



171612320654
有效期2023年11月13日

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监测报告

№:KC202309FS-0011

委托单位: 中国移动通信集团贵州有限公司

黔西南分公司

项目名称: 贵州公司 2023 年黔西南无线网

5G 五期第一批宏站新建工程

监测类别: 电磁环境现状监测

委托监测

监测专用章

报告签发日期

2023年8月16日

地址: 河南郑州高新技术产业开发区云杉路7号致和楼2楼 电话: (0371)63289616
邮编: 450000 电子邮件: hnkecheng@126.com

说 明

- 1、监测结果仅对本次监测负责。
- 2、报告无“检（监）测报告专用章”或检（监）测单位公章无效。
- 3、复制报告未重新加盖“检（监）测报告专用章”或检（监）测单位公章无效。
- 4、报告无检（监）测、审核、批准人签章无效。
- 5、对监测报告如有异议，应于收到报告之日起十五日内向本公司提出，逾期不予受理。
- 6、报告涂改无效。



1 监测依据

- 1.1 《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014);
- 1.2 《5G 移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ 1151-2020)

2 监测地点

监测地点：贵州省黔西南市。

3 人员

监测人员：王晨 魏培旗、高志文 肖俊辉

审核人：戚艳勤

批准人 郑之明

目录

1、9AL-CMC-安龙县中医院-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测	1
2、9AL-CMC-太丫口-PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测	6
3、9AL-CMC-德卧坝夹塘-PAHHHVPTL 基站电磁辐射环境监测	11
4、9AL-CMC-德卧朗行-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	16
5、9AL-CMC-笃山坡井湾-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	21
6、9AL-CMC-贵州百能车辆有限公司-PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测	26
7、9AL-CMC-海洋驾校拉远-PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测	31
8、9AL-CMC-海子落水洞-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	36
9、9AL-CMC-荷花酒店旁-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	41
10、9AL-CMC-金碑偏石板-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测	46
11、9AL-CMC-卷洞街山洋摩托店-PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测	51
12、9AL-CMC-卷洞街雅格漆-PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测	56
13、9AL-CMC-乐庄村八块田组-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测	61
14、9AL-CMC-龙城大道黑土坡-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测	66
15、9AL-CMC-龙广罗家营-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	71
16、9AL-CMC-龙山纬烽煤矿-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	76
17、9AL-CMC-木咱者秧-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	81
18、9AL-CMC-平乐上渔浪-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	86
19、9AL-CMC-平乐下鱼龙-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	91
20、9AL-CMC-普坪镇龙新村蒿子组-PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测	96
21、9AL-CMC-钱相飞机场-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	101
22、9AL-CMC-洒雨敬老院拉远-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测	106
23、9AL-CMC-洒雨乃洞-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	111
24、9AL-CMC-洒雨上荒田-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	116
25、9AL-CMC-新安坡云-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	121
26、9AL-CMC-新安巧洞七队-PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测	126
27、9AL-CMC-新安石灰窑-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	131
28、9AL-CMC-新桥同科-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	136
29、9AL-CMC-兴隆和平-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	141
30、9AL-CMC-兴隆联合-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	146
31、9AL-CMC-兴隆球比-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	151
32、9CH-CMC-百口弄丁村-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	156
33、9CH-CMC-摆佑秧佑-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	161
34、9CH-CMC-坡妹新区东居民楼-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测	166
35、9CH-CMC-巧马安置区-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	171
36、9CH-CMC-巧马约桃-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	176
37、9CH-CMC-庆坪秧亚过阳-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	181
38、9CH-CMC-元渡秀达-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测	186
39、9CH-CMC-元渡派出所拉远-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	191
40、9CH-CMC-元渡沙子井-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	196
41、9CH-CMC-双江顶肖村-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	201
42、9CH-CMC-双江纳院-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	206
43、9CH-CMC-双江移动专营店拉远-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	211

44、9CH-CMC-丫他马头坡-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	216
45、9CH-CMC-岩架洛凡街上-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	221
46、9CH-CMC-秧坝坡温-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	226
47、9CH-CMC-者楼顺发汽配汽修店-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	231
48、9PA-CMC-地瓜雷打石-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	236
49、9PA-CMC-罐子窑猴于地-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	241
50、9PA-CMC-罐子窑窑厂弯谷-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	246
51、9PA-CMC-江西坡生态小镇 7 栋-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	251
52、9PA-CMC-江西坡细寨村-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	256
53、9PA-CMC-龙吟东打田-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	261
54、9PA-CMC-楼下布普喝-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	266
55、9PA-CMC-楼下恒泰煤矿-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	271
56、9PA-CMC-楼下坡脚-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	276
57、9PA-CMC-罗汉小龙潭-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	281
58、9PA-CMC-罗汉竹岔-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	286
59、9PA-CMC-晋安田坝小学-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	291
60、9PA-CMC-晋安文笔村-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	296
61、9PA-CMC-晋安羊鸡菁村-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	301
62、9PA-CMC-三板桥保冲村-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	306
63、9PA-CMC-窝沿平桥-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	311
64、9QL-CMC-茶马镇坪寨龙家组-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	316
65、9QL-CMC-大厂全能煤矿-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	321
66、9QL-CMC-冯家寨-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	326
67、9QL-CMC-光照工业园区-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	331
68、9QL-CMC-光照新益-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	336
69、9QL-CMC-花贡竹塘-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	341
70、9QL-CMC-鸡场旧寨-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	346
71、9QL-CMC-鸡场源兴煤矿-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	351
72、9QL-CMC-莲城毛寨-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	356
73、9QL-CMC-莲城兴隆-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	361
74、9QL-CMC-长流虎场小学-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	366
75、9QL-CMC-长流兰田煤矿-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	371
76、9QL-CMC-中营新红村-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	376
77、9QL-CMC-竹塘村火把组-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	381
78、9WM-CMC-边饶镇新平村中南组-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	386
79、9WM-CMC-大观大田-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	391
80、9WM-CMC-复兴世赖-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	396
81、9WM-CMC-复兴坝堰-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	401
82、9WM-CMC-郊纳镇关寨村关寨组-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	406
83、9WM-CMC-垃圾场路口-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	411
84、9WM-CMC-乐旺六里-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	416
85、9WM-CMC-纳夜卡法-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	421
86、9WM-CMC-冉道加油站-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	426
87、ZF-CMC-沙坪-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	431

88. 9WM-CMC-三申西面-PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测	436
89. 9WM-CMC-石屯出山-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	441
90. 9WM-CMC-石屯镇喜独村毛坎组-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	446
91. 9WM-CMC-王母办东街水厂-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	451
92. 9WM-CMC-新屯小学-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	456
93. 9WM-CMC-油迈村委会-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	461
94. 9XR-CMC-巴铃百卡村-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	466
95. 9XR-CMC-巴铃杨柳冲-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	471
96. 9XR-CMC-城北平蒗地-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	476
97. 9XR-CMC-大山旧屋基-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	481
98. 9XR-CMC-大山麻窝-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	486
99. 9XR-CMC-大山启白街上-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	491
100. 9XR-CMC-大山三角地-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	496
101. 9XR-CMC-东峰峰洞锅朝地-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	501
102. 9XR-CMC-回龙三棵樹村-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	506
103. 9XR-CMC-惠兴高速大冲子-PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测	511
104. 9XR-CMC-惠兴高速陆关工业园-PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测	516
105. 9XR-CMC-鲁甸背独岔-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	521
106. 9XR-CMC-陆关安置区后山-PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测	526
107. 9XR-CMC-陆关坪上村-PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测	531
108. 9XR-CMC-绿丫鼓新村-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	536
109. 9XR-CMC-马路河街上-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	541
110. 9XR-CMC-潘家庄下兴隆煤矿-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	546
111. 9XR-CMC-潘家山水煤矿业-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	551
112. 9XR-CMC-海丰标砖厂-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	556
113. 9XR-CMC-石榴树-PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测	561
114. 9XR-CMC-四联三村-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	566
115. 9XR-CMC-团坡煤管所-PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测	571
116. 9XR-CMC-屯脚坡脚大田-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	576
117. 9XR-CMC-王家寨平顶山-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	581
118. 9XR-CMC-西池新都汇-PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测	586
119. 9XR-CMC-下山大树-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	591
120. 9XR-CMC-下山沙地湾-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	596
121. 9XR-CMC-香林美域-PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测	601
122. 9XR-CMC-兴仁峰洞-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	606
123. 9XR-CMC-兴仁职中-PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测	611
124. 9XR-CMC-雨樟交乐学校-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	616
125. 9XY-CMC-白碗窑岔米-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	621
126. 9XY-CMC-白碗窑供电所-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	626
127. 9XY-CMC-白碗窑街上拉远-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	631
128. 9XY-CMC-白碗窑查哈-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	636
129. 9XY-CMC-白碗窑新黑泥-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	641
130. 9XY-CMC-白碗窑镇甲马石村大楼上-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	646
131. 9XY-CMC-北门万达新天地-PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测	651

132、9XY-CMC-顶效马别小寨-PAHHHOPRT 基站电磁辐射环境监测	656
133、9XY-CMC-顶效南下水泥厂-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	661
134、9XY-CMC-顶兴学校对面灯杆-PAHHHOPRT 基站电磁辐射环境监测	666
135、9XY-CMC-丰都岸洋三组-PAHHHOPRT 基站电磁辐射环境监测	671
136、9XY-CMC-丰都田坝安置区补点-PAHHHOPRT 基站电磁辐射环境监测	676
137、9XY-CMC-丰都赵家渡-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	681
138、9XY-CMC-高铁一号 19 栋-PAHHHOPRT 基站电磁辐射环境监测	686
139、9XY-CMC-环城高速坪东东堡机交-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	691
140、9XY-CMC-景和苑 6 栋-PAHHHOPRT 基站电磁辐射环境监测	696
141、9XY-CMC-崧山 B06 路灯杆-PAHHHOPRT 基站电磁辐射环境监测	701
142、9XY-CMC-鲁屯董坡-PAHHHOPRT 基站电磁辐射环境监测	706
143、9XY-CMC-洛万乡朱班村高上组-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	711
144、9XY-CMC-洛万乡朱班村李家湾组-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	716
145、9XY-CMC-马岭光明-PAHHHOPRT 基站电磁辐射环境监测	721
146、9XY-CMC-马岭红星-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	726
147、9XY-CMC-马岭瓦嘎-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	731
148、9XY-CMC-坪东东贡-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	736
149、9XY-CMC-坪东那年尾岔-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	741
150、9XY-CMC-七舍村独纳组-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	746
151、9XY-CMC-七舍马格隔-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	751
152、9XY-CMC-施达星城三期 13 栋-PAHHHOPRT 基站电磁辐射环境监测	756
153、9XY-CMC-水务局搬迁-PAHHHOPRT 基站电磁辐射环境监测	761
154、9XY-CMC-万屯新桥-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	766
155、9XY-CMC-万屯周家湾子-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	771
156、9XY-CMC-万屯许舍-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	776
157、9XY-CMC-乌沙牛膀子-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	781
158、9XY-CMC-峡谷村大山什客隆超市-PAHHHOPRT 基站电磁辐射环境监测	786
159、9XY-CMC-下午屯坝佑场坝-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	791
160、9XY-CMC-下午屯上品湾 37 栋-PAHHHOPRT 基站电磁辐射环境监测	796
161、9XY-CMC-新场四组安置区-PAHHHOPRT 基站电磁辐射环境监测	801
162、9XY-CMC-兴义市鲁屯镇九秋田安置区 8 至 12 栋-PAHHHOPRT 基站电磁辐射环境监测	806
163、9XY-CMC-兴义市鲁屯镇中学新校区-PAHHHOPRT 基站电磁辐射环境监测	811
164、9XY-CMC-兴义市万屯纳玉三王庙-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	816
165、9XY-CMC-角陇村-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	821
166、9XY-CMC-则戎五金-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	826
167、9ZF-CMC-北盘江坡江-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	831
168、9ZF-CMC-北盘江兀岩-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	836
169、9ZF-CMC-比速汽车-PAHHHTPT 基站电磁辐射环境监测	841
170、9ZF-CMC-新宏加油站-PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测	846
171、9ZF-CMC-惠兴高速龙场加油站-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	851
172、9ZF-CMC-鲁贡镇晒老村-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	856
173、9ZF-CMC-珉谷白腊-PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测	861
175、9ZF-CMC-珉谷家居博览城-PAHHHOPRT 基站电磁辐射环境监测	871
176、9ZF-CMC-珉谷牛坪村-PAHHHTPT 基站电磁辐射环境监测	876

177、9ZF-CMC-跟谷长贡村-PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测	881
178、9ZF-CMC-平街顶岸-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	886
179、9ZF-CMC-平街夏陵-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测	891
180、9ZF-CMC-平街坪寨-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测	896
181、9ZF-CMC-平街冗共-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	901
182、9ZF-CMC-沙坪锦丰-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	906
183、9ZF-CMC-沙坪披兰-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测	911
184、9ZF-CMC-耆相车站附近-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测	916
185、9ZF-CMC-耆相董箕路口-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测	921
186、9ZF-CMC-耆相街上-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测	926
187、9ZF-CMC-耆相移民安置区-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测	931
188、9ZF-CMC-贞丰鲁容-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测	936
189、9ZF-CMC-贞丰县坡哈村应急保障-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测	941

1、9AL-CMC-安龙县中医院-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测

1、9AL-CMC-安龙县中医院-PAHHHYPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9AL-CMC-安龙县中医院-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	贵州省黔西南州安龙县中医院楼顶		
基站坐标	东经: 105.52939	北纬: 25.06799	
塔杆架设方式	楼顶抱杆	天线离地高度 (m)	22
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 7 月 10 日	14:51-15:21	
监测环境条件	天气: 晴	温度: 30℃	湿度: 55%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1497 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1572 出厂校准证书编号: 1023CJ0400176 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9AL-CMC-安龙县中医院-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测结果


序号	监测点位描述	与天线的距离 (m)		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)
		垂直	水平		运营商	下行频段 (MHz)	型号	数量	
1	4F 楼房外	20	40	3	中国移动	(2515-2675)	荣耀 MAGIC5	1	0.039
2	6F 楼房外	20	30	3	中国移动	(2515-2675)	荣耀 MAGIC5	1	0.106
3	2F 楼房外	20	20	3	中国移动	(2515-2675)	荣耀 MAGIC5	1	0.054
4	2F 楼房外	20	40	3	中国移动	(2515-2675)	荣耀 MAGIC5	1	0.044

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9AL-CMC-安龙县中医院-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

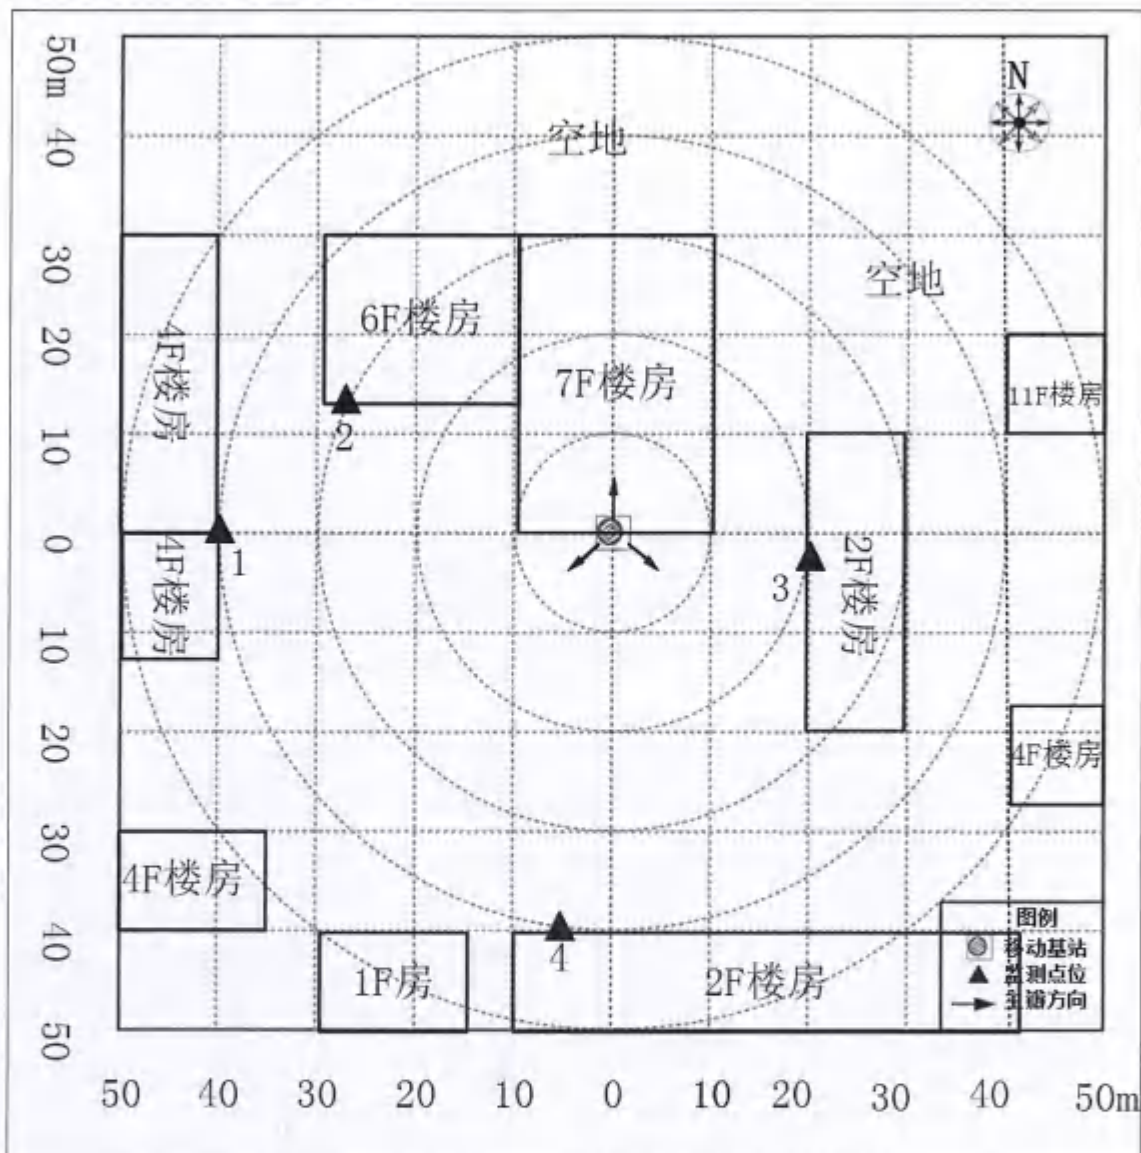

4、9AL-CMC-安龙县中医院-PAHHHYPT 基站电磁环境监测周边 照片

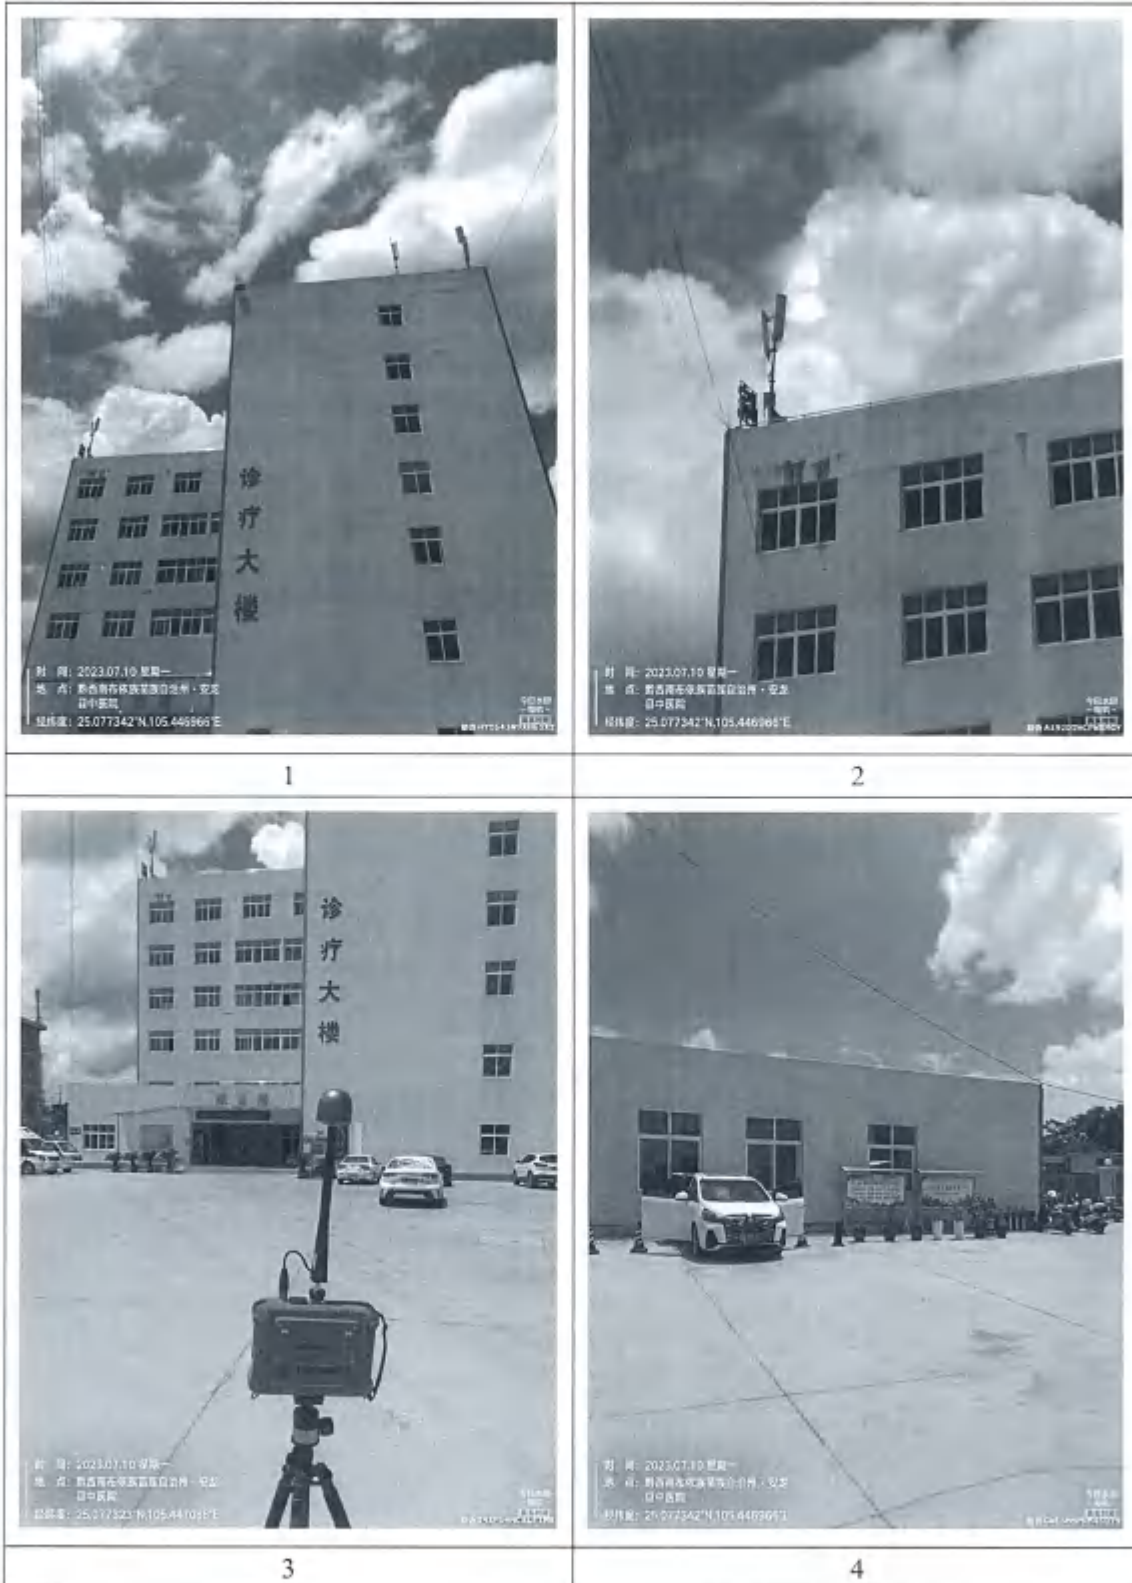

5、9AL-CMC-安龙县中医院-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测 点位频谱分布图

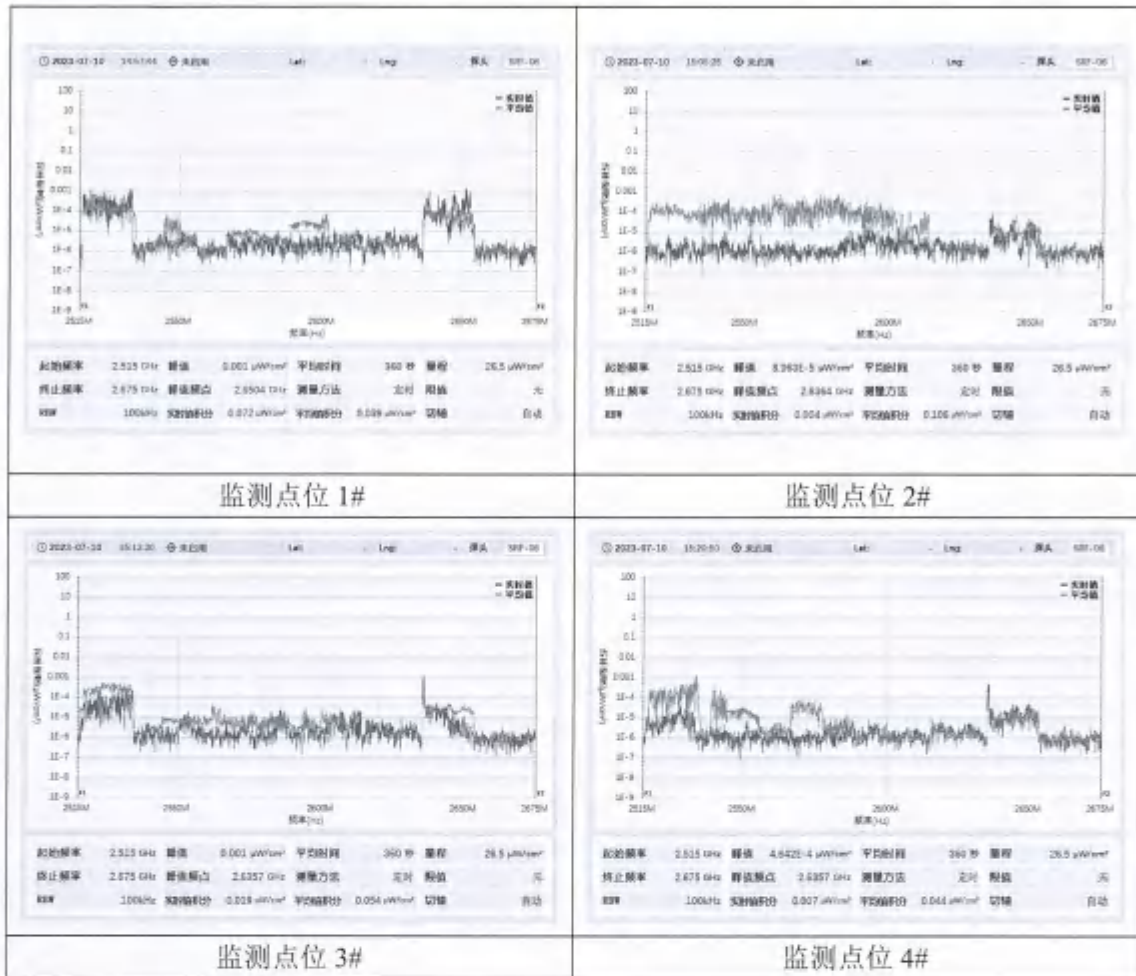

2、9AL-CMC-大丫口-PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测

1、9AL-CMC-大丫口-PAHHHWPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9AL-CMC-大丫口-PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	贵州省黔西南州安龙县大丫口附近居民楼		
基站坐标	东经: 105.45044	北纬: 25.10471	
塔杆架设方式	楼顶抱杆	天线离地高度 (m)	9
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 7 月 10 日	16:44-17:14	
监测环境条件	天气: 晴	温度: 30℃	湿度: 56%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1497 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1572 出厂校准证书编号: 1023CJ0400176 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9AL-CMC-大丫口-PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离 (m)		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)
		垂直	水平		运营商	下行频段 (MHz)	型号	数量	
1	4F 楼房外	7	20	3	中国移动	(2515-2675)	荣耀 MAGIC5	1	0.056
2	2F 楼房外	7	20	3	中国移动	(2515-2675)	荣耀 MAGIC5	1	0.191
3	3F 楼房外	7	40	3	中国移动	(2515-2675)	荣耀 MAGIC5	1	0.068
4	2F 楼房外	7	20	3	中国移动	(2515-2675)	荣耀 MAGIC5	1	0.056

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、9AL-CMC-大丫口-PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测 点位示意图

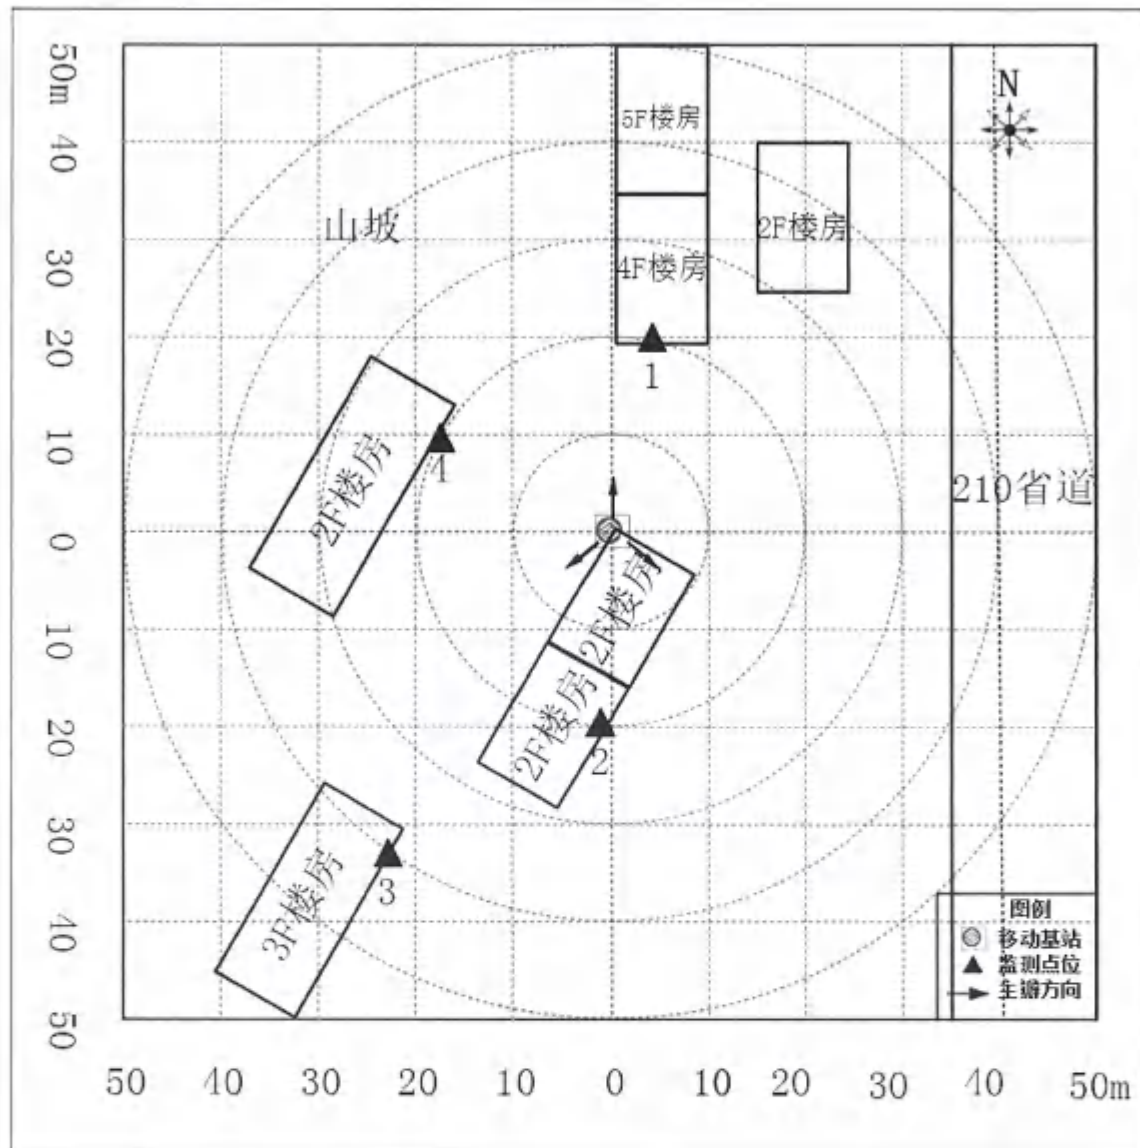


4、9AL-CMC-大丫口-PAHHHWPT 基站电磁环境监测周边照片



环保
骑缝

5、9AL-CMC-大丫口-PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

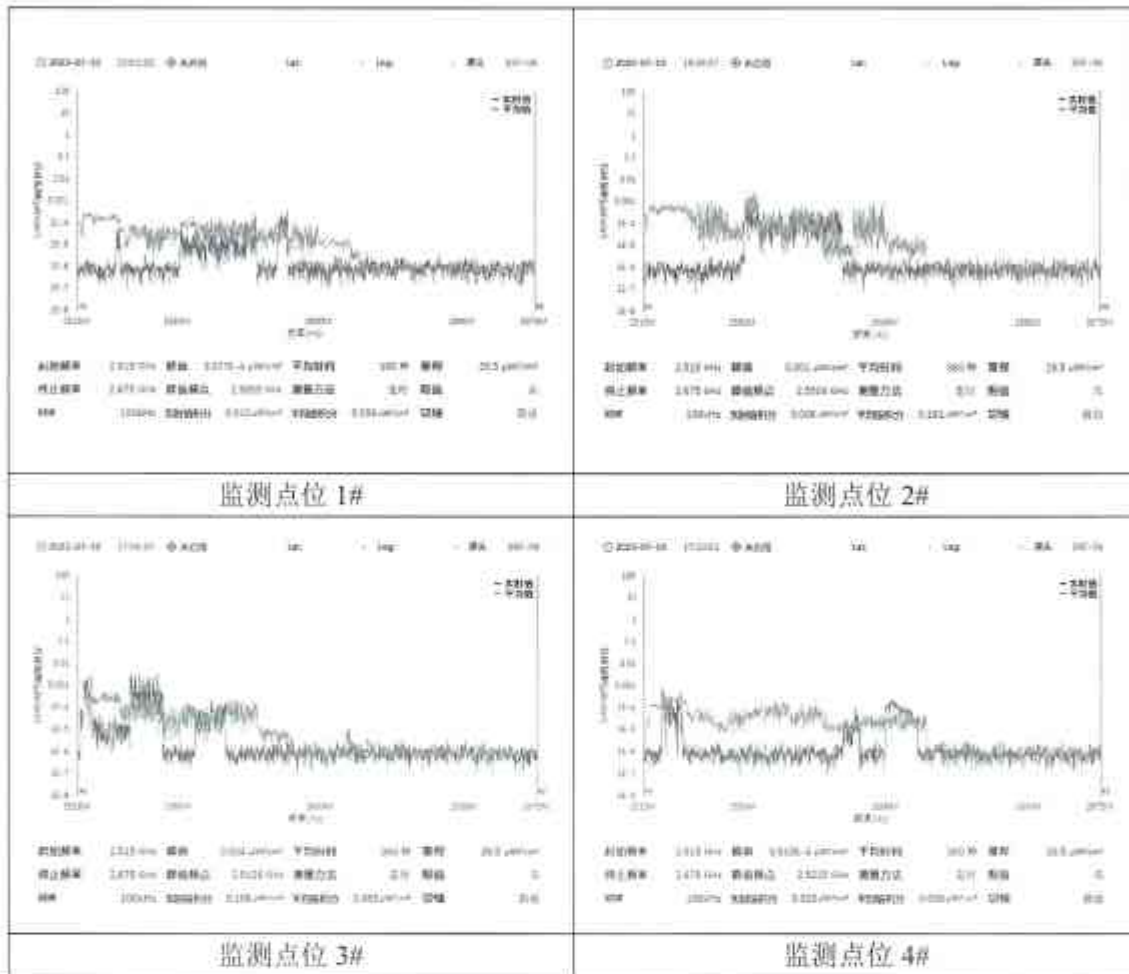

3、9AL-CMC-德卧坝夹塘-PAHHHVPTL 基站电磁辐射环境监测

1、9AL-CMC-德卧坝夹塘-PAHHHVPTL 基站监测基本信息一览表


监测项目	9AL-CMC-德卧坝夹塘-PAHHHVPTL 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	贵州省黔西南州安龙县德卧镇山庄村附近山顶		
基站坐标	东经: 105.24826	北纬: 25.04024	
塔杆架设方式	增高架	天线离地高度 (m)	147
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 11 日	17:25-17:59	
监测环境条件	天气: 晴	温度: 28℃	湿度: 54%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: T-1367 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1441 出厂校准证书编号: 1022cj0400058 检测日期: 2023 年 1 月 10 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9AL-CMC-德卧坝夹塘-PAHHHVPTL 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离 (m)		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)
		垂直	水平		运营商	下行频段 (MHz)	型号	数量	
1	路边	145	240	3	中国移动	2515-2675	Iqoo11s	1	0.054
2	路边	145	240	3	中国移动	2515-2675	Iqoo11s	1	0.084
3	路边	145	250	3	中国移动	2515-2675	Iqoo11s	1	0.051
4	路边	145	250	3	中国移动	2515-2675	Iqoo11s	1	0.078

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9AL-CMC-德卧坝夹塘-PAHHHVPTL 基站电磁辐射环境 监测点位示意图

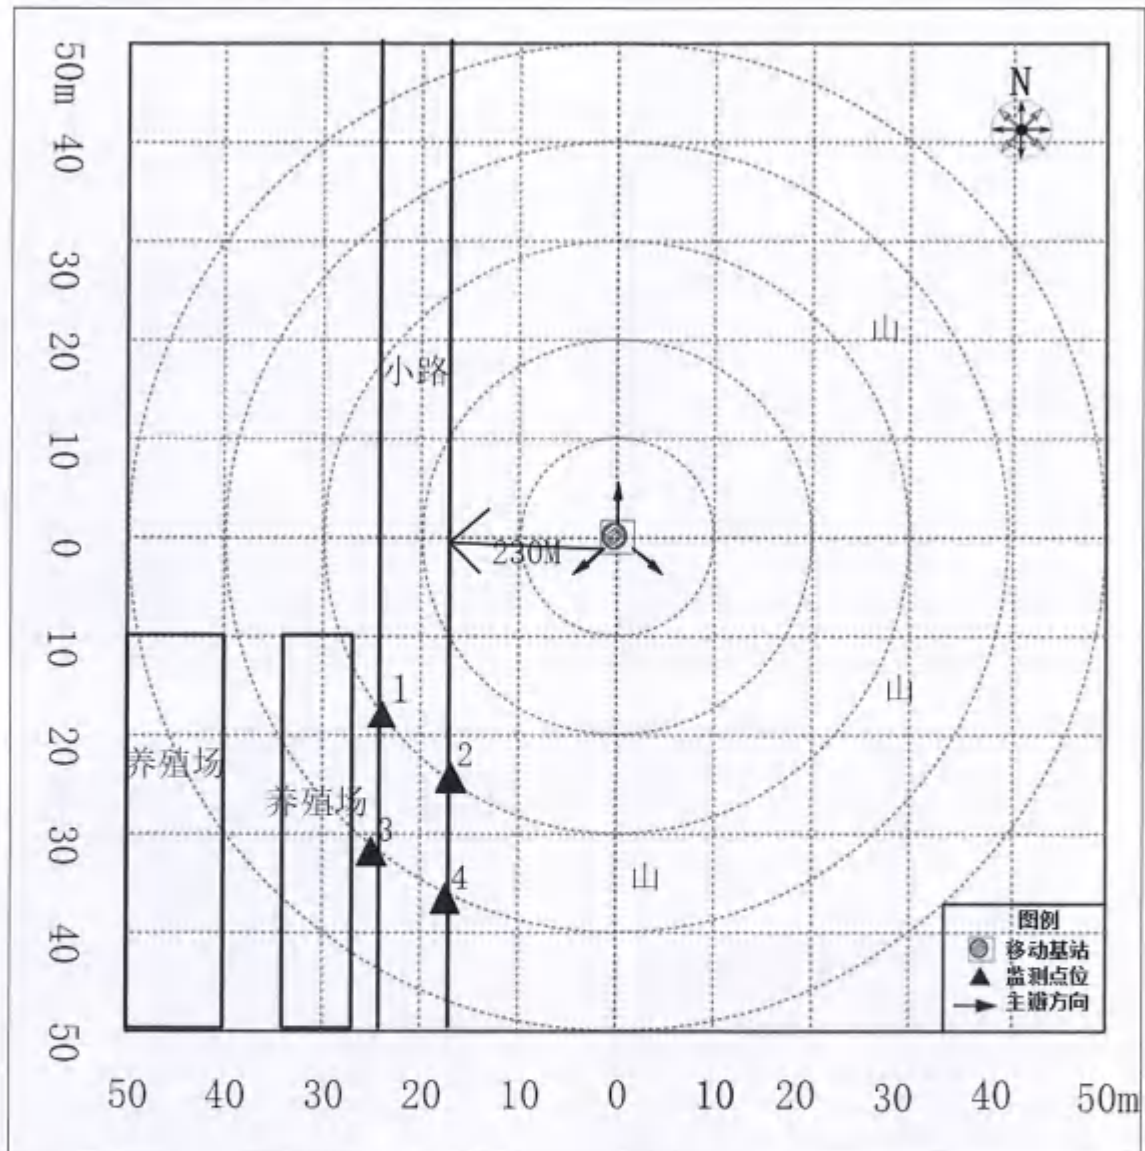

4、9AL-CMC-德卧坝夹塘-PAHHHVPTL 基站电磁环境监测周边 照片



5、9AL-CMC-德卧坝夹塘-PAHHHVPTL 基站电磁辐射环境监测 点位频谱分布图

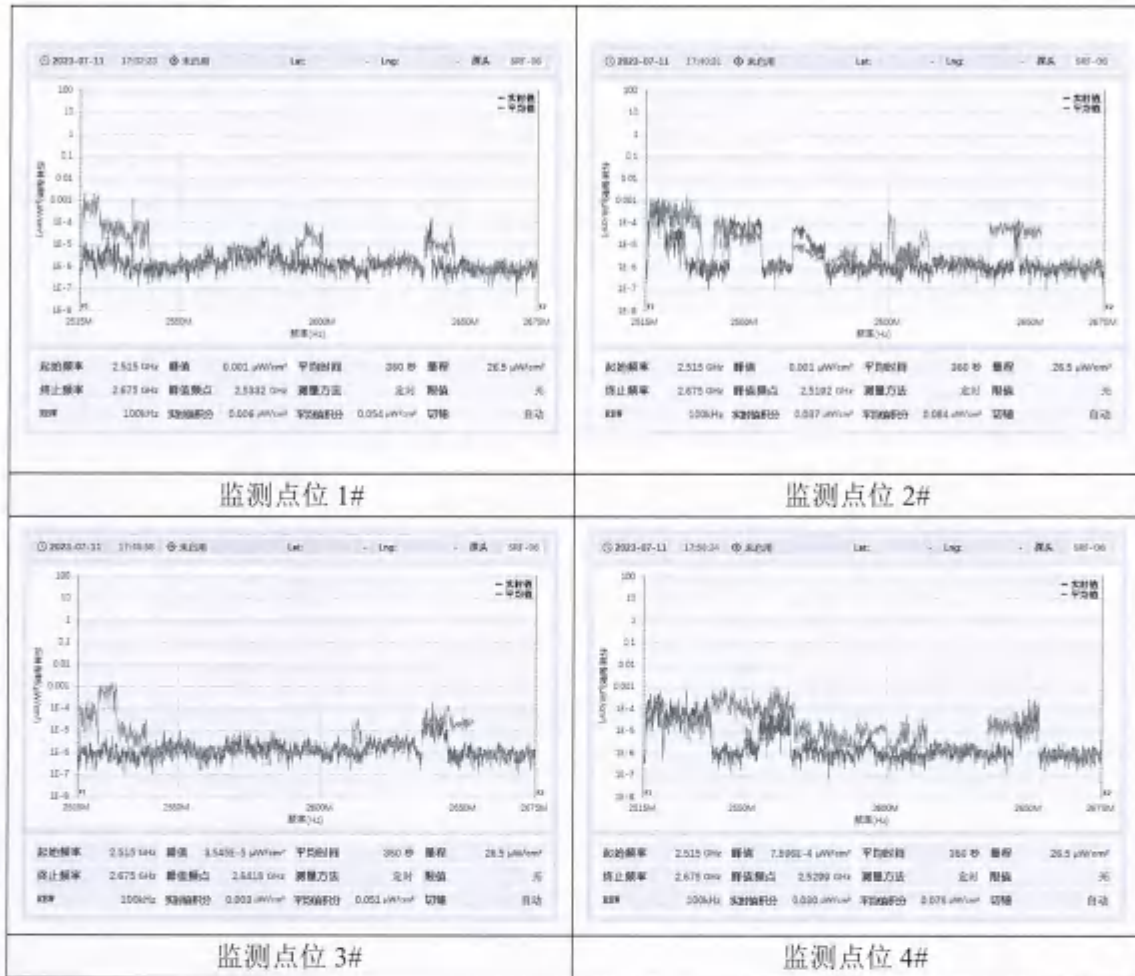

4、9AL-CMC-德卧朗行-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、9AL-CMC-德卧朗行-PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9AL-CMC-德卧朗行-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	贵州省黔西南州安龙县德卧镇朗行村旁山顶角钢塔		
基站坐标	东经: 105.29223	北纬: 24.95139	
塔杆架设方式	角钢塔	天线离地高度 (m)	148
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 11 日	16:10-16:40	
监测环境条件	天气: 晴	温度: 29℃	湿度: 49%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: T-1367 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1441 出厂校准证书编号: 1022cj0400058 检测日期: 2023 年 1 月 10 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9AL-CMC-德卧朗行-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测结果


序号	监测点位描述	与天线的距离 (m)		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)
		垂直	水平		运营商	下行频段 (MHz)	型号	数量	
1	路边	146	460	3	中国移动	2515-2675	Iqoo11s	1	0.084
2	1F 房边	146	450	3	中国移动	2515-2675	Iqoo11s	1	0.072
3	2F 房边	146	460	3	中国移动	2515-2675	Iqoo11s	1	0.074
4	2F 房边	146	460	3	中国移动	2515-2675	Iqoo11s	1	0.081

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9AL-CMC-德卧朗行-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

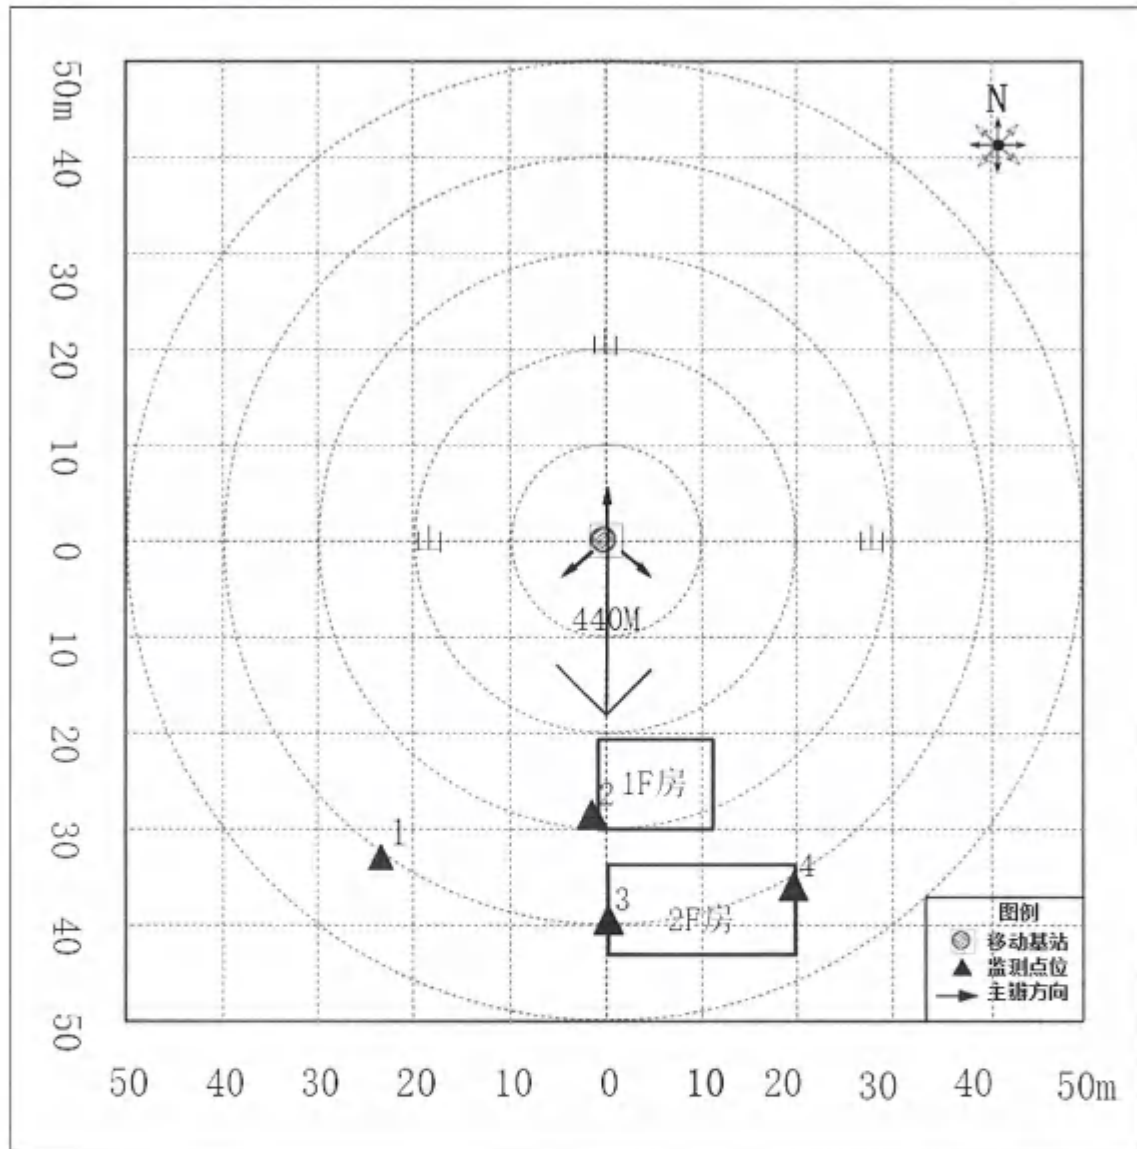

4、9AL-CMC-德卧朗行-PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片

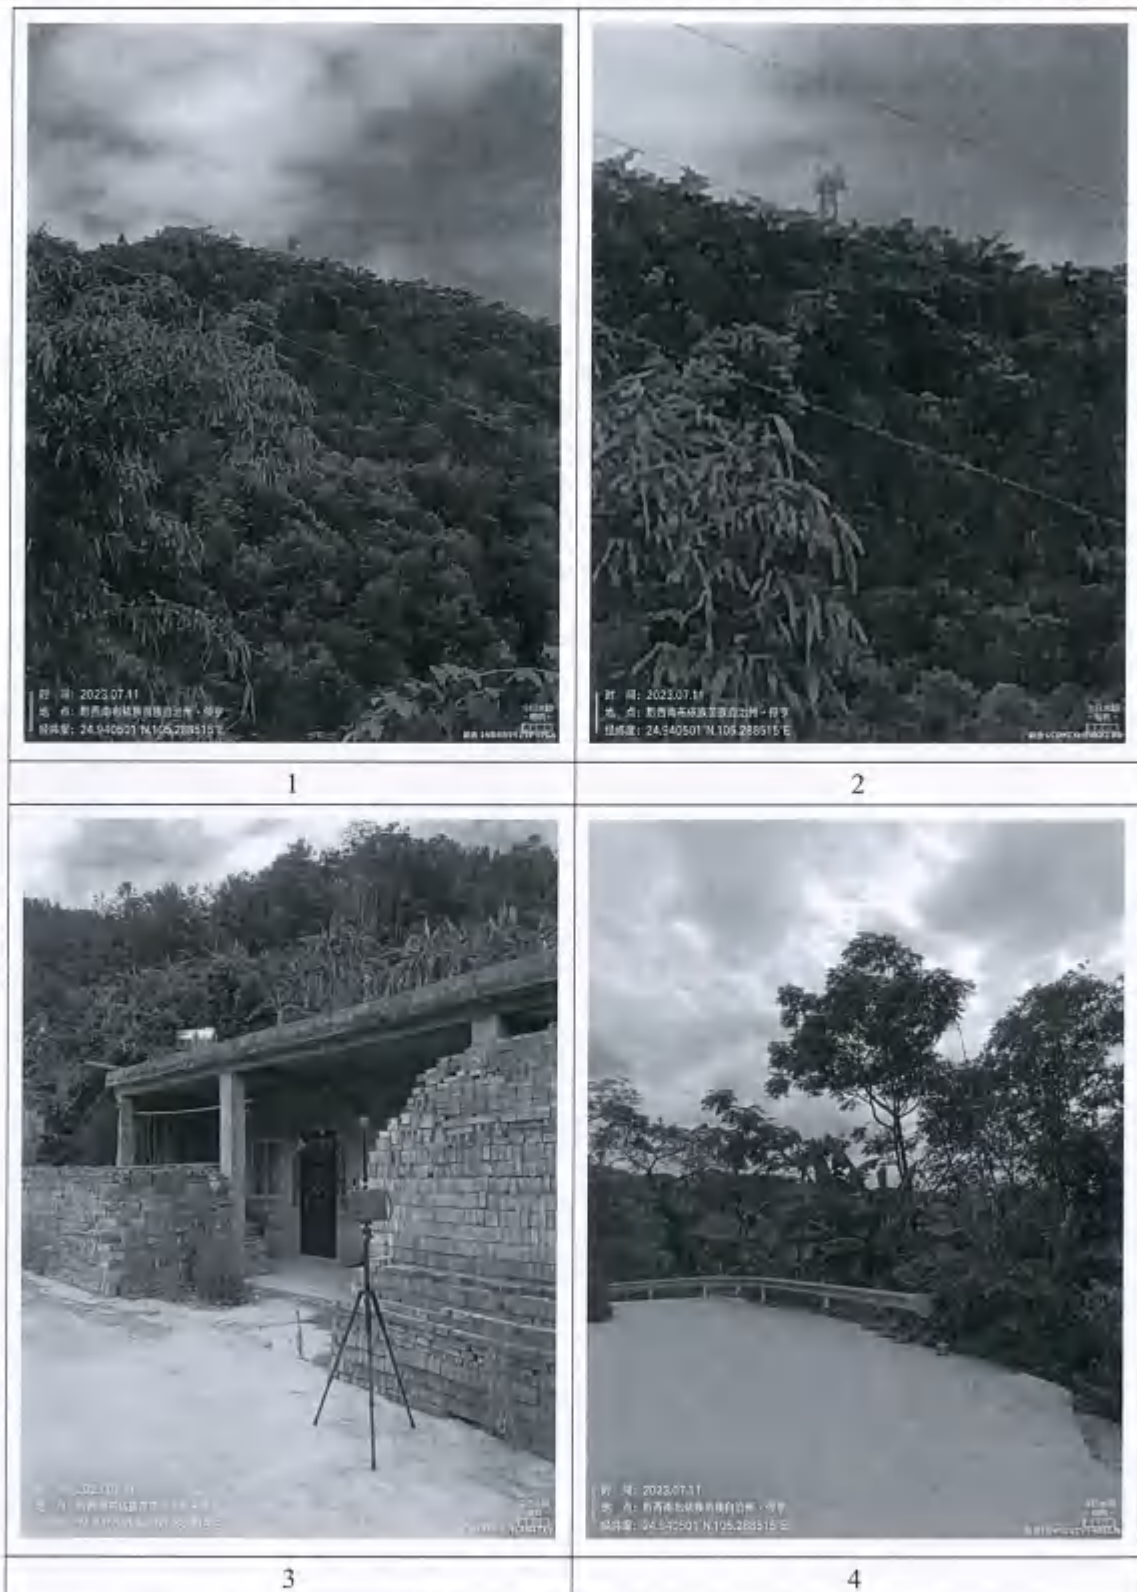

5、9AL-CMC-德卧朗行-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位 频谱分布图

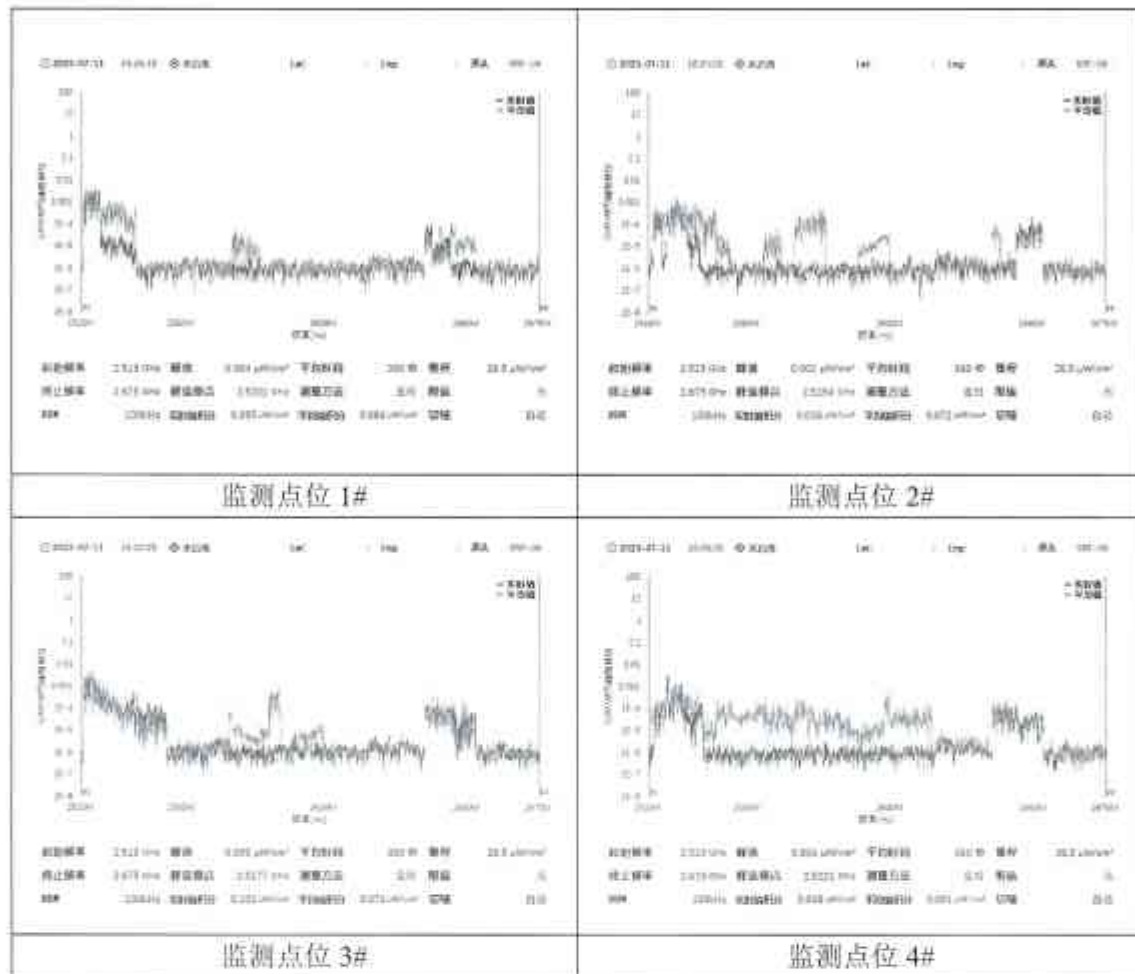

5、9AL-CMC-笃山坡井湾-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、9AL-CMC-笃山坡井湾-PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9AL-CMC-笃山坡井湾-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	贵州省黔西南州安龙县笃山坡井湾附近山顶		
基站坐标	东经： 105.56091	北纬： 25.29119	
塔杆架设方式	角钢塔	天线离地高度 (m)	45
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 11 日	11:44-12:16	
监测环境条件	天气：多云	温度：26℃	湿度：60%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1497 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1572 出厂校准证书编号：1022cj0400176 检测日期：2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：2.6×10 ⁻⁹ W/m ² ~238 W/m ² 线性误差：≤±0.8dB（典型值）		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9AL-CMC-笃山坡井湾-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离 (m)		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)
		垂直	水平		运营商	下行频段 (MHz)	型号	数量	
1	路边	38	30	3	中国移动	2515-2675	荣耀 Magic5	1	0.077
2	路边	38	30	3	中国移动	2515-2675	荣耀 Magic5	1	0.085
3	2F 住宅边	38	40	3	中国移动	2515-2675	荣耀 Magic5	1	0.065
4	2F 住宅边	38	50	3	中国移动	2515-2675	荣耀 Magic5	1	0.089

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9AL-CMC-笃山坡井湾-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境 监测点位示意图

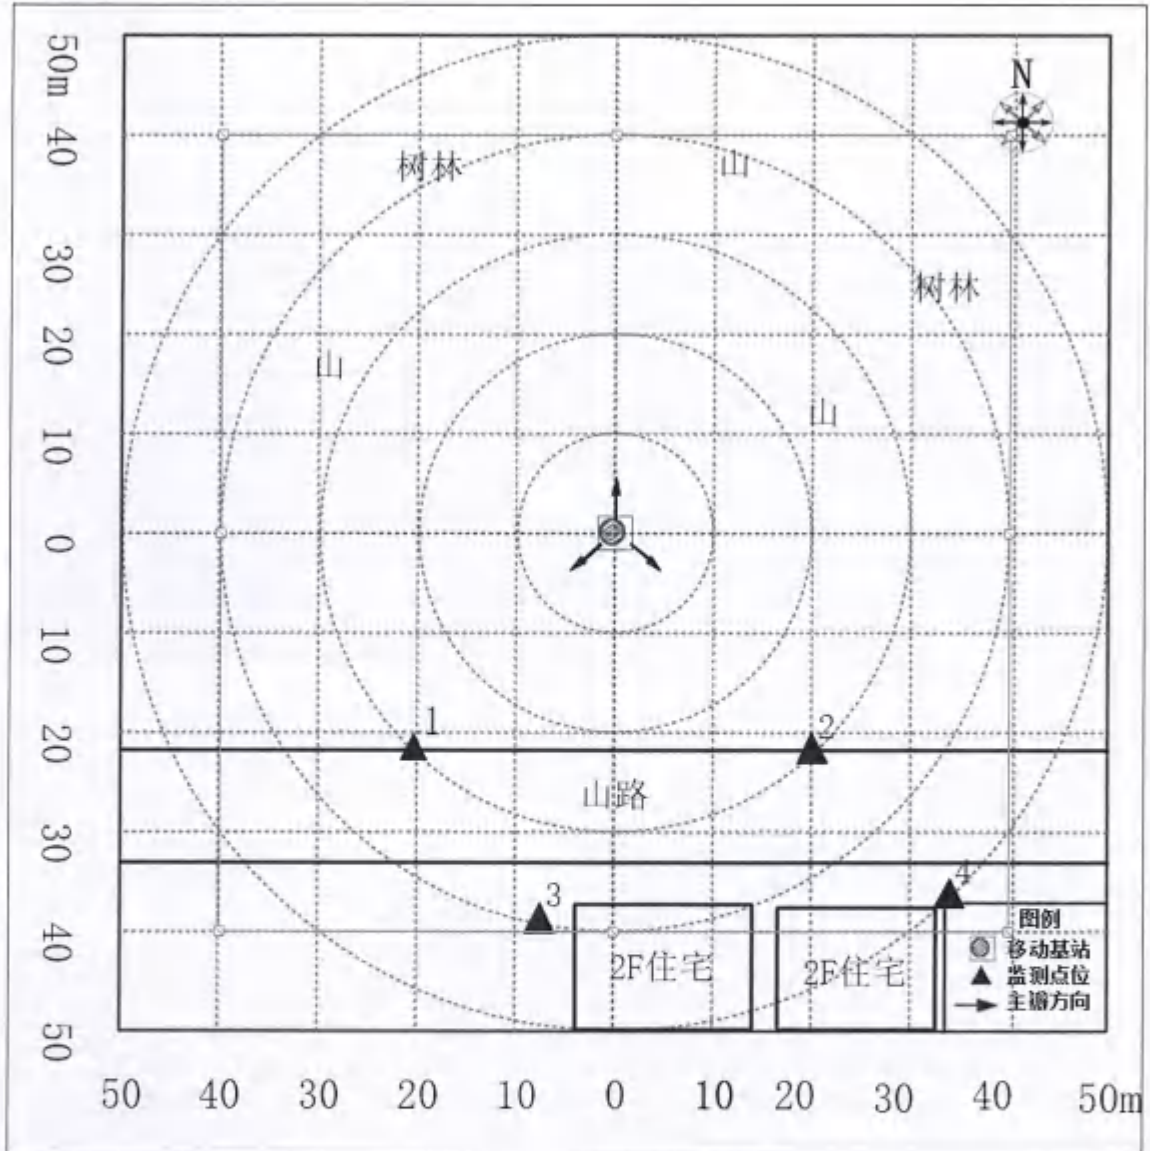

4、9AL-CMC-笃山坡井湾-PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片



5、9AL-CMC-笃山坡井湾-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

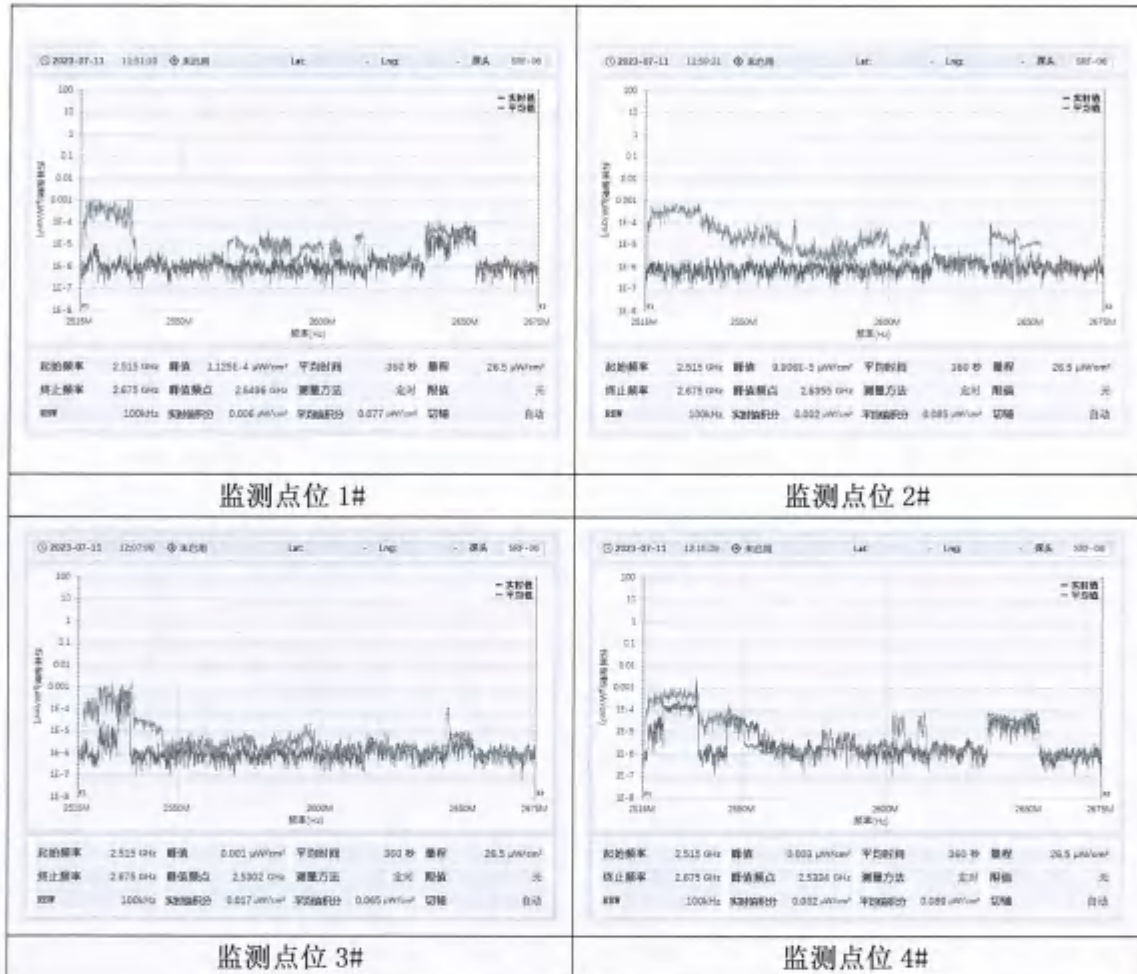

6、9AL-CMC-贵州百能车辆有限公司-PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测

1、9AL-CMC-贵州百能车辆有限公司-PAHHHWPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9AL-CMC-贵州百能车辆有限公司-PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	贵州省黔西南州安龙县新工业园区贵州百能车辆有限公司门前路边美化灯杆		
基站坐标	东经: 105.41677	北纬: 25.14615	
塔杆架设方式	落地灯杆塔	天线离地高度 (m)	18
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 7 月 10 日	18:00-18:30	
监测环境条件	天气: 晴	温度: 30℃	湿度: 59%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1497 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1572 出厂校准证书编号: 1023CJ0400176 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9AL-CMC-贵州百能车辆有限公司-PAHHHWPT 基站电磁辐射 环境监测结果


序号	监测点位描述	与天线的距离 (m)		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)
		垂直	水平		运营商	下行频段 (MHz)	型号	数量	
1	1F 厂房外	16	40	3	中国移动	(2515-2675)	荣耀 MAGIC5	1	0.065
2	4F 楼房外	16	20	3	中国移动	(2515-2675)	荣耀 MAGIC5	1	0.093
3	4F 楼房外	16	40	3	中国移动	(2515-2675)	荣耀 MAGIC5	1	0.052
4	路边	16	40	3	中国移动	(2515-2675)	荣耀 MAGIC5	1	0.071

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9AL-CMC-贵州百能车辆有限公司-PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

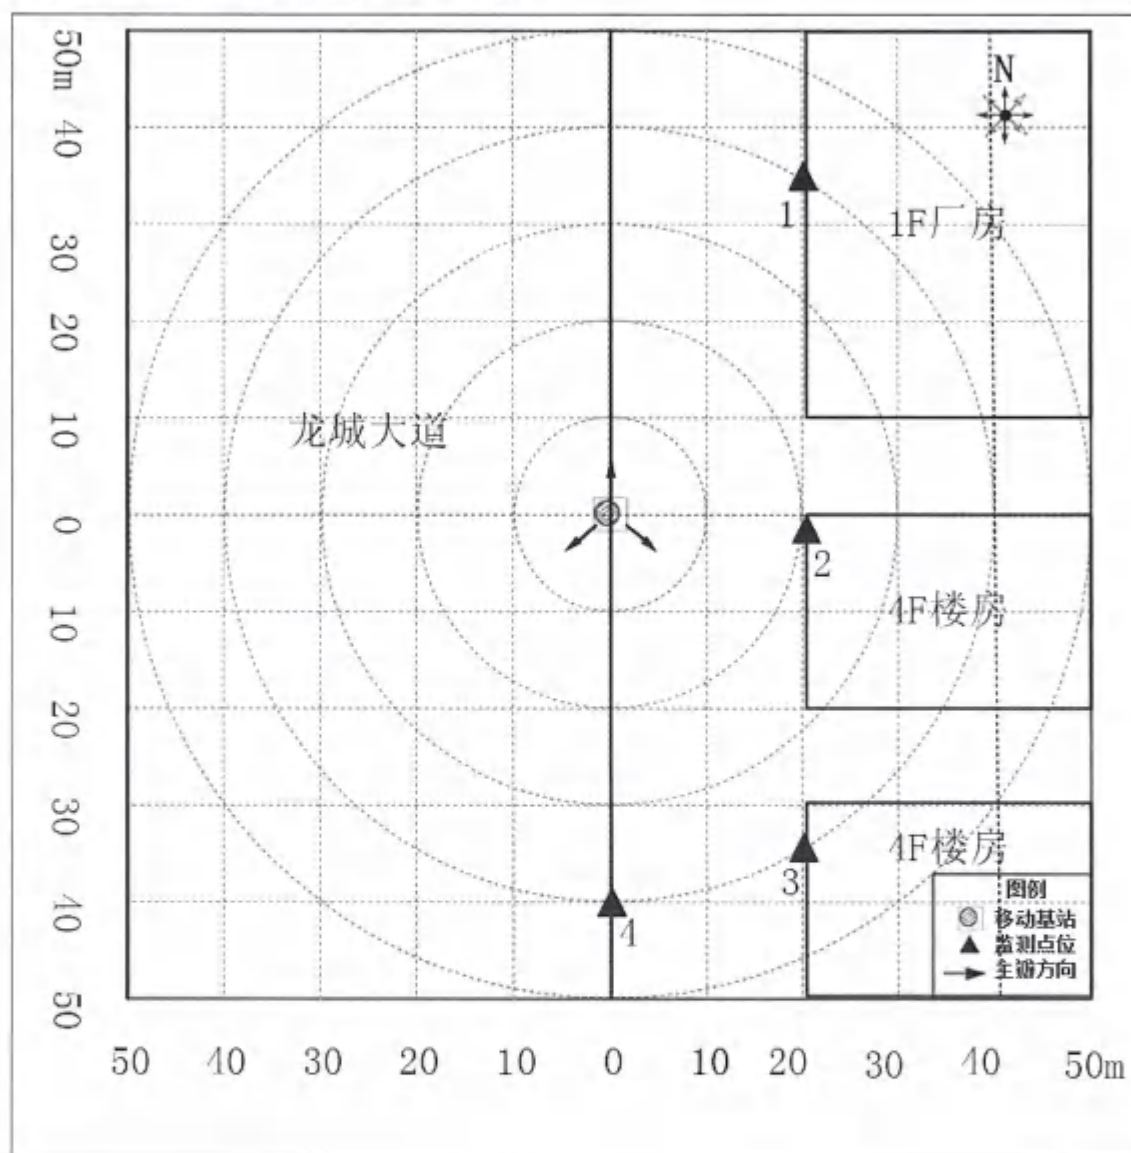

4、9AL-CMC-贵州百能车辆有限公司-PAHHHWPT 基站电磁环境 监测周边照片

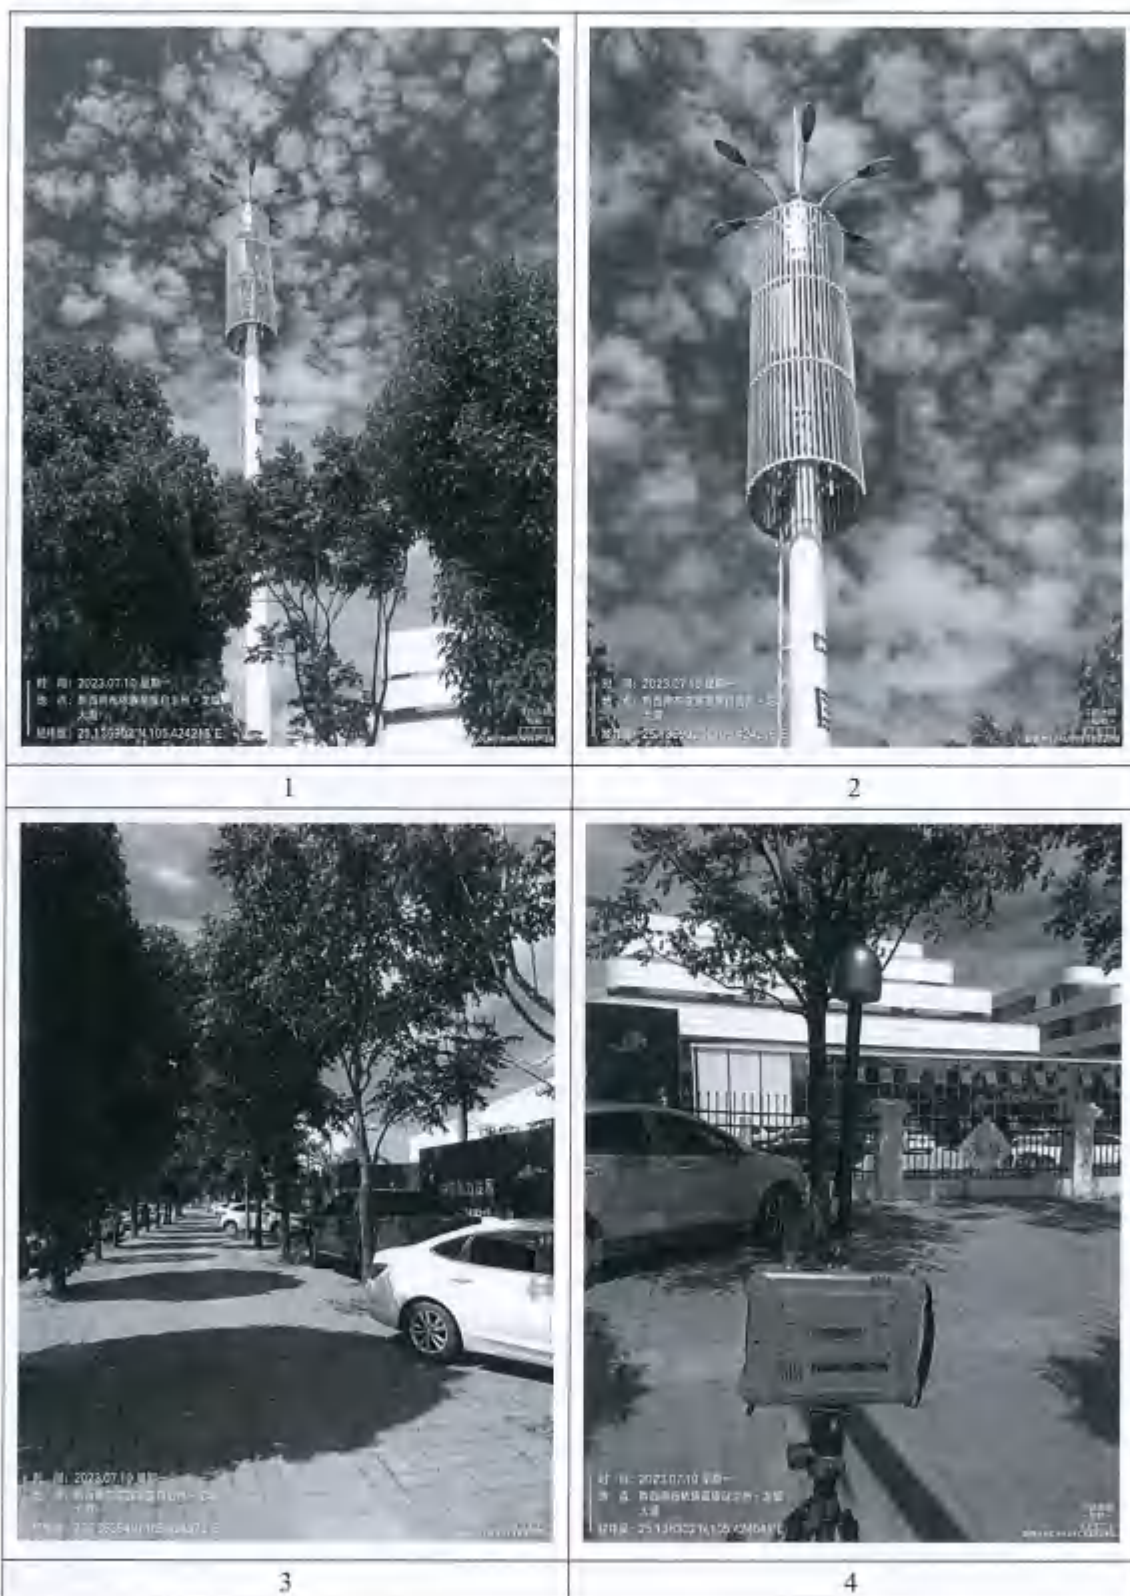

5、9AL-CMC-贵州百能车辆有限公司-PAHHHWPT 基站电磁辐射 环境监测点位频谱分布图

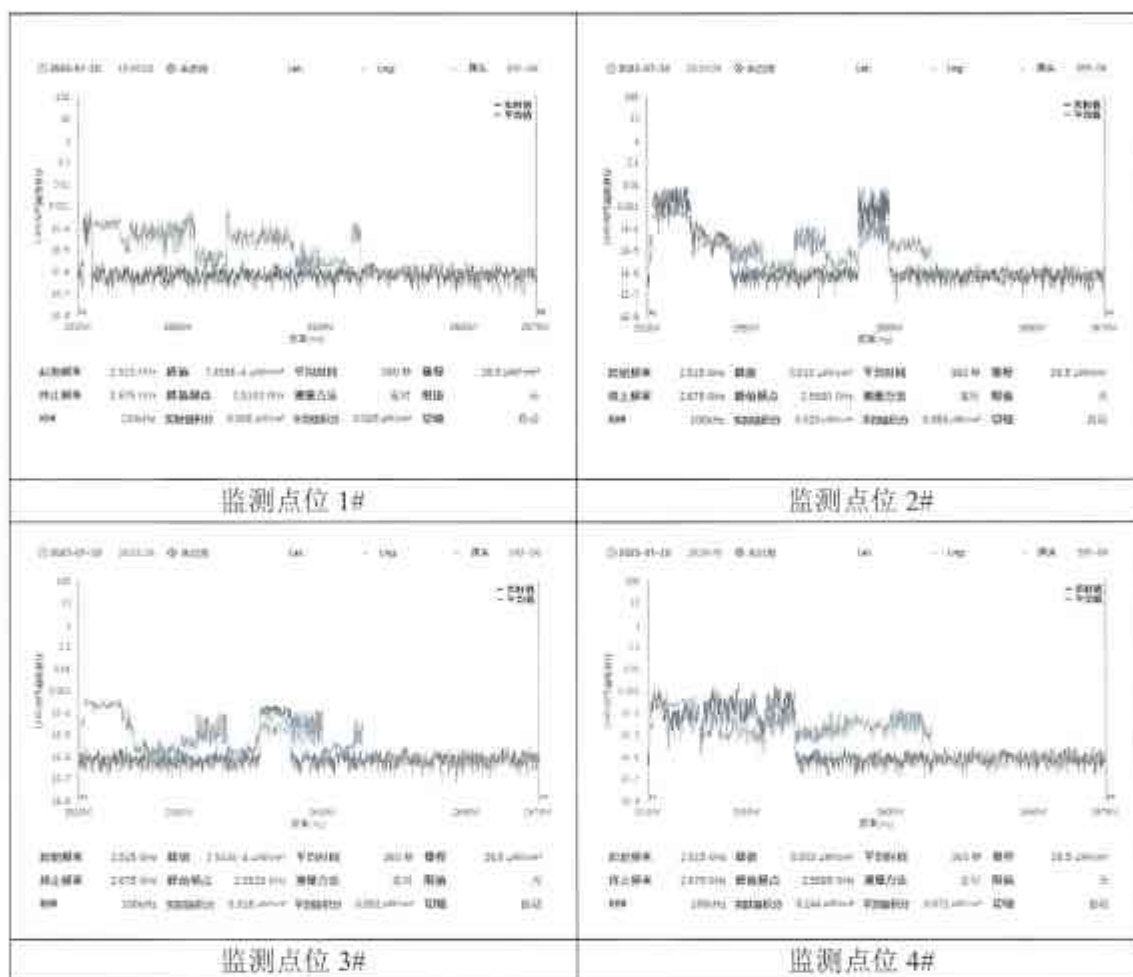

7、9AL-CMC-海洋驾校拉远-PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测

1、9AL-CMC-海洋驾校拉远-PAHHHWPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9AL-CMC-海洋驾校拉远-PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	贵州省黔西南州安龙县金碑海洋驾校旁路边		
基站坐标	东经: 105.45044	北纬: 25.10471	
塔杆架设方式	落地景观塔	天线离地高度 (m)	16
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 7 月 10 日	16:09-16:39	
监测环境条件	天气: 晴	温度: 30℃	湿度: 56%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1497 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1572 出厂校准证书编号: 1023CJ0400176 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9AL-CMC-海洋驾校拉远-PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离 (m)		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)
		垂直	水平		运营商	下行频段 (MHz)	型号	数量	
1	2F 楼房外	14	20	3	中国移动	(2515-2675)	荣耀 MAGIC5	1	0.058
2	3F 楼房外	14	40	3	中国移动	(2515-2675)	荣耀 MAGIC5	1	0.060
3	1F 房外	14	30	3	中国移动	(2515-2675)	荣耀 MAGIC5	1	0.057
4	3F 楼房外	14	40	3	中国移动	(2515-2675)	荣耀 MAGIC5	1	0.042

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9AL-CMC-海洋驾校拉远-PAHHHWPT 基站电磁辐射环境 监测点位示意图

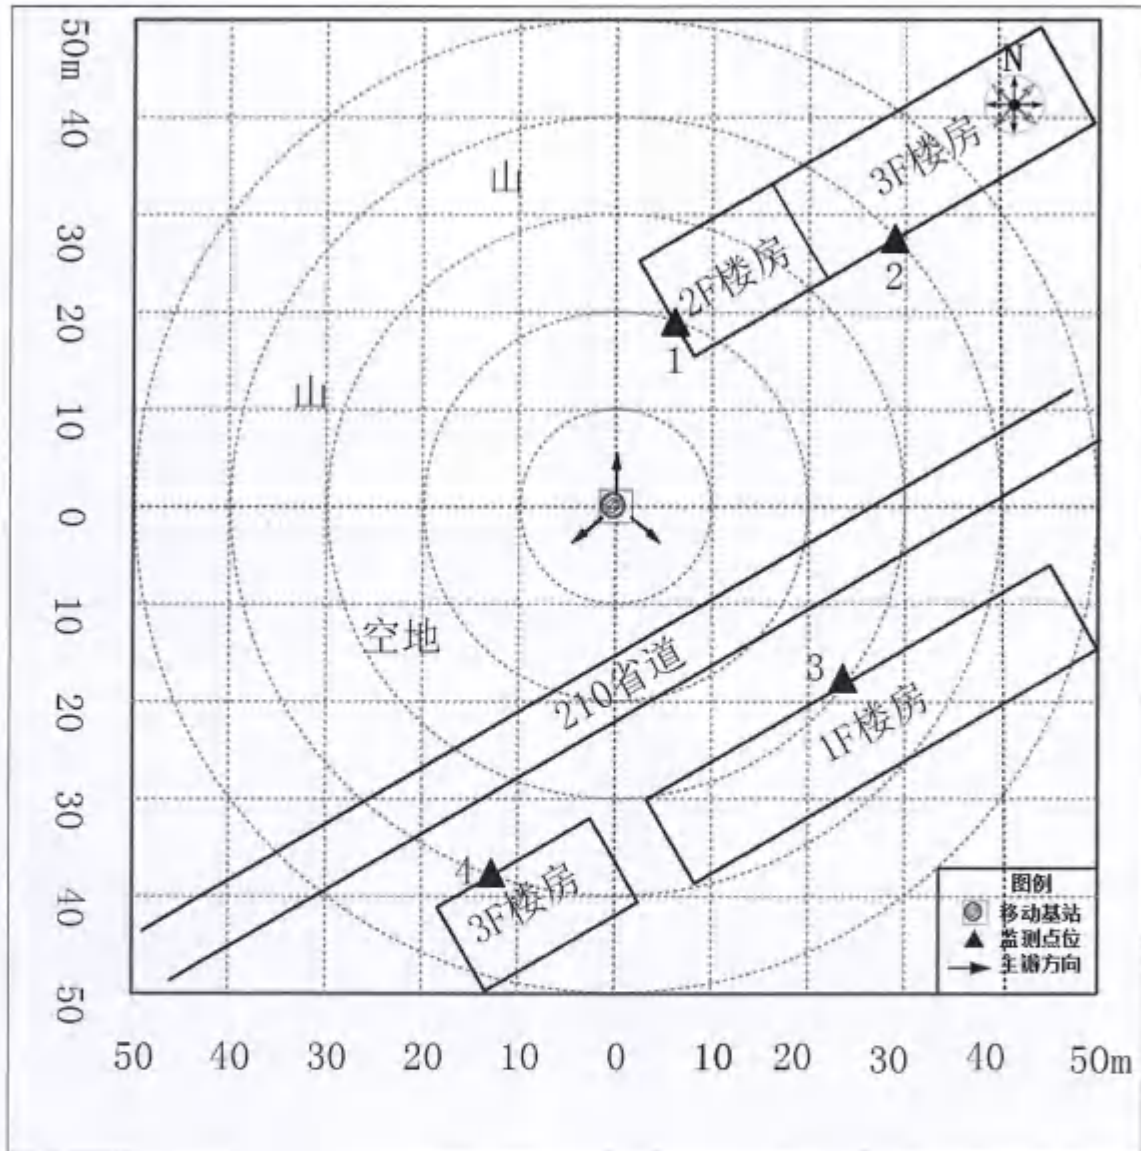

4、9AL-CMC-海洋驾校拉远-PAHHHWPT 基站电磁环境监测周边照片



5、9AL-CMC-海洋驾校拉远-PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测 点位频谱分布图

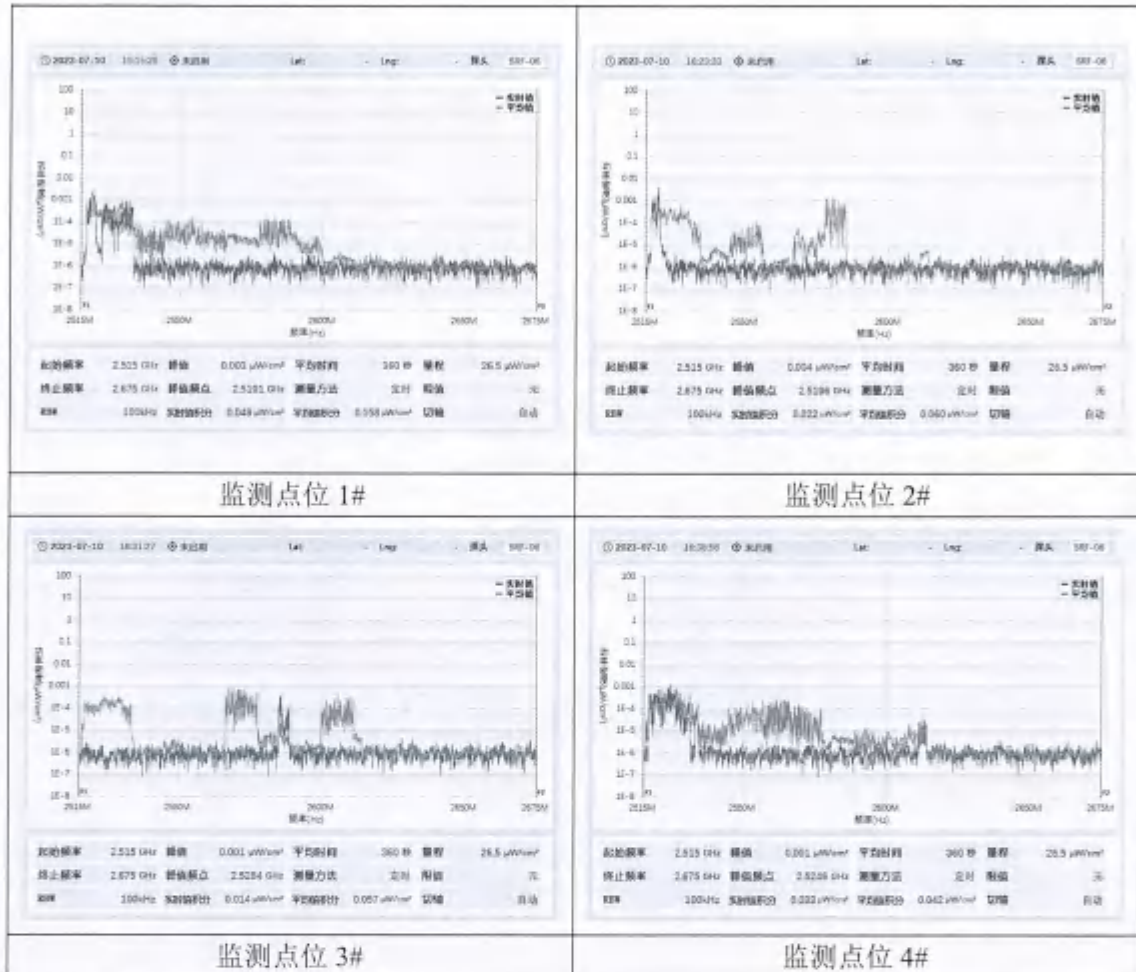

8、9AL-CMC-海子落水洞-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、9AL-CMC-海子落水洞-PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9AL-CMC-海子落水洞-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	海子落水洞		
基站坐标	东经:	105.14732	北纬: 25.23219
塔杆架设方式	楼顶抱杆	天线离地高度 (m)	8
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 15 日	9:31-10:03	
监测环境条件	天气: 晴	温度: 26℃	湿度: 63%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1497 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1572 校准证书编号: 1023CJ0400176 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9AL-CMC-海子落水洞-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离 (m)		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)
		垂直	水平		运营商	下行频段 (MHz)	型号	数量	
1	11F 住宅边	6	40	3	中国移动	(2515-2675)	荣耀 Magic5	1	0.097
2	路边	6	30	3	中国移动	(2515-2675)	荣耀 Magic5	1	0.089
3	路边	6	30	3	中国移动	(2515-2675)	荣耀 Magic5	1	0.095
4	2F 住宅边	6	20	3	中国移动	(2515-2675)	荣耀 Magic5	1	0.090

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9AL-CMC-海子落水洞-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境 监测点位示意图

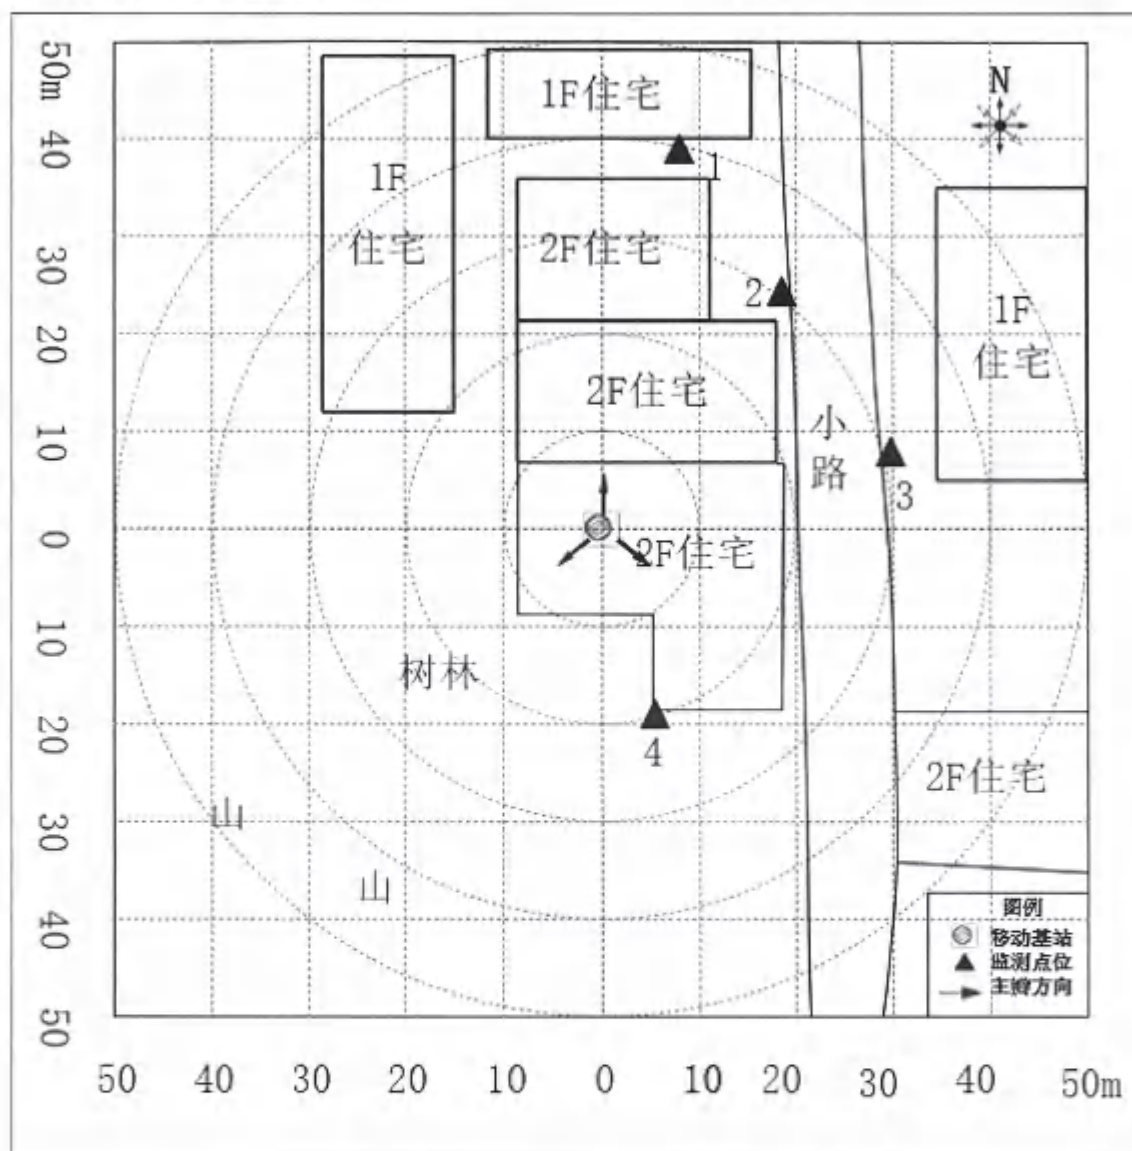

4、9AL-CMC-海子落水洞-PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片



5、9AL-CMC-海子落水洞-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

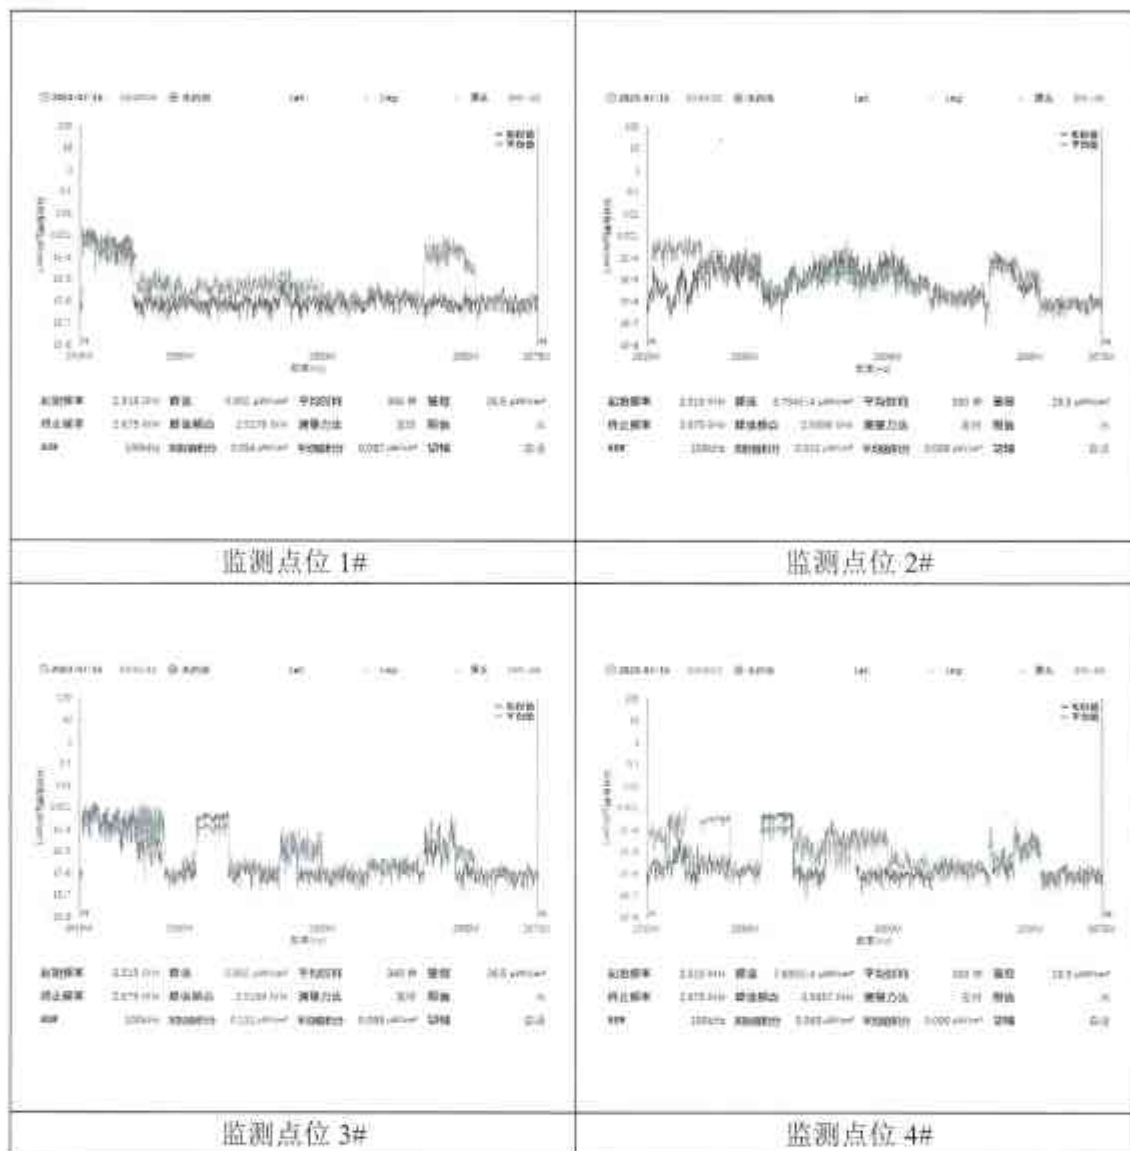

9、9AL-CMC-荷花酒店旁-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、9AL-CMC-荷花酒店旁-PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9AL-CMC-荷花酒店旁-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	贵州省黔西南州安龙县学庄旁边山坡上		
基站坐标	东经:	105.36284	北纬: 25.06189
塔杆架设方式	山顶桅杆	天线离地高度 (m)	6
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 7 月 10 日	11:18-11:48	
监测环境条件	天气: 晴	温度: 30℃	湿度: 58%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1497 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1572 出厂校准证书编号: 1023CJ0400176 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: 2.6×10 ⁻⁹ W/m ² ~238 W/m ² 线性误差: ≤±0.8dB (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9AL-CMC-荷花酒店旁-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离 (m)		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)
		垂直	水平		运营商	下行频段 (MHz)	型号	数量	
1	1F 房外	24	50	3	中国移动	(2515-2675)	荣耀 MAGIC5	1	0.027
2	2F 楼房外	24	40	3	中国移动	(2515-2675)	荣耀 MAGIC5	1	0.056
3	2F 楼房外	24	30	3	中国移动	(2515-2675)	荣耀 MAGIC5	1	0.076
4	2F 楼房外	24	40	3	中国移动	(2515-2675)	荣耀 MAGIC5	1	0.096

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9AL-CMC-荷花酒店旁-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境 监测点位示意图

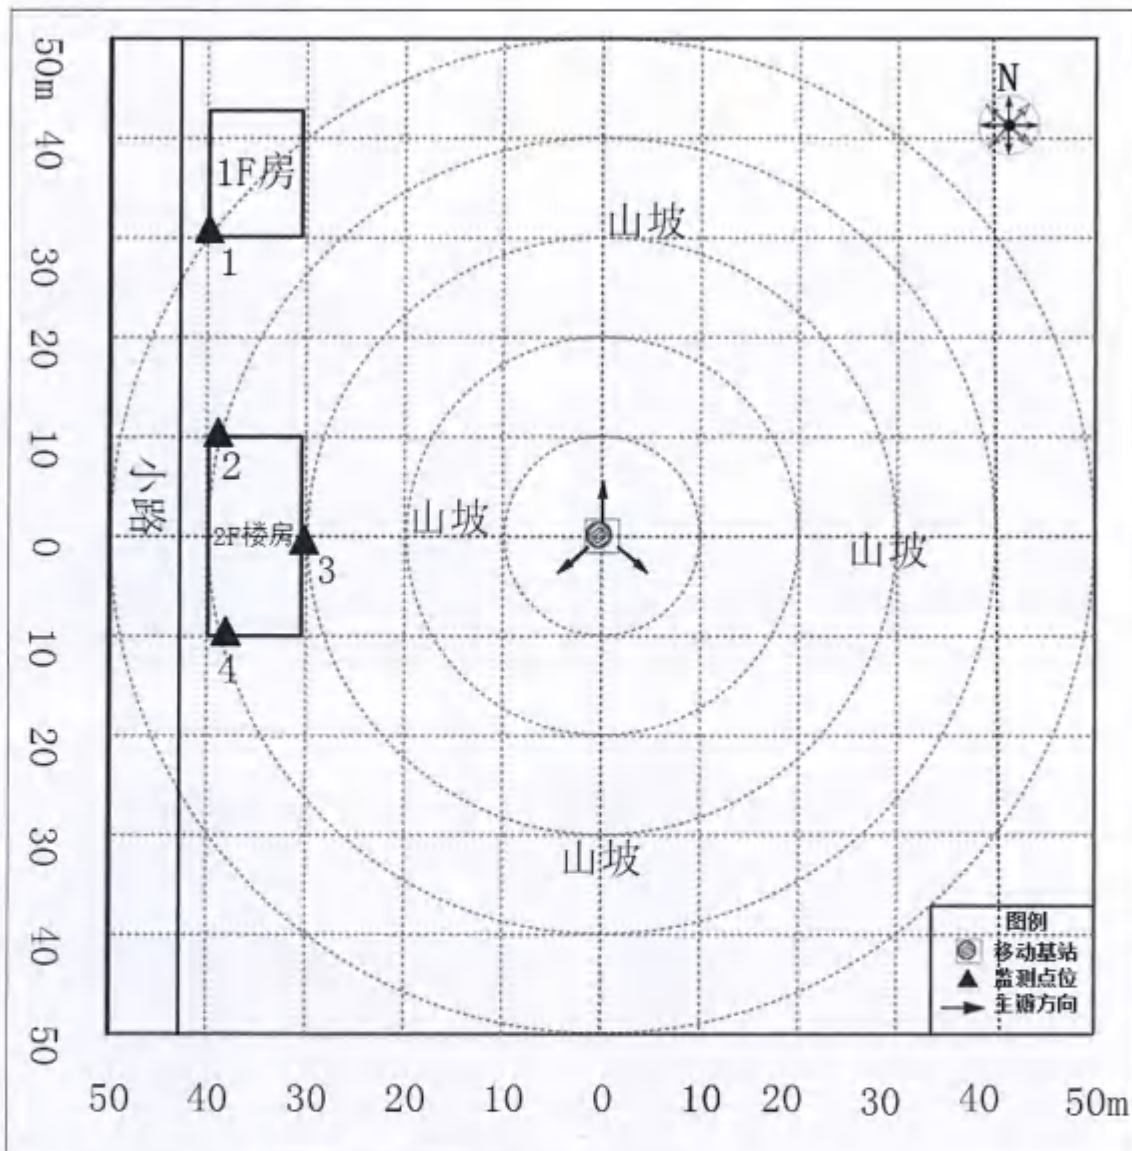

4、9AL-CMC-荷花酒店旁-PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片



5、9AL-CMC-荷花酒店旁-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点 位频谱分布图

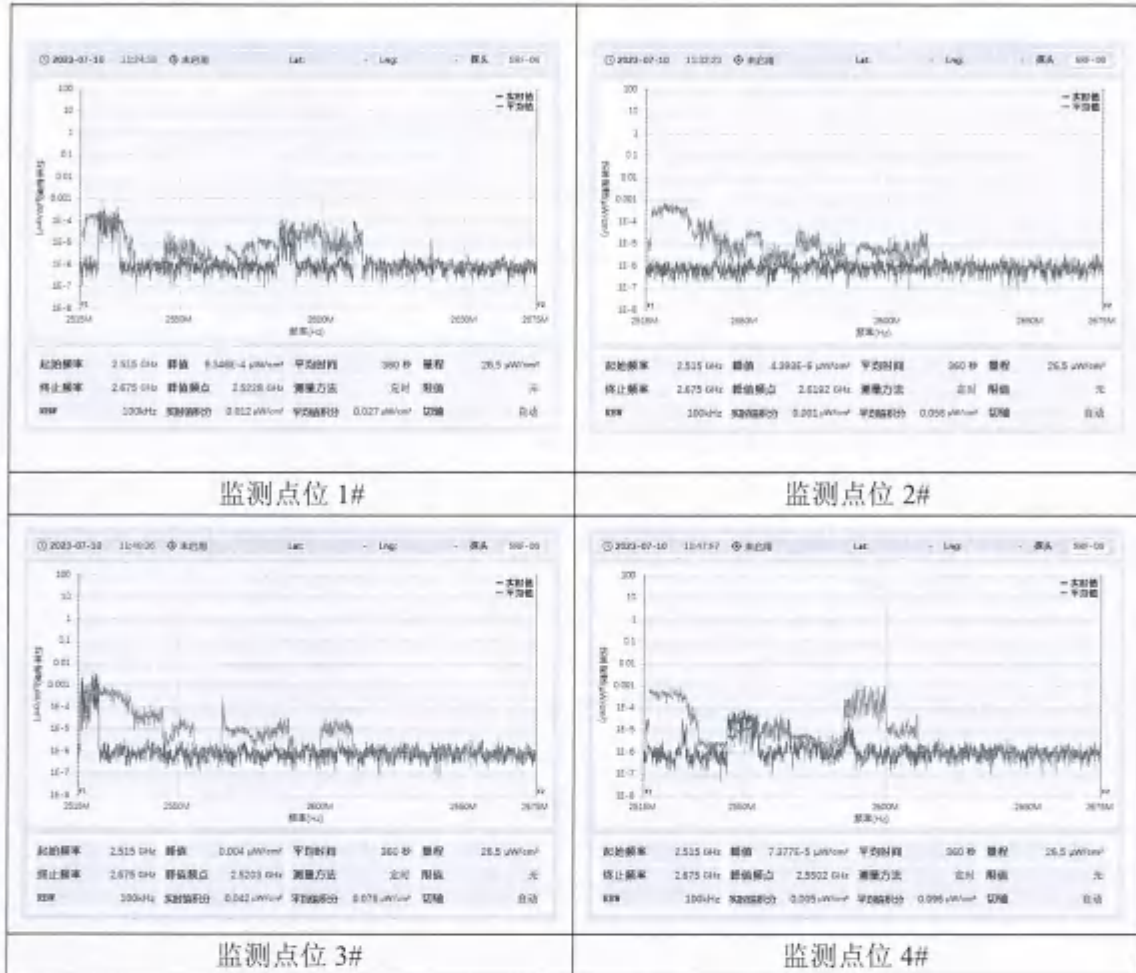

10、9AL-CMC-金碑偏石板-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测

1、9AL-CMC-金碑偏石板-PAHHHYPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9AL-CMC-金碑偏石板-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	贵州省黔西南州安龙县杨箐后山旁居民楼		
基站坐标	东经: 105.45773	北纬: 25.14026	
塔杆架设方式	楼顶抱杆	天线离地高度 (m)	8
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 11 日	10:16-10:48	
监测环境条件	天气: 晴	温度: 24℃	湿度: 68%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: T-1497 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1572 出厂校准证书编号: 1022cj0400176 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9AL-CMC-金碑偏石板-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测结果


序号	监测点位描述	与天线的距离 (m)		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)
		垂直	水平		运营商	下行频段 (MHz)	型号	数量	
1	1F 商铺边	6	40	3	中国移动	2515-2675	荣耀 Magic5	1	0.045
2	路边	6	30	3	中国移动	2515-2675	荣耀 Magic5	1	0.037
3	2F 商铺边	6	10	3	中国移动	2515-2675	荣耀 Magic5	1	0.058
4	3F 住宅边	6	30	3	中国移动	2515-2675	荣耀 Magic5	1	0.073

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9AL-CMC-金碑偏石板-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境 监测点位示意图

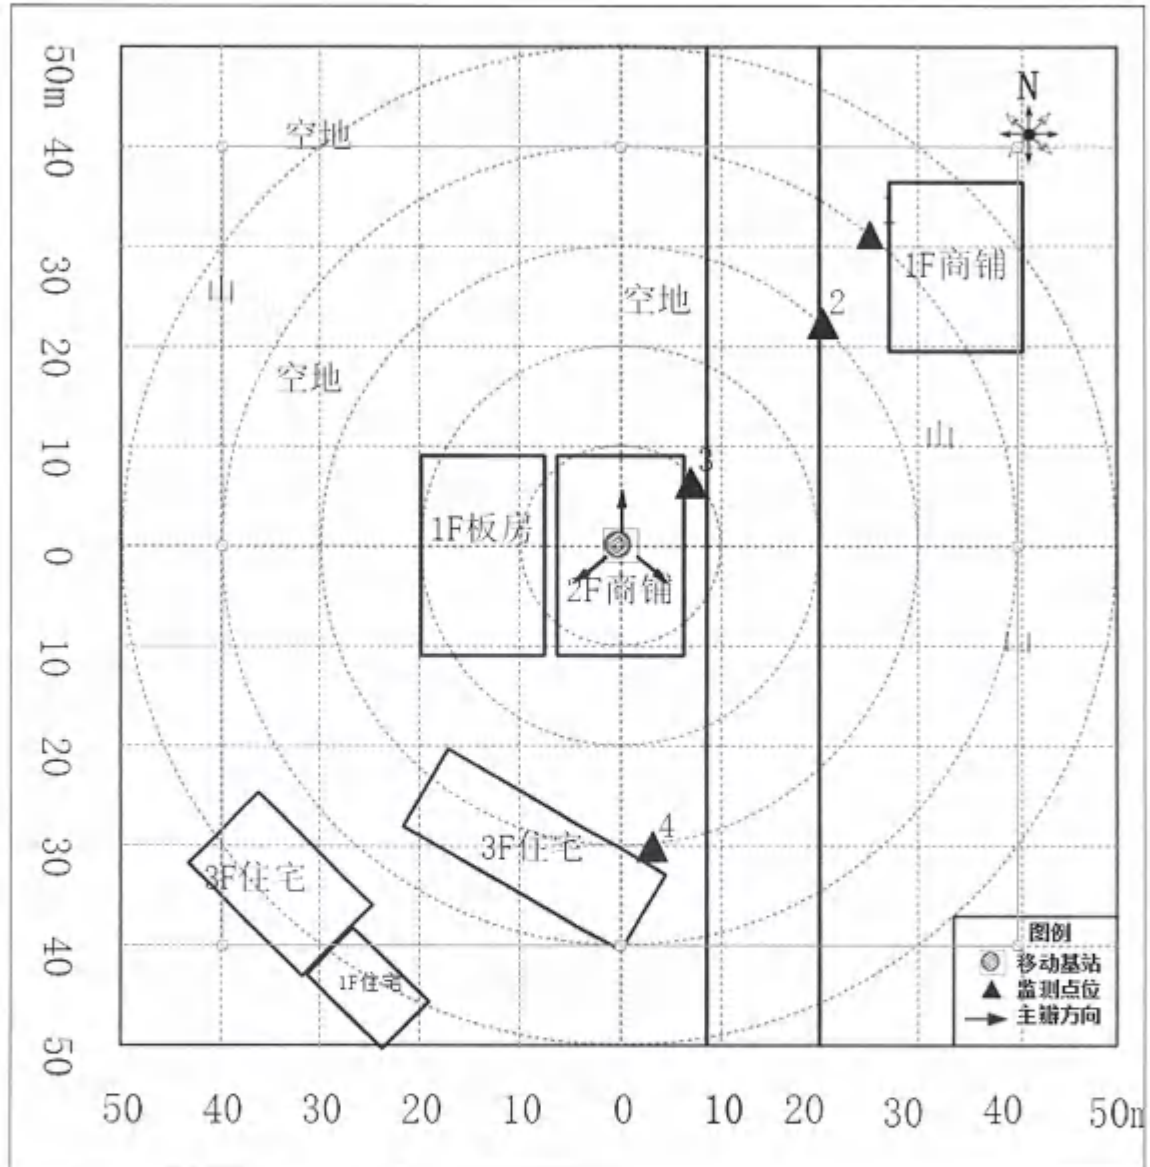

4、9AL-CMC-金碑偏石板-PAHHHYPT 基站电磁环境监测周边照片

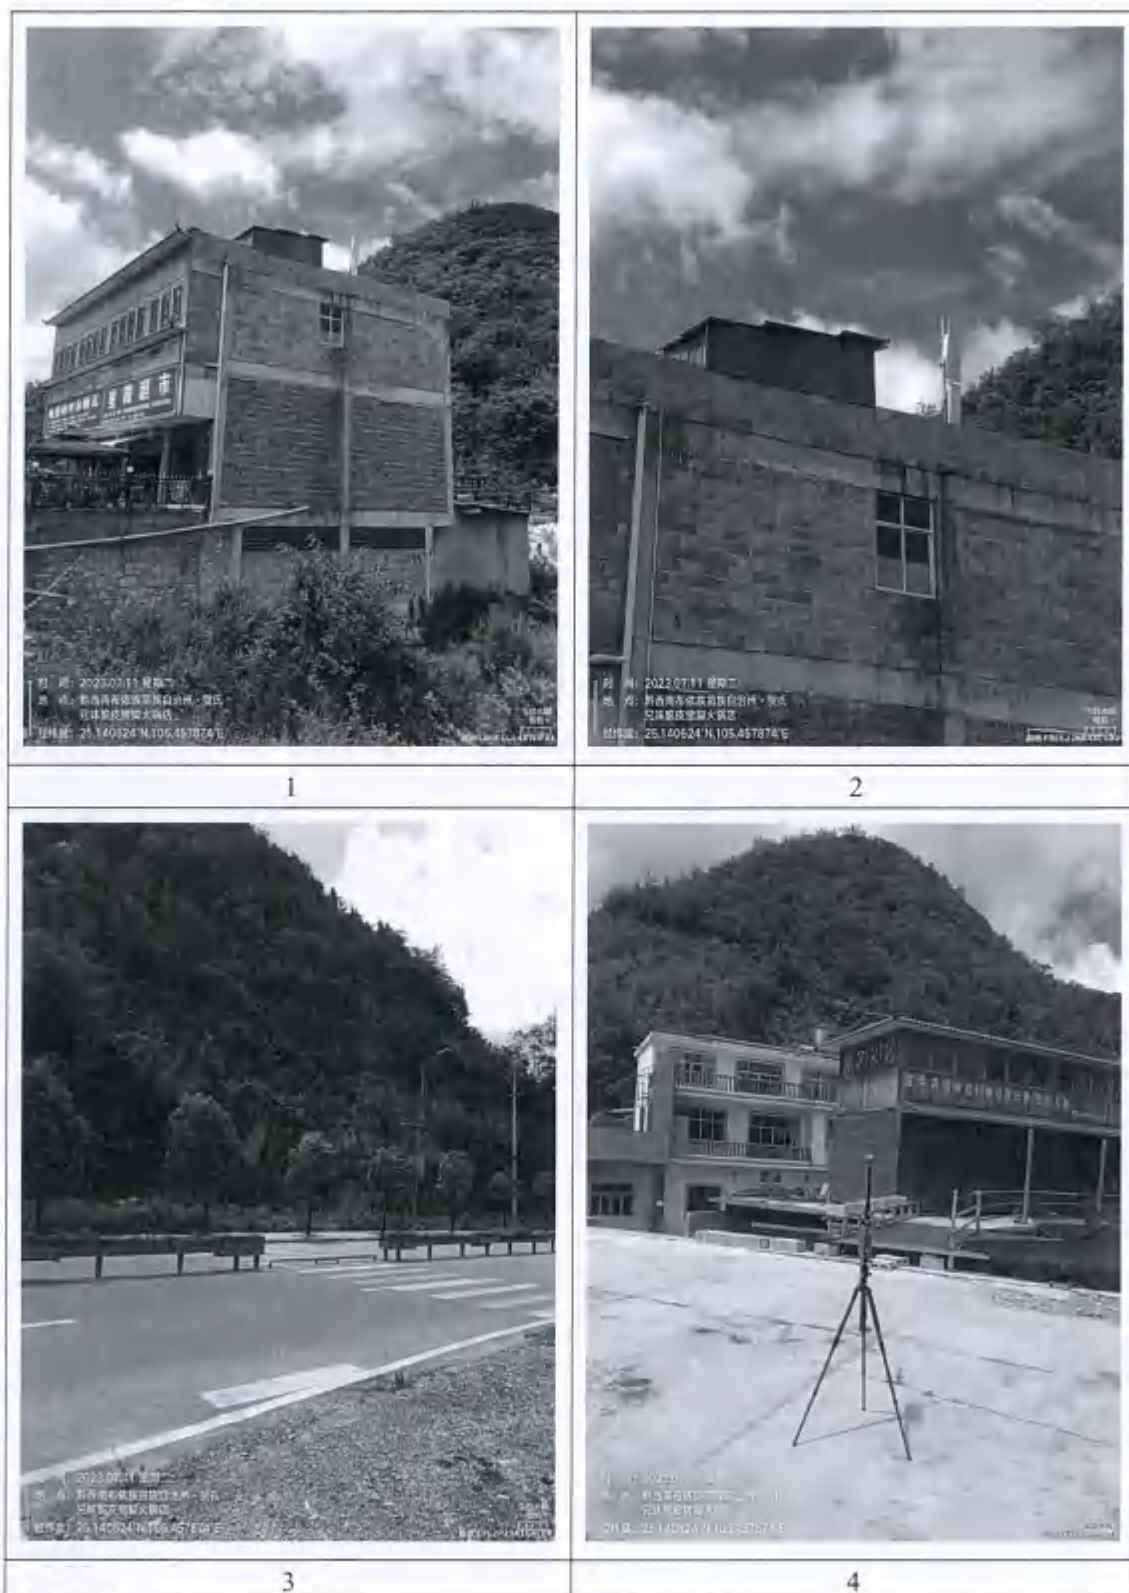

5、9AL-CMC-金碑偏石板-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

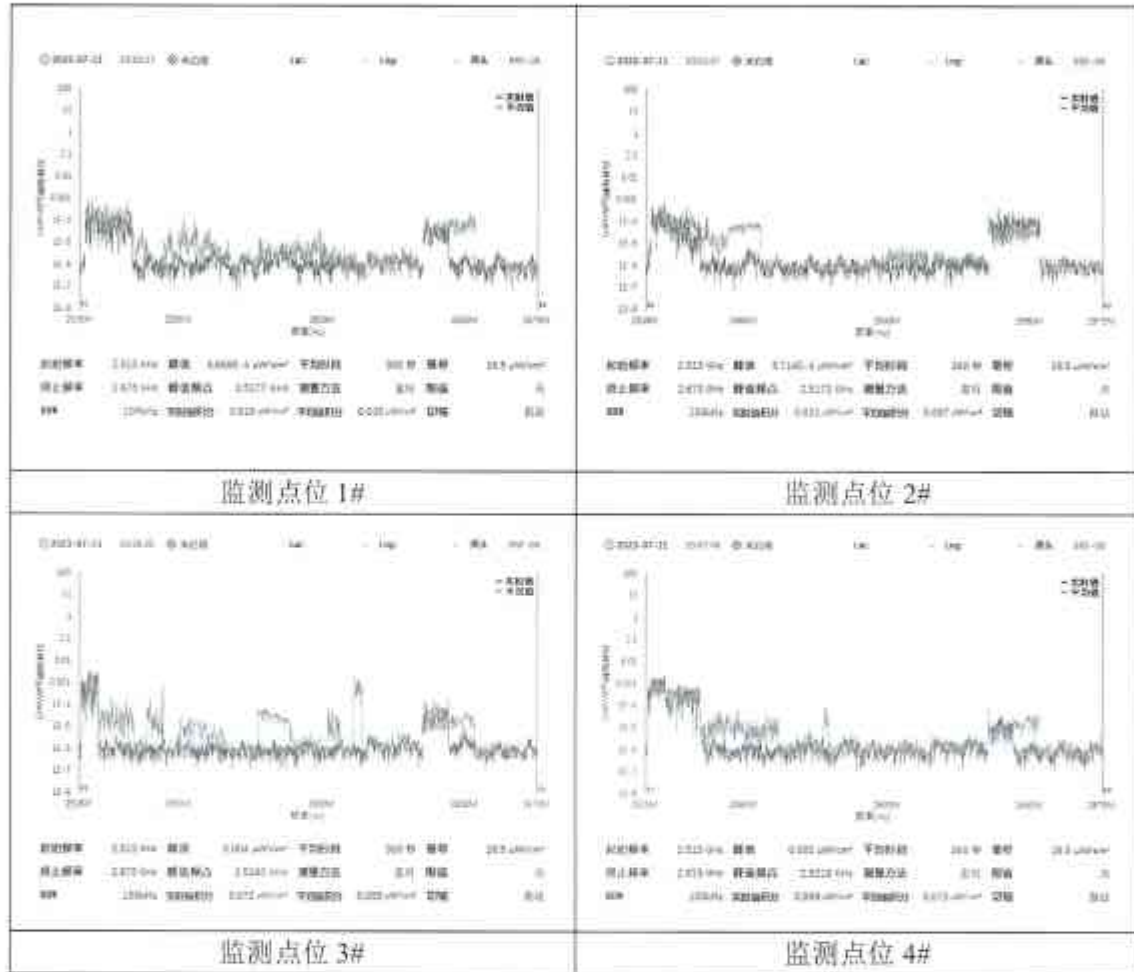

11、9AL-CMC-卷洞街山洋摩托店-PAHHHWPT 基站电磁辐射环境 监测

1、9AL-CMC-卷洞街山洋摩托店-PAHHHWPT 基站监测基本信息 一览表


监测项目	9AL-CMC-卷洞街山洋摩托店-PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	贵州省黔西南州安龙县卷洞街山洋摩托店附近民房楼顶上		
基站坐标	东经: 105.46817	北纬: 25.11192	
塔杆架设方式	楼顶抱杆	天线离地高度 (m)	12
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 11 日	08:47-09:20	
监测环境条件	天气: 晴	温度: 24℃	湿度: 68%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: T-1497 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1572 出厂校准证书编号: 1022cj0400176 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9AL-CMC-卷洞街山洋摩托店-PAHHHWPT 基站电磁辐射环境 监测结果


序号	监测点位描述	与天线的距离 (m)		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)
		垂直	水平		运营商	下行频段 (MHz)	型号	数量	
1	1F 商铺边	10	20	3	中国移动	2515-2675	荣耀 Magic5	1	0.065
2	3F 住宅边	10	20	3	中国移动	2515-2675	荣耀 Magic5	1	0.046
3	3F 住宅边	10	20	3	中国移动	2515-2675	荣耀 Magic5	1	0.066
4	路边	10	30	3	中国移动	2515-2675	荣耀 Magic5	1	0.048

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9AL-CMC-卷洞街山洋摩托店-PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

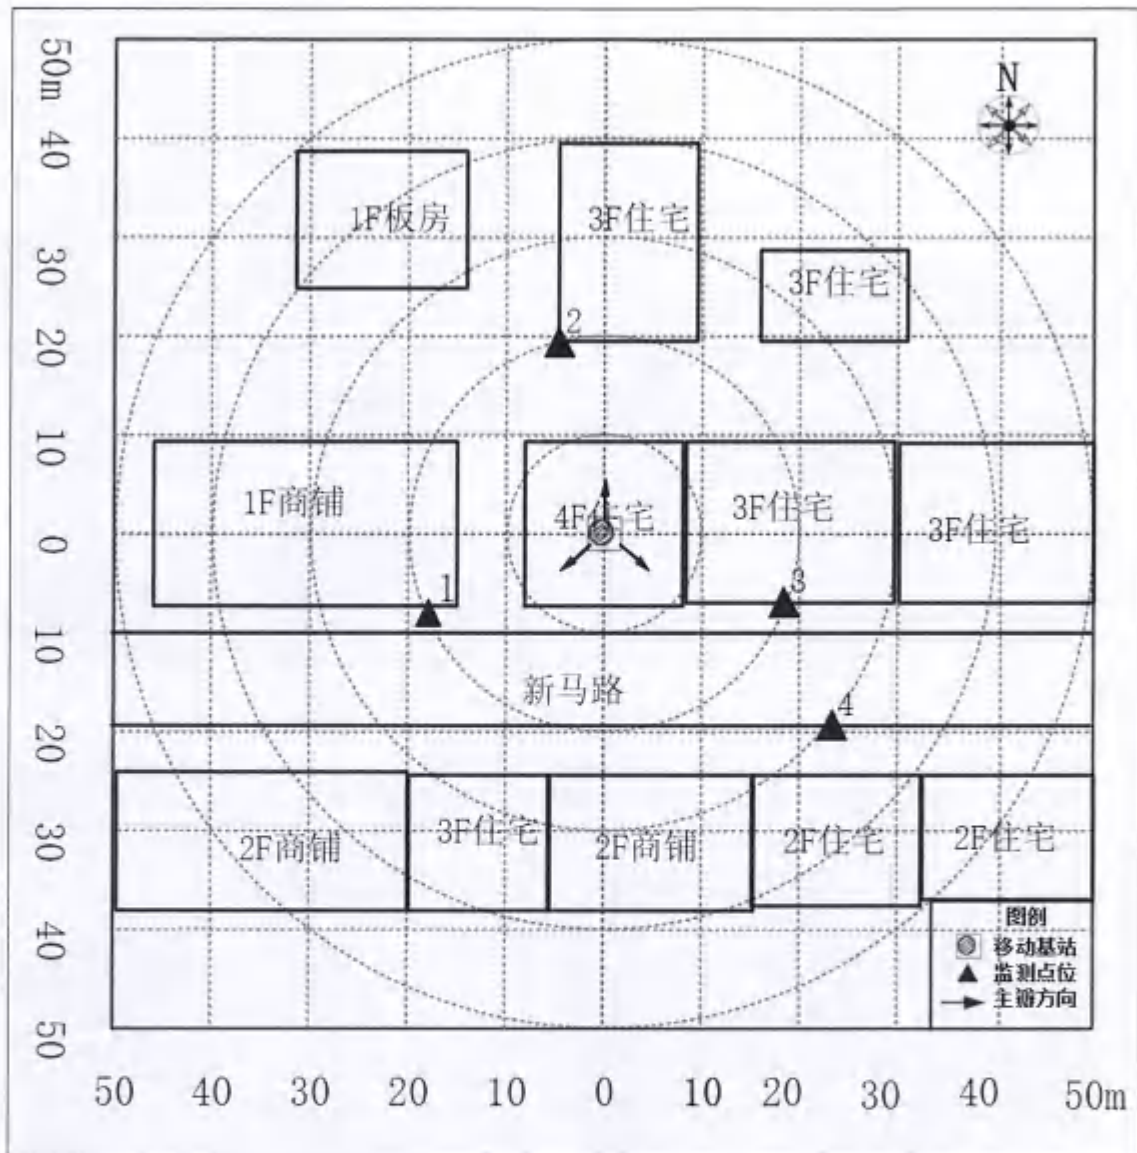

4、9AL-CMC-卷洞街山洋摩托店-PAHHHWPT 基站电磁环境监测 周边照片

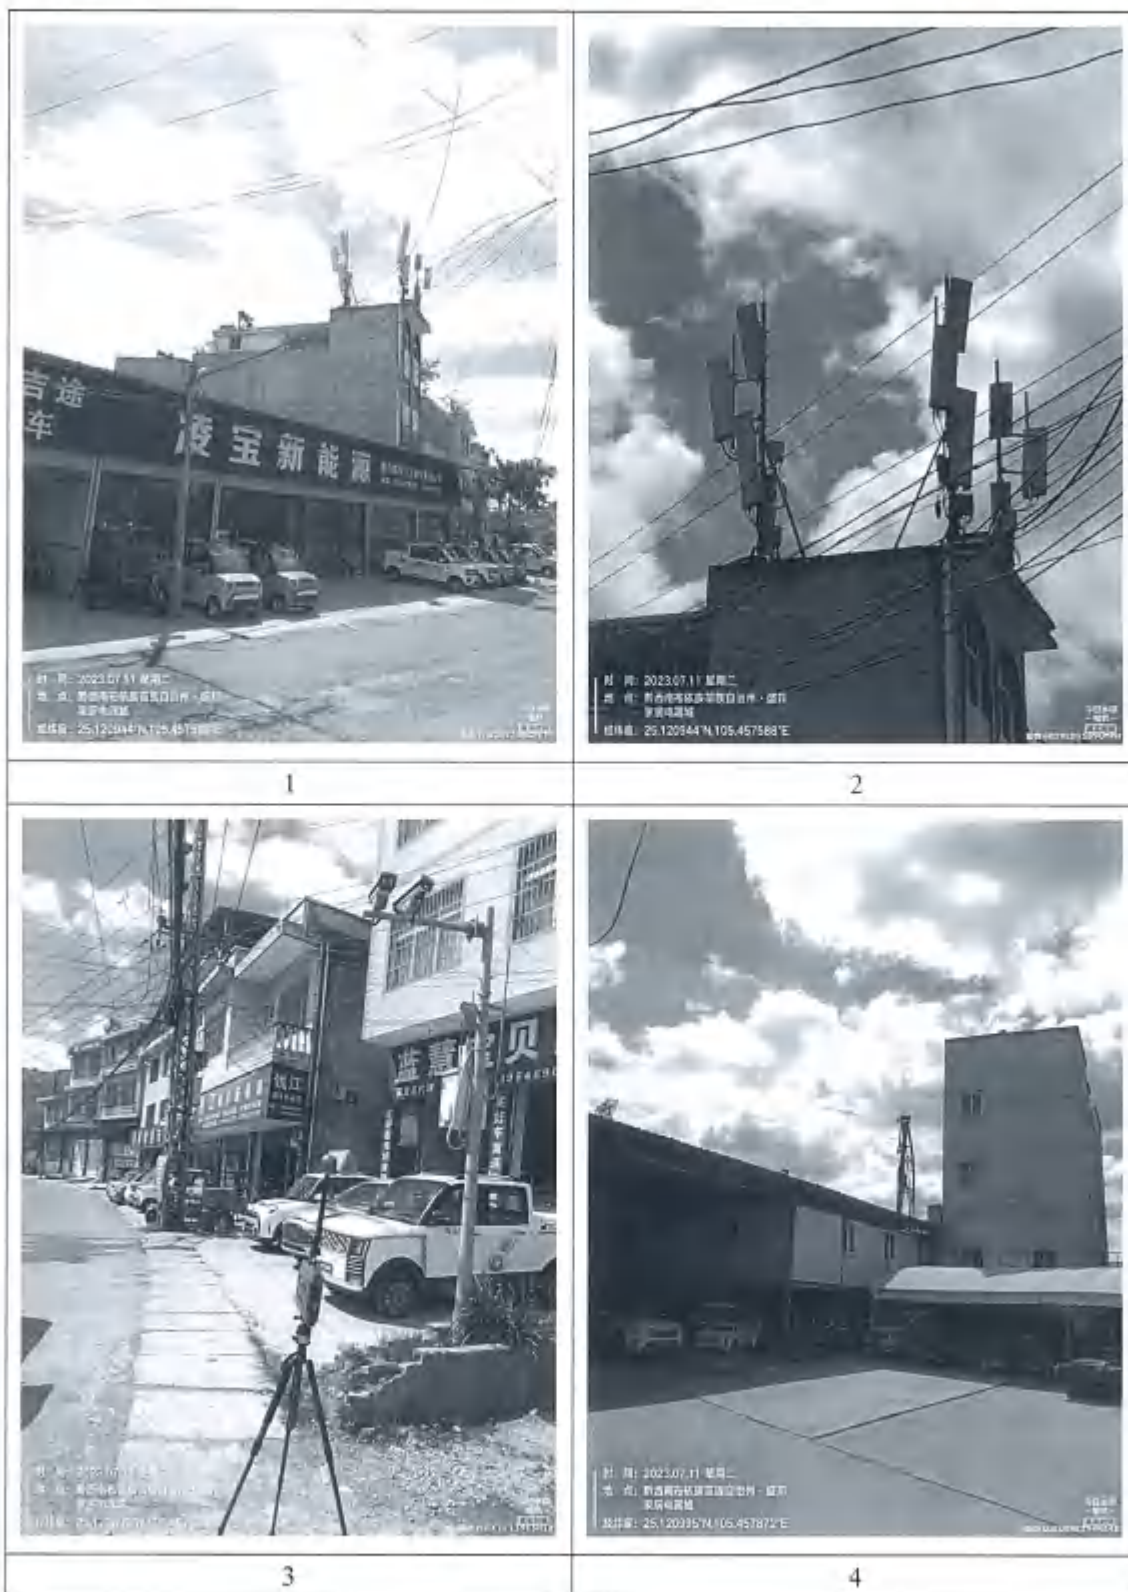

5、9AL-CMC-卷洞街山洋摩托店-PAHHHWPT 基站电磁辐射环境 监测点位频谱分布图

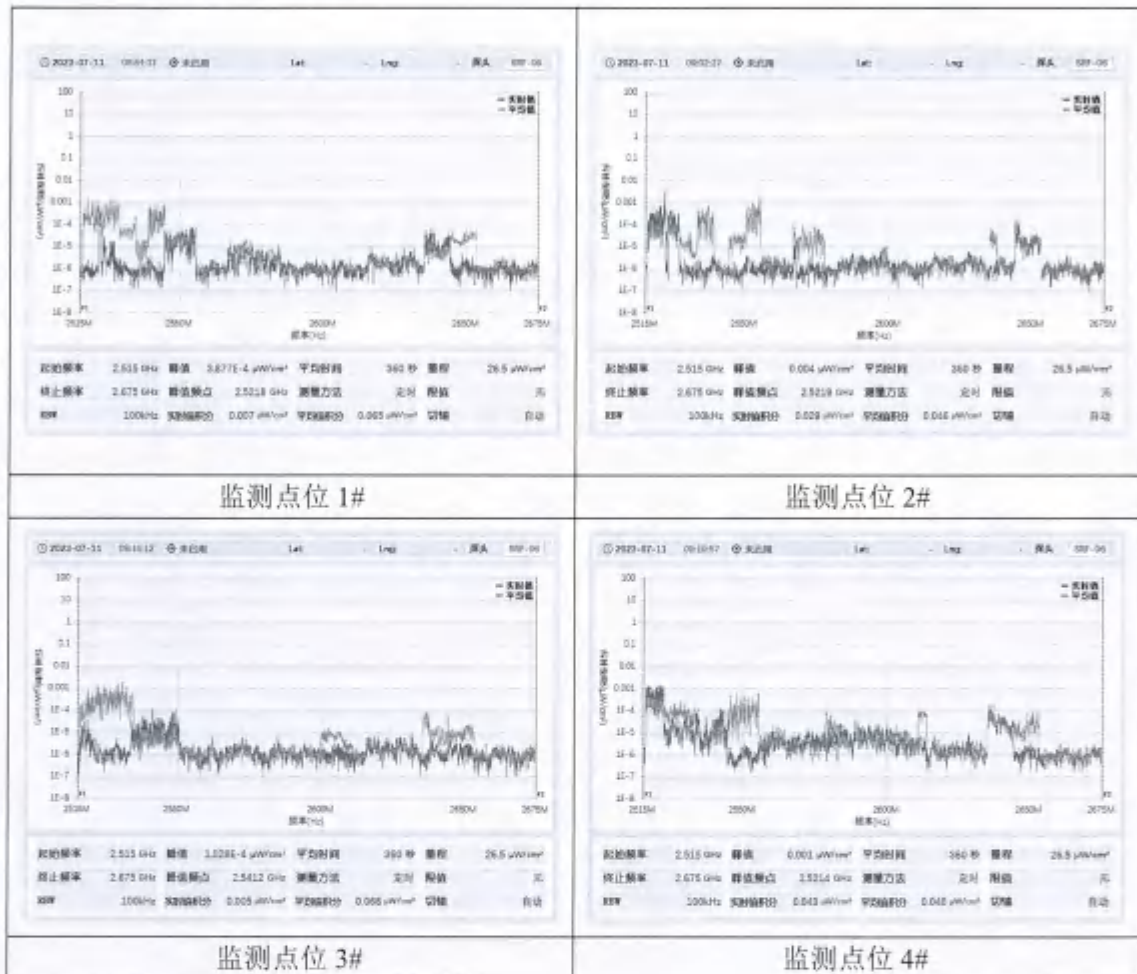

12、9AL-CMC-卷洞街雅格漆-PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测

1、9AL-CMC-卷洞街雅格漆-PAHHHWPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9AL-CMC-卷洞街雅格漆-PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	贵州省黔西南州安龙县卷洞街雅格漆油漆店		
基站坐标	东经: 105.46276	北纬: 25.11779	
塔杆架设方式	楼顶抱杆	天线离地高度 (m)	10
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 11 日	08:03-08:35	
监测环境条件	天气: 晴	温度: 24℃	湿度: 66%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: T-1497 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1572 出厂校准证书编号: 1022cj0400176 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9AL-CMC-卷洞街雅格漆-PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测 结果

序号	监测点位描述	与天线的距离 (m)		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)
		垂直	水平		运营商	下行频段 (MHz)	型号	数量	
1	3F 住宅边	8	10	3	中国移动	2515-2675	荣耀 Magic5	1	0.102
2	路边	8	20	3	中国移动	2515-2675	荣耀 Magic5	1	0.099
3	4F 住宅边	8	30	3	中国移动	2515-2675	荣耀 Magic5	1	0.103
4	2F 住宅边	8	20	3	中国移动	2515-2675	荣耀 Magic5	1	0.091

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9AL-CMC-卷洞街雅格漆-PAHHHWPT 基站电磁辐射环境 监测点位示意图

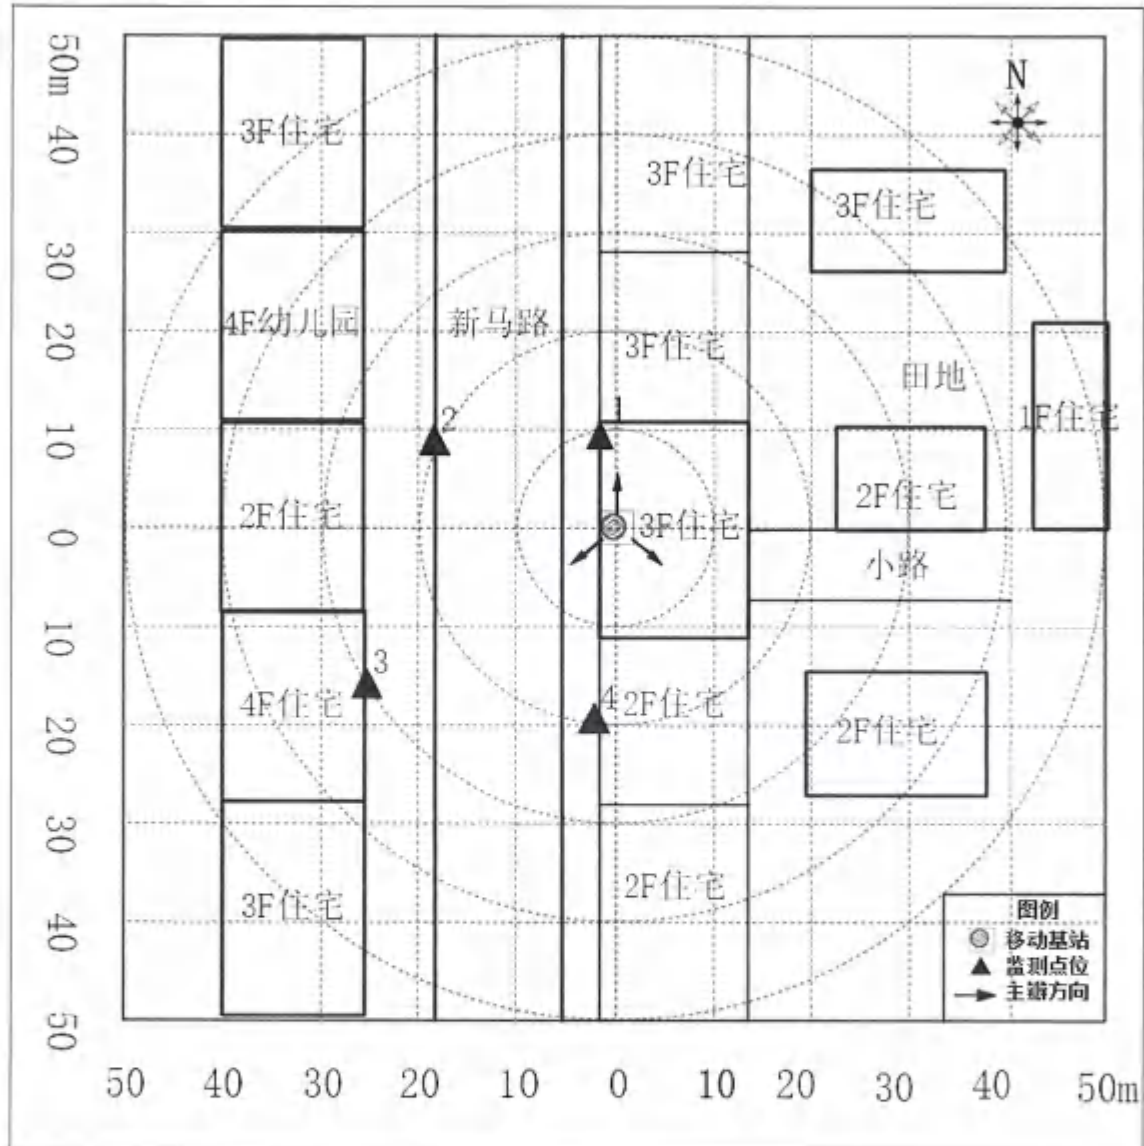

4、9AL-CMC-卷洞街雅格漆-PAHHHWPT 基站电磁环境监测周边照片



5、9AL-CMC-卷洞街雅格漆-PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测 点位频谱分布图

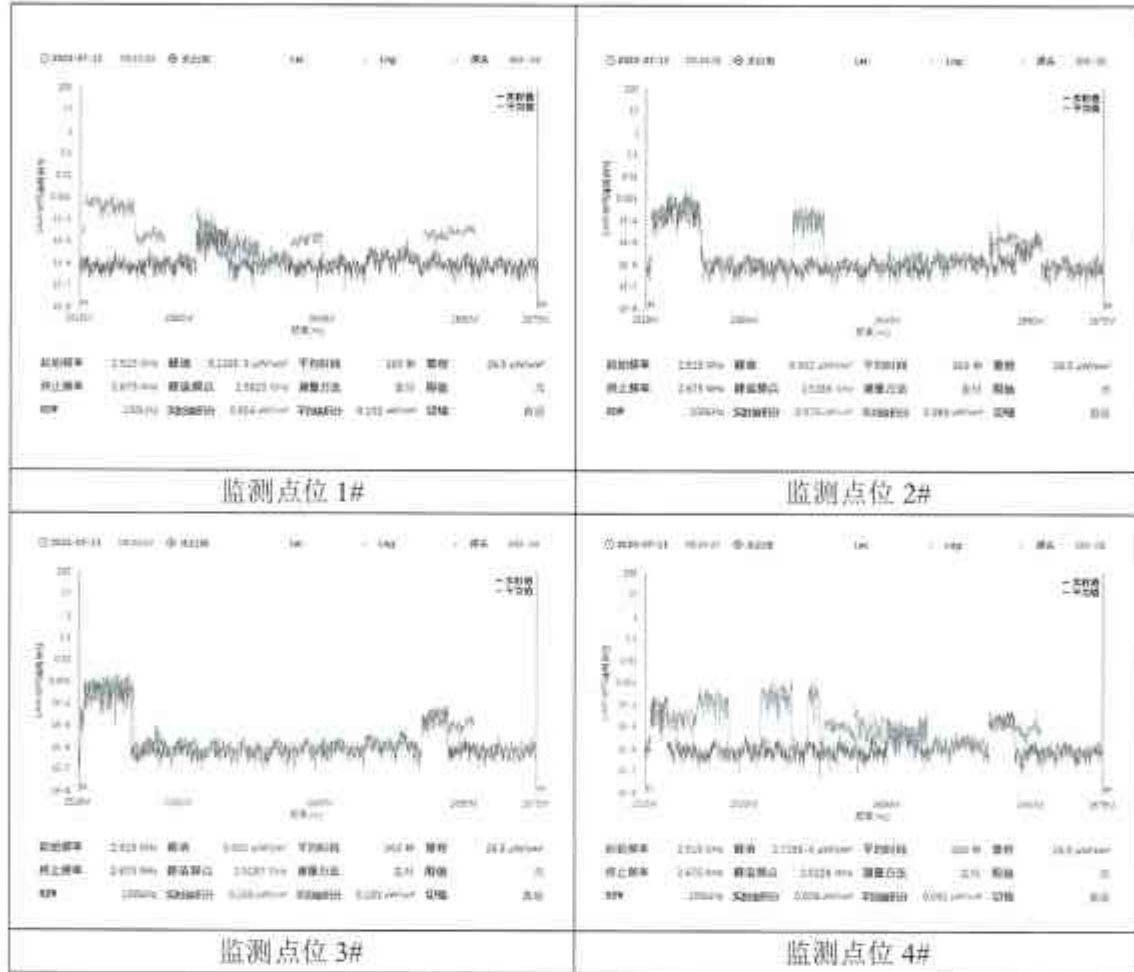

13、9AL-CMC-乐庄村八块田组-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境
监测

1、9AL-CMC-乐庄村八块田组-PAHHHYPT 基站监测基本信息一
览表


监测项目	9AL-CMC-乐庄村八块田组-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	乐庄村八块田组		
基站坐标	东经:	105.39231	北纬: 25.22755
塔杆架设方式	增高架	天线离地高度 (m)	23
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 12 日	13:41-14:14	
监测环境条件	天气: 阴	温度: 28℃	湿度: 57%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1367 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1441 校准证书编号: 1023CJ0400058 检测日期: 2023 年 1 月 10 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9AL-CMC-乐庄村八块田组-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离 (m)		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)
		垂直	水平		运营商	下行频段 (MHz)	型号	数量	
1	1F 民房北	21	130	3	中国移动	(2515-2675)	iQOO 11S	1	0.083
2	1F 民房北	21	120	3	中国移动	(2515-2675)	iQOO 11S	1	0.068
3	空地	21	120	3	中国移动	(2515-2675)	iQOO 11S	1	0.047
4	空地	21	130	3	中国移动	(2515-2675)	iQOO 11S	1	0.087

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9AL-CMC-乐庄村八块田组-PAHHHYPT 基站电磁辐射 环境监测点位示意图

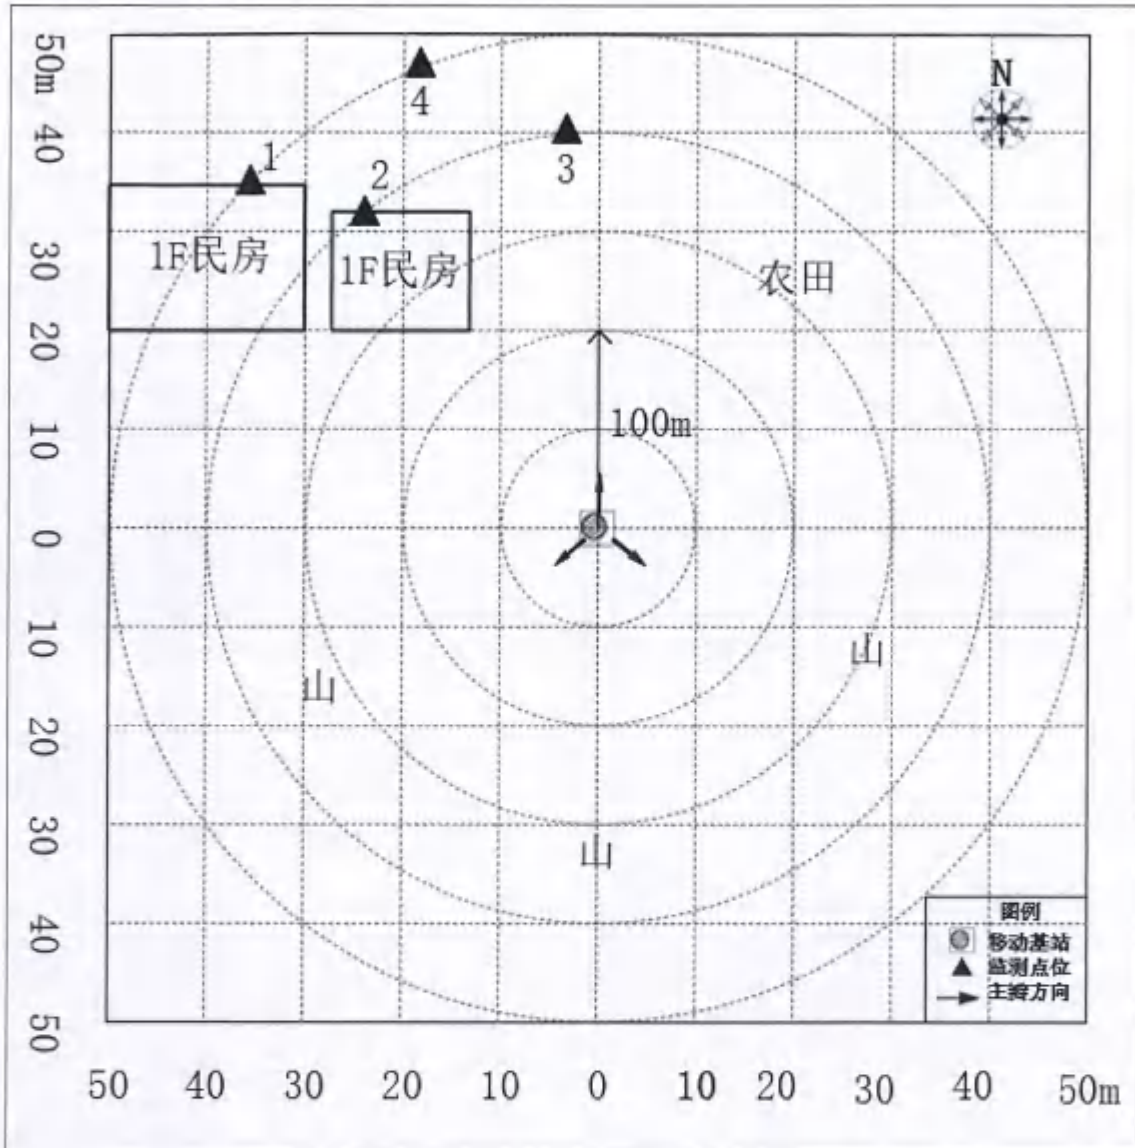

4、9AL-CMC-乐庄村八块田组-PAHHHYPT 基站电磁环境监测周边照片



5、9AL-CMC-乐庄村八块田组-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

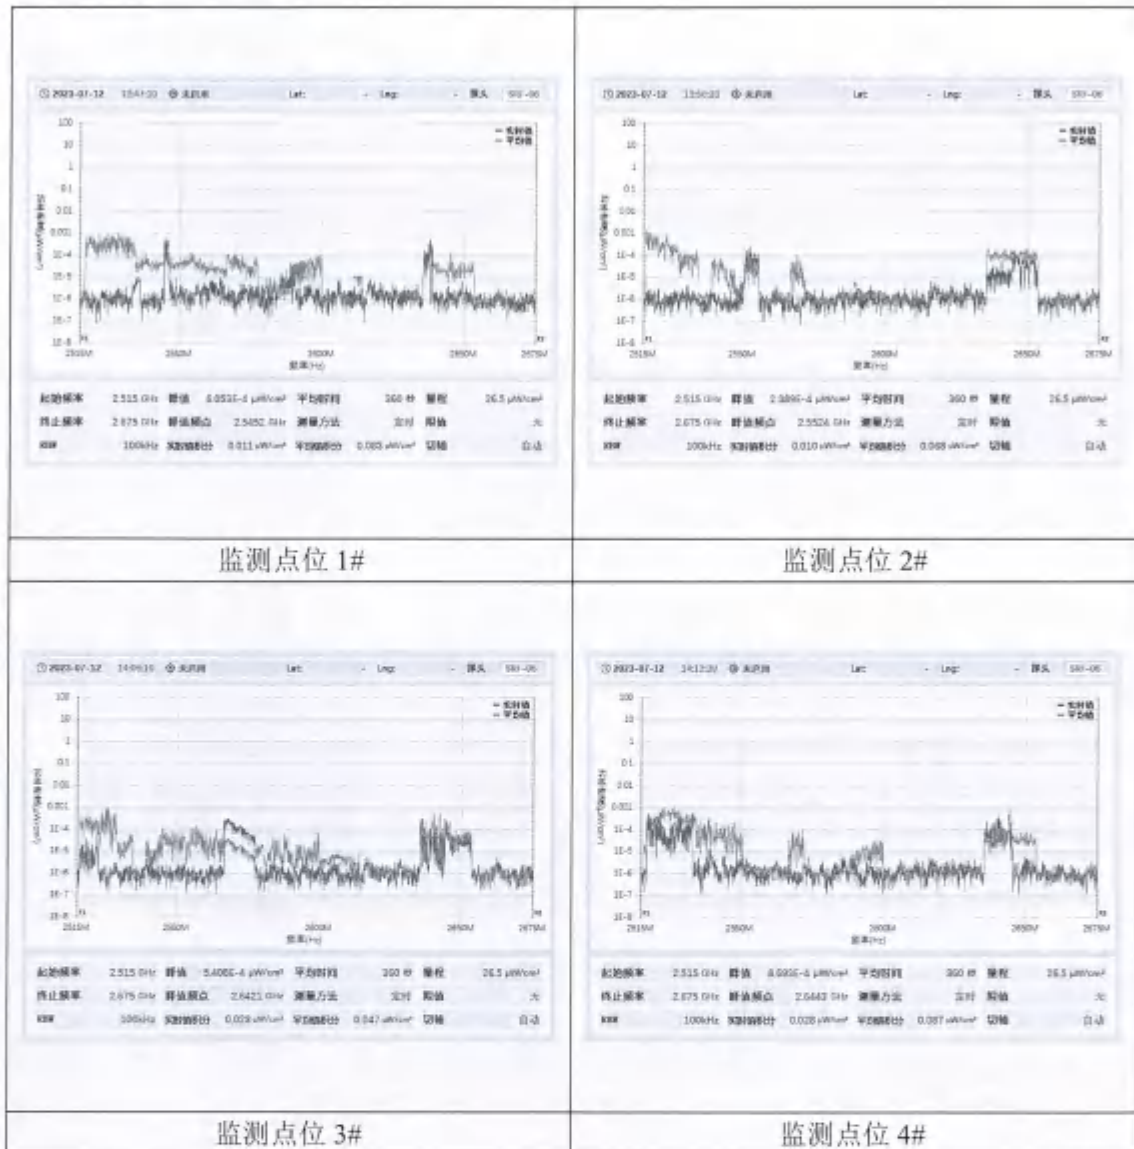

14、9AL-CMC-龙城大道黑土坡-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测

1、9AL-CMC-龙城大道黑土坡-PAHHHYPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9AL-CMC-龙城大道黑土坡-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	贵州省黔西南州安龙县龙城大道黑土坡处路坡上		
基站坐标	东经: 105.41677	北纬: 25.14615	
塔杆架设方式	山顶桅杆	天线离地高度 (m)	30
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 7 月 10 日	10:05-10:35	
监测环境条件	天气: 晴	温度: 30℃	湿度: 56%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1497 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1572 出厂校准证书编号: 1023CJ0400176 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9AL-CMC-龙城大道黑土坡-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离 (m)		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)
		垂直	水平		运营商	下行频段 (MHz)	型号	数量	
1	1F 住宅边	28	100	3	中国移动	(2515-2675)	荣耀 MAGIC5	1	0.153
2	1F 住宅边	28	100	3	中国移动	(2515-2675)	荣耀 MAGIC5	1	0.064
3	1F 住宅边	28	100	3	中国移动	(2515-2675)	荣耀 MAGIC5	1	0.057
4	路边	28	20	3	中国移动	(2515-2675)	荣耀 MAGIC5	1	0.091

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、9AL-CMC-龙城大道黑土坡-PAHHHYPT 基站电磁辐射 环境监测点位示意图

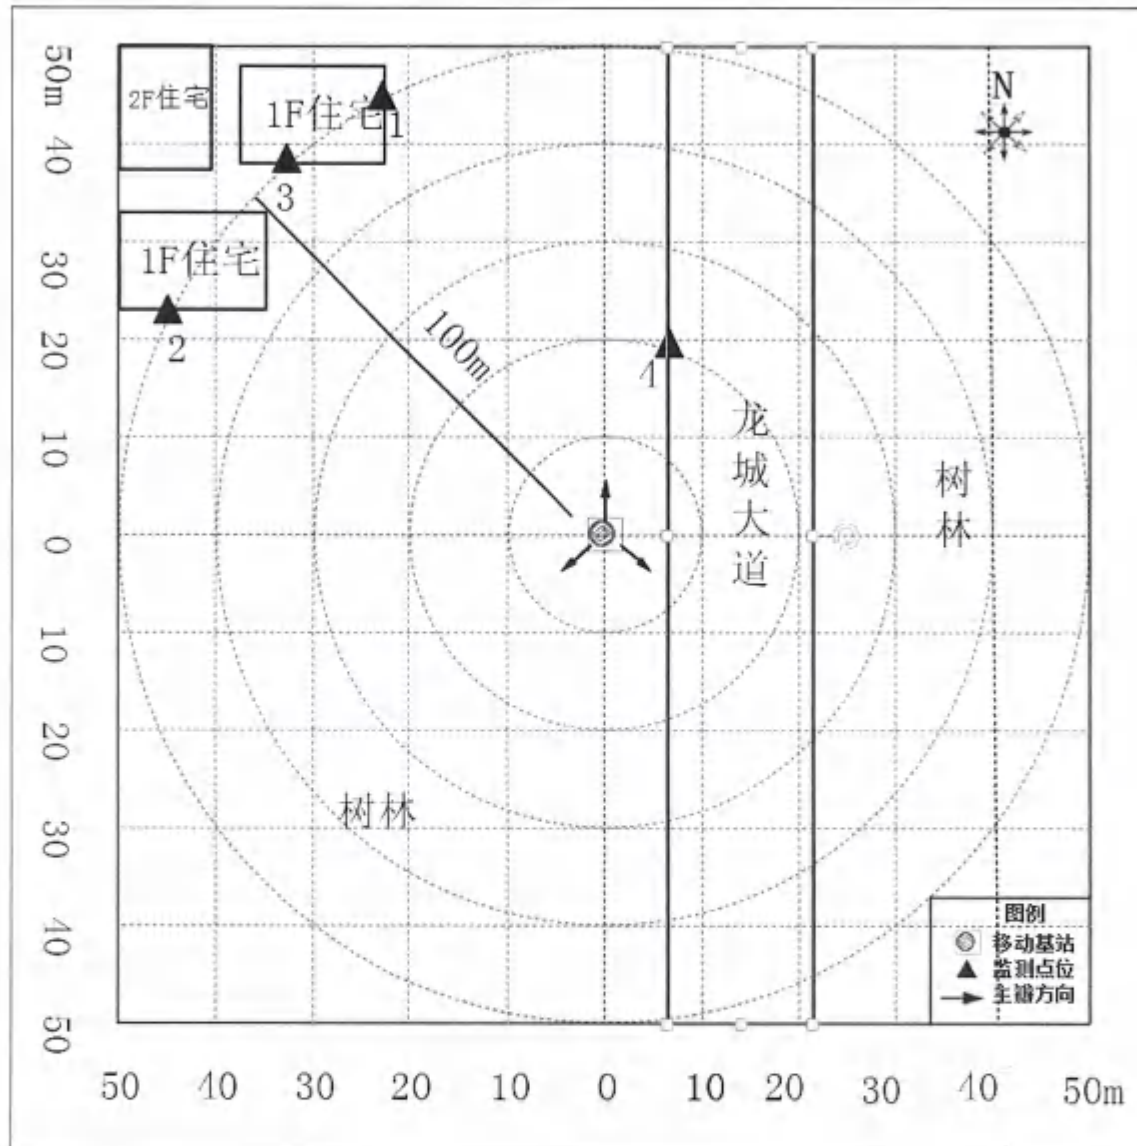


4、9AL-CMC-龙城大道黑土坡-PAHHHYPT 基站电磁环境监测周边照片



检测
缝

不保
奇缝

5、9AL-CMC-龙城大道黑土坡-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

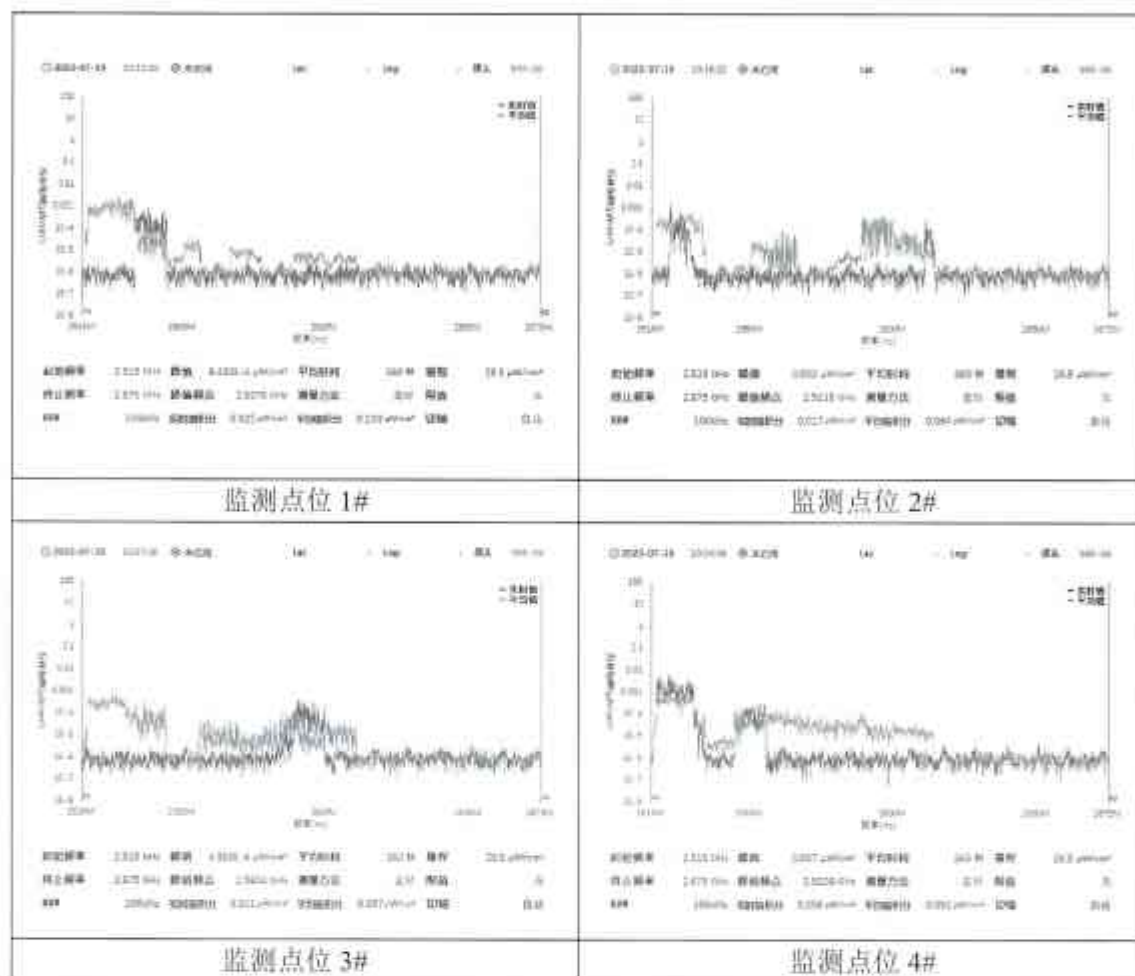

15、9AL-CMC-龙广罗家营-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、9AL-CMC-龙广罗家营-PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9AL-CMC-龙广罗家营-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	龙广罗家营		
基站坐标	东经: 105.23225	北纬: 25.12028	
塔杆架设方式	楼顶抱杆	天线离地高度 (m)	21
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 12 日	10:03-10:35	
监测环境条件	天气: 晴	温度: 26℃	湿度: 65%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1367 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1441 校准证书编号: 1023CJ0400058 检测日期: 2023 年 1 月 10 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9AL-CMC-龙广罗家营-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离 (m)		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)
		垂直	水平		运营商	下行频段 (MHz)	型号	数量	
1	5F 楼房北	19	20	3	中国移动	(2515-2675)	iQOO 11S	1	0.094
2	6F 楼房北	19	10	3	中国移动	(2515-2675)	iQOO 11S	1	0.075
3	厂房南	19	40	3	中国移动	(2515-2675)	iQOO 11S	1	0.089
4	7F 楼房西	19	30	3	中国移动	(2515-2675)	iQOO 11S	1	0.061

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9AL-CMC-龙广罗家营-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境 监测点位示意图

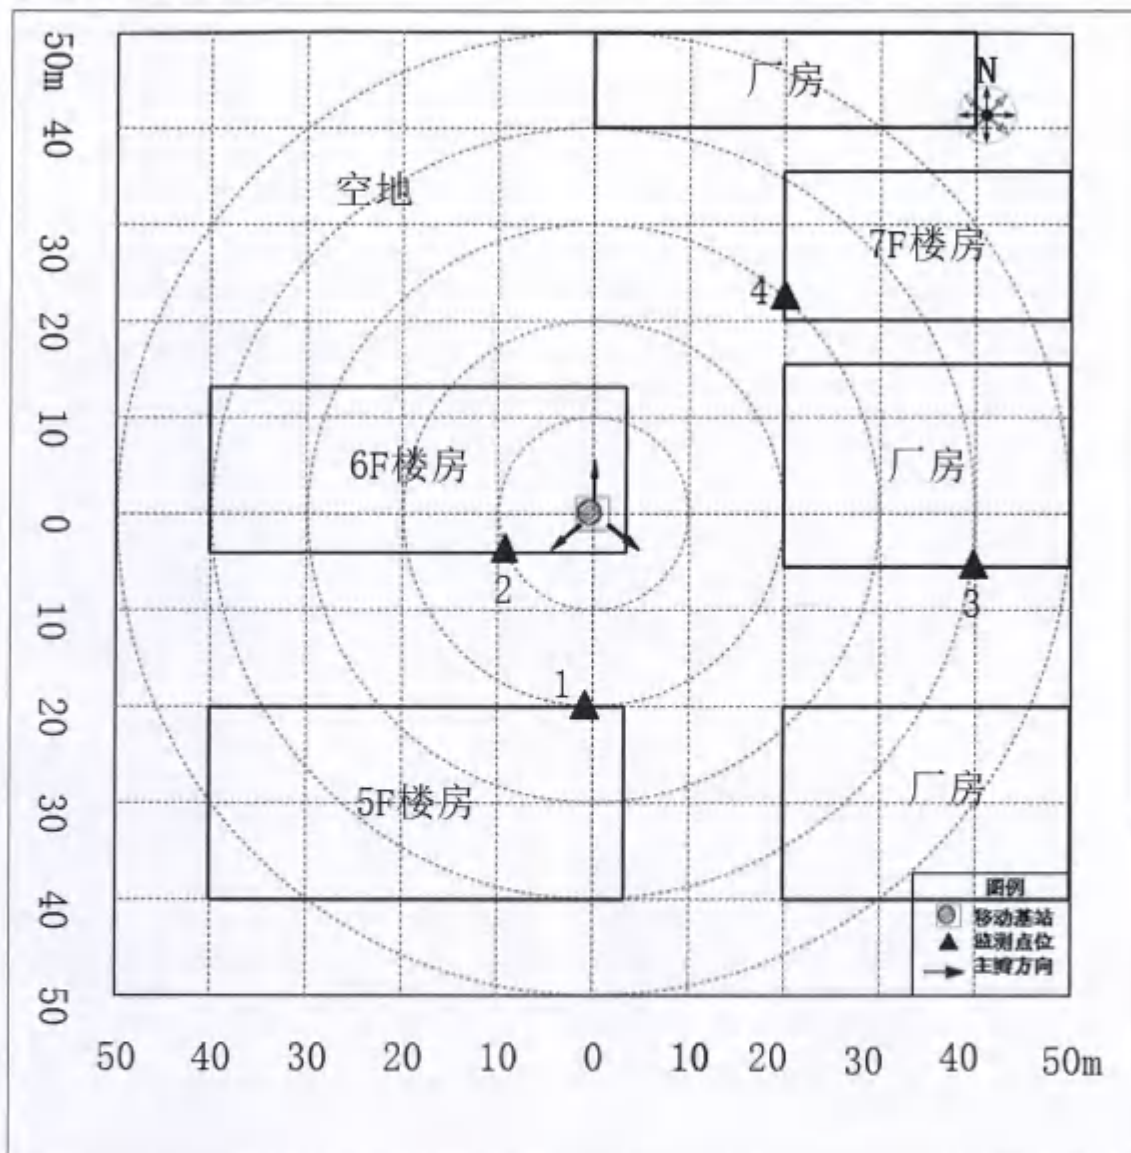

4、9AL-CMC-龙广罗家营-PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片



5、9AL-CMC-龙广罗家营-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

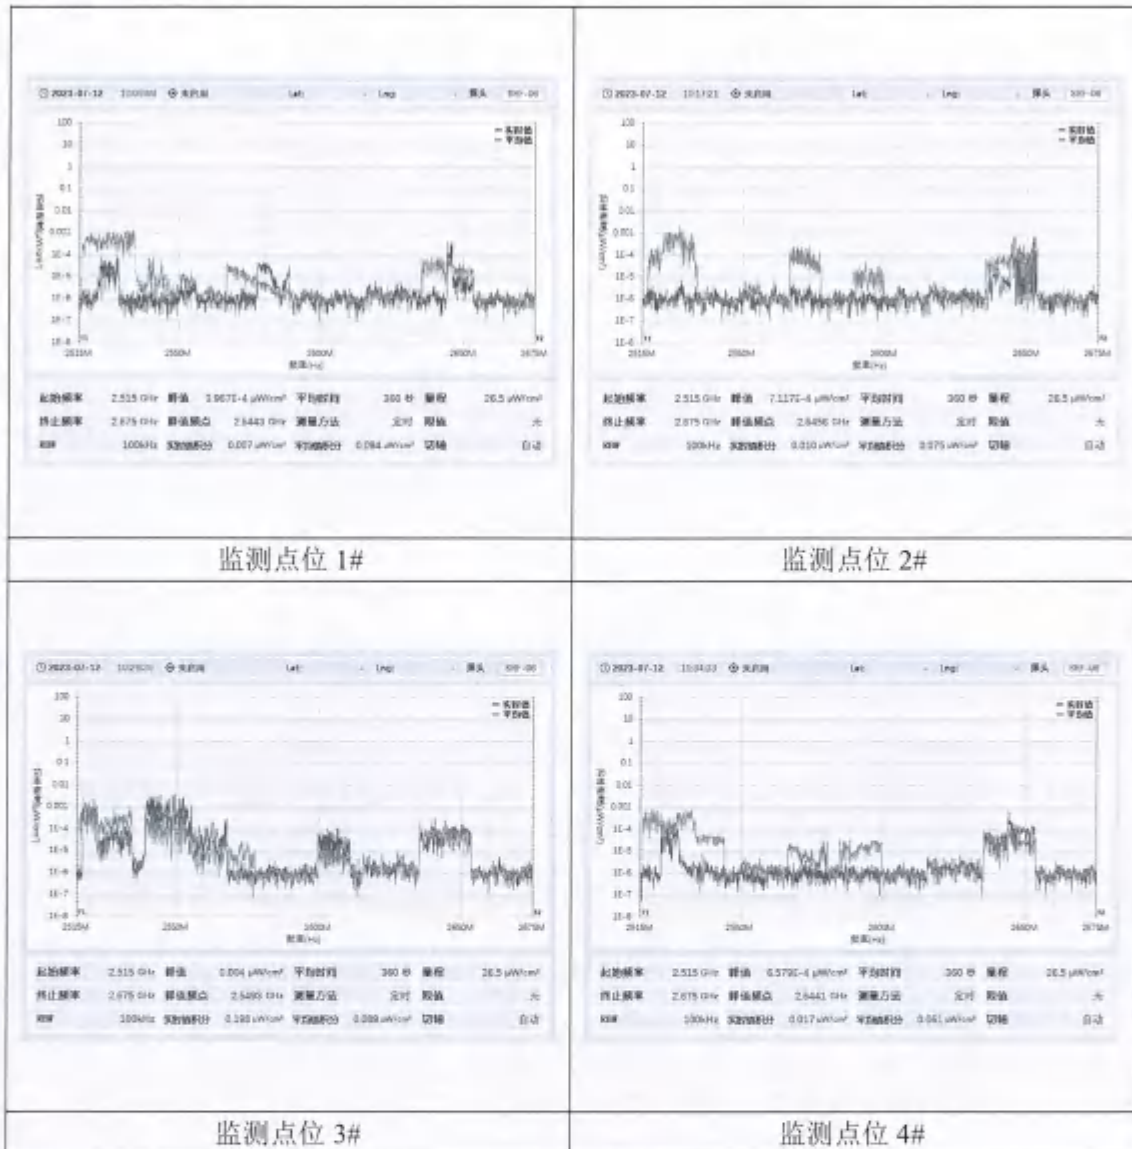

16、9AL-CMC-龙山纬烽煤矿-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、9AL-CMC-龙山纬烽煤矿-PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9AL-CMC-龙山纬烽煤矿-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	龙山纬烽煤矿		
基站坐标	东经:	105.50367	北纬: 25.35611
塔杆架设方式	增高架	天线离地高度 (m)	18
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 13 日	11:14-11:49	
监测环境条件	天气: 晴	温度: 28℃	湿度: 64%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1367 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1441 校准证书编号: 1023CJ0400058 检测日期: 2023 年 1 月 10 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{ W/m}^2 \sim 238 \text{ W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{ dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9AL-CMC-龙山纬烽煤矿-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	5F 楼边	16	30	3	中国移动	（2515-2675）	iQOO 11S	1	0.061
2	空地	16	40	3	中国移动	（2515-2675）	iQOO 11S	1	0.082
3	空地	16	50	3	中国移动	（2515-2675）	iQOO 11S	1	0.058
4	3F 楼边	16	50	3	中国移动	（2515-2675）	iQOO 11S	1	0.064

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9AL-CMC-龙山纬烽煤矿-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境 监测点位示意图

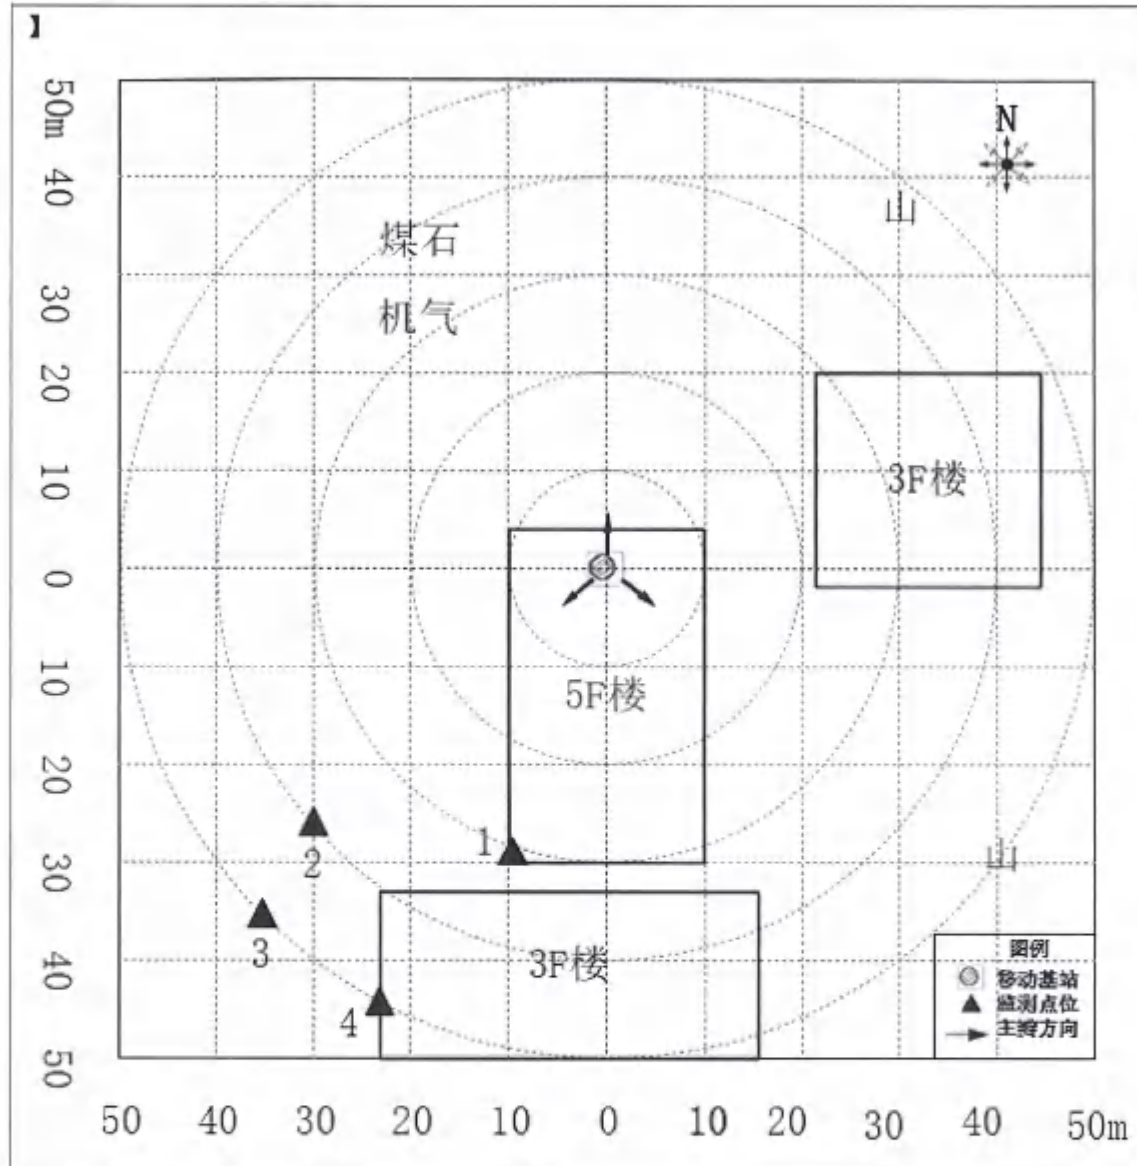

4、9AL-CMC-龙山纬烽煤矿-PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片



5、9AL-CMC-龙山纬烽煤矿-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测 点位频谱分布图

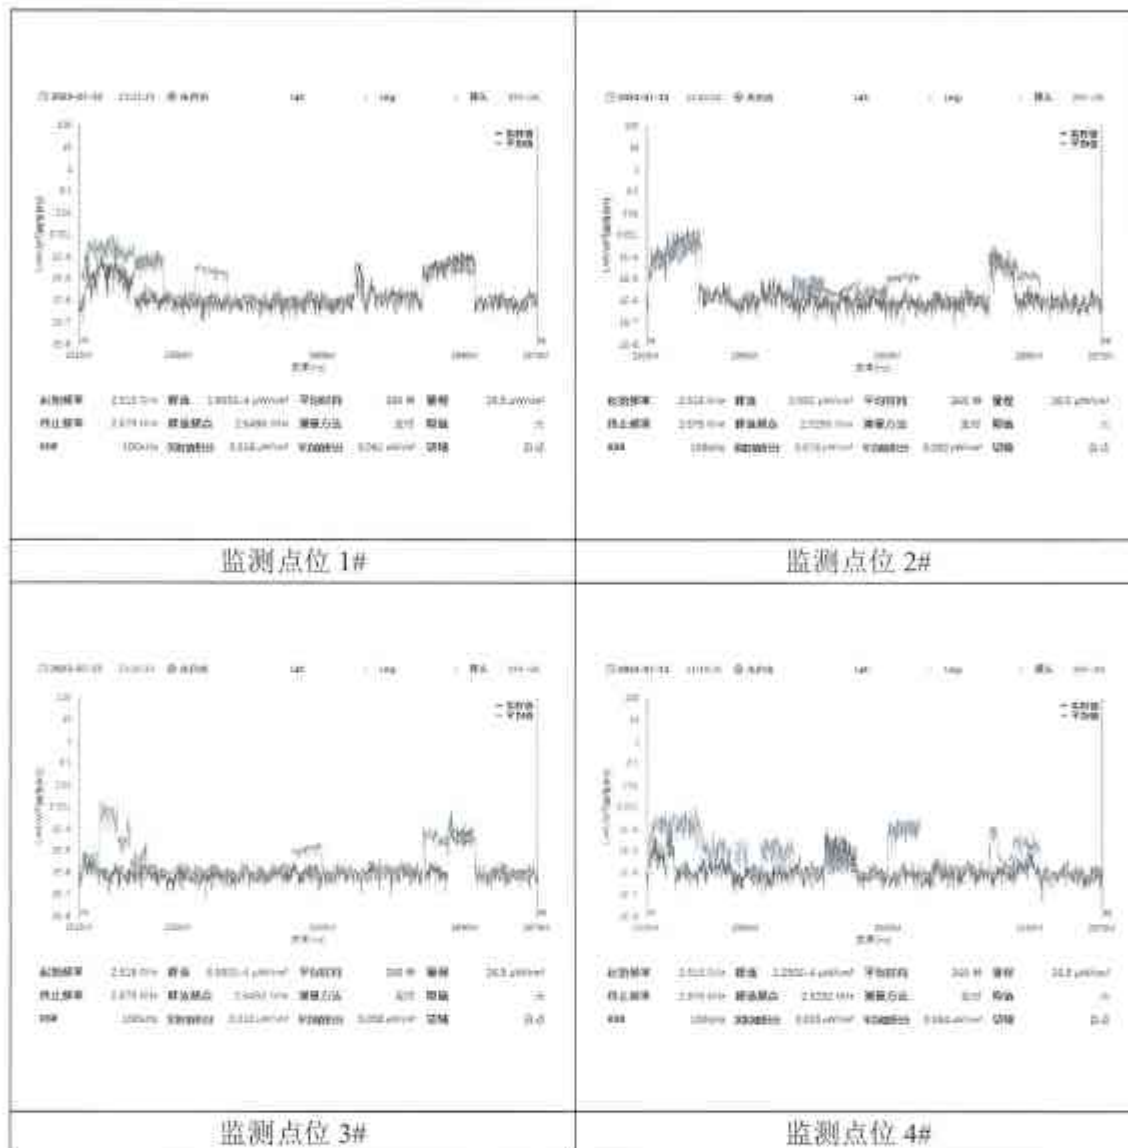

17、9AL-CMC-木咱者秧-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、9AL-CMC-木咱者秧-PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9AL-CMC-木咱者秧-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	贵州省黔西南州安龙县木咱镇者秧村高速旁山坡		
基站坐标	东经: 105.40639	北纬: 25.02462	
塔杆架设方式	山顶桅杆	天线离地高度 (m)	30
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 7 月 10 日	9:16-9:46	
监测环境条件	天气: 晴	温度: 28℃	湿度: 67%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1497 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1572 出厂校准证书编号: 1023CJ0400176 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9AL-CMC-木咱者秧-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测结果


序号	监测点位描述	与天线的距离 (m)		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)
		垂直	水平		运营商	下行频段 (MHz)	型号	数量	
1	2F 楼房外	56	710	3	中国移动	(2515-2675)	荣耀 MAGIC5	1	0.073
2	2F 楼房外	56	720	3	中国移动	(2515-2675)	荣耀 MAGIC5	1	0.064
3	2F 楼房外	56	720	3	中国移动	(2515-2675)	荣耀 MAGIC5	1	0.064
4	路边	56	720	3	中国移动	(2515-2675)	荣耀 MAGIC5	1	0.035

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9AL-CMC-木咱者秧-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

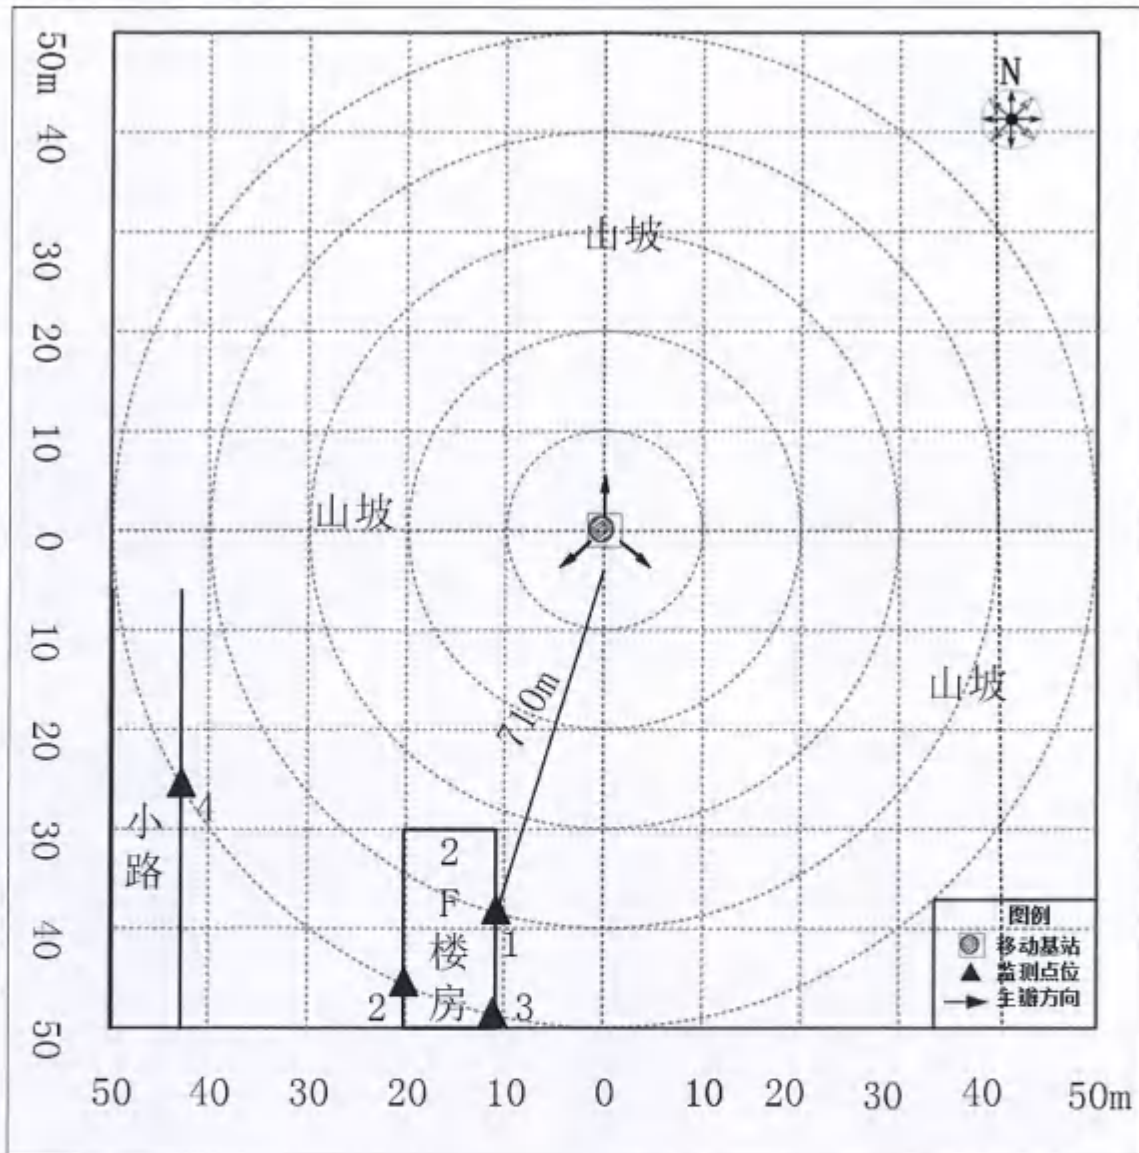

4、9AL-CMC-木咱者秧-PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片

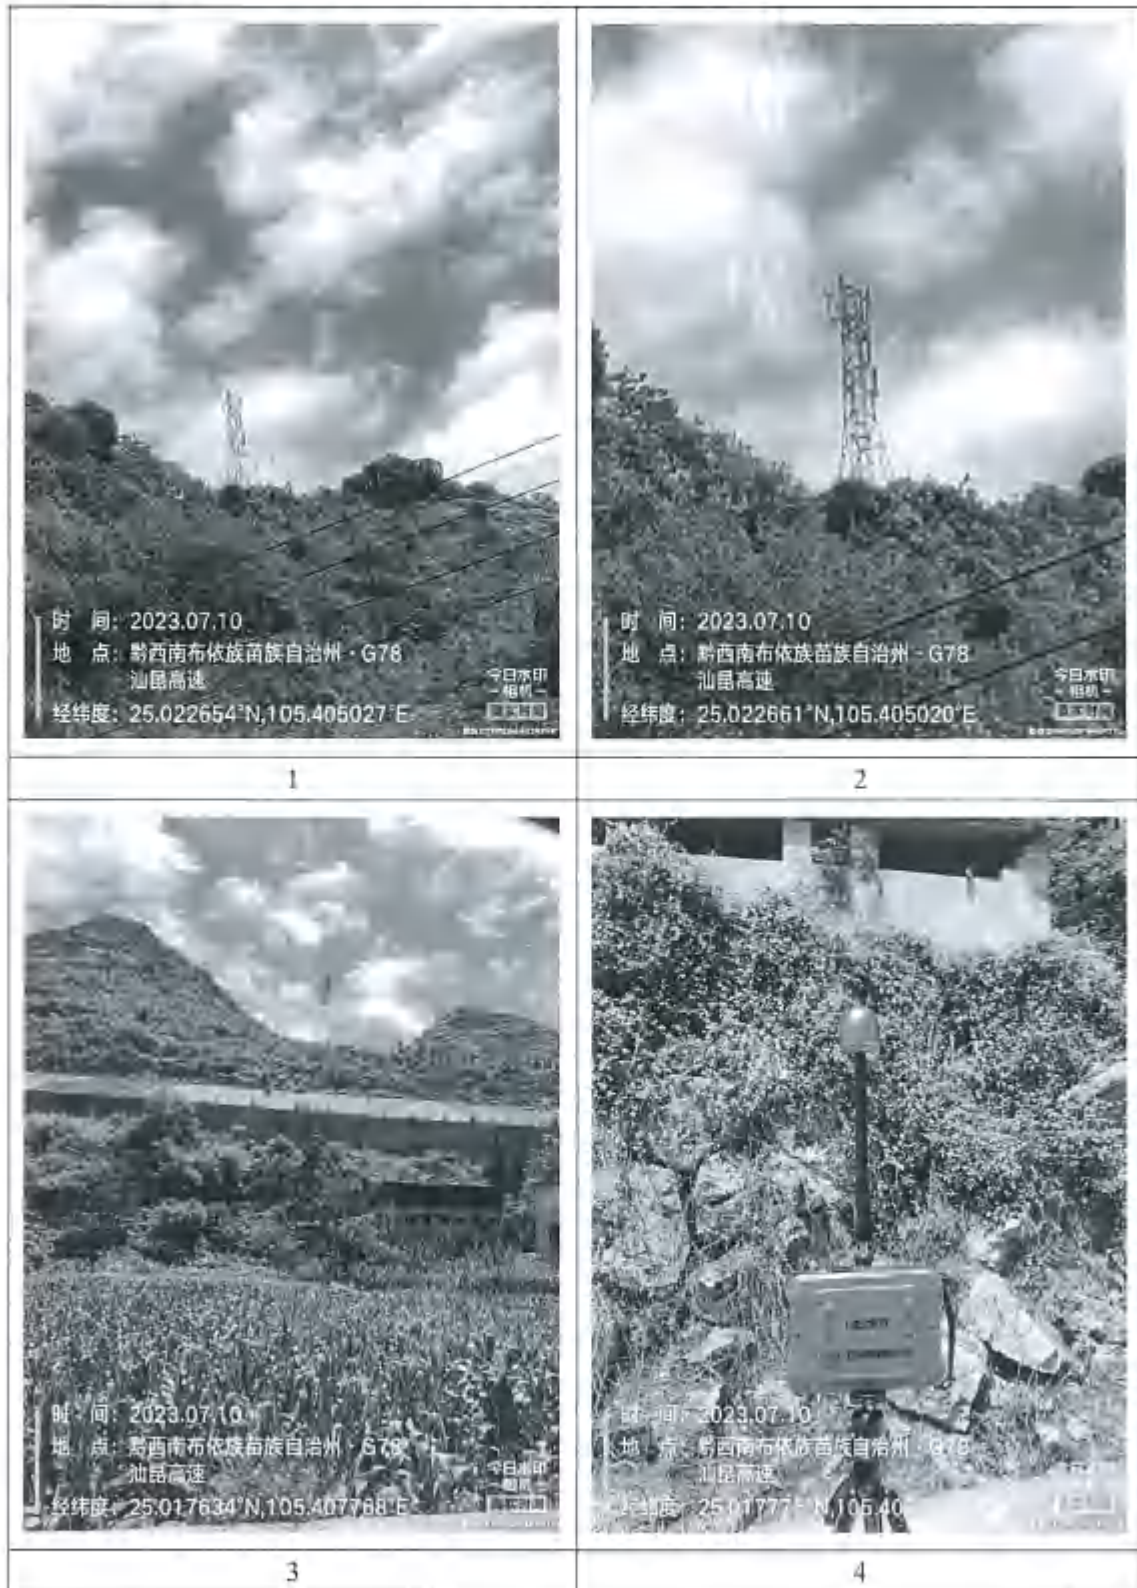

5、9AL-CMC-木咱者秧-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位 频谱分布图

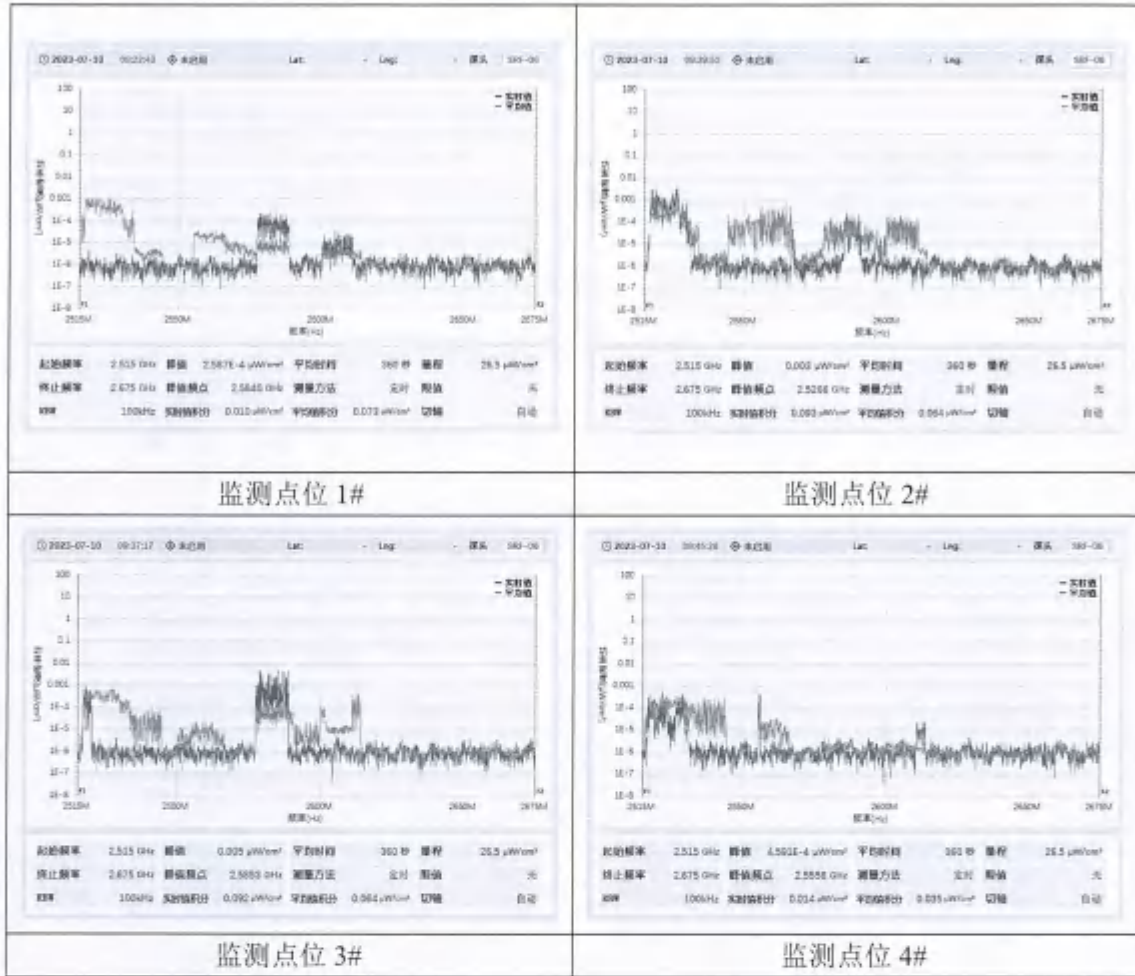

18、9AL-CMC-平乐上渔浪-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、9AL-CMC-平乐上渔浪-PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9AL-CMC-平乐上渔浪-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	贵州省黔西南州安龙县平乐乡上渔浪村旁山顶 6 米抱杆		
基站坐标	东经: 105.57331	北纬: 25.12542	
塔杆架设方式	增高架	天线离地高度 (m)	64
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 11 日	10:36-11:10	
监测环境条件	天气: 晴	温度: 26℃	湿度: 63%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: T-1367 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1441 出厂校准证书编号: 1022cj0400058 检测日期: 2023 年 1 月 10 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9AL-CMC-平乐上渔浪-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离 (m)		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)
		垂直	水平		运营商	下行频段 (MHz)	型号	数量	
1	2F 楼边	62	50	3	中国移动	2515-2675	Iqoo11s	1	0.072
2	1F 房边	62	60	3	中国移动	2515-2675	Iqoo11s	1	0.051
3	1F 房边	62	60	3	中国移动	2515-2675	Iqoo11s	1	0.045
4	2F 楼边	62	70	3	中国移动	2515-2675	Iqoo11s	1	0.062

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9AL-CMC-平乐上渔浪-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

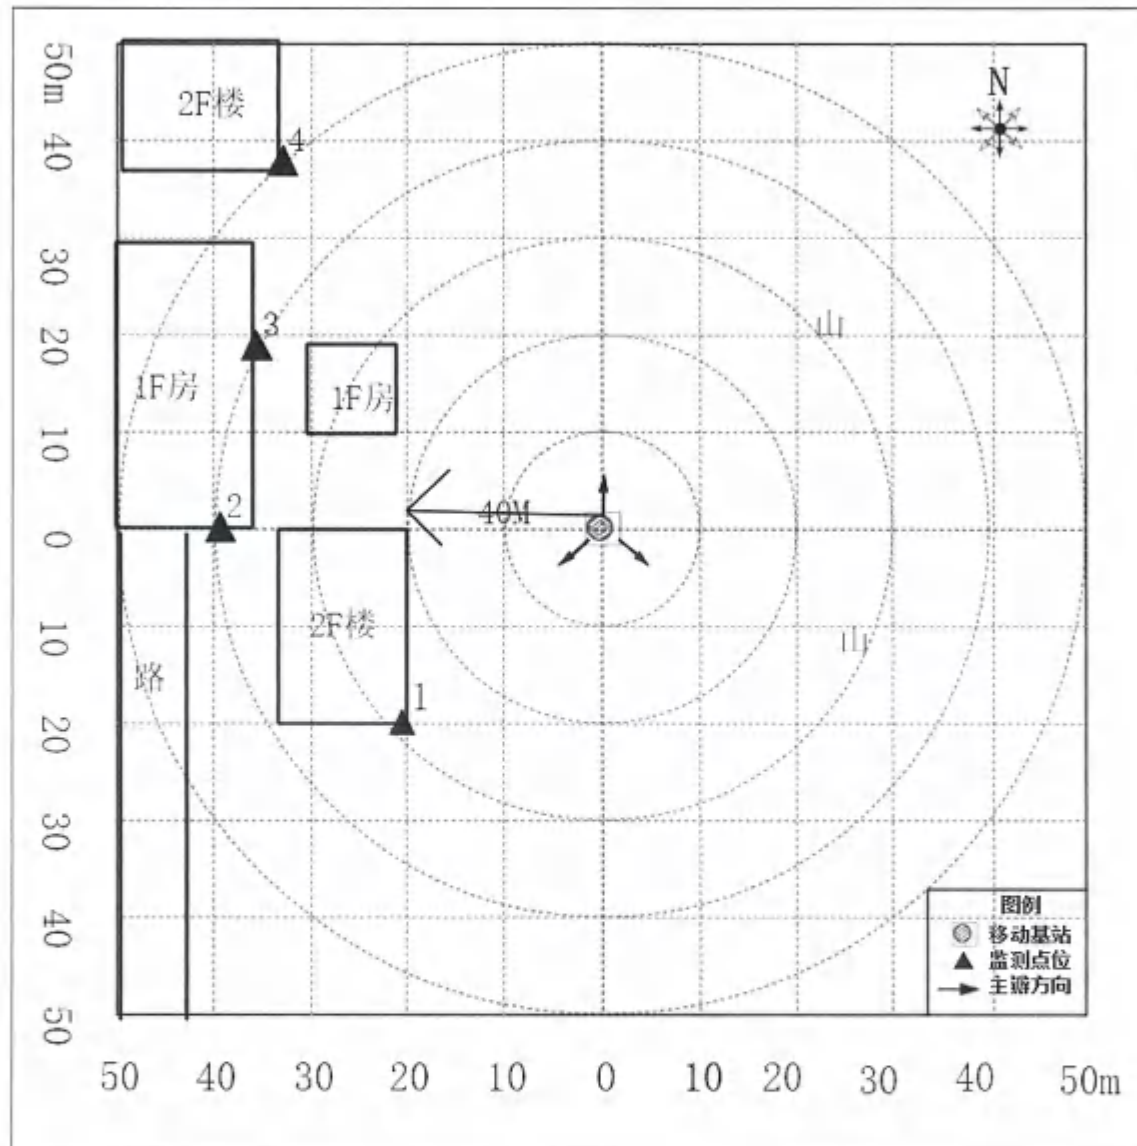

4、9AL-CMC-平乐上渔浪-PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片



5、9AL-CMC-平乐上渔浪-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

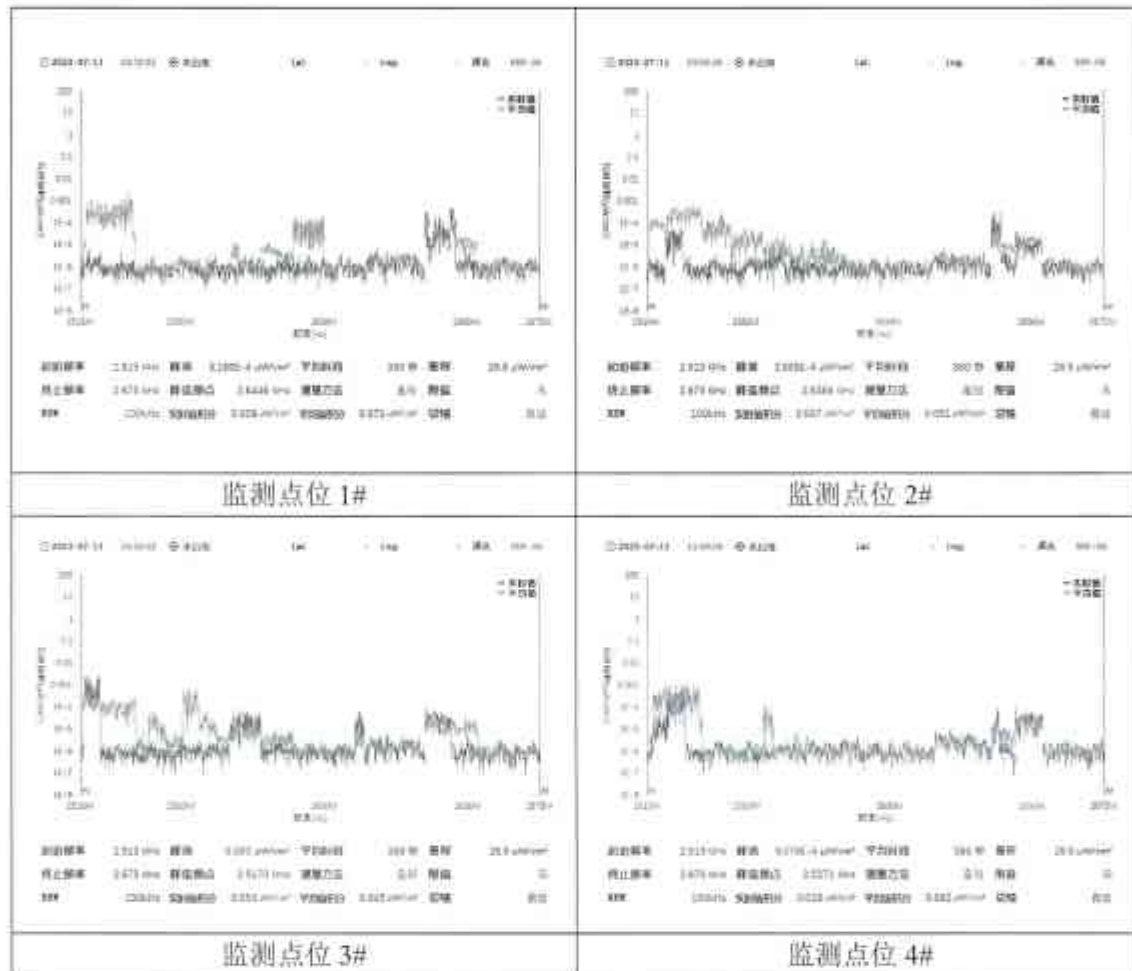

19、9AL-CMC-平乐下鱼龙-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、9AL-CMC-平乐下鱼龙-PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9AL-CMC-平乐下鱼龙-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	贵州省黔西南州安龙县平乐下渔浪附近山顶		
基站坐标	东经: 105.59801	北纬: 25.15715	
塔杆架设方式	增高架	天线离地高度 (m)	55
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 11 日	11:50-12:31	
监测环境条件	天气: 晴	温度: 26℃	湿度: 65%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: T-1367 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1441 出厂校准证书编号: 1022ej0400058 检测日期: 2023 年 1 月 10 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9AL-CMC-平乐下鱼龙-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测结果


序号	监测点位描述	与天线的距离 (m)		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)
		垂直	水平		运营商	下行频段 (MHz)	型号	数量	
1	2F 楼边	53	70	3	中国移动	2515-2675	Iqo011s	1	0.039
2	2F 楼边	53	80	3	中国移动	2515-2675	Iqo011s	1	0.046
3	2F 楼边	53	80	3	中国移动	2515-2675	Iqo011s	1	0.044
4	2F 楼边	53	90	3	中国移动	2515-2675	Iqo011s	1	0.041

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9AL-CMC-平乐下鱼龙-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境 监测点位示意图

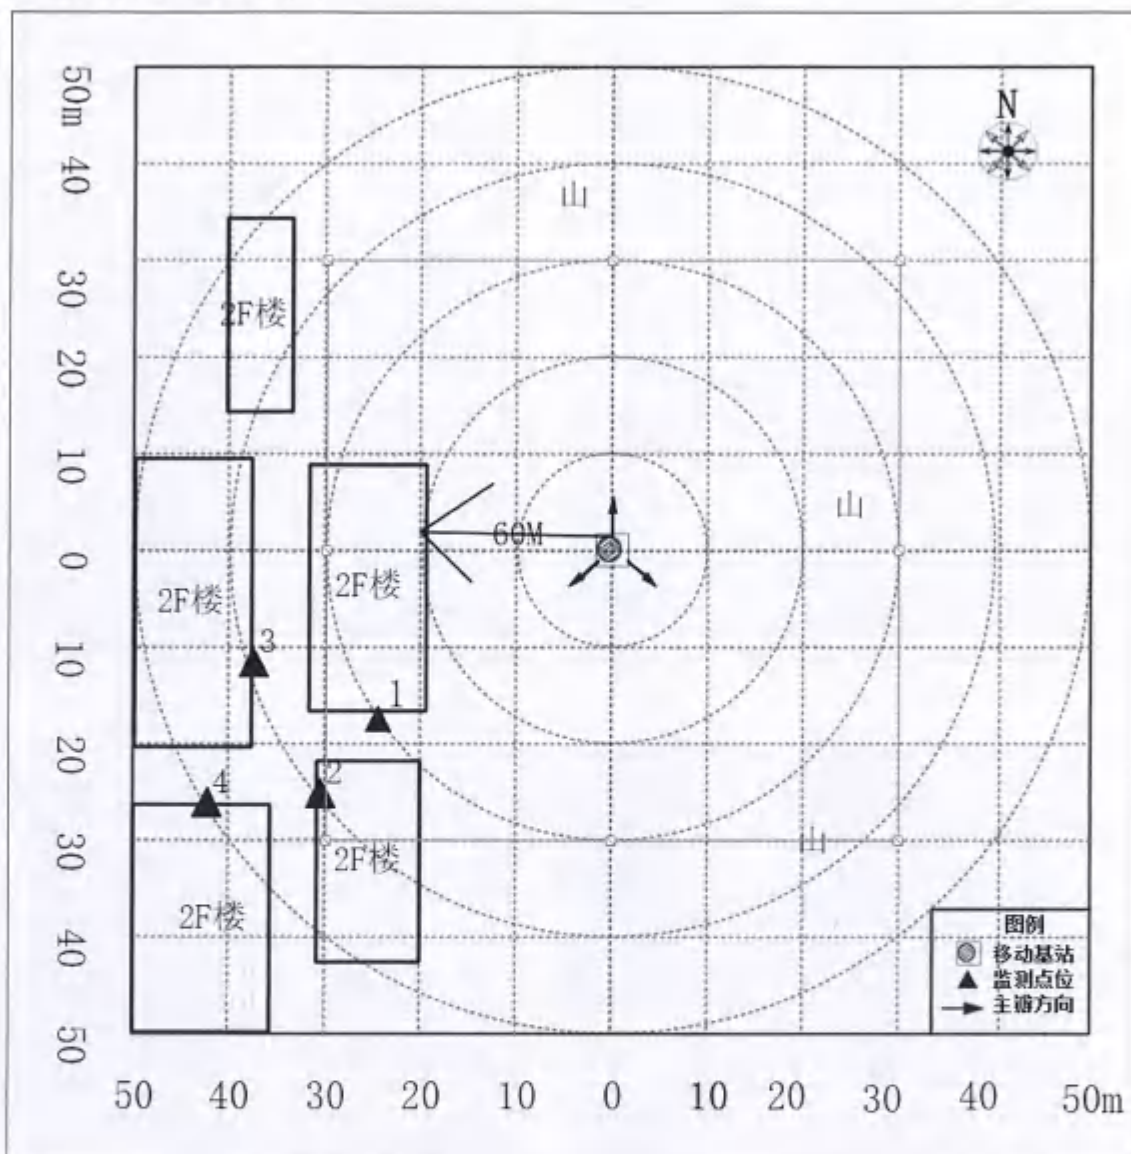

4、9AL-CMC-平乐下鱼龙-PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片

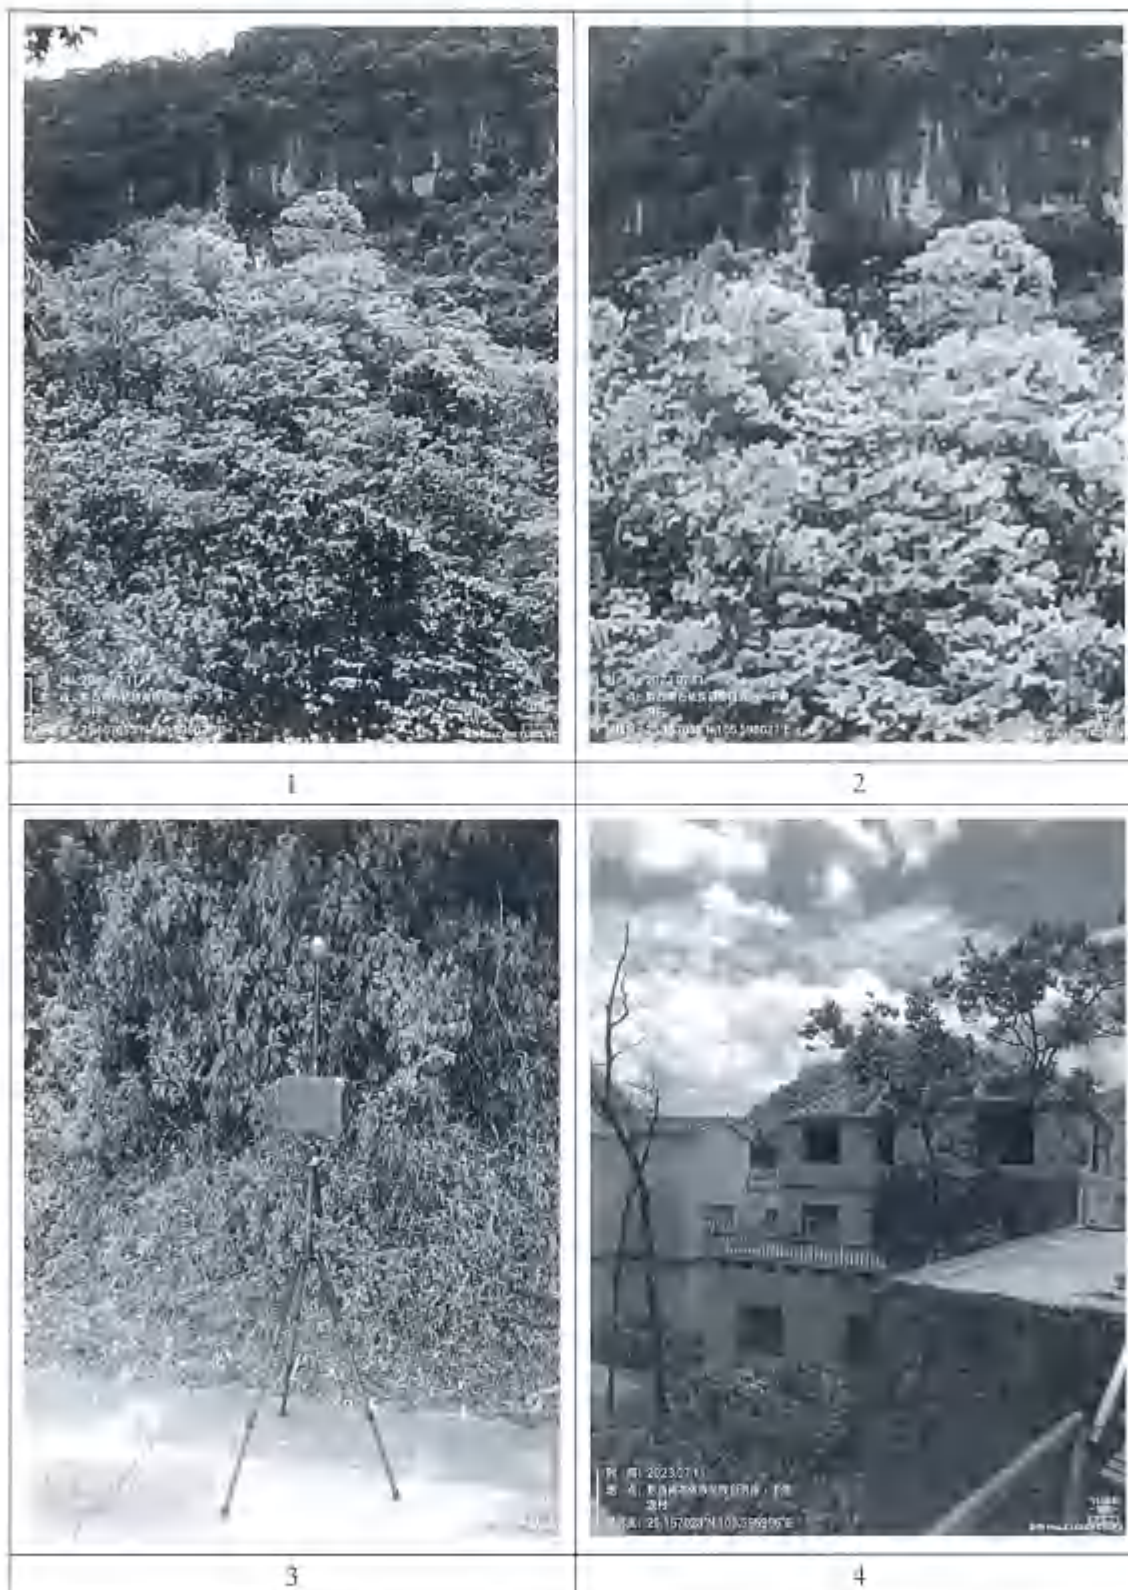

5、9AL-CMC-平乐下鱼龙-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

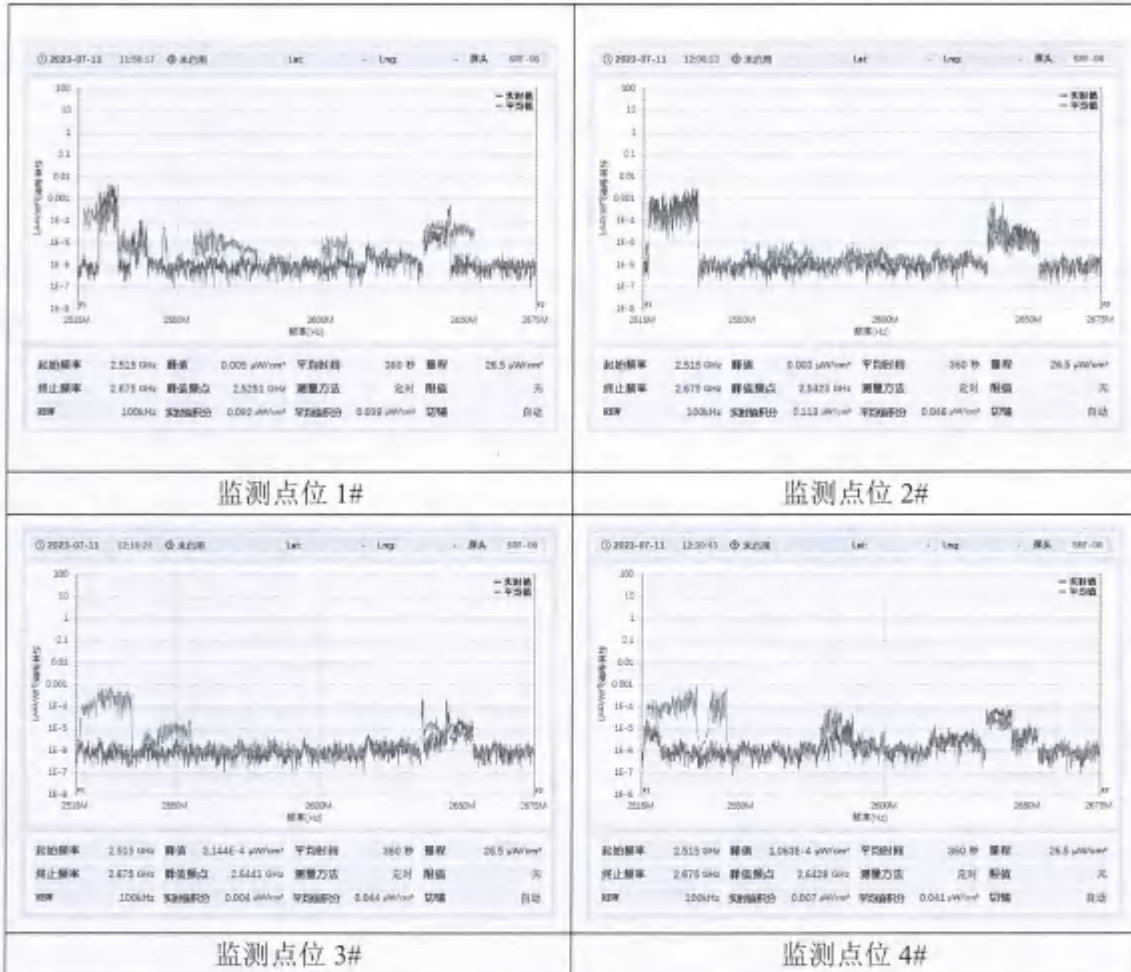

20、9AL-CMC-普坪镇龙新村淌子组-PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测

1、9AL-CMC-普坪镇龙新村淌子组-PAHHHWPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9AL-CMC-普坪镇龙新村淌子组-PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	普坪镇龙新村淌子组		
基站坐标	东经: 105.31717	北纬: 25.33926	
塔杆架设方式	增高架	天线离地高度 (m)	84
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 13 日	16:27-16:59	
监测环境条件	天气: 晴	温度: 28℃	湿度: 62%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1367 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1441 校准证书编号: 1023CJ0400058 检测日期: 2023 年 1 月 10 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9AL-CMC-普坪镇龙新村淌子组-PAHHHWPT 基站电磁辐射环境
监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	2F 楼北侧	82	380	3	中国移动	（2515-2675）	iQOO 11S	1	0.054
2	2F 楼南侧	82	380	3	中国移动	（2515-2675）	iQOO 11S	1	0.049
3	2F 楼北侧	82	380	3	中国移动	（2515-2675）	iQOO 11S	1	0.085
4	2F 楼西侧	82	380	3	中国移动	（2515-2675）	iQOO 11S	1	0.085

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9AL-CMC-普坪镇龙新村淌子组-PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

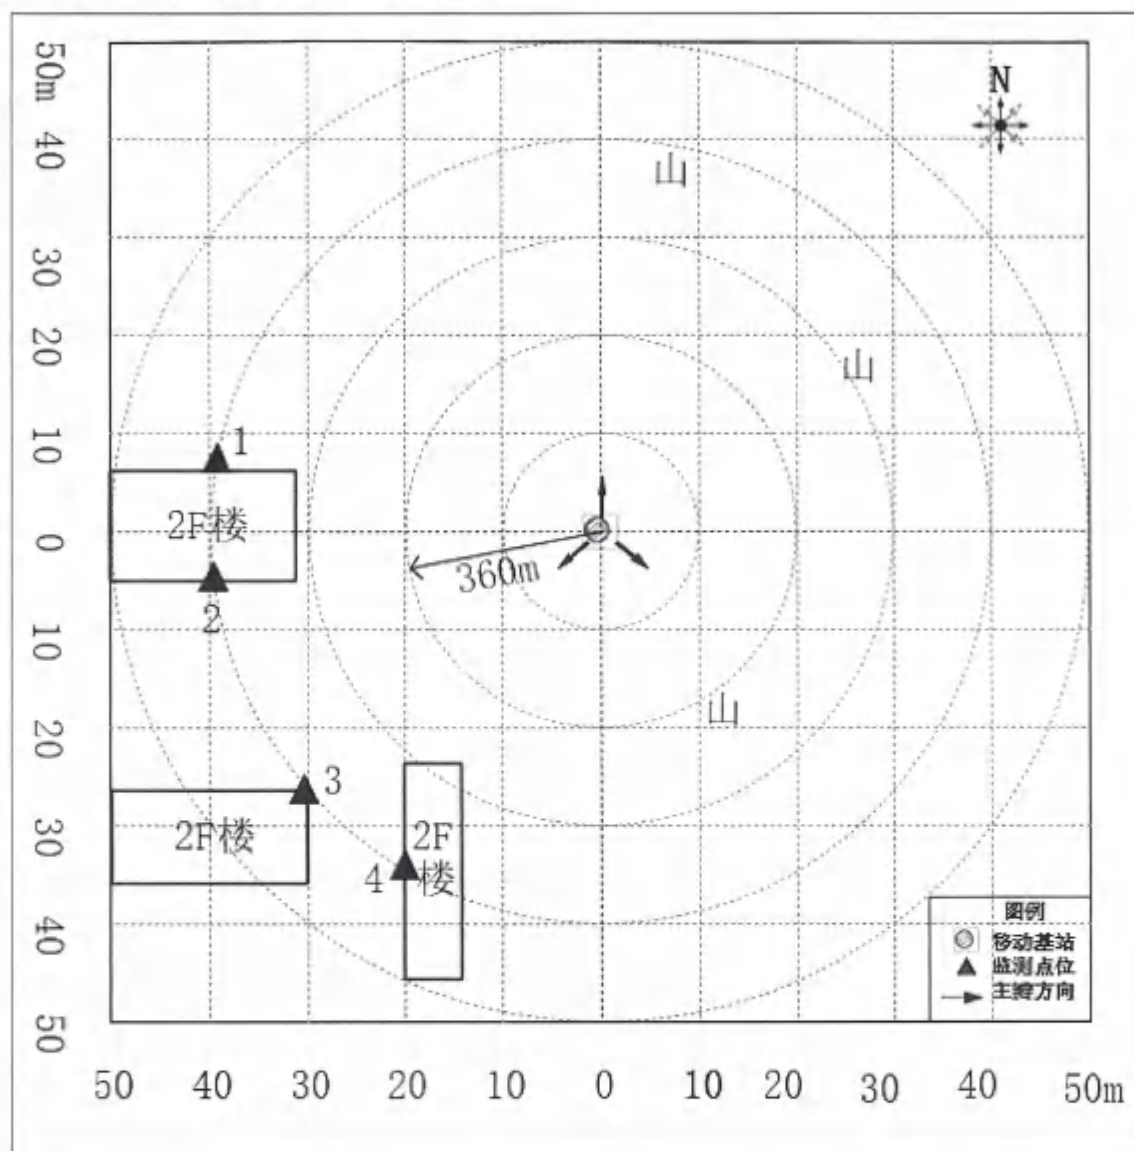

4、9AL-CMC-普坪镇龙新村淌子组-PAHHHWPT 基站电磁环境监测周边照片



5、9AL-CMC-普坪镇龙新村淌子组-PAHHHWPT 基站电磁辐射环境 监测点位频谱分布图

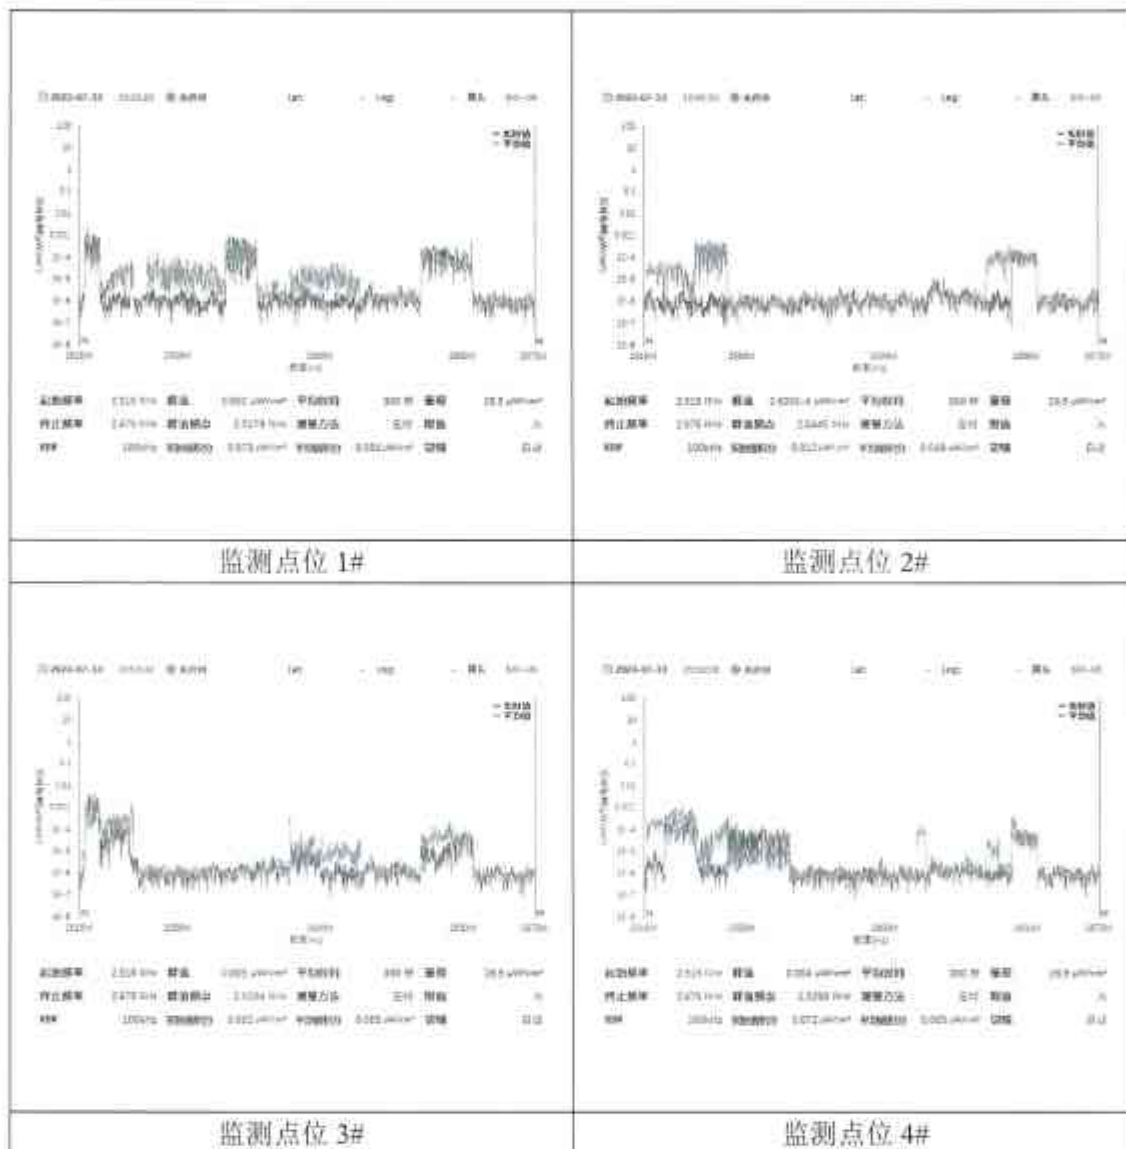

21、9AL-CMC-钱相飞机场-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、9AL-CMC-钱相飞机场-PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9AL-CMC-钱相飞机场-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	贵州省黔西南州安龙县钱相红旗村旁山上		
基站坐标	东经: 105.46635	北纬: 25.14769	
塔杆架设方式	角钢塔	天线离地高度 (m)	50
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 11 日	10:59-11:32	
监测环境条件	天气: 晴	温度: 24℃	湿度: 68%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: T-1497 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1572 出厂校准证书编号: 1022cj0400176 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9AL-CMC-钱相飞机场-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离 (m)		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)
		垂直	水平		运营商	下行频段 (MHz)	型号	数量	
1	2F 住宅边	48	220	3	中国移动	2515-2675	荣耀 Magic5	1	0.056
2	1F 住宅边	48	210	3	中国移动	2515-2675	荣耀 Magic5	1	0.072
3	3F 住宅边	48	210	3	中国移动	2515-2675	荣耀 Magic5	1	0.071
4	3F 住宅边	48	210	3	中国移动	2515-2675	荣耀 Magic5	1	0.061

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9AL-CMC-钱相飞机场-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境 监测点位示意图

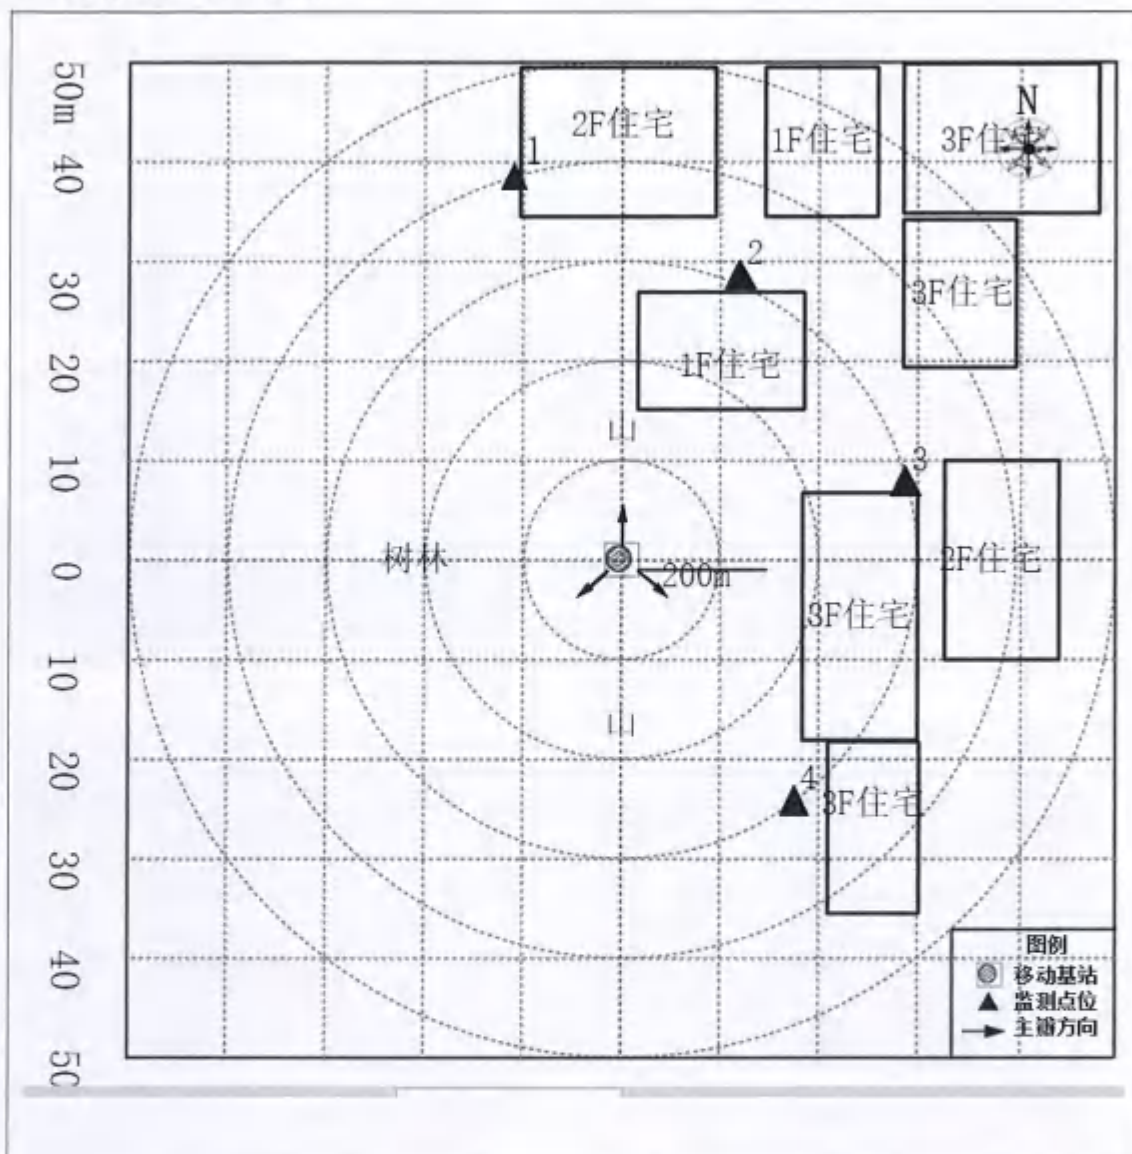

4、9AL-CMC-钱相飞机场-PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片



5、9AL-CMC-钱相飞机场-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位 频谱分布图

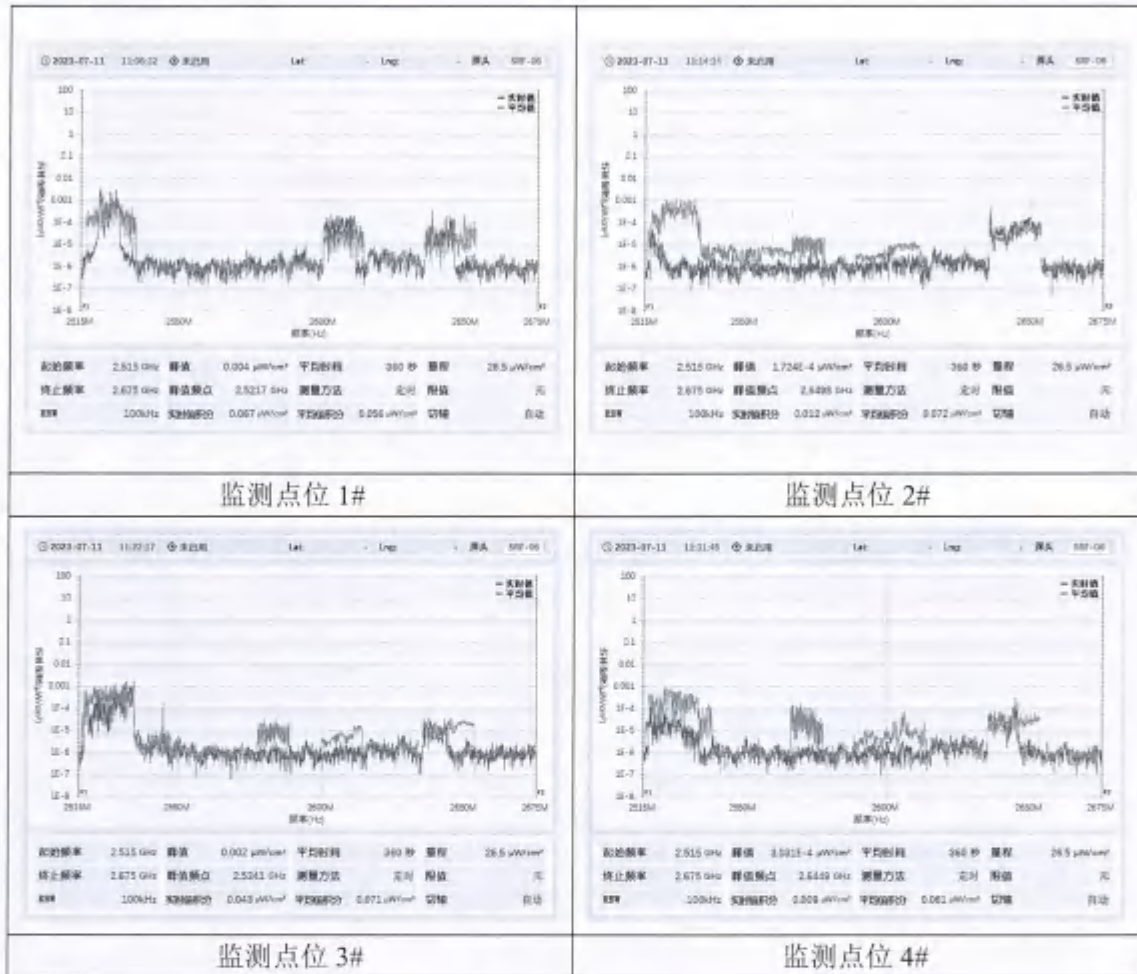

22、9AL-CMC-洒雨敬老院拉远-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测

1、9AL-CMC-洒雨敬老院拉远-PAHHHYPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9AL-CMC-洒雨敬老院拉远-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	洒雨敬老院拉远		
基站坐标	东经:	105.31699	北纬: 25.19725
塔杆架设方式	楼顶抱杆	天线离地高度 (m)	18
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 12 日	12:38-13:13	
监测环境条件	天气: 晴	温度: 28℃	湿度: 58%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1367 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1441 校准证书编号: 1023CJ0400058 检测日期: 2023 年 1 月 10 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9AL-CMC-洒雨敬老院拉远-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监
测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	3F 楼房北	16	20	3	中国移 动	（2515-2675）	iQOO 11S	1	0.071
2	小路	16	40	3	中国移 动	（2515-2675）	iQOO 11S	1	0.077
3	5F 楼房南	16	10	3	中国移 动	（2515-2675）	iQOO 11S	1	0.067
4	3F 楼房北	16	30	3	中国移 动	（2515-2675）	iQOO 11S	1	0.068

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9AL-CMC-洒雨敬老院拉远-PAHHHYPT 基站电磁辐射 环境监测点位示意图

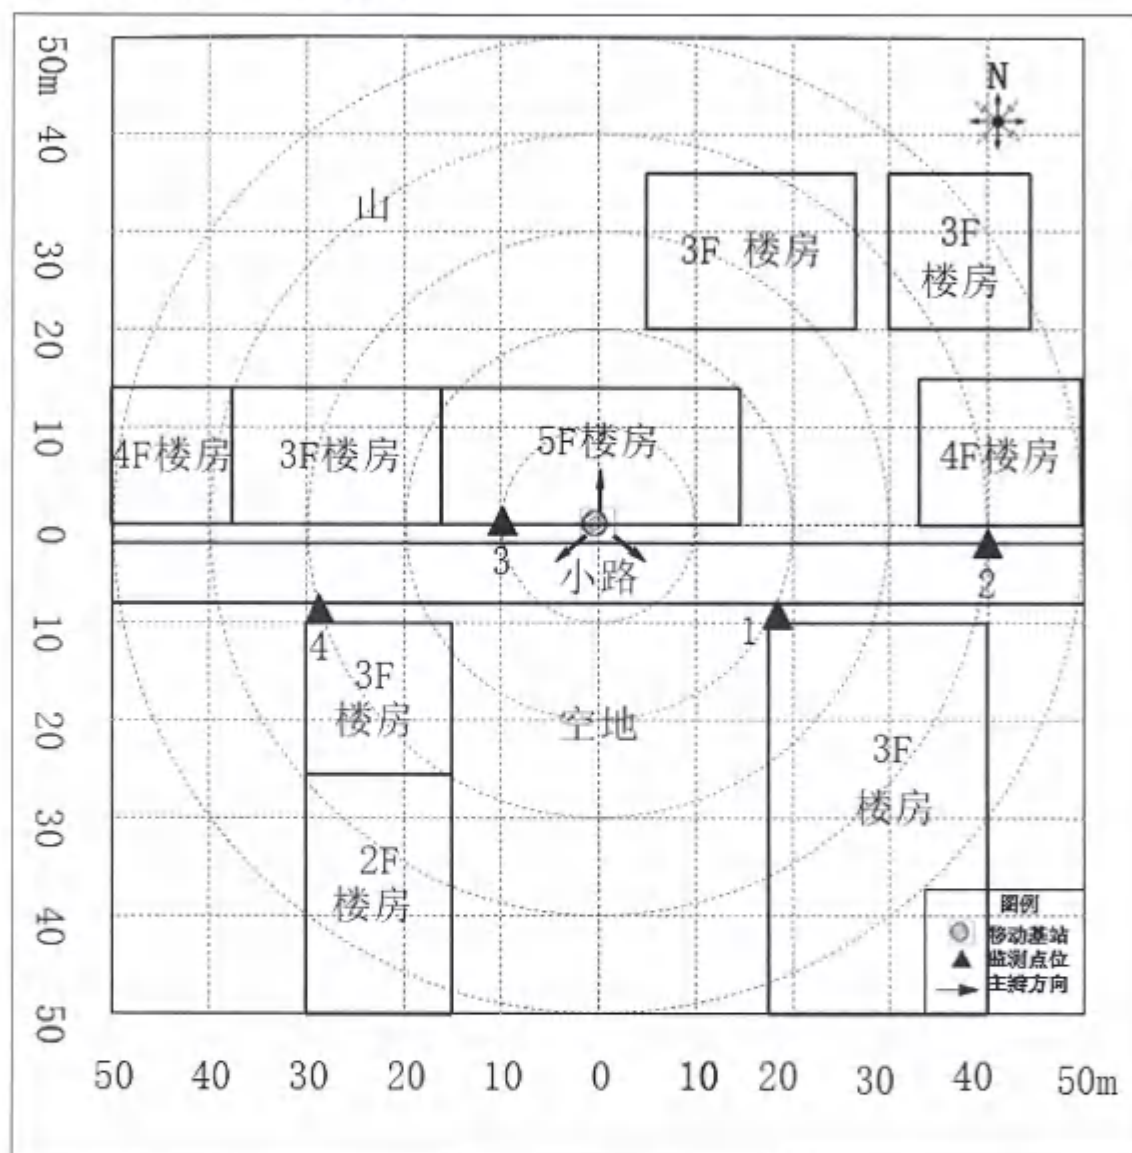

4、9AL-CMC-洒雨敬老院拉远-PAHHHYPT 基站电磁环境监测周边照片



5、9AL-CMC-洒雨敬老院拉远-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

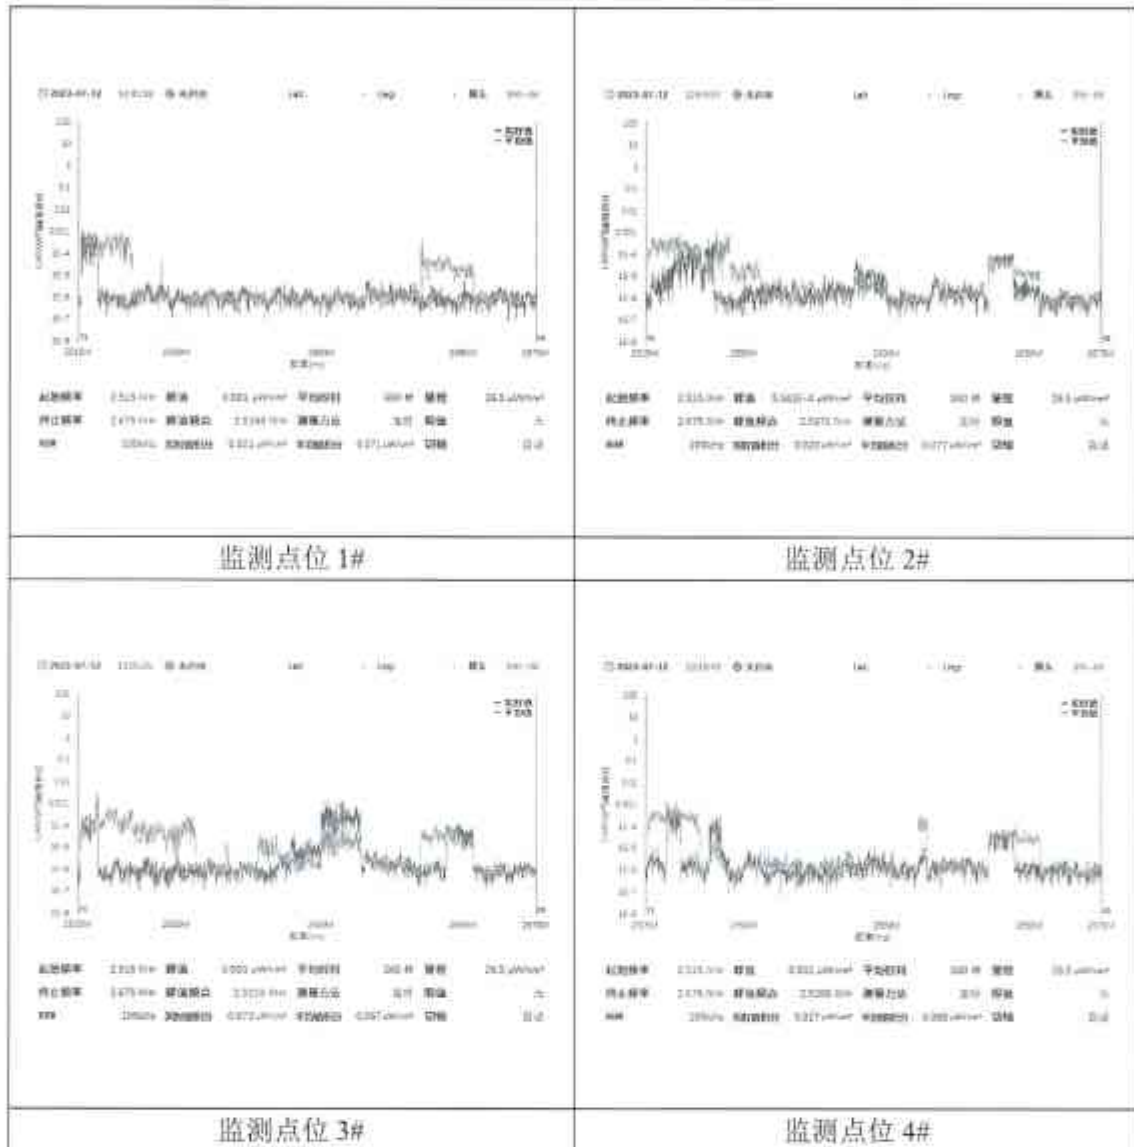

23、9AL-CMC-洒雨巧洞-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、9AL-CMC-洒雨巧洞-PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9AL-CMC-洒雨巧洞-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	洒雨巧洞		
基站坐标	东经:	105.28135	北纬: 25.17803
塔杆架设方式	楼顶抱杆	天线离地高度（m）	8
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 12 日	11:49-12:21	
监测环境条件	天气: 多云	温度: 27℃	湿度: 63%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1367 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1441 校准证书编号: 1023CJ0400058 检测日期: 2023 年 1 月 10 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: 2.6×10 ⁻⁹ W/m ² ~238 W/m ² 线性误差: ≤±0.8dB（典型值）		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9AL-CMC-洒雨巧洞-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离 (m)		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)
		垂直	水平		运营商	下行频段 (MHz)	型号	数量	
1	2F 民房西	6	40	3	中国移动	(2515-2675)	iQOO 11S	1	0.078
2	路边	6	40	3	中国移动	(2515-2675)	iQOO 11S	1	0.060
3	3F 民房北	6	20	3	中国移动	(2515-2675)	iQOO 11S	1	0.094
4	2F 民房北	6	20	3	中国移动	(2515-2675)	iQOO 11S	1	0.084


注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、9AL-CMC-洒雨巧洞-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

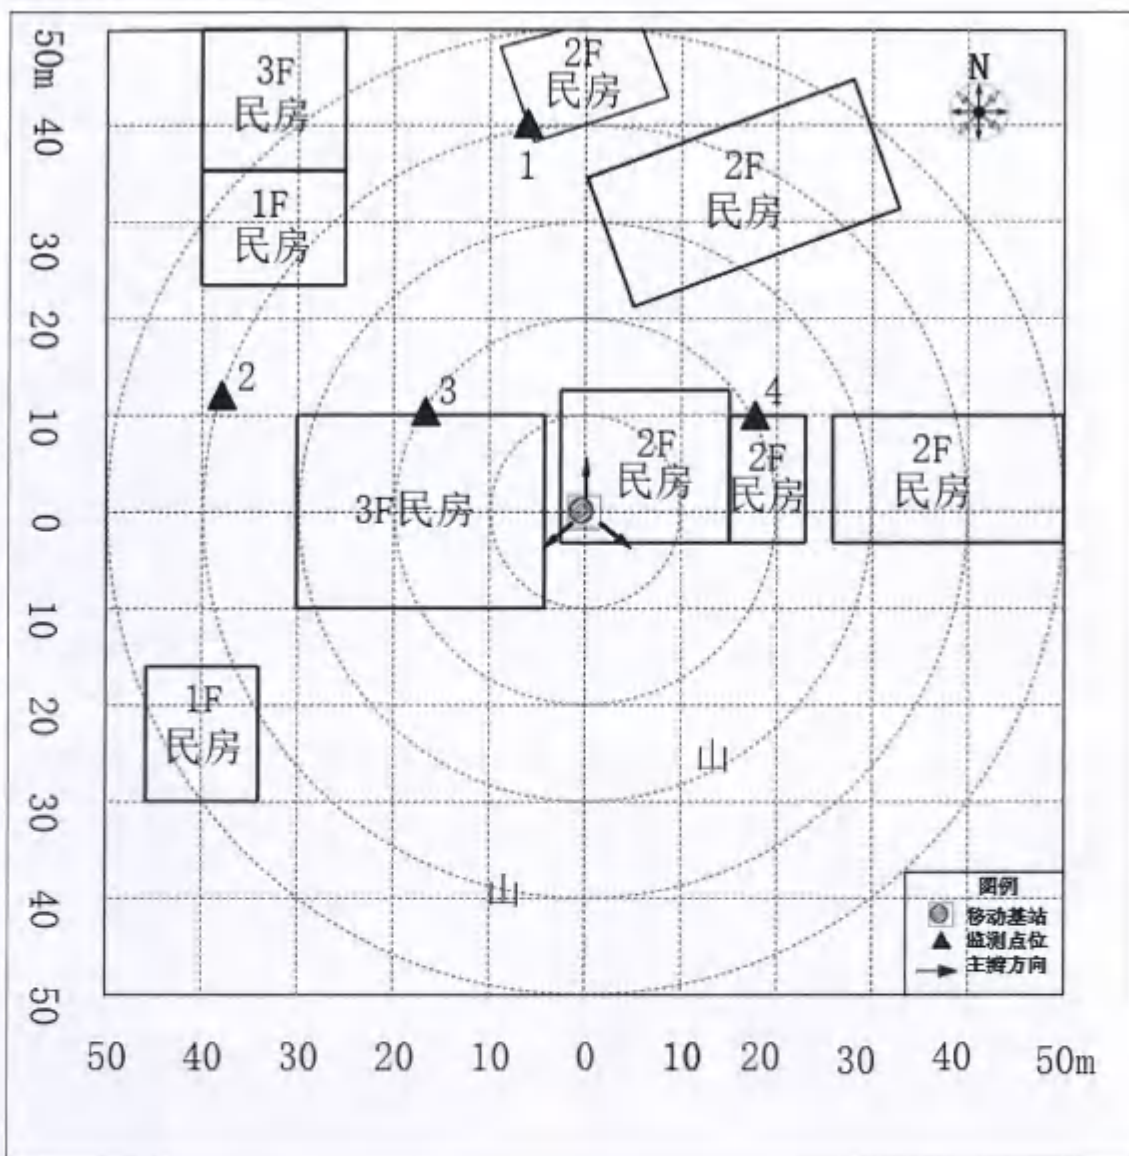



5、9AL-CMC-洒雨巧洞-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位 频谱分布图

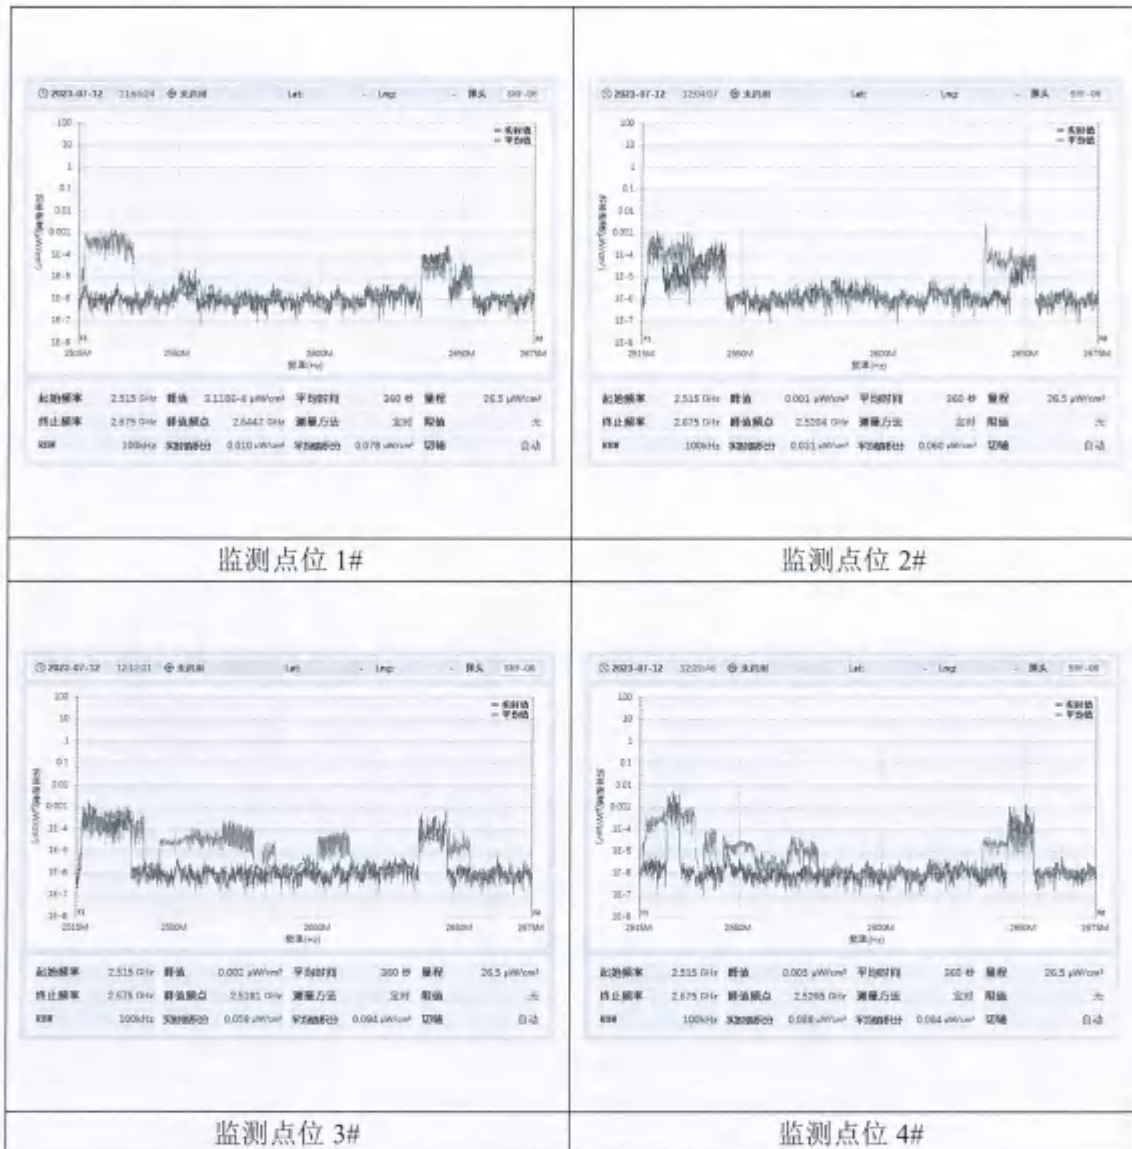

24、9AL-CMC-洒雨上荒田-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、9AL-CMC-洒雨上荒田-PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9AL-CMC-洒雨上荒田-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	洒雨上荒田		
基站坐标	东经: 105.27652	北纬: 25.16519	
塔杆架设方式	增高架	天线离地高度 (m)	10
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 12 日	10:59-11:32	
监测环境条件	天气: 阴	温度: 26℃	湿度: 64%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1367 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1441 校准证书编号: 1023CJ0400058 检测日期: 2023 年 1 月 10 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9AL-CMC-洒雨上荒田-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	2F 民房东	8	30	3	中国移动	（2515-2675）	iQOO 11S	1	0.031
2	路边	8	10	3	中国移动	（2515-2675）	iQOO 11S	1	0.037
3	1F 民房东	8	20	3	中国移动	（2515-2675）	iQOO 11S	1	0.046
4	路边	8	40	3	中国移动	（2515-2675）	iQOO 11S	1	0.042

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9AL-CMC-洒雨上荒田-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境 监测点位示意图

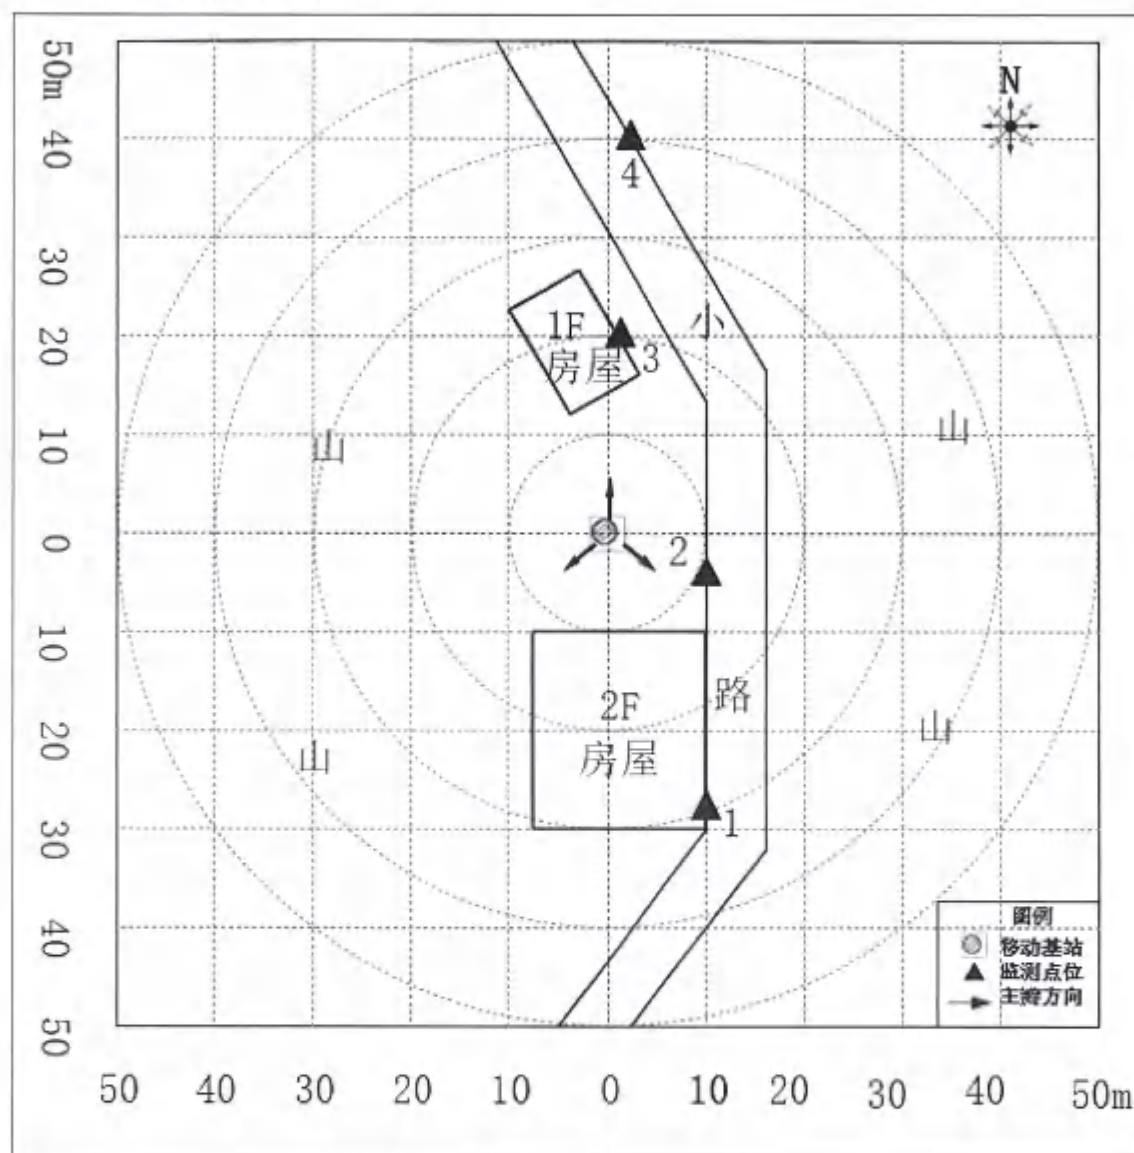

4、9AL-CMC-洒雨上荒田-PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片



5、9AL-CMC-洒雨上荒田-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点 位频谱分布图

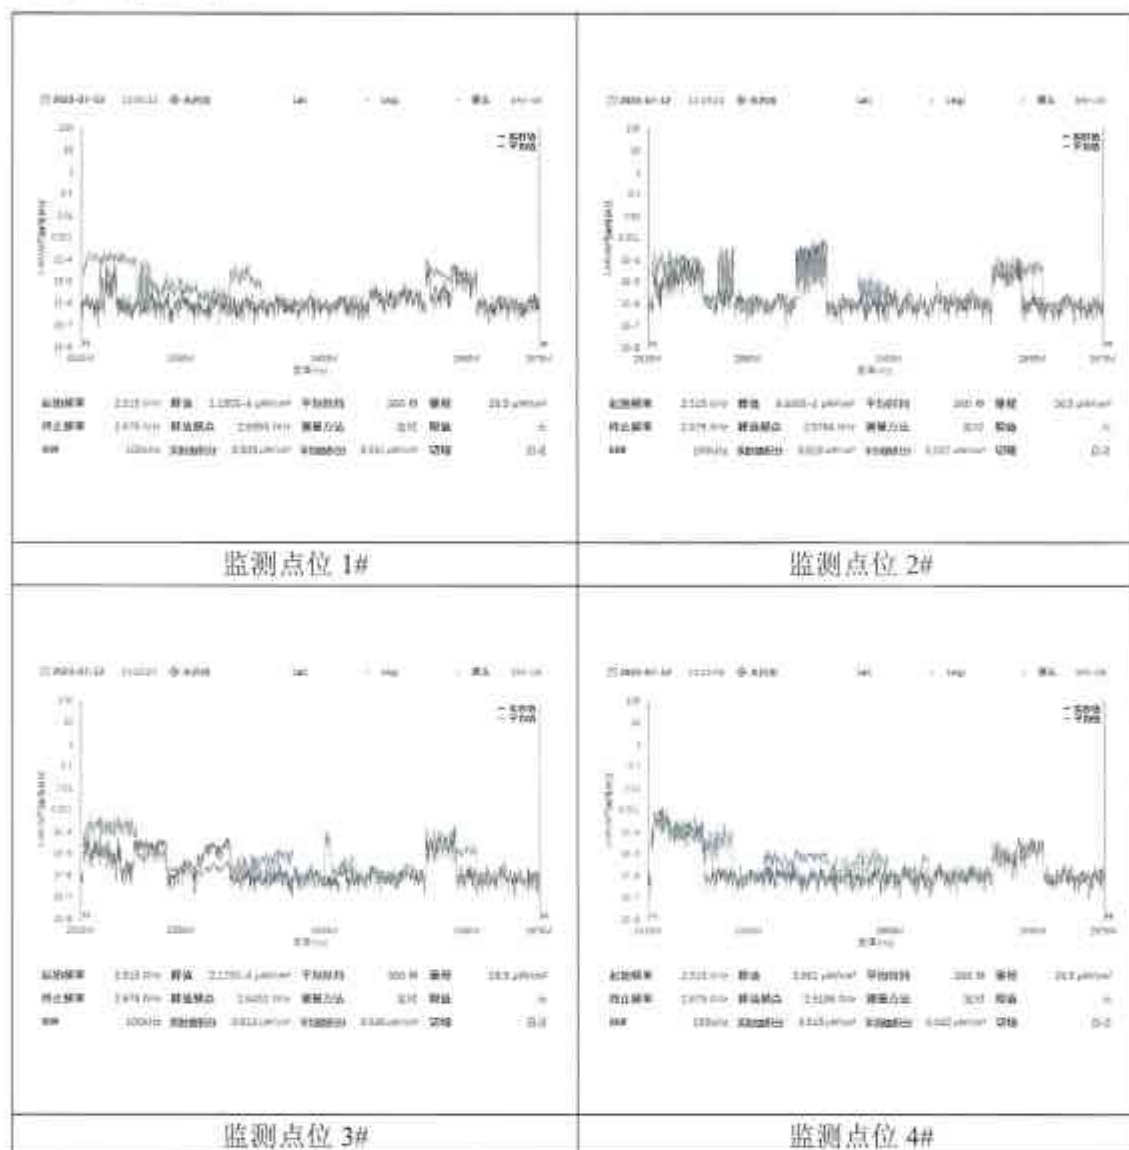

25、9AL-CMC-新安坡云-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、9AL-CMC-新安坡云-PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9AL-CMC-新安坡云-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	贵州省黔西南州安龙县新安坡云山上		
基站坐标	东经: 105.41681	北纬: 25.14606	
塔杆架设方式	角钢塔	天线离地高度 (m)	36
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 7 月 10 日	18:42-19:15	
监测环境条件	天气: 晴	温度: 35℃	湿度: 56%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1497 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1572 出厂校准证书编号: 1023CJ0400176 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9AL-CMC-新安坡云-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测结果


序号	监测点位描述	与天线的距离 (m)		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)
		垂直	水平		运营商	下行频段 (MHz)	型号	数量	
1	1F 住宅边	34	240	3	中国移动	(2515-2675)	荣耀 MAGIC5	1	0.064
2	2F 住宅边	34	240	3	中国移动	(2515-2675)	荣耀 MAGIC5	1	0.042
3	路边	34	260	3	中国移动	(2515-2675)	荣耀 MAGIC5	1	0.054
4	1F 住宅边	34	250	3	中国移动	(2515-2675)	荣耀 MAGIC5	1	0.046

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9AL-CMC-新安坡云-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

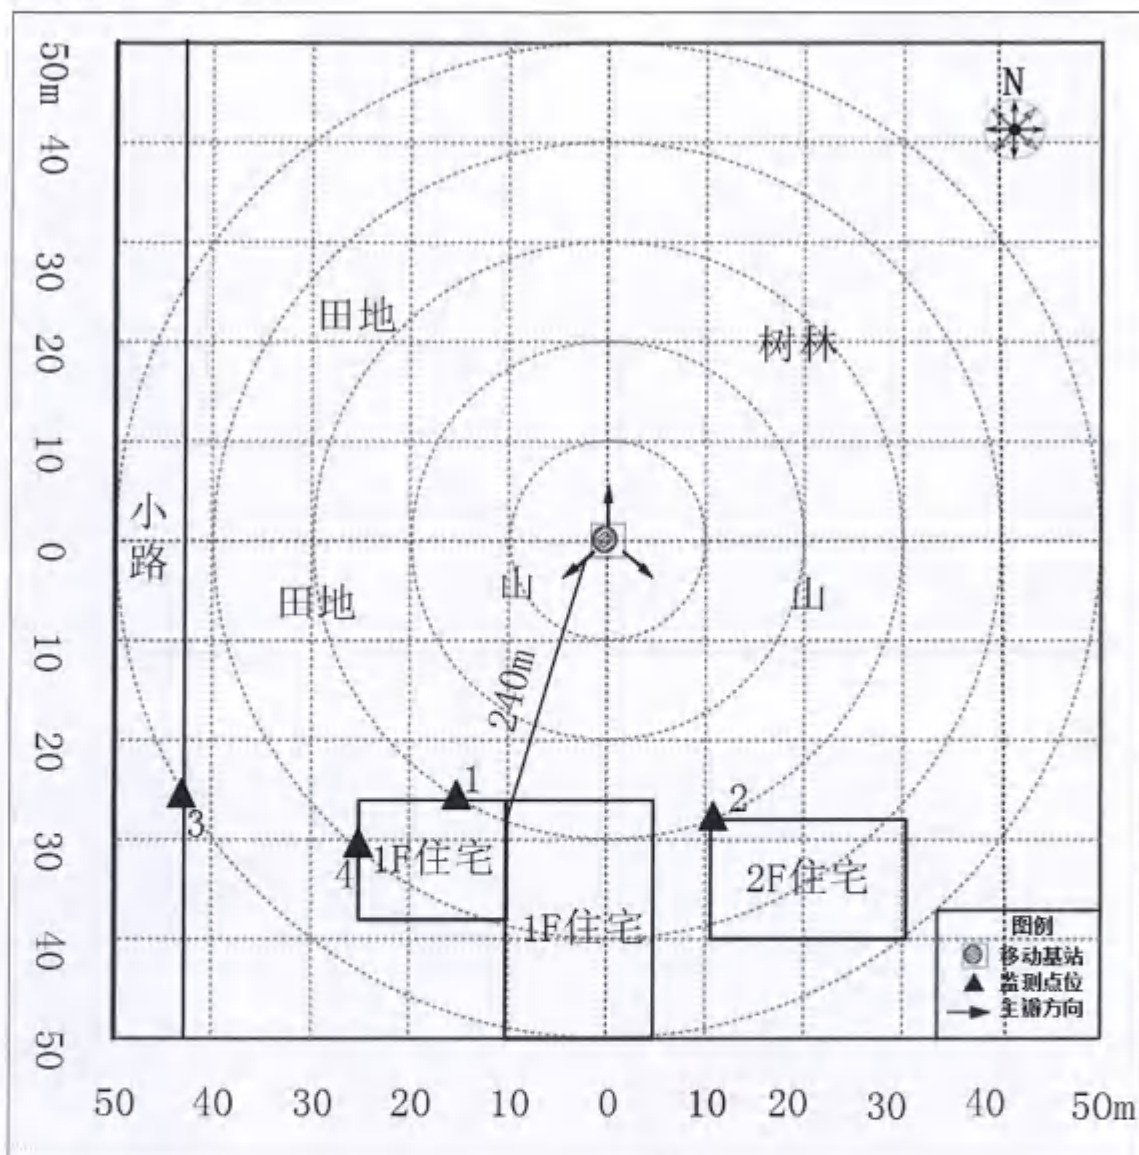

4、9AL-CMC-新安坡云-PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片

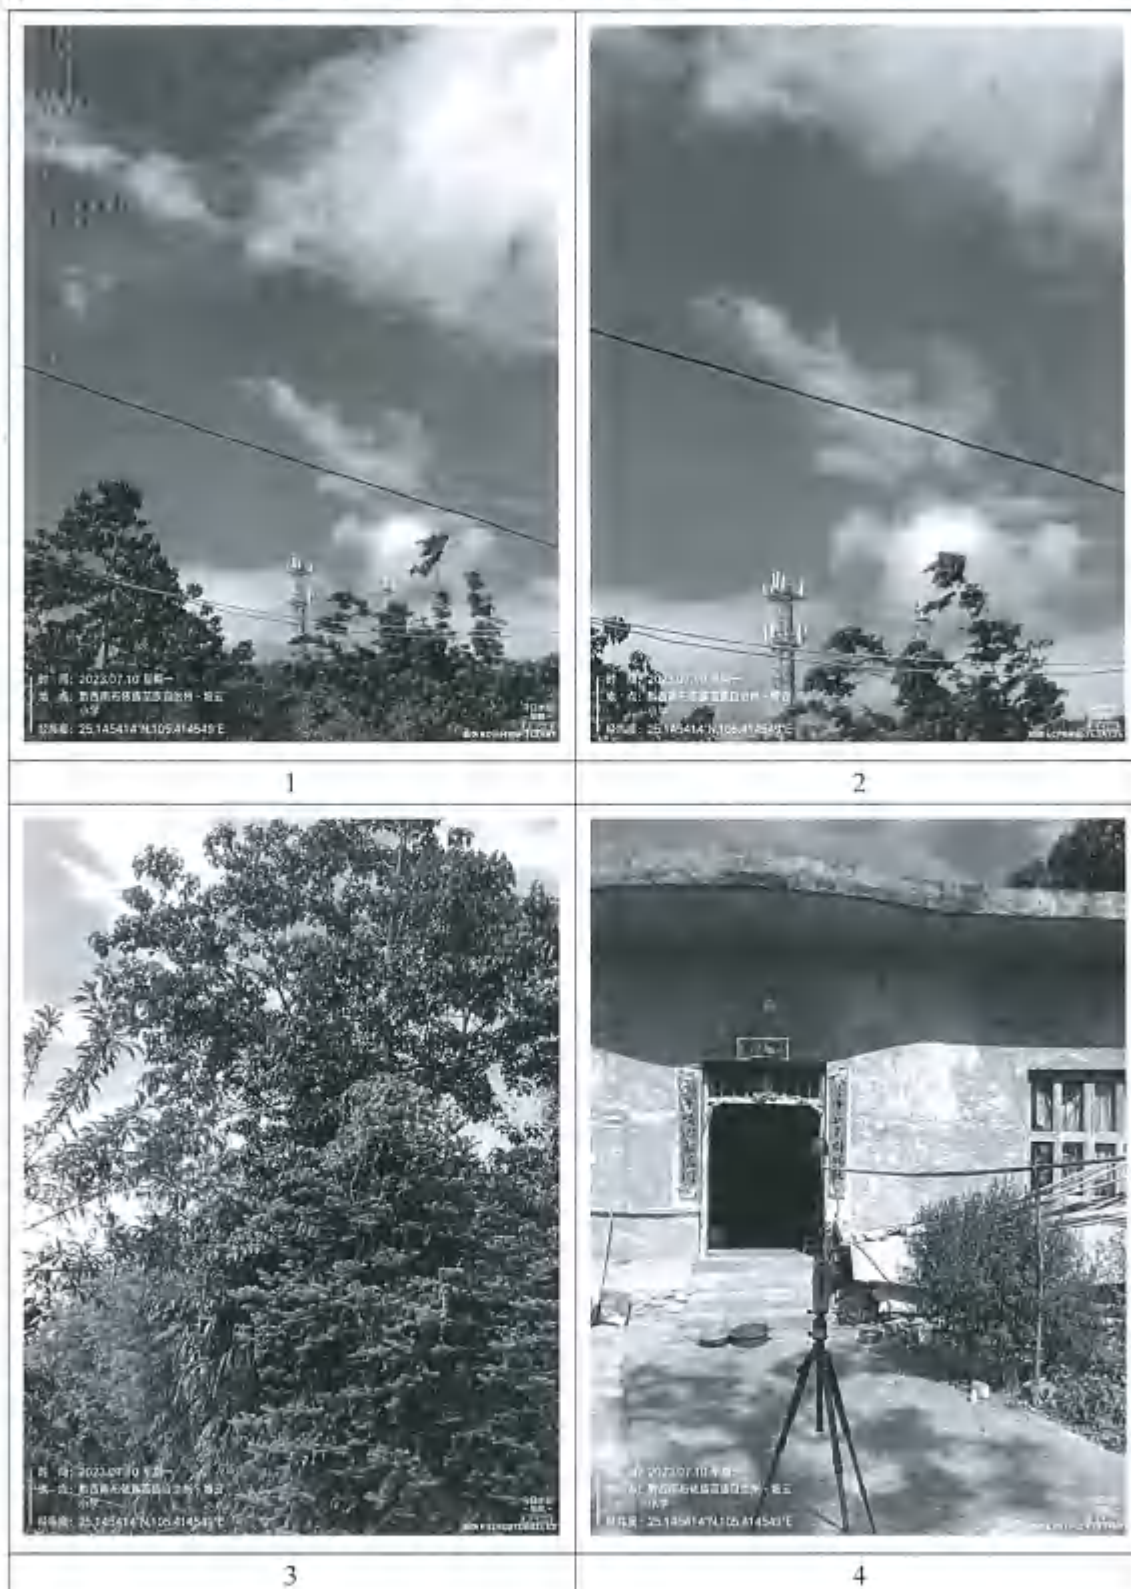

5、9AL-CMC-新安坡云-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位 频谱分布图

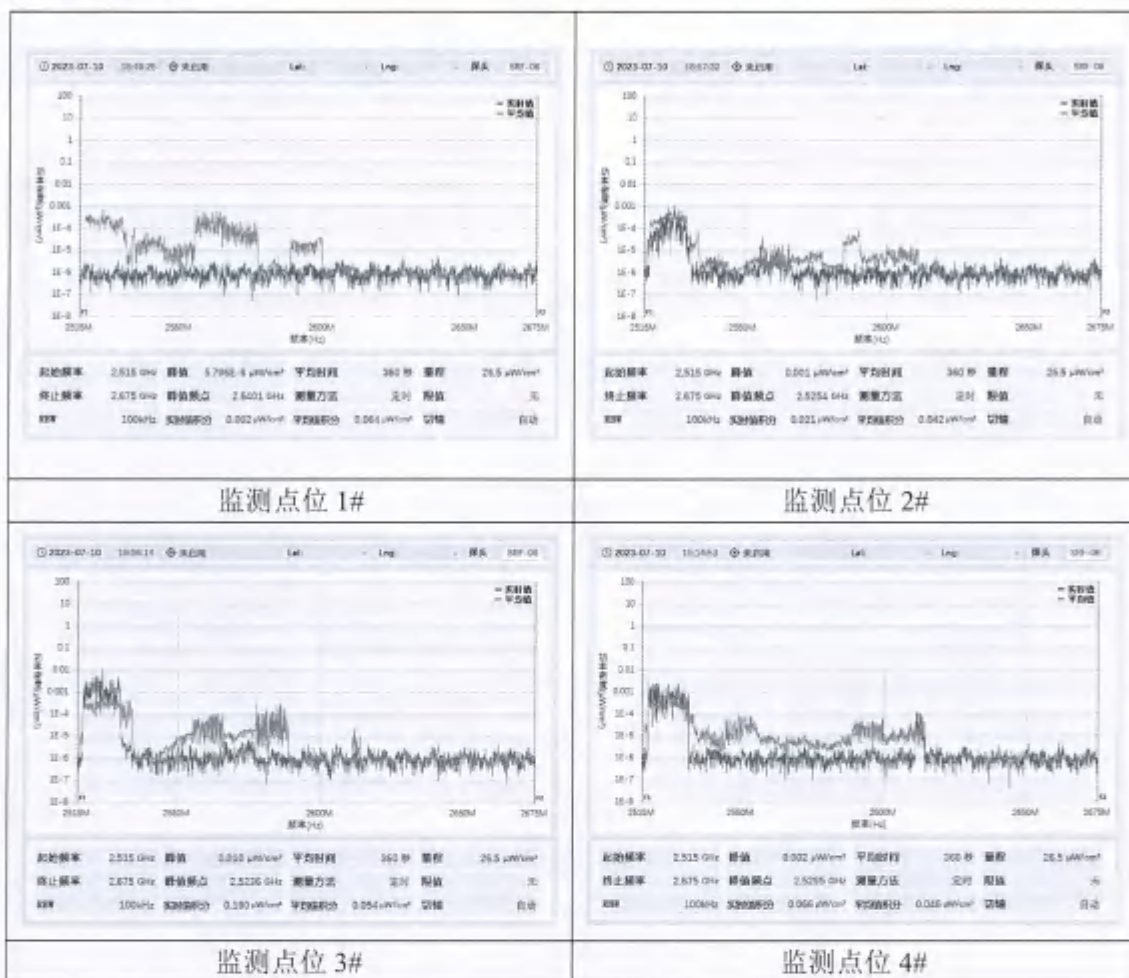

26、9AL-CMC-新安巧洞七队-PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测

1、9AL-CMC-新安巧洞七队-PAHHHWPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9AL-CMC-新安巧洞七队-PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	贵州省黔西南州安龙县新安巧洞七队居民楼		
基站坐标	东经: 105.45044	北纬: 25.10471	
塔杆架设方式	楼顶抱杆	天线离地高度 (m)	9
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 7 月 10 日	17:20-17:50	
监测环境条件	天气: 晴	温度: 30℃	湿度: 58%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1497 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1572 出厂校准证书编号: 1023CJ0400176 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9AL-CMC-新安巧洞七队-PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测 结果

序号	监测点位描述	与天线的距离 (m)		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)
		垂直	水平		运营商	下行频段 (MHz)	型号	数量	
1	2F 楼房外	7	30	3	中国移动	(2515-2675)	荣耀 MAGIC5	1	0.030
2	路边	7	30	3	中国移动	(2515-2675)	荣耀 MAGIC5	1	0.056
3	3F 楼房外	7	50	3	中国移动	(2515-2675)	荣耀 MAGIC5	1	0.067
4	1F 棚子外	7	50	3	中国移动	(2515-2675)	荣耀 MAGIC5	1	0.044

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9AL-CMC-新安巧洞七队-PAHHHWPT 基站电磁辐射环境 监测点位示意图

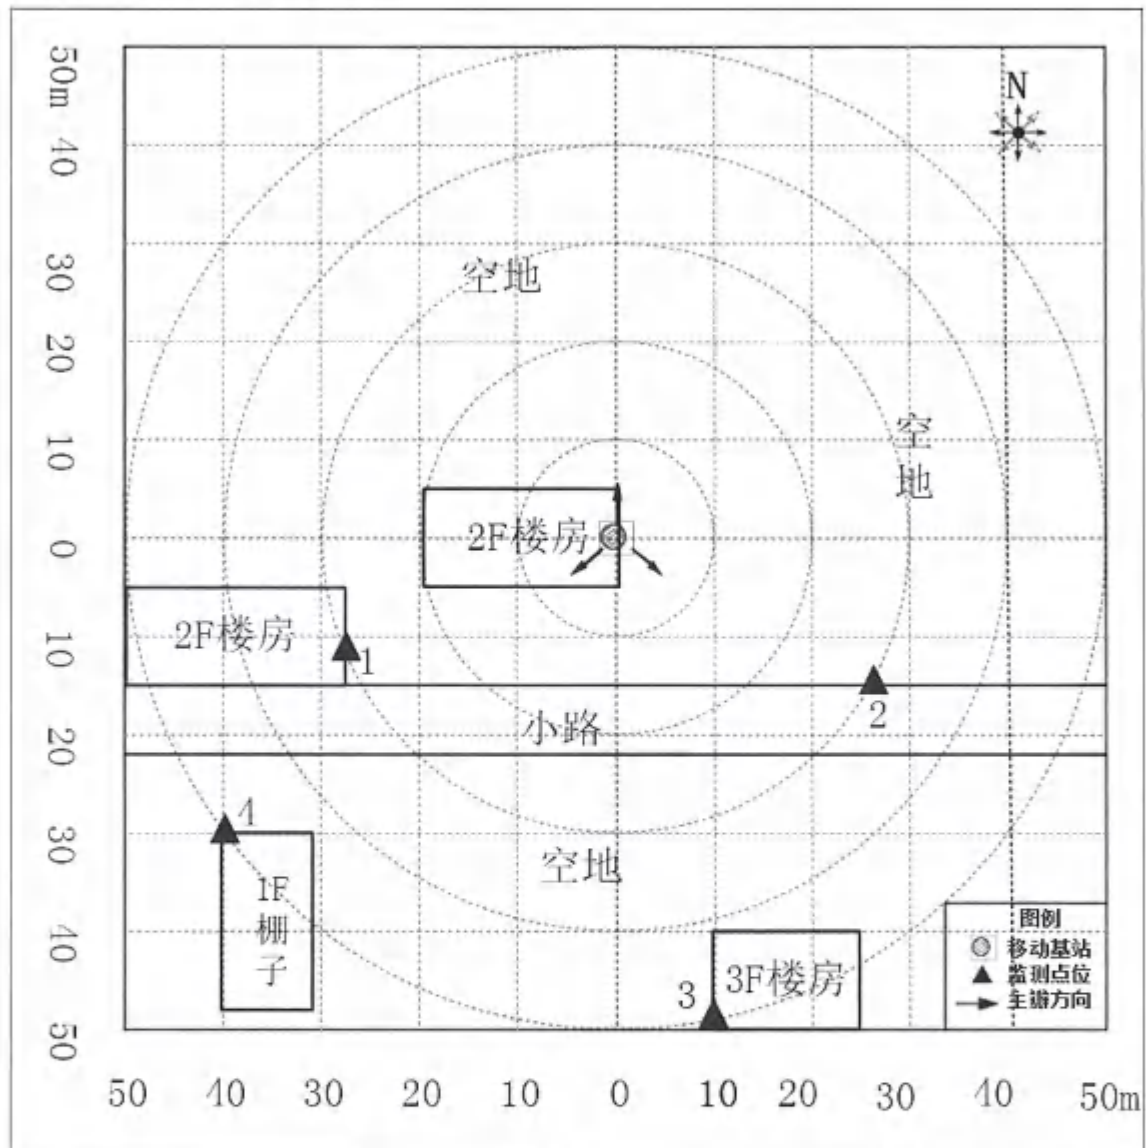

4、9AL-CMC-新安巧洞七队-PAHHHWPT 基站电磁环境监测周边 照片



5、9AL-CMC-新安巧洞七队-PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测 点位频谱分布图

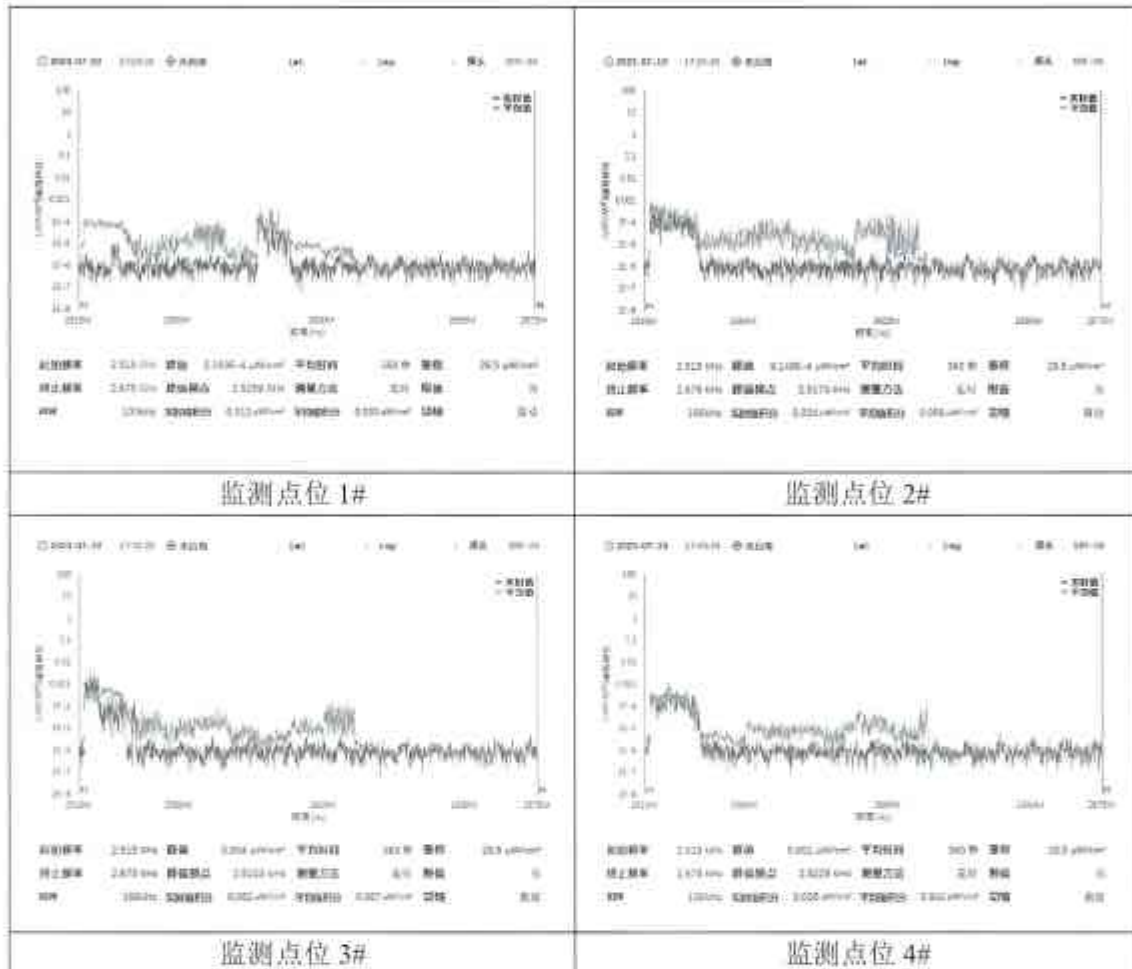

27、9AL-CMC-新安石灰窑-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、9AL-CMC-新安石灰窑-PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9AL-CMC-新安石灰窑-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	贵州省黔西南州安龙县新安石灰窑旁山顶		
基站坐标	东经: 105.42245	北纬: 25.09588	
塔杆架设方式	落地角钢塔	天线离地高度 (m)	18
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 7 月 10 日	12:21-12:51	
监测环境条件	天气: 晴	温度: 30℃	湿度: 57%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1497 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1572 出厂校准证书编号: 1023CJ0400176 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9AL-CMC-新安石灰窑-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	1F 房外	66	220	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀MAGIC5	1	0.037
2	路边	66	210	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀MAGIC5	1	0.062
3	路边	66	210	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀MAGIC5	1	0.036
4	路边	66	220	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀MAGIC5	1	0.043

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9AL-CMC-新安石灰窑-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境 监测点位示意图

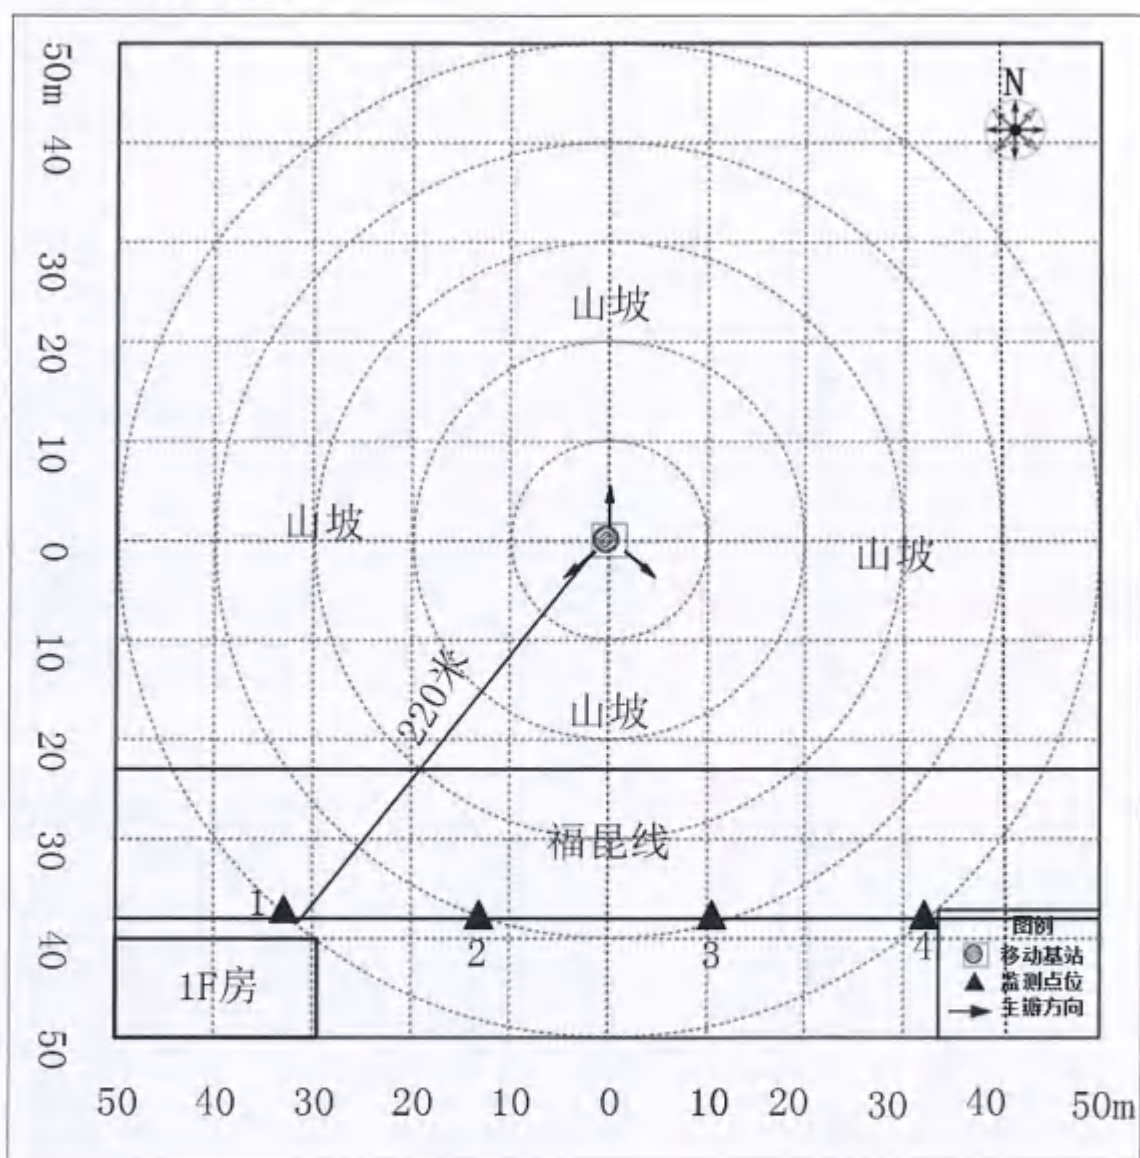

4、9AL-CMC-新安石灰窑-PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片



5、9AL-CMC-新安石灰窑-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测 测点位频谱分布图

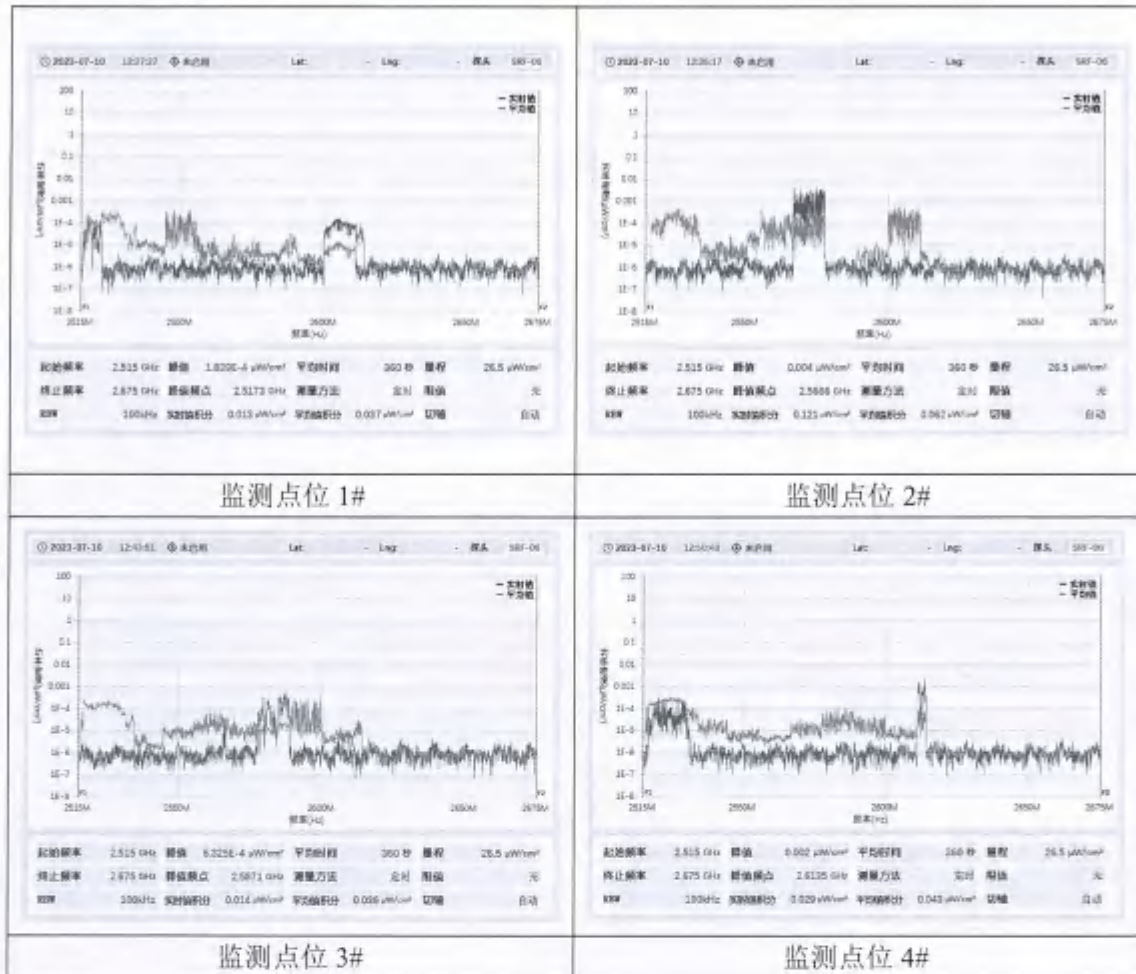

28、9AL-CMC-新桥阿科-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、9AL-CMC-新桥阿科-PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9AL-CMC-新桥阿科-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	新桥阿科		
基站坐标	东经:	105.32003	北纬: 25.13106
塔杆架设方式	增高架	天线离地高度 (m)	73
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 12 日	9:07-9:39	
监测环境条件	天气: 晴	温度: 26℃	湿度: 62%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1367 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1441 校准证书编号: 1023CJ0400058 检测日期: 2023 年 1 月 10 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9AL-CMC-新桥阿科-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	路边	71	200	3	中国移动	（2515-2675）	iQOO 11S	1	0.092
2	2F 民房东	71	210	3	中国移动	（2515-2675）	iQOO 11S	1	0.079
3	2F 民房北	71	220	3	中国移动	（2515-2675）	iQOO 11S	1	0.077
4	2F 民房南	71	230	3	中国移动	（2515-2675）	iQOO 11S	1	0.086

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9AL-CMC-新桥阿科-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

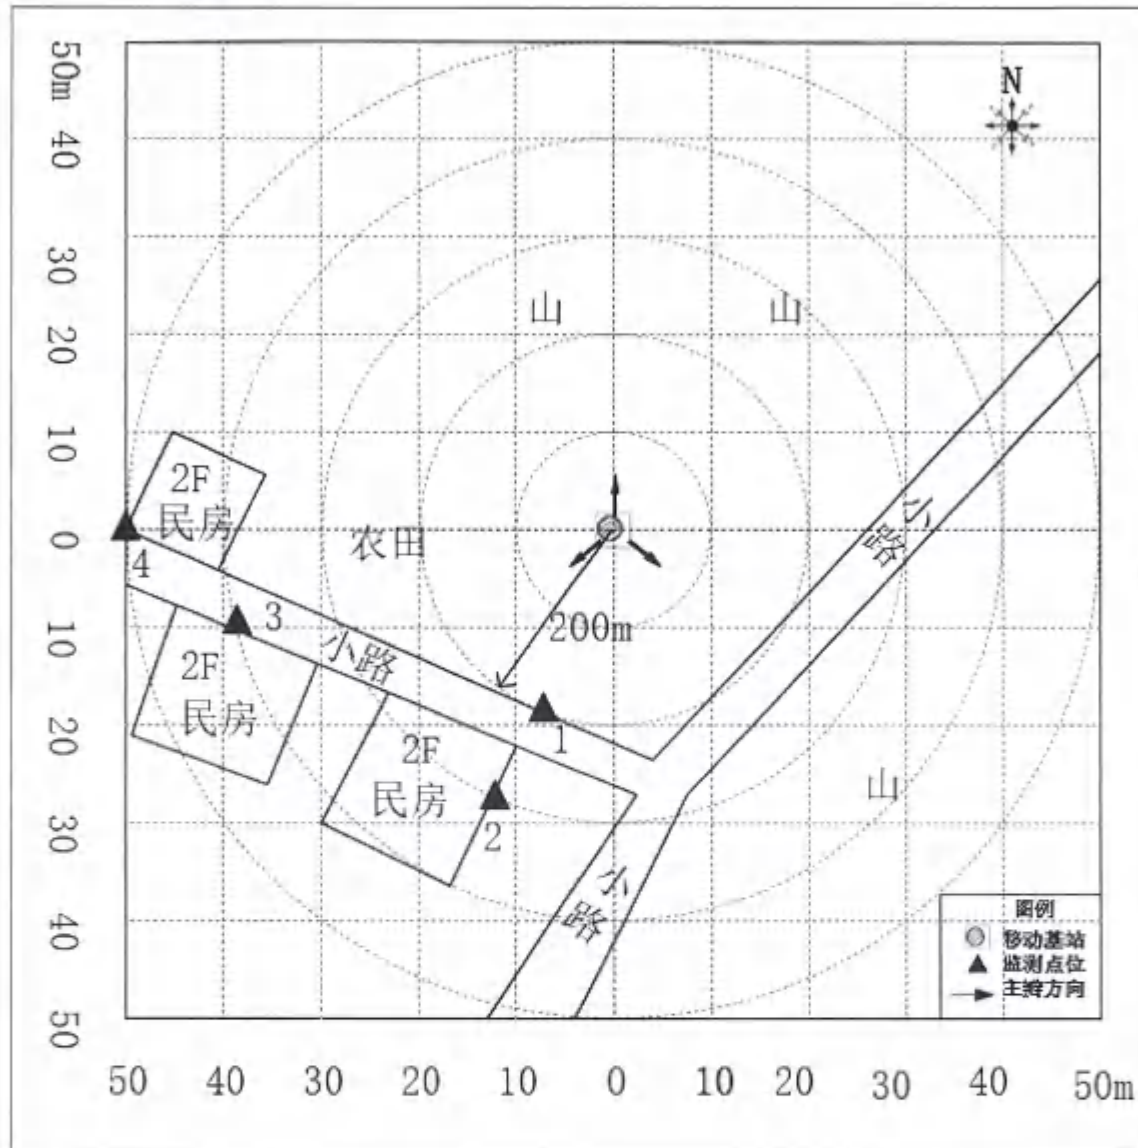

4、9AL-CMC-新桥阿科-PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片



5、9AL-CMC-新桥阿科-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位 频谱分布图

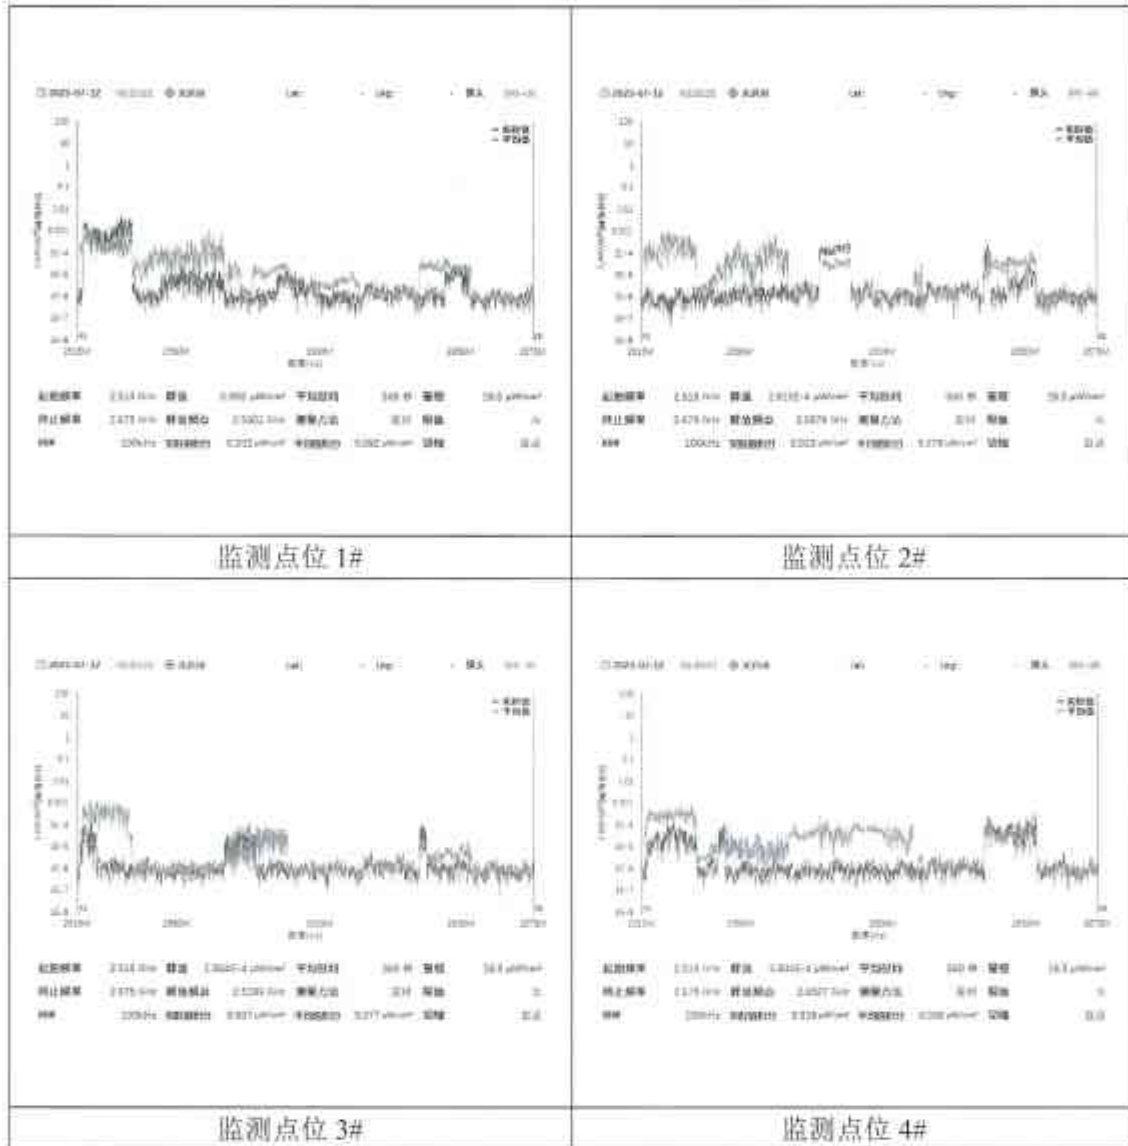

29、9AL-CMC-兴隆和平-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、9AL-CMC-兴隆和平-PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9AL-CMC-兴隆和平-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	贵州省黔西南州安龙县兴隆和平附近山顶		
基站坐标	东经: 105.52939	北纬: 25.06799	
塔杆架设方式	角钢塔	天线离地高度 (m)	182
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 11 日	14:40-15:17	
监测环境条件	天气: 晴	温度: 26℃	湿度: 65%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: T-1367 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1441 出厂校准证书编号: 1022cj0400058 检测日期: 2023 年 1 月 10 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8\text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9AL-CMC-兴隆和平-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	空地	180	590	3	中国移动	2515-2675	Iqoolls	1	0.066
2	空地	180	590	3	中国移动	2515-2675	Iqoolls	1	0.083
3	1F 房边	180	600	3	中国移动	2515-2675	Iqoolls	1	0.070
4	1F 房边	180	580	3	中国移动	2515-2675	Iqoolls	1	0.052

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9AL-CMC-兴隆和平-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

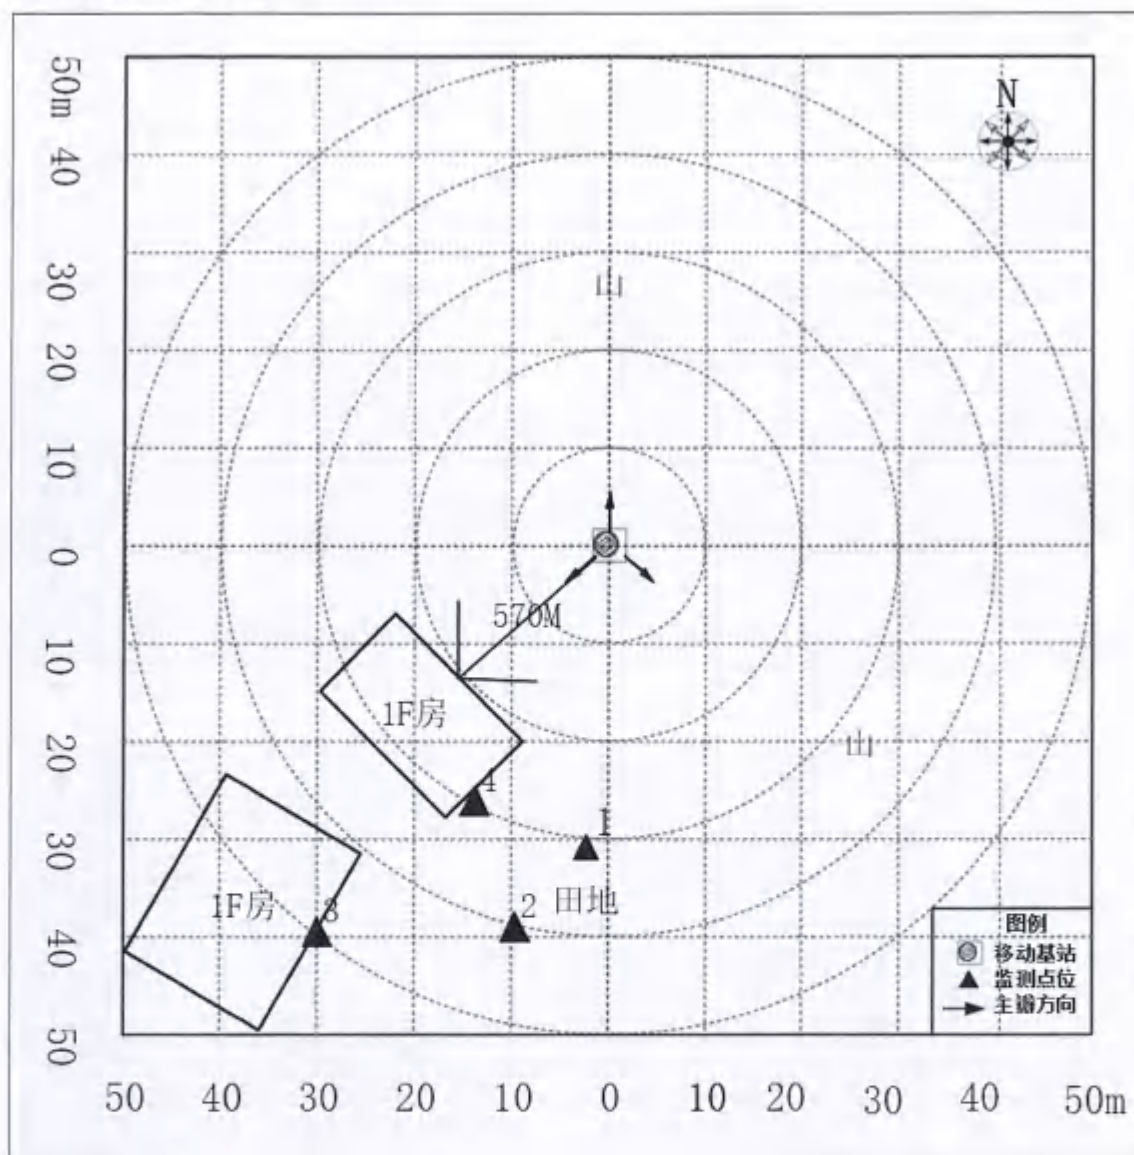

4、9AL-CMC-兴隆和平-PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片



5、9AL-CMC-兴隆和平-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位 频谱分布图

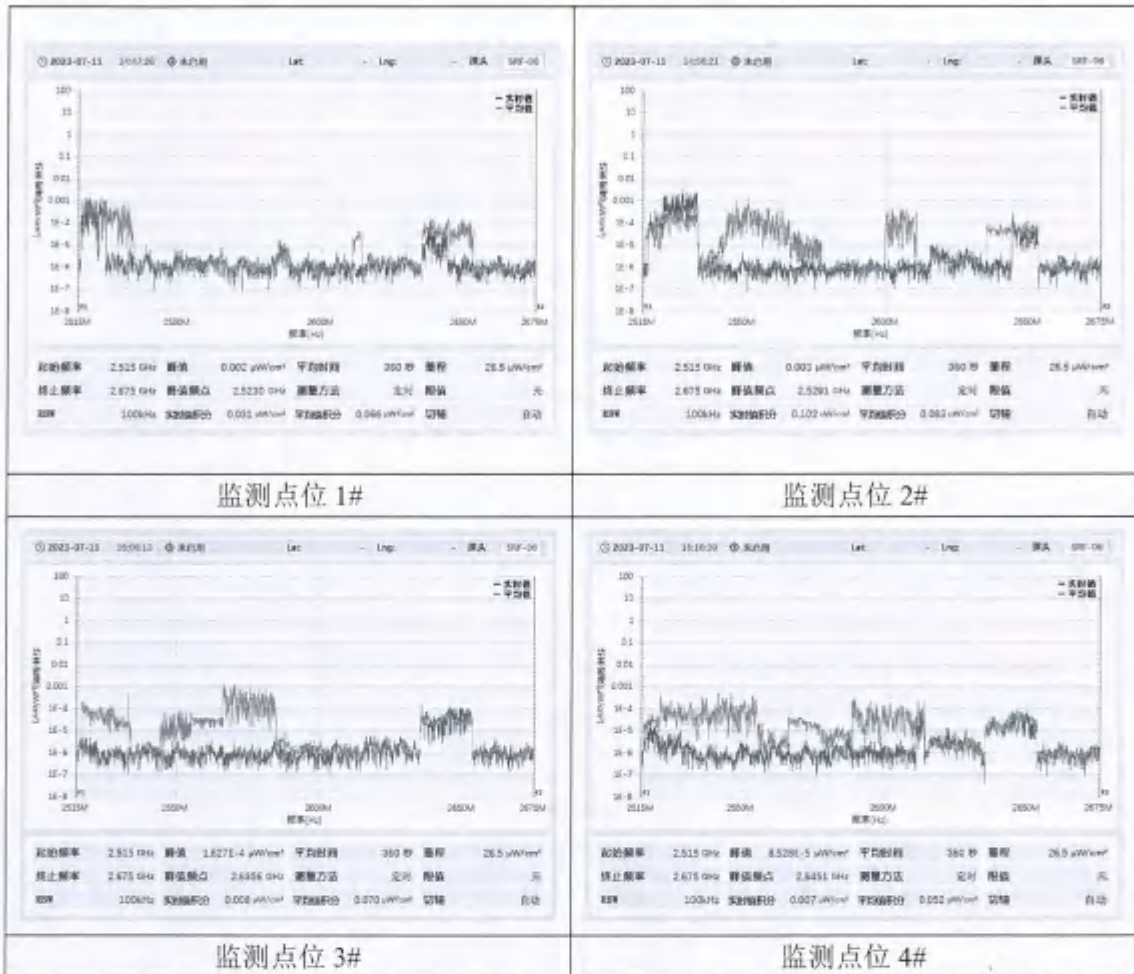

30、9AL-CMC-兴隆联合-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、9AL-CMC-兴隆联合-PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9AL-CMC-兴隆联合-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	贵州省黔西南州安龙县兴隆联合附近山顶		
基站坐标	东经: 105.57331	北纬: 25.12542	
塔杆架设方式	增高架	天线离地高度 (m)	70
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 11 日	09:19-10:02	
监测环境条件	天气: 晴	温度: 31℃	湿度: 66%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: T-1367 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1441 出厂校准证书编号: 1022cj0400058 检测日期: 2023 年 1 月 10 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9AL-CMC-兴隆联合-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)
		垂直	水平		运营商	下行频段 (MHz)	型号	数量	
1	2F 楼边	68	140	3	中国移动	2515-2675	Iqoo11s	1	0.044
2	2F 楼边	68	130	3	中国移动	2515-2675	Iqoo11s	1	0.043
3	2F 楼边	68	120	3	中国移动	2515-2675	Iqoo11s	1	0.055
4	2F 楼边	68	130	3	中国移动	2515-2675	Iqoo11s	1	0.057

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、9AL-CMC-兴隆联合-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

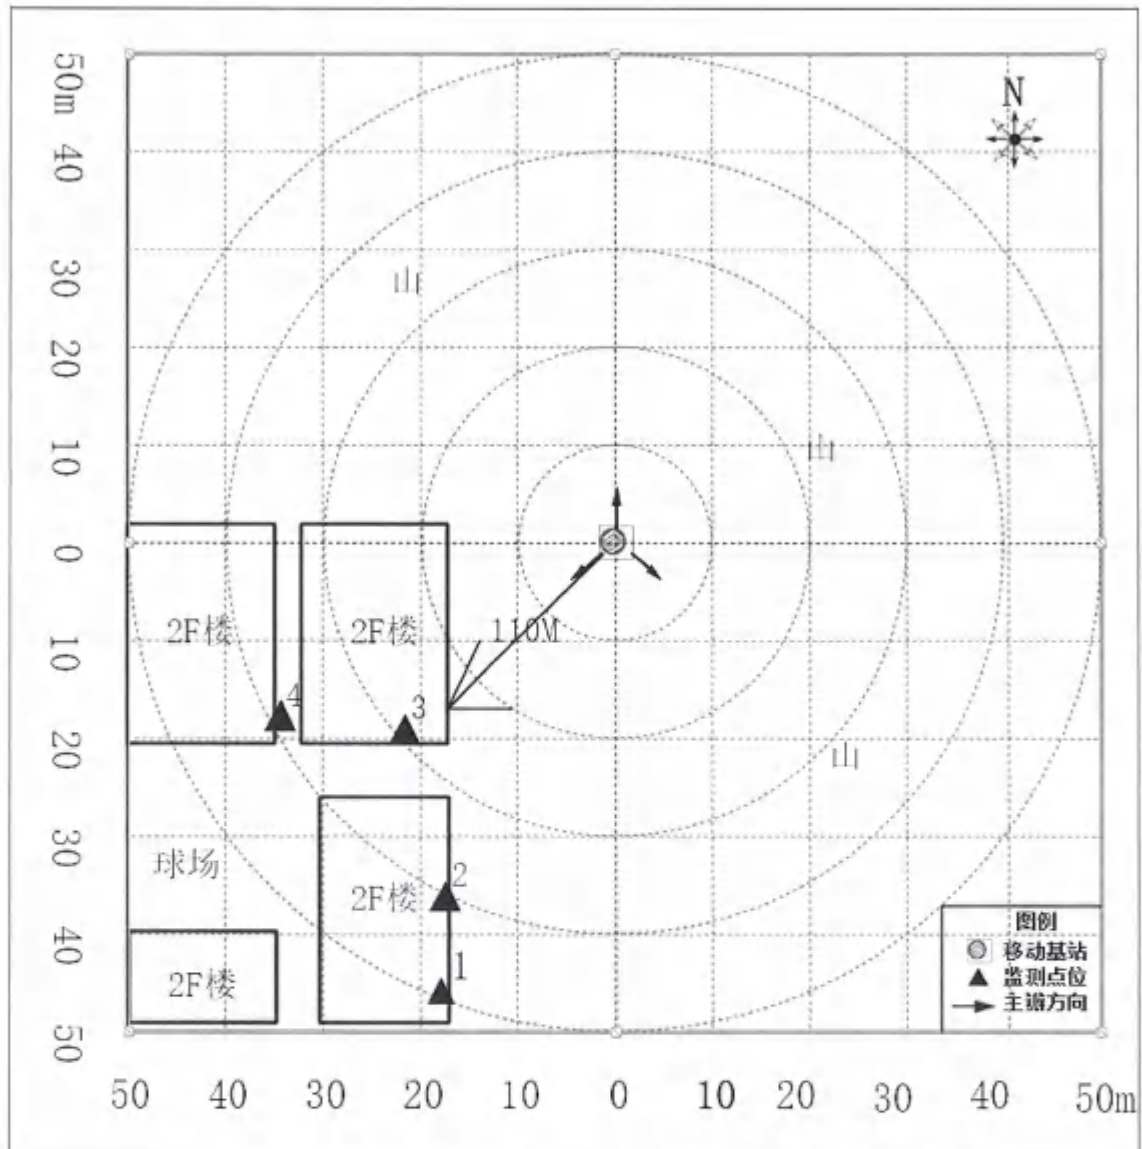


4、9AL-CMC-兴隆联合-PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片



5、9AL-CMC-兴隆联合-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位

频谱分布图

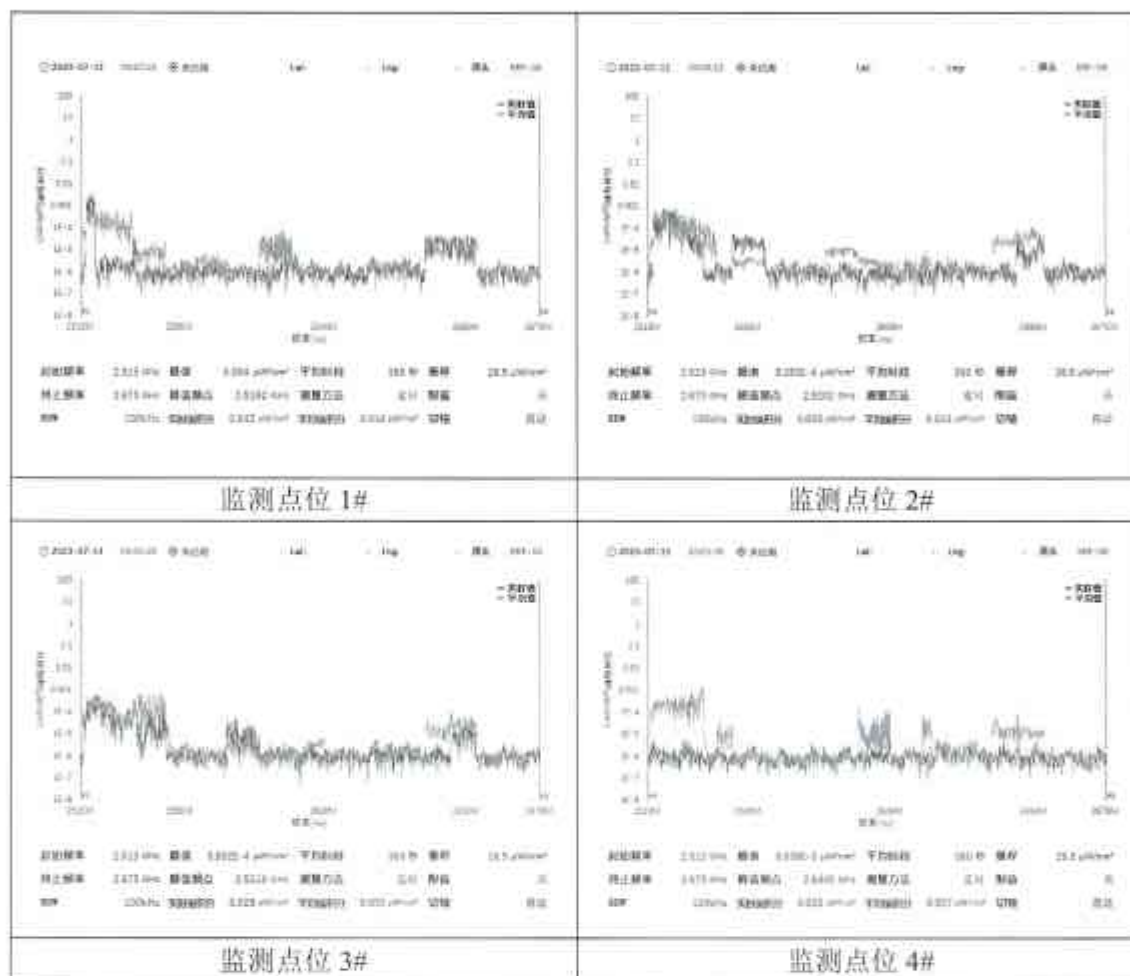

31、9AL-CMC-兴隆球比-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、9AL-CMC-兴隆球比-PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9AL-CMC-兴隆球比-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	贵州省黔西南州安龙县兴隆球比附近山顶		
基站坐标	东经: 105.52939	北纬: 25.06799	
塔杆架设方式	增高架	天线离地高度 (m)	87
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 11 日	13:22-14:04	
监测环境条件	天气: 晴	温度: 26℃	湿度: 67%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: T-1367 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1441 出厂校准证书编号: 1022cj0400058 检测日期: 2023 年 1 月 10 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9AL-CMC-兴隆球比-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测结果


序号	监测点位描述	与天线的距离 (m)		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)
		垂直	水平		运营商	下行频段 (MHz)	型号	数量	
1	2F 楼边	85	340	3	中国移动	2515-2675	Iqoo11s	1	0.079
2	2F 楼边	85	340	3	中国移动	2515-2675	Iqoo11s	1	0.065
3	2F 楼边	85	330	3	中国移动	2515-2675	Iqoo11s	1	0.061
4	2F 楼边	85	340	3	中国移动	2515-2675	Iqoo11s	1	0.076

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9AL-CMC-兴隆球比-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

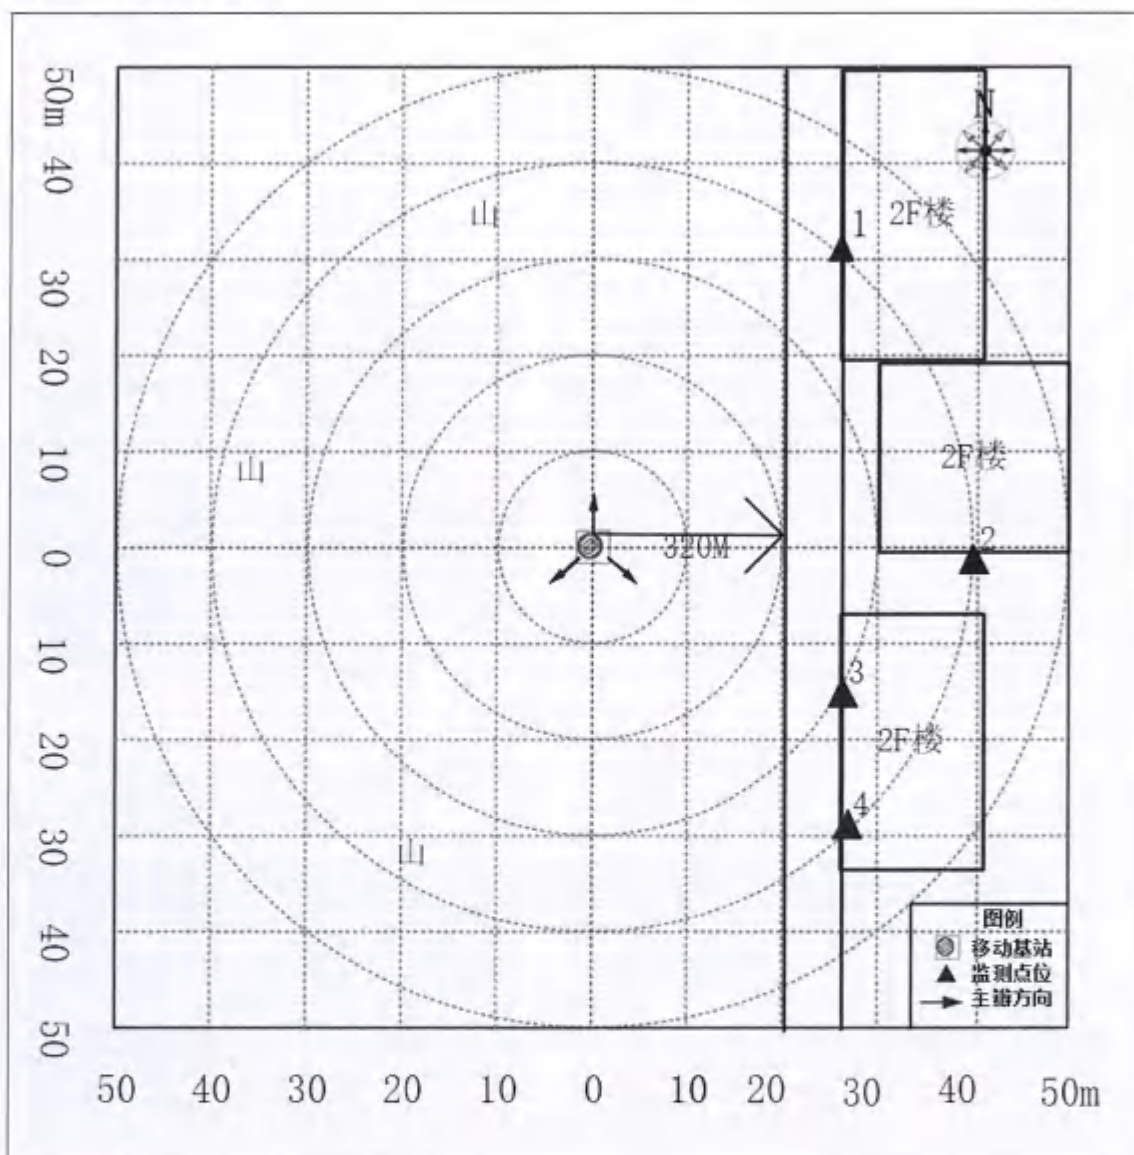

4、9AL-CMC-兴隆球比-PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片

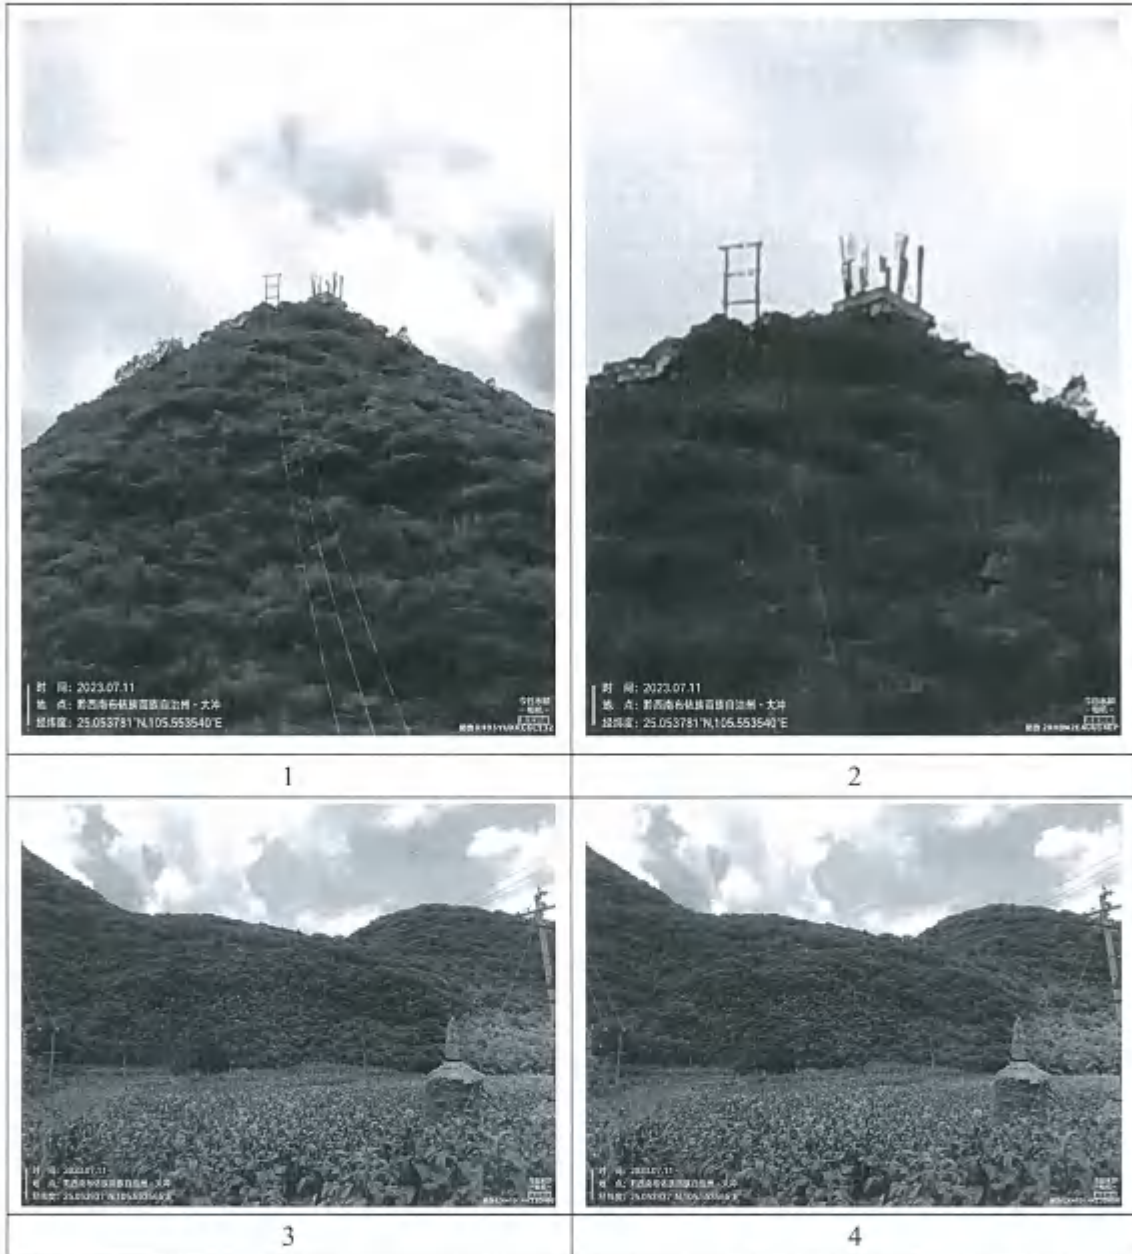

5、9AL-CMC-兴隆球比-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位 频谱分布图

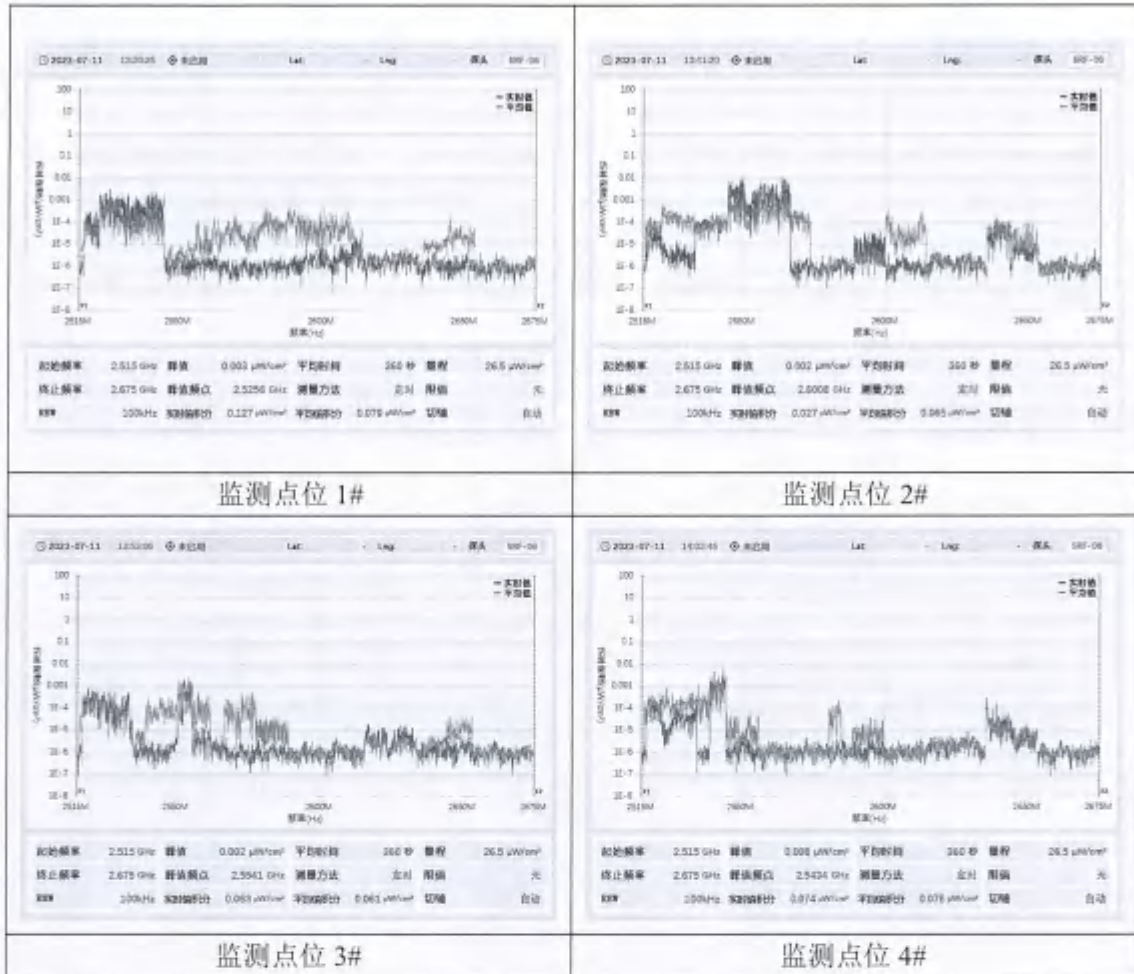

32、9CH-CMC-百口弄丁村-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、9CH-CMC-百口弄丁村-PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9CH-CMC-百口弄丁村-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	贵州省册亨县百口乡弄丁村路边茶园地		
基站坐标	东经: 106.027109	北纬: 24.706804	
塔杆架设方式	增高架	天线离地高度 (m)	9
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 20 日	11:34-12:09	
监测环境条件	天气: 阴	温度: 31℃	湿度: 56%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1367 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1441 出厂校准证书编号: 1023cj0400058 检测日期: 2023 年 1 月 10 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9CH-CMC-百口弄丁村-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离 (m)		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)
		垂直	水平		运营商	下行频段 (MHz)	型号	数量	
1	2F 房东	7	40	3	中国移动	2515-2675MHZ	IQ0011S	1	0.062
2	路边	7	20	3	中国移动	2515-2675MHZ	IQ0011S	1	0.069
3	路边	7	30	3	中国移动	2515-2675MHZ	IQ0011S	1	0.053
4	2F 房东	7	30	3	中国移动	2515-2675MHZ	IQ0011S	1	0.075

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9CH-CMC-百口弄丁村-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境 监测点位示意图

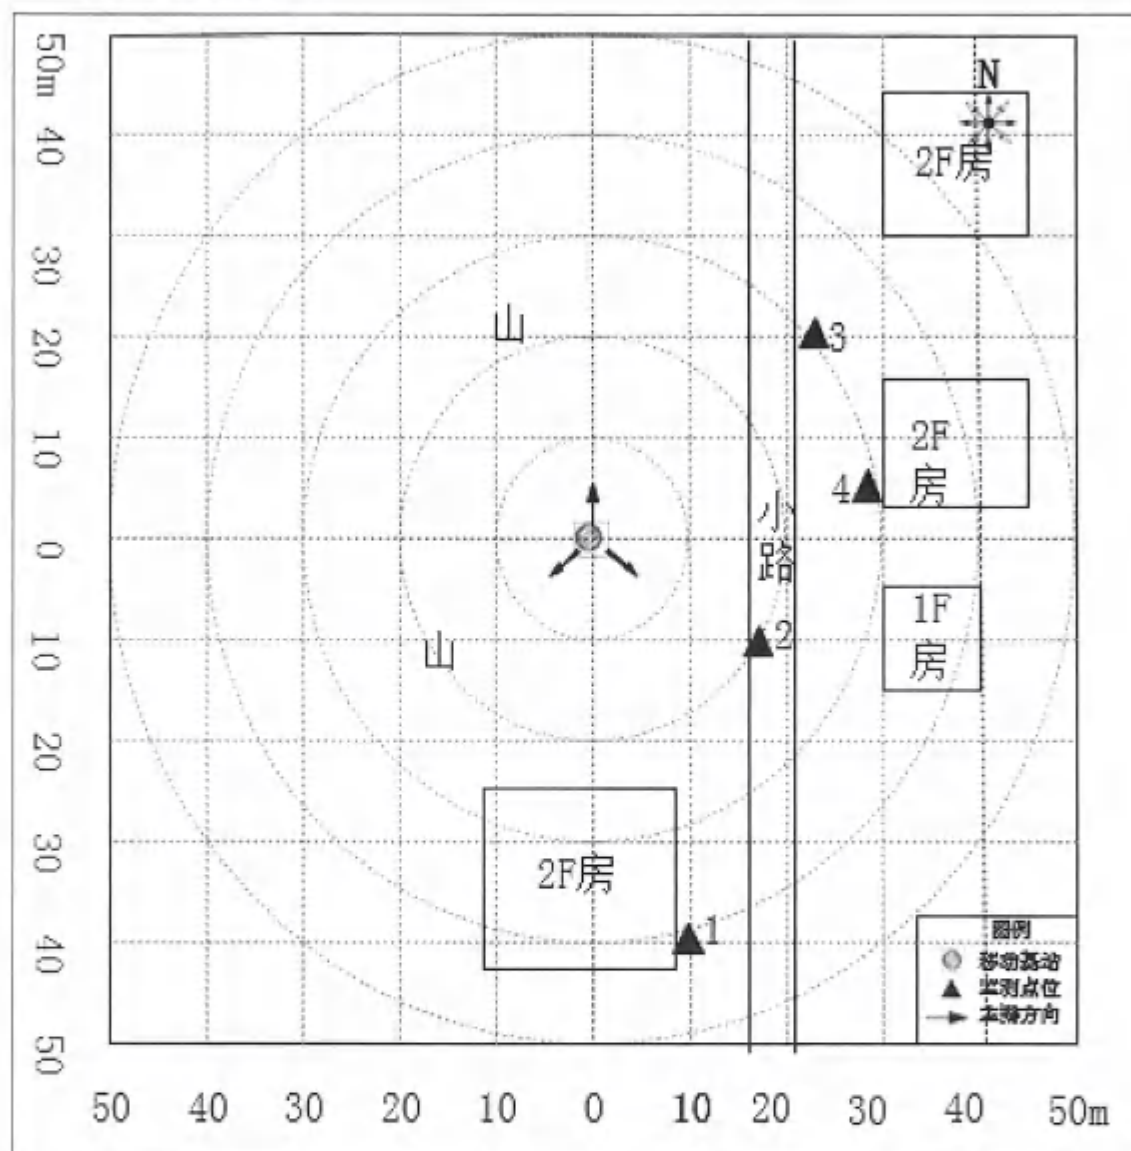

4、9CH-CMC-百口弄丁村-PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片



5、9CH-CMC-百口弄丁村-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

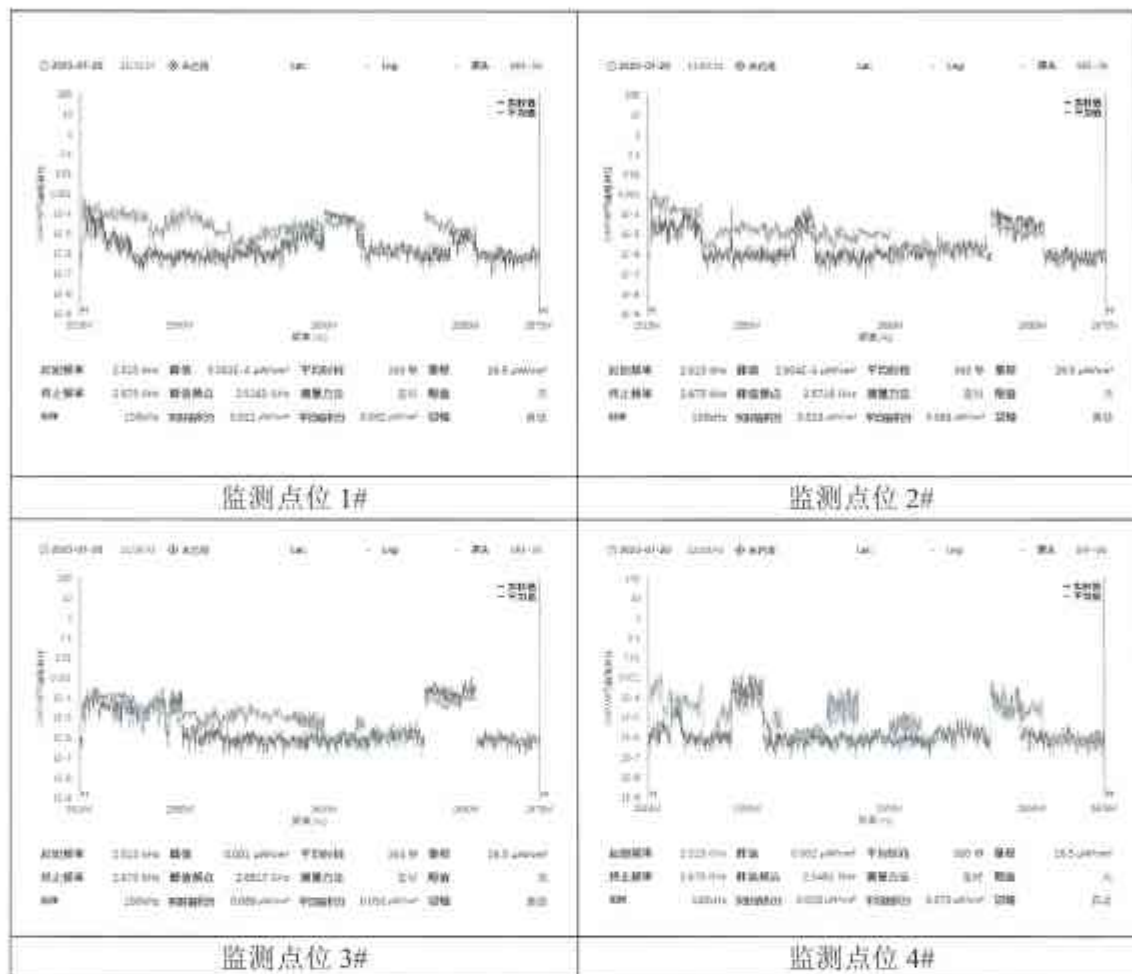

33、9CH-CMC-弼佑秧佑-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、9CH-CMC-弼佑秧佑-PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9CH-CMC-弼佑秧佑-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	贵州省册亨县弼佑乡秧佑村		
基站坐标	东经: 106.076807	北纬: 24.706804	
塔杆架设方式	增高架	天线离地高度 (m)	63
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 7 月 10 日	17:45-18:20	
监测环境条件	天气: 晴	温度: 31℃	湿度: 45%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1367 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1441 出厂校准证书编号: 1023CJ0400058 检测日期: 2023 年 1 月 10		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9CH-CMC-弼佑秧佑-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离 (m)		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)
		垂直	水平		运营商	下行频段 (MHz)	型号	数量	
1	1F 民房南	61	100	3	中国移动	(2515-2675)	IQOO11S	1	0.044
2	1F 民房东	61	110	3	中国移动	(2515-2675)	IQOO11S	1	0.044
3	3F 民房南	61	120	3	中国移动	(2515-2675)	IQOO11S	1	0.034
4	2F 民房北	61	130	3	中国移动	(2515-2675)	IQOO11S	1	0.039

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9CH-CMC-弼佑秧佑-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

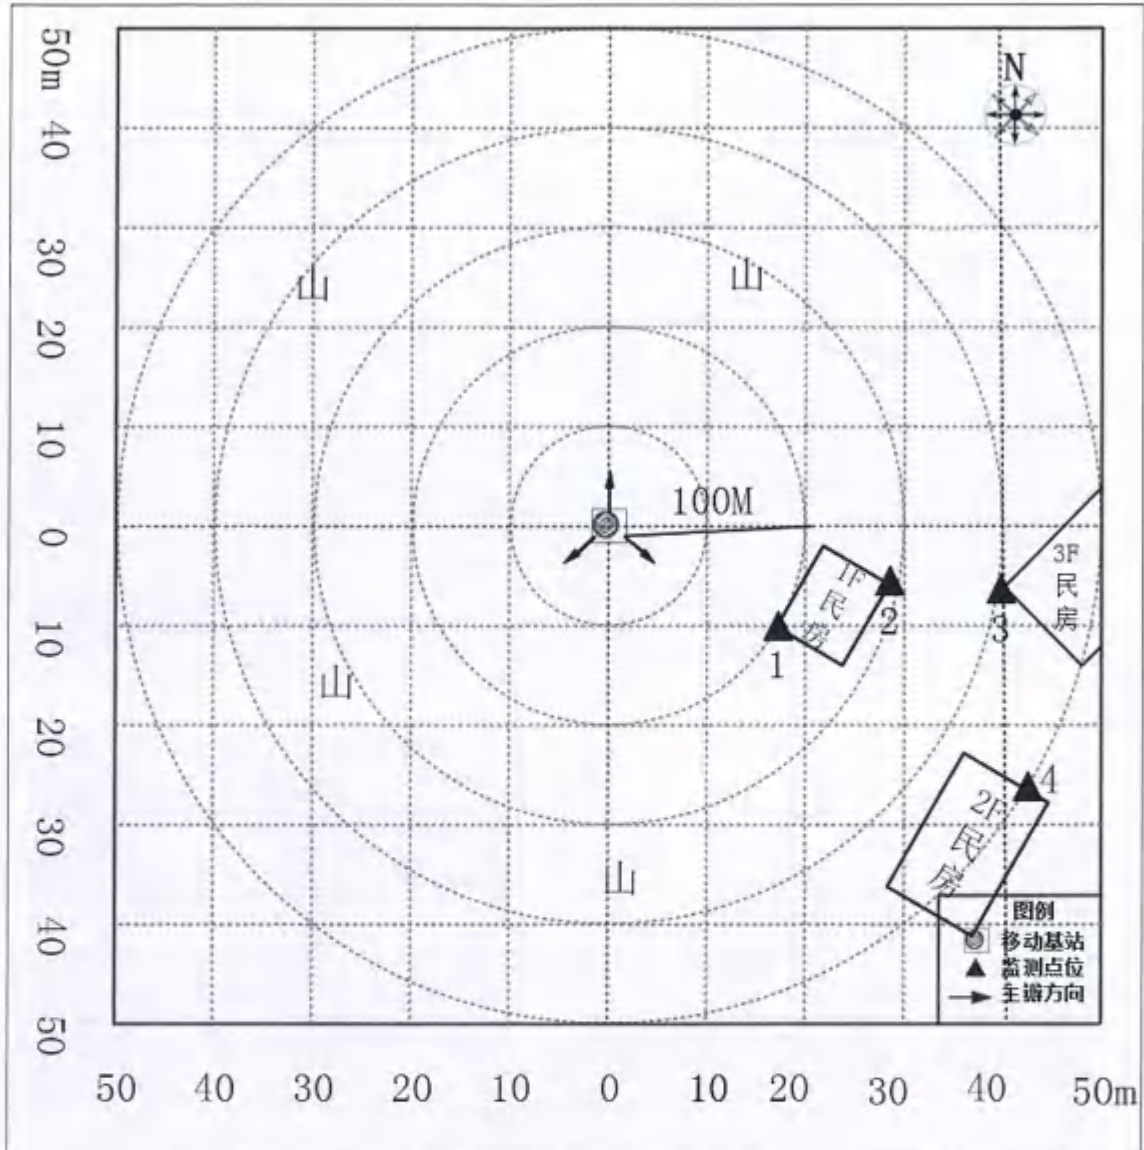

4、9CH-CMC-弼佑秧佑-PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片



5、9CH-CMC-弼佑秧佑-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位 频谱分布图

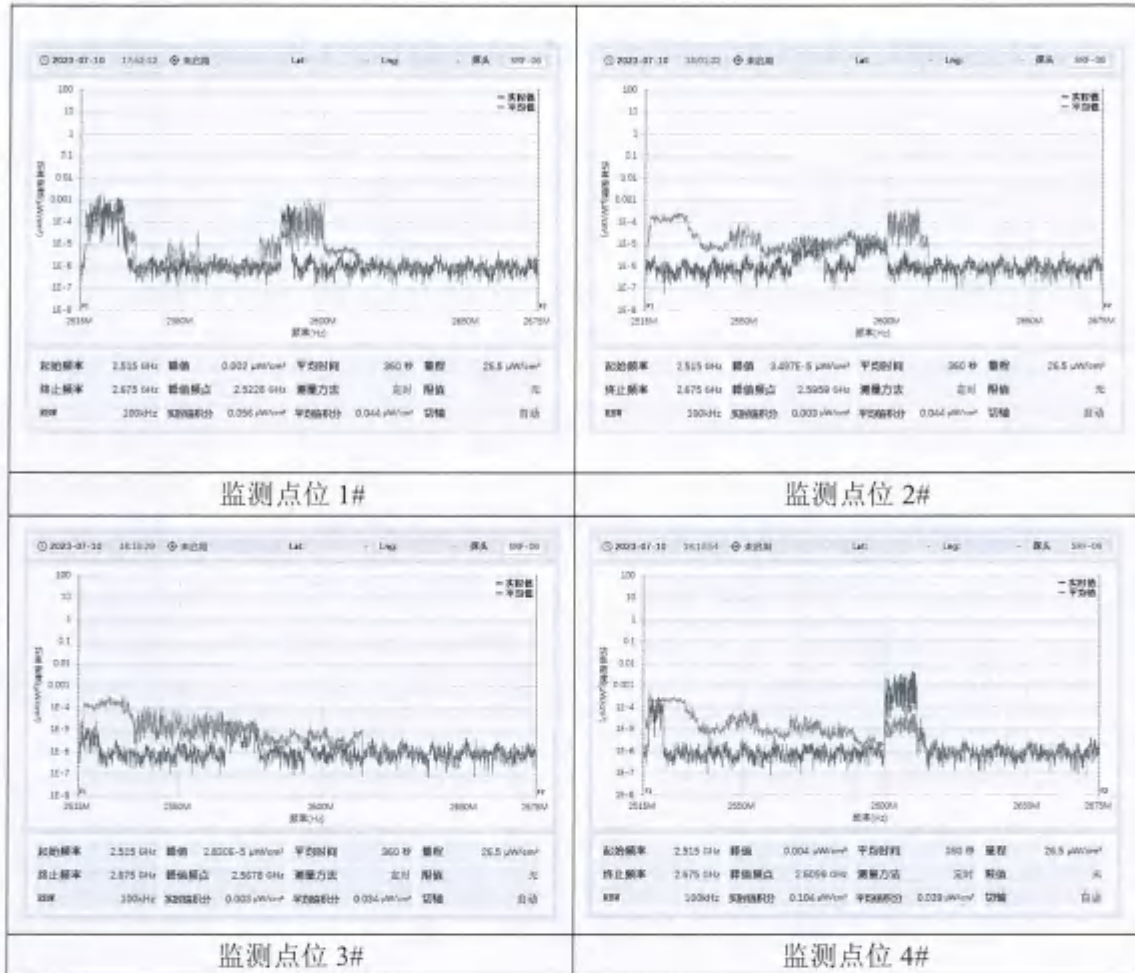

34、9CH-CMC-坡妹新区东居民楼-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测

1、9CH-CMC-坡妹新区东居民楼-PAHHHYPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9CH-CMC-坡妹新区东居民楼-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	坡妹新区东居民楼		
基站坐标	东经: 105.65602	北纬: 25.23585	
塔杆架设方式	增高架	天线离地高度 (m)	43
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 12 日	15:51-16:28	
监测环境条件	天气: 多云	温度: 29℃	湿度: 45%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1367 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1441 校准证书编号: 1023CJ0400058 检测日期: 2023 年 1 月 10 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9CH-CMC-坡妹新区东居民楼-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境 监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离 (m)		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)
		垂直	水平		运营商	下行频段 (MHz)	型号	数量	
1	2F 民房南	41	130	3	中国移 动	(2515-2675)	iQOO 11S	1	0.056
2	路边	41	120	3	中国移 动	(2515-2675)	iQOO 11S	1	0.053
3	路边	41	110	3	中国移 动	(2515-2675)	iQOO 11S	1	0.068
4	2F 民房西	41	110	3	中国移 动	(2515-2675)	iQOO 11S	1	0.072

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、9CH-CMC-坡妹新区东居民楼-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

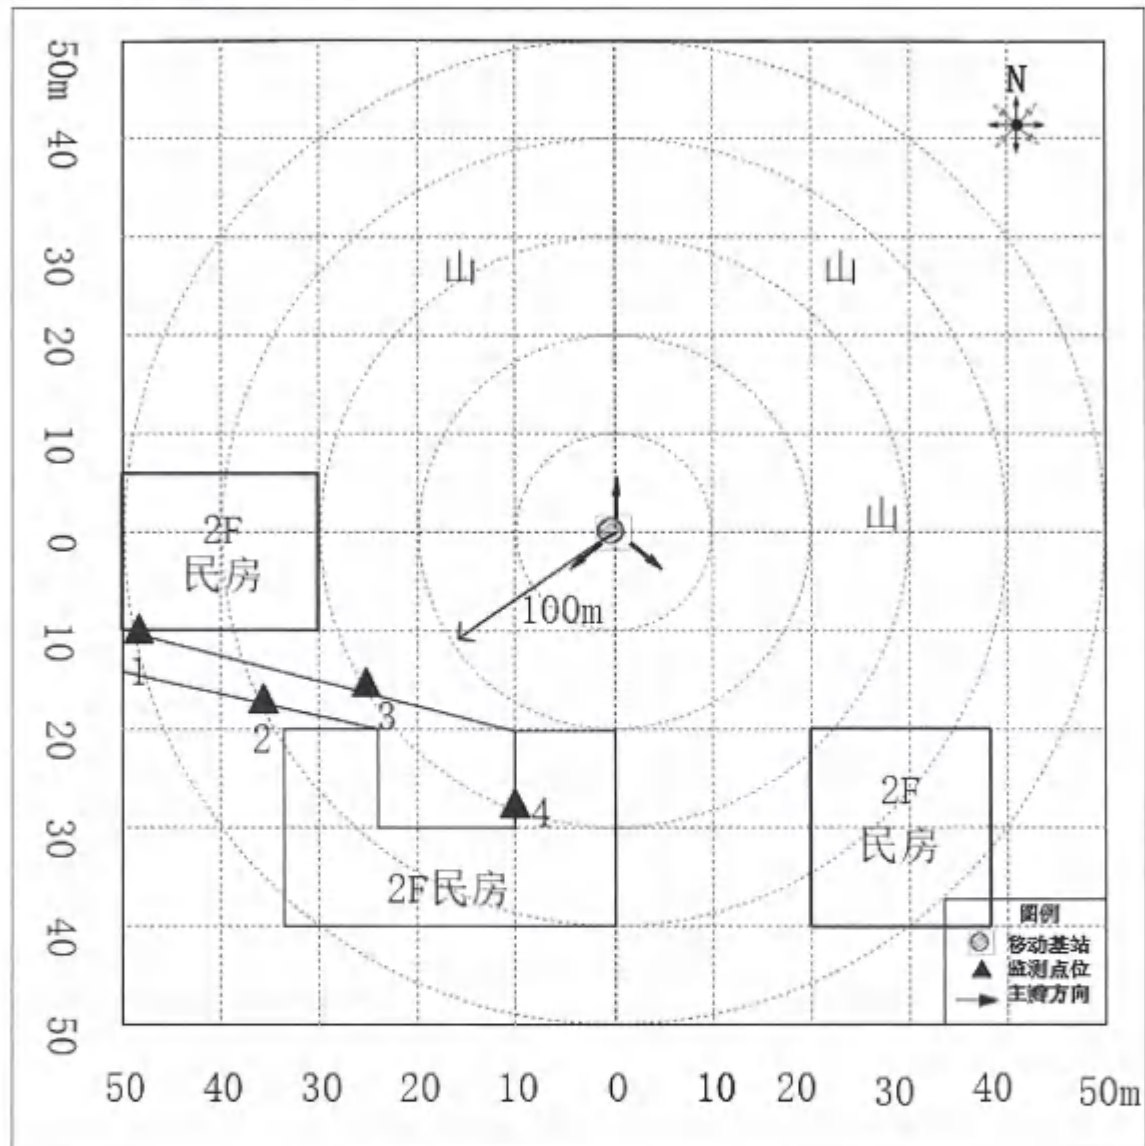

4、9CH-CMC-坡妹新区东居民楼-PAHHHYPT 基站电磁环境监测 周边照片





35、9CH-CMC-巧马安置区-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、9CH-CMC-巧马安置区-PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9CH-CMC-巧马安置区-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	巧马安置区		
基站坐标	东经: 105.548761	北纬: 24.904342	
塔杆架设方式	增高架	天线离地高度 (m)	18
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2021 年 6 月 21 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 09 日	17:56-18:24	
监测环境条件	天气: 晴	温度: 32℃	湿度: 62%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1367 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1441 校准证书编号: 1023CJ0400058 检测日期: 2023 年 1 月 10 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9CH-CMC-巧马安置区-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测结果


序号	监测点位描述	与天线的距离 (m)		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)
		垂直	水平		运营商	下行频段 (MHz)	型号	数量	
1	6F 楼边	16	40	3	中国移动	(2515-2675)	iQ00 11S	1	0.096
2	6F 楼边	16	30	3	中国移动	(2515-2675)	iQ00 11S	1	0.091
3	6F 楼边	16	30	3	中国移动	(2515-2675)	iQ00 11S	1	0.079
4	6F 楼边	16	40	3	中国移动	(2515-2675)	iQ00 11S	1	0.087

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9CH-CMC-巧马安置区-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境 监测点位示意图

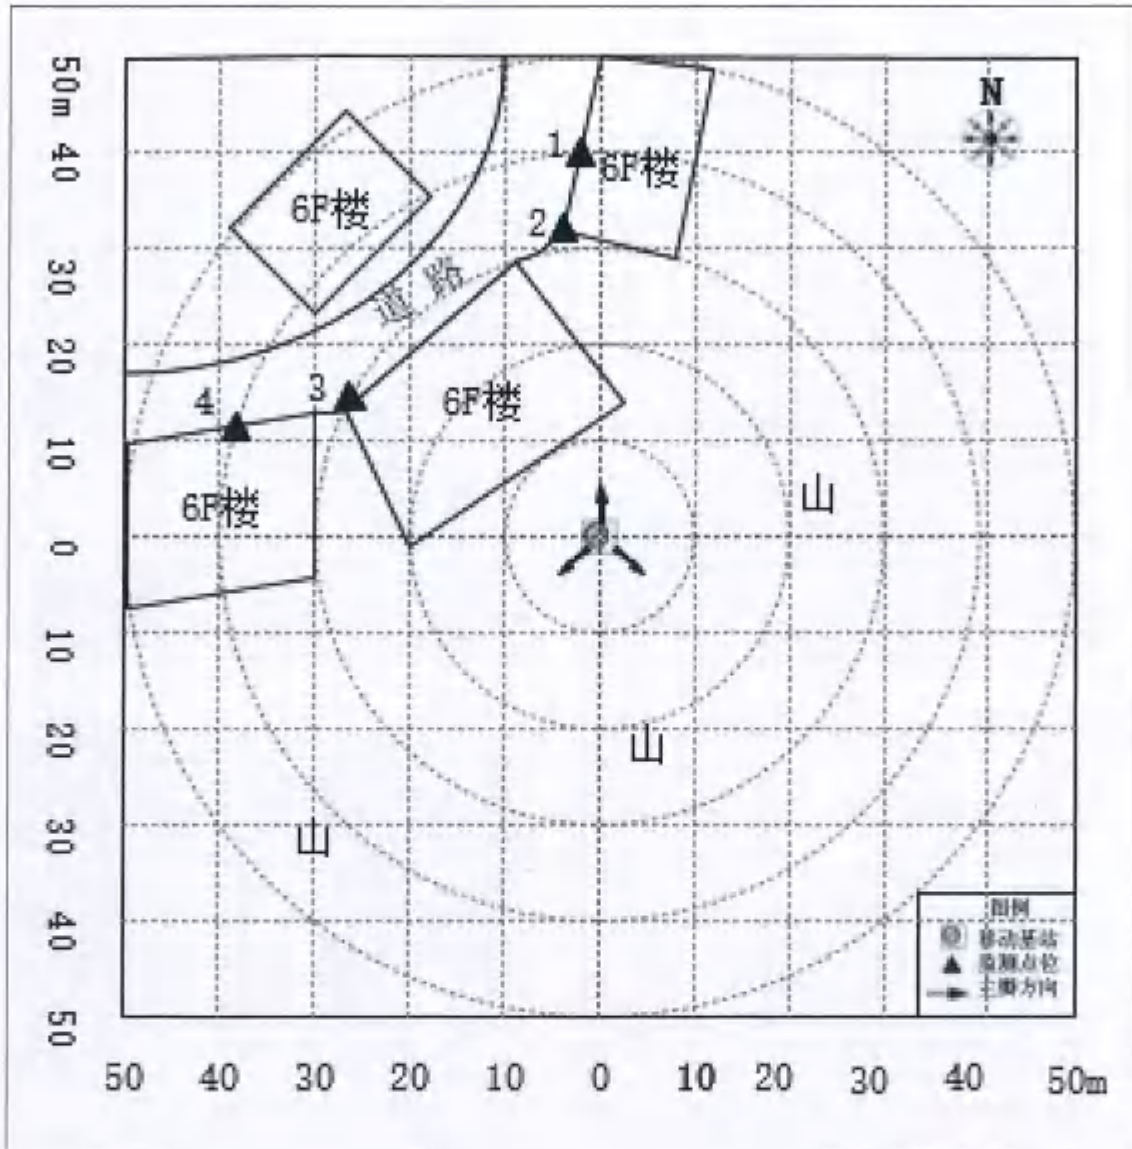

4、9CH-CMC-巧马安置区-PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片

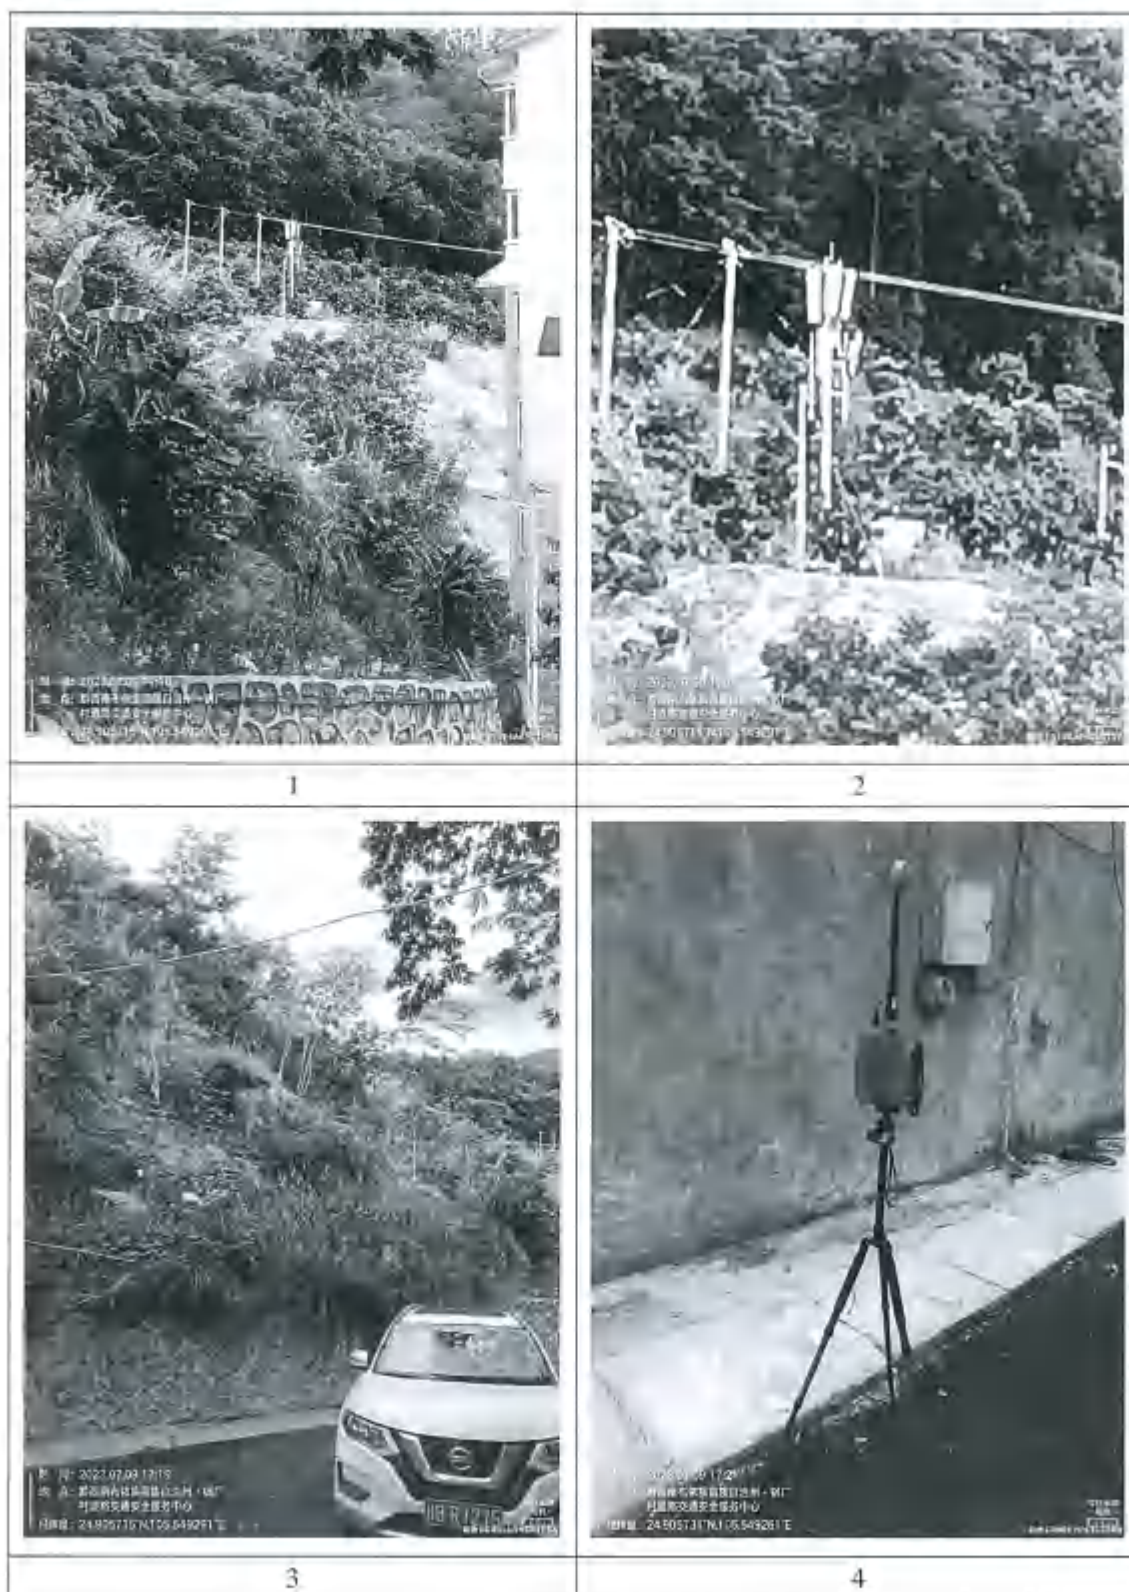

5、9CH-CMC-巧马安置区-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位 频谱分布图

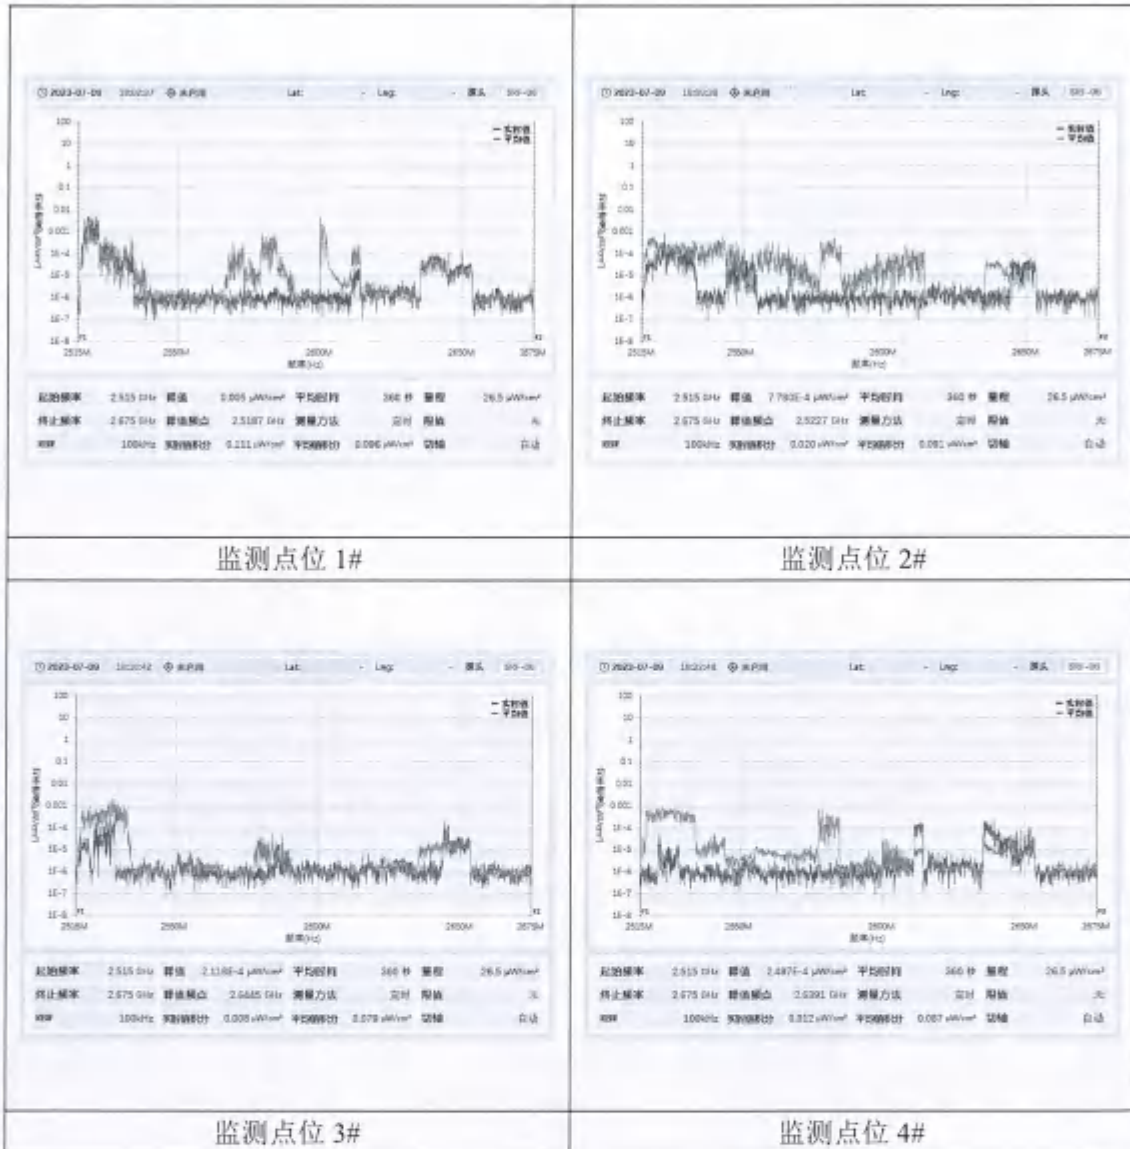

36、9CH-CMC-巧马纳桃-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、9CH-CMC-巧马纳桃-PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9CH-CMC-巧马纳桃-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	巧马纳桃		
基站坐标	东经:	105.477987	北纬: 24.90585
塔杆架设方式	增高架	天线离地高度 (m)	64
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2021 年 6 月 21 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 09 日	18:40-19:16	
监测环境条件	天气: 晴	温度: 32℃	湿度: 62%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1367 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1441 校准证书编号: 1023CJ0400058 检测日期: 2023 年 1 月 10 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9CH-CMC-巧马纳桃-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离 (m)		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)
		垂直	水平		运营商	下行频段 (MHz)	型号	数量	
1	1F 居民南	62	270	3	中国移动	(2515-2675)	iQ00 11S	1	0.055
2	3F 居民东	62	280	3	中国移动	(2515-2675)	iQ00 11S	1	0.053
3	路边	62	250	3	中国移动	(2515-2675)	iQ00 11S	1	0.061
4	路边	62	260	3	中国移动	(2515-2675)	iQ00 11S	1	0.080

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9CH-CMC-巧马纳桃-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

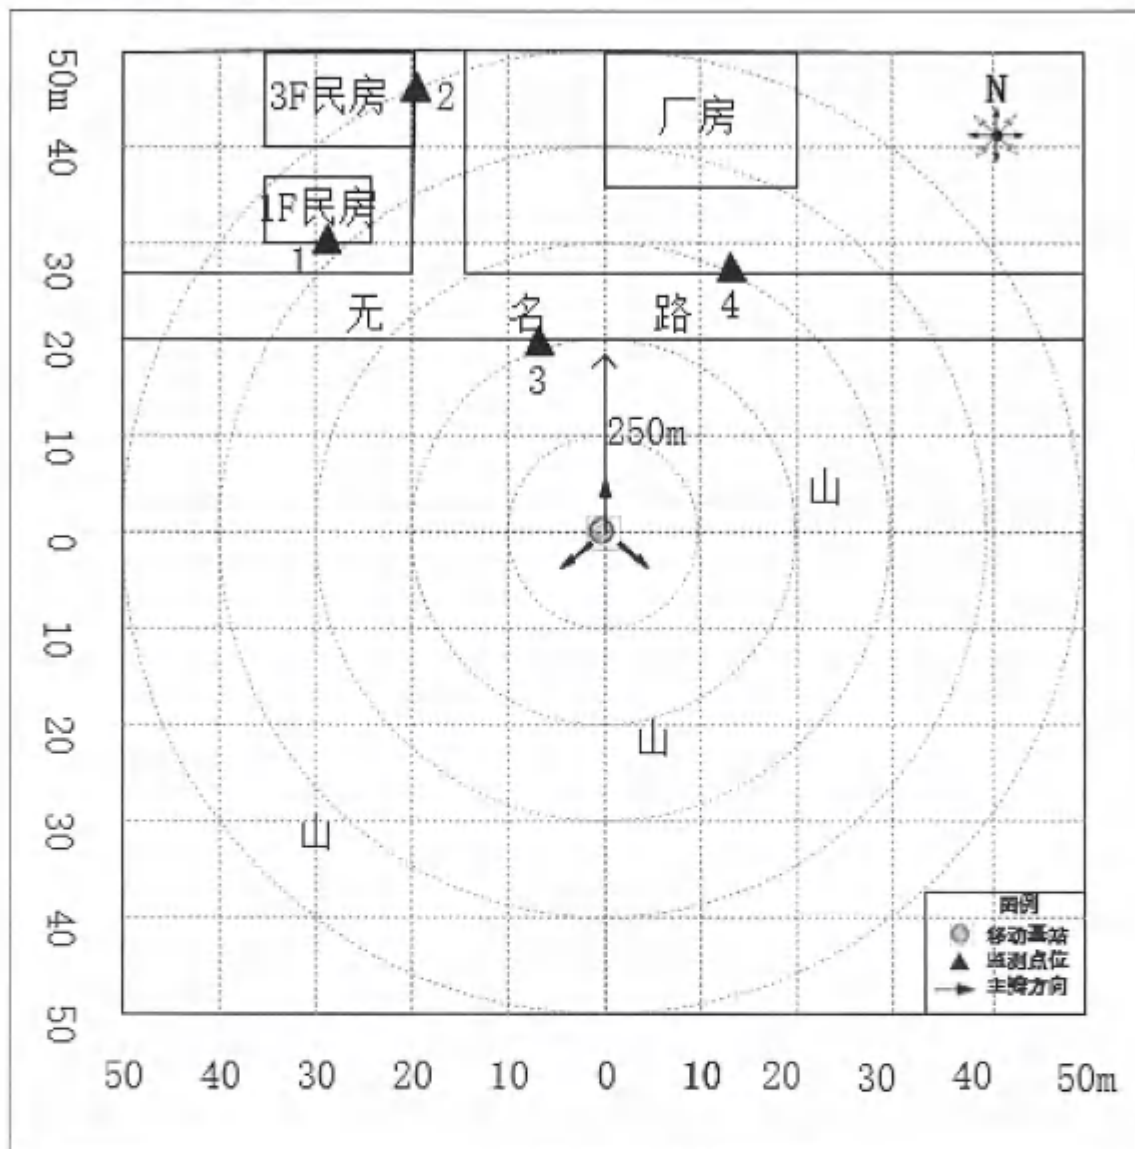

4、9CH-CMC-巧马纳桃-PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片



5、9CH-CMC-巧马纳桃-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位 频谱分布图

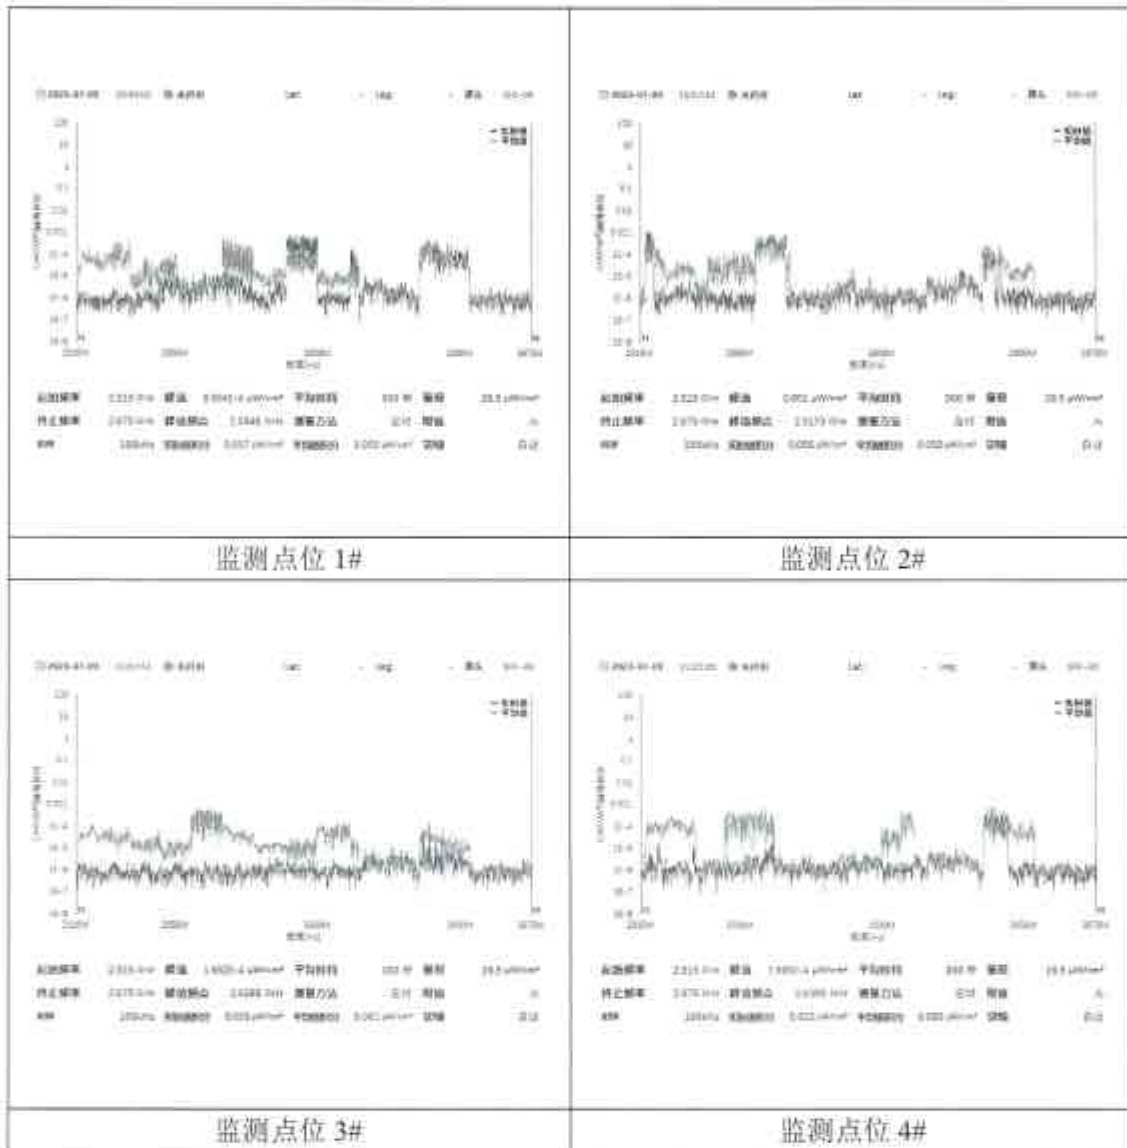

37、9CH-CMC-庆坪秧亚过阳-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、9CH-CMC-庆坪秧亚过阳-PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9CH-CMC-庆坪秧亚过阳-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	贵州省册亨县庆坪乡秧亚过阳		
基站坐标	东经: 105.765535	北纬: 25.119513	
塔杆架设方式	增高架	天线离地高度 (m)	35
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 7 月 10 日	13:31-14:04	
监测环境条件	天气: 晴	温度: 31℃	湿度: 51%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1367 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1441 出厂校准证书编号: 1023CJ0400058 检测日期: 2023 年 1 月 10 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6\times10^{-9}\text{W/m}^2\sim238\text{ W/m}^2$ 线性误差: $\leq\pm0.8\text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9CH-CMC-庆坪秧亚过阳-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离 (m)		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)
		垂直	水平		运营商	下行频段 (MHz)	型号	数量	
1	2F 民房西	33	30	3	中国移动	(2515-2675)	IQOO11S	1	0.043
2	2F 民房西	33	40	3	中国移动	(2515-2675)	IQOO11S	1	0.061
3	2F 民房东	33	40	3	中国移动	(2515-2675)	IQOO11S	1	0.059
4	1F 民房西	33	50	3	中国移动	(2515-2675)	IQOO11S	1	0.057

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9CH-CMC-庆坪秧亚过阳-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境 监测点位示意图

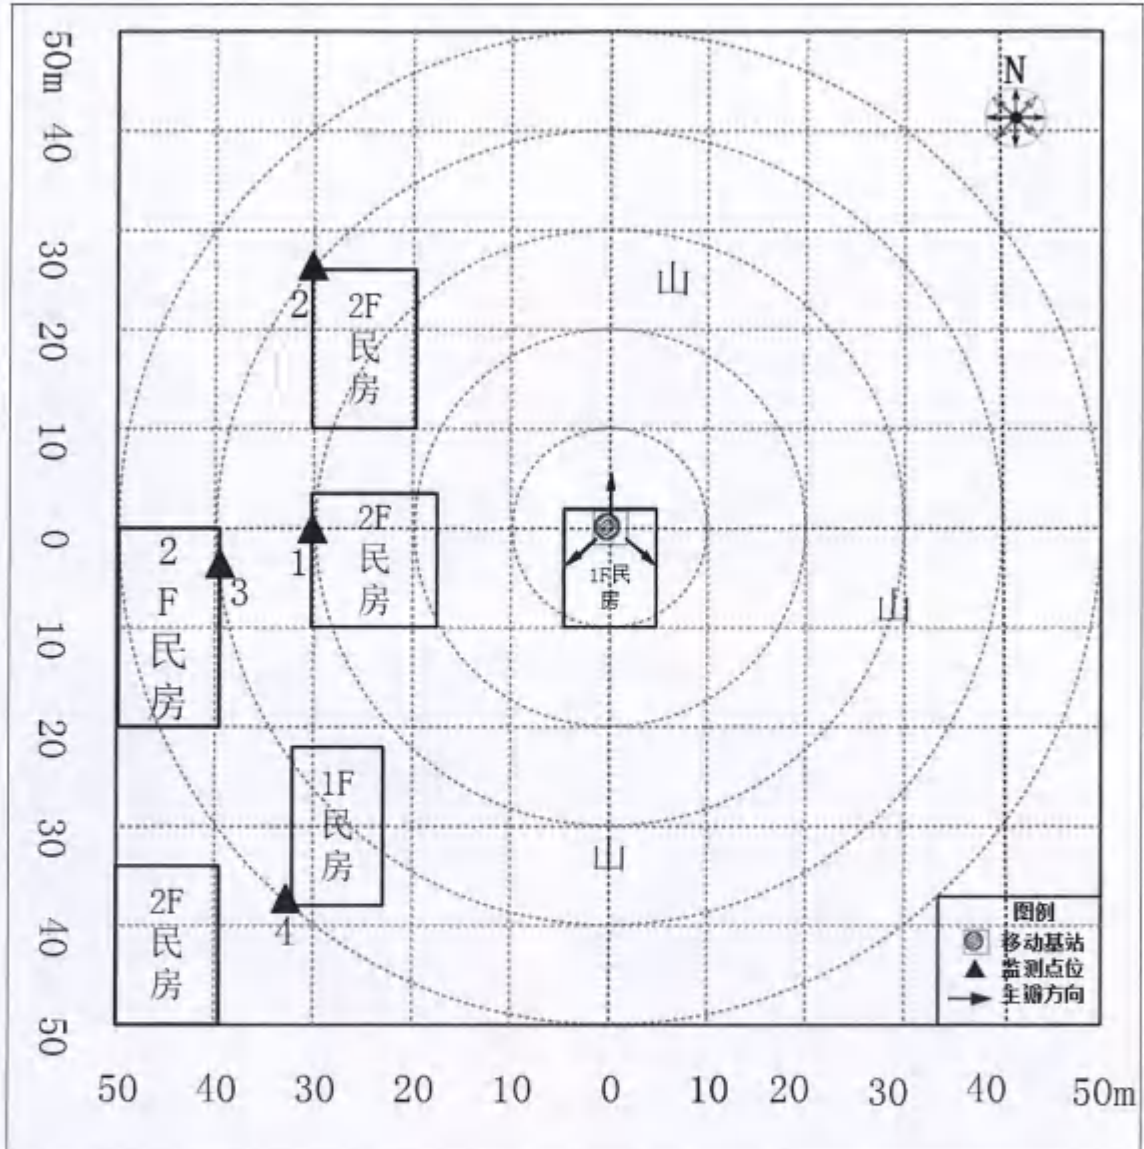

4、9CH-CMC-庆坪秧亚过阳-PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边 照片



5、9CH-CMC-庆坪秧亚过阳-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测 点位频谱分布图

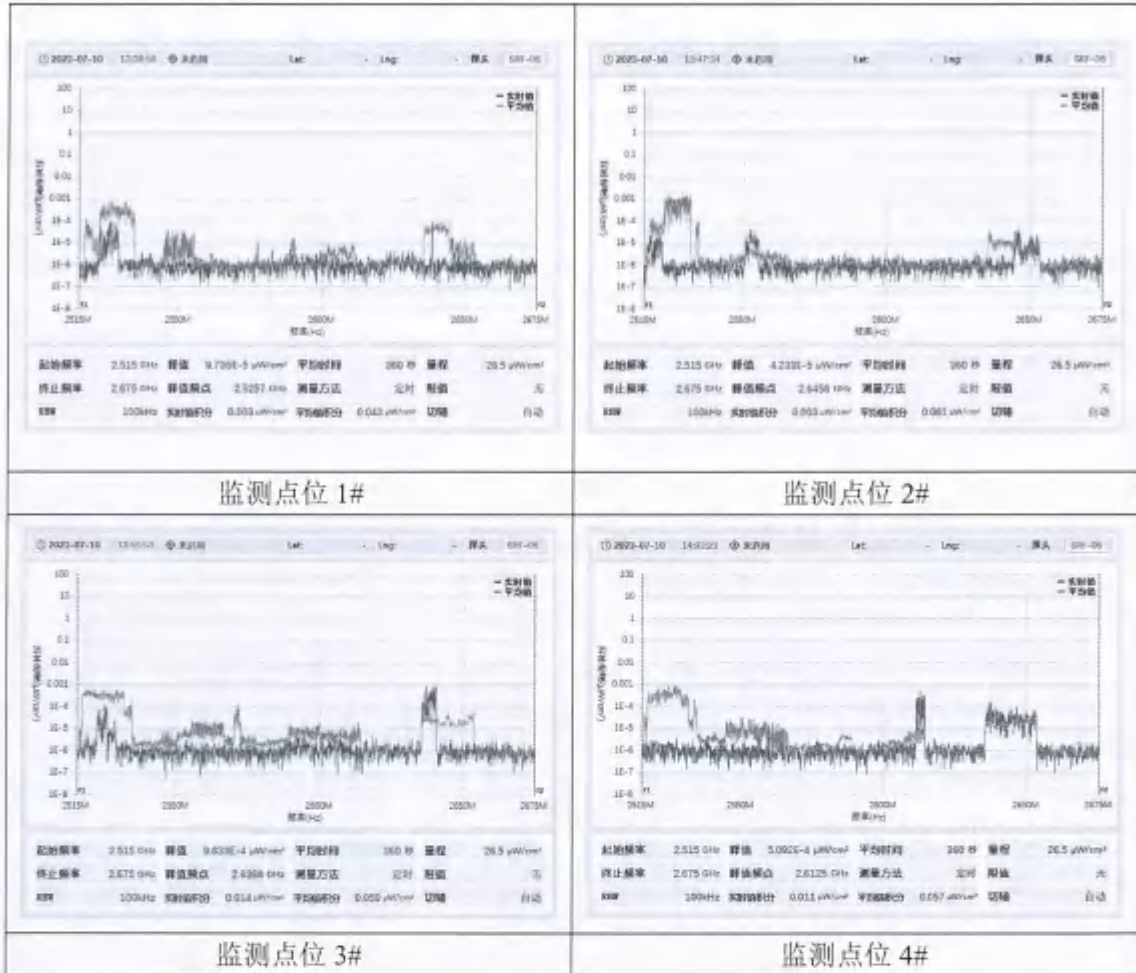

38、9CH-CMC-冗渡夯达-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测

1、9CH-CMC-冗渡夯达-PAHHHYPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9CH-CMC-冗渡夯达-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	冗渡夯达		
基站坐标	东经:	105.733832	北纬: 25.04281
塔杆架设方式	楼顶抱杆	天线离地高度 (m)	10
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 09 日	16:23-16:58	
监测环境条件	天气: 多云	温度: 32℃	湿度: 55%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1497 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1572 校准证书编号: 1023CJ0400176 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9CH-CMC-冗渡夯达-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离 (m)		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)
		垂直	水平		运营商	下行频段 (MHz)	型号	数量	
1	3F 住宅边	8	30	3	中国移动	(2515-2675)	荣耀 Magic5	1	0.049
2	2F 住宅边	8	20	3	中国移动	(2515-2675)	荣耀 Magic5	1	0.078
3	3F 住宅边	8	10	3	中国移动	(2515-2675)	荣耀 Magic5	1	0.051
4	2F 住宅边	8	20	3	中国移动	(2515-2675)	荣耀 Magic5	1	0.088

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9CH-CMC-冗渡旁达-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

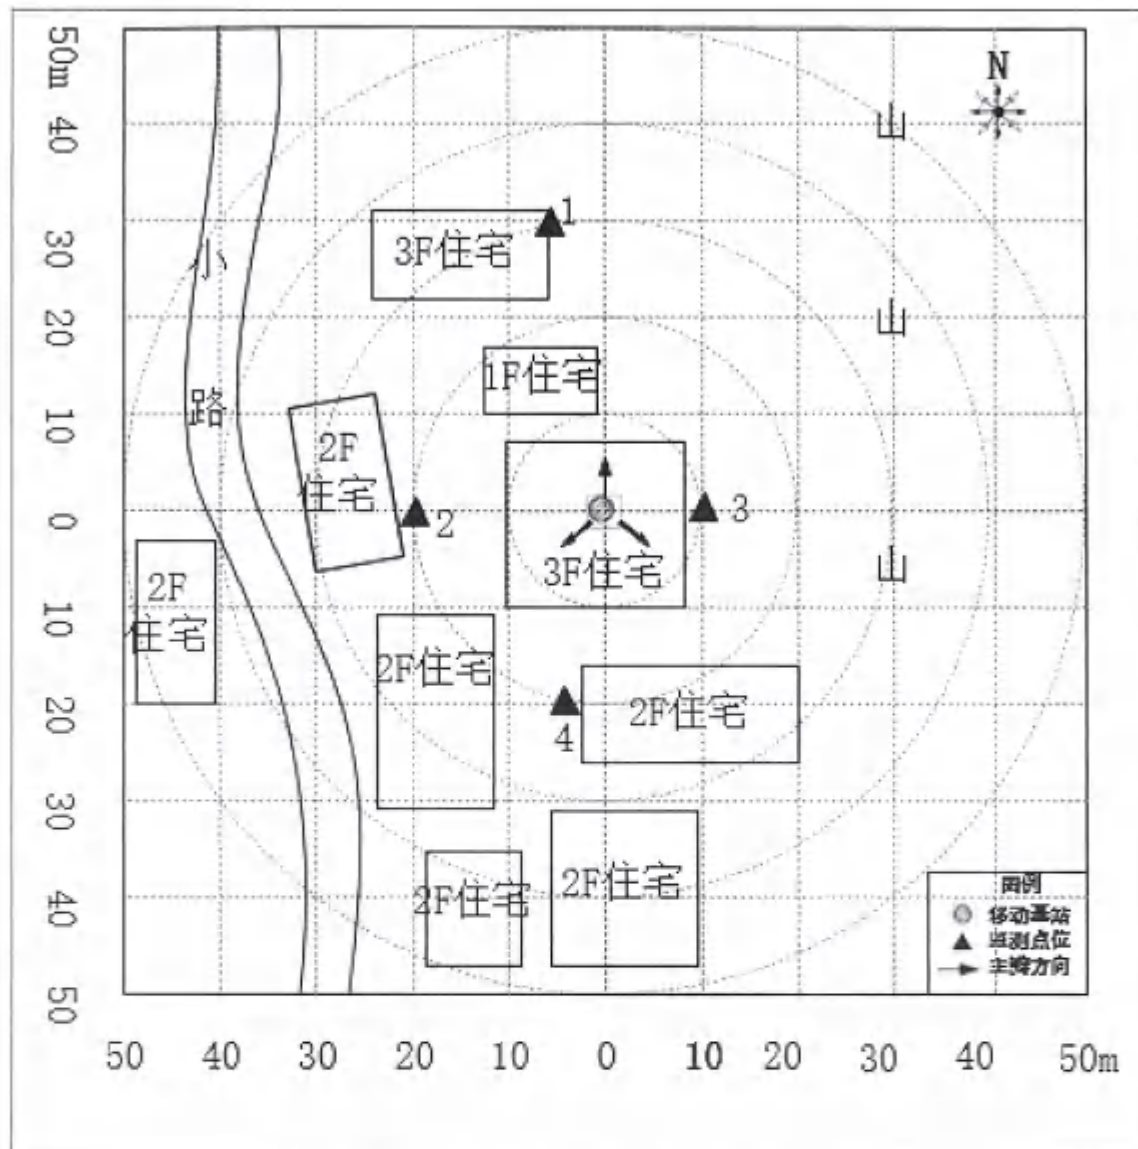

4、9CH-CMC-冗渡旁达-PAHHHYPT 基站电磁环境监测周边照片



5、9CH-CMC-冗渡夯达-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测点位 频谱分布图

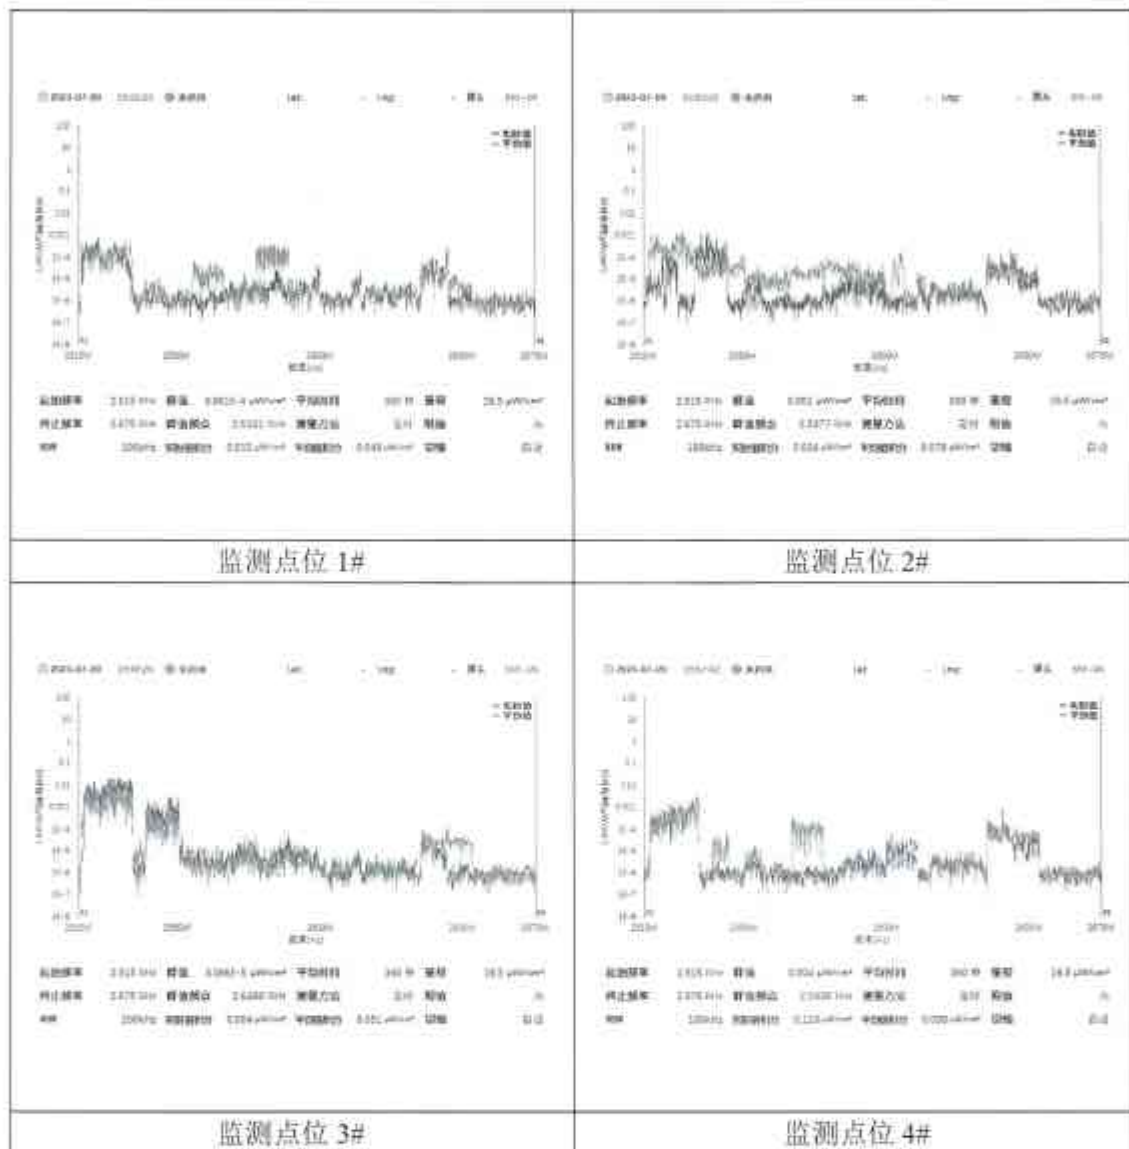

39、9CH-CMC-冗渡派出所拉远-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、9CH-CMC-冗渡派出所拉远-PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9CH-CMC-冗渡派出所拉远-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	冗渡派出所拉远		
基站坐标	东经: 105.727697	北纬: 25.043019	
塔杆架设方式	楼顶抱杆	天线离地高度 (m)	10
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 09 日	17:20-17:56	
监测环境条件	天气: 多云	温度: 32℃	湿度: 59%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1497 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1572 校准证书编号: 1023CJ0400176 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9CH-CMC-冗渡派出所拉远-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监
测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离 (m)		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)
		垂直	水平		运营商	下行频段 (MHz)	型号	数量	
1	1F 住宅边	8	20	3	中国移 动	(2515-2675)	荣耀 Magic5	1	0.088
2	路边	8	30	3	中国移 动	(2515-2675)	荣耀 Magic5	1	0.069
3	路边	8	30	3	中国移 动	(2515-2675)	荣耀 Magic5	1	0.090
4	5F 住宅边	8	20	3	中国移 动	(2515-2675)	荣耀 Magic5	1	0.098

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9CH-CMC-冗渡派出所拉远-PAHHHVPT 基站电磁辐射 环境监测点位示意图

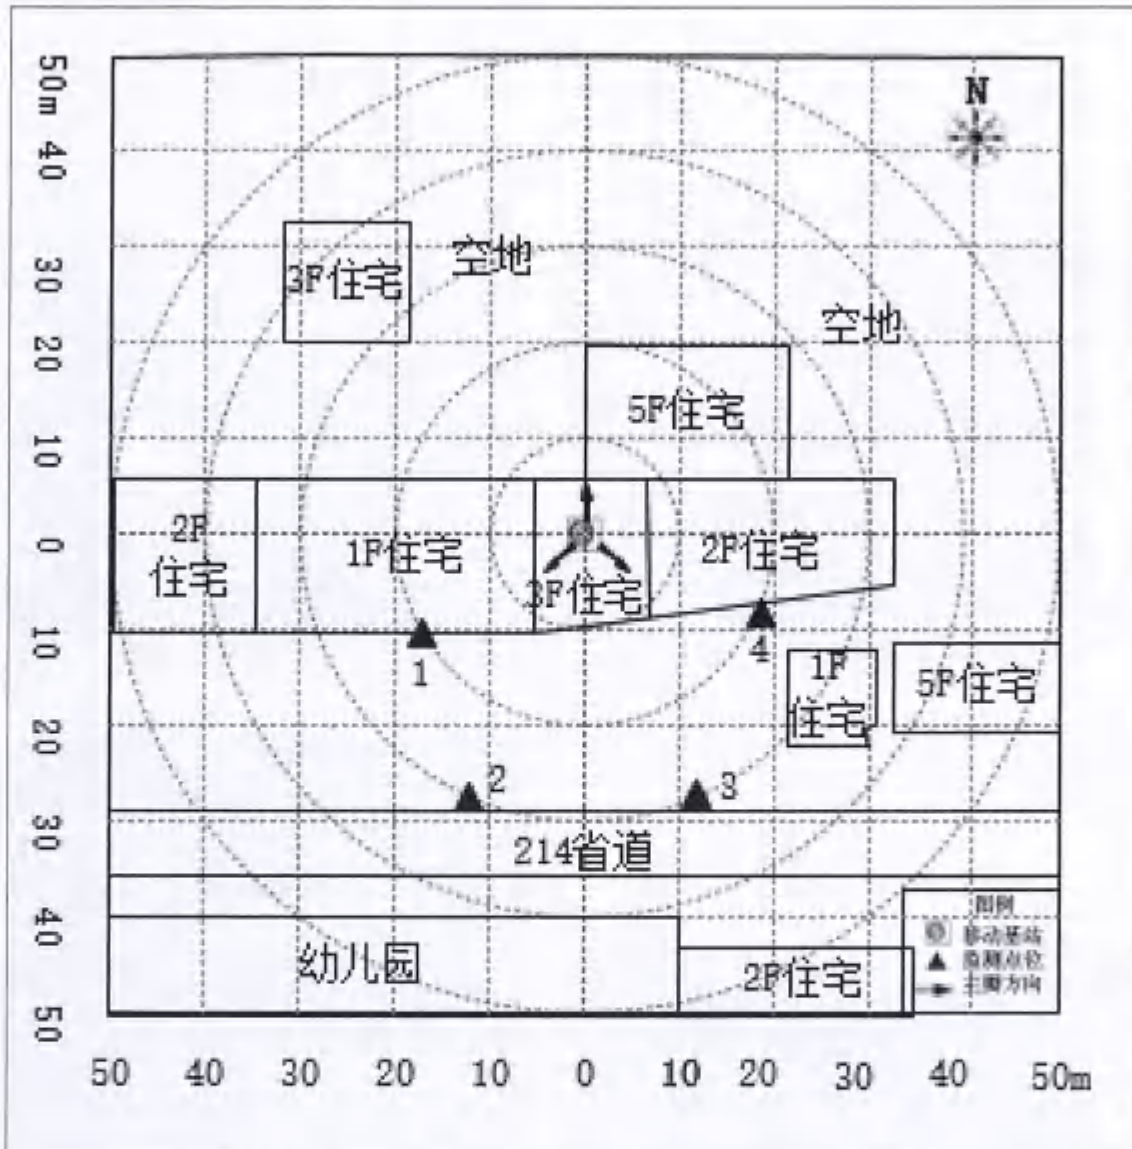

4、9CH-CMC-冗渡派出所拉远-PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片



5、9CH-CMC-冗渡派出所拉远-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测 测点位频谱分布图

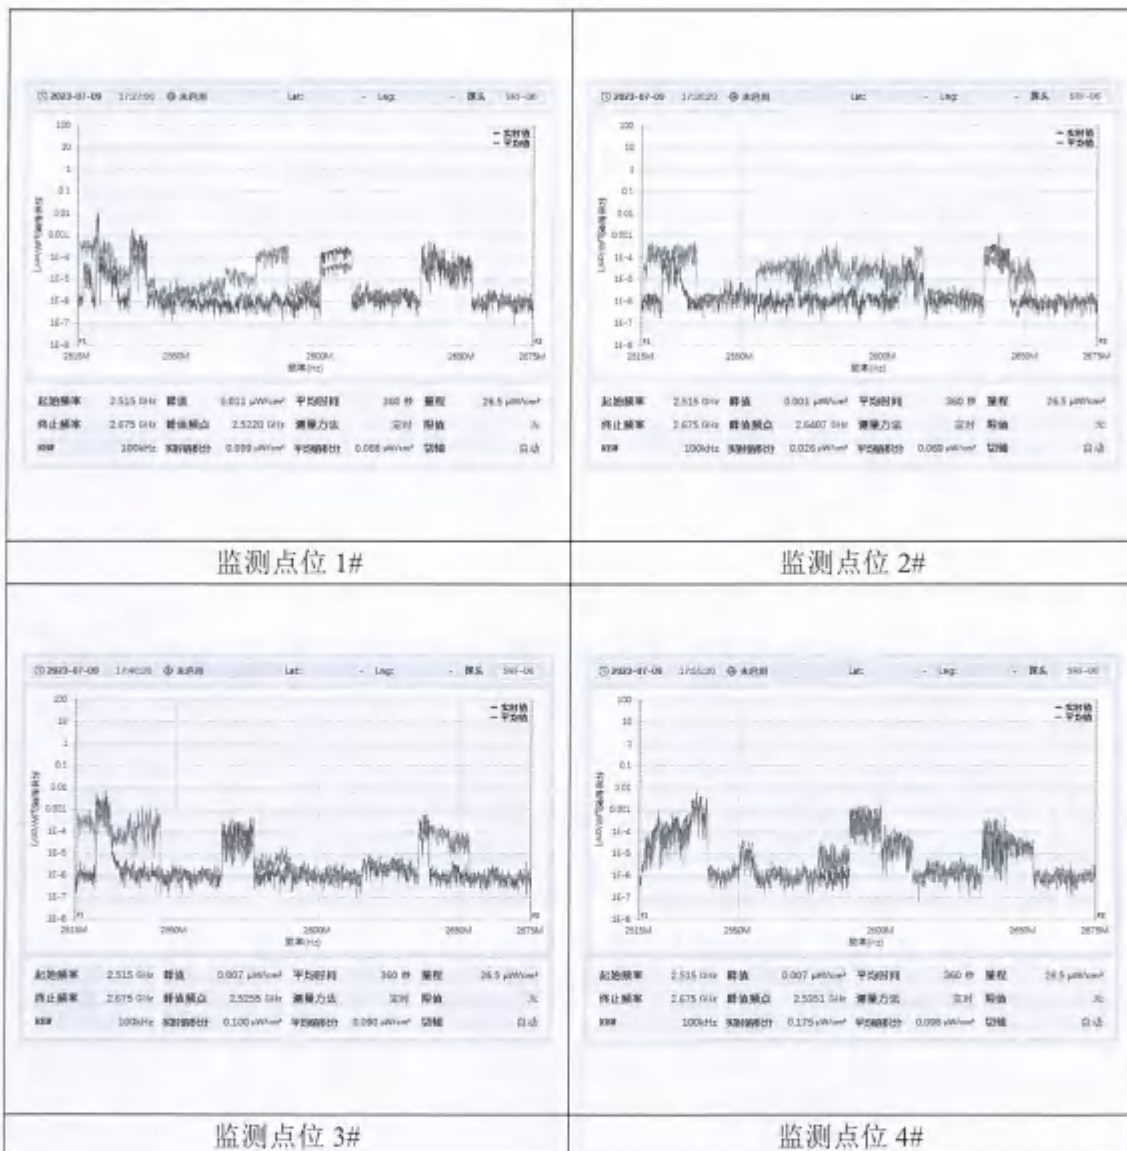

40、9CH-CMC-冗渡沙子井-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、9CH-CMC-冗渡沙子井-PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9CH-CMC-冗渡沙子井-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	冗渡沙子井		
基站坐标	东经: 105.745948	北纬: 25.029838	
塔杆架设方式	三管塔	天线离地高度 (m)	19
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 09 日	14:59-15:32	
监测环境条件	天气: 多云	温度: 32℃	湿度: 49%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1497 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1572 校准证书编号: 1023CJ0400176 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9CH-CMC-冗渡沙子井-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	1F 住宅	17	50	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.068
2	路边	17	30	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.058
3	路边	17	20	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.036
4	路边	17	17	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.086

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9CH-CMC-冗渡沙子井-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境 监测点位示意图

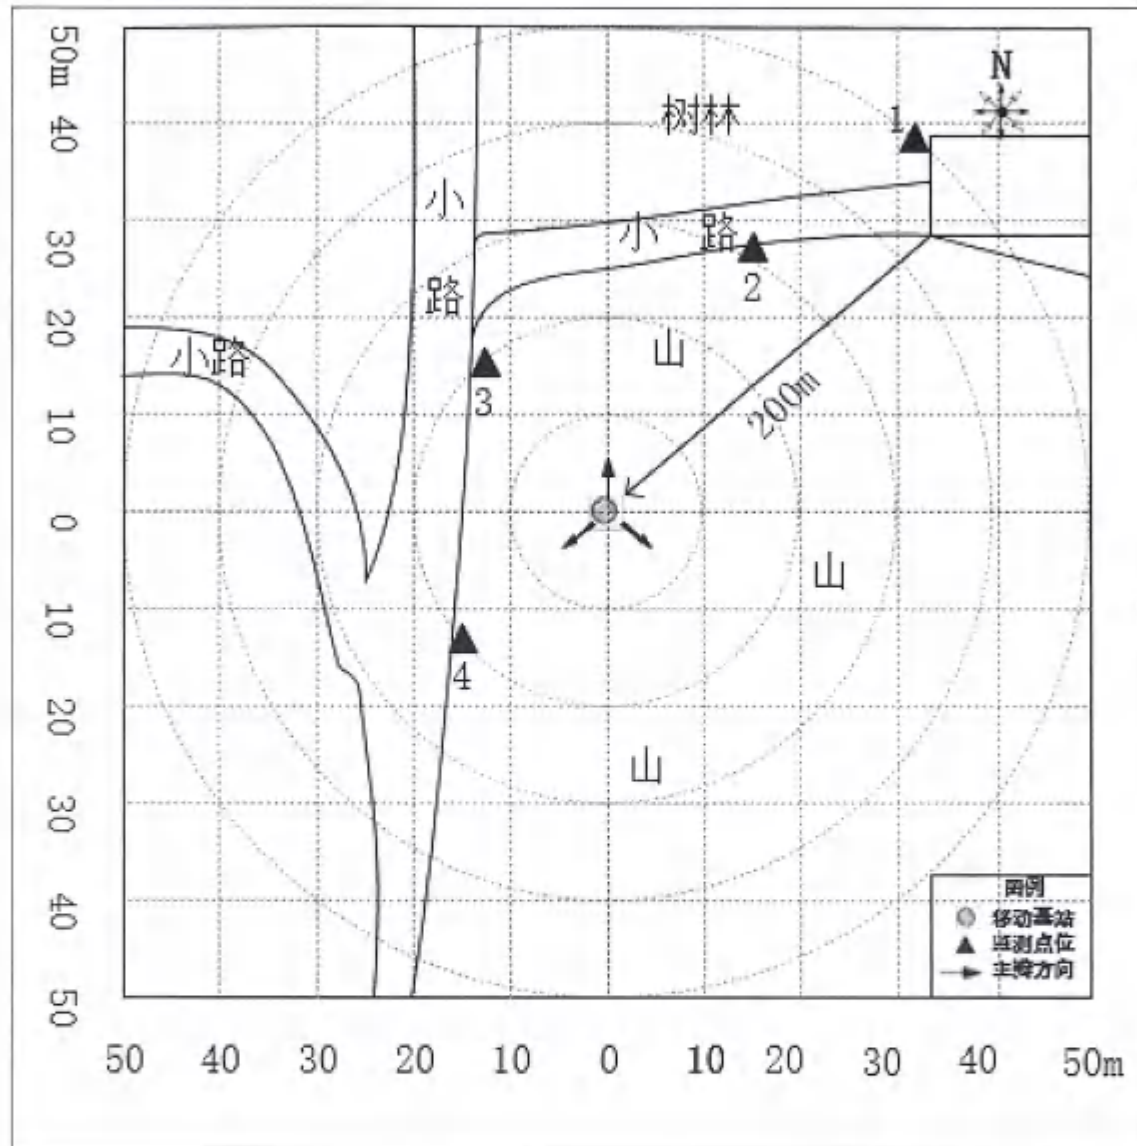

4、9CH-CMC-冗渡沙子井-PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片



5、9CH-CMC-冗渡沙子井-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点 位频谱分布图

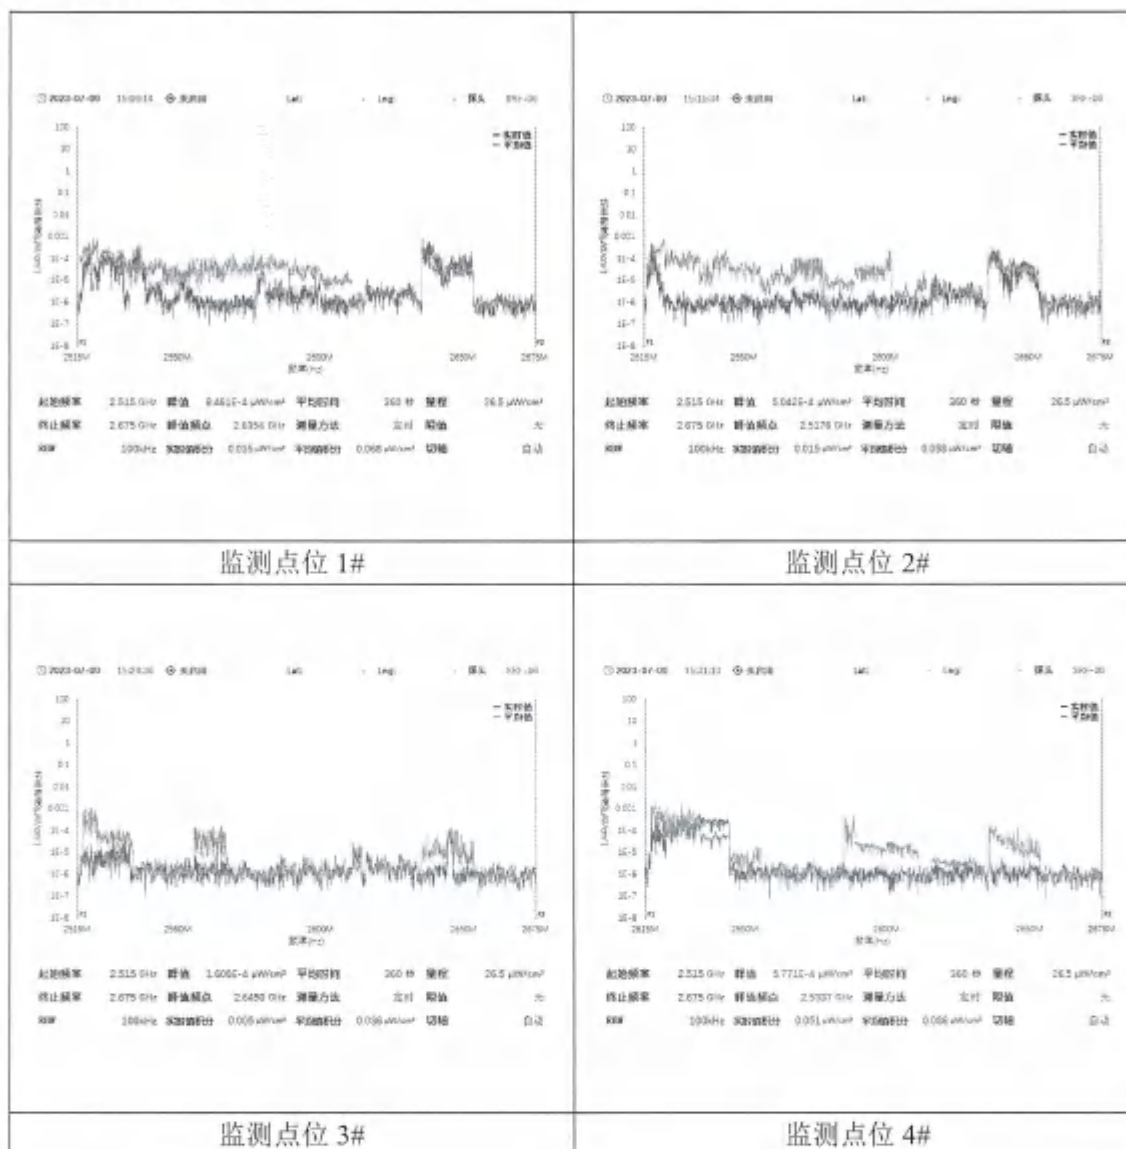

41、9CH-CMC-双江顶肖村-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、9CH-CMC-双江顶肖村-PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9CH-CMC-双江顶肖村-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	双江顶肖村		
基站坐标	东经:	106.03398	北纬: 24.90444
塔杆架设方式	增高架	天线离地高度 (m)	6
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2021 年 6 月 21 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 08 日	13:06-13:39	
监测环境条件	天气: 晴	温度: 33℃	湿度: 55%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1367 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1441 校准证书编号: 1023CJ0400058 检测日期: 2023 年 1 月 10 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6\times10^{-9}\text{W/m}^2\sim238\text{ W/m}^2$ 线性误差: $\leq\pm0.8\text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9CH-CMC-双江顶肖村-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离 (m)		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)
		垂直	水平		运营商	下行频段 (MHz)	型号	数量	
1	2F 楼边	4	30	3	中国移动	(2515-2675)	iQ00 11S	1	0.054
2	路边	4	30	3	中国移动	(2515-2675)	iQ00 11S	1	0.042
3	2F 楼边	4	50	3	中国移动	(2515-2675)	iQ00 11S	1	0.071
4	路边	4	40	3	中国移动	(2515-2675)	iQ00 11S	1	0.058

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9CH-CMC-双江顶肖村-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境 监测点位示意图

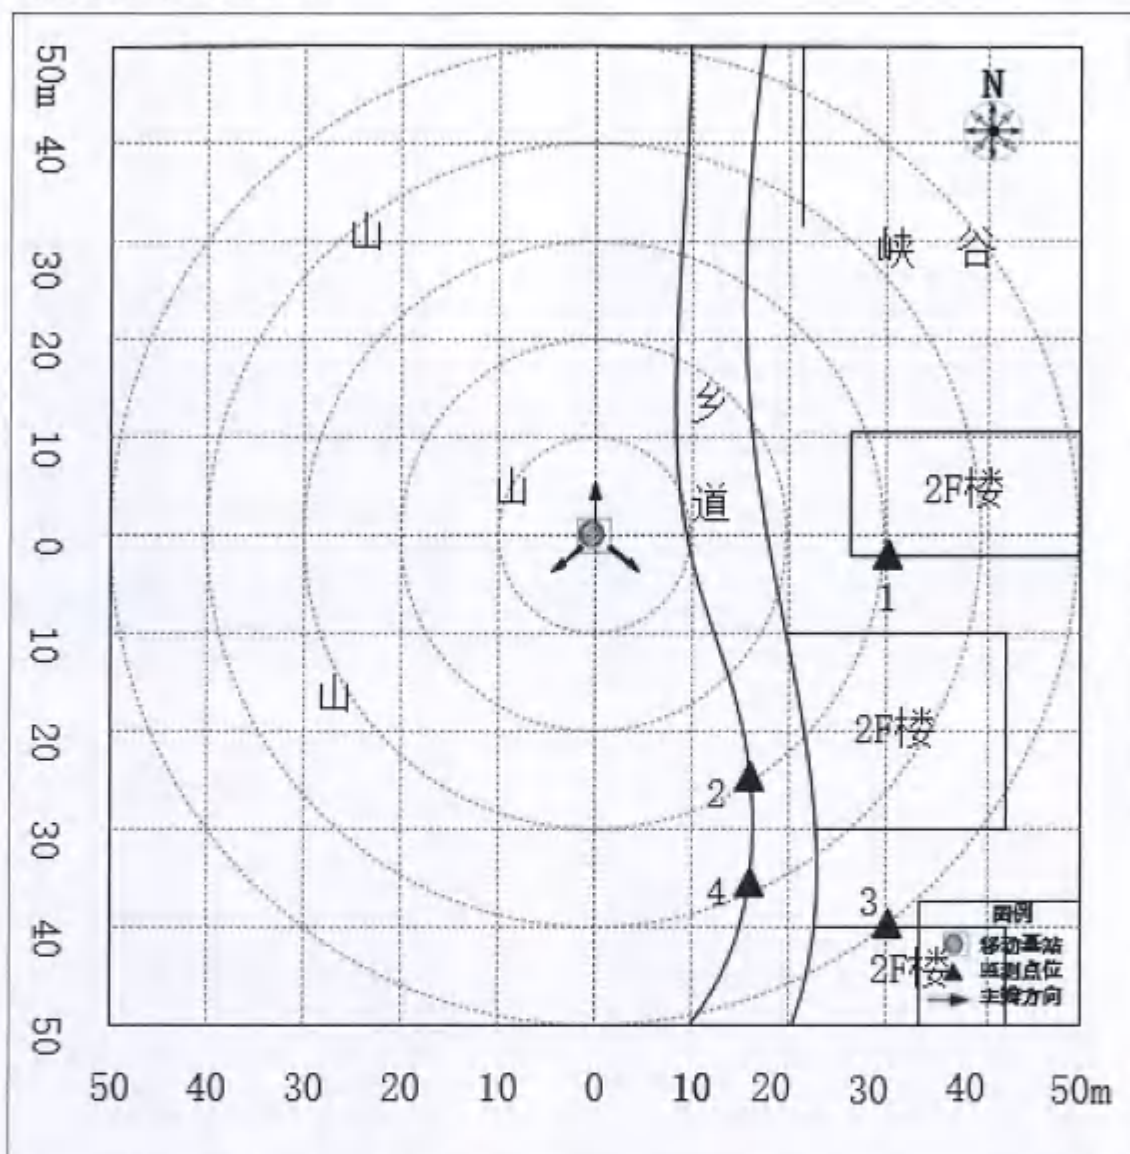

4、9CH-CMC-双江顶肖村-PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片



5、9CH-CMC-双江顶肖村-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

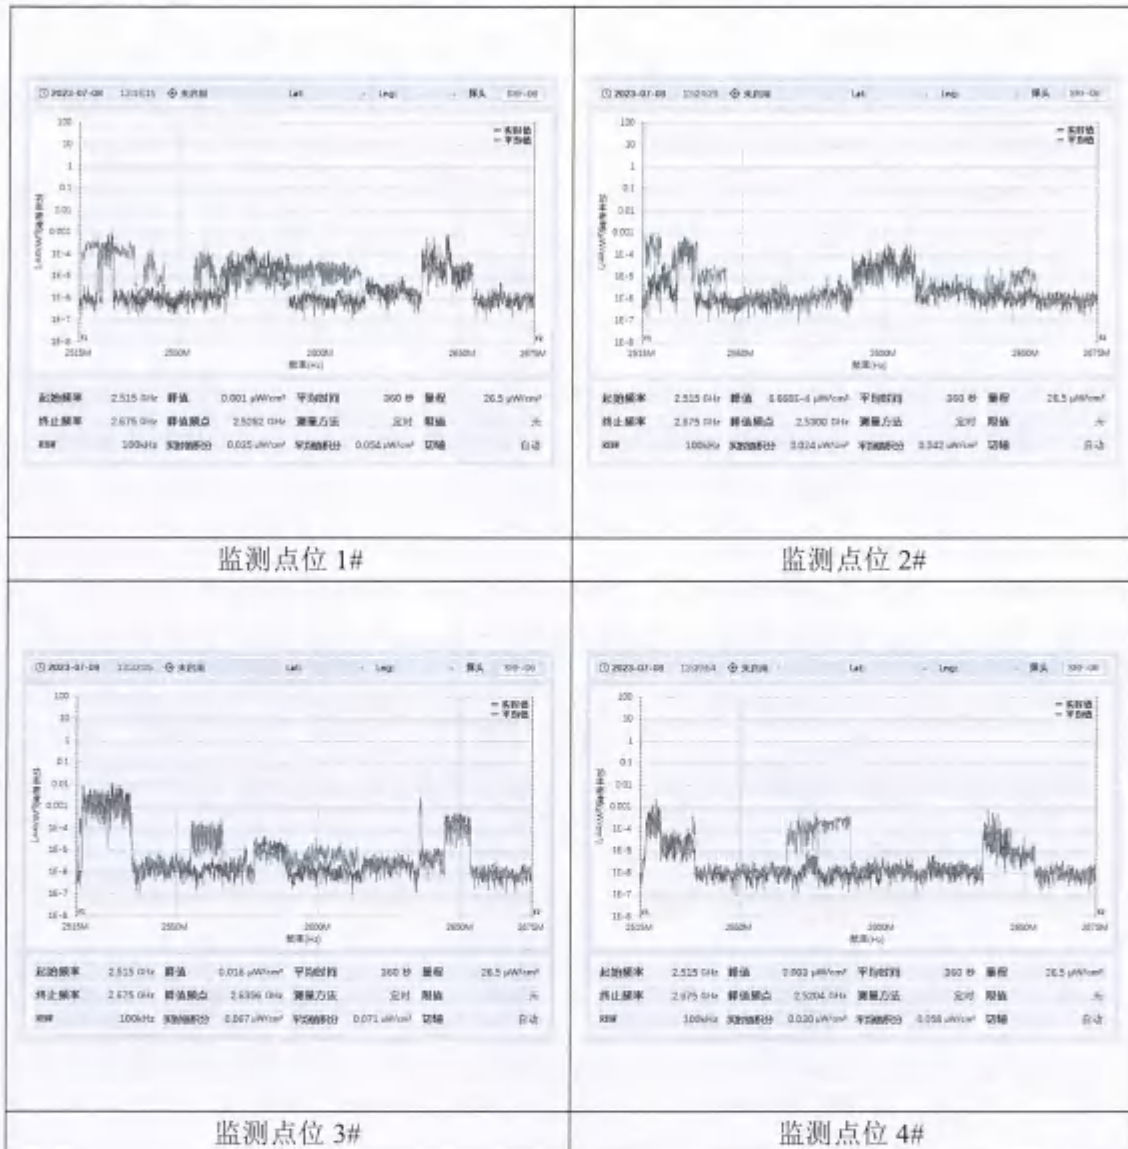

42、9CH-CMC-双江纳院-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、9CH-CMC-双江纳院-PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9CH-CMC-双江纳院-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	双江纳院		
基站坐标	东经: 106.062511	北纬: 24.869602	
塔杆架设方式	增高架	天线离地高度 (m)	3
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2021 年 6 月 21 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 08 日	14:06-14:38	
监测环境条件	天气: 晴	温度: 32℃	湿度: 56%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1367 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1441 校准证书编号: 1023CJ0400058 检测日期: 2023 年 1 月 10 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9CH-CMC-双江纳院-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	2F 楼边	1	90	3	中国移动	（2515-2675）	iQ00 11S	1	0.050
2	2F 楼边	1	70	3	中国移动	（2515-2675）	iQ00 11S	1	0.045
3	2F 楼边	1	80	3	中国移动	（2515-2675）	iQ00 11S	1	0.053
4	2F 楼边	1	90	3	中国移动	（2515-2675）	iQ00 11S	1	0.045

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、9CH-CMC-双江纳院-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

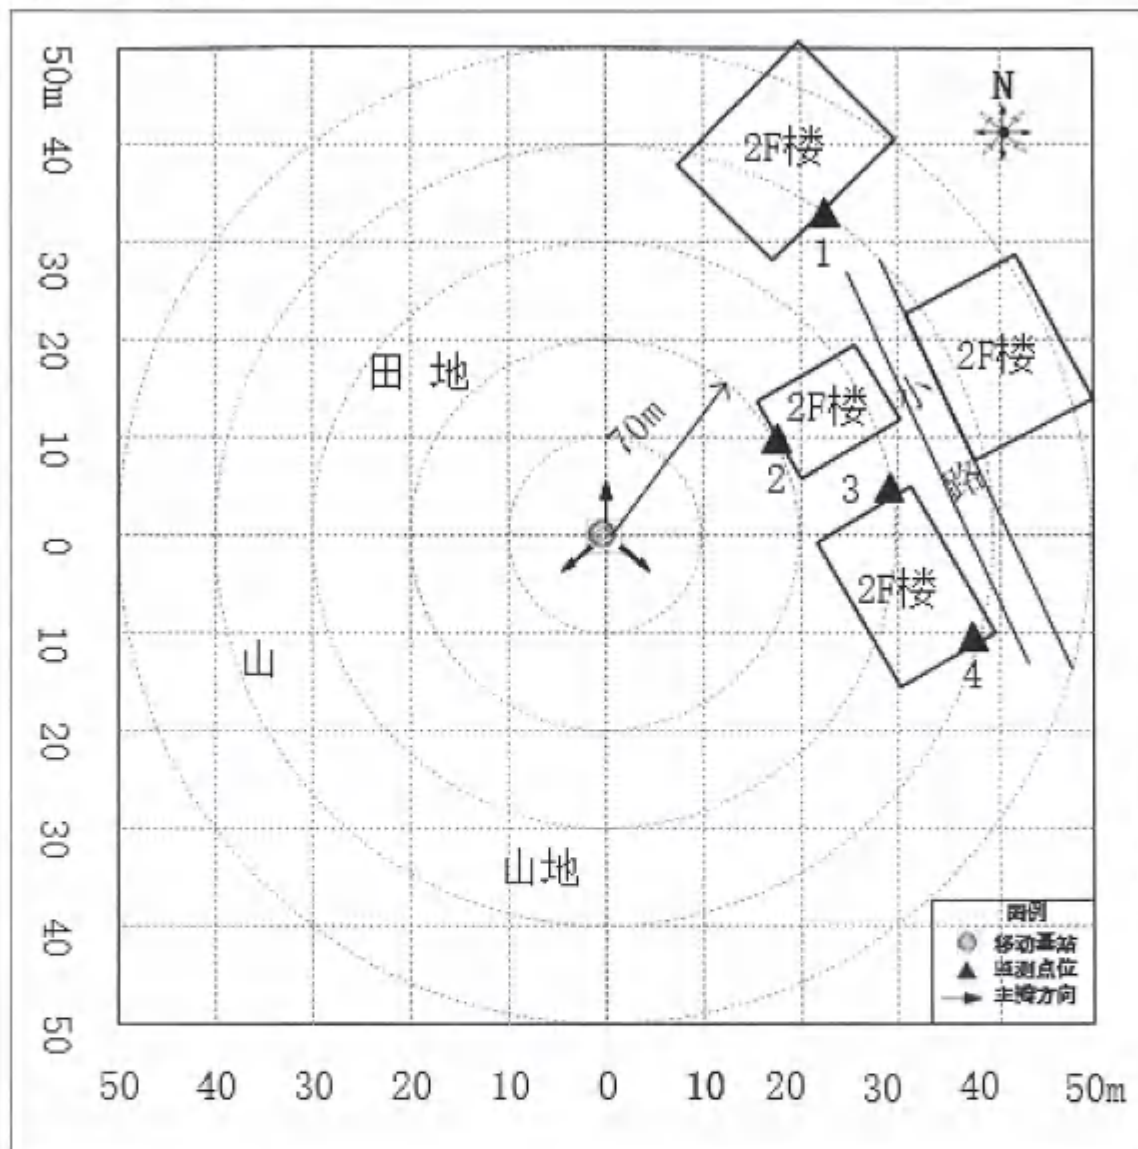

4、9CH-CMC-双江纳院-PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片



1



2




3



4

5、9CH-CMC-双江纳院-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位 频谱分布图

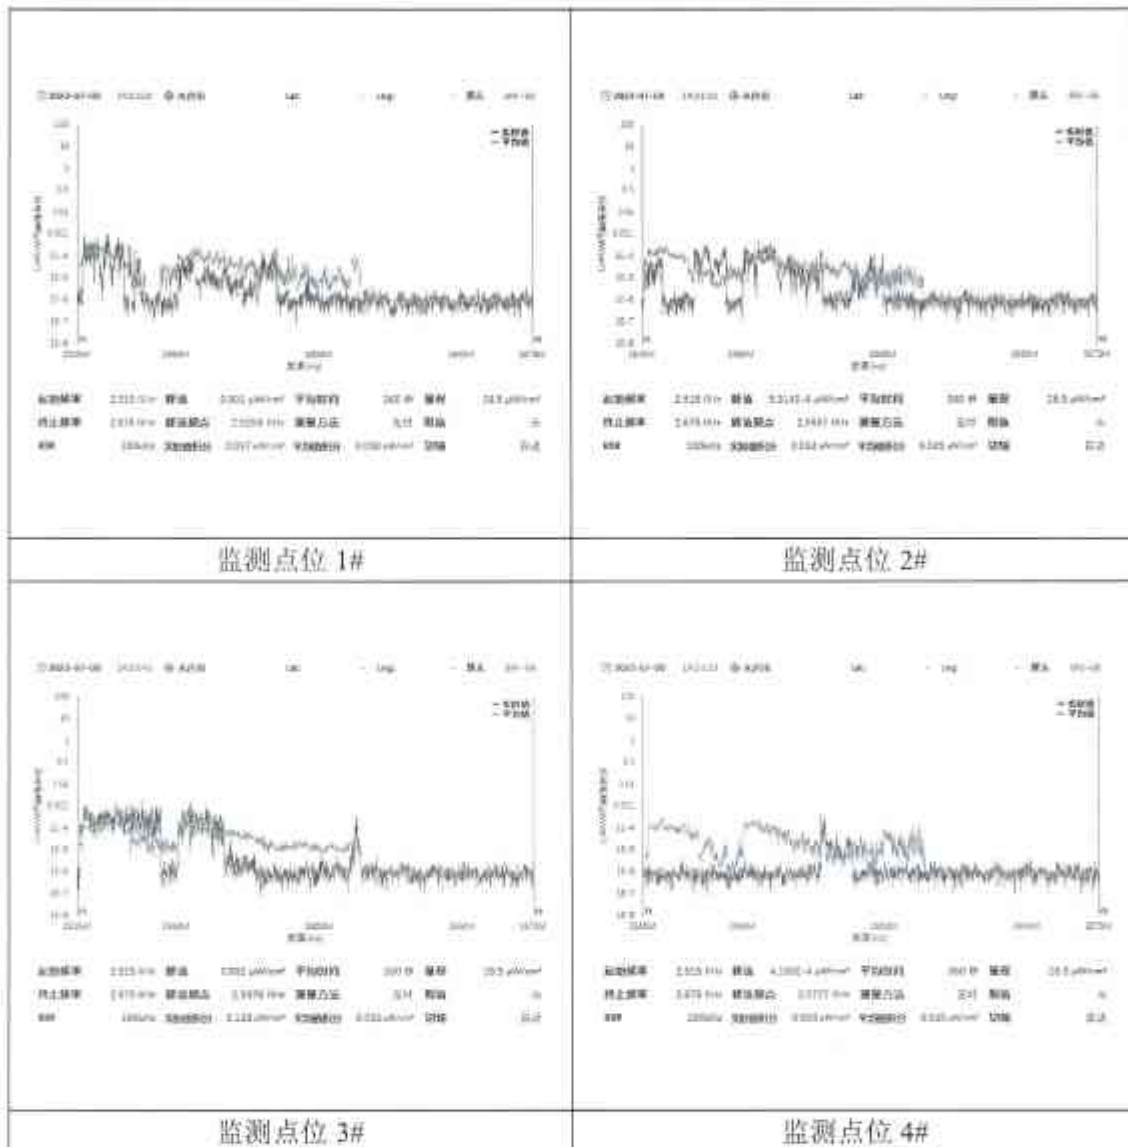

43、9CH-CMC-双江移动专营店拉远-PAHHHVPT 基站电磁辐射 环境监测

1、9CH-CMC-双江移动专营店拉远-PAHHHVPT 基站监测基本信 息一览表


监测项目	9CH-CMC-双江移动专营店拉远-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	双江移动专营店拉远		
基站坐标	东经：106.078272	北纬：24.859998	
塔杆架设方式	增高架	天线离地高度（m）	18
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2021 年 6 月 21 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 08 日	14:51-15:22	
监测环境条件	天气：晴	温度：29℃	湿度：62%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：S-1367 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1441 校准证书编号：1023CJ0400058 检测日期：2023 年 1 月 10 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：2.6×10 ⁻⁹ W/m ² ~238 W/m ² 线性误差：≤±0.8dB（典型值）		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9CH-CMC-双江移动专营店拉远-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测结果


序号	监测点位描述	与天线的距离 (m)		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)
		垂直	水平		运营商	下行频段 (MHz)	型号	数量	
1	2F 楼边	16	40	3	中国移动	(2515-2675)	iQ00 11S	1	0.048
2	3F 楼边	16	30	3	中国移动	(2515-2675)	iQ00 11S	1	0.053
3	3F 楼边	16	20	3	中国移动	(2515-2675)	iQ00 11S	1	0.052
4	3F 楼边	16	10	3	中国移动	(2515-2675)	iQ00 11S	1	0.052

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9CH-CMC-双江移动专营店拉远-PAHHHVPT 基站电磁 辐射环境监测点位示意图

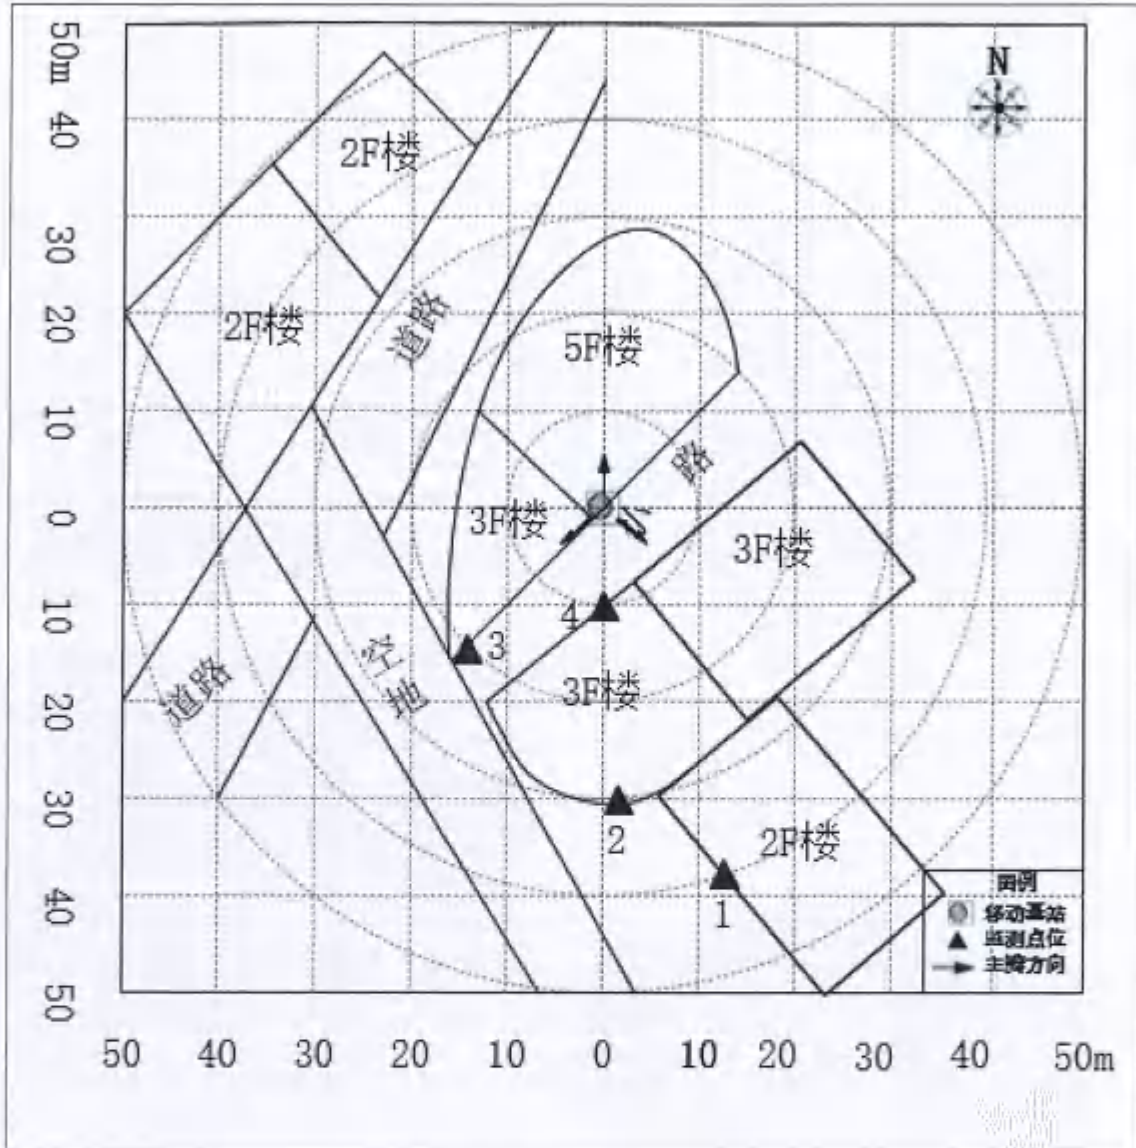

4、9CH-CMC-双江移动专营店拉远-PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片

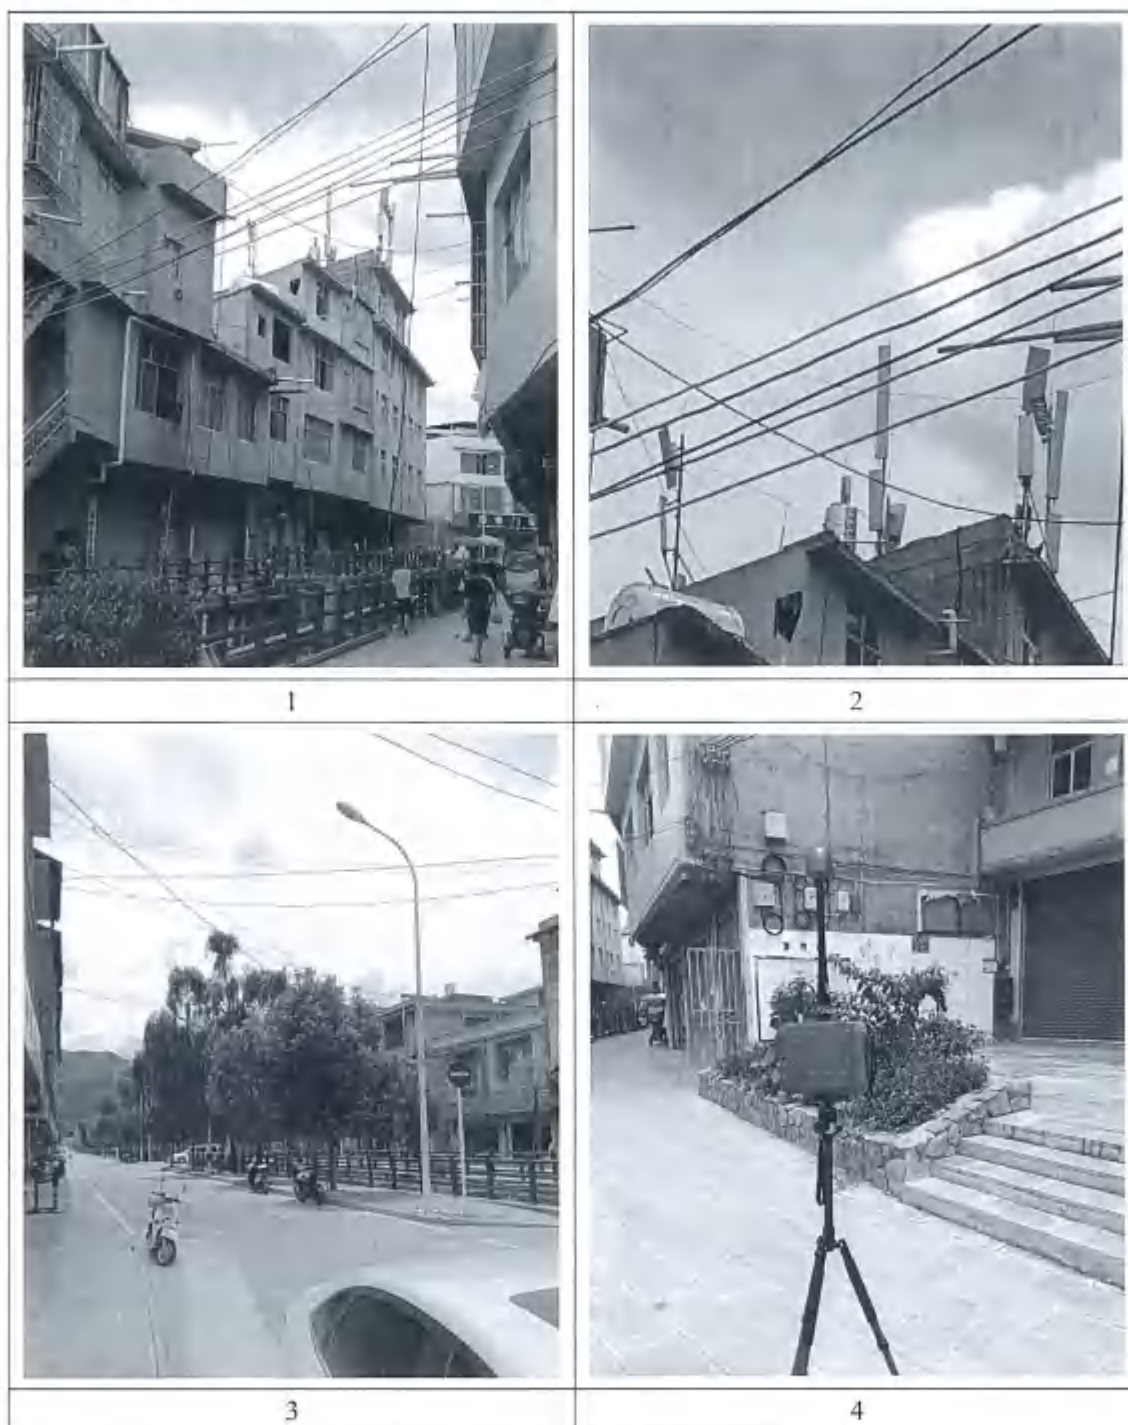

5、9CH-CMC-双江移动专营店拉远-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境 监测点位频谱分布图

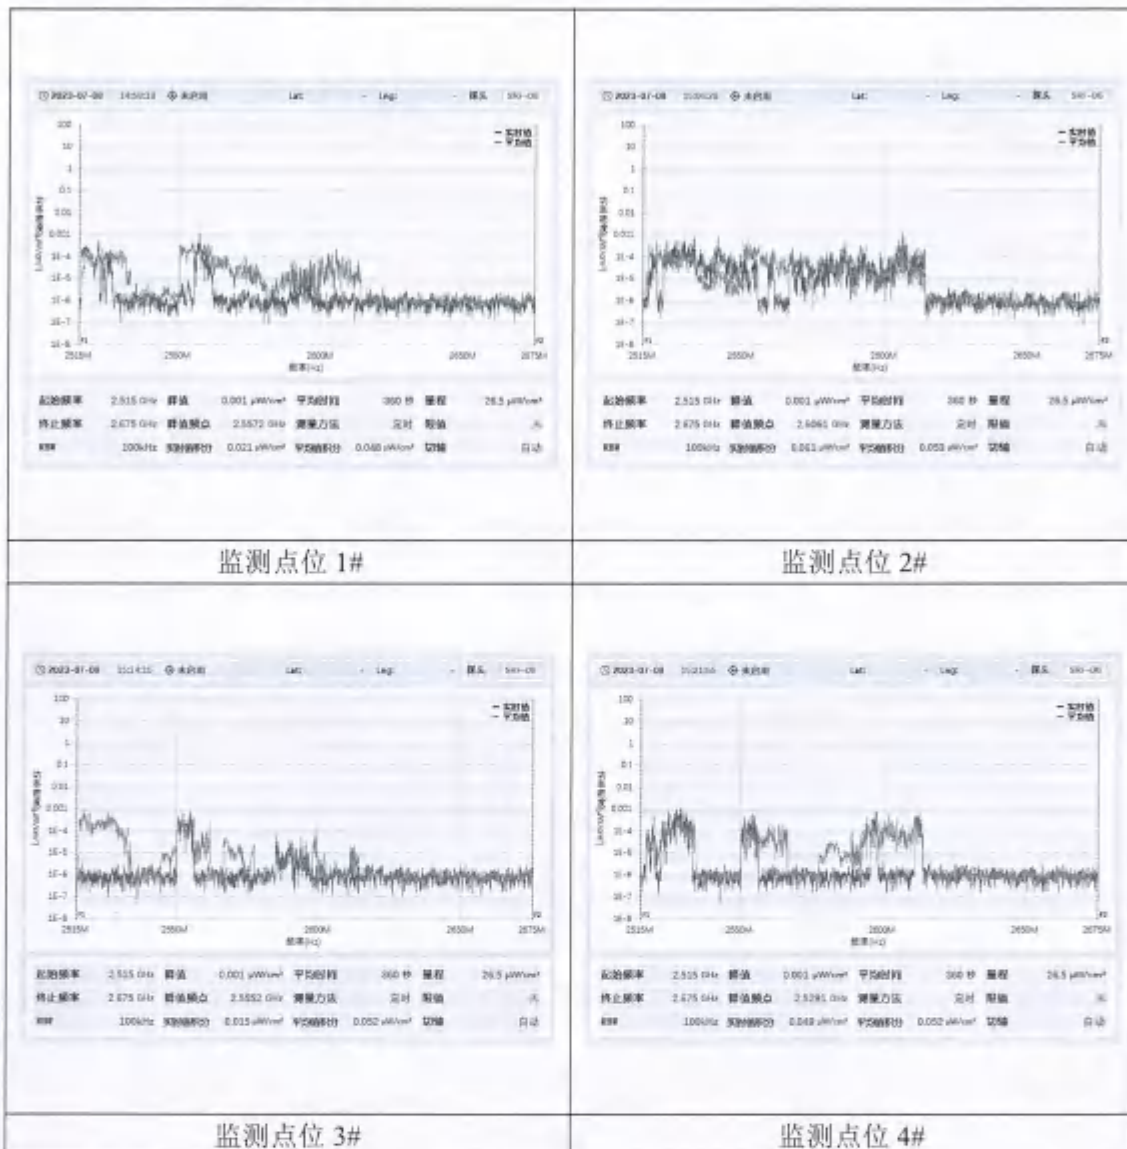


44、9CH-CMC-丫他马头坡-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、9CH-CMC-丫他马头坡-PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表

监测项目	9CH-CMC-丫他马头坡-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	丫他马头坡		
基站坐标	东经: 105.691791	北纬: 24.949421	
塔杆架设方式	增高架	天线离地高度 (m)	45
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2021 年 6 月 21 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 09 日	17:04-17:37	
监测环境条件	天气: 晴	温度: 32℃	湿度: 64%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1367 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1441 校准证书编号: 1023CJ0400058 检测日期: 2023 年 1 月 10 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他

3、9CH-CMC-丫他马头坡-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境 监测点位示意图

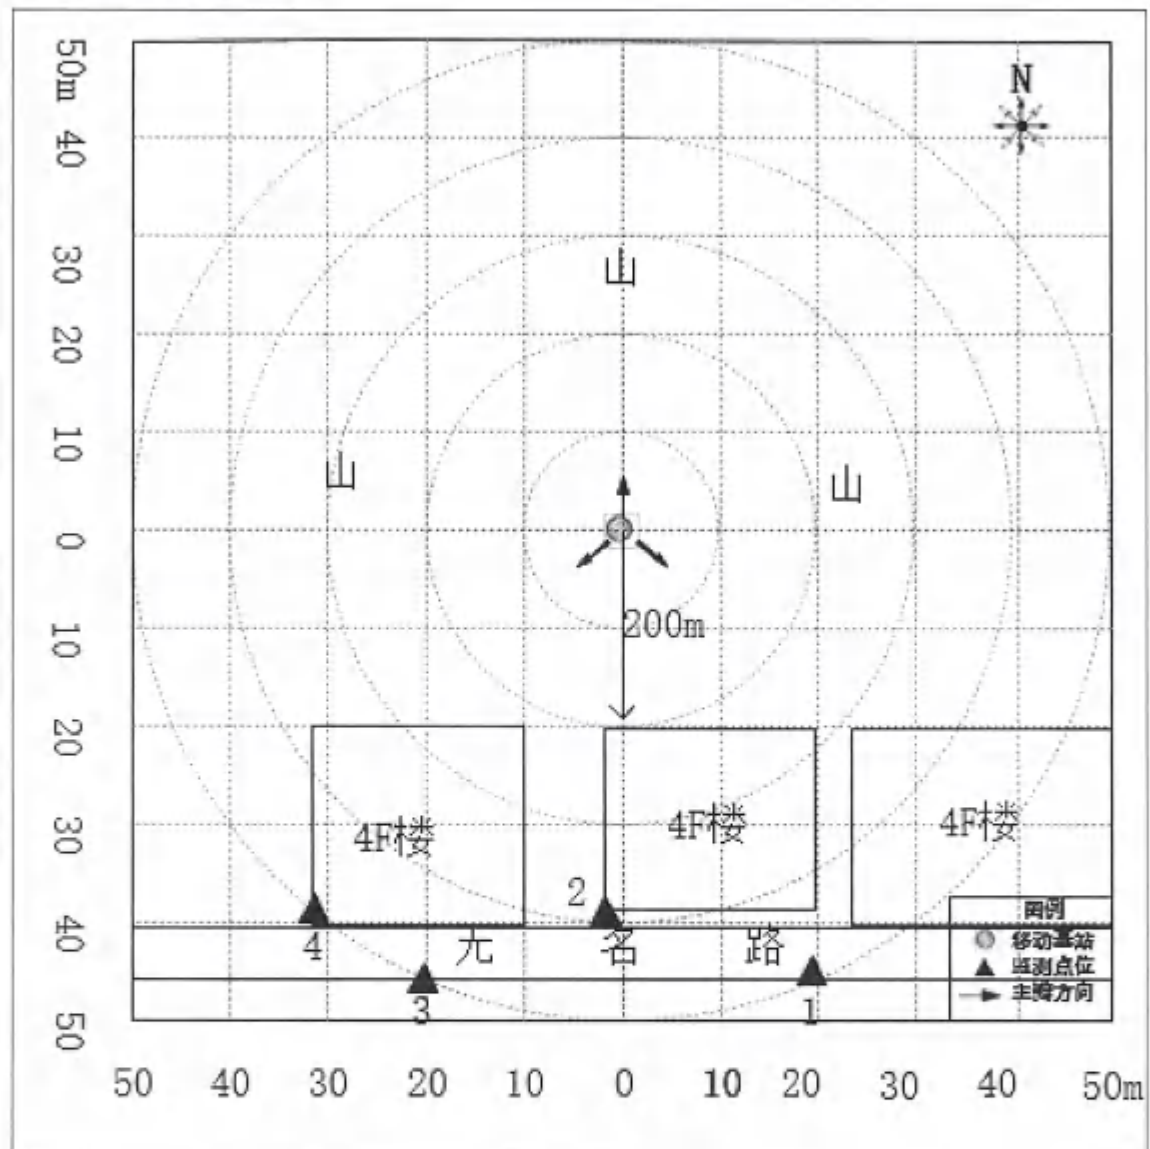

4、9CH-CMC-丫他马头坡-PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片



1



2




3



4

5、9CH-CMC-丫他马头坡-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位 频谱分布图

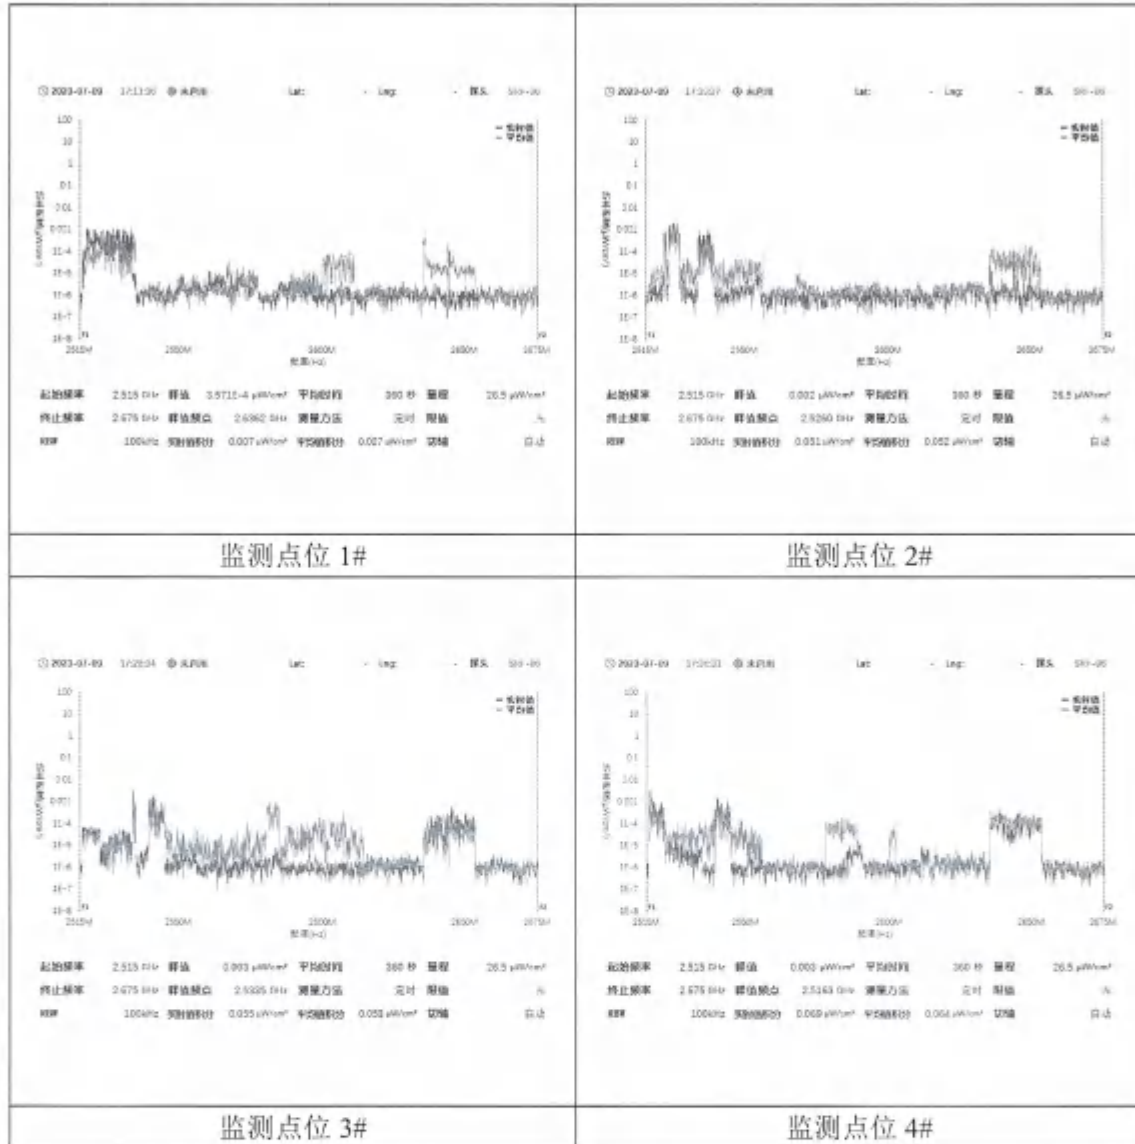

45、9CH-CMC-岩架洛凡街上-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、9CH-CMC-岩架洛凡街上-PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9CH-CMC-岩架洛凡街上-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	贵州省册亨县岩架镇洛凡村小学后山顶		
基站坐标	东经： 105.865804	北纬： 25.102115	
塔杆架设方式	增高架	天线离地高度（m）	15
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 7 月 10 日	8:06-8:37	
监测环境条件	天气：晴	温度：30℃	湿度：53%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：S-1367 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1441 出厂校准证书编号：1023CJ0400058 检测日期：2023 年 1 月 10 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：2.6×10 ⁻⁹ W/m ² ~238 W/m ² 线性误差：≤±0.8dB（典型值）		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9CH-CMC-岩架洛凡街上-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测结果


序号	监测点位描述	与天线的距离 (m)		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)
		垂直	水平		运营商	下行频段 (MHz)	型号	数量	
1	路边	13	50	3	中国移动	(2515-2675)	IQOO11S	1	0.156
2	2F 楼房东	13	40	3	中国移动	(2515-2675)	IQOO11S	1	0.204
3	1F 民房东	13	30	3	中国移动	(2515-2675)	IQOO11S	1	0.091
4	3F 民房东	13	40	3	中国移动	(2515-2675)	IQOO11S	1	0.079

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9CH-CMC-岩架洛凡街上-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境 监测点位示意图

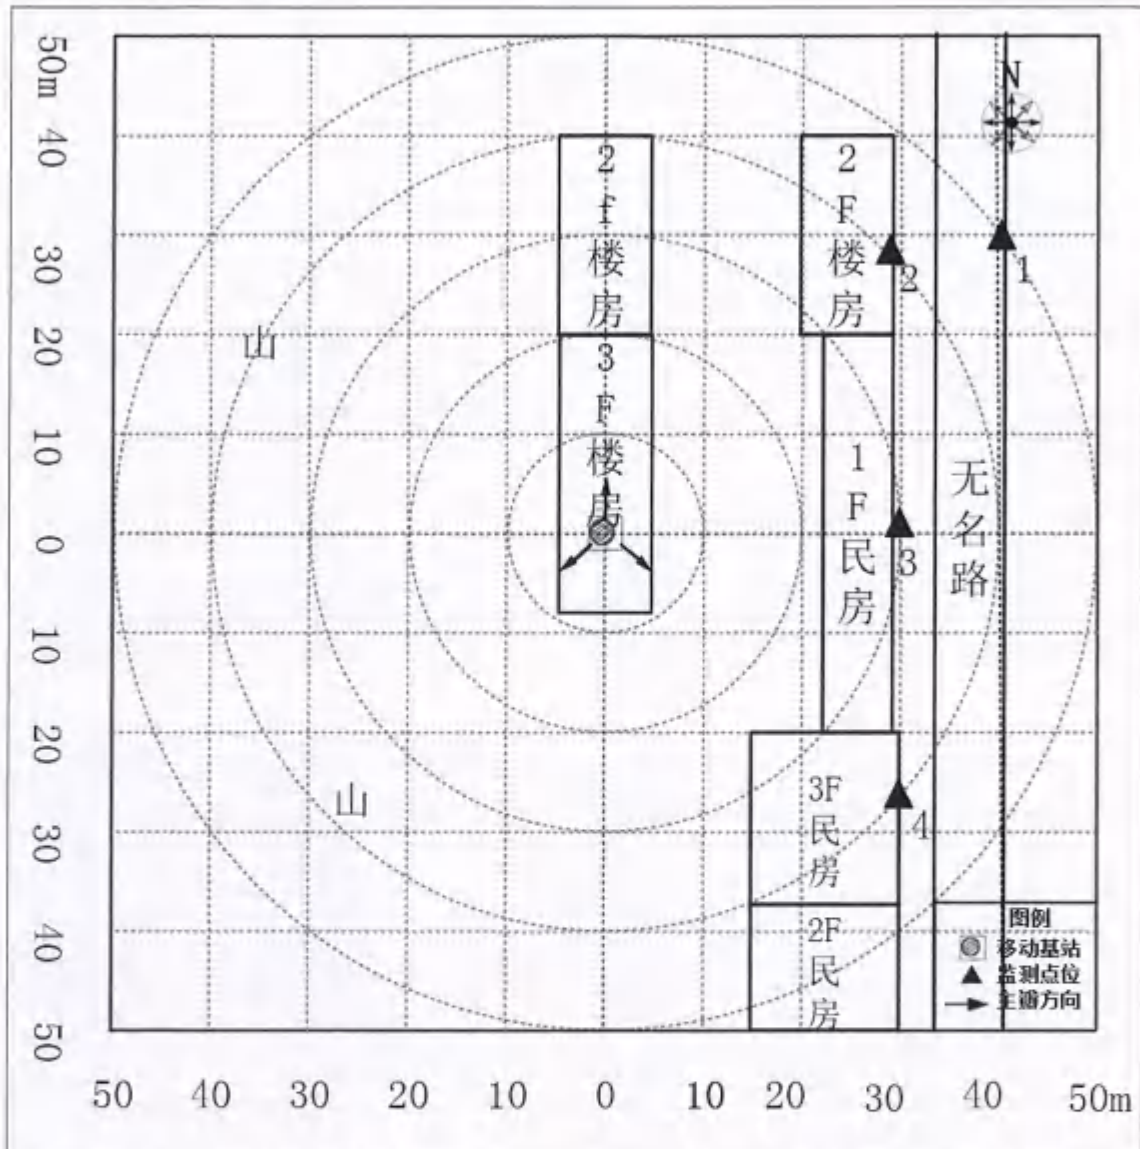

4、9CH-CMC-岩架洛凡街上-PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片

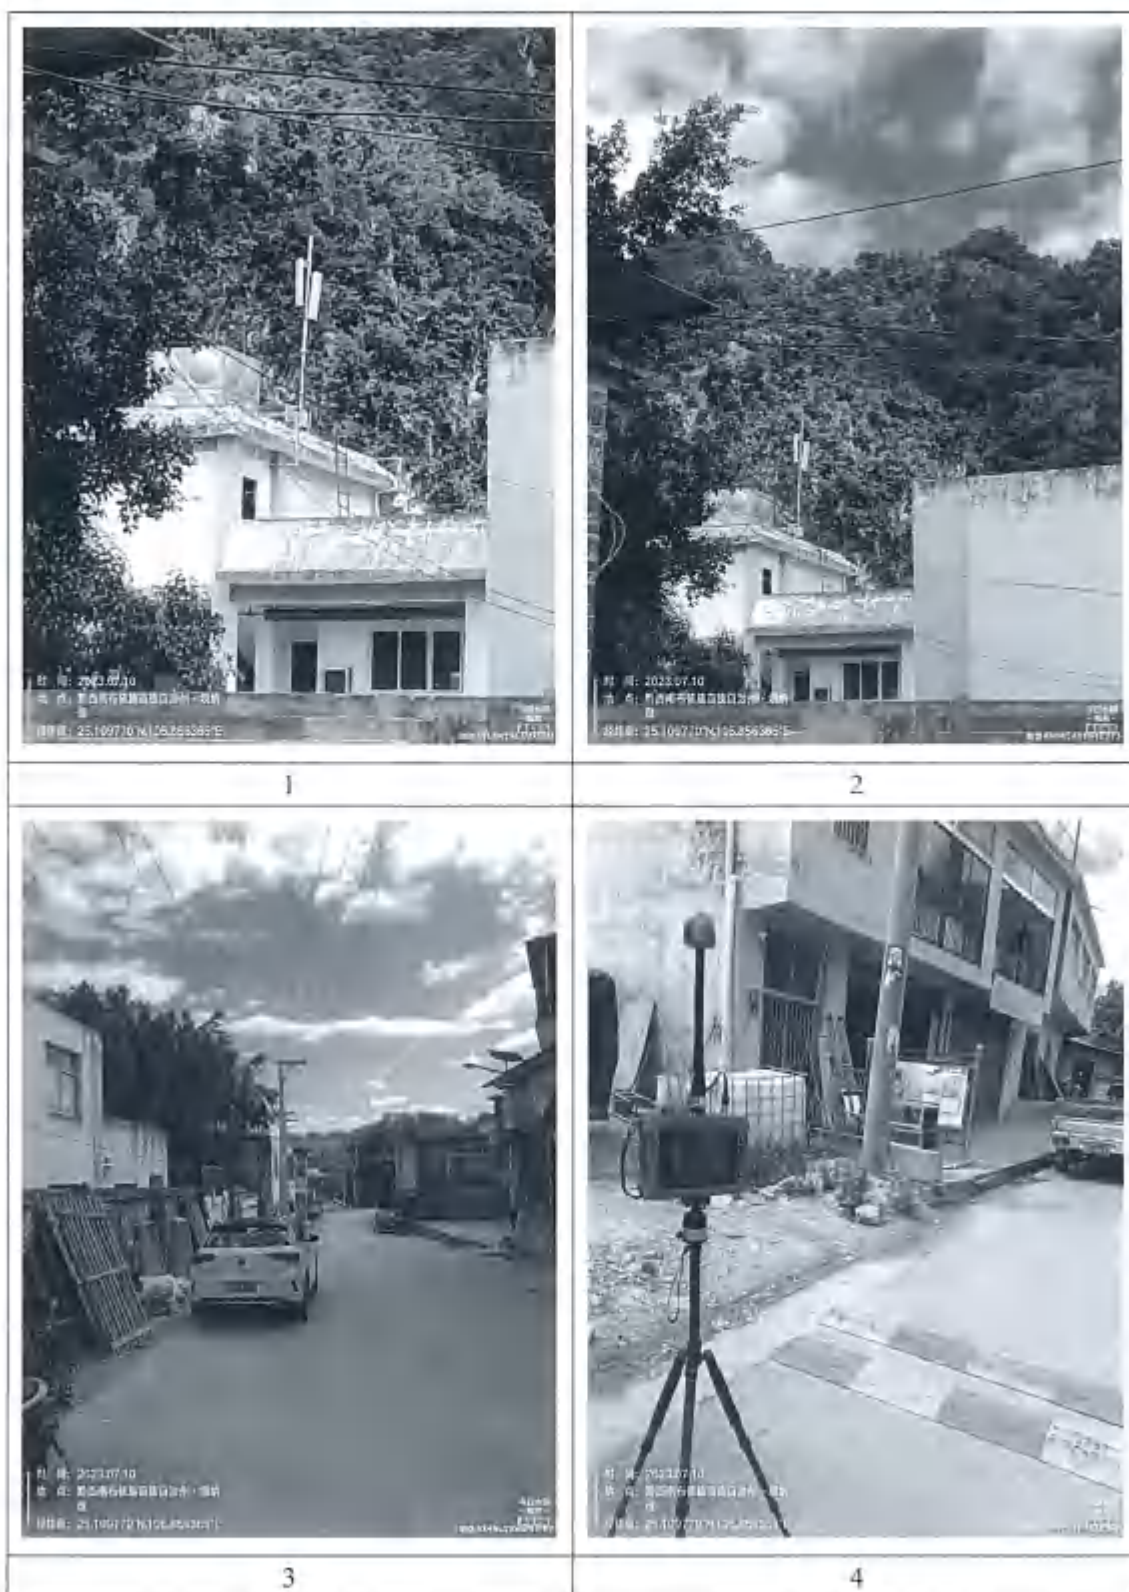

5、9CH-CMC-岩架洛凡街上-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测 点位频谱分布图

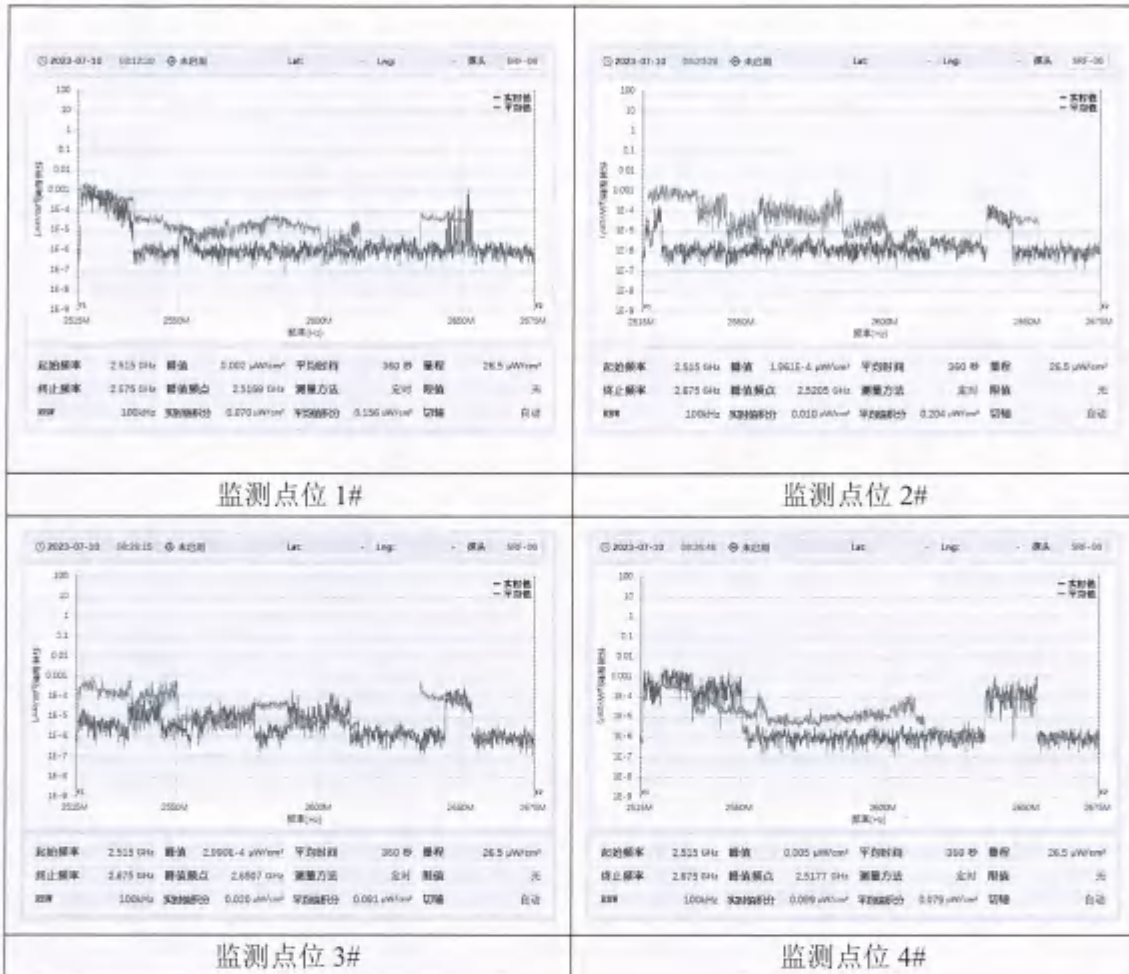

46、9CH-CMC-秧坝坡温-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、9CH-CMC-秧坝坡温-PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9CH-CMC-秧坝坡温-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	贵州省册亨县秧坝镇坡温村路边山顶		
基站坐标	东经:	105.821639	北纬: 24.889047
塔杆架设方式	增高架	天线离地高度 (m)	33
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 7 月 10 日	16:37-17:11	
监测环境条件	天气: 晴	温度: 31℃	湿度: 43%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1367 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1441 出厂校准证书编号: 1023CJ0400058 检测日期: 2023 年 1 月 10 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9CH-CMC-秧坝坡温-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离 (m)		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)
		垂直	水平		运营商	下行频段 (MHz)	型号	数量	
1	路边	31	200	3	中国移动	(2515-2675)	IQOO11S	1	0.089
2	2F 民房北	31	210	3	中国移动	(2515-2675)	IQOO11S	1	0.173
3	路边	31	210	3	中国移动	(2515-2675)	IQOO11S	1	0.259
4	路边	31	220	3	中国移动	(2515-2675)	IQOO11S	1	0.058

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、9CH-CMC-秧坝坡温-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

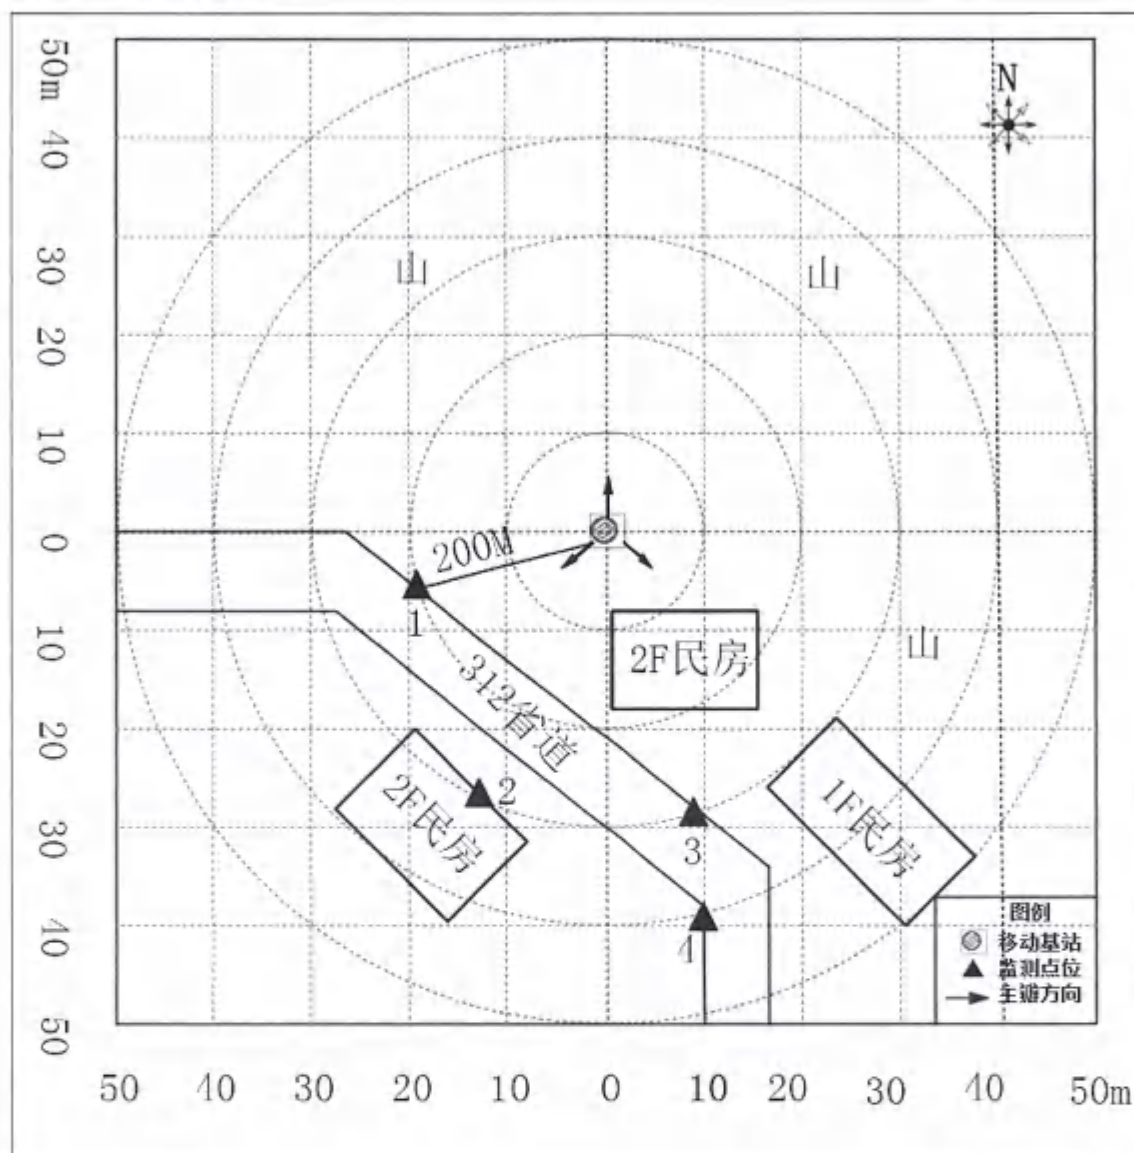

4、9CH-CMC-秧坝坡温-PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片





47、9CH-CMC-者楼顺发汽配汽修店-PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测

1、9CH-CMC-者楼顺发汽配汽修店-PAHHHWPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9CH-CMC-者楼顺发汽配汽修店-PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	者楼顺发汽配汽修店		
基站坐标	东经: 105.78332	北纬: 24.99727	
塔杆架设方式	楼顶抱杆	天线离地高度 (m)	10
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 09 日	14:07-14:42	
监测环境条件	天气: 多云 温度: 32℃ 湿度: 49%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1497 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1572 校准证书编号: 1023CJ0400176 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9CH-CMC-者楼顺发汽配汽修店-PAHHHWPT 基站电磁辐射 环境监测结果


序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	3F 住宅边	8	10	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.033
2	路边	8	30	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.062
3	2F 住宅边	8	30	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.070
4	路边	8	40	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.033

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9CH-CMC-者楼顺发汽配汽修店-PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

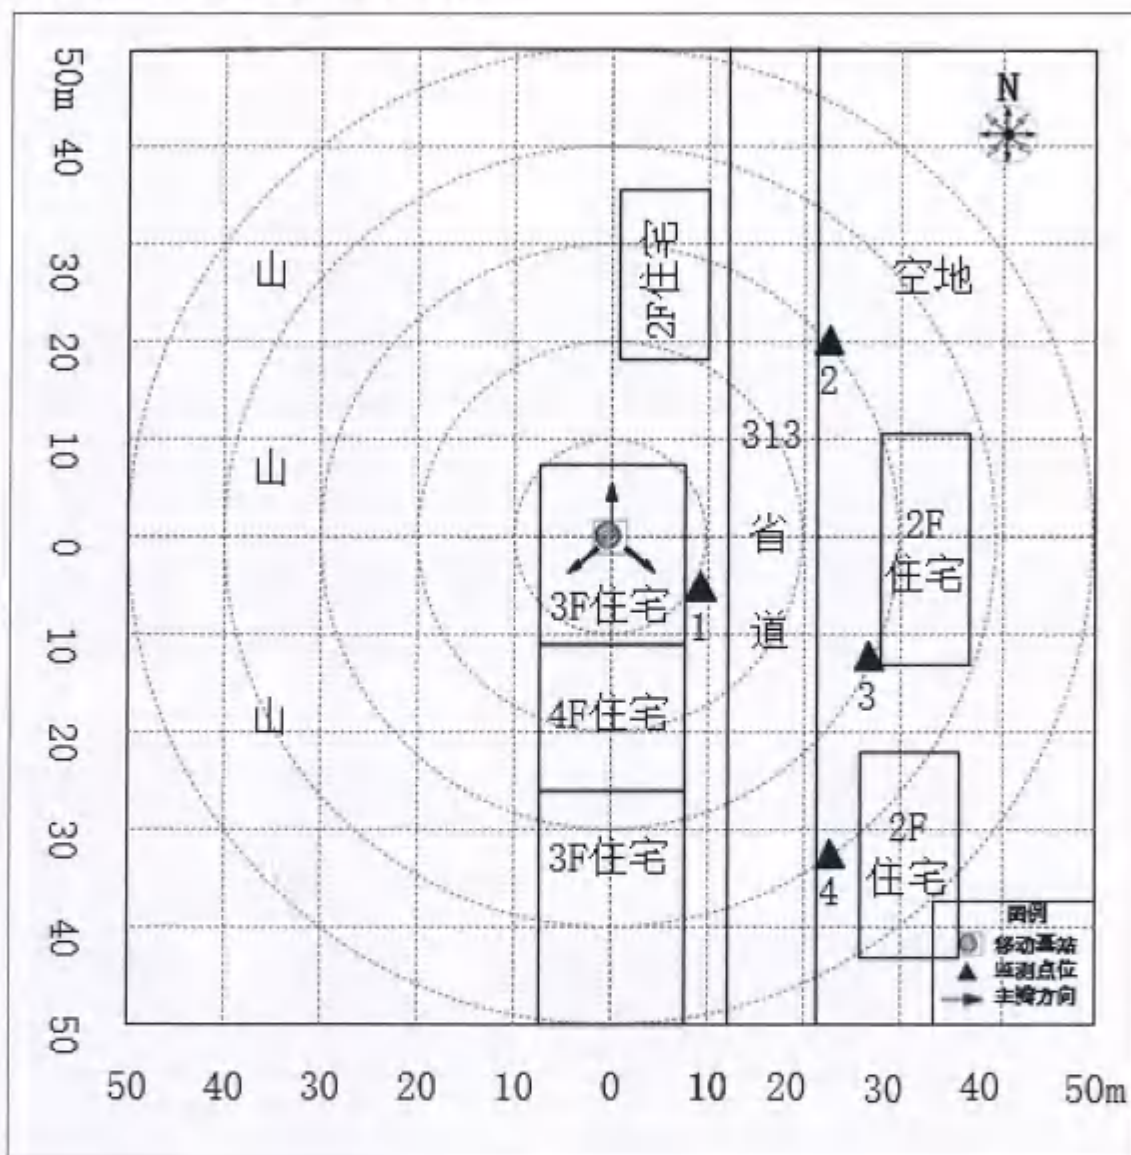

4、9CH-CMC-者楼顺发汽配汽修店-PAHHHWPT 基站电磁环境 监测周边照片

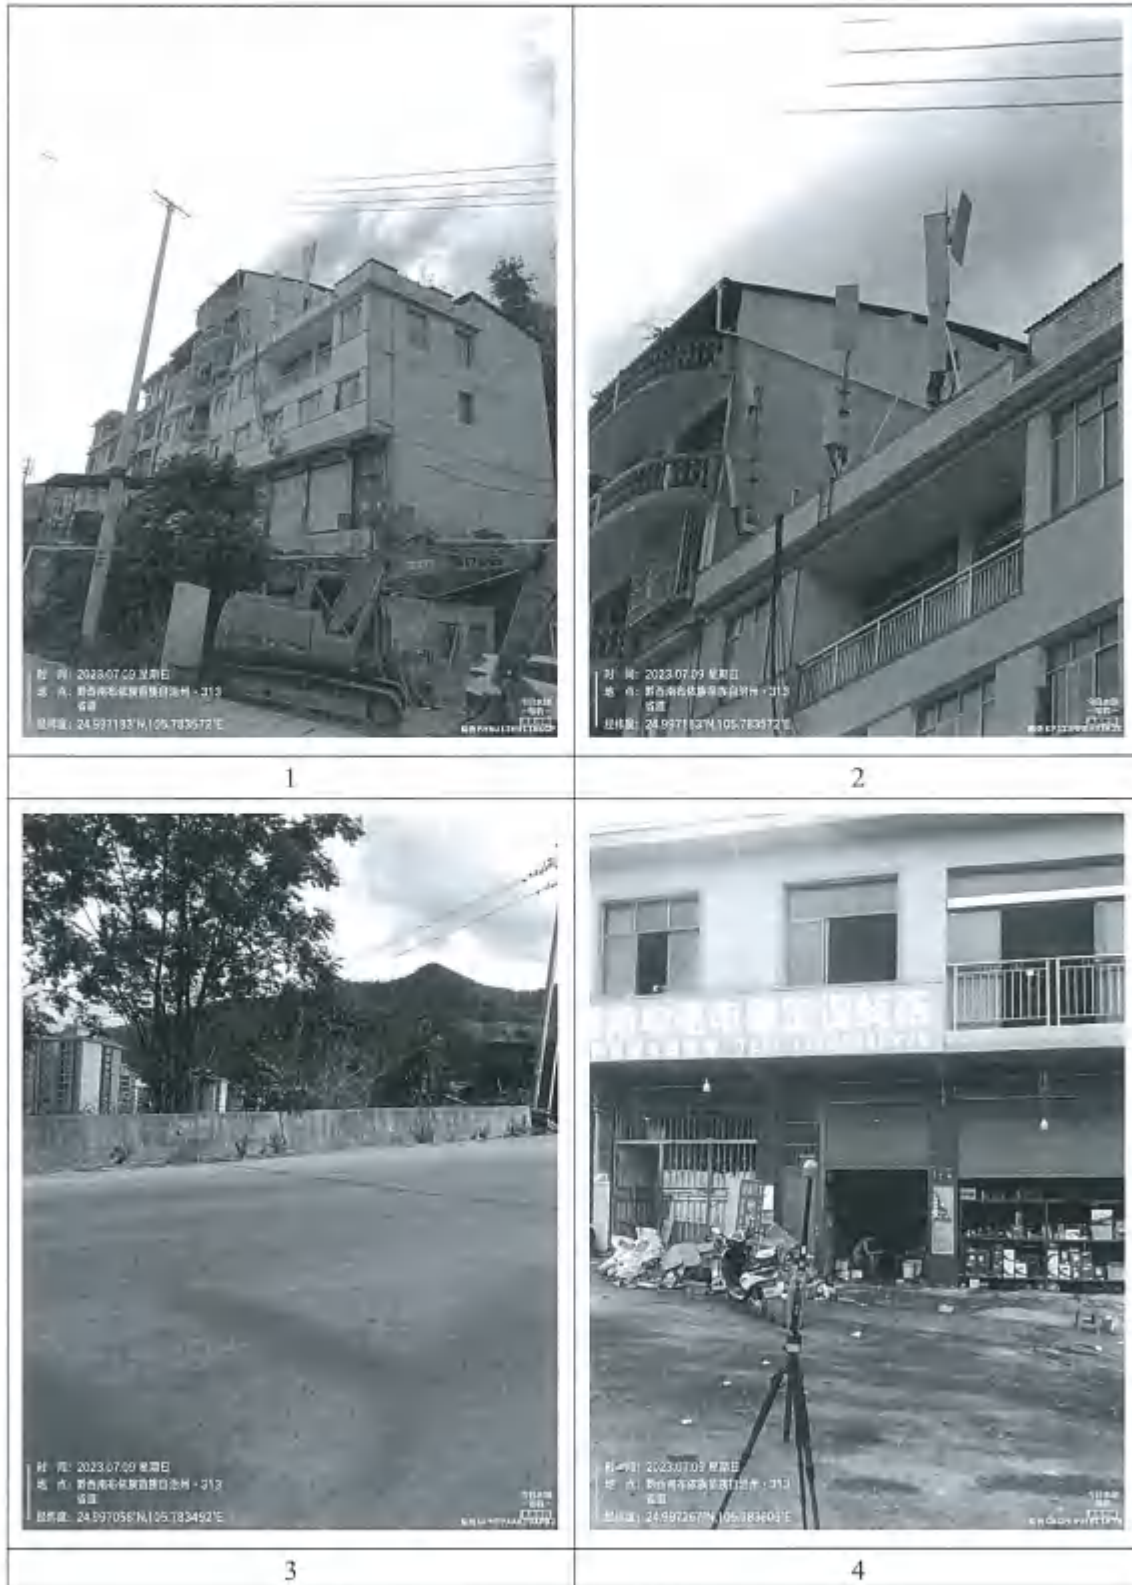

5、9CH-CMC-者楼顺发汽配汽修店-PAHHHWPT 基站电磁辐射 环境监测点位频谱分布图

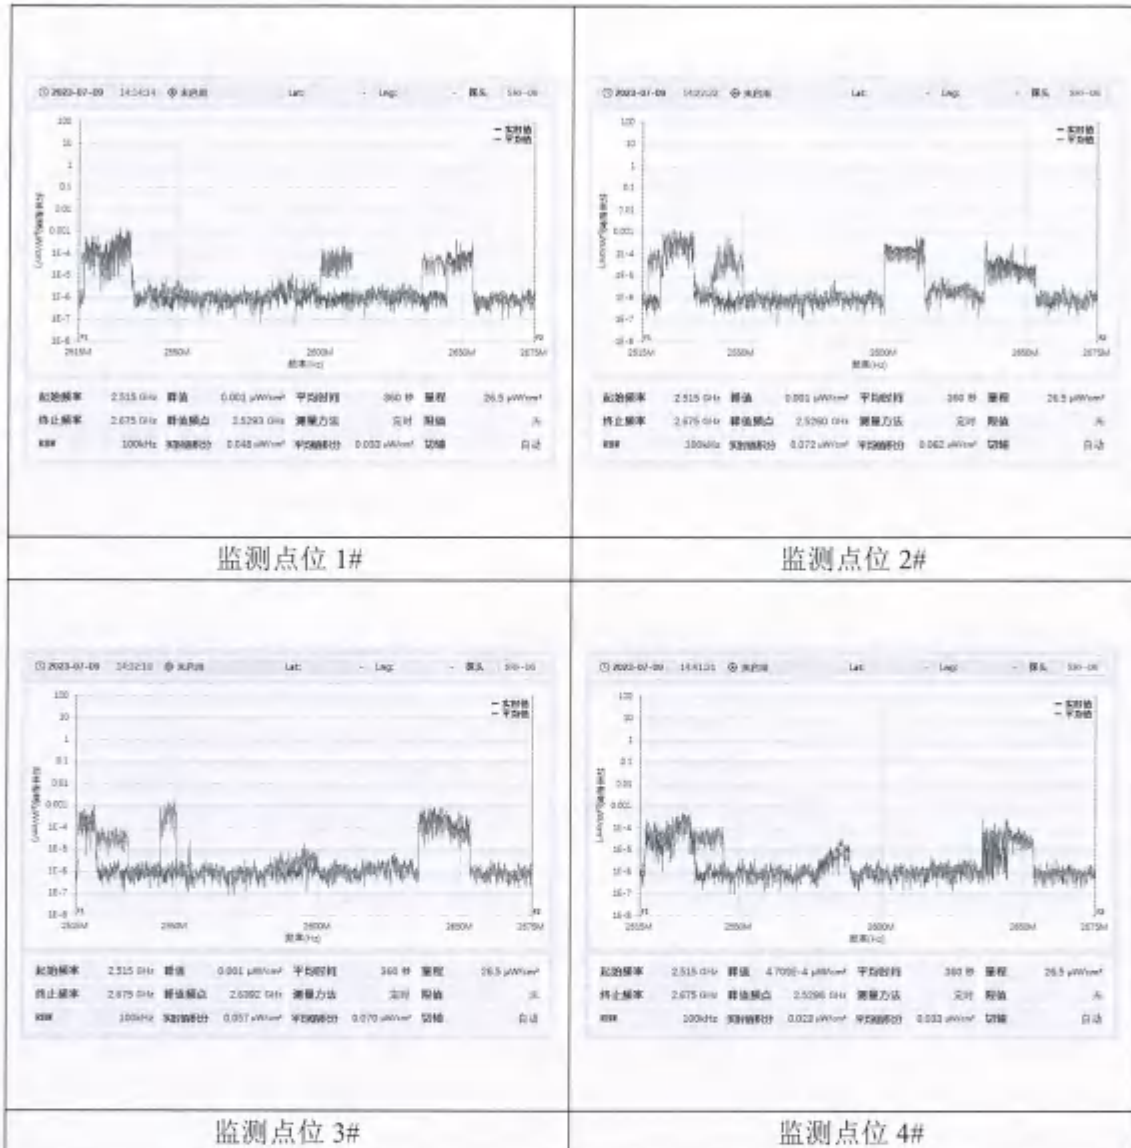

48、9PA-CMC-地瓜雷打石-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、9PA-CMC-地瓜雷打石-PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9PA-CMC-地瓜雷打石-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	地瓜雷打石		
基站坐标	东经: 105.008474	北纬: 25.725905	
塔杆架设方式	增高架	天线离地高度 (m)	23
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 16 日	11:21-11:54	
监测环境条件	天气: 晴	温度: 25℃	湿度: 49%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1367 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1441 校准证书编号: 1023CJ0400058 检测日期: 2023 年 1 月 10 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6\times10^{-9}\text{W/m}^2\sim238\text{ W/m}^2$ 线性误差: $\leq\pm0.8\text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9PA-CMC-地瓜雷打石-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	路边	21	220	3	中国移动	（2515-2675）	iQOO 11S	1	0.082
2	路边	21	230	3	中国移动	（2515-2675）	iQOO 11S	1	0.074
3	路边	21	200	3	中国移动	（2515-2675）	iQOO 11S	1	0.094
4	2F 民房东	21	210	3	中国移动	（2515-2675）	iQOO 11S	1	0.083

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9PA-CMC-地瓜雷打石-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境 监测点位示意图

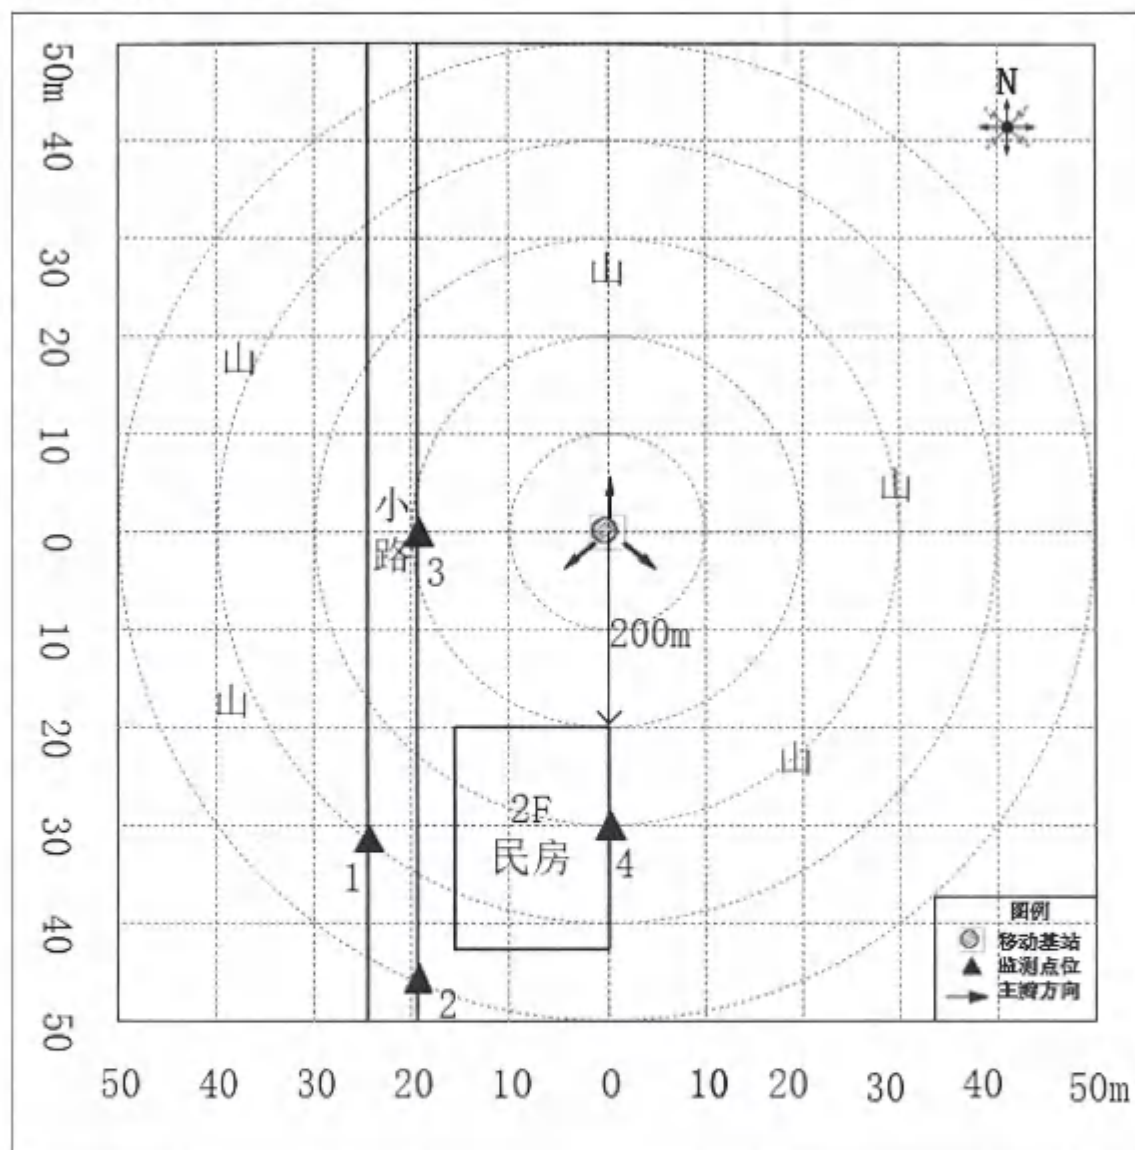

4、9PA-CMC-地瓜雷打石-PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片



5、9PA-CMC-地瓜雷打石-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点 位频谱分布图

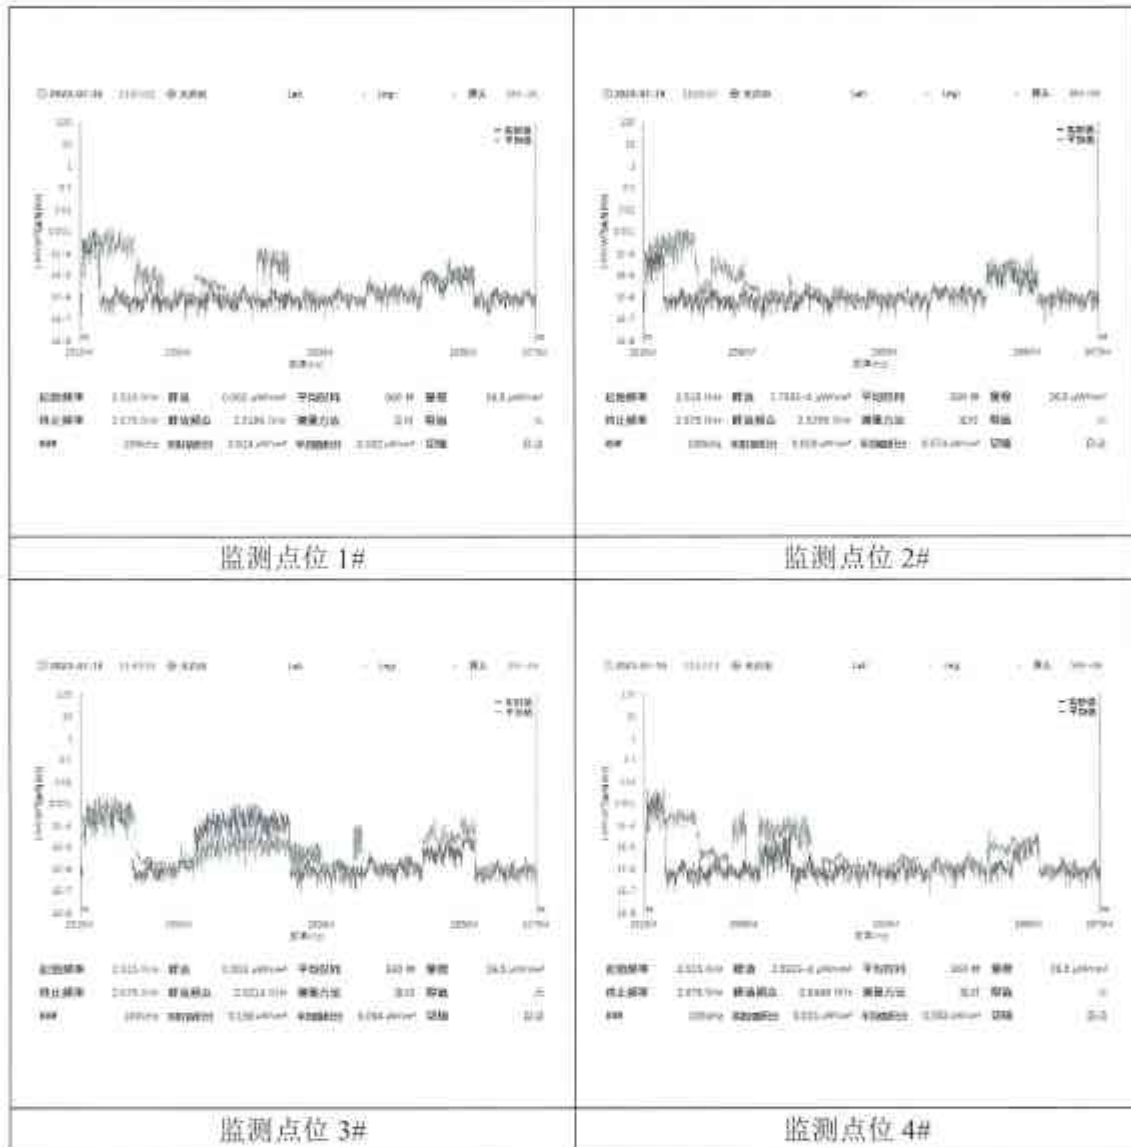

49、9PA-CMC-罐子窑猴子地-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、9PA-CMC-罐子窑猴子地-PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9PA-CMC-罐子窑猴子地-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	罐子窑猴子地		
基站坐标	东经: 104.966252	北纬: 25.954331	
塔杆架设方式	增高架	天线离地高度 (m)	34
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 17 日	12:41-13:14	
监测环境条件	天气: 晴	温度: 26℃	湿度: 47%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1367 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1441 校准证书编号: 1023CJ0400058 检测日期: 2023 年 1 月 10 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9PA-CMC-罐子窑猴子地-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测
结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	1F 房西侧	32	200	3	中国移动	（2515-2675）	iQOO 11S	1	0.092
2	1F 房西侧	32	190	3	中国移动	（2515-2675）	iQOO 11S	1	0.099
3	1F 房南侧	32	190	3	中国移动	（2515-2675）	iQOO 11S	1	0.083
4	1F 房东侧	32	200	3	中国移动	（2515-2675）	iQOO 11S	1	0.091

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9PA-CMC-罐子窑猴子地-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境 监测点位示意图

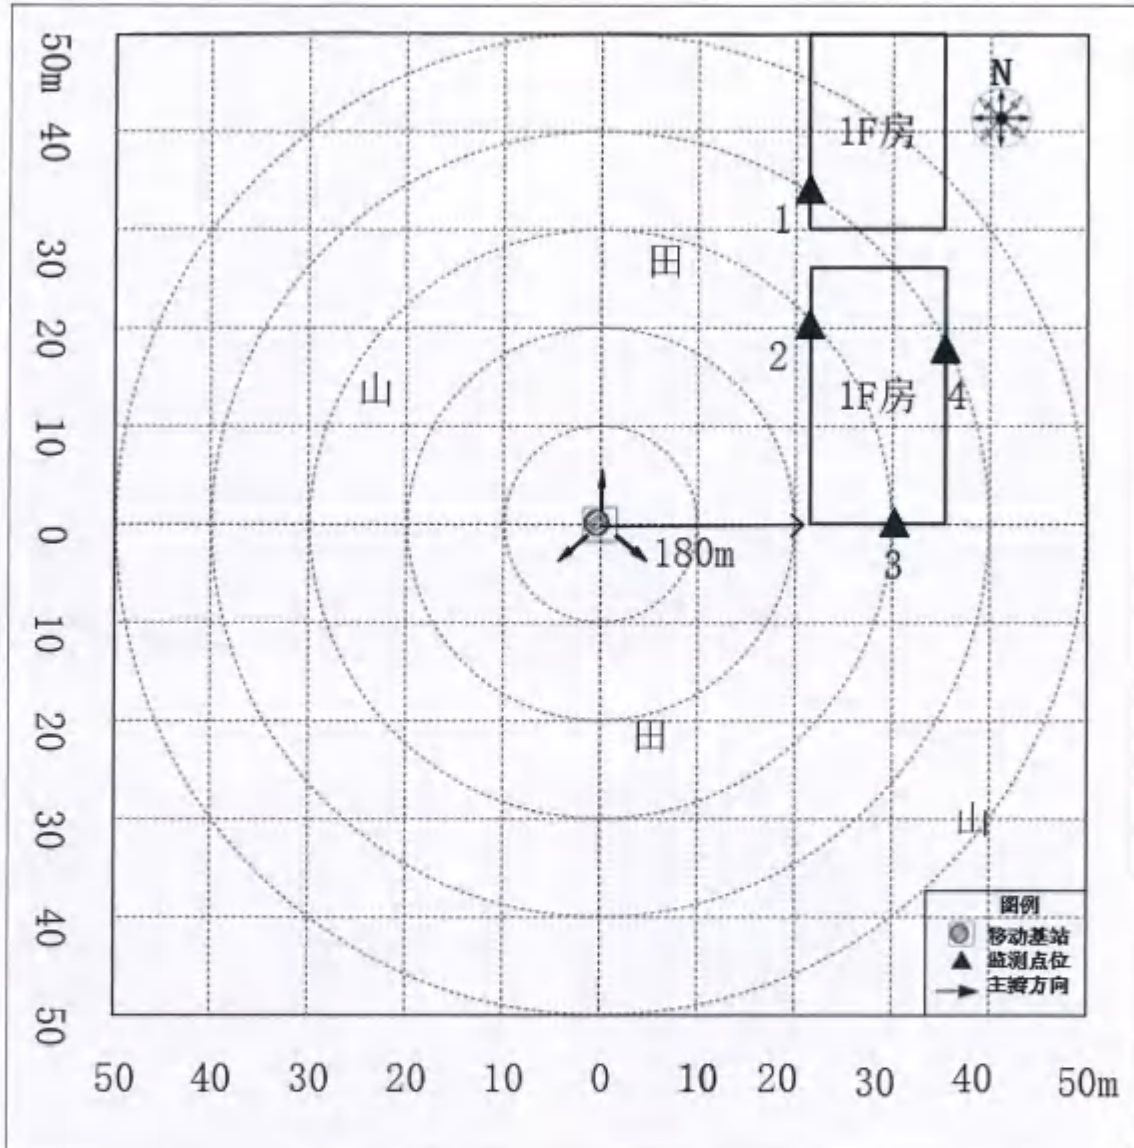

4、9PA-CMC-罐子窑猴子地-PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片

 时 间：2023.07.17 星期一 地 点：黔西南布依族苗族自治州·丁家水井 经纬度：25.954941°N,104.967912°E	 时 间：2023.07.17 星期一 地 点：黔西南布依族苗族自治州·丁家水井 经纬度：25.954941°N,104.967912°E
1	2
 时 间：2023.07.17 星期一 地 点：黔西南布依族苗族自治州·丁家水井 经纬度：25.954945°N,104.967901°E	 时 间：2023.07.17 星期一 地 点：黔西南布依族苗族自治州·丁家水井 经纬度：25.954960°N,104.967889°E
3	4

5、9PA-CMC-罐子窑猴子地-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测 点位频谱分布图

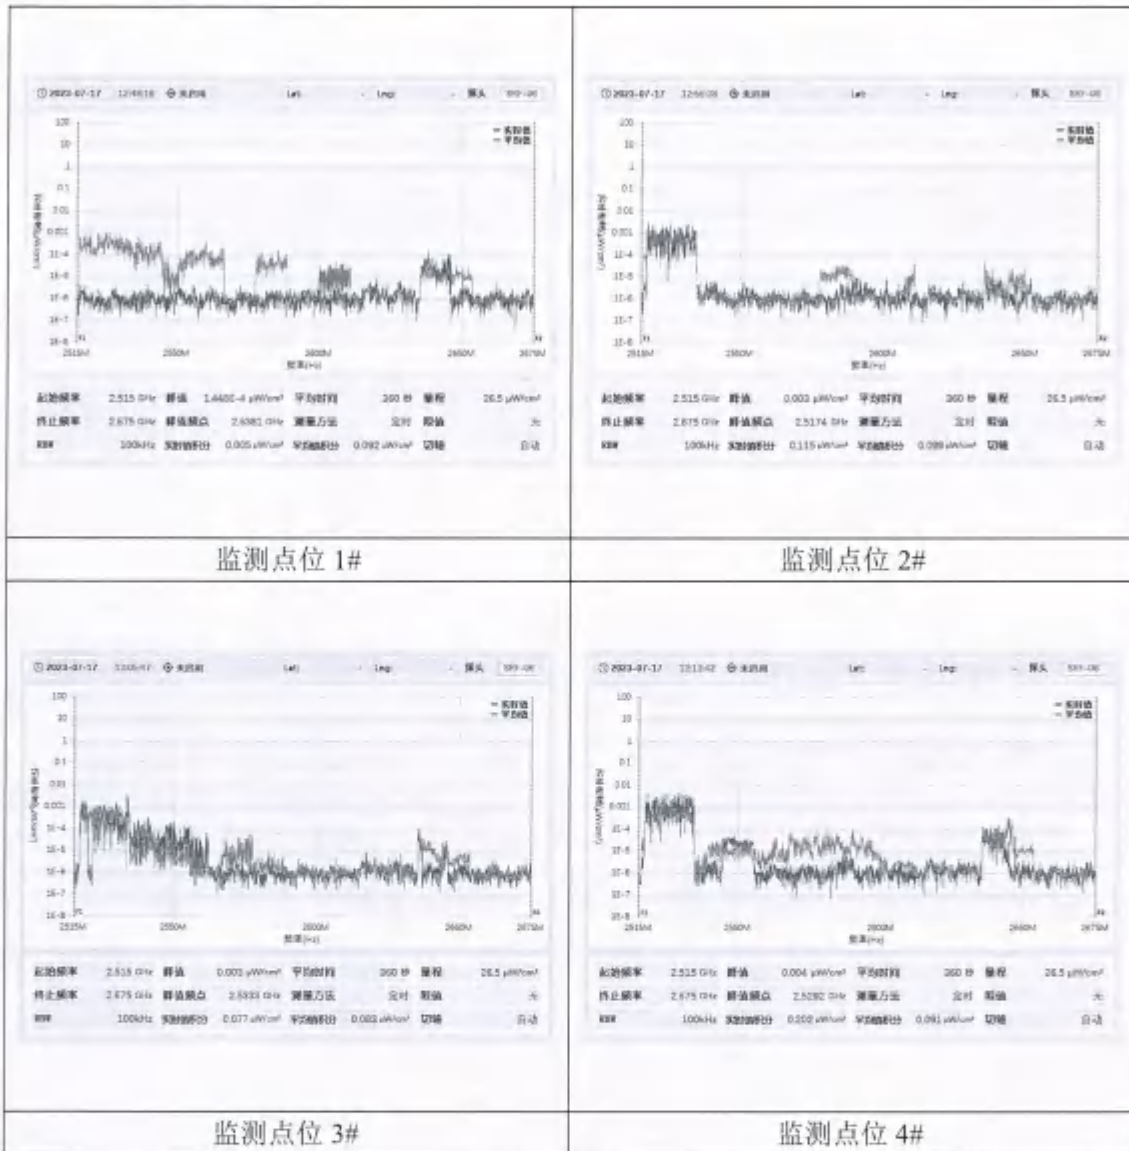

50、9PA-CMC-罐子窑铅厂雨谷-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、9PA-CMC-罐子窑铅厂雨谷-PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9PA-CMC-罐子窑铅厂雨谷-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	罐子窑铅厂雨谷		
基站坐标	东经:	104.994794	北纬: 25.904831
塔杆架设方式	增高架	天线离地高度 (m)	15
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 17 日	13:37-14:06	
监测环境条件	天气: 晴	温度: 26℃	湿度: 47%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1367 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1441 校准证书编号: 1023CJ0400058 检测日期: 2023 年 1 月 10 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6\times10^{-9}\text{W/m}^2\sim238\text{ W/m}^2$ 线性误差: $\leq\pm0.8\text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9PA-CMC-罐子窑铅厂雨谷-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监
测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	路边	13	80	3	中国移 动	（2515-2675）	iQOO 11S	1	0.071
2	6F 楼边	13	80	3	中国移 动	（2515-2675）	iQOO 11S	1	0.071
3	5F 楼边	13	80	3	中国移 动	（2515-2675）	iQOO 11S	1	0.061
4	5F 楼边	13	100	3	中国移 动	（2515-2675）	iQOO 11S	1	0.080

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9PA-CMC-罐子窑铅厂雨谷-PAHHHVPT 基站电磁辐射 环境监测点位示意图

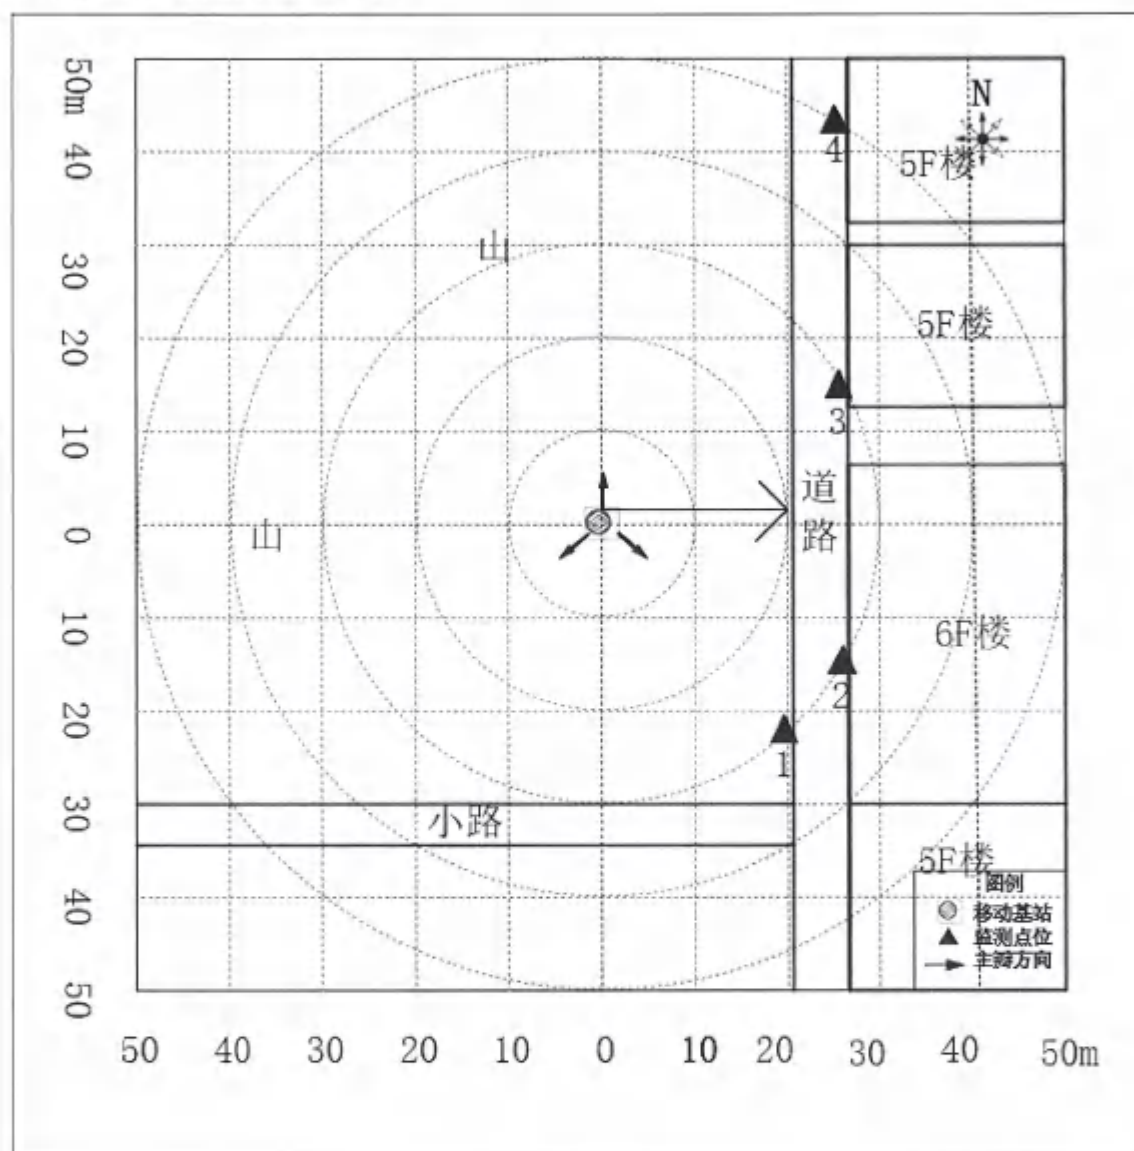

4、9PA-CMC-罐子窑铅厂雨谷-PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片



5、9PA-CMC-罐子窑铅厂雨谷-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

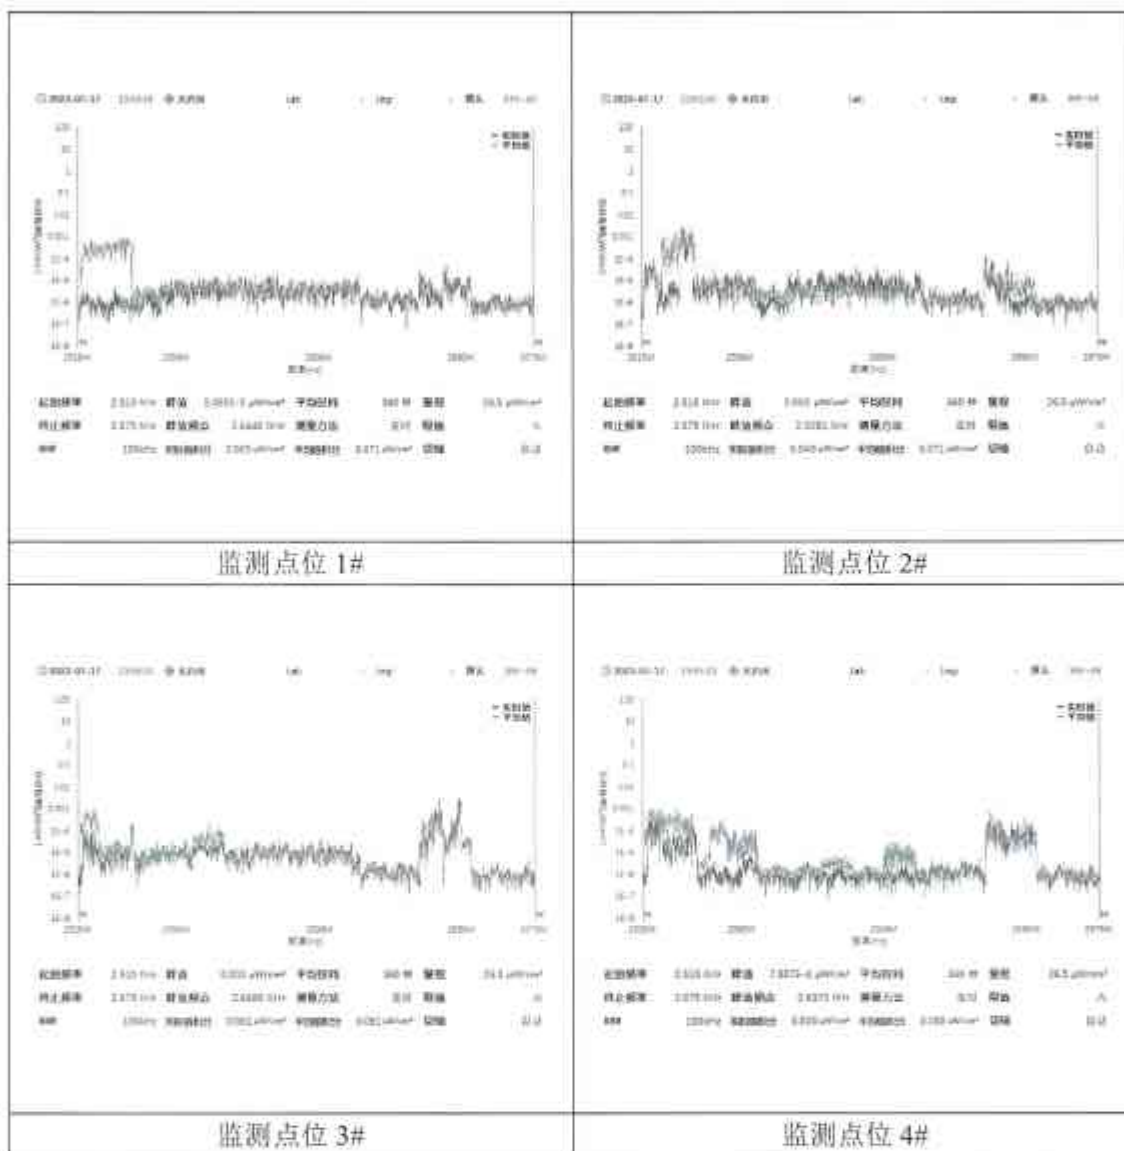

51、9PA-CMC-江西坡生态小镇 7 栋-PAHHHWPT 基站电磁辐射 环境监测

1、9PA-CMC-江西坡生态小镇 7 栋-PAHHHWPT 基站监测基本信 息一览表


监测项目	9PA-CMC-江西坡生态小镇 7 栋-PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	江西坡生态小镇 7 栋		
基站坐标	东经: 105.068551	北纬: 25.751256	
塔杆架设方式	单管塔	天线离地高度 (m)	25
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 16 日	9:53-10:29	
监测环境条件	天气: 晴	温度: 23℃	湿度: 53%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1367 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1441 校准证书编号: 1023CJ0400058 检测日期: 2023 年 1 月 10 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6\times10^{-9}\text{W/m}^2\sim238\text{ W/m}^2$ 线性误差: $\leq\pm0.8\text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9PA-CMC-江西坡生态小镇7栋-PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	路边	23	10	3	中国移动	（2515-2675）	iQOO 11S	1	0.040
2	4F 楼房北	23	20	3	中国移动	（2515-2675）	iQOO 11S	1	0.052
3	路边	23	30	3	中国移动	（2515-2675）	iQOO 11S	1	0.061
4	4F 楼房南	23	30	3	中国移动	（2515-2675）	iQOO 11S	1	0.066

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9PA-CMC-江西坡生态小镇 7 栋-PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

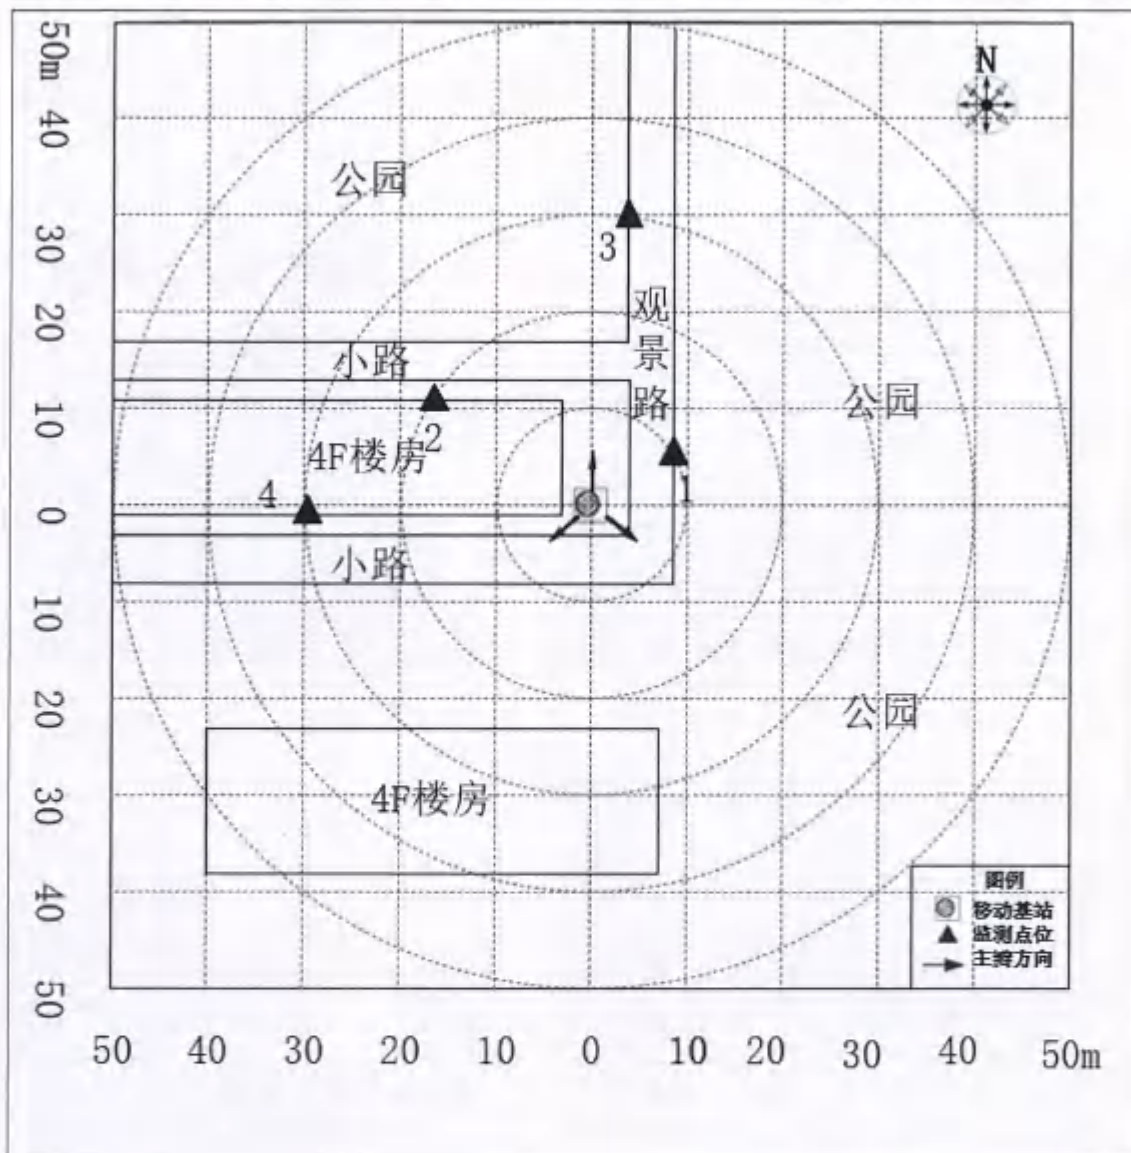

4、9PA-CMC-江西坡生态小镇7栋-PAHHHWPT 基站电磁环境监测周边照片



5、9PA-CMC-江西坡生态小镇7栋-PAHHHWPT 基站电磁辐射环境 监测点位频谱分布图

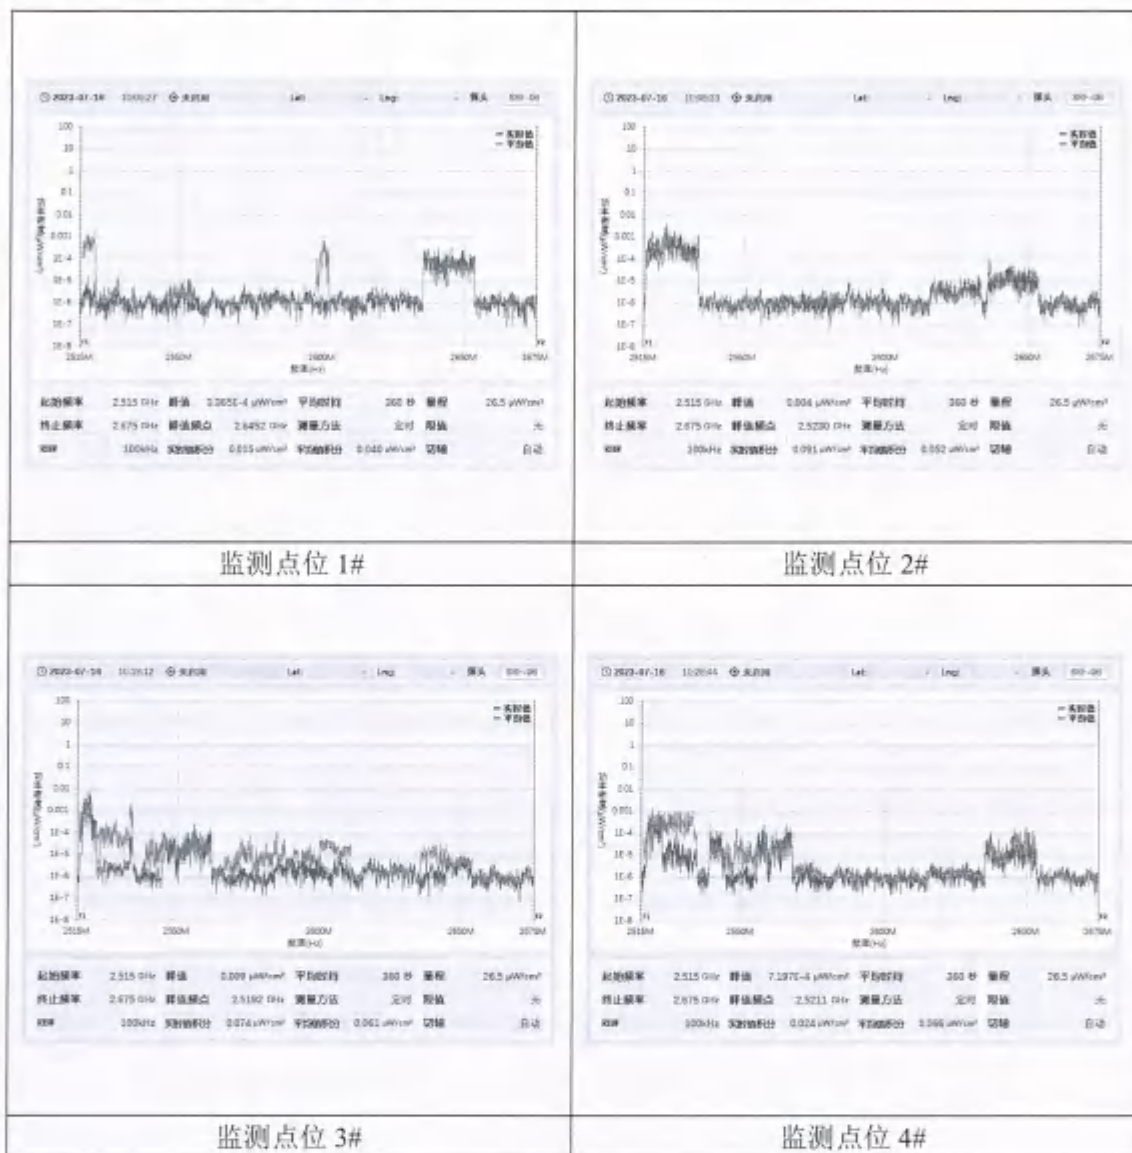

52、9PA-CMC-江西坡细寨村-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、9PA-CMC-江西坡细寨村-PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9PA-CMC-江西坡细寨村-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	江西坡细寨村		
基站坐标	东经: 105.065051	北纬: 25.809555	
塔杆架设方式	抱杆	天线离地高度 (m)	64
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 17 日	17:36-18:04	
监测环境条件	天气: 晴	温度: 26℃	湿度: 47%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1367 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1441 校准证书编号: 1023CJ0400058 检测日期: 2023 年 1 月 10 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6\times10^{-9}\text{W/m}^2\sim238\text{ W/m}^2$ 线性误差: $\leq\pm0.8\text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9PA-CMC-江西坡细寨村-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测
结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	1F 房南侧	62	250	3	中国移 动	（2515-2675）	iQOO 11S	1	0.110
2	1F 房北侧	62	250	3	中国移 动	（2515-2675）	iQOO 11S	1	0.105
3	1F 房北侧	62	240	3	中国移 动	（2515-2675）	iQOO 11S	1	0.120
4	1F 房东侧	62	250	3	中国移 动	（2515-2675）	iQOO 11S	1	0.103

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9PA-CMC-江西坡细寨村-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境 监测点位示意图

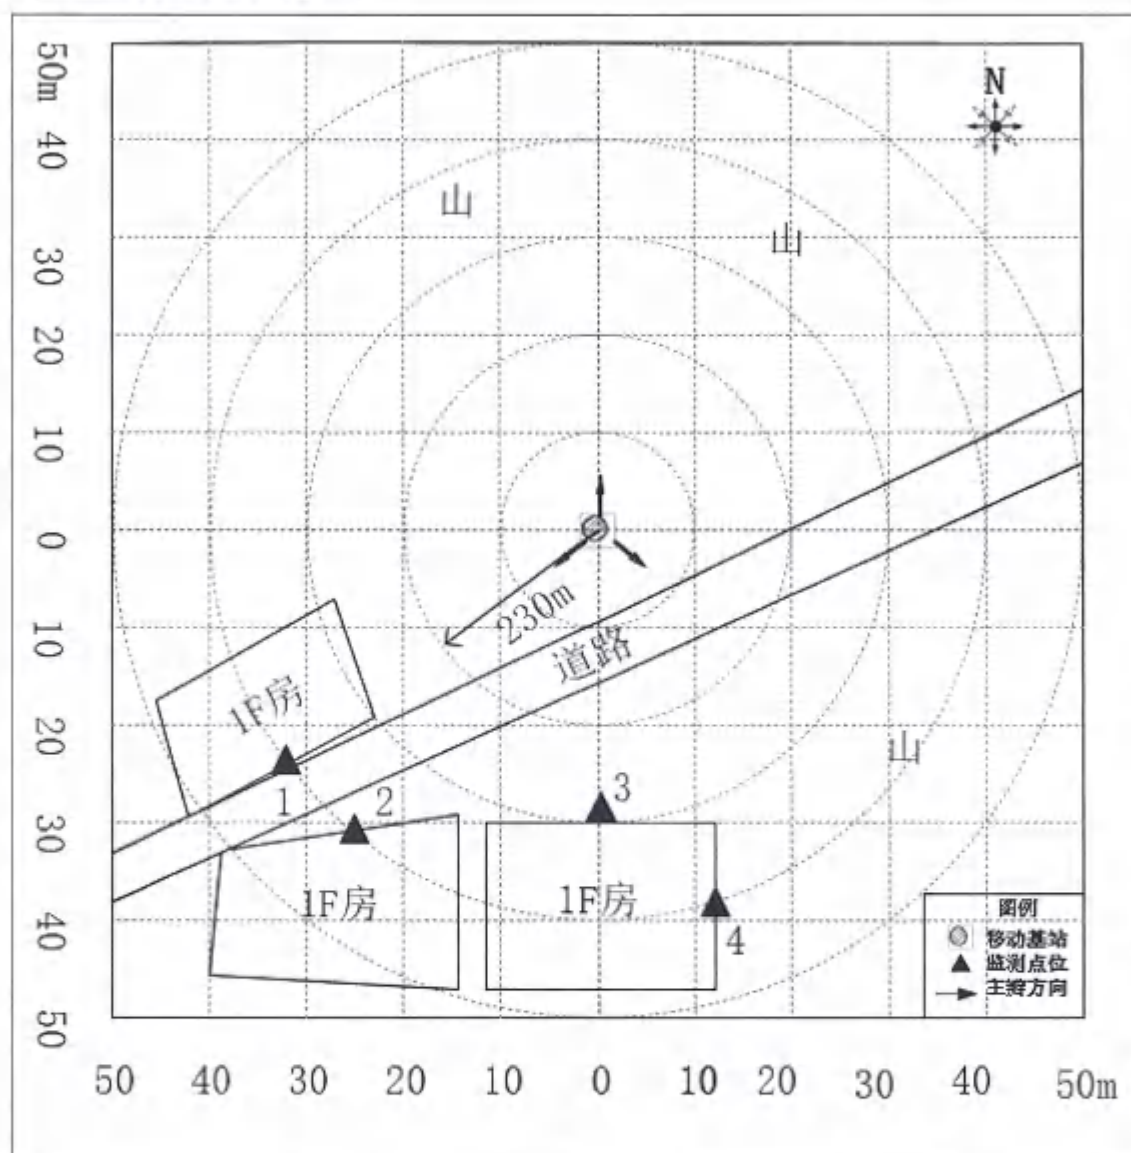

4、9PA-CMC-江西坡细寨村-PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边 照片



5、9PA-CMC-江西坡细寨村-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测 点位频谱分布图

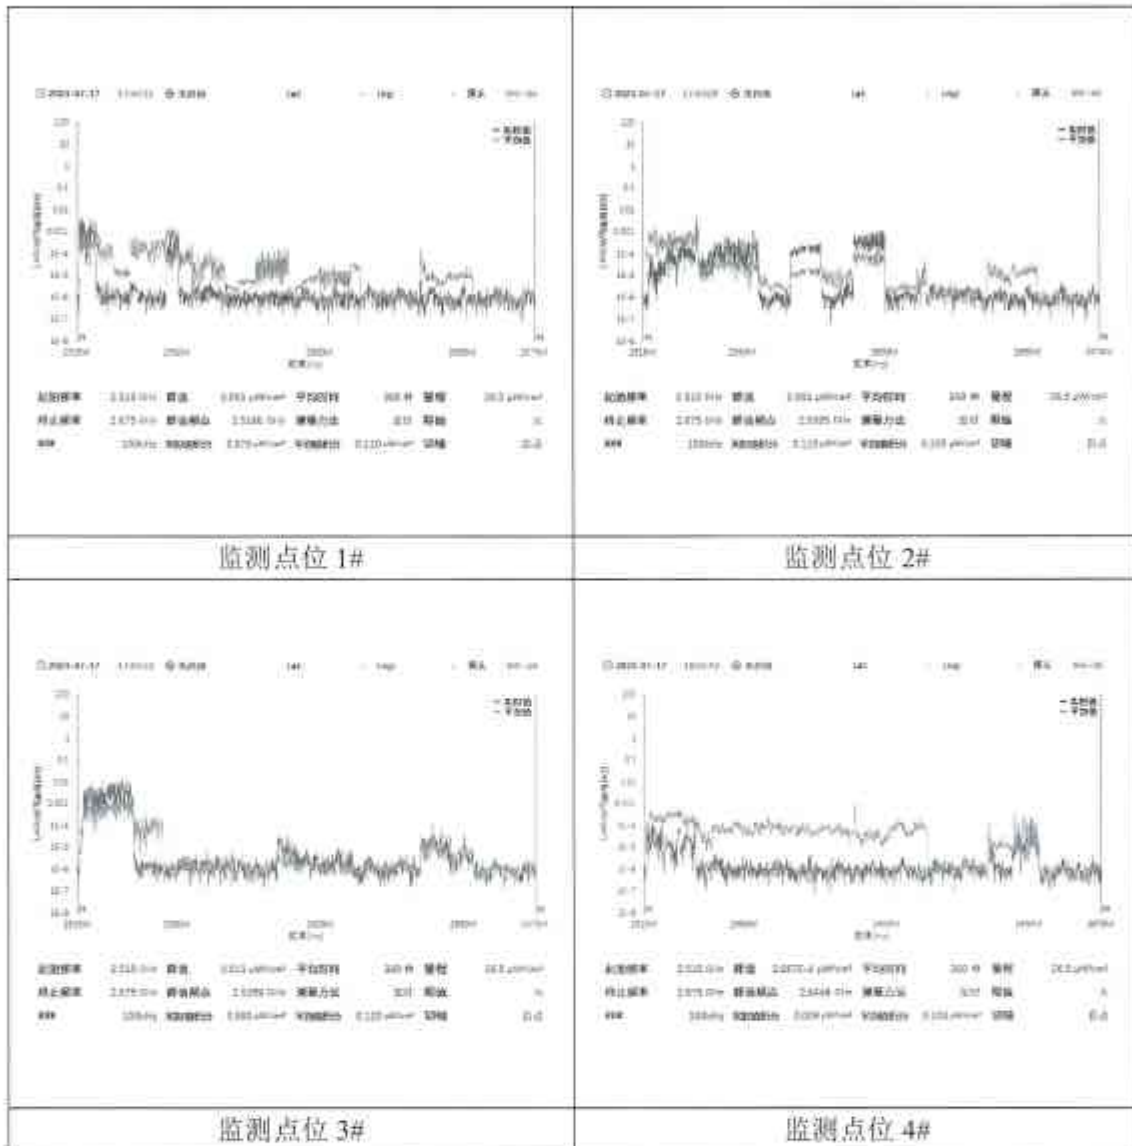

53、9PA-CMC-龙吟东打田-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测

1、9PA-CMC-龙吟东打田-PAHHHYPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9PA-CMC-龙吟东打田-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	龙吟东打田		
基站坐标	东经: 105.003047	北纬: 26.025013	
塔杆架设方式	增高架	天线离地高度 (m)	64
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 17 日	11:46-12:19	
监测环境条件	天气: 晴	温度: 27℃	湿度: 47%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1367 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1441 校准证书编号: 1023CJ0400058 检测日期: 2023 年 1 月 10 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9PA-CMC-龙吟东打田-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离 (m)		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)
		垂直	水平		运营商	下行频段 (MHz)	型号	数量	
1	路边	62	430	3	中国移动	(2515-2675)	iQOO 11S	1	0.064
2	1F 房边	62	430	3	中国移动	(2515-2675)	iQOO 11S	1	0.071
3	1F 房边	62	430	3	中国移动	(2515-2675)	iQOO 11S	1	0.049
4	3F 房边	62	430	3	中国移动	(2515-2675)	iQOO 11S	1	0.084

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9PA-CMC-龙吟东打田-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境 监测点位示意图

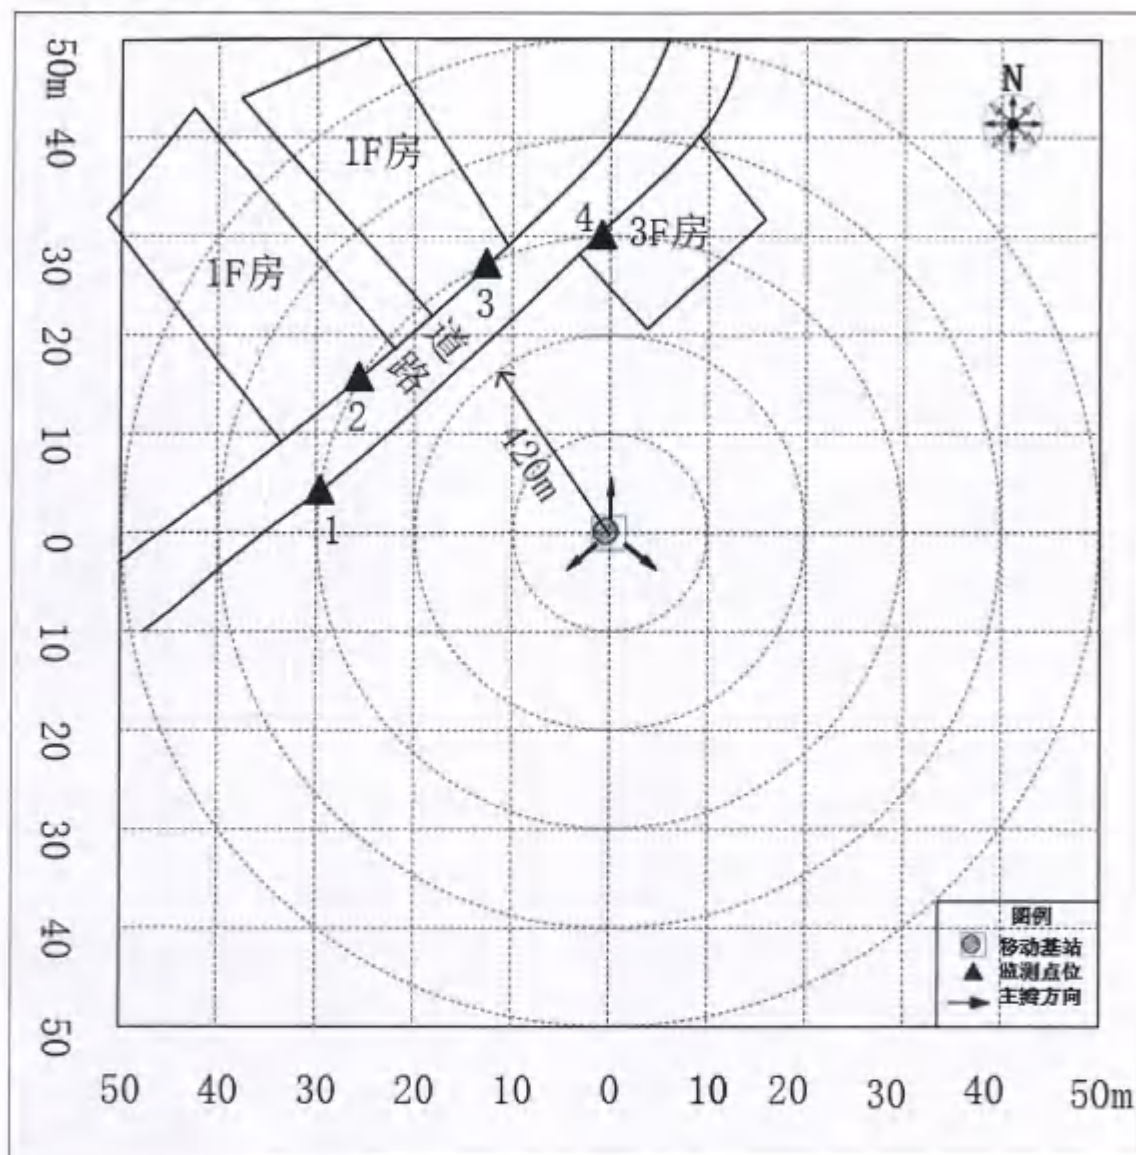

4、9PA-CMC-龙吟东打田-PAHHHYPT 基站电磁环境监测周边照片



5、9PA-CMC-龙吟东打田-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测点位 频谱分布图

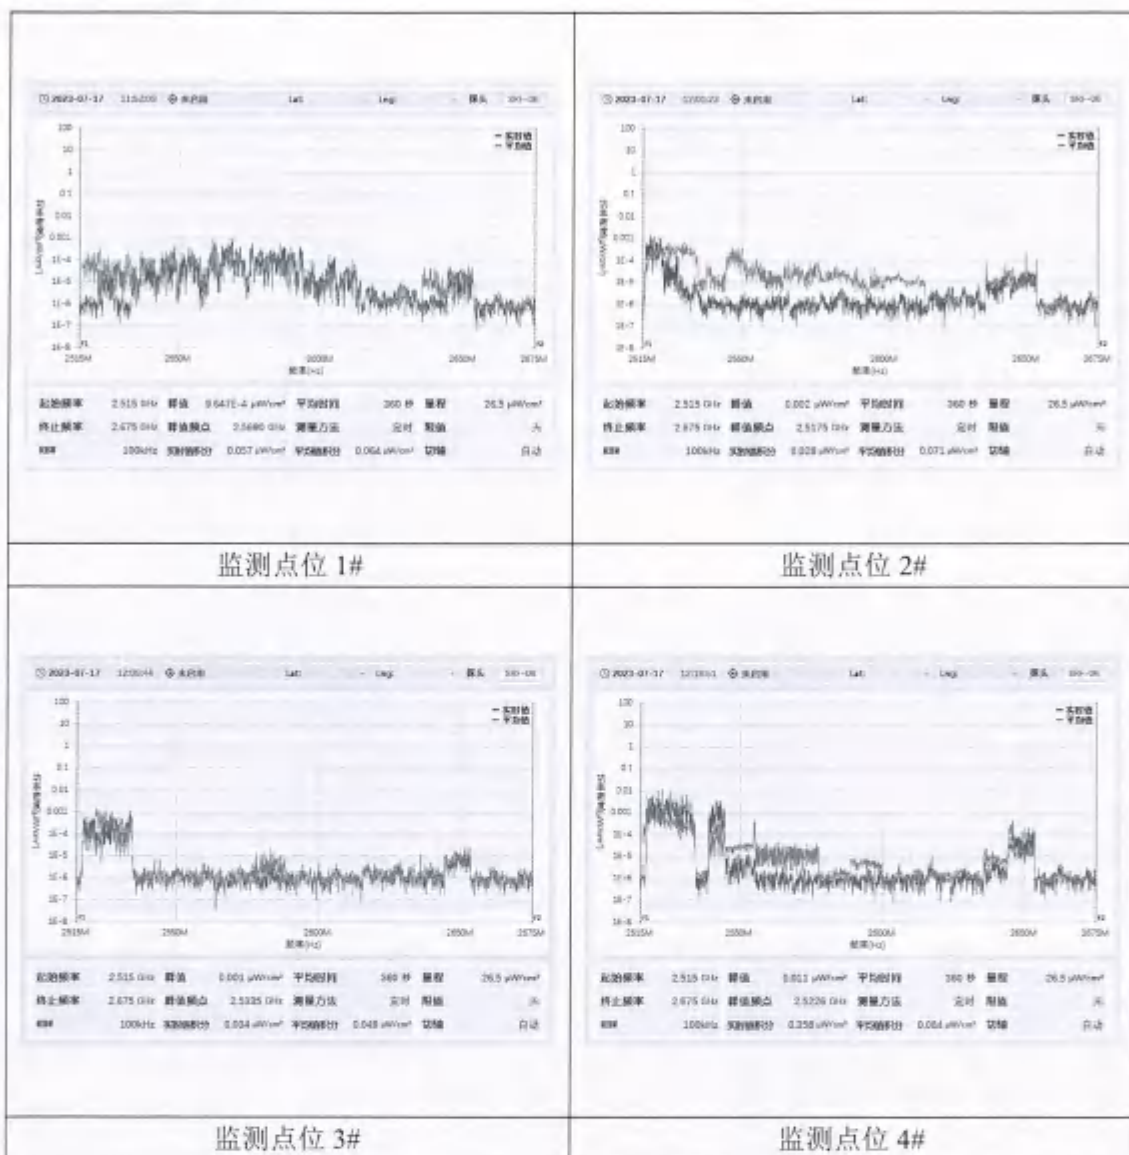

54、9PA-CMC-楼下布鲁噶-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、9PA-CMC-楼下布鲁噶-PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9PA-CMC-楼下布鲁噶-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	楼下布鲁噶		
基站坐标	东经: 104.905361	北纬: 25.356086	
塔杆架设方式	山顶增高架	天线离地高度 (m)	8
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 14 日	12:31-13:01	
监测环境条件	天气: 阴	温度: 26℃	湿度: 66%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1497 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1572 校准证书编号: 1023CJ0400176 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9PA-CMC-楼下布鲁噶-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	1F 房外	24	140	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.074
2	1F 房外	24	150	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.091
3	路边	24	150	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.098
4	1F 房外	24	160	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.064

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9PA-CMC-楼下布鲁噶-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境 监测点位示意图

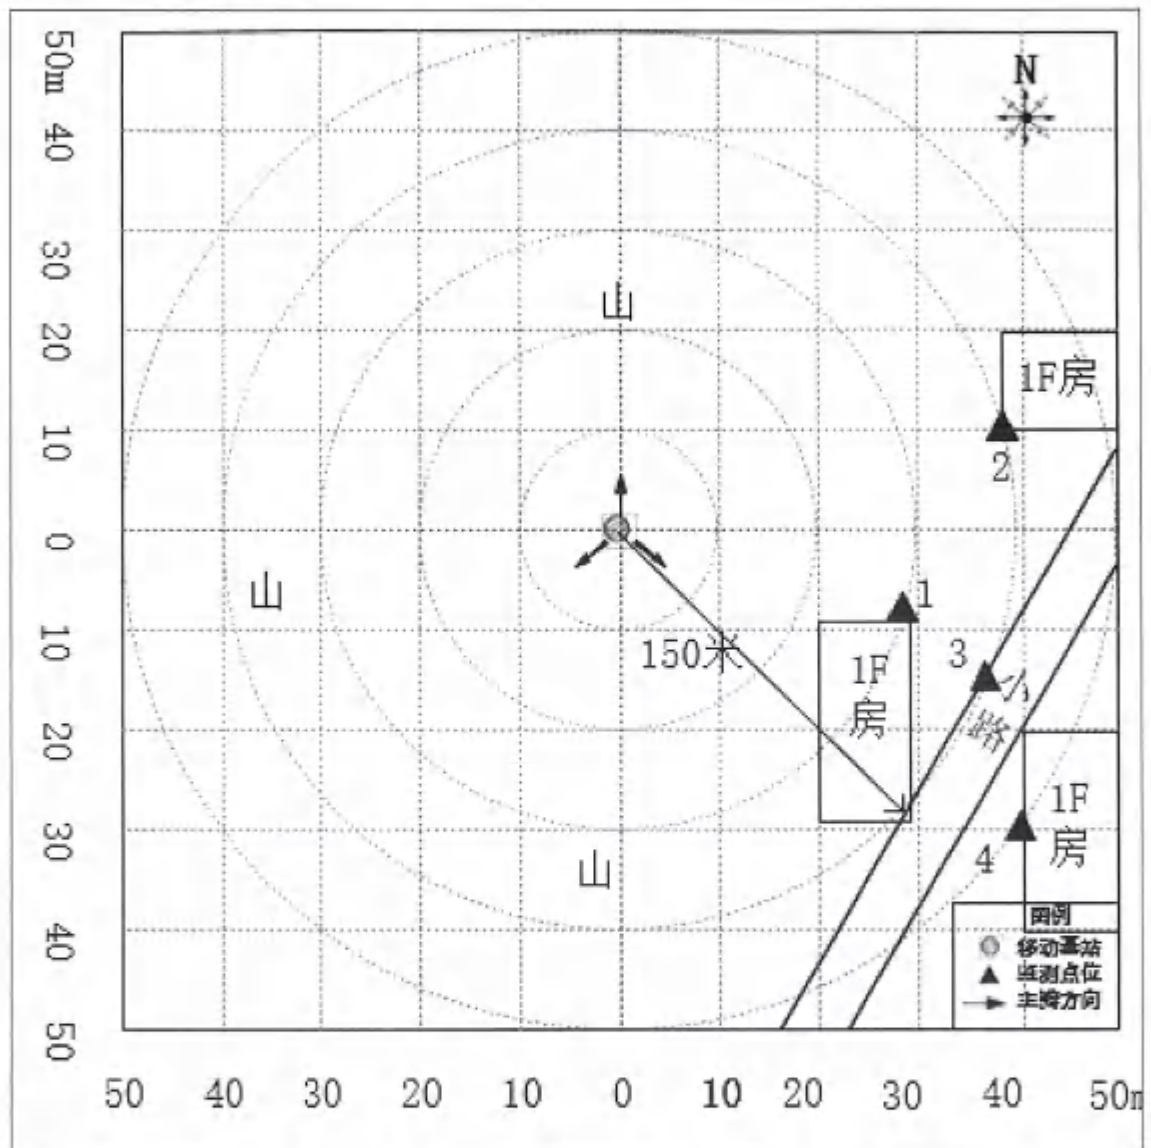

4、9PA-CMC-楼下布鲁噶-PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片



5、9PA-CMC-楼下布鲁噶-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位 频谱分布图

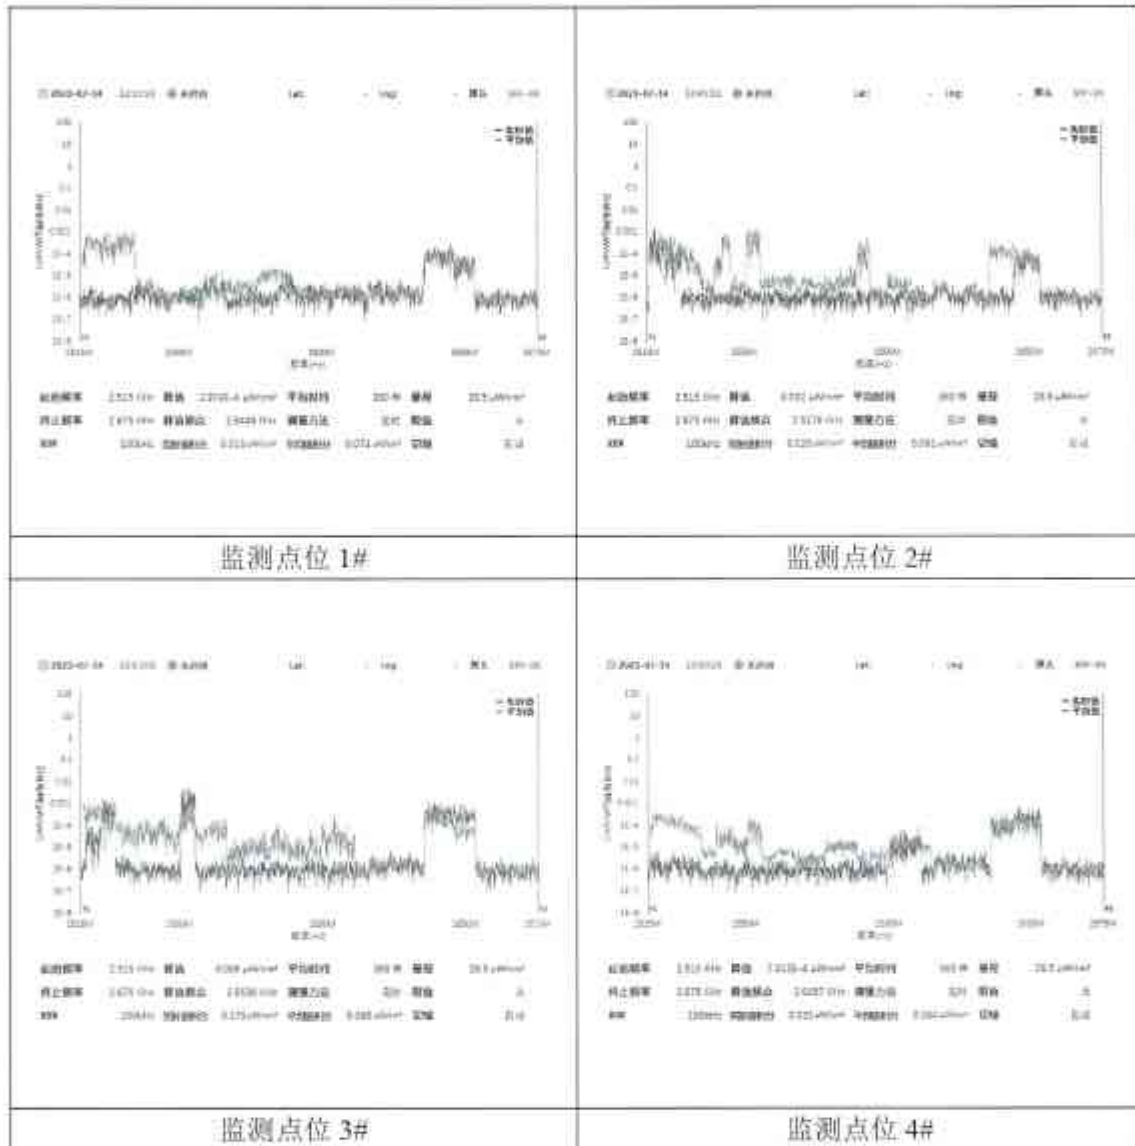

55、9PA-CMC-楼下恒泰煤矿-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测

1、9PA-CMC-楼下恒泰煤矿-PAHHHYPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9PA-CMC-楼下恒泰煤矿-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	楼下恒泰煤矿		
基站坐标	东经: 104.913599	北纬: 25.383583	
塔杆架设方式	楼顶抱杆	天线离地高度 (m)	12
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 14 日	11:50-12:20	
监测环境条件	天气: 阴	温度: 26℃	湿度: 64%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1497 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1572 校准证书编号: 1023CJ0400176 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9PA-CMC-楼下恒泰煤矿-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测
结果

序号	监测点位描述	与天线的距离 (m)		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)
		垂直	水平		运营商	下行频段 (MHz)	型号	数量	
1	2F 楼房外	10	10	3	中国移动	(2515-2675)	荣耀 Magic5	1	0.122
2	3F 楼房外	10	30	3	中国移动	(2515-2675)	荣耀 Magic5	1	0.109
3	2F 楼房外	10	20	3	中国移动	(2515-2675)	荣耀 Magic5	1	0.112
4	2F 楼房外	10	30	3	中国移动	(2515-2675)	荣耀 Magic5	1	0.098

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9PA-CMC-楼下恒泰煤矿-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境 监测点位示意图

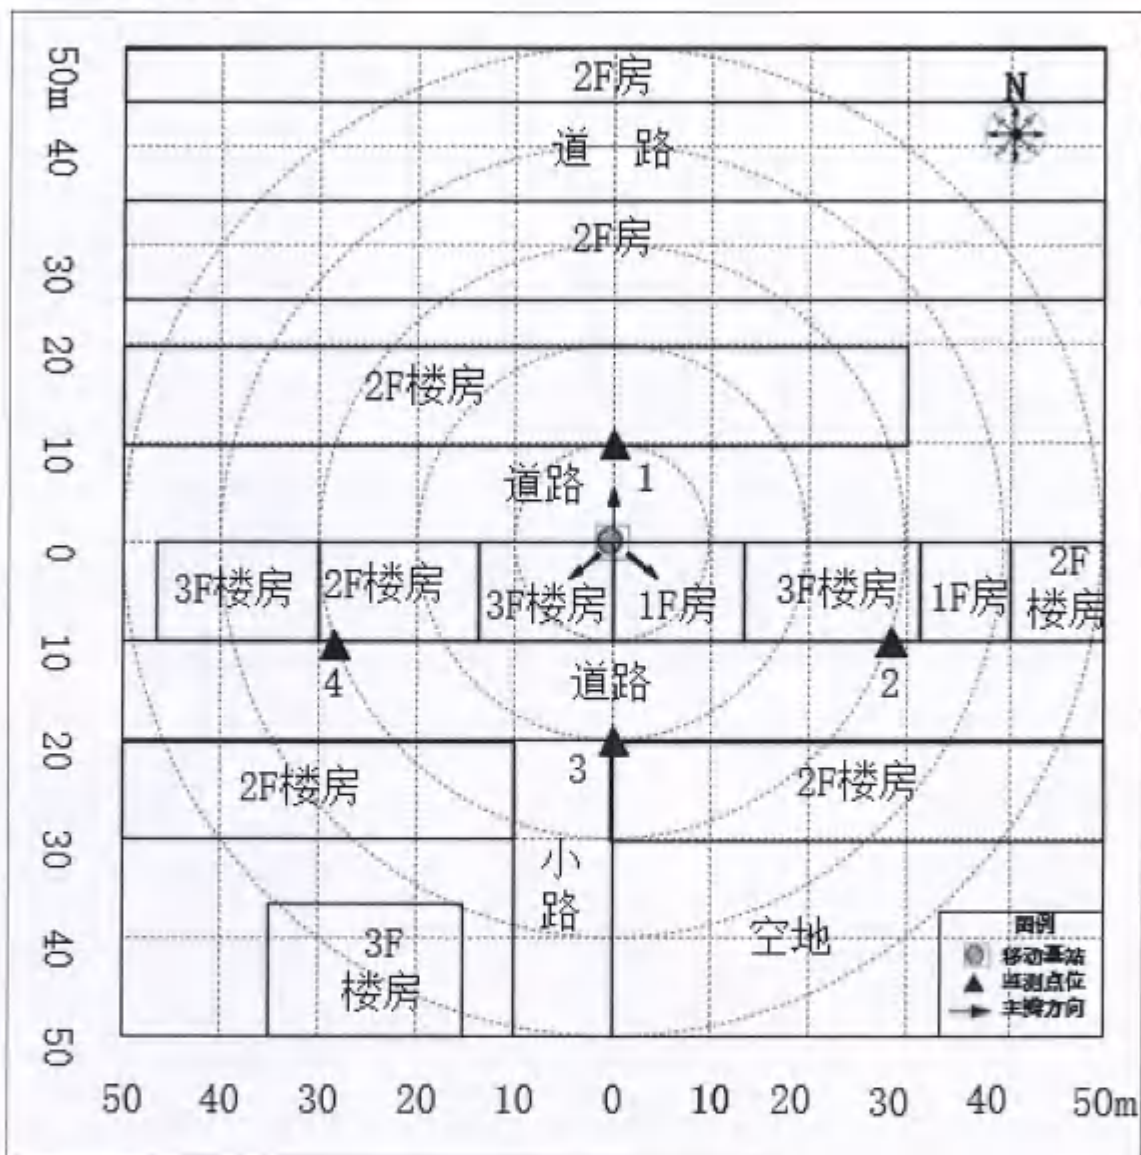

4、9PA-CMC-楼下恒泰煤矿-PAHHHYPT 基站电磁环境监测周边照片



5、9PA-CMC-楼下恒泰煤矿-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测 点位频谱分布图

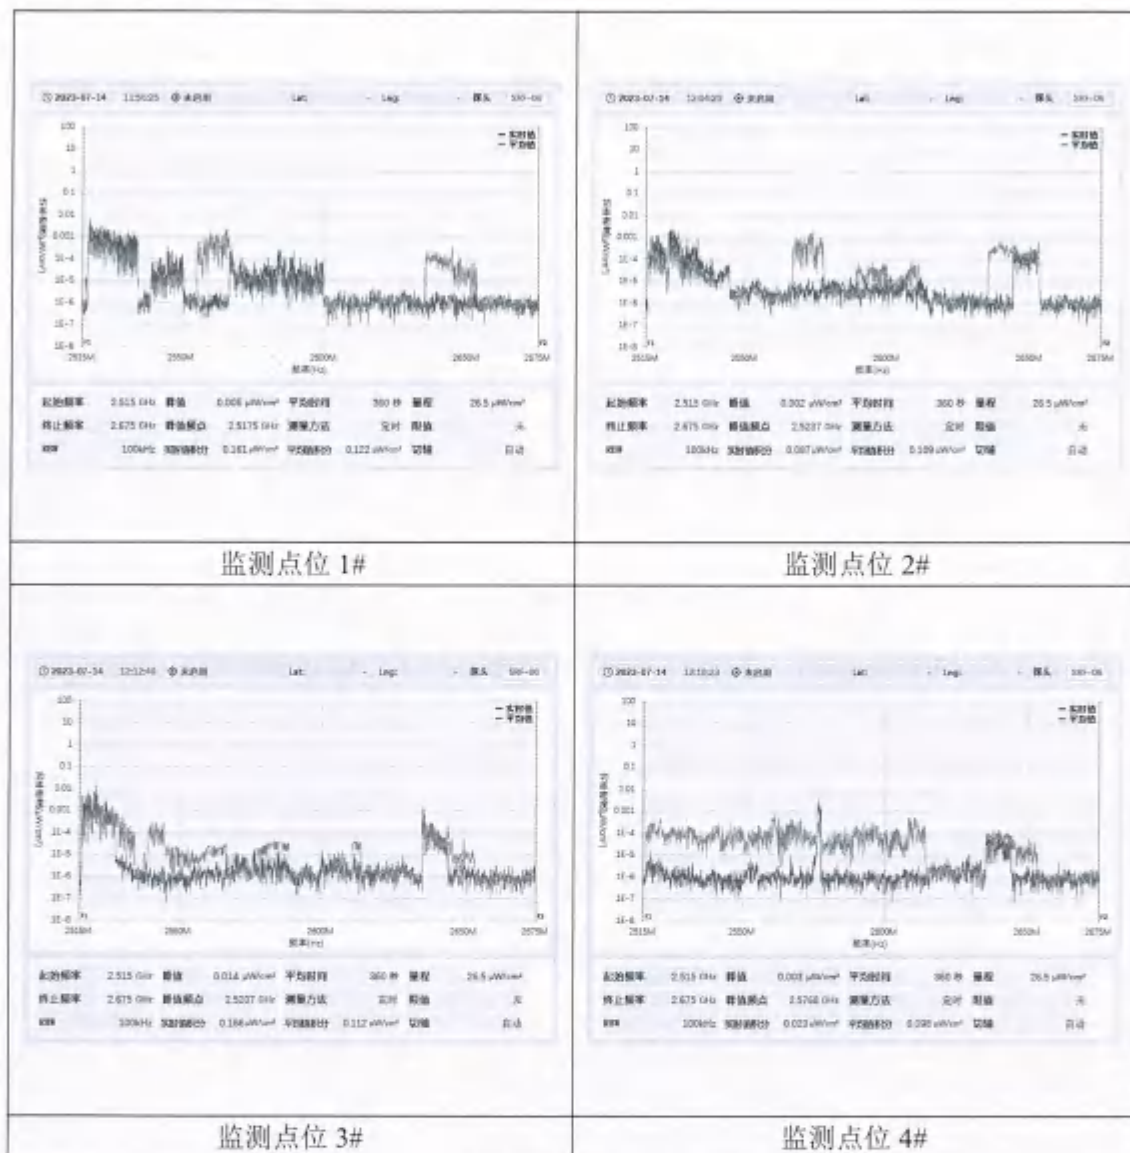

56、9PA-CMC-楼下坡脚-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测

1、9PA-CMC-楼下坡脚-PAHHHYPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9PA-CMC-楼下坡脚-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	楼下坡脚		
基站坐标	东经: 104.924581	北纬: 25.390012	
塔杆架设方式	楼顶抱杆	天线离地高度 (m)	6
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 14 日	11:09-11:39	
监测环境条件	天气: 阴	温度: 28℃	湿度: 65%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1497 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1572 校准证书编号: 1023CJ0400176 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9PA-CMC-楼下坡脚-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	2F 楼房外	4	50	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.063
2	2F 楼房外	4	20	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.082
3	1F 房外	4	30	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.061
4	1F 房外	4	20	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.054

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9PA-CMC-楼下坡脚-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

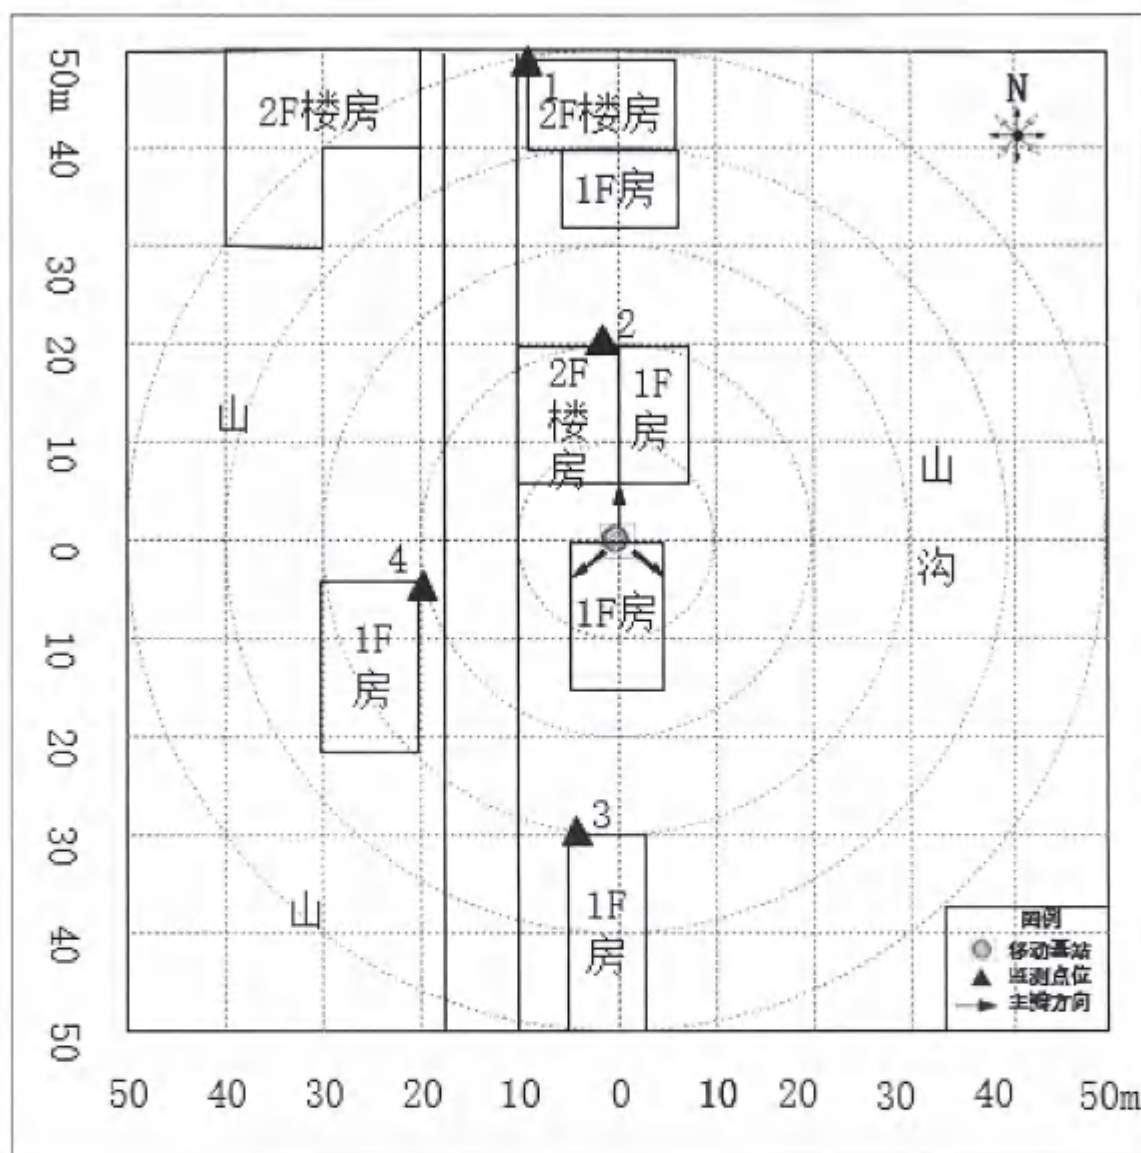

4、9PA-CMC-楼下坡脚-PAHHHYPT 基站电磁环境监测周边照片



5、9PA-CMC-楼下坡脚-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测点位 频谱分布图

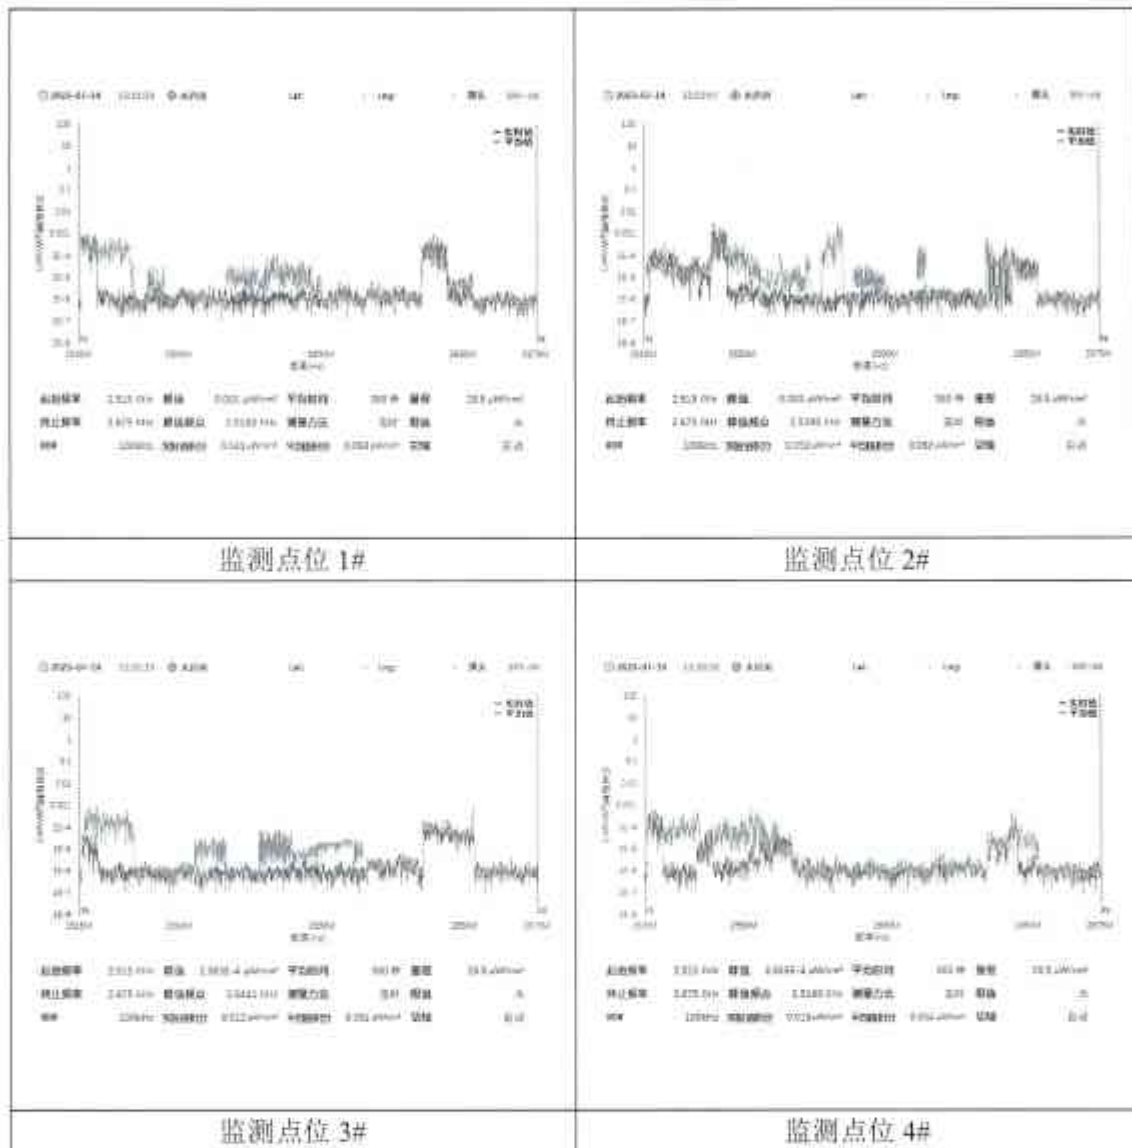

57、9PA-CMC-罗汉小龙潭-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测

1、9PA-CMC-罗汉小龙潭-PAHHHYPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9PA-CMC-罗汉小龙潭-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	罗汉小龙潭		
基站坐标	东经: 104.902628	北纬: 25.597114	
塔杆架设方式	增高架	天线离地高度 (m)	27
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 16 日	15:31-16:05	
监测环境条件	天气: 晴	温度: 27℃	湿度: 41%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1367 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1441 校准证书编号: 1023CJ0400058 检测日期: 2023 年 1 月 10 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9PA-CMC-罗汉小龙潭-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	路边	25	210	3	中国移动	(2515-2675)	iQOO 11S	1	0.039
2	路边	25	200	3	中国移动	(2515-2675)	iQOO 11S	1	0.033
3	1F 民房南	25	220	3	中国移动	(2515-2675)	iQOO 11S	1	0.050
4	路边	25	230	3	中国移动	(2515-2675)	iQOO 11S	1	0.038

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9PA-CMC-罗汉小龙潭-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

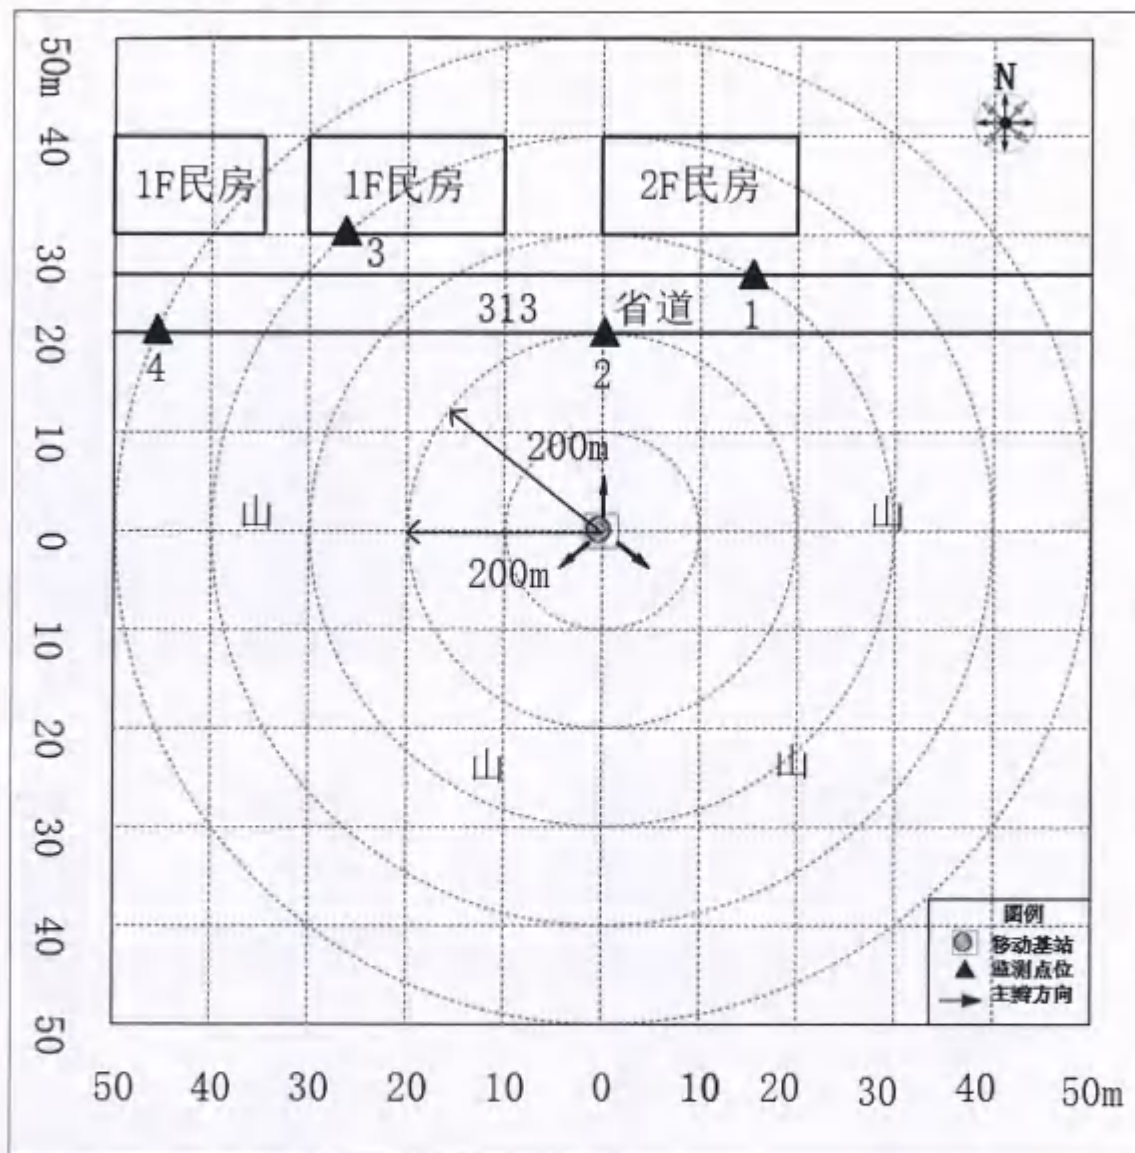

4、9PA-CMC-罗汉小龙潭-PAHHHYPT 基站电磁环境监测周边照片



5、9PA-CMC-罗汉小龙潭-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

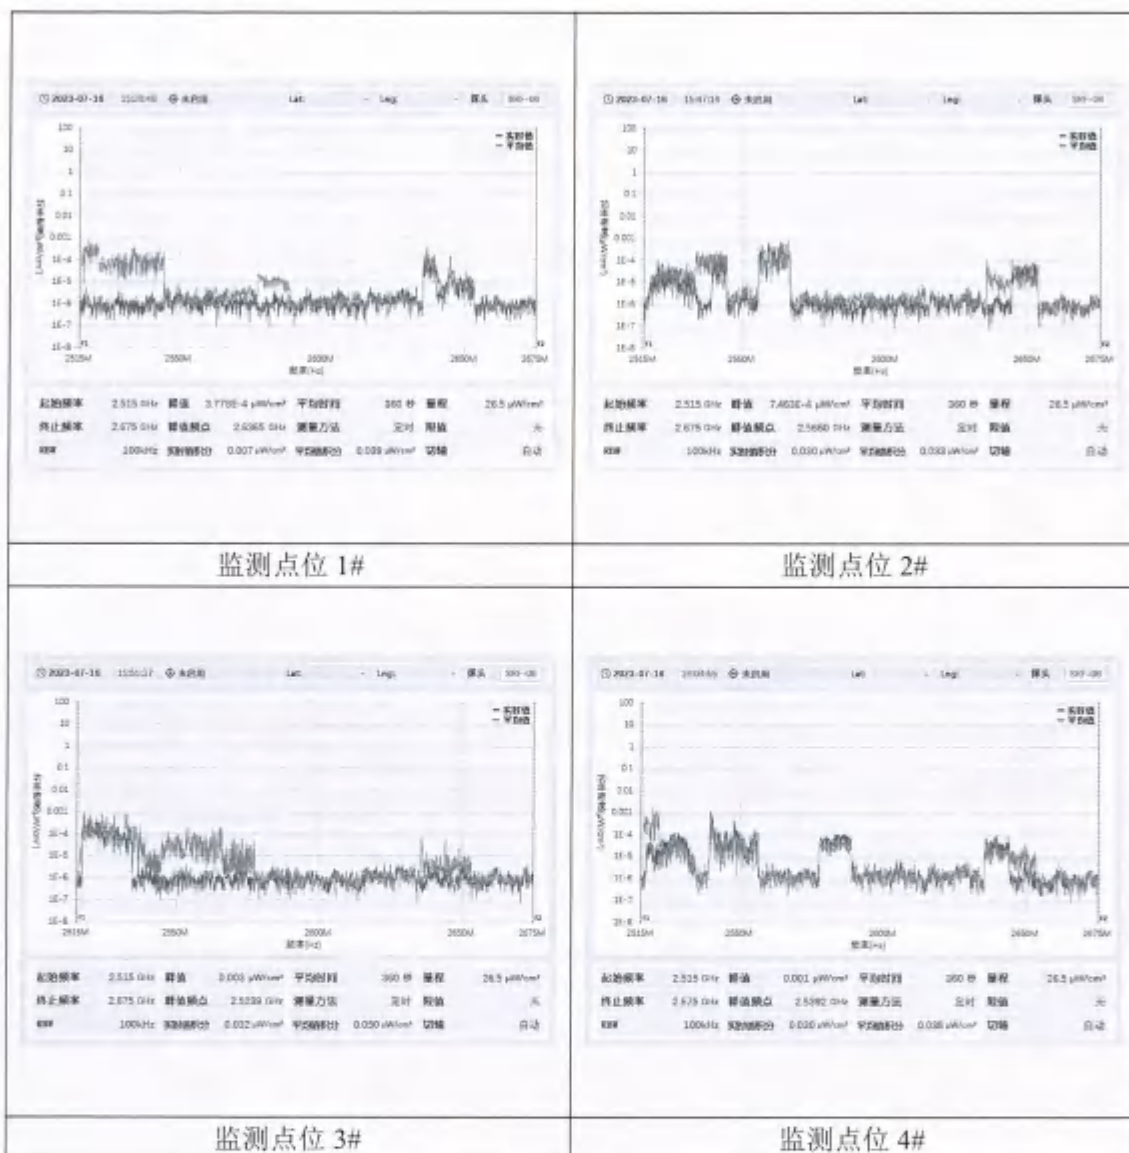

58、9PA-CMC-罗汉竹余-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、9PA-CMC-罗汉竹余-PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9PA-CMC-罗汉竹余-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	罗汉竹余		
基站坐标	东经: 104.935529	北纬: 25.617242	
塔杆架设方式	增高架	天线离地高度 (m)	15
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 16 日	14:27-15:03	
监测环境条件	天气: 晴	温度: 27℃	湿度: 43%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1367 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1441 校准证书编号: 1023CJ0400058 检测日期: 2023 年 1 月 10 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6\times10^{-9}\text{W/m}^2\sim238\text{ W/m}^2$ 线性误差: $\leq\pm0.8\text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9PA-CMC-罗汉竹余-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	路边	13	20	3	中国移动	（2515-2675）	iQOO 11S	1	0.066
2	路边	13	30	3	中国移动	（2515-2675）	iQOO 11S	1	0.067
3	1F 民房南	13	40	3	中国移动	（2515-2675）	iQOO 11S	1	0.049
4	路边	13	40	3	中国移动	（2515-2675）	iQOO 11S	1	0.080

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9PA-CMC-罗汉竹余-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

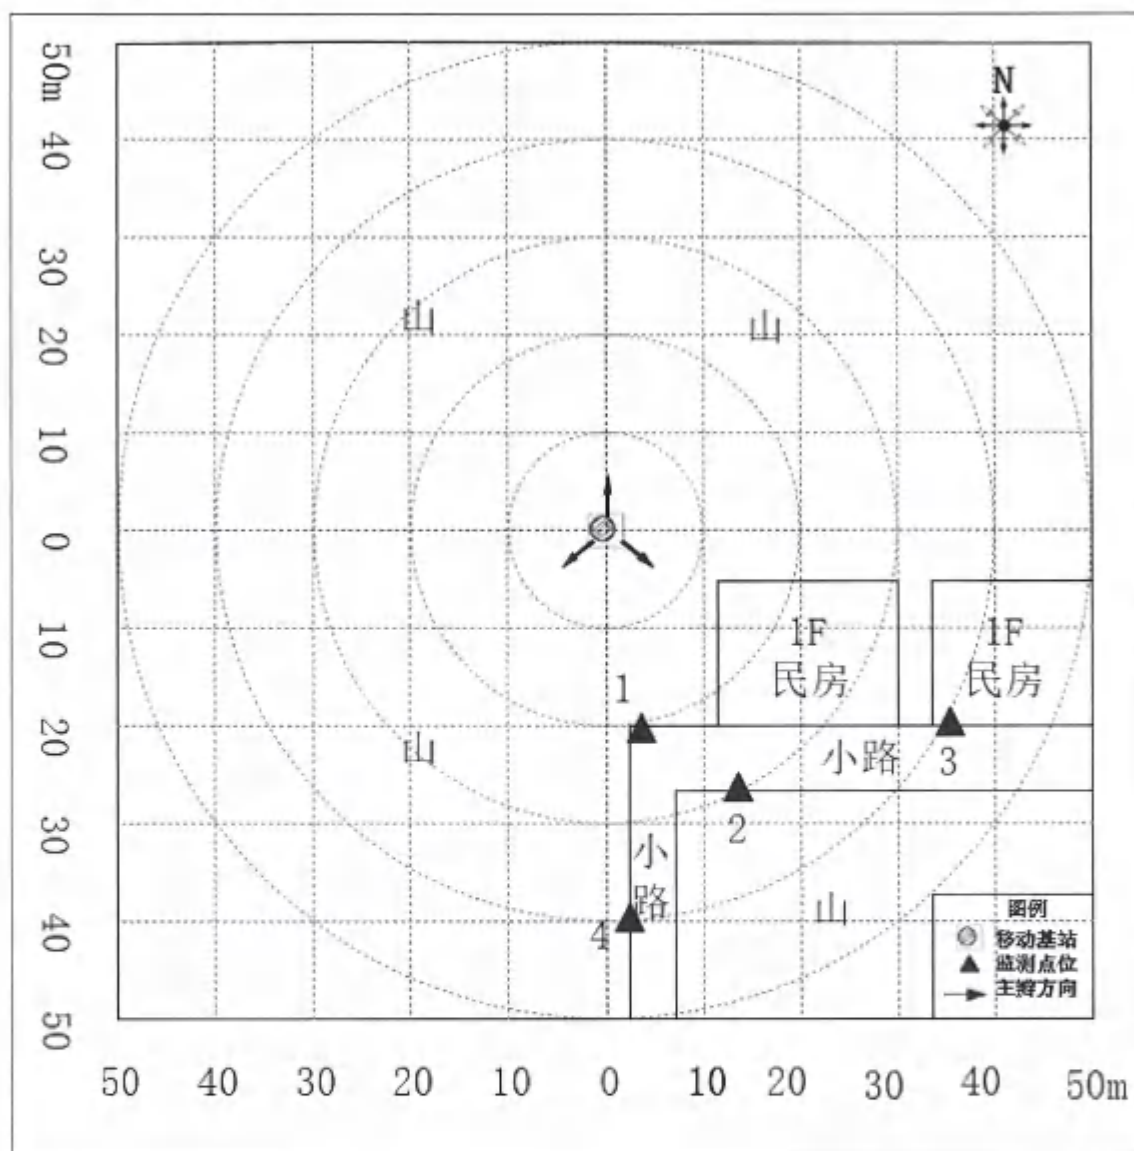

4、9PA-CMC-罗汉竹余-PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片



5、9PA-CMC-罗汉竹余-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位 频谱分布图

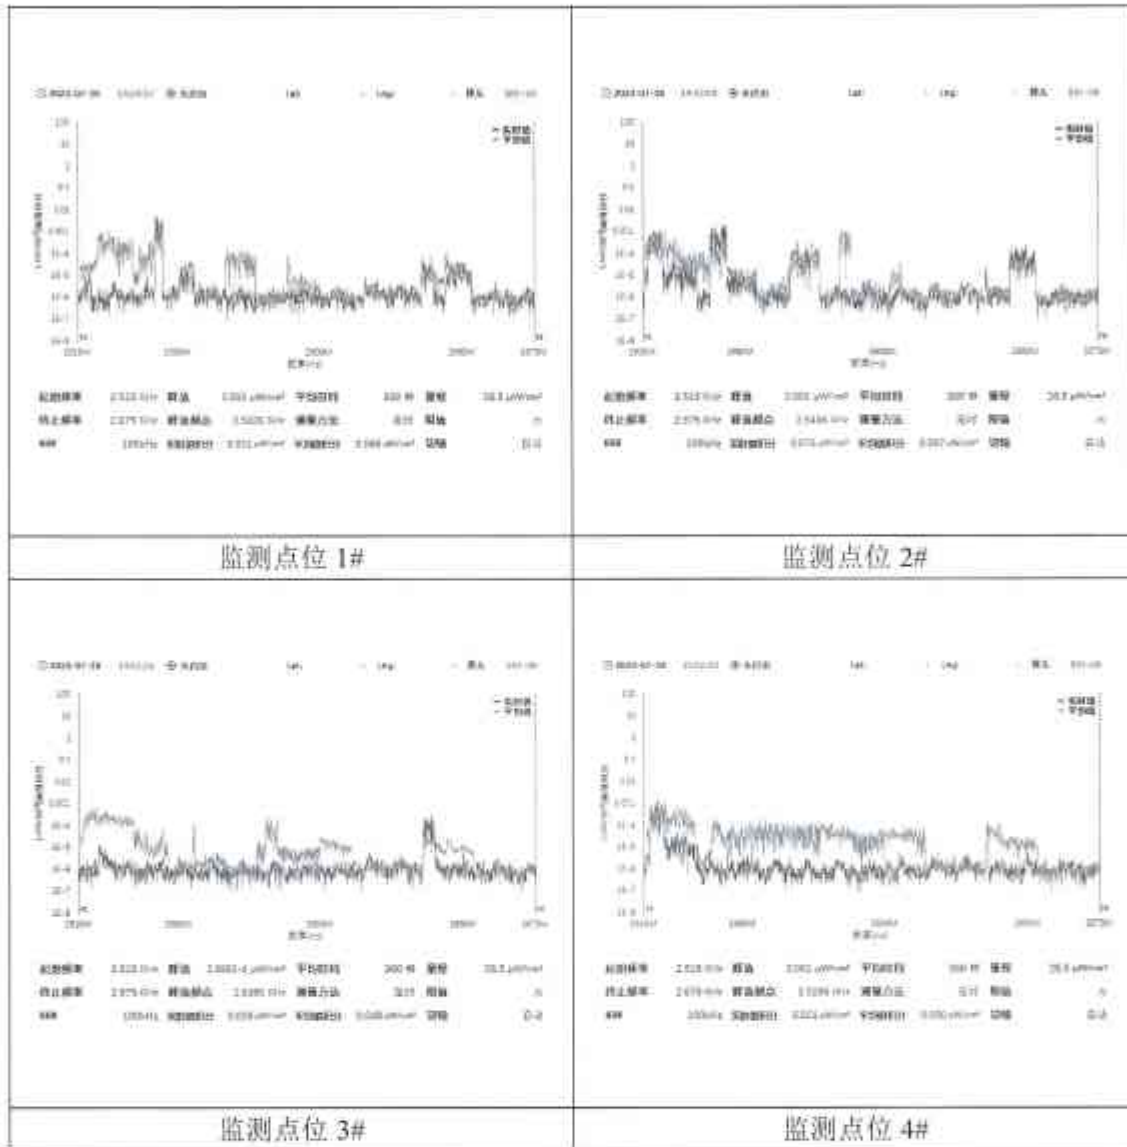

59、9PA-CMC-普安田坝小学-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、9PA-CMC-普安田坝小学-PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9PA-CMC-普安田坝小学-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	普安田坝小学		
基站坐标	东经: 105.006701	北纬: 25.868779	
塔杆架设方式	增高架	天线离地高度 (m)	12
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 17 日	14:41-15:12	
监测环境条件	天气: 晴	温度: 26℃	湿度: 49%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1367 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1441 校准证书编号: 1023CJ0400058 检测日期: 2023 年 1 月 10 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2$ ~238 W/m ² 线性误差: $\leq \pm 0.8\text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9PA-CMC-普安田坝小学-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测
结果


序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	路边	10	20	3	中国移动	（2515-2675）	iQOO 11S	1	0.087
2	3F 楼南侧	10	10	3	中国移动	（2515-2675）	iQOO 11S	1	0.078
3	路边	10	20	3	中国移动	（2515-2675）	iQOO 11S	1	0.076
4	2F 楼南侧	10	30	3	中国移动	（2515-2675）	iQOO 11S	1	0.071

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9PA-CMC-普安田坝小学-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

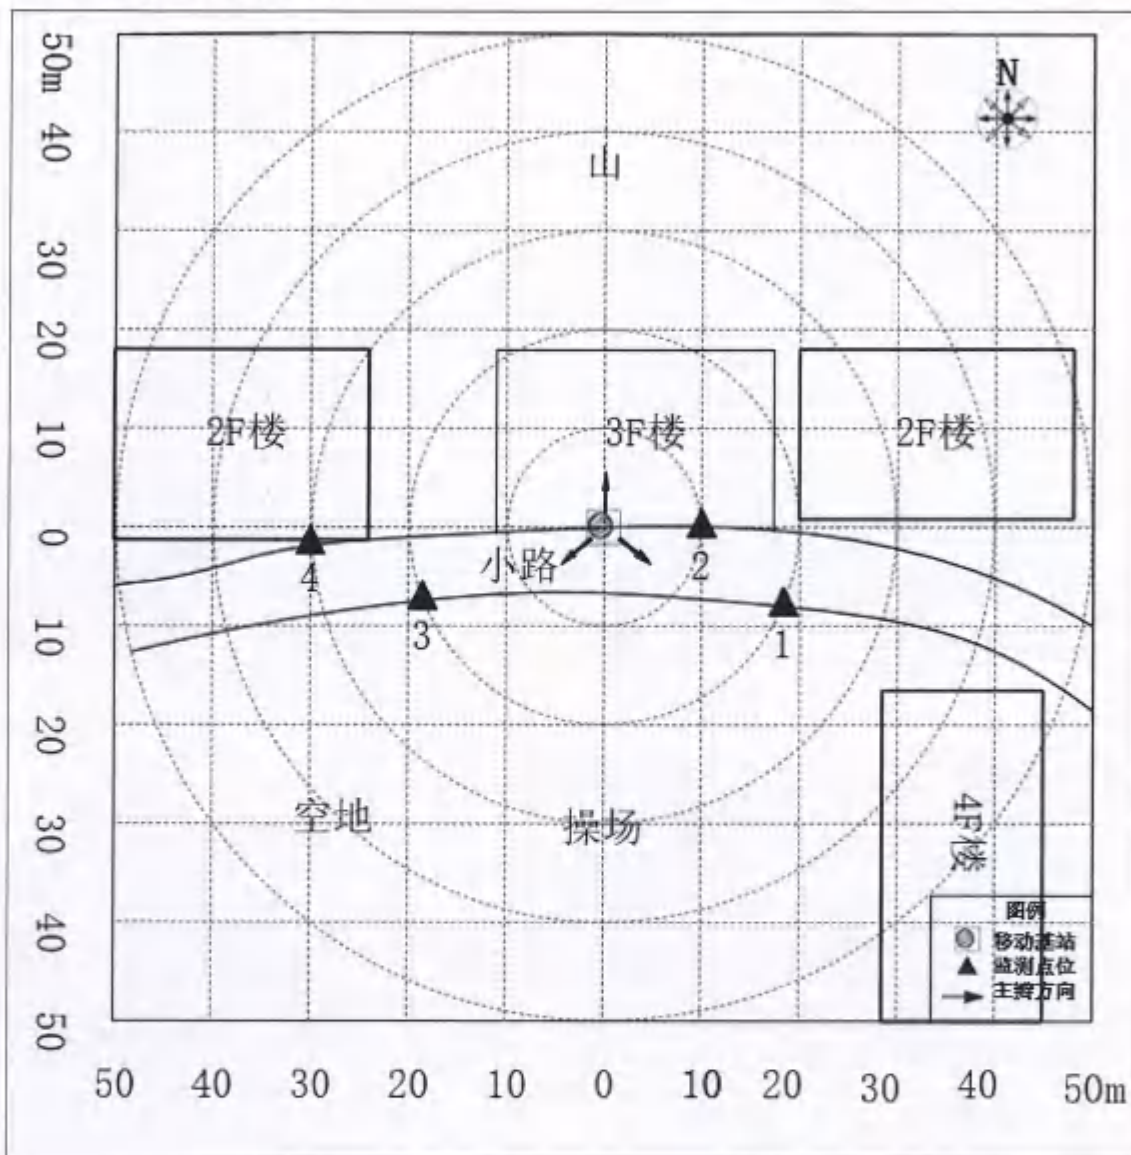

4、9PA-CMC-普安田坝小学-PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片

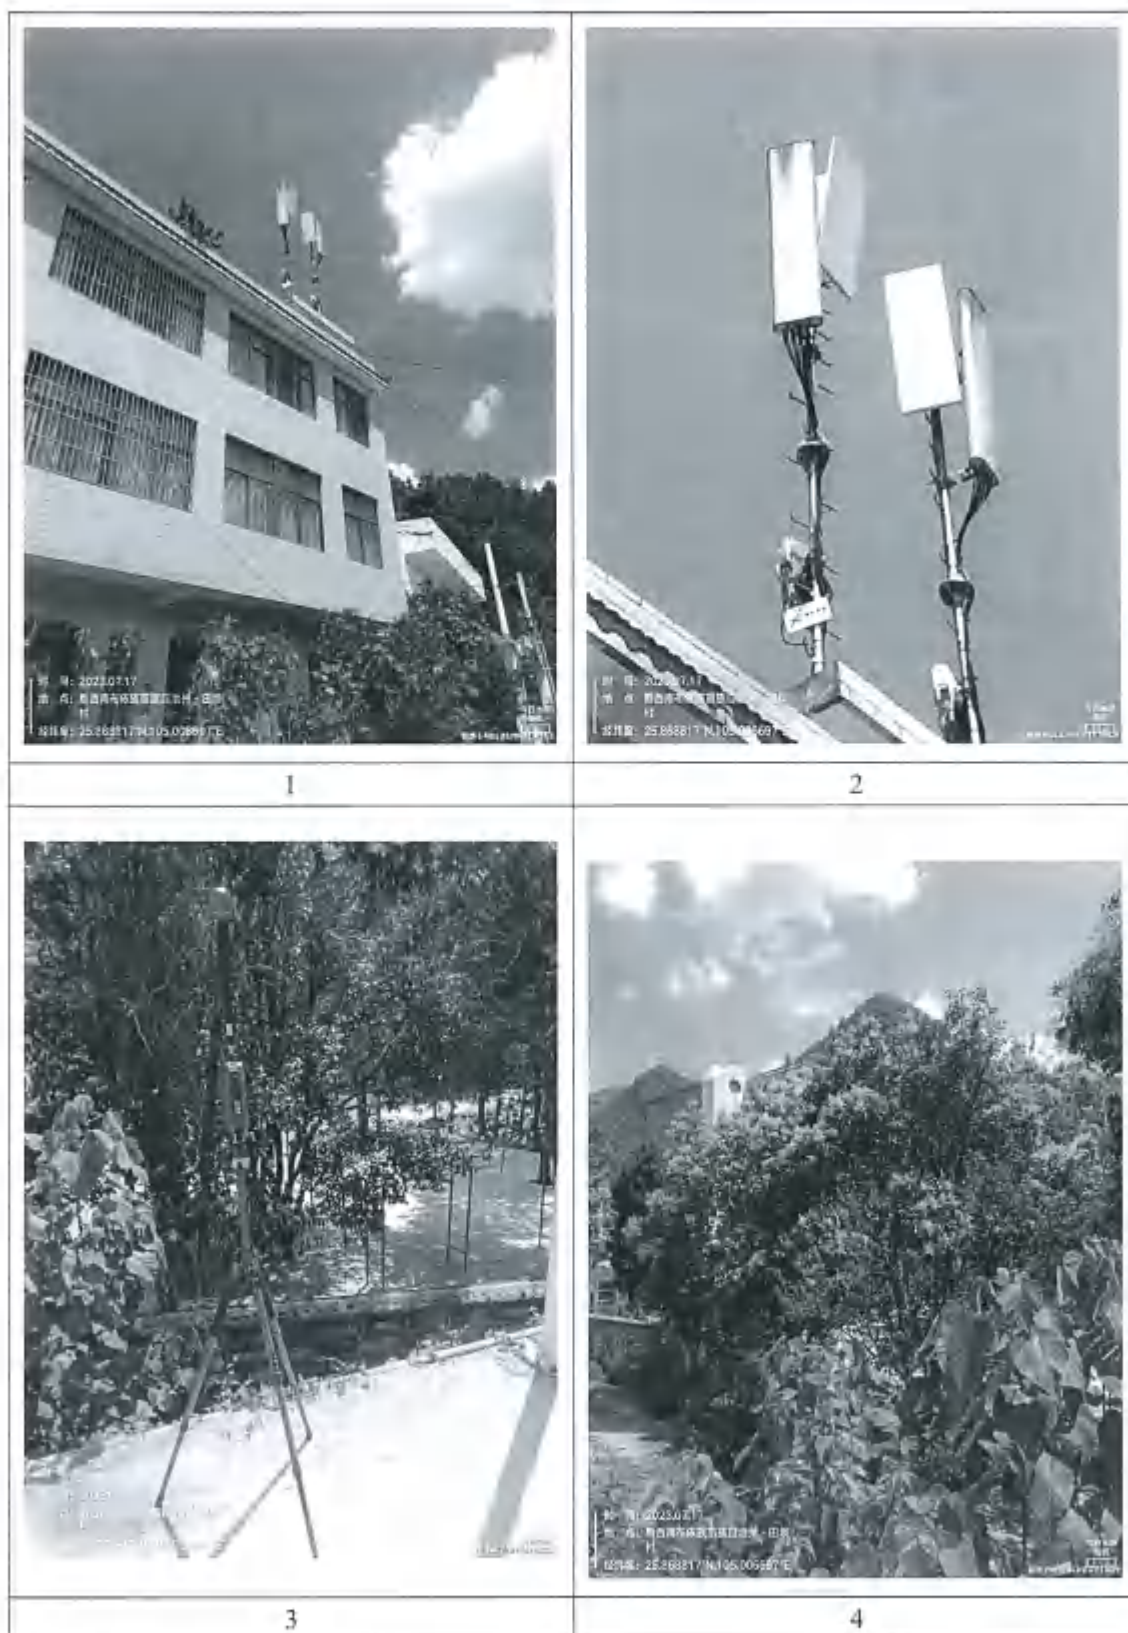

5、9PA-CMC-普安田坝小学-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测 点位频谱分布图

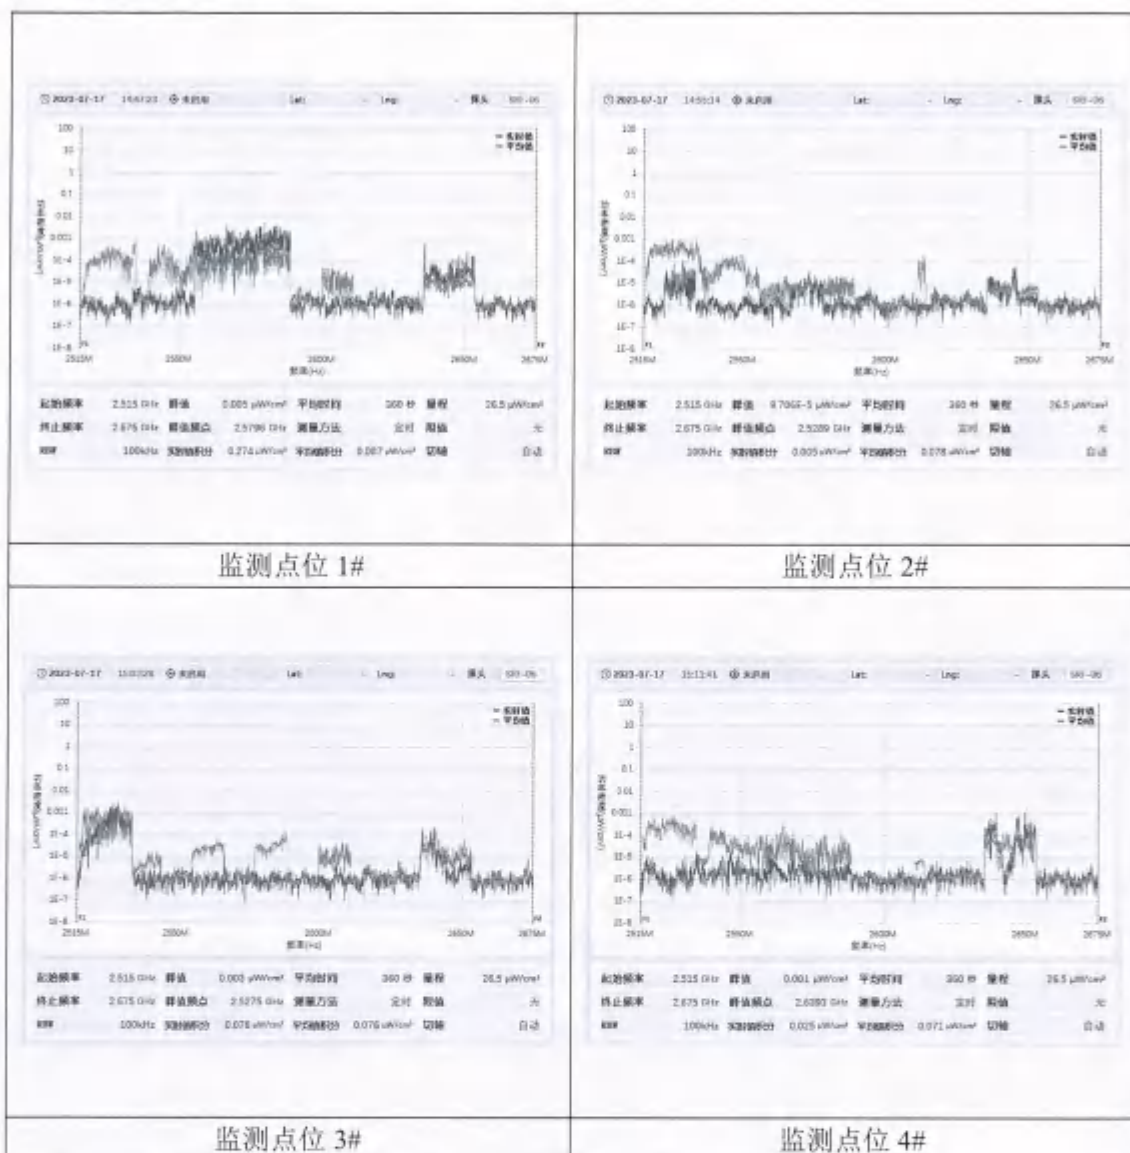

60、9PA-CMC-普安文笔村-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、9PA-CMC-普安文笔村-PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9PA-CMC-普安文笔村-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	普安文笔村		
基站坐标	东经: 105.091766	北纬: 26.131072	
塔杆架设方式	增高架	天线离地高度 (m)	4
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2021 年 6 月 21 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 07 日	15:02-15:33	
监测环境条件	天气: 多云	温度: 28℃	湿度: 46%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1367 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1441 校准证书编号: 1023CJ0400058 检测日期: 2023 年 1 月 10 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9PA-CMC-普安文笔村-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测结果


序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	路边	2	40	3	中国移动	（2515-2675）	iQ00 11S	1	0.094
2	路边	2	30	3	中国移动	（2515-2675）	iQ00 11S	1	0.066
3	路边	2	30	3	中国移动	（2515-2675）	iQ00 11S	1	0.097
4	路边	2	40	3	中国移动	（2515-2675）	iQ00 11S	1	0.108

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、9PA-CMC-普安文笔村-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境 监测点位示意图

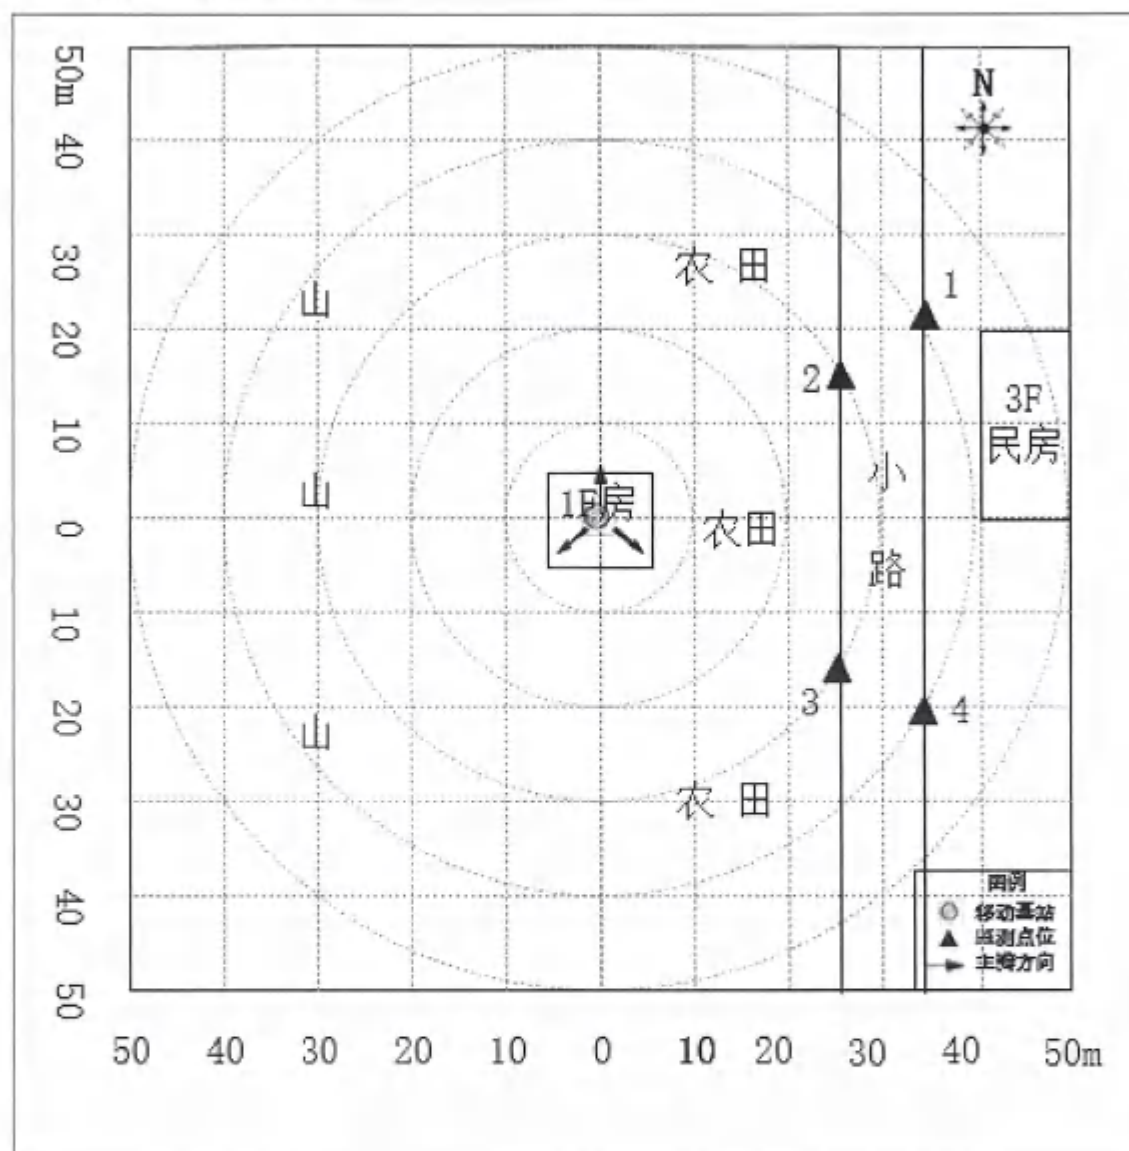

4、9PA-CMC-普安文笔村-PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片

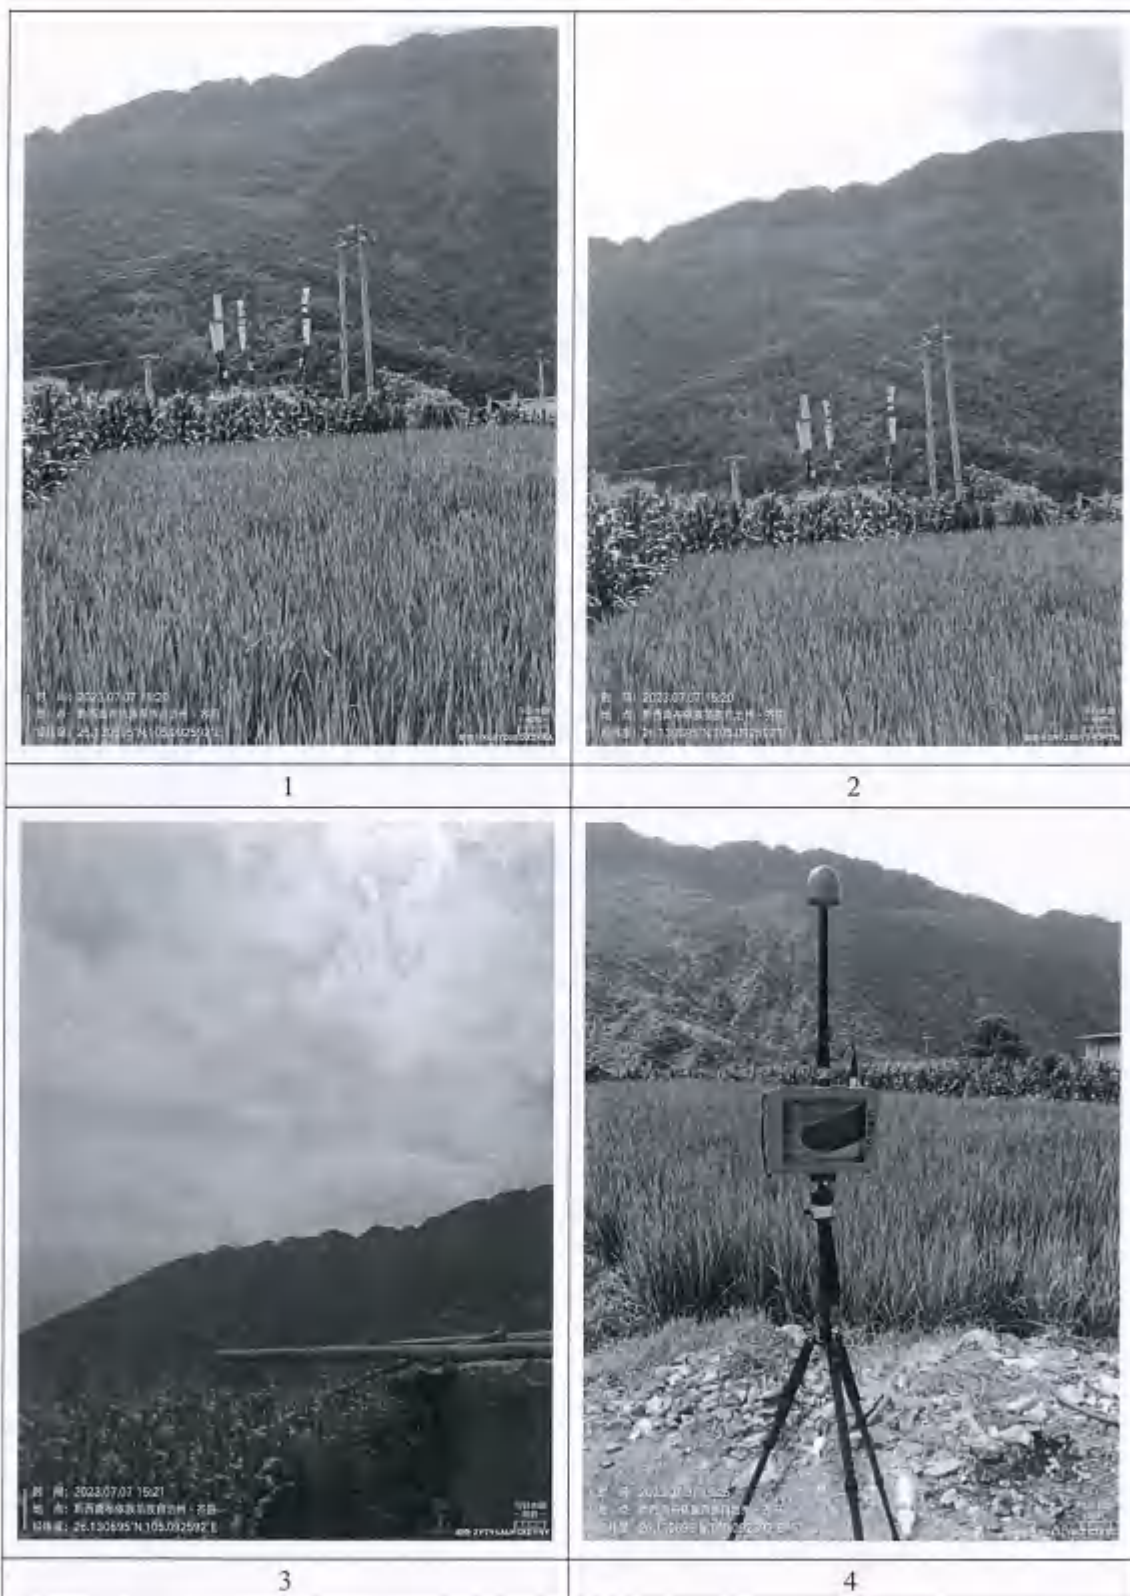

5、9PA-CMC-普安文笔村-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图



61、9PA-CMC-普安羊鸡菁村-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、9PA-CMC-普安羊鸡菁村-PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9PA-CMC-普安羊鸡菁村-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	普安羊鸡菁村		
基站坐标	东经: 105.016827	北纬: 25.698207	
塔杆架设方式	增高架	天线离地高度 (m)	23
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 16 日	12:23-13:02	
监测环境条件	天气: 晴	温度: 26℃	湿度: 47%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1367 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1441 校准证书编号: 1023CJ0400058 检测日期: 2023 年 1 月 10 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9PA-CMC-普安羊鸡菁村-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	路边	21	40	3	中国移动	(2515-2675)	iQOO 11S	1	0.126
2	路边	21	40	3	中国移动	(2515-2675)	iQOO 11S	1	0.100
3	4F 民房北	21	30	3	中国移动	(2515-2675)	iQOO 11S	1	0.112
4	路边	21	40	3	中国移动	(2515-2675)	iQOO 11S	1	0.033

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9PA-CMC-普安羊鸡菁村-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境 监测点位示意图

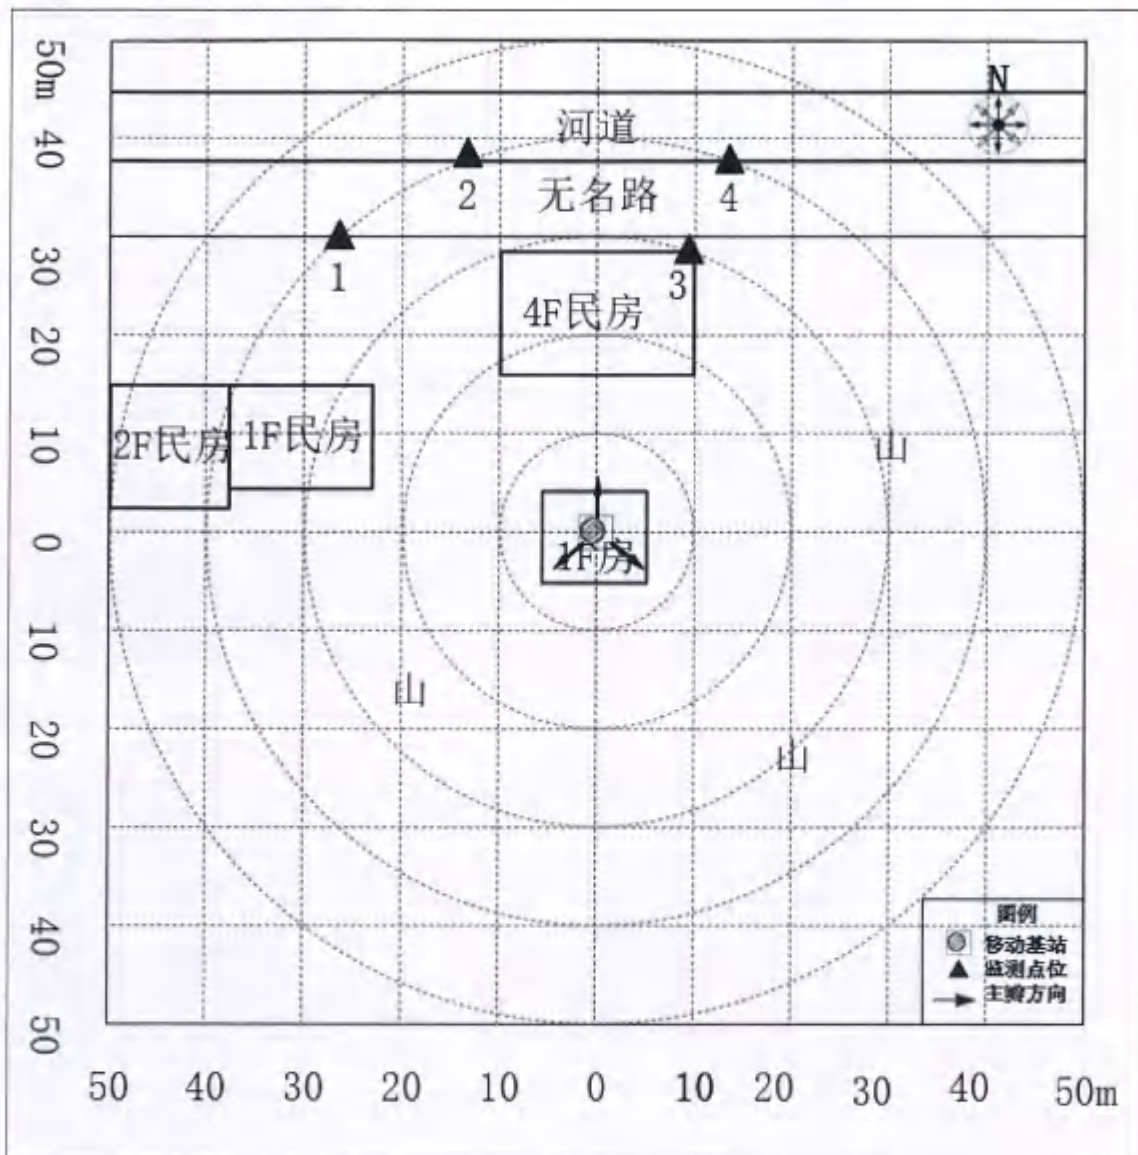

4、9PA-CMC-普安羊鸡菁村-PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边 照片



5、9PA-CMC-普安羊鸡菁村-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测 点位频谱分布图

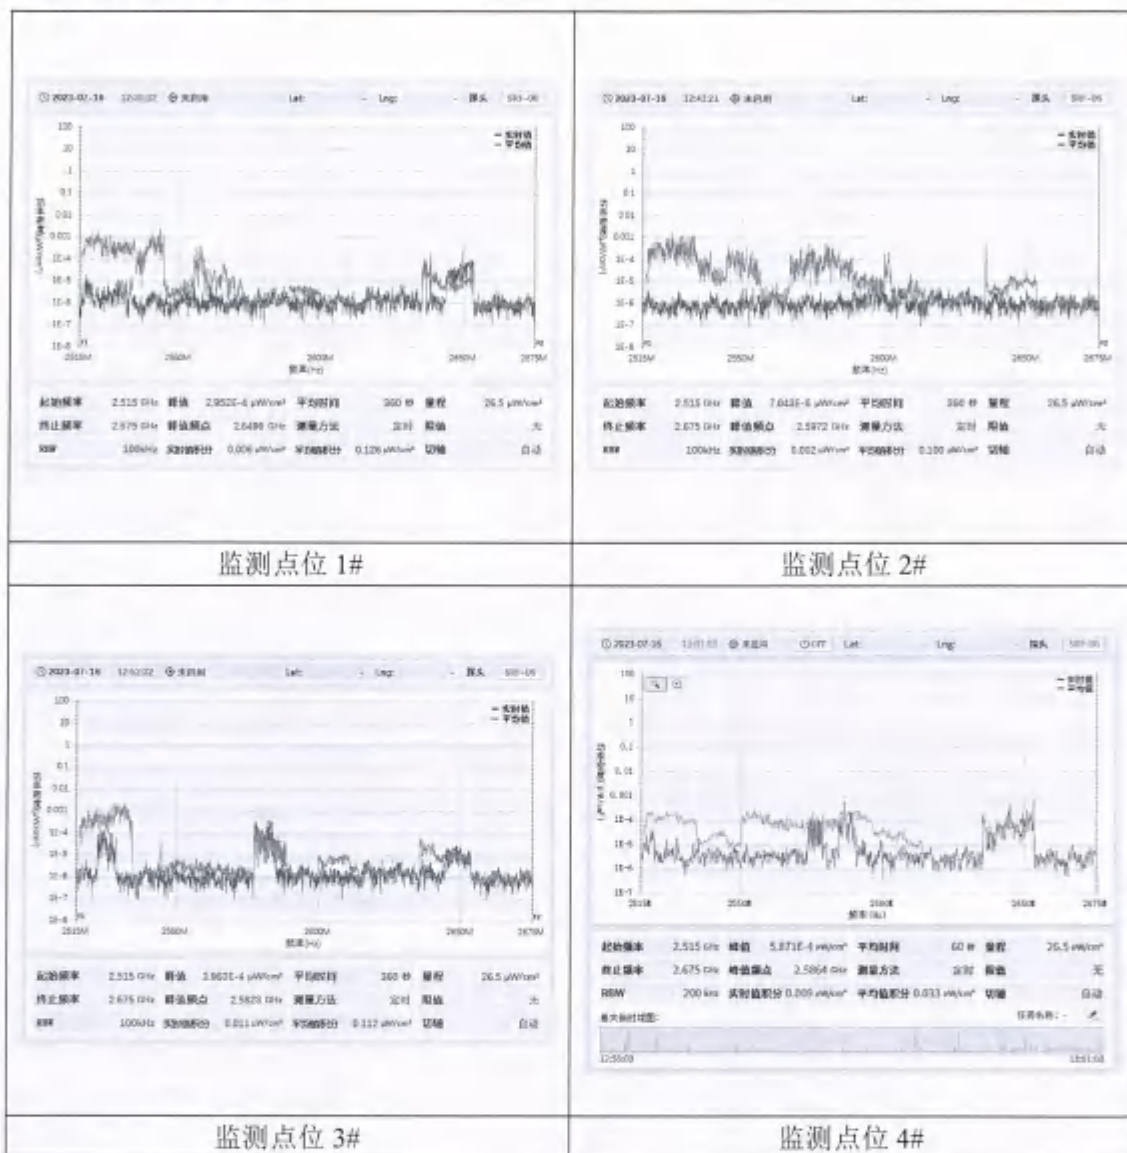

62、9PA-CMC-三板桥保冲村-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、9PA-CMC-三板桥保冲村-PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9PA-CMC-三板桥保冲村-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	三板桥保冲村		
基站坐标	东经: 104.911601	北纬: 25.750742	
塔杆架设方式	增高架	天线离地高度 (m)	13
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 16 日	17:18-17:51	
监测环境条件	天气: 晴	温度: 26℃	湿度: 47%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1367 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1441 校准证书编号: 1023CJ0400058 检测日期: 2023 年 1 月 10 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9PA-CMC-三板桥保冲村-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测
结果


序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	2F 民房北	11	30	3	中国移动	（2515-2675）	iQOO 11S	1	0.112
2	3F 民房南	11	10	3	中国移动	（2515-2675）	iQOO 11S	1	0.108
3	3F 民房南	11	20	3	中国移动	（2515-2675）	iQOO 11S	1	0.148
4	3F 民房南	11	30	3	中国移动	（2515-2675）	iQOO 11S	1	0.110

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9PA-CMC-三板桥保冲村-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境 监测点位示意图

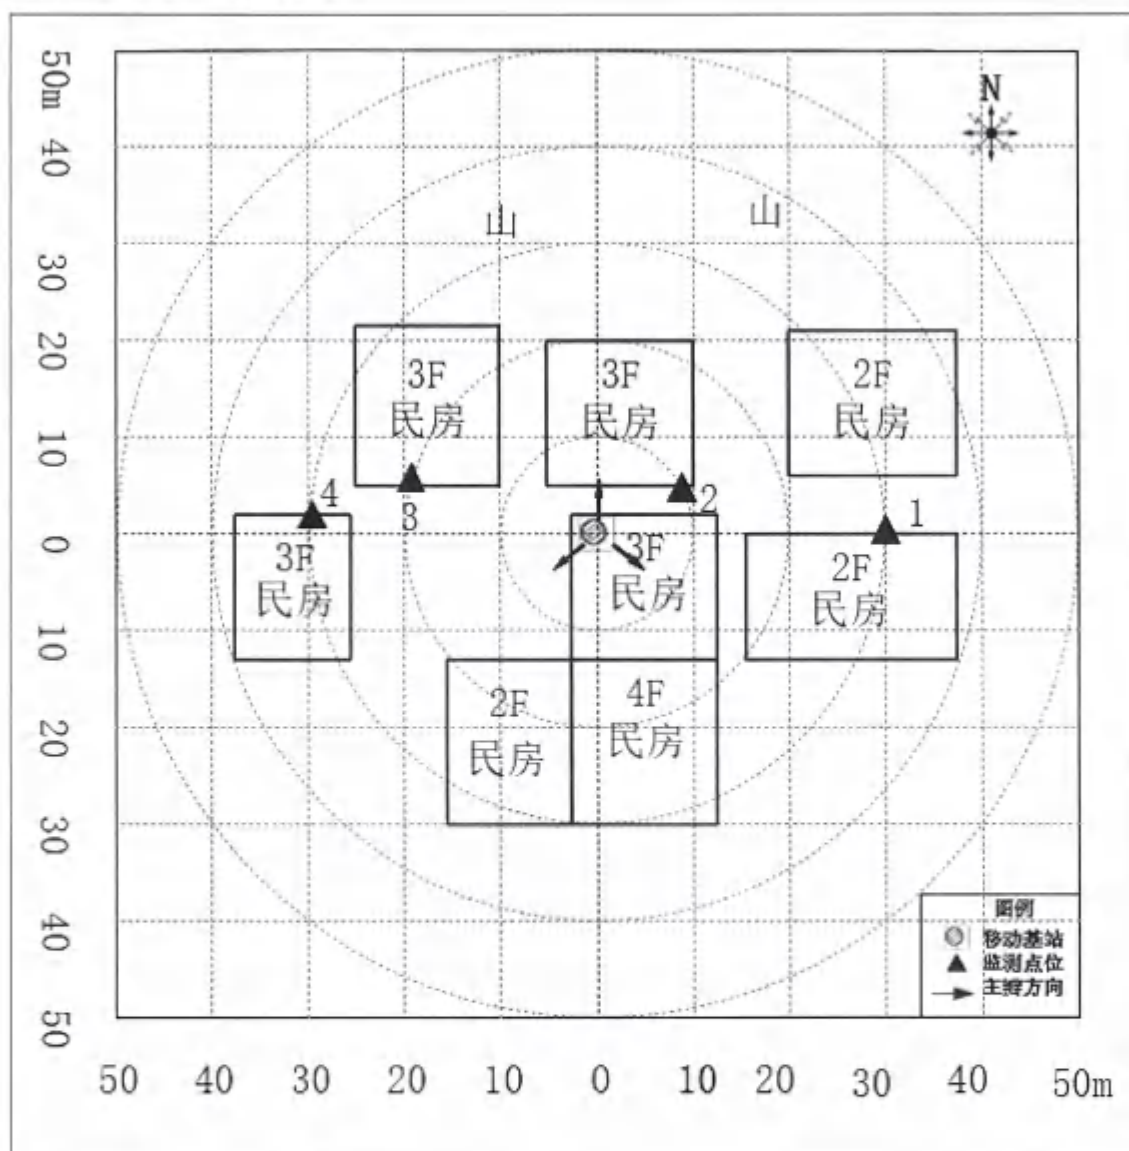

4、9PA-CMC-三板桥保冲村-PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边 照片

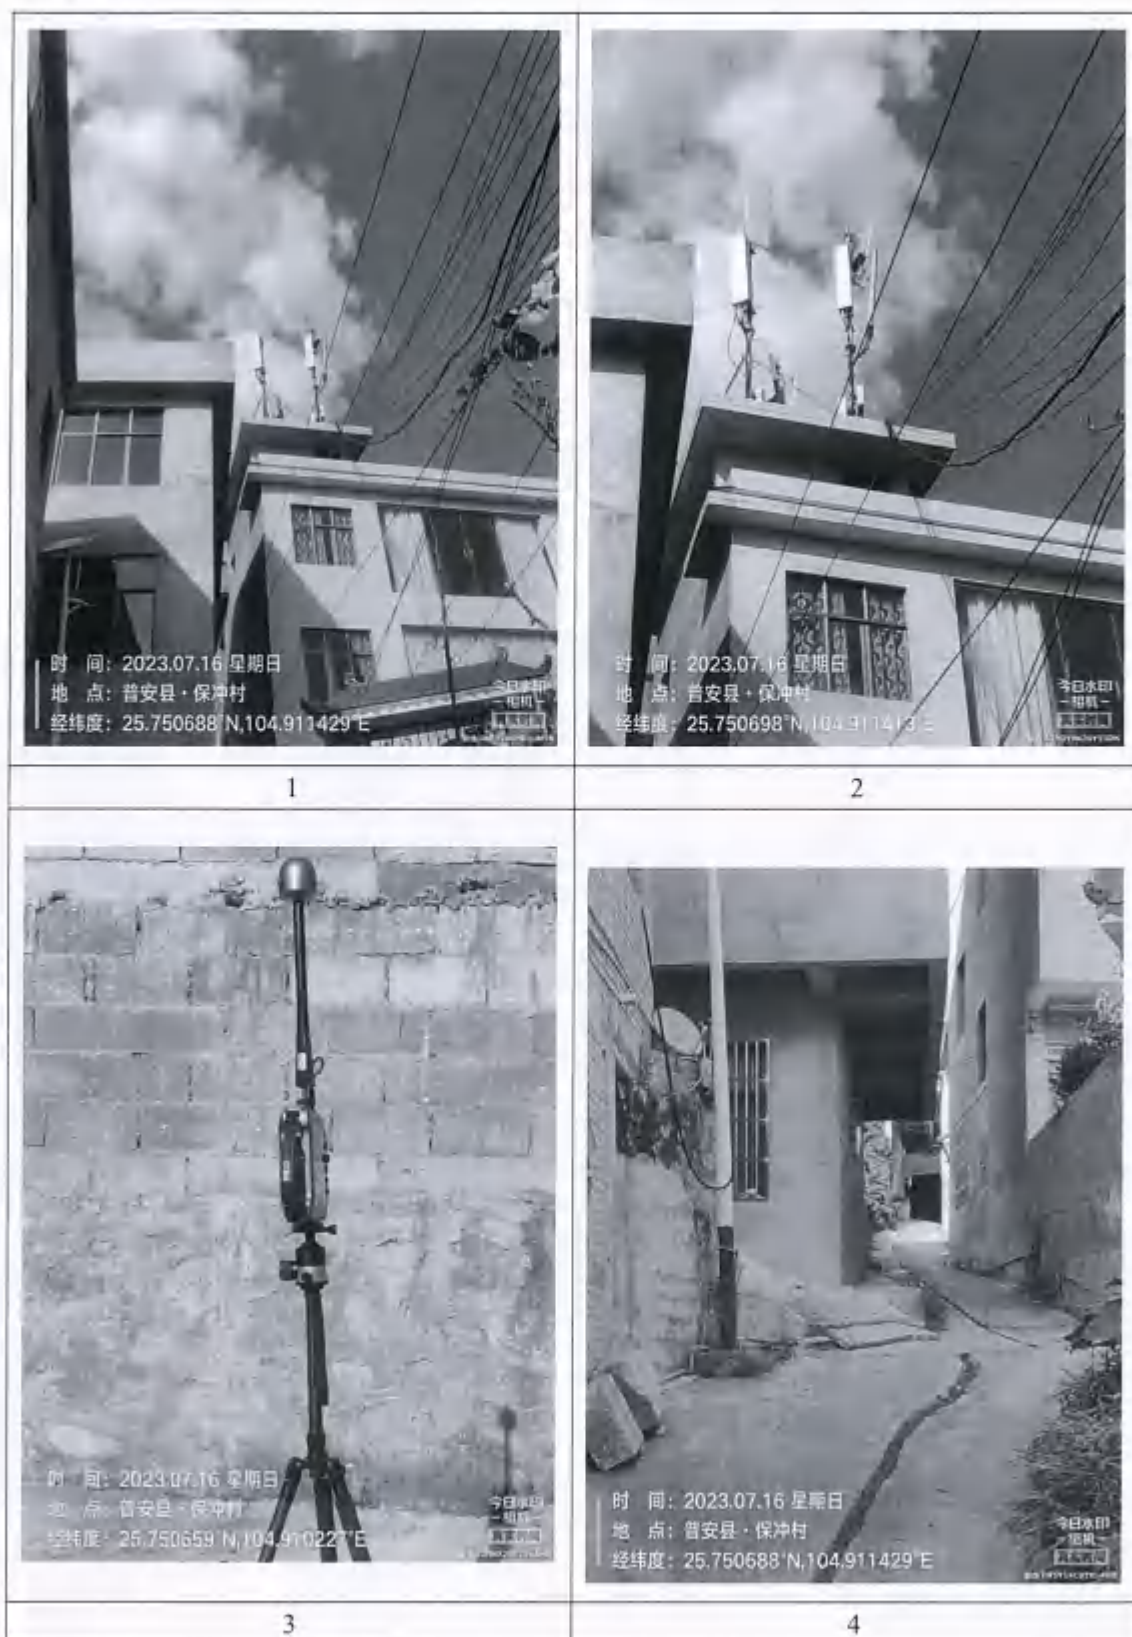

5、9PA-CMC-三板桥保冲村-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测 点位频谱分布图

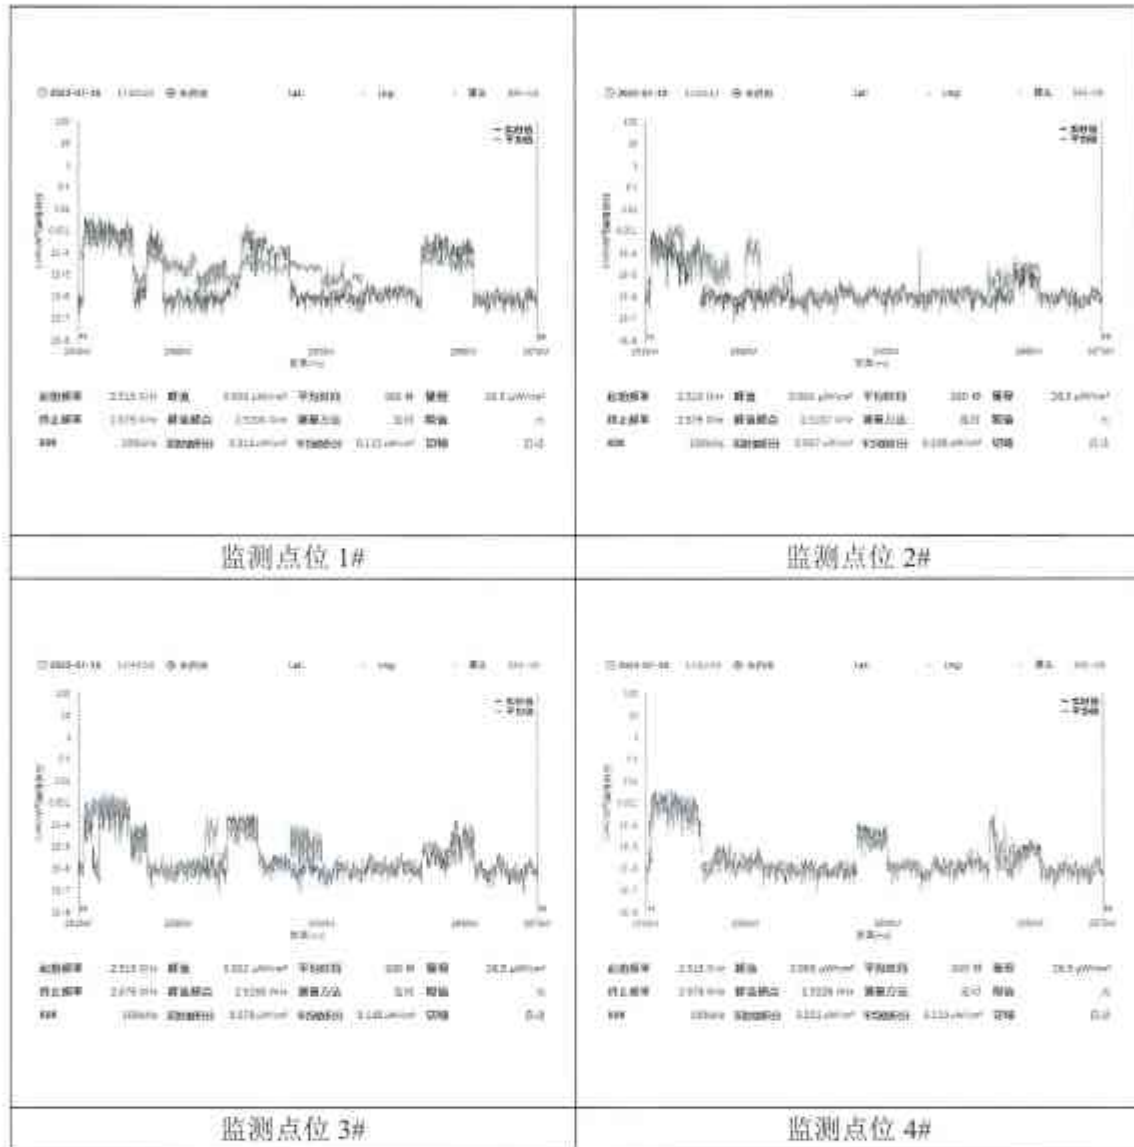

63、9PA-CMC-窝沿平桥-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、9PA-CMC-窝沿平桥-PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9PA-CMC-窝沿平桥-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	窝沿平桥		
基站坐标	东经: 104.980015	北纬: 25.829432	
塔杆架设方式	角钢塔	天线离地高度 (m)	47
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 17 日	15:30-16:07	
监测环境条件	天气: 晴	温度: 26℃	湿度: 47%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1367 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1441 校准证书编号: 1023CJ0400058 检测日期: 2023 年 1 月 10 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-6} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9PA-CMC-窝沿平桥-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离 (m)		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)
		垂直	水平		运营商	下行频段 (MHz)	型号	数量	
1	路边	45	540	3	中国移动	(2515-2675)	iQOO 11S	1	0.066
2	路边	45	540	3	中国移动	(2515-2675)	iQOO 11S	1	0.066
3	1F 房边	45	530	3	中国移动	(2515-2675)	iQOO 11S	1	0.073
4	路边	45	540	3	中国移动	(2515-2675)	iQOO 11S	1	0.051

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9PA-CMC-窝沿平桥-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

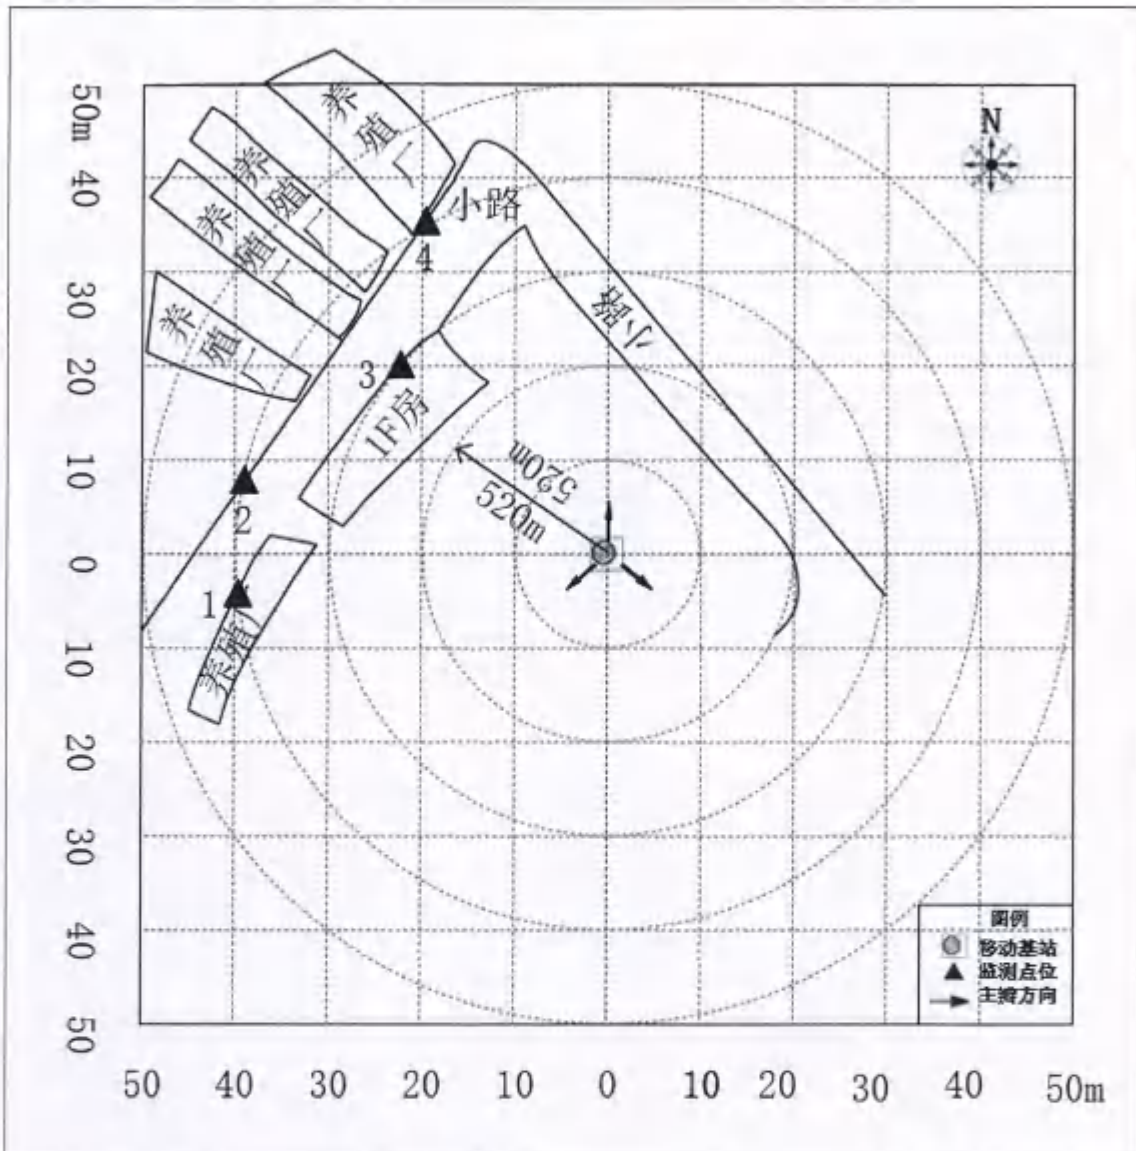

4、9PA-CMC-窝沿平桥-PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片



5、9PA-CMC-窝沿平桥-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位 频谱分布图

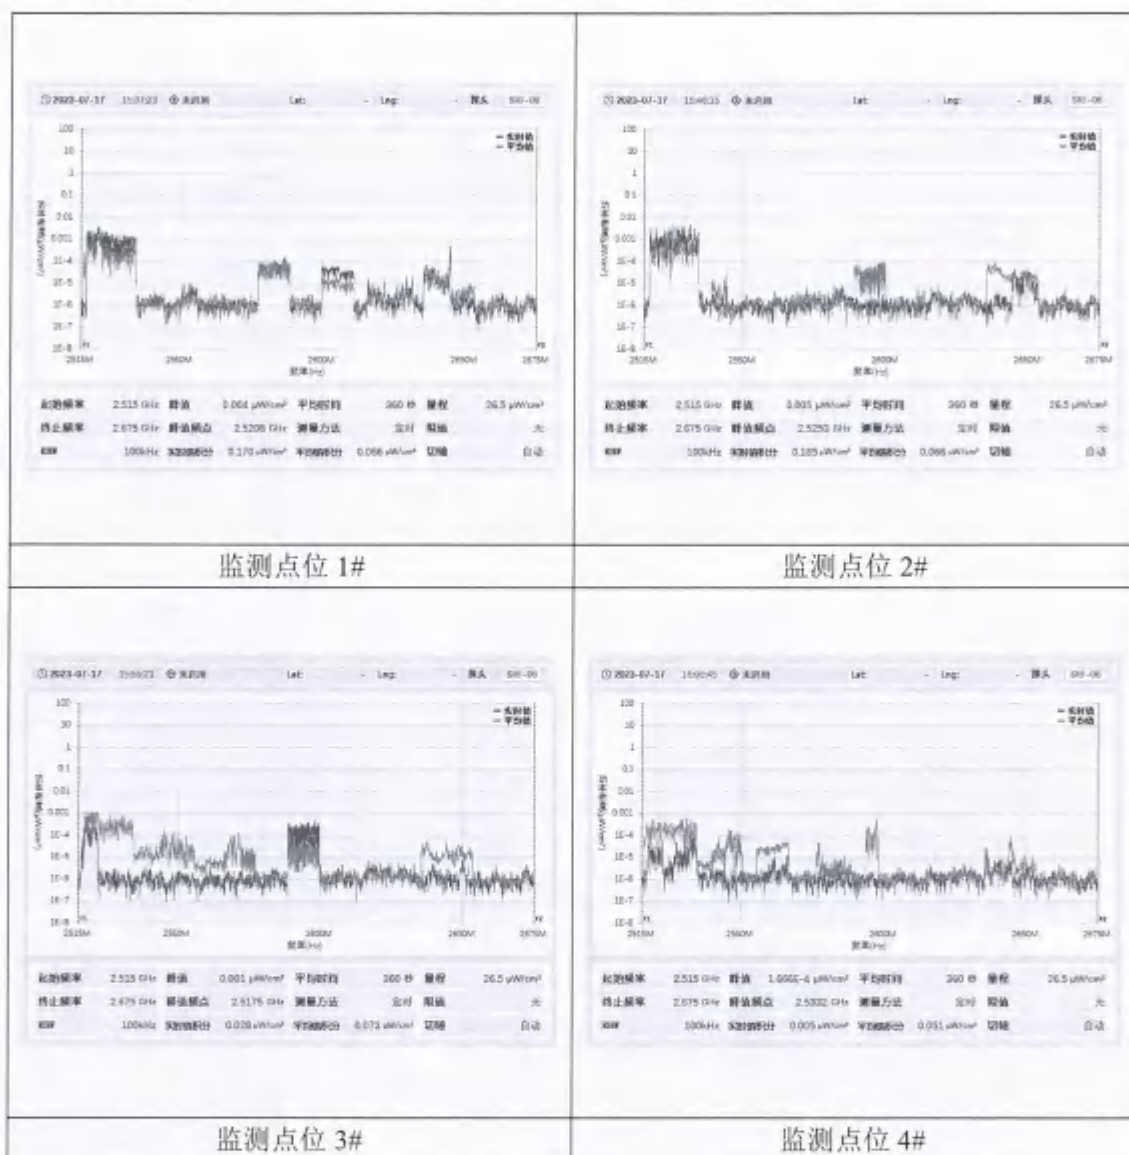

64、9QL-CMC-茶马镇坪寨龙家组-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境 监测

1、9QL-CMC-茶马镇坪寨龙家组-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境 监测基站监测基本信息一览表


监测项目	9QL-CMC-茶马镇坪寨龙家组-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测基 站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	晴隆县马场木业村		
基站坐标	东经:	105.23664	北纬: 25.93054
塔杆架设方式	增高架	天线离地高度 (m)	23
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 18 日	10: 38-11: 14	
监测环境条件	天气: 阴	温度: 20℃	湿度: 71%
监测所依据的技术 文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设 备名称、型号规格 及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1367 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1441 出厂校准证书编号: 1023cj0400058 检测日期: 2023 年 1 月 10 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9QL-CMC-茶马镇坪寨龙家组-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境
监测基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离 (m)		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)
		垂直	水平		运营商	下行频段 (MHz)	型号	数量	
1	空地	21	80	3	中国移动	2515-2675MHZ	IQ0011S	1	0.049
2	2F 居房南	21	70	3	中国移动	2515-2675MHZ	IQ0011S	1	0.035
3	2F 居房西	21	70	3	中国移动	2515-2675MHZ	IQ0011S	1	0.077
4	1F 居房北	21	80	3	中国移动	2515-2675MHZ	IQ0011S	1	0.064

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9QL-CMC-茶马镇坪寨龙家组-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测基站电磁辐射环境监测点位示意图

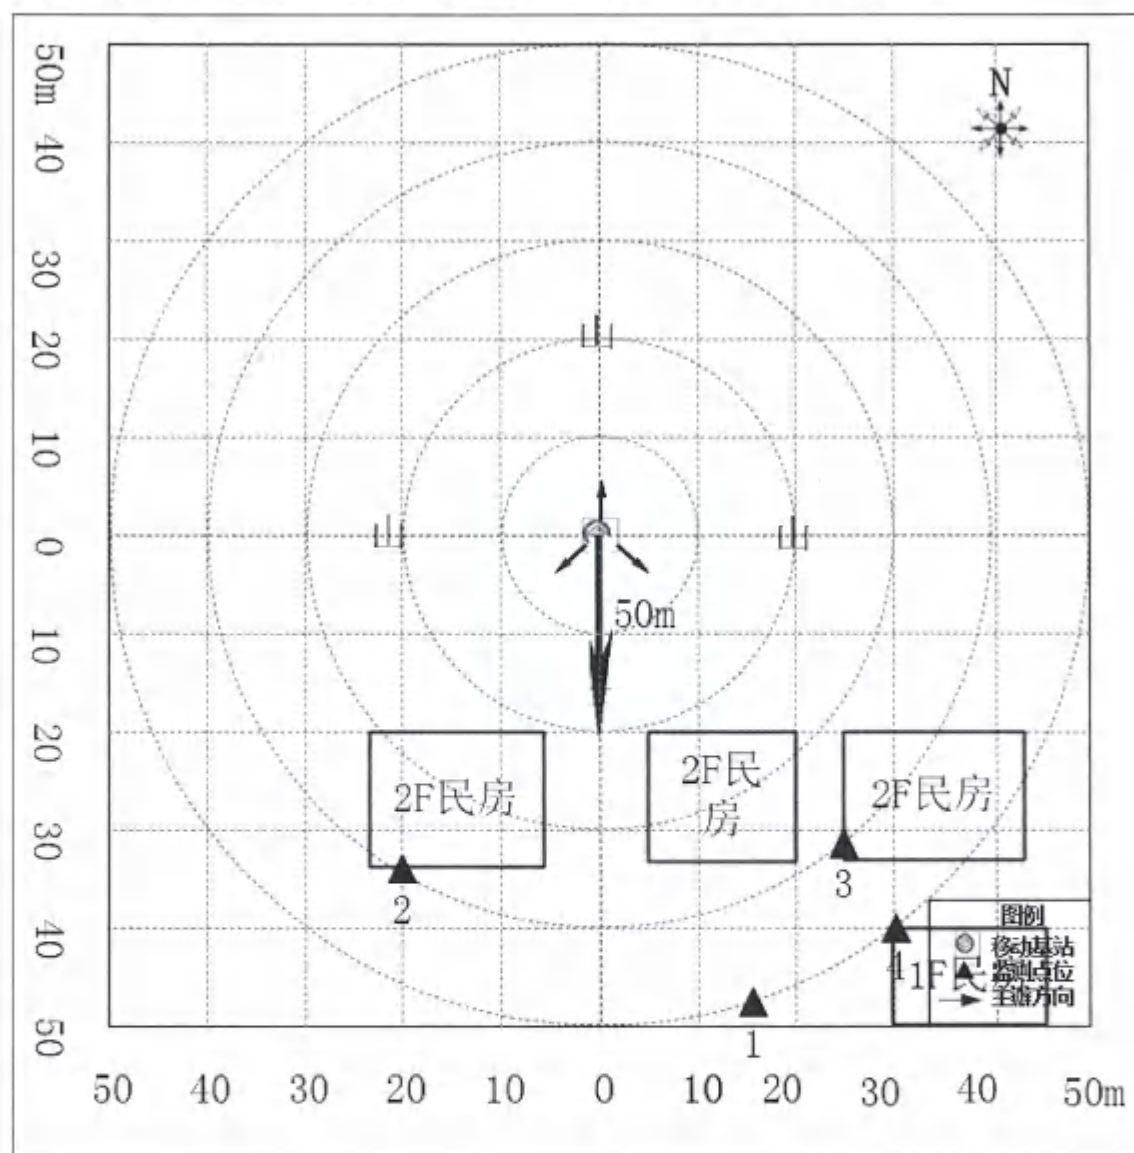

4、9QL-CMC-茶马镇坪寨龙家组-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境 监测基站电磁环境监测周边照片



5、9QL-CMC-茶马镇坪寨龙家组-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境 监测基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

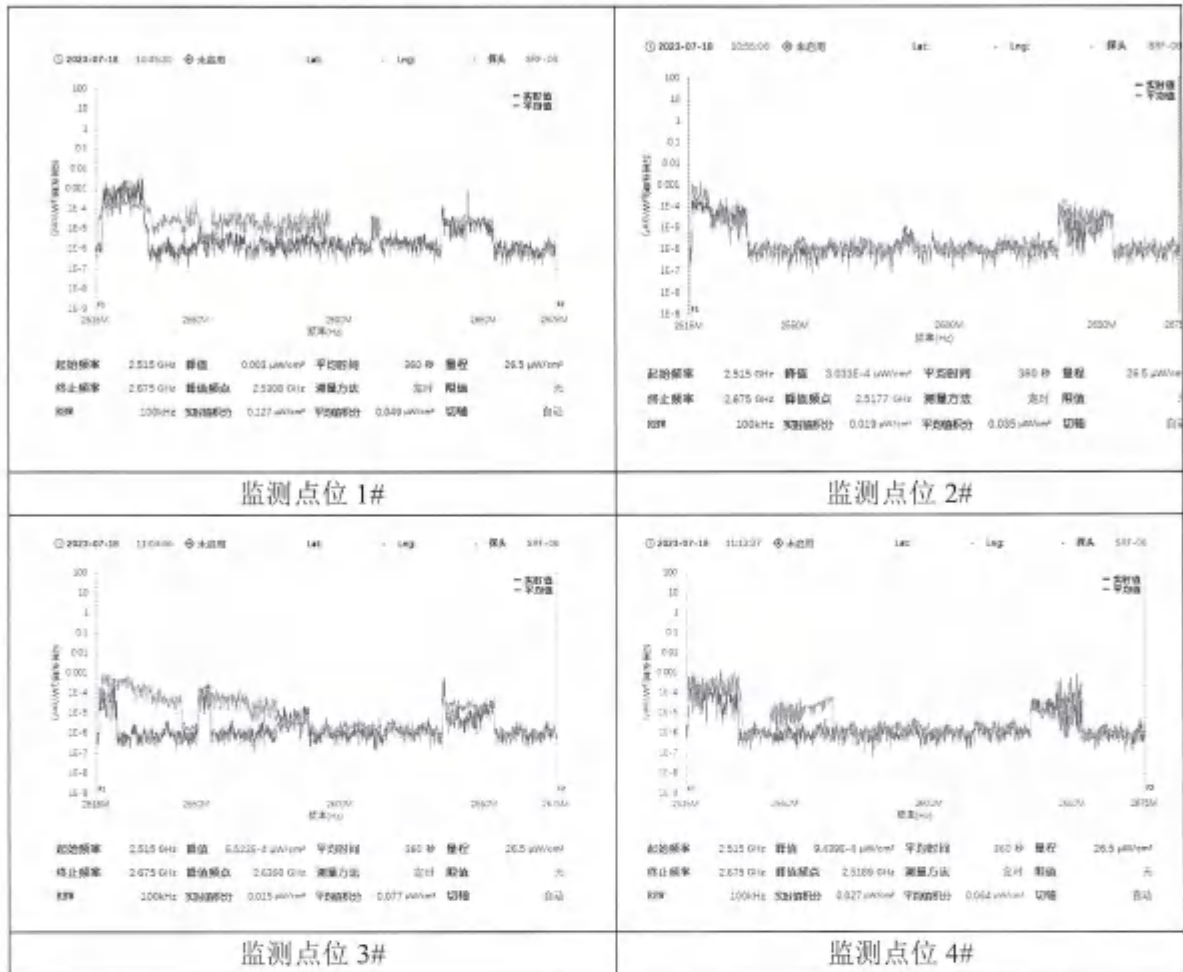

65、9QL-CMC-大厂全能煤矿-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测

1、9QL-CMC-大厂全能煤矿-PAHHHYPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9QL-CMC-大厂全能煤矿-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	大厂全能煤矿		
基站坐标	东经: 105.07745	北纬: 25.64002	
塔杆架设方式	增高架	天线离地高度 (m)	7
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 14 日	13:46-14:17	
监测环境条件	天气: 阴	温度: 24℃	湿度: 75%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1367 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1441 校准证书编号: 1023CJ0400058 检测日期: 2023 年 1 月 10 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9QL-CMC-大厂全能煤矿-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测
结果


序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	路边	5	20	3	中国移动	（2515-2675）	iQOO 11S	1	0.069
2	2F 民房西	5	30	3	中国移动	（2515-2675）	iQOO 11S	1	0.069
3	2F 民房西	5	20	3	中国移动	（2515-2675）	iQOO 11S	1	0.075
4	2F 民房东	5	40	3	中国移动	（2515-2675）	iQOO 11S	1	0.087

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9QL-CMC-大厂全能煤矿-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境 监测点位示意图

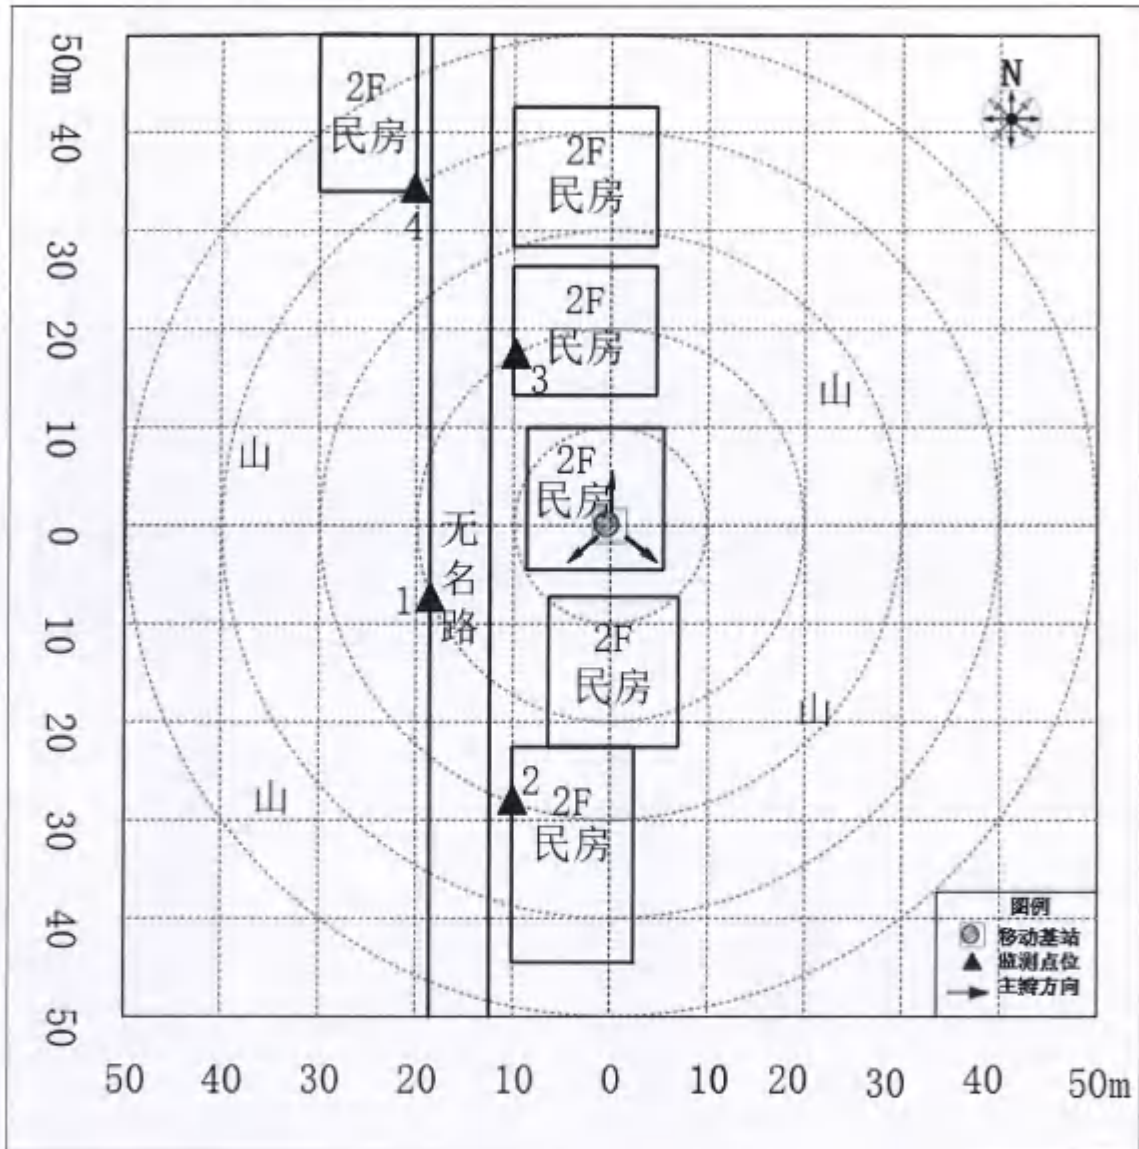

4、9QL-CMC-大厂全能煤矿-PAHHHYPT 基站电磁环境监测周边 照片

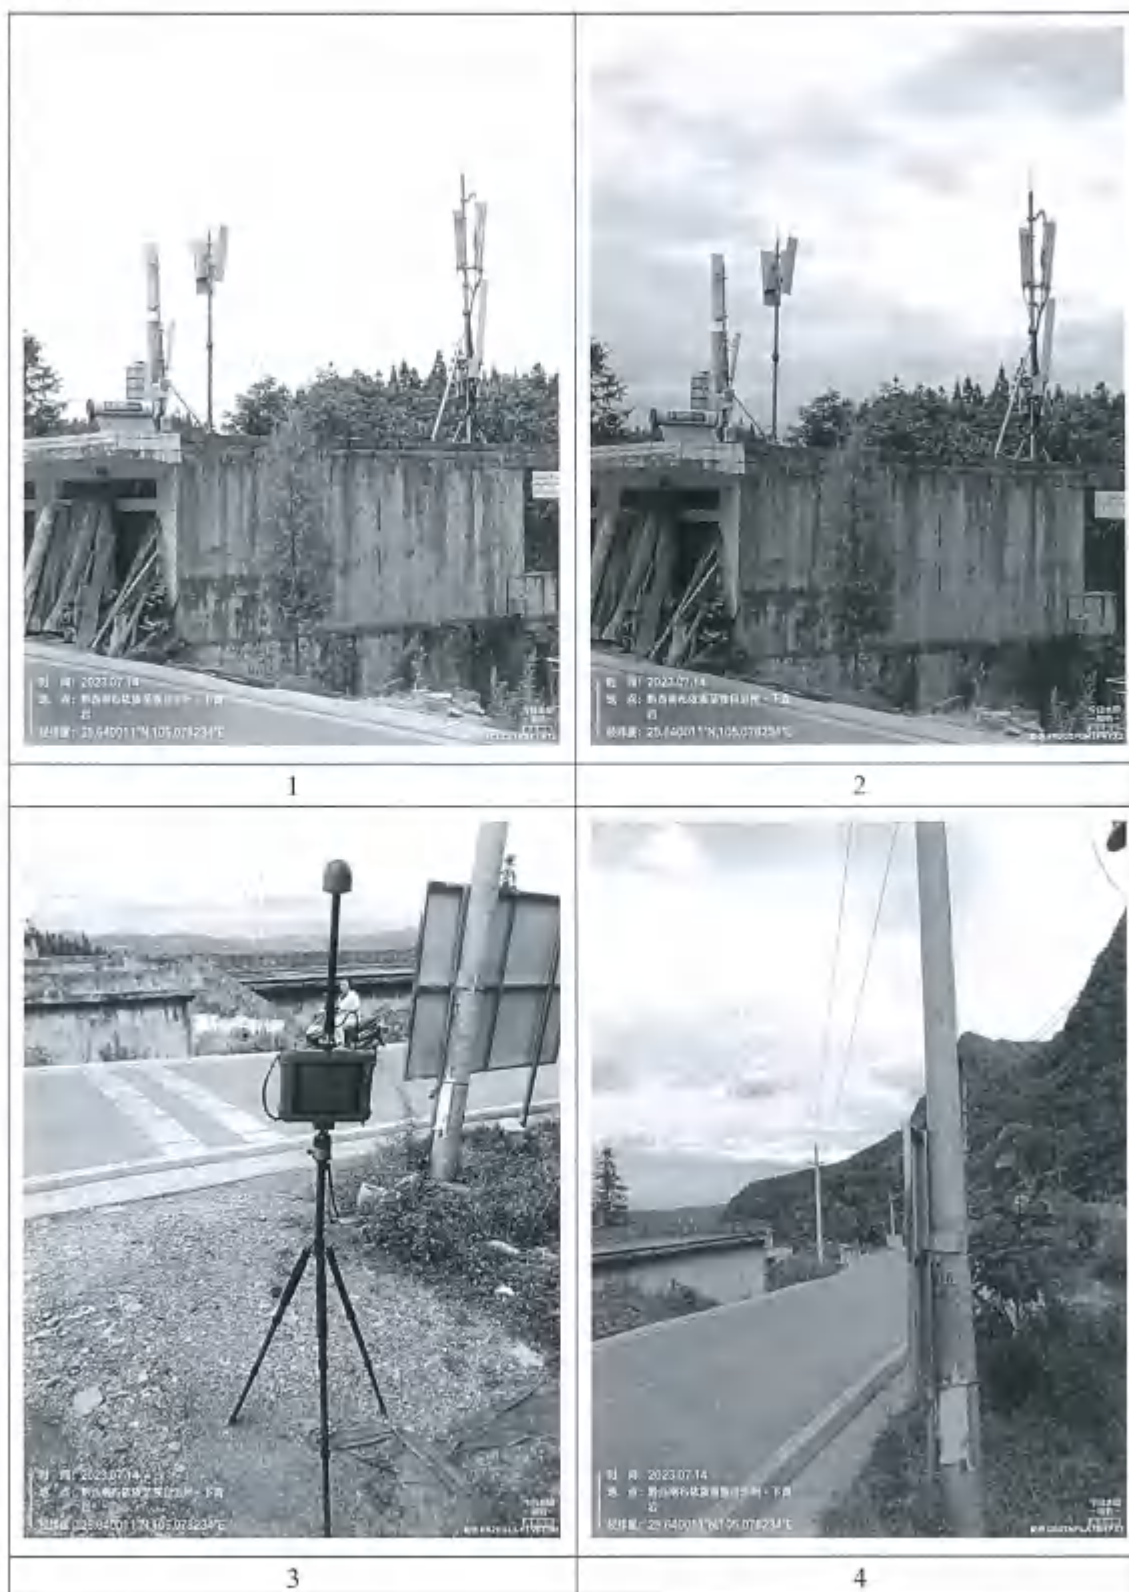

5、9QL-CMC-大厂全能煤矿-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测 点位频谱分布图

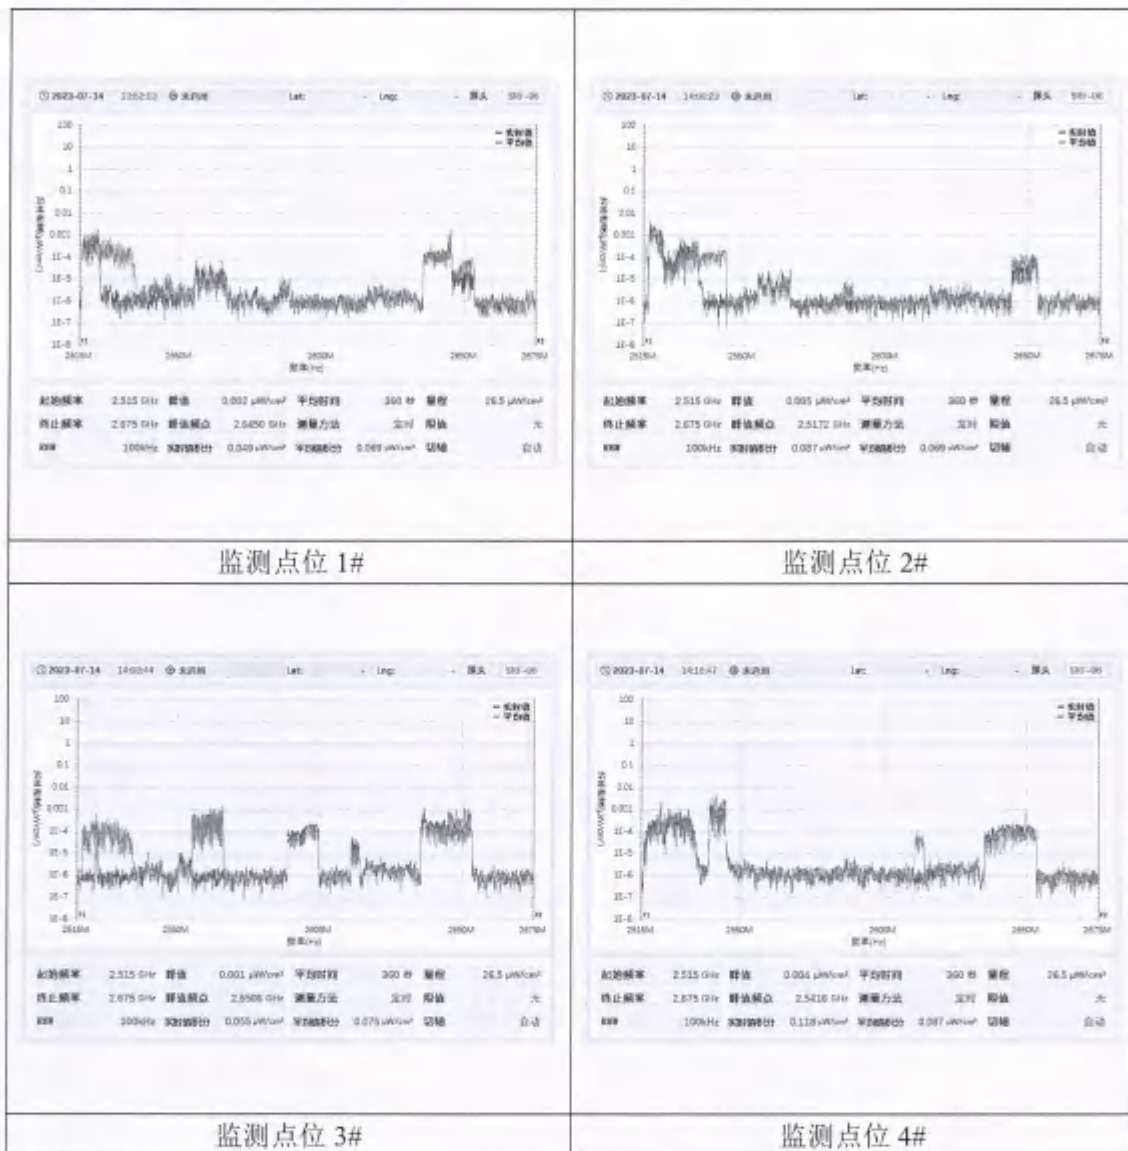

66、9QL-CMC-冯家寨-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、9QL-CMC-冯家寨-PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9QL-CMC-冯家寨-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	贵州省黔西南州晴隆县鸡场镇砚瓦村冯家寨路边水泥杆		
基站坐标	东经: 105.22224	北纬: 25.75459	
塔杆架设方式	抱杆	天线离地高度 (m)	7
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 19 日	14:19-14:49	
监测环境条件	天气: 阴	温度: 24℃	湿度: 69%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1367 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1441 出厂校准证书编号: 1023cj0400058 检测日期: 2023 年 1 月 10 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9QL-CMC-冯家寨-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离 (m)		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)
		垂直	水平		运营商	下行频段 (MHz)	型号	数量	
1	1F 房西侧	5	40	3	中国移动	2515-2675MHZ	IQ0011S	1	0.097
2	1F 房西侧	5	20	3	中国移动	2515-2675MHZ	IQ0011S	1	0.069
3	路边	5	30	3	中国移动	2515-2675MHZ	IQ0011S	1	0.091
4	2F 楼西侧	5	40	3	中国移动	2515-2675MHZ	IQ0011S	1	0.063

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9QL-CMC-冯家寨-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测 点位示意图

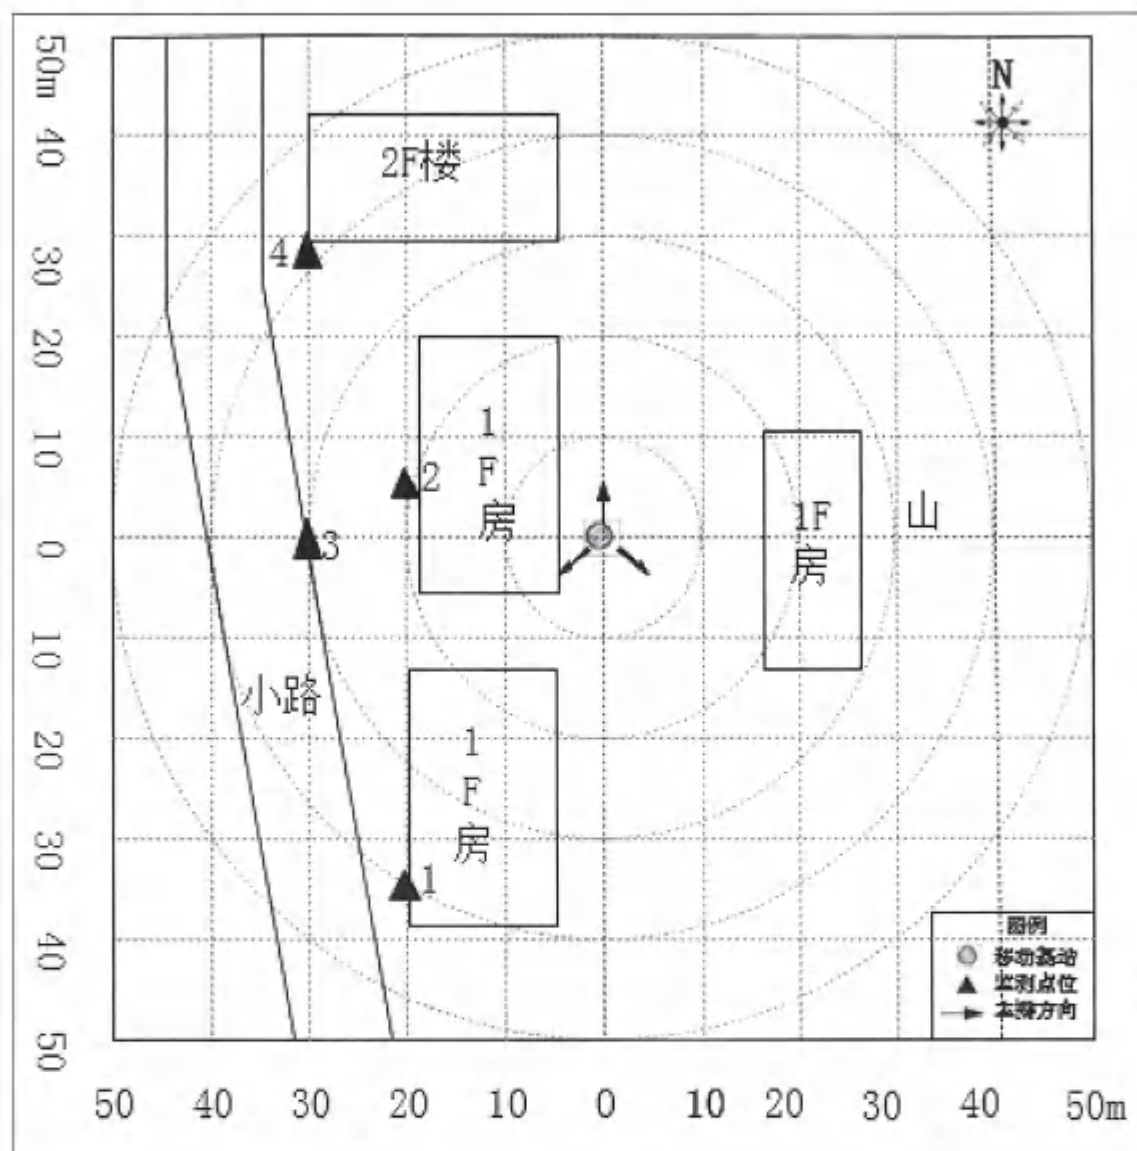

4、9QL-CMC-冯家寨-PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片



5、9QL-CMC-冯家寨-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

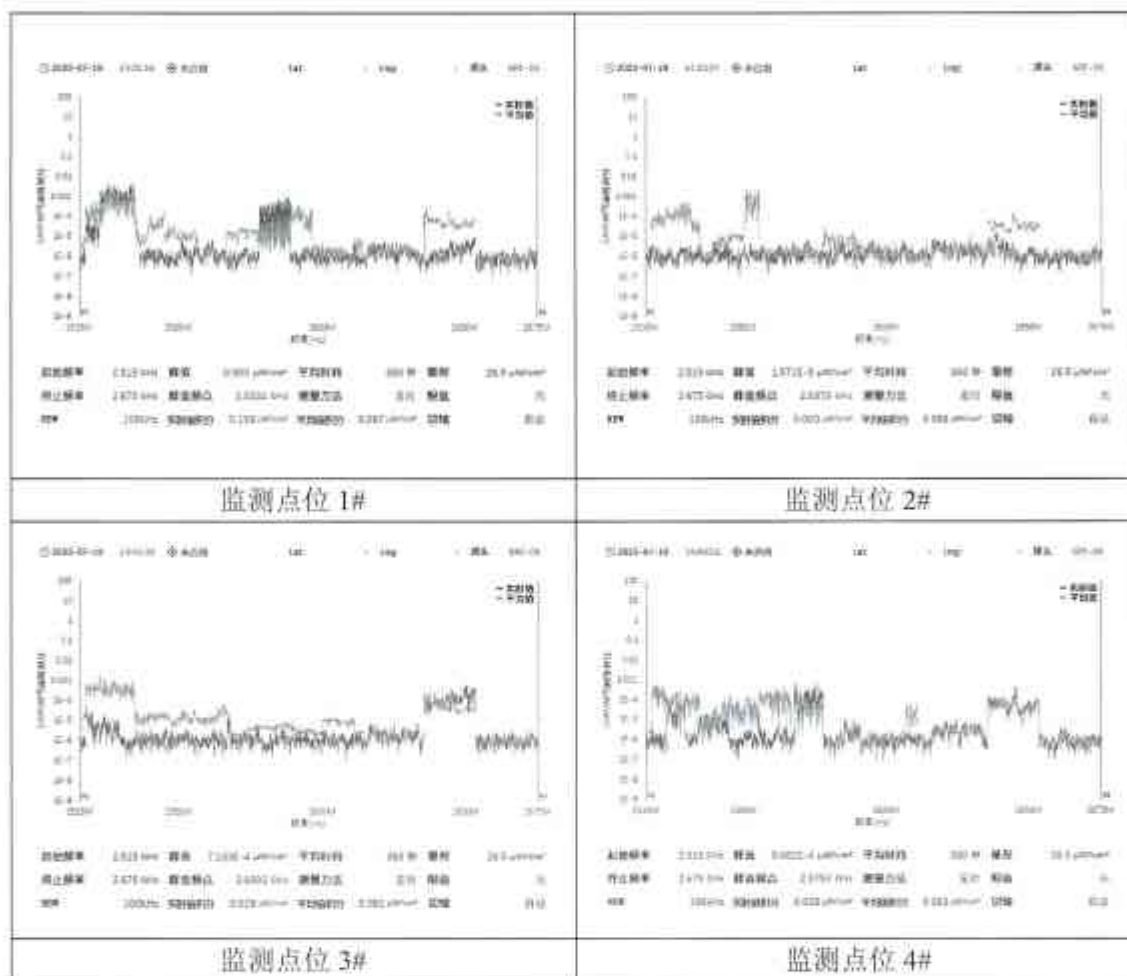

67、9QL-CMC-光照工业园区-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、9QL-CMC-光照工业园区-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测 基站监测基本信息一览表

监测项目	9QL-CMC-光照工业园区-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	晴隆县光照规模街上		
基站坐标	东经:	105.26612	北纬: 25.93266
塔杆架设方式	增高架	天线离地高度 (m)	63
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 18 日	9: 23-9: 58	
监测环境条件	天气: 阴	温度: 19℃	湿度: 66%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1367 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1441 出厂校准证书编号: 1023cj0400058 检测日期: 2023 年 1 月 10 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		


2、9QL-CMC-光照工业园区-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	厂房北	61	330	3	中国移动	2515-2675MHZ	IQ0011S	1	0.047
2	空地	61	330	3	中国移动	2515-2675MHZ	IQ0011S	1	0.068
3	4F 楼房南	61	320	3	中国移动	2515-2675MHZ	IQ0011S	1	0.067
4	2F 楼房北	61	310	3	中国移动	2515-2675MHZ	IQ0011S	1	0.055


注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、9QL-CMC-光照工业园区-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境 监测基站电磁辐射环境监测点位示意图

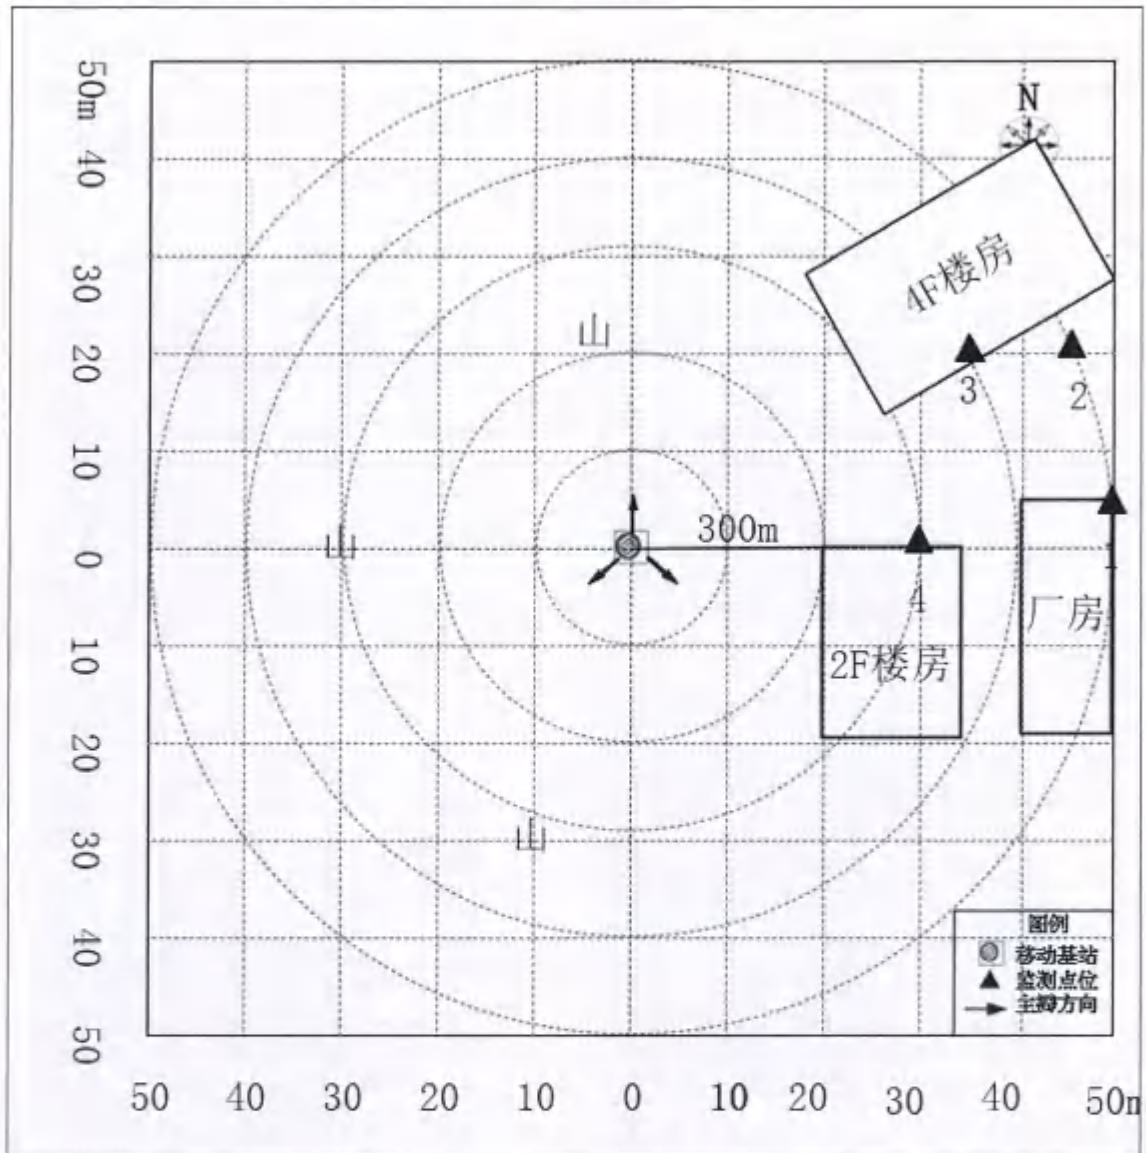


4、9QL-CMC-光照工业园区-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

基站电磁环境监测周边照片

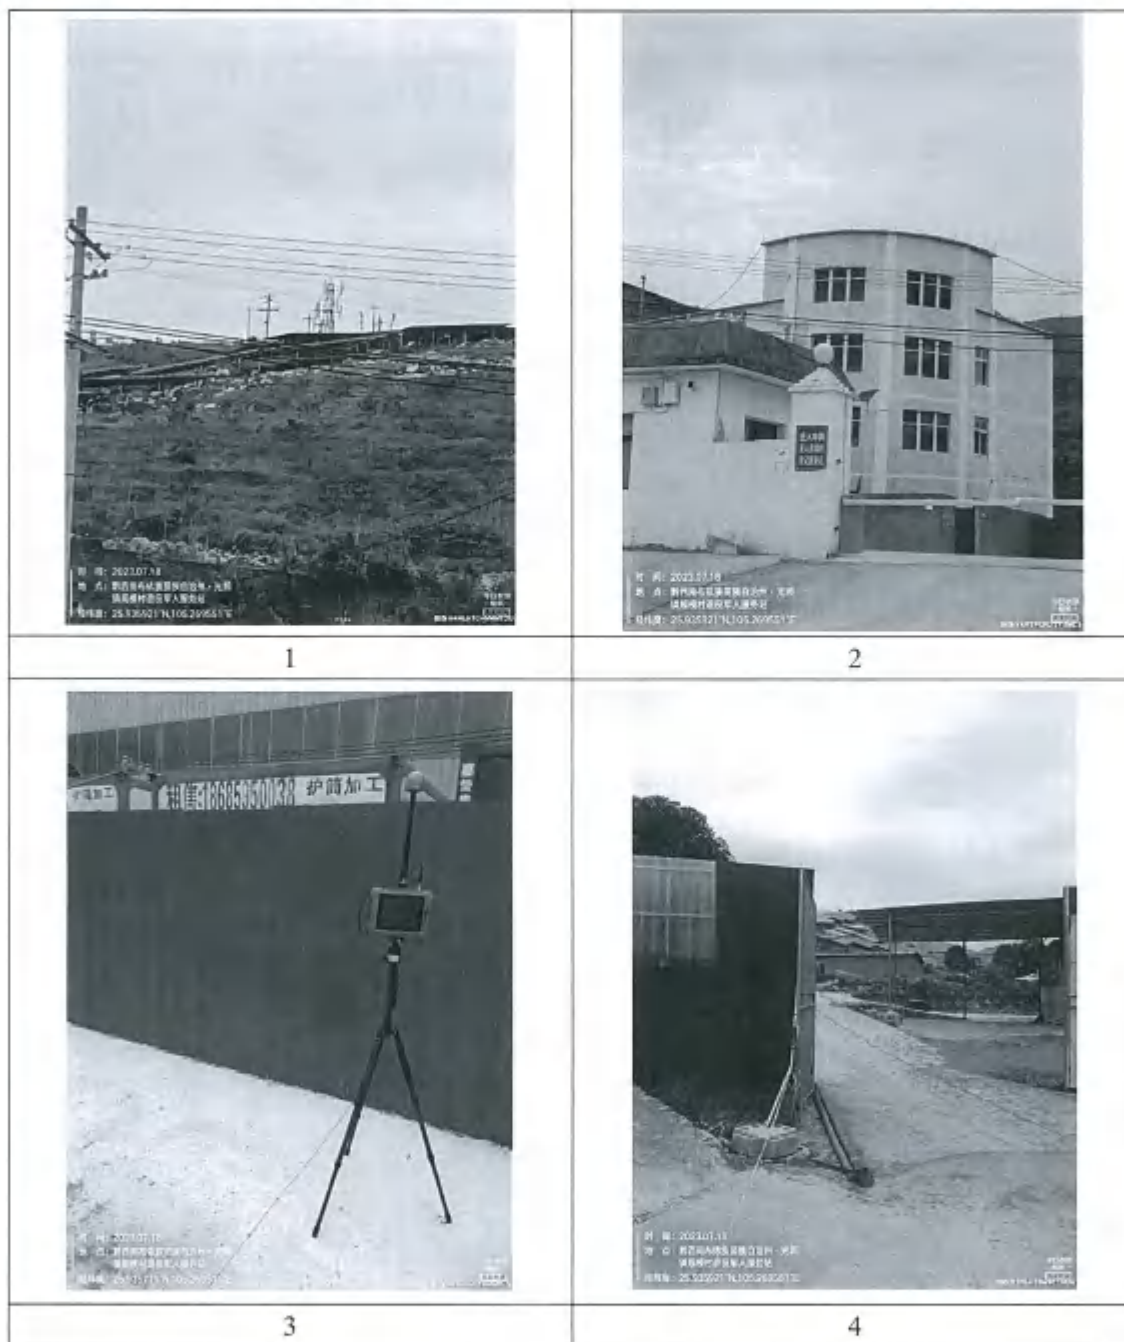

5、9QL-CMC-光照工业园区-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

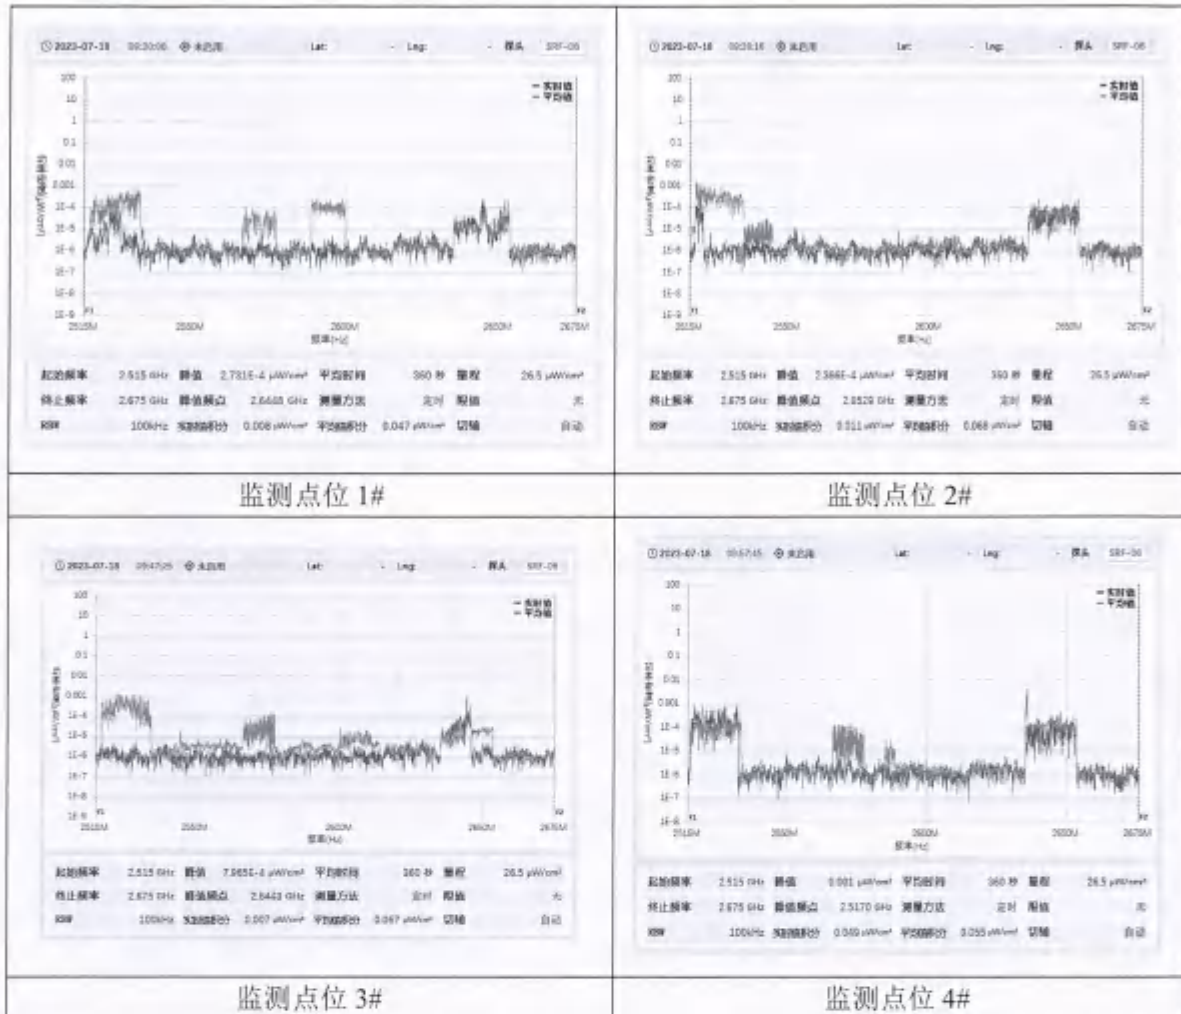

68、9QL-CMC-光照新益-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、9QL-CMC-光照新益-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测基站 监测基本信息一览表


监测项目	9QL-CMC-光照新益-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	晴隆县光照木卡田		
基站坐标	东经:	105.30792	北纬: 25.82228
塔杆架设方式	角钢塔	天线离地高度 (m)	65
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 18 日	15: 19-15: 54	
监测环境条件	天气: 阴	温度: 20℃	湿度: 61%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1367 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1441 出厂校准证书编号: 1023cj0400058 检测日期: 2023 年 1 月 10 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6\times10^{-9}\text{W/m}^2\sim238\text{ W/m}^2$ 线性误差: $\leq\pm0.8\text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9QL-CMC-光照新益-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测基站
电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离 (m)		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)
		垂直	水平		运营商	下行频段 (MHz)	型号	数量	
1	1F 房南	63	310	3	中国移动	2515-2675MHZ	IQ0011S	1	0.050
2	1F 房北	63	320	3	中国移动	2515-2675MHZ	IQ0011S	1	0.068
3	1F 民房南	63	330	3	中国移动	2515-2675MHZ	IQ0011S	1	0.074
4	路边	63	310	3	中国移动	2515-2675MHZ	IQ0011S	1	0.056

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、9QL-CMC-光照新益-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测基站电磁辐射环境监测点位示意图

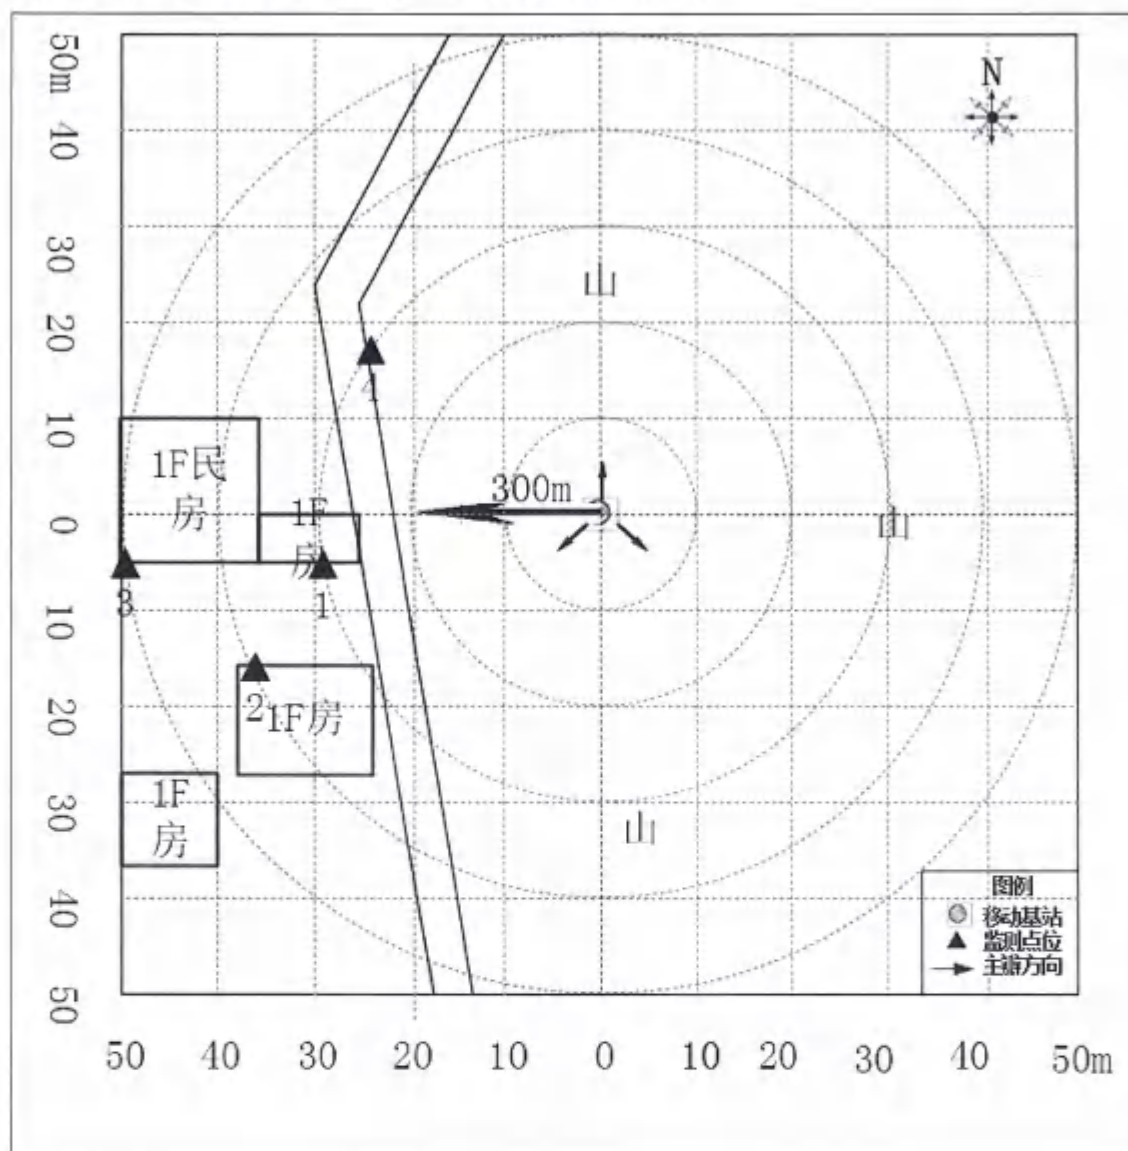


4、9QL-CMC-光照新益-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测基站 电磁环境监测周边照片



5、9QL-CMC-光照新益-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测基站

电磁辐射环境监测点位频谱分布图

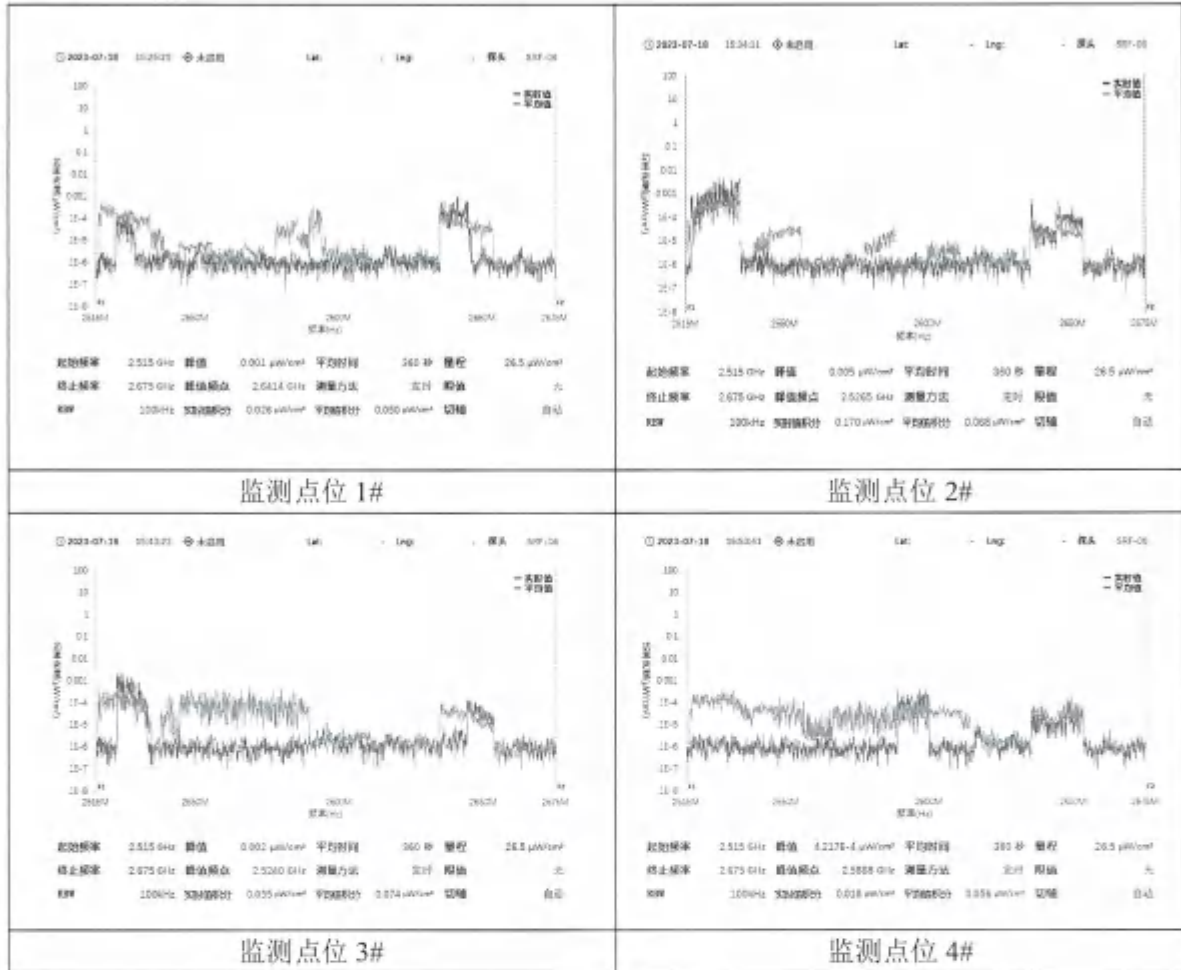

69、9QL-CMC-花贡竹塘-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、9QL-CMC-花贡竹塘-PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9QL-CMC-花贡竹塘-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	贵州省黔西南州晴隆县花贡镇竹塘村旁山上		
基站坐标	东经: 105.041742	北纬: 26.007467	
塔杆架设方式	增高架	天线离地高度 (m)	3
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 08 月 09 日	10:40-11:15	
监测环境条件	天气: 阴	温度: 19℃	湿度: 73%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1367 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1441 出厂校准证书编号: 1023ej0400058 检测日期: 2023 年 01 月 10 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9QL-CMC-花贡竹塘-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	1F 房边	45	320	3	中国移 动	2515-2675	iQOO11S	1	0.062
2	1F 房边	45	330	3	中国移 动	2515-2675	iQOO11S	1	0.076
3	1F 房边	45	330	3	中国移 动	2515-2675	iQOO11S	1	0.053
4	1F 房边	45	320	3	中国移 动	2515-2675	iQOO11S	1	0.066

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9QL-CMC-花贡竹塘-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

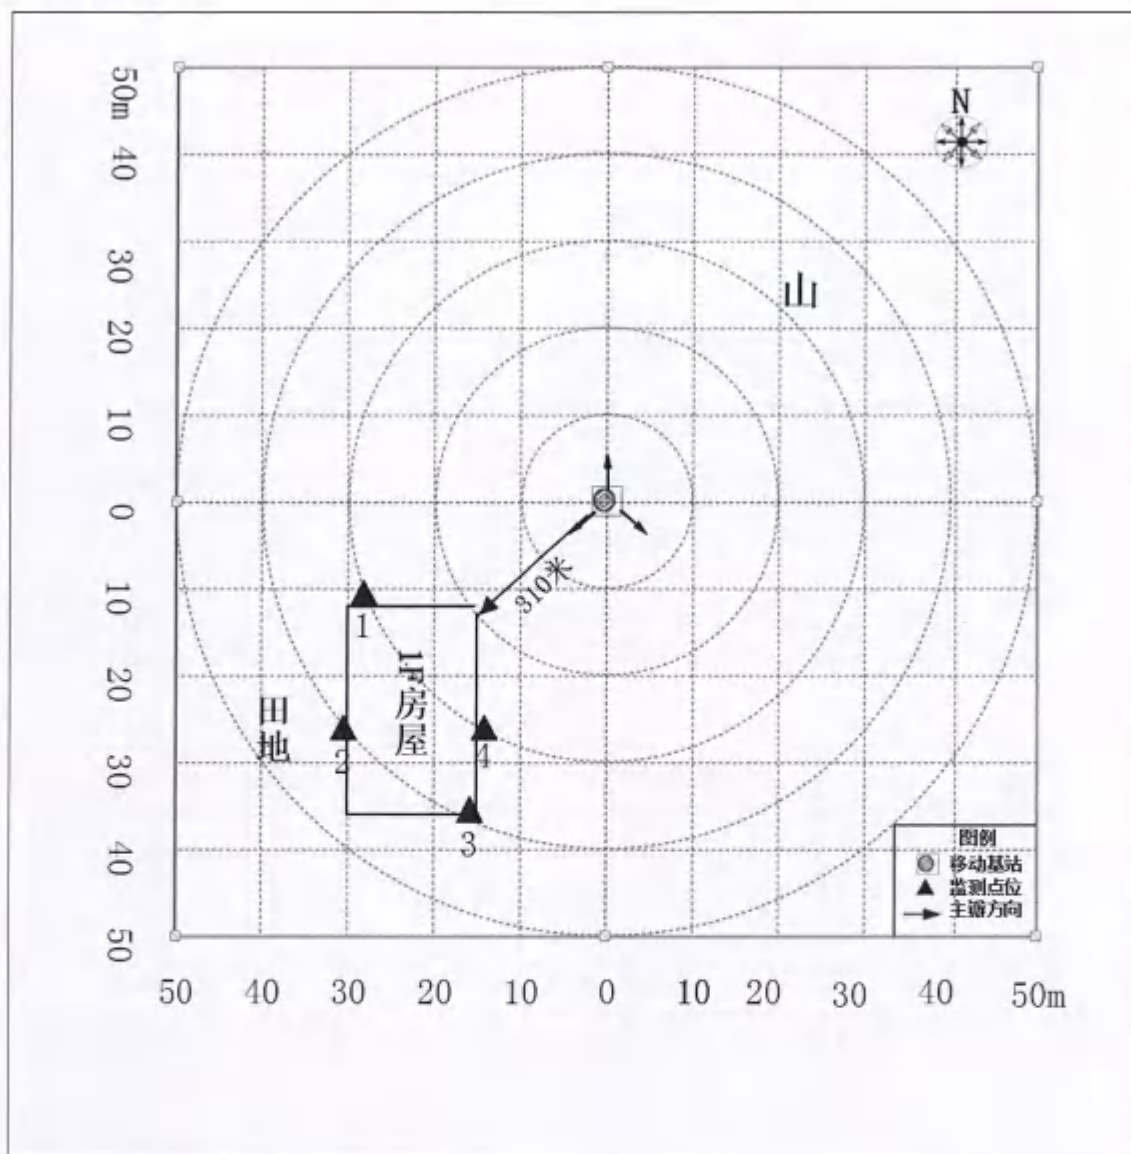

4、9QL-CMC-花贡竹塘-PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片



5、9QL-CMC-花贡竹塘-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位 频谱分布图

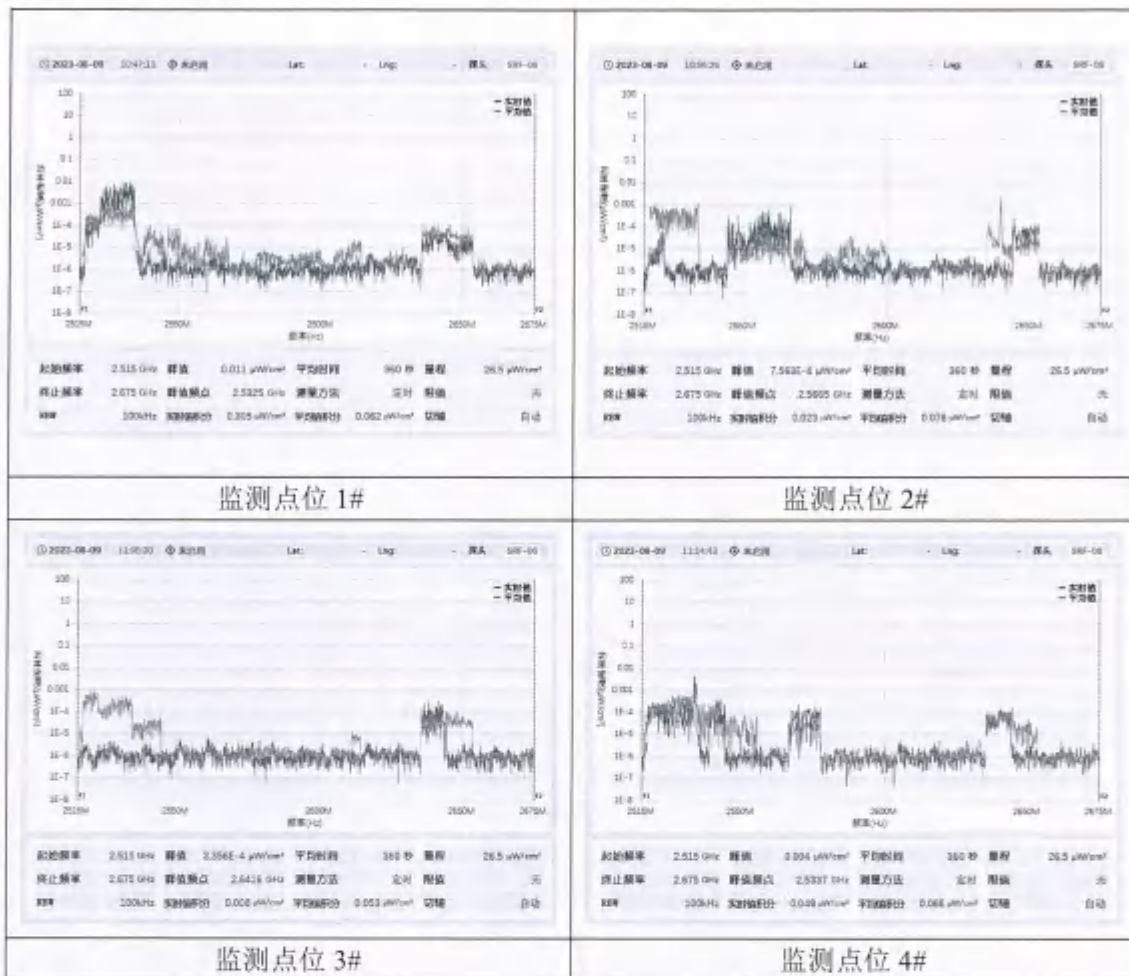

70、9QL-CMC-鸡场旧寨-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测

1、9QL-CMC-鸡场旧寨-PAHHHYPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9QL-CMC-鸡场旧寨-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	贵州省黔西南州晴隆县鸡场镇旧寨村旧寨小学旁边山顶抱杆		
基站坐标	东经: 105.285051	北纬: 25.767617	
塔杆架设方式	抱杆	天线离地高度（m）	16
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 19 日	16:32-17:08	
监测环境条件	天气：阴	温度：24℃	湿度：68%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：S-1367 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1441 出厂校准证书编号：1023cj0400058 检测日期：2023 年 1 月 10 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：2.6×10 ⁻⁹ W/m ² ~238 W/m ² 线性误差：≤±0.8dB（典型值）		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9QL-CMC-鸡场旧寨-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离 (m)		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)
		垂直	水平		运营商	下行频段 (MHz)	型号	数量	
1	2F 楼南侧	14	40	3	中国移动	2515-2675MHZ	IQ0011S	1	0.056
2	2F 楼南侧	14	50	3	中国移动	2515-2675MHZ	IQ0011S	1	0.068
3	2F 楼西侧	14	40	3	中国移动	2515-2675MHZ	IQ0011S	1	0.097
4	2F 楼南侧	14	40	3	中国移动	2515-2675MHZ	IQ0011S	1	0.061

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9QL-CMC-鸡场旧寨-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

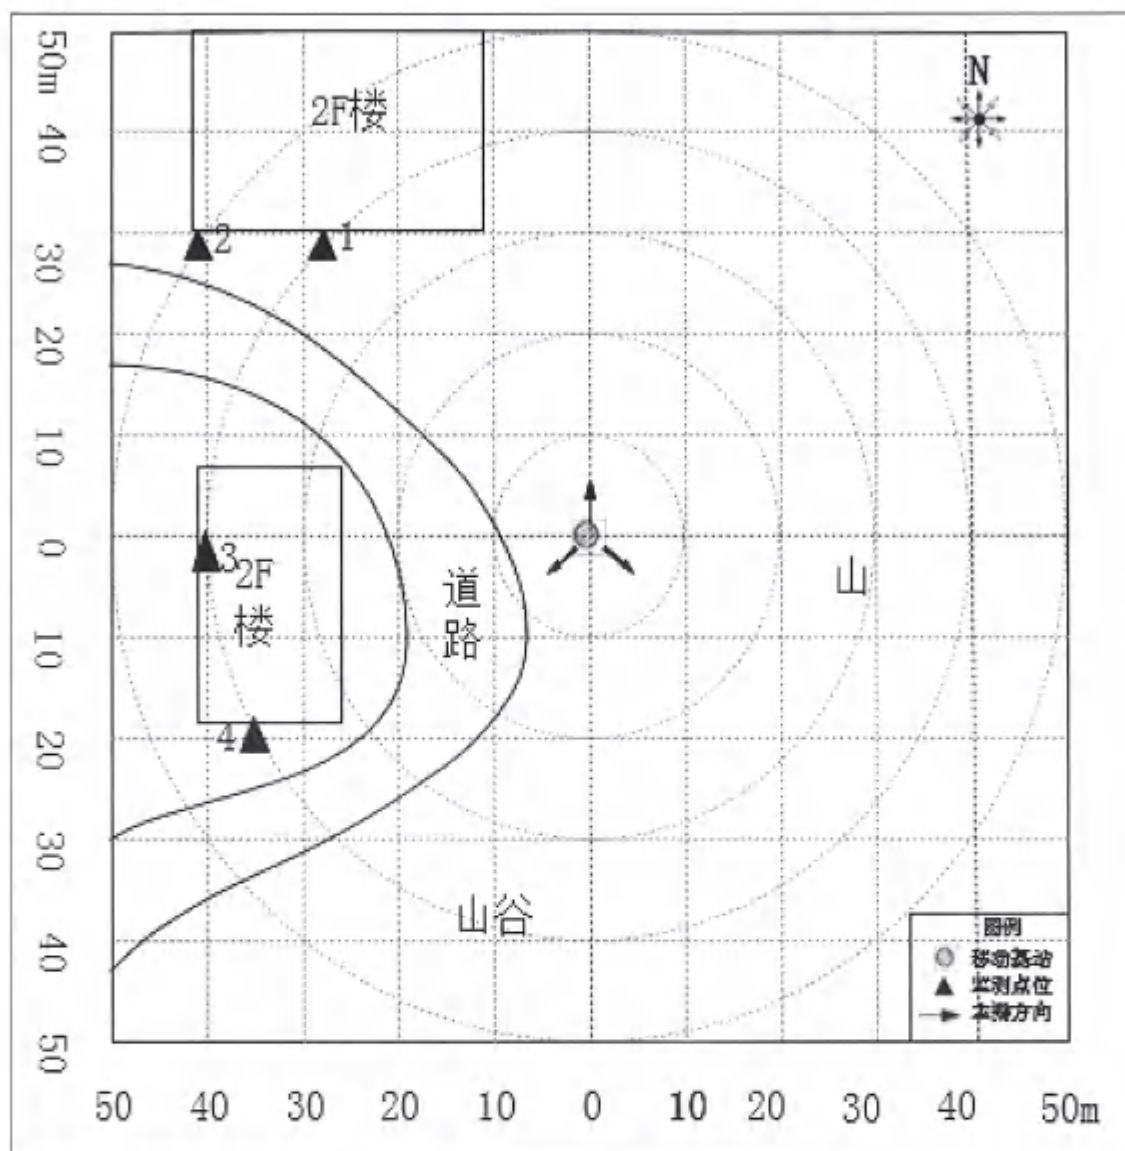

4、9QL-CMC-鸡场旧寨-PAHHHYPT 基站电磁环境监测周边照片



5、9QL-CMC-鸡场旧寨-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测点位 频谱分布图

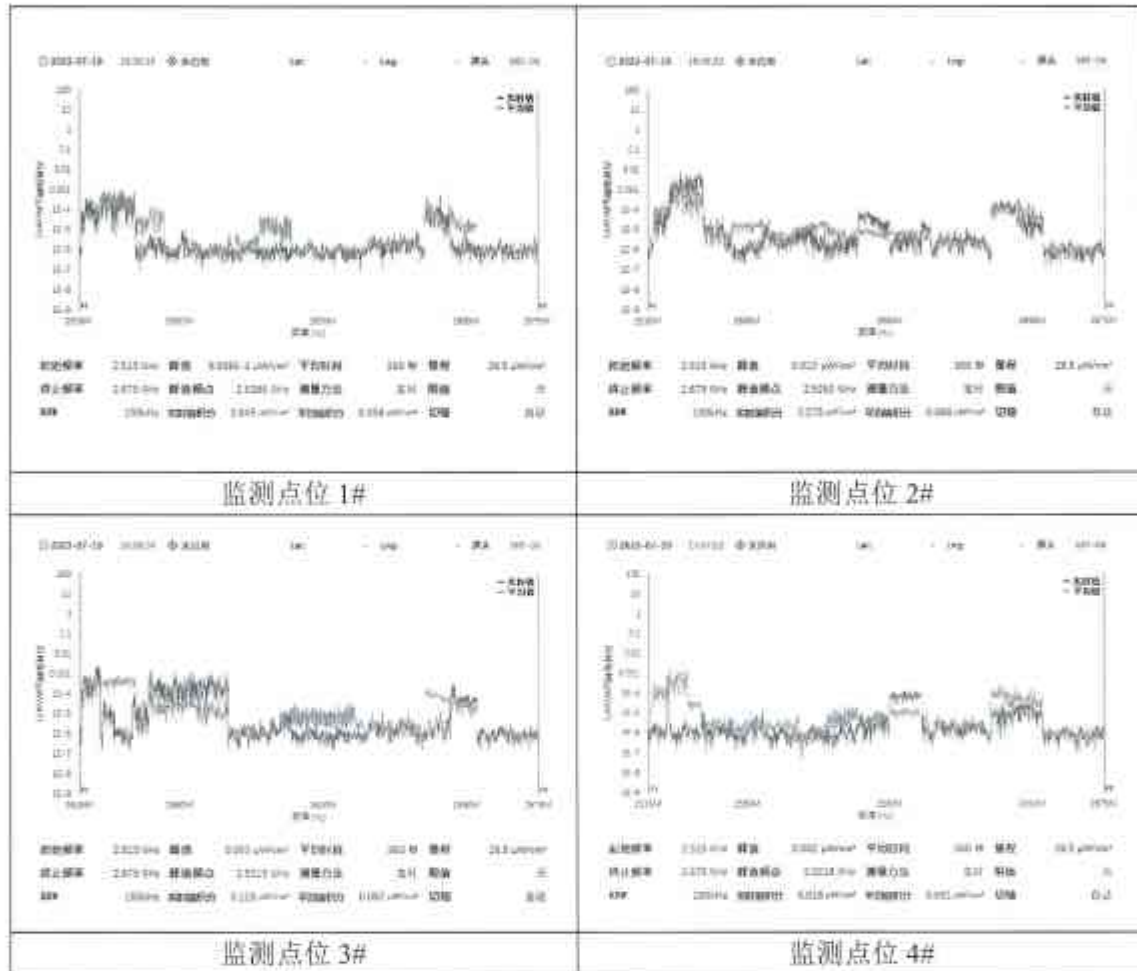

71、9QL-CMC-鸡场源兴煤矿-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、9QL-CMC-鸡场源兴煤矿-PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9QL-CMC-鸡场源兴煤矿-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	贵州省黔西南州晴隆鸡场源兴煤矿炸药库 5F 顶		
基站坐标	东经: 105.24581	北纬: 25.75022	
塔杆架设方式	抱杆	天线离地高度 (m)	16
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 19 日	15:17-15:49	
监测环境条件	天气: 阴	温度: 24℃	湿度: 67%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1367 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1441 出厂校准证书编号: 1023cj0400058 检测日期: 2023 年 1 月 10 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9QL-CMC-鸡场源兴煤矿-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测
结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	5F 楼东侧	14	30	3	中国移动	2515-2675MHZ	IQ0011S	1	0.047
2	路边	14	30	3	中国移动	2515-2675MHZ	IQ0011S	1	0.070
3	4F 楼东侧	14	30	3	中国移动	2515-2675MHZ	IQ0011S	1	0.047
4	4F 楼东侧	14	50	3	中国移动	2515-2675MHZ	IQ0011S	1	0.072

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9QL-CMC-鸡场源兴煤矿-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境 监测点位示意图

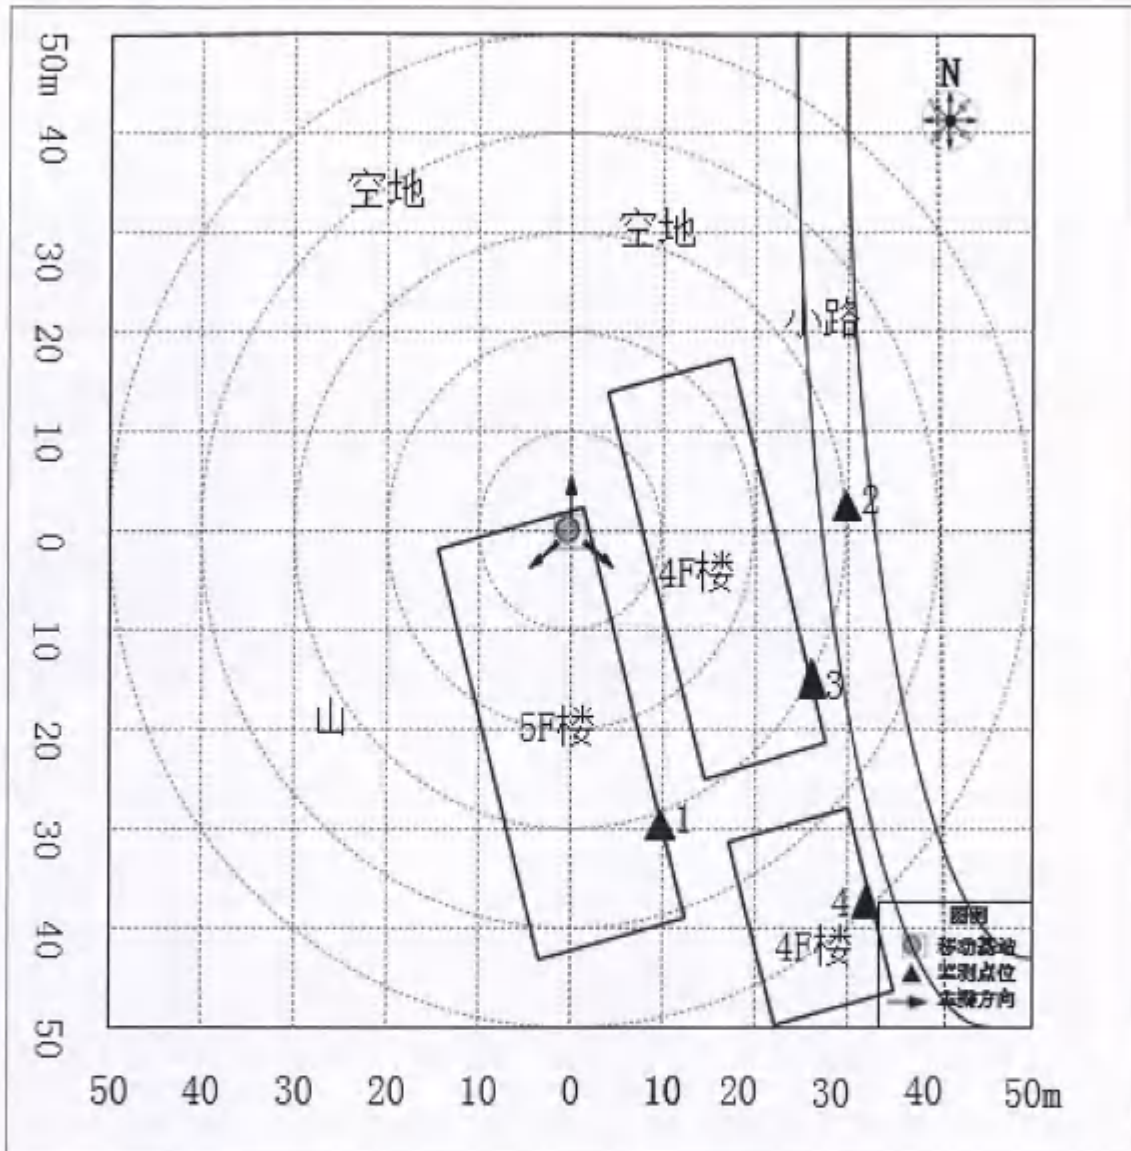

4、9QL-CMC-鸡场源兴煤矿-PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片



5、9QL-CMC-鸡场源兴煤矿-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测 点位频谱分布图

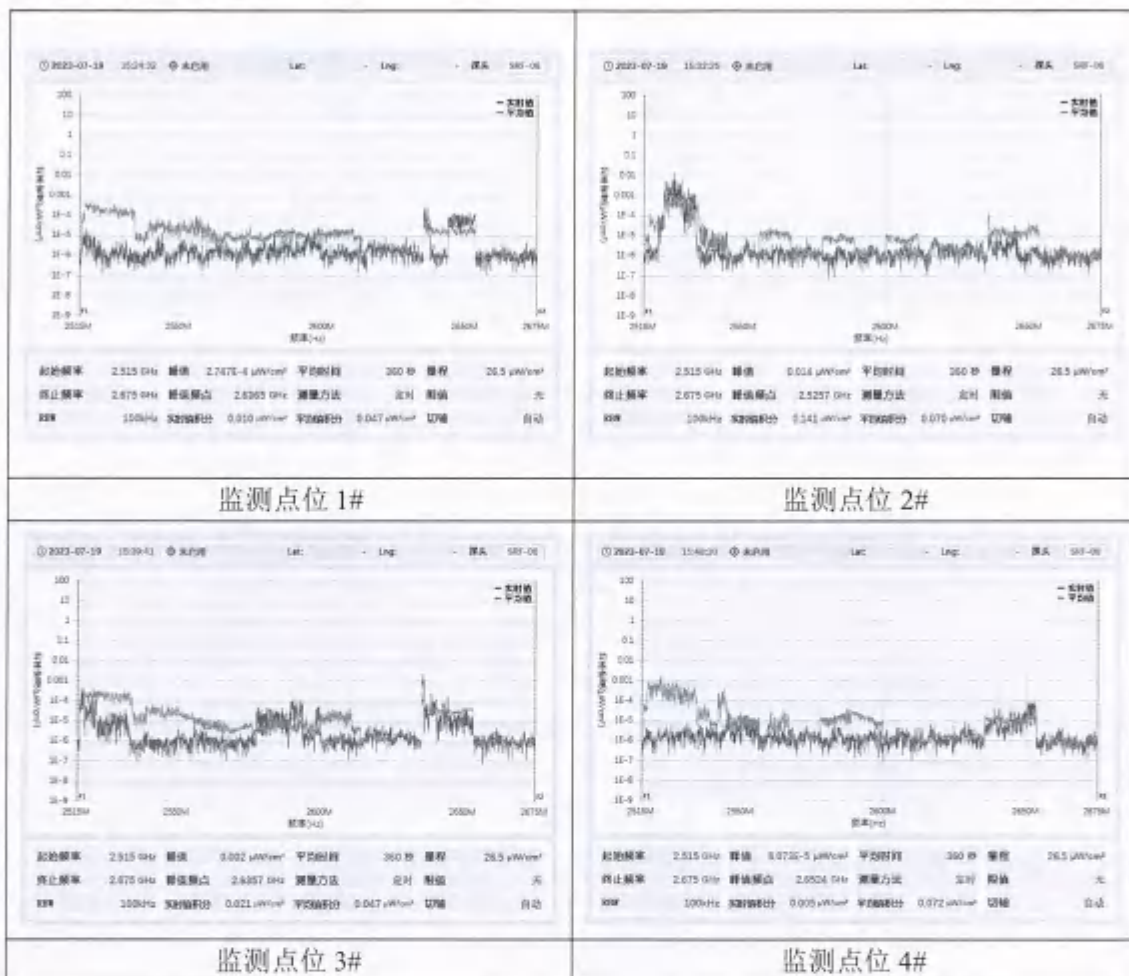

72、9QL-CMC-莲城毛寨-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、9QL-CMC-莲城毛寨-PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9QL-CMC-莲城毛寨-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	晴隆县印象莲城		
基站坐标	东经:	105.21366	北纬: 25.85761
塔杆架设方式	角钢塔	天线离地高度 (m)	67
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 18 日	13:51-14:27	
监测环境条件	天气: 阴	温度: 21℃	湿度: 62%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1367 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1441 出厂校准证书编号: 1023cj0400058 检测日期: 2023 年 1 月 10 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6\times10^{-9}\text{W/m}^2\sim238\text{ W/m}^2$ 线性误差: $\leq\pm0.8\text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9QL-CMC-莲城毛寨-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离 (m)		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)
		垂直	水平		运营商	下行频段 (MHz)	型号	数量	
1	1F 民房东	65	220	3	中国移动	2515-2675MHZ	IQ0011S	1	0.043
2	1F 民房北	65	210	3	中国移动	2515-2675MHZ	IQ0011S	1	0.042
3	路边	65	220	3	中国移动	2515-2675MHZ	IQ0011S	1	0.055
4	1F 民房东	65	220	3	中国移动	2515-2675MHZ	IQ0011S	1	0.044

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9QL-CMC-莲城毛寨-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

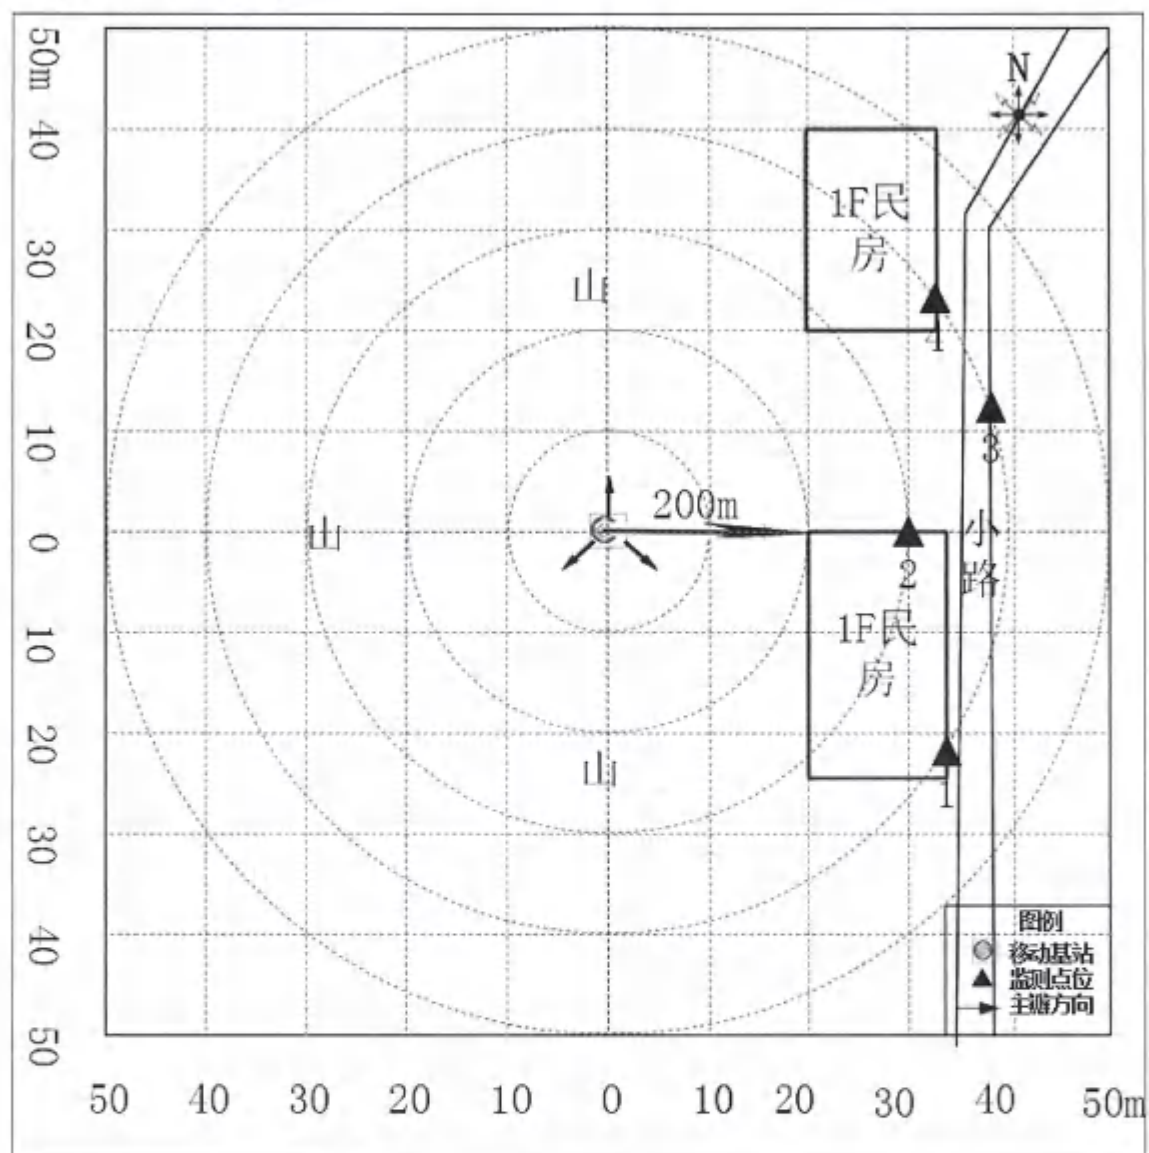

4、9QL-CMC-莲城毛寨-PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片



5、9QL-CMC-莲城毛寨-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位 频谱分布图

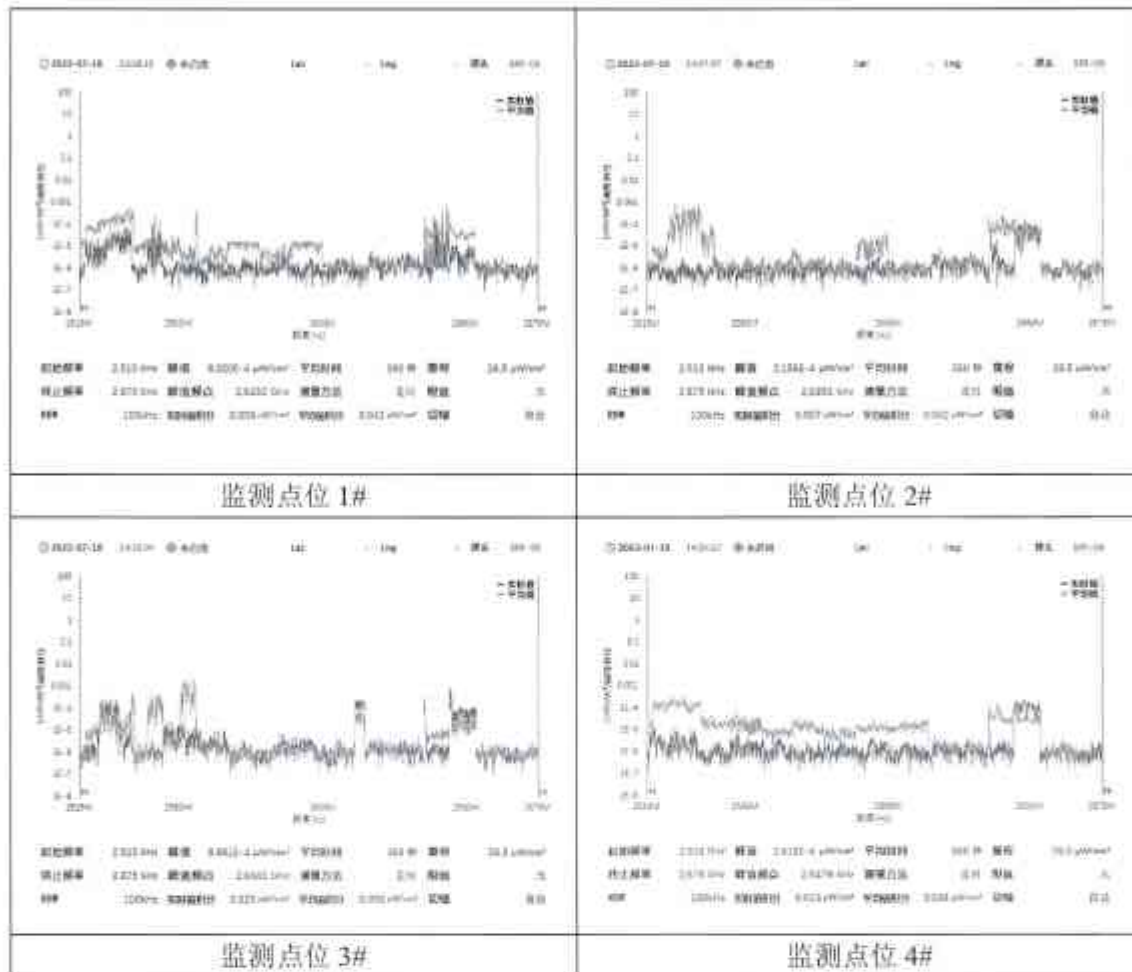

73、9QL-CMC-莲城兴隆-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测

1、9QL-CMC-莲城兴隆-PAHHHYPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9QL-CMC-莲城兴隆-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	贵州省黔西南州晴隆县莲城镇兴隆村后山上 6 米抱杆		
基站坐标	东经: 105.20038	北纬: 25.85817	
塔杆架设方式	增高架	天线离地高度 (m)	5
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 18 日	12:32-13:07	
监测环境条件	天气: 阴	温度: 20℃	湿度: 65%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1367 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1441 出厂校准证书编号: 1023cj0400058 检测日期: 2023 年 1 月 10 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9QL-CMC-莲城兴隆-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)
		垂直	水平		运营商	下行频段 (MHz)	型号	数量	
1	路边	3	80	3	中国移动	2515-2675MHZ	IQ0011S	1	0.046
2	2F 楼房南	3	70	3	中国移动	2515-2675MHZ	IQ0011S	1	0.080
3	路边	3	50	3	中国移动	2515-2675MHZ	IQ0011S	1	0.049
4	路边	3	60	3	中国移动	2515-2675MHZ	IQ0011S	1	0.092

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9QL-CMC-莲城兴隆-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

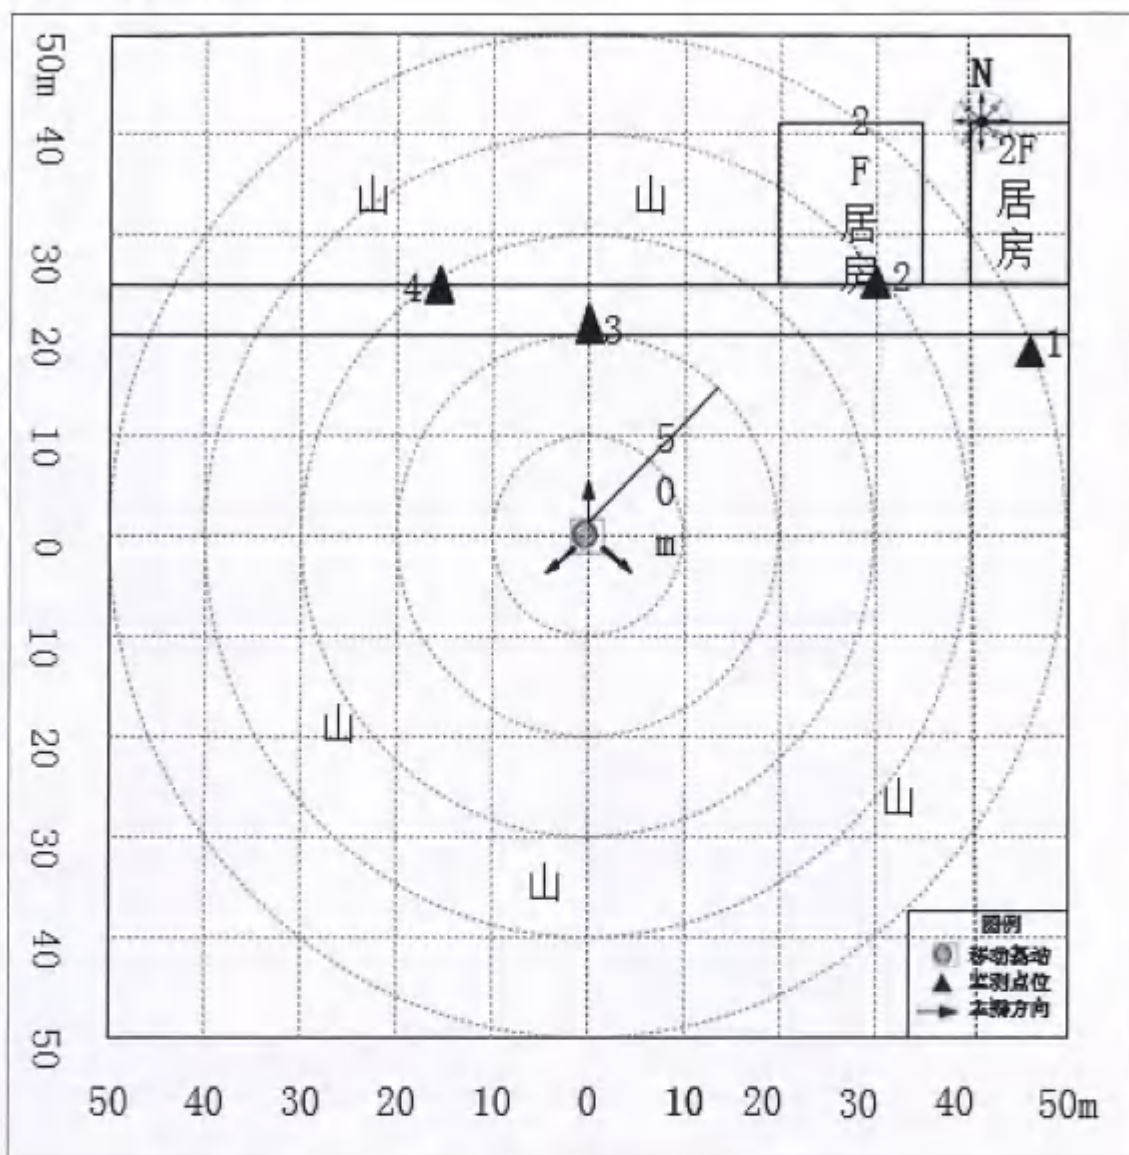

4、9QL-CMC-莲城兴隆-PAHHHYPT 基站电磁环境监测周边照片



5、9QL-CMC-莲城兴隆-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测点位 频谱分布图

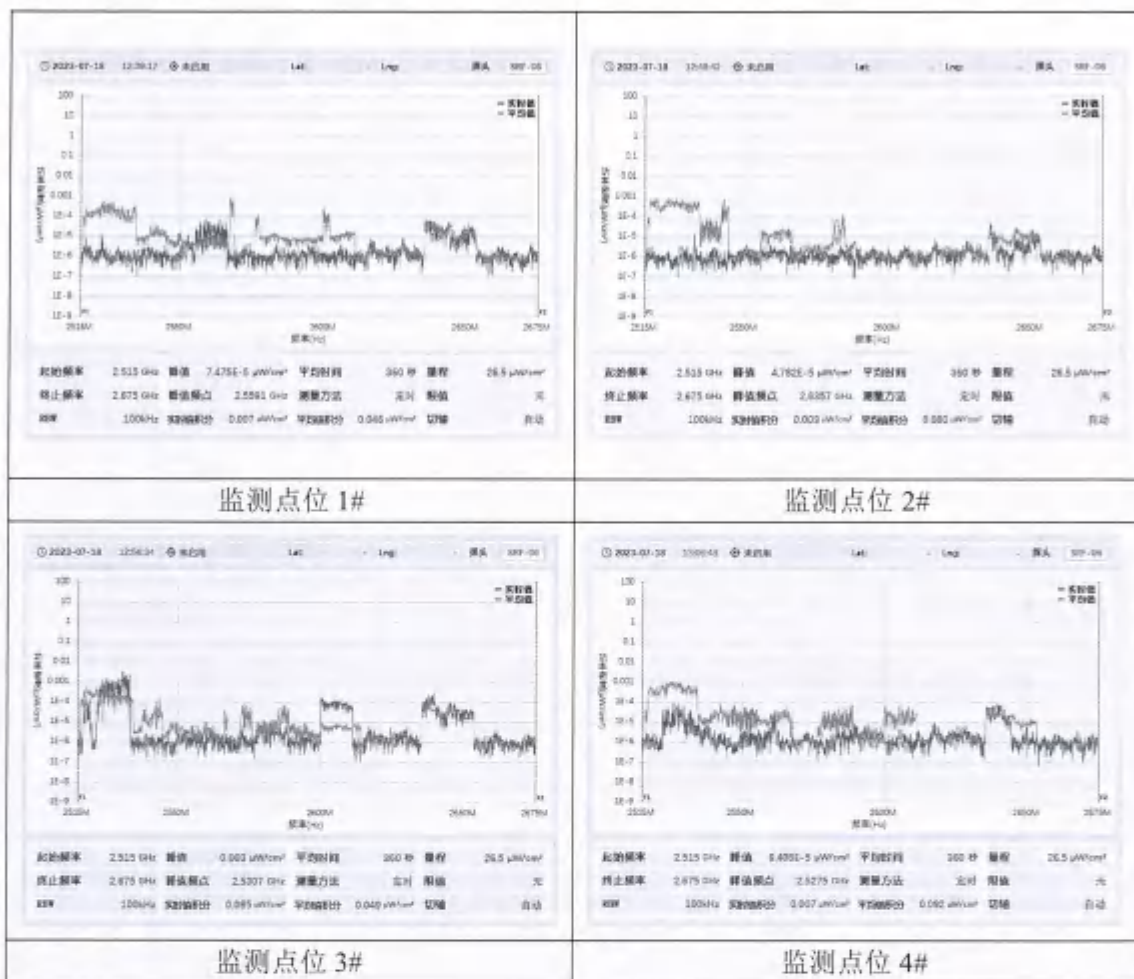

74、9QL-CMC-长流虎场小学-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、9QL-CMC-长流虎场小学-PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9QL-CMC-长流虎场小学-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	长流虎场小学		
基站坐标	东经：105.13508	北纬：26.09641	
塔杆架设方式	增高架	天线离地高度（m）	11
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 07 日	16:57-17:28	
监测环境条件	天气：多云	温度：28℃	湿度：50%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：S-1367 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1441 校准证书编号：1023CJ0400058 检测日期：2023 年 1 月 10 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：2.6×10 ⁻⁹ W/m ² ~238 W/m ² 线性误差：≤±0.8dB（典型值）		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9QL-CMC-长流虎场小学-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测
结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	空地	9	40	3	中国移动	（2515-2675）	iQ00 11S	1	0.054
2	空地	9	20	3	中国移动	（2515-2675）	iQ00 11S	1	0.068
3	3F 民房南	9	10	3	中国移动	（2515-2675）	iQ00 11S	1	0.065
4	3F 民房东	9	10	3	中国移动	（2515-2675）	iQ00 11S	1	0.045

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9QL-CMC-长流虎场小学-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境 监测点位示意图

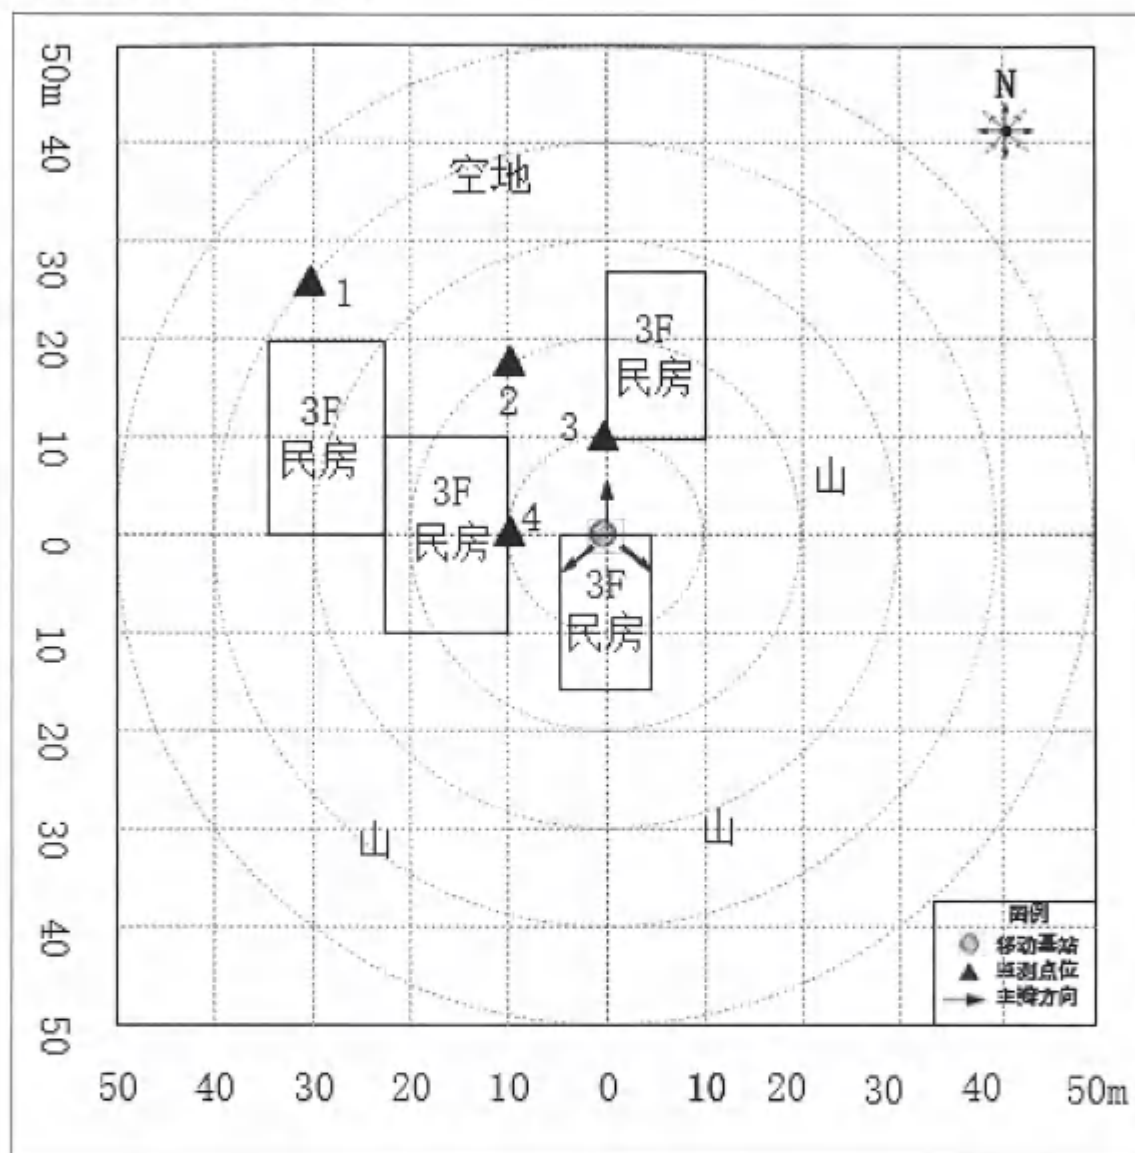

4、9QL-CMC-长流虎场小学-PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边 照片



5、9QL-CMC-长流虎场小学-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测 点位频谱分布图

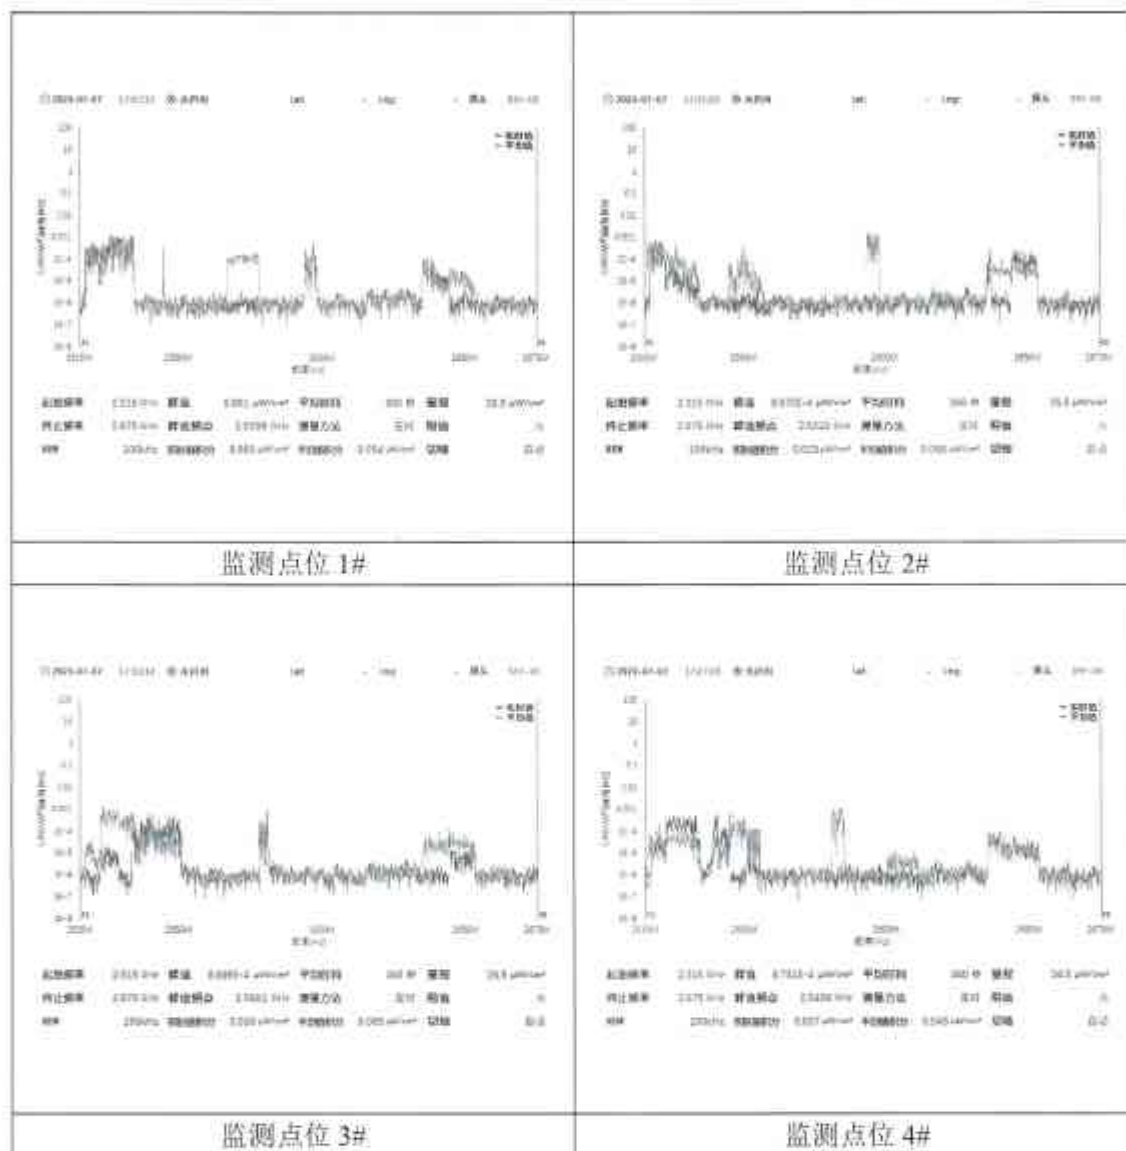

75、9QL-CMC-长流兰田煤矿-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、9QL-CMC-长流兰田煤矿-PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9QL-CMC-长流兰田煤矿-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	长流兰田煤矿		
基站坐标	东经: 105.18339	北纬: 26.08757	
塔杆架设方式	角钢塔	天线离地高度 (m)	20
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 07 日	18:07-18:38	
监测环境条件	天气: 晴	温度: 28℃	湿度: 52%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1367 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1441 校准证书编号: 1023CJ0400058 检测日期: 2023 年 1 月 10 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9QL-CMC-长流兰田煤矿-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测
结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	路边	18	30	3	中国移动	（2515-2675）	iQ00 11S	1	0.058
2	路边	18	140	3	中国移动	（2515-2675）	iQ00 11S	1	0.056
3	1F 房南	18	150	3	中国移动	（2515-2675）	iQ00 11S	1	0.079
4	1F 房西	18	140	3	中国移动	（2515-2675）	iQ00 11S	1	0.067

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9QL-CMC-长流兰田煤矿-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境 监测点位示意图

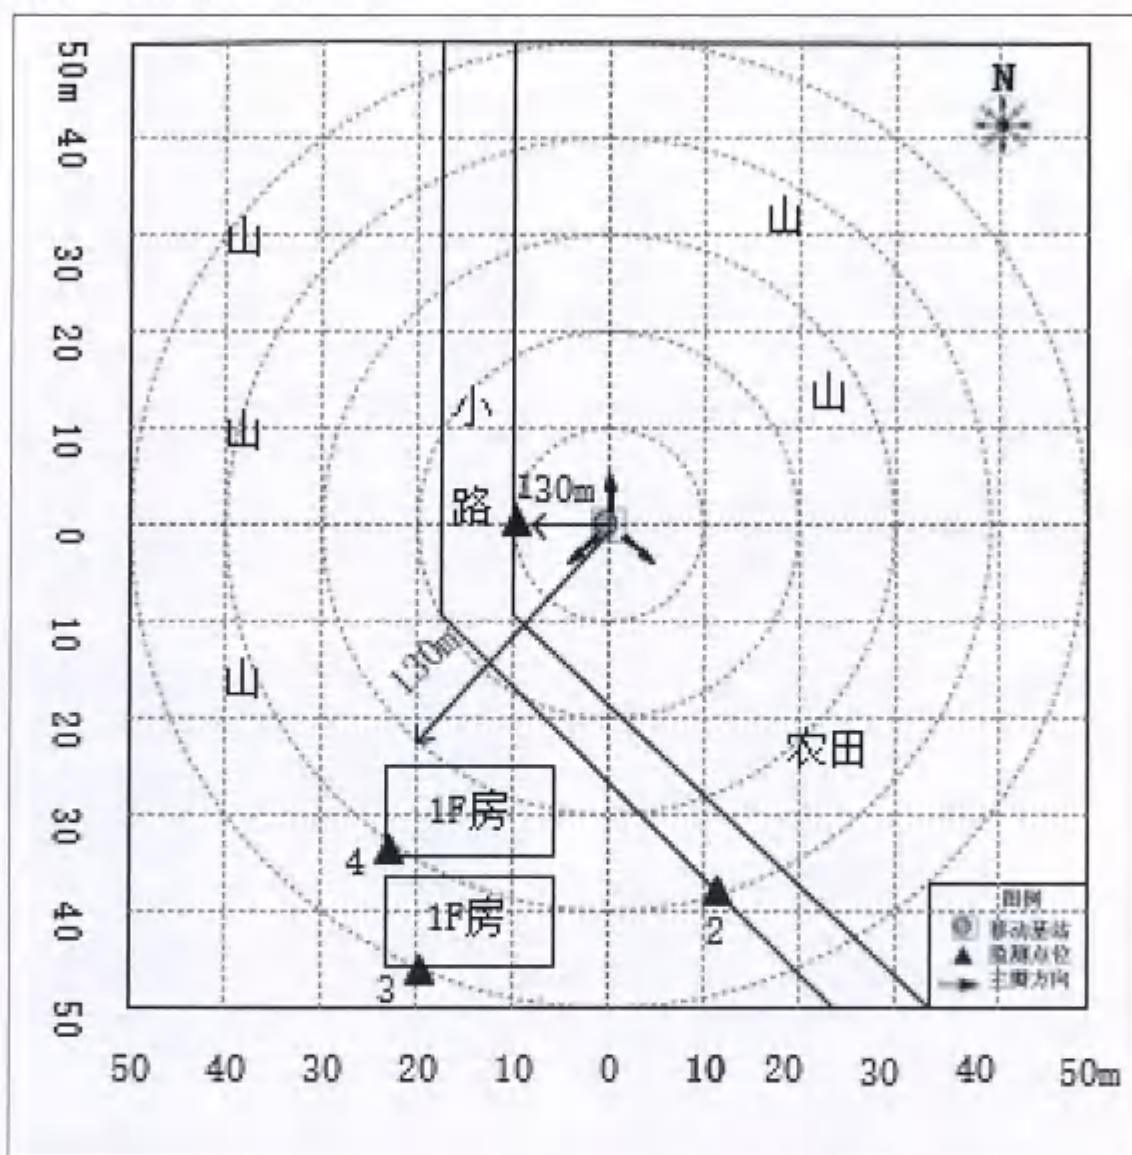

4、9QL-CMC-长流兰田煤矿-PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边 照片



5、9QL-CMC-长流兰田煤矿-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测 点位频谱分布图

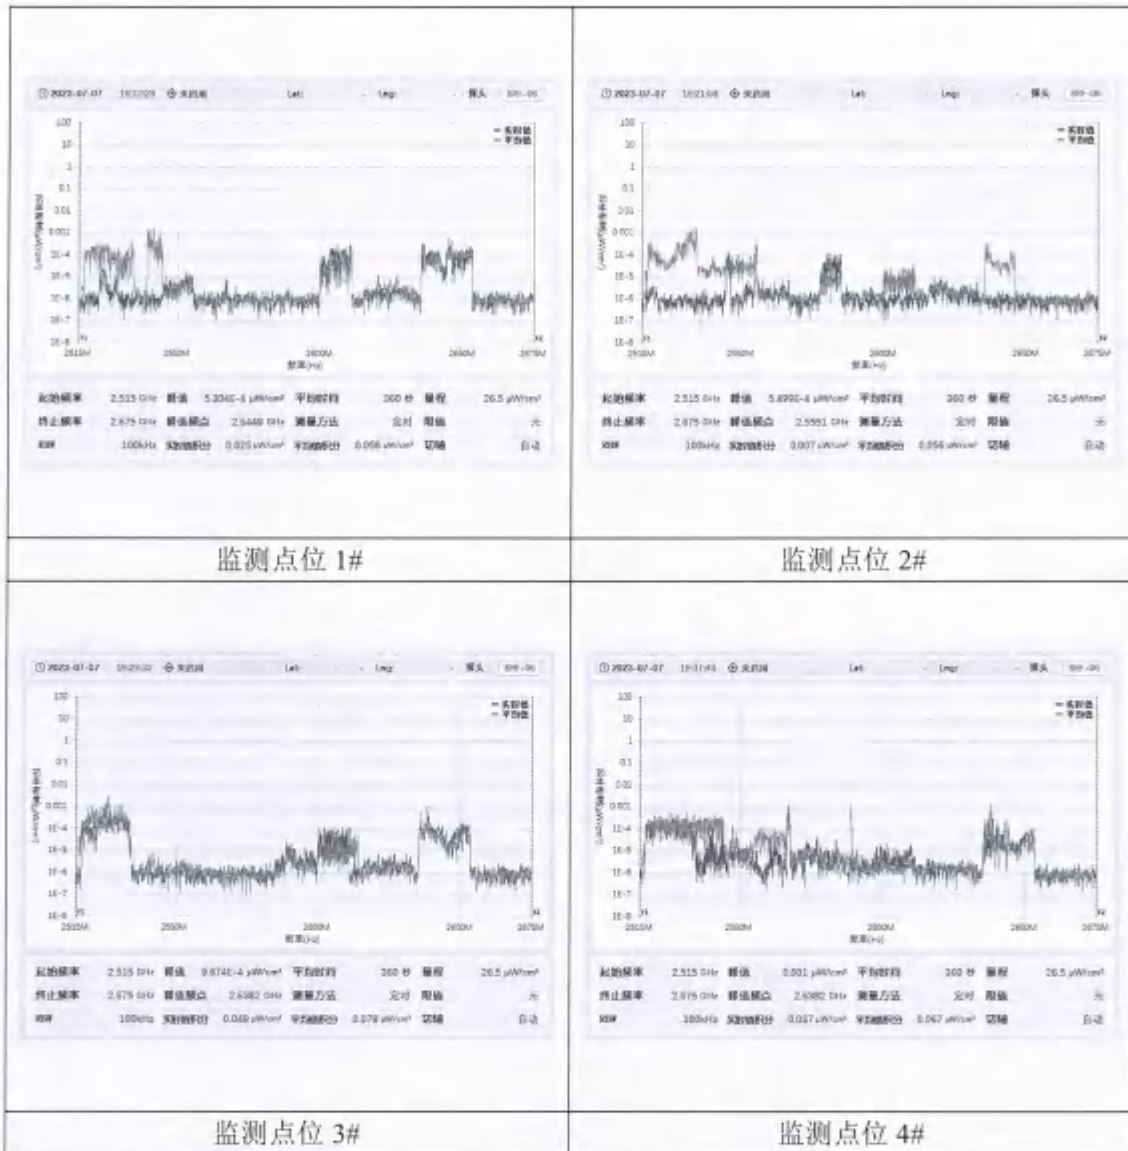

76、9QL-CMC-中营新红村-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、9QL-CMC-中营新红村-PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9QL-CMC-中营新红村-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	中营新红村		
基站坐标	东经: 105.053185 北纬: 26.032991		
塔杆架设方式	三管塔	天线离地高度（m）	30
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 17 日 9:40-10:13		
监测环境条件	天气：晴 温度：26℃ 湿度：48%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：S-1367 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1441 校准证书编号：1023CJ0400058 检测日期：2023 年 1 月 10 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：2.6×10 ⁻⁹ W/m ² ~238 W/m ² 线性误差：≤±0.8dB（典型值）		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9QL-CMC-中营新红村-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离 (m)		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)
		垂直	水平		运营商	下行频段 (MHz)	型号	数量	
1	路边	28	20	3	中国移动	(2515-2675)	iQOO 11S	1	0.074
2	路边	28	10	3	中国移动	(2515-2675)	iQOO 11S	1	0.097
3	3F 楼边	28	20	3	中国移动	(2515-2675)	iQOO 11S	1	0.053
4	3F 楼	28	40	3	中国移动	(2515-2675)	iQOO 11S	1	0.069

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9QL-CMC-中营新红村-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

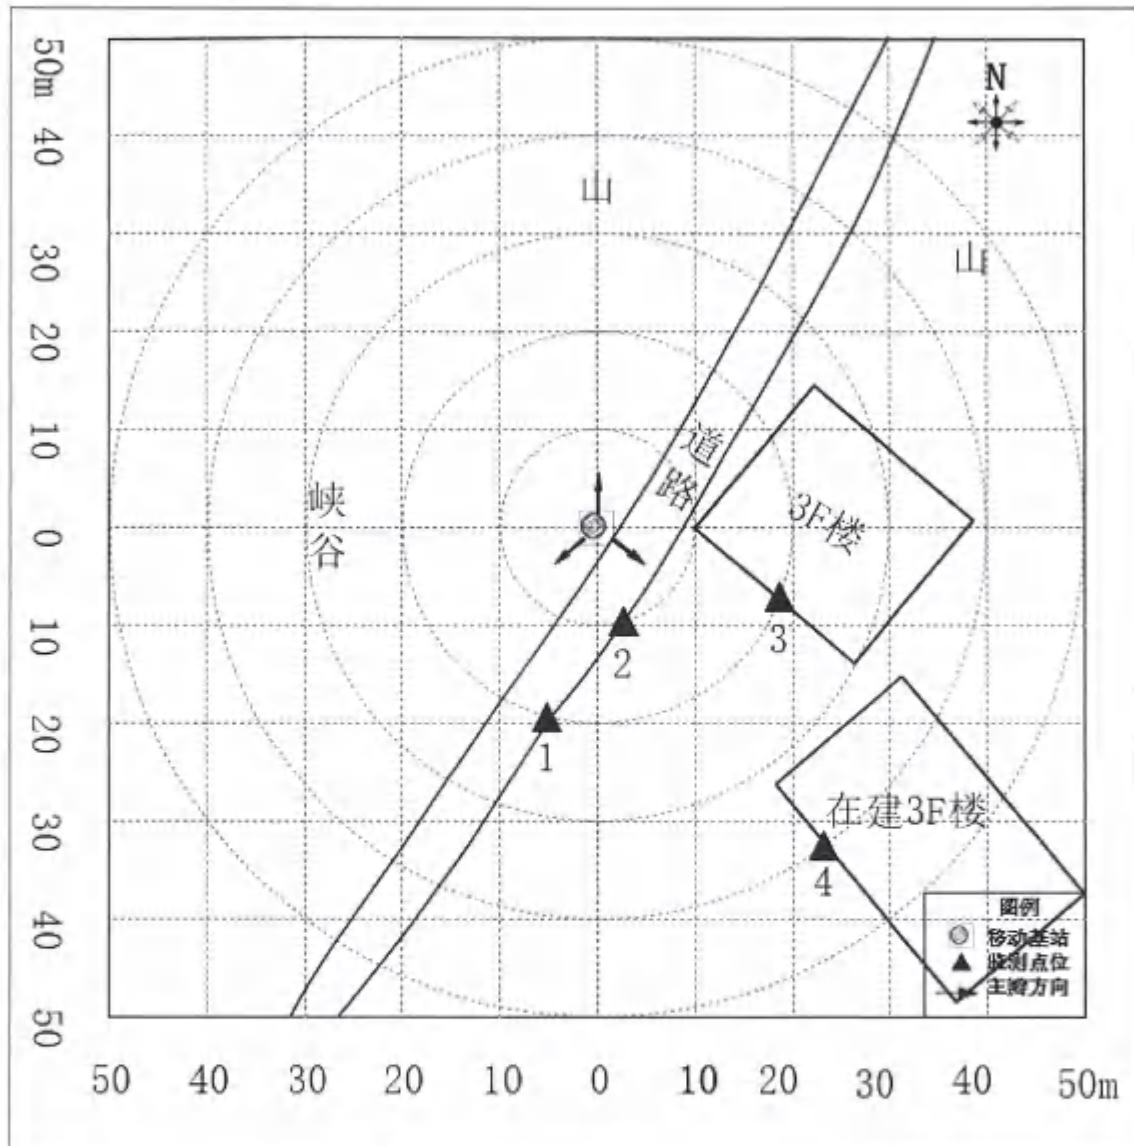

4、9QL-CMC-中营新红村-PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片



5、9QL-CMC-中营新红村-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位 频谱分布图

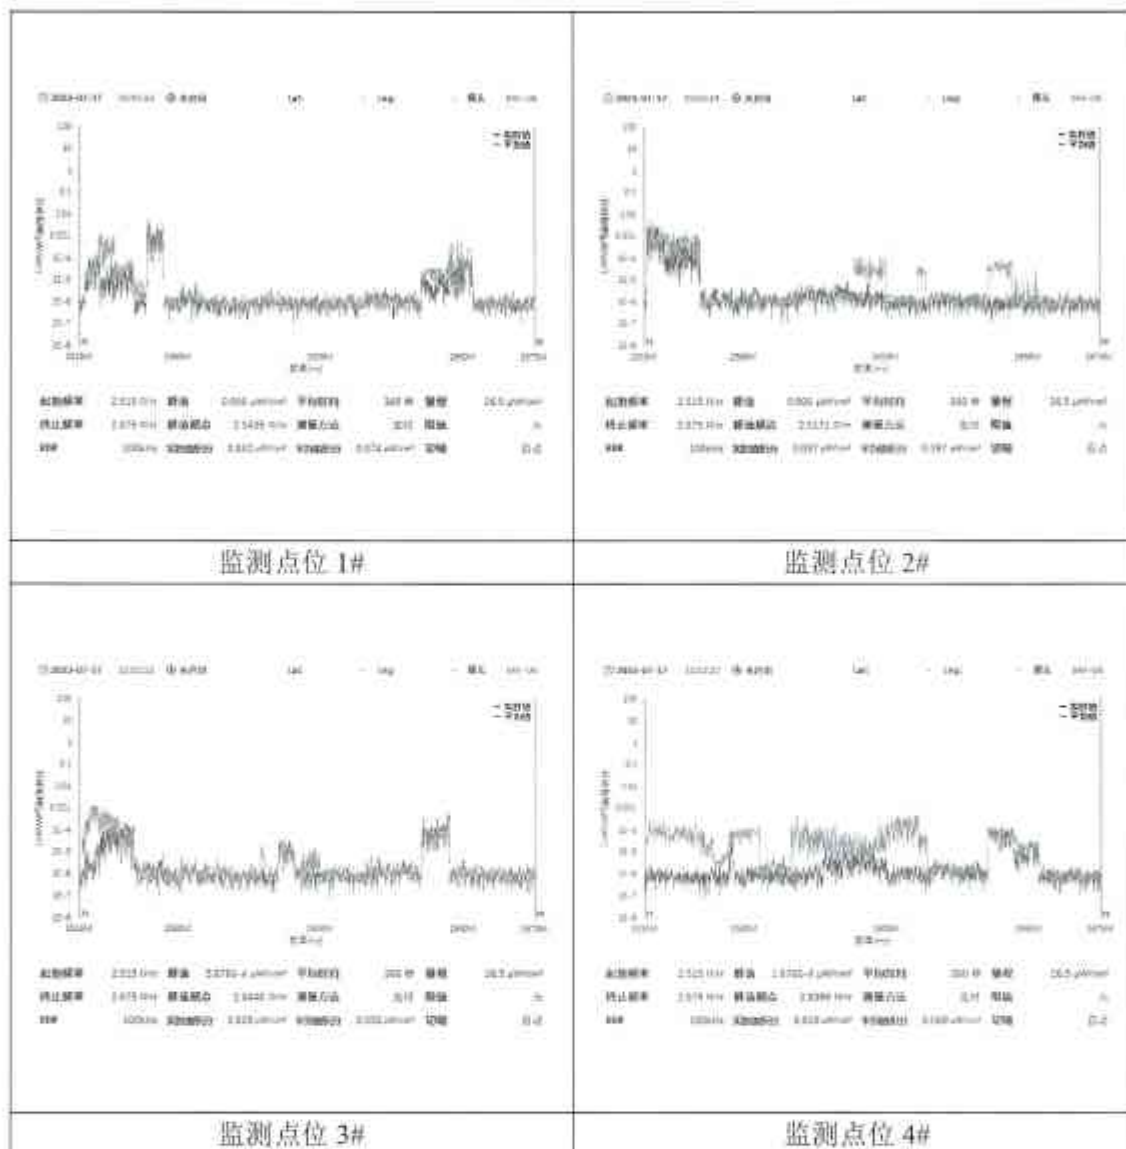

77、9QL-CMC-竹塘村火把组-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、9QL-CMC-竹塘村火把组-PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9QL-CMC-竹塘村火把组-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	竹塘村火把组		
基站坐标	东经: 105.04826	北纬: 25.98291	
塔杆架设方式	增高架	天线离地高度 (m)	96
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 17 日	10:34-11:13	
监测环境条件	天气: 晴	温度: 26℃	湿度: 47%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1367 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1441 校准证书编号: 1023CJ0400058 检测日期: 2023 年 1 月 10 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9QL-CMC-竹塘村火把组-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测
结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	路中	94	790	3	中国移动	（2515-2675）	iQOO 11S	1	0.082
2	3F 楼南侧	94	790	3	中国移动	（2515-2675）	iQOO 11S	1	0.056
3	路边	94	780	3	中国移动	（2515-2675）	iQOO 11S	1	0.072
4	1F 房边	94	770	3	中国移动	（2515-2675）	iQOO 11S	1	0.101

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9QL-CMC-竹塘村火把组-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境 监测点位示意图

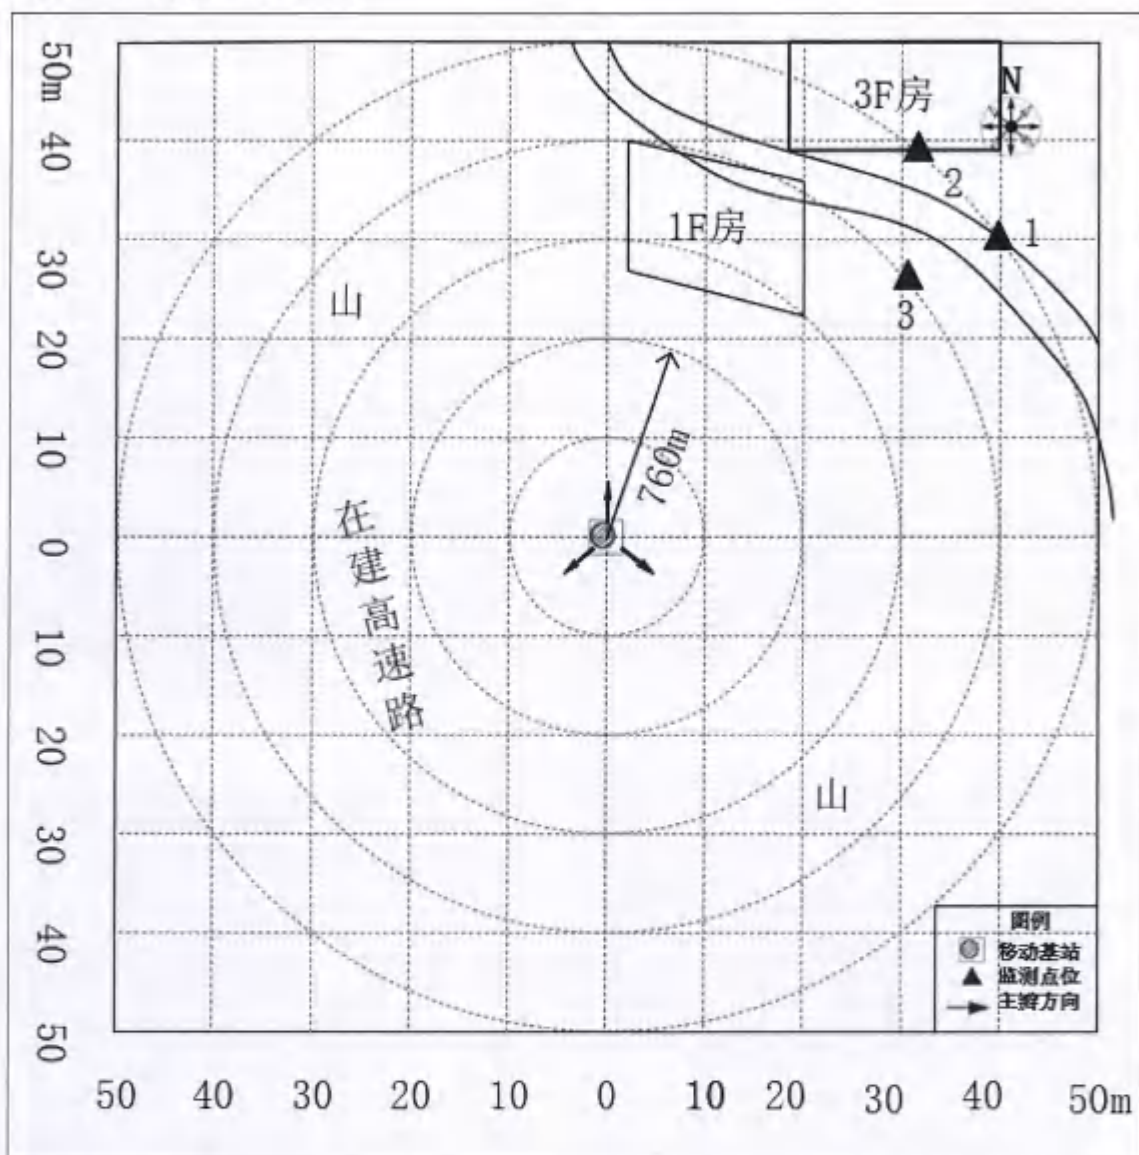

4、9QL-CMC-竹塘村火把组-PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边 照片



5、9QL-CMC-竹塘村火把组-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测 点位频谱分布图

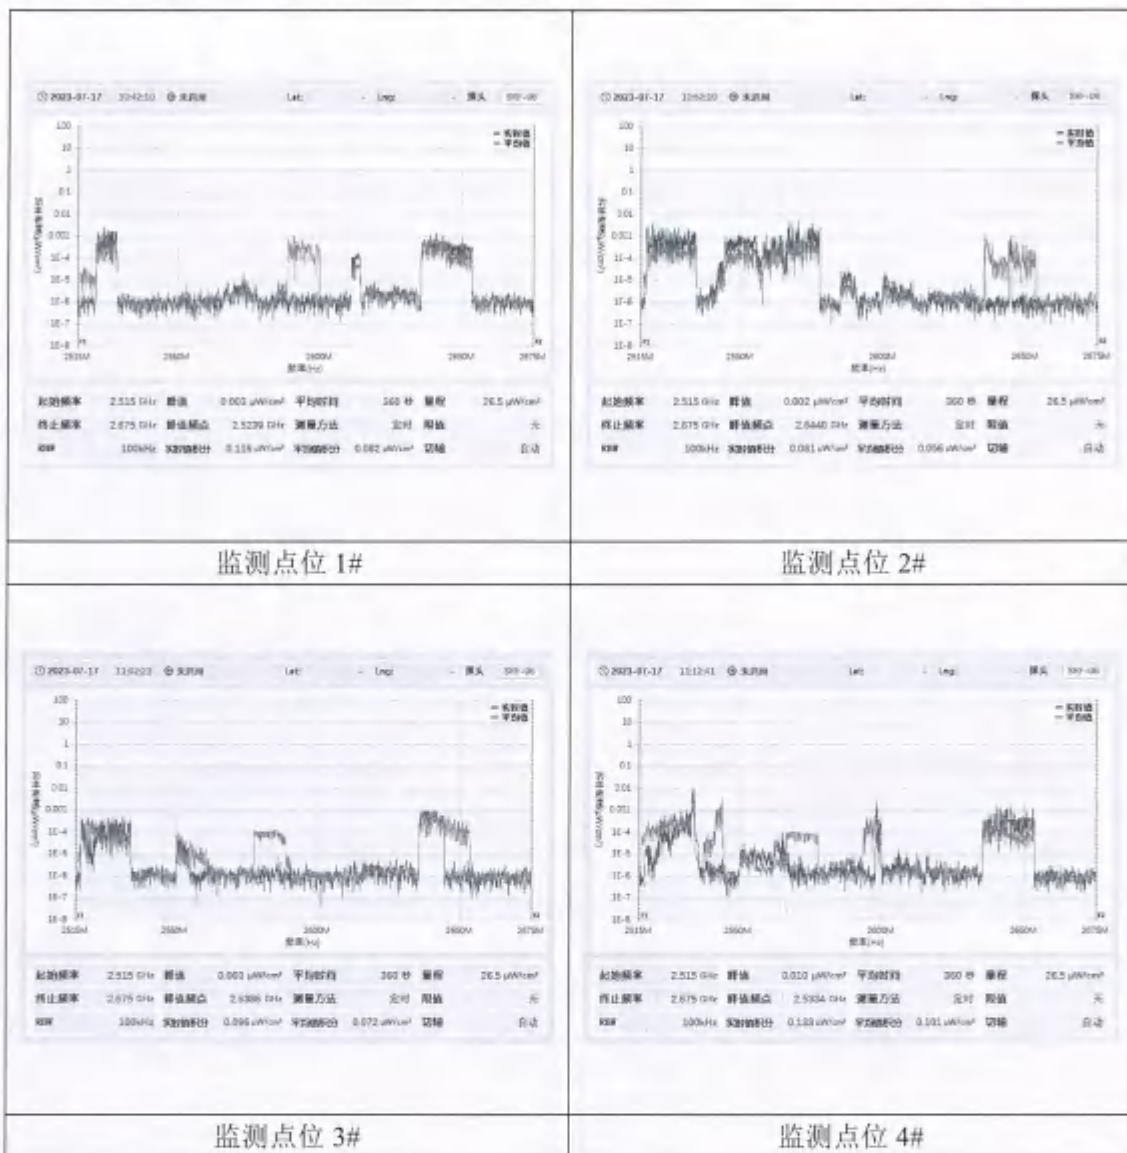

78、9WM-CMC-边饶镇新平村中南组-PAHHHVPT 基站电磁辐射
环境监测

1、9WM-CMC-边饶镇新平村中南组-PAHHHVPT 基站监测基本
信息一览表


监测项目	9WM-CMC-边饶镇新平村中南组-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	边饶镇新平村中南组		
基站坐标	东经: 106.07956	北纬: 25.45436	
塔杆架设方式	增高架	天线离地高度 (m)	10
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 07 日	10:20-10:56	
监测环境条件	天气: 晴	温度: 30℃	湿度: 59%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1497 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1572 校准证书编号: 1023CJ0400176 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9WM-CMC-边饶镇新平村中南组-PAHHHVPT 基站电磁辐射
环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离 (m)		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)
		垂直	水平		运营商	下行频段 (MHz)	型号	数量	
1	路边	8	30	3	中国移动	(2515-2675)	荣耀 Magic5	1	0.063
2	路边	8	20	3	中国移动	(2515-2675)	荣耀 Magic5	1	0.055
3	路边	8	30	3	中国移动	(2515-2675)	荣耀 Magic5	1	0.053
4	路边	8	20	3	中国移动	(2515-2675)	荣耀 Magic5	1	0.076

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9WM-CMC-边饶镇新平村中南组-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

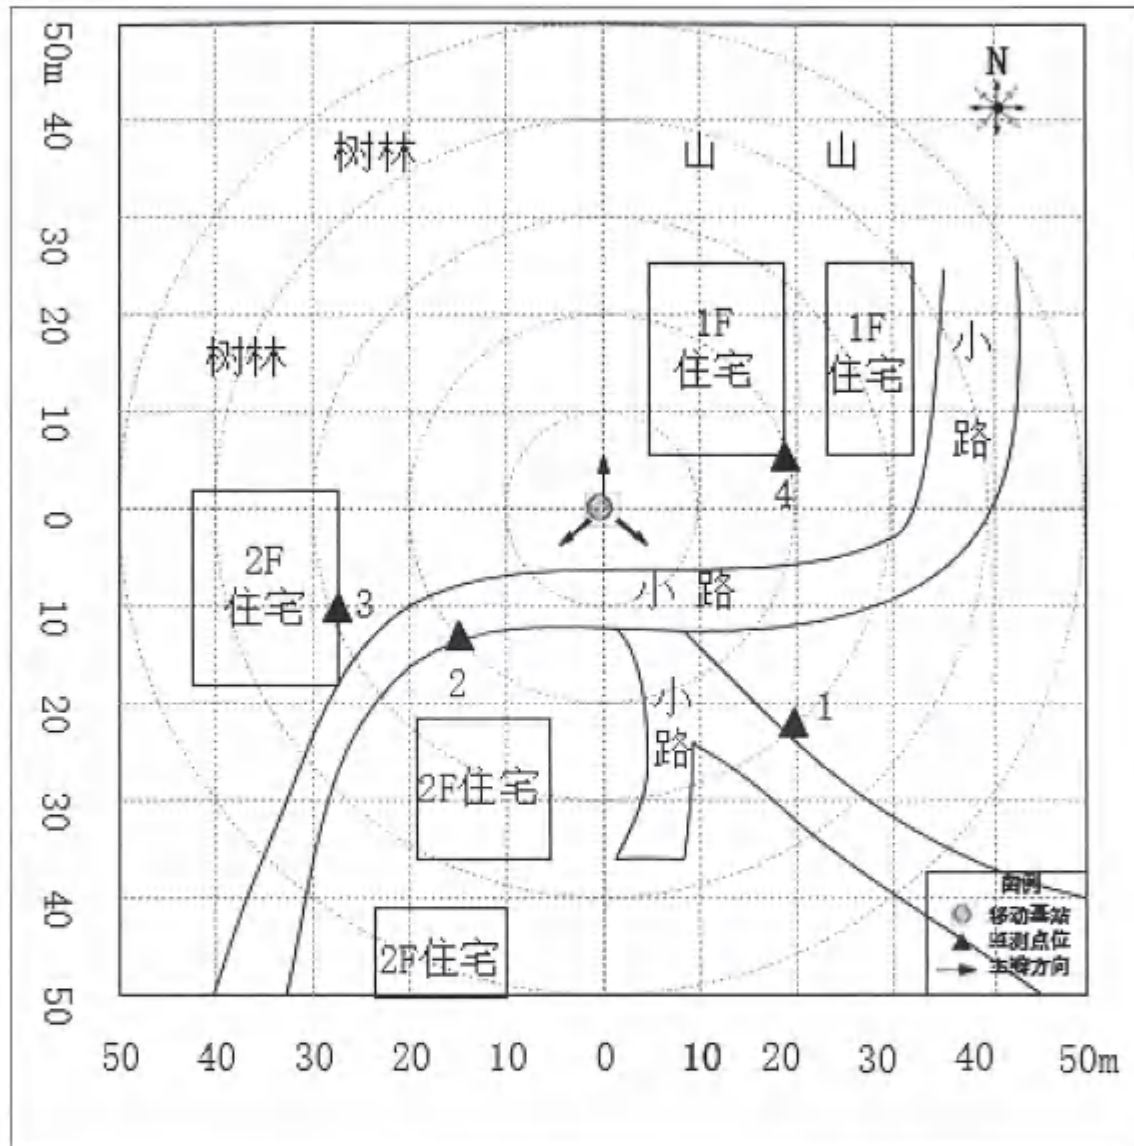

4、9WM-CMC-边饶镇新平村中南组-PAHHHVPT 基站电磁环境 监测周边照片



5、9WM-CMC-边饶镇新平村中南组-PAHHHVPT 基站电磁辐射 环境监测点位频谱分布图

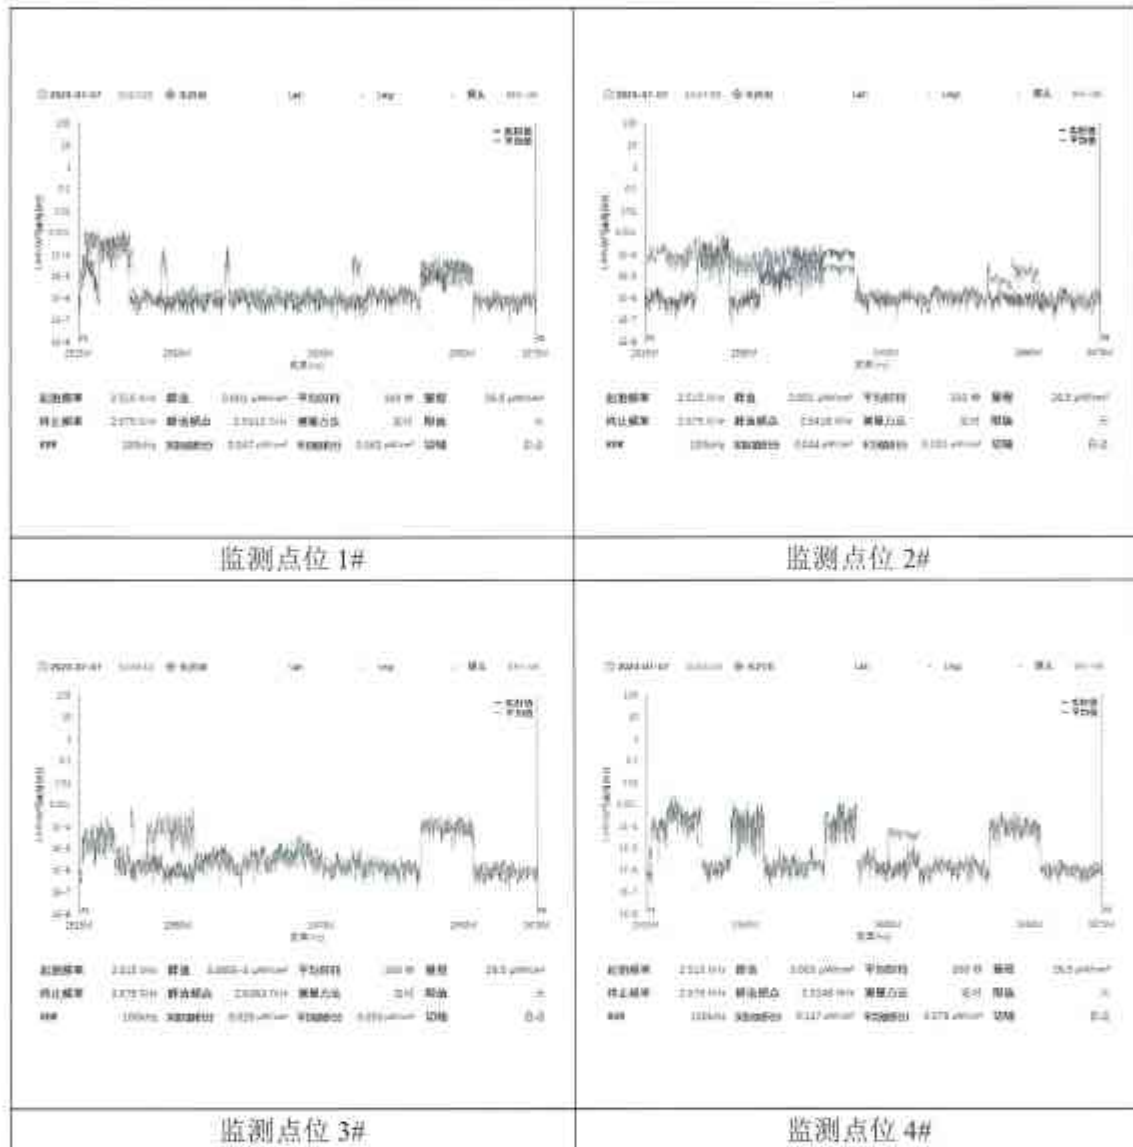

79、9WM-CMC-大观大田-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、9WM-CMC-大观大田-PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9WM-CMC-大观大田-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	大观大田		
基站坐标	东经: 106.22195	北纬: 25.21815	
塔杆架设方式	地面增高架	天线离地高度 (m)	8
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 08 日	13:09-13:39	
监测环境条件	天气: 阴	温度: 31℃	湿度: 63%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1497 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1572 校准证书编号: 1023CJ0400176 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9WM-CMC-大观大田-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测结果


序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	2F 楼房处	6	30	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.035
2	路边	6	30	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.023
3	路边	6	30	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.040
4	2F 楼房处	6	20	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.060

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9WM-CMC-大观大田-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

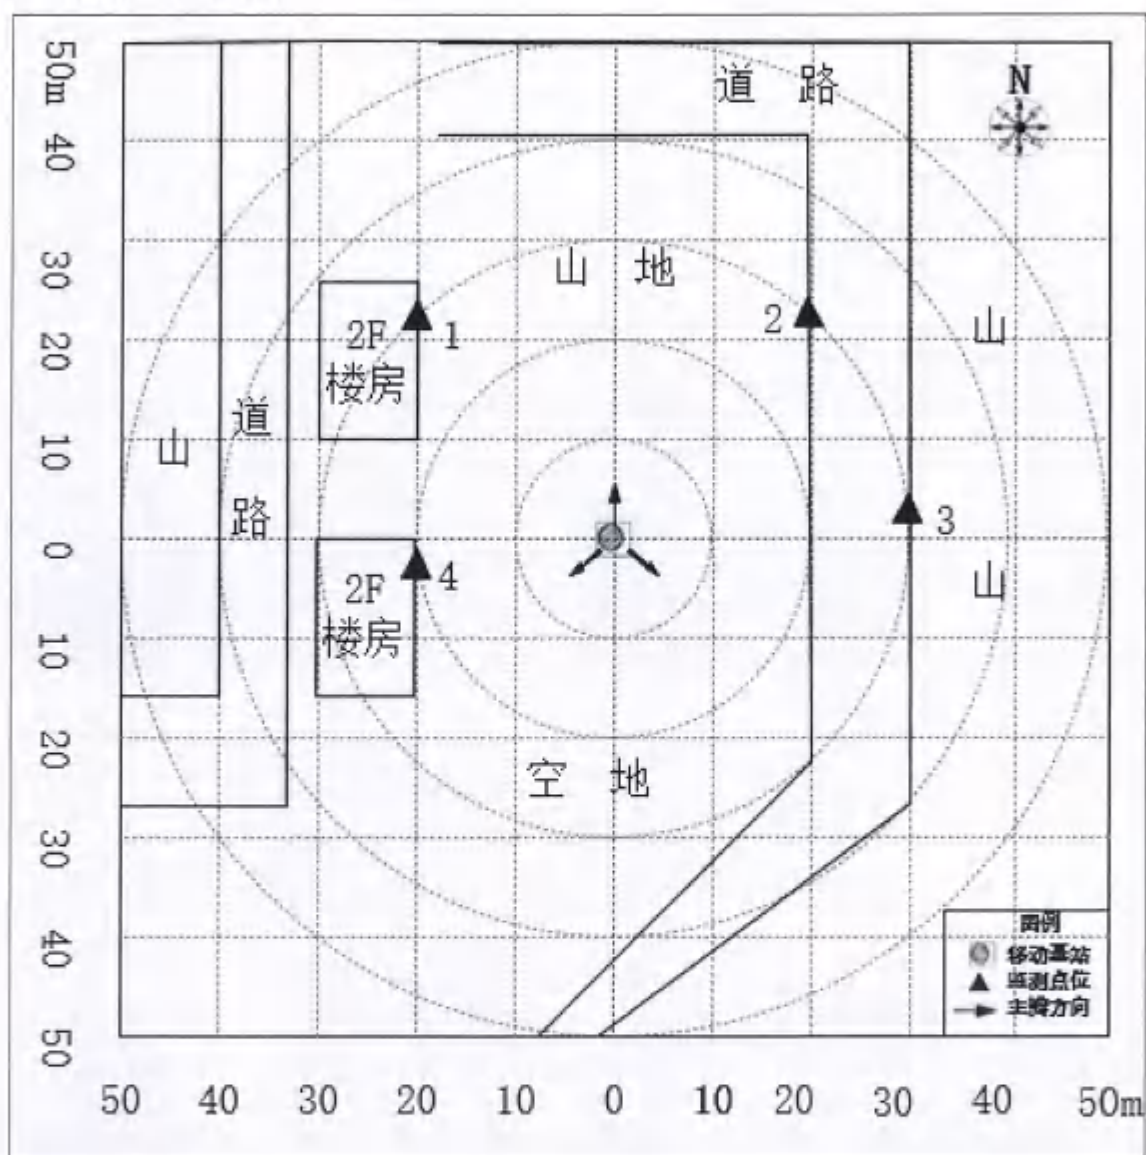

4、9WM-CMC-大观大田-PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片

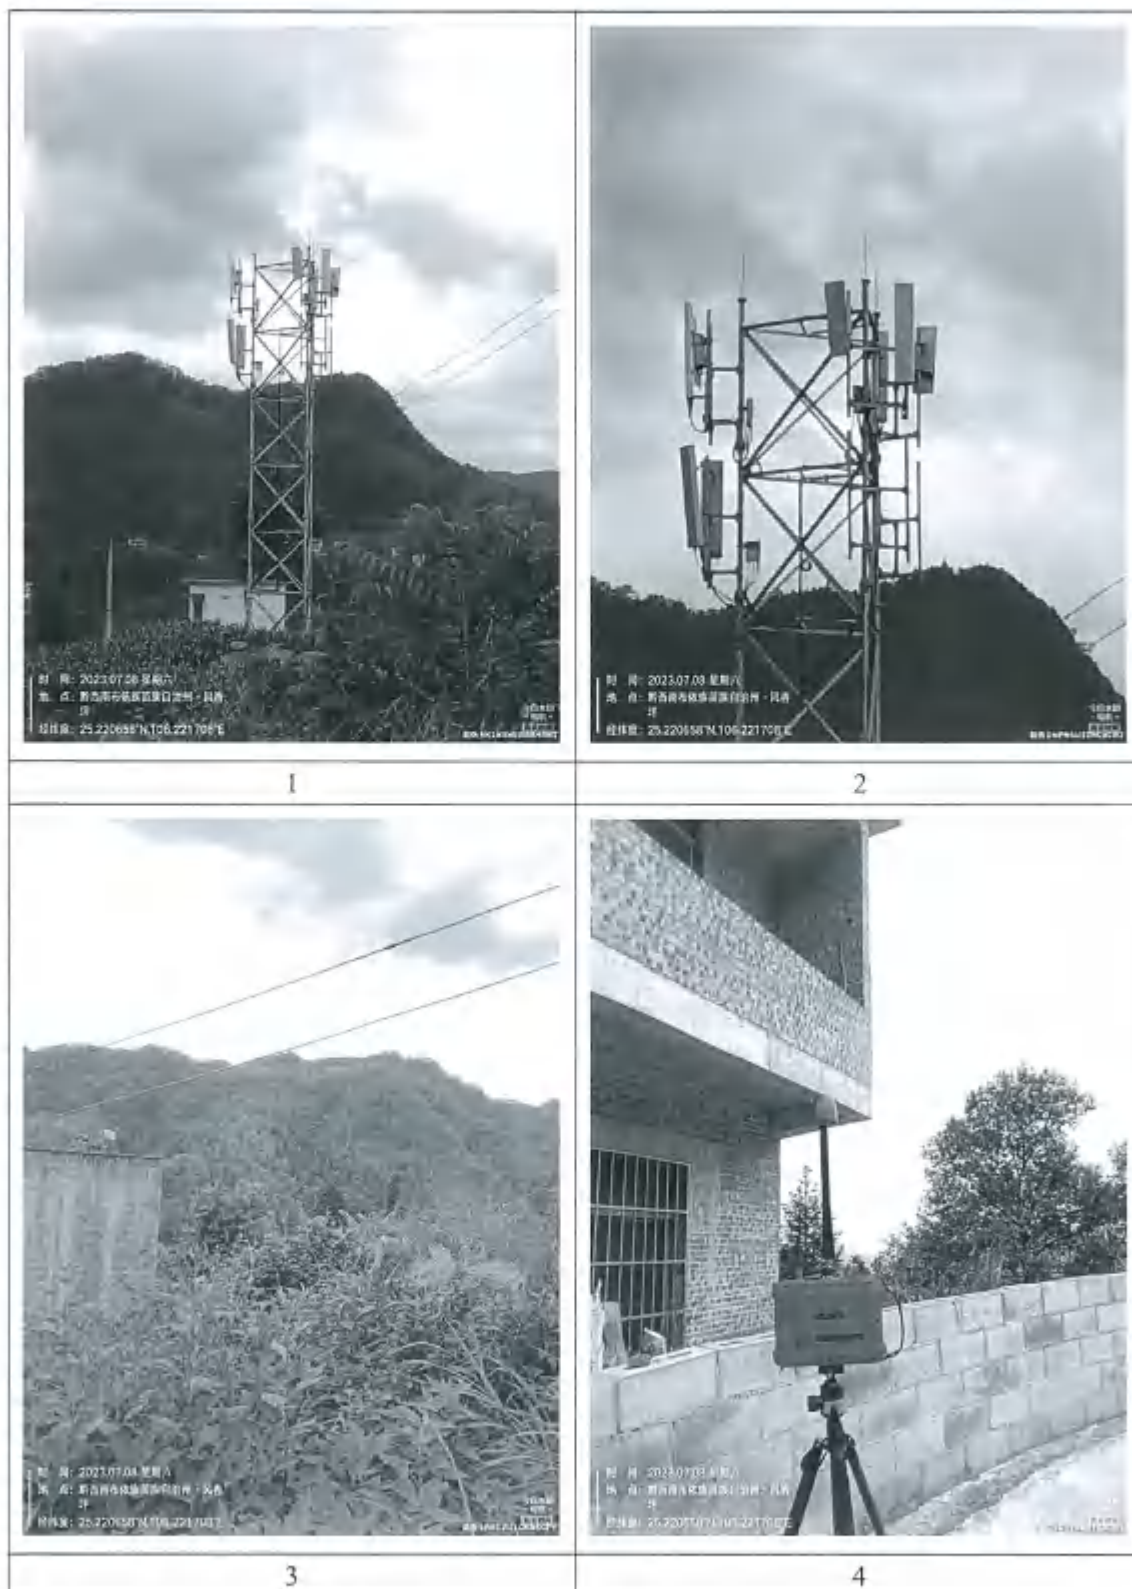

5、9WM-CMC-大观大田-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点 位频谱分布图

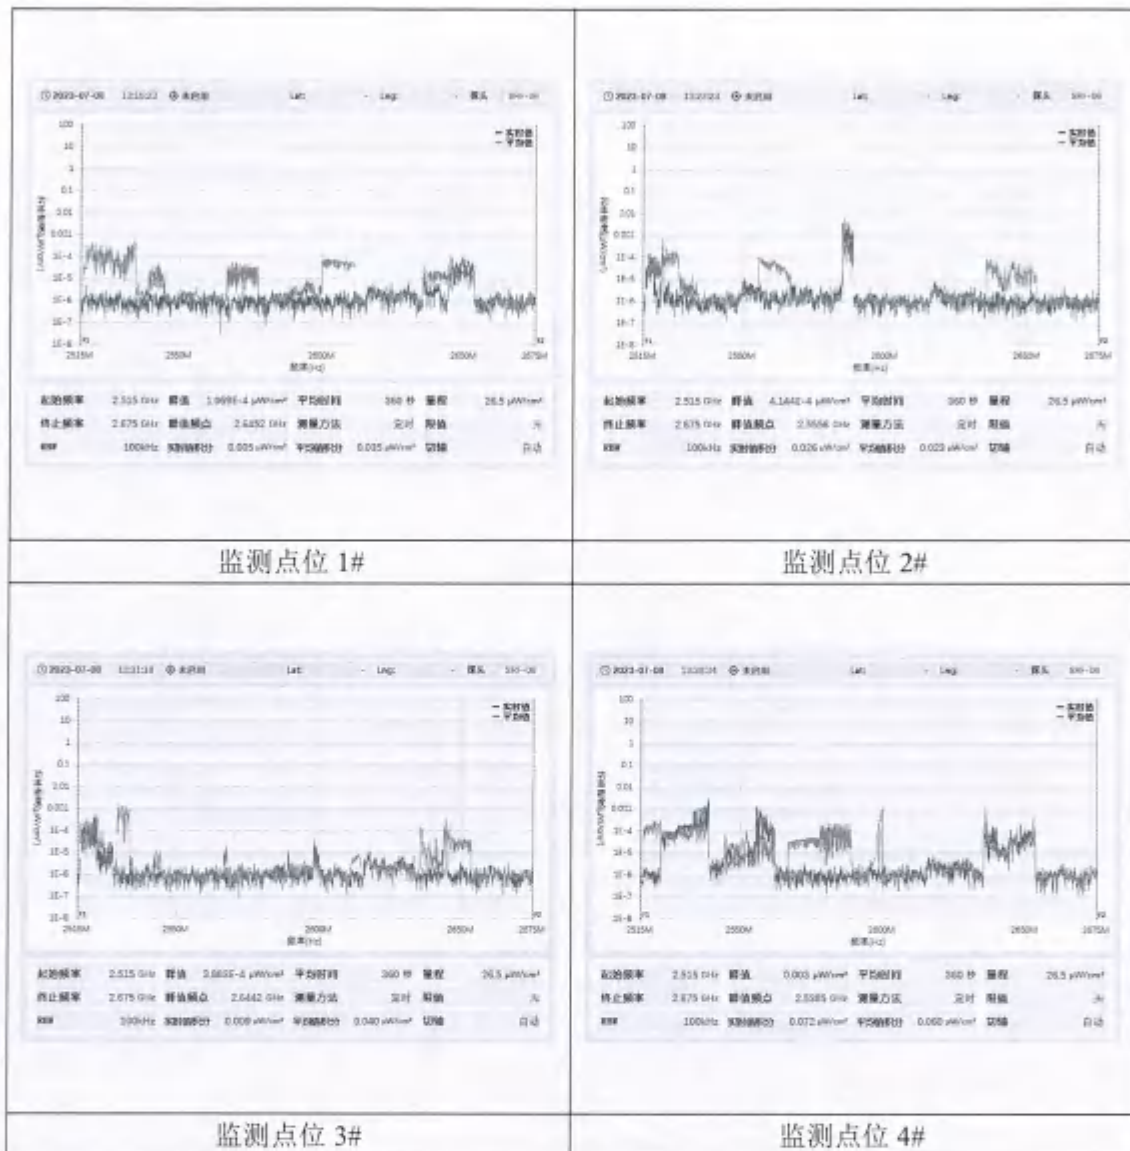

80、9WM-CMC-复兴岢赖-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、9WM-CMC-复兴岢赖-PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9WM-CMC-复兴岢赖-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	复兴岢赖		
基站坐标	东经: 106.09971	北纬: 25.20081	
塔杆架设方式	楼顶抱杆	天线离地高度 (m)	18
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 08 日	9:49-10:19	
监测环境条件	天气: 阴	温度: 30℃	湿度: 65%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1497 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1572 校准证书编号: 1023CJ0400176 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9WM-CMC-复兴岢赖-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离 (m)		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)
		垂直	水平		运营商	下行频段 (MHz)	型号	数量	
1	2F 楼房处	16	20	3	中国移动	(2515-2675)	荣耀 Magic5	1	0.054
2	3F 楼房处	16	20	3	中国移动	(2515-2675)	荣耀 Magic5	1	0.046
3	3F 楼房处	16	30	3	中国移动	(2515-2675)	荣耀 Magic5	1	0.037
4	2F 楼房处	16	20	3	中国移动	(2515-2675)	荣耀 Magic5	1	0.063

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9WM-CMC-复兴邕赖-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

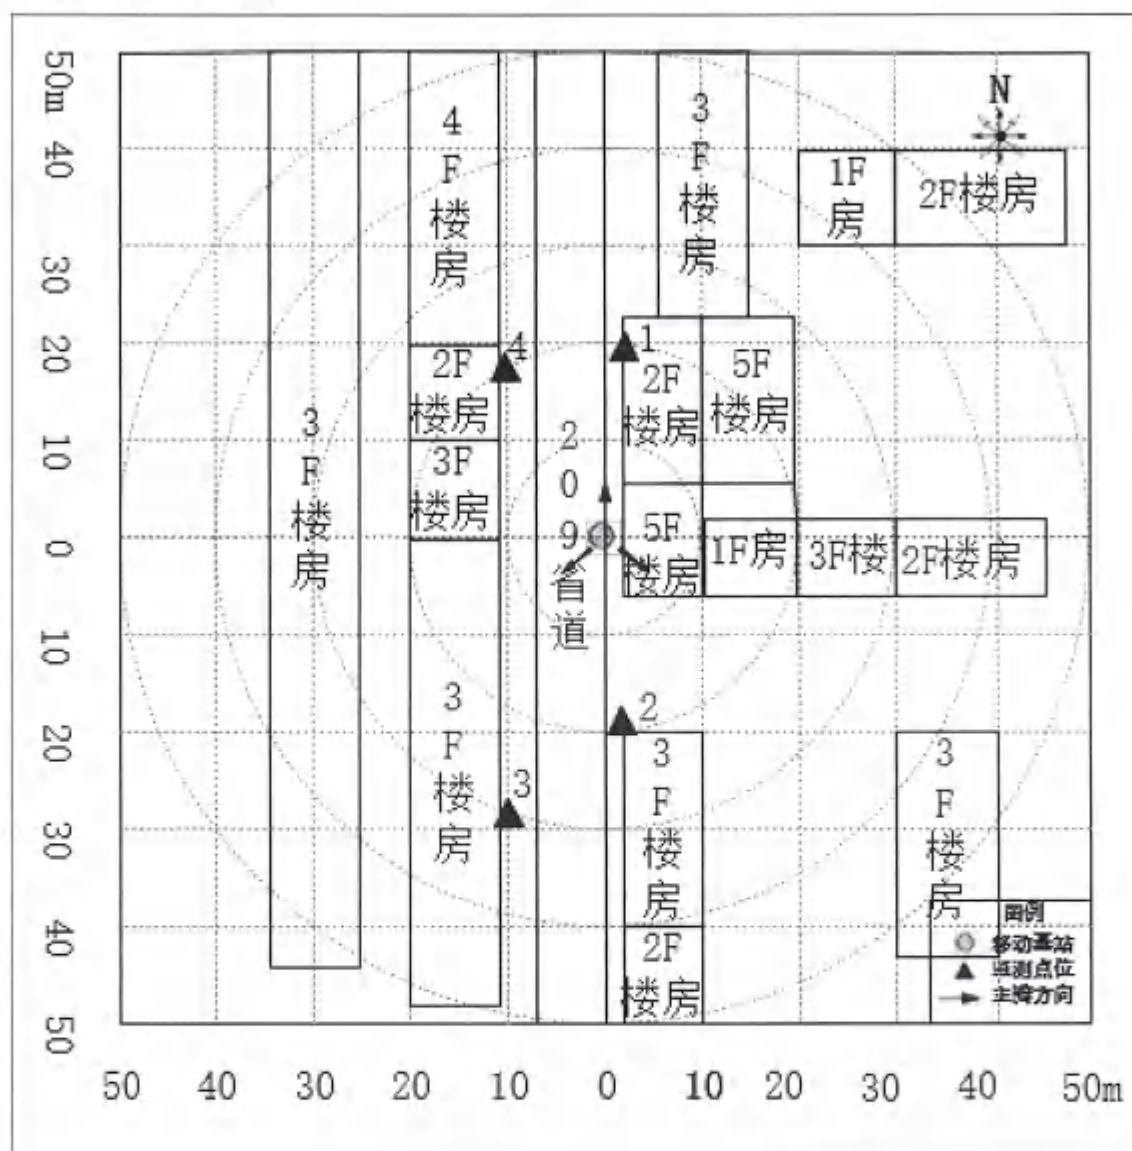

4、9WM-CMC-复兴岢赖-PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片



5、9WM-CMC-复兴邕赖-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

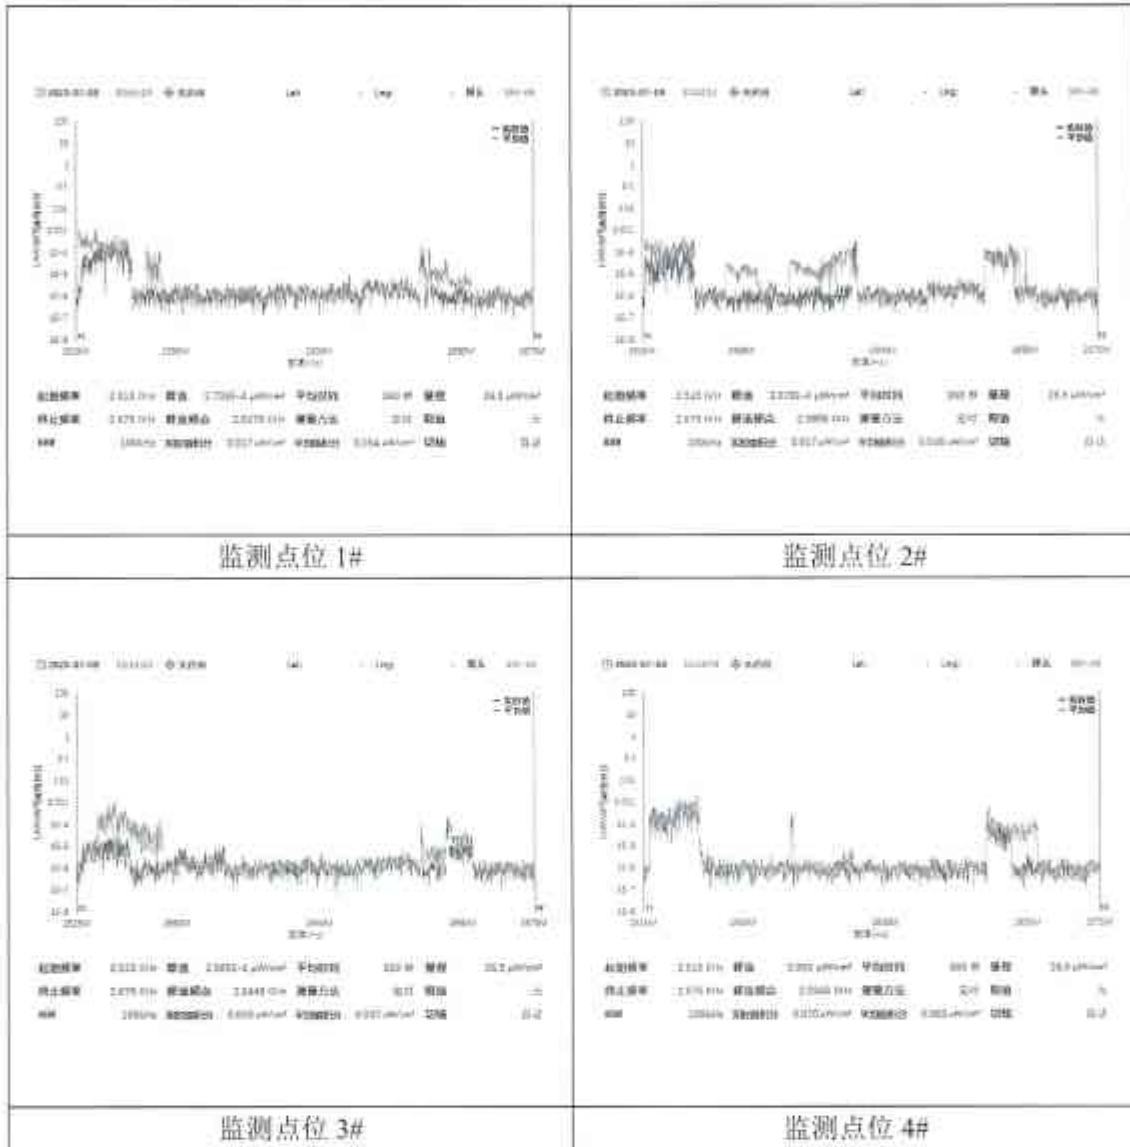

81、9WM-CMC-复兴坝碰-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、9WM-CMC-复兴坝碰-PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9WM-CMC-复兴坝碰-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	复兴坝碰		
基站坐标	东经: 106.06261	北纬: 25.12828	
塔杆架设方式	增高架	天线离地高度 (m)	46
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 08 日	17:40-18:12	
监测环境条件	天气: 晴	温度: 30℃	湿度: 65%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1367 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1441 校准证书编号: 1023CJ0400058 检测日期: 2023 年 1 月 10 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9WM-CMC-复兴坝碰-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	2F 楼边	44	410	3	中国移动	（2515-2675）	iQOO 11S	1	0.050
2	3F 楼边	44	410	3	中国移动	（2515-2675）	iQOO 11S	1	0.052
3	3F 楼边	44	410	3	中国移动	（2515-2675）	iQOO 11S	1	0.056
4	2F 楼边	44	410	3	中国移动	（2515-2675）	iQOO 11S	1	0.059

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9WM-CMC-复兴坝碰-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

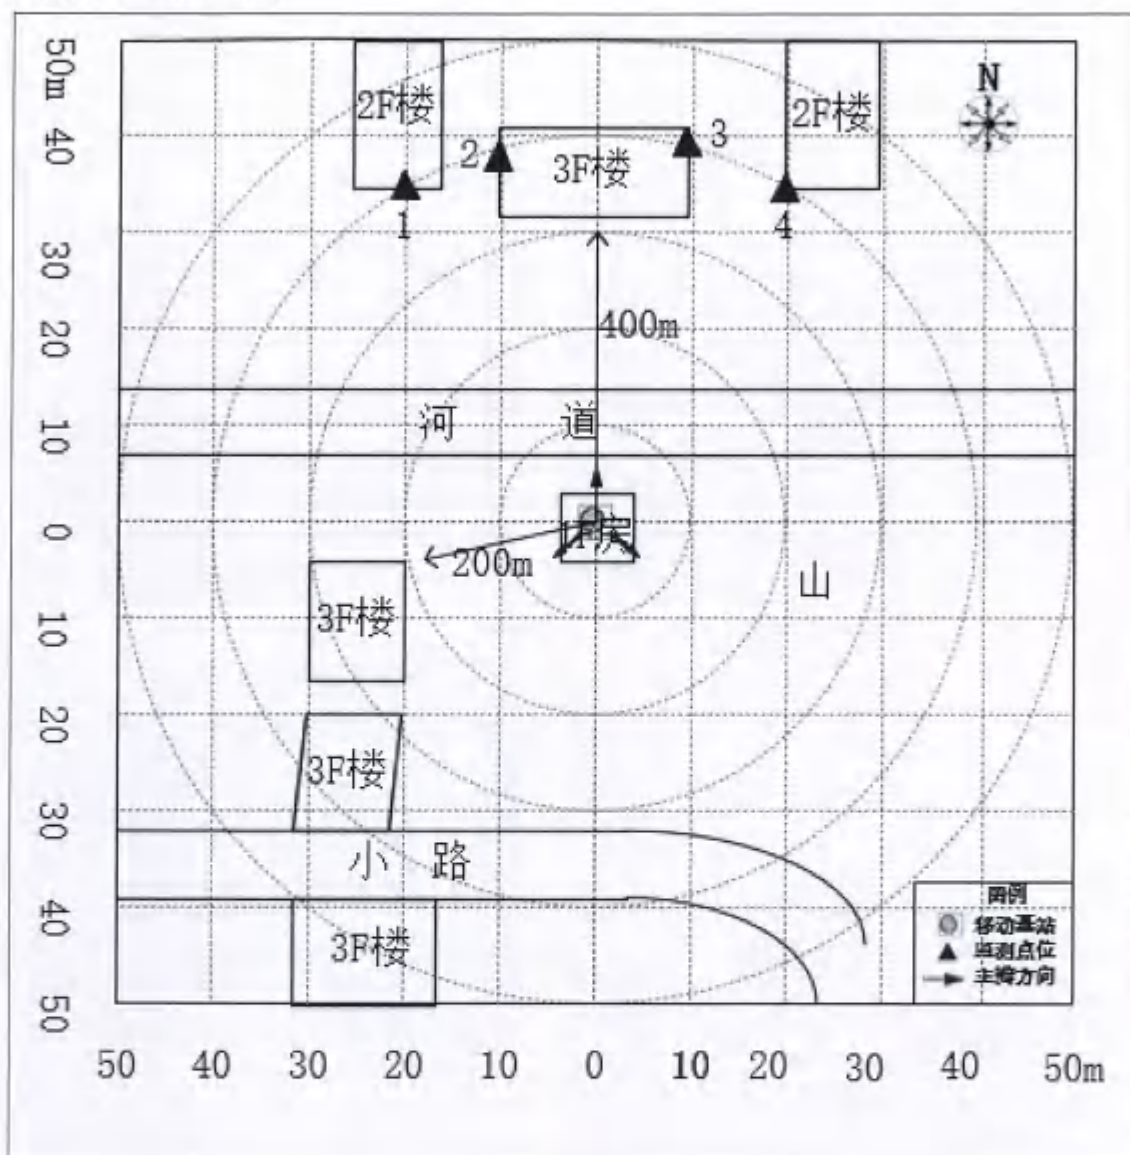

4、9WM-CMC-复兴坝碰-PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片



5、9WM-CMC-复兴坝碰-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位 频谱分布图

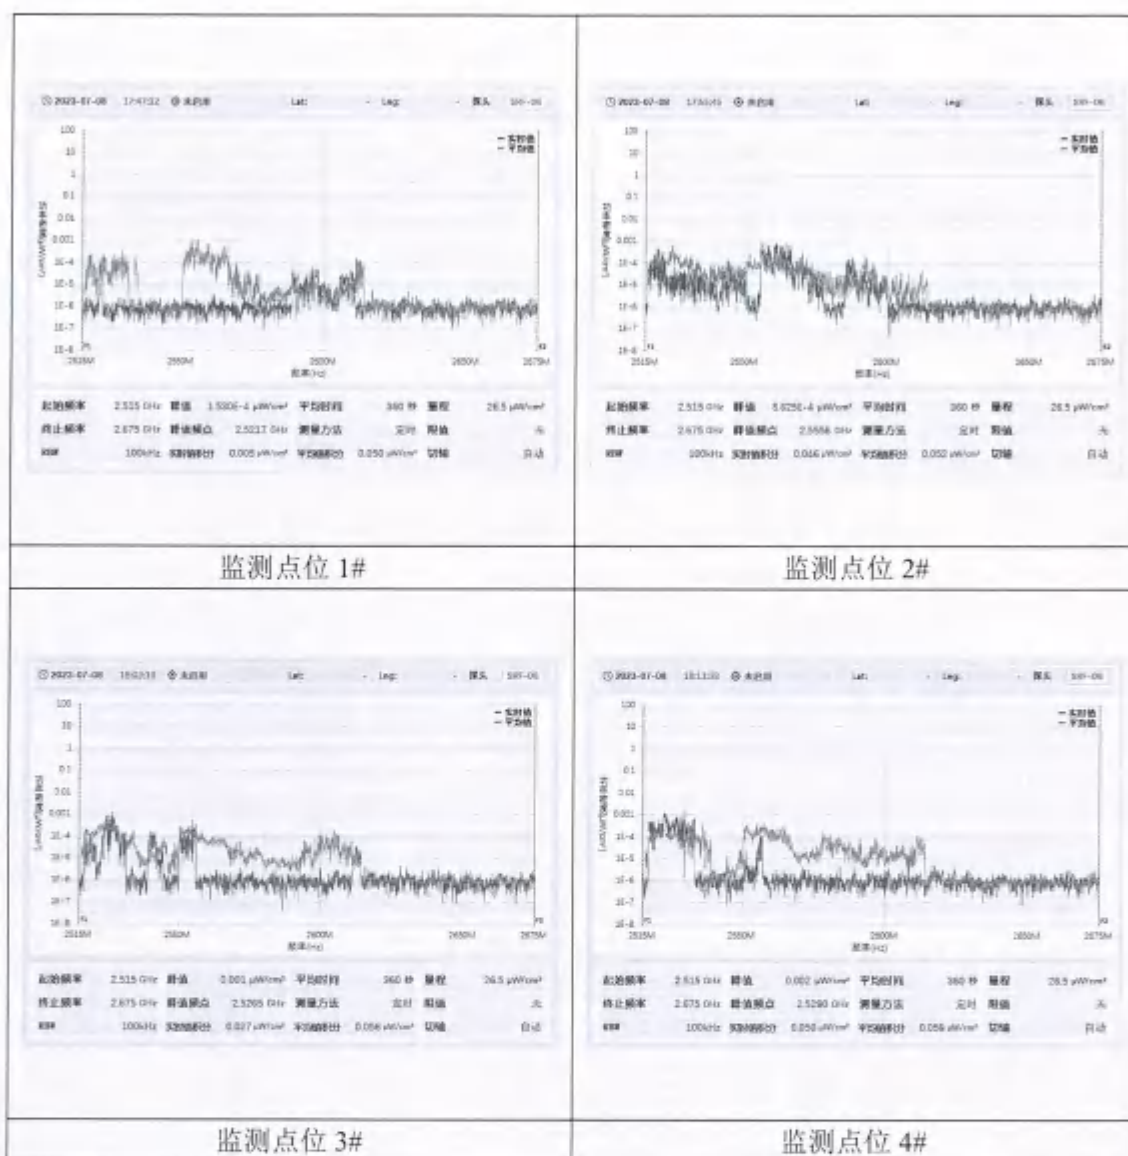

82、9WM-CMC-郊纳镇关寨村关寨组-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境 监测

1、9WM-CMC-郊纳镇关寨村关寨组-PAHHHVPT 基站监测基本 信息一览表


监测项目	9WM-CMC-郊纳镇关寨村关寨组-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境 监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	郊纳镇关寨村关寨组		
基站坐标	东经: 106.26268	北纬: 25.31234	
塔杆架设方式	落地增高架	天线离地高度 (m)	8
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 08 日	14:55-15:25	
监测环境条件	天气: 阴	温度: 32℃	湿度: 55%
监测所依据的技术 文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设 备名称、型号规格 及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1497 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1572 校准证书编号: 1023CJ0400176 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9WM-CMC-郊纳镇关寨村关寨组-PAHHHVPT 基站电磁辐射
环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	2F 楼房处	36	40	3	中国移 动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.047
2	3F 楼房处	36	30	3	中国移 动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.028
3	3F 楼房处	36	50	3	中国移 动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.046
4	路边	36	40	3	中国移 动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.038

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9WM-CMC-郊纳镇关寨村关寨组-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

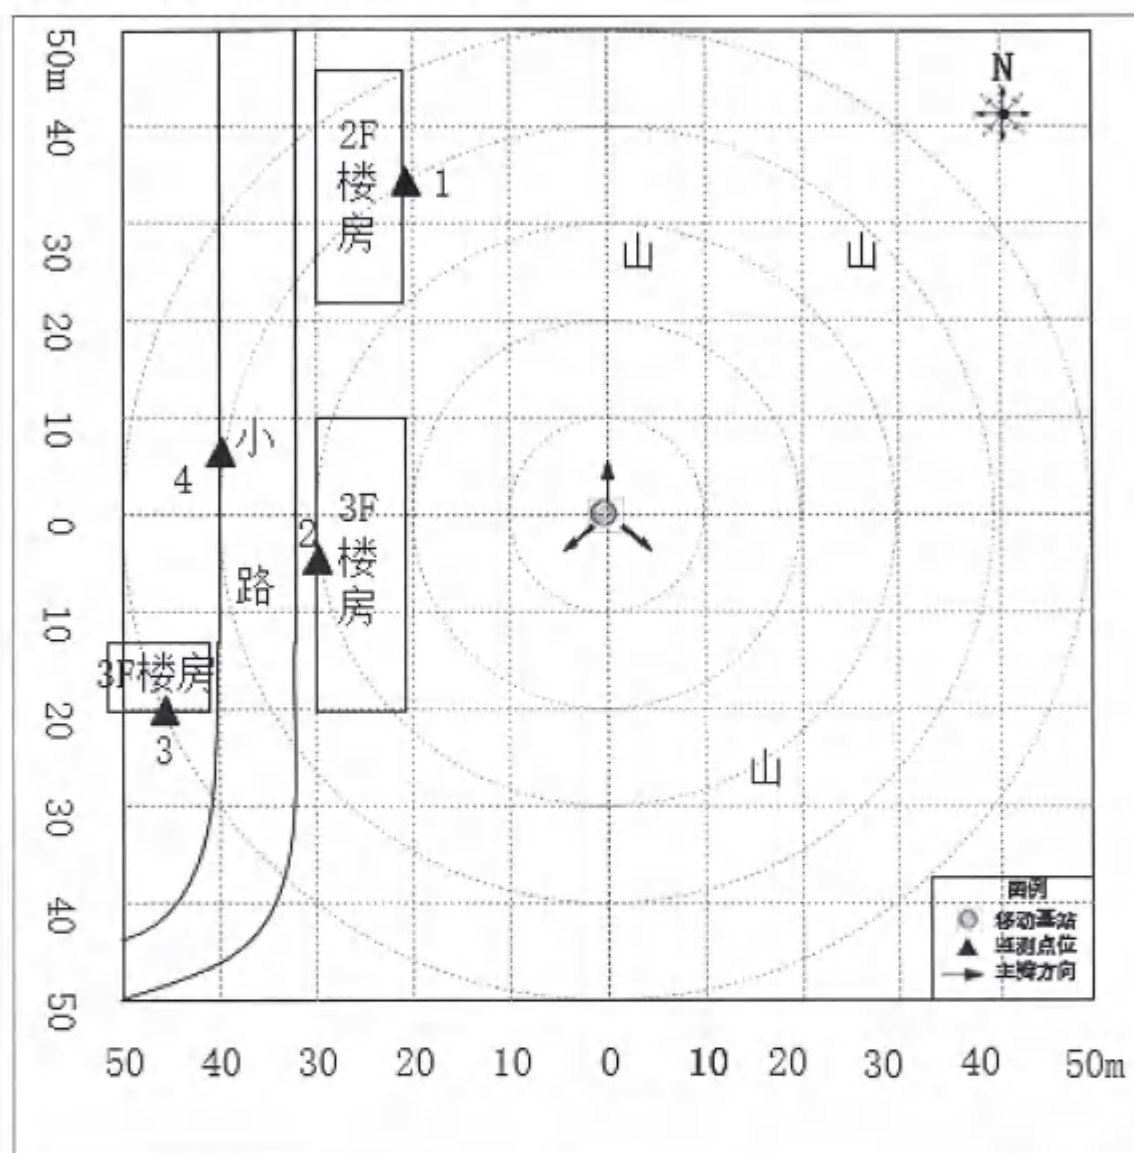

4、9WM-CMC-郊纳镇关寨村关寨组-PAHHHVPT 基站电磁环境 监测周边照片



5、9WM-CMC-郊纳镇关寨村关寨组-PAHHHVPT 基站电磁辐射 环境监测点位频谱分布图

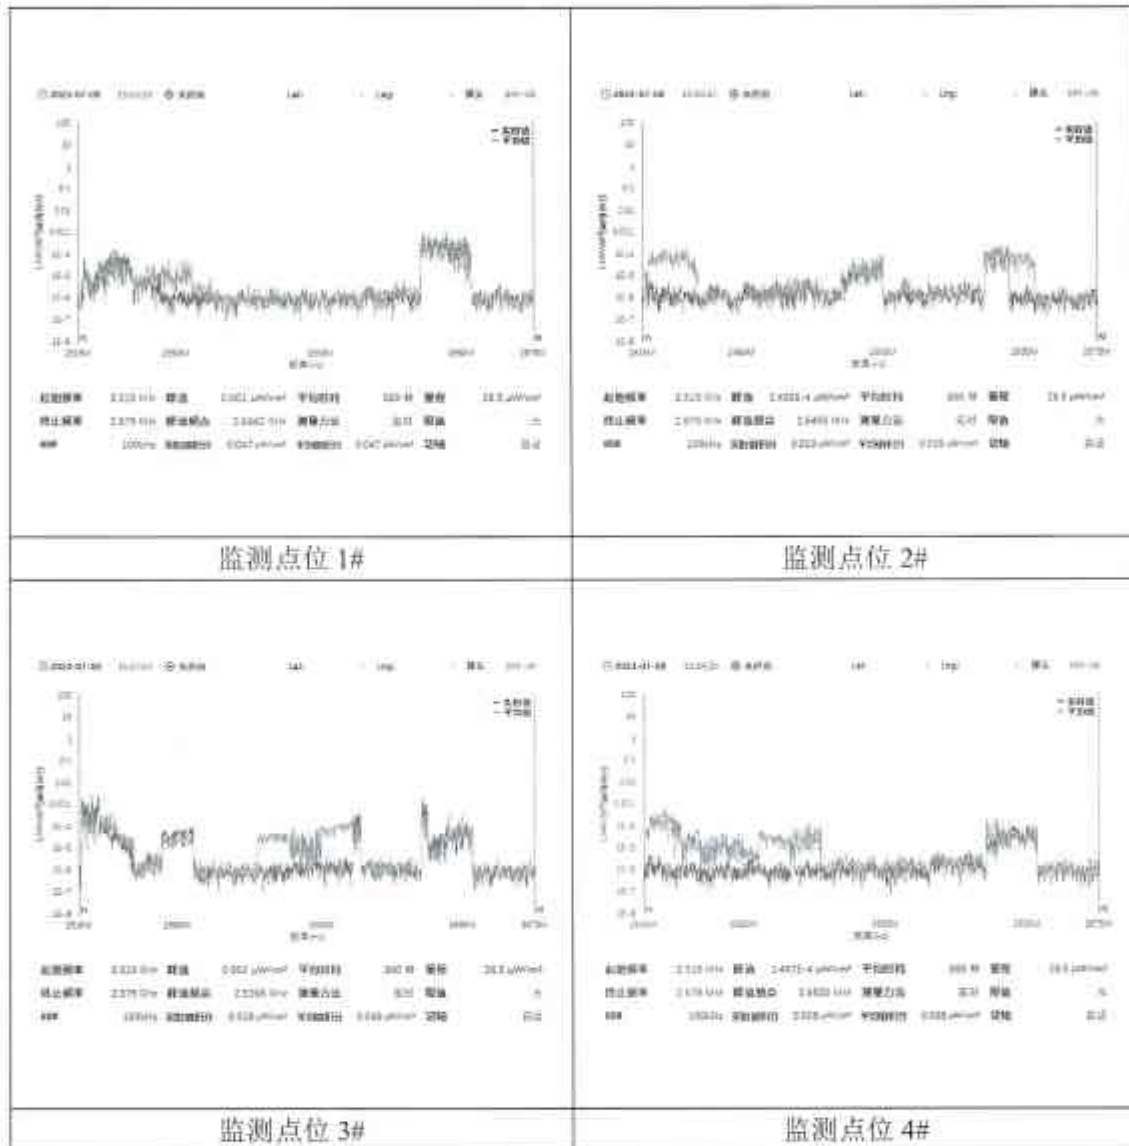

83、9WM-CMC-垃圾场路口-PAHHHOPT 基站电磁辐射环境监测

1、9WM-CMC-垃圾场路口-PAHHHOPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9WM-CMC-垃圾场路口-PAHHHOPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	垃圾场路口		
基站坐标	东经: 106.07462	北纬: 25.16071	
塔杆架设方式	增高架	天线离地高度 (m)	24
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2021 年 6 月 21 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 09 日	9:25-10:10	
监测环境条件	天气: 阴	温度: 30℃	湿度: 65%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1367 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1441 校准证书编号: 1023CJ0400058 检测日期: 2023 年 1 月 10 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9WM-CMC-垃圾场路口-PAHHHOPT 基站电磁辐射环境监测
结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	4F 楼东侧	22	20	3	中国移 动	（2515-2675）	iQ00 11S	1	0.090
2	2F 楼东侧	22	20	3	中国移 动	（2515-2675）	iQ00 11S	1	0.094
3	2F 楼东侧	22	30	3	中国移 动	（2515-2675）	iQ00 11S	1	0.080
4	5F 楼东侧	22	40	3	中国移 动	（2515-2675）	iQ00 11S	1	0.079

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9WM-CMC-垃圾场路口-PAHHHOPT 基站电磁辐射环境 监测点位示意图

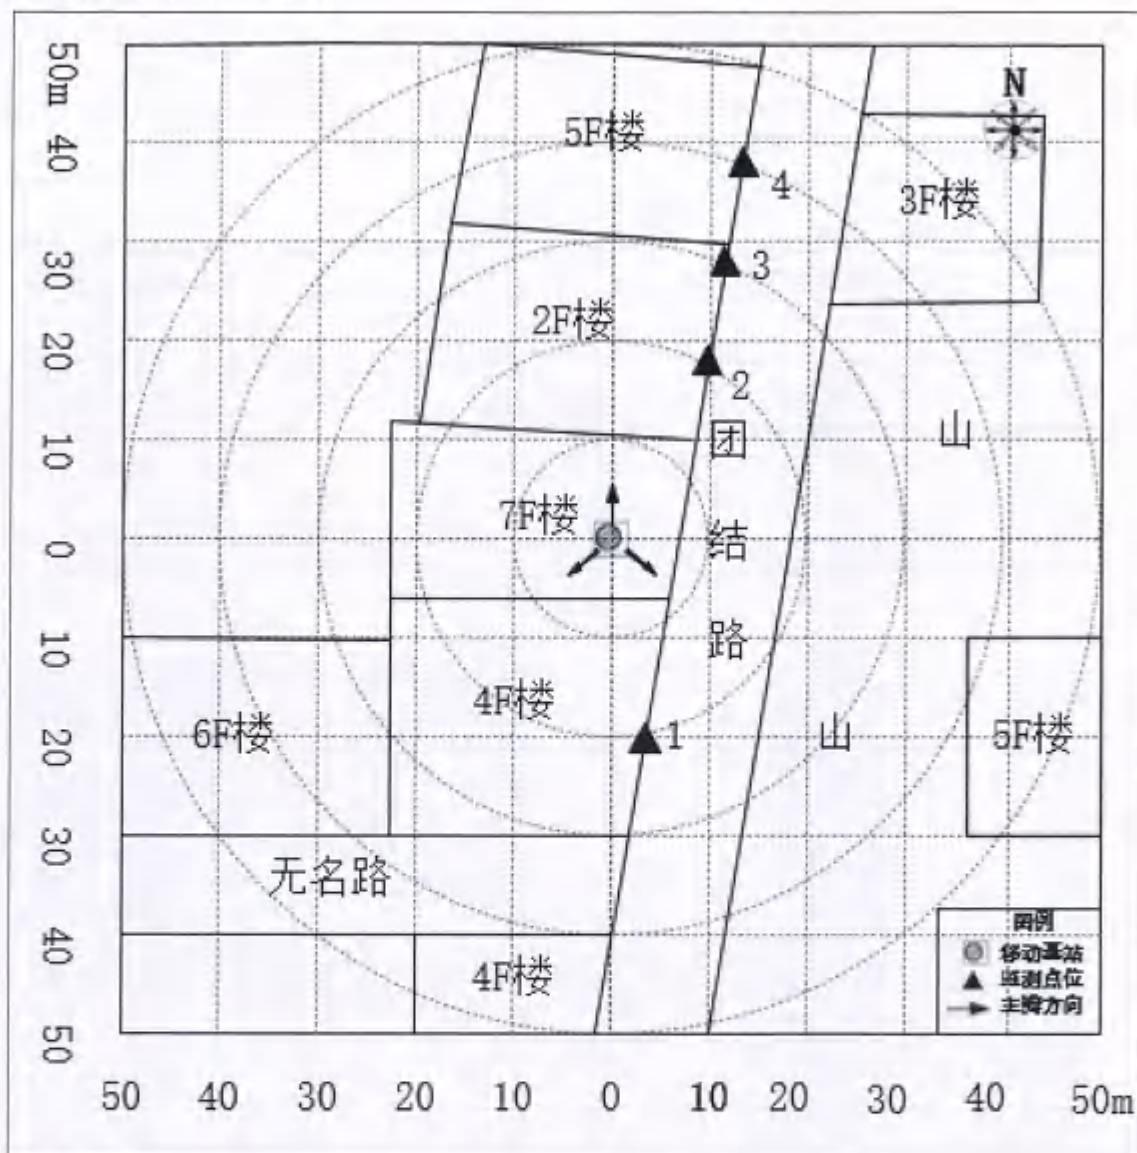

4、9WM-CMC-垃圾场路口-PAHHHOPT 基站电磁环境监测周边 照片



5、9WM-CMC-垃圾场路口-PAHHHOPT 基站电磁辐射环境监测 点位频谱分布图

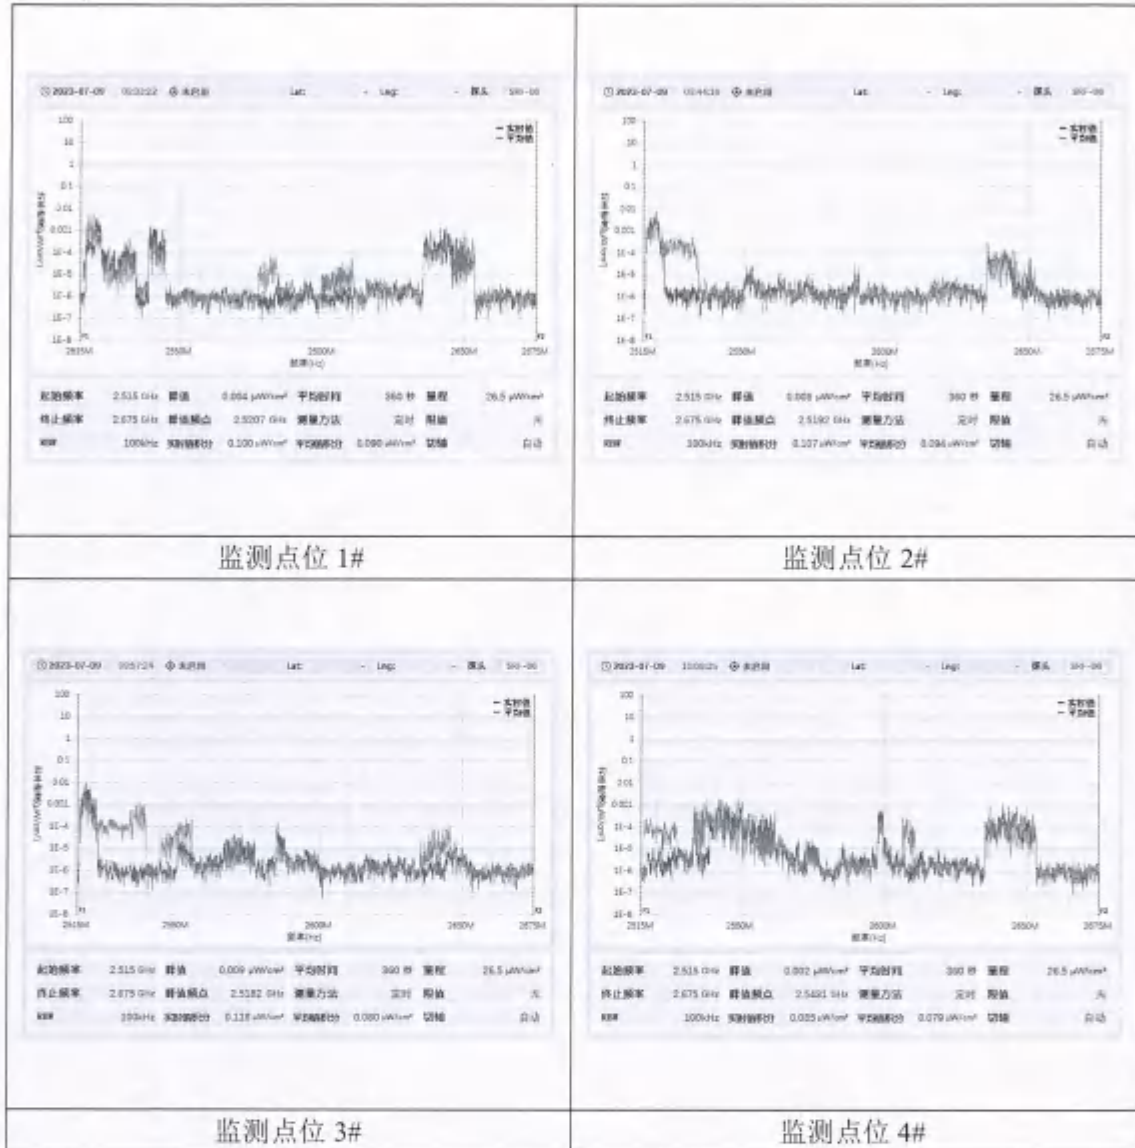

84、9WM-CMC-乐旺六里-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测

1、9WM-CMC-乐旺六里-PAHHHYPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9WM-CMC-乐旺六里-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	乐旺六里		
基站坐标	东经:	106.41402	北纬: 25.28481
塔杆架设方式	落地增高架	天线离地高度 (m)	8
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 08 日	16:20-16:50	
监测环境条件	天气: 阴	温度: 32℃	湿度: 50%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1497 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1572 校准证书编号: 1023CJ0400176 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9WM-CMC-乐旺六里-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	3F 楼房处	26	220	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.097
2	路边	26	240	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.070
3	3F 楼房处	26	240	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.081
4	路边	26	230	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.076

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9WM-CMC-乐旺六里-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

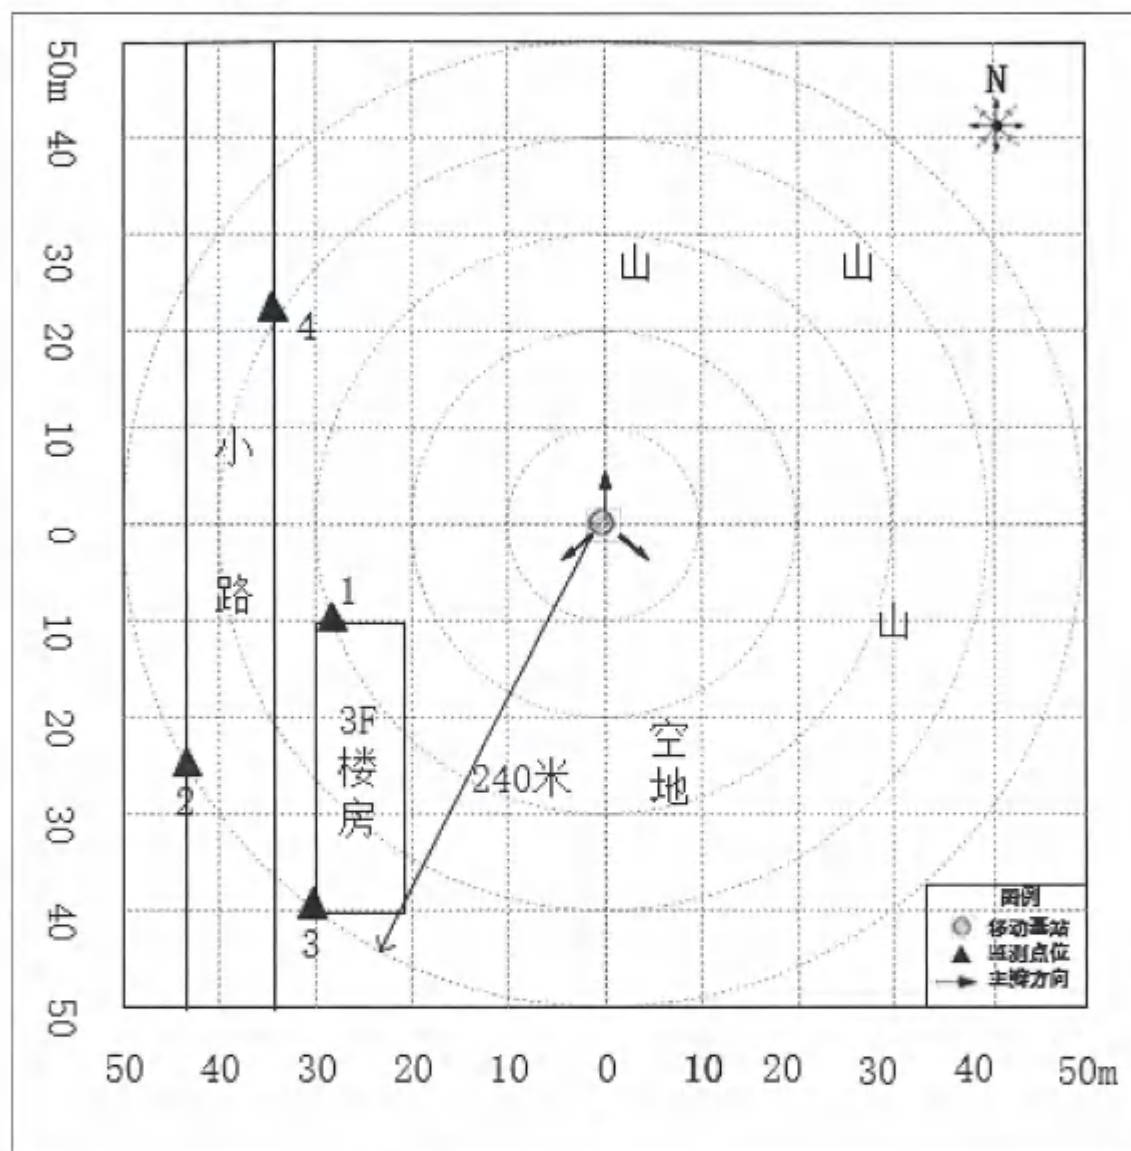

4、9WM-CMC-乐旺六里-PAHHHYPT 基站电磁环境监测周边照片



5、9WM-CMC-乐旺六里-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

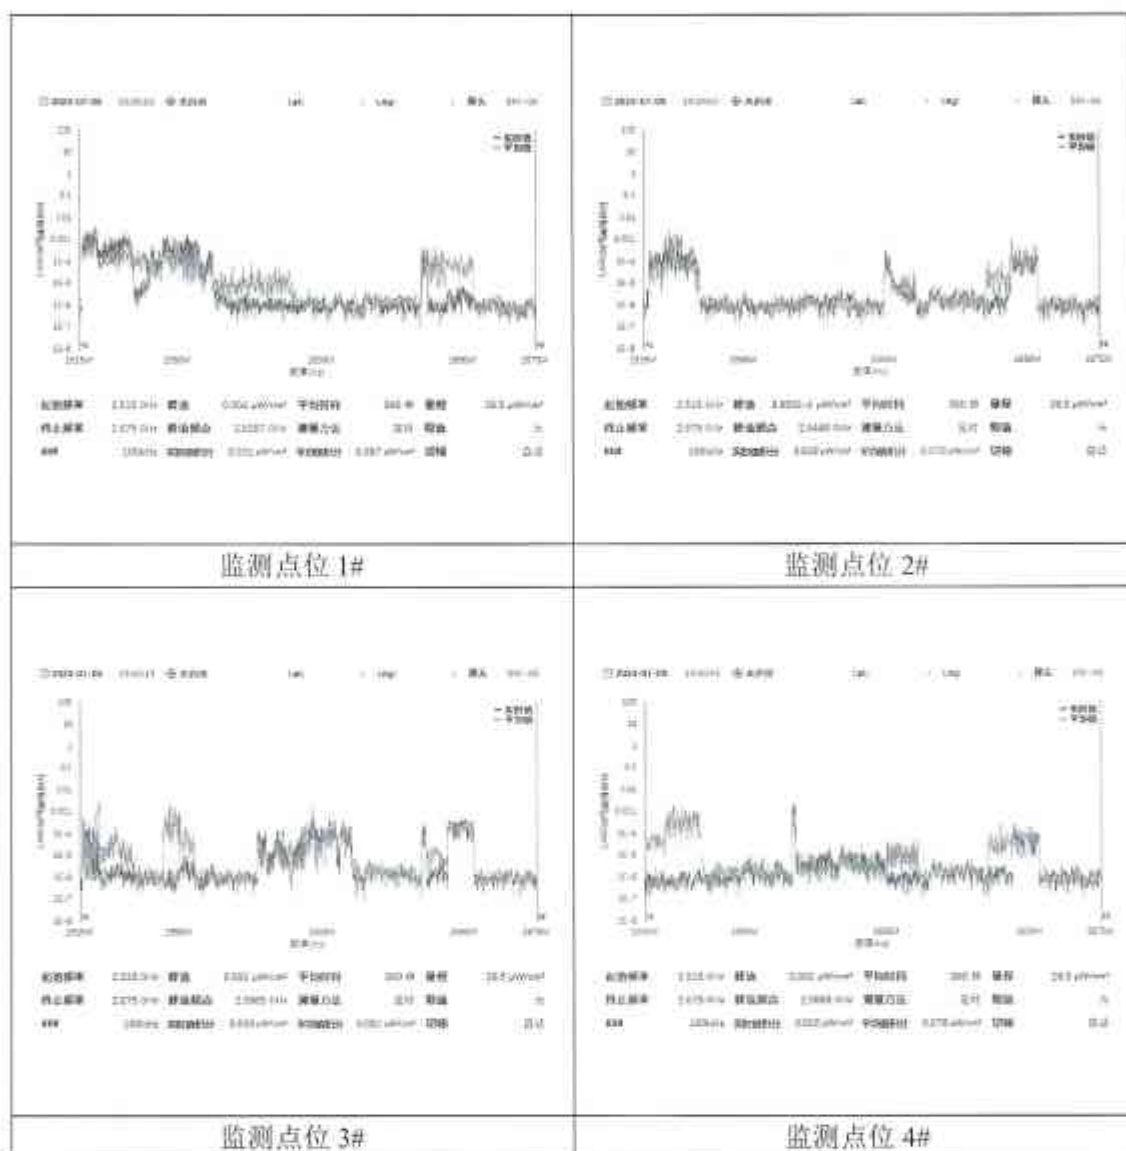

85、9WM-CMC-纳夜卡法-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、9WM-CMC-纳夜卡法-PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9WM-CMC-纳夜卡法-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	纳夜卡法		
基站坐标	东经: 106.29448	北纬: 25.08653	
塔杆架设方式	增高架	天线离地高度 (m)	33
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2021 年 6 月 21 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 09 日	12:50-13:27	
监测环境条件	天气: 阴	温度: 33℃	湿度: 64%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1367 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1441 校准证书编号: 1023CJ0400058 检测日期: 2023 年 1 月 10 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9WM-CMC-纳夜卡法-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	路边	31	30	3	中国移动	（2515-2675）	iQ00 11S	1	0.104
2	路边	31	40	3	中国移动	（2515-2675）	iQ00 11S	1	0.101
3	3F 楼西侧	31	40	3	中国移动	（2515-2675）	iQ00 11S	1	0.081
4	3F 楼东侧	31	50	3	中国移动	（2515-2675）	iQ00 11S	1	0.106

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9WM-CMC-纳夜卡法-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

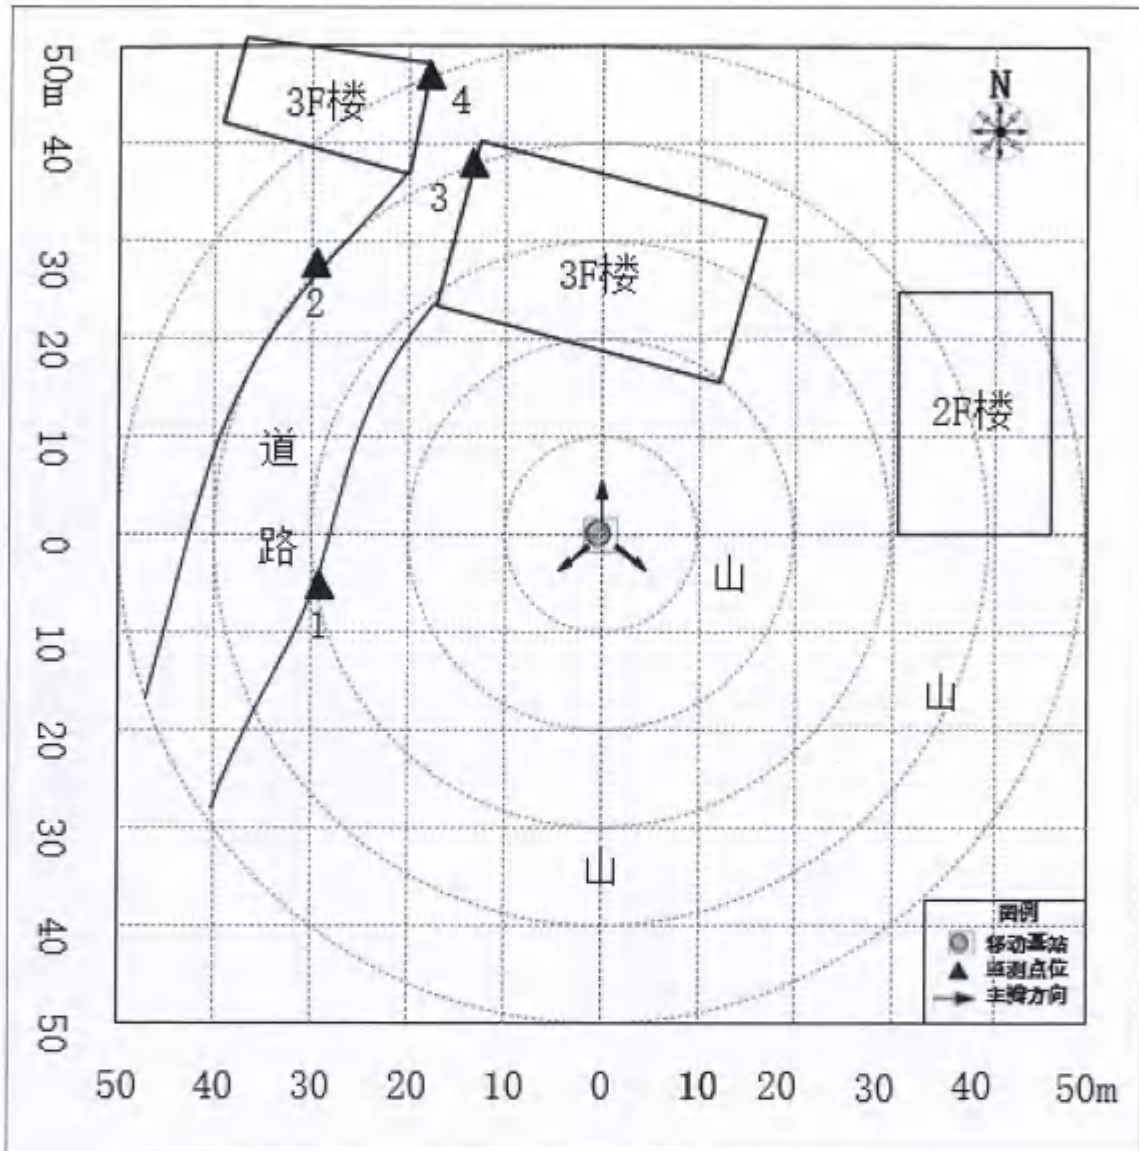

4、9WM-CMC-纳夜卡法-PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片



5、9WM-CMC-纳夜卡法-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点 位频谱分布图

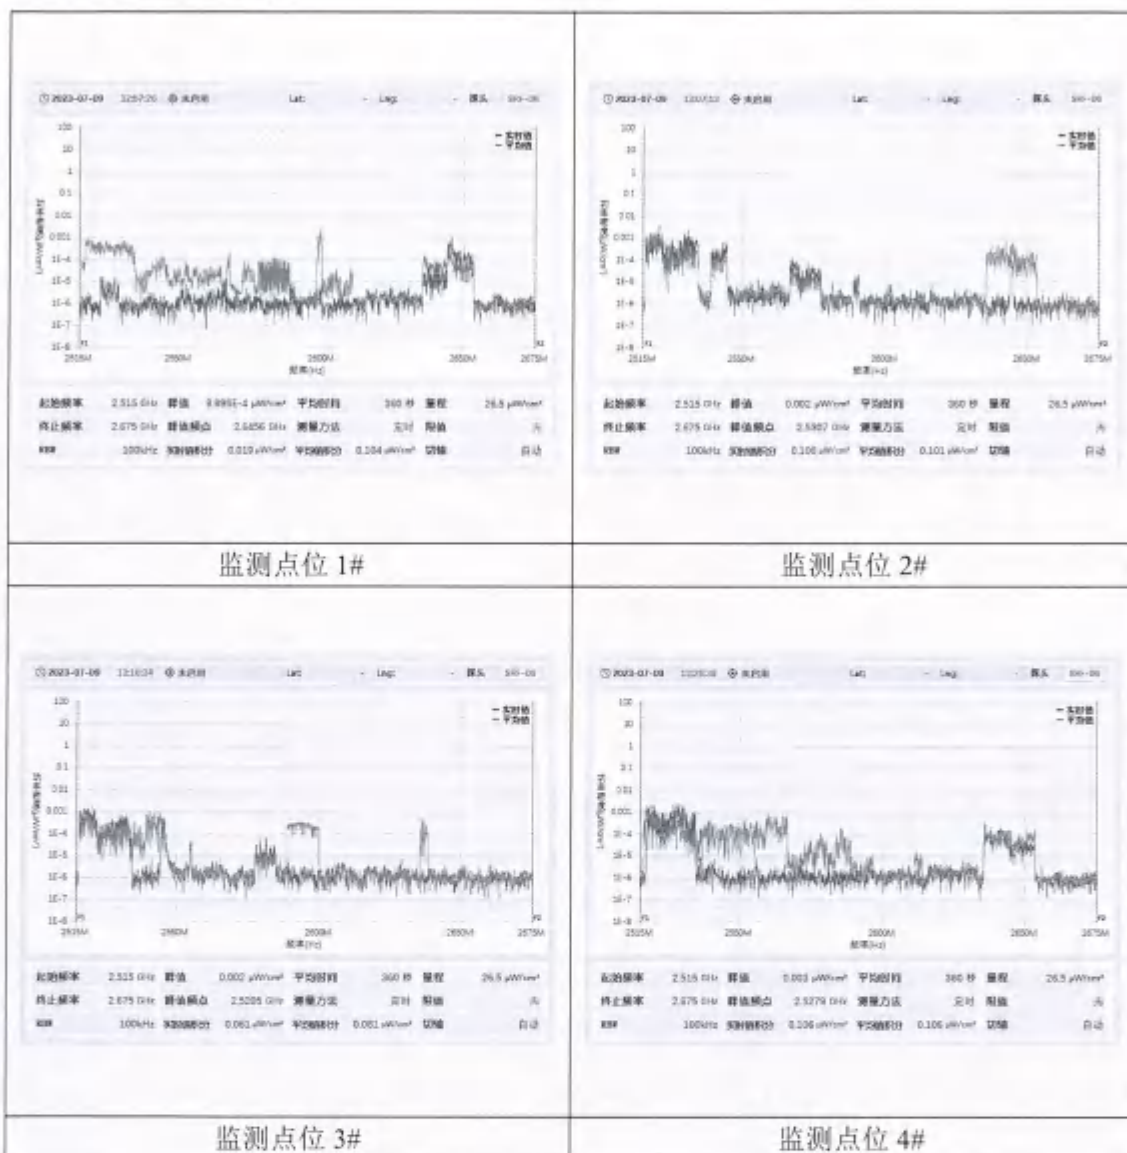

86、9WM-CMC-冉道加油站-PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测

1、9WM-CMC-冉道加油站-PAHHHWPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9WM-CMC-冉道加油站-PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	贵州省黔西南州望谟县冉道加油站旁居民楼顶		
基站坐标	东经: 106.07877	北纬: 25.162317	
塔杆架设方式	增高架	天线离地高度 (m)	15
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 20 日	16:26-17:03	
监测环境条件	天气: 晴	温度: 30℃	湿度: 58%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1367 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1441 出厂校准证书编号: 1023cj0400058 检测日期: 2023 年 1 月 10 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9WM-CMC-冉道加油站-PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测
结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	4F 楼房南	13	10	3	中国移动	2515-2675MHZ	IQ0011S	1	0.094
2	2F 楼房北	13	20	3	中国移动	2515-2675MHZ	IQ0011S	1	0.094
3	3F 楼房北	13	30	3	中国移动	2515-2675MHZ	IQ0011S	1	0.086
4	4F 楼房南	13	40	3	中国移动	2515-2675MHZ	IQ0011S	1	0.075

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9WM-CMC-冉道加油站-PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

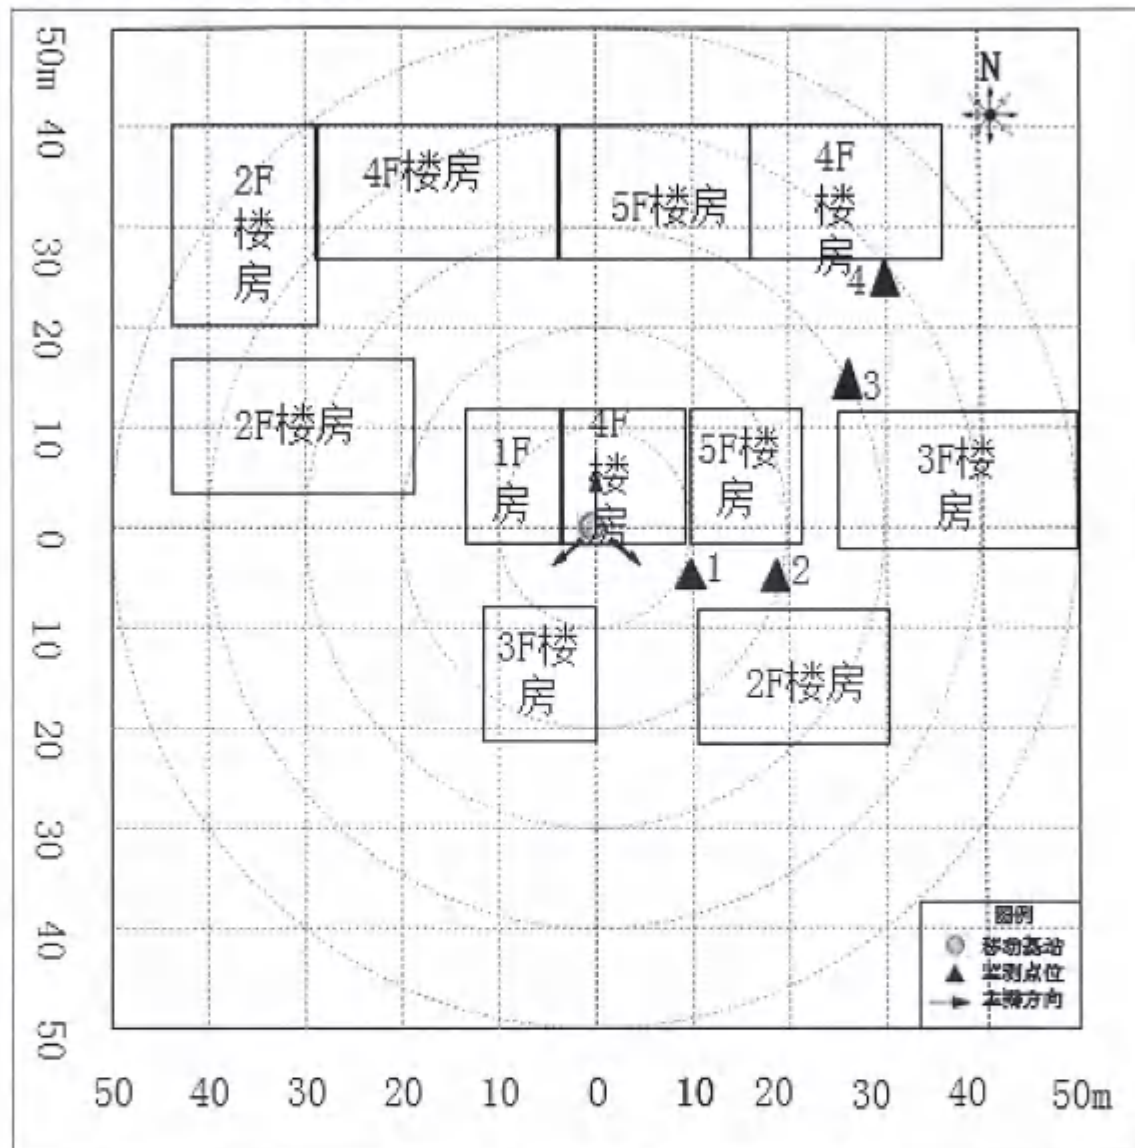

4、9WM-CMC-冉道加油站-PAHHHWPT 基站电磁环境监测周边 照片



5、9WM-CMC-冉道加油站-PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测 点位频谱分布图

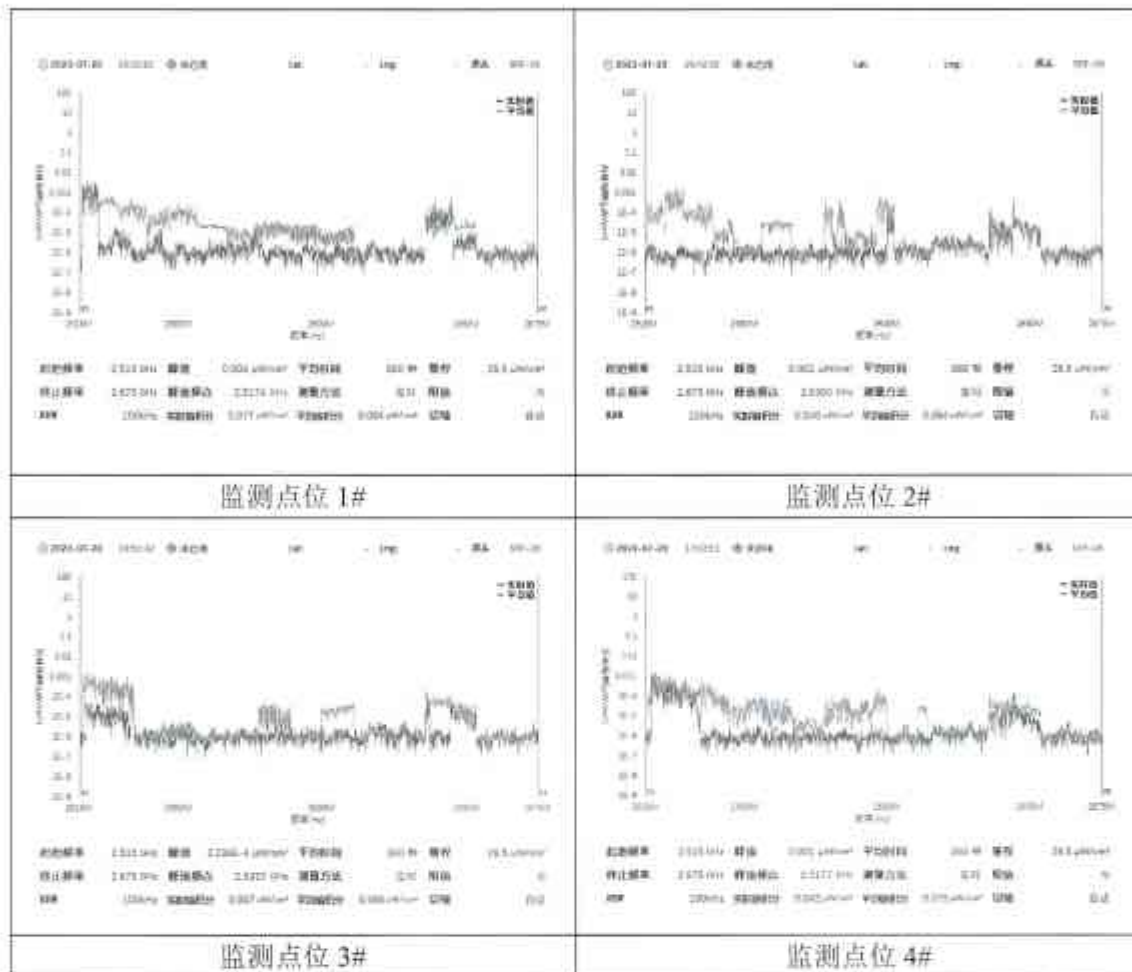

87、ZF-CMC-沙坪-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测

1、ZF-CMC-沙坪-PAHHHYPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9ZF-CMC-沙坪-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	贵州省黔西南州贞丰县沙坪镇附近山坡上		
基站坐标	东经: 105.18371	北纬: 25.79951	
塔杆架设方式	角钢塔	天线离地高度 (m)	87
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 7 月 10 日	10:18-10:49	
监测环境条件	天气: 晴	温度: 30℃	湿度: 59%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1367 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1441 出厂校准证书编号: 1023CJ0400058 检测日期: 2023 年 1 月 10 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6\times 10^{-9}\text{W/m}^2\sim 238\text{ W/m}^2$ 线性误差: $\leq\pm 0.8\text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9ZF-CMC-沙坪-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	2F 民房北	85	370	3	中国移动	（2515-2675）	IQOO11S	1	0.050
2	2F 民房北	85	360	3	中国移动	（2515-2675）	IQOO11S	1	0.054
3	路边	85	350	3	中国移动	（2515-2675）	IQOO11S	1	0.053
4	路边	85	360	3	中国移动	（2515-2675）	IQOO11S	1	0.037

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9ZF-CMC-沙坪-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

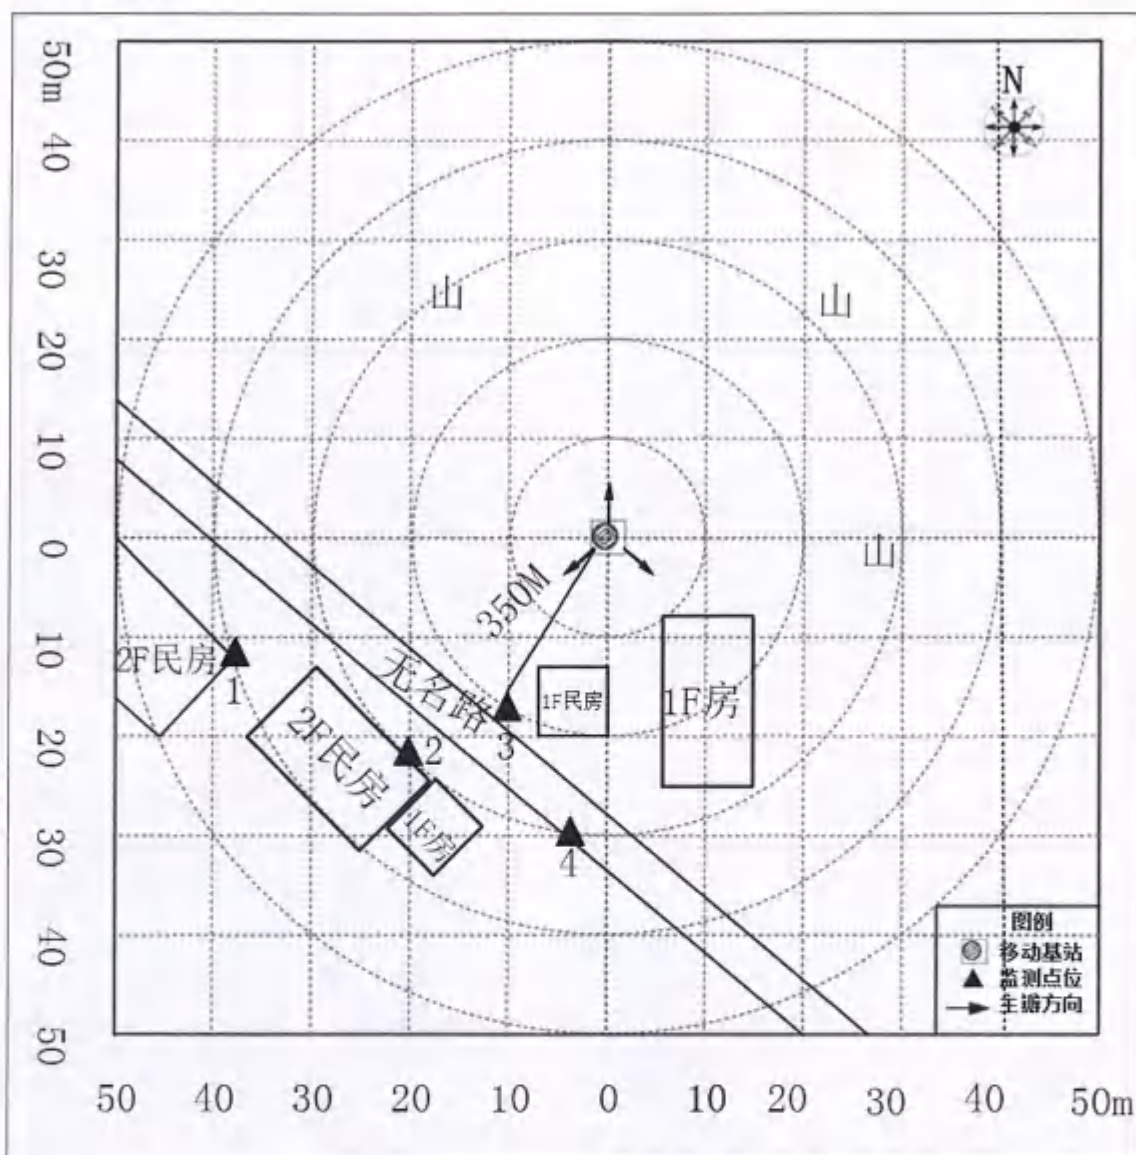

4、9ZF-CMC-沙坪-PAHHHYPT 基站电磁环境监测周边照片



5、9ZF-CMC-沙坪-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

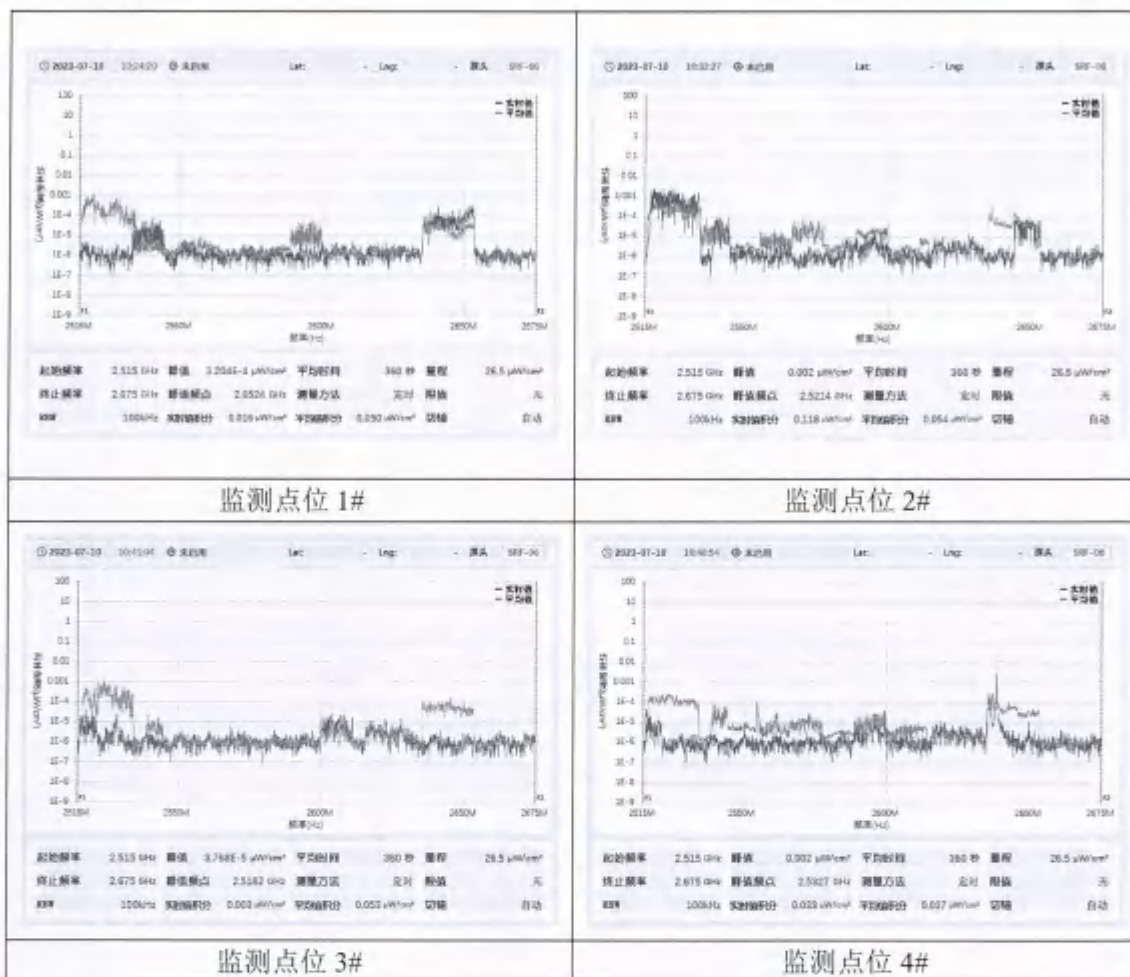

88、9WM-CMC-三中西面-PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测

1、9WM-CMC-三中西面-PAHHHWPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9WM-CMC-三中西面-PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	三中西面		
基站坐标	东经: 106.06779	北纬: 25.16444	
塔杆架设方式	增高架	天线离地高度 (m)	19
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2021 年 6 月 21 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 09 日	14:06-14:39	
监测环境条件	天气: 阴	温度: 32℃	湿度: 62%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1367 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1441 校准证书编号: 1023CJ0400058 检测日期: 2023 年 1 月 10 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9WM-CMC-三中西面-PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	路边	17	40	3	中国移动	(2515-2675)	iQ00 11S	1	0.072
2	路边	17	40	3	中国移动	(2515-2675)	iQ00 11S	1	0.066
3	4F 楼南侧	17	30	3	中国移动	(2515-2675)	iQ00 11S	1	0.081
4	4F 楼南侧	17	20	3	中国移动	(2515-2675)	iQ00 11S	1	0.069

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、9WM-CMC-三中西面-PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

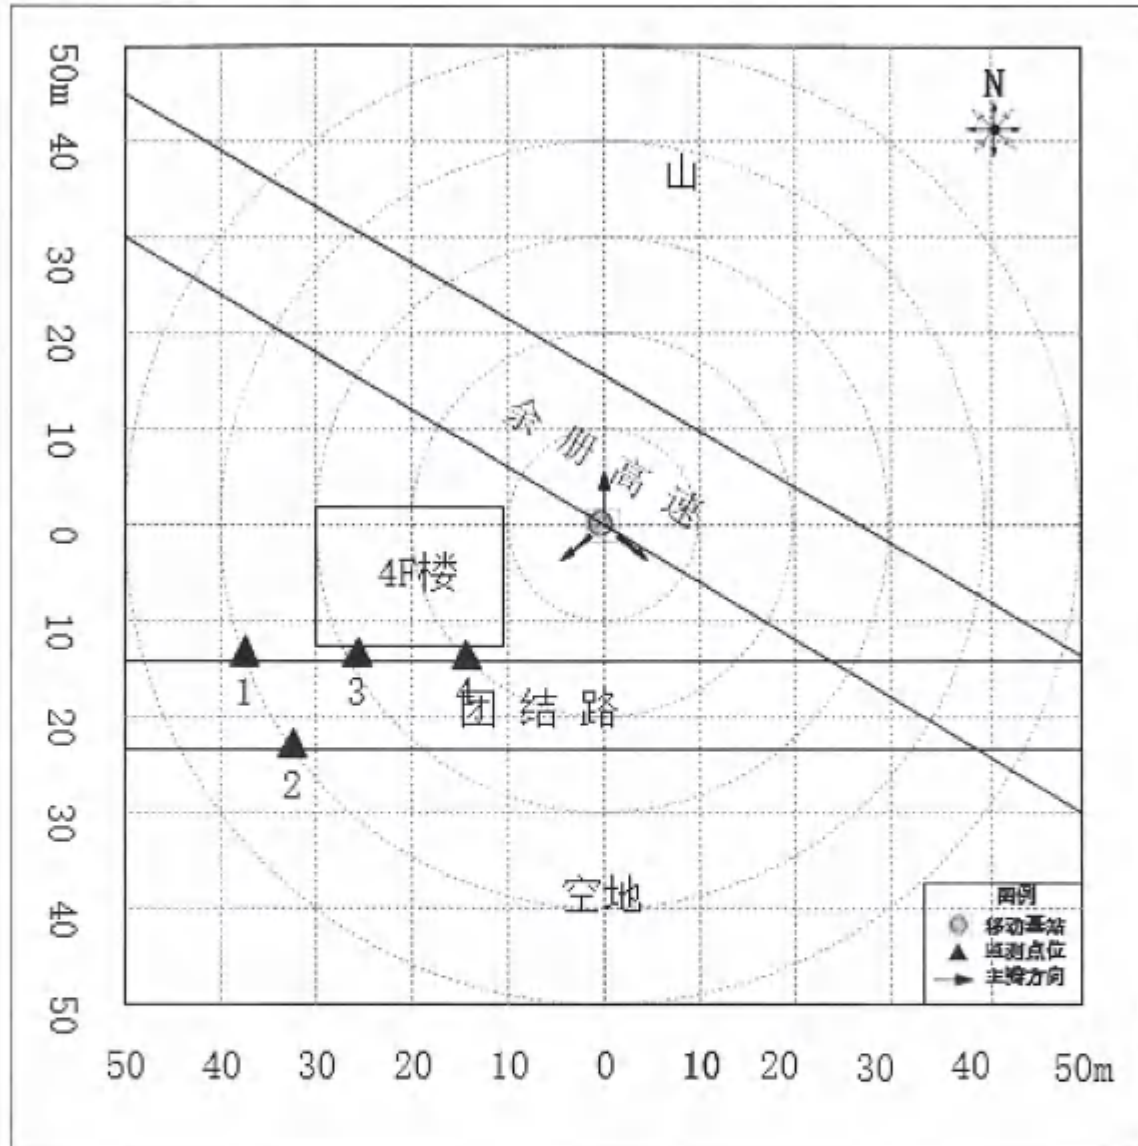

4、9WM-CMC-三中西面-PAHHHWPT 基站电磁环境监测周边照片



5、9WM-CMC-三中西面-PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图



89、9WM-CMC-石屯岵由-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测
1、9WM-CMC-石屯岵由-PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9WM-CMC-石屯岵由-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	石屯岵由		
基站坐标	东经:	105.92331	北纬: 25.33555
塔杆架设方式	角钢塔	天线离地高度（m）	50
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 07 日		15:25-15:57
监测环境条件	天气：多云 温度：35℃ 湿度：46%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：S-1497 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1572 校准证书编号：1023CJ0400176 检测日期：2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：2.6×10 ⁻⁹ W/m ² ~238 W/m ² 线性误差：≤±0.8dB（典型值）		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9WM-CMC-石屯岵由-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测结果


序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	2F 住宅边	48	60	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.066
2	2F 住宅边	48	60	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.043
3	2F 住宅边	48	70	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.065
4	2F 住宅边	48	80	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.068

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9WM-CMC-石屯岵由-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

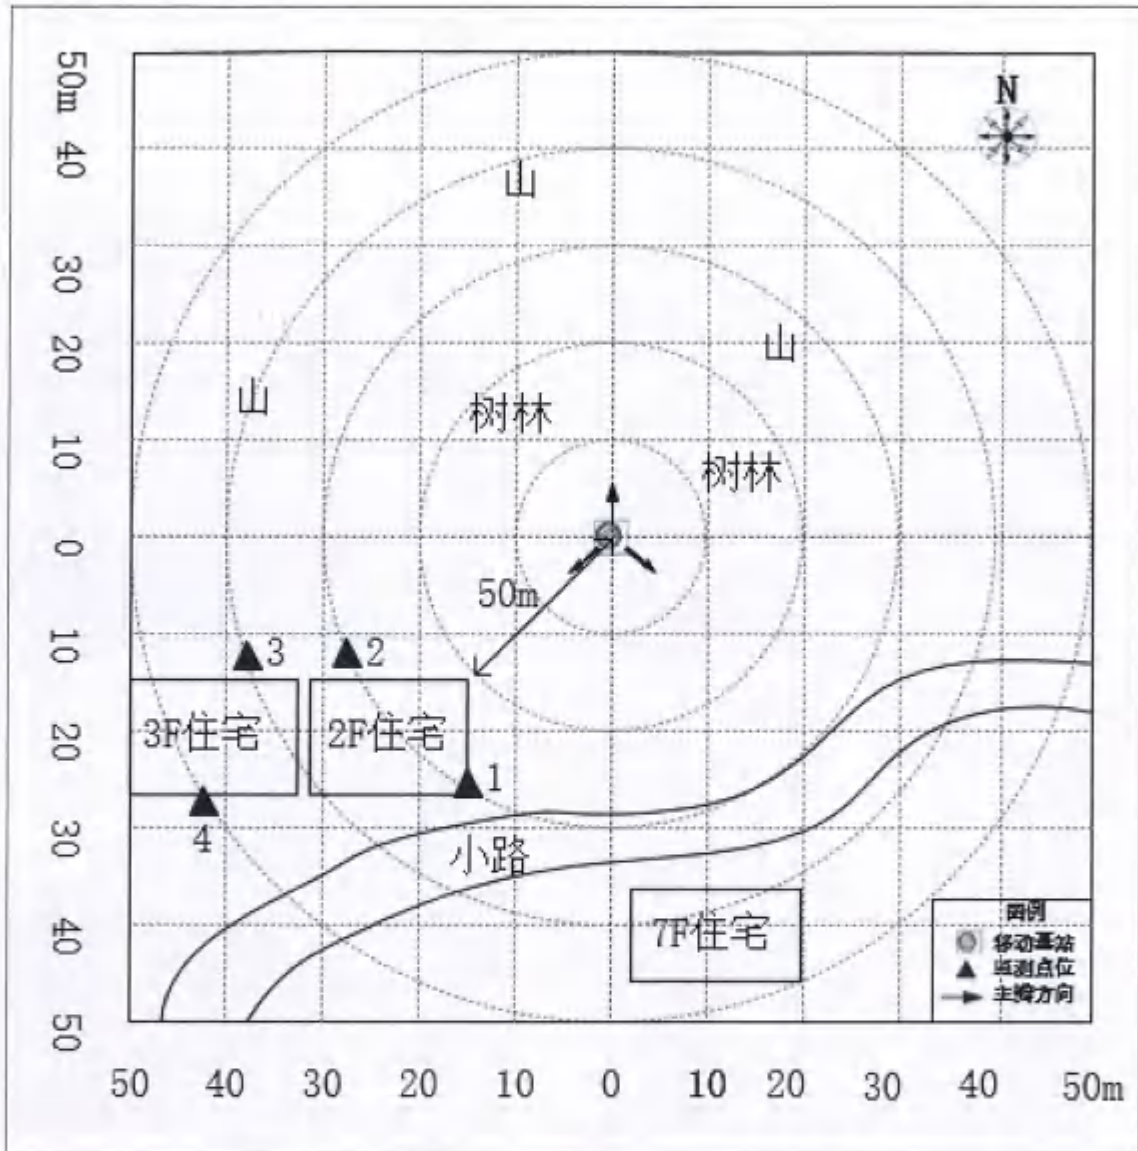

4、9WM-CMC-石屯岵由-PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片

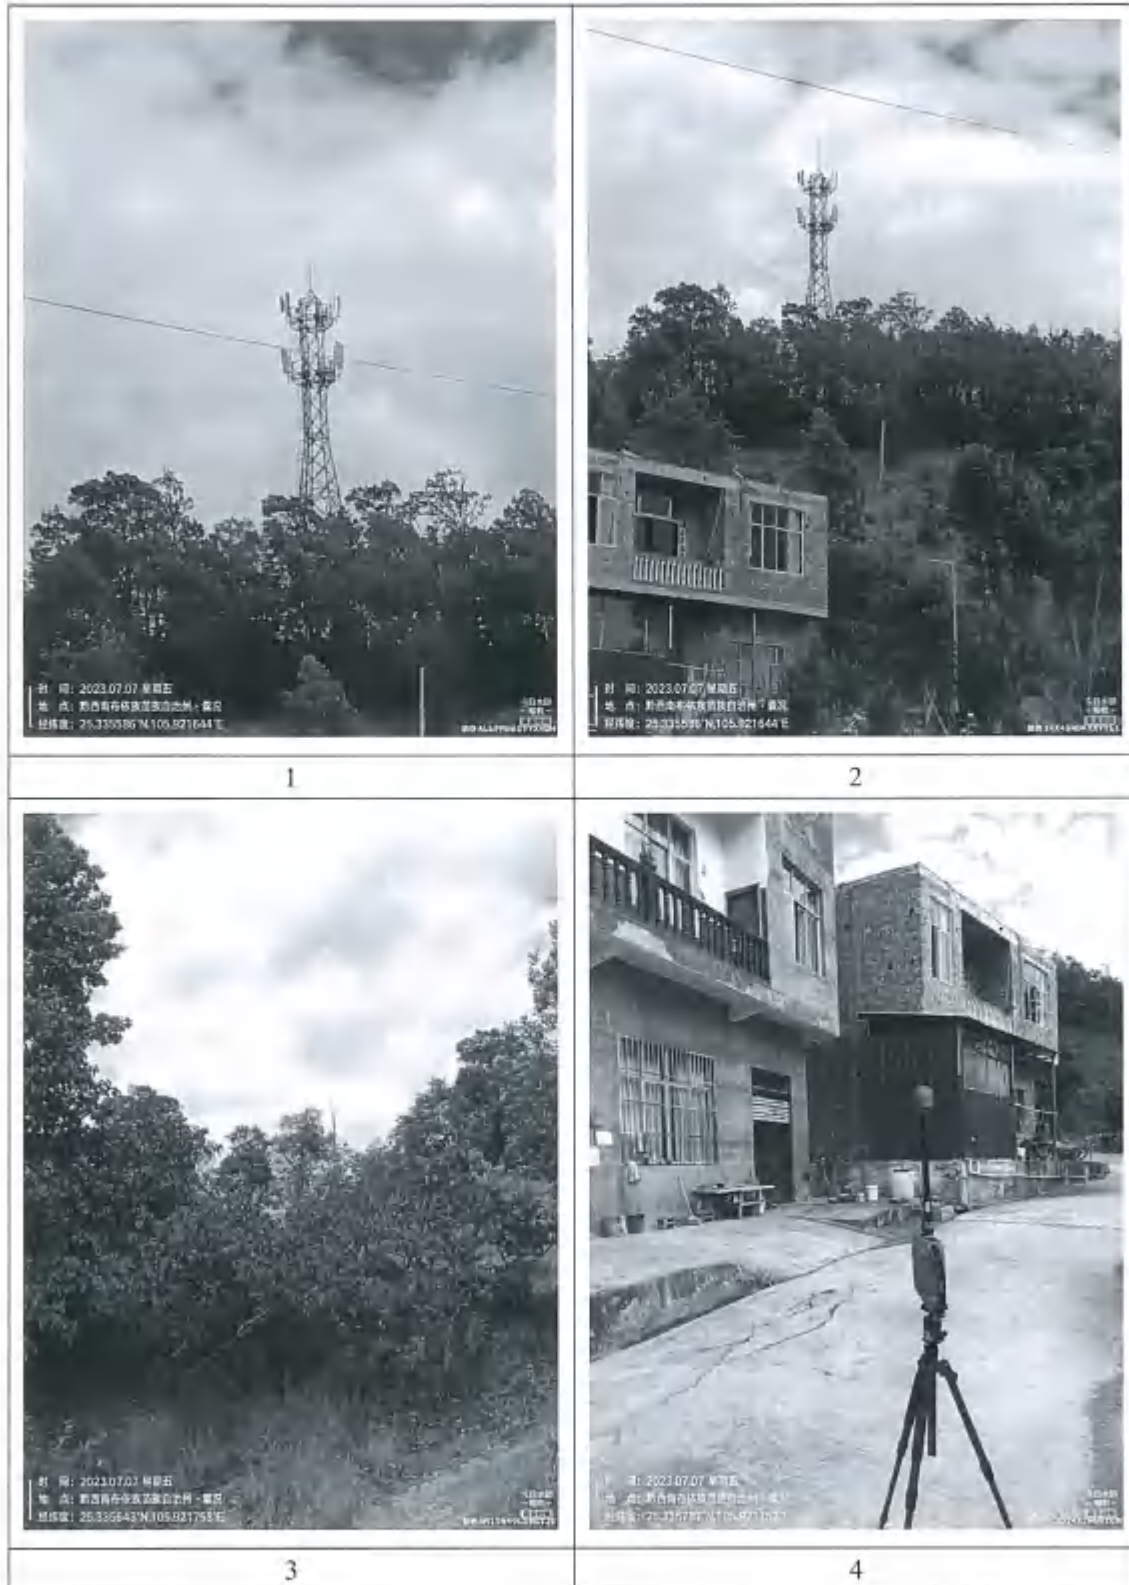

5、9WM-CMC-石屯岬由-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点 位频谱分布图

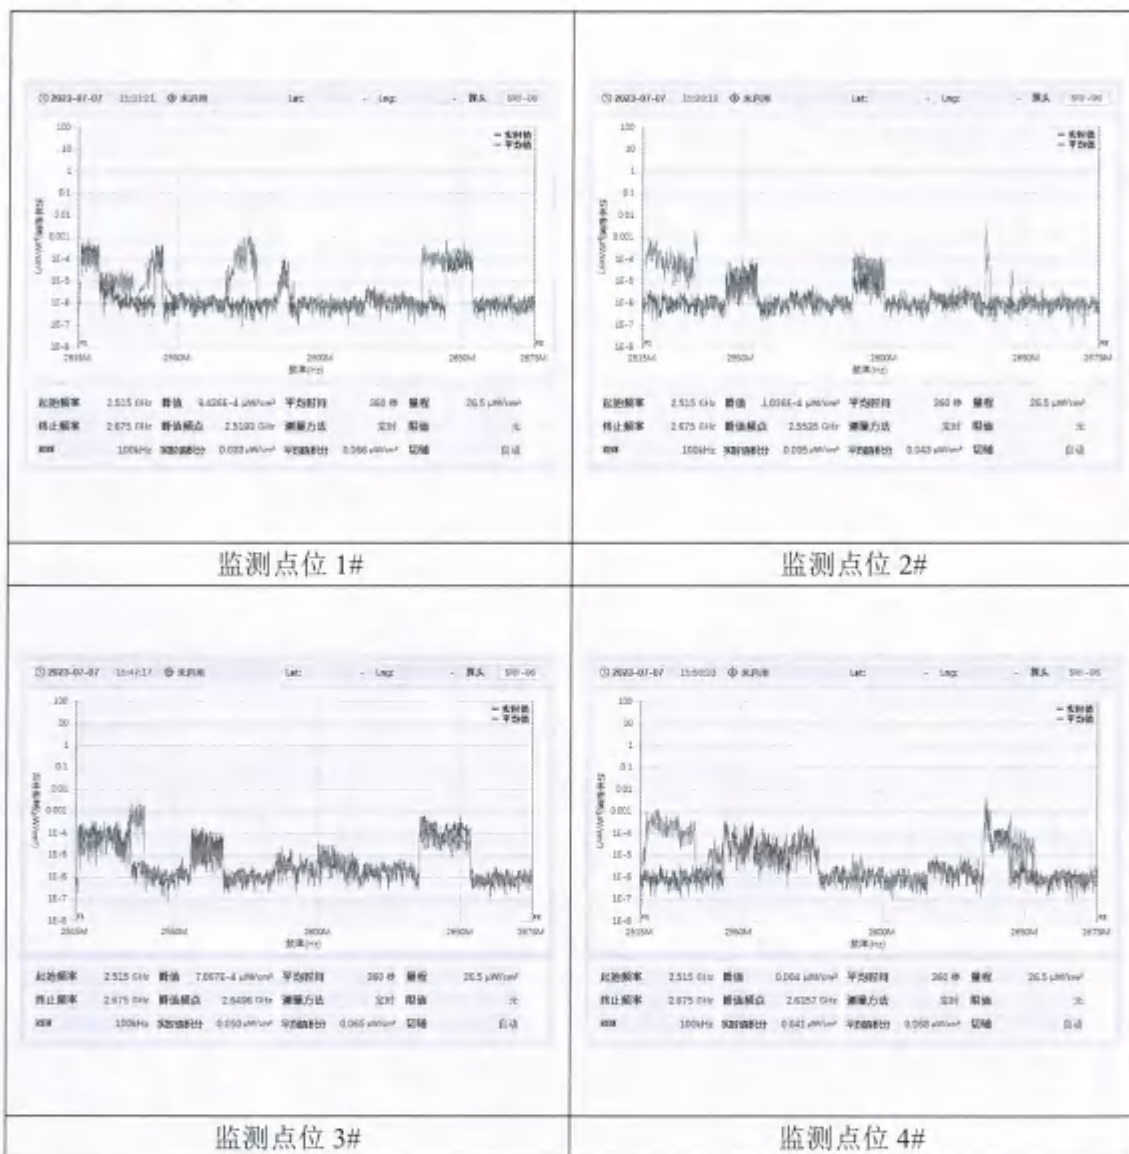

90、9WM-CMC-石屯镇喜独村毛软组-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、9WM-CMC-石屯镇喜独村毛软组-PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9WM-CMC-石屯镇喜独村毛软组-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	石屯镇喜独村毛软组		
基站坐标	东经:	105.93378	北纬: 25.38961
塔杆架设方式	三管塔	天线离地高度（m）	30
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 07 日	12:15-12:50	
监测环境条件	天气: 多云	温度: 32℃	湿度: 47%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1497 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1572 校准证书编号: 1023CJ0400176 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: 2.6×10 ⁻⁹ W/m ² ~238 W/m ² 线性误差: ≤±0.8dB（典型值）		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9WM-CMC-石屯镇喜独村毛软组-PAHHHVPT 基站电磁辐射
环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	2F 住宅边	28	230	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.075
2	1F 住宅边	28	230	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.080
3	3F 住宅边	28	220	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.076
4	路边	28	220	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.056

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9WM-CMC-石屯镇喜独村毛软组-PAHHHVPT 基站电磁 辐射环境监测点位示意图

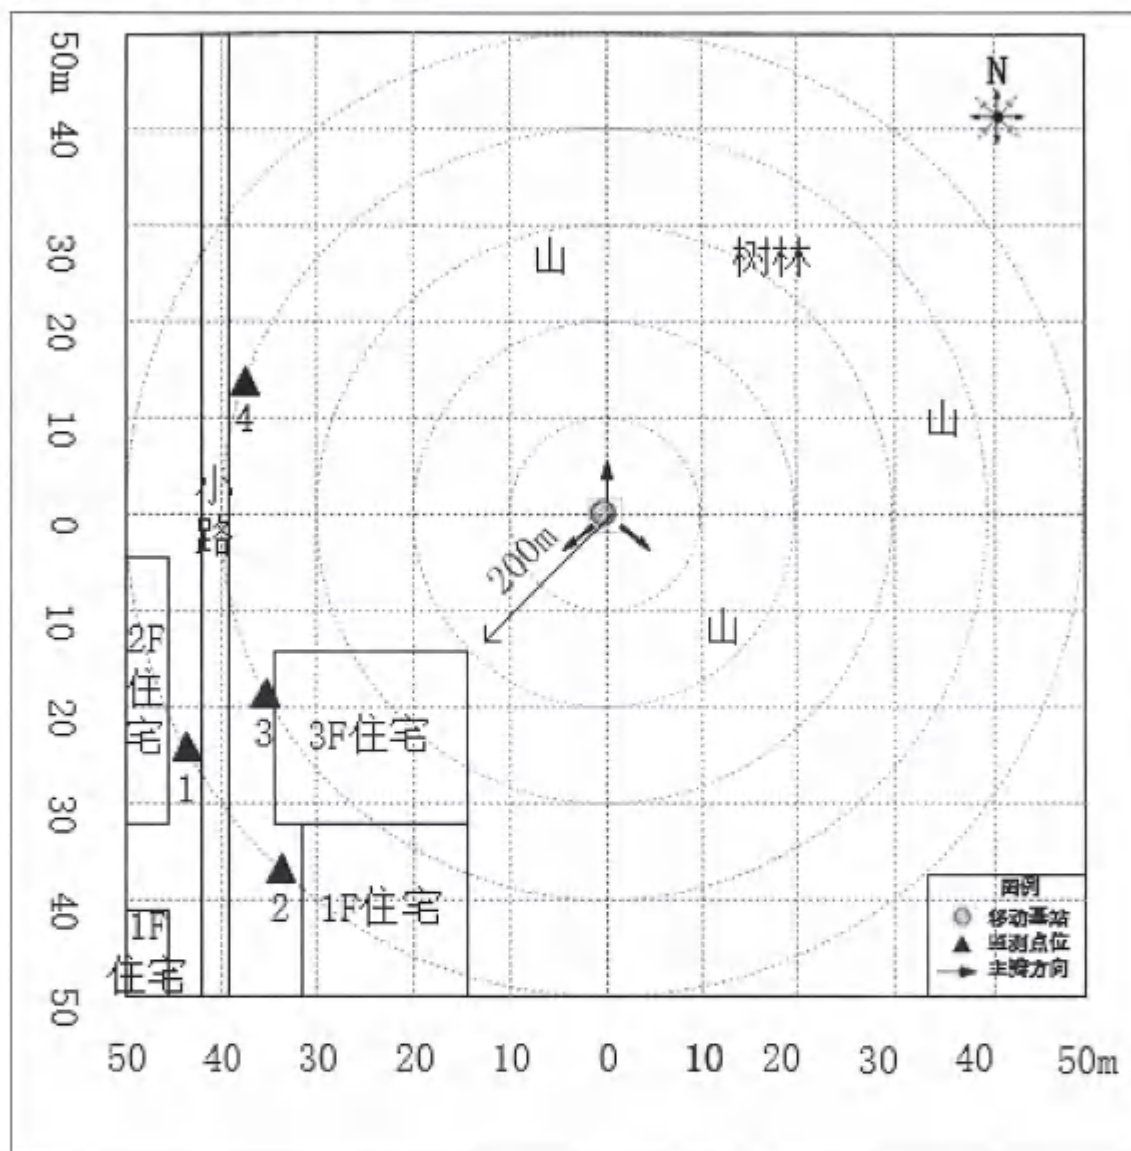

4、9WM-CMC-石屯镇喜独村毛软组-PAHHHVPT 基站电磁环境 监测周边照片



5、9WM-CMC-石屯镇喜独村毛软组-PAHHHVPT 基站电磁辐射 环境监测点位频谱分布图

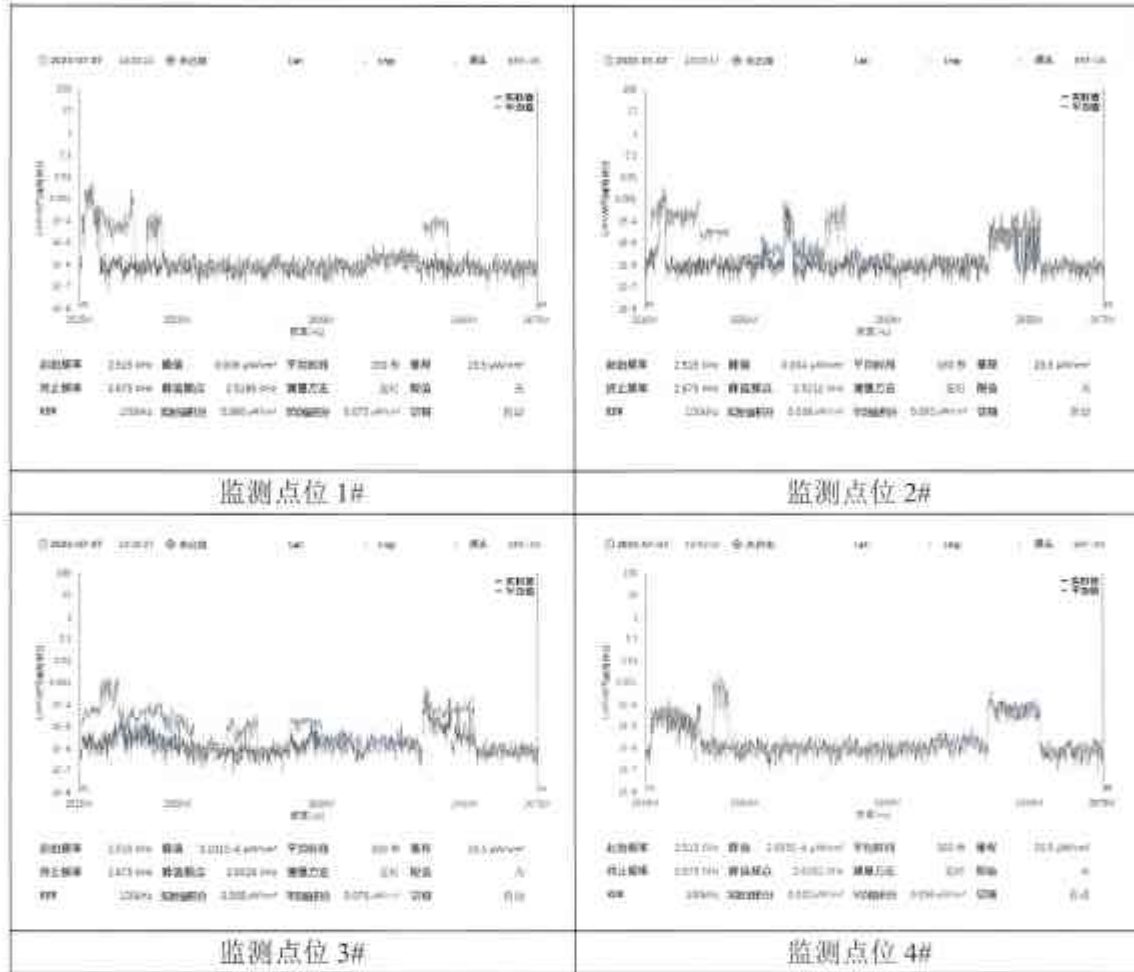

91、9WM-CMC-王母办东街水厂-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境
监测

1、9WM-CMC-王母办东街水厂-PAHHHVPT 基站监测基本信息
一览表


监测项目	9WM-CMC-王母办东街水厂-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	王母办东街水厂		
基站坐标	东经: 106.09041	北纬: 25.22105	
塔杆架设方式	楼顶抱杆	天线离地高度 (m)	17
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 08 日	10:30-11:00	
监测环境条件	天气: 阴	温度: 30℃	湿度: 65%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1497 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1572 校准证书编号: 1023CJ0400176 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9WM-CMC-王母办东街水厂-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境
监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	4F 楼房处	15	40	3	中国移 动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.054
2	4F 楼房处	15	50	3	中国移 动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.050
3	4F 楼房处	18	30	3	中国移 动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.070
4	3F 楼房处	15	20	3	中国移 动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.042

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9WM-CMC-王母办东街水厂-PAHHHVPT 基站电磁辐射 环境监测点位示意图

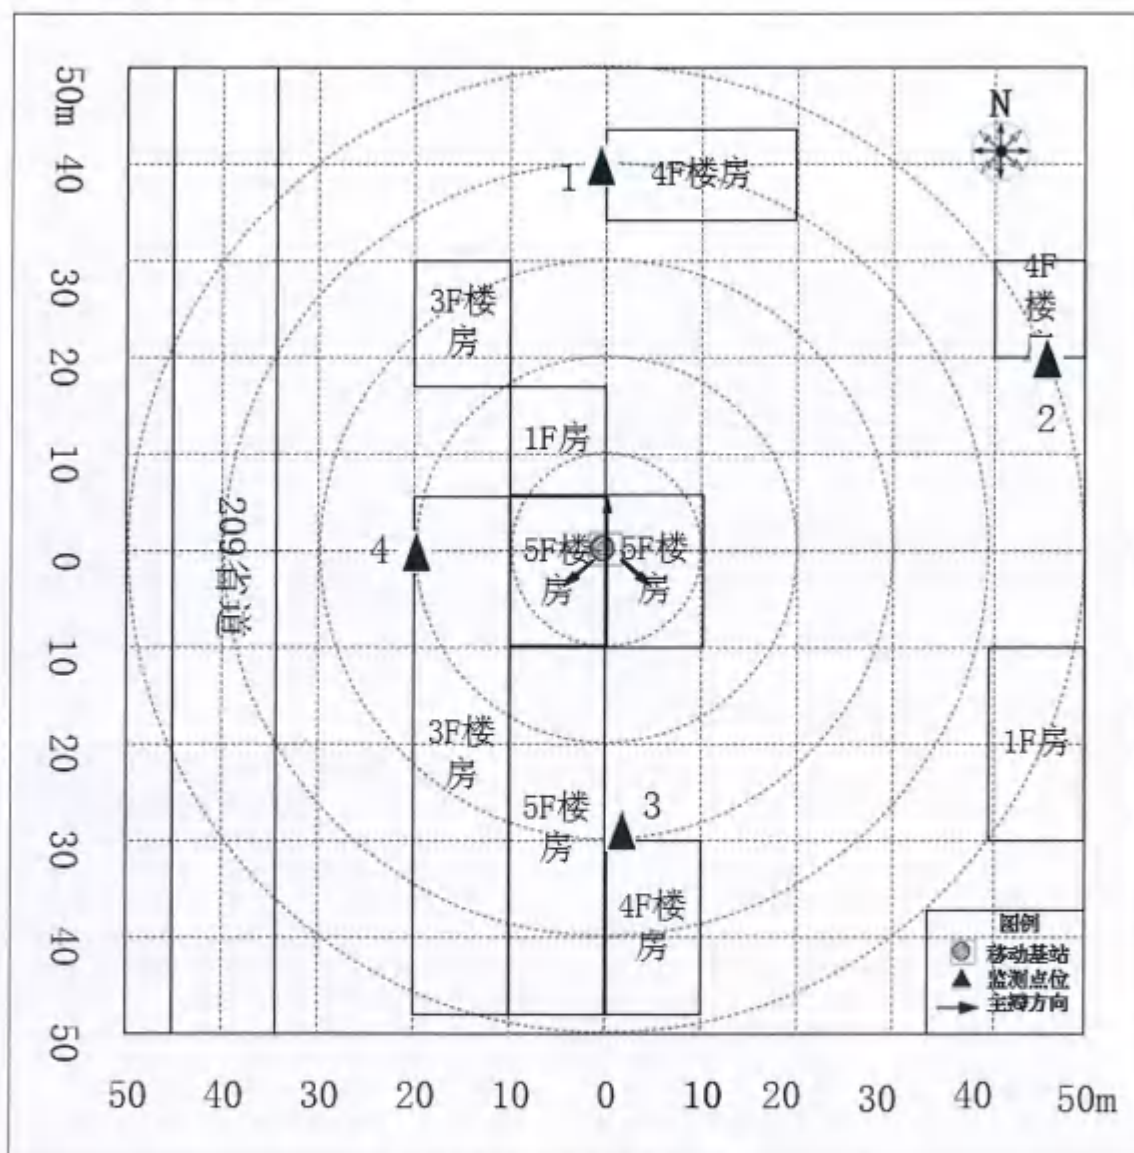

4、9WM-CMC-王母办东街水厂-PAHHHVPT 基站电磁环境监测 周边照片



5、9WM-CMC-王母办东街水厂-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境 监测点位频谱分布图

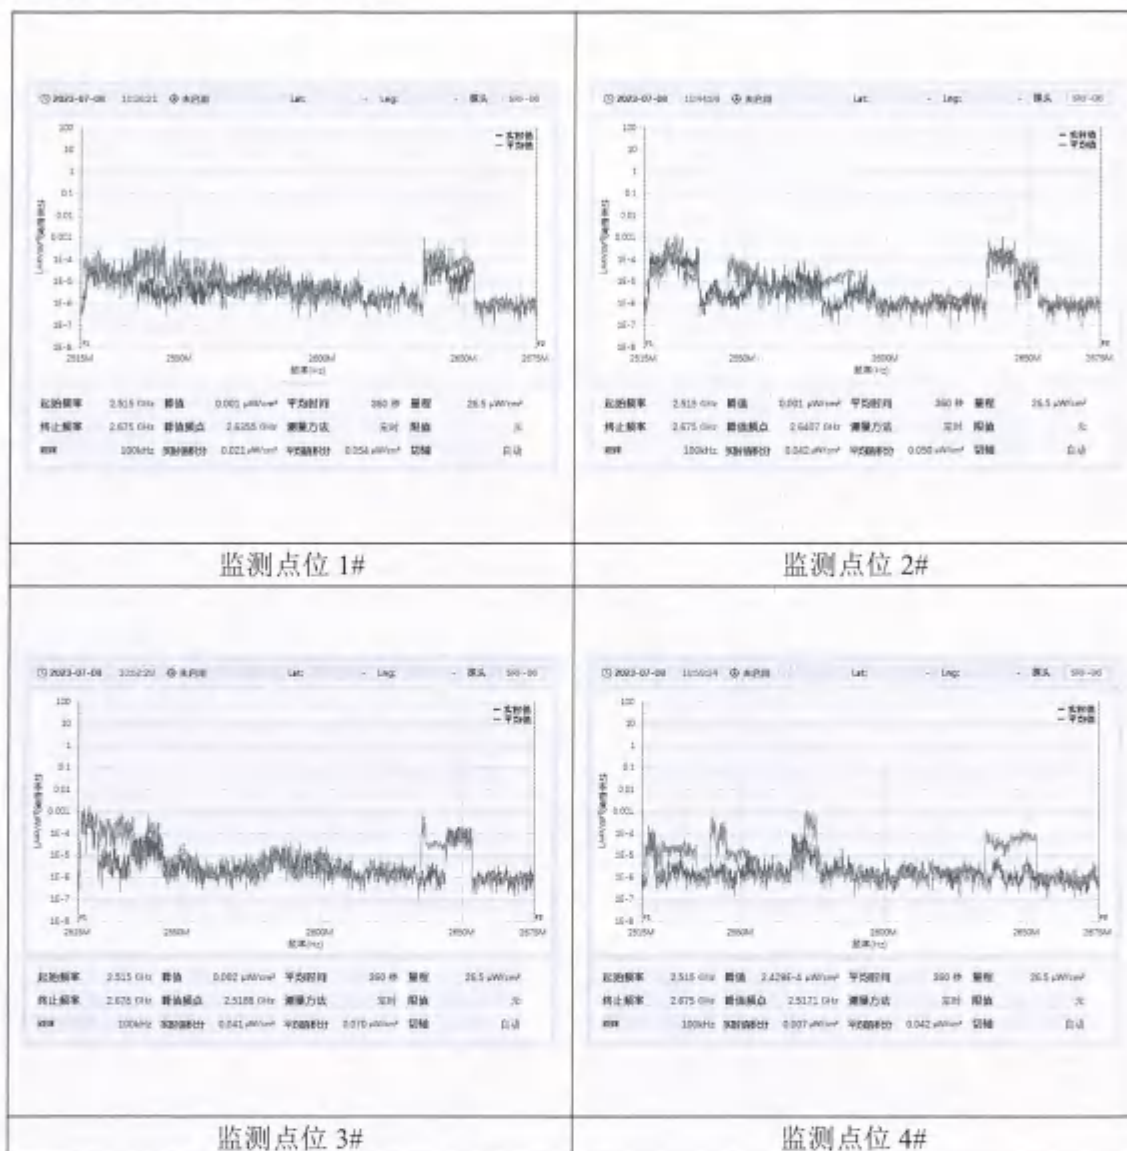

92、9WM-CMC-新屯小学-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测

1、9WM-CMC-新屯小学-PAHHHYPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9WM-CMC-新屯小学-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	新屯小学		
基站坐标	东经：106.10139	北纬：25.24213	
塔杆架设方式	楼顶抱杆	天线离地高度（m）	14
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 08 日	11:10-11:40	
监测环境条件	天气：阴	温度：30℃	湿度：65%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：S-1497 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1572 校准证书编号：1023CJ0400176 检测日期：2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：2.6×10 ⁻⁹ W/m ² ~238 W/m ² 线性误差：≤±0.8dB（典型值）		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9WM-CMC-新屯小学-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测结果


序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	2F 楼房处	12	40	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.082
2	4F 楼房处	12	20	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.087
3	路边	12	20	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.045
4	路边	12	20	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.072

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9WM-CMC-新屯小学-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

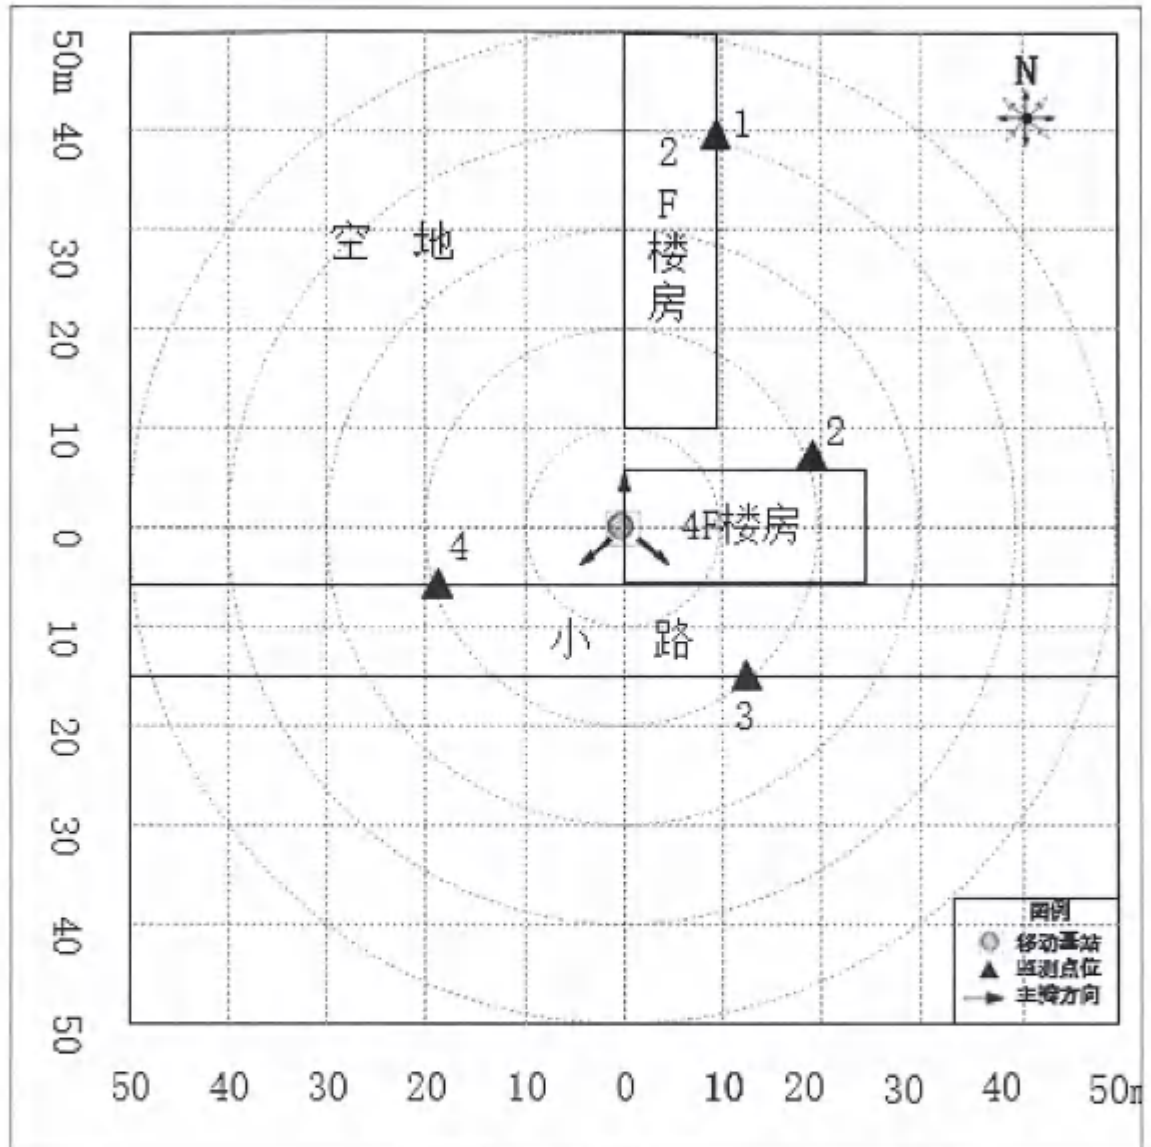

4、9WM-CMC-新屯小学-PAHHHYPT 基站电磁环境监测周边照片

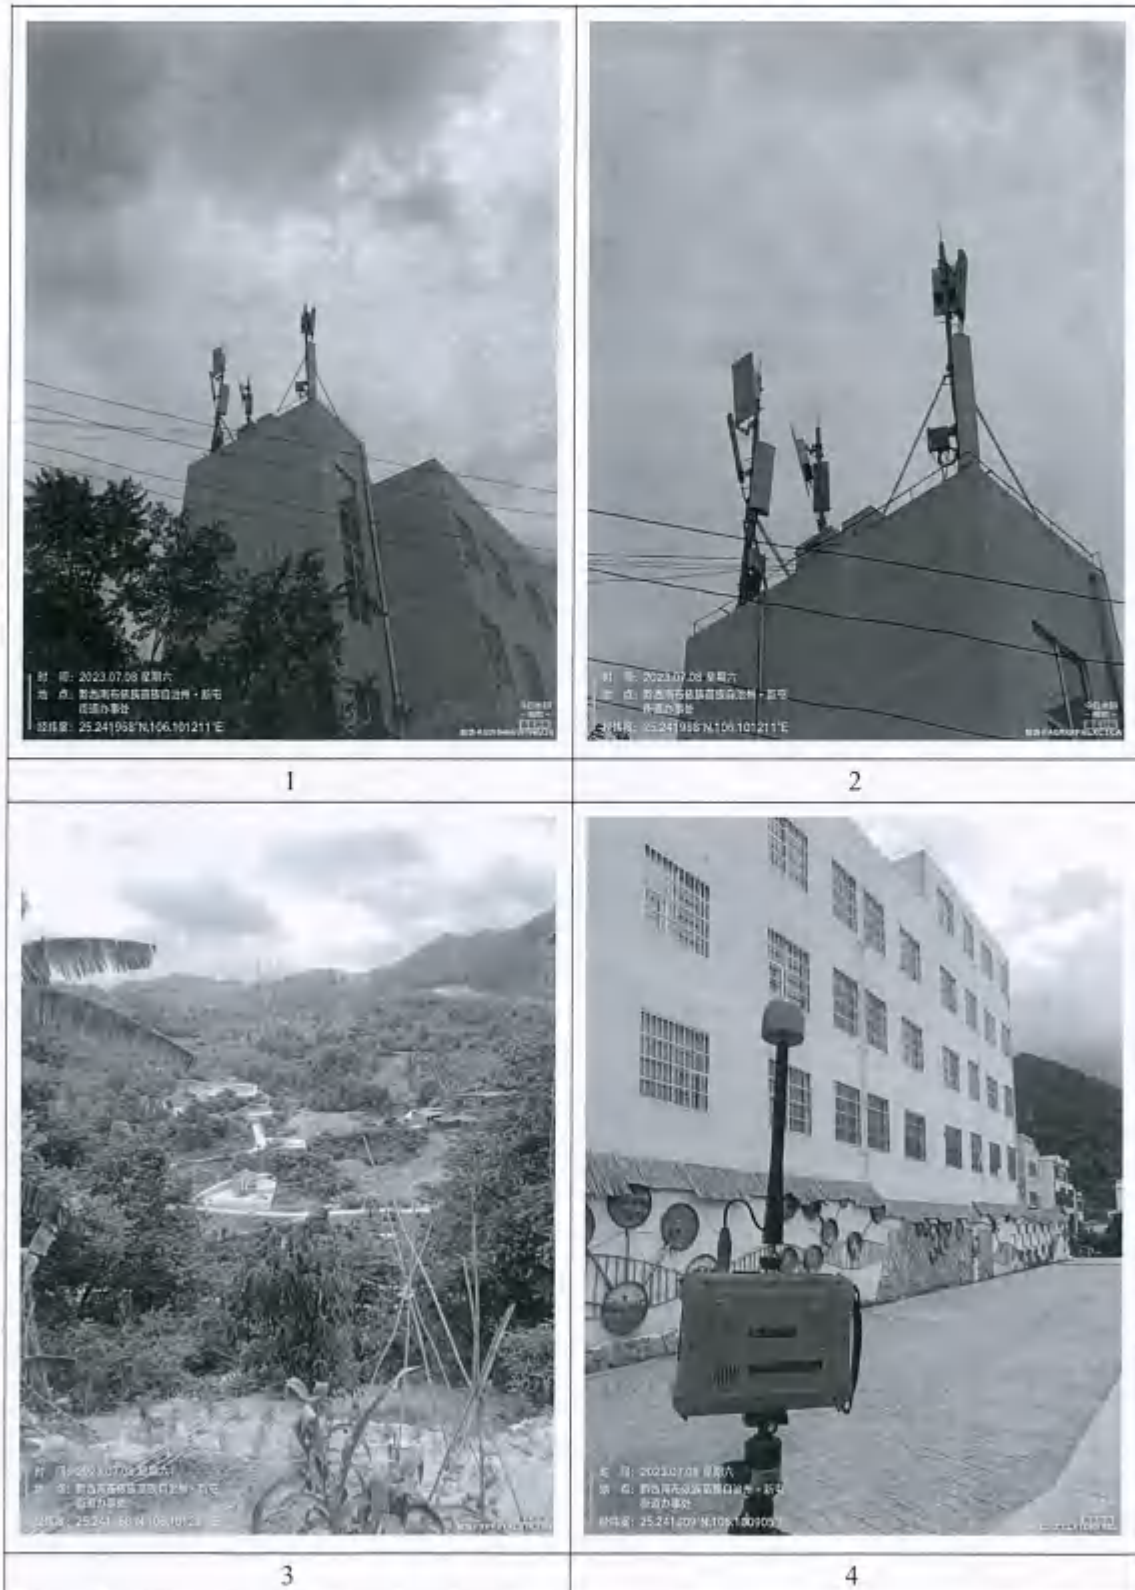

5、9WM-CMC-新屯小学-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

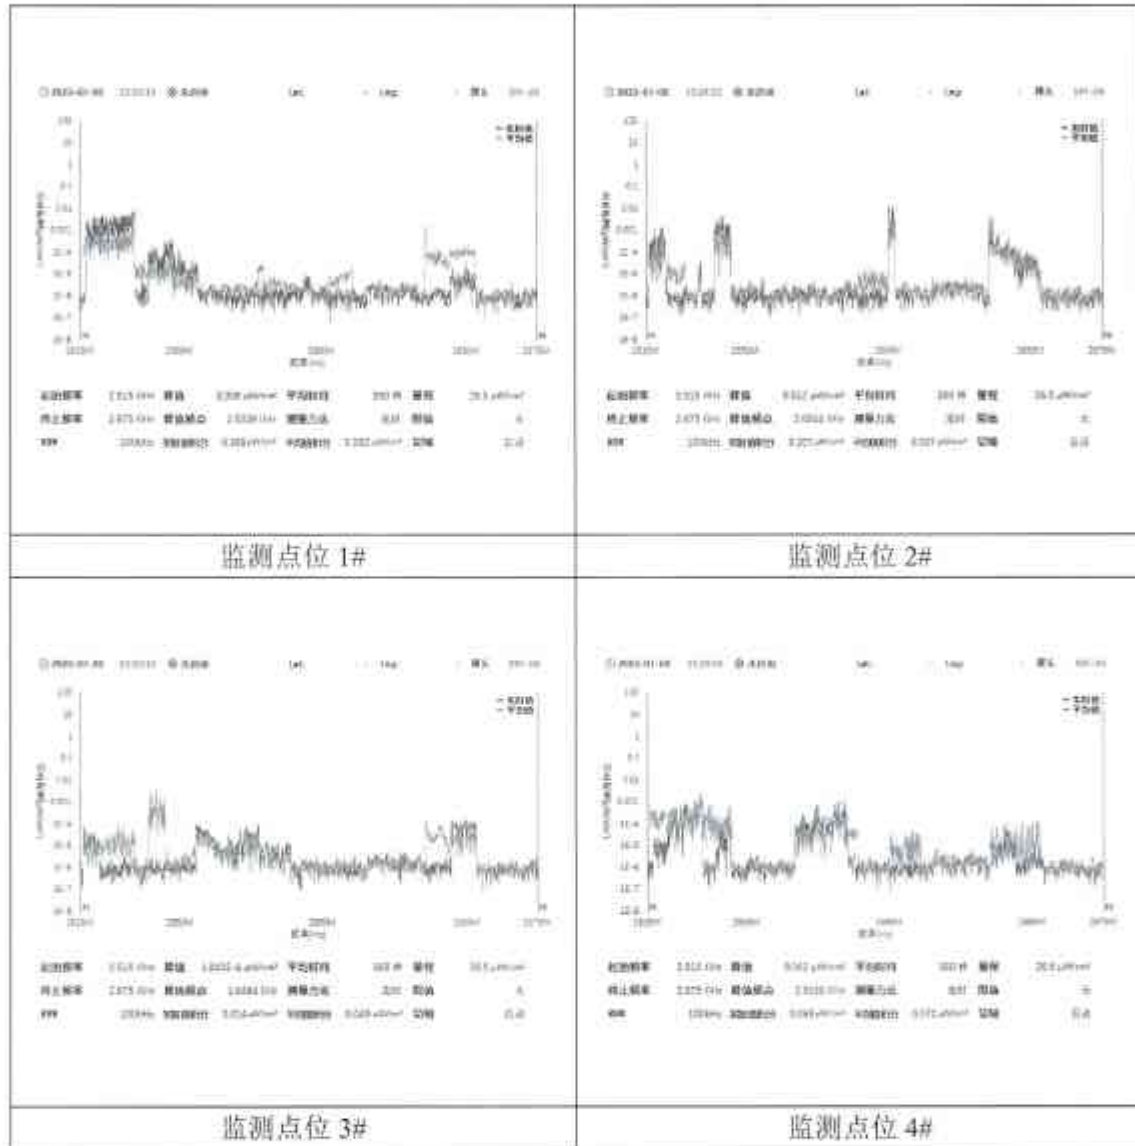

93、9WM-CMC-油迈村委会-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、9WM-CMC-油迈村委会-PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9WM-CMC-油迈村委会-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	油迈村委会		
基站坐标	东经:	105.99512	北纬: 25.05534
塔杆架设方式	增高架	天线离地高度 (m)	12
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 08 日	16:45-17:18	
监测环境条件	天气: 晴	温度: 33℃	湿度: 57%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1367 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1441 校准证书编号: 1023CJ0400058 检测日期: 2023 年 1 月 10 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9WM-CMC-油迈村委会-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测
结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	3F 楼边	10	20	3	中国移动	（2515-2675）	iQOO 11S	1	0.044
2	3F 楼边	10	20	3	中国移动	（2515-2675）	iQOO 11S	1	0.060
3	1F 房边	10	30	3	中国移动	（2515-2675）	iQOO 11S	1	0.052
4	1F 房边	10	40	3	中国移动	（2515-2675）	iQOO 11S	1	0.046

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9WM-CMC-油迈村委会-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境 监测点位示意图

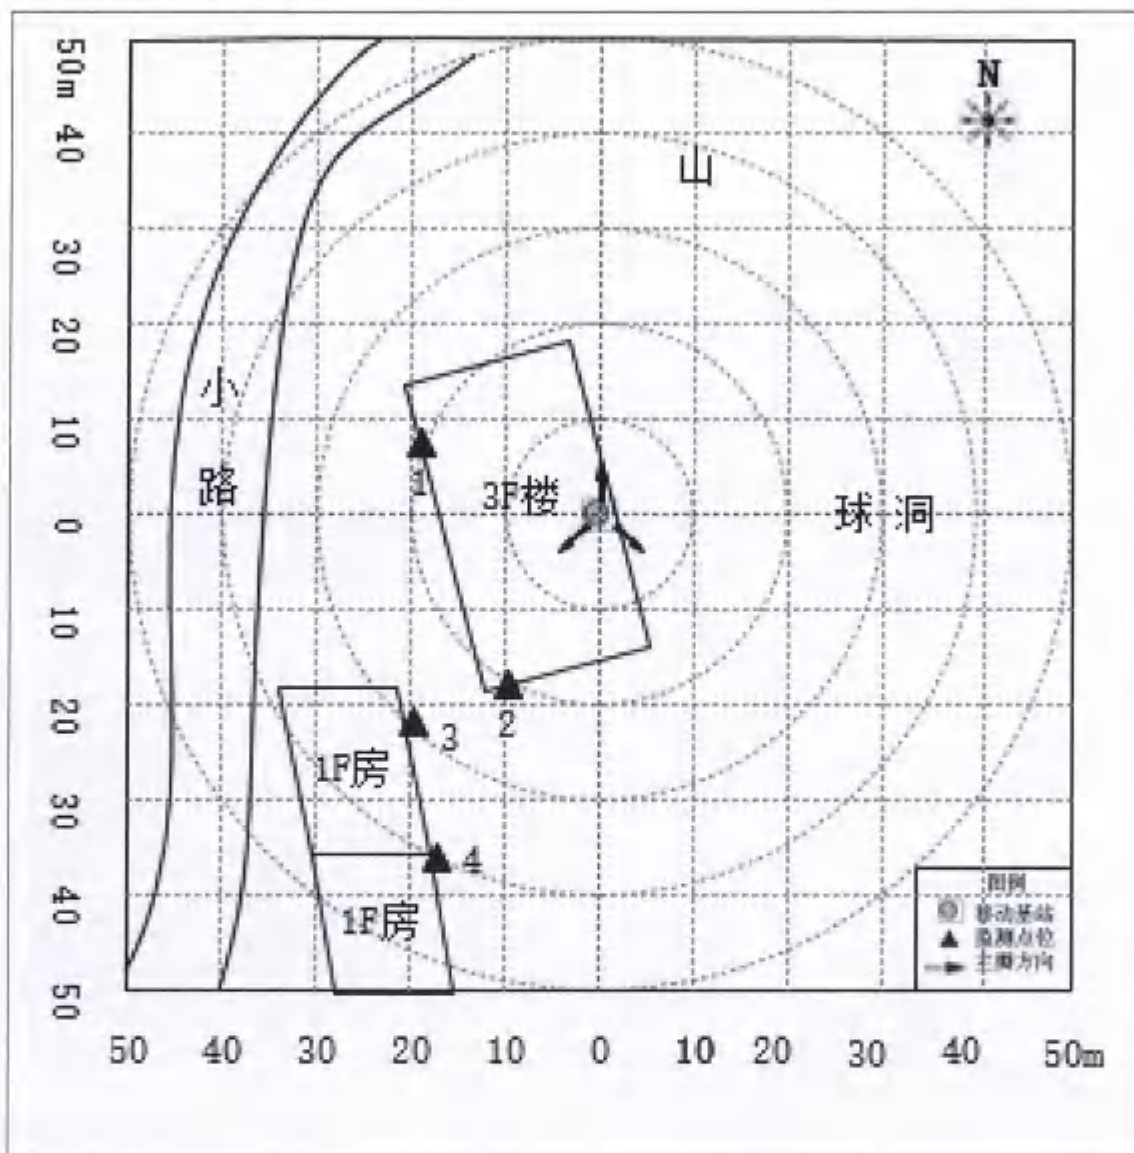

4、9WM-CMC-油迈村委会-PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边 照片



5、9WM-CMC-油迈村委会-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测 点位频谱分布图

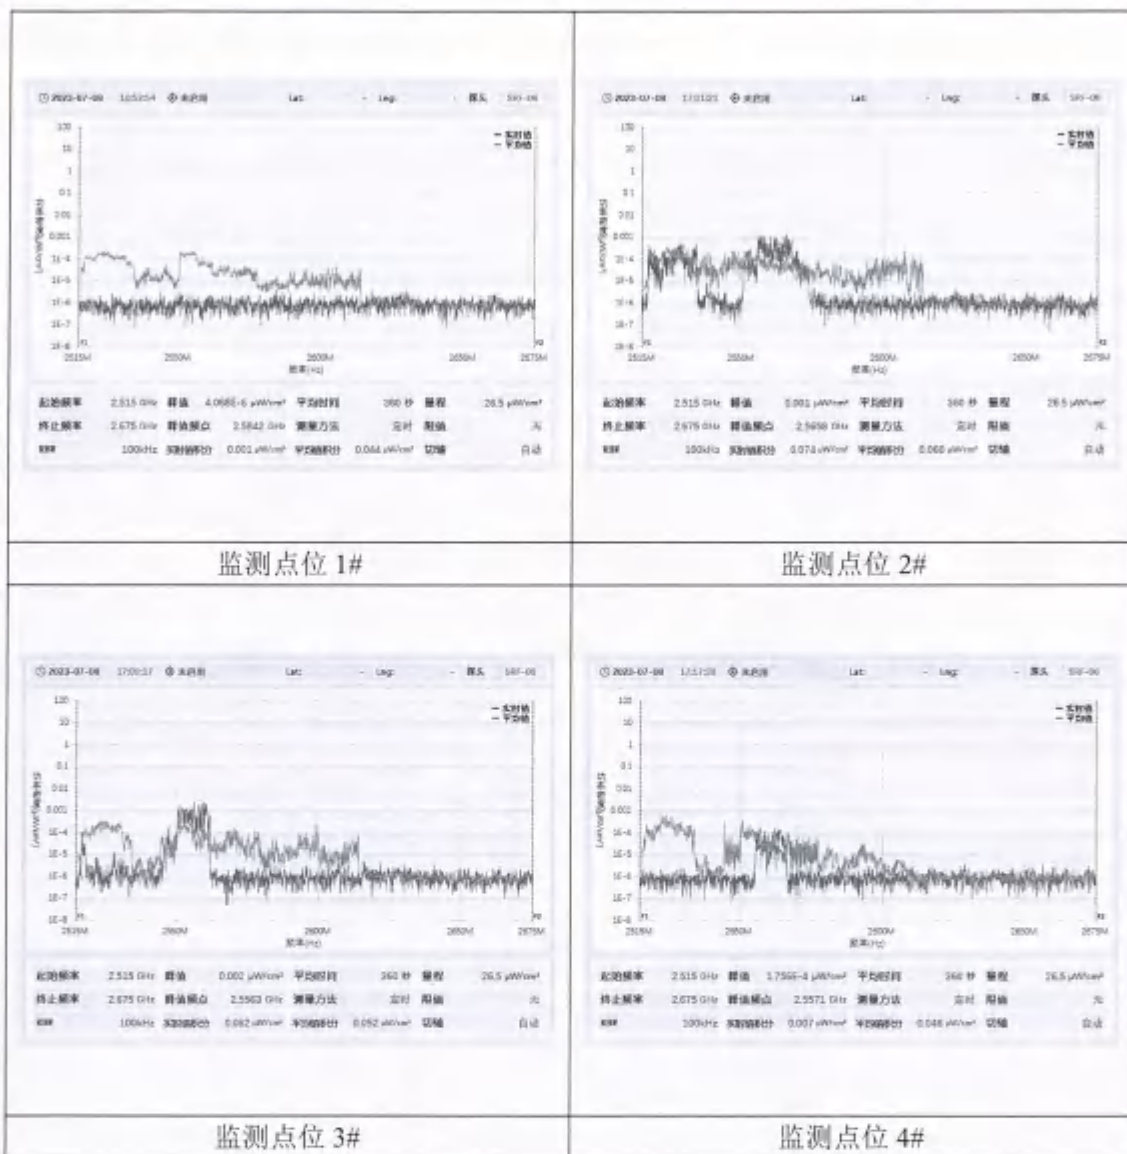

94、9XR-CMC-巴铃百卡村-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、9XR-CMC-巴铃百卡村-PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9XR-CMC-巴铃百卡村-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	巴铃百卡村		
基站坐标	东经: 105.416583	北纬: 25.416707	
塔杆架设方式	增高架	天线离地高度 (m)	11
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 13 日	13:40-14:14	
监测环境条件	天气: 晴	温度: 28℃	湿度: 64%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1367 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1441 校准证书编号: 1023CJ0400058 检测日期: 2023 年 1 月 10 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9XR-CMC-巴铃百卡村-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	1F 房南侧	9	70	3	中国移动	（2515-2675）	iQOO 11S	1	0.081
2	1F 房西侧	9	80	3	中国移动	（2515-2675）	iQOO 11S	1	0.106
3	1F 房西侧	9	90	3	中国移动	（2515-2675）	iQOO 11S	1	0.097
4	1F 房东侧	9	80	3	中国移动	（2515-2675）	iQOO 11S	1	0.092

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9XR-CMC-巴铃百卡村-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境 监测点位示意图

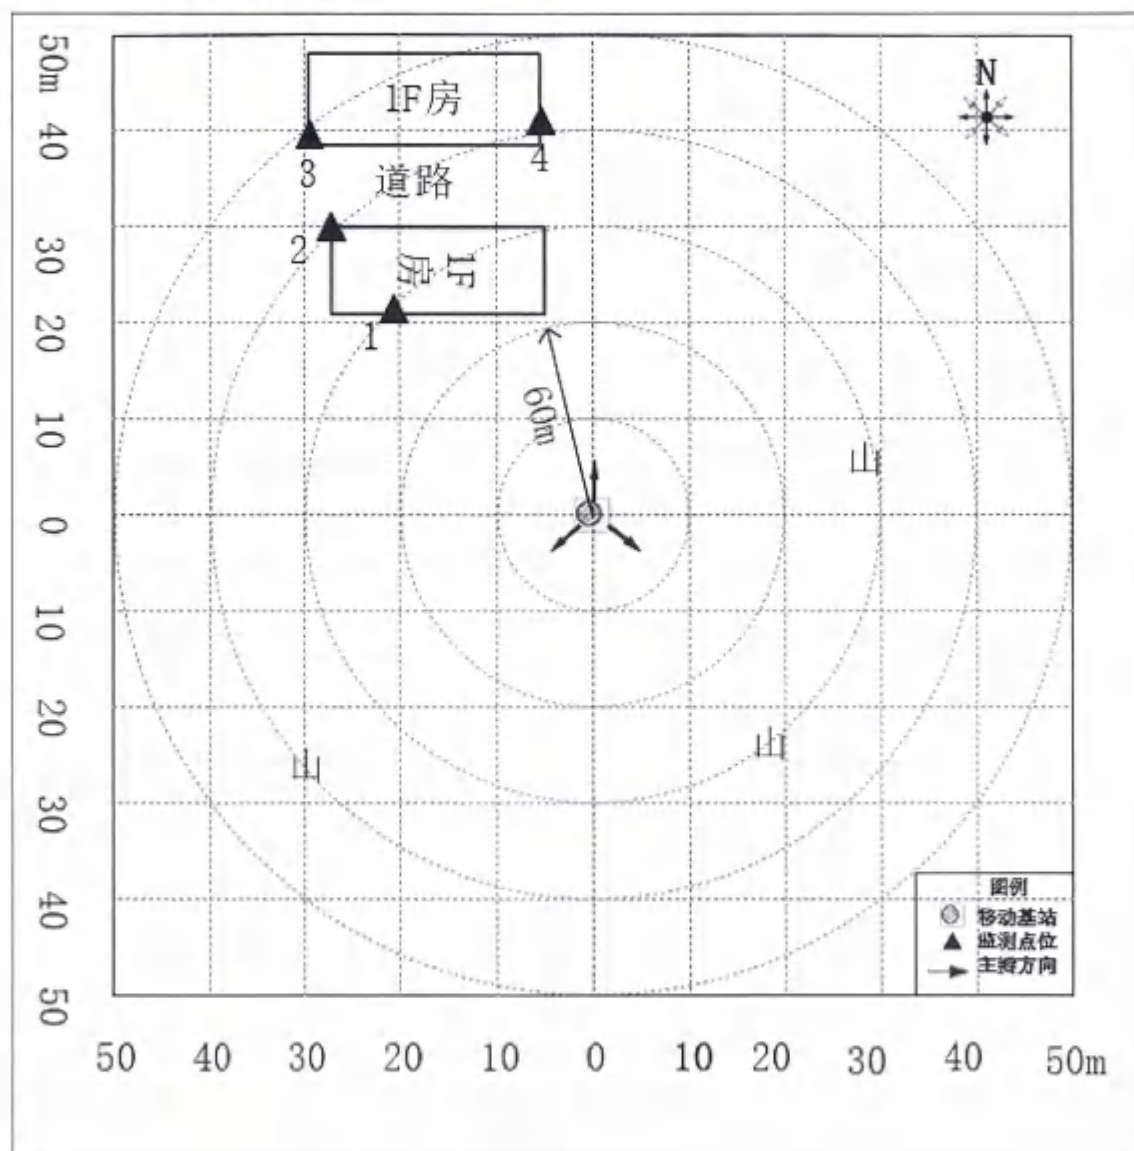

4、9XR-CMC-巴铃百卡村-PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片



5、9XR-CMC-巴铃百卡村-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

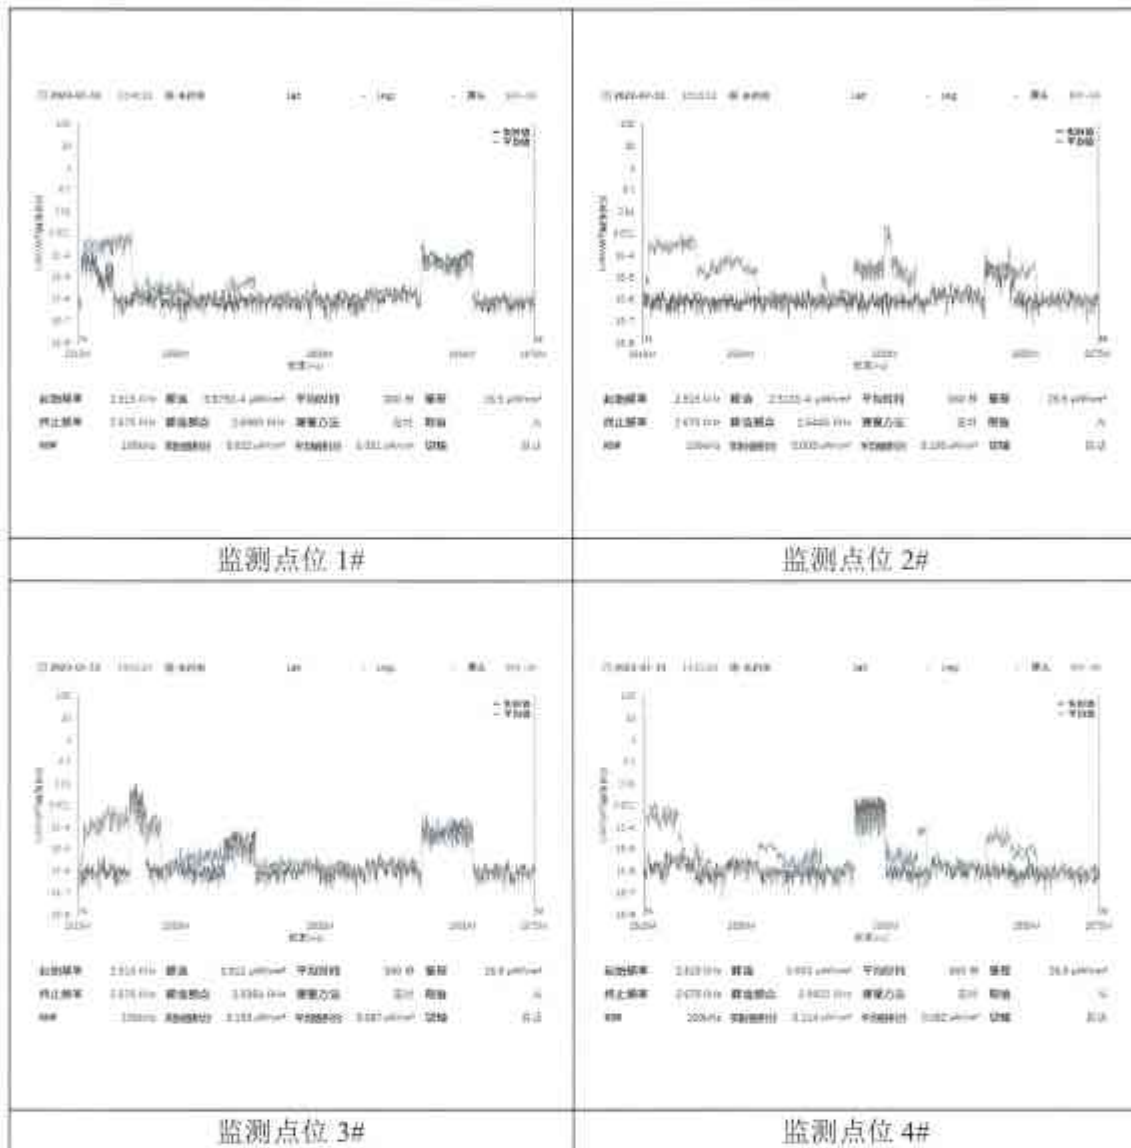

95、9XR-CMC-巴铃杨柳冲-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、9XR-CMC-巴铃杨柳冲-PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9XR-CMC-巴铃杨柳冲-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	巴铃杨柳冲		
基站坐标	东经: 105.424223	北纬: 25.489891	
塔杆架设方式	增高架	天线离地高度 (m)	69
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 15 日	8:25-9:07	
监测环境条件	天气: 晴	温度: 26℃	湿度: 47%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1367 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1441 校准证书编号: 1023CJ0400058 检测日期: 2023 年 1 月 10 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9XR-CMC-巴铃杨柳冲-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	1F 房西侧	67	320	3	中国移动	（2515-2675）	iQOO 11S	1	0.052
2	1F 房西侧	67	310	3	中国移动	（2515-2675）	iQOO 11S	1	0.062
3	2F 楼南侧	67	320	3	中国移动	（2515-2675）	iQOO 11S	1	0.079
4	2F 楼南侧	67	330	3	中国移动	（2515-2675）	iQOO 11S	1	0.059

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9XR-CMC-巴铃杨柳冲-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境 监测点位示意图

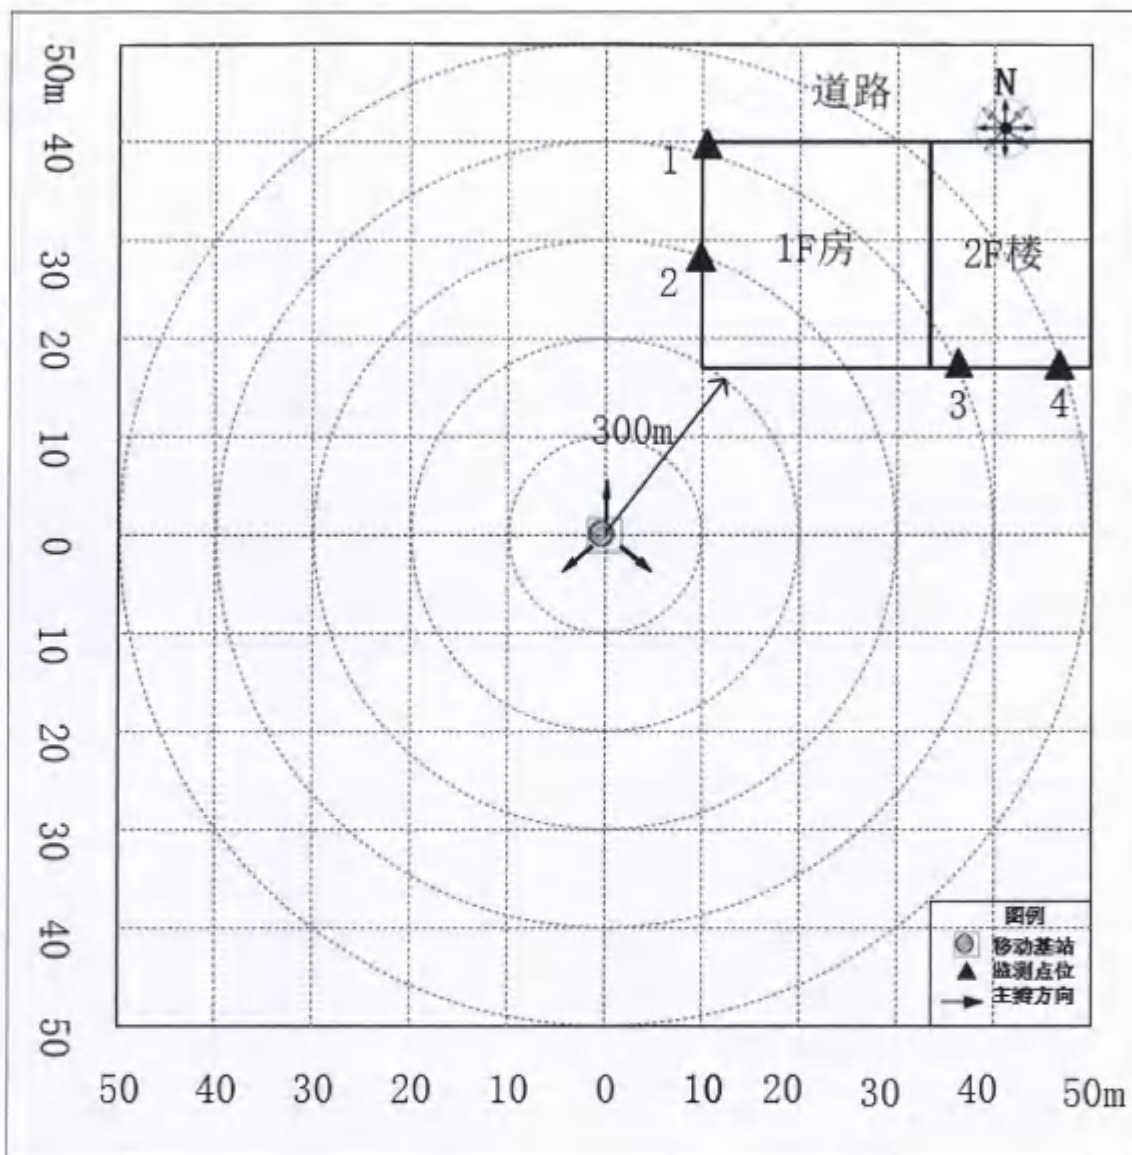

4、9XR-CMC-巴铃杨柳冲-PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片



5、9XR-CMC-巴铃杨柳冲-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点 位频谱分布图

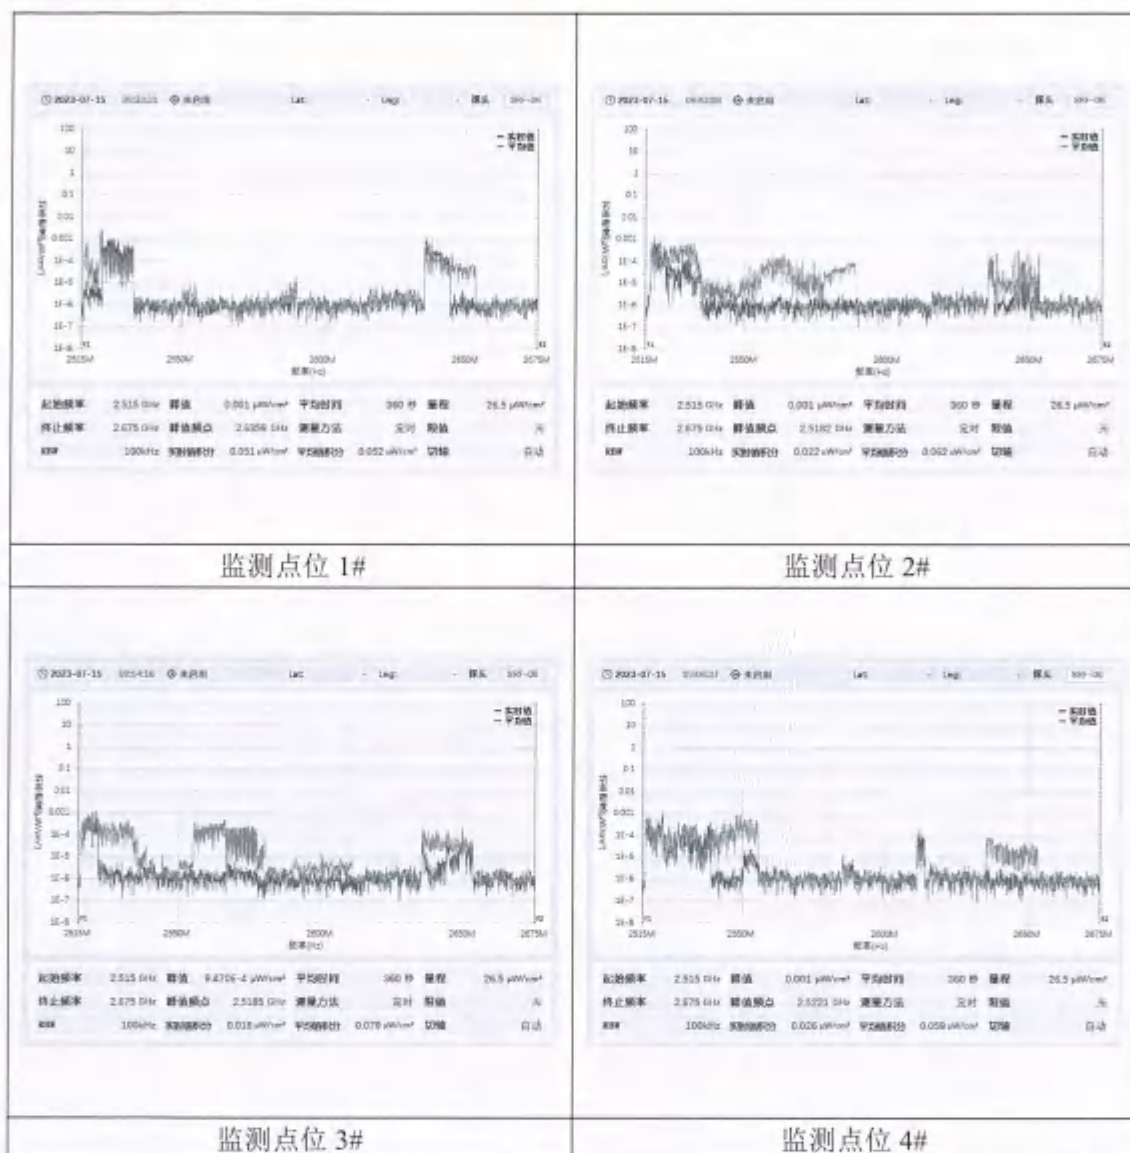

96、9XR-CMC-城北平蒿地-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测

1、9XR-CMC-城北平蒿地-PAHHHYPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9XR-CMC-城北平蒿地-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	城北平蒿地		
基站坐标	东经: 105.127357	北纬: 25.458474	
塔杆架设方式	拉线桅杆	天线离地高度 (m)	30
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 13 日	14:36-15:10	
监测环境条件	天气: 多云	温度: 29℃	湿度: 51%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1497 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1572 校准证书编号: 1023CJ0400176 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9XR-CMC-城北平蒿地-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	1F 住宅边	28	210	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.074
2	2F 住宅边	28	200	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.070
3	2F 住宅边	28	200	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.055
4	2F 住宅边	28	210	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.077

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9XR-CMC-城北平蒿地-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境 监测点位示意图

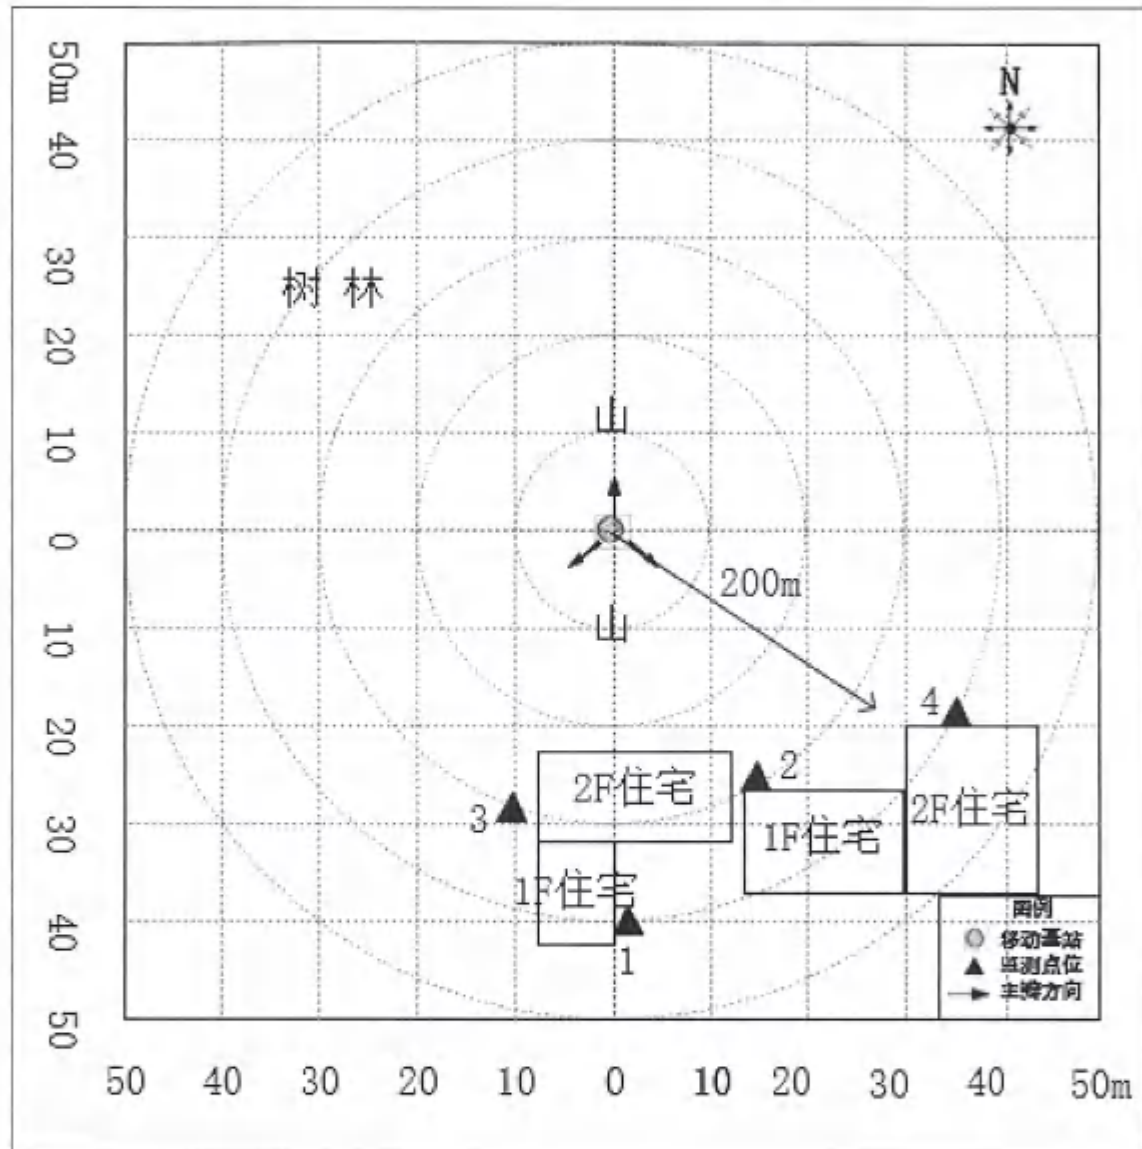

4、9XR-CMC-城北平蒿地-PAHHHYPT 基站电磁环境监测周边照片

 时间: 2023.07.13 星期四 地点: 黔西南布依族苗族自治州·平蒿地 经纬度: 25.458631°N, 105.128475°E	 时间: 2023.07.13 星期四 地点: 黔西南布依族苗族自治州·平蒿地 经纬度: 25.458625°N, 105.128479°E
1	2
 时间: 2023.07.13 星期四 地点: 黔西南布依族苗族自治州·平蒿地 经纬度: 25.458631°N, 105.128467°E	 时间: 2023.07.13 星期四 地点: 黔西南布依族苗族自治州·平蒿地 经纬度: 25.459831°N, 105.129375°E
3	4

5、9XR-CMC-城北平高地-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测点 位频谱分布图

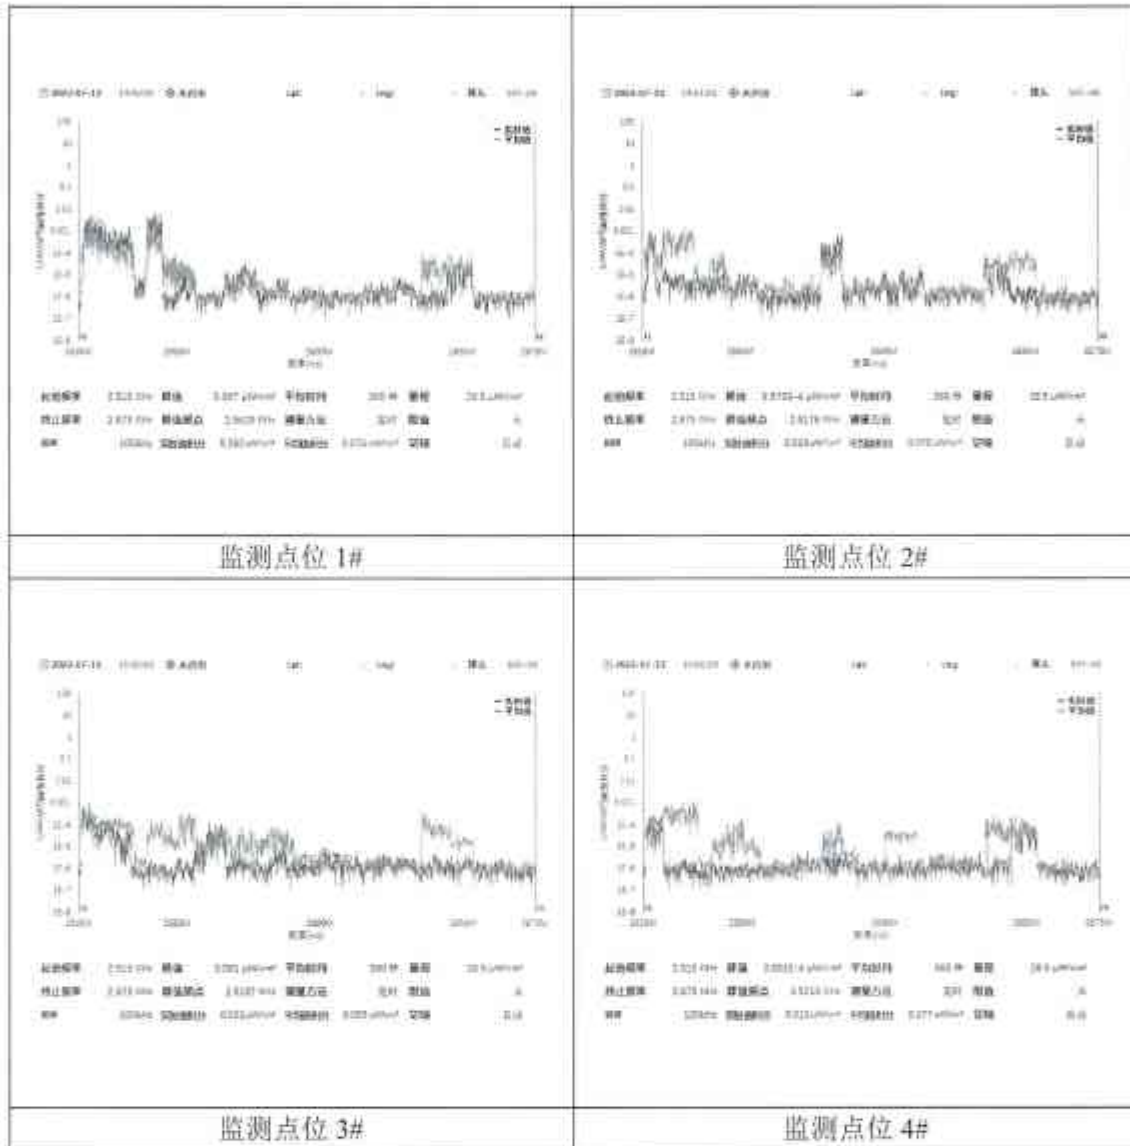

97、9XR-CMC-大山旧屋基-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、9XR-CMC-大山旧屋基-PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9XR-CMC-大山旧屋基-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	大山旧屋基		
基站坐标	东经: 105.39931	北纬: 25.563006	
塔杆架设方式	角钢塔	天线离地高度 (m)	94
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 15 日	14:57-15:36	
监测环境条件	天气: 晴	温度: 26℃	湿度: 48%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1367 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1441 校准证书编号: 1023CJ0400058 检测日期: 2023 年 1 月 10 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9XR-CMC-大山旧屋基-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测结果


序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	路边	92	430	3	中国移动	（2515-2675）	iQOO 11S	1	0.074
2	路边	92	440	3	中国移动	（2515-2675）	iQOO 11S	1	0.091
3	1F 房东侧	92	440	3	中国移动	（2515-2675）	iQOO 11S	1	0.062
4	1F 房东侧	92	430	3	中国移动	（2515-2675）	iQOO 11S	1	0.077

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9XR-CMC-大山旧屋基-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境 监测点位示意图

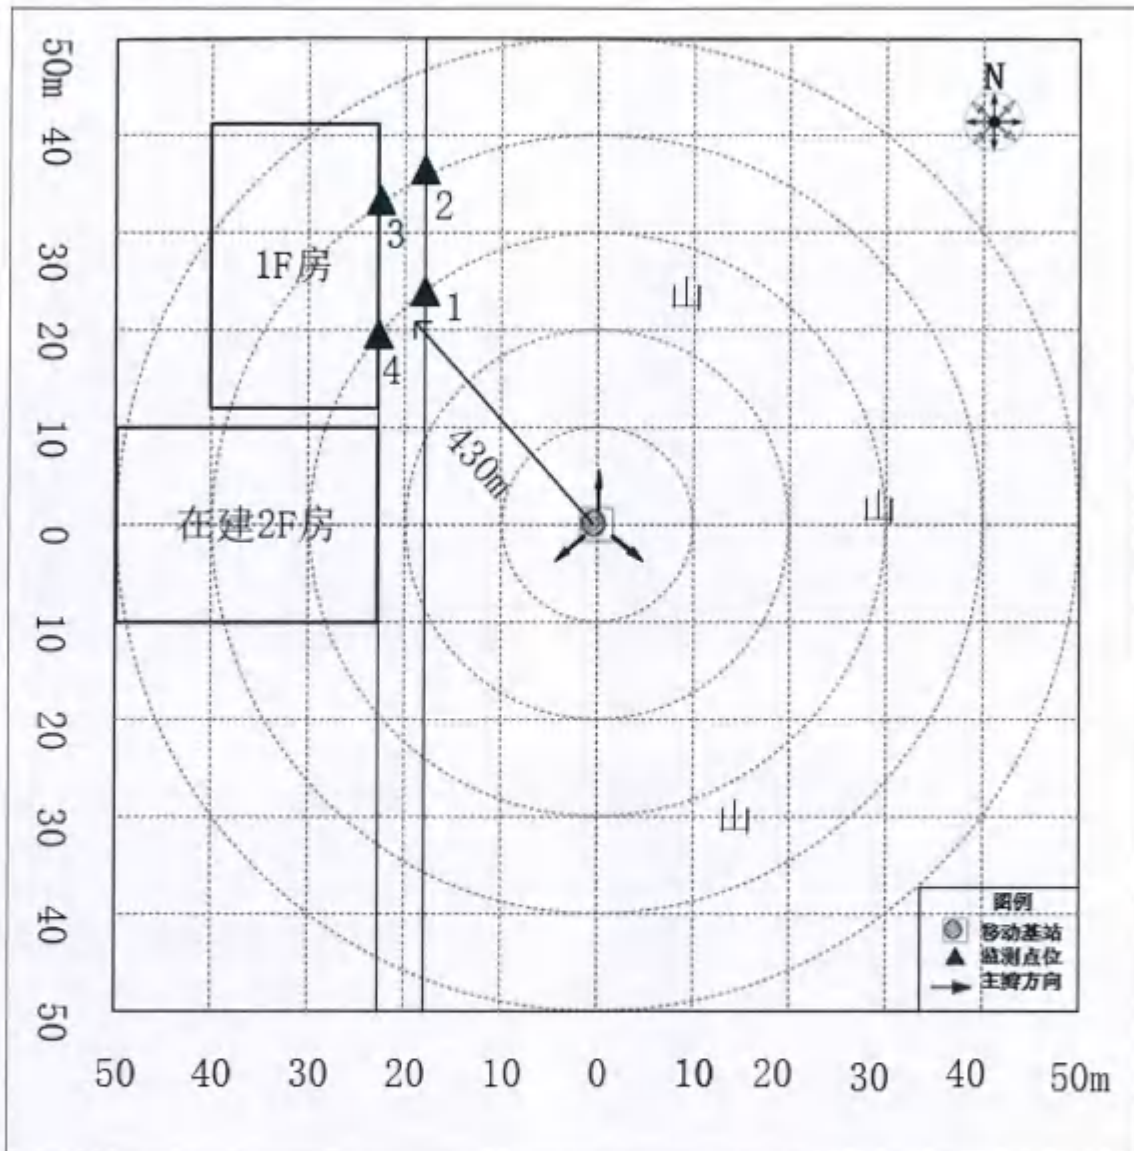

4、9XR-CMC-大山旧屋基-PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片

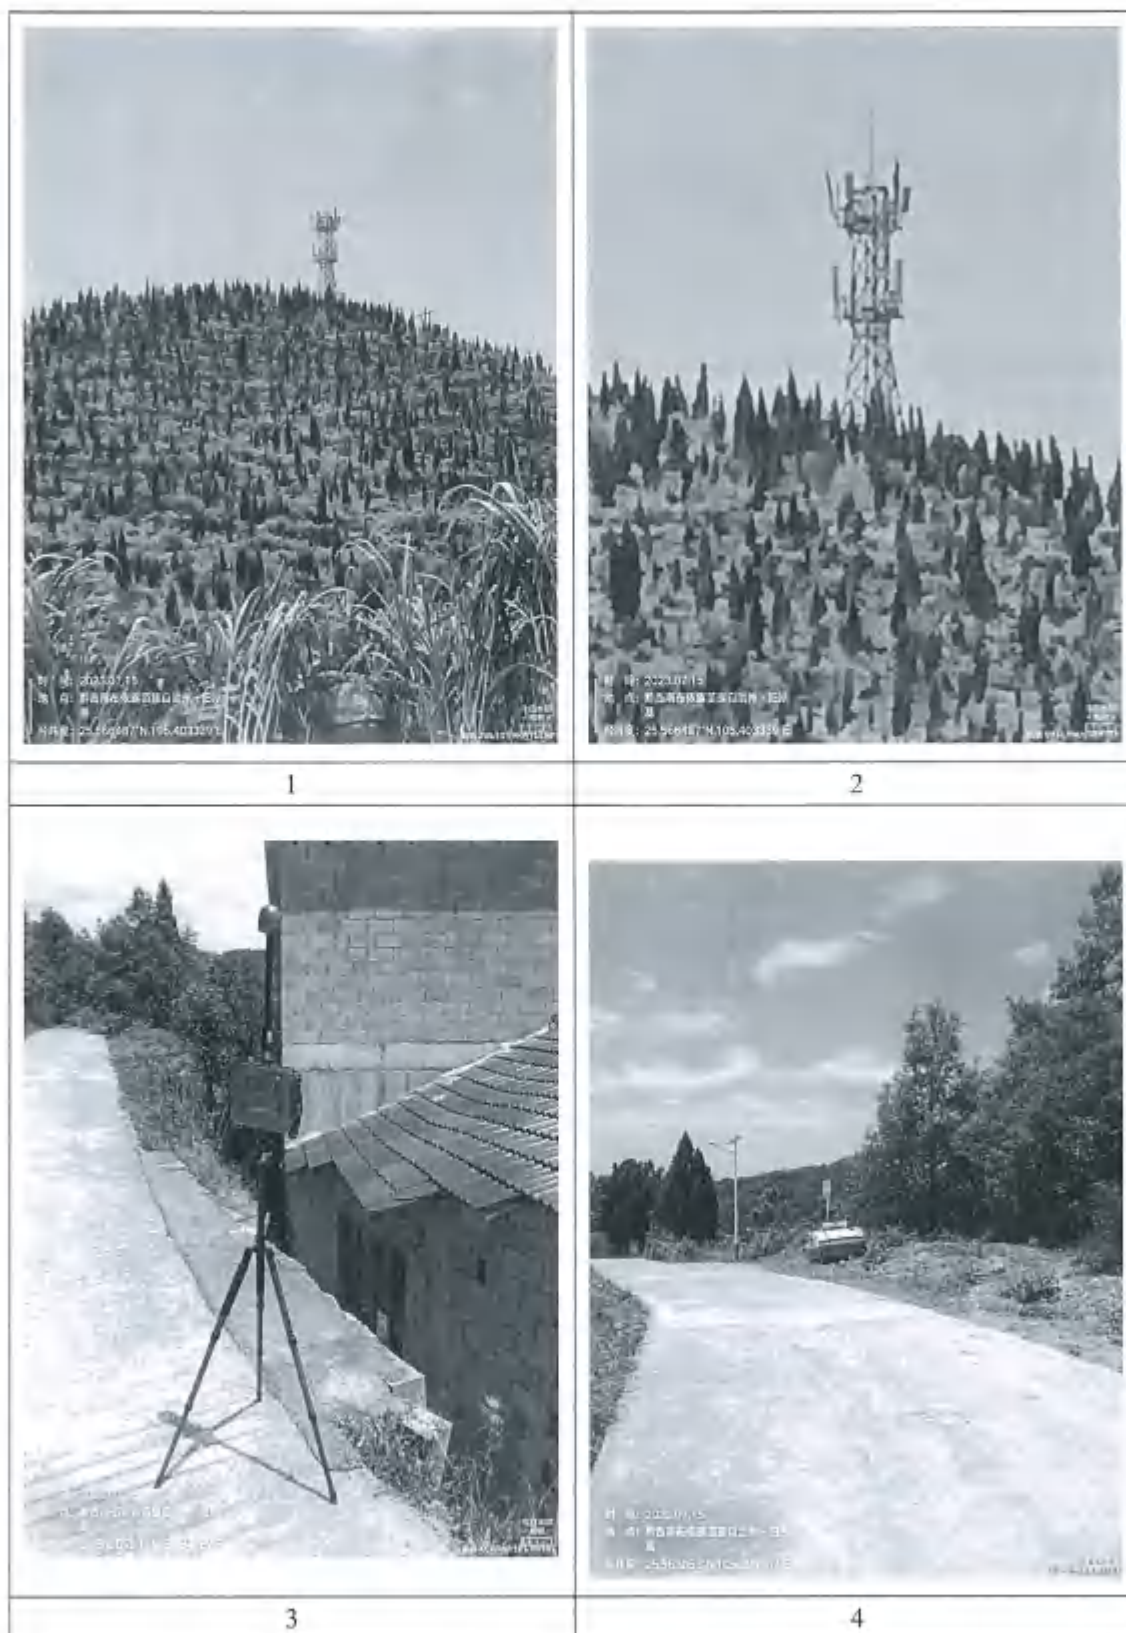

5、9XR-CMC-大山旧屋基-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点 位频谱分布图

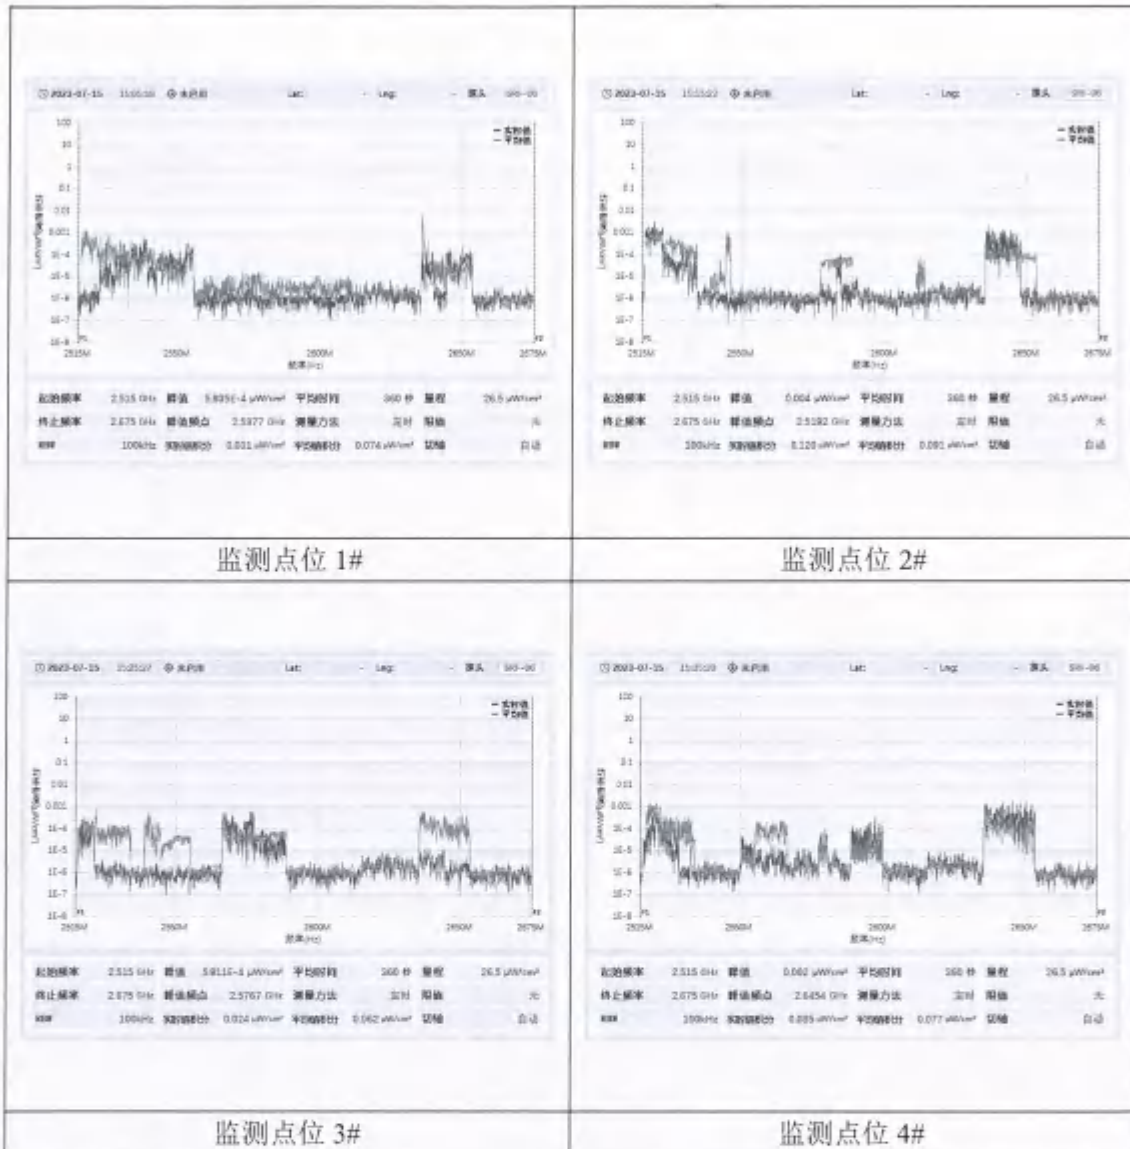

98、9XR-CMC-大山麻窝-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、9XR-CMC-大山麻窝-PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9XR-CMC-大山麻窝-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	大山麻窝		
基站坐标	东经: 105.459067	北纬: 25.597005	
塔杆架设方式	角钢塔	天线离地高度 (m)	56
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 15 日	11:43-12:15	
监测环境条件	天气: 晴	温度: 26℃	湿度: 49%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1367 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1441 校准证书编号: 1023CJ0400058 检测日期: 2023 年 1 月 10 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9XR-CMC-大山麻窝-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	1F 房东侧	54	330	3	中国移动	（2515-2675）	iQOO 11S	1	0.112
2	1F 房西侧	54	340	3	中国移动	（2515-2675）	iQOO 11S	1	0.104
3	2F 楼东侧	54	340	3	中国移动	（2515-2675）	iQOO 11S	1	0.094
4	2F 楼西侧	54	350	3	中国移动	（2515-2675）	iQOO 11S	1	0.109

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9XR-CMC-大山麻窝-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

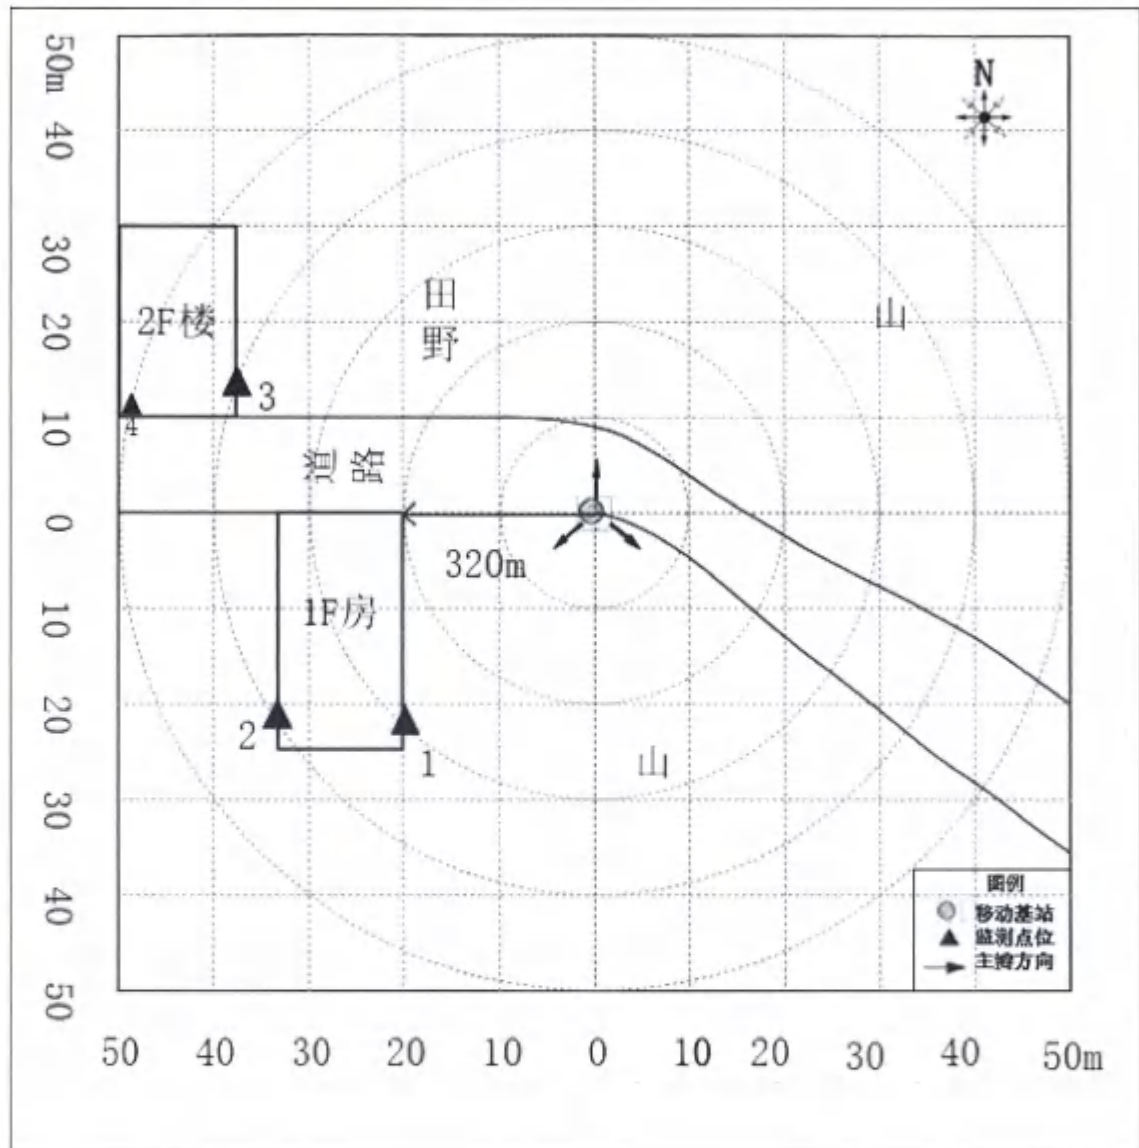

4、9XR-CMC-大山麻窝-PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片



5、9XR-CMC-大山麻窝-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位 频谱分布图

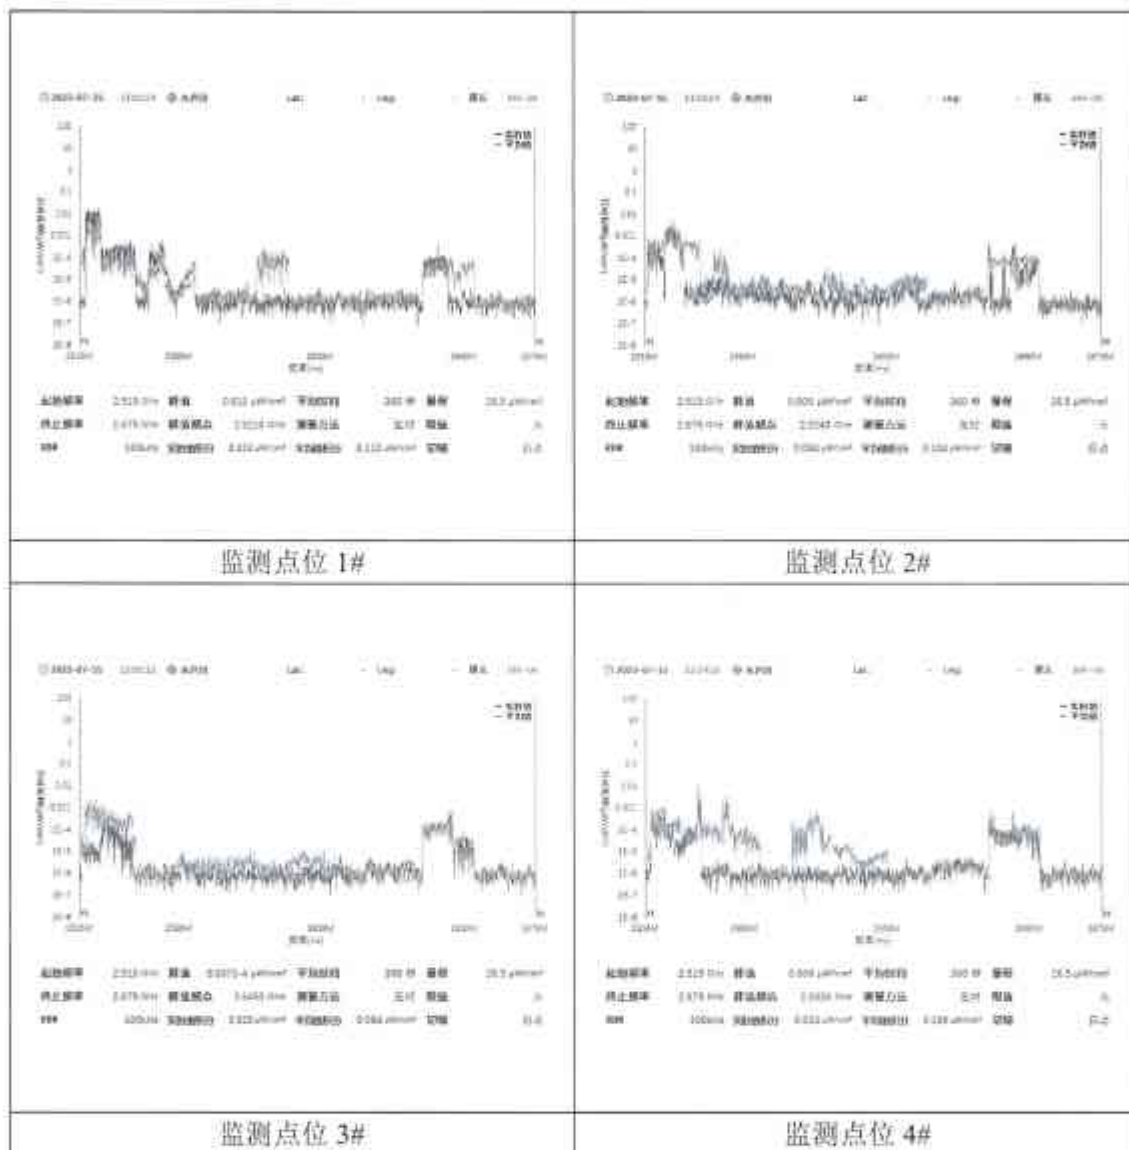

99、9XR-CMC-大山启白街上-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、9XR-CMC-大山启白街上-PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9XR-CMC-大山启白街上-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	大山启白街上		
基站坐标	东经: 105.40817	北纬: 25.55984	
塔杆架设方式	角钢塔	天线离地高度 (m)	67
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 15 日	14:09-14:42	
监测环境条件	天气: 晴	温度: 26℃	湿度: 47%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1367 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1441 校准证书编号: 1023CJ0400058 检测日期: 2023 年 1 月 10 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9XR-CMC-大山启白街上-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	1F 房西侧	65	240	3	中国移 动	（2515-2675）	iQOO 11S	1	0.035
2	3F 楼东侧	65	230	3	中国移 动	（2515-2675）	iQOO 11S	1	0.053
3	3F 楼东侧	65	230	3	中国移 动	（2515-2675）	iQOO 11S	1	0.047
4	3F 楼东侧	65	240	3	中国移 动	（2515-2675）	iQOO 11S	1	0.051

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9XR-CMC-大山启白街上-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境
监测点位示意图

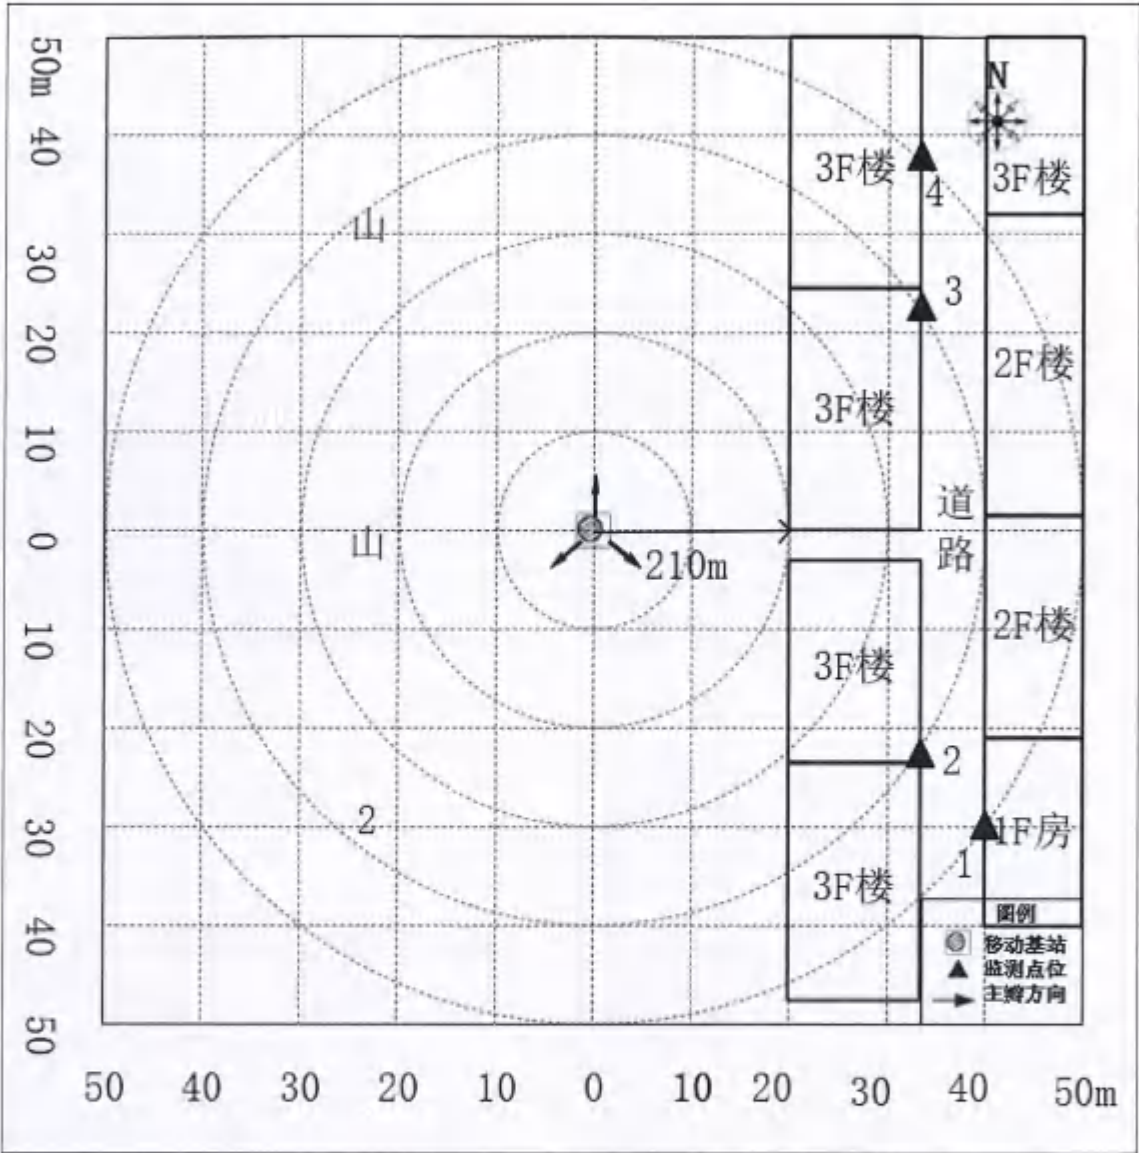

4、9XR-CMC-大山启白街上-PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边 照片



5、9XR-CMC-大山启白街上-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测 点位频谱分布图

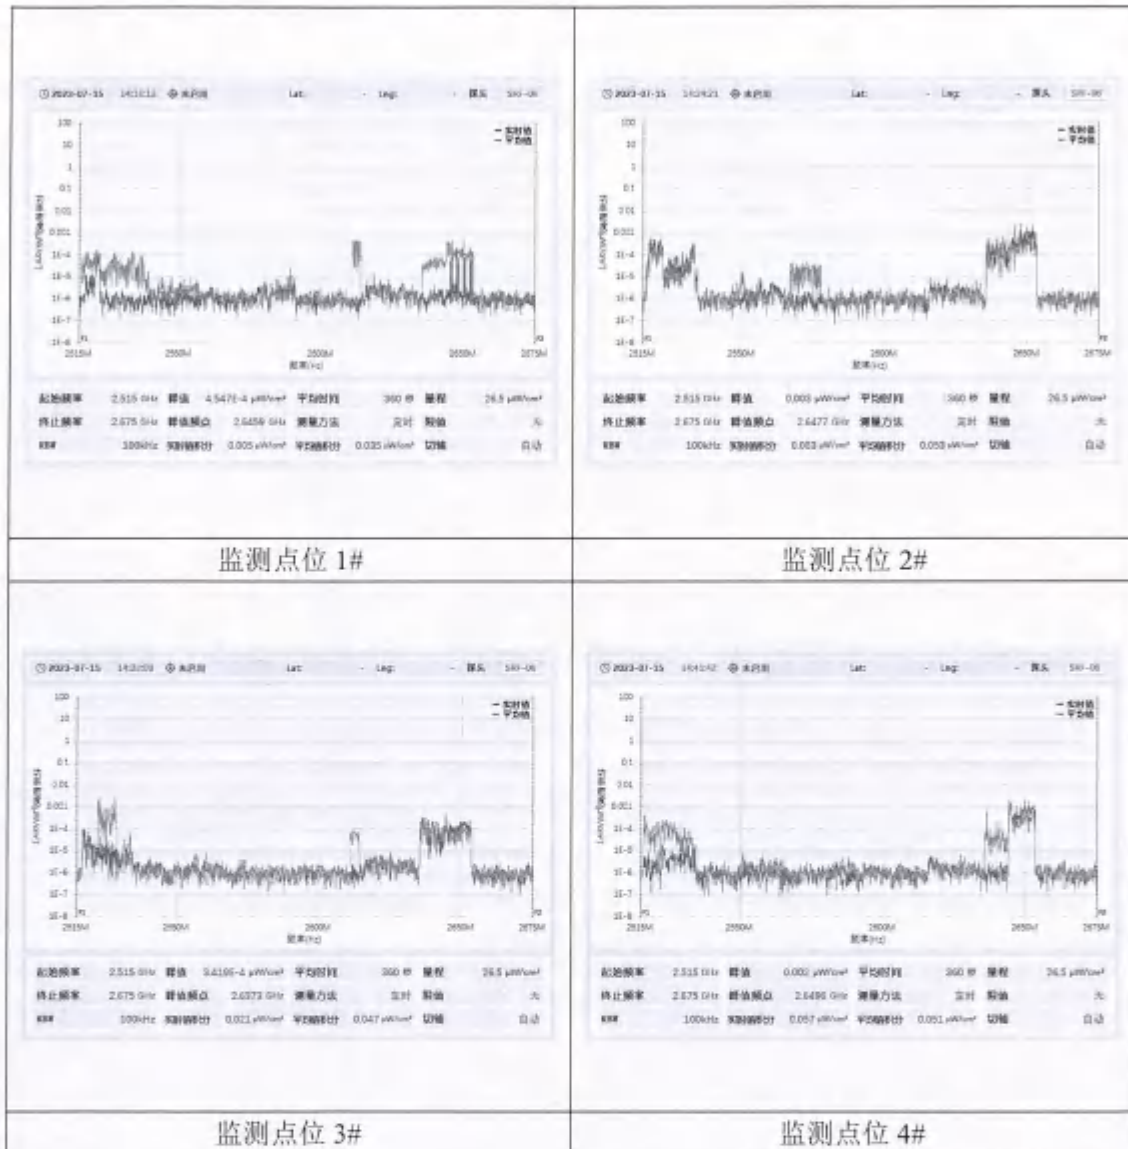

100、9XR-CMC-大山三角地-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、9XR-CMC-大山三角地-PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9XR-CMC-大山三角地-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	大山三角地		
基站坐标	东经: 105.436728	北纬: 25.600945	
塔杆架设方式	角钢塔	天线离地高度 (m)	94
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 15 日	12:56-13:34	
监测环境条件	天气: 晴	温度: 26℃	湿度: 47%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1367 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1441 校准证书编号: 1023CJ0400058 检测日期: 2023 年 1 月 10 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9XR-CMC-大山三角地-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	2F 楼东侧	92	370	3	中国移动	（2515-2675）	iQOO 11S	1	0.078
2	2F 楼南侧	92	360	3	中国移动	（2515-2675）	iQOO 11S	1	0.077
3	2F 楼东侧	92	360	3	中国移动	（2515-2675）	iQOO 11S	1	0.094
4	2F 楼西侧	92	360	3	中国移动	（2515-2675）	iQOO 11S	1	0.086

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9XR-CMC-大山三角地-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境 监测点位示意图

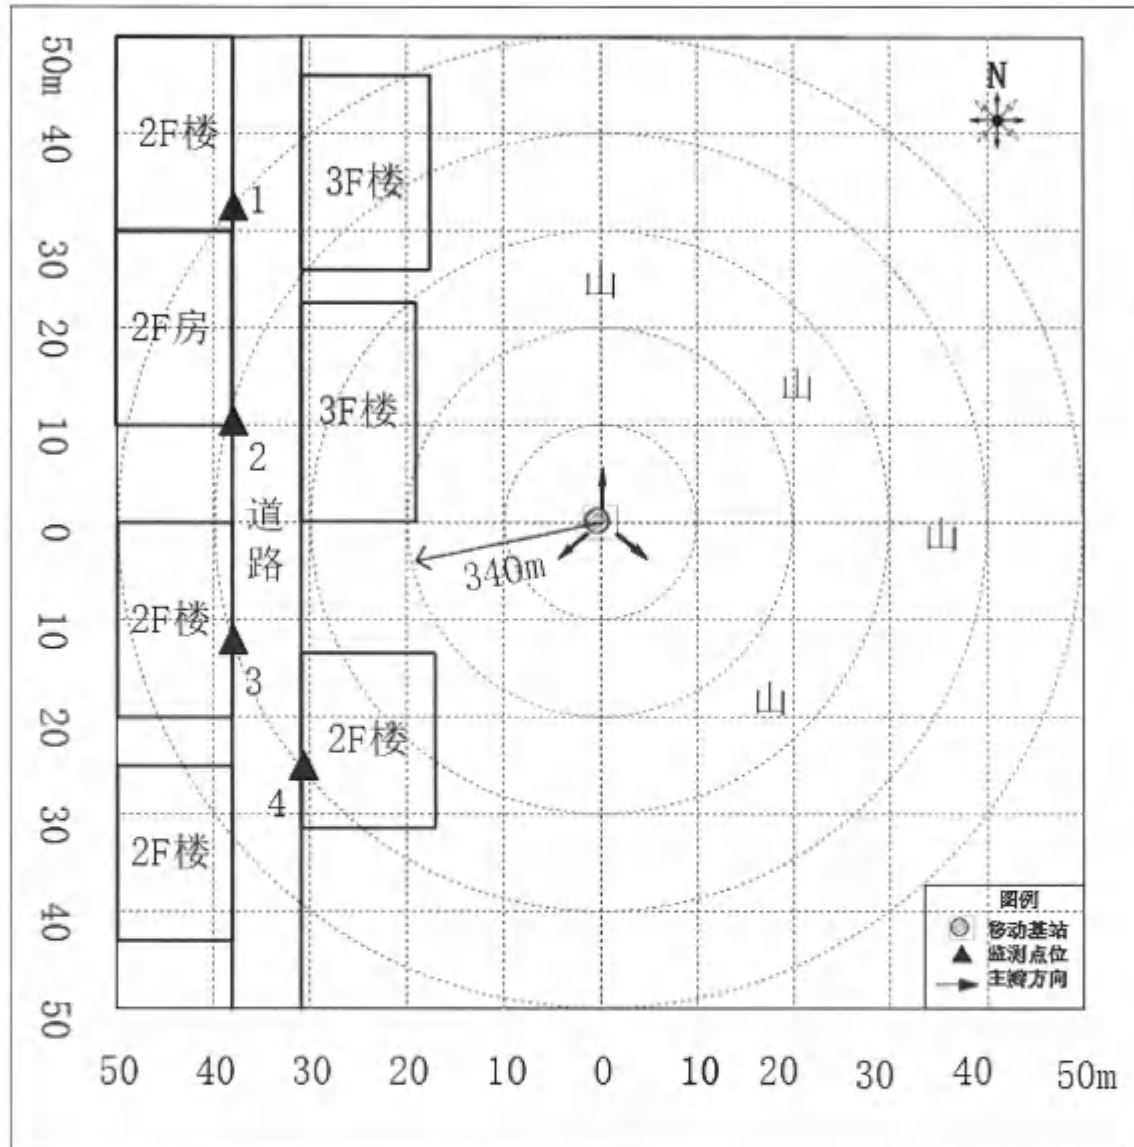

4、9XR-CMC-大山三角地-PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片



5、9XR-CMC-大山三角地-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点 位频谱分布图

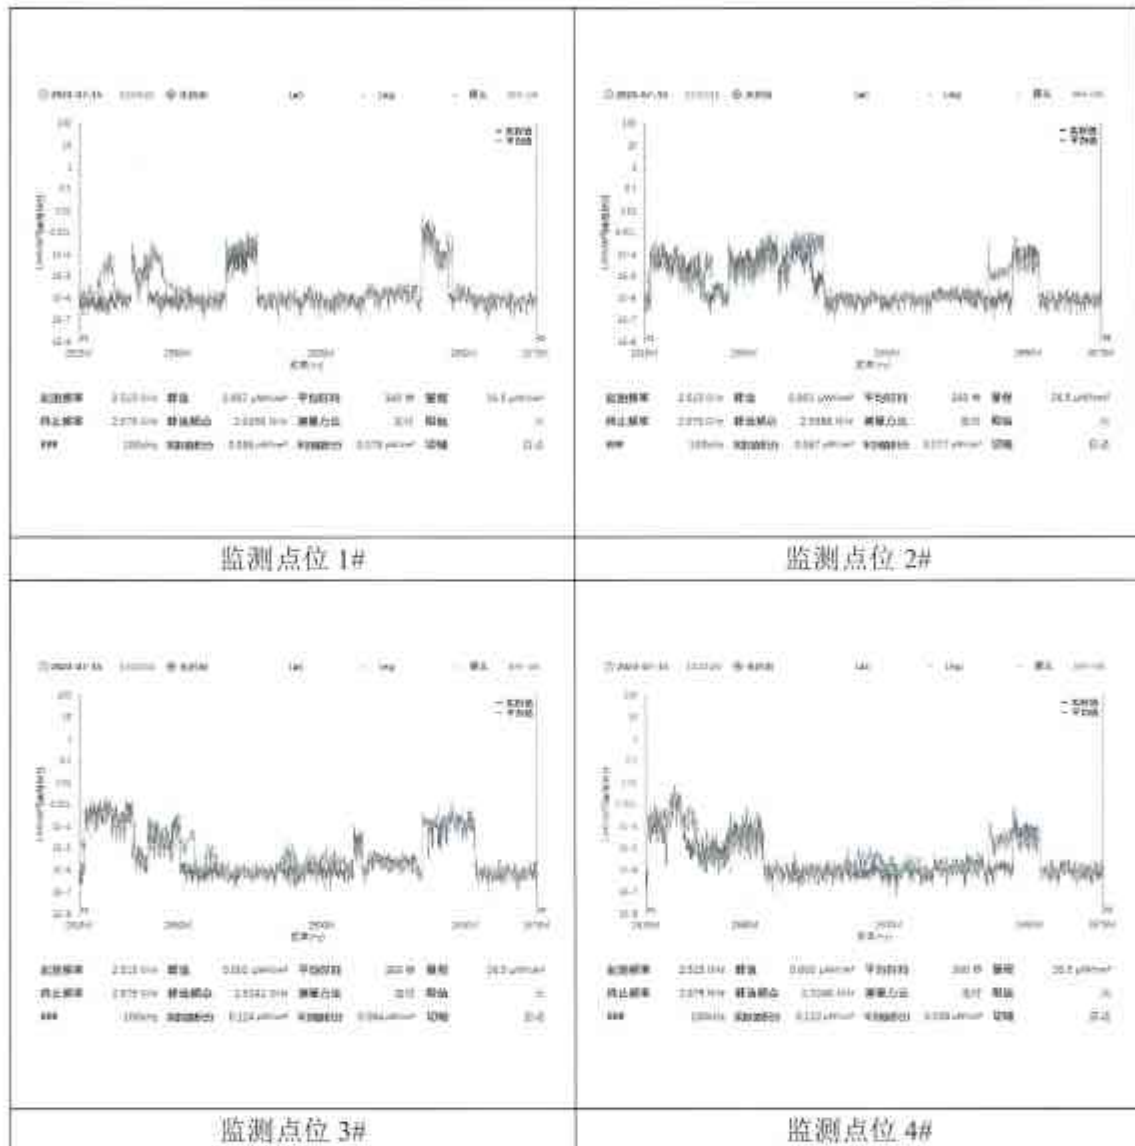

101、9XR-CMC-东湖峰洞锅朝地-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境 监测

1、9XR-CMC-东湖峰洞锅朝地-PAHHHYPT 基站监测基本信息一 览表


监测项目	9XR-CMC-东湖峰洞锅朝地-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	东湖峰洞锅朝地		
基站坐标	东经：105.252636	北纬：	25.430565
塔杆架设方式	增高架	天线离地高度（m）	35
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 13 日	17:35-18:06	
监测环境条件	天气：多云	温度：29℃	湿度：51%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：S-1497 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1572 校准证书编号：1023CJ0400176 检测日期：2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：2.6×10 ⁻⁹ W/m ² ~238 W/m ² 线性误差：≤±0.8dB（典型值）		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9XR-CMC-东湖峰洞锅朝地-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监 测结果


序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	1F 住宅边	33	40	3	中国移 动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.079
2	1F 住宅边	33	50	3	中国移 动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.071
3	路边	33	40	3	中国移 动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.074
4	2F 住宅边	33	40	3	中国移 动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.094

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9XR-CMC-东湖峰洞锅朝地-PAHHHYPT 基站电磁辐射 环境监测点位示意图

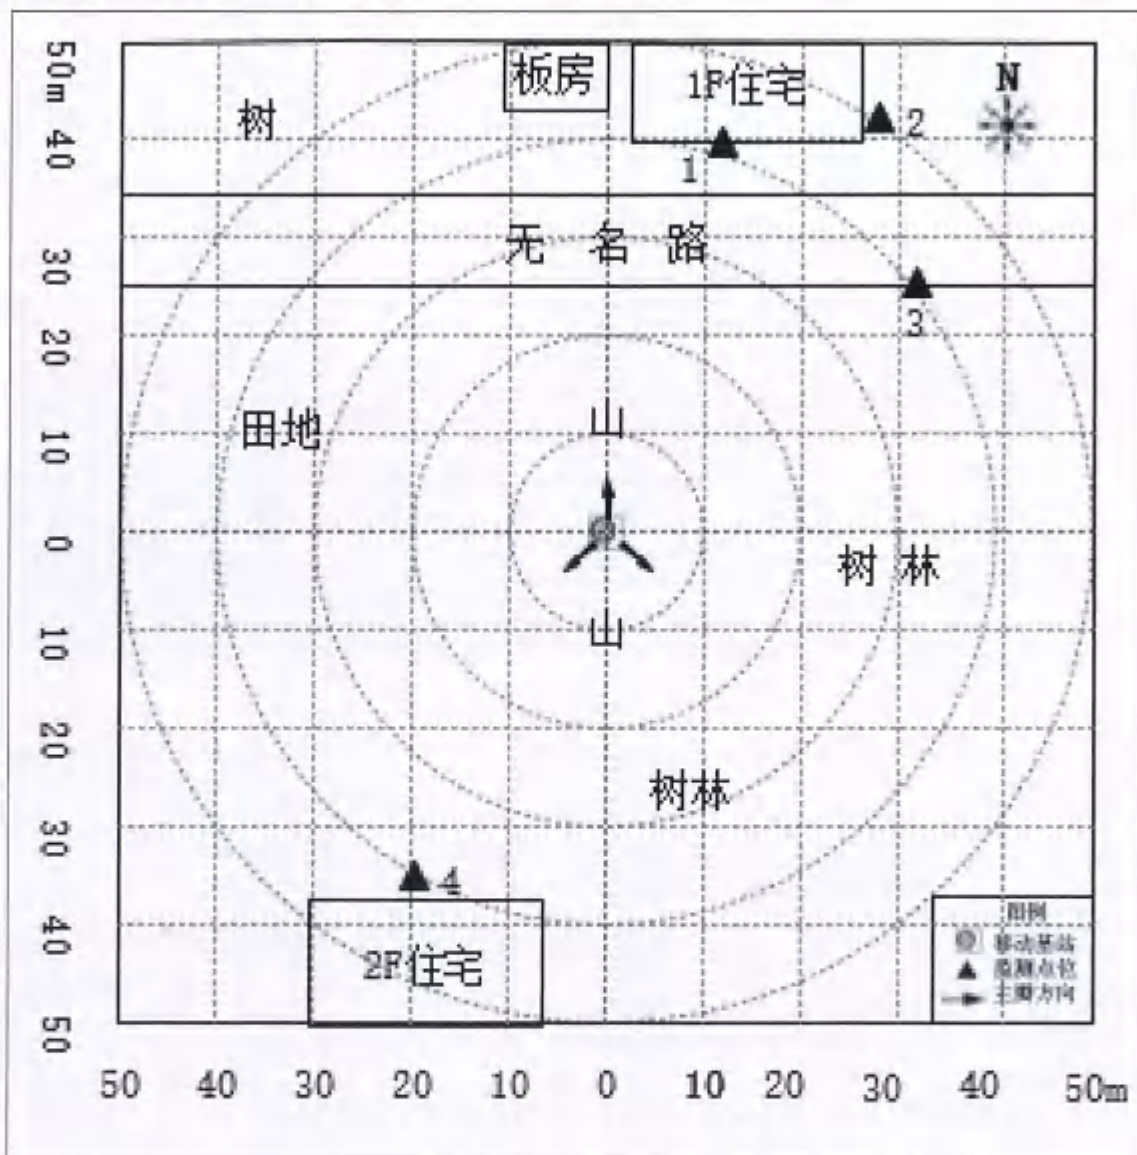

4、9XR-CMC-东湖峰洞锅朝地-PAHHHYPT 基站电磁环境监测周边照片

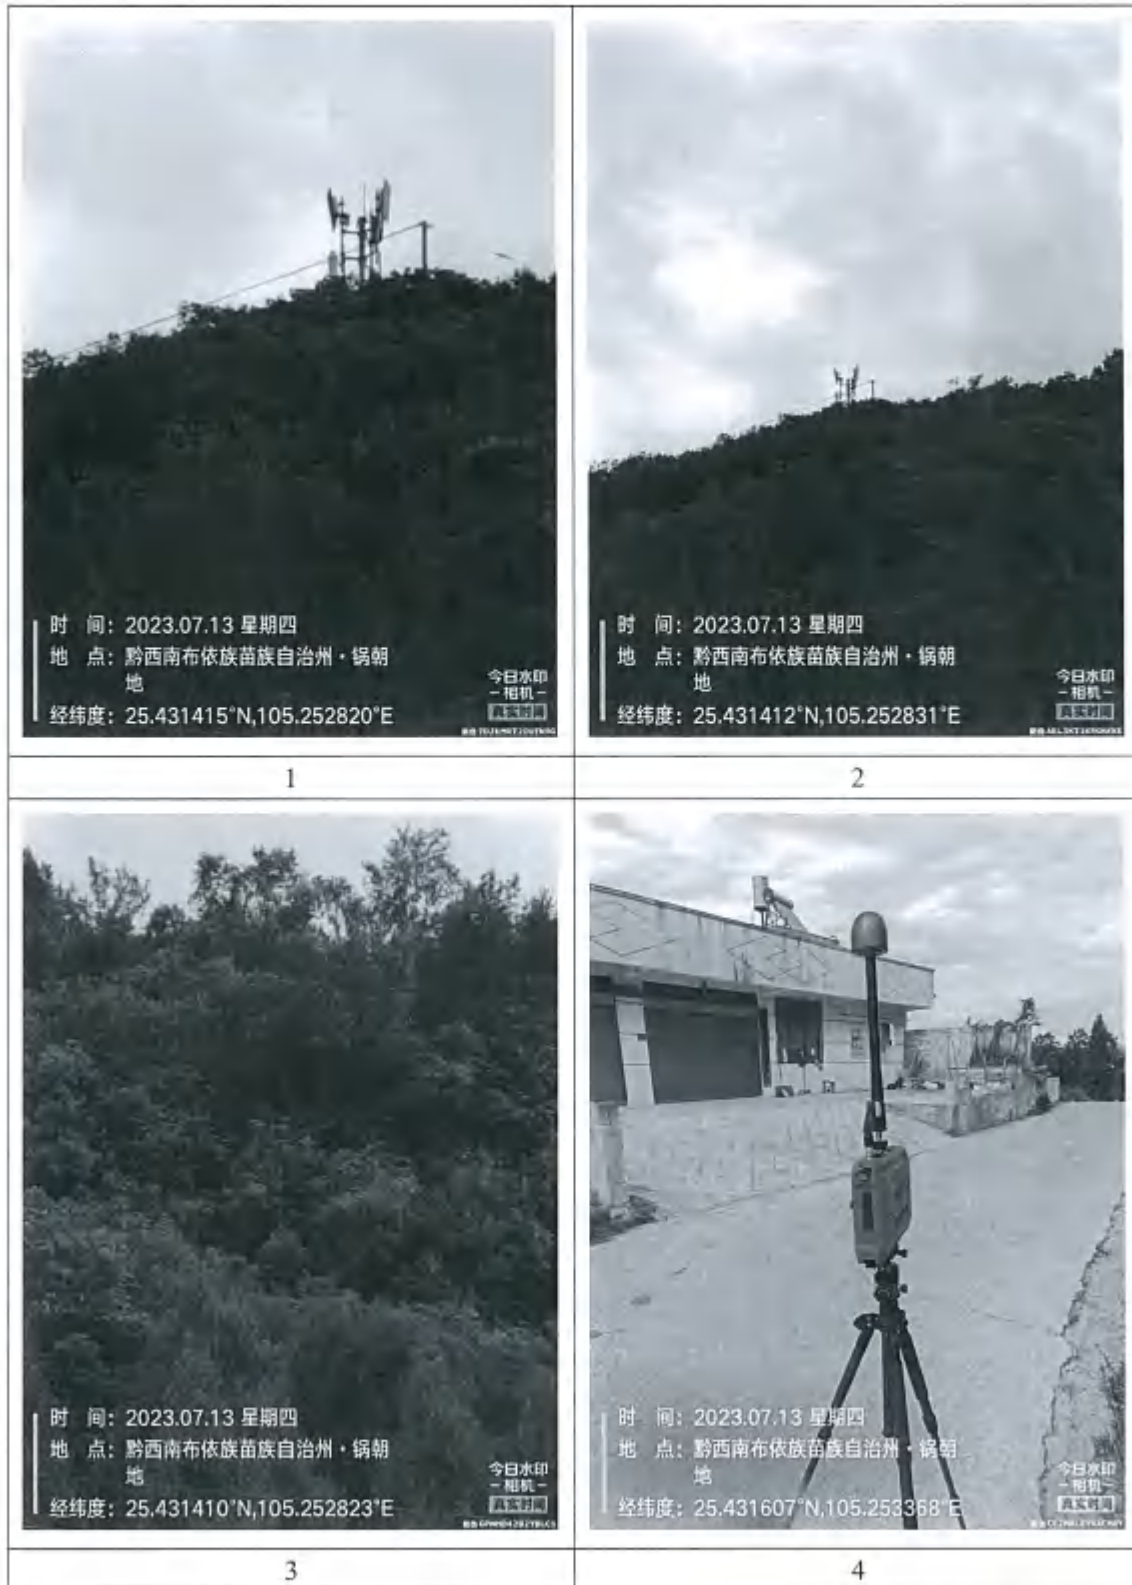

5、9XR-CMC-东湖峰洞锅朝地-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监 测点位频谱分布图

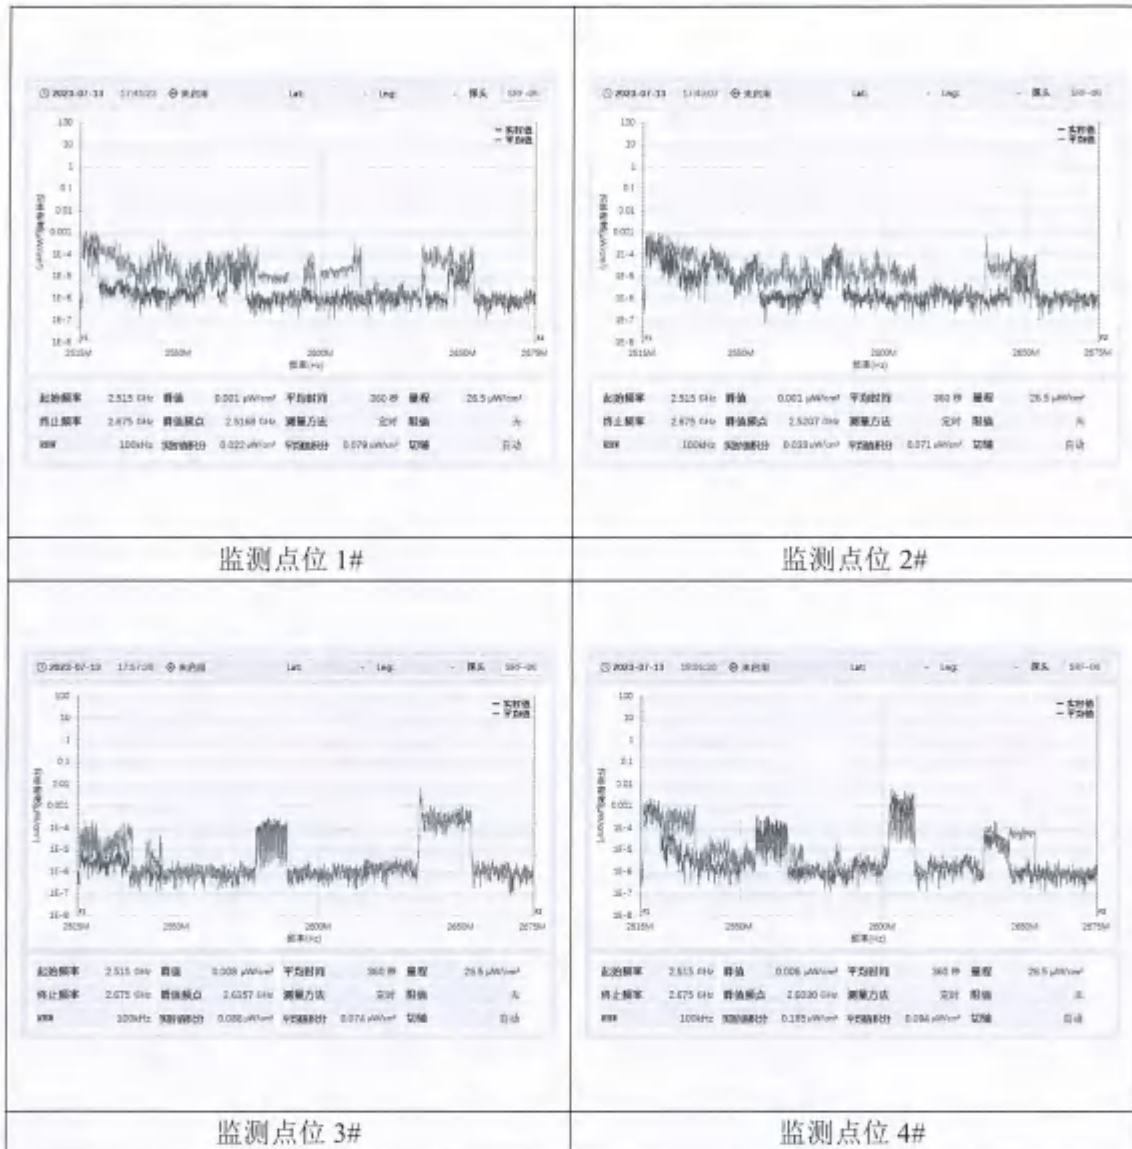

102、9XR-CMC-回龙三棵树村-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、9XR-CMC-回龙三棵树村-PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9XR-CMC-回龙三棵树村-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	回龙三棵树村		
基站坐标	东经: 105.444291	北纬: 25.554034	
塔杆架设方式	增高架	天线离地高度 (m)	16
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 15 日	10:34-11:07	
监测环境条件	天气: 晴	温度: 26℃	湿度: 49%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1367 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1441 校准证书编号: 1023CJ0400058 检测日期: 2023 年 1 月 10 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9XR-CMC-回龙三棵树村-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测
结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	路边	14	40	3	中国移动	（2515-2675）	iQOO 11S	1	0.056
2	路边	14	40	3	中国移动	（2515-2675）	iQOO 11S	1	0.068
3	路边	14	40	3	中国移动	（2515-2675）	iQOO 11S	1	0.056
4	1F 房西侧	14	50	3	中国移动	（2515-2675）	iQOO 11S	1	0.041

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9XR-CMC-回龙三棵树村-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

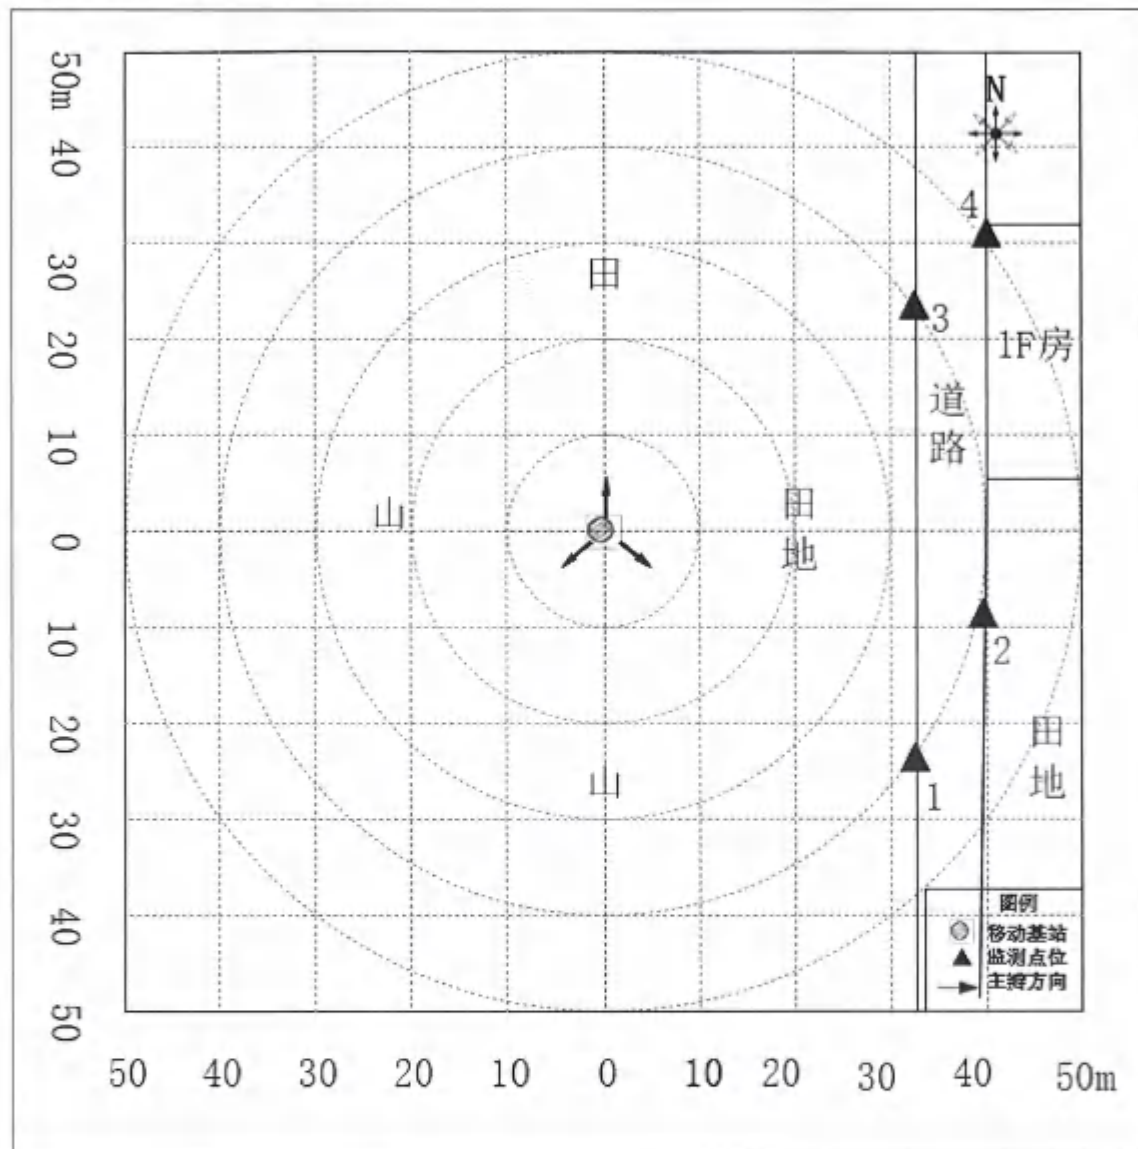

4、9XR-CMC-回龙三棵树村-PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片



5、9XR-CMC-回龙三棵树村-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测 点位频谱分布图

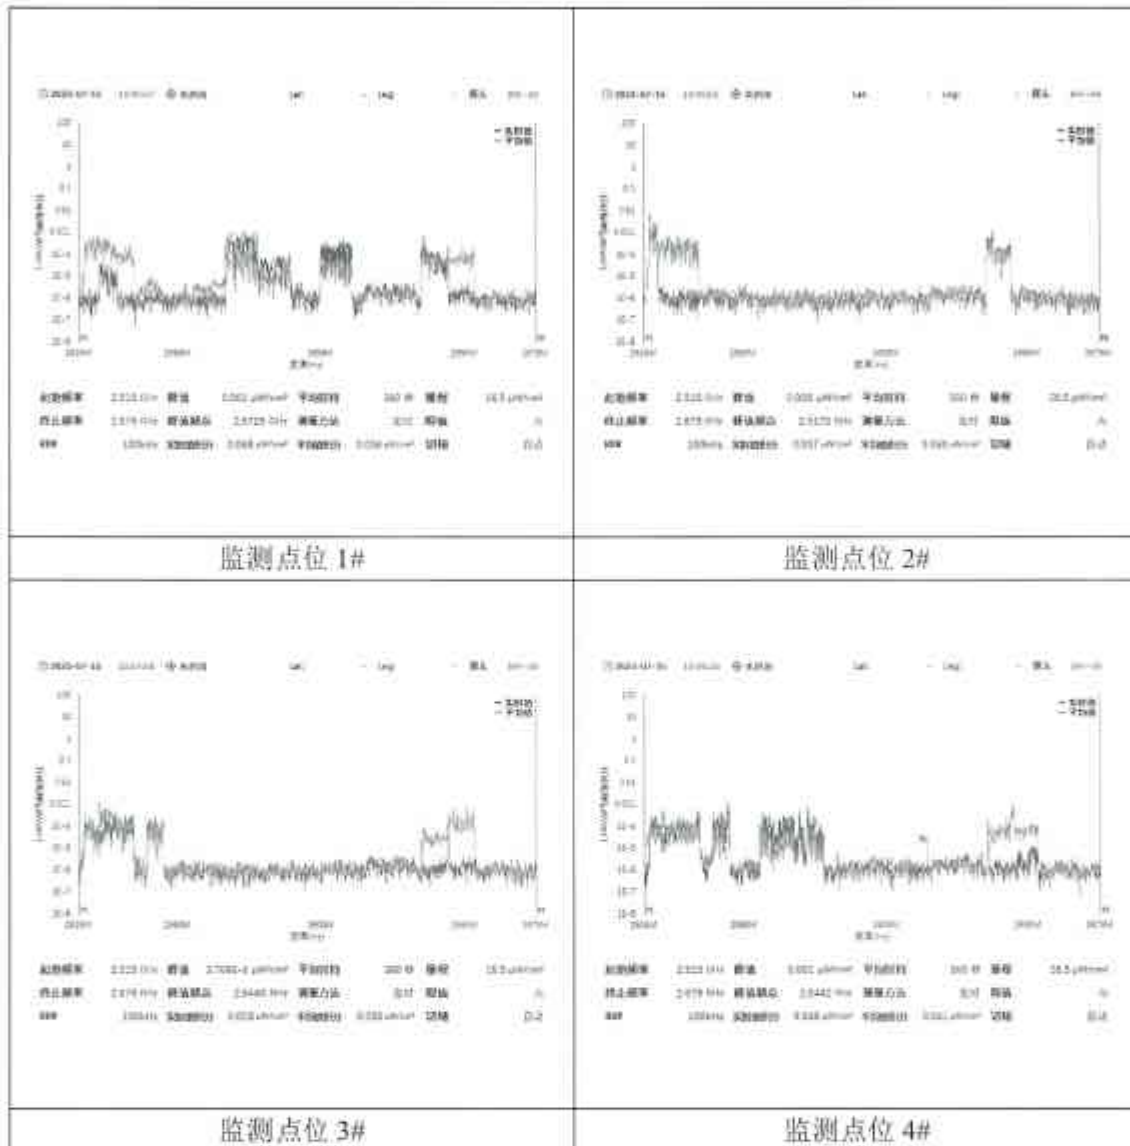

103、9XR-CMC-惠兴高速大冲子-PAHHHWPT 基站电磁辐射环境
监测

1、9XR-CMC-惠兴高速大冲子-PAHHHWPT 基站监测基本信息一
览表


监测项目	9XR-CMC-惠兴高速大冲子-PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	惠兴高速大冲子		
基站坐标	东经：105.200961	北纬：25.447009	
塔杆架设方式	增高架	天线离地高度（m）	20
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 13 日	10:57-11:29	
监测环境条件	天气：多云	温度：26℃	湿度：63%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：S-1497 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1572 校准证书编号：1023CJ0400176 检测日期：2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：2.6×10 ⁻⁹ W/m ² ~238 W/m ² 线性误差：≤±0.8dB（典型值）		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9XR-CMC-惠兴高速大冲子-PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监
测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	3F 住宅边	18	300	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.043
2	路边	18	300	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.068
3	3F 住宅边	18	310	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.044
4	3F 住宅边	18	300	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.047

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9XR-CMC-惠兴高速大冲子-PAHHHWPT 基站电磁辐射 环境监测点位示意图

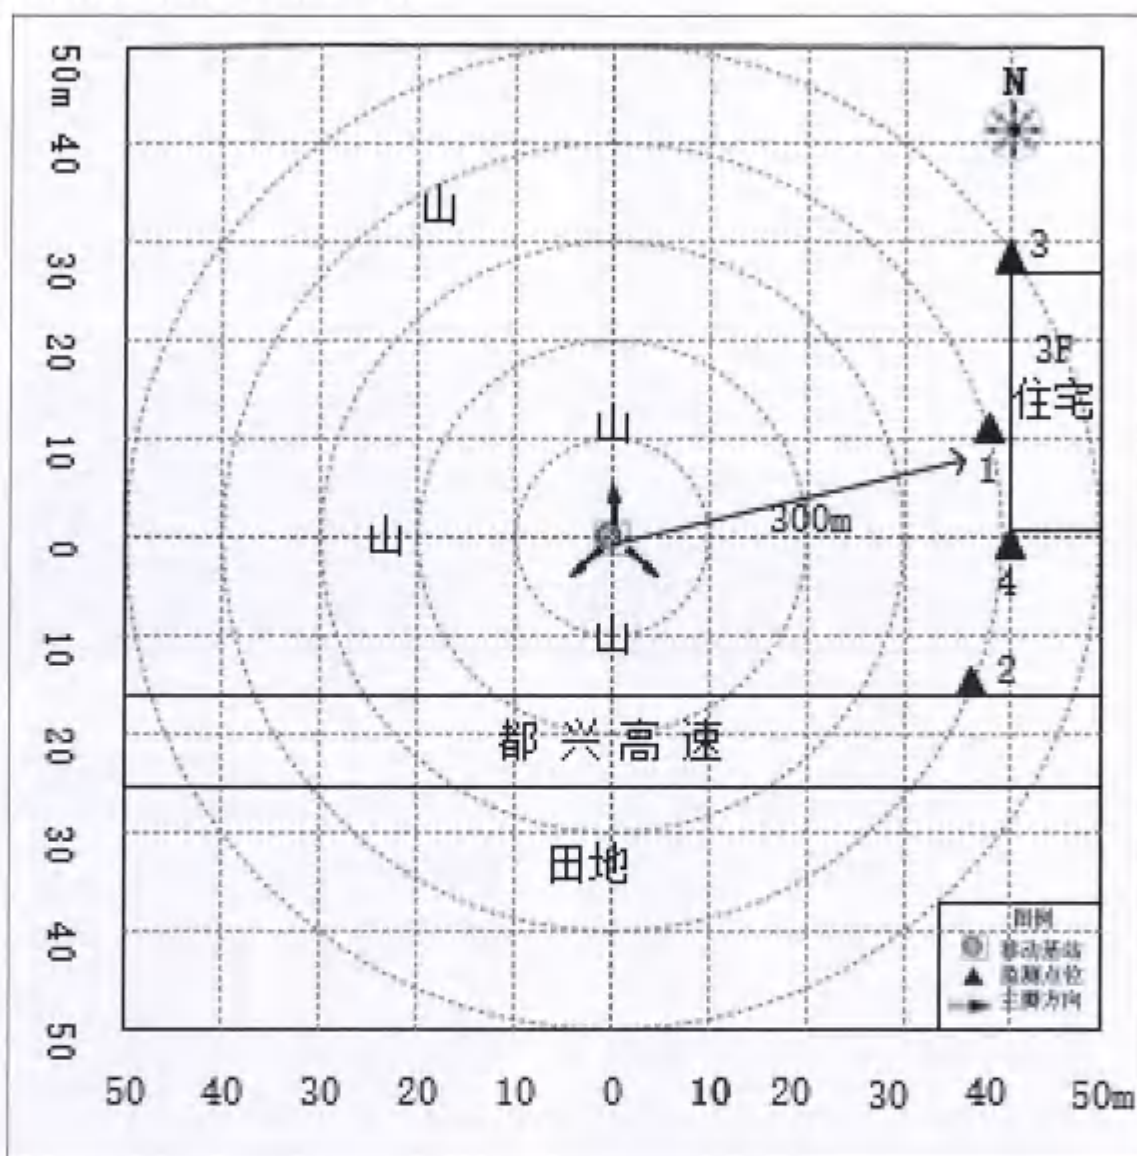

4、9XR-CMC-惠兴高速大冲子-PAHHHWPT 基站电磁环境监测周 边照片



5、9XR-CMC-惠兴高速大冲子-PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

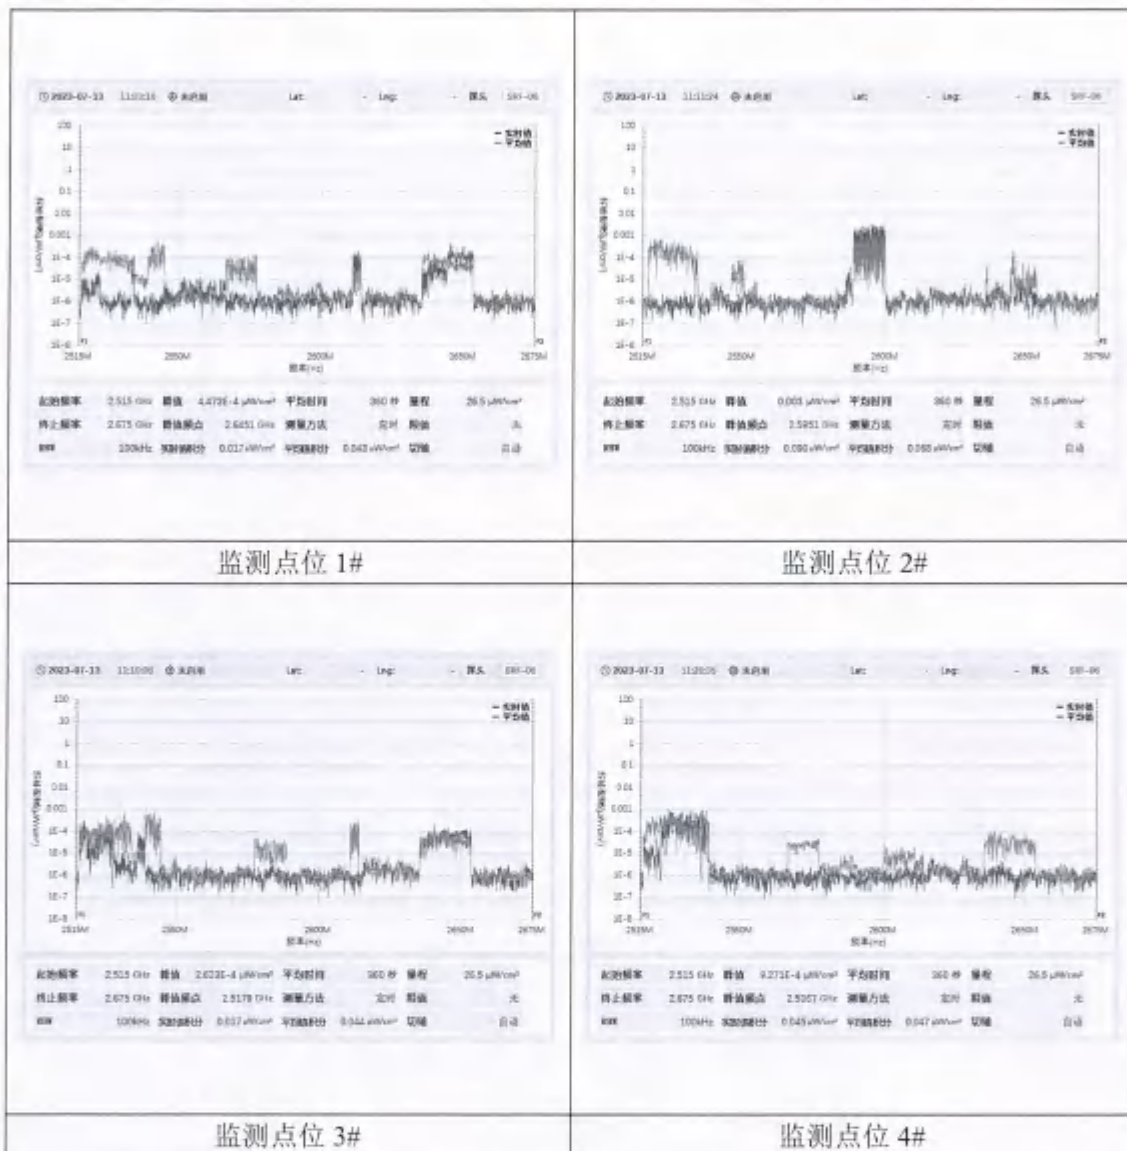

104、9XR-CMC-惠兴高速陆关工业园-PAHHHWPT 基站电磁辐射 环境监测

1、9XR-CMC-惠兴高速陆关工业园-PAHHHWPT 基站监测基本信 息一览表


监测项目	9XR-CMC-惠兴高速陆关工业园-PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监 测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	惠兴高速陆关工业园		
基站坐标	东经:	105.226413	北纬: 25.458148
塔杆架设方式	增高架	天线离地高度 (m)	25
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 13 日	9:29-10:02	
监测环境条件	天气: 多云	温度: 25℃	湿度: 70%
监测所依据的技术 文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设 备名称、型号规格 及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1497 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1572 校准证书编号: 1023CJ0400176 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9XR-CMC-惠兴高速陆关工业园-PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测结果


序号	监测点位描述	与天线的距离 (m)		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)
		垂直	水平		运营商	下行频段 (MHz)	型号	数量	
1	3F 库房边	23	40	3	中国移动	(2515-2675)	荣耀 Magic5	1	0.044
2	3F 库房边	23	30	3	中国移动	(2515-2675)	荣耀 Magic5	1	0.050
3	路边	23	30	3	中国移动	(2515-2675)	荣耀 Magic5	1	0.045
4	厂房边	23	40	3	中国移动	(2515-2675)	荣耀 Magic5	1	0.063

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9XR-CMC-惠兴高速陆关工业园-PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

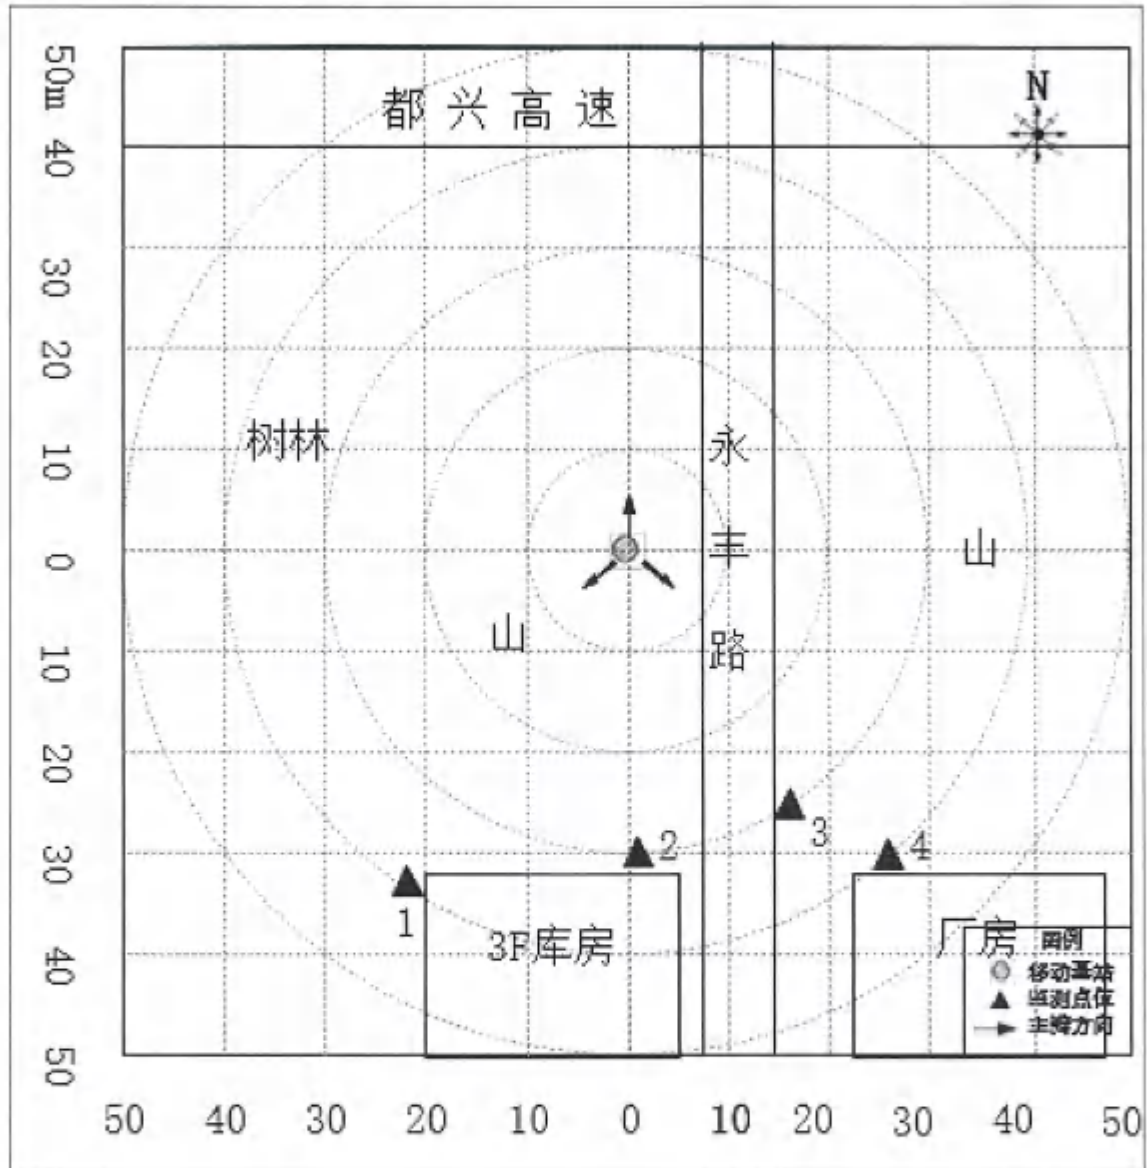

4、9XR-CMC-惠兴高速陆关工业园-PAHHHWPT 基站电磁环境监测周边照片

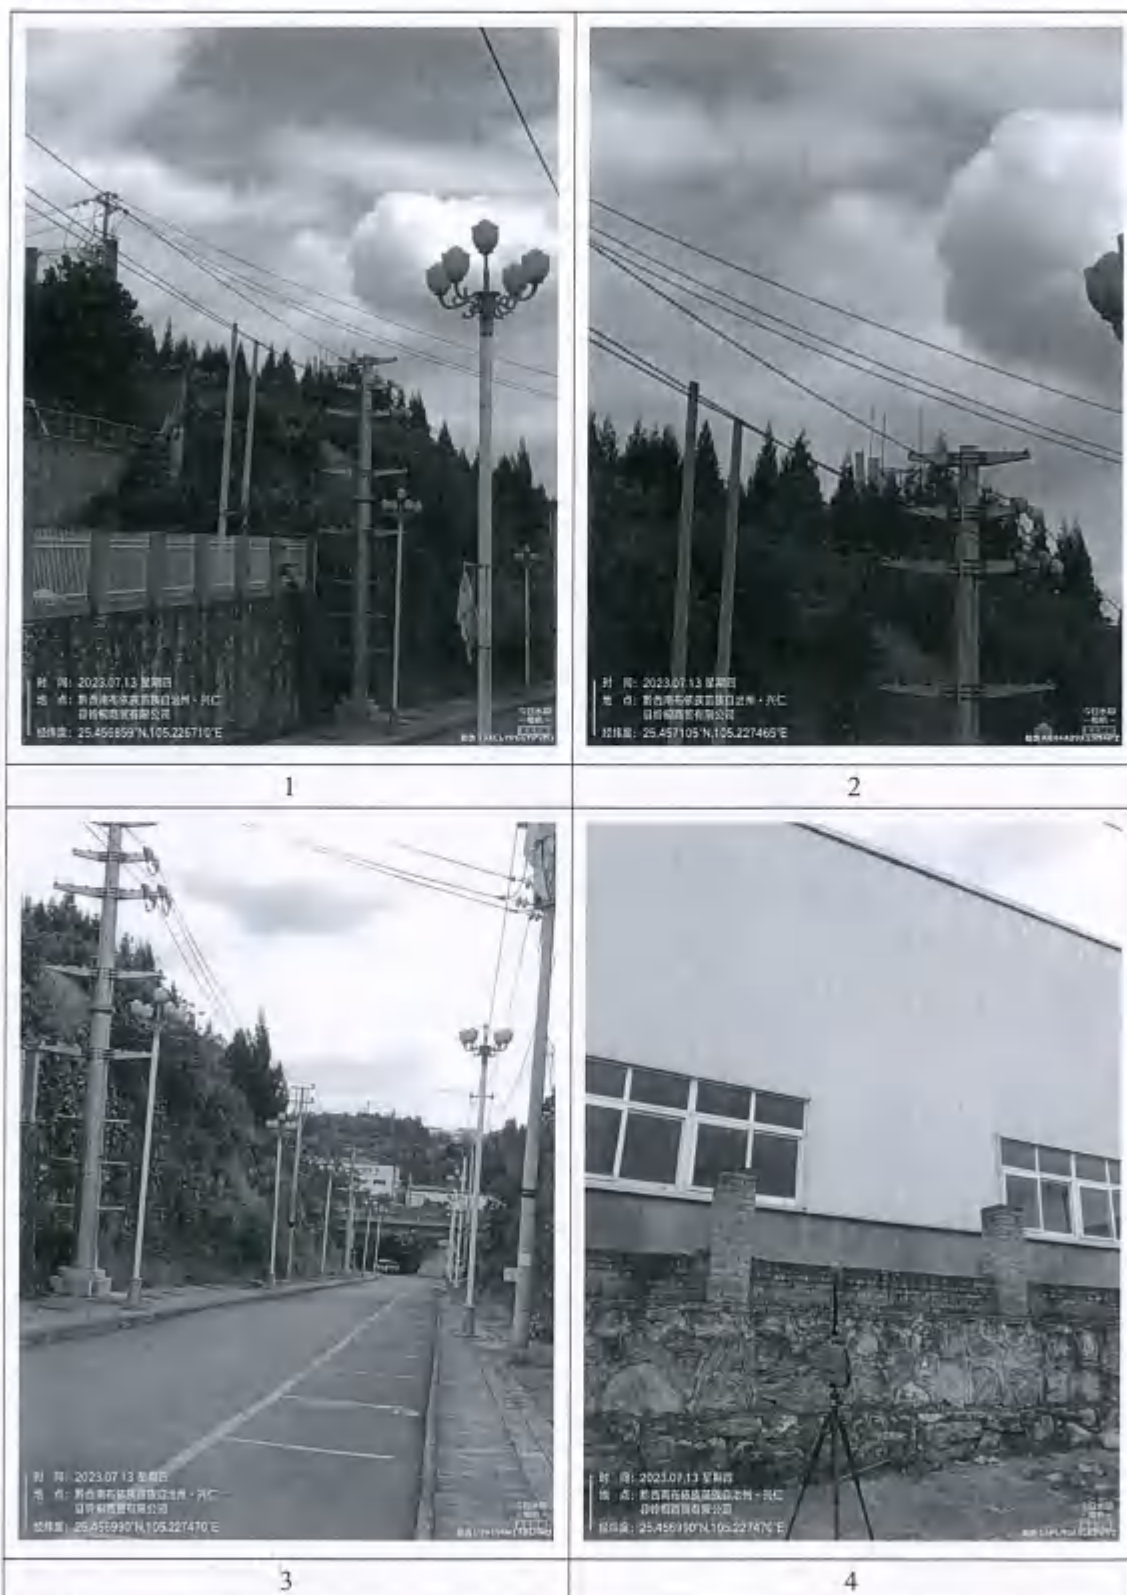

5、9XR-CMC-惠兴高速陆关工业园-PAHHHWPT 基站电磁辐射环境 监测点位频谱分布图

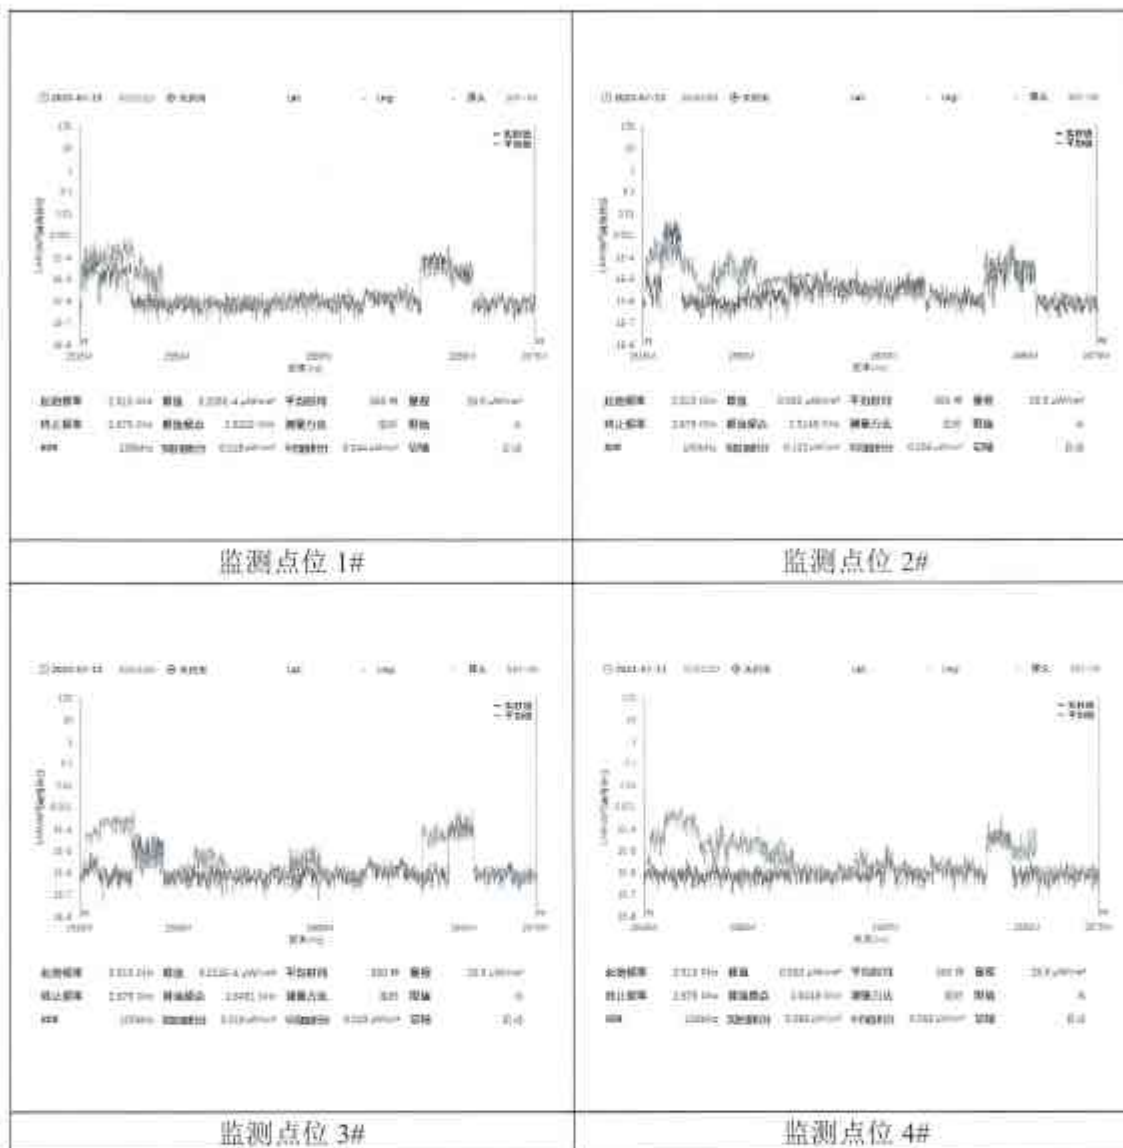

105、9XR-CMC-鲁础营独余-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、9XR-CMC-鲁础营独余-PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9XR-CMC-鲁础营独余-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	鲁础营独余		
基站坐标	东经: 104.930109	北纬: 25.364387	
塔杆架设方式	落地角钢塔	天线离地高度 (m)	38
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 14 日	10:28-10:58	
监测环境条件	天气: 阴	温度: 27℃	湿度: 68%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1497 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1572 校准证书编号: 1023CJ0400176 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6\times10^{-9}\text{W/m}^2\sim238\text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq\pm0.8\text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9XR-CMC-鲁础营独汴-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	2F 楼房外	56	340	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.042
2	3F 楼房外	56	350	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.058
3	2F 楼房外	56	350	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.062
4	1F 房外	56	360	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.056

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9XR-CMC-鲁础营独众-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境 监测点位示意图

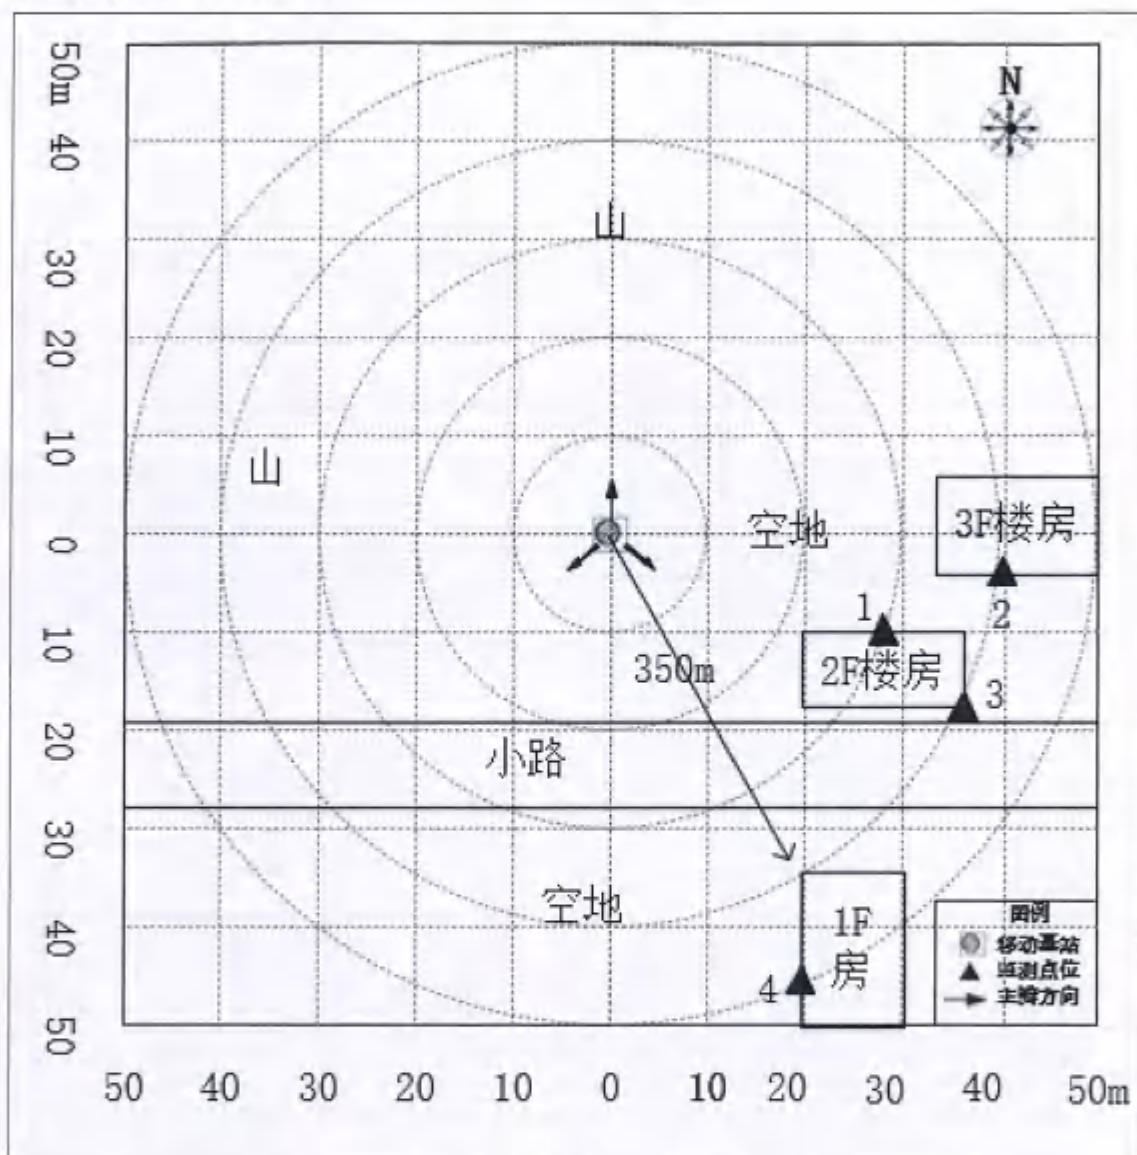

4、9XR-CMC-鲁础营独畚-PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片



5、9XR-CMC-鲁础营独余-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

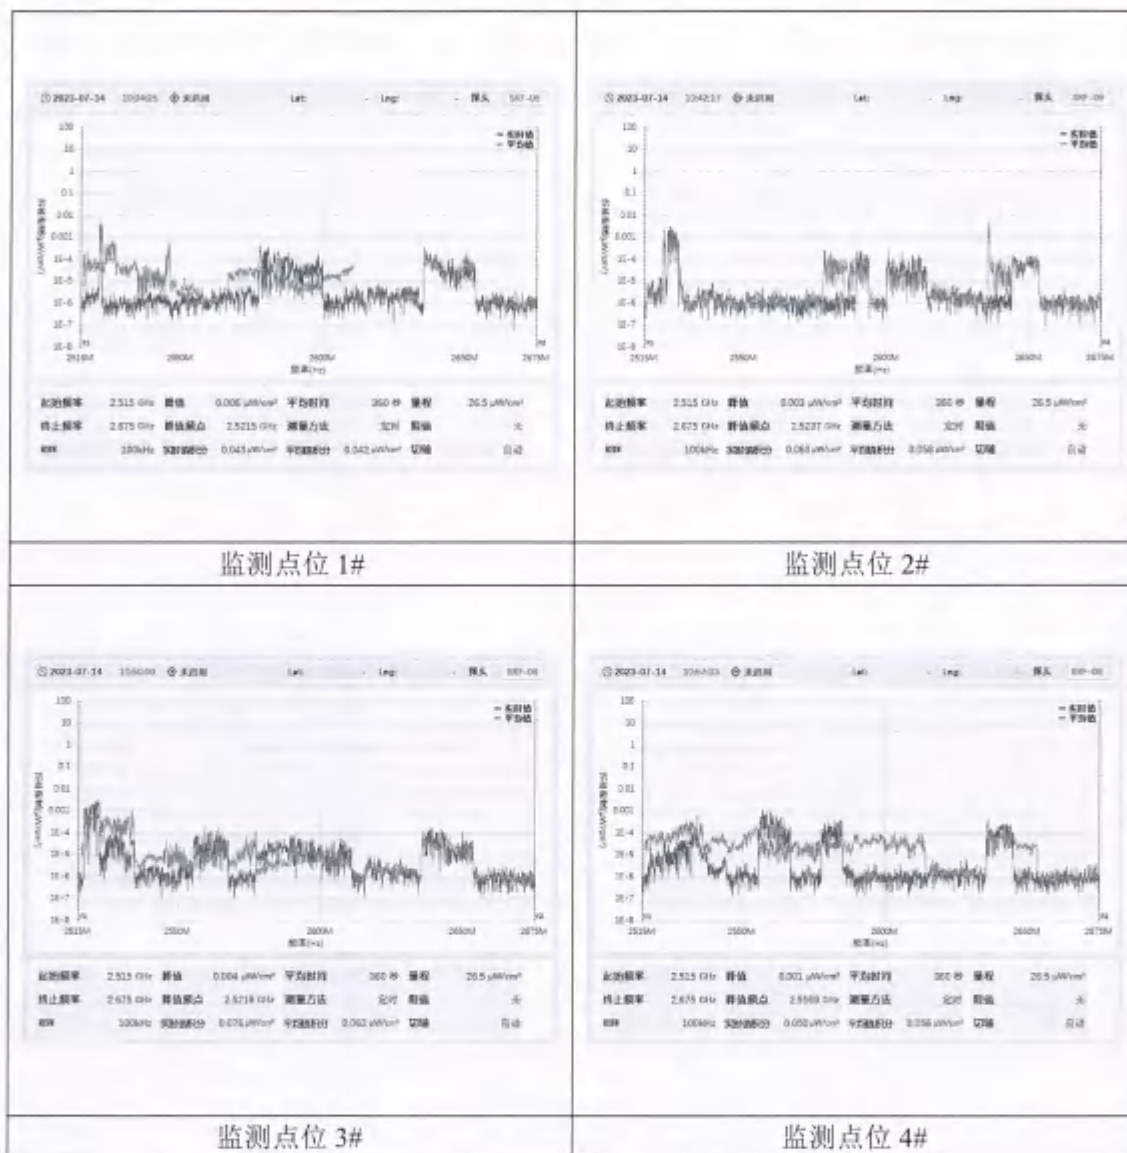

106、9XR-CMC-陆关安置区后山-PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测

1、9XR-CMC-陆关安置区后山-PAHHHWPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9XR-CMC-陆关安置区后山-PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	陆关安置区后山		
基站坐标	东经: 105.244231	北纬: 25.449988	
塔杆架设方式	桅杆	天线离地高度 (m)	30
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 13 日	18:17-18:50	
监测环境条件	天气: 多云	温度: 28℃	湿度: 55%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1497 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1572 校准证书编号: 1023CJ0400176 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9XR-CMC-陆关安置区后山-PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监
测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	6F 住宅边	28	50	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.091
2	6F 住宅边	28	40	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.091
3	6F 住宅边	28	50	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.076
4	6F 住宅边	28	40	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.097

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9XR-CMC-陆关安置区后山-PAHHHWPT 基站电磁辐射 环境监测点位示意图

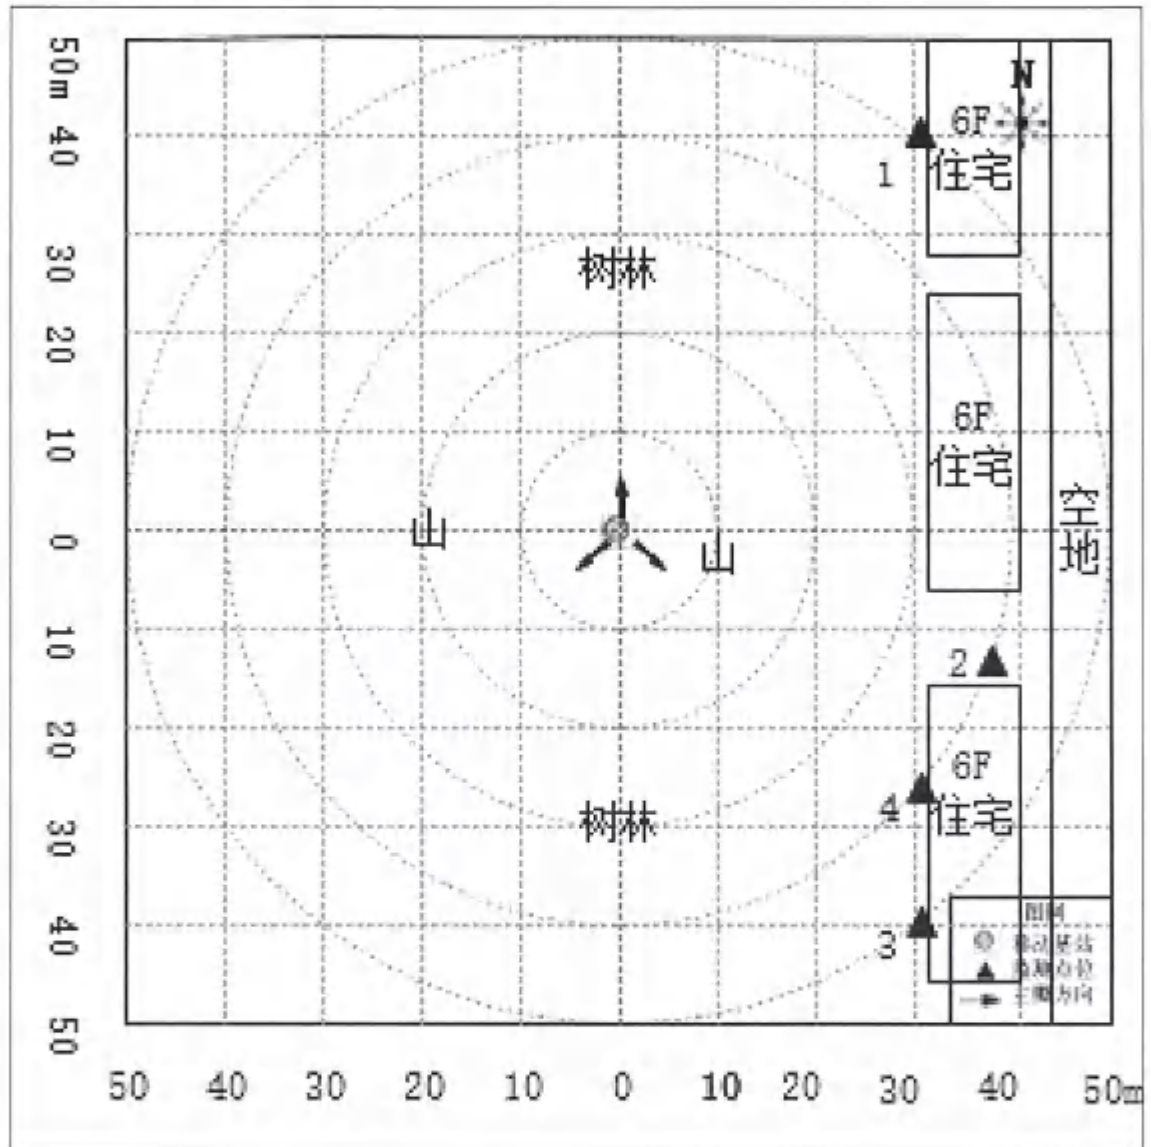

4、9XR-CMC-陆关安置区后山-PAHHHWPT 基站电磁环境监测周边照片



5、9XR-CMC-陆关安置区后山-PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

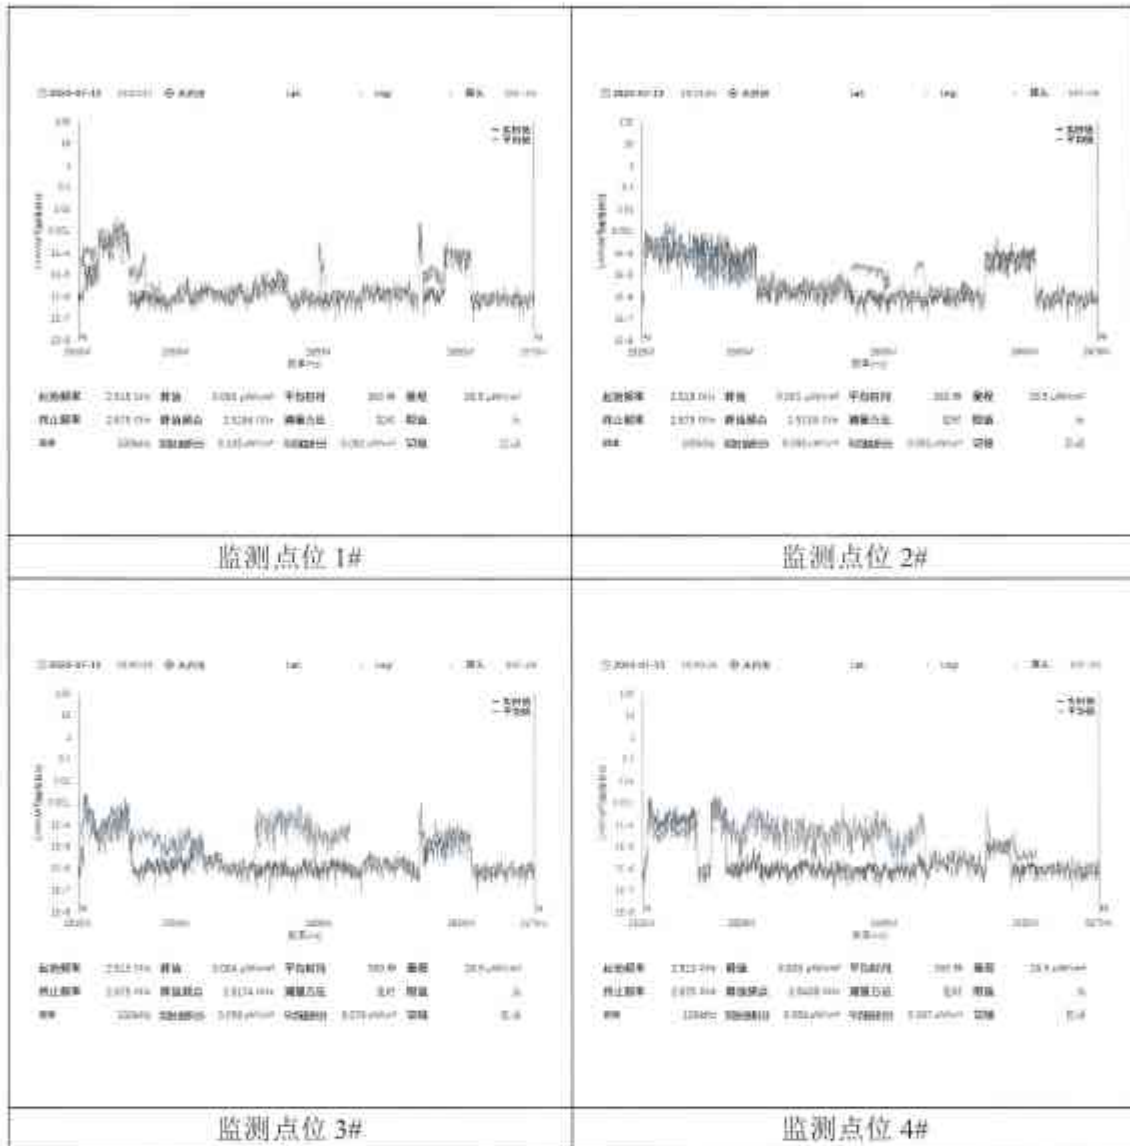

107、9XR-CMC-陆关坪上村-PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测

1、9XR-CMC-陆关坪上村-PAHHHWPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9XR-CMC-陆关坪上村-PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	陆关坪上村		
基站坐标	东经: 105.22976	北纬: 25.46416	
塔杆架设方式	山顶桅杆	天线离地高度 (m)	30
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 13 日	8:46-9:18	
监测环境条件	天气: 多云	温度: 25℃	湿度: 76%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1497 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1572 校准证书编号: 1023CJ0400176 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6\times10^{-9}\text{W/m}^2\sim238\text{ W/m}^2$ 线性误差: $\leq\pm0.8\text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9XR-CMC-陆关坪上村-PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	2F 住宅边	28	100	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.030
2	1F 住宅边	28	110	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.039
3	2F 住宅边	28	120	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.024
4	2F 住宅边	28	110	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.047

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9XR-CMC-陆关坪上村-PAHHHWPT 基站电磁辐射环境 监测点位示意图

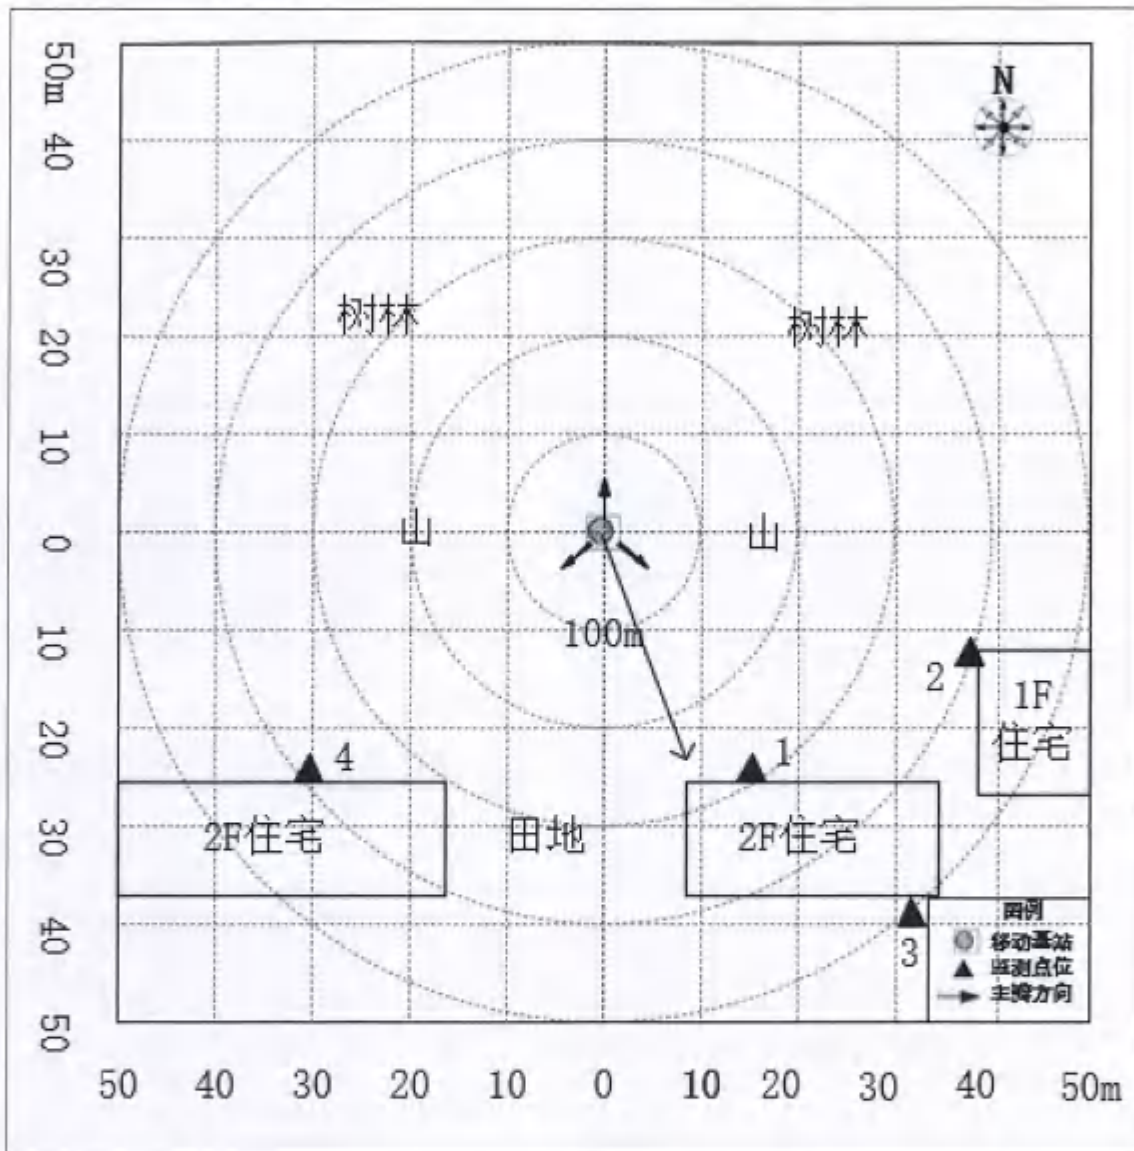

4、9XR-CMC-陆关坪上村-PAHHHWPT 基站电磁环境监测周边照片



5、9XR-CMC-陆关坪上村-PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测点 位频谱分布图

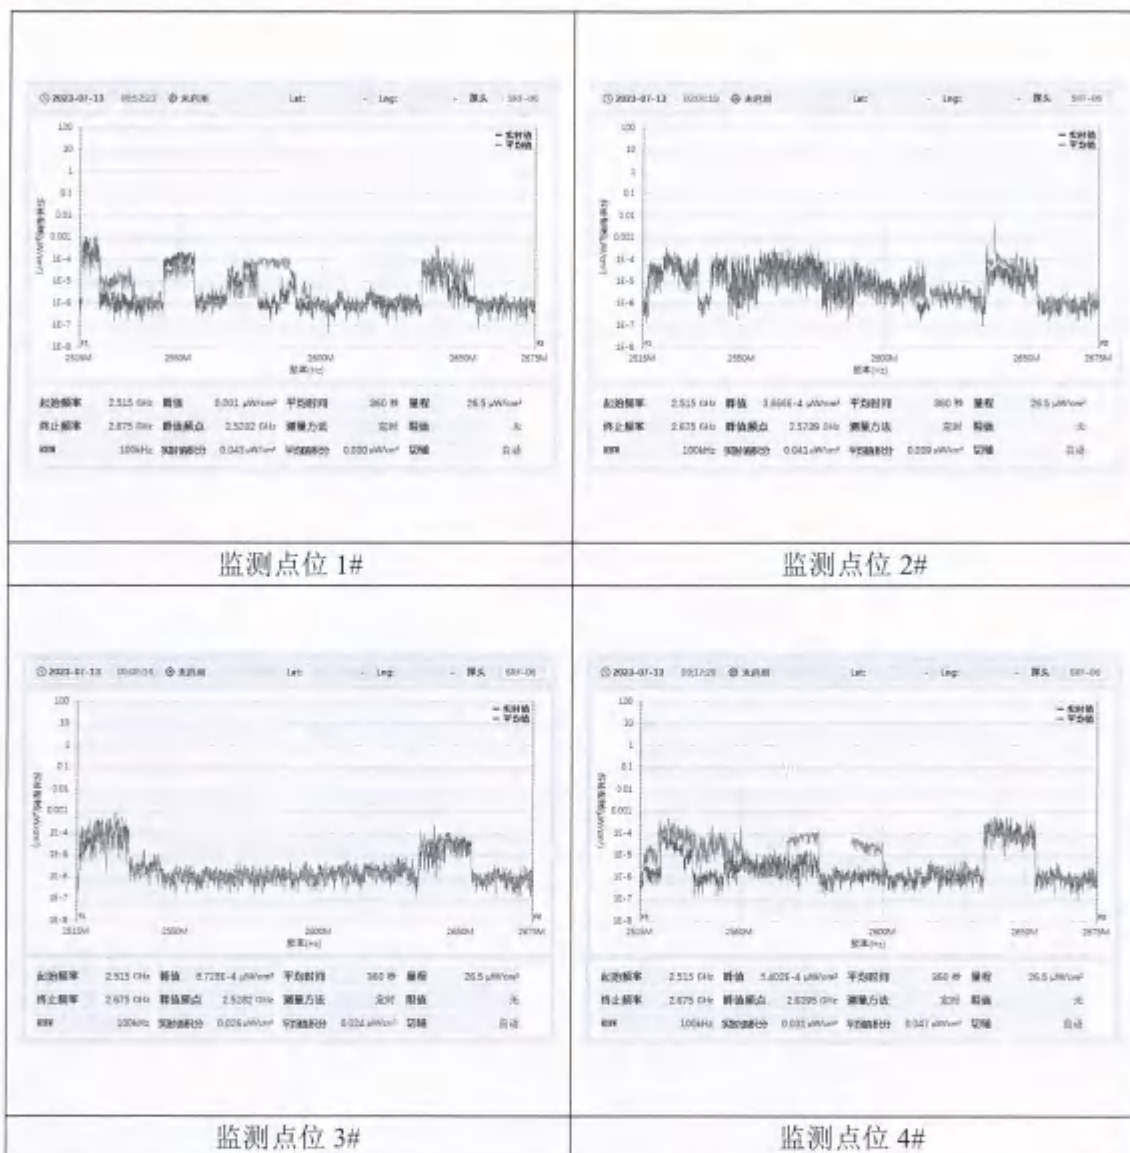

108、9XR-CMC-络丫鼓新村-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测

1、9XR-CMC-络丫鼓新村-PAHHHYPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9XR-CMC-络丫鼓新村-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	络丫鼓新村		
基站坐标	东经: 105.242956	北纬: 25.396546	
塔杆架设方式	增高架	天线离地高度 (m)	12
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 13 日	16:52-17:24	
监测环境条件	天气: 多云	温度: 29℃	湿度: 51%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1497 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1572 校准证书编号: 1023CJ0400176 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9XR-CMC-络丫鼓新村-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm ² ）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	4F 住宅边	10	40	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.132
2	路边	10	40	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.114
3	4F 住宅边	10	30	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.105
4	空地	10	40	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.118

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9XR-CMC-络丫鼓新村-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境 监测点位示意图

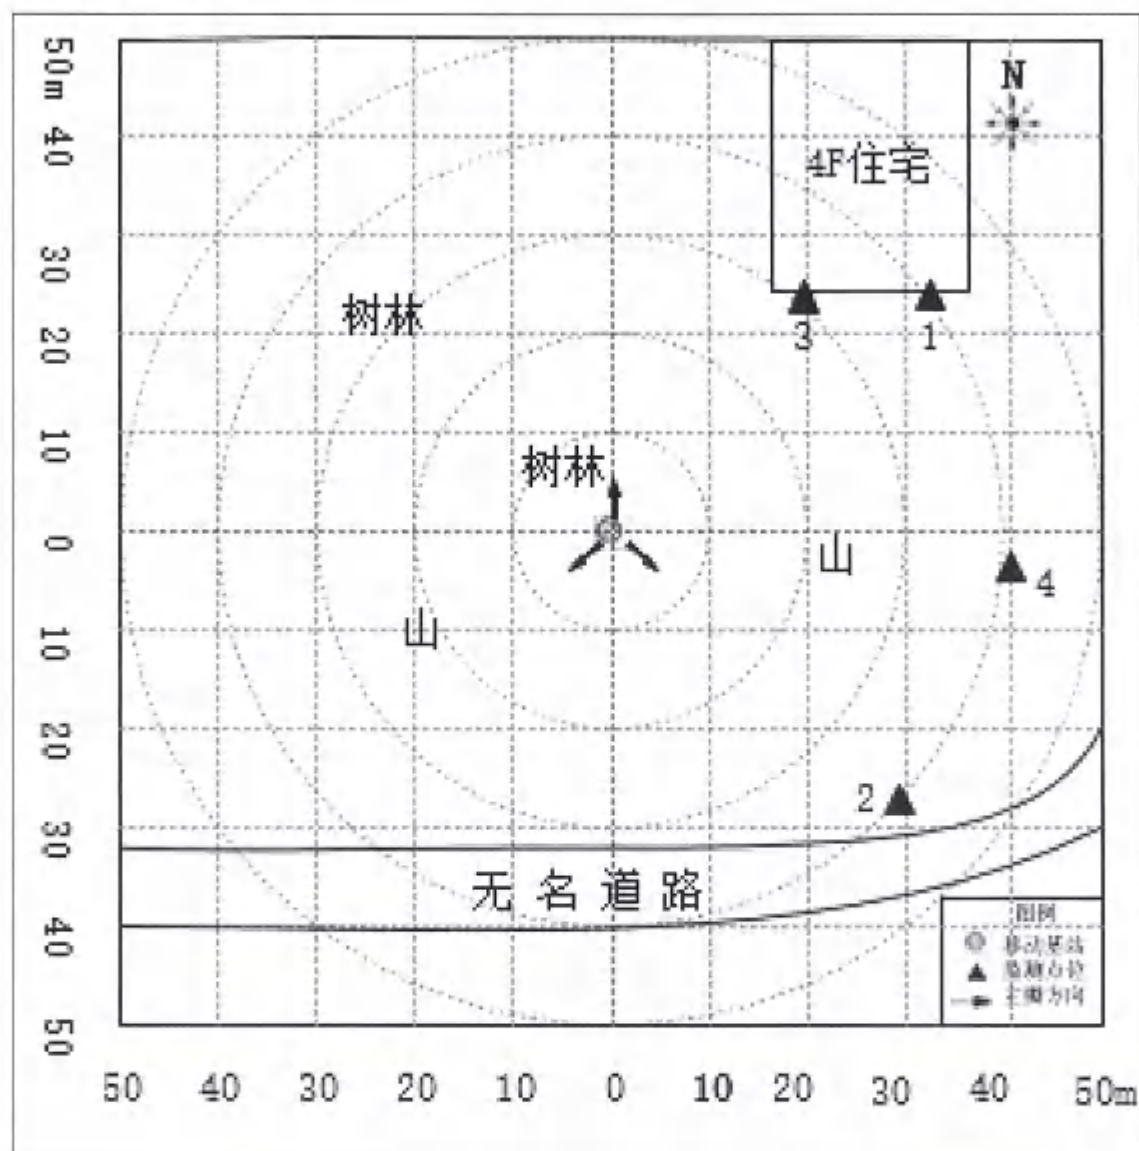

4、9XR-CMC-络丫鼓新村-PAHHHYPT 基站电磁环境监测周边照片



5、9XR-CMC-络丫鼓新村-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测点 位频谱分布图

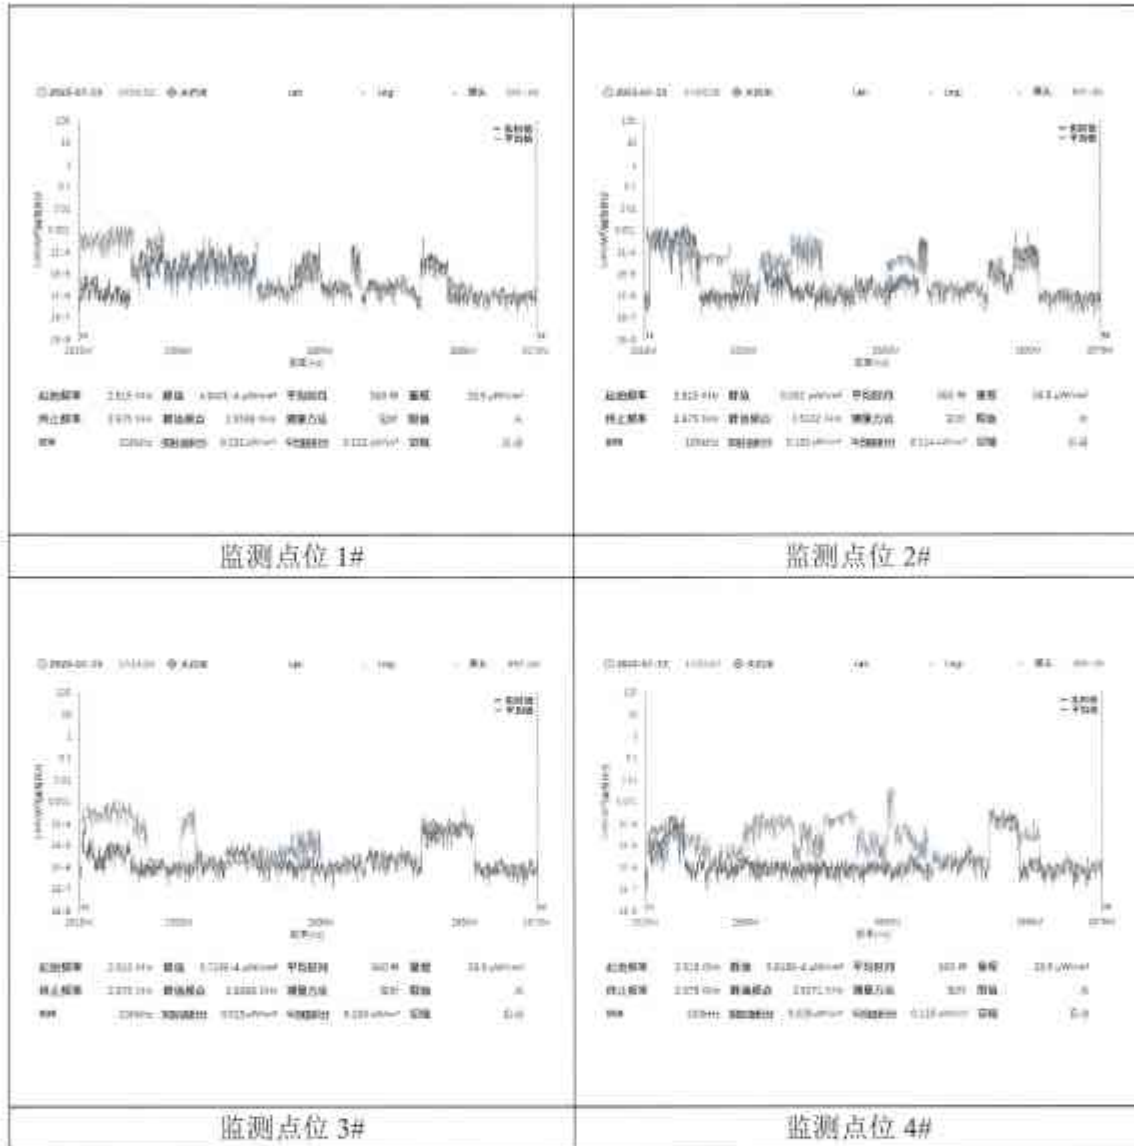

109、9XR-CMC-马路河街上-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、9XR-CMC-马路河街上-PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9XR-CMC-马路河街上-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	马路河街上		
基站坐标	东经: 105.389559	北纬: 25.363244	
塔杆架设方式	增高架	天线离地高度 (m)	12
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 13 日	12:25-12:57	
监测环境条件	天气: 晴	温度: 28℃	湿度: 64%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1367 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1441 校准证书编号: 1023CJ0400058 检测日期: 2023 年 1 月 10 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9XR-CMC-马路河街上-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测结果


序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	3F 楼边	10	10	3	中国移动	(2515-2675)	iQOO 11S	1	0.072
2	2F 楼边	10	20	3	中国移动	(2515-2675)	iQOO 11S	1	0.089
3	路边	10	20	3	中国移动	(2515-2675)	iQOO 11S	1	0.089
4	2F 楼边	10	30	3	中国移动	(2515-2675)	iQOO 11S	1	0.091

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9XR-CMC-马路河街上-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境 监测点位示意图

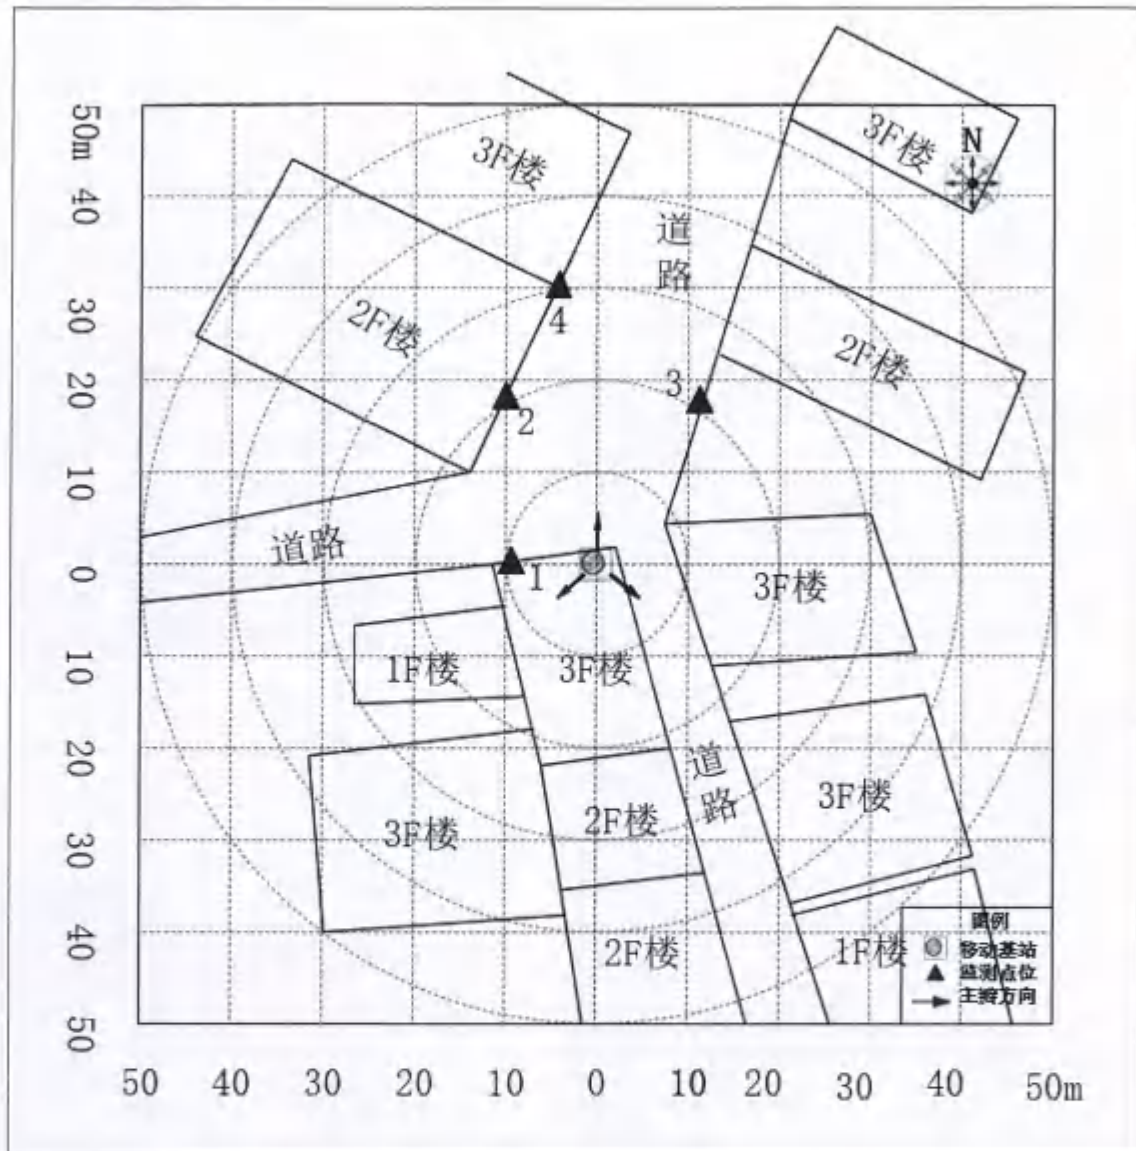

4、9XR-CMC-马路河街上-PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片

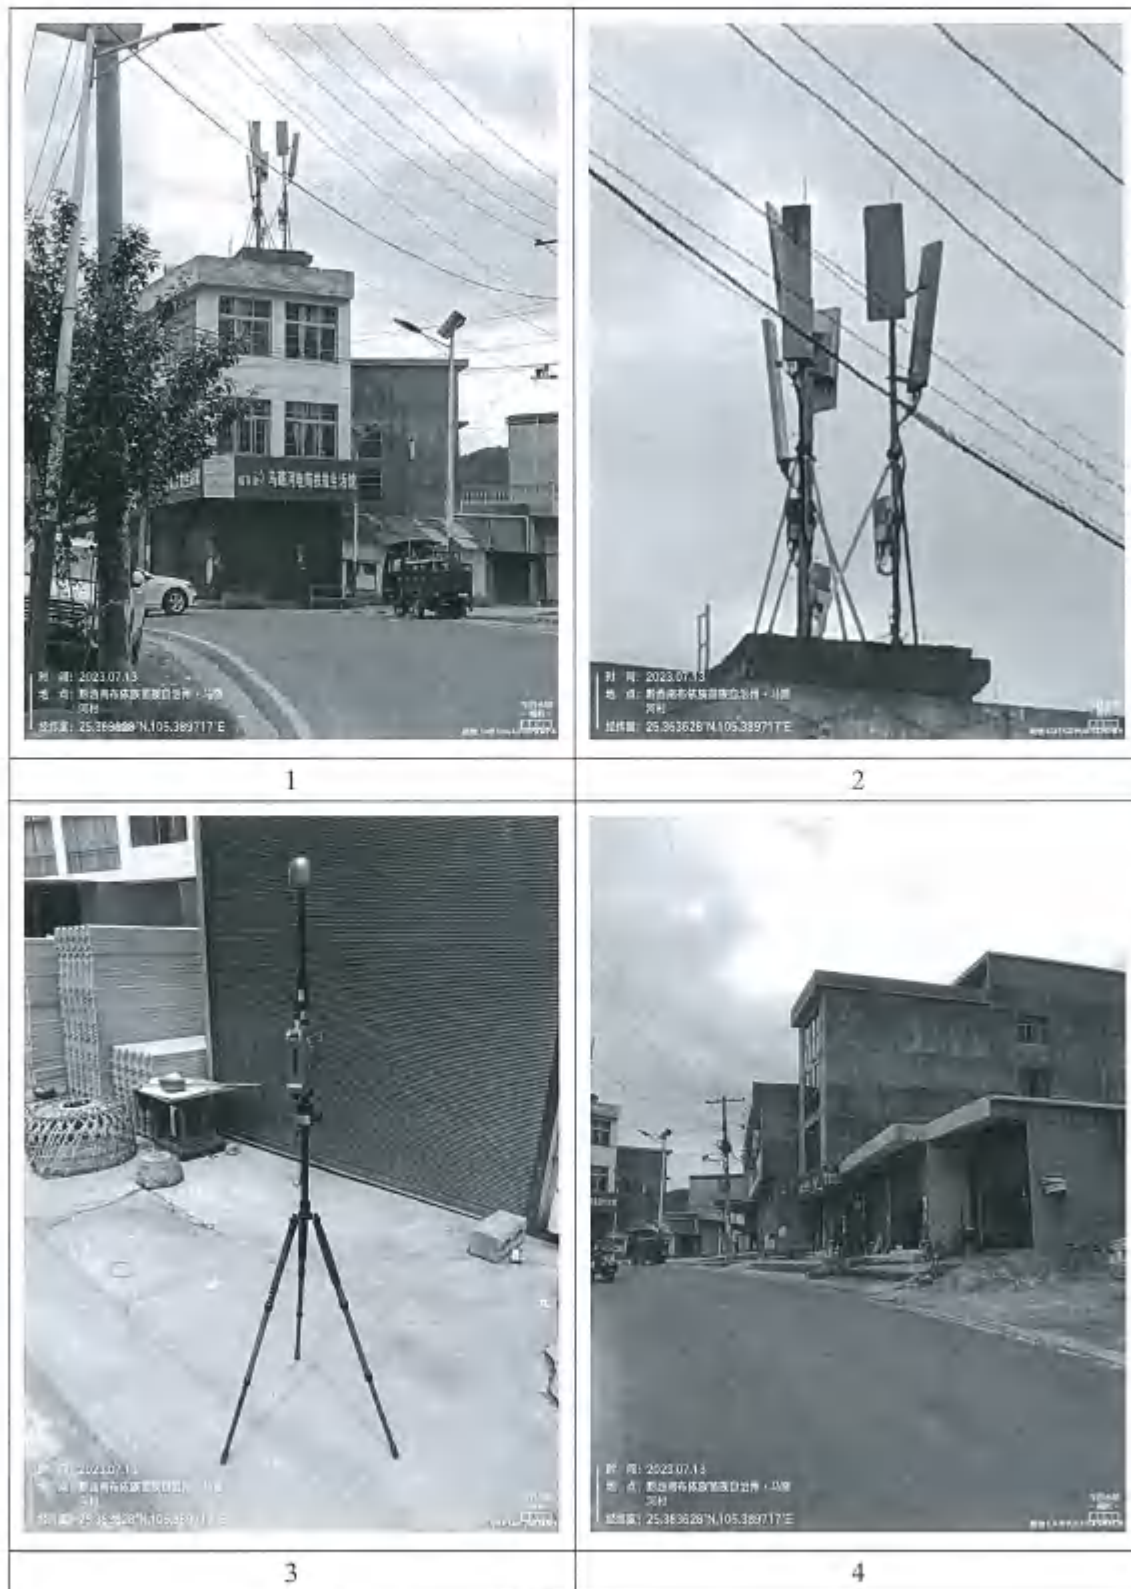

5、9XR-CMC-马路河街上-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点 位频谱分布图

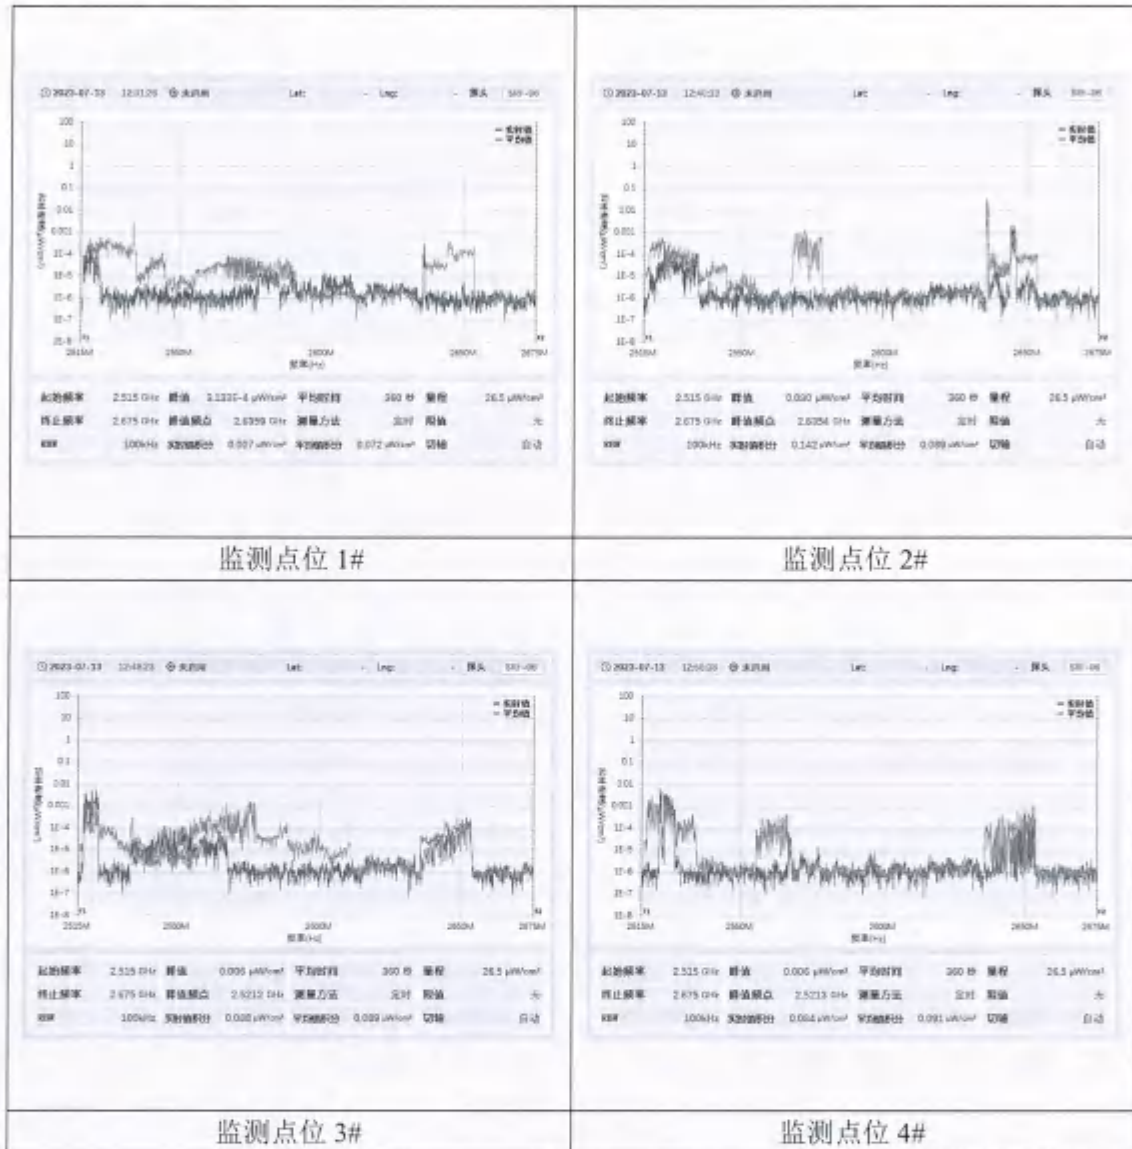

110、9XR-CMC-潘家庄下兴隆煤矿-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境
监测

1、9XR-CMC-潘家庄下兴隆煤矿-PAHHHVPT 基站监测基本信息
一览表


监测项目	9XR-CMC-潘家庄下兴隆煤矿-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	潘家庄下兴隆煤矿		
基站坐标	东经:	105.12915	北纬: 25.556222
塔杆架设方式	楼顶抱杆	天线离地高度 (m)	22
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 14 日	15:06-15:41	
监测环境条件	天气: 阴	温度: 24℃	湿度: 70%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1367 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1441 校准证书编号: 1023CJ0400058 检测日期: 2023 年 1 月 10 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9XR-CMC-潘家庄下兴隆煤矿-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境
监测结果


序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	路边	20	20	3	中国移动	（2515-2675）	iQOO 11S	1	0.047
2	6F 楼房南	20	10	3	中国移动	（2515-2675）	iQOO 11S	1	0.039
3	路边	20	30	3	中国移动	（2515-2675）	iQOO 11S	1	0.046
4	4F 楼房南	20	40	3	中国移动	（2515-2675）	iQOO 11S	1	0.068

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9XR-CMC-潘家庄下兴隆煤矿-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

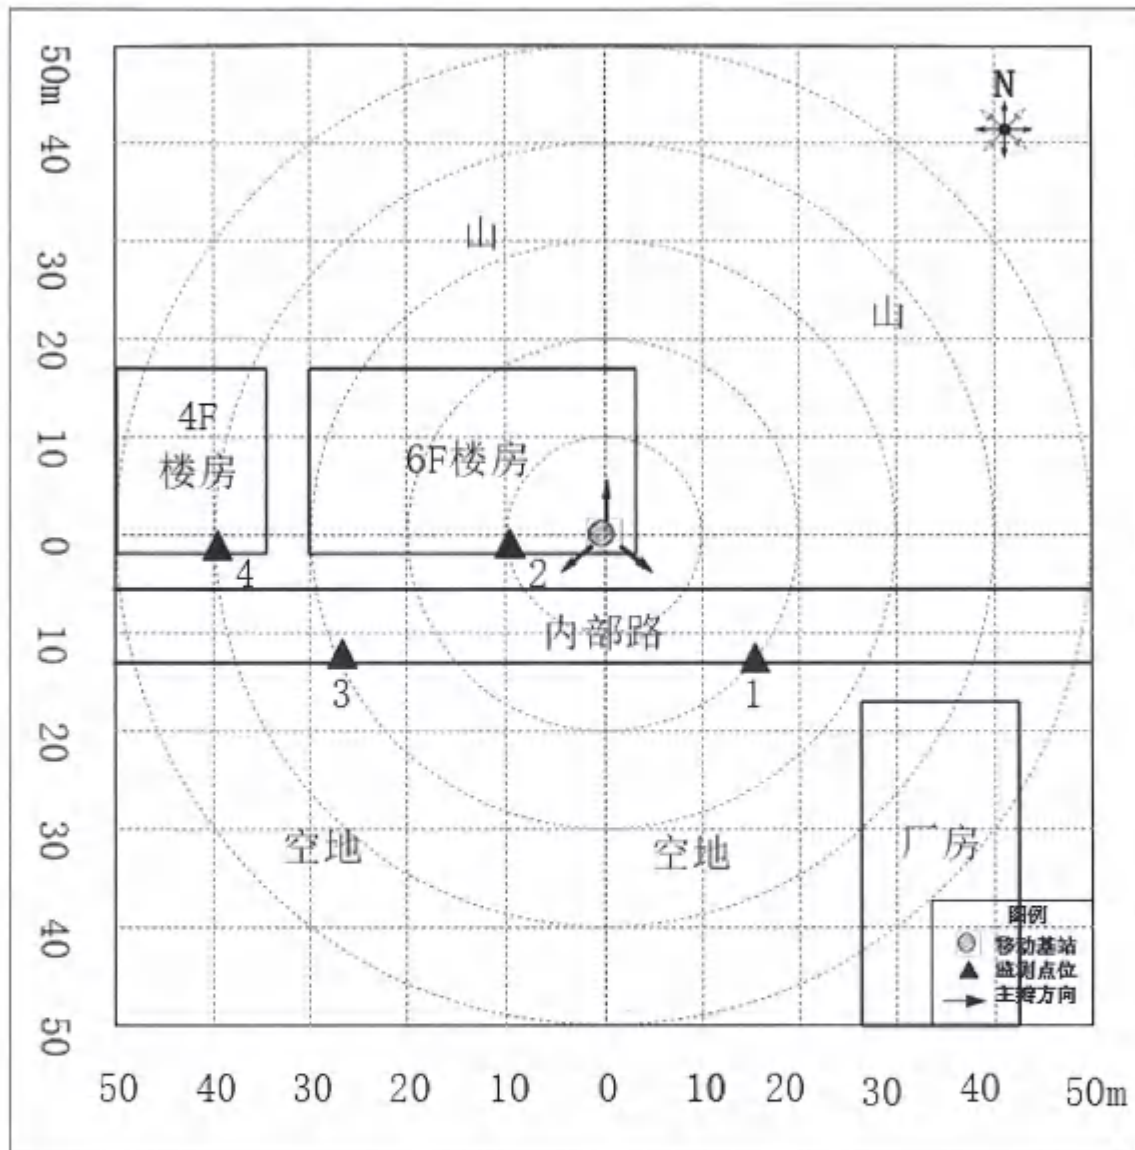

4、9XR-CMC-潘家庄下兴隆煤矿-PAHHHVPT 基站电磁环境监测 周边照片

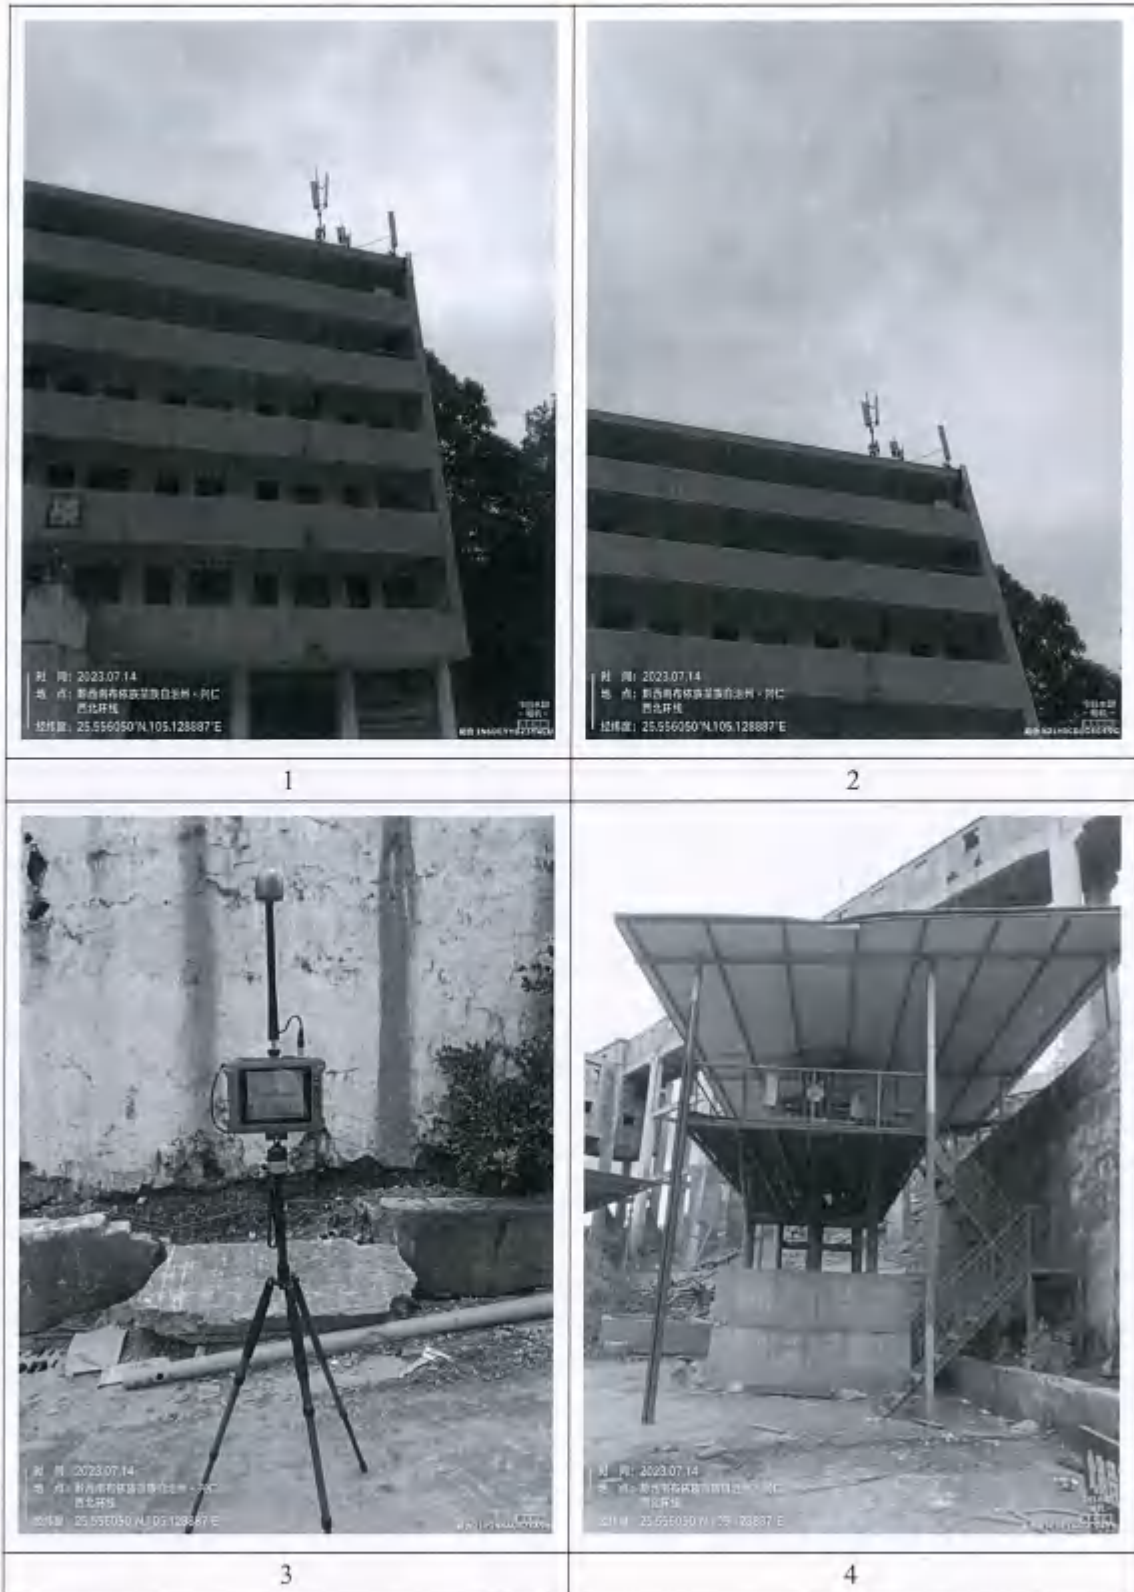

5、9XR-CMC-潘家庄下兴隆煤矿-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境 监测点位频谱分布图

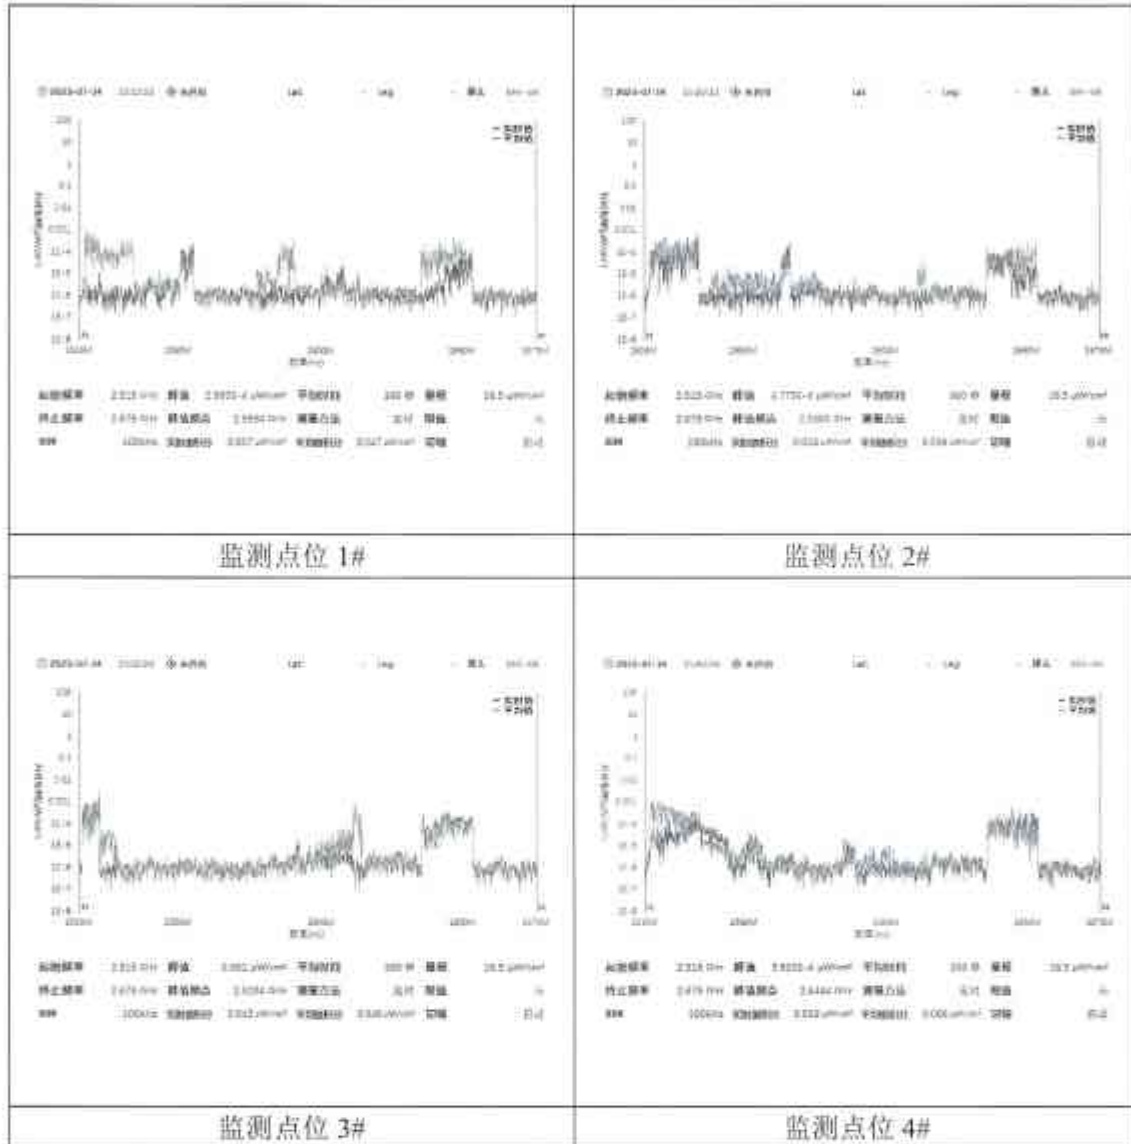

111、9XR-CMC-潘家庄永煤矿业-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境
监测

1、9XR-CMC-潘家庄永煤矿业-PAHHHVPT 基站监测基本信息一
览表


监测项目	9XR-CMC-潘家庄永煤矿业-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	潘家庄永煤矿业		
基站坐标	东经: 105.407768	北纬: 25.498433	
塔杆架设方式	抱杆	天线离地高度 (m)	14
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 15 日	9:34-10:09	
监测环境条件	天气: 晴	温度: 26℃	湿度: 47%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1367 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1441 校准证书编号: 1023CJ0400058 检测日期: 2023 年 1 月 10 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9XR-CMC-潘家庄永煤矿业-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监
测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	路边	12	40	3	中国移动	（2515-2675）	iQOO 11S	1	0.046
2	路边	12	30	3	中国移动	（2515-2675）	iQOO 11S	1	0.046
3	路边	12	20	3	中国移动	（2515-2675）	iQOO 11S	1	0.046
4	路边	12	30	3	中国移动	（2515-2675）	iQOO 11S	1	0.049

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9XR-CMC-潘家庄永煤矿业-PAHHHVPT 基站电磁辐射 环境监测点位示意图

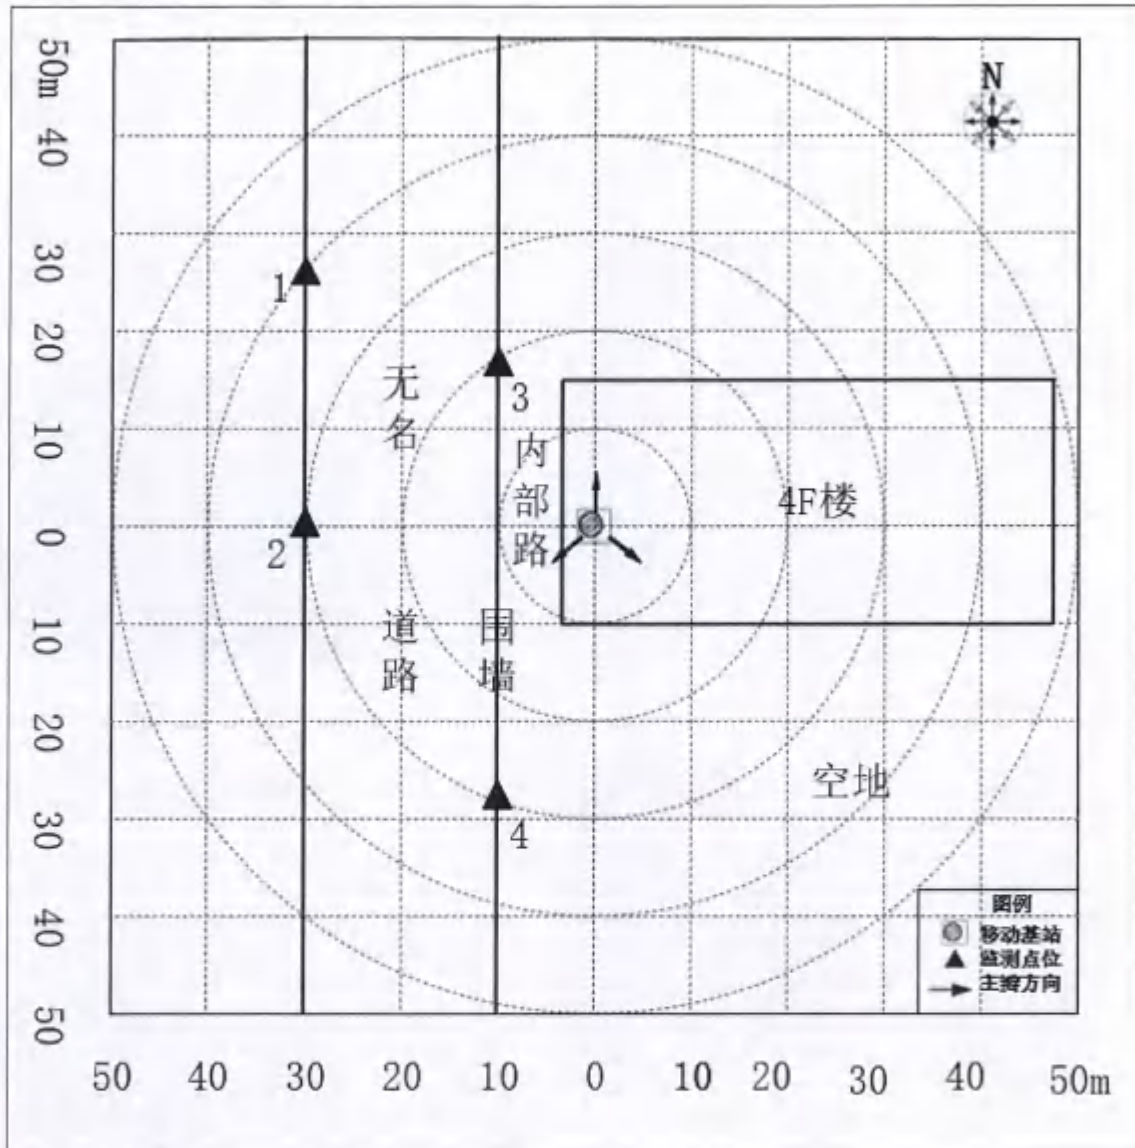

4、9XR-CMC-潘家庄永煤矿业-PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片



5、9XR-CMC-潘家庄永煤矿业-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

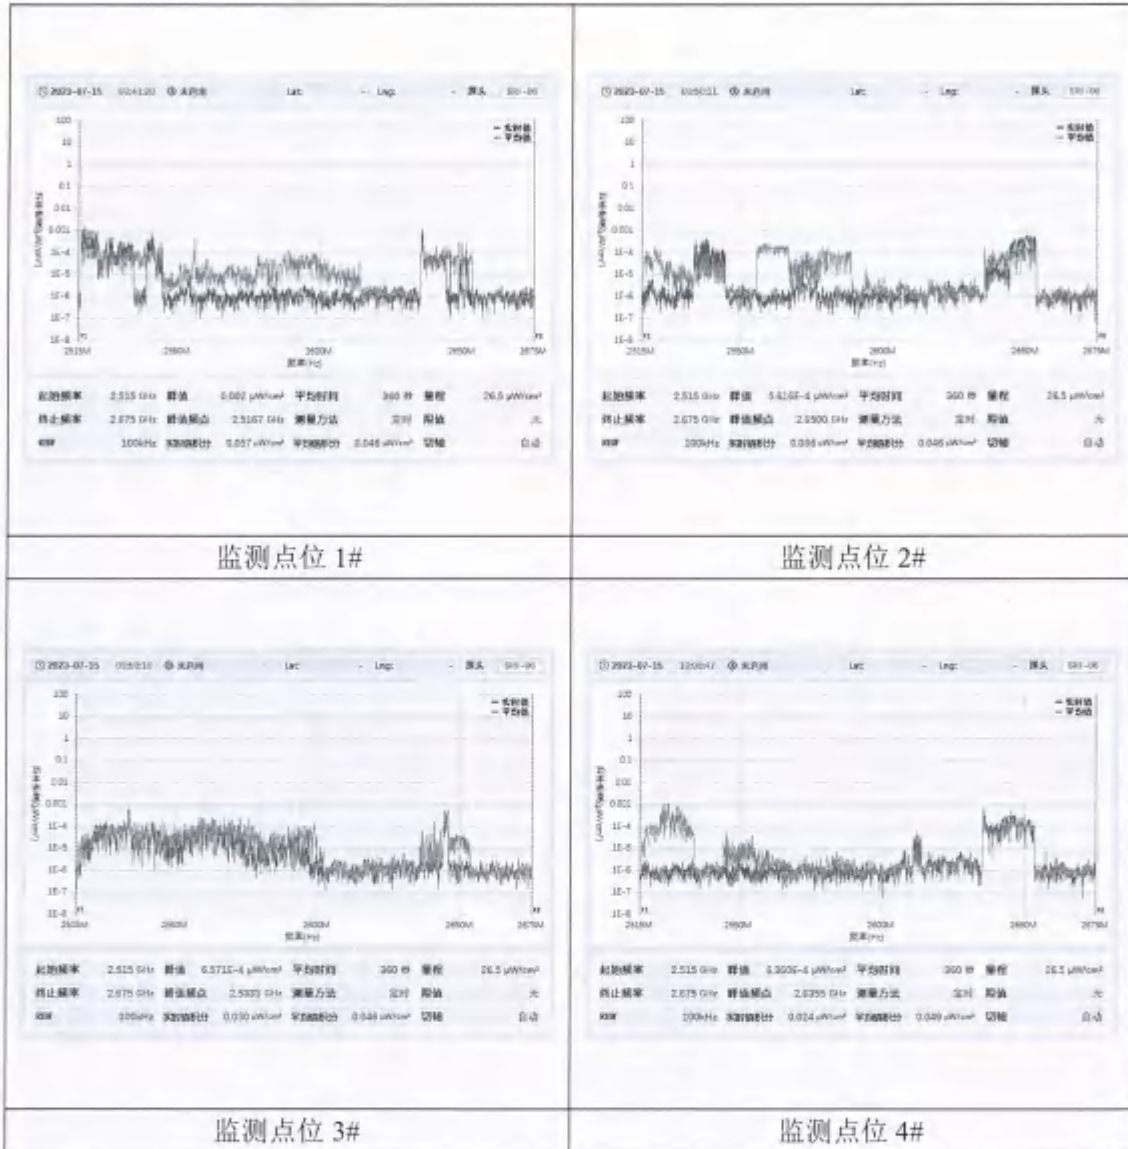

112、9XR-CMC-润丰标砖厂-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测

1、9XR-CMC-润丰标砖厂-PAHHHYPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9XR-CMC-润丰标砖厂-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	润丰标砖厂		
基站坐标	东经: 105.240148	北纬: 25.420616	
塔杆架设方式	楼顶抱杆	天线离地高度 (m)	8
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 13 日	16:09-16:41	
监测环境条件	天气: 多云	温度: 29℃	湿度: 51%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1497 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1572 校准证书编号: 1023CJ0400176 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9XR-CMC-润丰标砖厂-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	2F 住宅边	6	10	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.081
2	路边	6	20	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.084
3	3F 住宅边	6	30	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.078
4	路边	6	30	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.091

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9XR-CMC-润丰标砖厂-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境 监测点位示意图

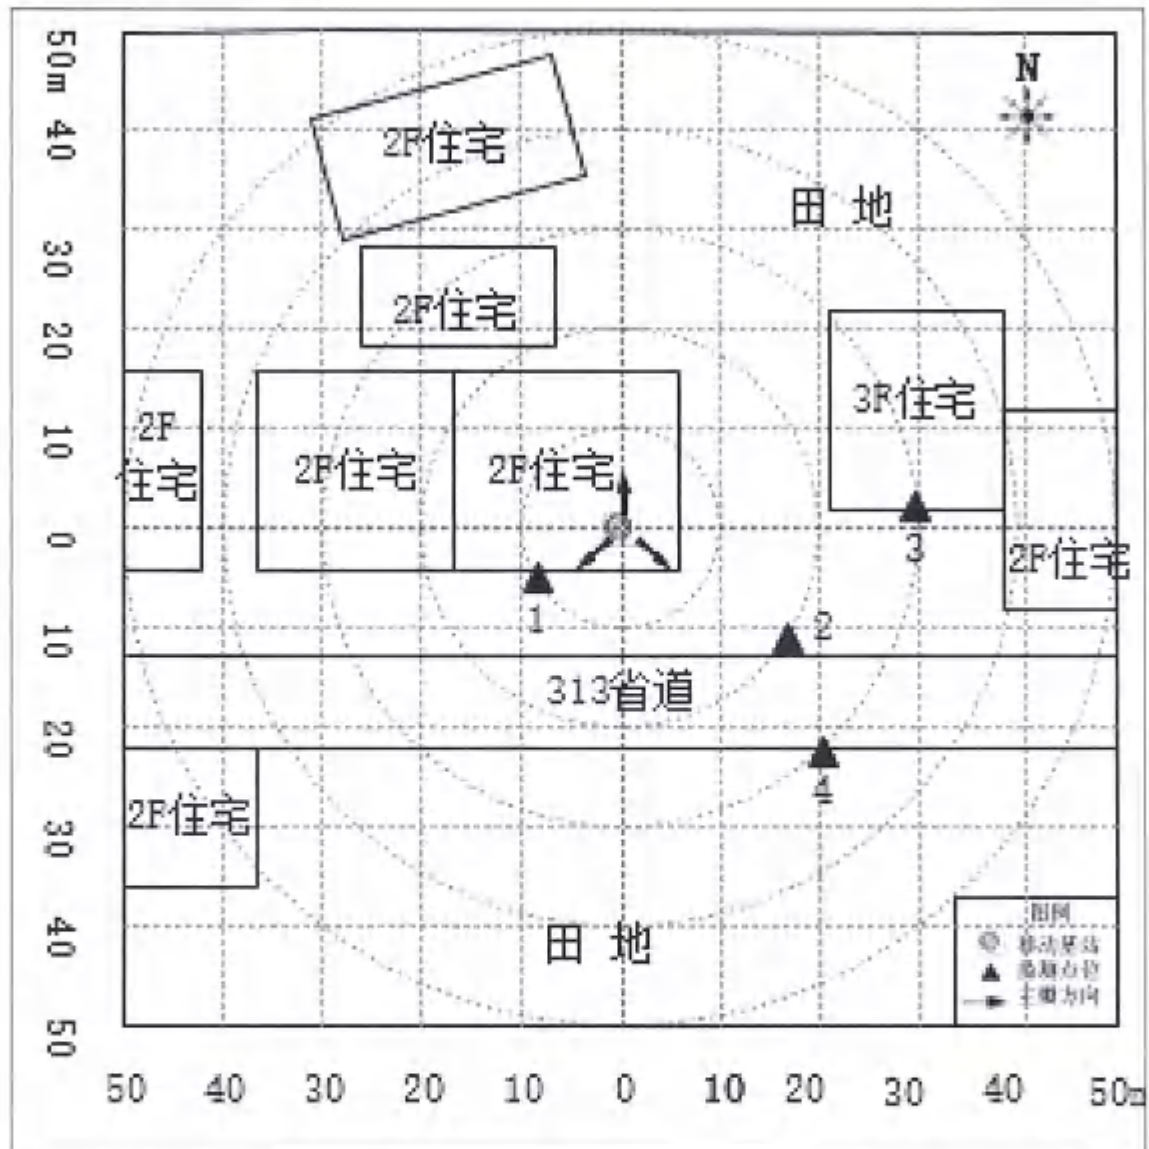

4、9XR-CMC-润丰标砖厂-PAHHHYPT 基站电磁环境监测周边照片



5、9XR-CMC-润丰标砖厂-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

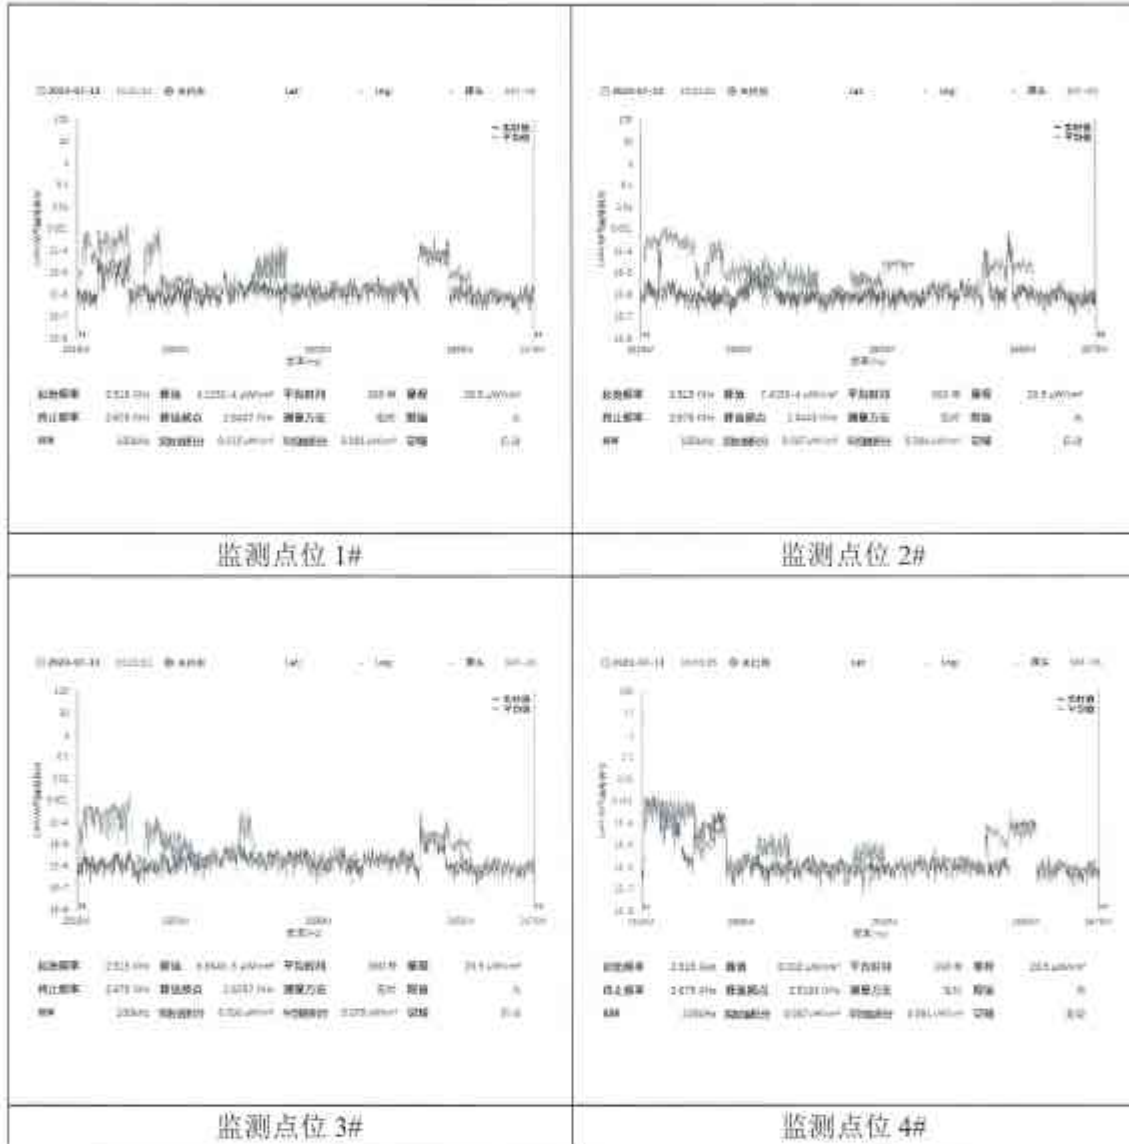

113、9XR-CMC-石榴树-PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测

1、9XR-CMC-石榴树-PAHHHWPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9XR-CMC-石榴树-PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	石榴树		
基站坐标	东经: 105.03882	北纬: 25.344688	
塔杆架设方式	落地角钢塔	天线离地高度 (m)	18
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 14 日	9:47-10:17	
监测环境条件	天气: 阴	温度: 26℃	湿度: 72%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1497 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1572 校准证书编号: 1023CJ0400176 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6\times10^{-9}\text{W/m}^2\sim238\text{ W/m}^2$ 线性误差: $\leq\pm0.8\text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9XR-CMC-石榴树-PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测结果


序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	3F 楼房外	66	240	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.046
2	路边	66	250	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.048
3	2F 楼房外	66	260	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.059
4	3F 楼房外	66	270	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.063

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9XR-CMC-石榴树-PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测 点位示意图

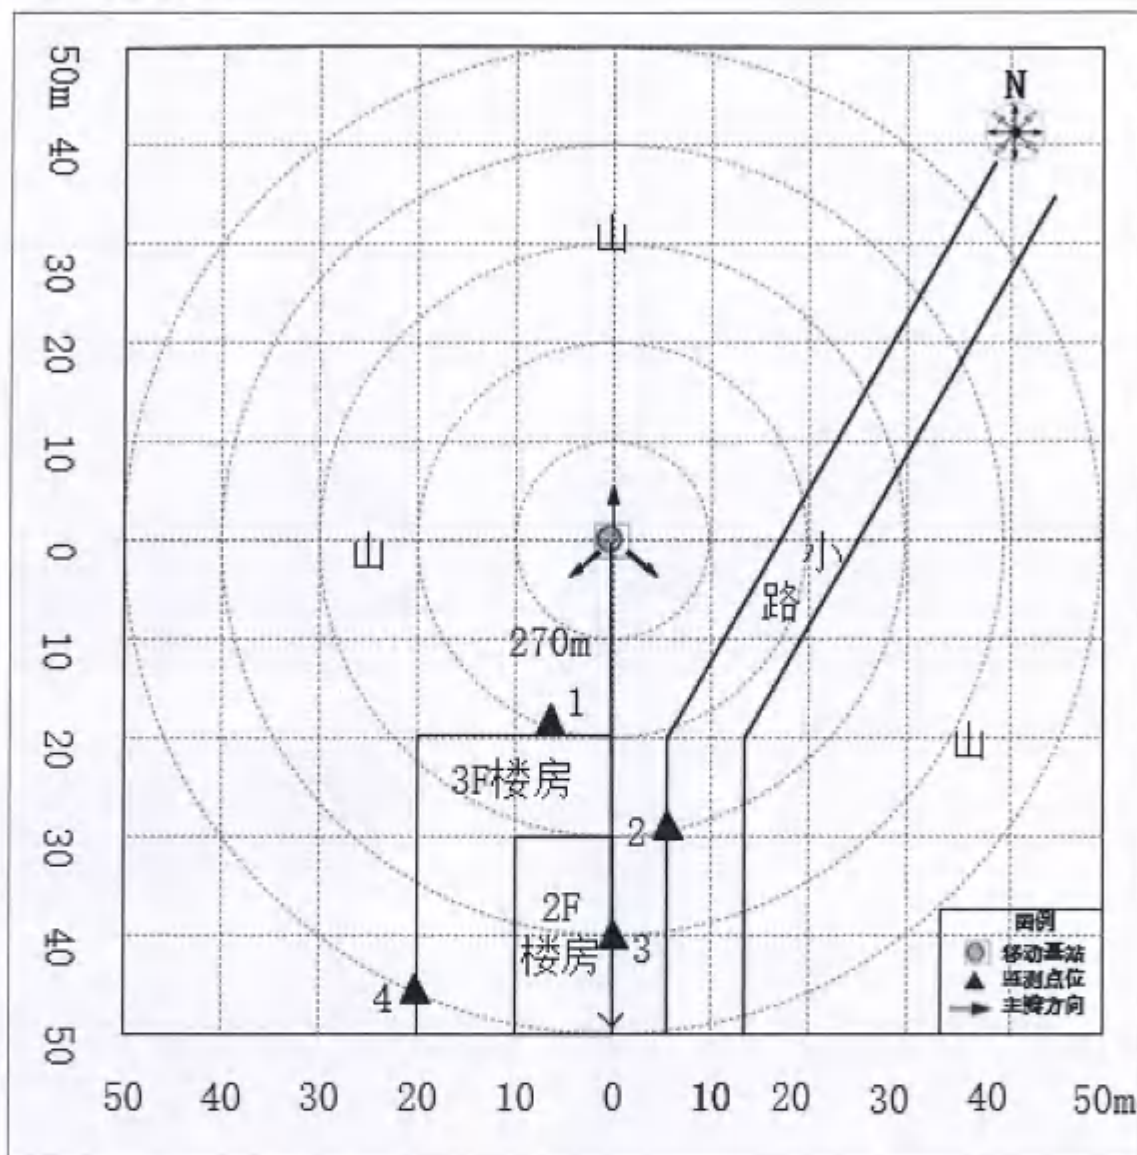

4、9XR-CMC-石榴树-PAHHHWPT 基站电磁环境监测周边照片

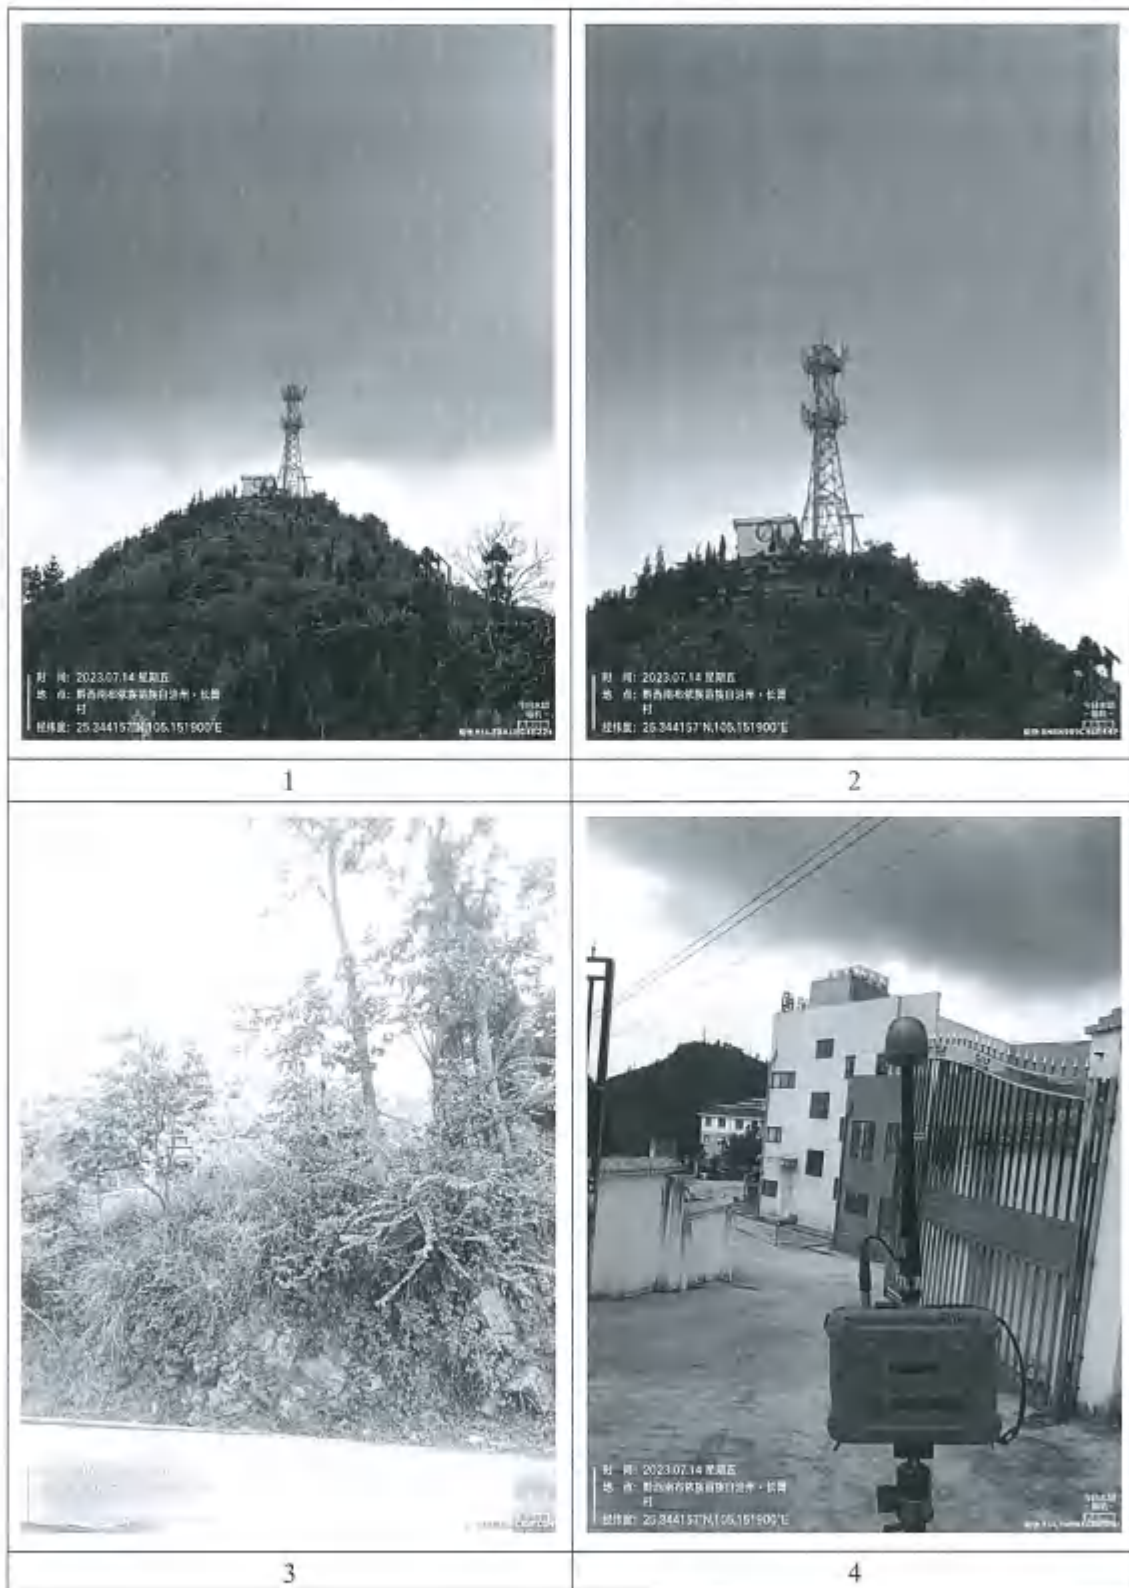

5、9XR-CMC-石榴树-PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

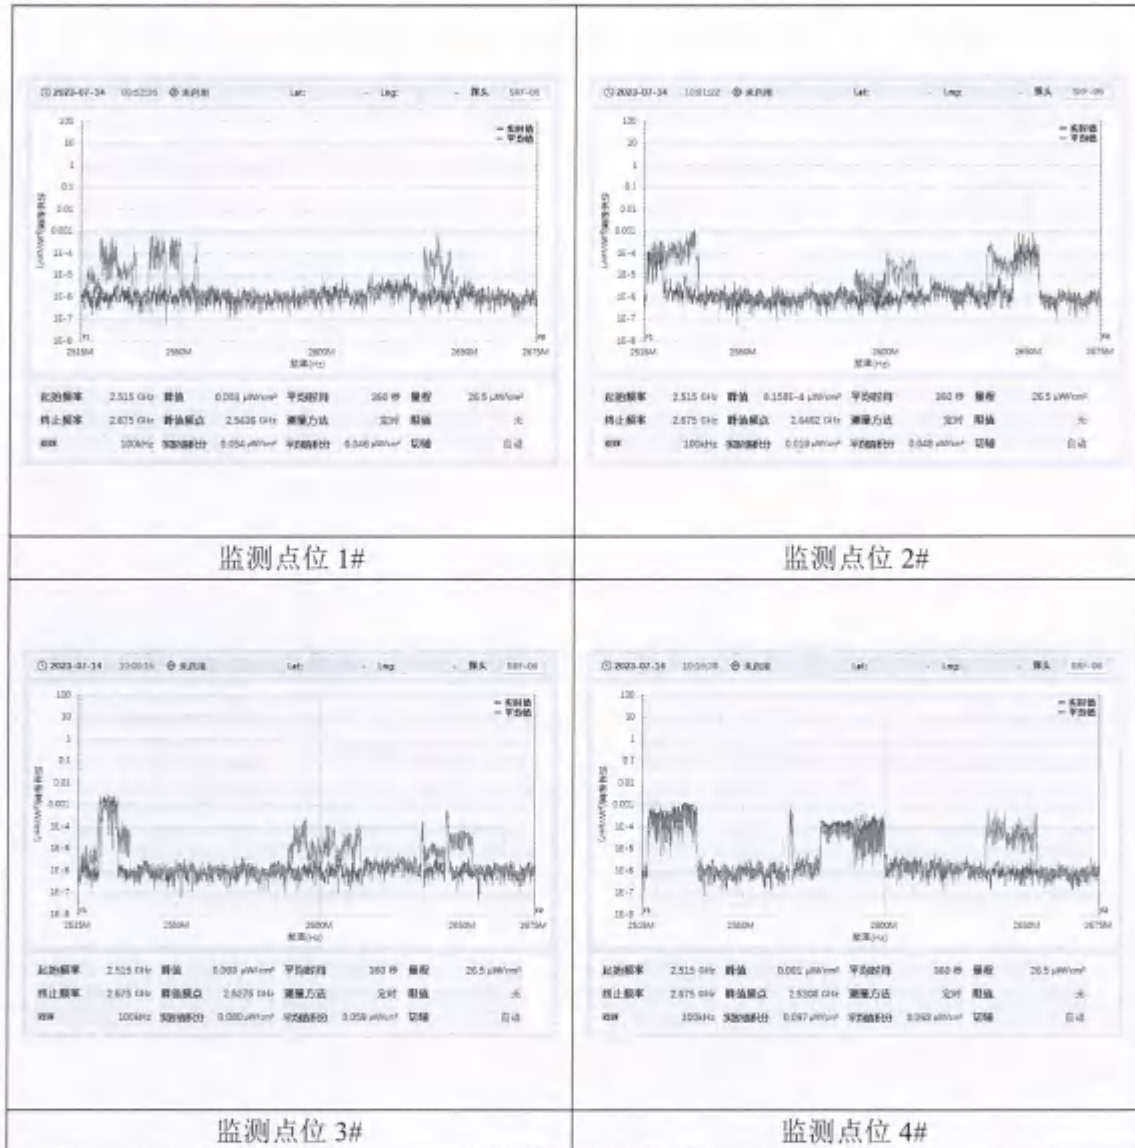


114、9XR-CMC-四联三村-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、9XR-CMC-四联三村-PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表

监测项目	9XR-CMC-四联三村-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	四联三村		
基站坐标	东经:	105.133756	北纬: 25.370391
塔杆架设方式	落地角钢塔	天线离地高度（m）	16
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 14 日	8:17-8:47	
监测环境条件	天气：阴	温度：24℃	湿度：79%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：S-1497 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1572 校准证书编号：1023CJ0400176 检测日期：2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：2.6×10 ⁻⁹ W/m ² ~238 W/m ² 线性误差：≤±0.8dB（典型值）		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他


3、9XR-CMC-四联三村-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

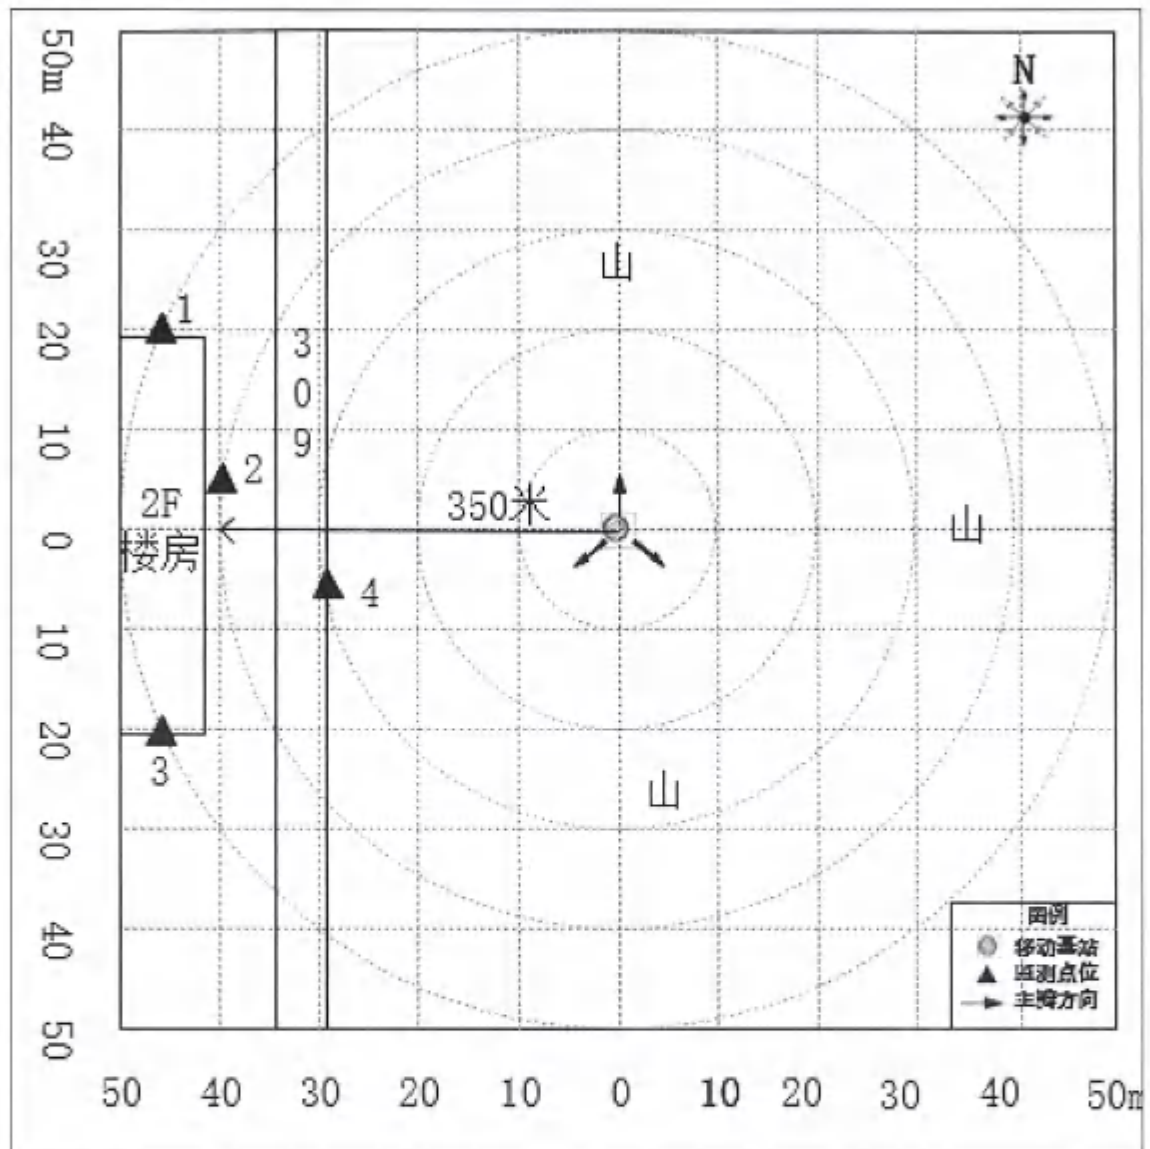

4、9XR-CMC-四联三村-PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片



5、9XR-CMC-四联三村-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位 频谱分布图

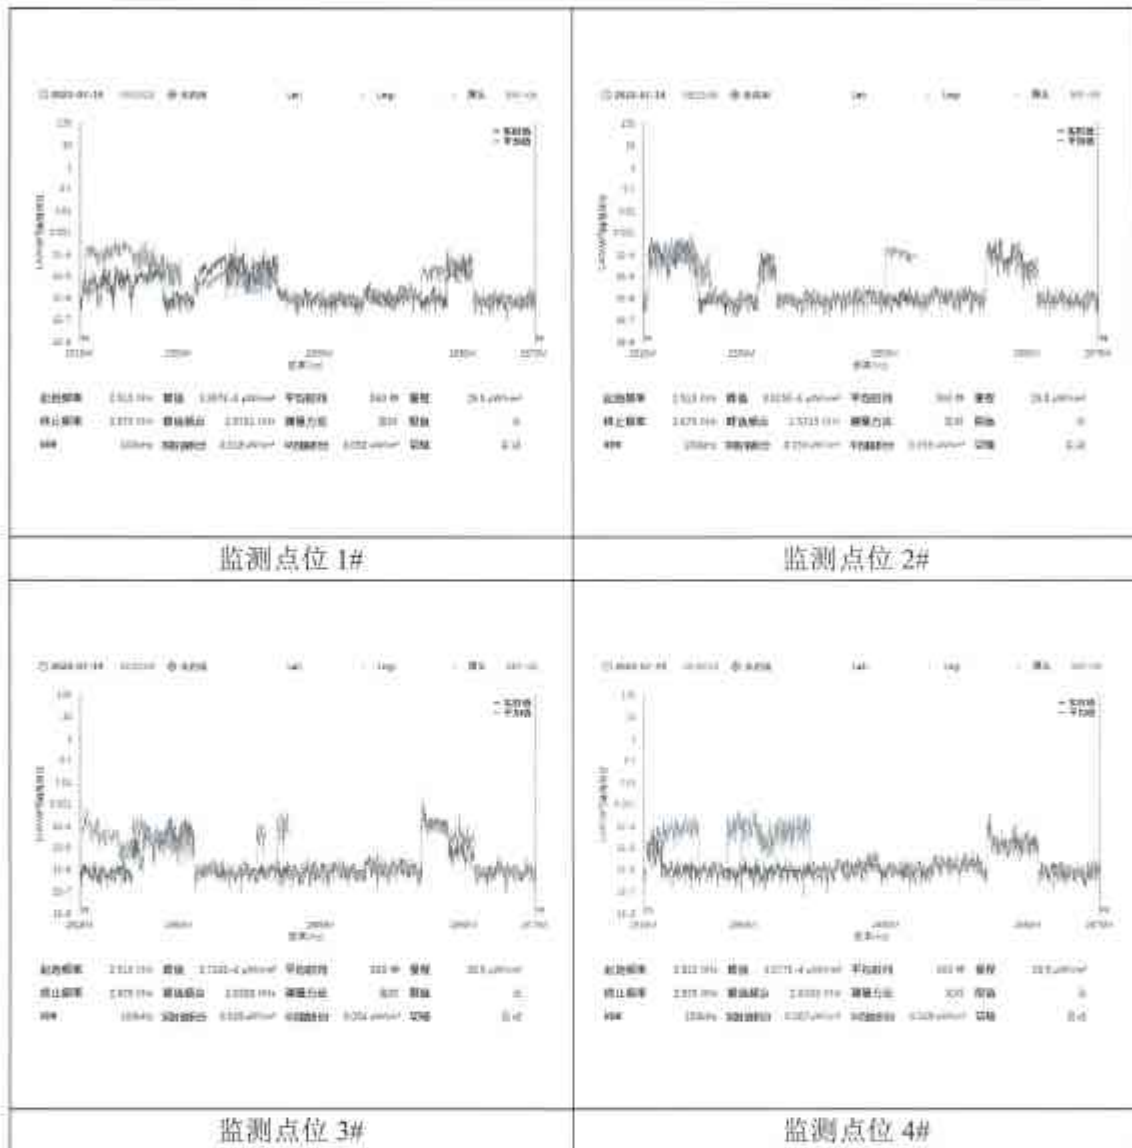

115、9XR-CMC-团坡煤管所-PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测

1、9XR-CMC-团坡煤管所-PAHHHWPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9XR-CMC-团坡煤管所-PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	团坡煤管所		
基站坐标	东经: 105.178996	北纬: 25.44481	
塔杆架设方式	楼顶抱杆	天线离地高度 (m)	18
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 13 日	12:24-12:58	
监测环境条件	天气: 多云	温度: 27℃	湿度: 57%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1497 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1572 校准证书编号: 1023CJ0400176 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9XR-CMC-团坡煤管所-PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测结果


序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	路边	16	20	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.065
2	1F 商铺边	16	30	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.076
3	6F 住宅边	16	20	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.084
4	1F 住宅边	16	40	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.061

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9XR-CMC-团坡煤管所-PAHHHWPT 基站电磁辐射环境 监测点位示意图

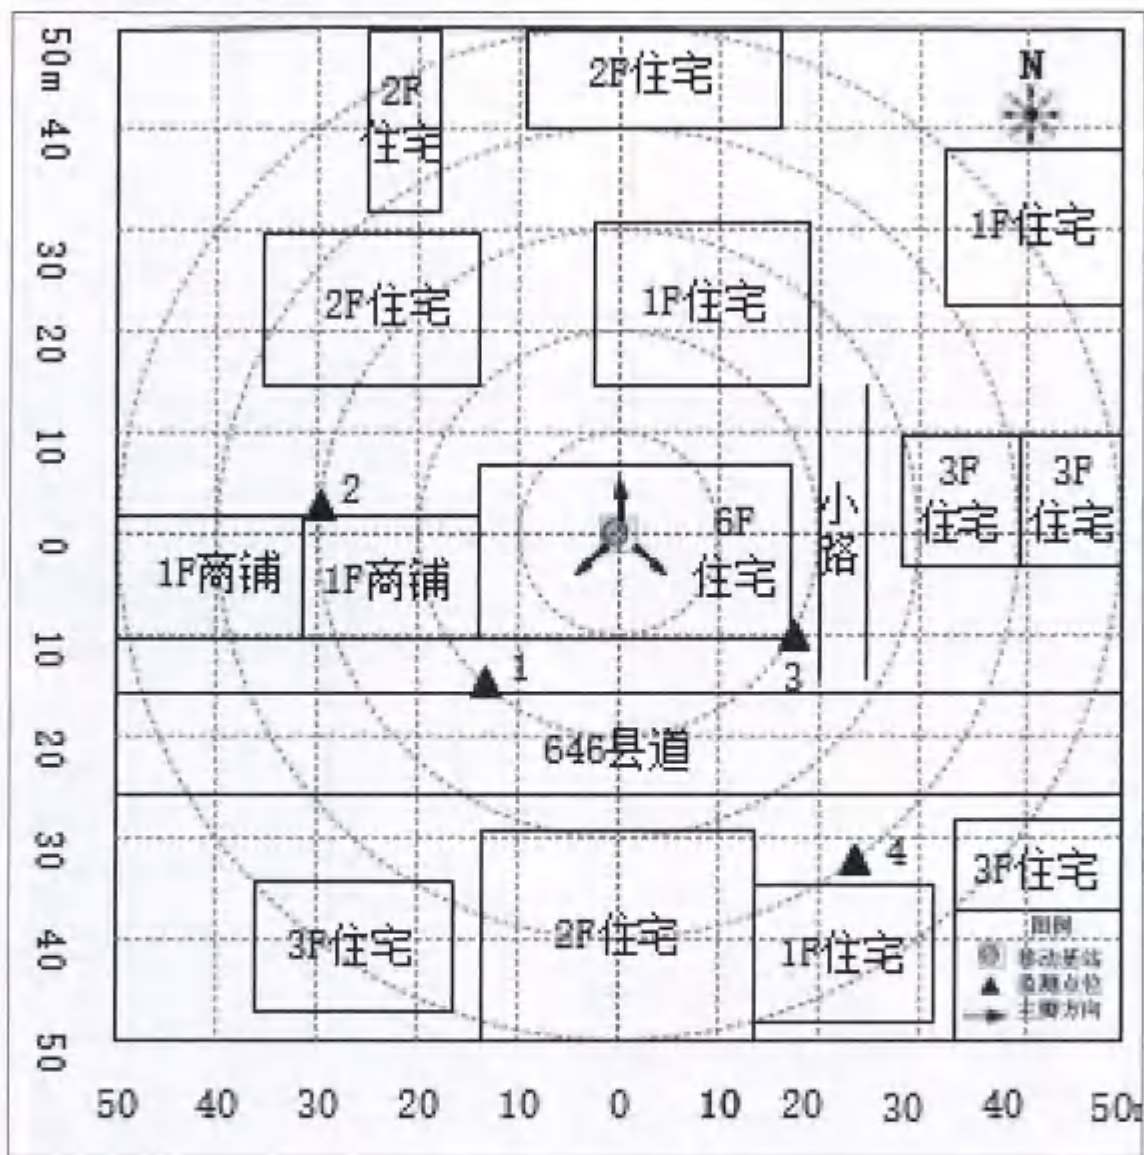

4、9XR-CMC-团坡煤管所-PAHHHWPT 基站电磁环境监测周边照片

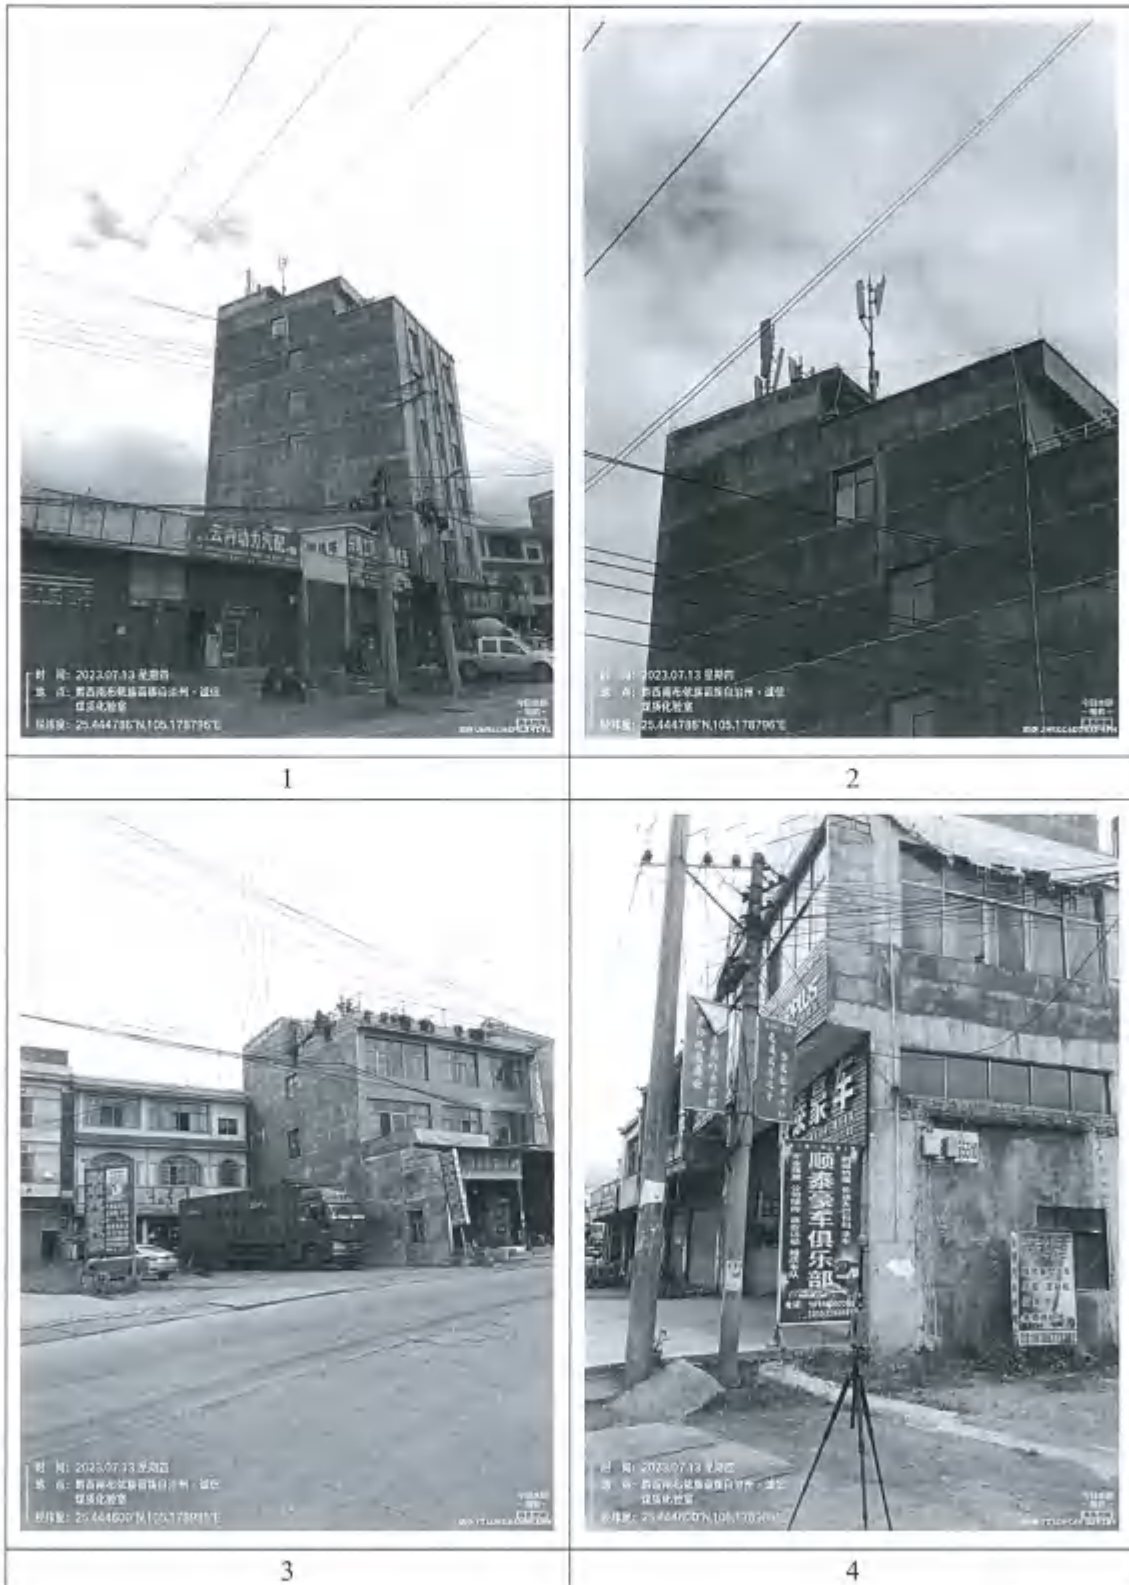

5、9XR-CMC-团坡煤管所-PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测点 位频谱分布图

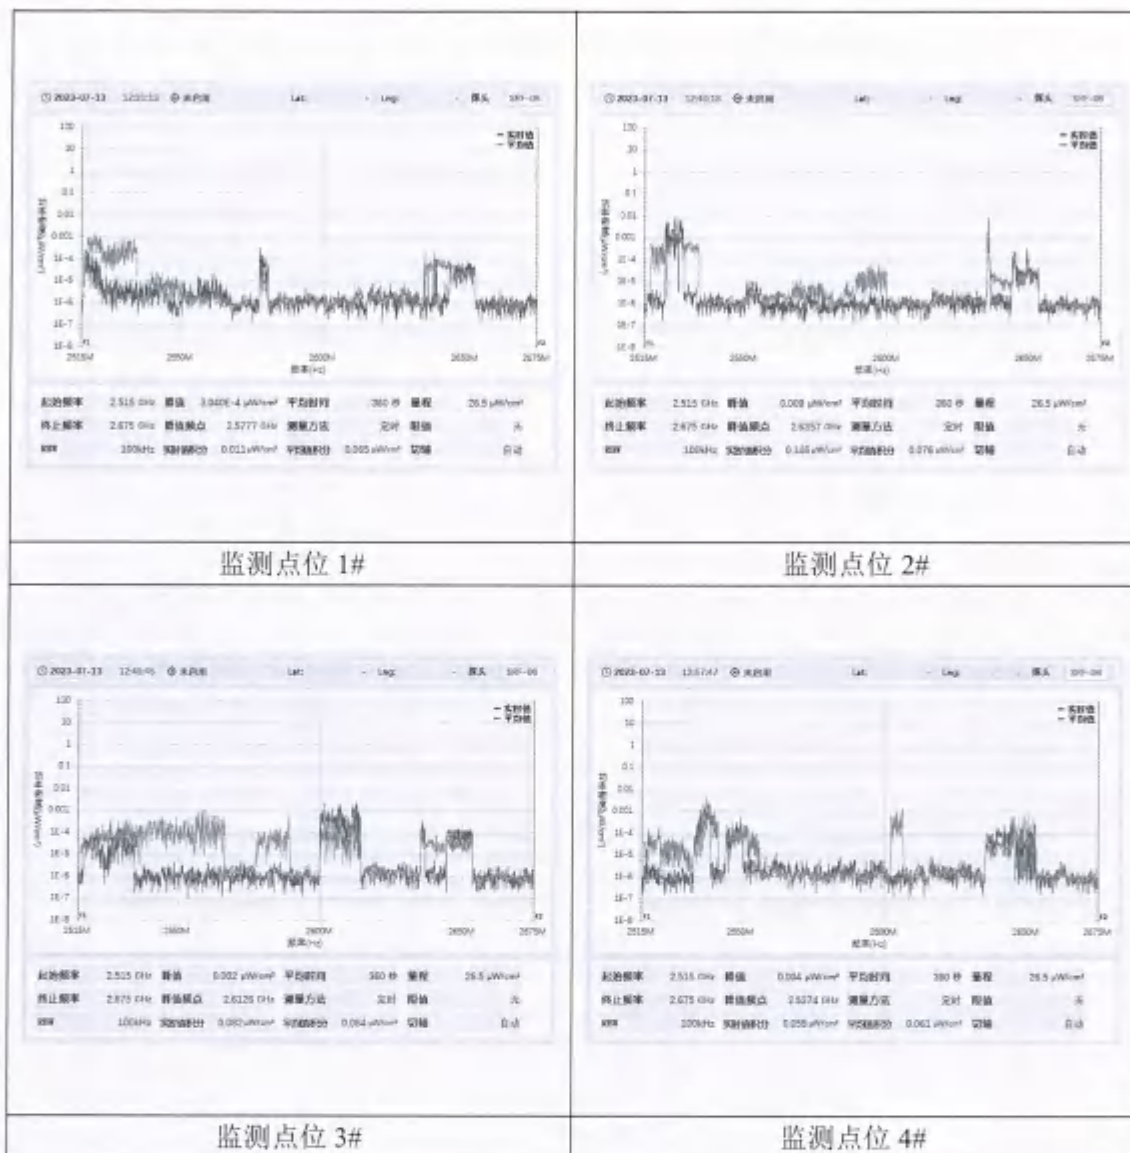

116、9XR-CMC-屯脚坡脚大田-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、9XR-CMC-屯脚坡脚大田-PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9XR-CMC-屯脚坡脚大田-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	屯脚坡脚大田		
基站坐标	东经: 105.368711	北纬: 25.380439	
塔杆架设方式	增高架	天线离地高度 (m)	75
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 13 日	14:51-15:25	
监测环境条件	天气: 晴	温度: 28℃	湿度: 64%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1367 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1441 校准证书编号: 1023CJ0400058 检测日期: 2023 年 1 月 10 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9XR-CMC-屯脚坡脚大田-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测
结果


序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	路边	73	250	3	中国移动	（2515-2675）	iQOO 11S	1	0.102
2	路边	73	240	3	中国移动	（2515-2675）	iQOO 11S	1	0.099
3	3F 楼边	73	250	3	中国移动	（2515-2675）	iQOO 11S	1	0.096
4	路边	73	260	3	中国移动	（2515-2675）	iQOO 11S	1	0.105

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9XR-CMC-屯脚坡脚大田-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

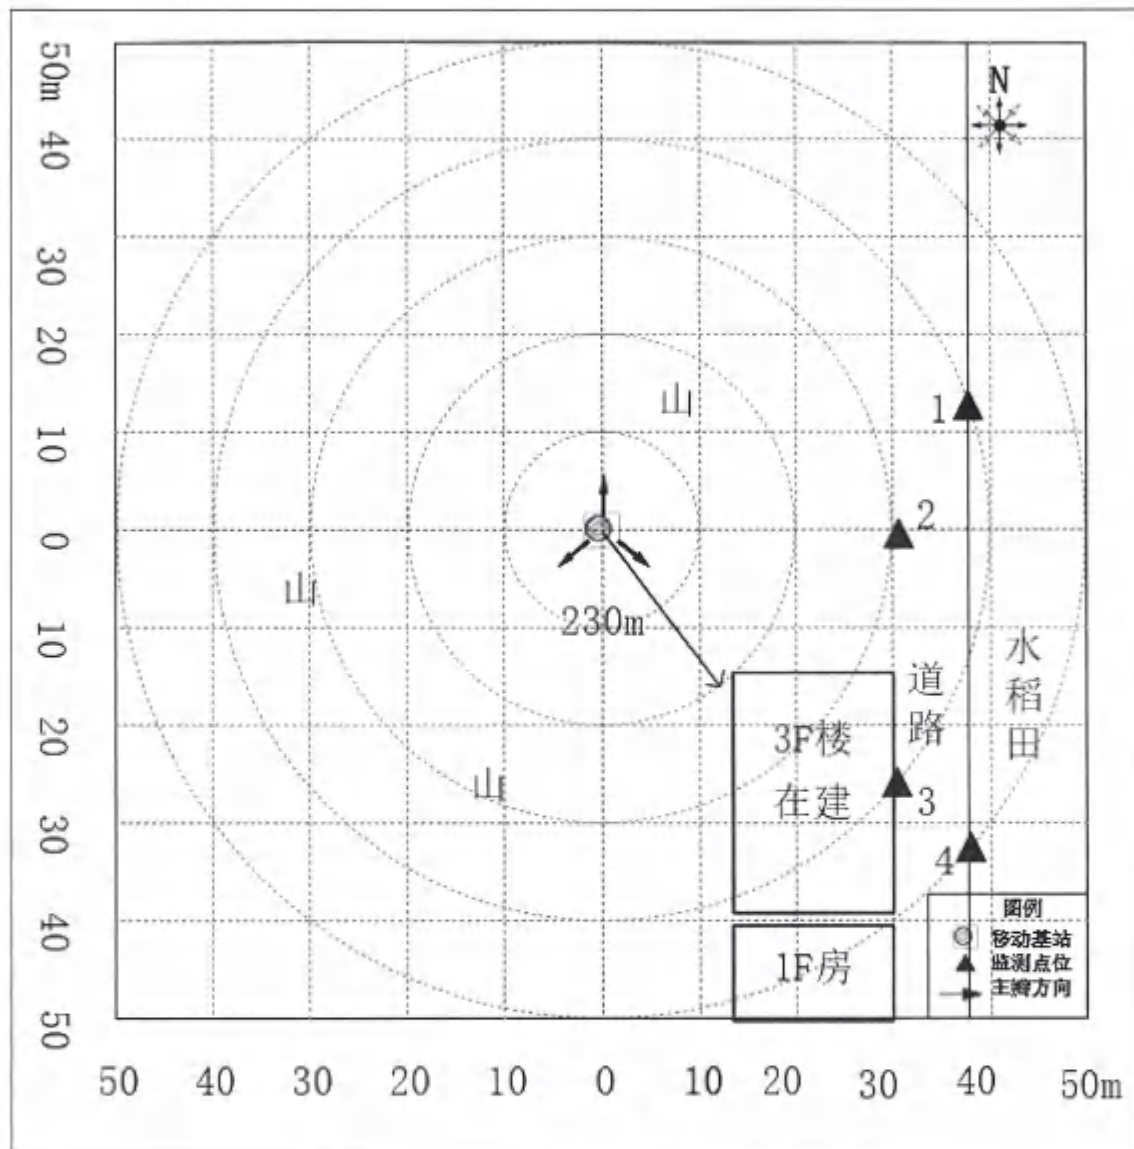

4、9XR-CMC-屯脚坡脚大田-PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边 照片

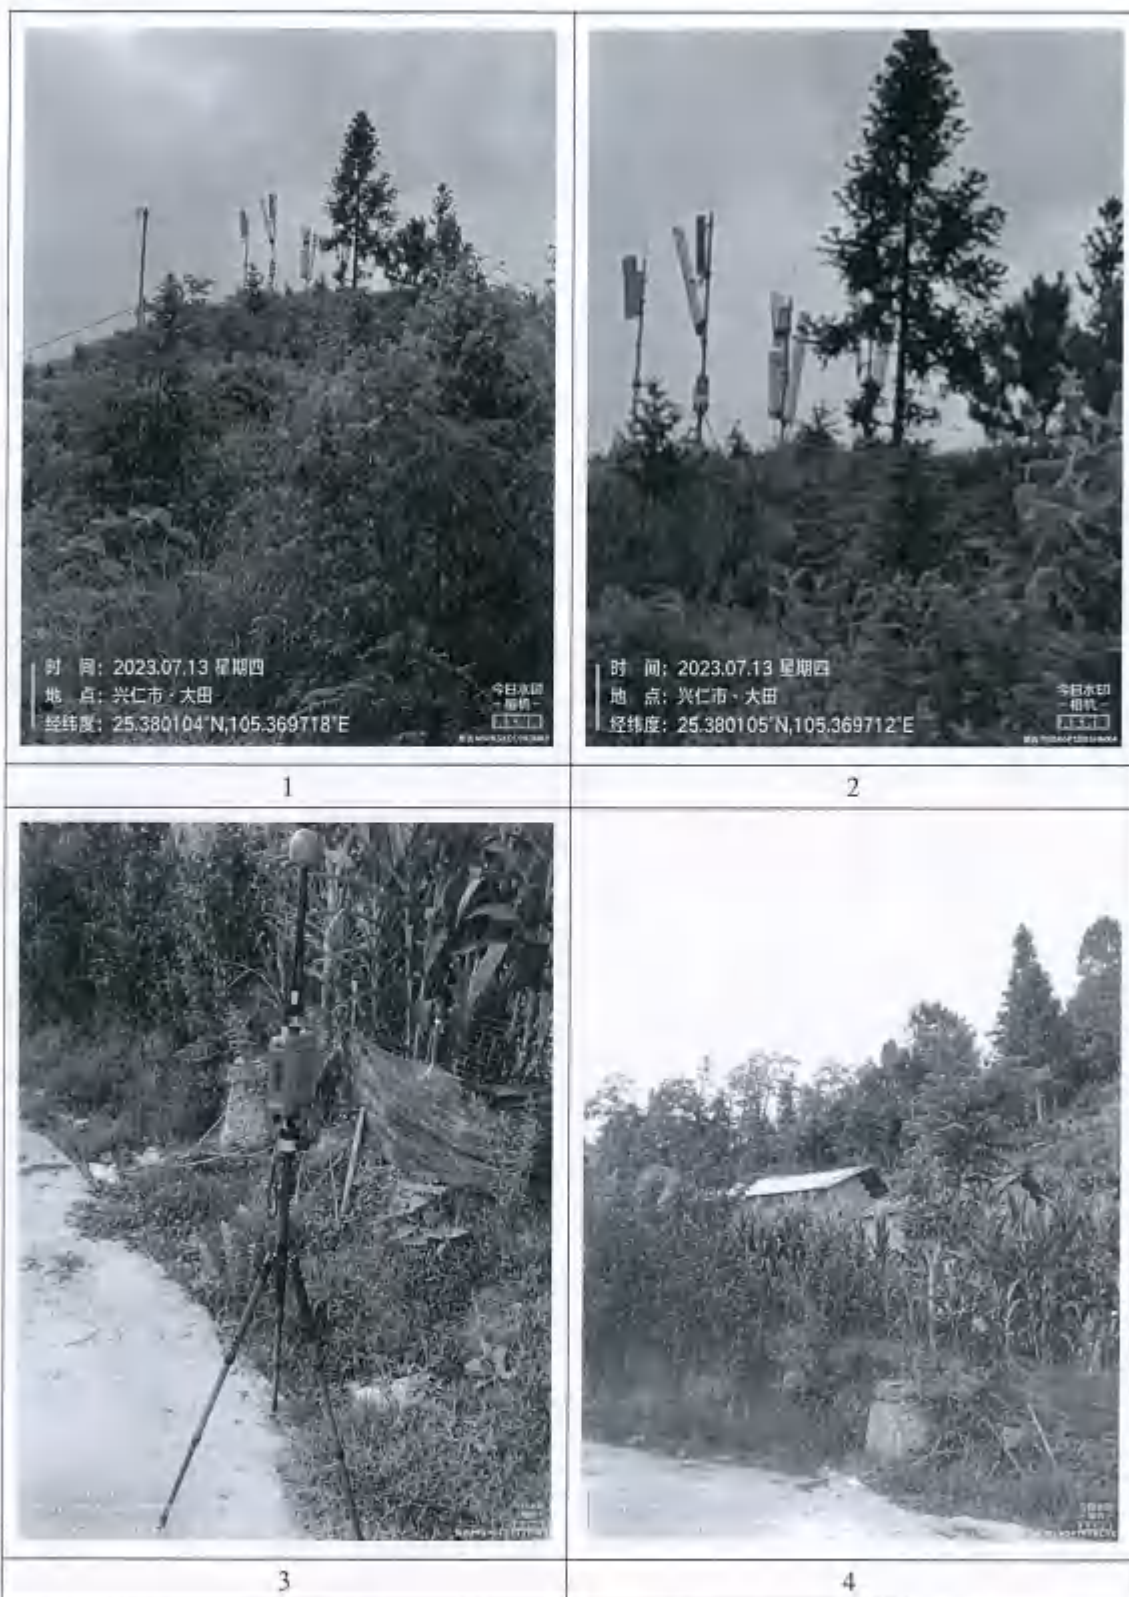

5、9XR-CMC-屯脚坡脚大田-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测 点位频谱分布图

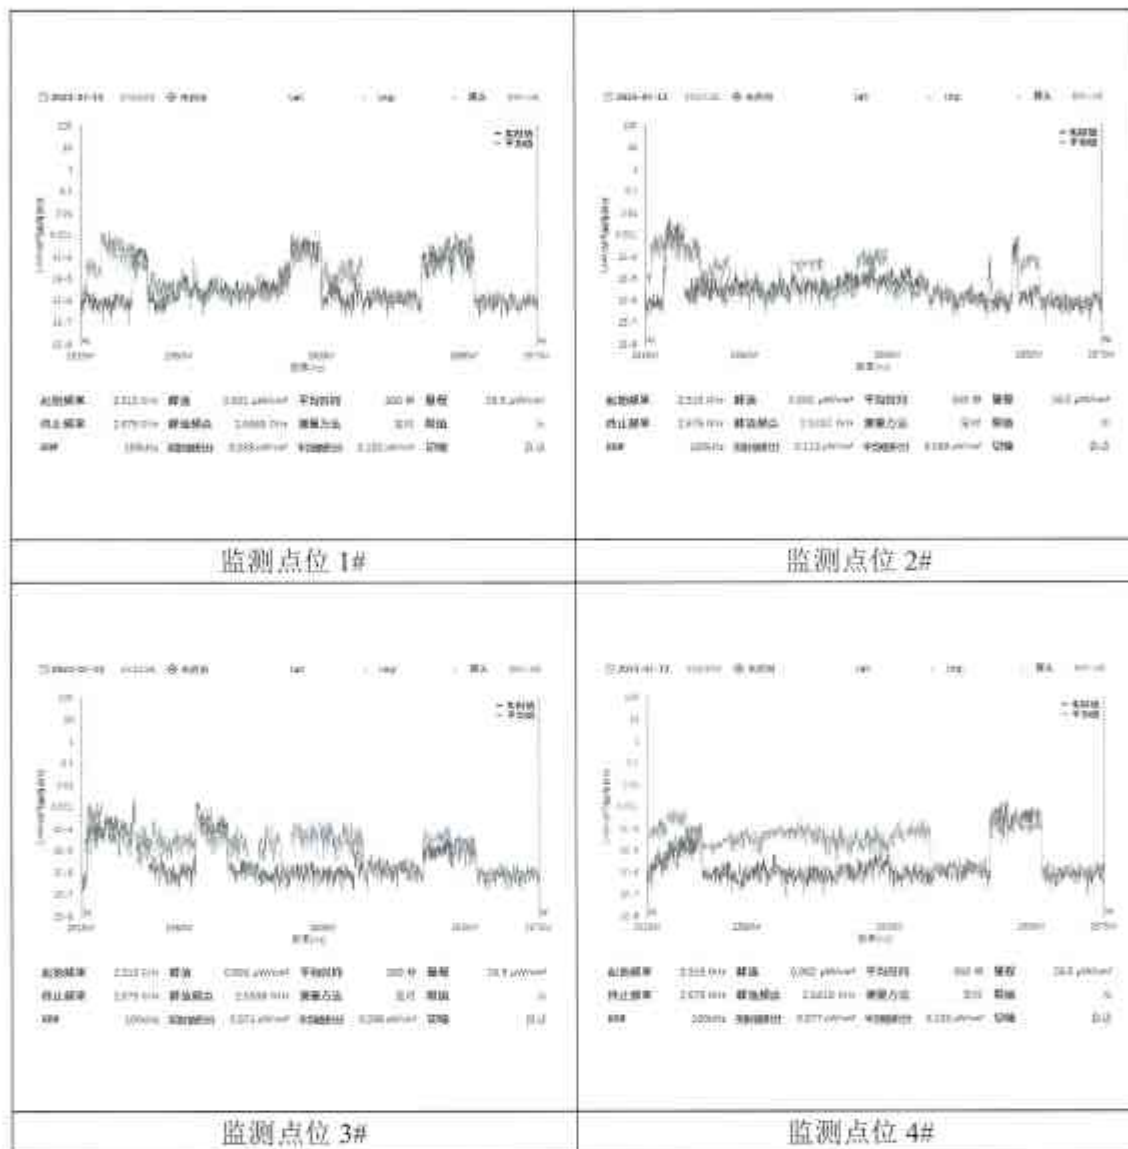

117、9XR-CMC-王家寨平顶山-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、9XR-CMC-王家寨平顶山-PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9XR-CMC-王家寨平顶山-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	王家寨平顶山		
基站坐标	东经: 105.12882	北纬: 25.58147	
塔杆架设方式	角钢塔	天线离地高度 (m)	75
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 14 日	16:03-16:39	
监测环境条件	天气: 阴	温度: 24℃	湿度: 69%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1367 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1441 校准证书编号: 1023CJ0400058 检测日期: 2023 年 1 月 10 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9XR-CMC-王家寨平顶山-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测结果


序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	1F 民房南	73	210	3	中国移动	（2515-2675）	iQOO 11S	1	0.036
2	路边	73	220	3	中国移动	（2515-2675）	iQOO 11S	1	0.034
3	2F 民房北	73	220	3	中国移动	（2515-2675）	iQOO 11S	1	0.028
4	路边	73	230	3	中国移动	（2515-2675）	iQOO 11S	1	0.053

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9XR-CMC-王家寨平顶山-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境 监测点位示意图

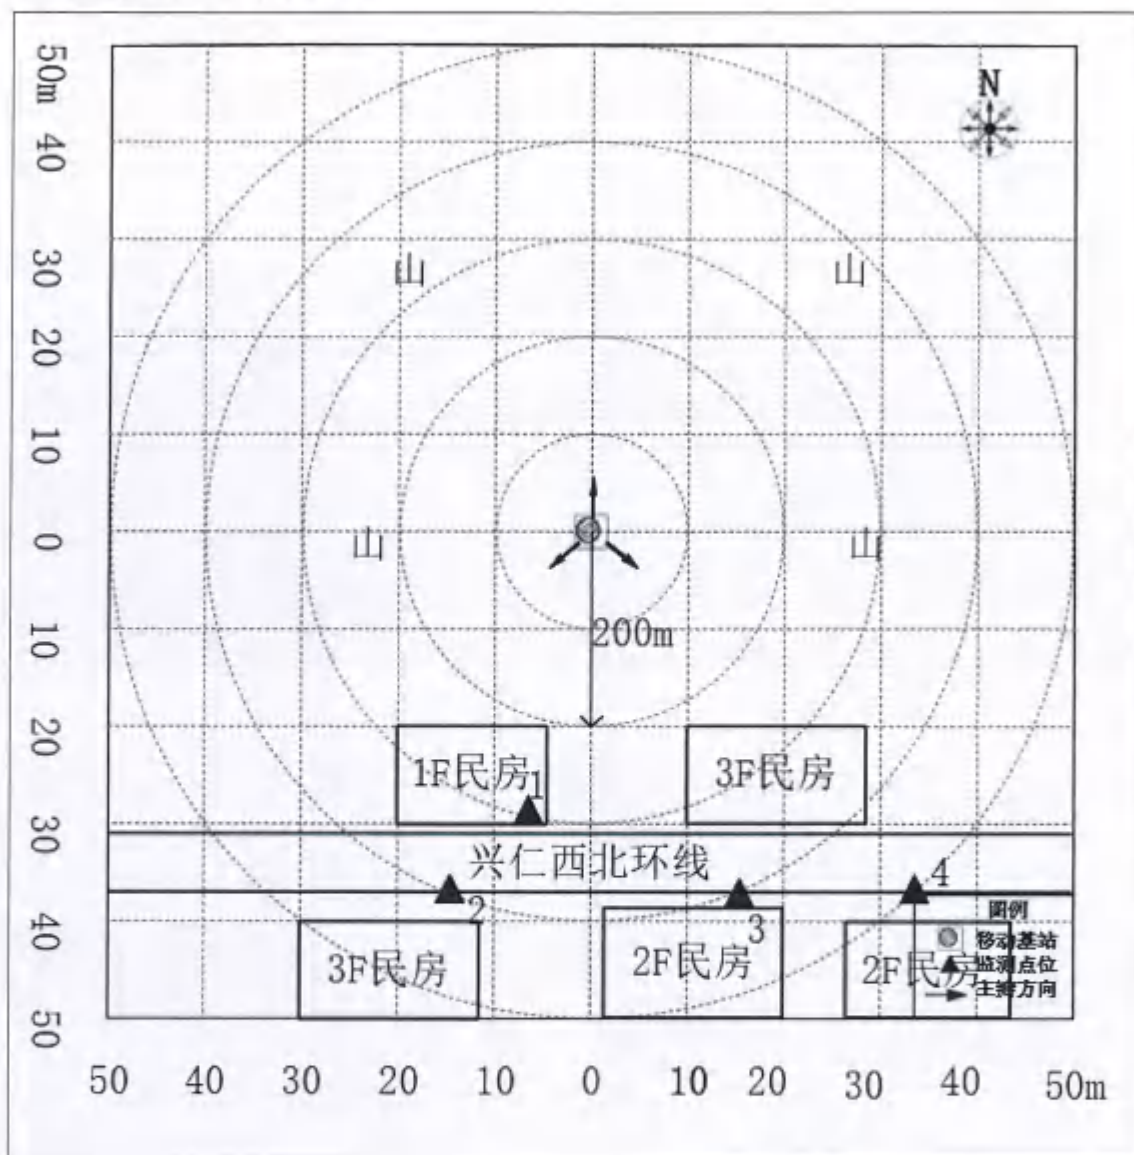

4、9XR-CMC-王家寨平顶山-PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边 照片

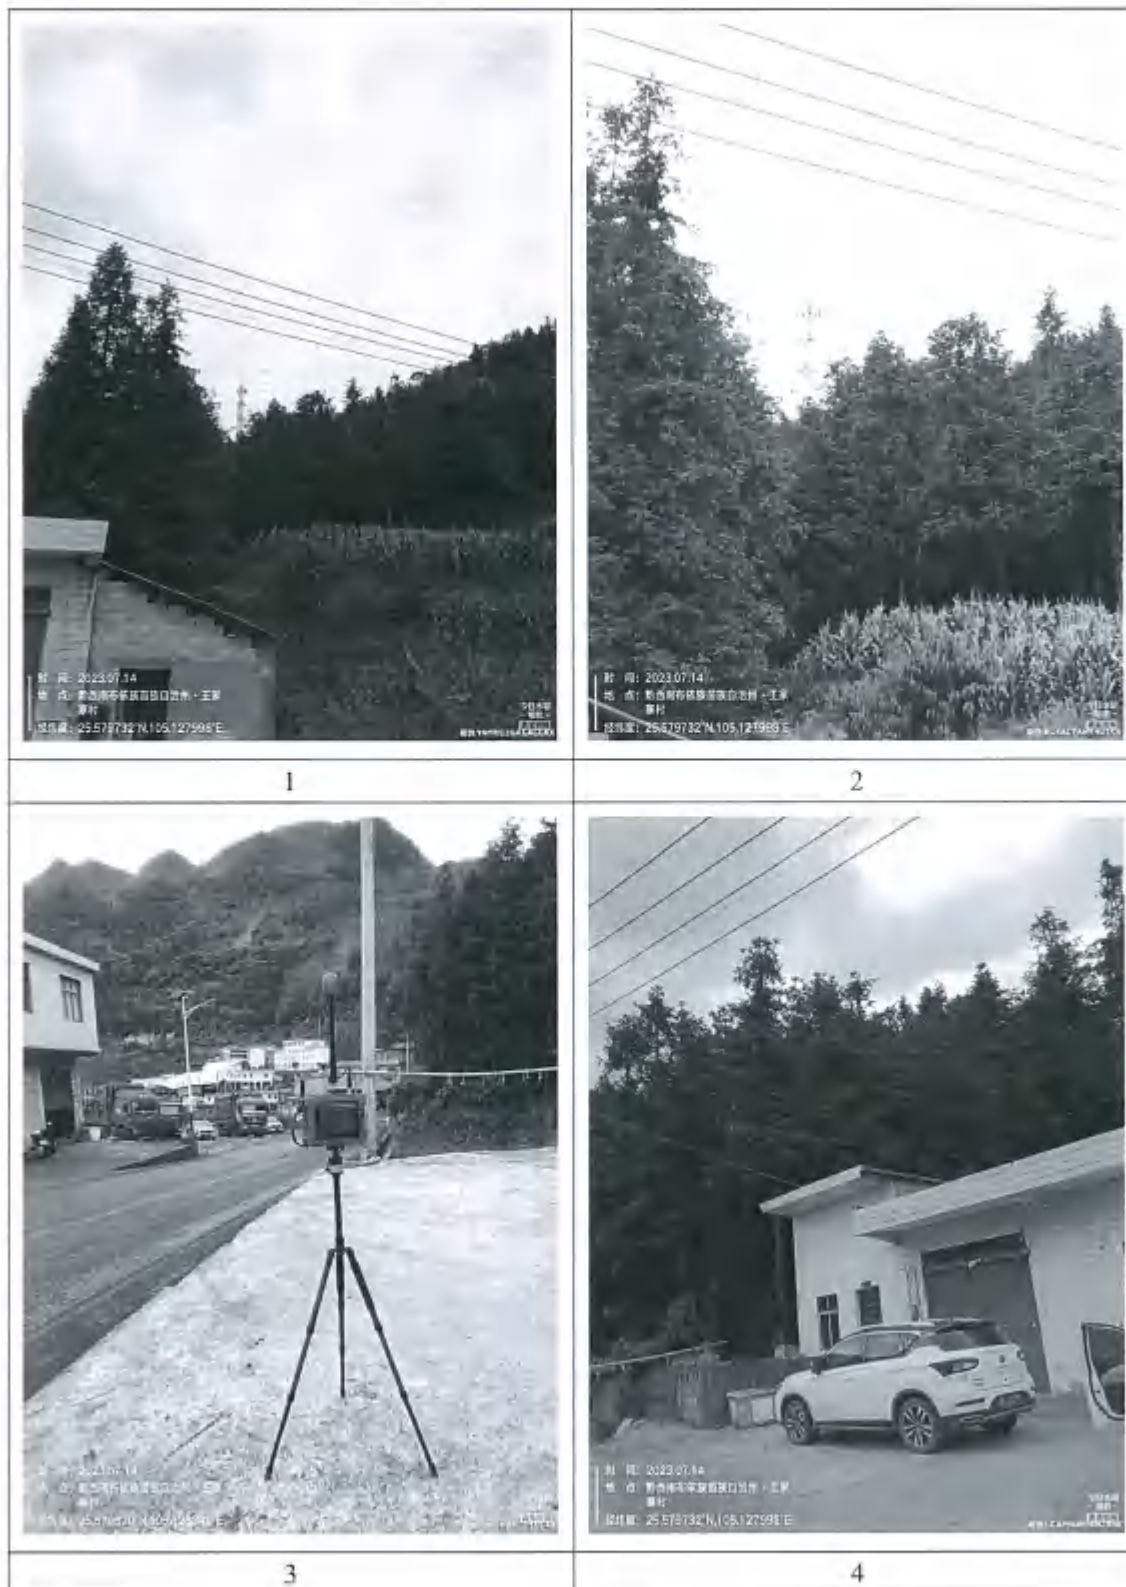

5、9XR-CMC-王家寨平顶山-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测 点位频谱分布图

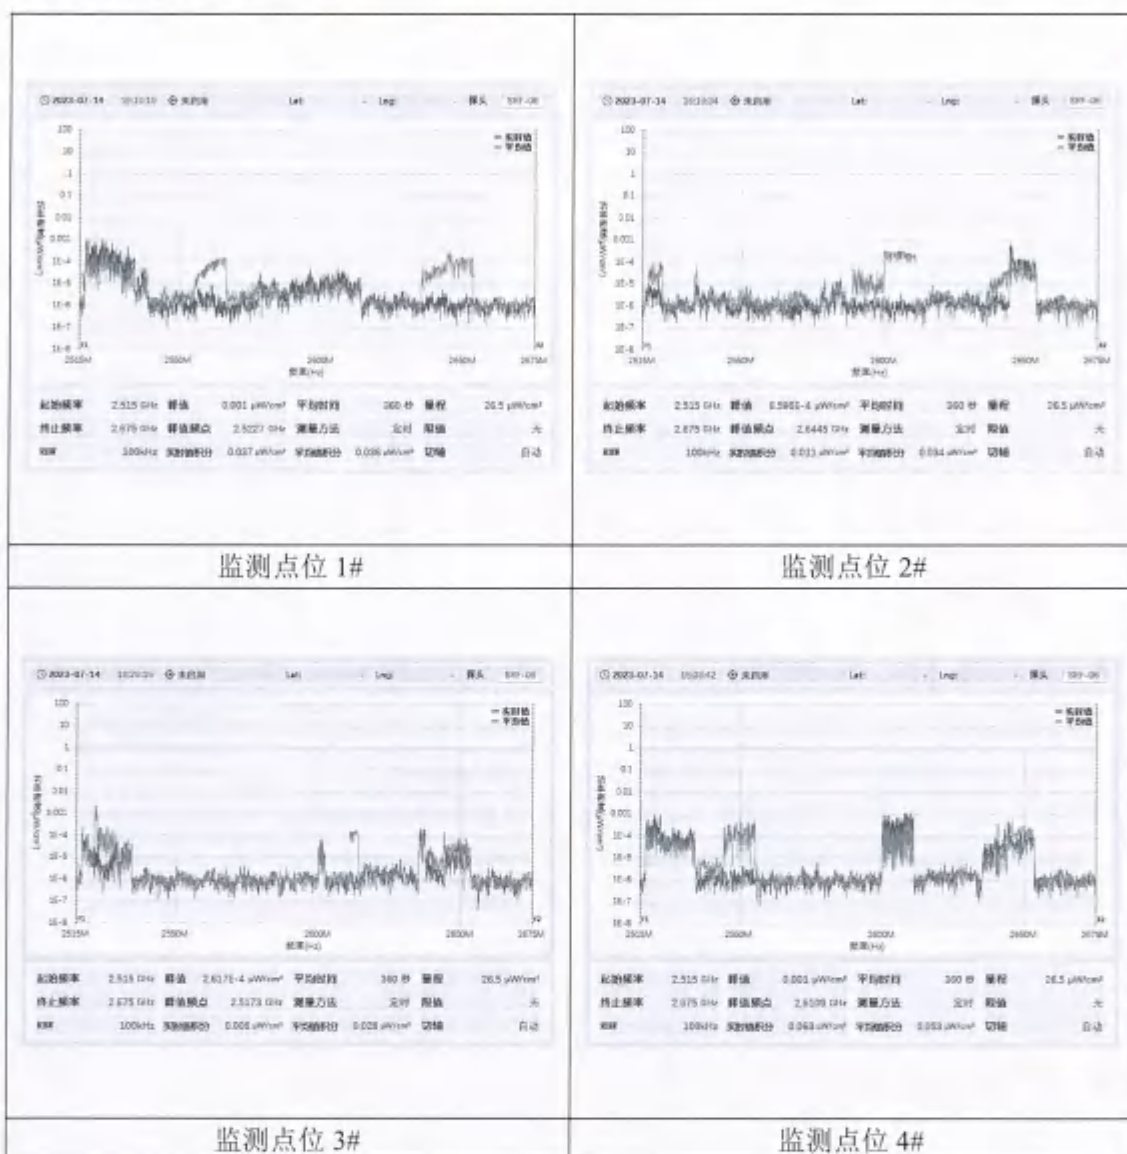

118、9XR-CMC-西池新都汇-PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测

1、9XR-CMC-西池新都汇-PAHHHWPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9XR-CMC-西池新都汇-PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	西池新都汇		
基站坐标	东经:	105.171372	北纬: 25.437308
塔杆架设方式	楼顶抱杆	天线离地高度（m）	15
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 13 日	13:10-13:41	
监测环境条件	天气：多云	温度：27℃	湿度：56%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：S-1497 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1572 校准证书编号：1023CJ0400176 检测日期：2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：2.6×10 ⁻⁹ W/m ² ~238 W/m ² 线性误差：≤±0.8dB（典型值）		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9XR-CMC-西池新都汇-PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	5F 住宅边	13	10	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.063
2	路边	13	30	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.092
3	路边	13	30	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.050
4	路边	13	30	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.094

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9XR-CMC-西池新都汇-PAHHHWPT 基站电磁辐射环境 监测点位示意图

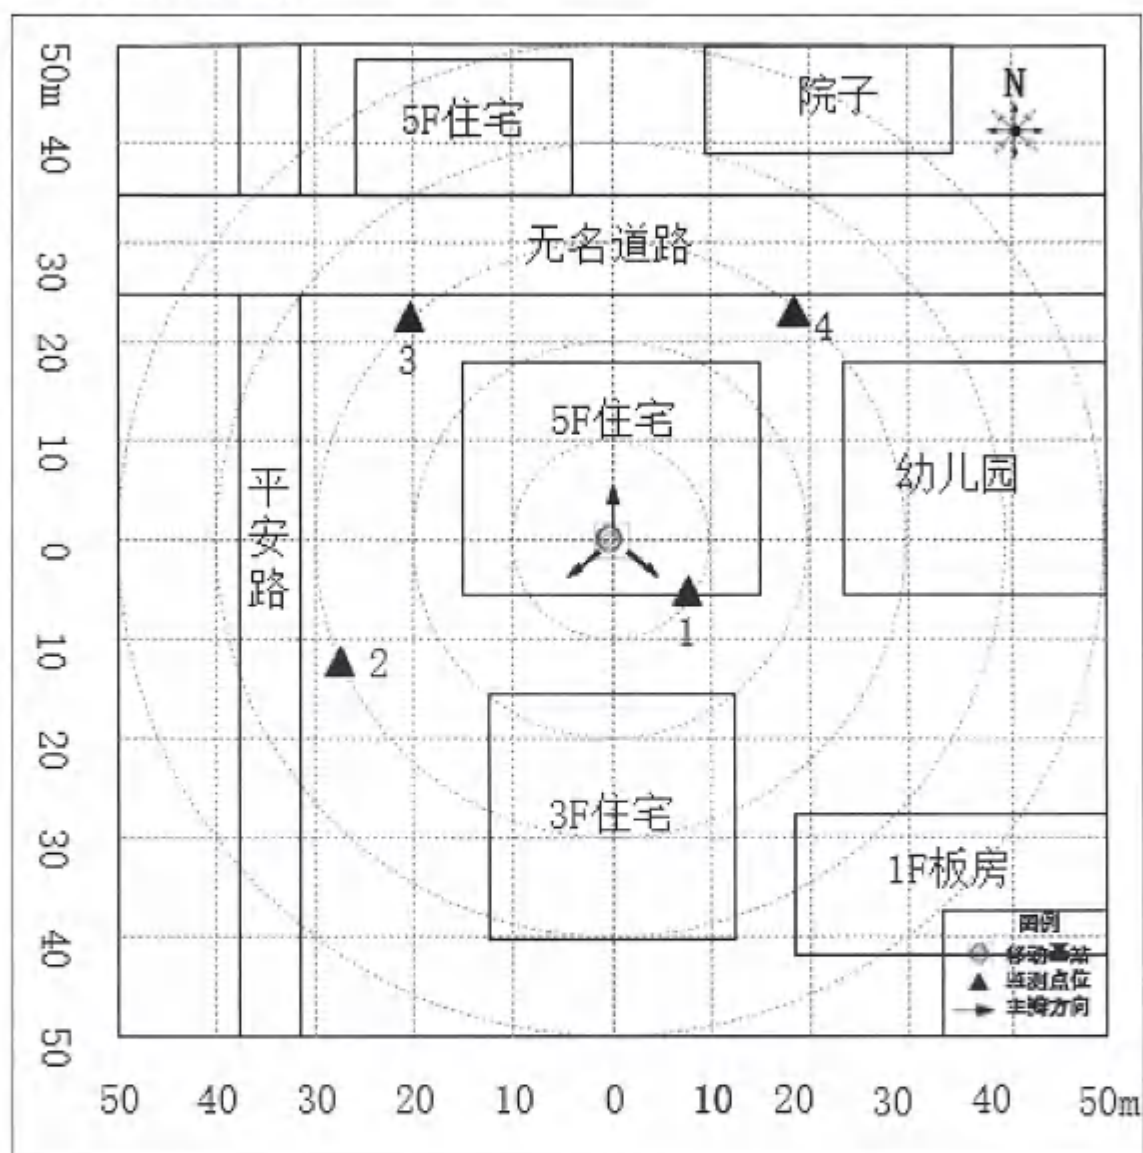

4、9XR-CMC-西池新都汇-PAHHHWPT 基站电磁环境监测周边照片



5、9XR-CMC-西池新都汇-PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

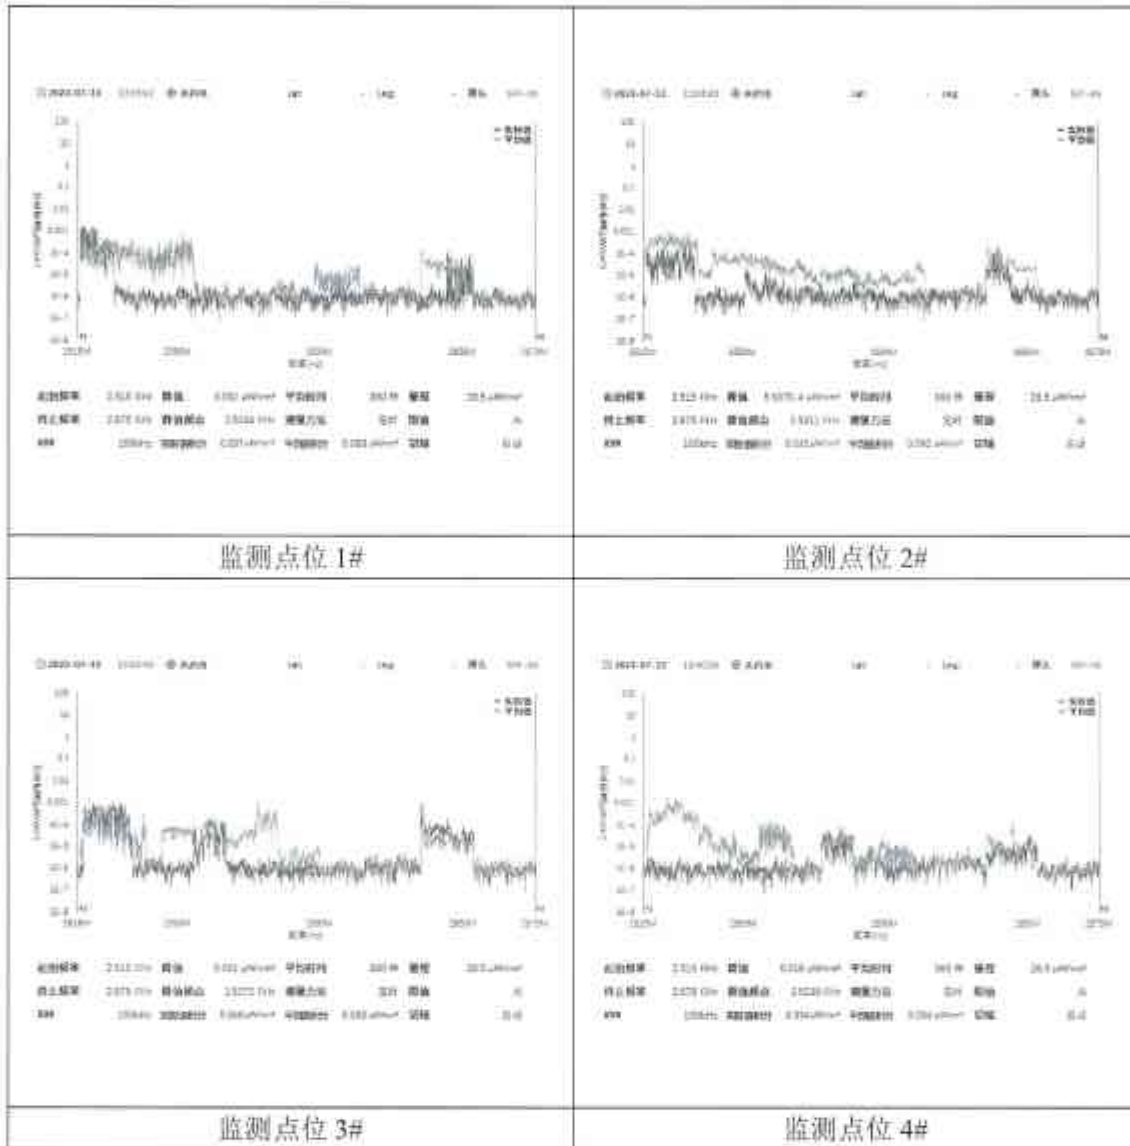

119、9XR-CMC-下山大树-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、9XR-CMC-下山大树-PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9XR-CMC-下山大树-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	下山大树		
基站坐标	东经: 104.210701	北纬: 25.585413	
塔杆架设方式	角钢塔	天线离地高度 (m)	72
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 15 日	17:21-17:59	
监测环境条件	天气: 晴	温度: 27℃	湿度: 48%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1367 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1441 校准证书编号: 1023CJ0400058 检测日期: 2023 年 1 月 10 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6\times 10^{-9}\text{W/m}^2\sim 238\text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq\pm 0.8\text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9XR-CMC-下山大树-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测结果


序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	路边	70	220	3	中国移动	（2515-2675）	iQOO 11S	1	0.097
2	路边	70	230	3	中国移动	（2515-2675）	iQOO 11S	1	0.065
3	2F 楼北侧	70	230	3	中国移动	（2515-2675）	iQOO 11S	1	0.078
4	2F 楼北侧	70	240	3	中国移动	（2515-2675）	iQOO 11S	1	0.063

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9XR-CMC-下山大树-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

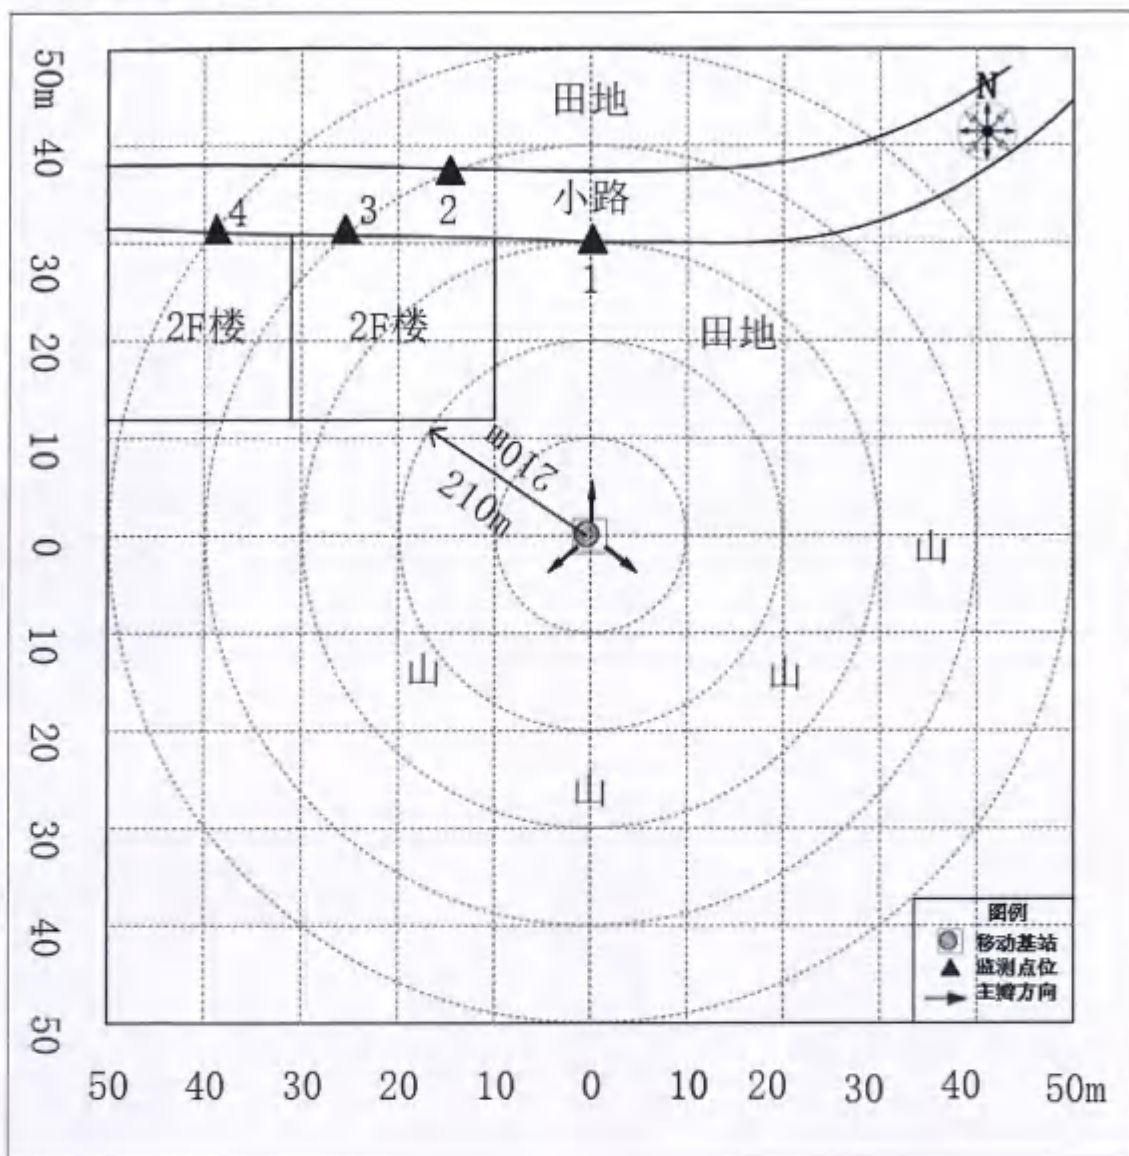

4、9XR-CMC-下山大树-PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片

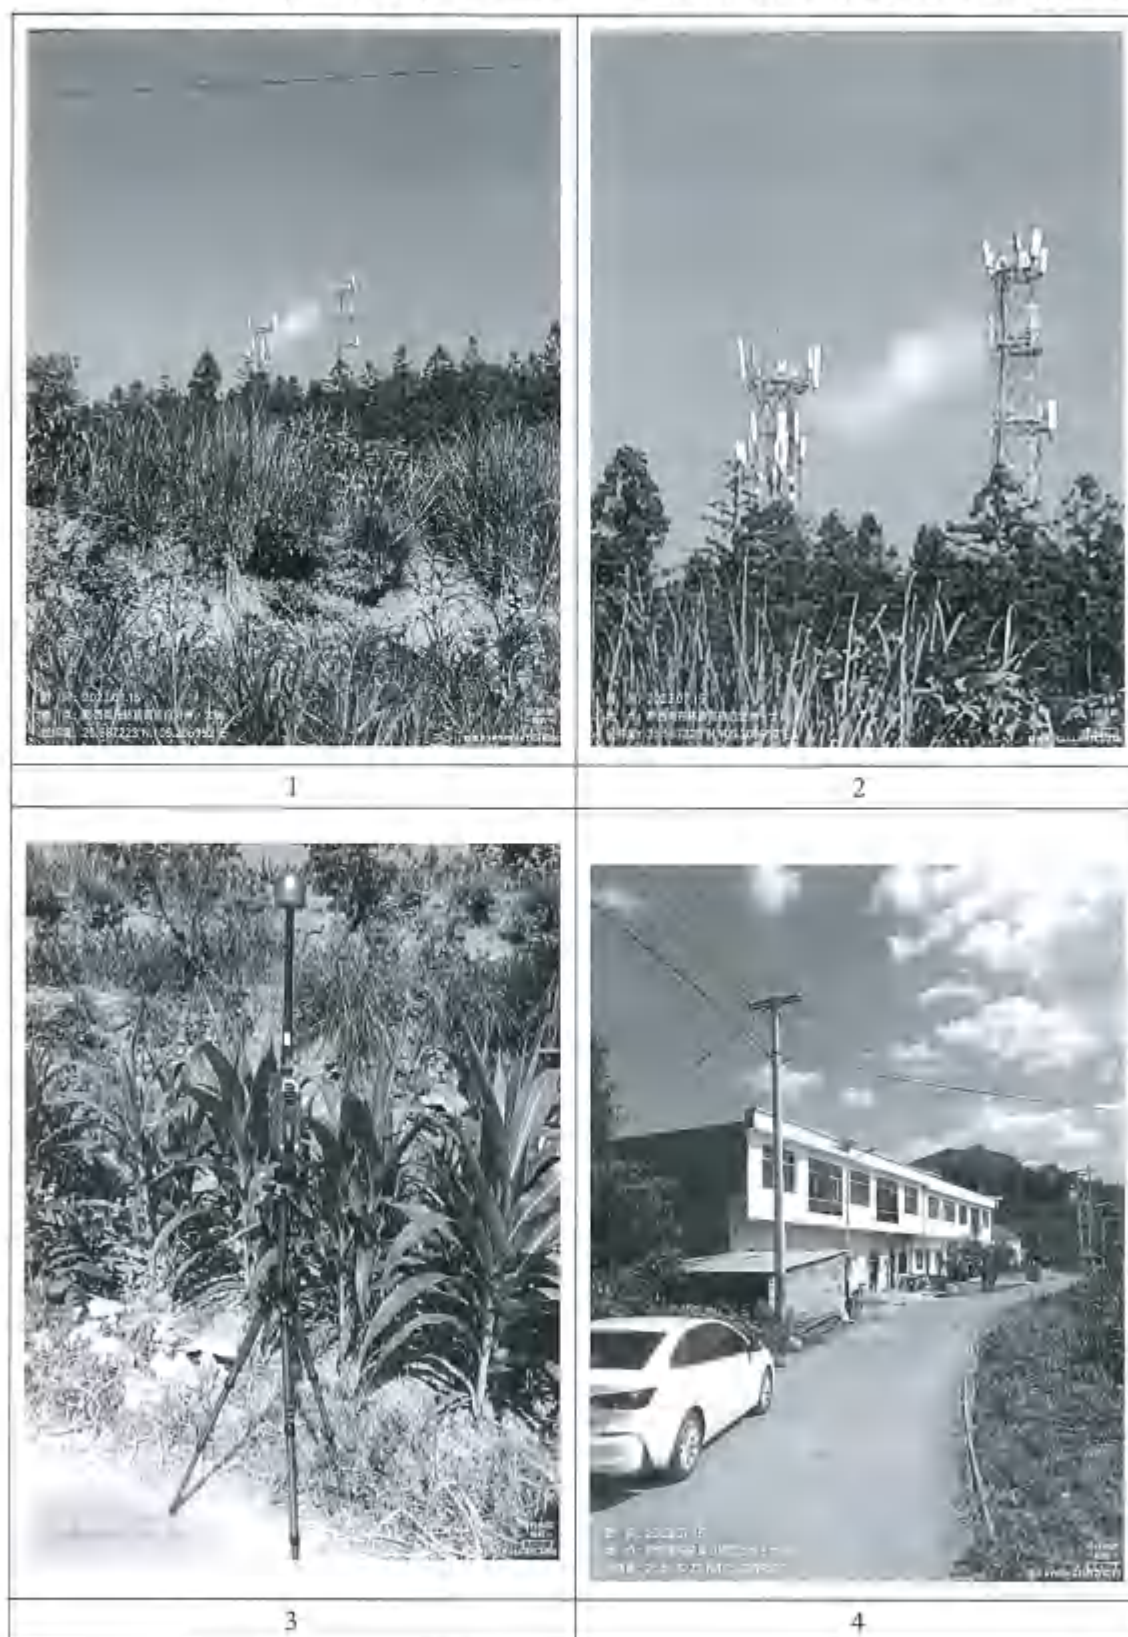

5、9XR-CMC-下山大树-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位 频谱分布图

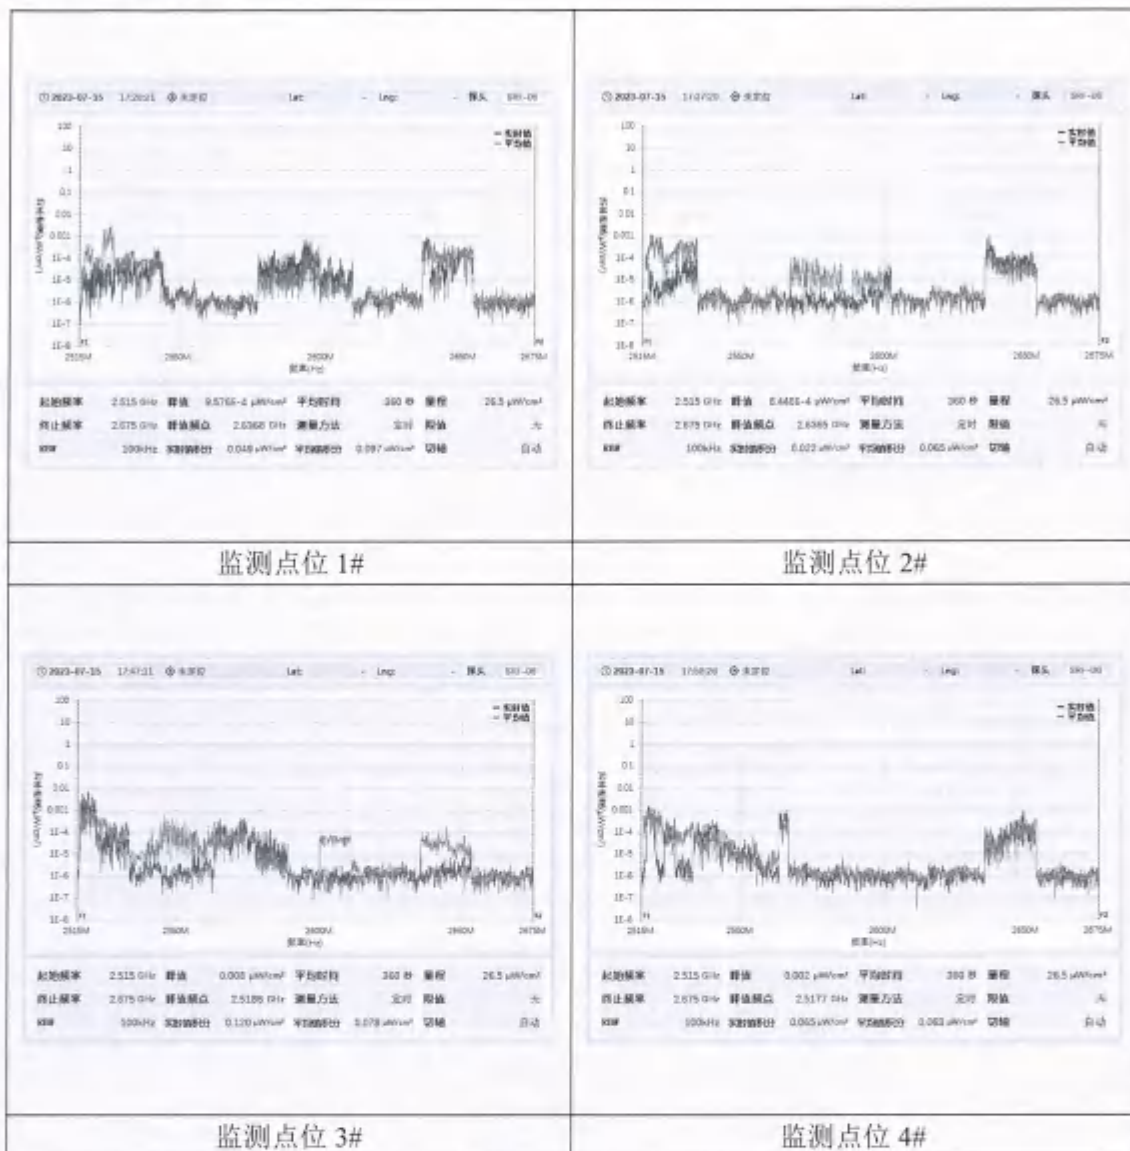

120、9XR-CMC-下山沙地湾-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、9XR-CMC-下山沙地湾-PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9XR-CMC-下山沙地湾-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	下山沙地湾		
基站坐标	东经: 105.19604	北纬: 25.48177	
塔杆架设方式	增高架	天线离地高度 (m)	24
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 13 日	11:40-12:12	
监测环境条件	天气: 多云	温度: 27℃	湿度: 62%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1497 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1572 校准证书编号: 1023CJ0400176 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9XR-CMC-下山沙地湾-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测结果


序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	1F 住宅	22	60	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.072
2	1F 住宅	22	80	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.050
3	路边	22	100	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.052
4	1F 住宅	22	110	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.063

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9XR-CMC-下山沙地湾-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境 监测点位示意图

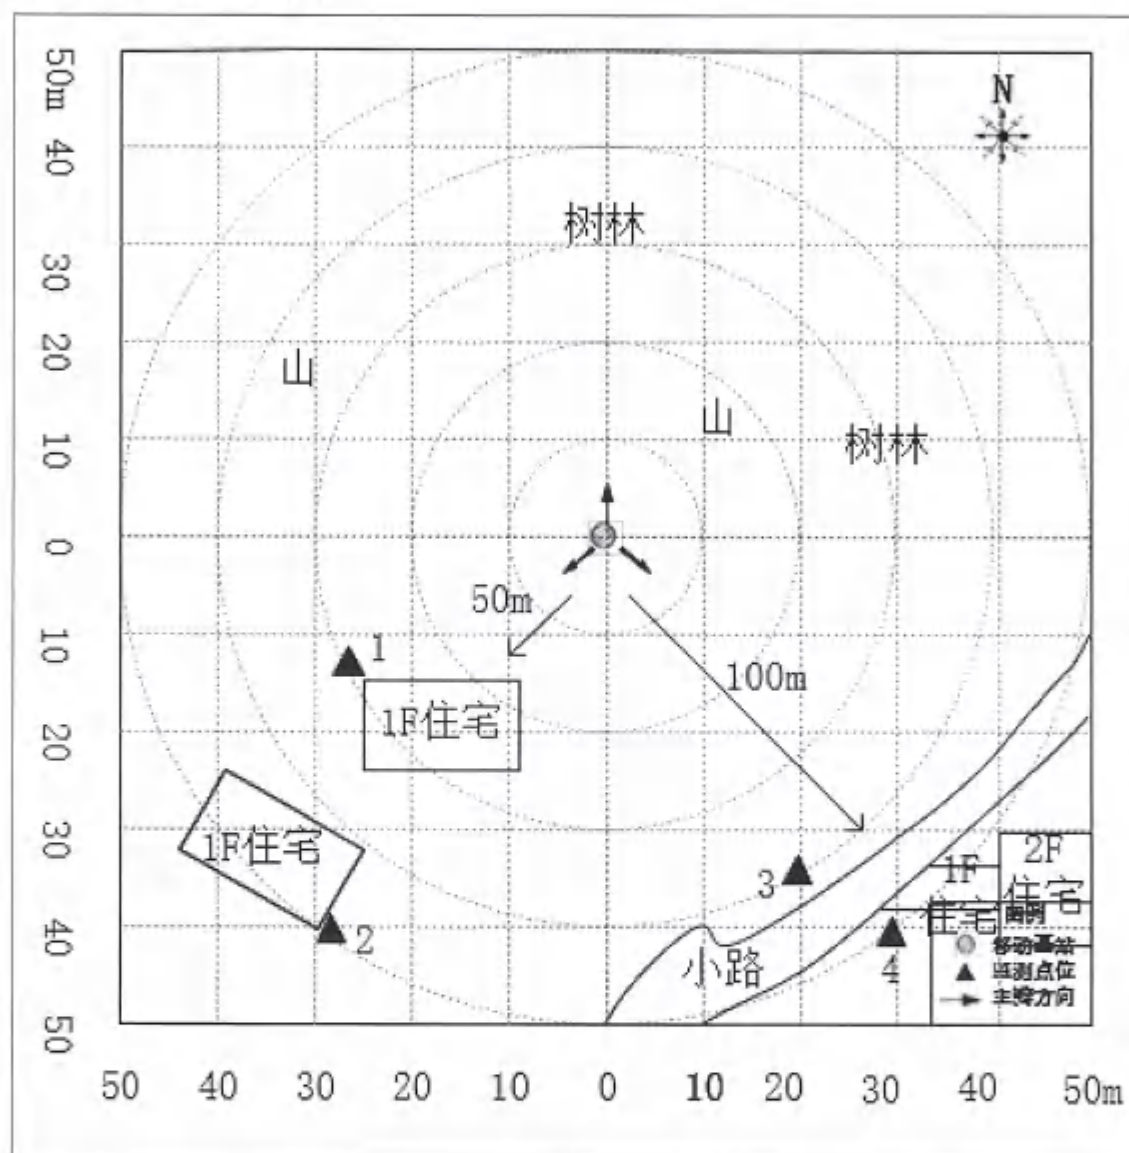

4、9XR-CMC-下山沙地湾-PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片

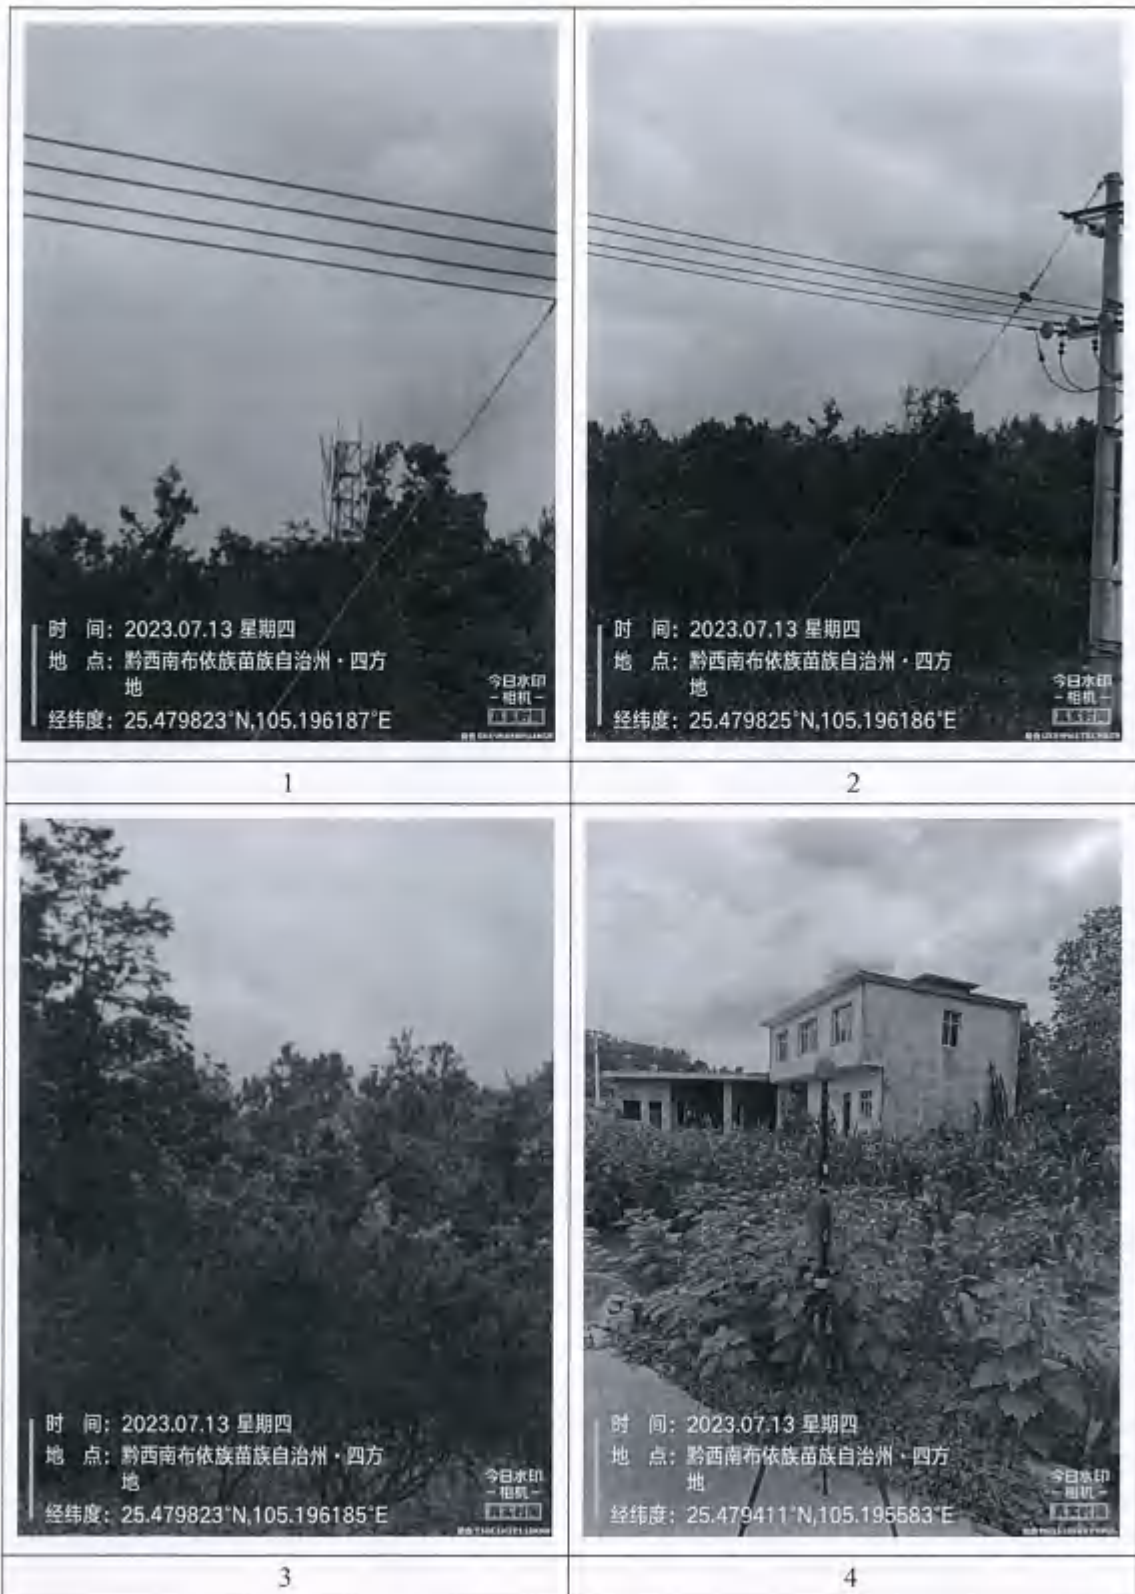

5、9XR-CMC-下山沙地湾-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

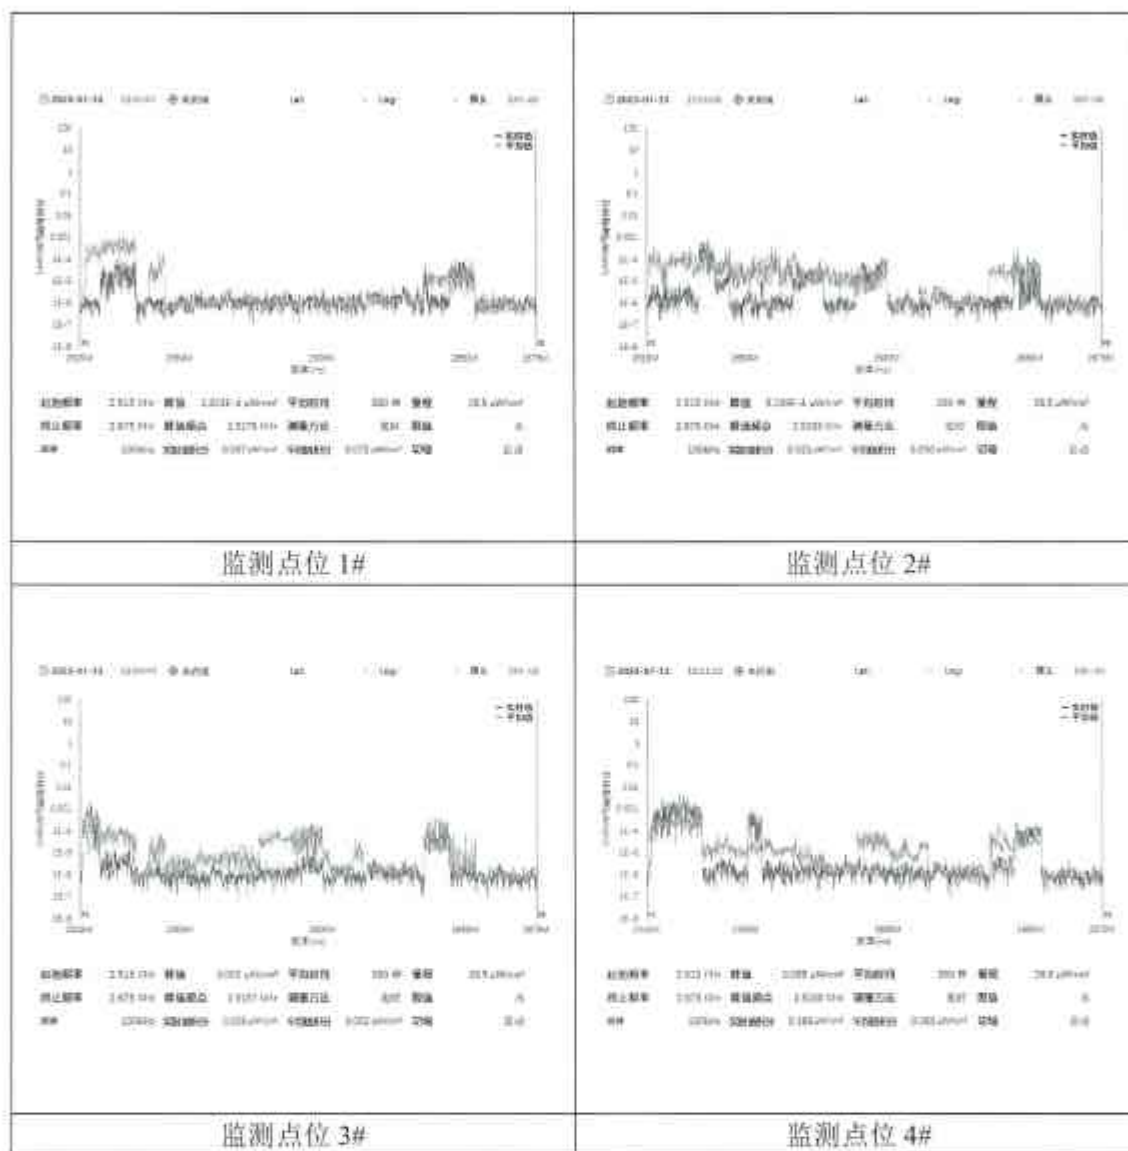

121、9XR-CMC-香林美域-PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测

1、9XR-CMC-香林美域-PAHHHWPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9XR-CMC-香林美域-PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	香林美域		
基站坐标	东经:	105.2017	北纬: 25.42661
塔杆架设方式	楼顶抱杆	天线离地高度 (m)	54
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 13 日	15:24-15:58	
监测环境条件	天气: 多云	温度: 29℃	湿度: 49%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1497 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1572 校准证书编号: 1023CJ0400176 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9XR-CMC-香林美域-PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测结果


序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	10F 住宅边	52	30	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.089
2	18F 住宅边	52	20	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.094
3	18F 住宅边	52	20	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.071
4	18F 住宅边	52	20	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.091

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9XR-CMC-香林美域-PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

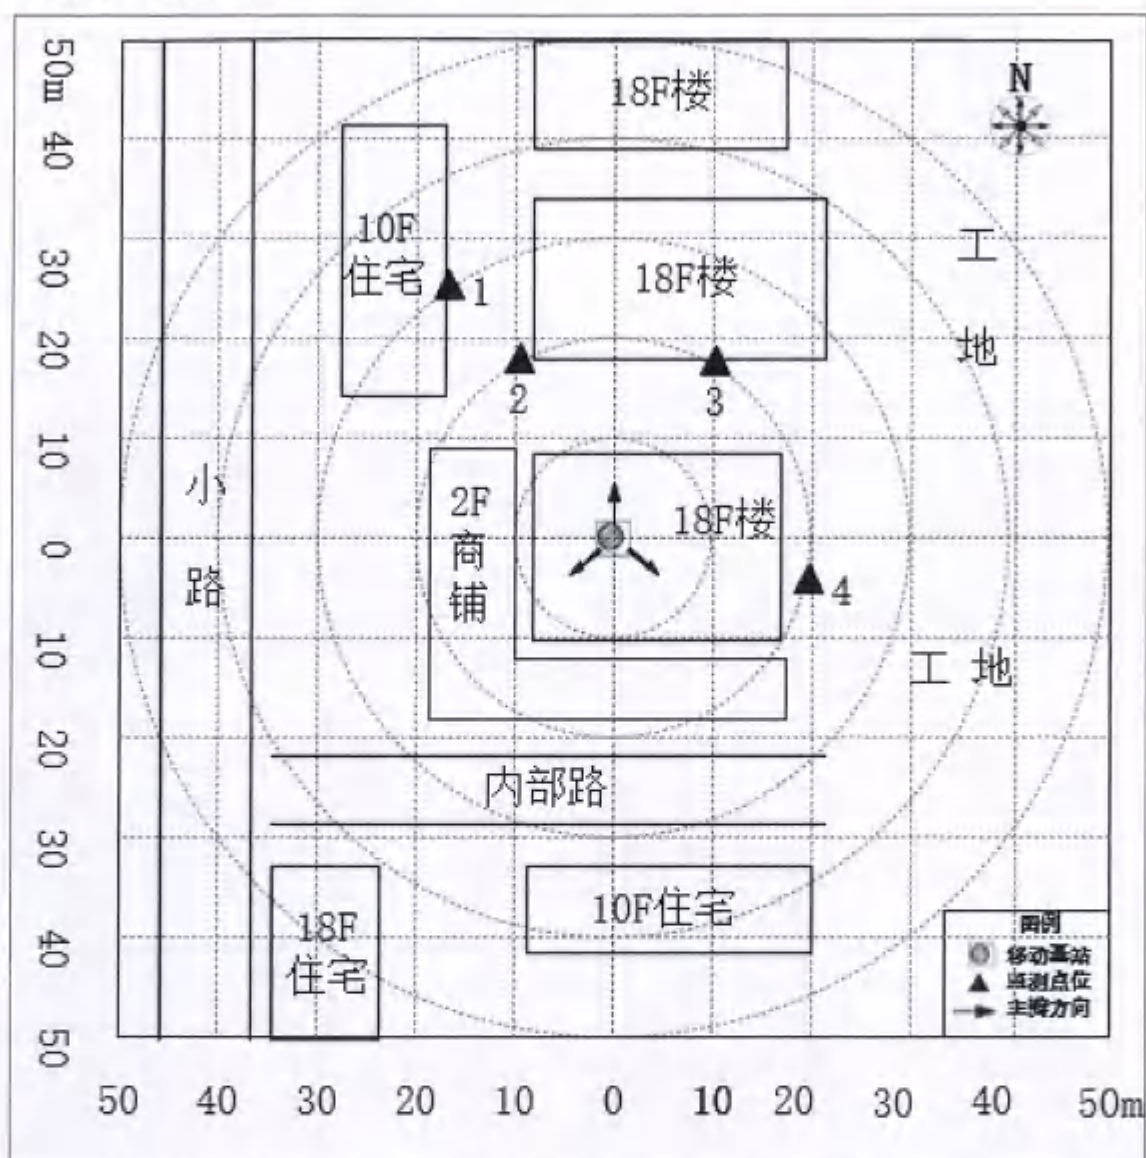

4、9XR-CMC-香林美域-PAHHHWPT 基站电磁环境监测周边照片

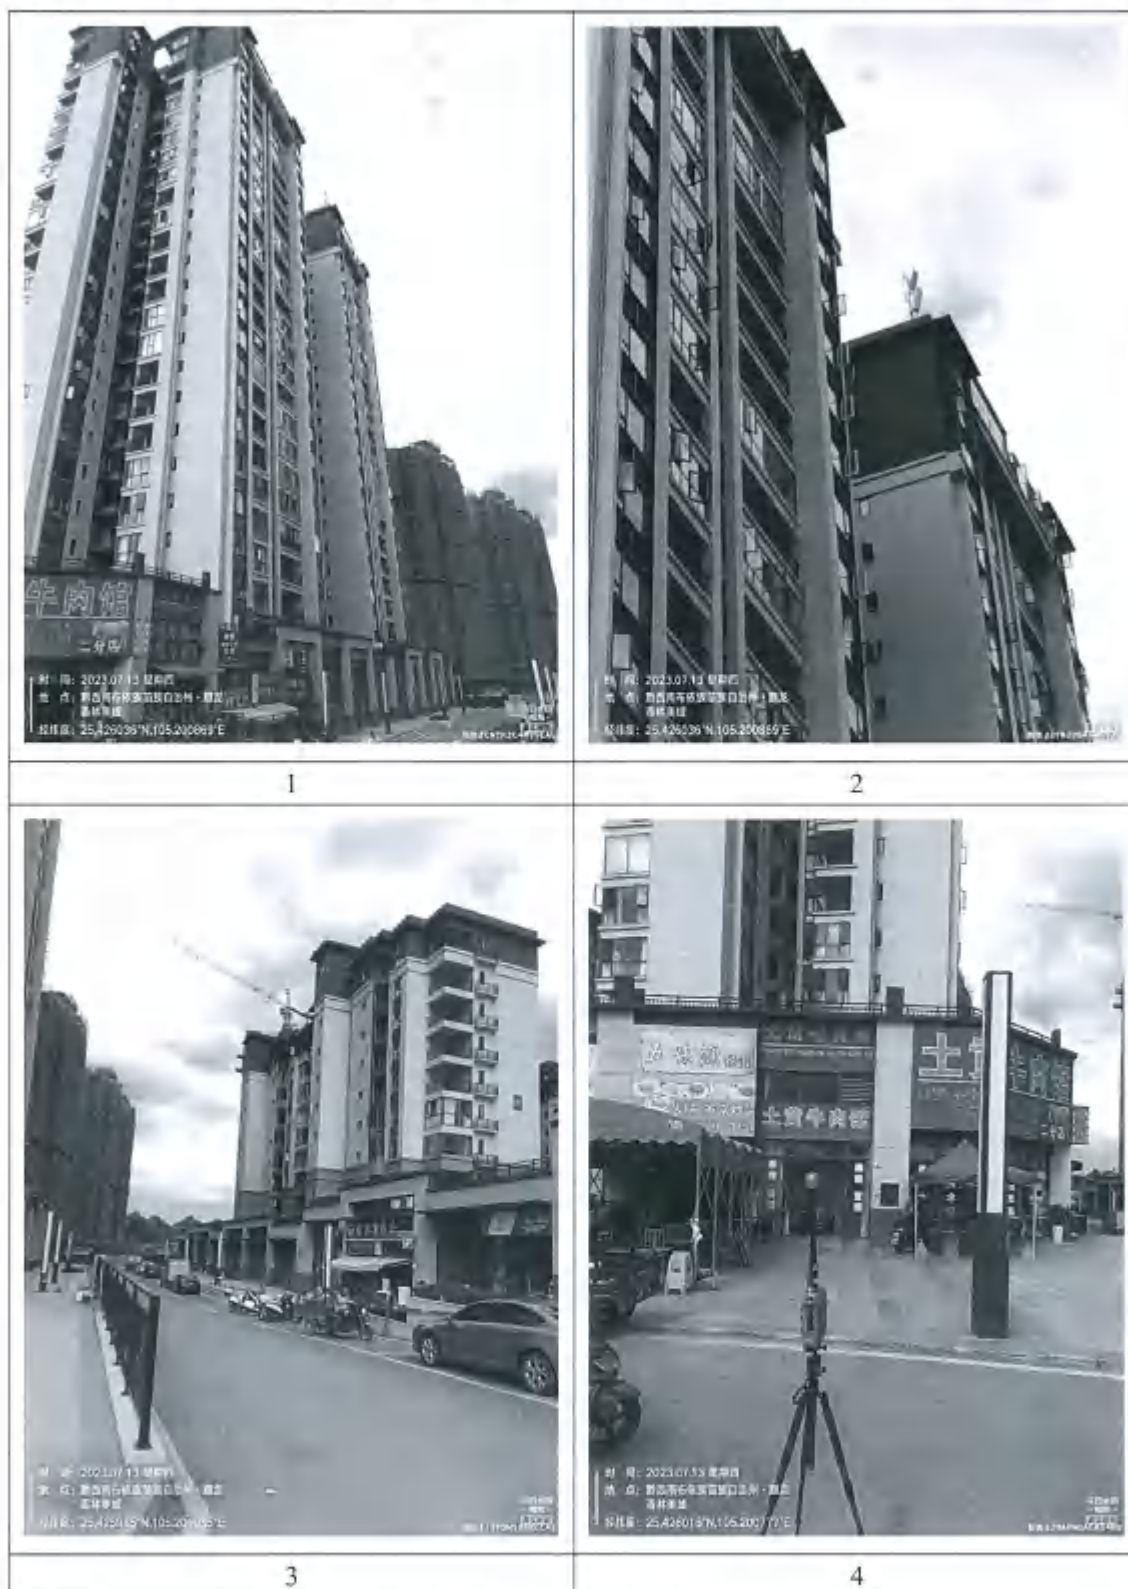

5、9XR-CMC-香林美域-PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测点位 频谱分布图

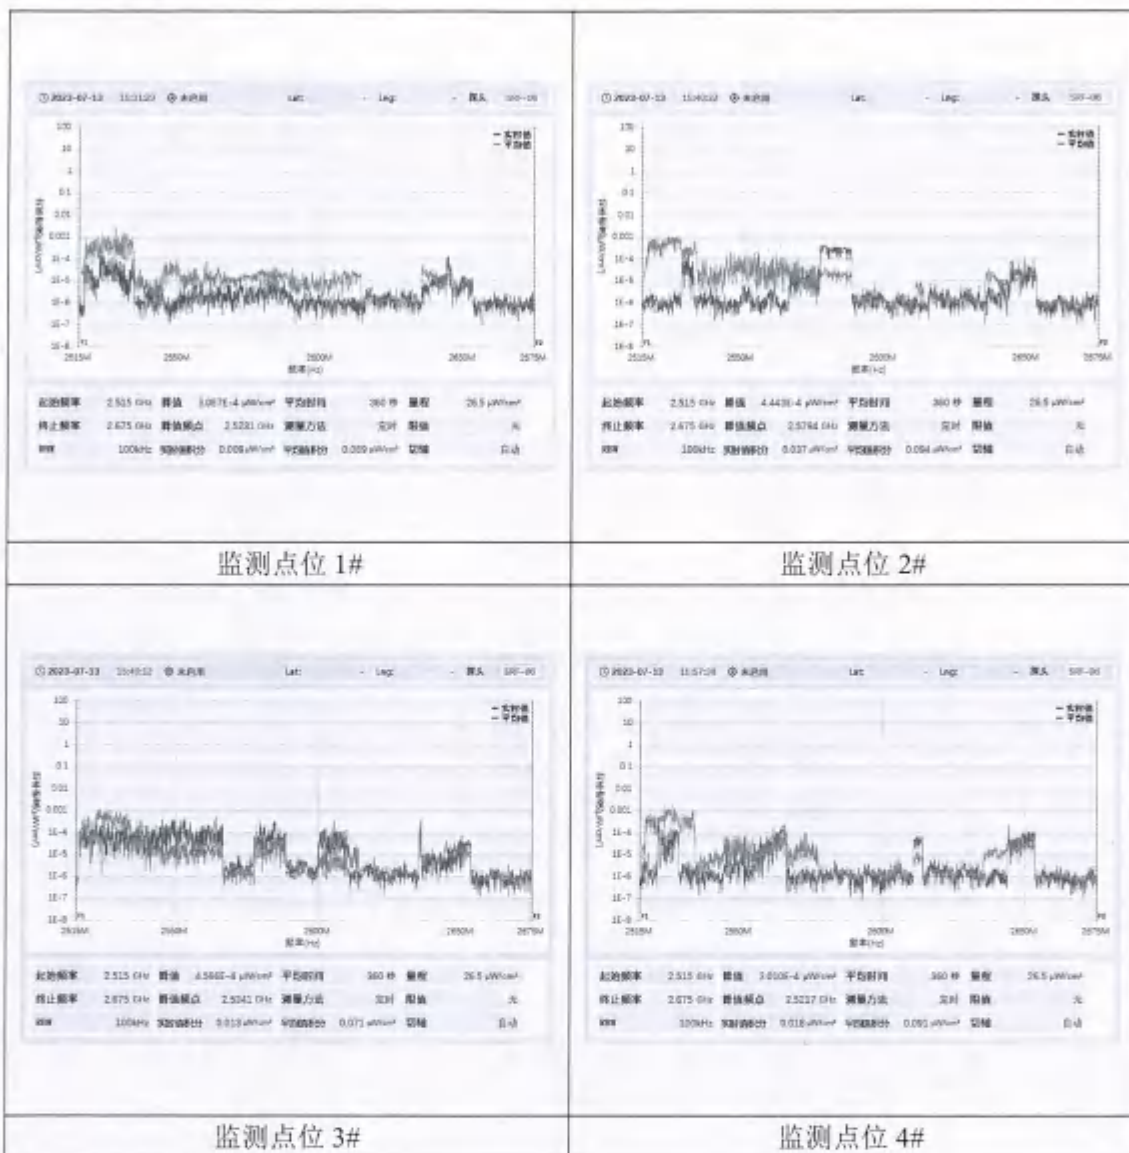

122、9XR-CMC-兴仁峰洞-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、9XR-CMC-兴仁峰洞-PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9XR-CMC-兴仁峰洞-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	兴仁峰洞		
基站坐标	东经:	105.23107	北纬: 25.433262
塔杆架设方式	增高架	天线离地高度 (m)	25
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 13 日	17:24-17:55	
监测环境条件	天气: 晴	温度: 28℃	湿度: 64%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1367 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1441 校准证书编号: 1023CJ0400058 检测日期: 2023 年 1 月 10 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6\times10^{-9}\text{W/m}^2\sim238\text{ W/m}^2$ 线性误差: $\leq\pm0.8\text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9XR-CMC-兴仁峰洞-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离 (m)		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)
		垂直	水平		运营商	下行频段 (MHz)	型号	数量	
1	路边	23	80	3	中国移动	(2515-2675)	iQOO 11S	1	0.039
2	路边	23	70	3	中国移动	(2515-2675)	iQOO 11S	1	0.050
3	1F 房边	23	70	3	中国移动	(2515-2675)	iQOO 11S	1	0.037
4	路边	23	80	3	中国移动	(2515-2675)	iQOO 11S	1	0.064

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9XR-CMC-兴仁峰洞-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

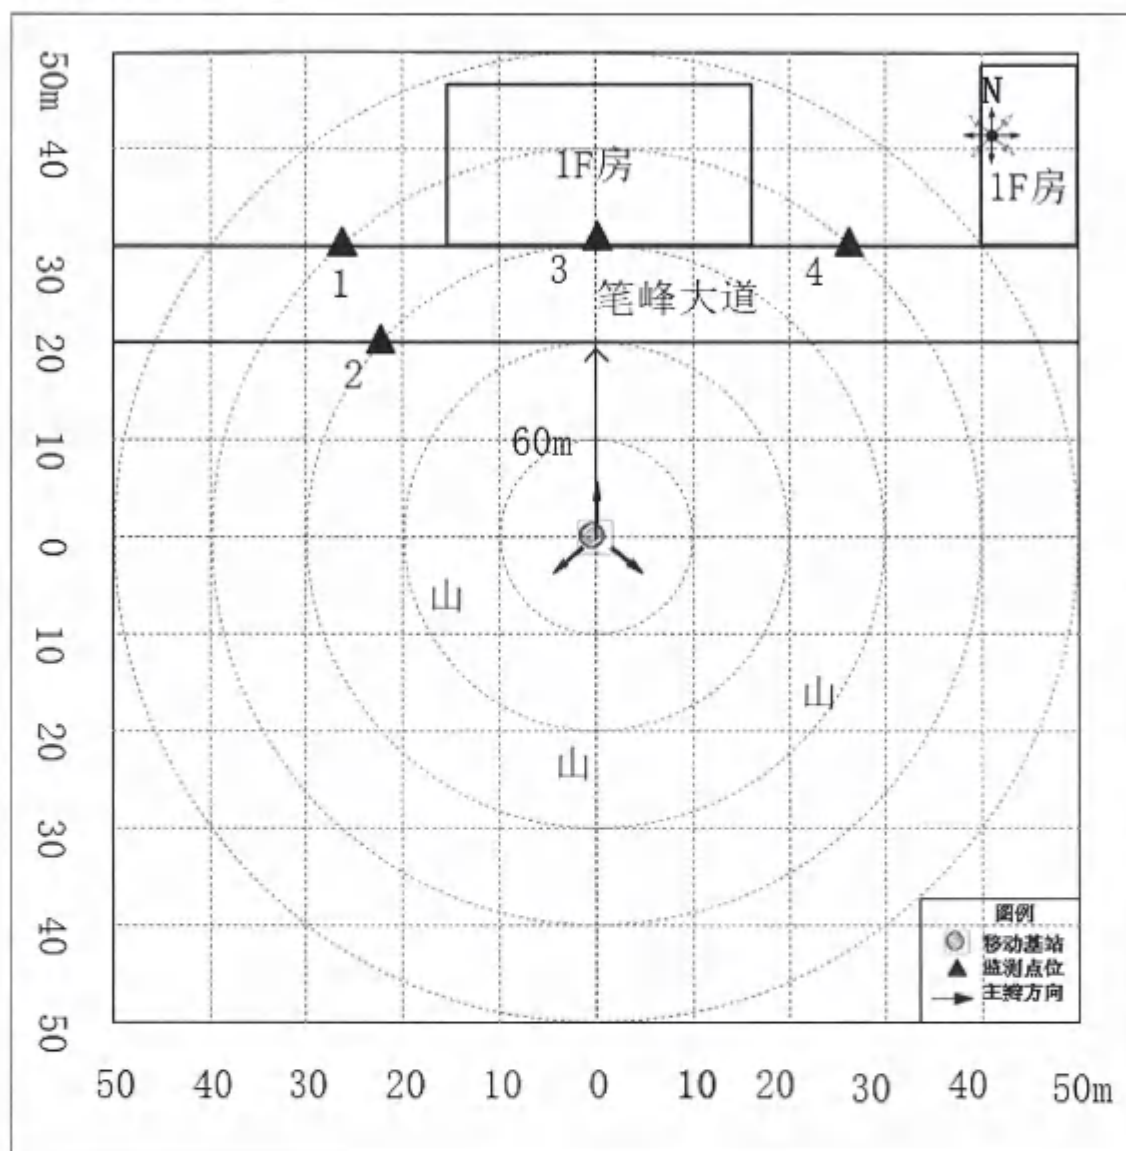

4、9XR-CMC-兴仁峰洞-PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片



5、9XR-CMC-兴仁峰洞-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位 频谱分布图

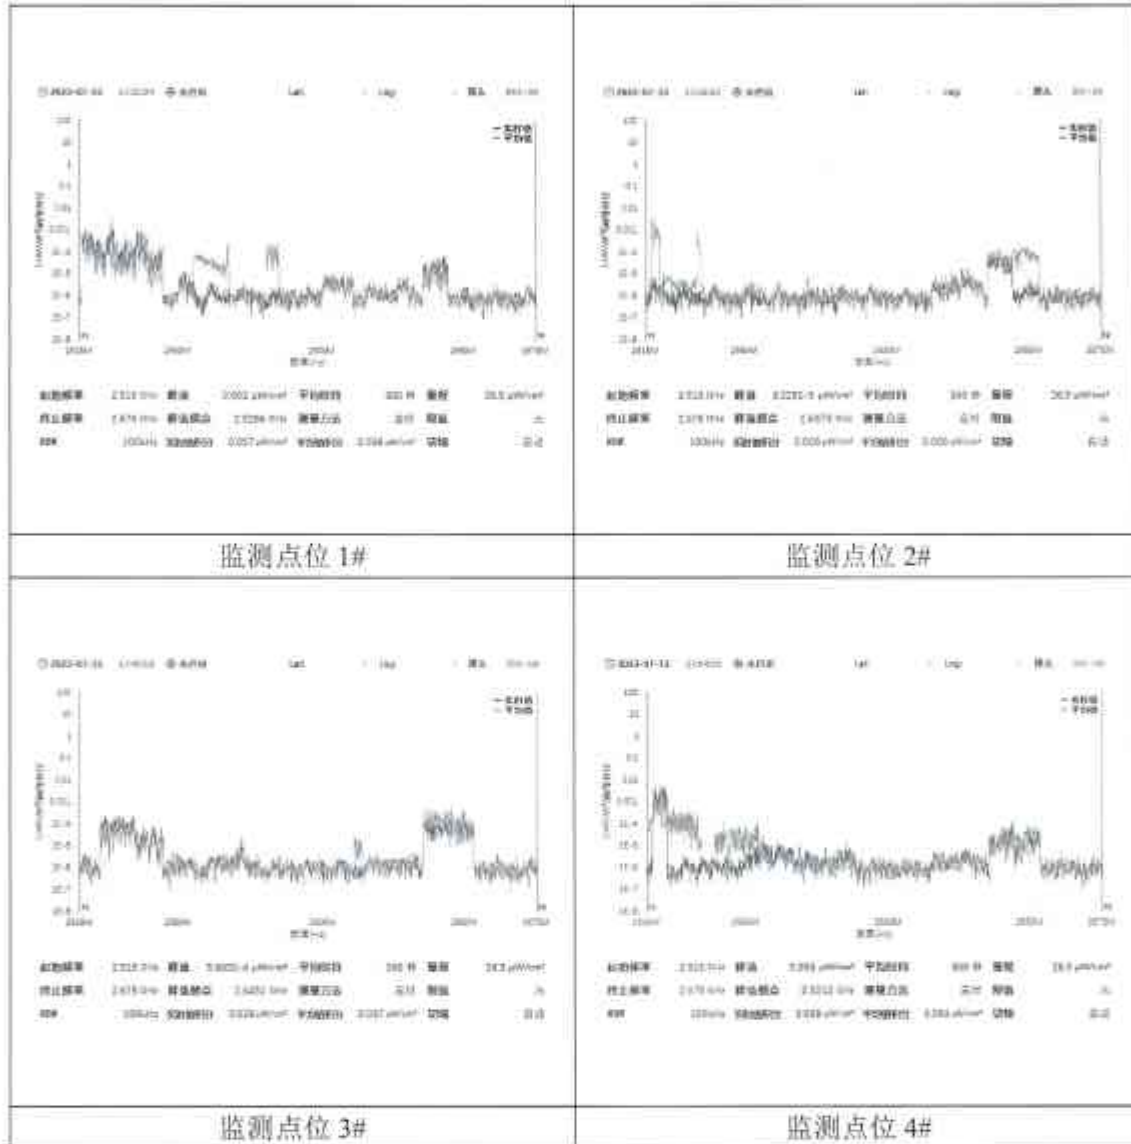

123、9XR-CMC-兴仁职中-PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测

1、9XR-CMC-兴仁职中-PAHHHWPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9XR-CMC-兴仁职中-PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	兴仁职中		
基站坐标	东经:	105.191841	北纬: 25.426654
塔杆架设方式	楼顶抱杆	天线离地高度（m）	15
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 13 日	13:52-14:24	
监测环境条件	天气: 多云	温度: 29℃	湿度: 51%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1497 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1572 校准证书编号: 1023CJ0400176 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: 2.6×10 ⁻⁹ W/m ² ~238 W/m ² 线性误差: ≤±0.8dB（典型值）		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9XR-CMC-兴仁职中-PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离 (m)		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)
		垂直	水平		运营商	下行频段 (MHz)	型号	数量	
1	5F 楼边	13	20	3	中国移动	(2515-2675)	荣耀 Magic5	1	0.057
2	5F 楼边	13	30	3	中国移动	(2515-2675)	荣耀 Magic5	1	0.049
3	4F 教学楼	13	50	3	中国移动	(2515-2675)	荣耀 Magic5	1	0.048
4	4F 教学楼	13	50	3	中国移动	(2515-2675)	荣耀 Magic5	1	0.052

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9XR-CMC-兴仁职中-PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

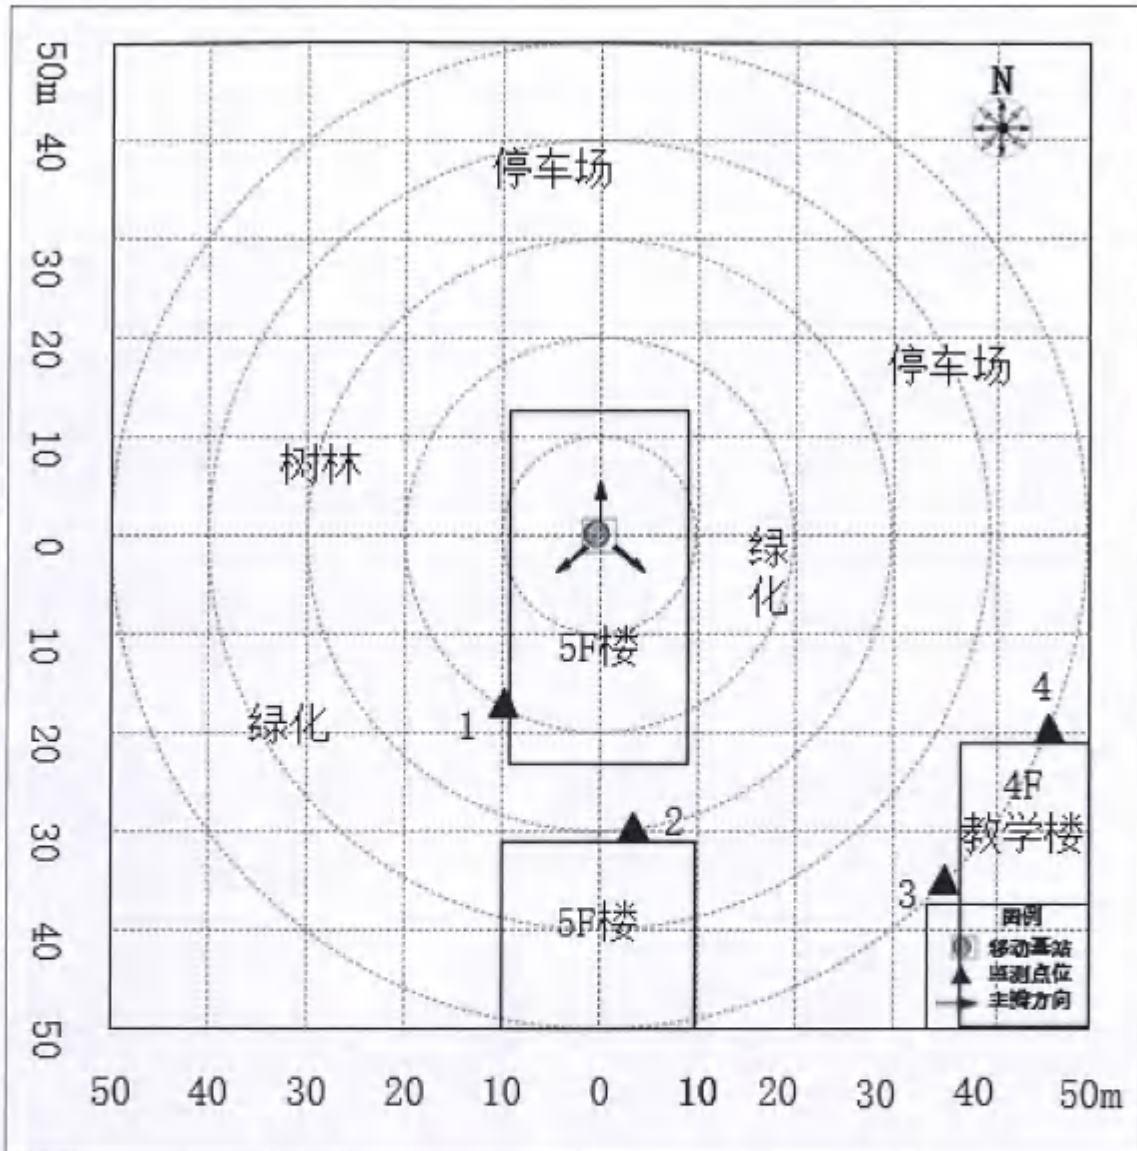

4、9XR-CMC-兴仁职中-PAHHHWPT 基站电磁环境监测周边照片



5、9XR-CMC-兴仁职中-PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测点位 频谱分布图

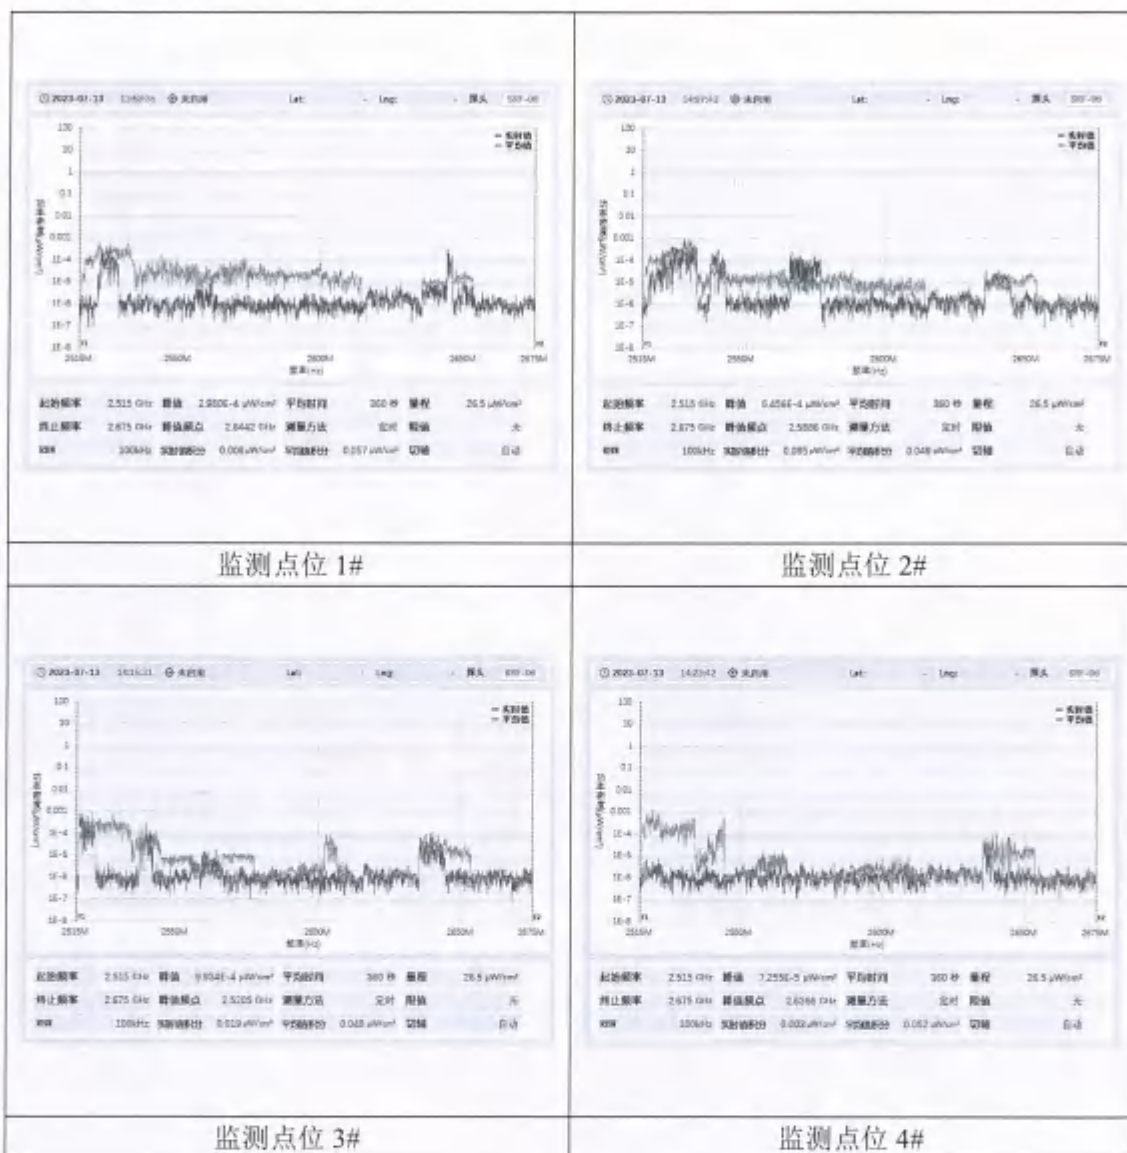

124、9XR-CMC-雨樟交乐学校-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、9XR-CMC-雨樟交乐学校-PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9XR-CMC-雨樟交乐学校-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	雨樟交乐学校		
基站坐标	东经: 105.153011	北纬: 25.34388	
塔杆架设方式	抱杆	天线离地高度（m）	6
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 14 日	9:06-9:36	
监测环境条件	天气: 阴	温度: 25℃	湿度: 76%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1497 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1572 校准证书编号: 1023CJ0400176 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6\times10^{-9}\text{W/m}^2\sim238\text{ W/m}^2$ 线性误差: $\leq\pm0.8\text{dB}$ （典型值）		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9XR-CMC-雨樟交乐学校-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测
结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	1F 房外	54	120	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.051
2	1F 房外	54	120	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.039
3	路边	54	110	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.045
4	路边	54	110	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.038

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9XR-CMC-雨樟交乐学校-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境 监测点位示意图

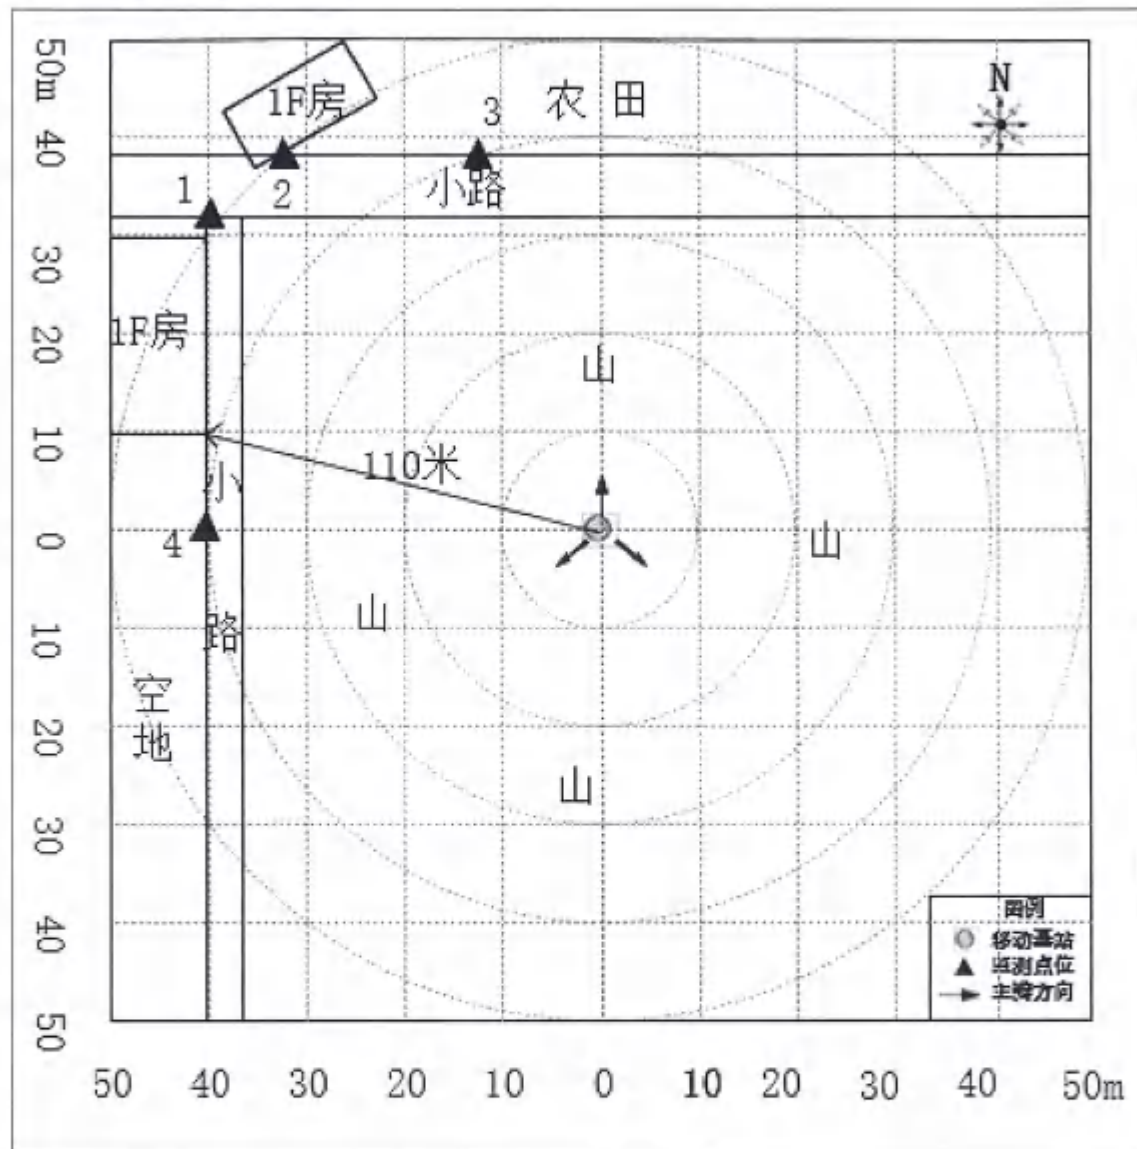

4、9XR-CMC-雨樟交乐学校-PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片



5、9XR-CMC-雨樟交乐学校-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测 点位频谱分布图

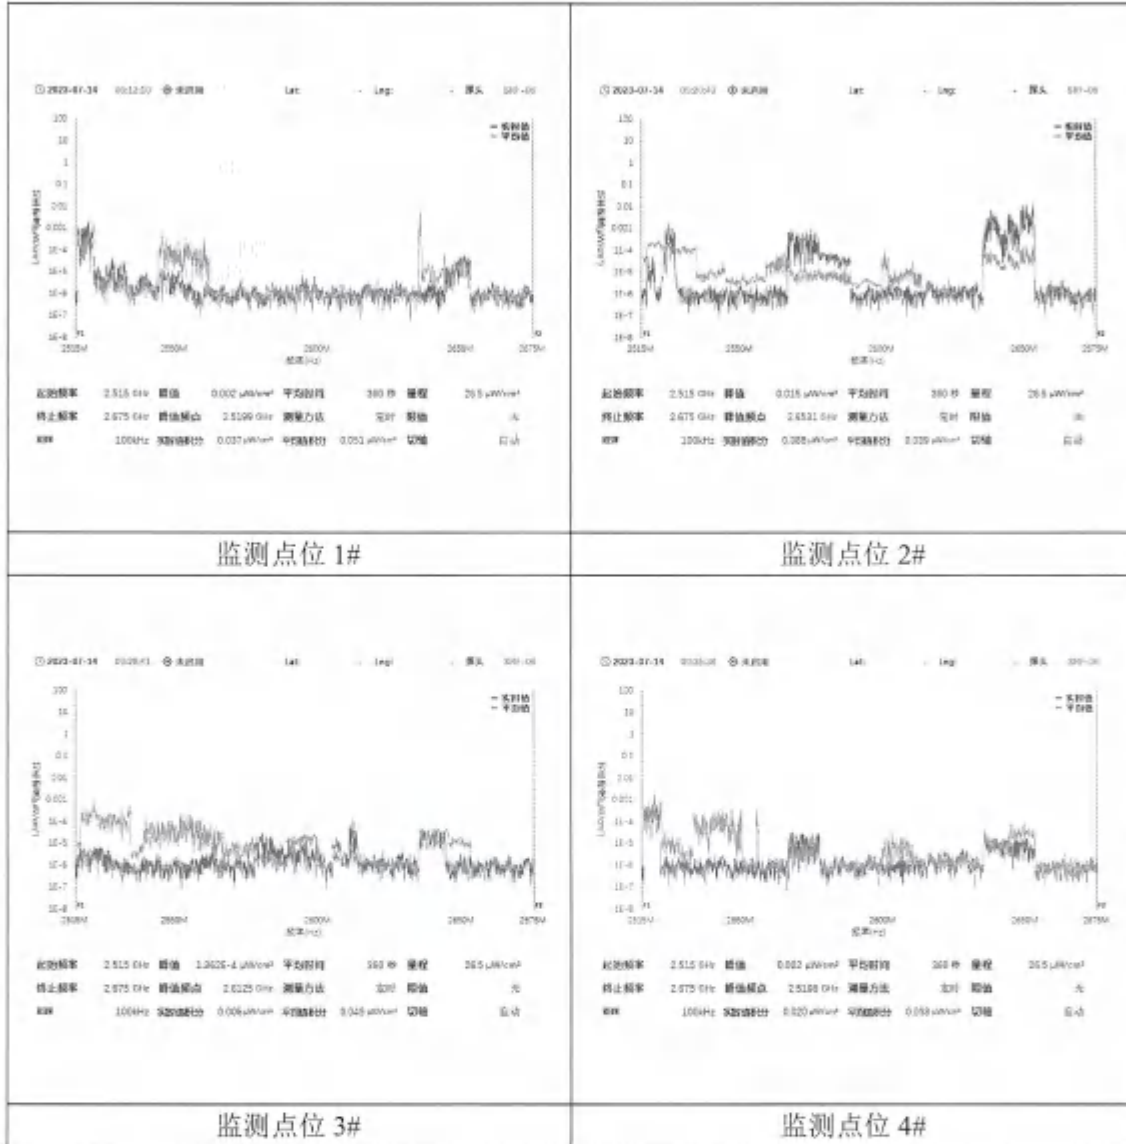

125、9XY-CMC-白碗窑岔米-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、9XY-CMC-白碗窑岔米-PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9XY-CMC-白碗窑岔米-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	白碗窑岔米		
基站坐标	东经: 104.769452	北纬: 25.07427	
塔杆架设方式	角钢塔	天线离地高度 (m)	30
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 17 日	13:50-14:22	
监测环境条件	天气: 多云	温度: 30℃	湿度: 46%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1497 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1572 校准证书编号: 1023CJ0400176 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9XY-CMC-白碗窑岔米-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测结果


序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	路边	28	40	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.052
2	路边	28	40	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.071
3	路边	28	40	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.036
4	路边	28	50	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.053

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9XY-CMC-白碗窑岔米-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

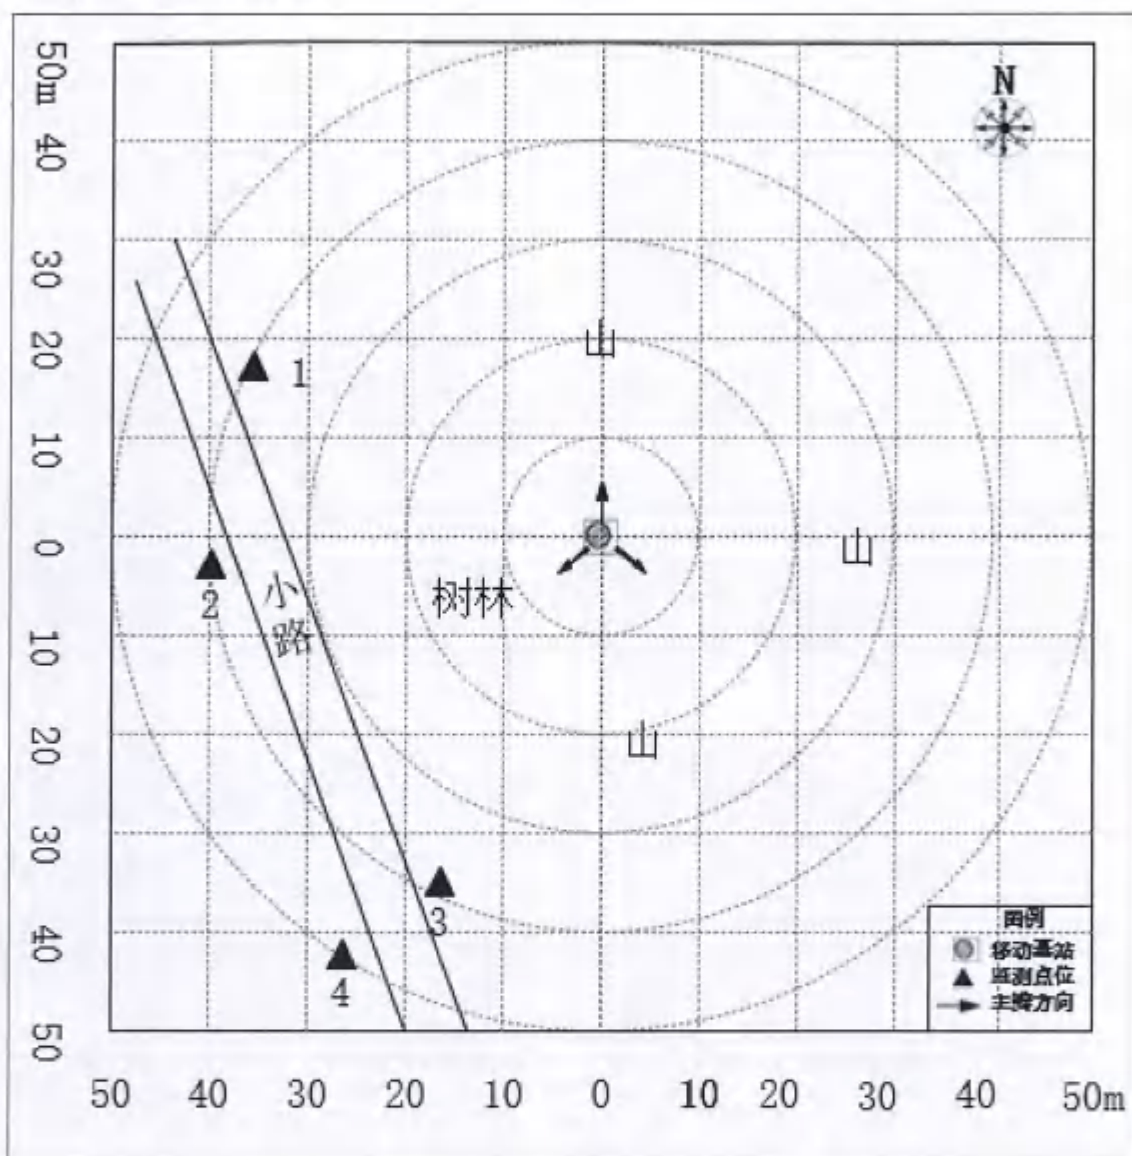

4、9XY-CMC-白碗窑岔米-PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片

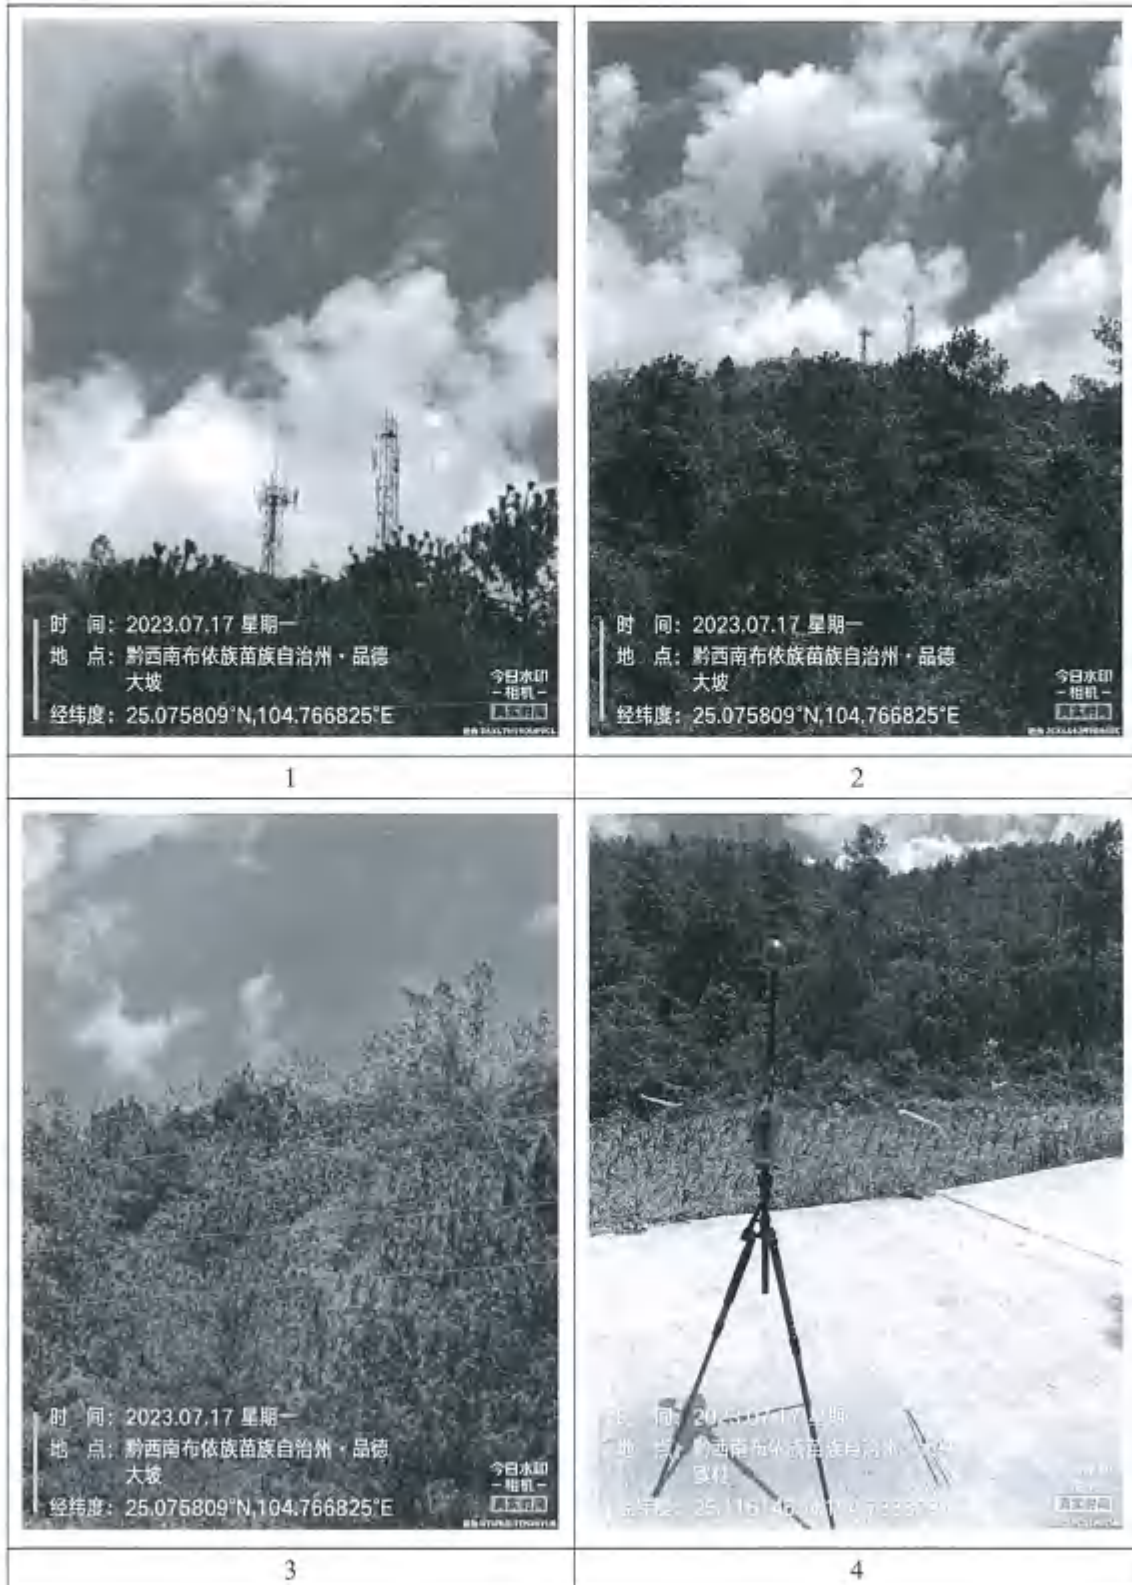

5、9XY-CMC-白碗窑岔米-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点 位频谱分布图

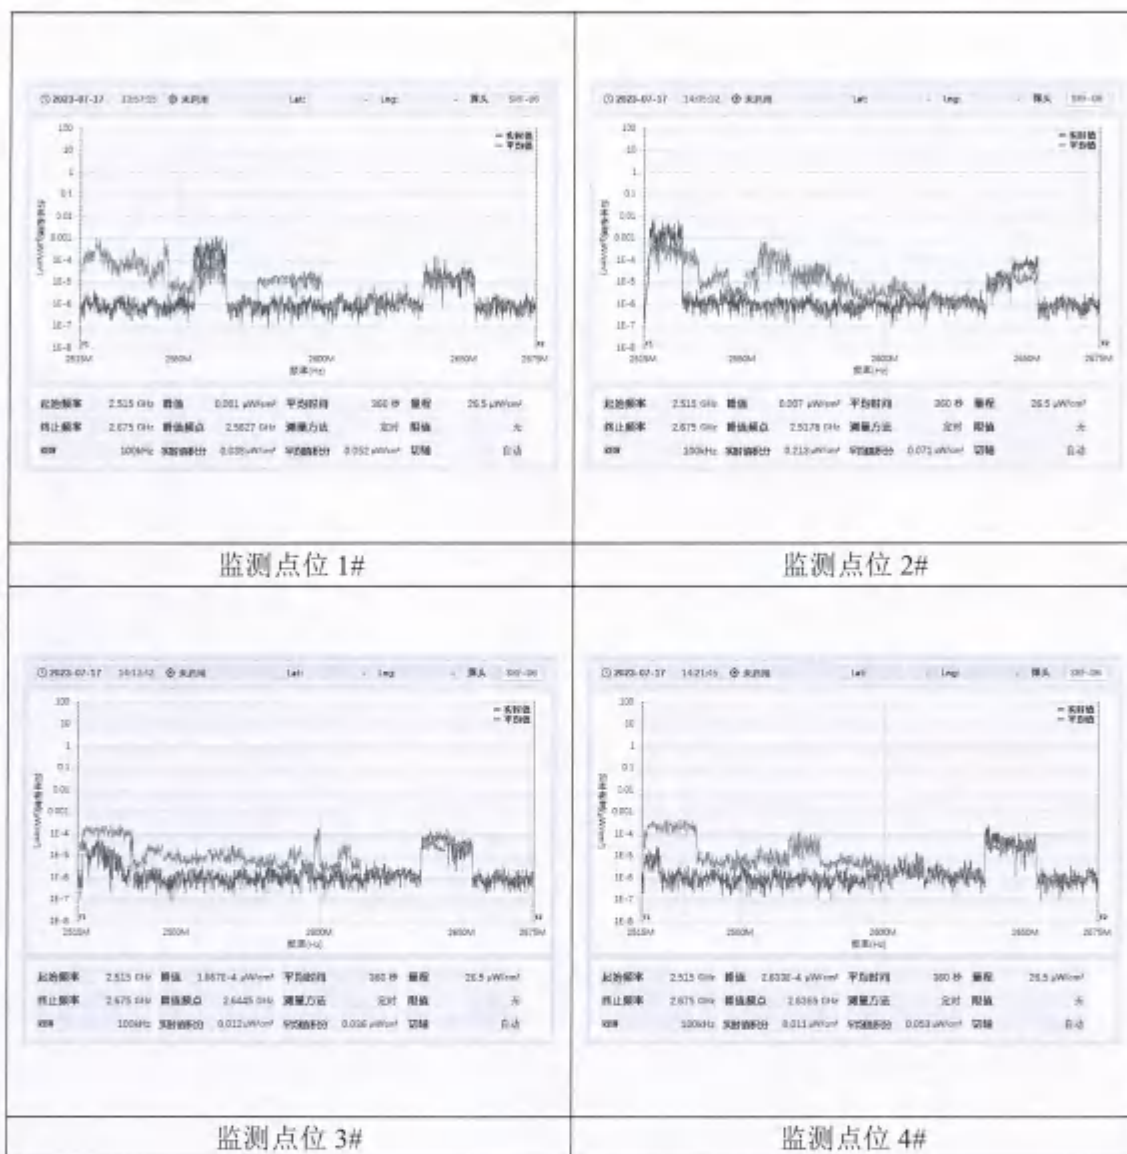

126、9XY-CMC-白碗窑供电所-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测

1、9XY-CMC-白碗窑供电所-PAHHHYPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9XY-CMC-白碗窑供电所-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	白碗窑供电所		
基站坐标	东经: 104.74745	北纬: 25.04116	
塔杆架设方式	楼顶抱杆	天线离地高度 (m)	8
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 17 日	15:17-15:49	
监测环境条件	天气: 多云	温度: 30℃	湿度: 47%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1497 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1572 校准证书编号: 1023CJ0400176 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9XY-CMC-白碗窑供电所-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测
结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	2F 住宅边	6	40	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.062
2	2F 住宅边	6	30	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.085
3	路边	6	30	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.047
4	路边	6	30	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.081

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9XY-CMC-白碗窑供电所-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境 监测点位示意图

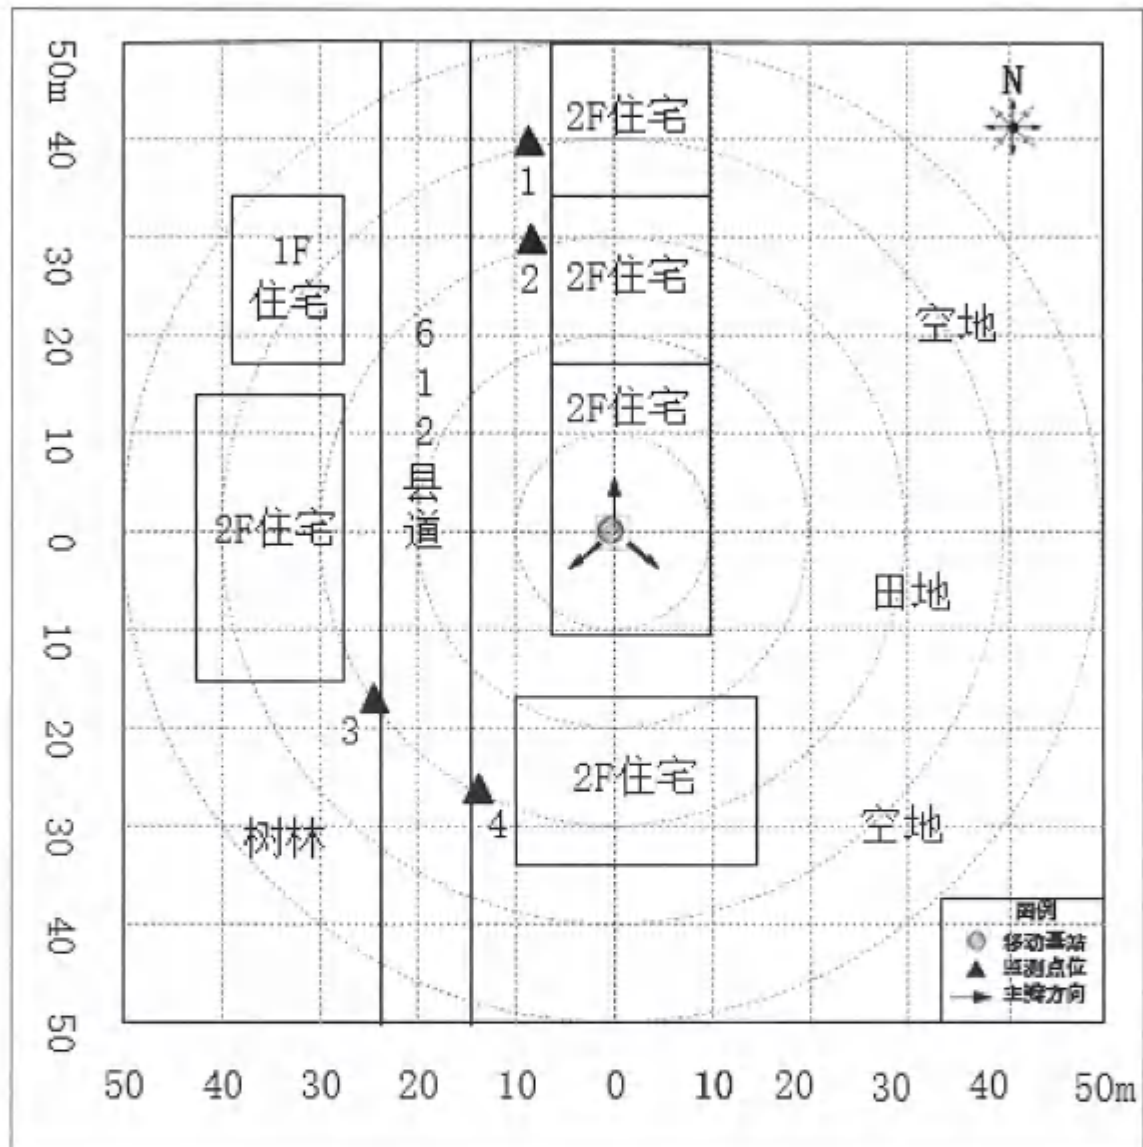

4、9XY-CMC-白碗窑供电所-PAHHHYPT 基站电磁环境监测周边 照片



5、9XY-CMC-白碗窑供电所-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测 点位频谱分布图

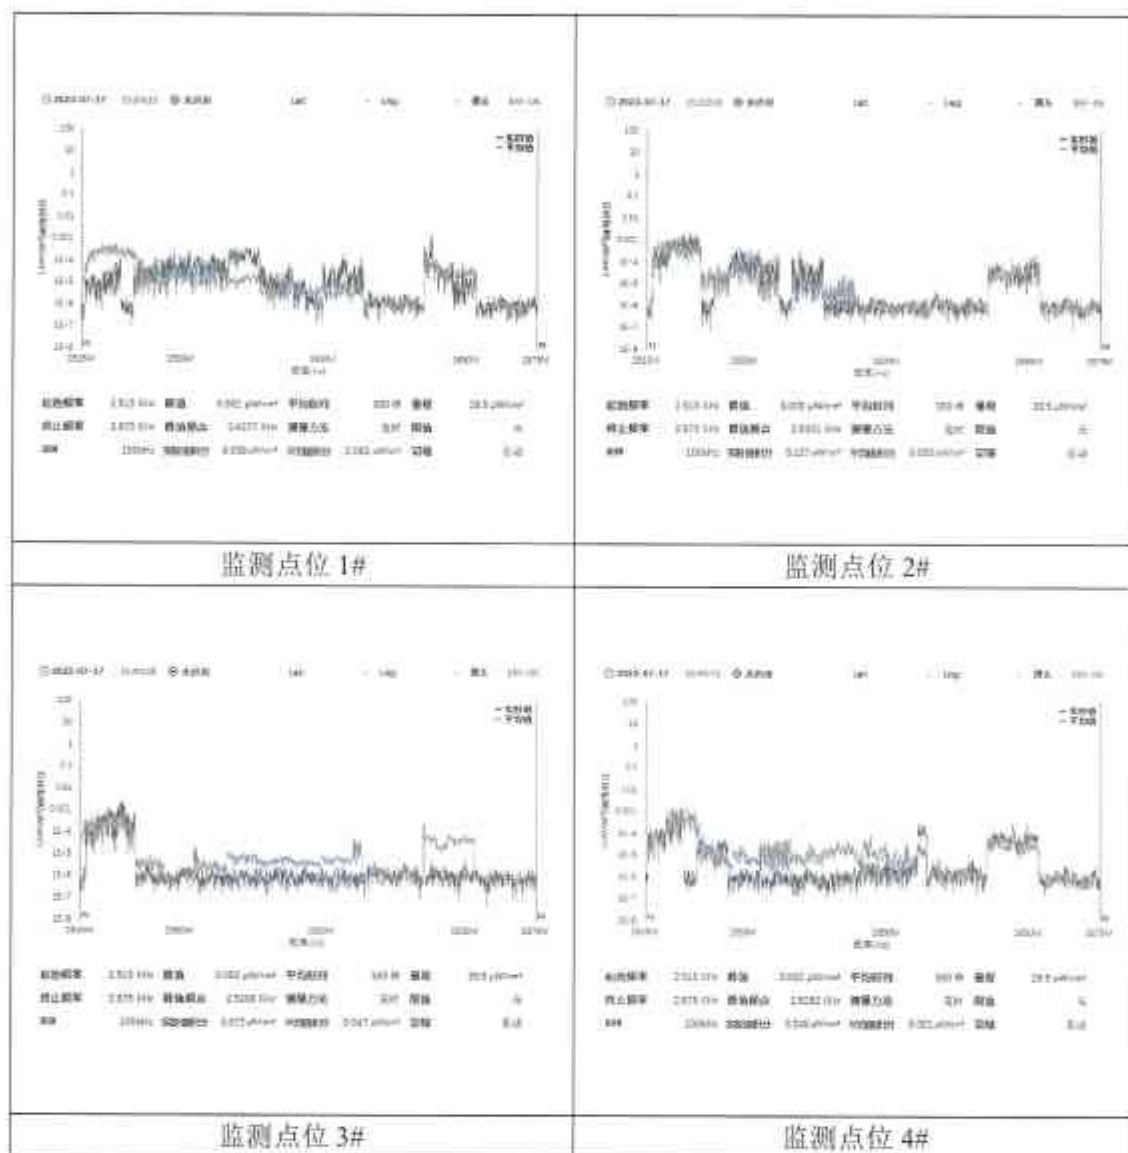

127、9XY-CMC-白碗窑街上拉远-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境
监测

1、9XY-CMC-白碗窑街上拉远-PAHHHYPT 基站监测基本信息一
览表


监测项目	9XY-CMC-白碗窑街上拉远-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	白碗窑街上拉远		
基站坐标	东经:	104.743033	北纬: 25.035036
塔杆架设方式	楼顶抱杆	天线离地高度（m）	12
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 17 日	15:57-16:31	
监测环境条件	天气: 多云	温度: 30℃	湿度: 42%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1497 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1572 校准证书编号: 1023CJ0400176 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: 2.6×10 ⁻⁹ W/m ² ~238 W/m ² 线性误差: ≤±0.8dB（典型值）		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9XY-CMC-白碗窑街上拉远-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监 测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	1F 商铺边	10	30	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.066
2	路边	10	20	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.070
3	3F 住宅边	10	30	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.051
4	1F 住宅边	10	30	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.068

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9XY-CMC-白碗窑街上拉远-PAHHHYPT 基站电磁辐射 环境监测点位示意图

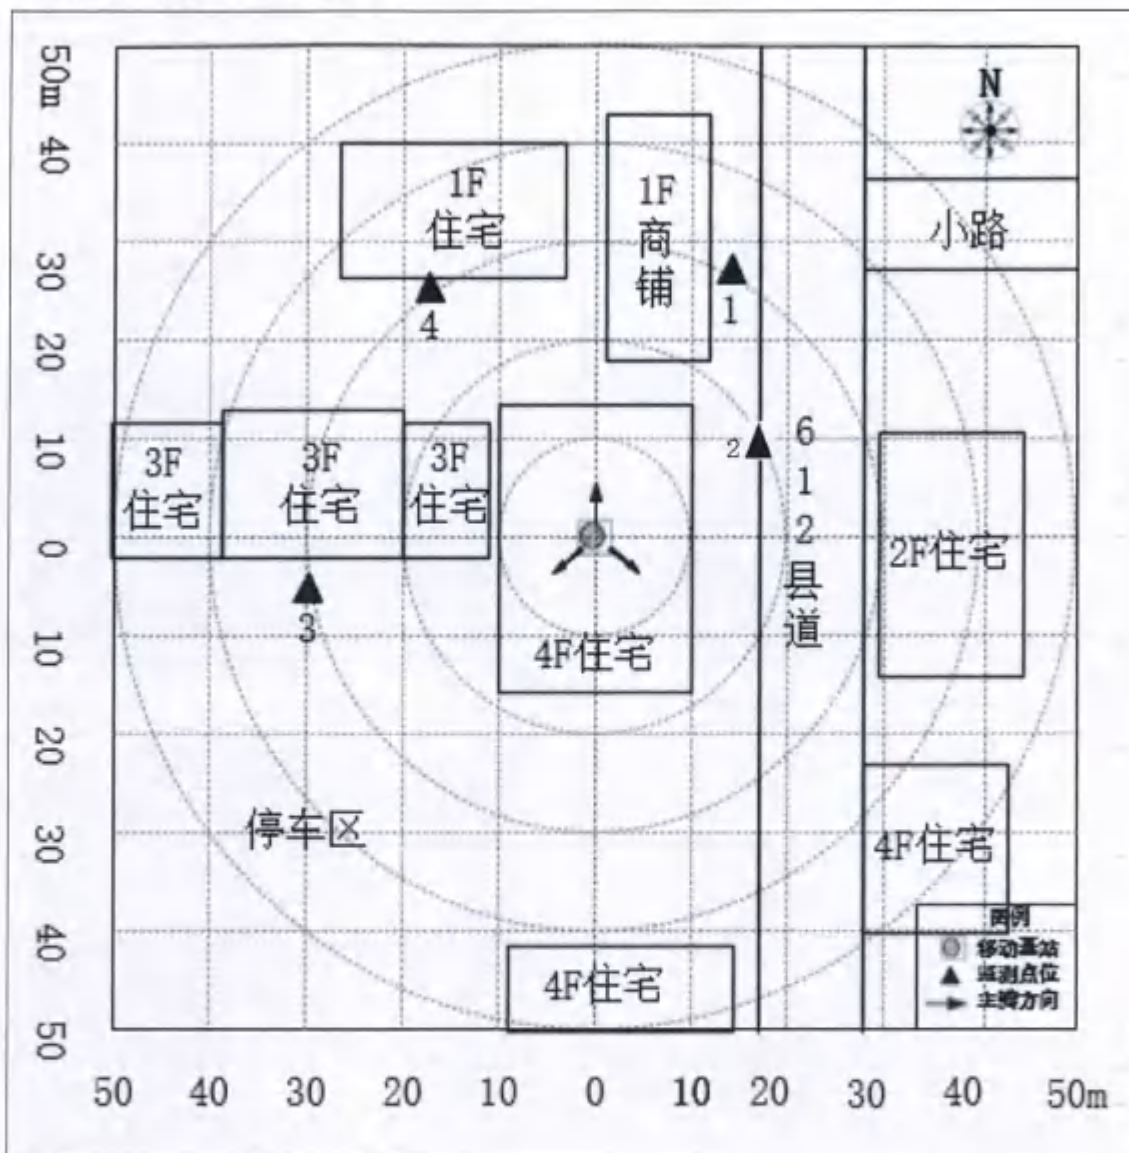

4、9XY-CMC-白碗窑街上拉远-PAHHHYPT 基站电磁环境监测周边照片



5、9XY-CMC-白碗窑街上拉远-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监 测点位频谱分布图

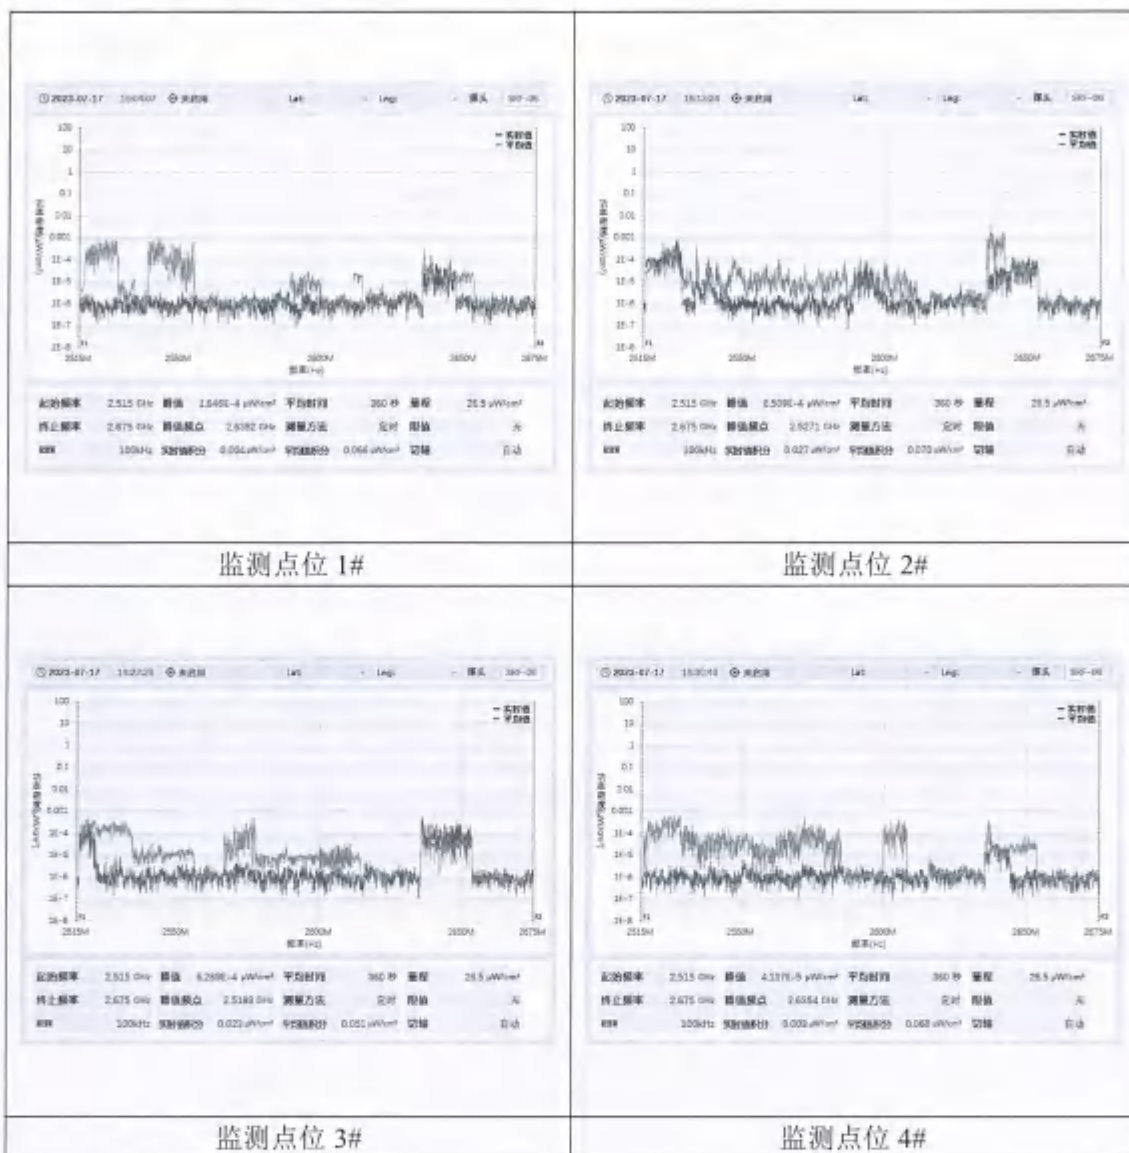

128、9XY-CMC-白碗窑普哈-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、9XY-CMC-白碗窑普哈-PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9XY-CMC-白碗窑普哈-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	白碗窑普哈		
基站坐标	东经:	104.76337	北纬: 25.082096
塔杆架设方式	楼顶抱杆	天线离地高度（m）	8
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 17 日	13:07-13:39	
监测环境条件	天气: 多云	温度: 29℃	湿度: 36%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1497 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1572 校准证书编号: 1023CJ0400176 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: 2.6×10 ⁻⁹ W/m ² ~238 W/m ² 线性误差: ≤±0.8dB（典型值）		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9XY-CMC-白碗窑普哈-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	2F 住宅边	6	30	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.076
2	2F 住宅边	6	20	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.049
3	1F 住宅边	6	30	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.086
4	1F 住宅边	6	30	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.068

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9XY-CMC-白碗窑普哈-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

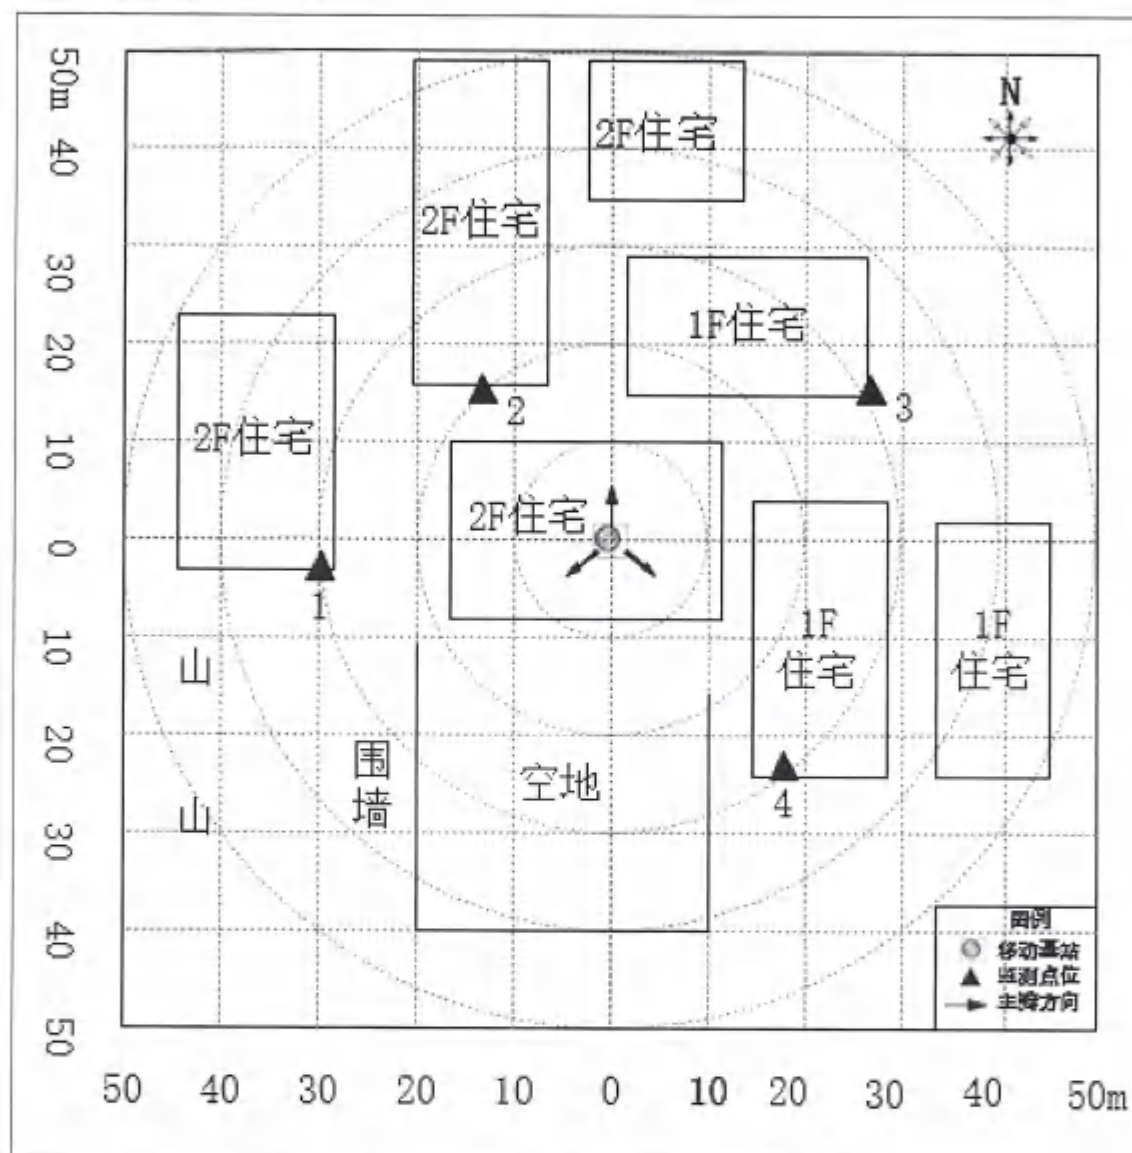

4、9XY-CMC-白碗窑普哈-PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片



5、9XY-CMC-白碗窑普哈-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

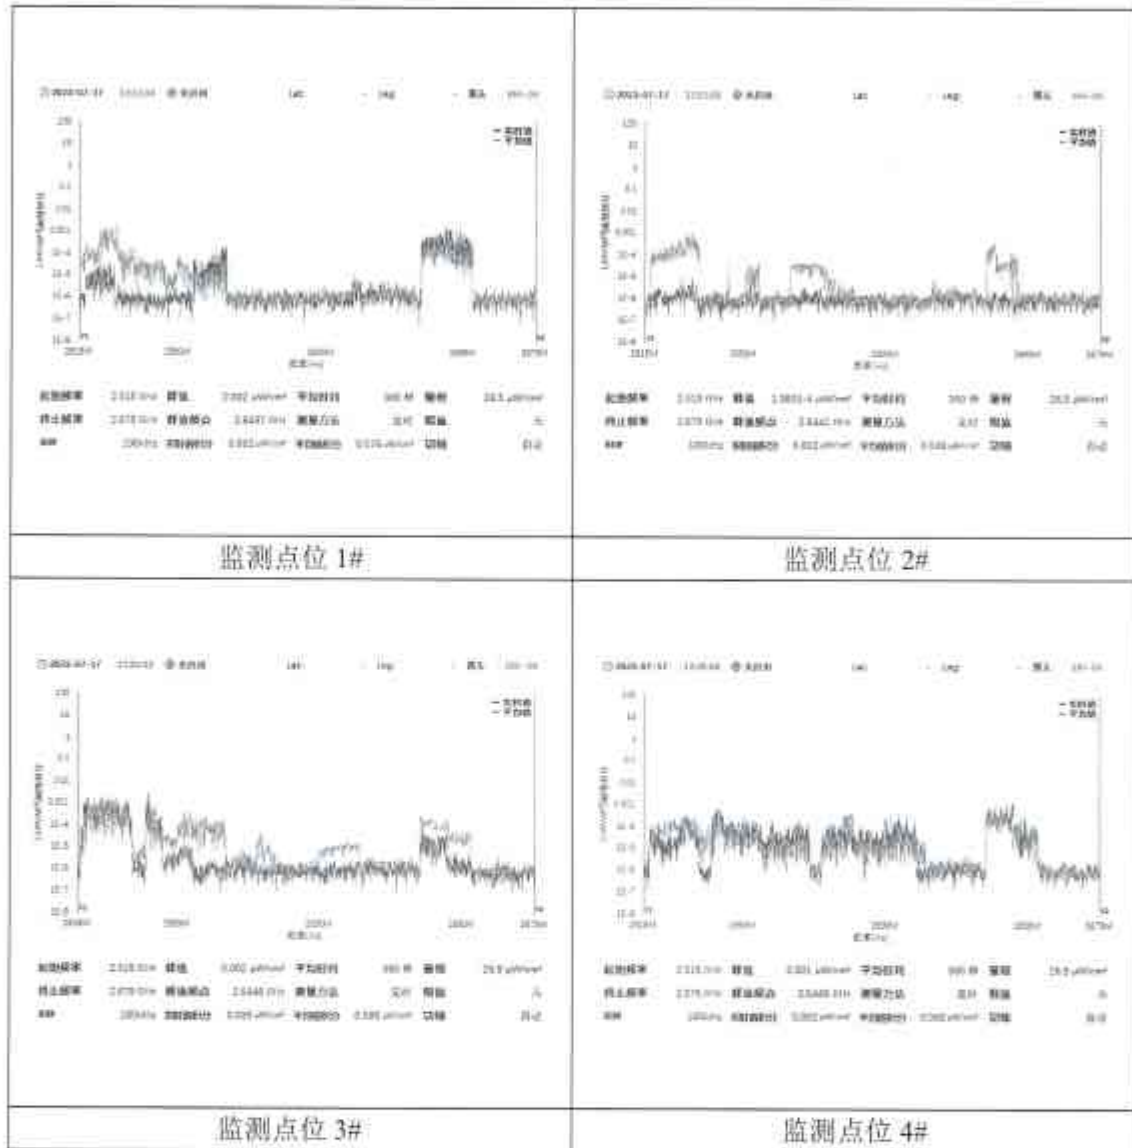

129、9XY-CMC-白碗窑新黑泥-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测

1、9XY-CMC-白碗窑新黑泥-PAHHHYPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9XY-CMC-白碗窑新黑泥-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	白碗窑新黑泥		
基站坐标	东经:	104.72737	北纬: 25.06051
塔杆架设方式	楼顶抱杆	天线离地高度 (m)	12
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 17 日	14:34-15:06	
监测环境条件	天气: 多云	温度: 31℃	湿度: 47%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1497 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1572 校准证书编号: 1023CJ0400176 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9XY-CMC-白碗窑新黑泥-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测
结果


序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	4F 住宅边	10	30	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.047
2	路边	10	30	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.046
3	1F 住宅边	10	30	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.077
4	路边	10	40	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.078

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9XY-CMC-白碗窑新黑泥-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境 监测点位示意图

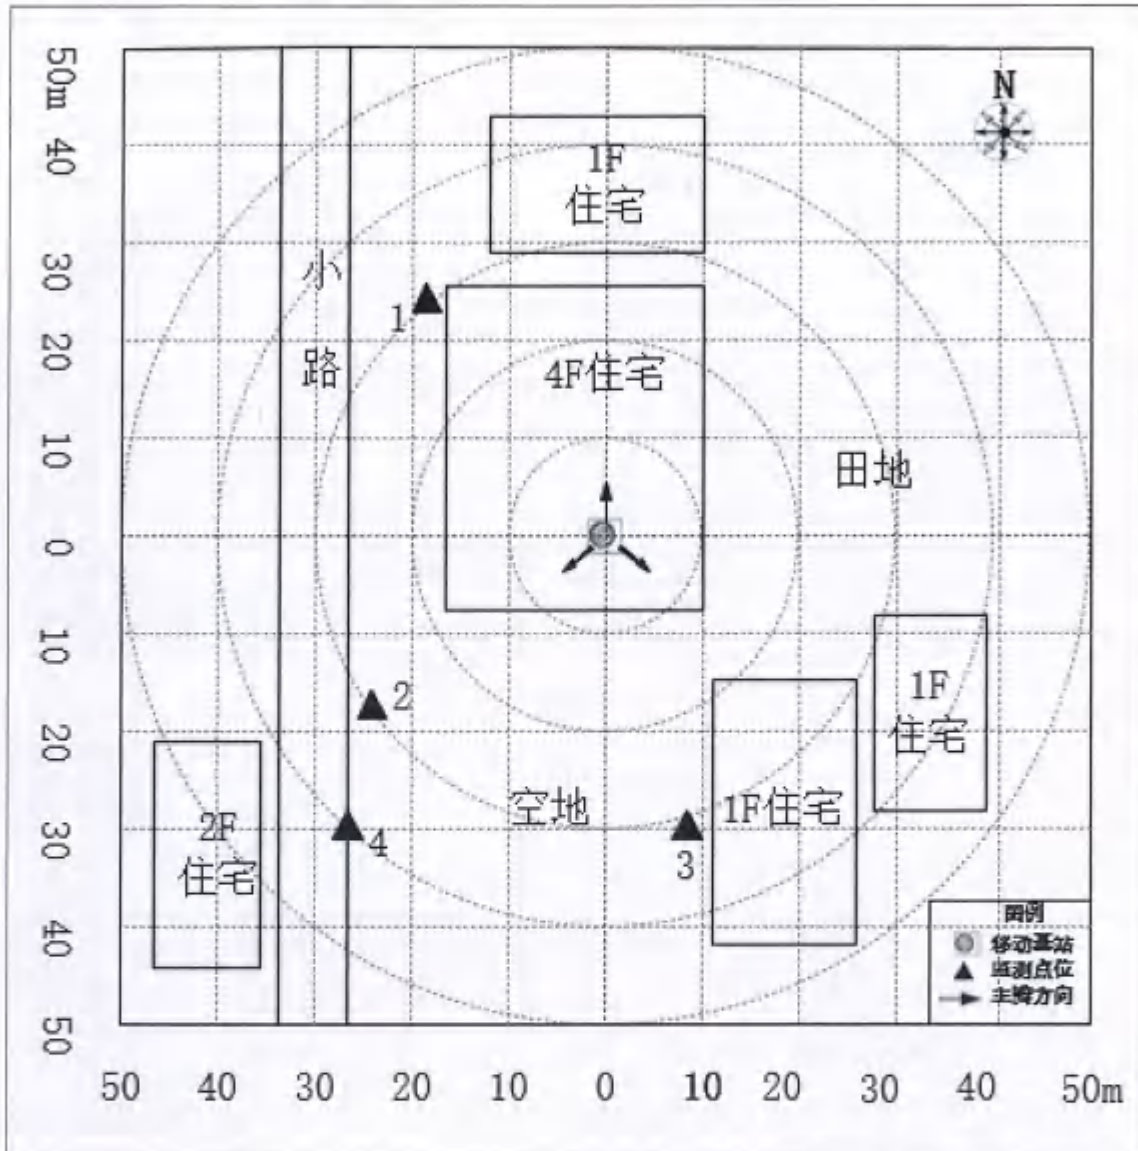

4、9XY-CMC-白碗窑新黑泥-PAHHHYPT 基站电磁环境监测周边照片

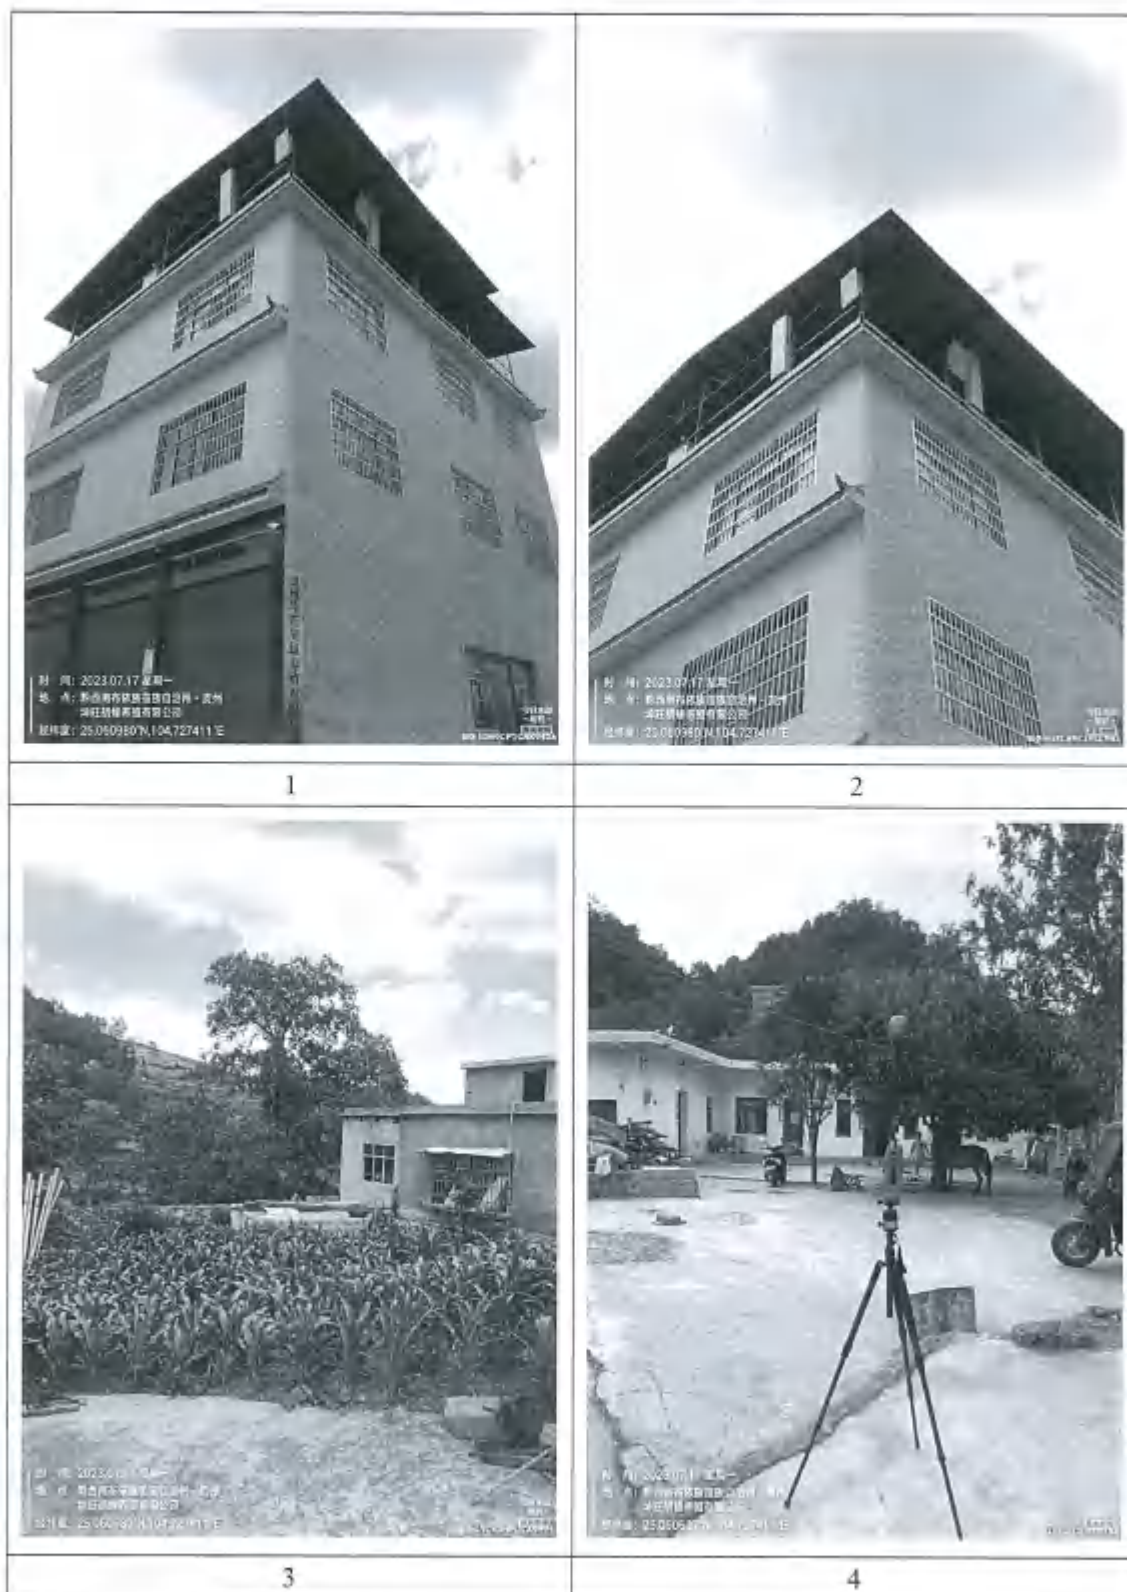

5、9XY-CMC-白碗窑新黑泥-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测 点位频谱分布图

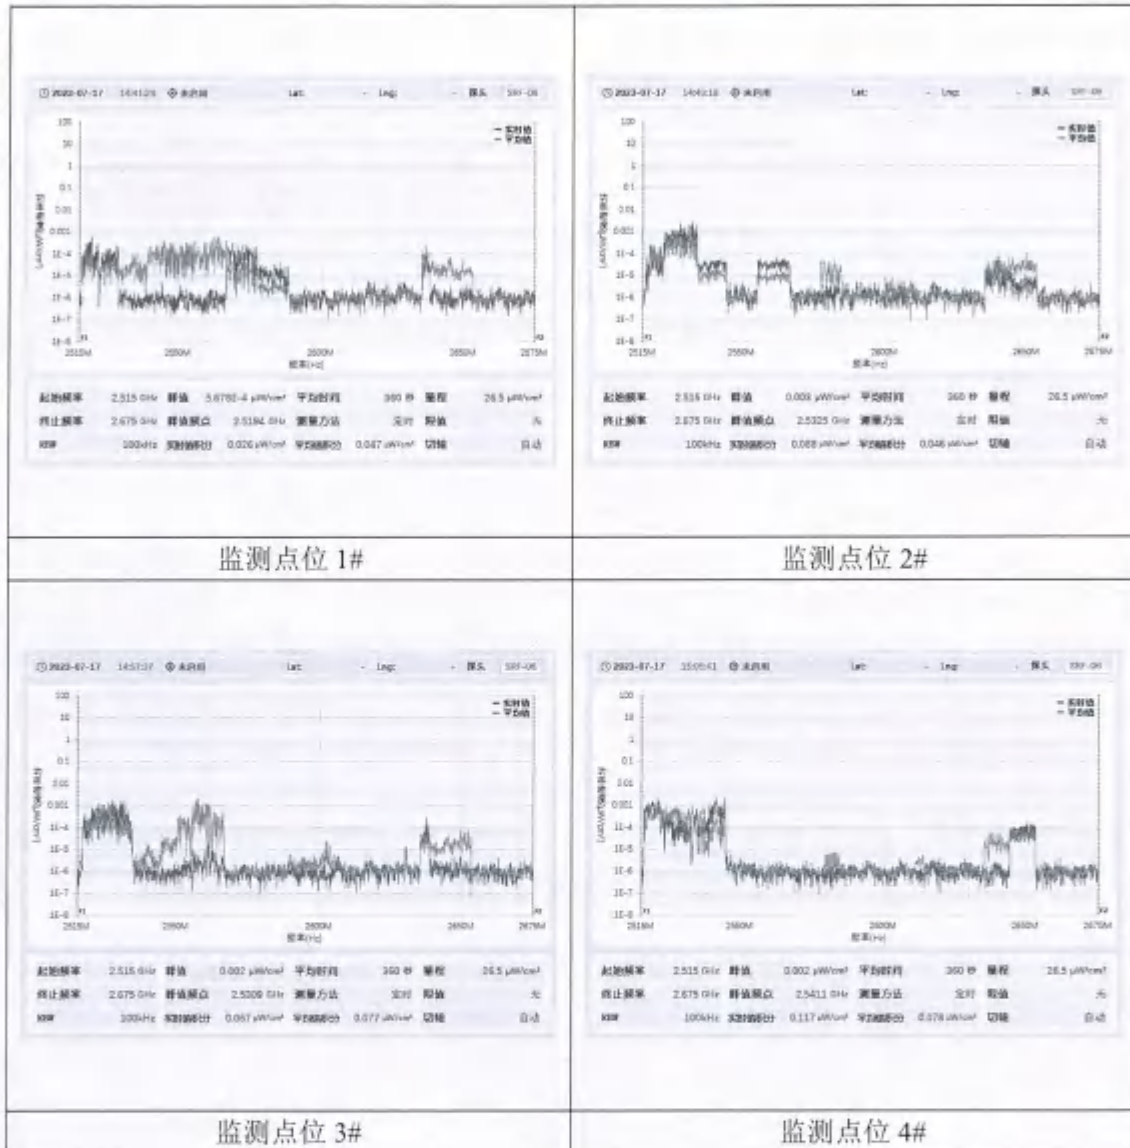

130、9XY-CMC-白碗窑镇甲马石村大楼上-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测

1、9XY-CMC-白碗窑镇甲马石村大楼上-PAHHHYPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9XY-CMC-白碗窑镇甲马石村大楼上-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	白碗窑镇甲马石村大楼上		
基站坐标	东经:	104.75608	北纬: 25.019797
塔杆架设方式	山顶抱杆	天线离地高度 (m)	20
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 17 日	16:42-17:13	
监测环境条件	天气: 多云	温度: 30℃	湿度: 50%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1497 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1572 校准证书编号: 1023CJ0400176 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9XY-CMC-白碗窑镇甲马石村大楼上-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	1F 住宅边	18	40	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.042
2	路边	18	20	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.044
3	路边	18	30	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.041
4	1F 住宅边	18	30	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.084

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9XY-CMC-白碗窑镇甲马石村大楼上-PAHHHYPT 基站 电磁辐射环境监测点位示意图

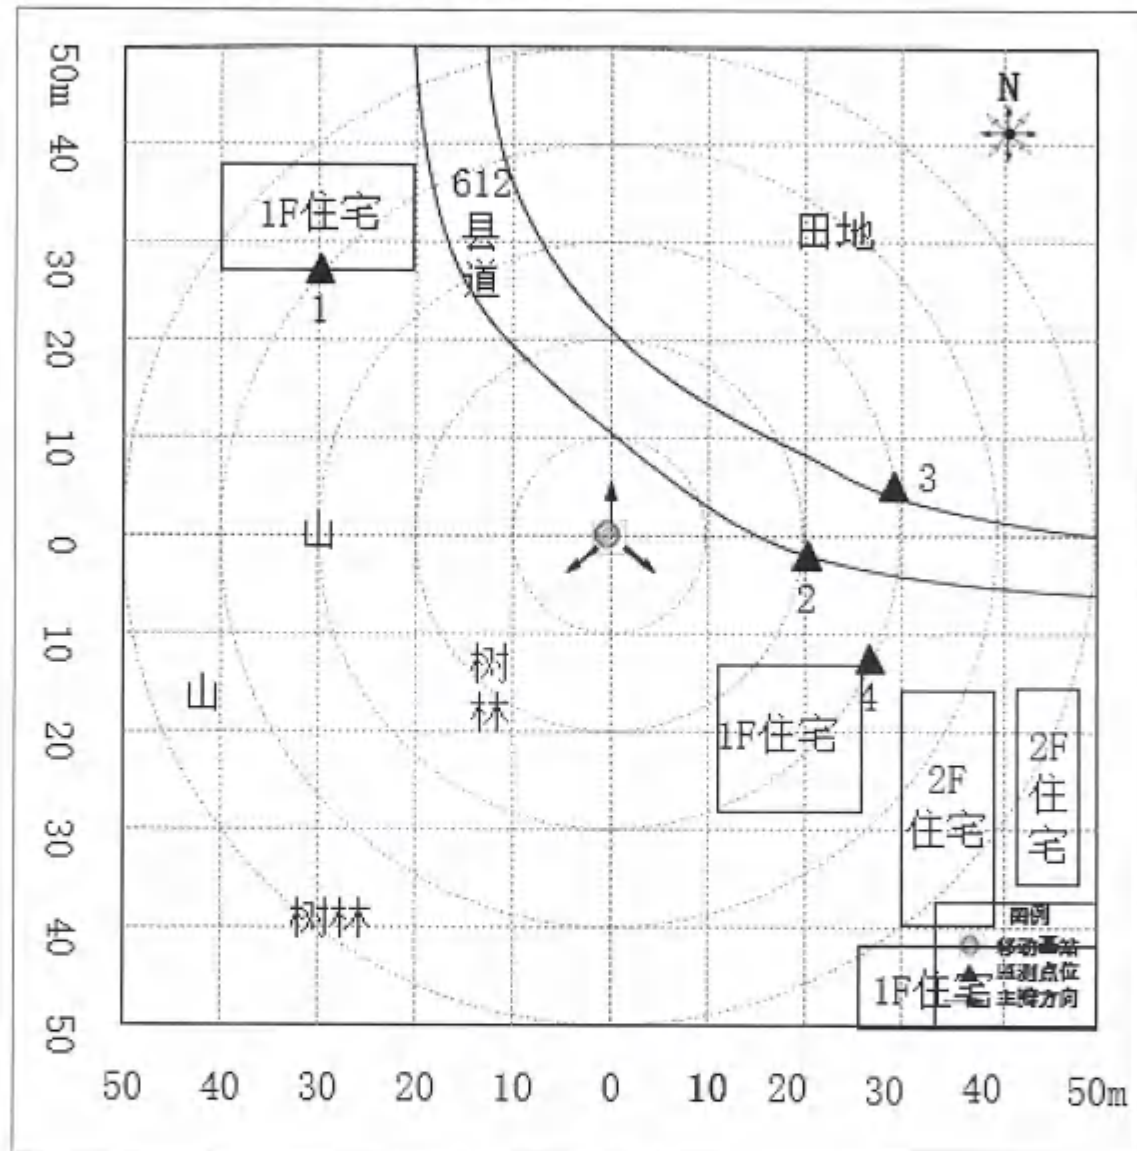

4、9XY-CMC-白碗窑镇甲马石村大楼上-PAHHHYPT 基站电磁环境监测周边照片



5、9XY-CMC-白碗窑镇甲马石村大楼上-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

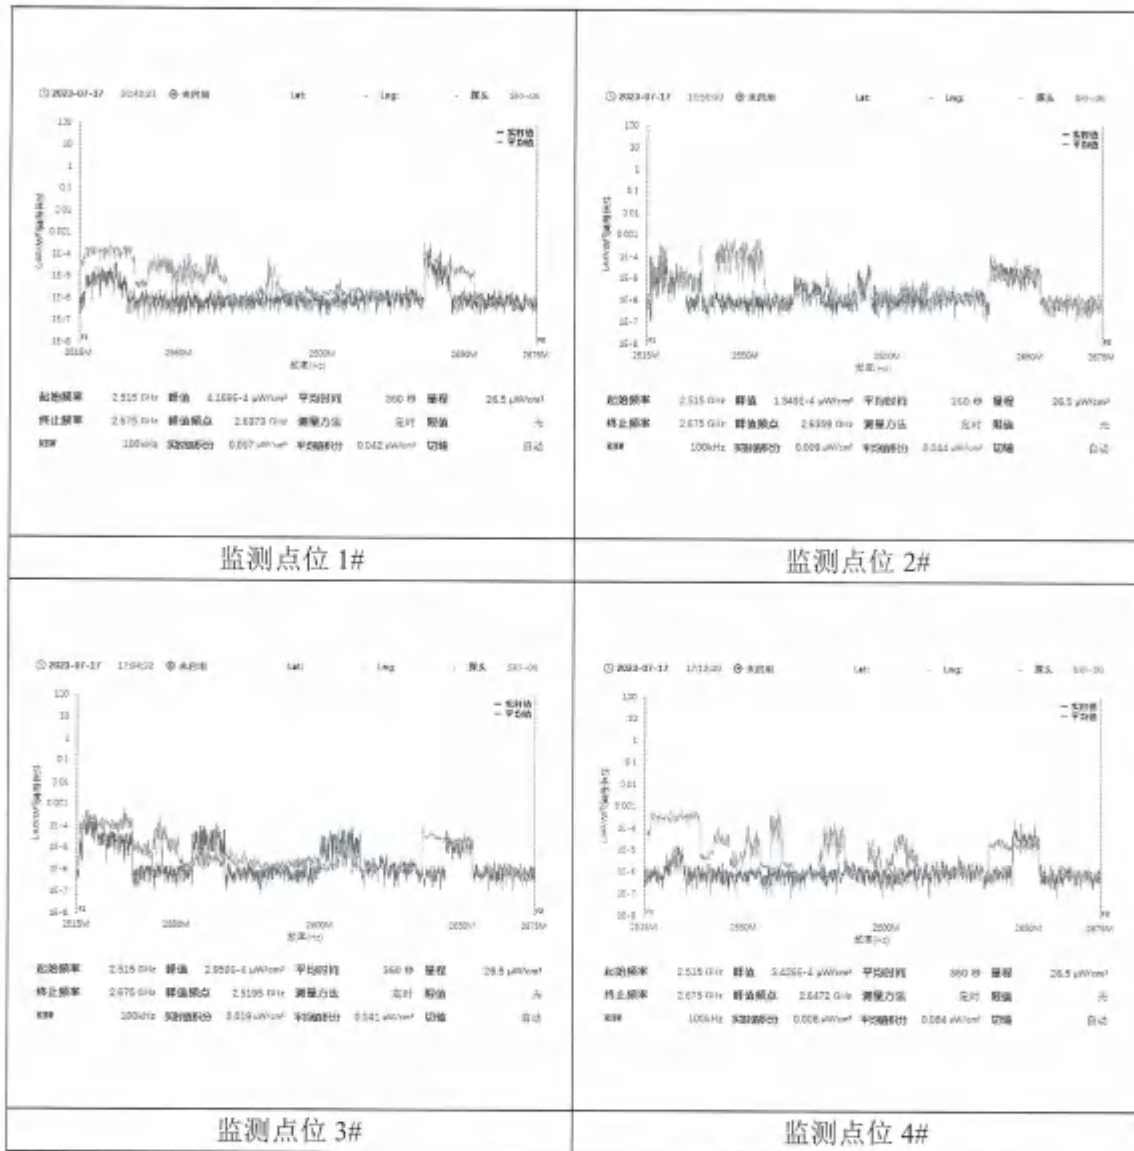

131、9XY-CMC-北门万达新天地-PAHHHOPT 基站电磁辐射环境
监测

1、9XY-CMC-北门万达新天地-PAHHHOPT 基站监测基本信息一
览表


监测项目	9XY-CMC-北门万达新天地-PAHHHOPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	北门万达新天地		
基站坐标	东经: 104.890125	北纬: 25.107325	
塔杆架设方式	楼顶抱杆	天线离地高度 (m)	100
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 16 日	17:42-18:12	
监测环境条件	天气: 晴	温度: 31℃	湿度: 35%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1497 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1572 校准证书编号: 1023CJ0400176 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9XY-CMC-北门万达新天地-PAHHHOPT 基站电磁辐射环境监 测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	33F 楼房外	98	30	3	中国移 动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.040
2	路边	98	20	3	中国移 动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.060
3	33F 楼房外	98	40	3	中国移 动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.045
4	16F 楼房外	98	40	3	中国移 动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.045

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9XY-CMC-北门万达新天地-PAHHHOPT 基站电磁辐射 环境监测点位示意图

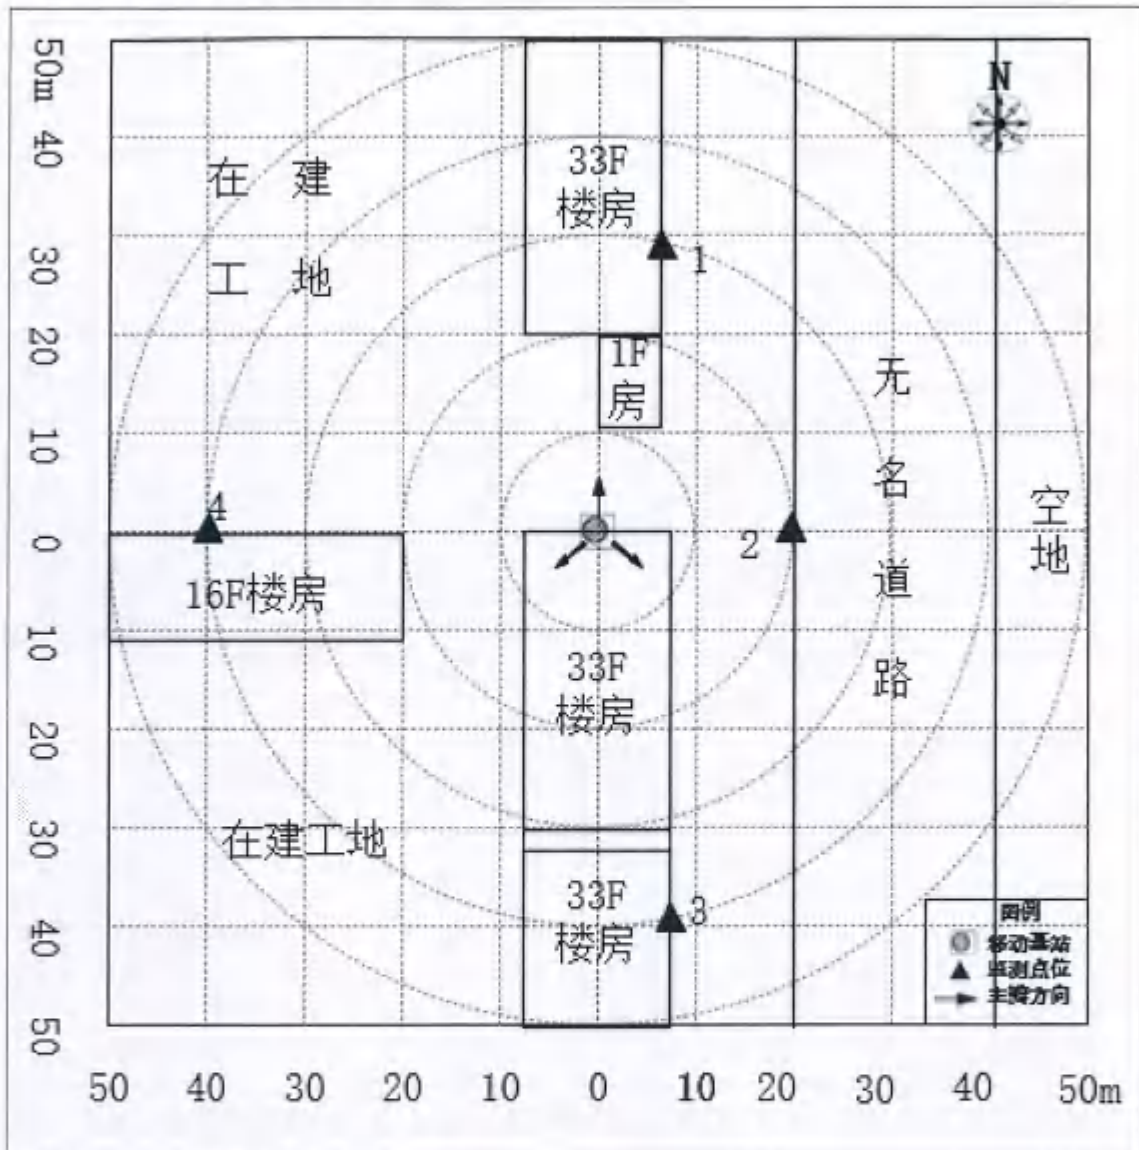

4、9XY-CMC-北门万达新天地-PAHHHOPT 基站电磁环境监测周边照片



5、9XY-CMC-北门万达新天地-PAHHHOPT 基站电磁辐射环境监 测点位频谱分布图

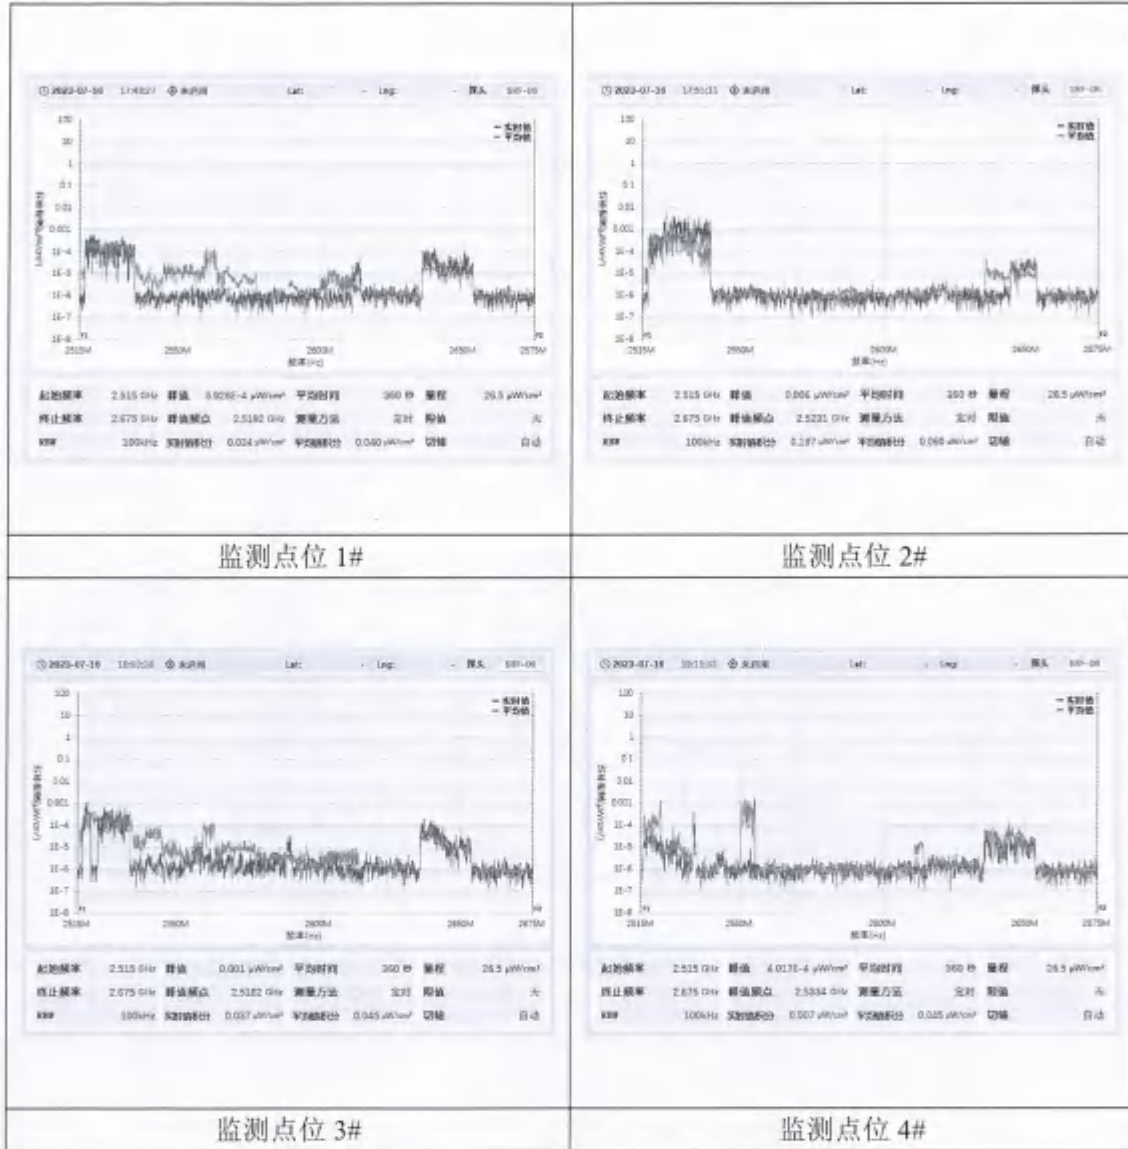

132、9XY-CMC-顶效马别小寨-PAHHHOPT 基站电磁辐射环境监测

1、9XY-CMC-顶效马别小寨-PAHHHOPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9XY-CMC-顶效马别小寨-PAHHHOPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	顶效马别小寨		
基站坐标	东经：104.96084	北纬：25.15049	
塔杆架设方式	楼顶增高架	天线离地高度（m）	10
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 15 日	15:21-15:53	
监测环境条件	天气：多云	温度：31℃	湿度：38%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：S-1497 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1572 校准证书编号：1023CJ0400176 检测日期：2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：2.6×10 ⁻⁹ W/m ² ~238 W/m ² 线性误差：≤±0.8dB（典型值）		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9XY-CMC-顶效马别小寨-PAHHHOPT 基站电磁辐射环境监测
结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	3F 住宅边	8	20	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.030
2	3F 住宅边	8	20	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.037
3	2F 住宅边	8	40	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.042
4	路边	8	30	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.055

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9XY-CMC-顶效马别小寨-PAHHHOPT 基站电磁辐射环境 监测点位示意图

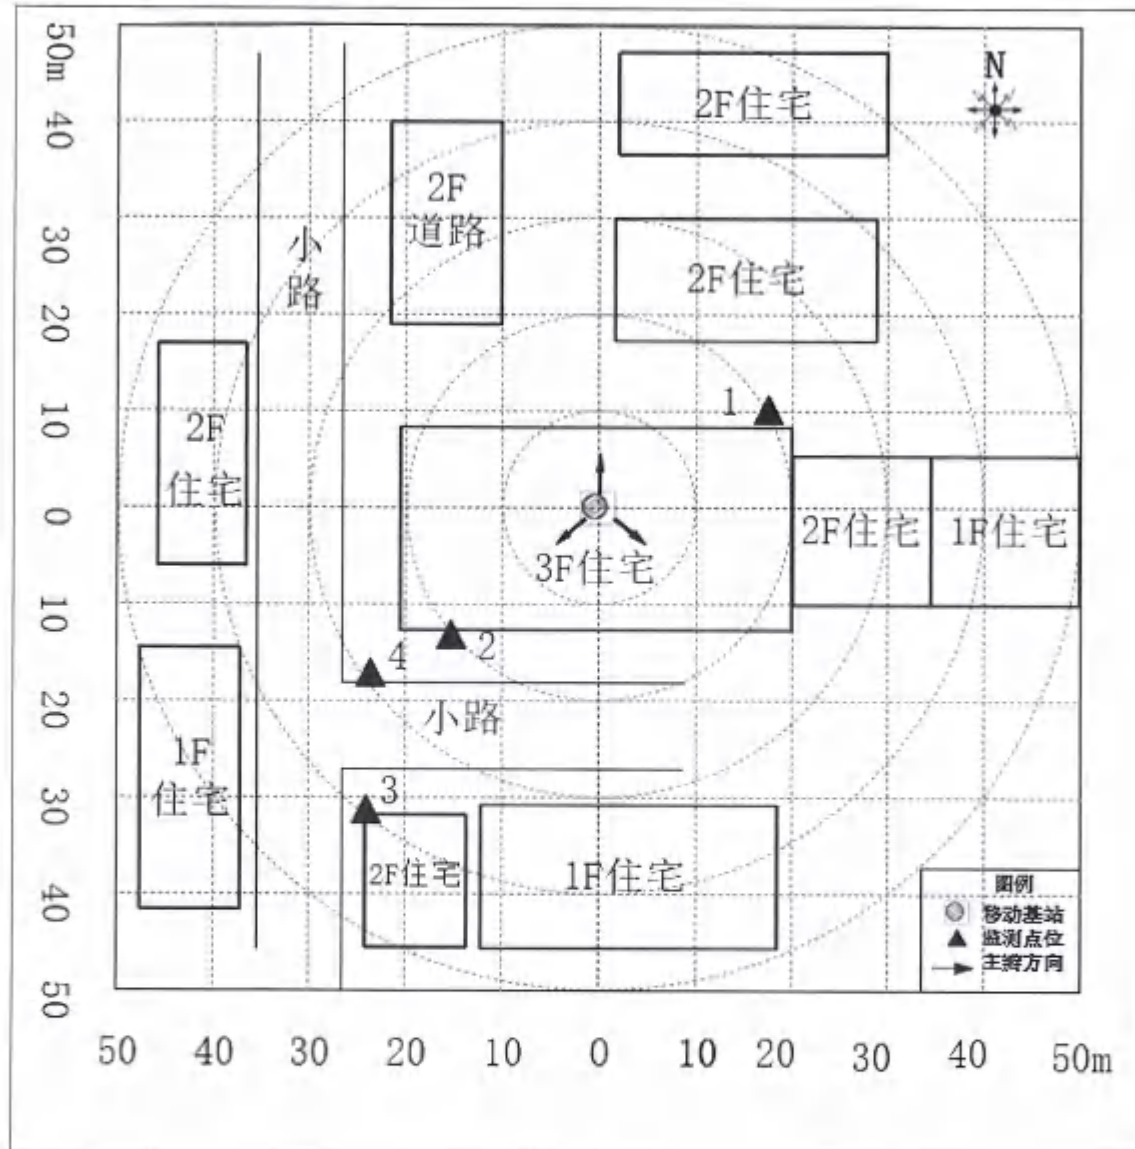

4、9XY-CMC-顶效马别小寨-PAHHHOPT 基站电磁环境监测周边 照片



5、9XY-CMC-顶效马别小寨-PAHHHOPT 基站电磁辐射环境监测 点位频谱分布图

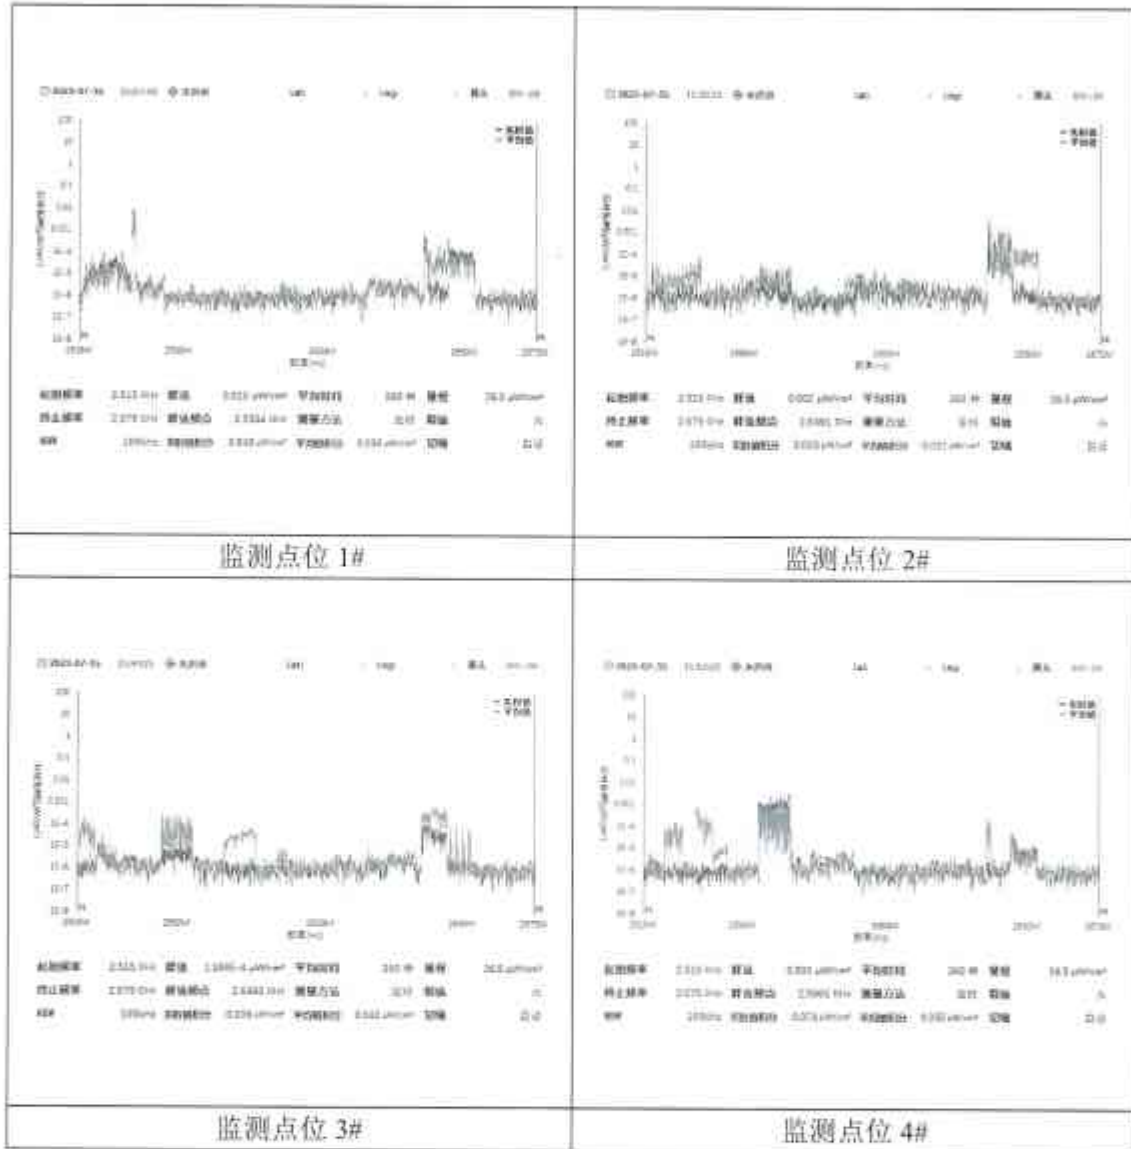

133、9XY-CMC-顶效南下水泥厂-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境
监测

1、9XY-CMC-顶效南下水泥厂-PAHHHVPT 基站监测基本信息一
览表


监测项目	9XY-CMC-顶效南下水泥厂-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	顶效南下水泥厂		
基站坐标	东经:	105.02756	北纬: 25.17226
塔杆架设方式	楼顶抱杆	天线离地高度 (m)	8
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 15 日	12:25-12:57	
监测环境条件	天气: 多云	温度: 28℃	湿度: 48%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1497 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1572 校准证书编号: 1023CJ0400176 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9XY-CMC-顶效南下水泥厂-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监
测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	2F 住宅边	6	20	3	中国移 动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.036
2	2F 住宅边	6	30	3	中国移 动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.088
3	路边	6	40	3	中国移 动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.082
4	1F 住宅边	6	30	3	中国移 动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.068

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9XY-CMC-顶效南下水泥厂-PAHHHVPT 基站电磁辐射 环境监测点位示意图

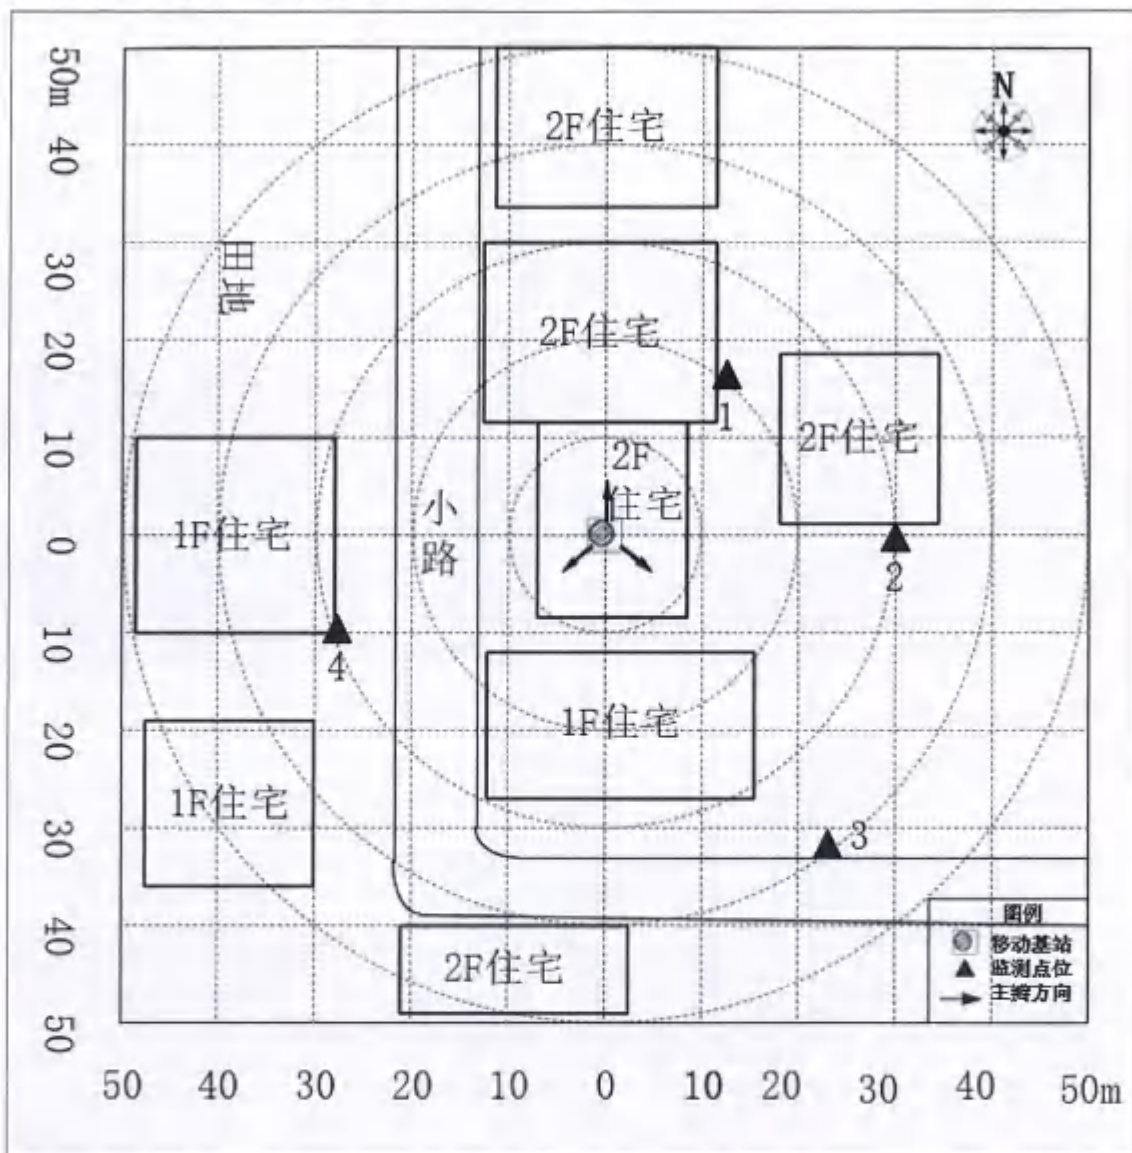

4、9XY-CMC-顶效南下水泥厂-PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片



5、9XY-CMC-顶效南下水泥厂-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测 测点位频谱分布图

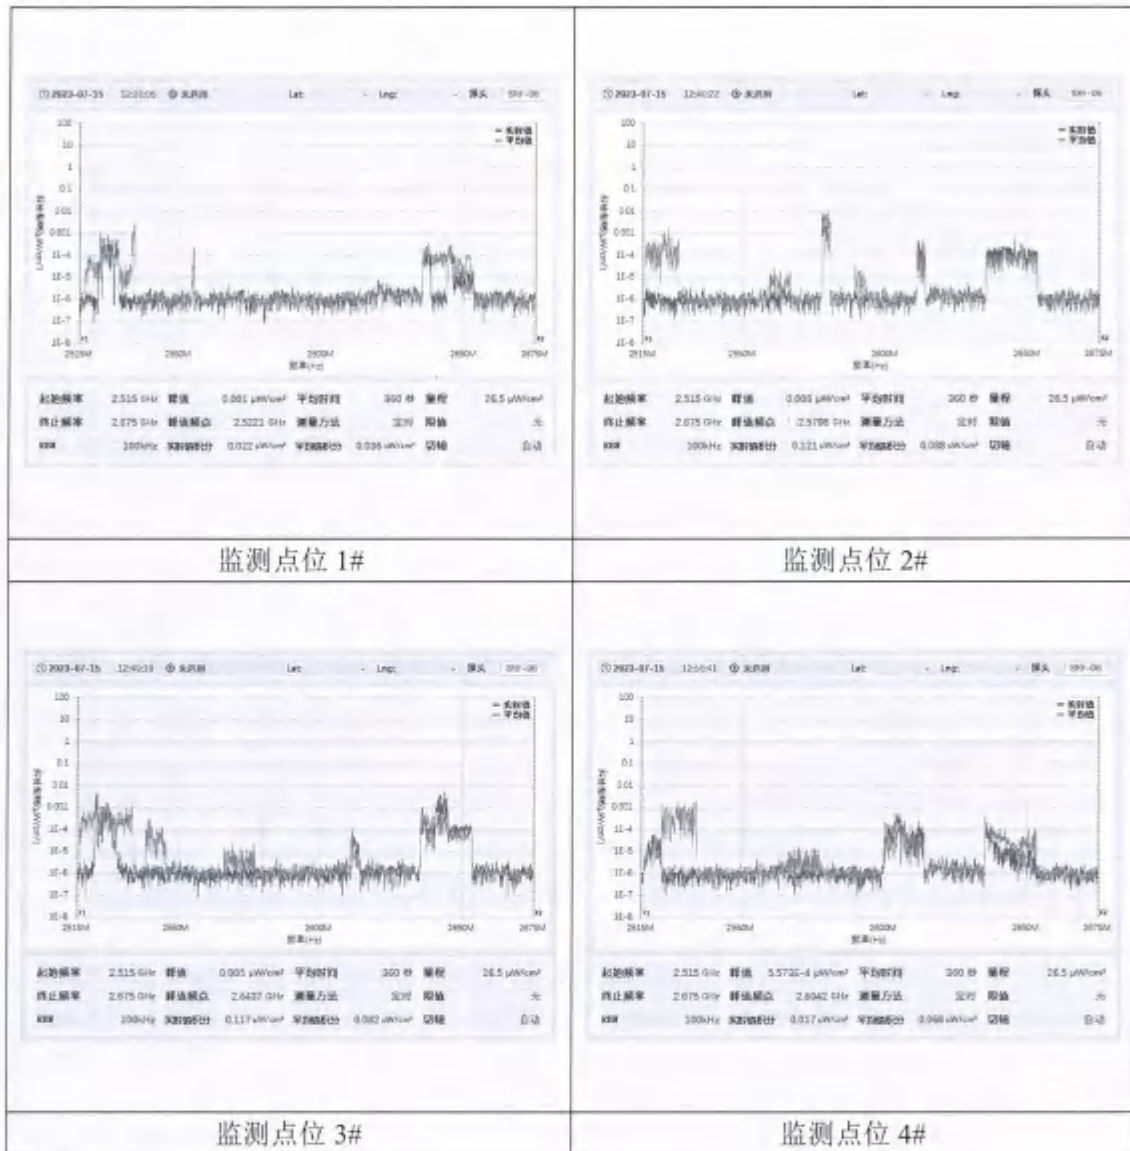

134、9XY-CMC-顶兴学校对面灯杆-PAHHHOPT 基站电磁辐射环境 监测

1、9XY-CMC-顶兴学校对面灯杆-PAHHHOPT 基站监测基本信息 一览表


监测项目	9XY-CMC-顶兴学校对面灯杆-PAHHHOPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	顶兴学校对面灯杆		
基站坐标	东经:	104.965774	北纬: 25.150927
塔杆架设方式	落地灯杆塔	天线离地高度（m）	8
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 15 日	14:39-15:11	
监测环境条件	天气: 多云	温度: 30℃	湿度: 38%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1497 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1572 校准证书编号: 1023CJ0400176 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6\times10^{-9}\text{W/m}^2\sim238\text{ W/m}^2$ 线性误差: $\leq\pm0.8\text{dB}$ （典型值）		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9XY-CMC-顶兴学校对面灯杆-PAHHHOPT 基站电磁辐射环境
监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	3F 住宅边	6	30	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.081
2	办公楼边	6	30	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.073
3	路边	6	30	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.054
4	厂房边	6	30	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.079

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9XY-CMC-顶兴学校对面灯杆-PAHHHOPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

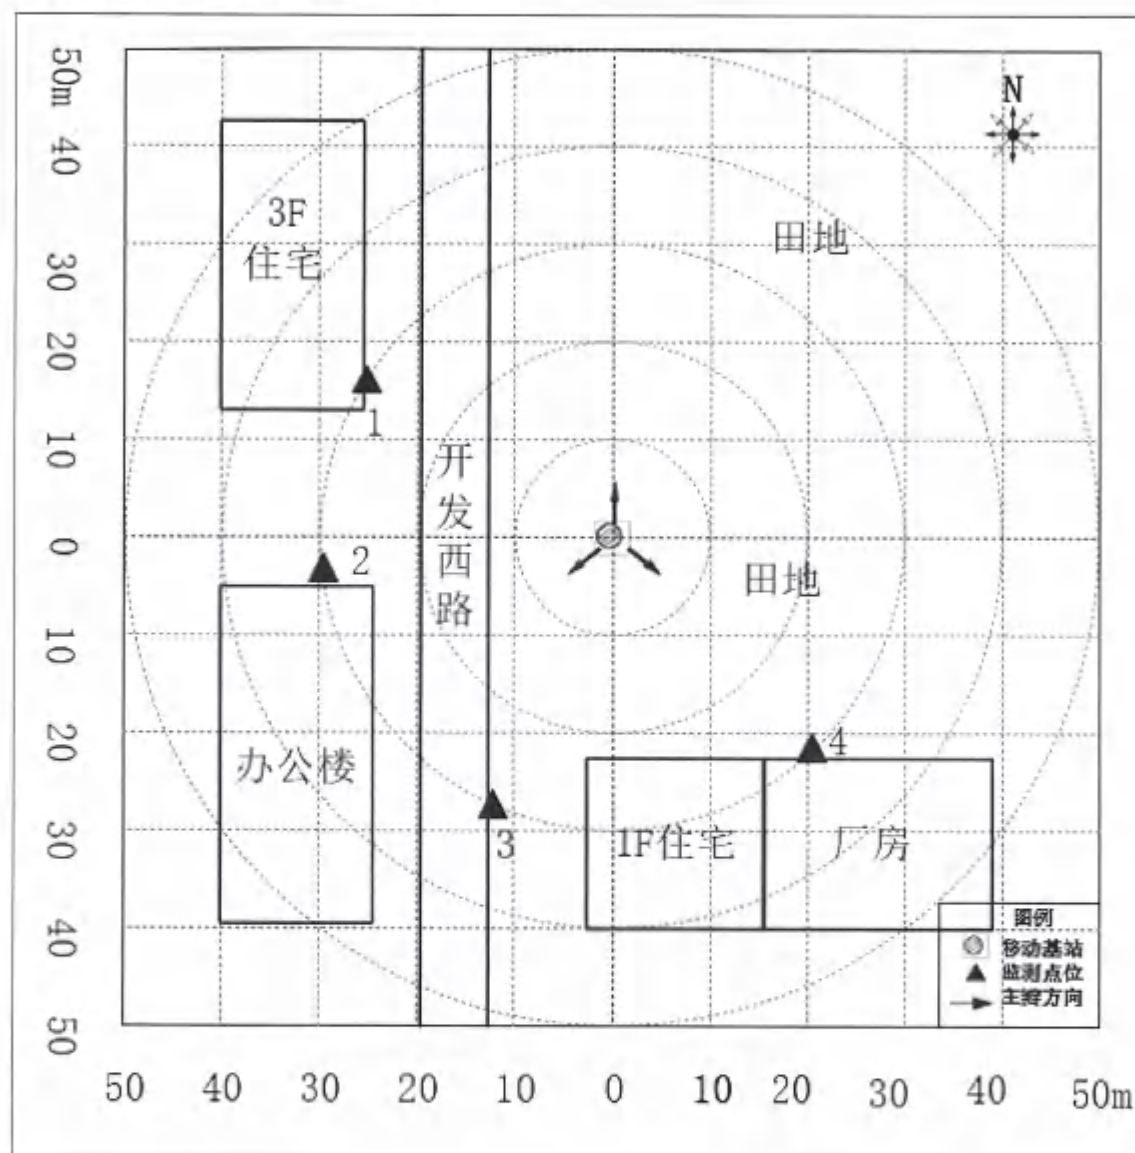

4、9XY-CMC-顶兴学校对面灯杆-PAHHHOPT 基站电磁环境监测 周边照片



5、9XY-CMC-顶兴学校对面灯杆-PAHHHOPT 基站电磁辐射环境 监测点位频谱分布图

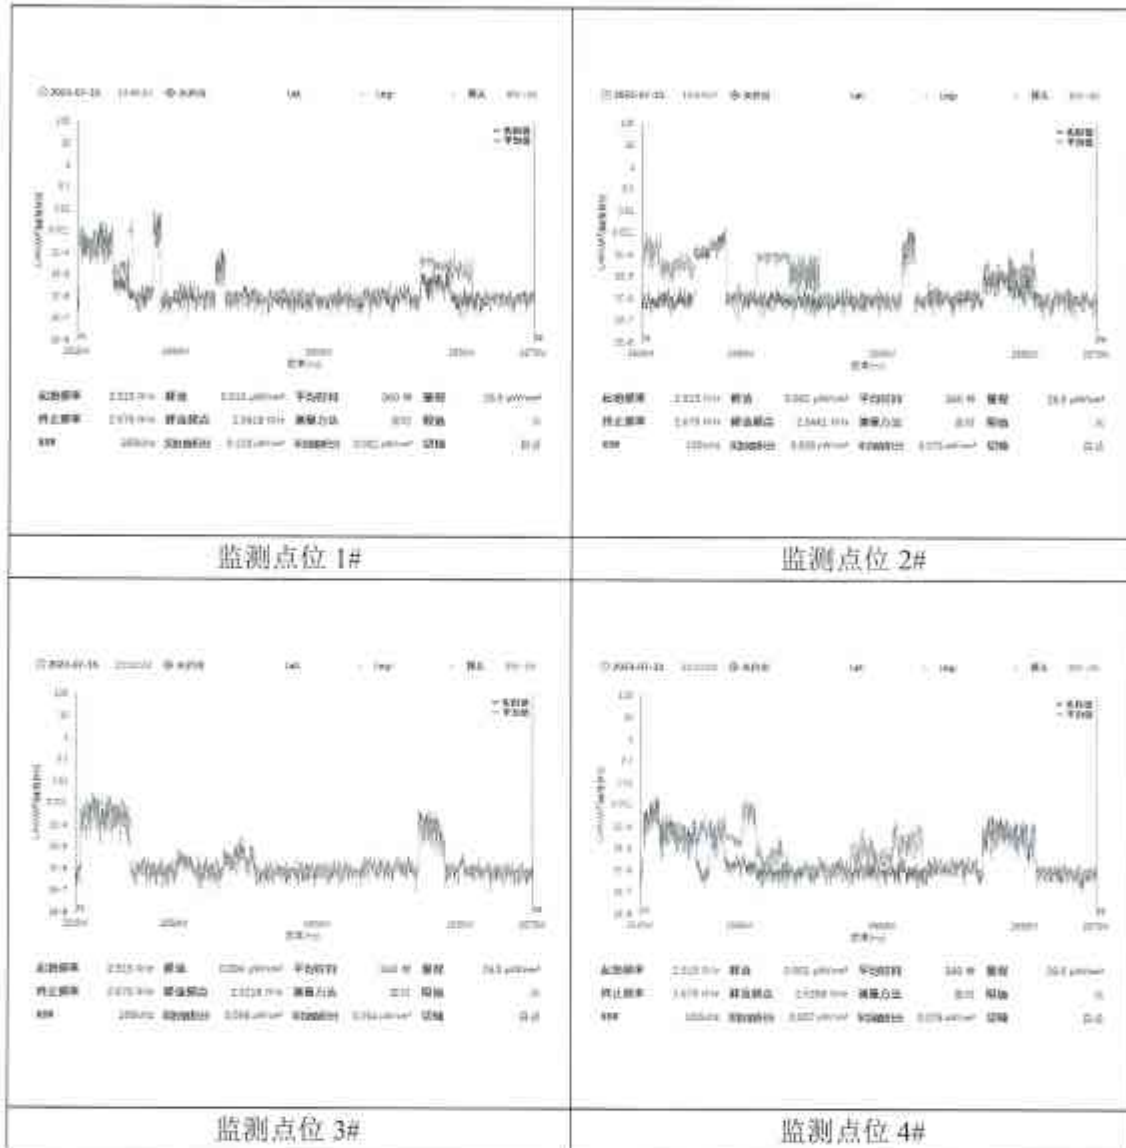

135、9XY-CMC-丰都岸洋三组-PAHHHOPT 基站电磁辐射环境监测

1、9XY-CMC-丰都岸洋三组-PAHHHOPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9XY-CMC-丰都岸洋三组-PAHHHOPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	兴义市坪东洒金工业园		
基站坐标	东经: 104.838458	北纬: 25.070397	
塔杆架设方式	楼顶抱杆	天线离地高度 (m)	10
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 18 日	09:28-09:58	
监测环境条件	天气: 阴	温度: 21℃	湿度: 63%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: T-1497 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1572 出厂校准证书编号: 1023cj0400176 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9XY-CMC-丰都岸洋三组-PAHHHOPT 基站电磁辐射环境监测
结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	3 楼楼房外	8	40	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.069
2	3 楼楼房外	8	50	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.073
3	2 楼楼房外	8	20	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.064
4	2 楼楼房外	8	30	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.070

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9XY-CMC-丰都岸洋三组-PAHHHOPT 基站电磁辐射环境 监测点位示意图

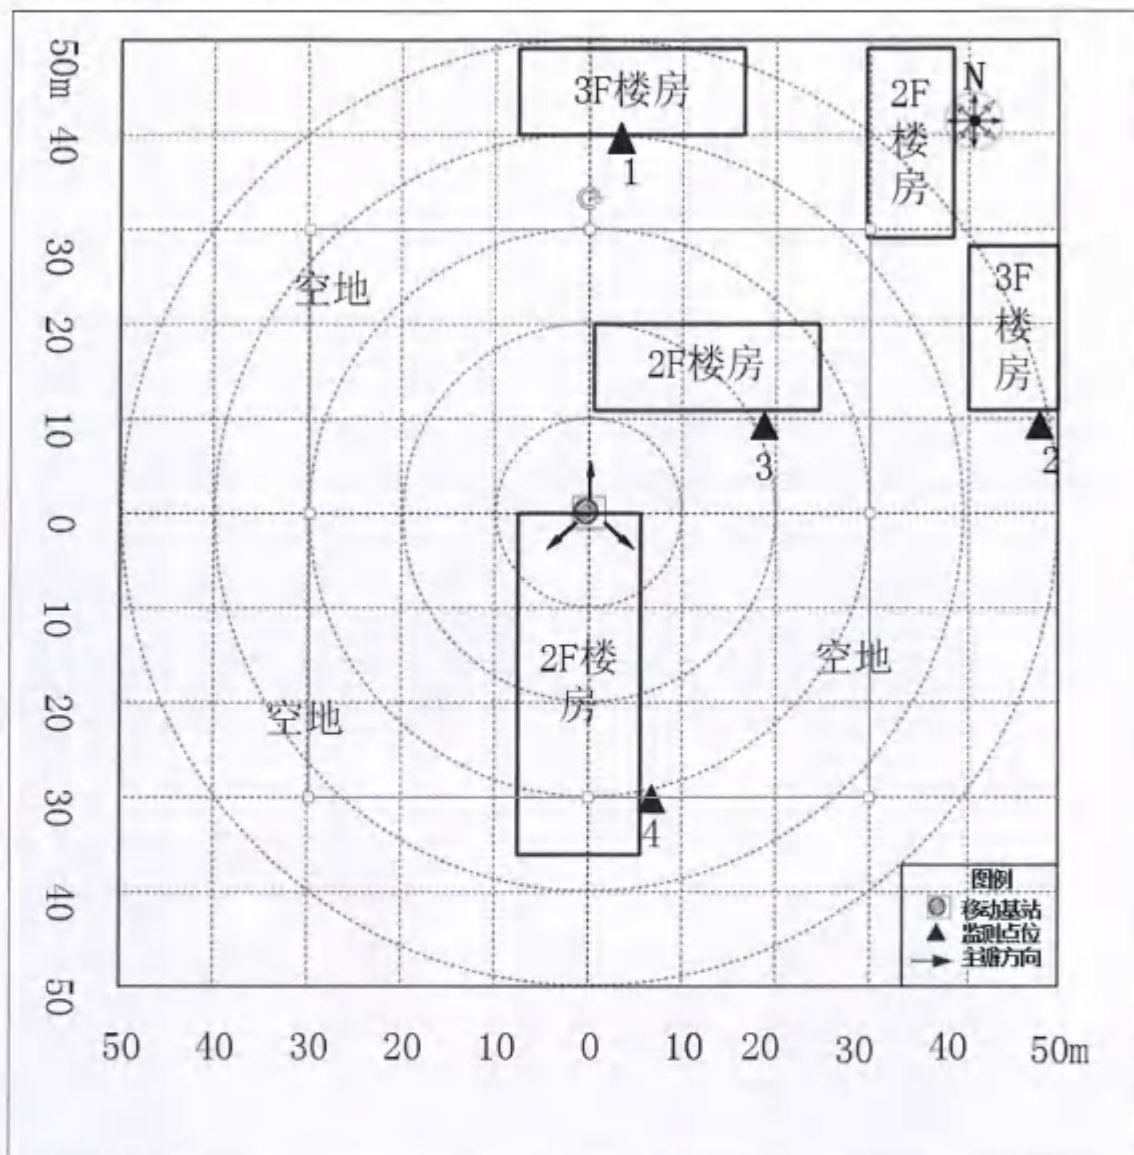

4、9XY-CMC-丰都岸洋三组-PAHHHOPT 基站电磁环境监测周边 照片



5、9XY-CMC-丰都岸洋三组-PAHHHOPT 基站电磁辐射环境监测 点位频谱分布图

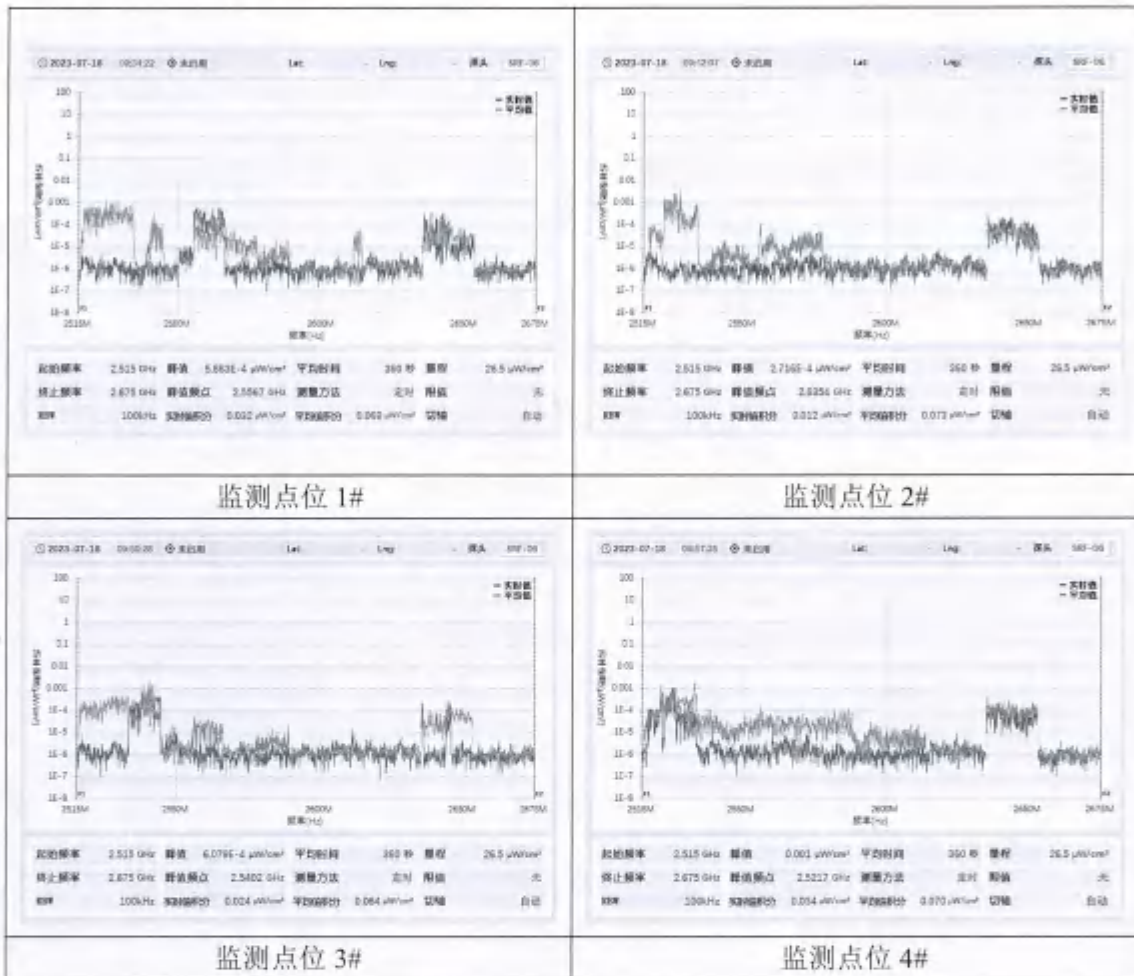

136、9XY-CMC-丰都田坝安置区补点-PAHHHOPT 基站电磁辐射
环境监测

1、9XY-CMC-丰都田坝安置区补点-PAHHHOPT 基站监测基本信
息一览表


监测项目	9XY-CMC-丰都田坝安置区补点-PAHHHOPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	丰都田坝安置区补点		
基站坐标	东经:	104.95574	北纬: 25.01435
塔杆架设方式	桅杆	天线离地高度 (m)	23
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 17 日	8:43-9:15	
监测环境条件	天气: 晴	温度: 25℃	湿度: 69%
监测所依据的技术 文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设 备名称、型号规格 及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1497 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1572 校准证书编号: 1023CJ0400176 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6\times10^{-9}\text{W/m}^2\sim238\text{ W/m}^2$ 线性误差: $\leq\pm0.8\text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9XY-CMC-丰都田坝安置区补点-PAHHHOPT 基站电磁辐射环境
监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	4F 住宅边	21	30	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.043
2	4F 住宅边	21	30	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.072
3	路边	21	20	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.051
4	路边	21	30	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.084

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9XY-CMC-丰都田坝安置区补点-PAHHHOPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

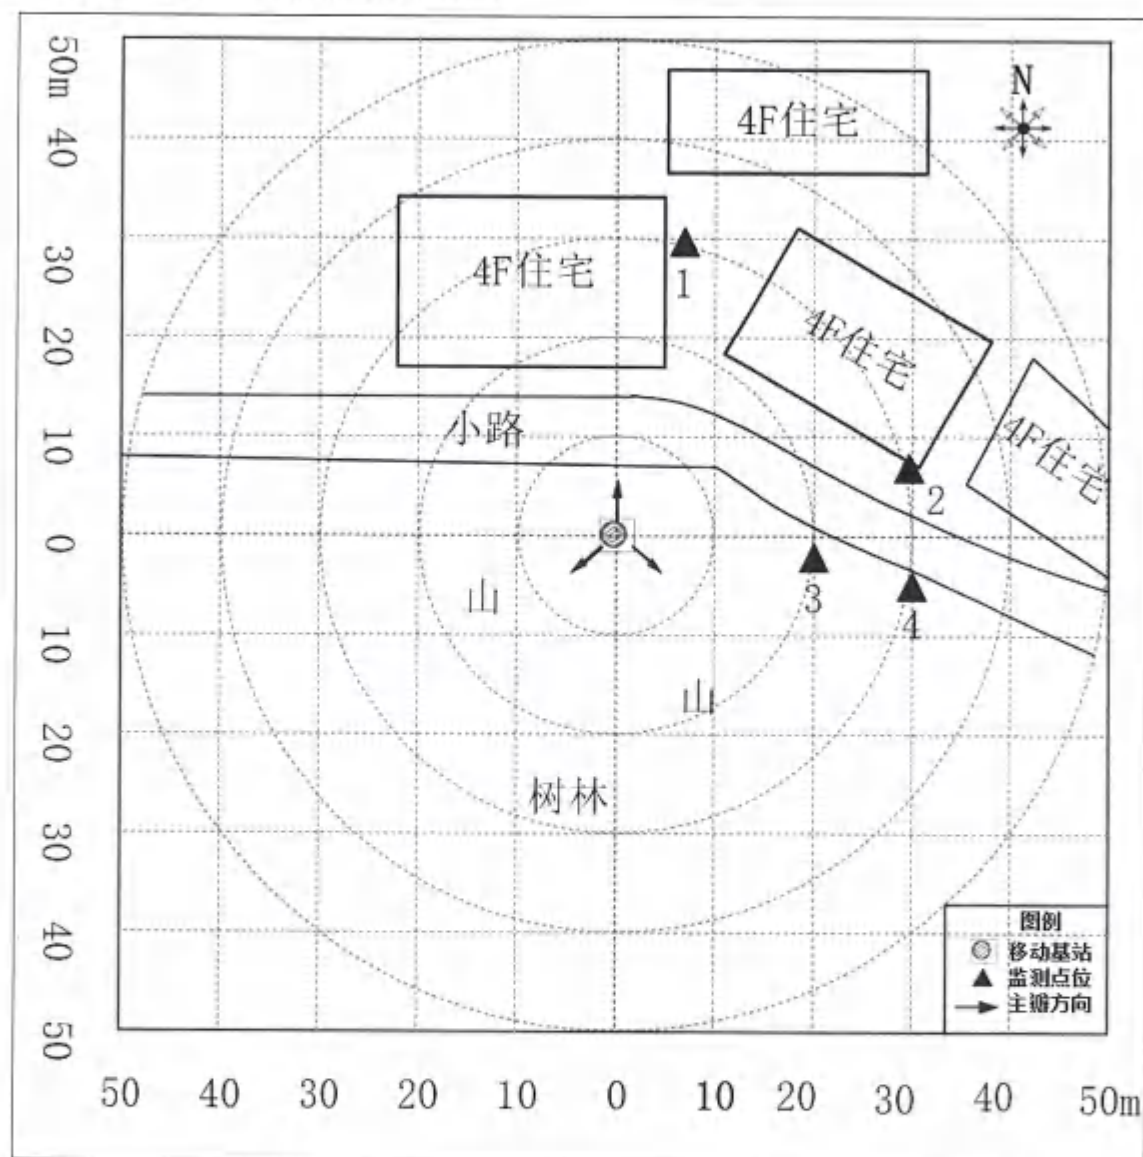

4、9XY-CMC-丰都田坝安置区补点-PAHHHOPT 基站电磁环境监测周边照片



5、9XY-CMC-丰都田坝安置区补点-PAHHHOPT 基站电磁辐射环境 监测点位频谱分布图

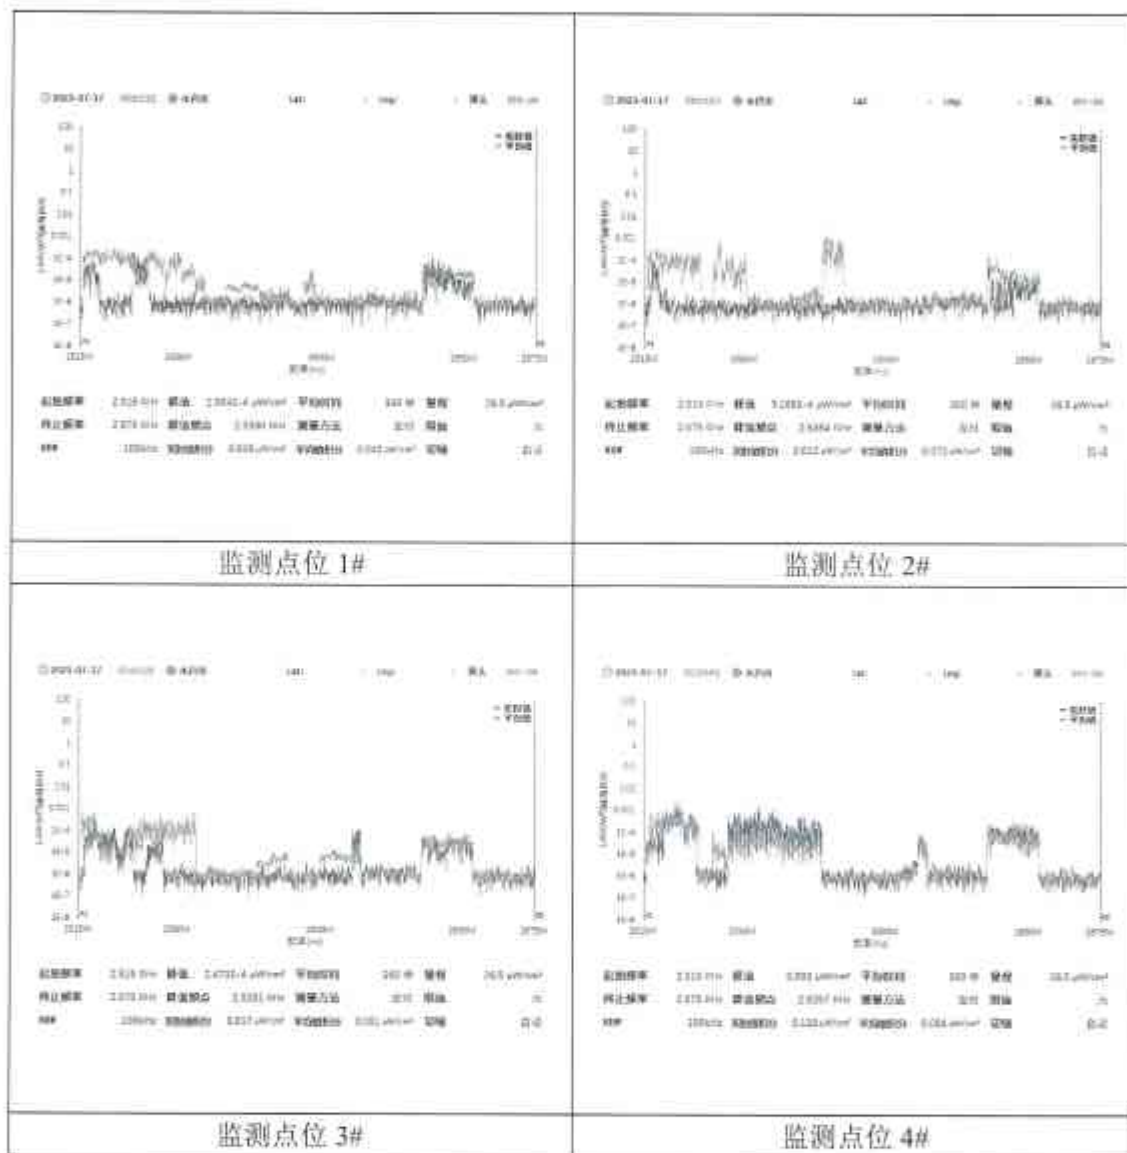

137、9XY-CMC-丰都赵家渡-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、9XY-CMC-丰都赵家渡-PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9XY-CMC-丰都赵家渡-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	丰都赵家渡		
基站坐标	东经: 104.978829	北纬: 25.038913	
塔杆架设方式	角钢塔	天线离地高度 (m)	35
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 17 日	8:01-8:32	
监测环境条件	天气: 晴	温度: 24℃	湿度: 70%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1497 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1572 校准证书编号: 1023CJ0400176 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9XY-CMC-丰都赵家渡-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测结果


序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	2F 住宅边	33	40	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.053
2	2F 住宅边	33	30	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.046
3	路边	33	20	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.068
4	路边	33	30	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.056

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9XY-CMC-丰都赵家渡-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境 监测点位示意图

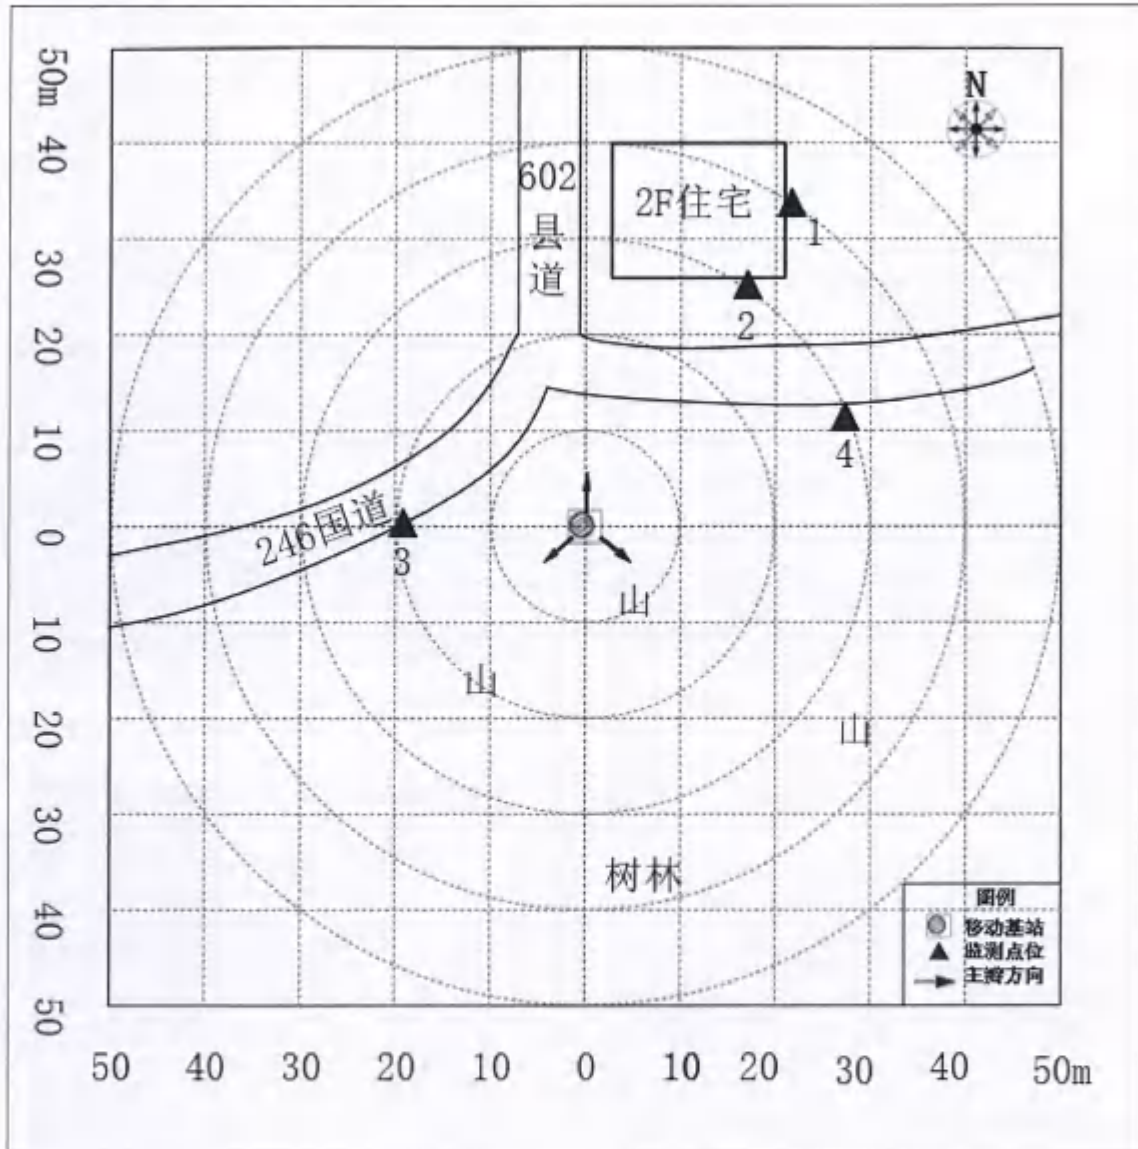

4、9XY-CMC-丰都赵家渡-PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片

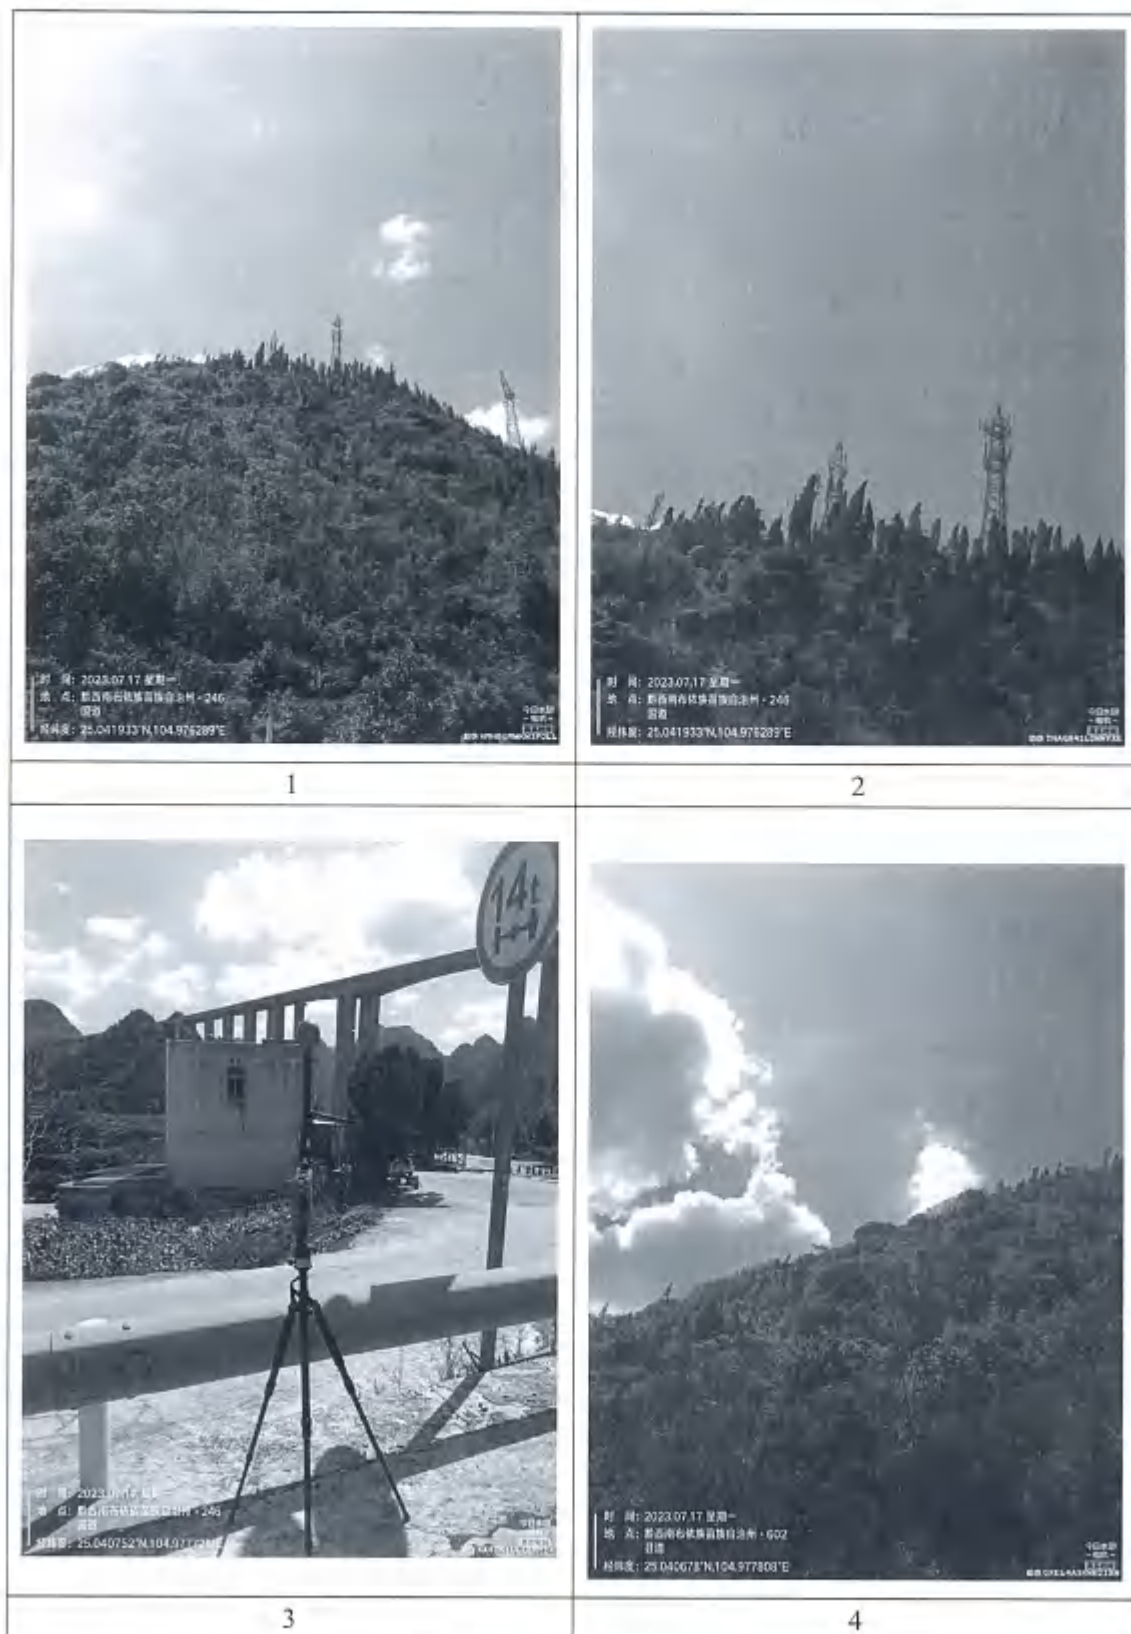

5、9XY-CMC-丰都赵家渡-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

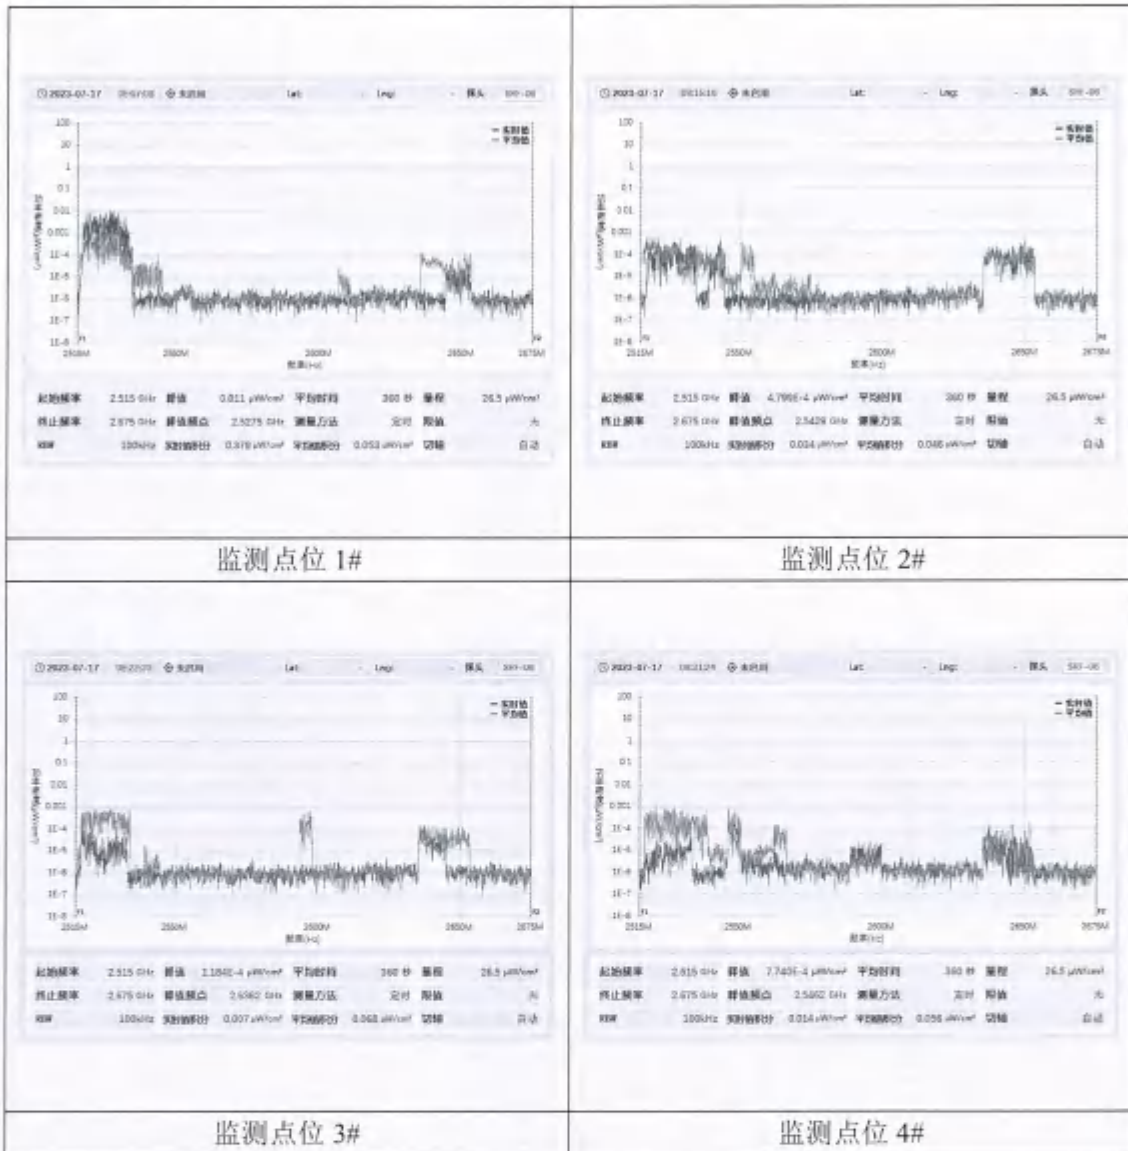

138、9XY-CMC-高铁一号 19 栋-PAHHHOPT 基站电磁辐射环境
监测

1、9XY-CMC-高铁一号 19 栋-PAHHHOPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9XY-CMC-高铁一号 19 栋-PAHHHOPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	高铁一号 19 栋		
基站坐标	东经:	104.951677	北纬: 25.075351
塔杆架设方式	楼顶抱杆	天线离地高度 (m)	38
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 16 日	12:14-12:44	
监测环境条件	天气: 晴	温度: 28℃	湿度: 44%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1497 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1572 校准证书编号: 1023CJ0400176 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9XY-CMC-高铁一号 19 栋-PAHHHOPT 基站电磁辐射环境监
测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	11F 楼房外	34	50	3	中国移 动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.047
2	11F 楼房外	34	40	3	中国移 动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.041
3	11F 楼房外	34	40	3	中国移 动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.047
4	11F 楼房外	34	40	3	中国移 动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.058

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、9XY-CMC-高铁一号 19 栋-PAHHHOPT 基站电磁辐射环境 监测点位示意图

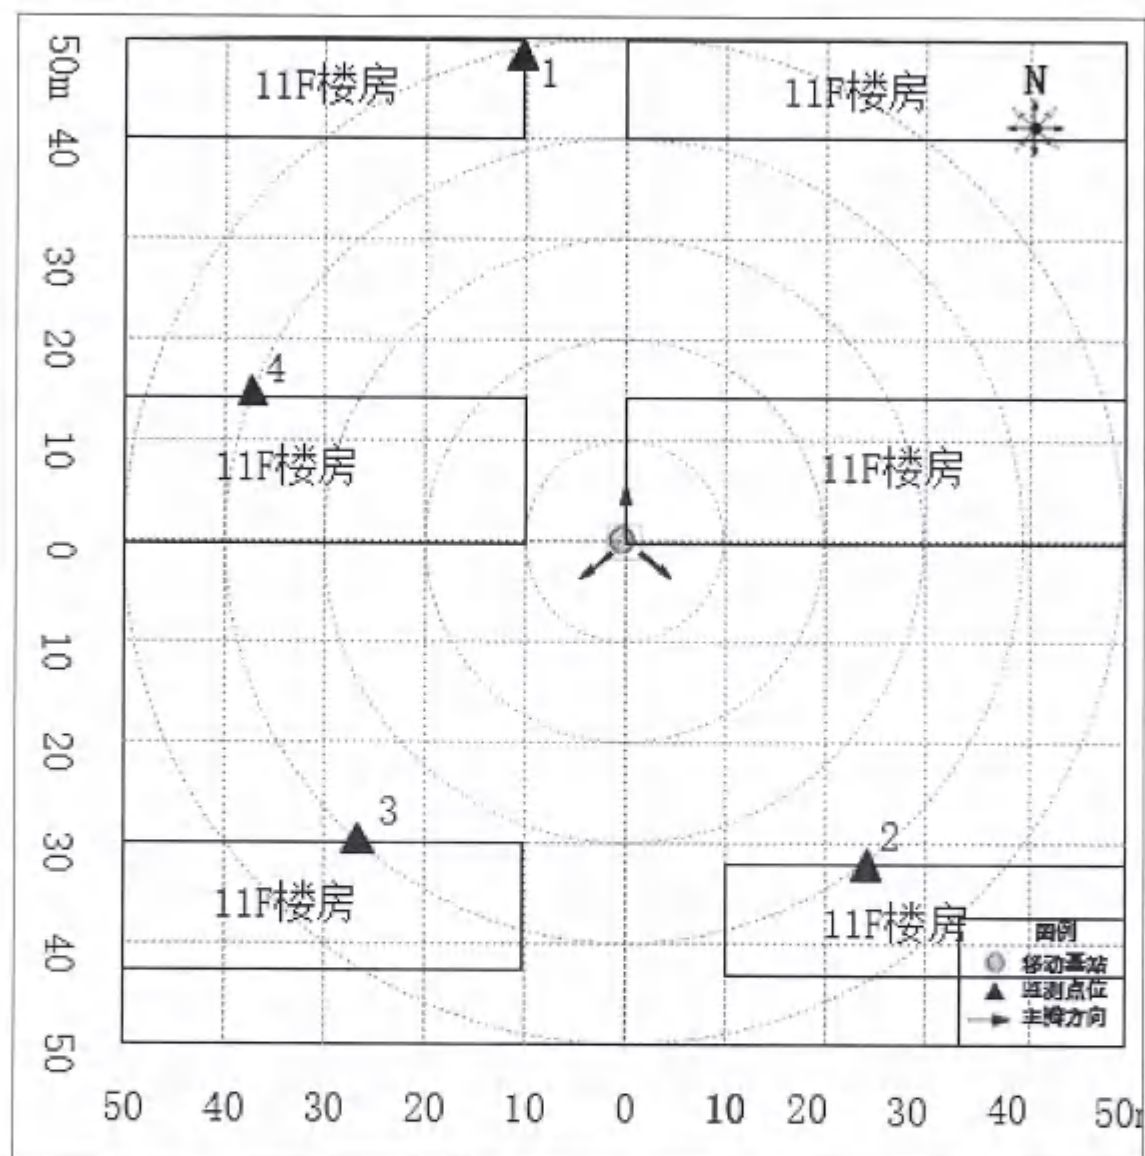

4、9XY-CMC-高铁一号 19 栋-PAHHHOPT 基站电磁环境监测周边照片



1



2




3



4

5、9XY-CMC-高铁一号 19 栋-PAHHHOPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

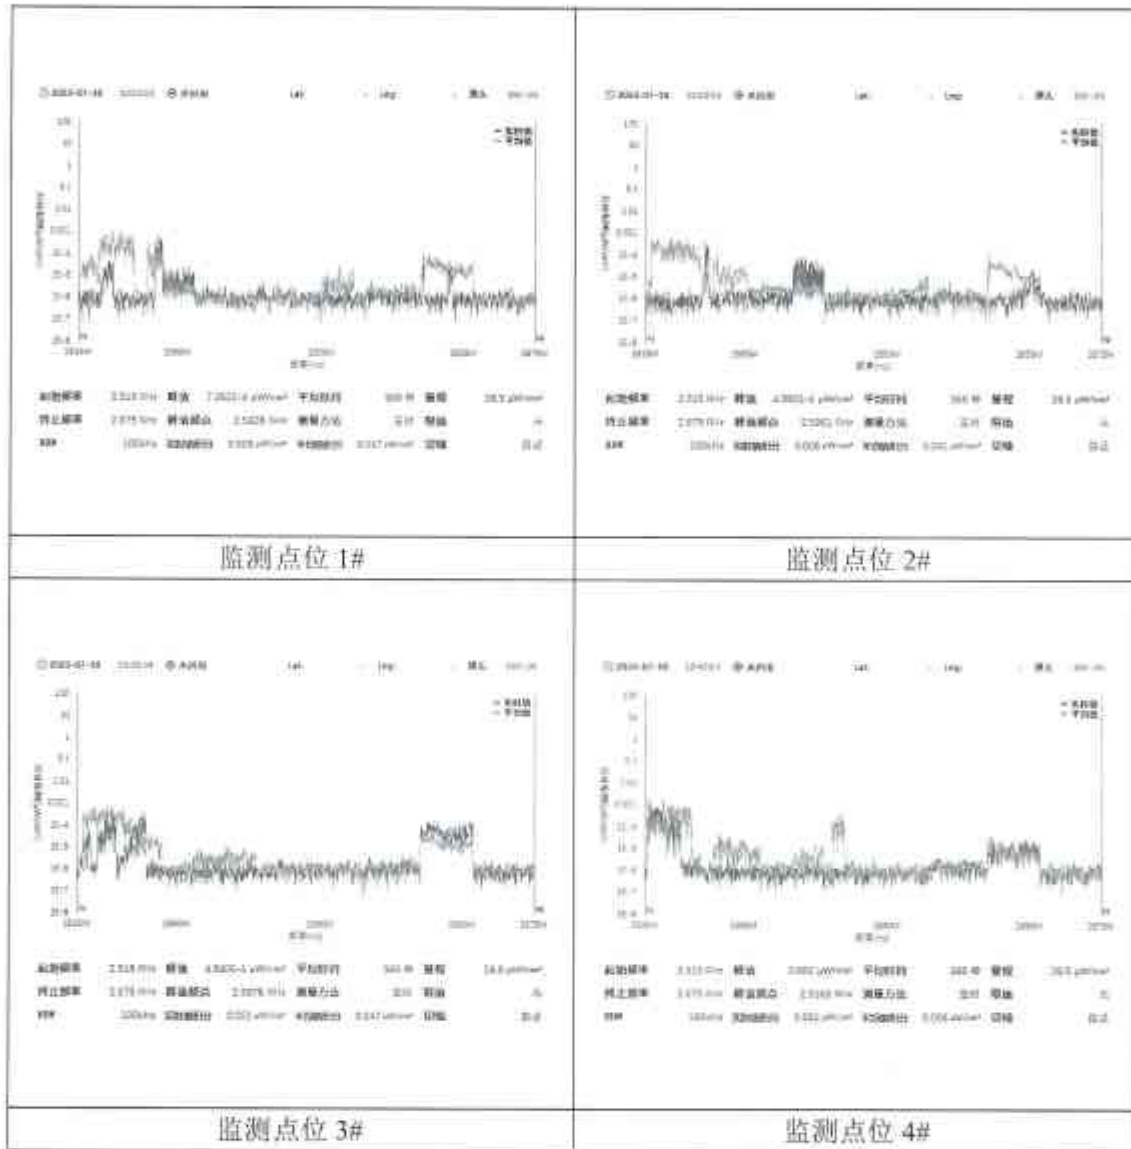

139、9XY-CMC-环城高速坪东东壁机交-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、9XY-CMC-环城高速坪东东壁机交-PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9XY-CMC-环城高速坪东东壁机交-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	贵州省黔西南州兴义环城高速坪东刘家湾子村旁山上		
基站坐标	东经: 104.885223	北纬: 25.05504	
塔杆架设方式	山顶抱杆	天线离地高度 (m)	6
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
0.071监测日期时间	2023 年 07 月 18 日	10:19-10:49	
监测环境条件	天气: 阴	温度: 23℃	湿度: 56%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: T-1497 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1572 出厂校准证书编号: 1023cj0400176 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9XY-CMC-环城高速坪东东壁机交-PAHHHVPT 基站电磁辐射 环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	2F 板房外	28	200	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.087
2	2F 板房外	28	190	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.081
3	1F 房外	28	200	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.090
4	路边	28	180	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.089

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、19XY-CMC-环城高速坪东东壁机交-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

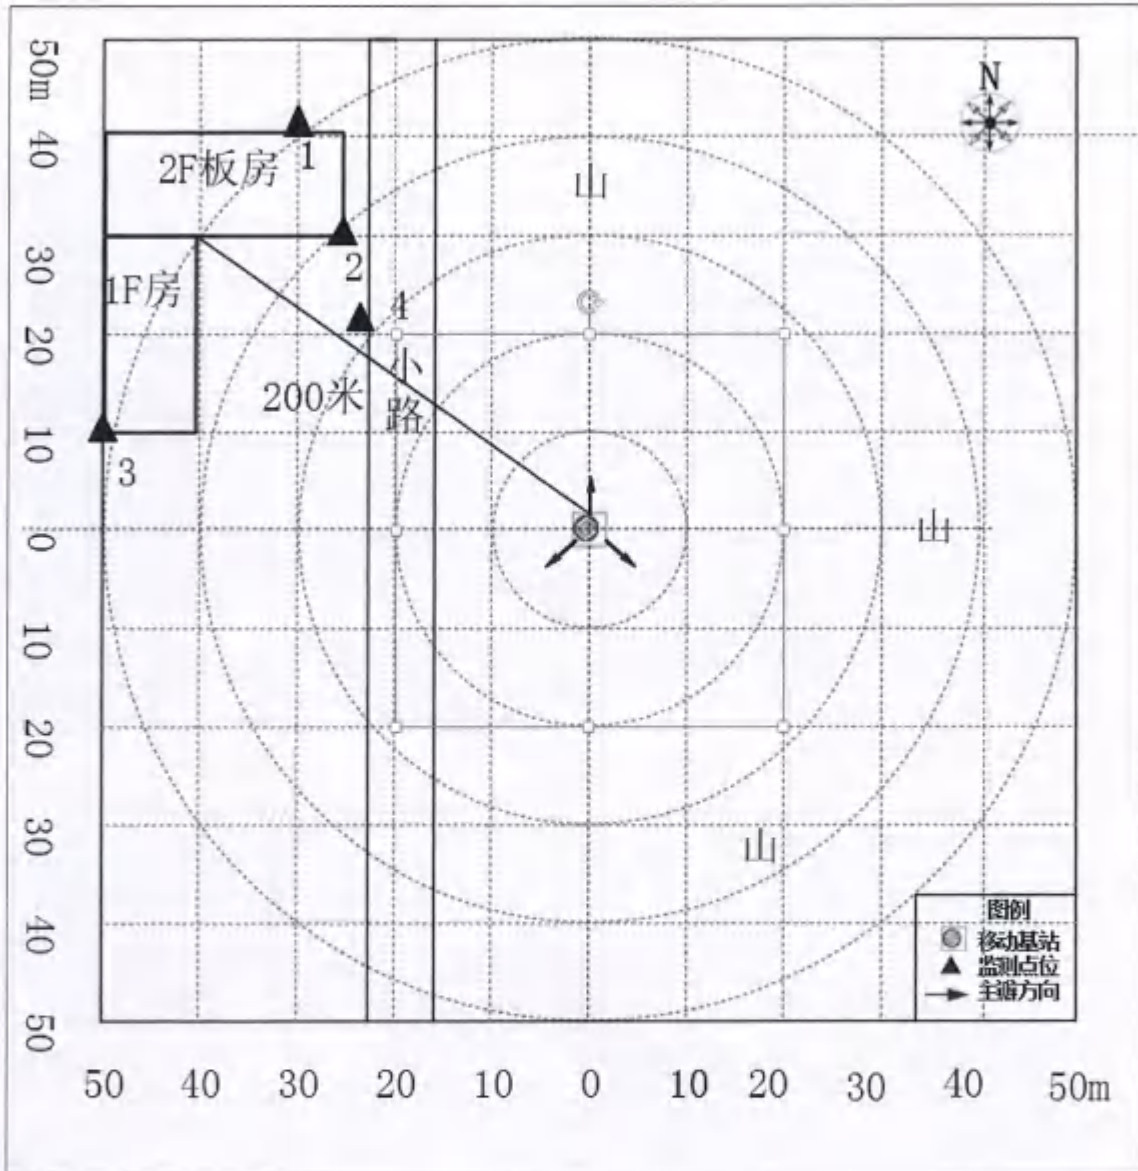

4、9XY-CMC-环城高速坪东东壁机交-PAHHHVPT 基站电磁环境 监测周边照片



5、9XY-CMC-环城高速坪东东壁机交-PAHHHVPT 基站电磁辐射 环境监测点位频谱分布图

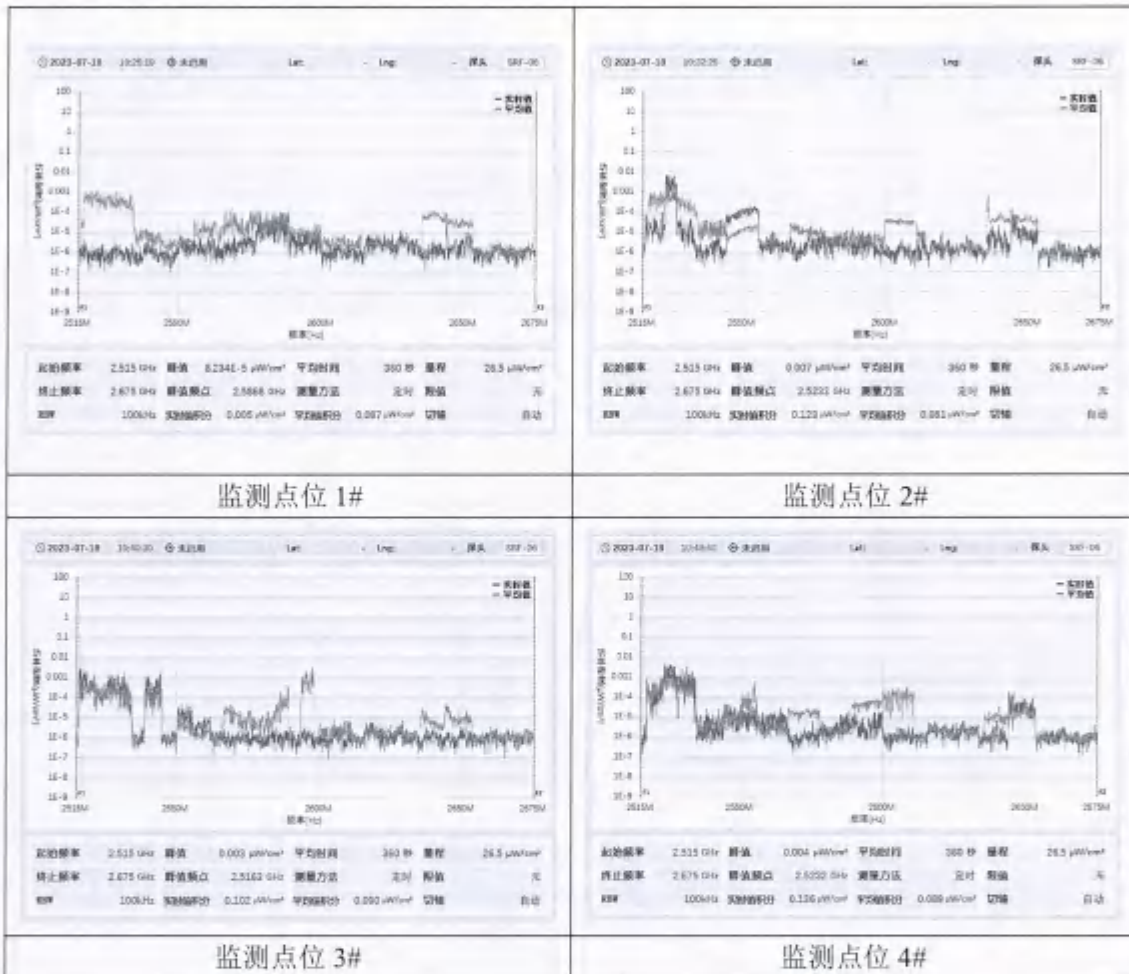

140、9XY-CMC-景和苑 6 栋-PAHHHOPT 基站电磁辐射环境监测

1、9XY-CMC-景和苑 6 栋-PAHHHOPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9XY-CMC-景和苑 6 栋-PAHHHOPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	景和苑 6 栋		
基站坐标	东经:	104.89987	北纬: 25.07181
塔杆架设方式	楼顶抱杆	天线离地高度 (m)	91
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 16 日	13:36-14:06	
监测环境条件	天气: 晴	温度: 29℃	湿度: 38%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1497 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1572 校准证书编号: 1023CJ0400176 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9XY-CMC-景和苑 6 栋-PAHHHOPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	30F 楼房外	89	20	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.066
2	1F 楼房外	89	30	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.040
3	30F 楼房外	89	30	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.059
4	30F 楼房外	89	40	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.069

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9XY-CMC-景和苑 6 栋-PAHHHOPT 基站电磁辐射环境 监测点位示意图

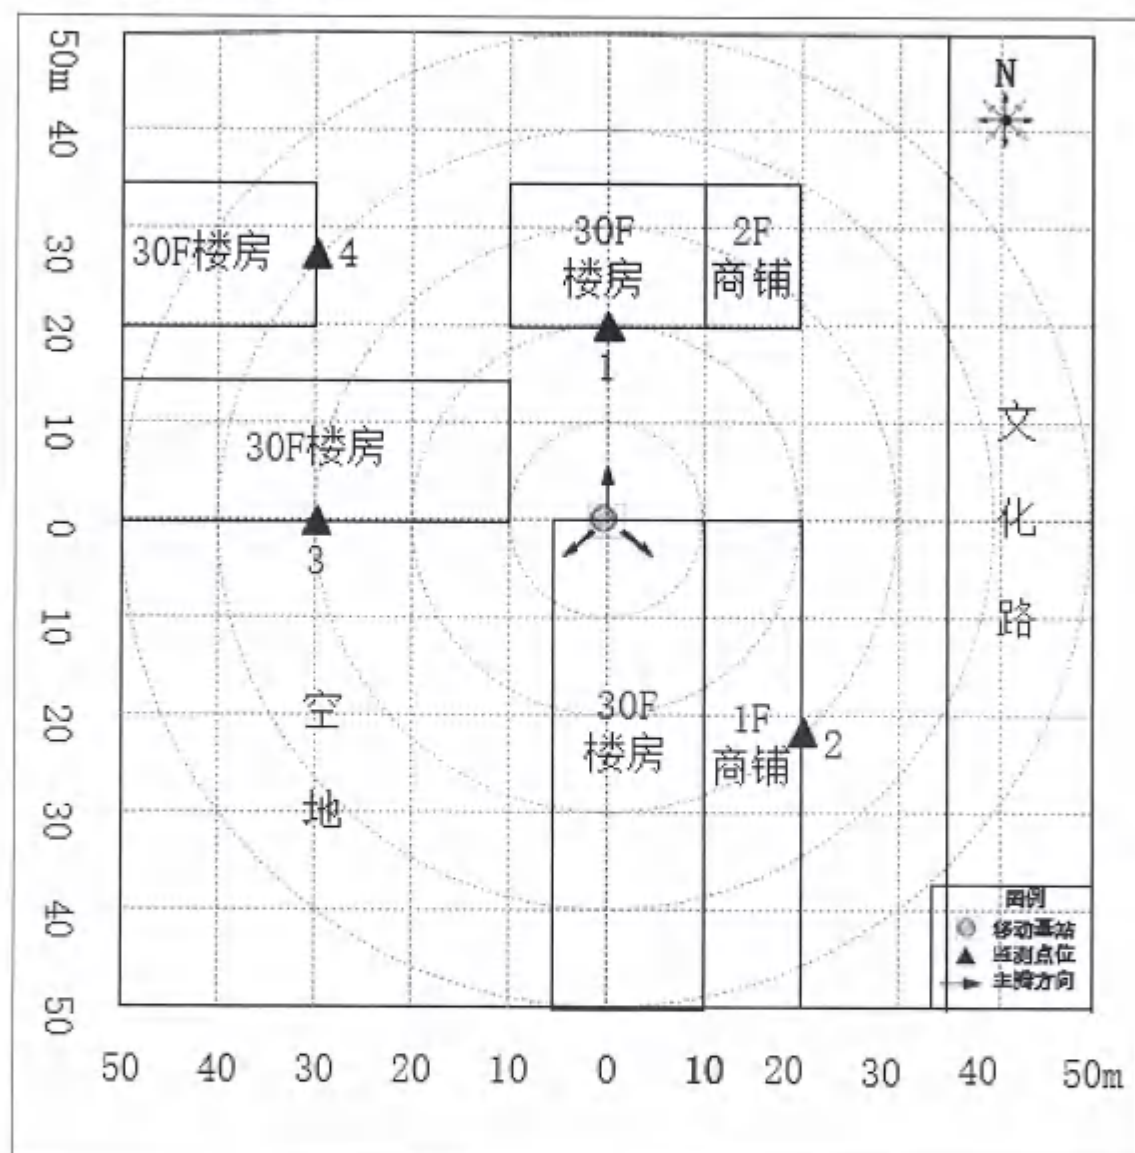

4、9XY-CMC-景和苑 6 栋-PAHHHOPT 基站电磁环境监测周边照片



5、9XY-CMC-景和苑 6 栋-PAHHHOPT 基站电磁辐射环境监测点 位频谱分布图

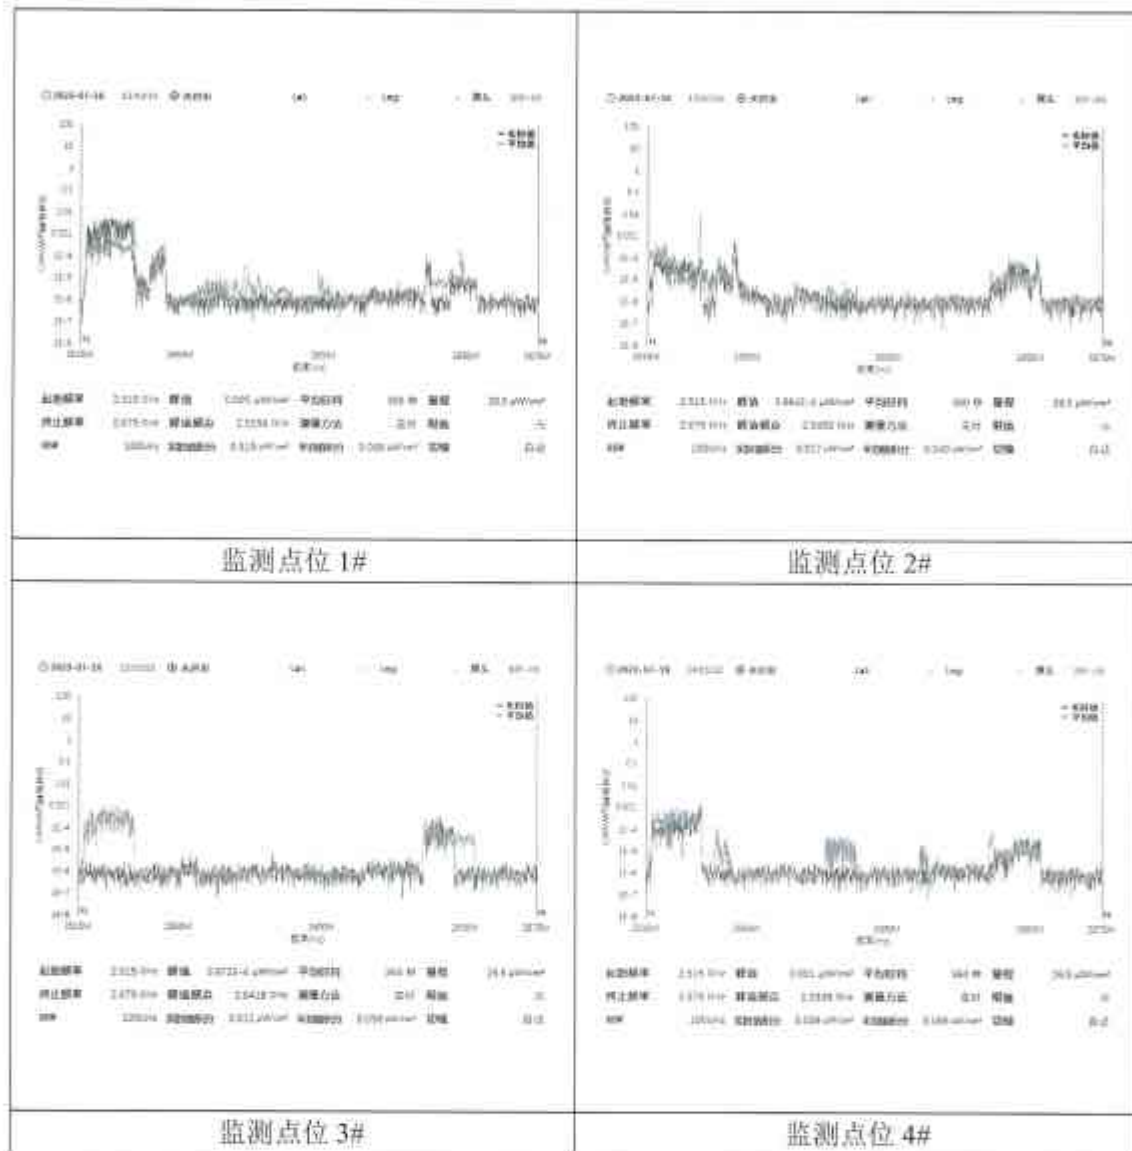

141、9XY-CMC-桔山 B06 路灯杆-PAHHHOPT 基站电磁辐射环境
监测

1、9XY-CMC-桔山 B06 路灯杆-PAHHHOPT 基站监测基本信息一
览表


监测项目	9XY-CMC-桔山 B06 路灯杆-PAHHHOPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	桔山 B06 路灯杆		
基站坐标	东经：104.935218	北纬：25.108055	
塔杆架设方式	落地灯杆塔	天线离地高度（m）	20
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 16 日	10:11-10:41	
监测环境条件	天气：晴	温度：25℃	湿度：57%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：S-1497 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1572 校准证书编号：1023CJ0400176 检测日期：2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：2.6×10 ⁻⁹ W/m ² ~238 W/m ² 线性误差：≤±0.8dB（典型值）		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9XY-CMC-桔山 B06 路灯杆-PAHHHOPT 基站电磁辐射环境监
测结果


序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	路边	18	40	3	中国移 动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.088
2	路边	18	20	3	中国移 动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.041
3	路边	18	20	3	中国移 动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.057
4	路边	18	40	3	中国移 动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.041

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9XY-CMC-桔山 B06 路灯杆-PAHHHOPT 基站电磁辐射 环境监测点位示意图

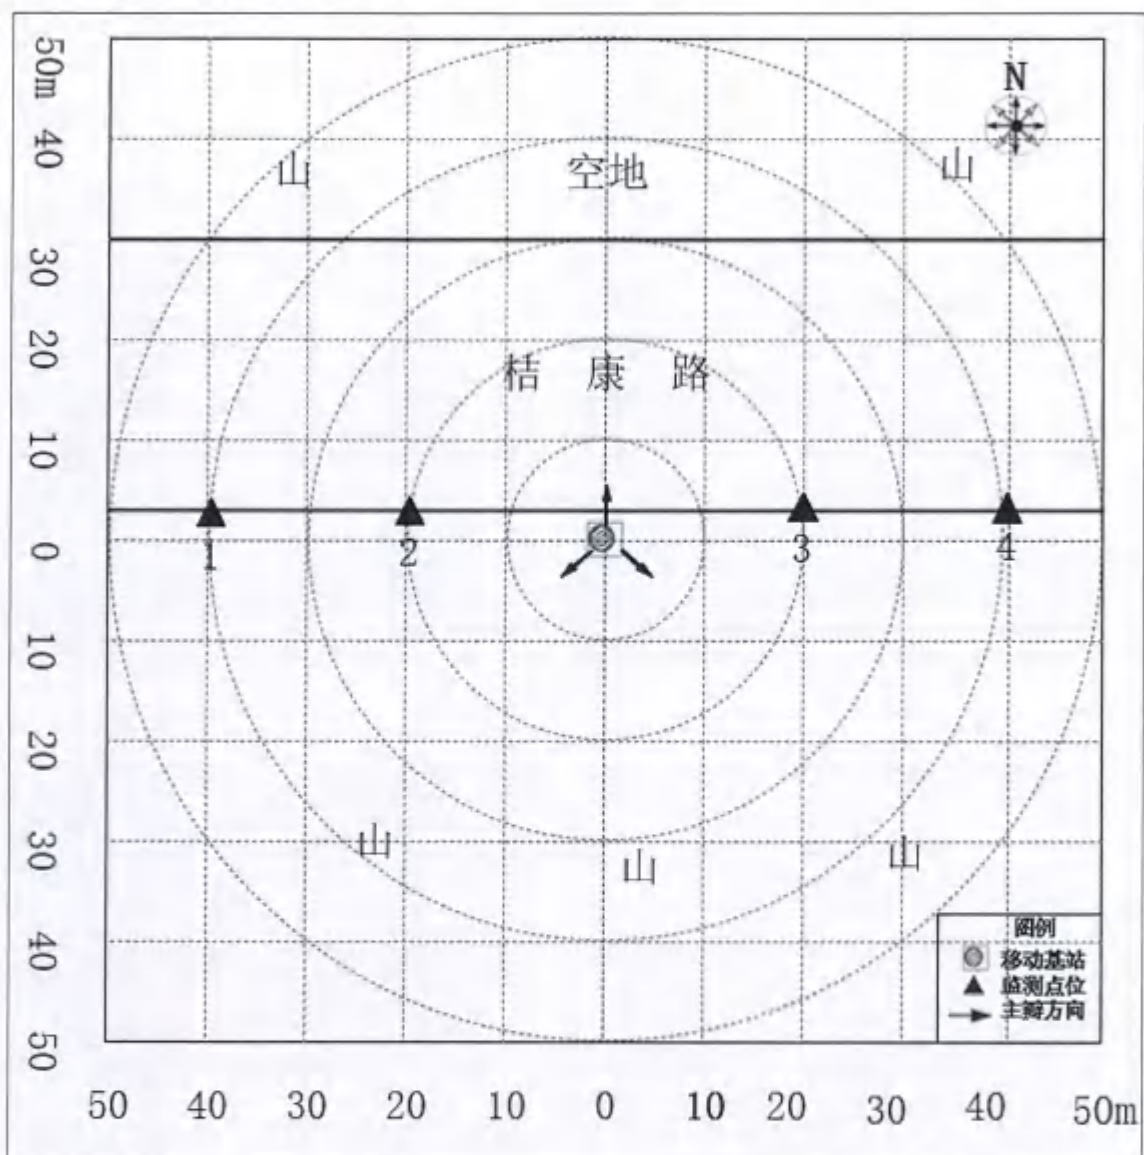

4、9XY-CMC-桔山 B06 路灯杆-PAHHHOPT 基站电磁环境监测周边照片

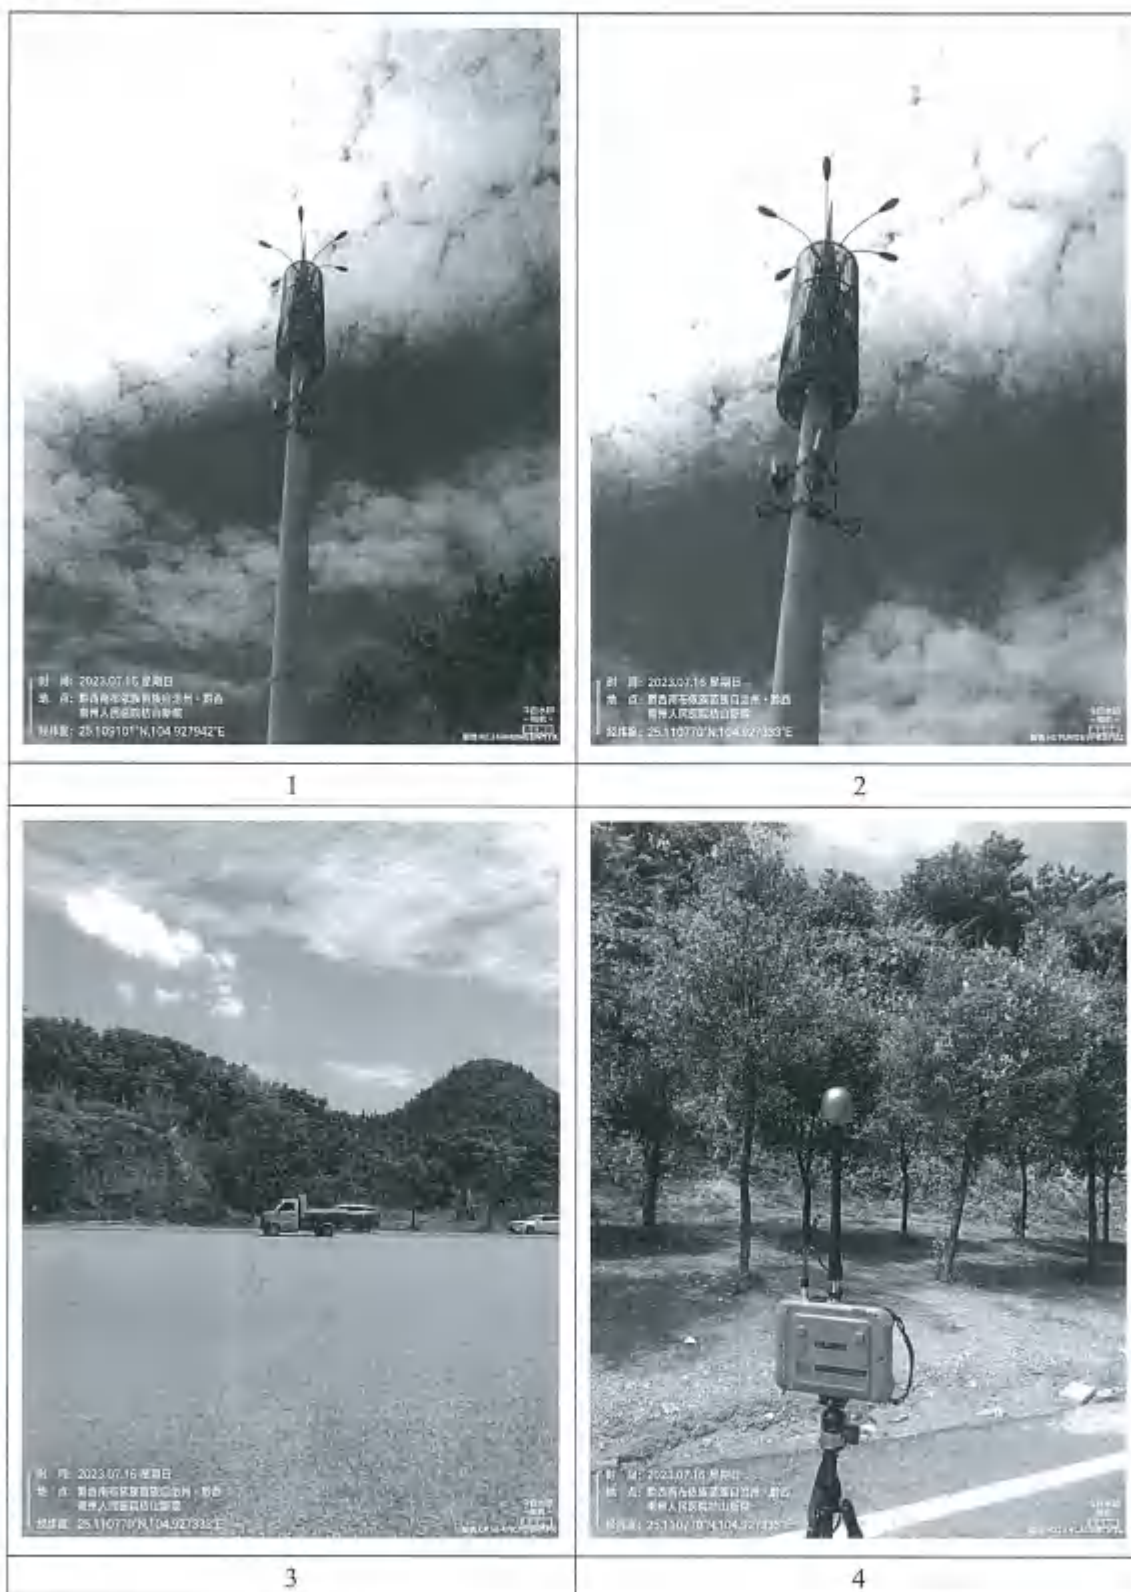

5、9XY-CMC-桔山 B06 路灯杆-PAHHHOPT 基站电磁辐射环境监测 测点位频谱分布图

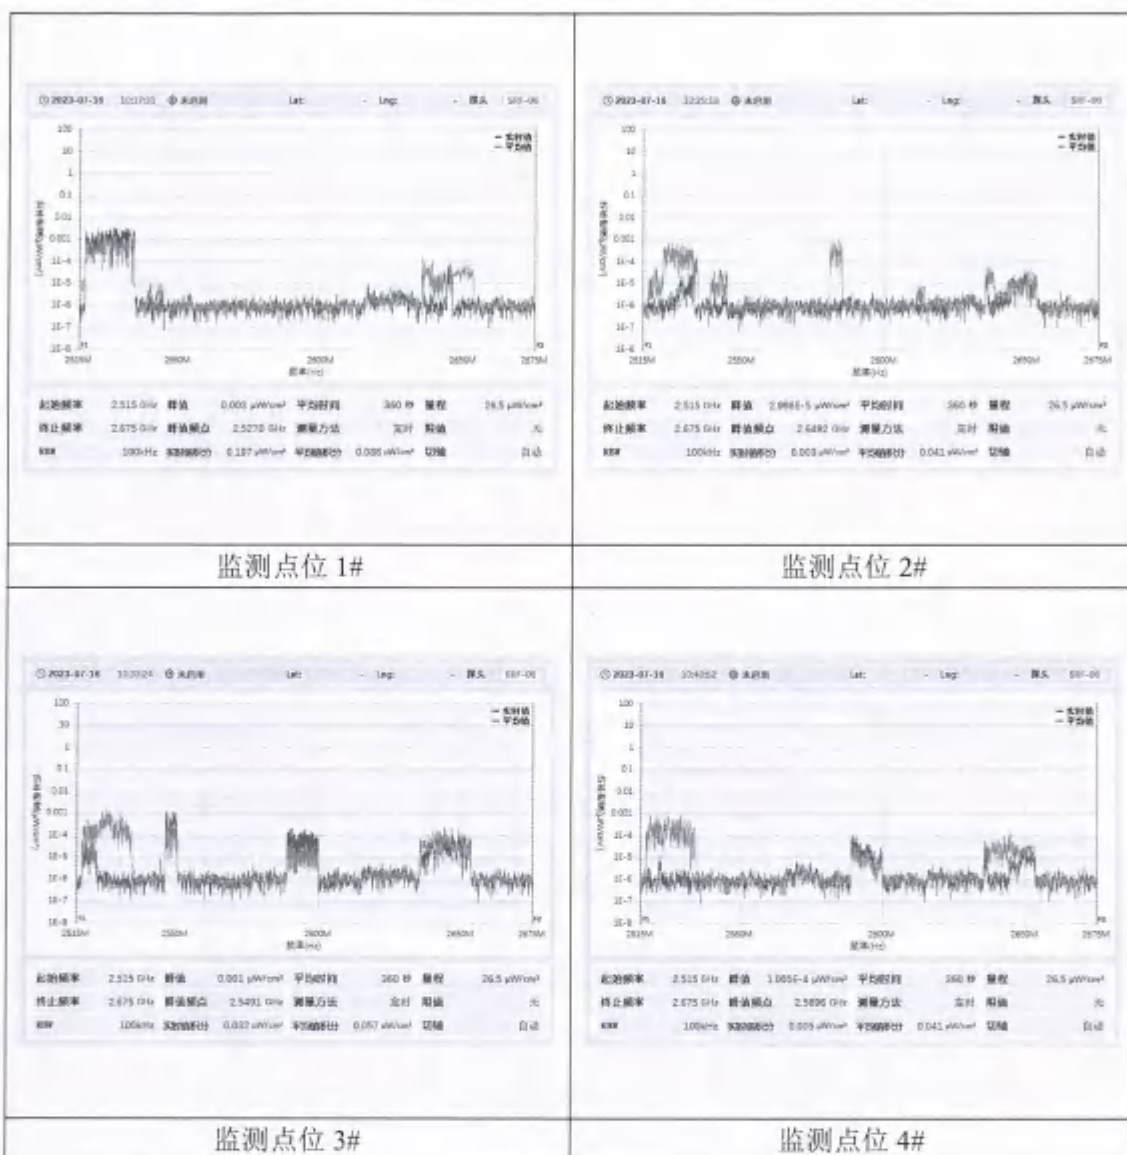

142、9XY-CMC-鲁屯懒坡-PAHHHOPT 基站电磁辐射环境监测
1、9XY-CMC-鲁屯懒坡-PAHHHOPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9XY-CMC-鲁屯懒坡-PAHHHOPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	鲁屯懒坡		
基站坐标	东经: 105.12671	北纬: 25.17614	
塔杆架设方式	美化树	天线离地高度 (m)	10
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 15 日	11:41-12:13	
监测环境条件	天气: 多云	温度: 27℃	湿度: 42%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1497 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1572 校准证书编号: 1023CJ0400176 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9XY-CMC-鲁屯懒坡-PAHHOPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	3F 住宅边	8	50	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.097
2	3F 住宅边	8	50	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.098
3	3F 住宅边	8	40	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.090
4	路边	8	20	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.064

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9XY-CMC-鲁屯懒坡-PAHHHOPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

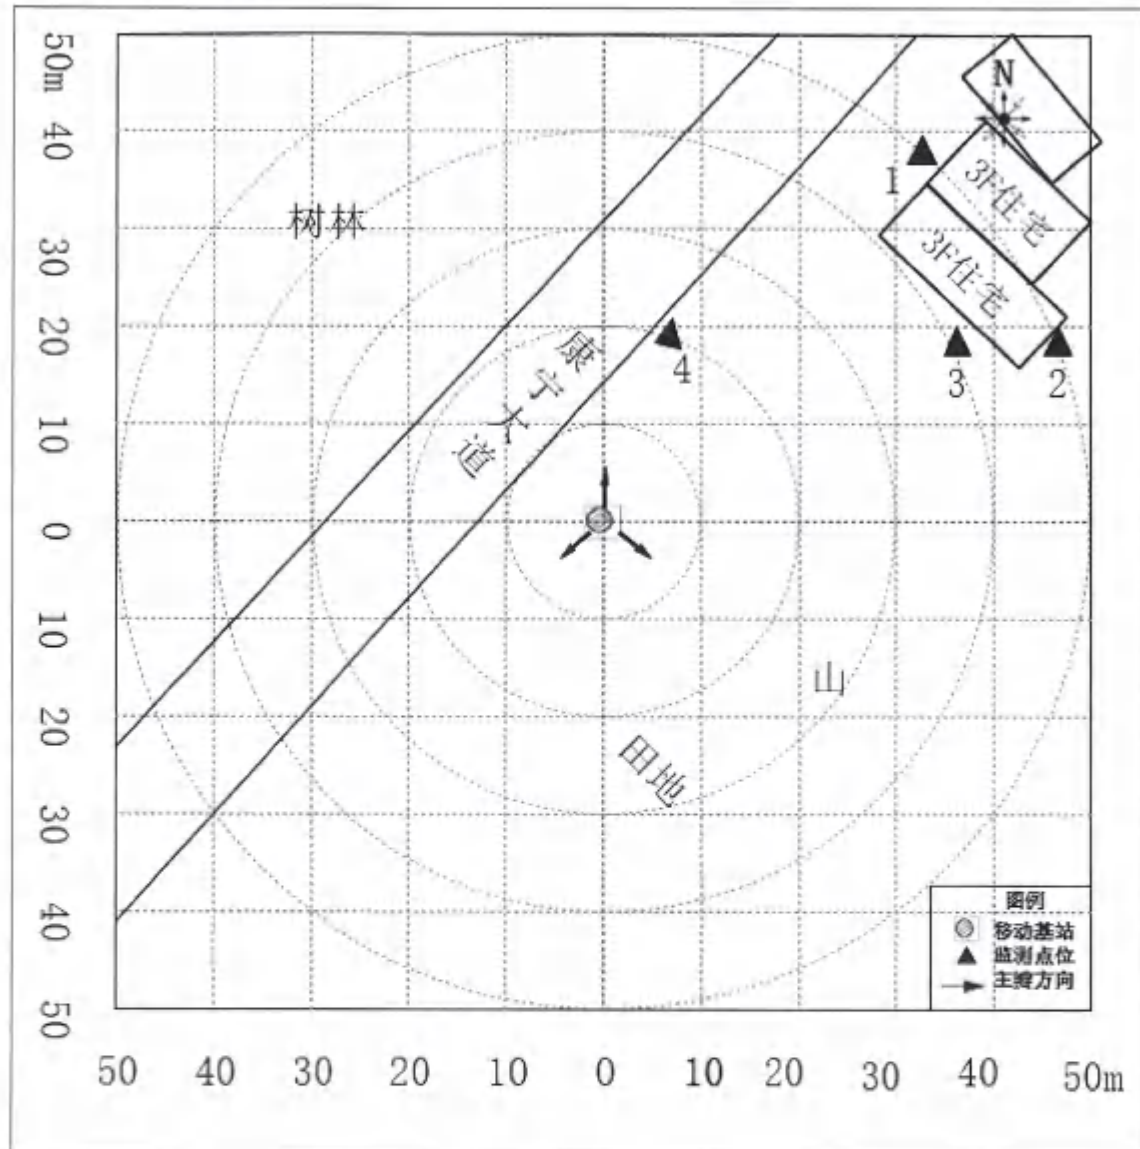

4、9XY-CMC-鲁屯懒坡-PAHHHOPT 基站电磁环境监测周边照片



5、9XY-CMC-鲁屯懒坡-PAHHHOPT 基站电磁辐射环境监测点位 频谱分布图

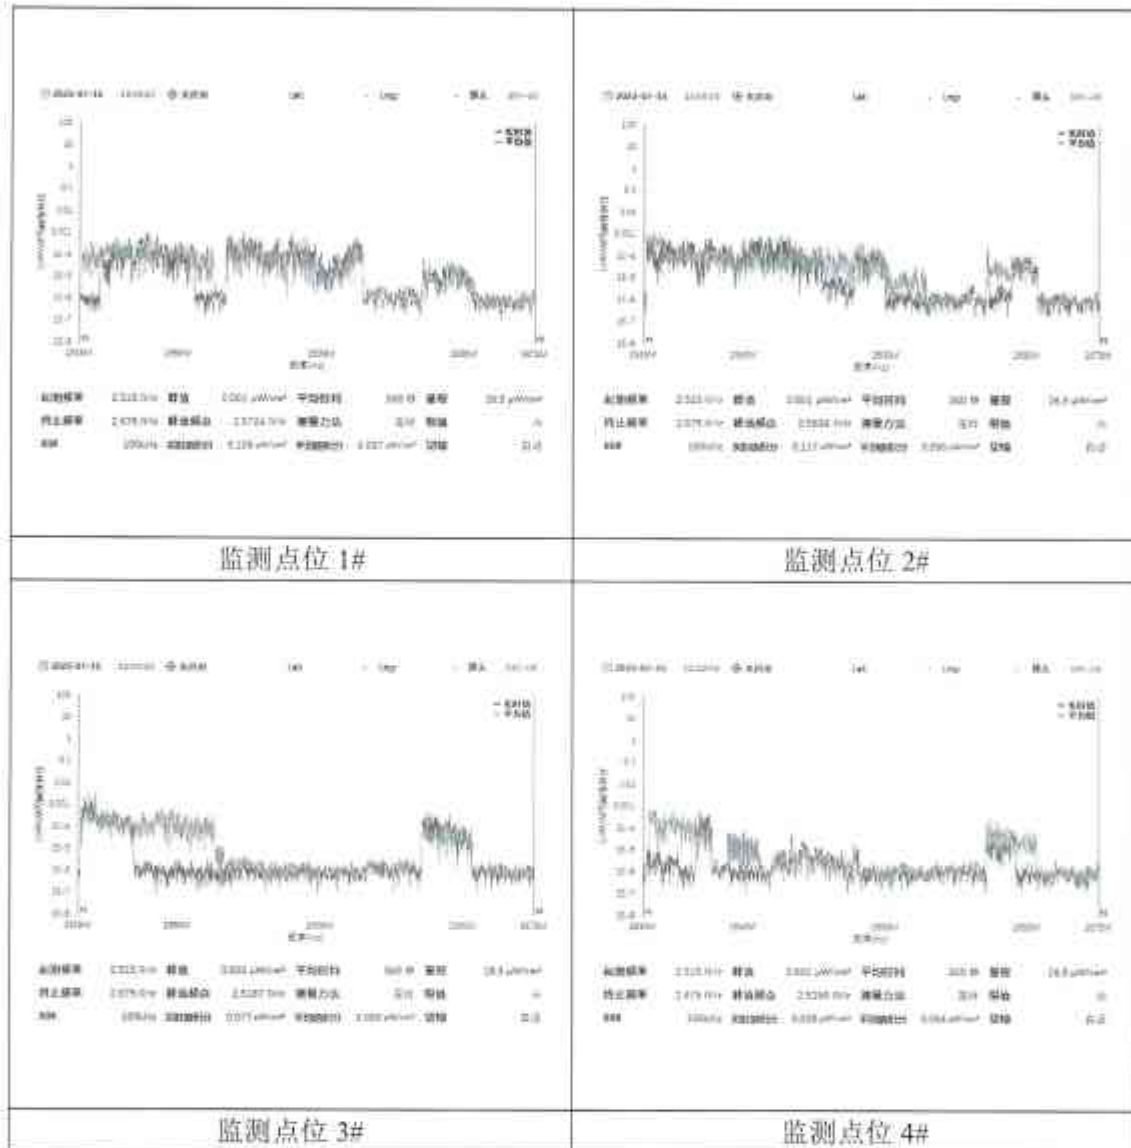

143、9XY-CMC-洛万乡未班村高上组-PAHHHYPT 基站电磁辐射 环境监测

1、9XY-9XY-CMC-洛万乡未班村高上组-PAHHHYPT 基站监测基 本信息一览表


监测项目	9XY-9XY-CMC-洛万乡未班村高上组-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境 监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	贵州省黔西南州兴义市洛万乡未班村高上组公路旁楼顶		
基站坐标	东经: 104.755469	北纬: 24.709079	
塔杆架设方式	楼顶抱杆	天线离地高度 (m)	9
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
0.071 监测日期时 间	2023 年 07 月 18 日	17:18-17:48	
监测环境条件	天气: 阴	温度: 22℃	湿度: 63%
监测所依据的技术 文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设 备名称、型号规格 及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: T-1497 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1572 出厂校准证书编号: 1023cj0400176 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9XY-9XY-CMC-洛万乡未班村高上组-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测结果


序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	2F 楼房外	7	20	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.043
2	2F 楼房外	7	20	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.040
3	2F 楼房外	7	40	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.056
4	2F 楼房外	7	50	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.058

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、19XY-9XY-CMC-洛万乡未班村高上组-PAHHHYPT 基站 电磁辐射环境监测点位示意图

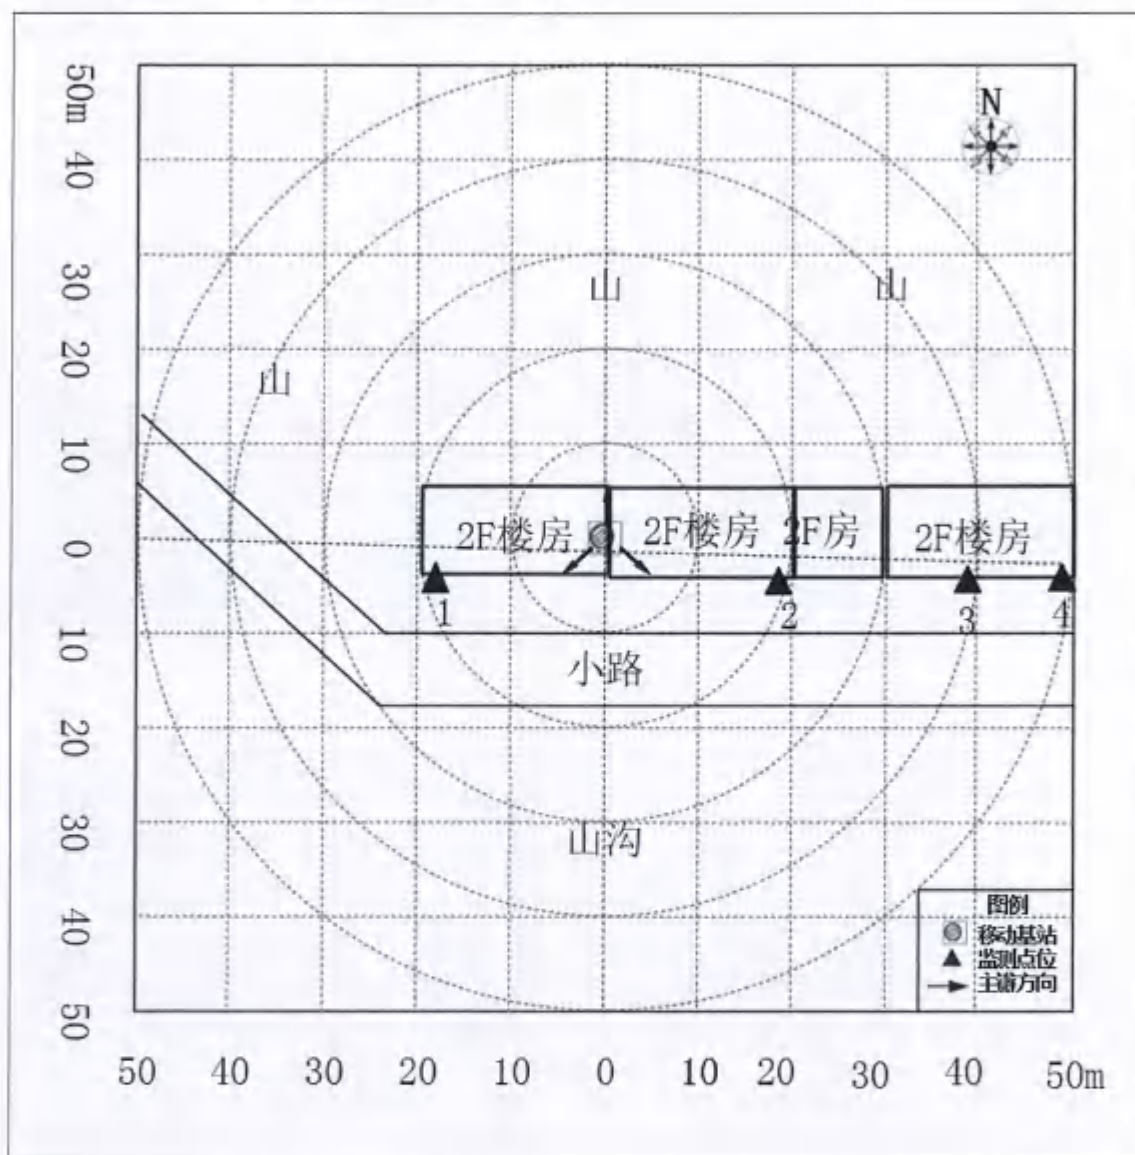

4、9XY-9XY-CMC-洛万乡未班村高上组-PAHHHYPT 基站电磁环境监测周边照片

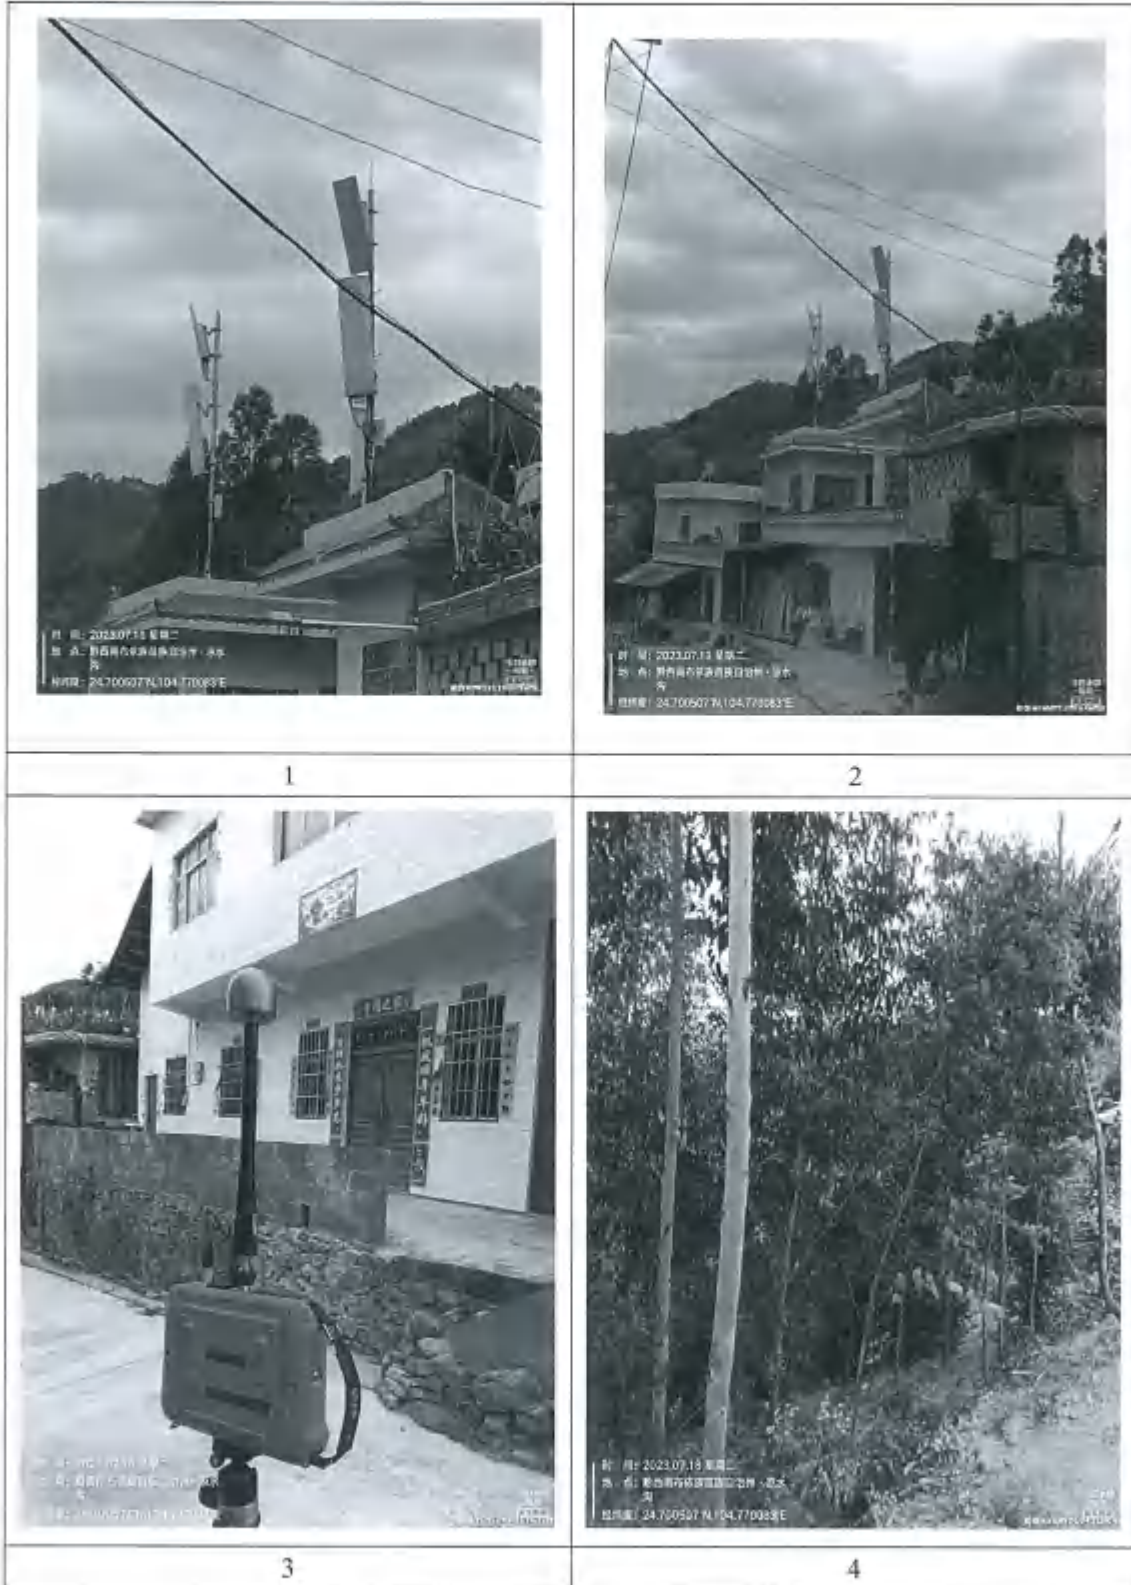

5、9XY-9XY-CMC-洛万乡未班村高上组-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

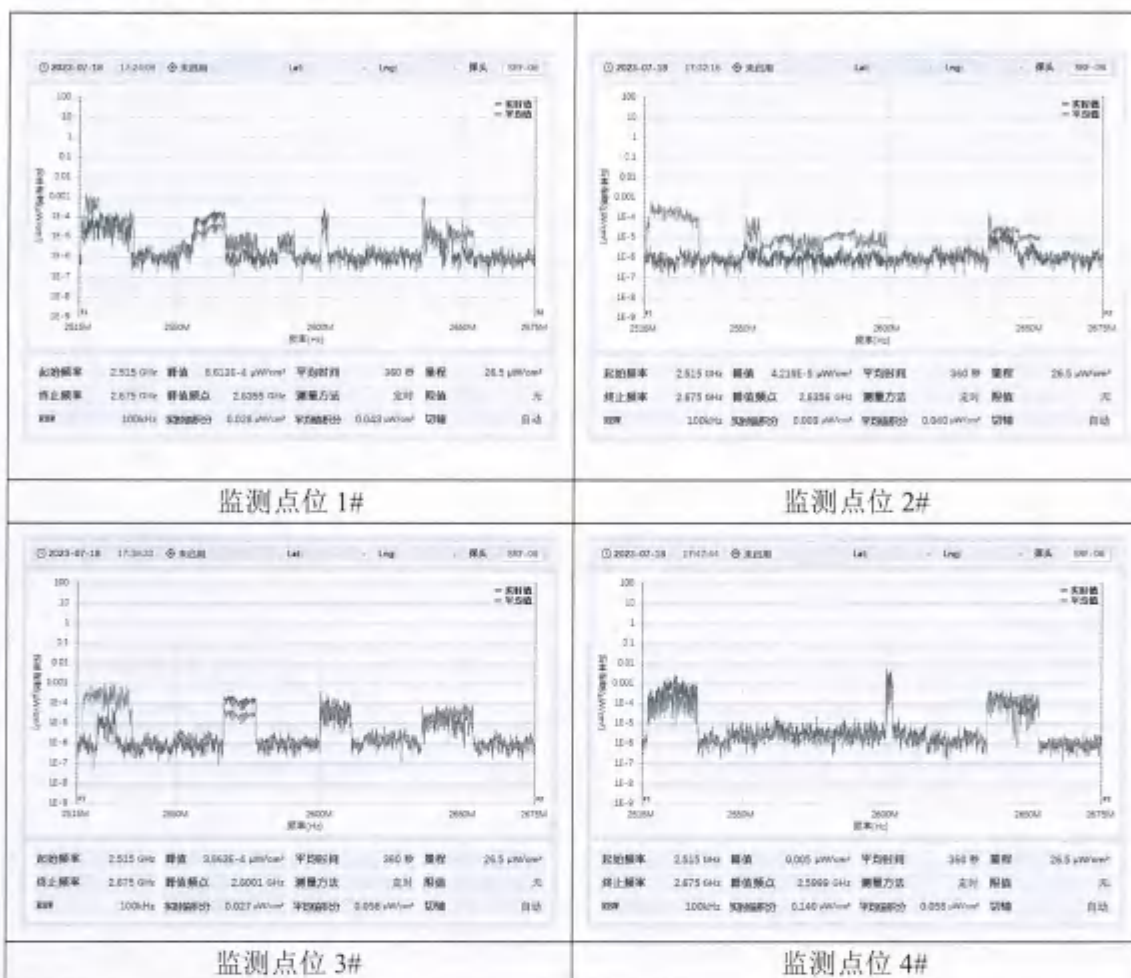

144、9XY-CMC-洛万乡未班村李家湾组-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测

1、9XY-CMC-洛万乡未班村李家湾组-PAHHHYPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9XY-CMC-洛万乡未班村李家湾组-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	贵州省黔西南州兴义市洛万乡未班村李家湾组公路旁村民楼顶		
基站坐标	东经: 104.755469	北纬: 24.709079	
塔杆架设方式	楼顶抱杆	天线离地高度 (m)	10
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 18 日	16:21-16:51	
监测环境条件	天气: 阴	温度: 22℃	湿度: 60%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1497 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1572 出厂校准证书编号: 1023cj0400058 检测日期: 2023 年 1 月 10 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9XY-CMC-洛万乡未班村李家湾组-PAHHHYPT 基站电磁辐射
环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离 (m)		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)
		垂直	水平		运营商	下行频段 (MHz)	型号	数量	
1	3F 楼房外	8	40	3	中国移动	2515-2675MHZ	荣耀 Magic5	1	0.074
2	2F 楼房外	8	50	3	中国移动	2515-2675MHZ	荣耀 Magic5	1	0.096
3	路边	8	30	3	中国移动	2515-2675MHZ	荣耀 Magic5	1	0.093
4	路边	8	30	3	中国移动	2515-2675MHZ	荣耀 Magic5	1	0.075

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9XY-CMC-洛万乡未班村李家湾组-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

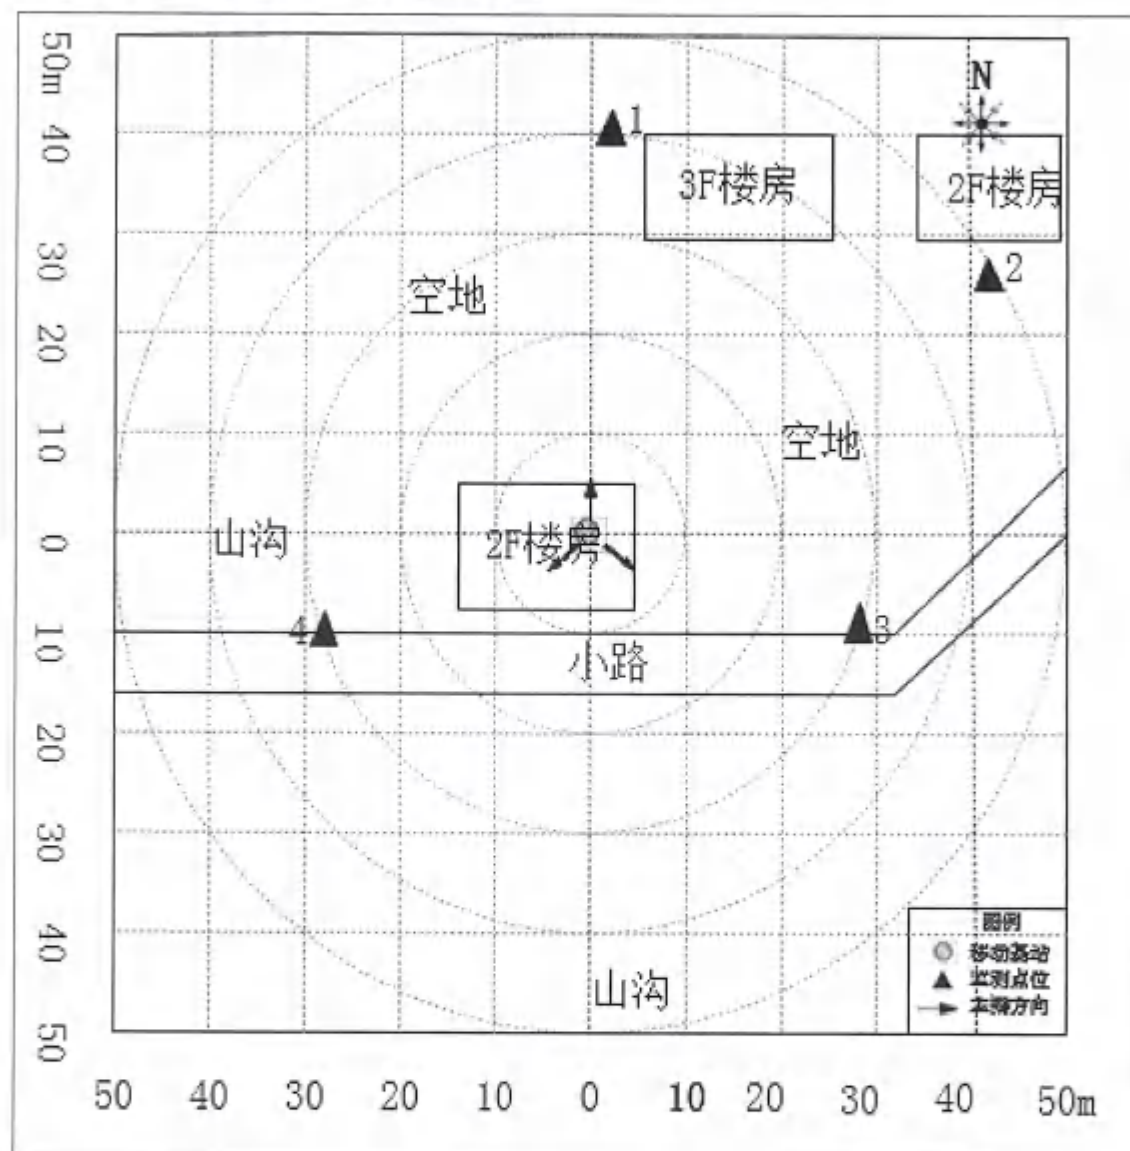

4、9XY-CMC-洛万乡未班村李家湾组-PAHHHYPT 基站电磁环境 监测周边照片



5、9XY-CMC-洛万乡未班村李家湾组-PAHHHYPT 基站电磁辐射 环境监测点位频谱分布图

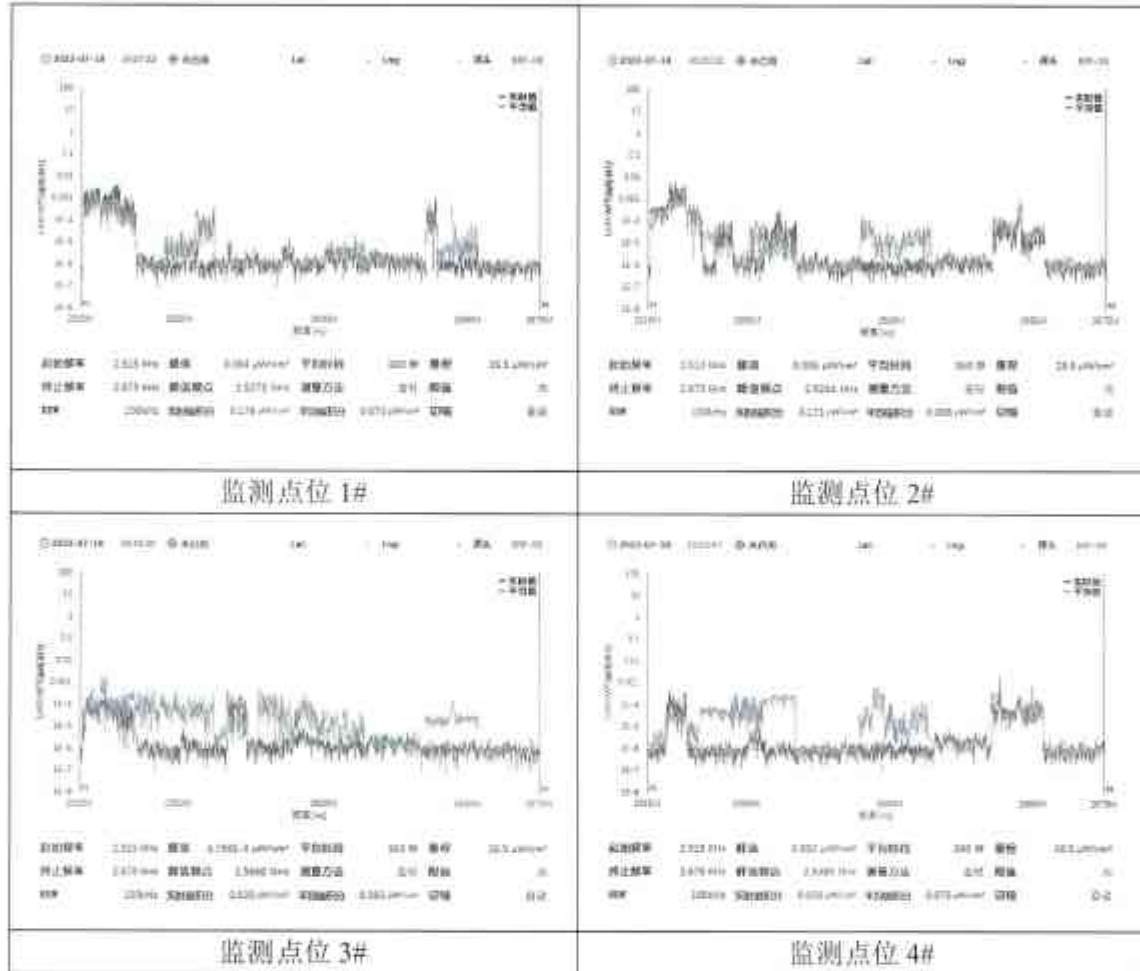

145、9XY-CMC-马岭光明-PAHHHOPT 基站电磁辐射环境监测

1、9XY-CMC-马岭光明-PAHHHOPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9XY-CMC-马岭光明-PAHHHOPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	马岭光明		
基站坐标	东经: 104.90811	北纬: 25.16856	
塔杆架设方式	楼顶抱杆	天线离地高度 (m)	9
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 15 日	16:41-17:13	
监测环境条件	天气: 多云	温度: 30℃	湿度: 37%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1497 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1572 校准证书编号: 1023CJ0400176 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9XY-CMC-马岭光明-PAHHHOPT 基站电磁辐射环境监测结果


序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	2F 住宅边	7	20	3	中国移 动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.090
2	2F 住宅边	7	30	3	中国移 动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.062
3	路边	7	30	3	中国移 动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.094
4	路边	7	40	3	中国移 动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.064

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9XY-CMC-马岭光明-PAHHHOPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

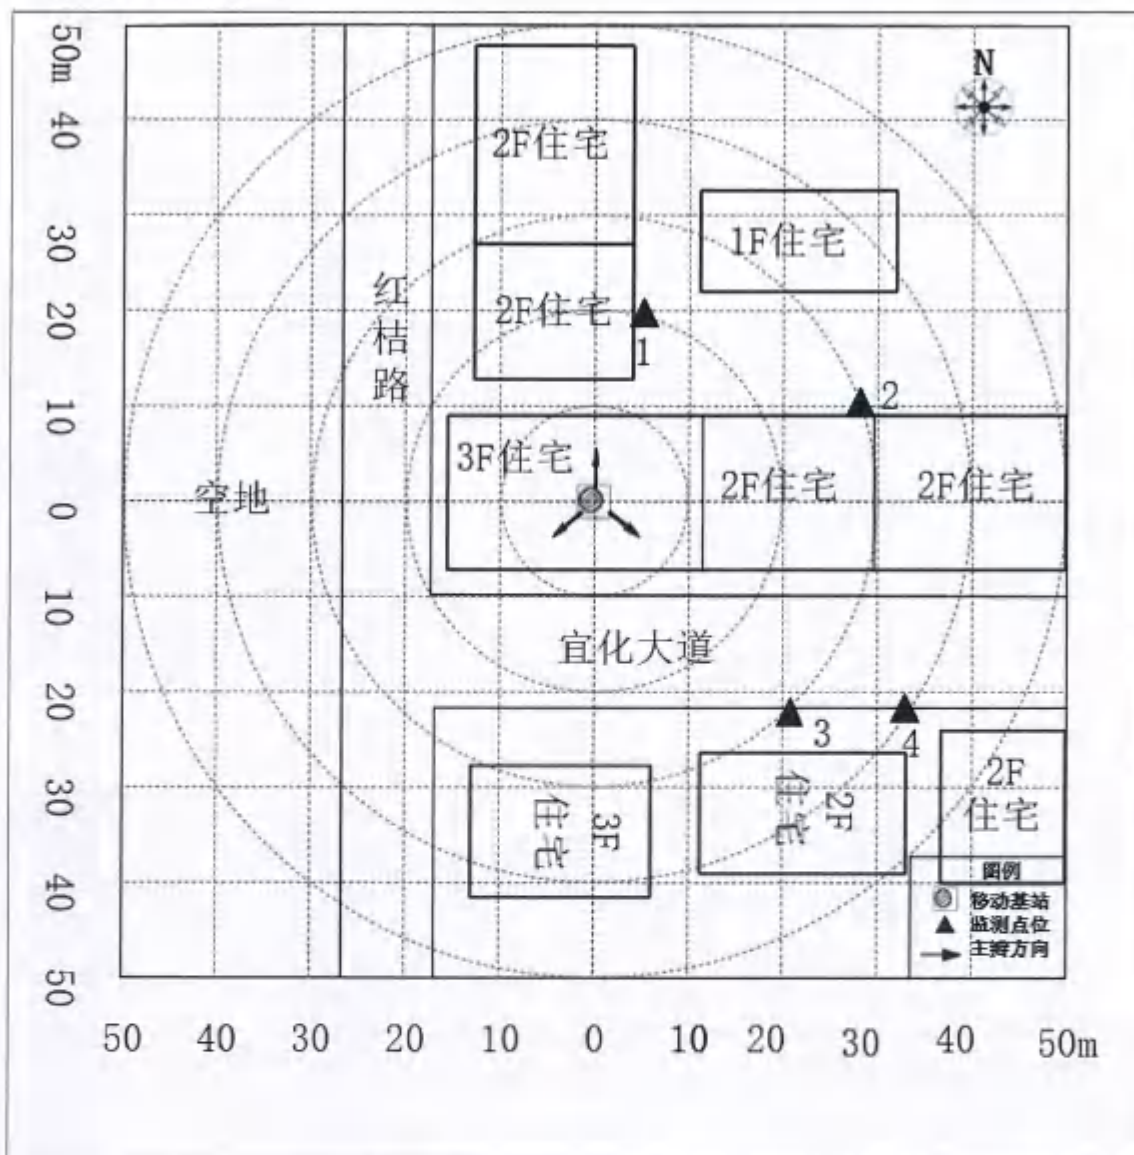

4、9XY-CMC-马岭光明-PAHHHOPT 基站电磁环境监测周边照片

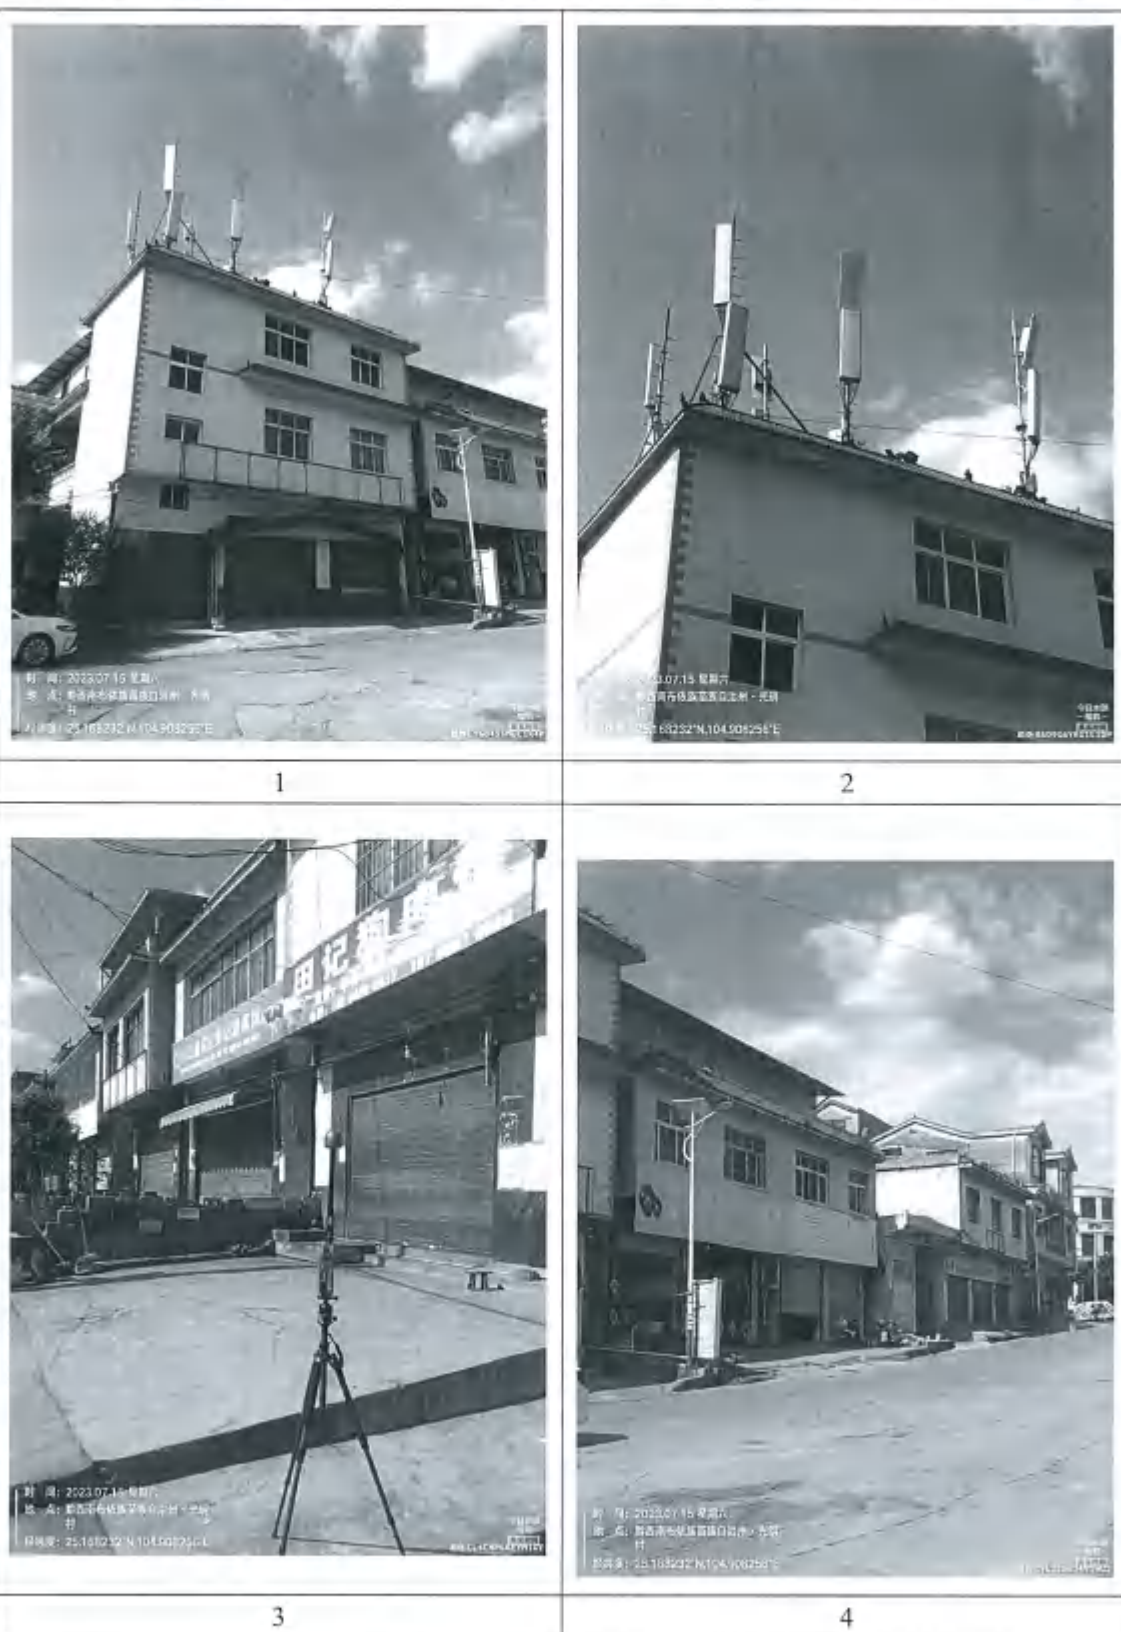

5、9XY-CMC-马岭光明-PAHHHOPT 基站电磁辐射环境监测点位 频谱分布图

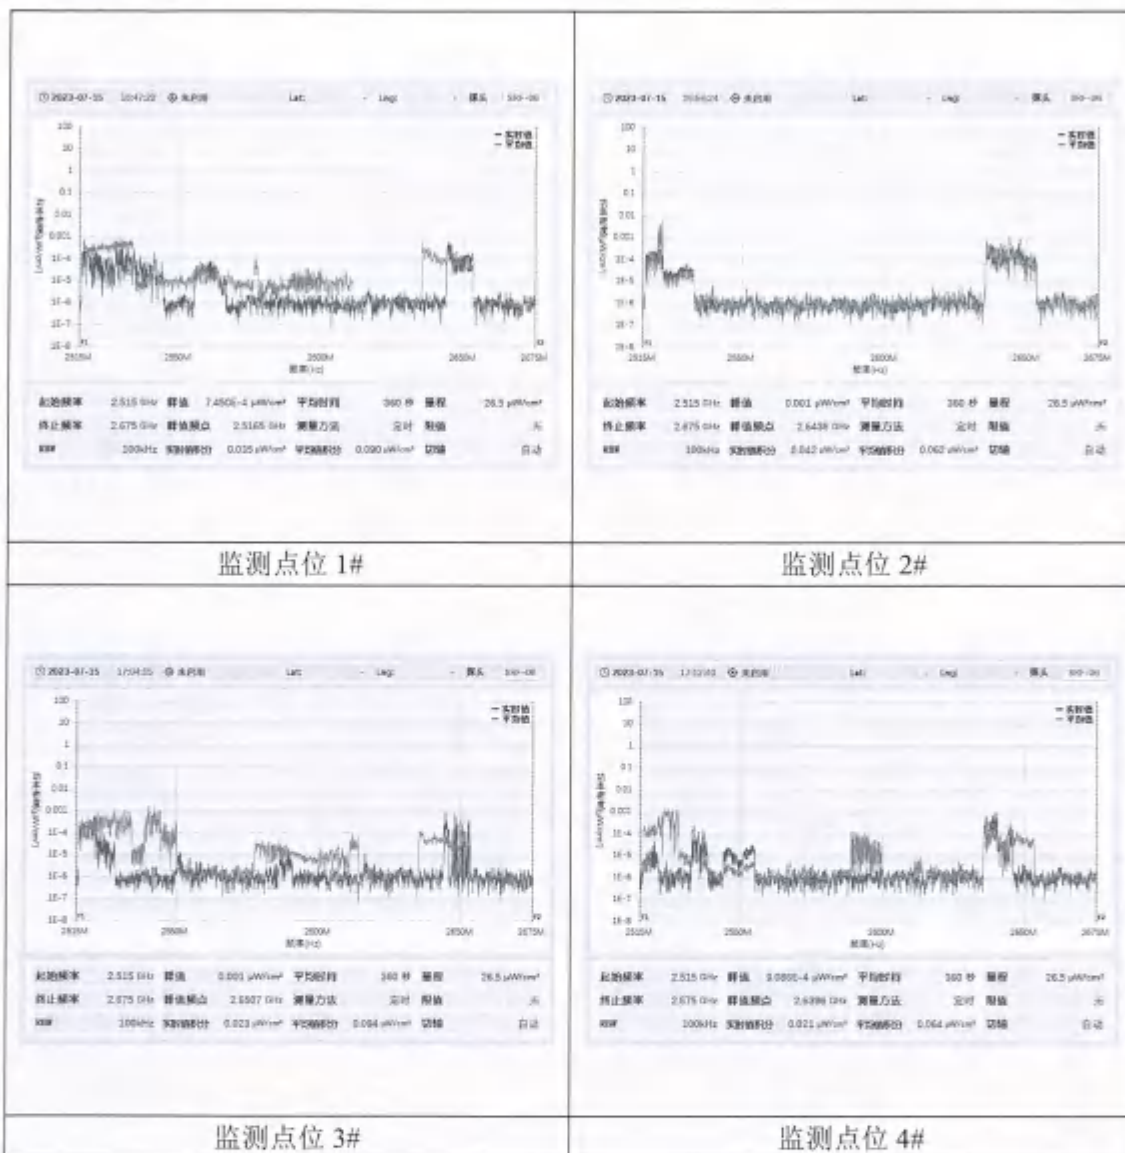

146、9XY-CMC-马岭红星-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测

1、9XY-CMC-马岭红星-PAHHHYPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9XY-CMC-马岭红星-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	马岭红星		
基站坐标	东经:	104.952099	北纬: 25.17882
塔杆架设方式	角钢塔	天线离地高度 (m)	30
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 15 日	15:59-16:30	
监测环境条件	天气: 多云	温度: 31℃	湿度: 38%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1497 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1572 校准证书编号: 1023CJ0400176 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9XY-CMC-马岭红星-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离 (m)		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)
		垂直	水平		运营商	下行频段 (MHz)	型号	数量	
1	厂区	28	50	3	中国移动	(2515-2675)	荣耀 Magic5	1	0.064
2	厂区	28	50	3	中国移动	(2515-2675)	荣耀 Magic5	1	0.085
3	路边	28	40	3	中国移动	(2515-2675)	荣耀 Magic5	1	0.081
4	路边	28	40	3	中国移动	(2515-2675)	荣耀 Magic5	1	0.056

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9XY-CMC-马岭红星-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

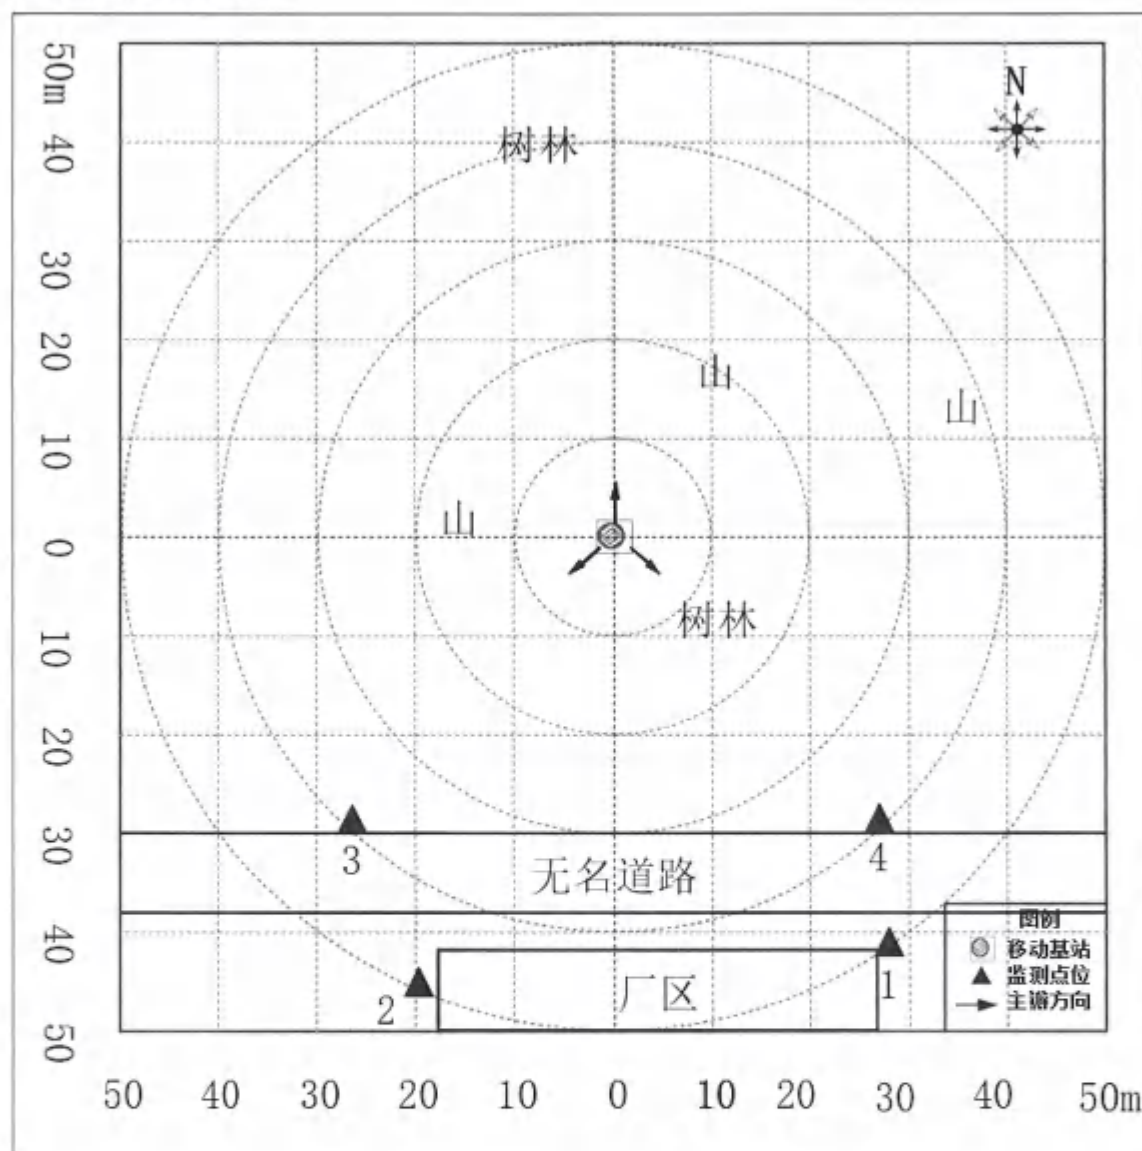

4、9XY-CMC-马岭红星-PAHHHYPT 基站电磁环境监测周边照片



5、9XY-CMC-马岭红星-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测点位 频谱分布图

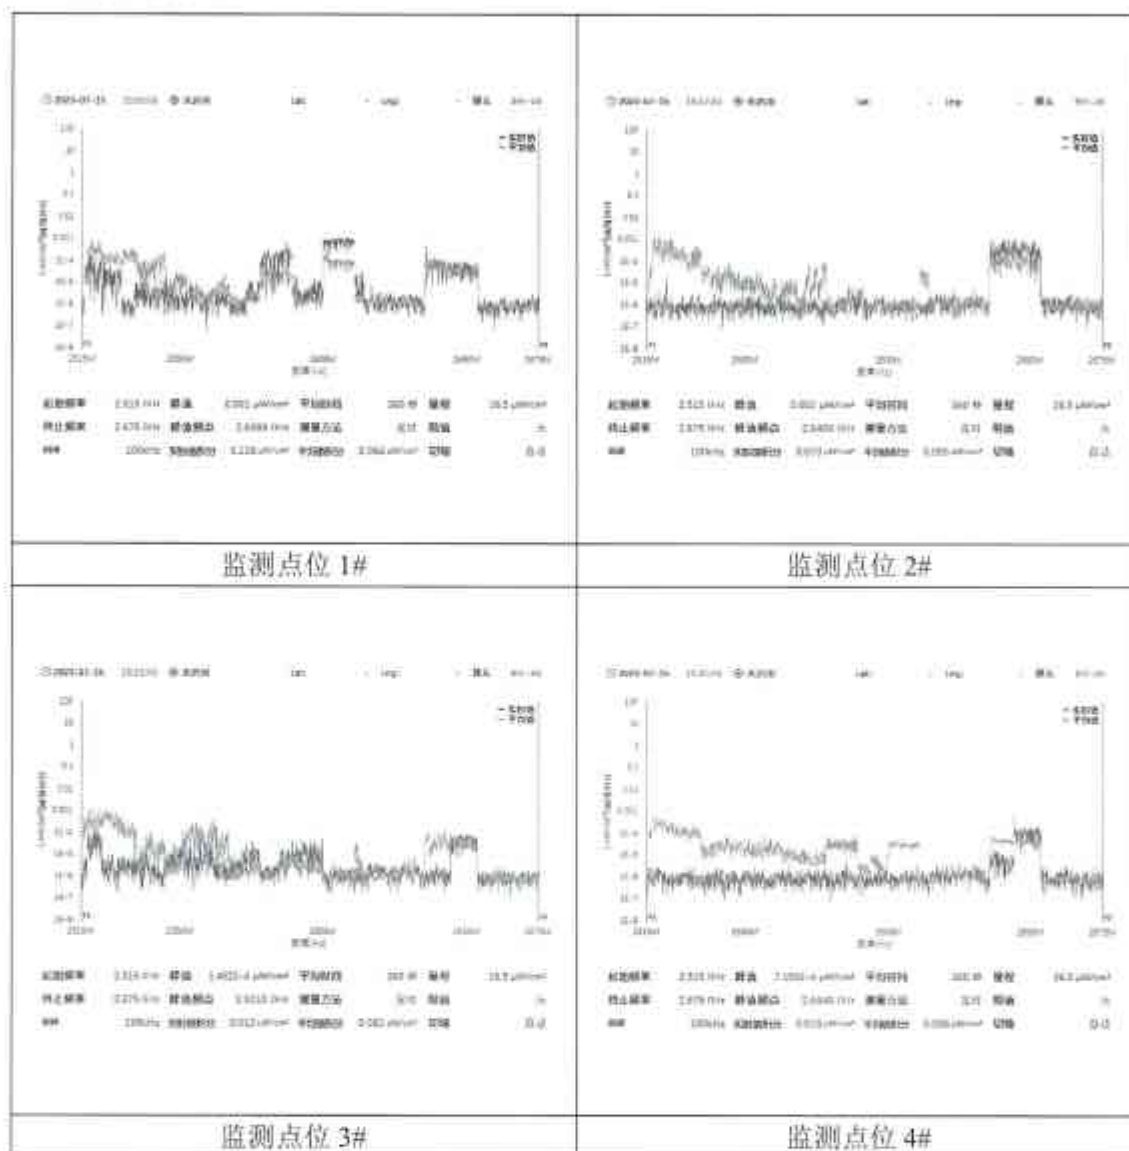

147、9XY-CMC-马岭瓦嘎-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、9XY-CMC-马岭瓦嘎-PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9XY-CMC-马岭瓦嘎-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	马岭瓦嘎		
基站坐标	东经: 104.883796	北纬: 25.197701	
塔杆架设方式	角钢塔	天线离地高度 (m)	30
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 15 日	17:25-17:59	
监测环境条件	天气: 多云	温度: 30℃	湿度: 35%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1497 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1572 校准证书编号: 1023CJ0400176 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6\times10^{-9}\text{W/m}^2\sim238\text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq\pm0.8\text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9XY-CMC-马岭瓦嘎-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	2F 住宅边	28	40	3	中国移 动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.058
2	路边	28	40	3	中国移 动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.056
3	2F 住宅边	28	40	3	中国移 动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.071
4	1F 住宅边	28	50	3	中国移 动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.073

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9XY-CMC-马岭瓦嘎-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

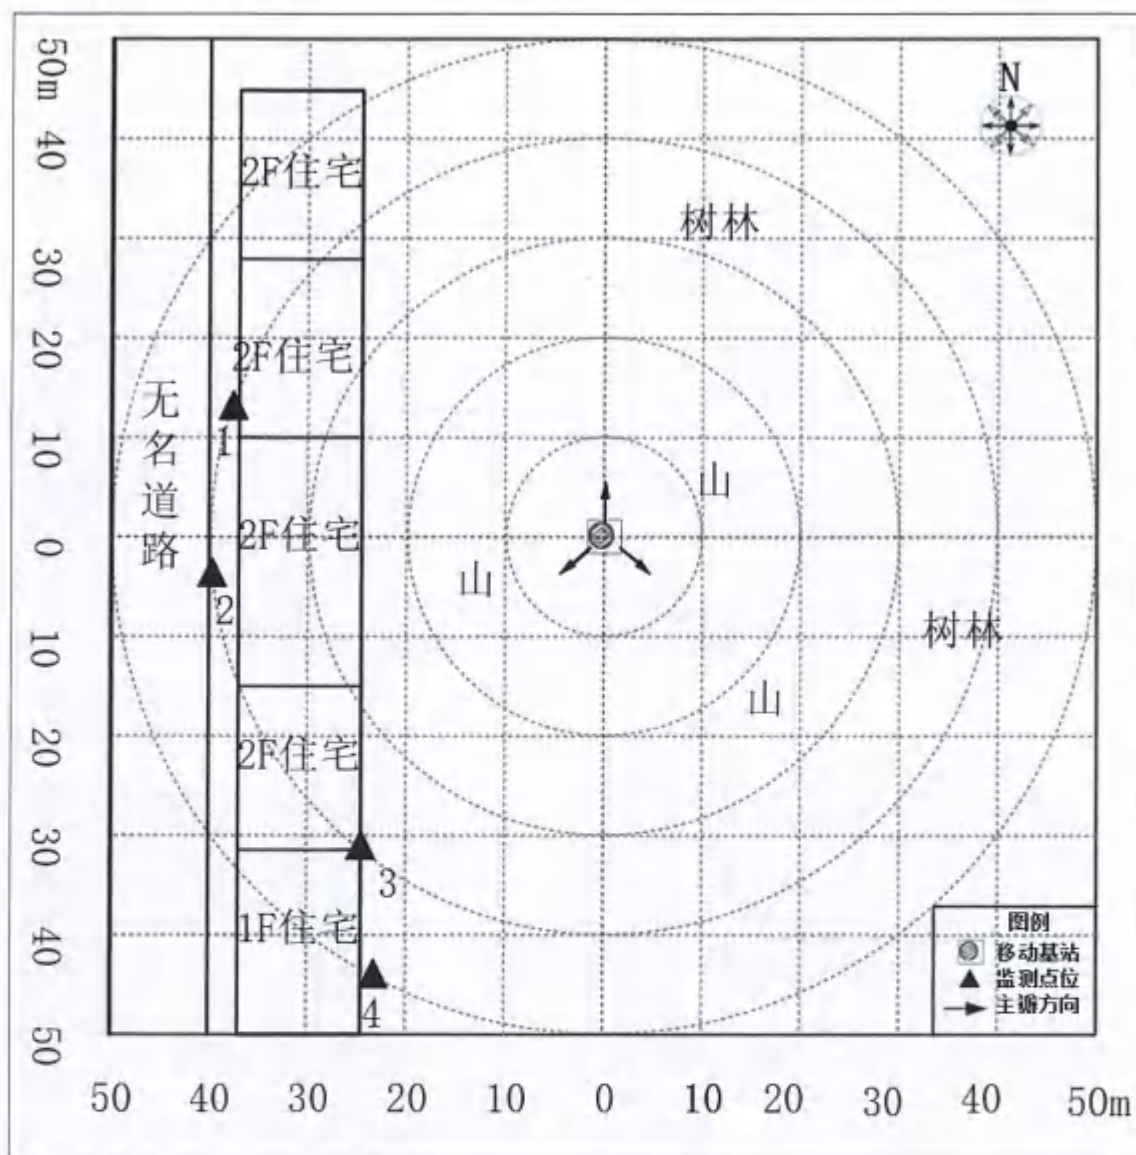

4、9XY-CMC-马岭瓦嘎-PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片



5、9XY-CMC-马岭瓦嘎-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位 频谱分布图

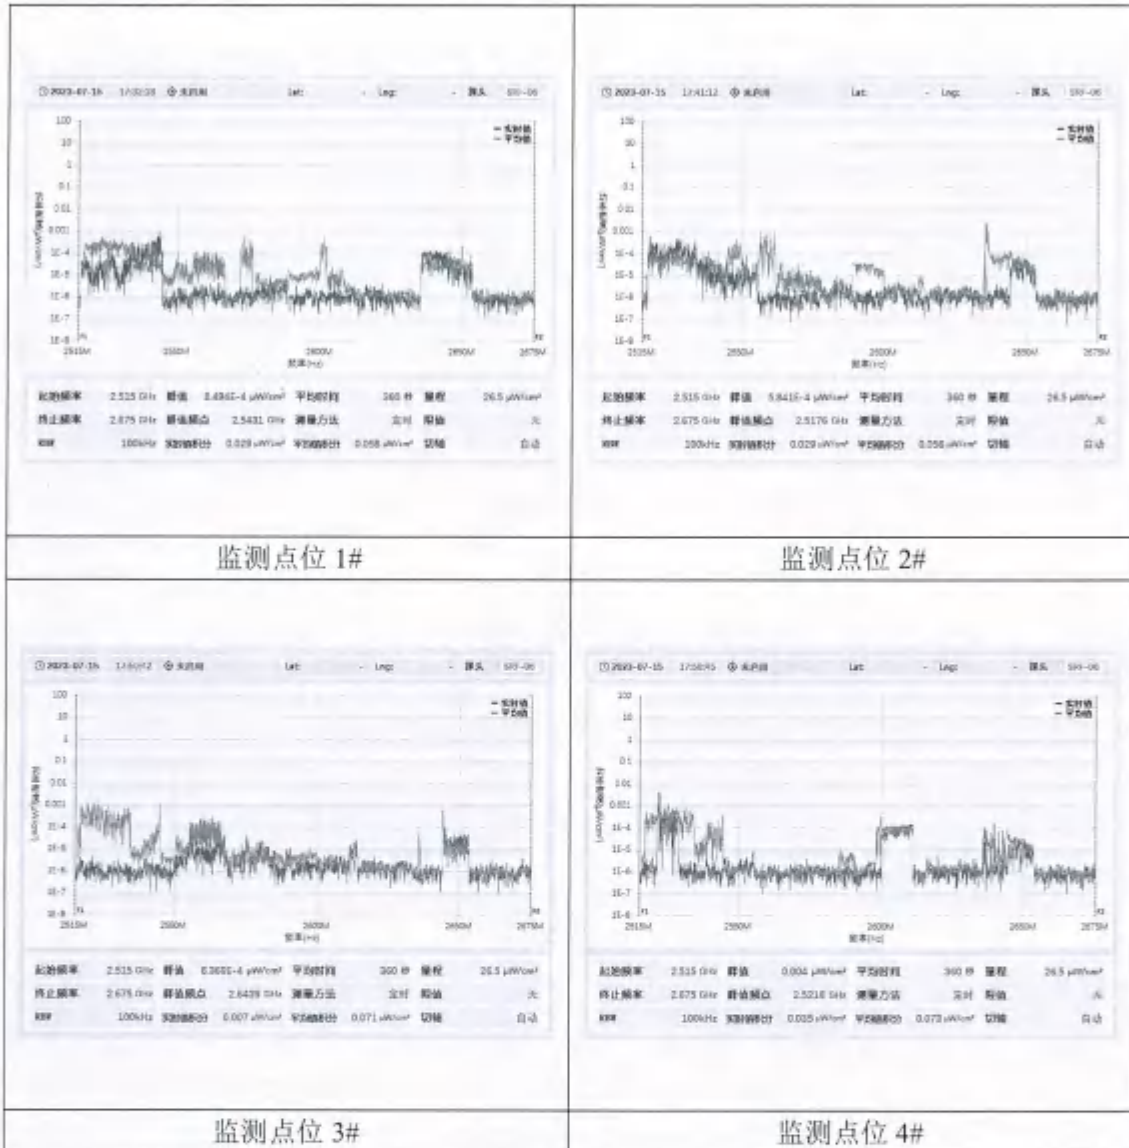

148、9XY-CMC-坪东东贡-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、9XY-CMC-坪东东贡-PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9XY-CMC-坪东东贡-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	坪东东贡		
基站坐标	东经:	104.84092	北纬: 25.134951
塔杆架设方式	山顶增高架	天线离地高度 (m)	6
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 16 日	16:20-16:50	
监测环境条件	天气: 晴	温度: 31℃	湿度: 35%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1497 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1572 校准证书编号: 1023CJ0400176 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6\times10^{-9}\text{W/m}^2\sim238\text{ W/m}^2$ 线性误差: $\leq\pm0.8\text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9XY-CMC-坪东东贡-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	路边	24	180	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.052
2	路边	24	180	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.044
3	路边	24	190	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.047
4	路边	24	190	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.040

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9XY-CMC-坪东东贡-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

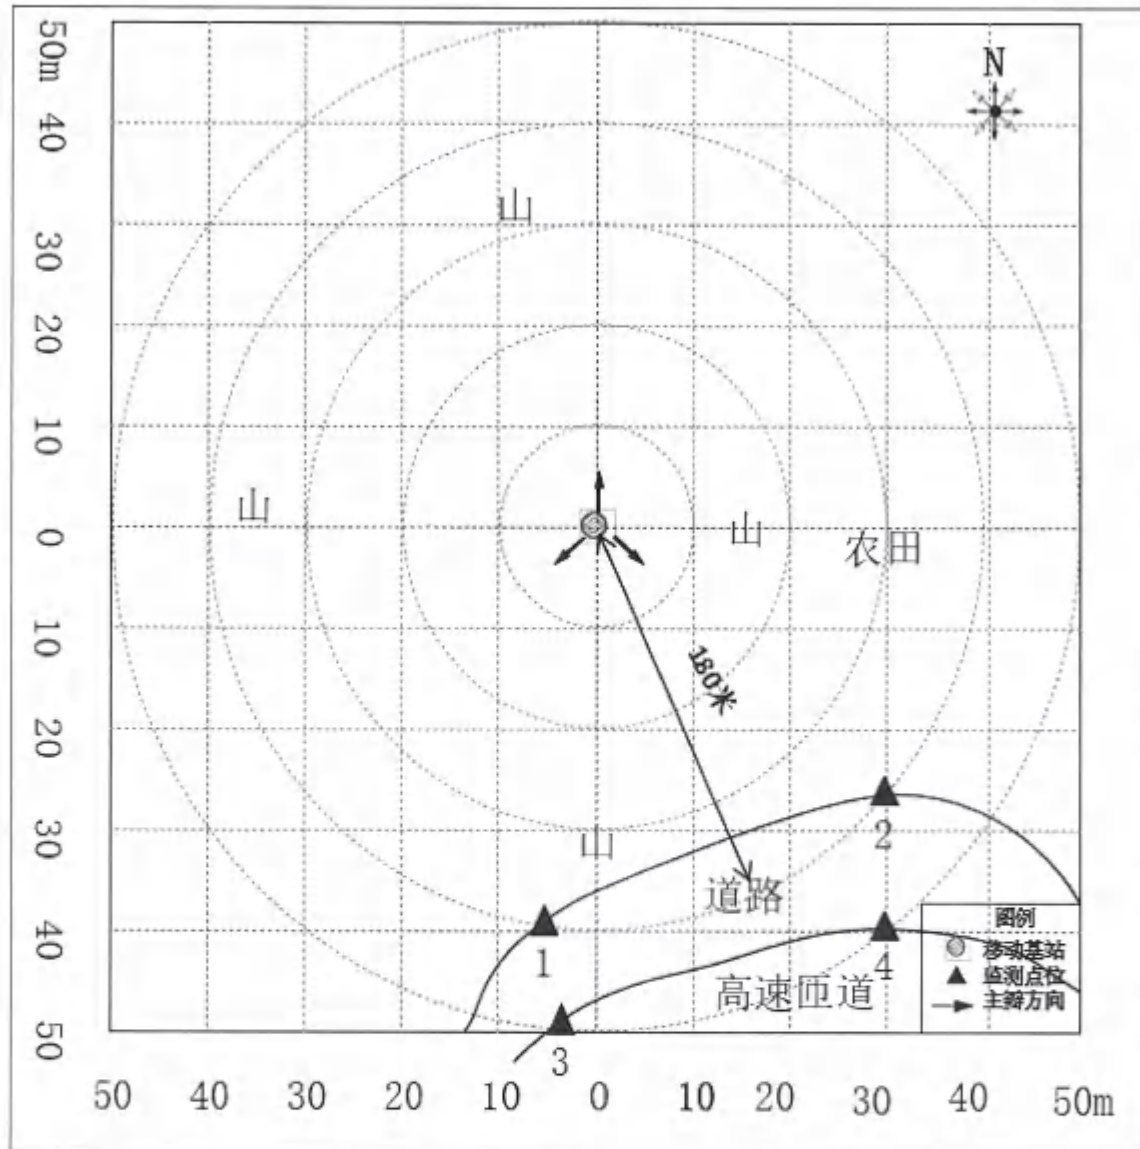

4、9XY-CMC-坪东东贡-PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片



5、9XY-CMC-坪东东贡-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位 频谱分布图

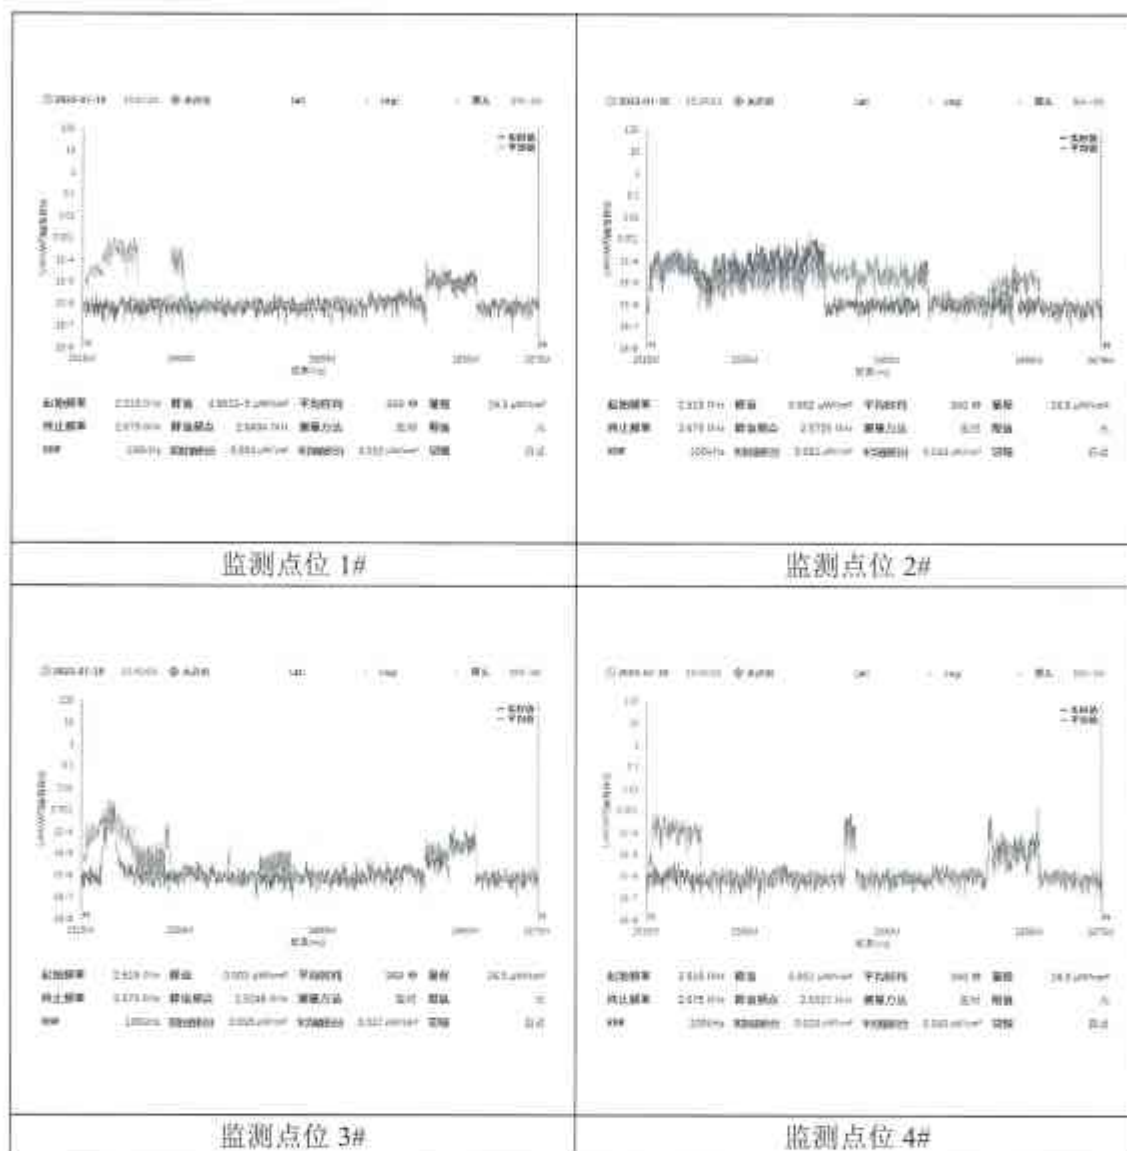

149、9XY-CMC-坪东那年尾岔-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、9XY-CMC-坪东那年尾岔-PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9XY-CMC-坪东那年尾岔-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	坪东那年尾岔		
基站坐标	东经: 104.897016	北纬: 25.130341	
塔杆架设方式	山顶增高架	天线离地高度 (m)	6
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 16 日	15:39-16:09	
监测环境条件	天气: 晴	温度: 30℃	湿度: 36%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1497 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1572 校准证书编号: 1023CJ0400176 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9XY-CMC-坪东那年尾岔-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测
结果


序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	1F 房边	76	300	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.068
2	路边	76	290	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.049
3	1F 房边	76	300	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.053
4	路边	76	300	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.081

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9XY-CMC-坪东那年尾岔-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境 监测点位示意图

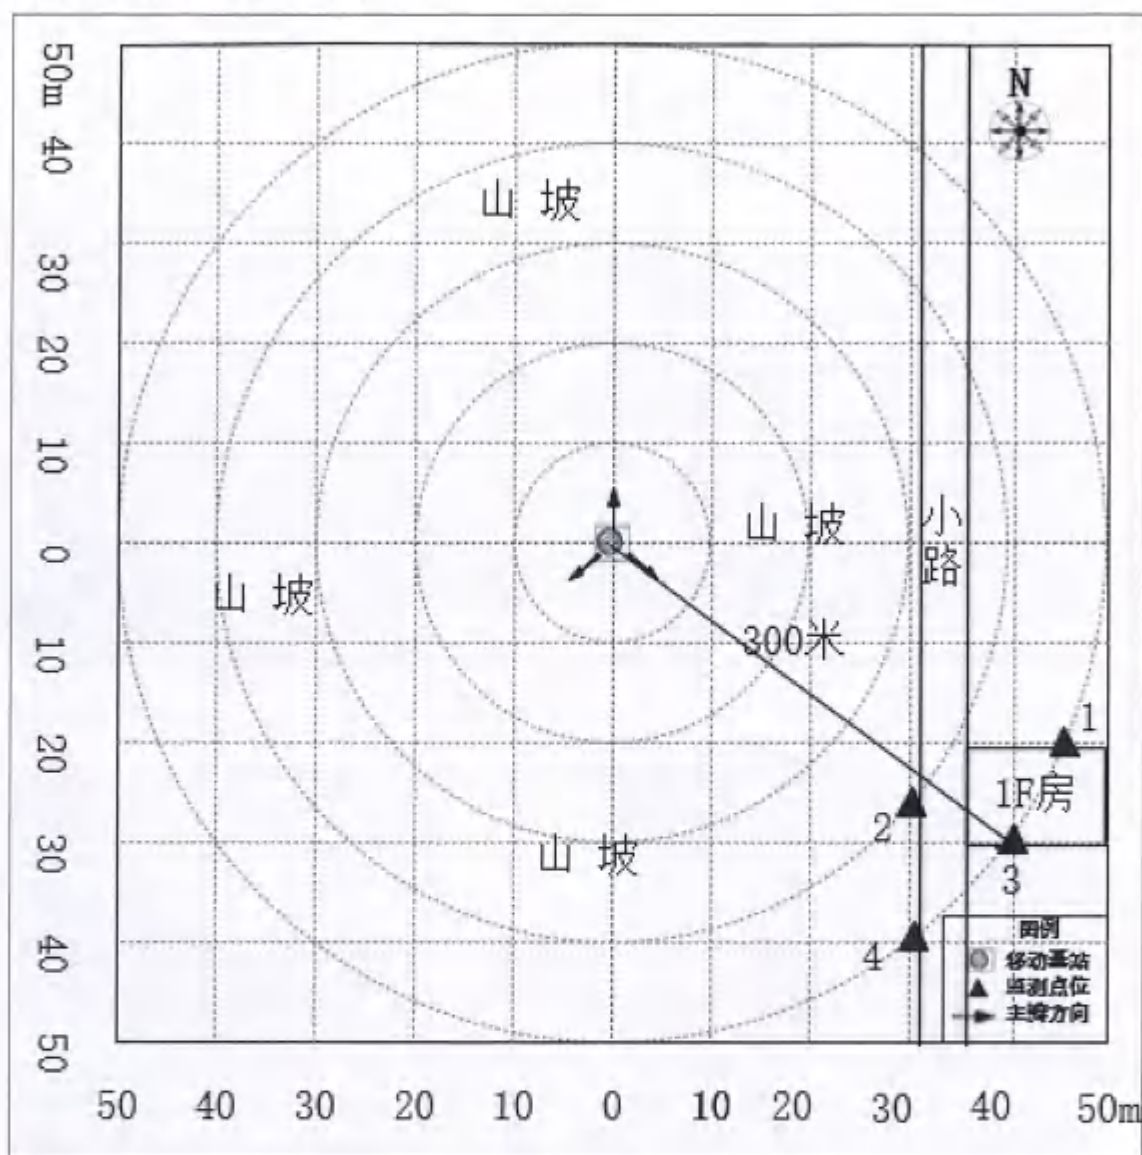

4、9XY-CMC-坪东那年尾岔-PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边 照片

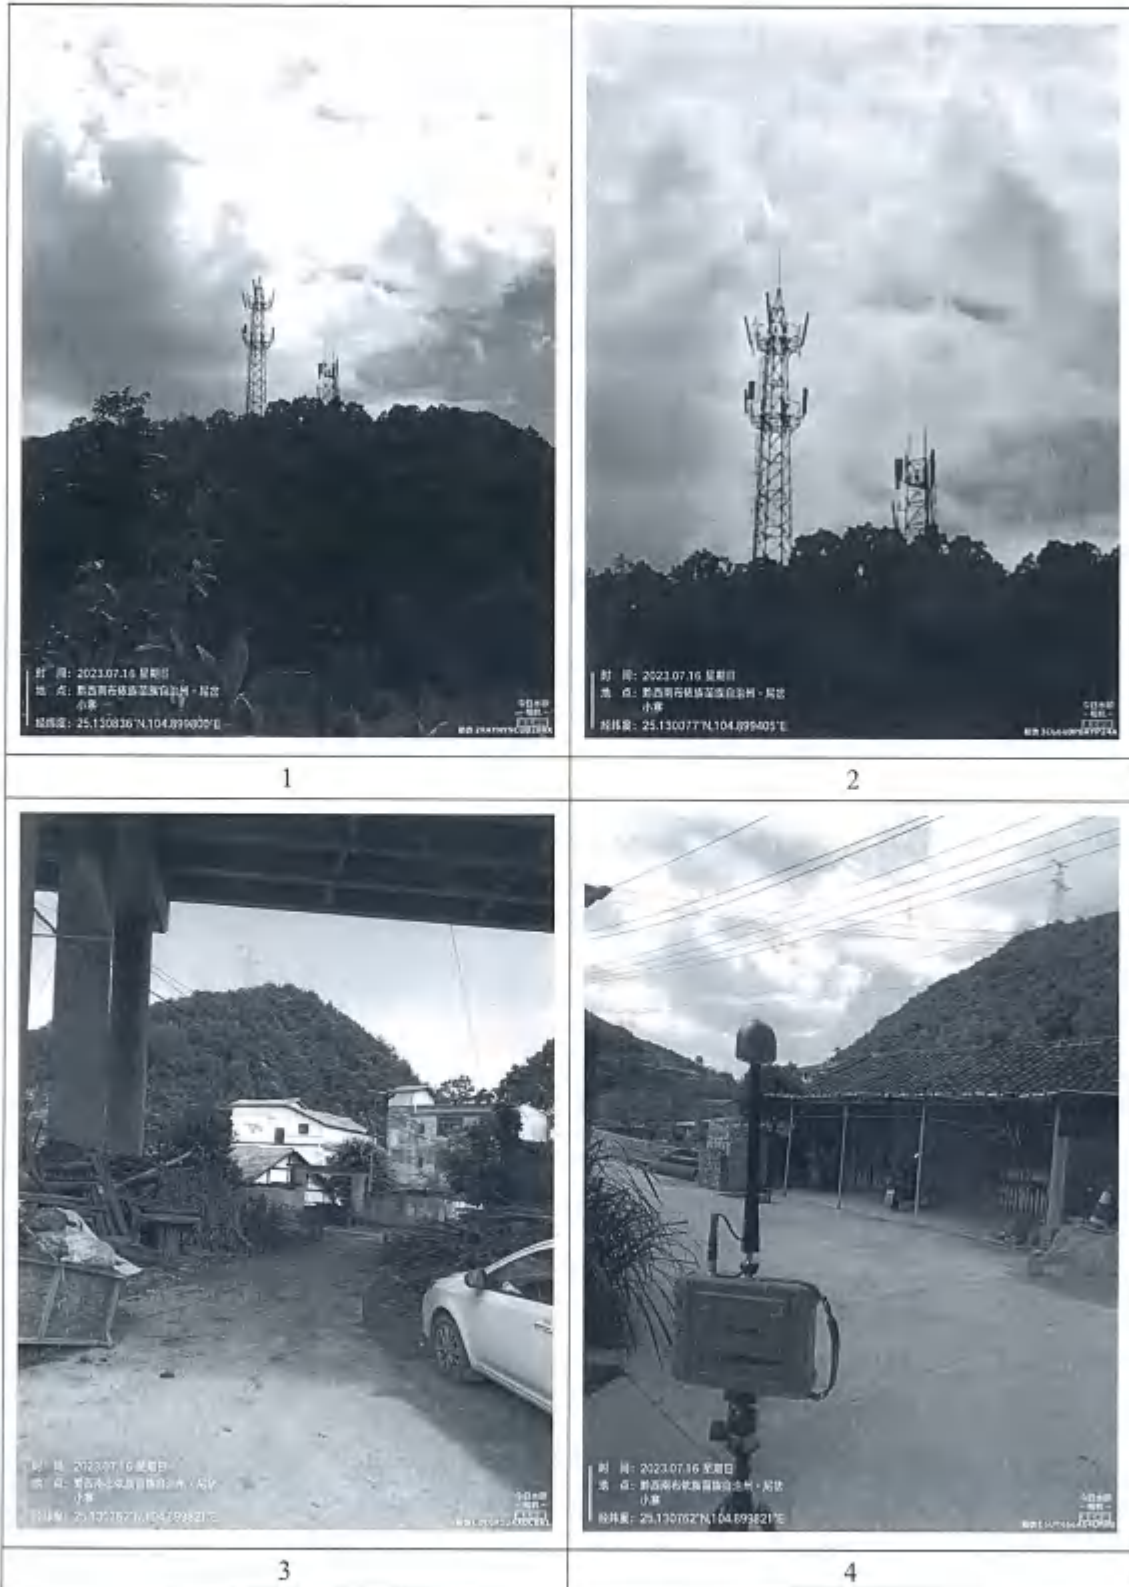

5、9XY-CMC-坪东那年尾岔-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测 点位频谱分布图

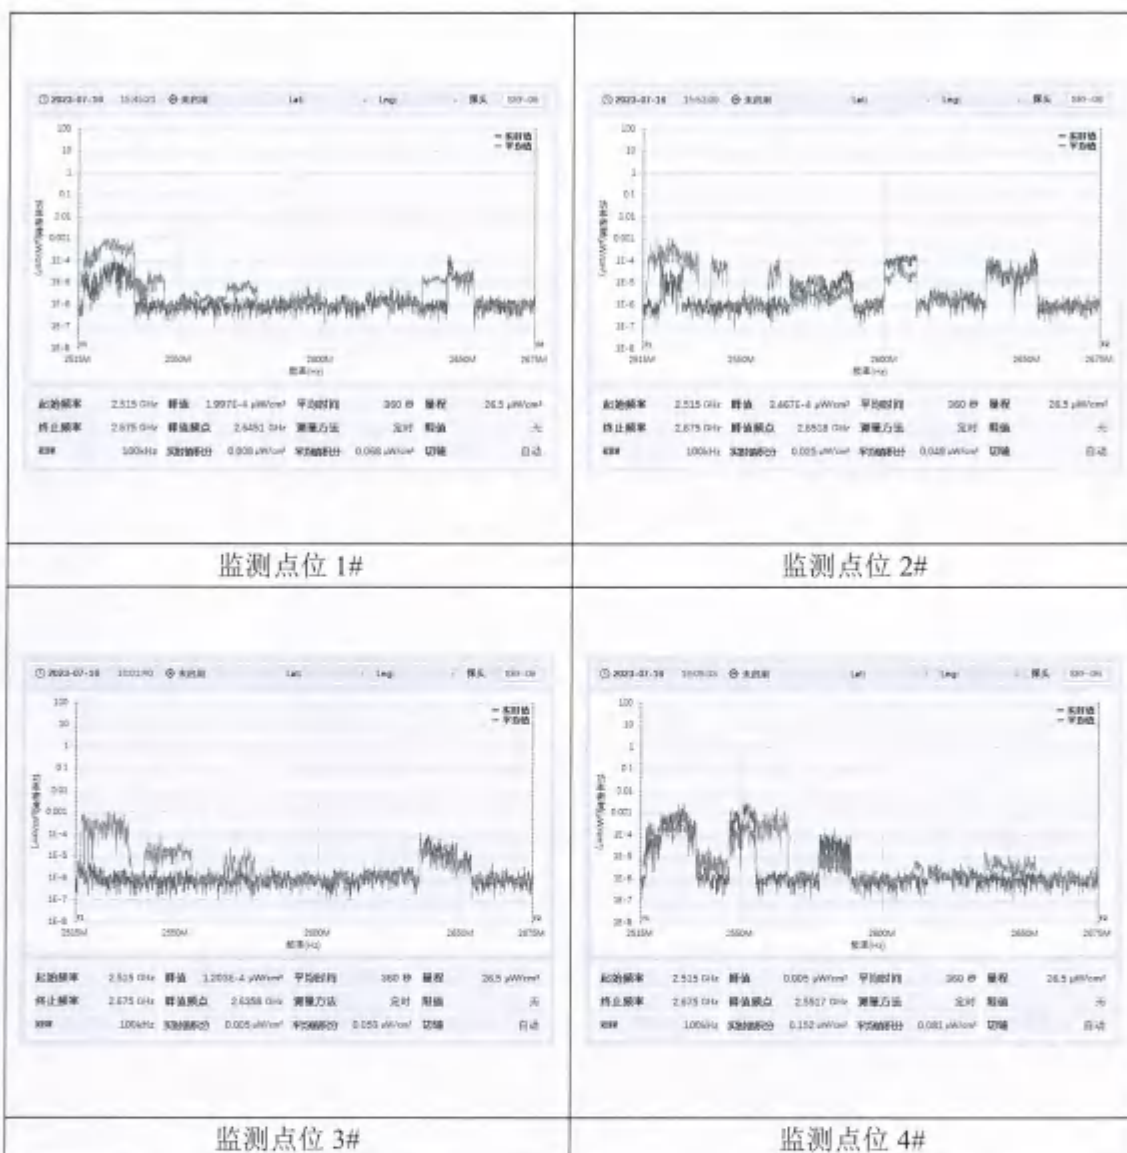

150、9XY-CMC-七舍村独纳组-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测


1、9XY-CMC-七舍村独纳组-PAHHHYPT 基站监测基本信息一览表

监测项目	9XY-CMC-七舍村独纳组-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	贵州省黔西南州兴义七舍村独纳组		
基站坐标	东经: 104.720079	北纬: 24.938477	
塔杆架设方式	楼顶抱杆	天线离地高度 (m)	9
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 18 日	14:06-14:36	
监测环境条件	天气: 阴	温度: 22℃	湿度: 62%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1497 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1572 出厂校准证书编号: 1023cj0400058 检测日期: 2023 年 1 月 10 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9XY-CMC-七舍村独纳组-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测
结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	1F 房外	7	20	3	中国移动	2515-2675MHZ	荣耀 Magic5	1	0.056
2	2F 楼房外	7	30	3	中国移动	2515-2675MHZ	荣耀 Magic5	1	0.047
3	3F 楼房外	7	30	3	中国移动	2515-2675MHZ	荣耀 Magic5	1	0.096
4	2F 楼房外	7	40	3	中国移动	2515-2675MHZ	荣耀 Magic5	1	0.098


注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

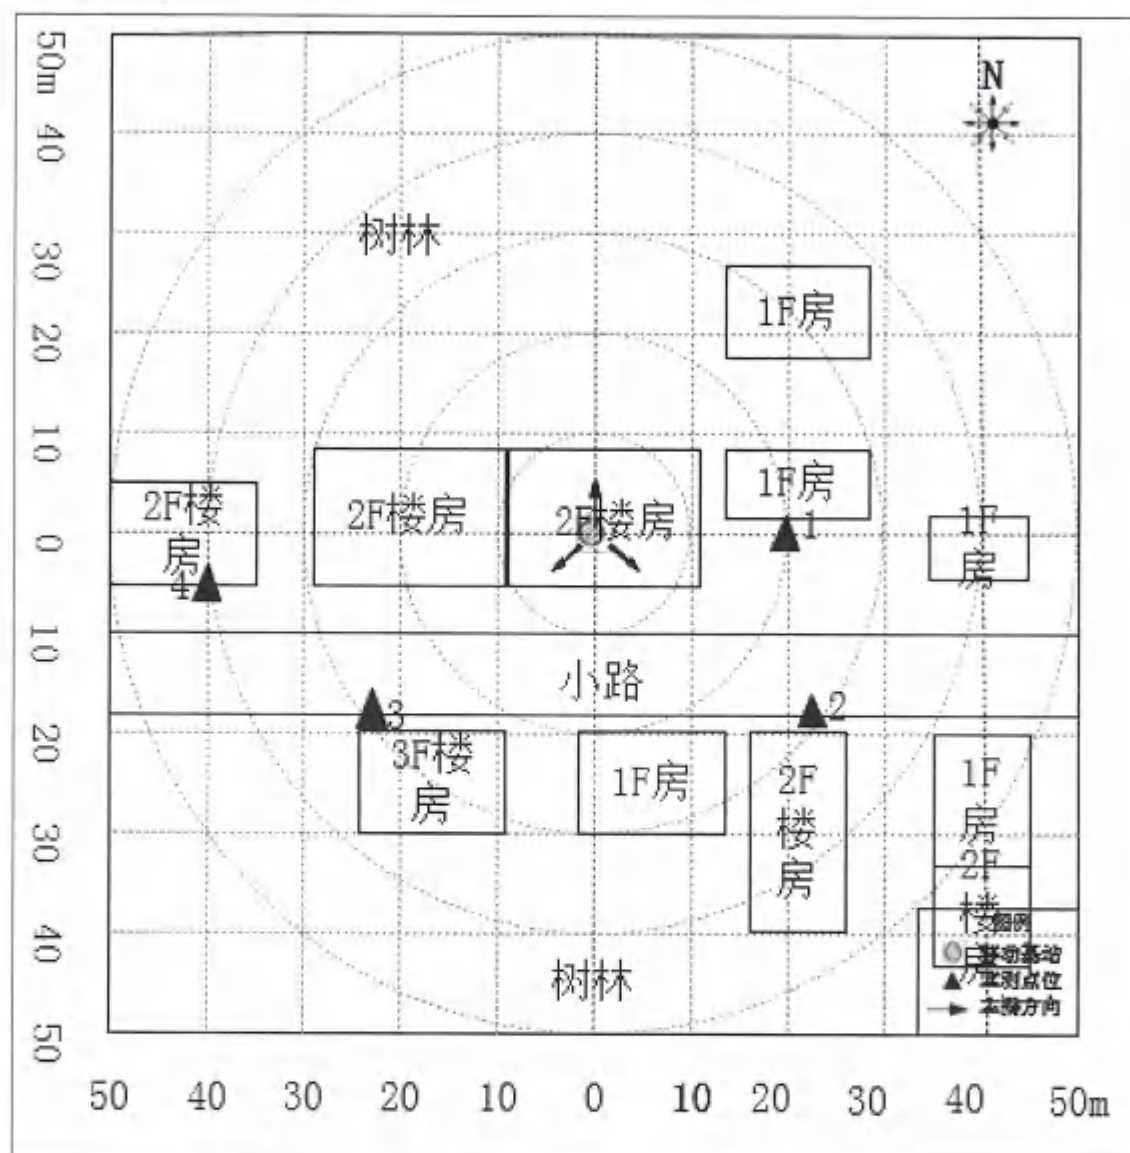

4、9XY-CMC-七舍村独纳组-PAHHHYPT 基站电磁环境监测周边 照片



5、9XY-CMC-七舍村独纳组-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测 点位频谱分布图

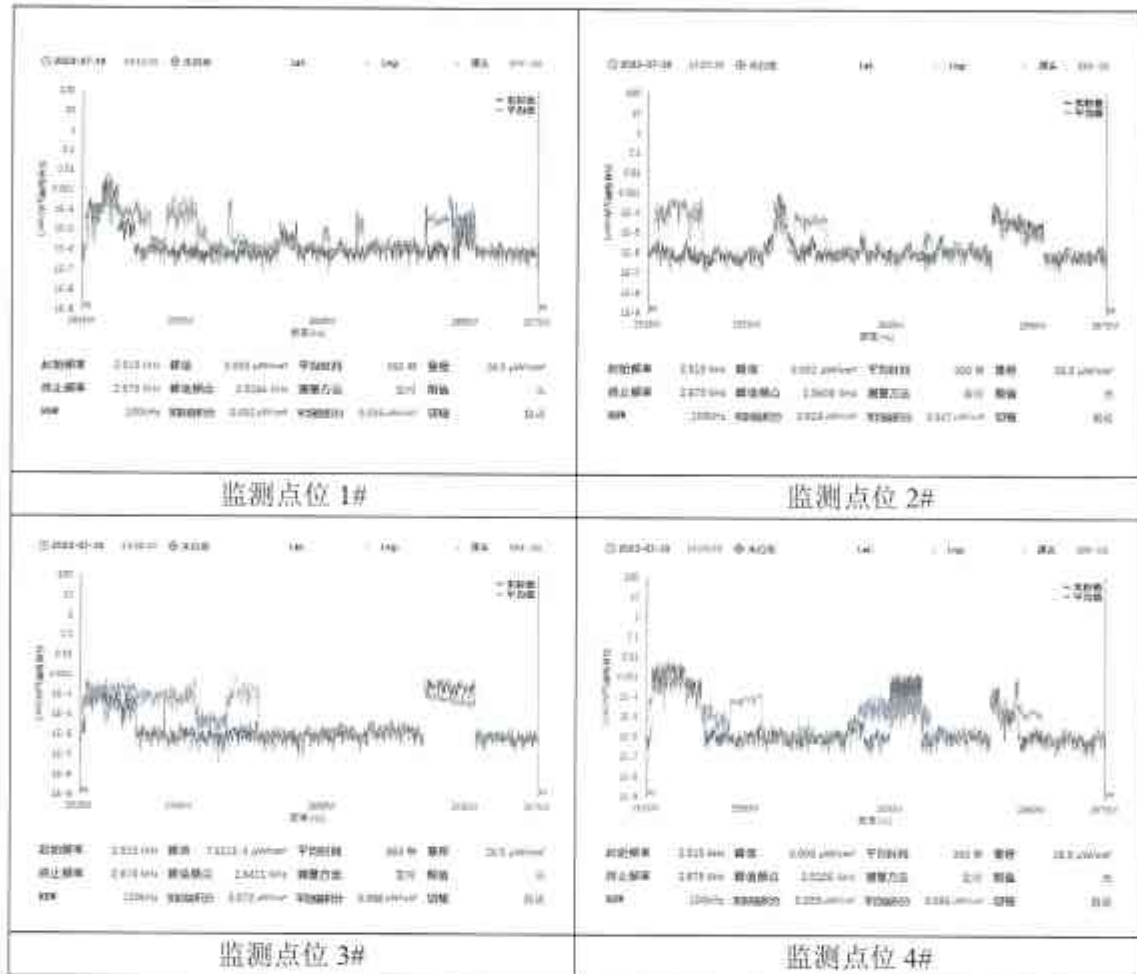

151、9XY-CMC-七舍马格闹-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、9XY-CMC-七舍马格闹-PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9XY-CMC-七舍马格闹-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	贵州省黔西南州兴义市兴义市七舍镇马格闹后山上		
基站坐标	东经:	104.81858	北纬: 25.01911
塔杆架设方式	落地角钢塔	天线离地高度 (m)	28
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 18 日	13:15-13:45	
监测环境条件	天气: 阴	温度: 23℃	湿度: 60%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1497 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1572 出厂校准证书编号: 1023cj0400058 检测日期: 2023 年 1 月 10 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9XY-CMC-七舍马格闹-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	2F 楼房外	26	70	3	中国移动	2515-2675MHZ	荣耀 Magic5	1	0.048
2	2F 楼房外	26	80	3	中国移动	2515-2675MHZ	荣耀 Magic5	1	0.030
3	2F 楼房外	26	70	3	中国移动	2515-2675MHZ	荣耀 Magic5	1	0.049
4	2F 楼房外	26	60	3	中国移动	2515-2675MHZ	荣耀 Magic5	1	0.067

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9XY-CMC-七舍马格闹-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境 监测点位示意图

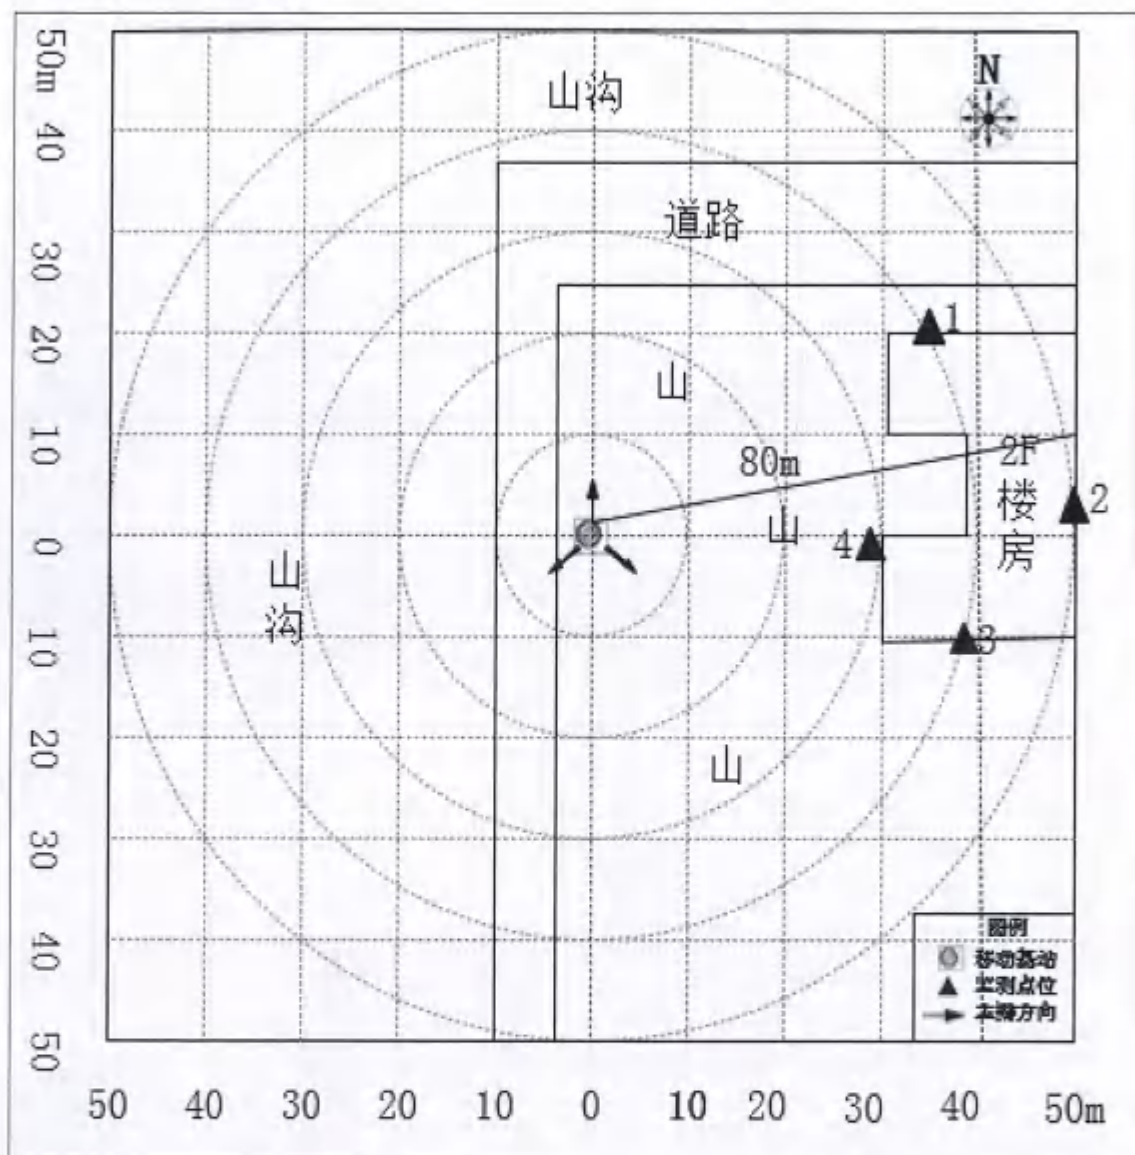

4、9XY-CMC-七舍马格闹-PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片



5、9XY-CMC-七舍马格闸-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

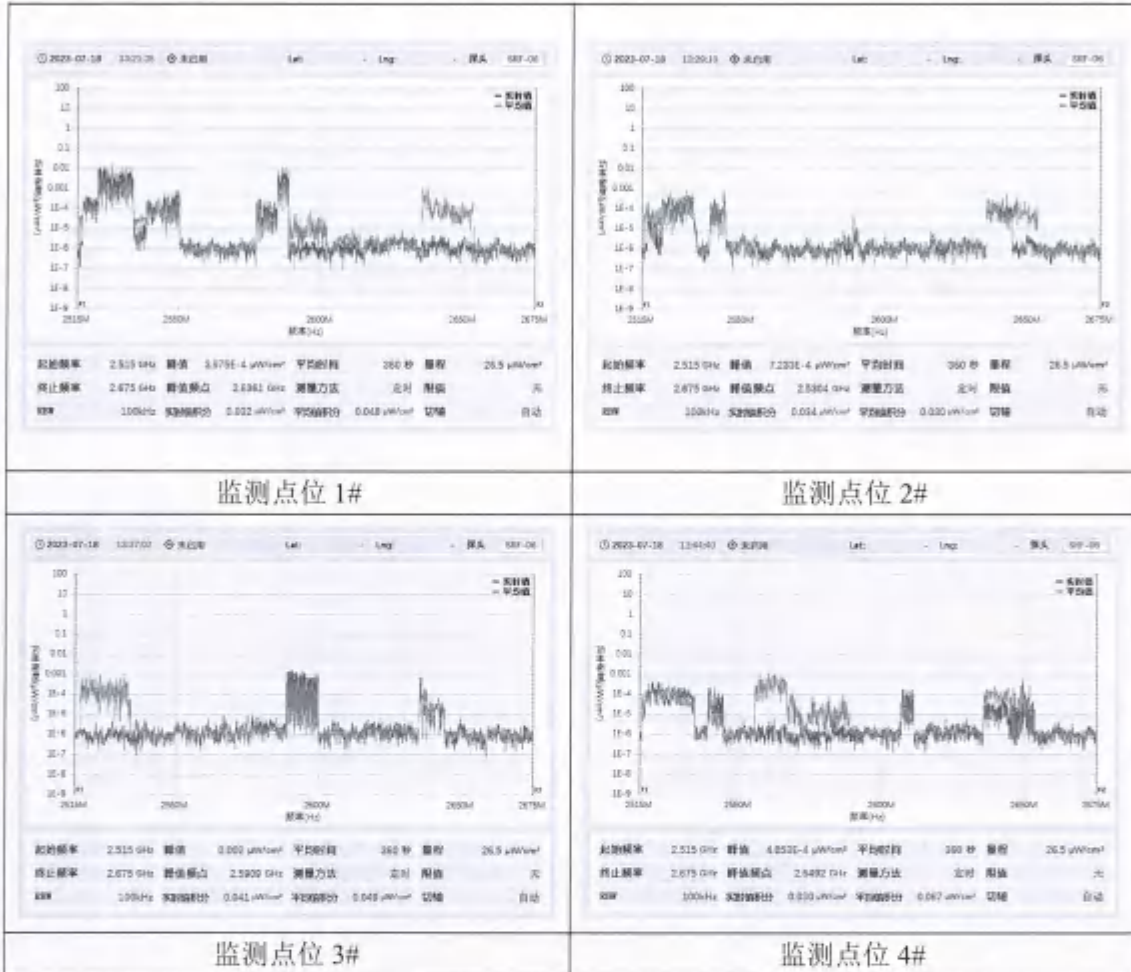

152、9XY-CMC-施达星城三期 13 栋-PAHHHOPT 基站电磁辐射
环境监测

1、9XY-CMC-施达星城三期 13 栋-PAHHHOPT 基站监测基本信息
一览表


监测项目	9XY-CMC-施达星城三期 13 栋-PAHHHOPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	施达星城三期 13 栋		
基站坐标	东经:	104.93155	北纬: 25.129698
塔杆架设方式	楼顶抱杆	天线离地高度 (m)	103
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 16 日	14:58-15:28	
监测环境条件	天气: 晴	温度: 30℃	湿度: 37%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1497 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1572 校准证书编号: 1023CJ0400176 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6\times10^{-9}\text{W/m}^2\sim238\text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq\pm0.8\text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9XY-CMC-施达星城三期 13 栋-PAHHHOPT 基站电磁辐射环境
监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离 (m)		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)
		垂直	水平		运营商	下行频段 (MHz)	型号	数量	
1	34F 楼房外	101	30	3	中国移 动	(2515-2675)	荣耀 Magic5	1	0.058
2	4F 楼房外	101	40	3	中国移 动	(2515-2675)	荣耀 Magic5	1	0.043
3	4F 楼房外	101	30	3	中国移 动	(2515-2675)	荣耀 Magic5	1	0.039
4	34F 楼房外	101	40	3	中国移 动	(2515-2675)	荣耀 Magic5	1	0.056

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9XY-CMC-施达星城三期 13 栋-PAHHHOPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

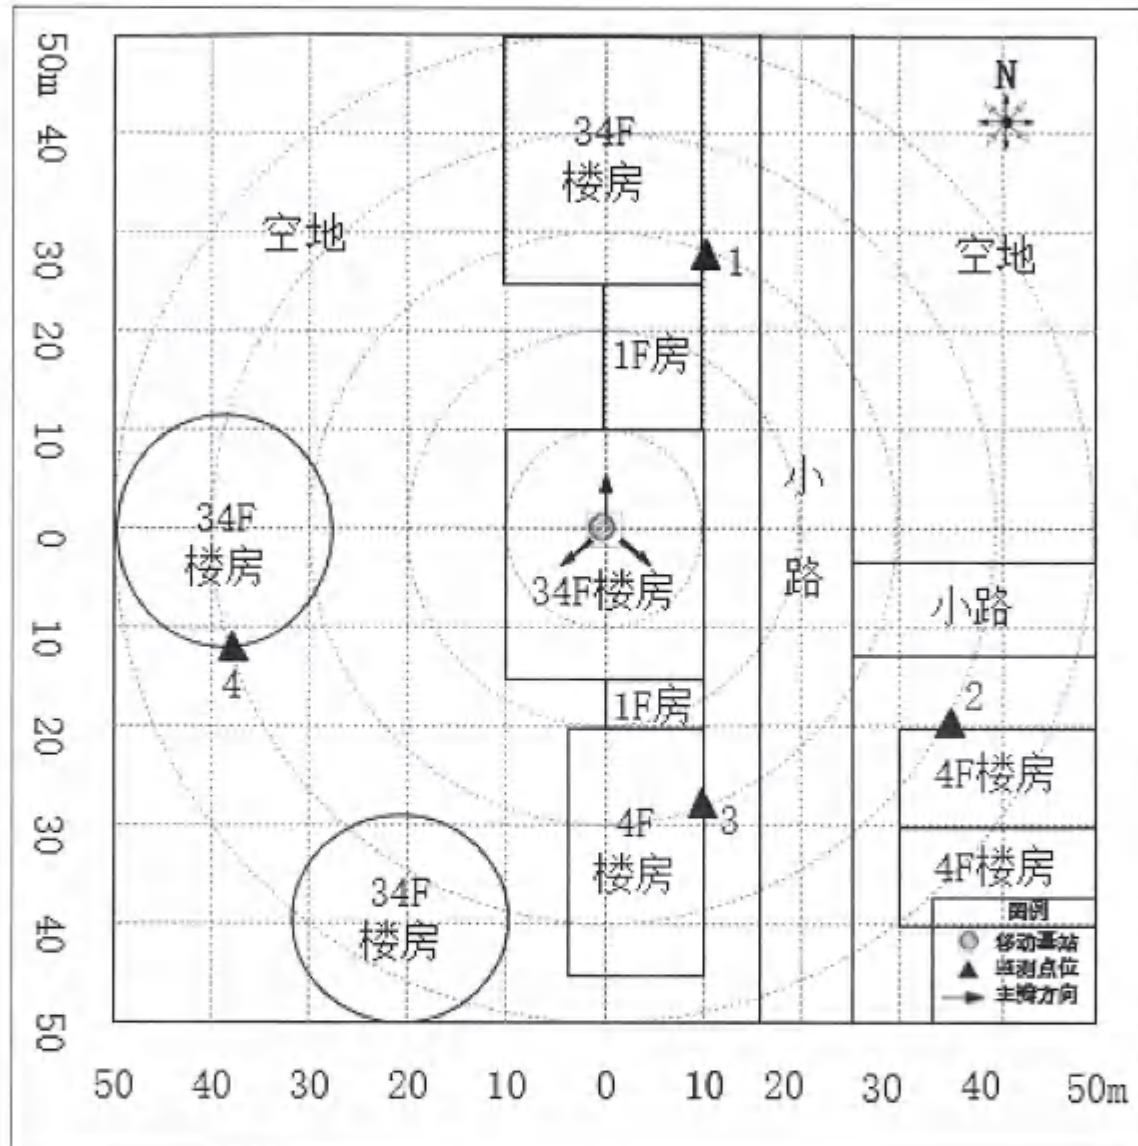

4、9XY-CMC-施达星城三期 13 栋-PAHHHOPT 基站电磁环境监测周边照片



5、9XY-CMC-施达星城三期 13 栋-PAHHHOPT 基站电磁辐射环境 监测点位频谱分布图

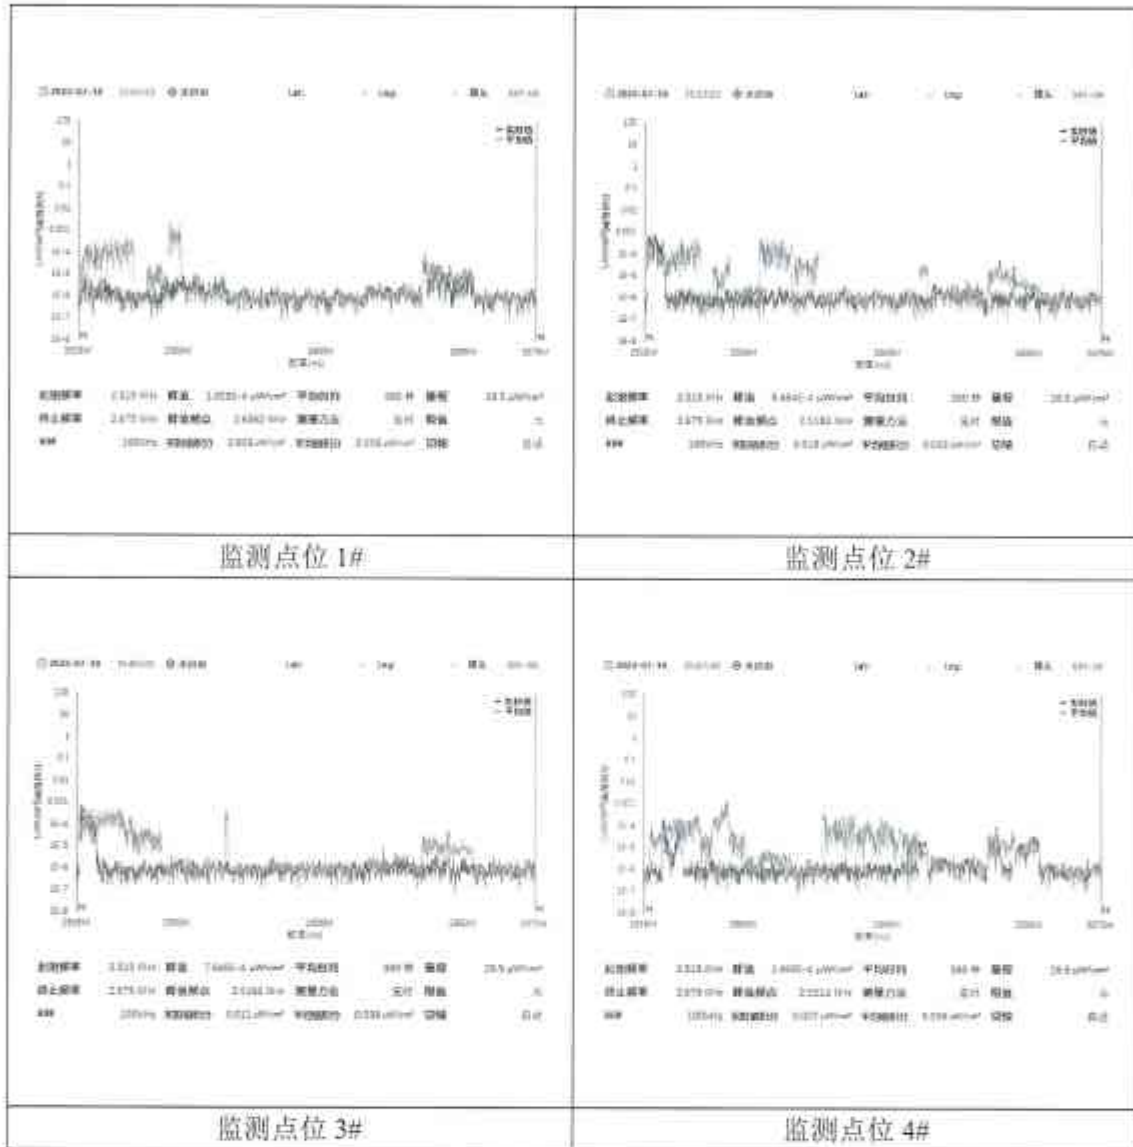

153、9XY-CMC-水务局新迁-PAHHHOPT 基站电磁辐射环境监测

1、9XY-CMC-水务局新迁-PAHHHOPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9XY-CMC-水务局新迁-PAHHHOPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	水务局新迁		
基站坐标	东经: 104.90588	北纬: 25.07236	
塔杆架设方式	楼顶抱杆	天线离地高度 (m)	18
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 16 日	12:55-13:25	
监测环境条件	天气: 晴	温度: 29℃	湿度: 41%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1497 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1572 校准证书编号: 1023CJ0400176 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9XY-CMC-水务局新迁-PAHHHOPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	7F 楼房外	16	30	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.060
2	5F 楼房外	16	40	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.047
3	5F 楼房外	16	30	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.059
4	7F 楼房外	16	40	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.043

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9XY-CMC-水务局新迁-PAHHHOPT 基站电磁辐射环境 监测点位示意图

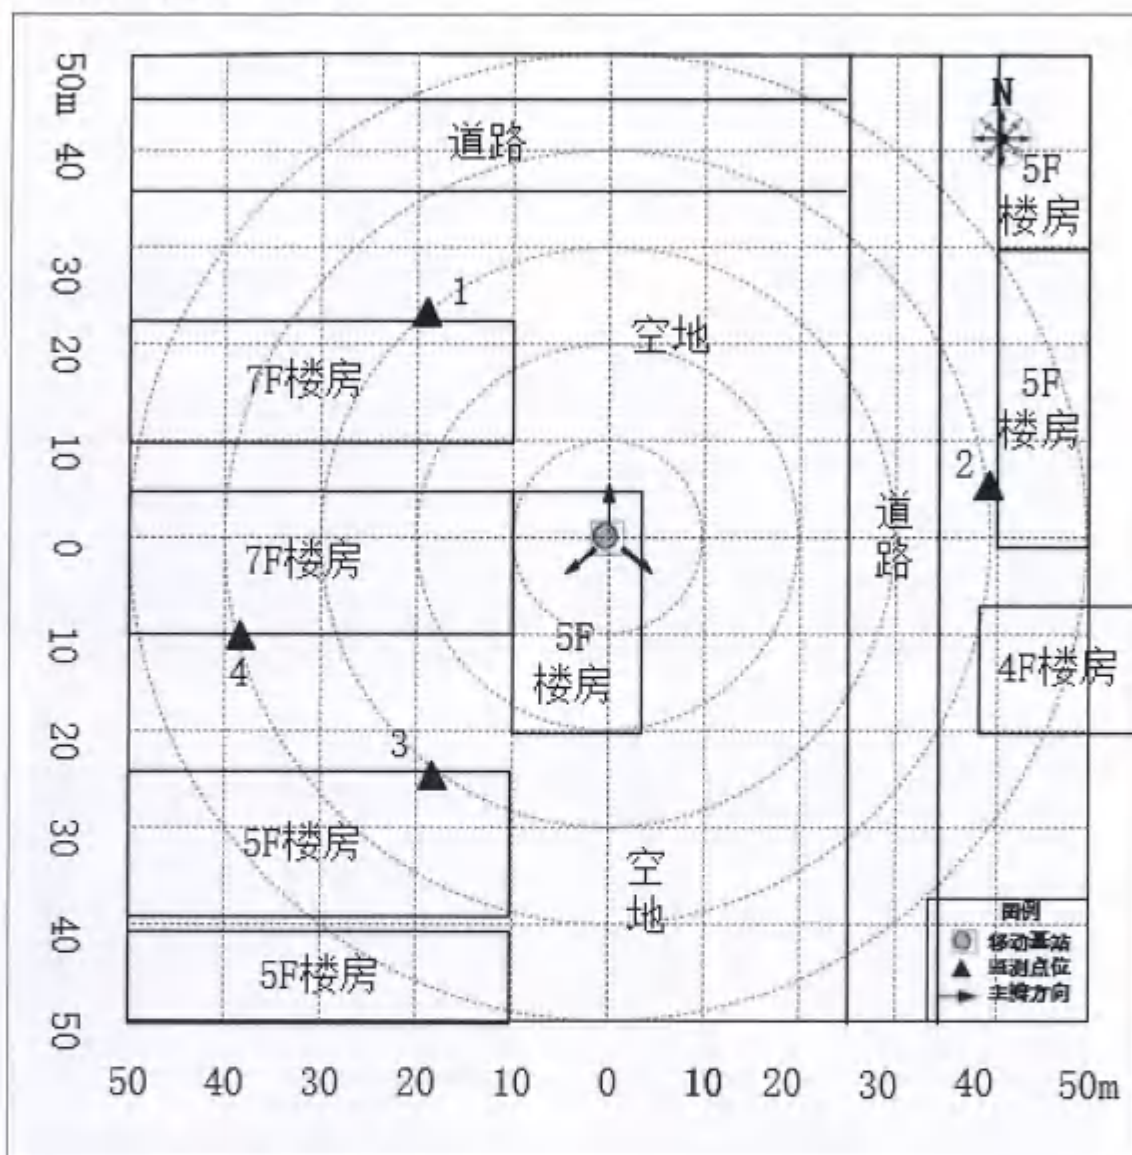

4、9XY-CMC-水务局新迁-PAHHHOPT 基站电磁环境监测周边照片



5、9XY-CMC-水务局新迁-PAHHHOPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

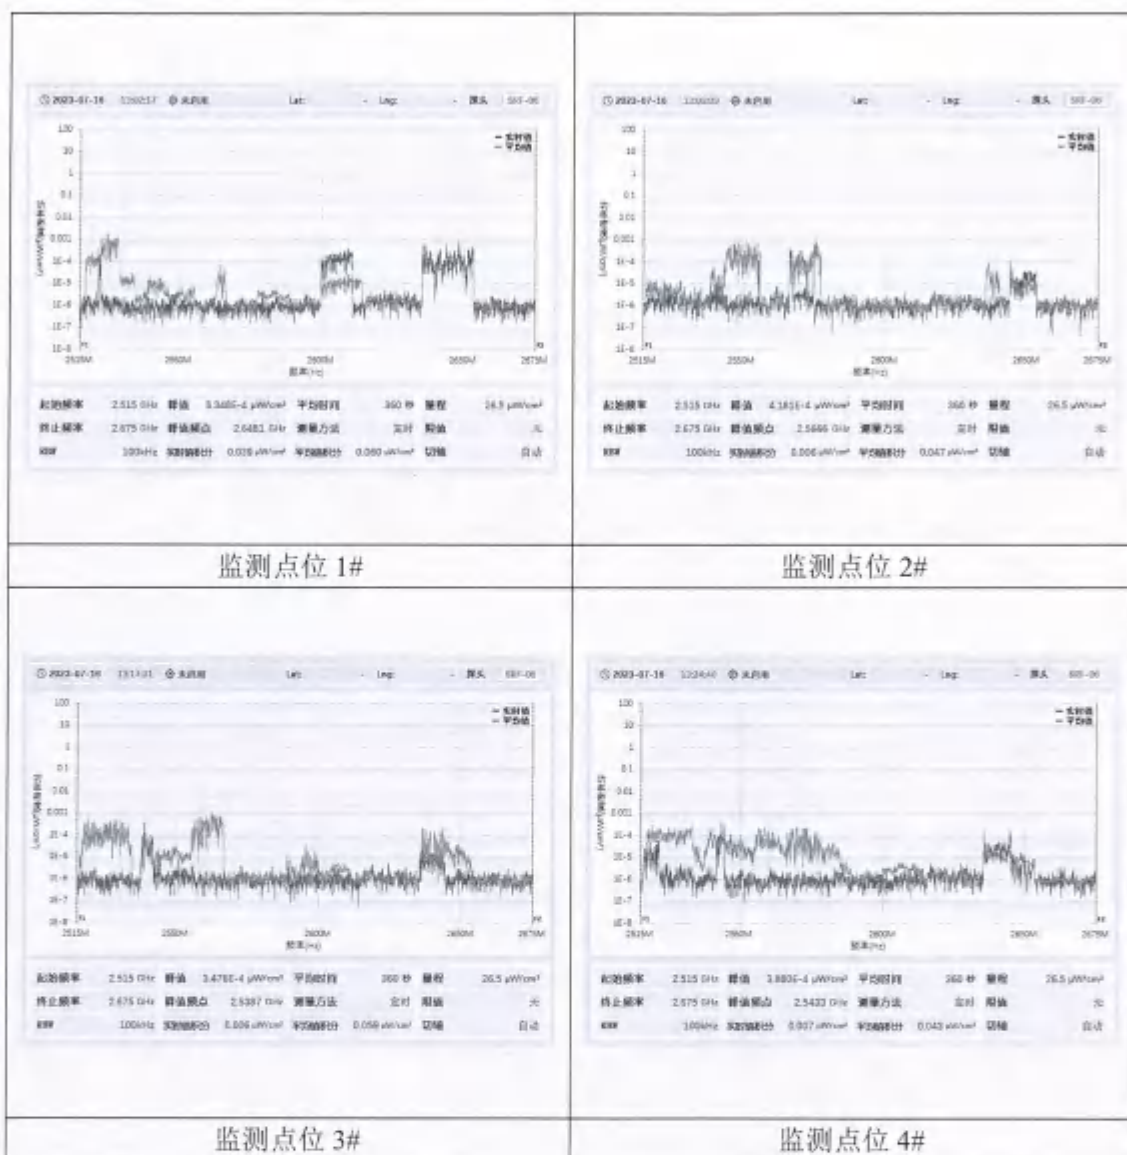

154、9XY-CMC-万屯新桥-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、9XY-CMC-万屯新桥-PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9XY-CMC-万屯新桥-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	万屯新桥		
基站坐标	东经: 105.055909	北纬: 25.24129	
塔杆架设方式	角钢塔	天线离地高度 (m)	30
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 15 日	8:05-8:36	
监测环境条件	天气: 晴	温度: 24℃	湿度: 76%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1497 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1572 校准证书编号: 1023CJ0400176 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6\times10^{-9}\text{W/m}^2\sim238\text{ W/m}^2$ 线性误差: $\leq\pm0.8\text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9XY-CMC-万屯新桥-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	仓库边	28	110	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.076
2	仓库边	28	110	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.096
3	空地	28	100	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.084
4	路边	28	90	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.059

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9XY-CMC-万屯新桥-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

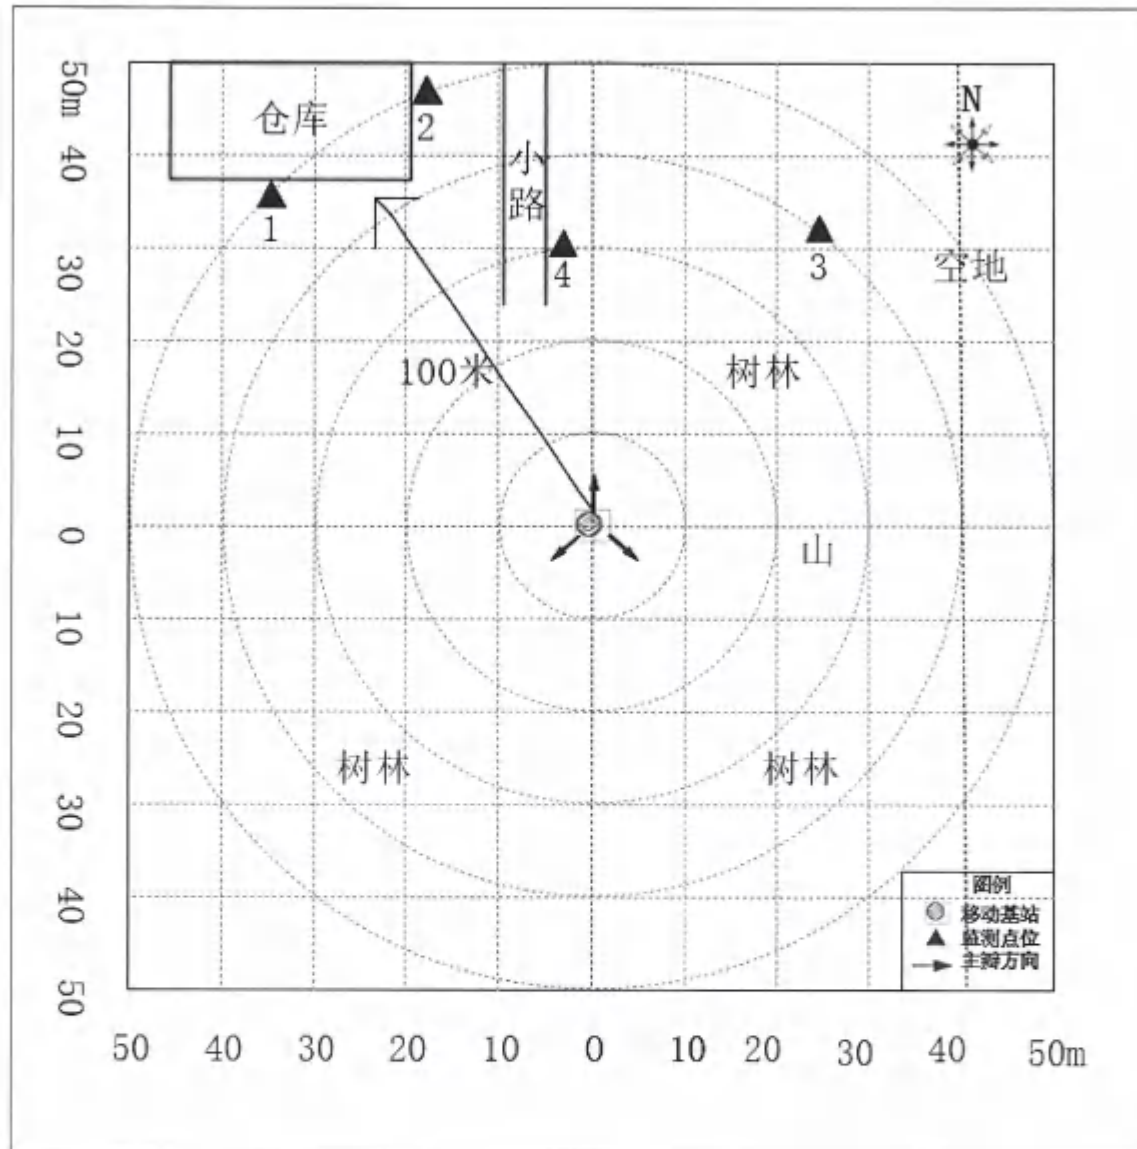

4、9XY-CMC-万屯新桥-PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片



5、9XY-CMC-万屯新桥-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位 频谱分布图

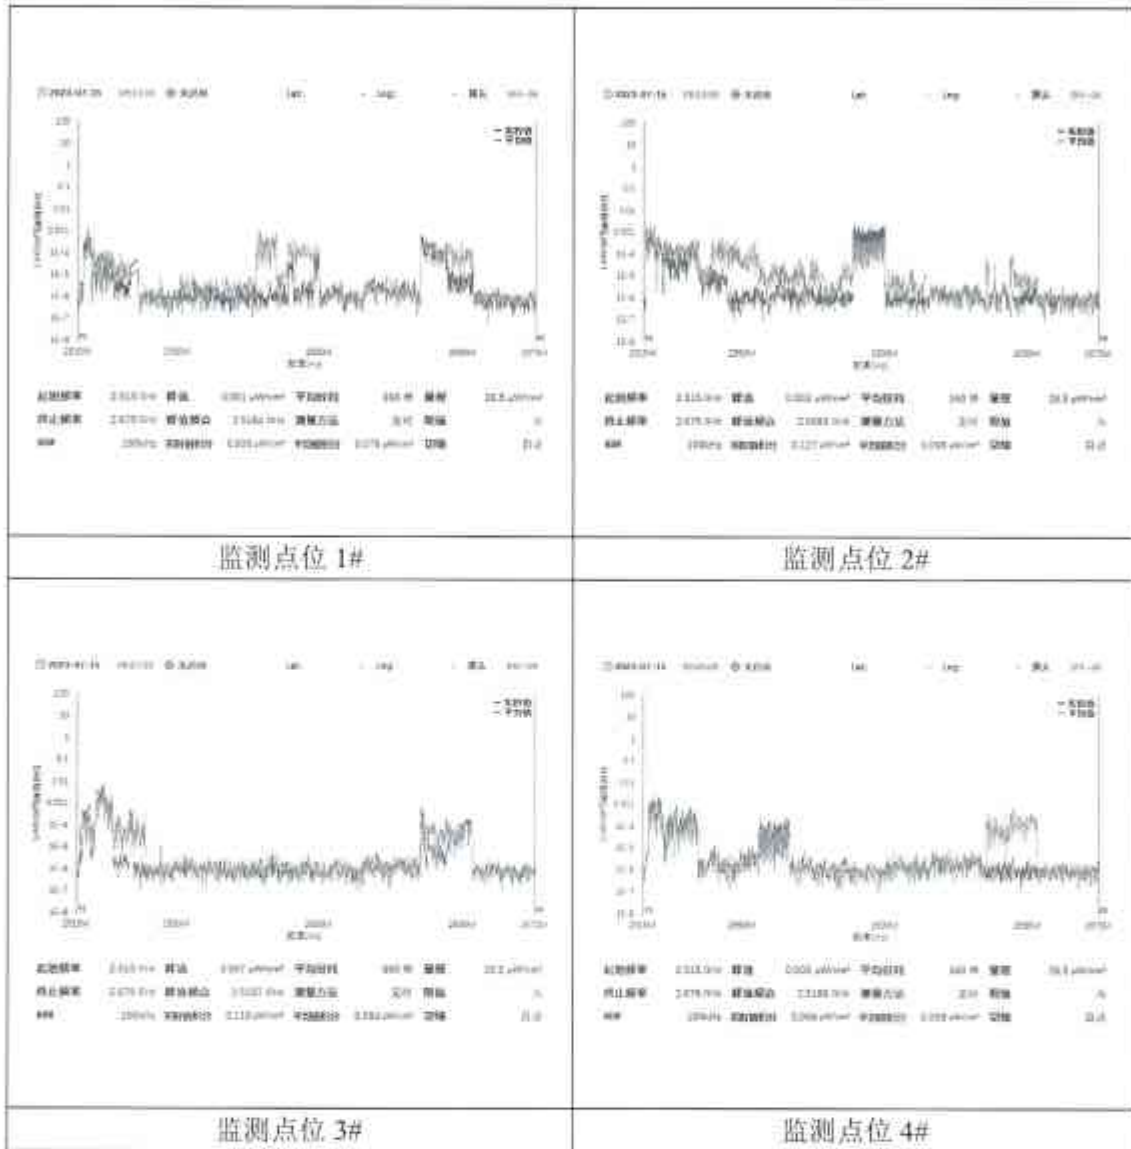

155、9XY-CMC-万屯周家湾子-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、9XY-CMC-万屯周家湾子-PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9XY-CMC-万屯周家湾子-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	万屯周家湾子		
基站坐标	东经:	105.00927	北纬: 25.19231
塔杆架设方式	角钢塔	天线离地高度（m）	25
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 15 日	13:10-13:42	
监测环境条件	天气: 多云	温度: 28℃	湿度: 39%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1497 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1572 校准证书编号: 1023CJ0400176 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6\times10^{-9}\text{W/m}^2\sim238\text{ W/m}^2$ 线性误差: $\leq\pm0.8\text{dB}$ （典型值）		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9XY-CMC-万屯周家湾子-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测
结果


序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	4F 住宅	23	150	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.057
2	4F 住宅	23	150	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.083
3	路边	23	140	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.088
4	路边	23	130	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.073

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9XY-CMC-万屯周家湾子-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境 监测点位示意图

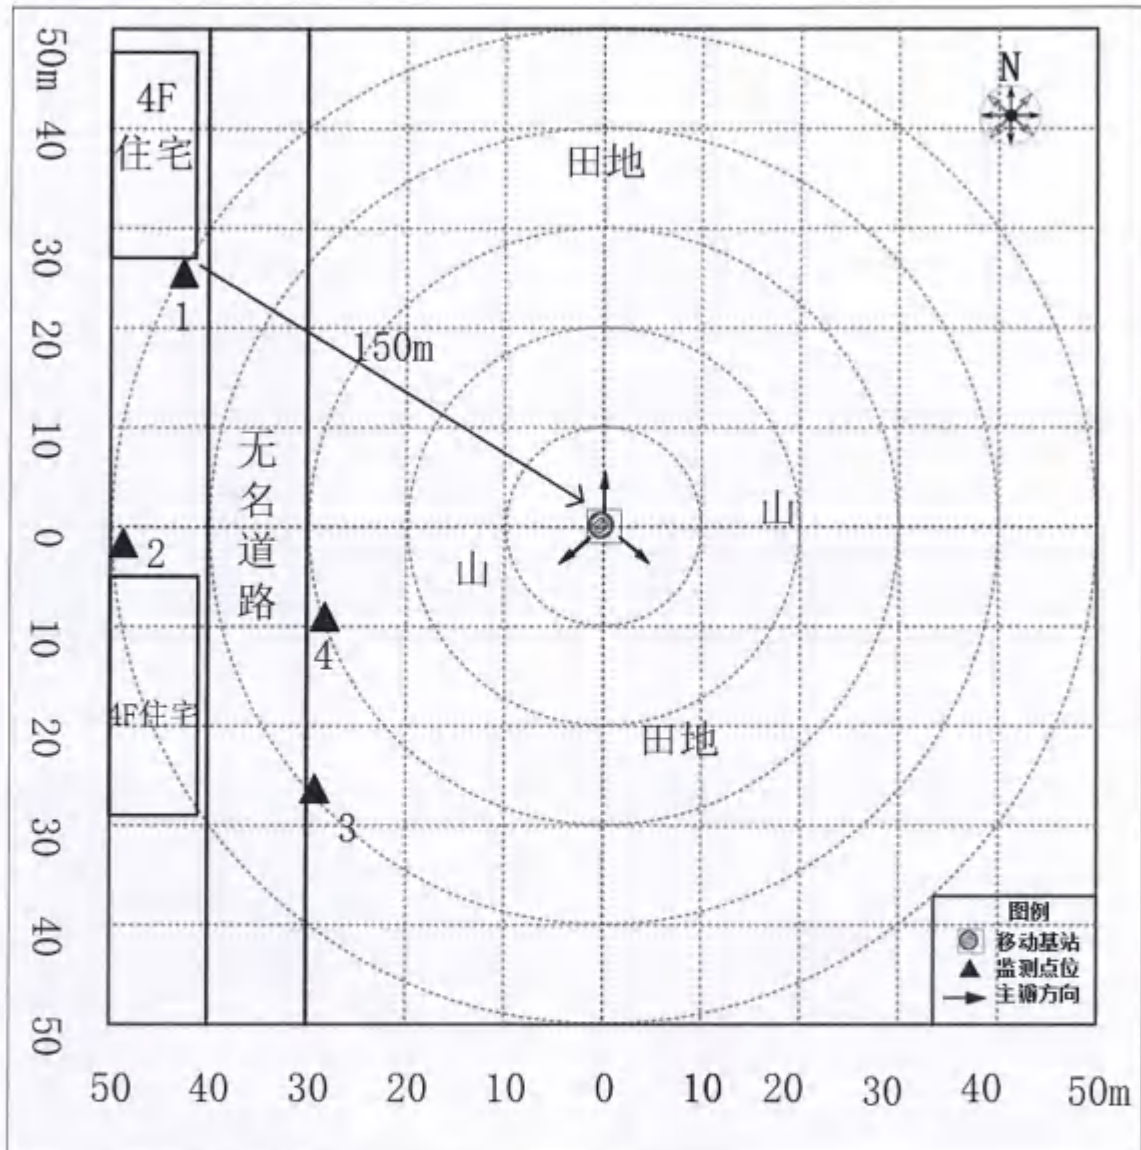

4、9XY-CMC-万屯周家湾子-PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片

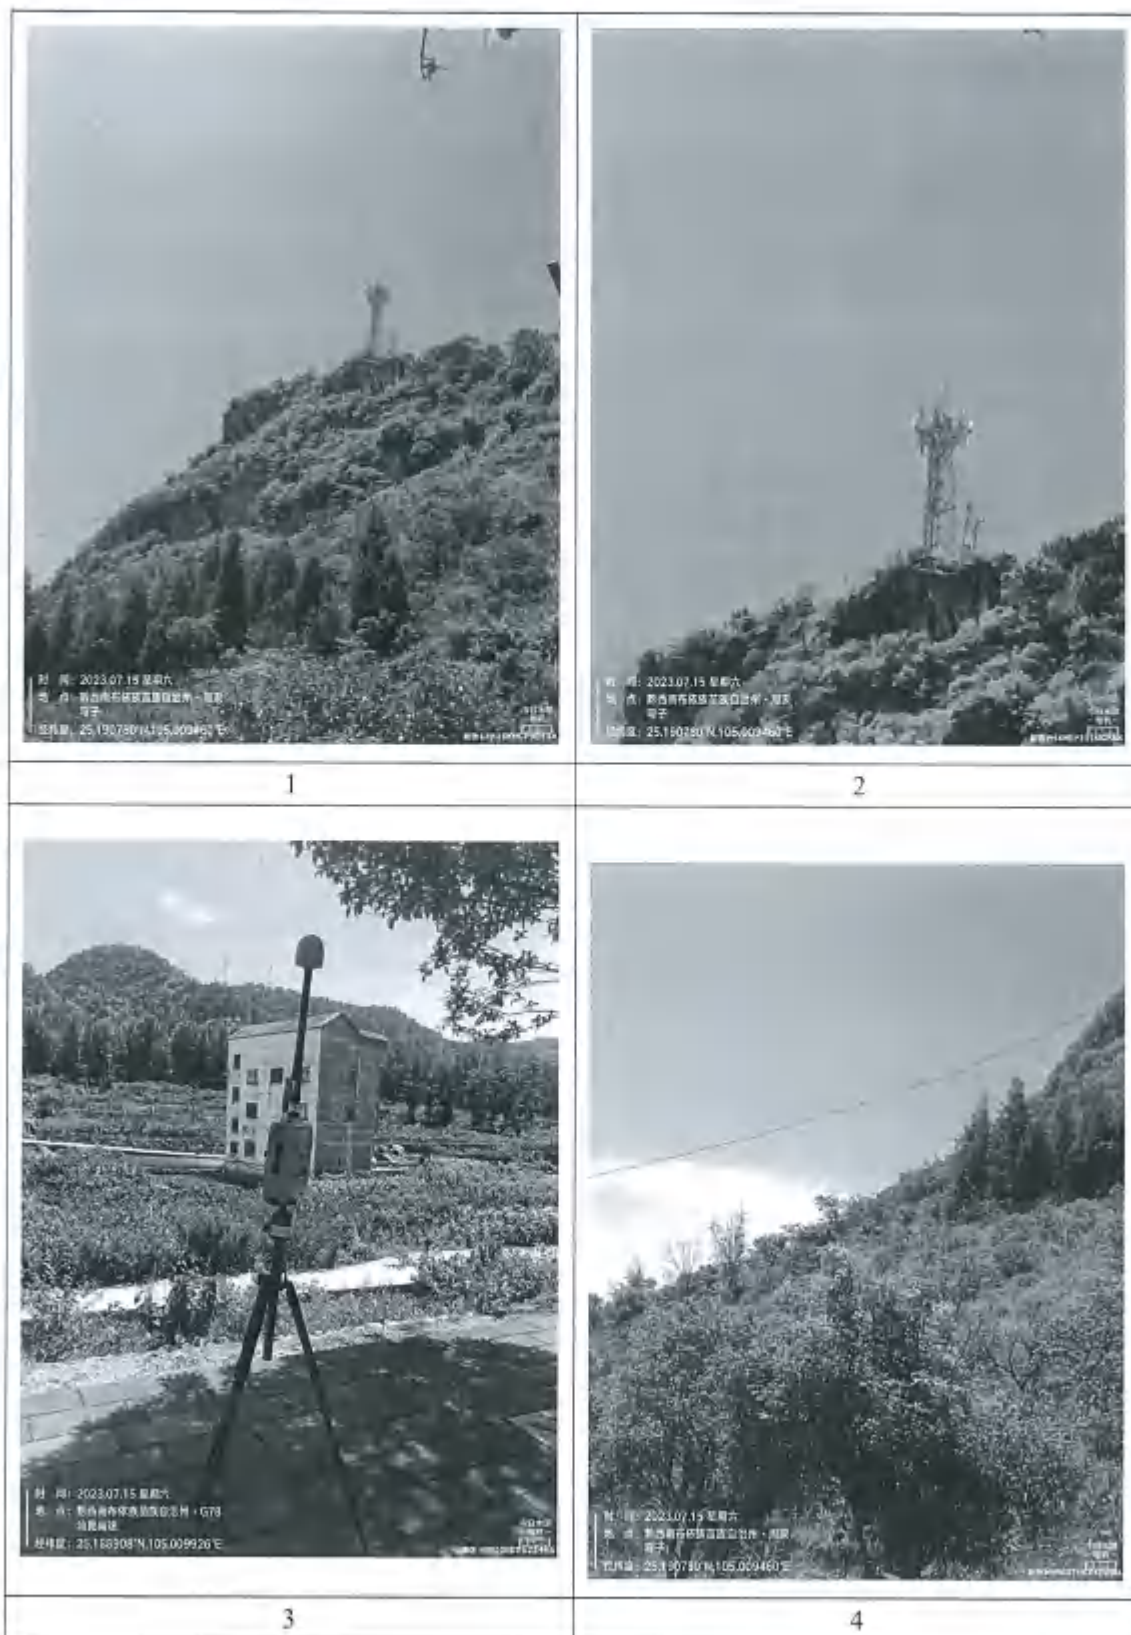

5、9XY-CMC-万屯周家湾子-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测 点位频谱分布图

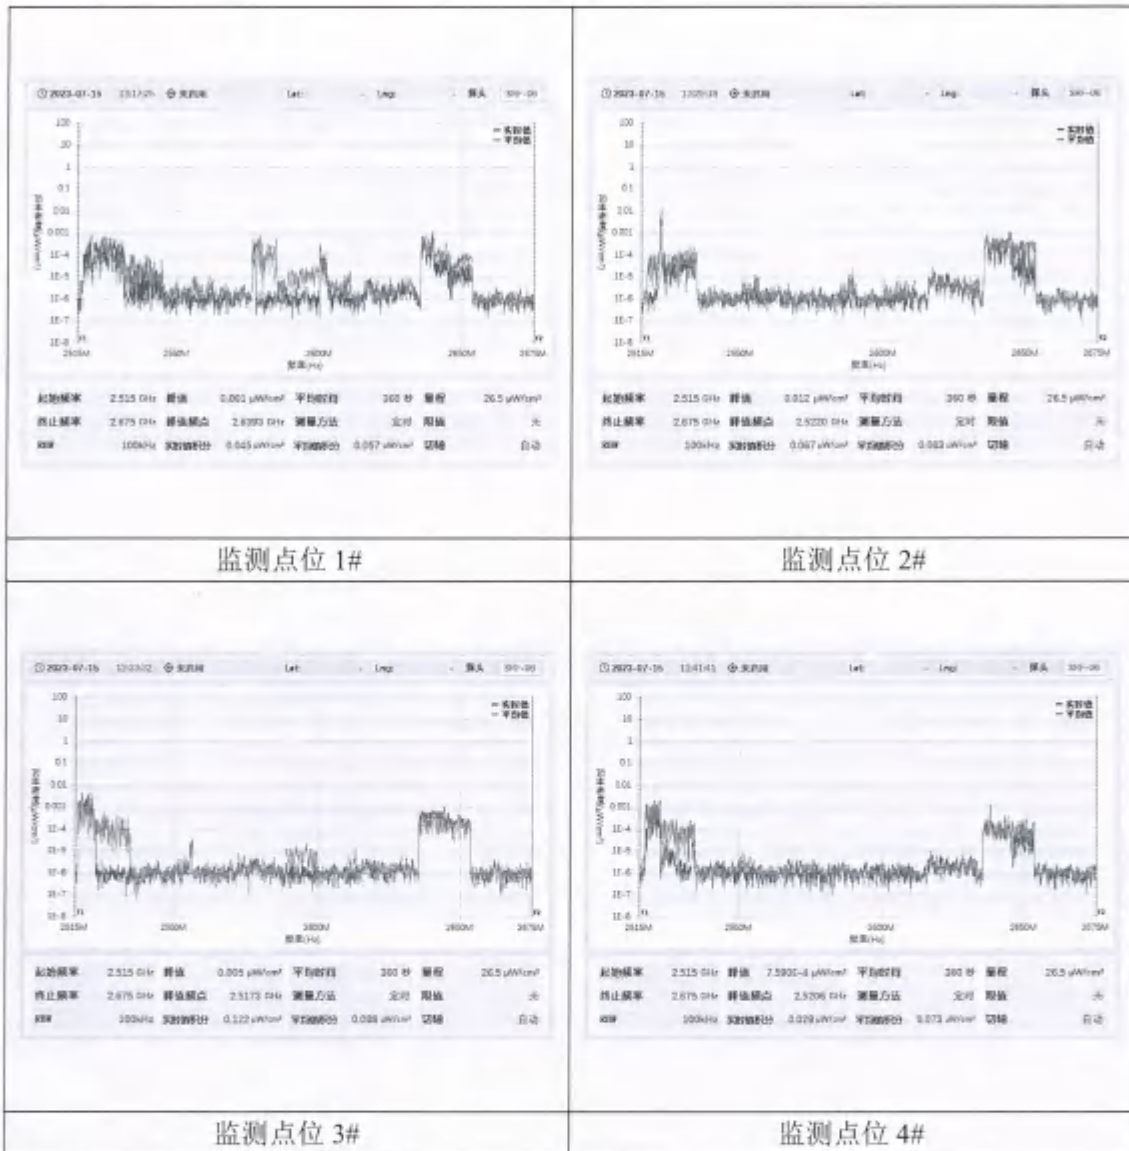

156、9XY-CMC-万屯佐舍-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、9XY-CMC-万屯佐舍-PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9XY-CMC-万屯佐舍-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	万屯佐舍		
基站坐标	东经:	105.116904	北纬: 25.254551
塔杆架设方式	角钢塔	天线离地高度 (m)	32
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 15 日	8:48-9:20	
监测环境条件	天气: 晴	温度: 25℃	湿度: 70%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1497 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1572 校准证书编号: 1023CJ0400176 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6\times10^{-9}\text{W/m}^2\sim238\text{ W/m}^2$ 线性误差: $\leq\pm0.8\text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9XY-CMC-万吨佐舍-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离 (m)		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)
		垂直	水平		运营商	下行频段 (MHz)	型号	数量	
1	2F 住宅边	30	310	3	中国移动	(2515-2675)	荣耀 Magic5	1	0.052
2	2F 住宅边	30	300	3	中国移动	(2515-2675)	荣耀 Magic5	1	0.090
3	2F 住宅边	30	300	3	中国移动	(2515-2675)	荣耀 Magic5	1	0.072
4	2F 住宅边	30	310	3	中国移动	(2515-2675)	荣耀 Magic5	1	0.070

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9XY-CMC-万屯佐舍-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

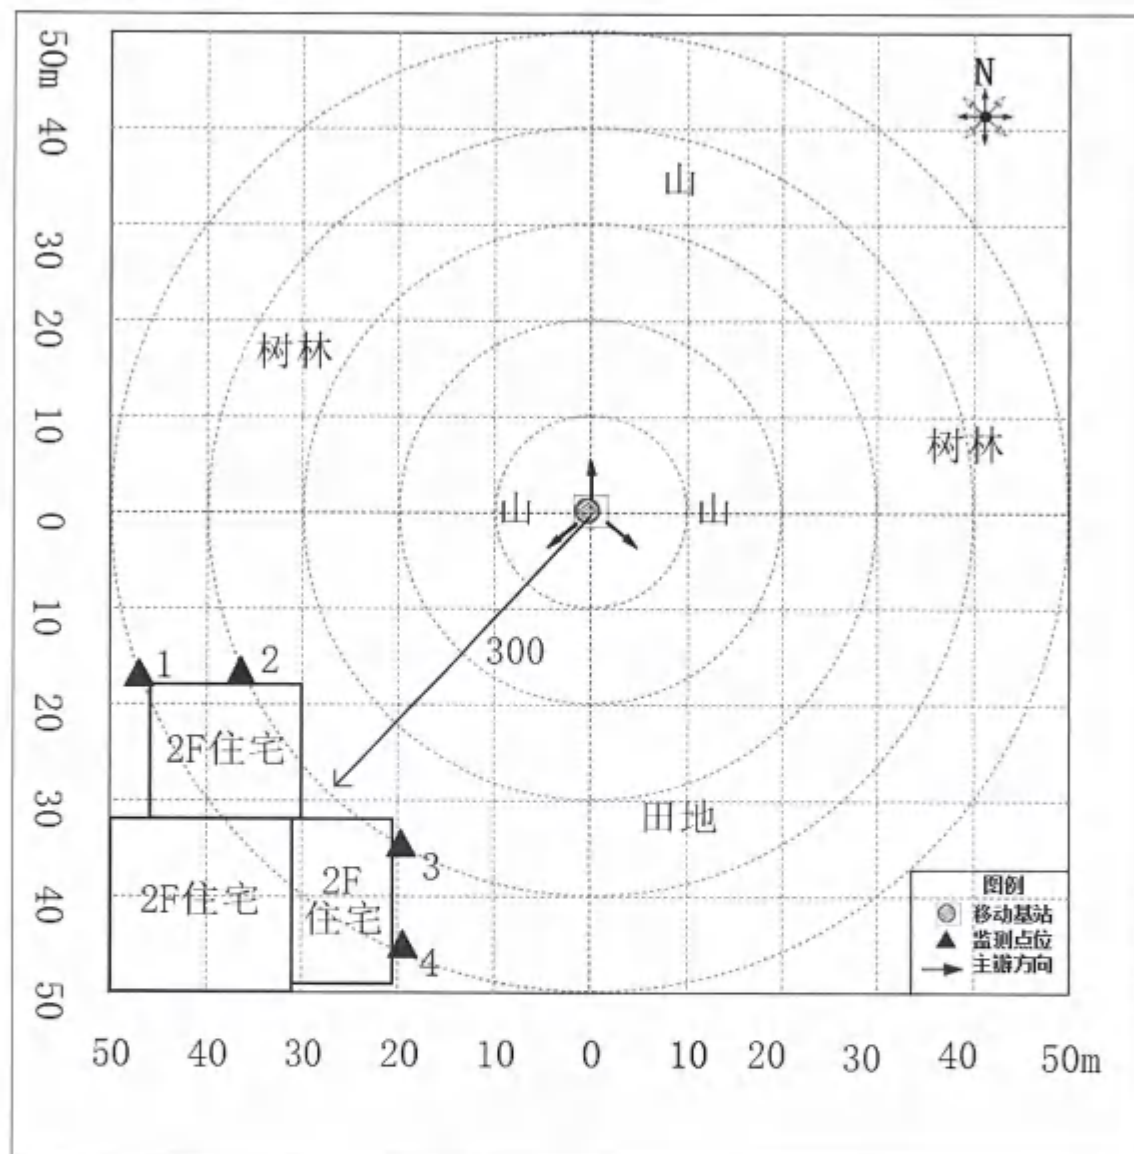

4、9XY-CMC-万屯佐舍-PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片



5、9XY-CMC-万屯佐舍-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位 频谱分布图

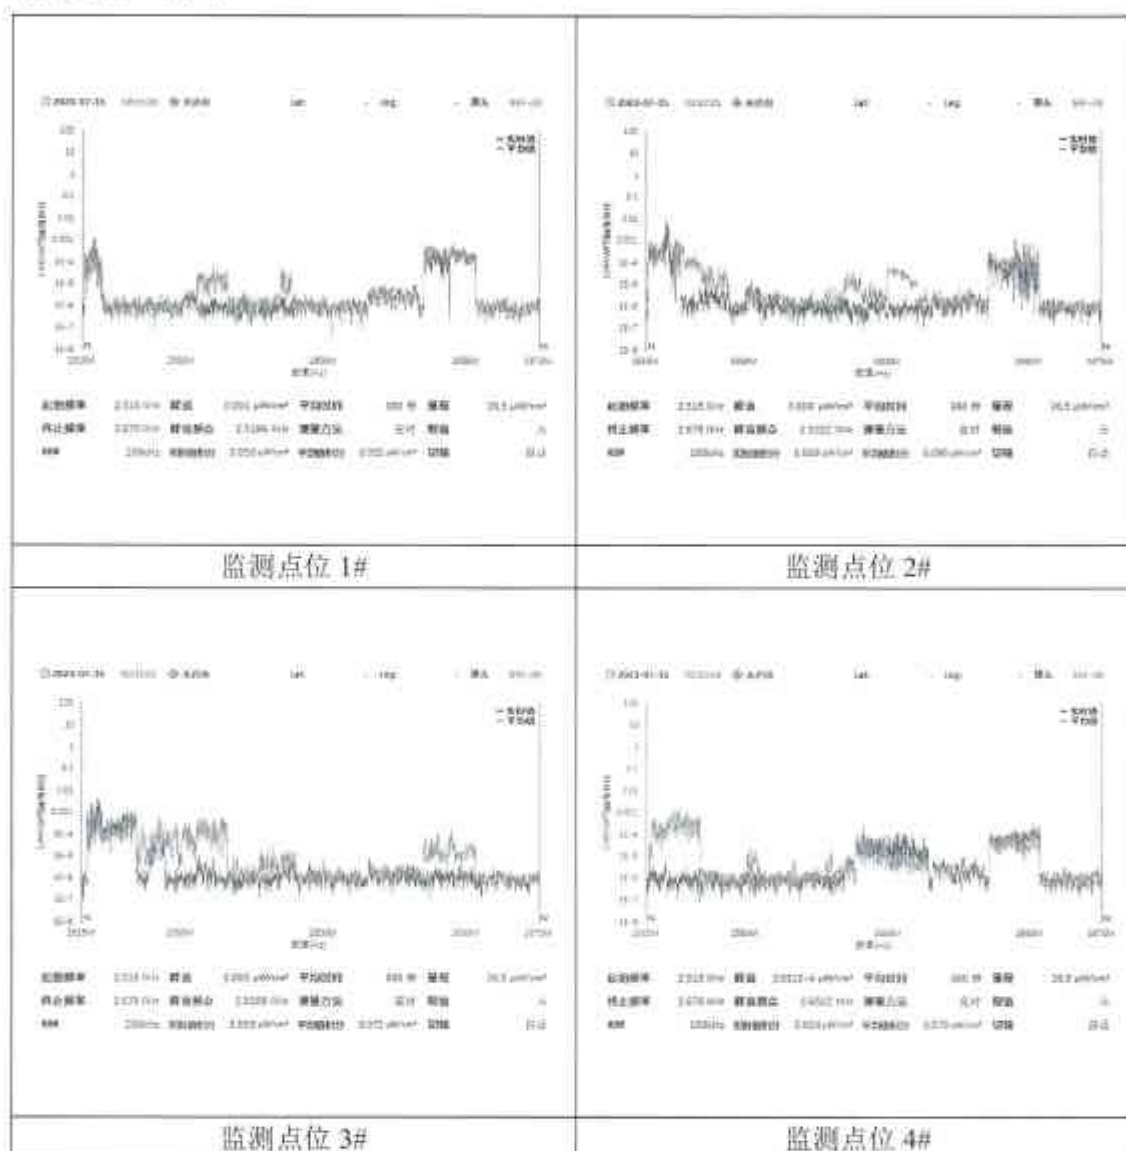

157、9XY-CMC-乌沙牛膀子-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、9XY-CMC-乌沙牛膀子-PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9XY-CMC-乌沙牛膀子-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	乌沙牛膀子		
基站坐标	东经:	104.81648	北纬: 25.13291
塔杆架设方式	落地角钢塔	天线离地高度 (m)	18
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 16 日	17:01-17:31	
监测环境条件	天气: 晴	温度: 31℃	湿度: 35%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1497 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1572 校准证书编号: 1023CJ0400176 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9XY-CMC-乌沙牛膀子-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测结果


序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	3F 楼房外	46	50	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.049
2	1F 楼房外	46	40	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.044
3	2F 楼房外	46	40	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.075
4	2F 楼房外	46	50	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.083

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9XY-CMC-乌沙牛膀子-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境 监测点位示意图

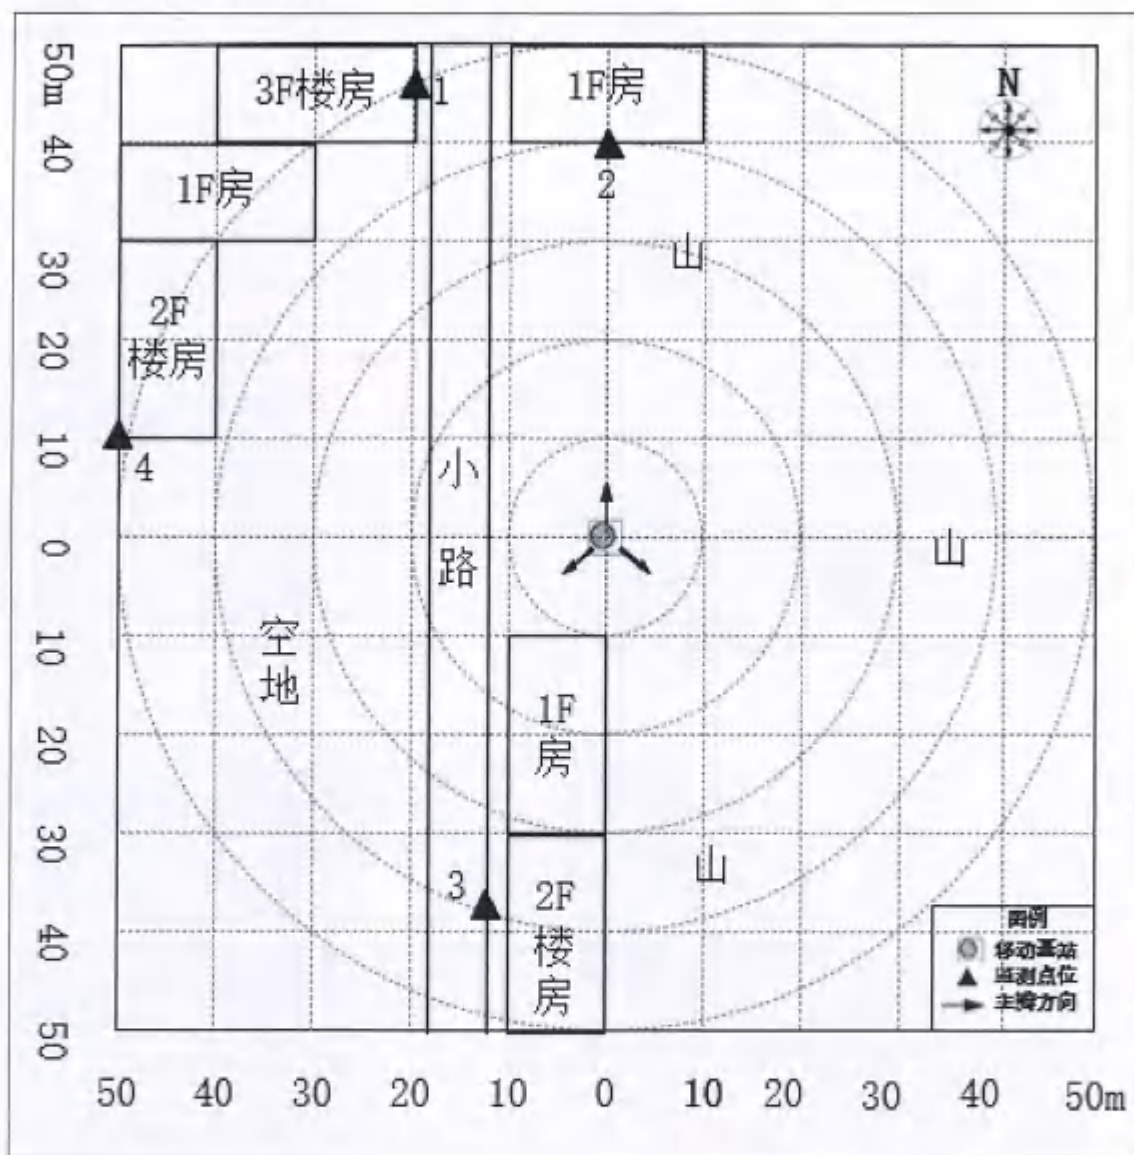

4、9XY-CMC-乌沙牛膀子-PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片

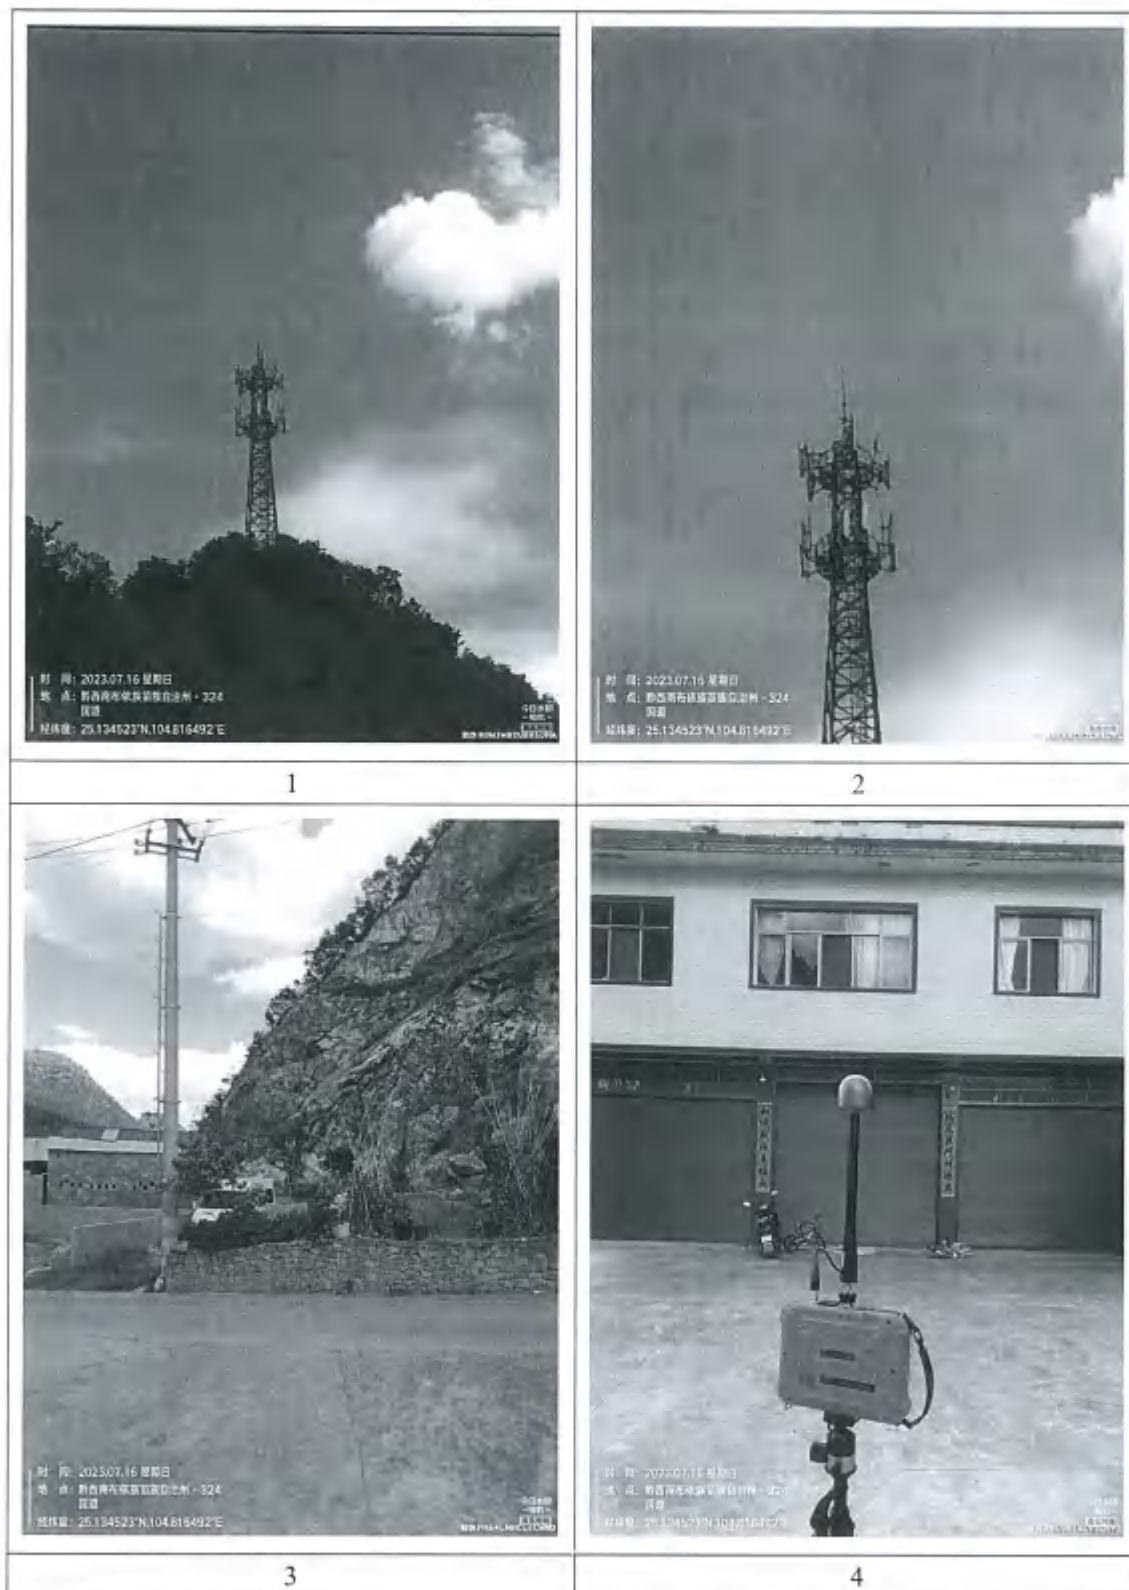

5、9XY-CMC-乌沙牛膀子-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位 频谱分布图

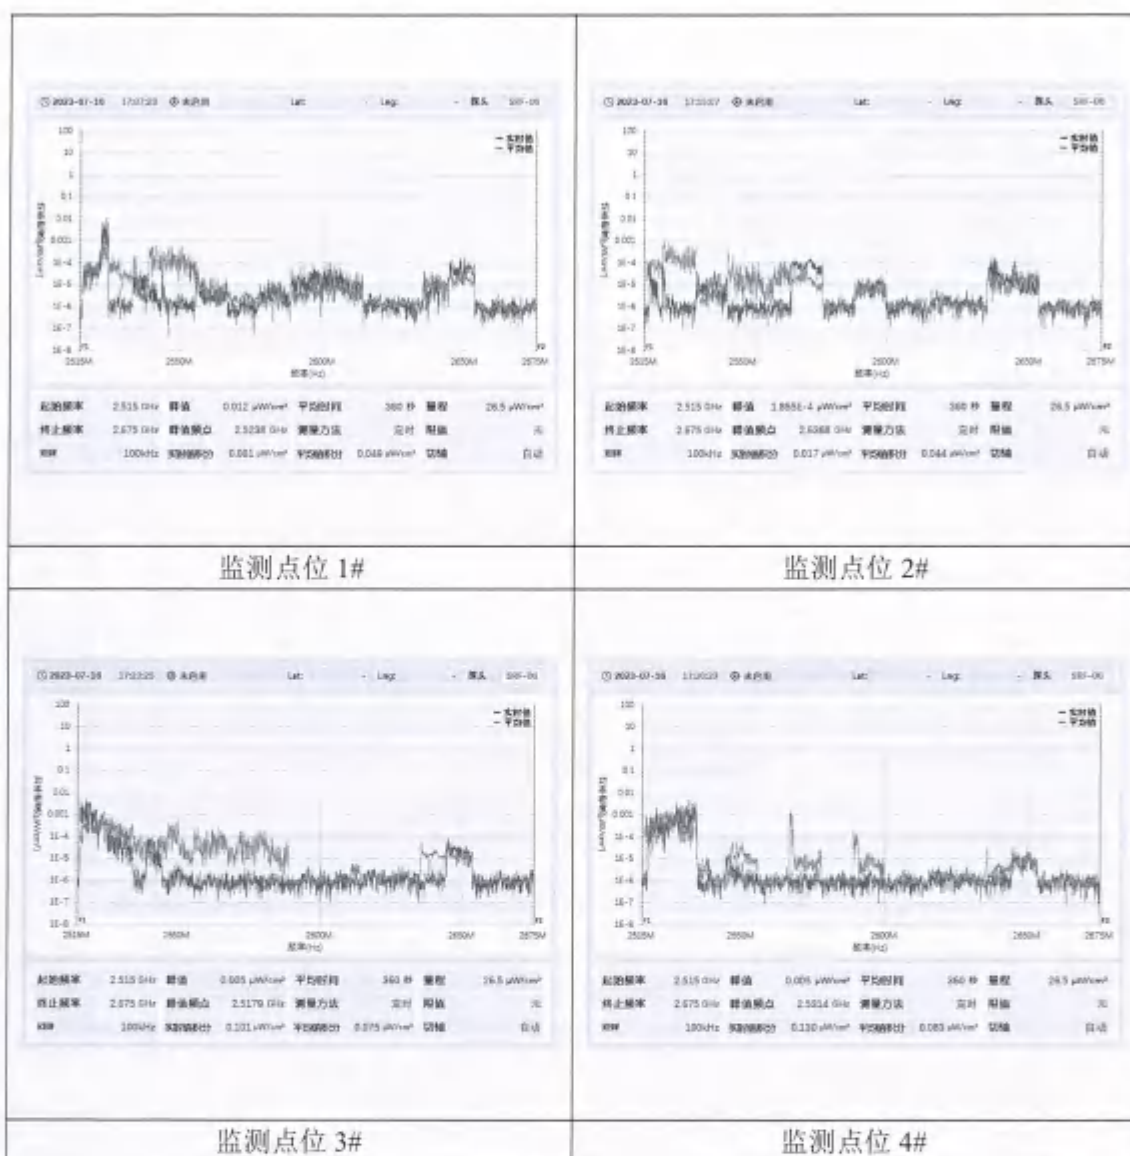

158、9XY-CMC-峡谷村大山仟客隆超市-PAHHHOPT 基站电磁辐射环境监测

1、9XY-CMC-峡谷村大山仟客隆超市-PAHHHOPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9XY-CMC-峡谷村大山仟客隆超市-PAHHHOPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	峡谷村大山仟客隆超市		
基站坐标	东经: 104.935402	北纬: 25.128395	
塔杆架设方式	落地灯杆塔	天线离地高度 (m)	18
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 16 日	14:17-14:47	
监测环境条件	天气: 晴	温度: 30℃	湿度: 37%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1497 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1572 校准证书编号: 1023CJ0400176 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9XY-CMC-峡谷村大山仟客隆超市-PAHHHOPT 基站电磁辐射
环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	路边	16	20	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.080
2	路边	16	30	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.061
3	路边	16	40	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.071
4	路边	16	50	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.064

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9XY-CMC-峡谷村大山仟客隆超市-PAHHHOPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

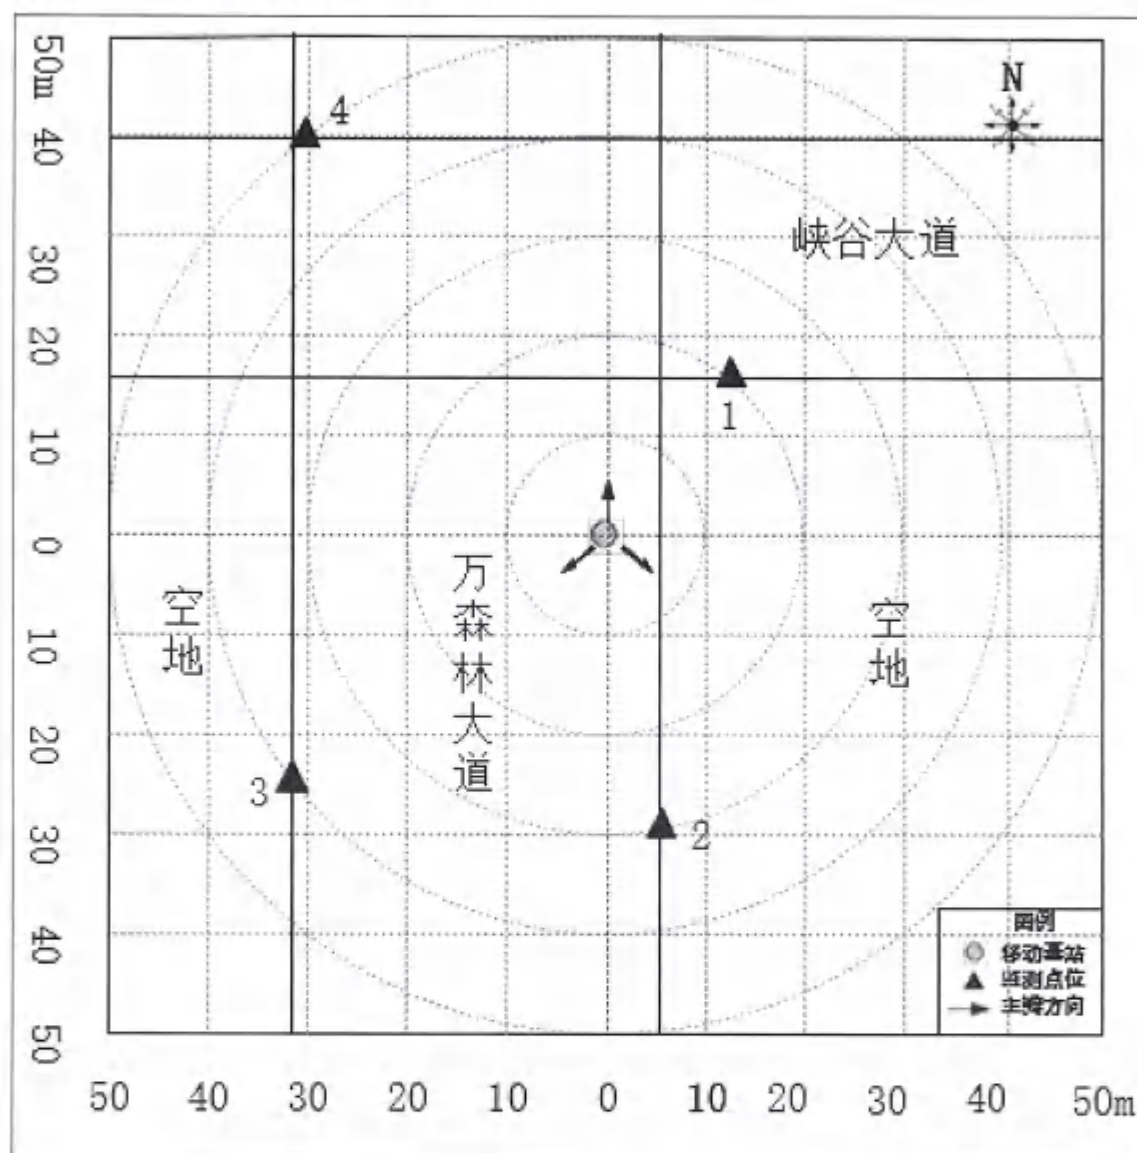

4、9XY-CMC-峡谷村大山仵客隆超市-PAHHHOPT 基站电磁环境 监测周边照片



5、9XY-CMC-峡谷村大山仟客隆超市-PAHHHOPT 基站电磁辐射 环境监测点位频谱分布图

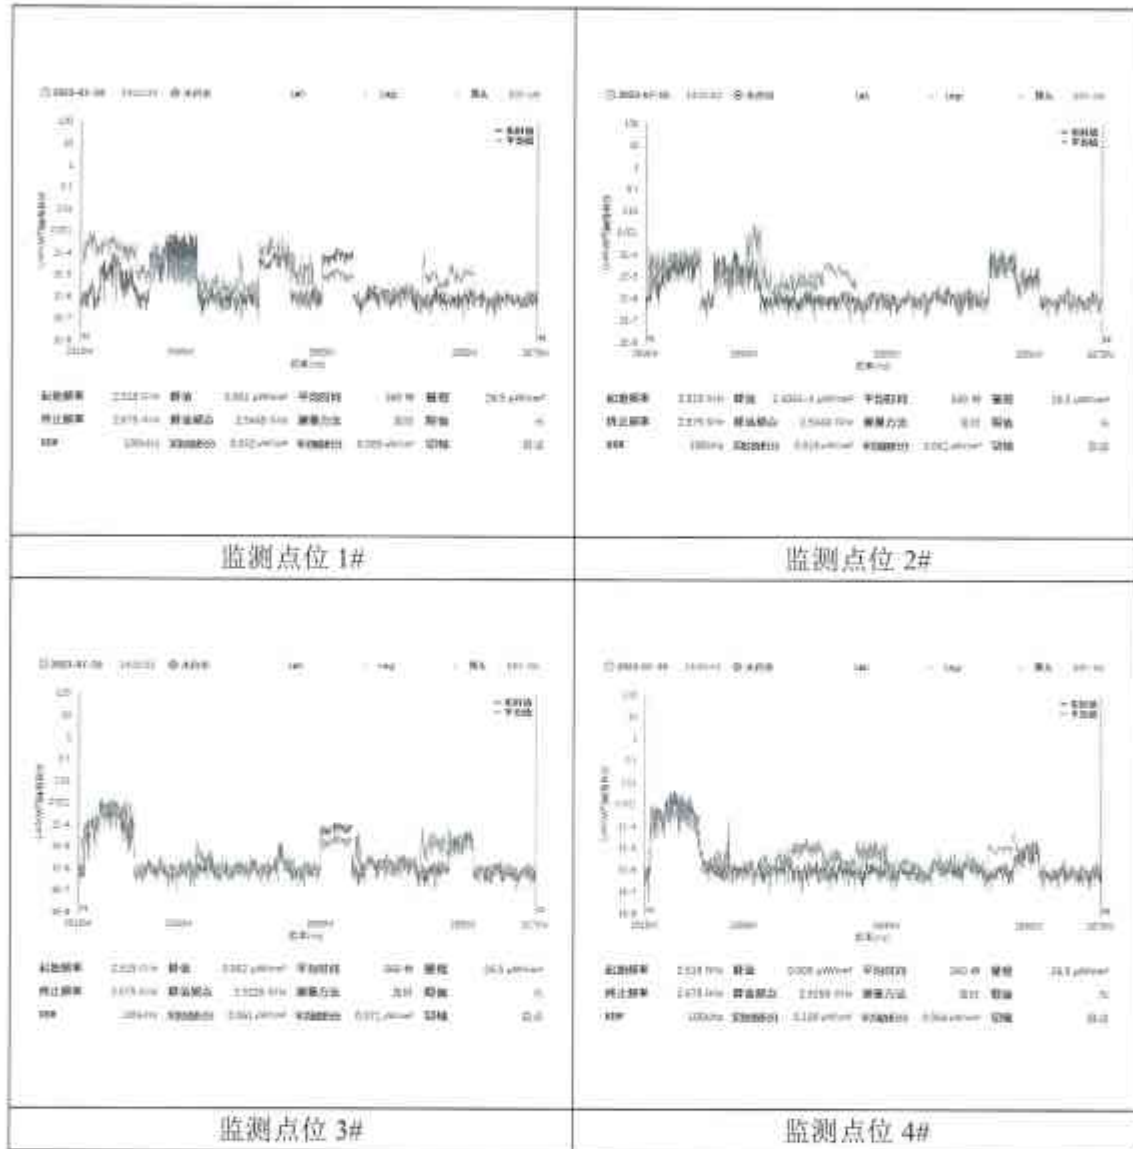

159、9XY-CMC-下午屯坝佑场坝-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境
监测

1、9XY-CMC-下午屯坝佑场坝-PAHHHVPT 基站监测基本信息一
览表


监测项目	9XY-CMC-下午屯坝佑场坝-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	贵州省黔西南州兴义市下午屯坝佑场坝附近民房楼顶		
基站坐标	东经: 104.865285	北纬: 25.038264	
塔杆架设方式	楼顶抱杆	天线离地高度 (m)	11
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 18 日	11:06-11:36	
监测环境条件	天气: 阴	温度: 23℃	湿度: 59%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1497 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1572 出厂校准证书编号: 1023cj0400058 检测日期: 2023 年 1 月 10 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{ W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9XY-CMC-下午屯坝佑场坝-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监
测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	3F 楼房外	9	20	3	中国移动	2515-2675MHZ	荣耀 Magic5	1	0.090
2	3F 楼房外	9	20	3	中国移动	2515-2675MHZ	荣耀 Magic5	1	0.083
3	3F 楼房外	9	20	3	中国移动	2515-2675MHZ	荣耀 Magic5	1	0.069
4	4F 楼房外	9	20	3	中国移动	2515-2675MHZ	荣耀 Magic5	1	0.081

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9XY-CMC-下午屯坝佑场坝-PAHHHVPT 基站电磁辐射 环境监测点位示意图

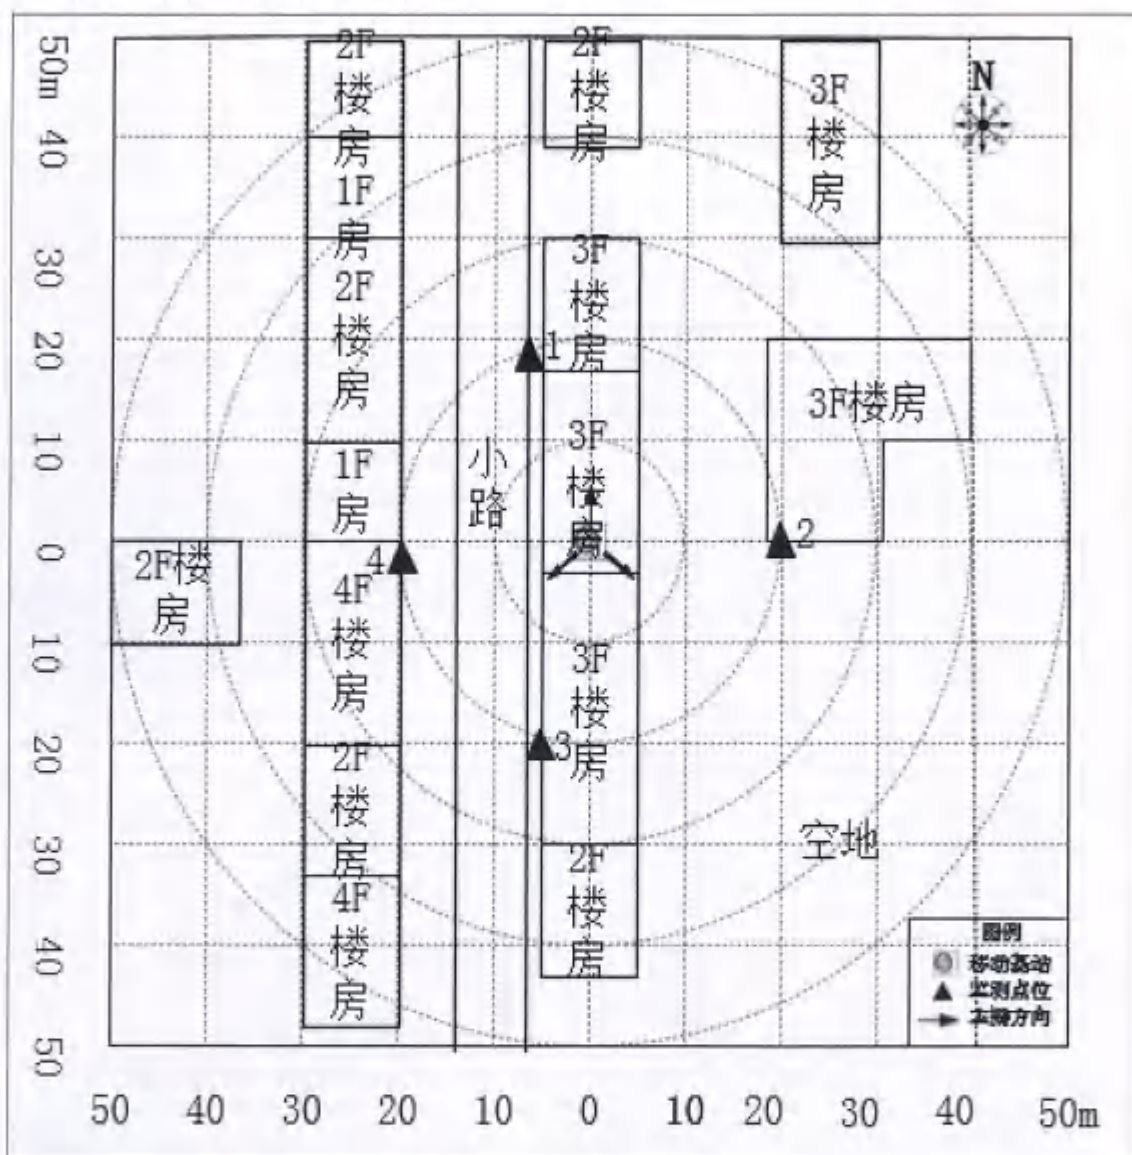

4、9XY-CMC-下午屯坝佑场坝-PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片



5、9XY-CMC-下午屯坝佑场坝-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

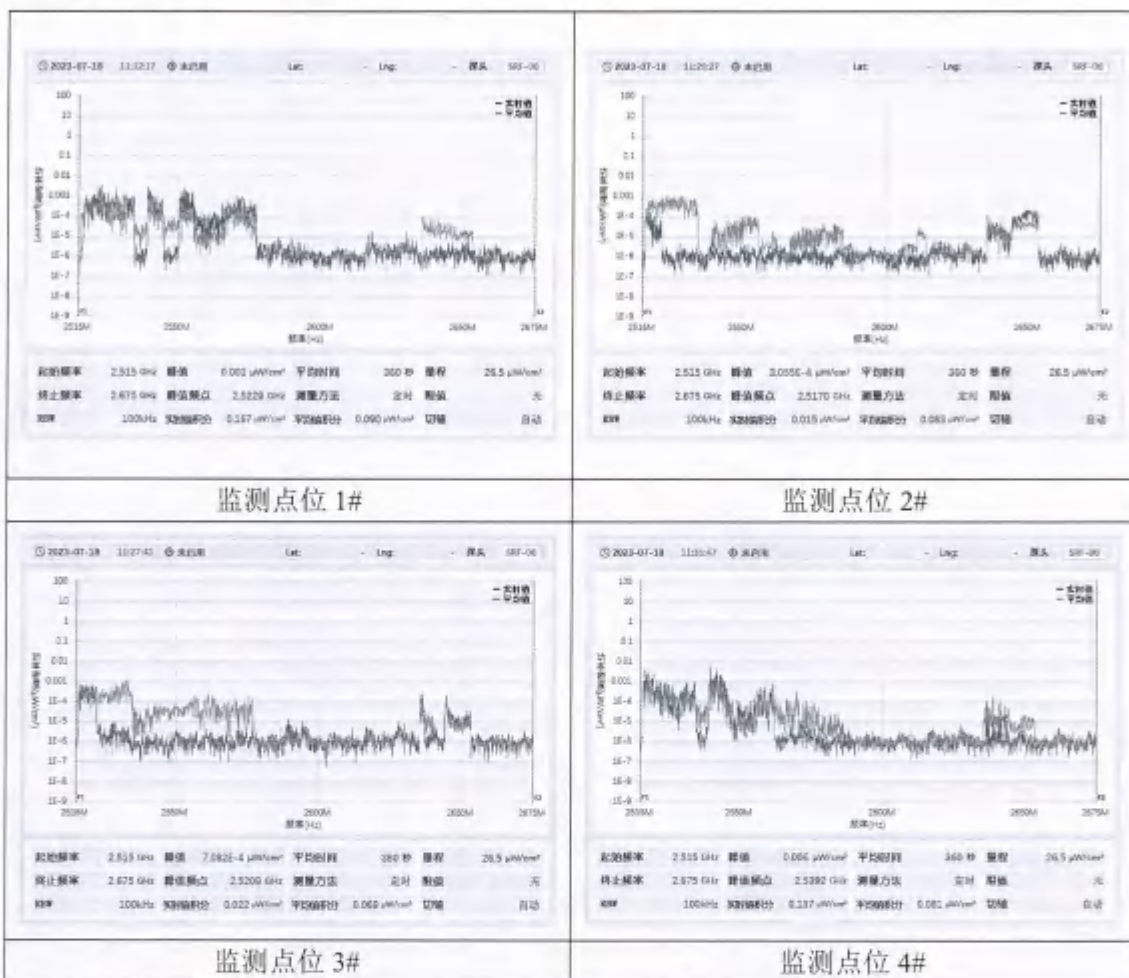

160、9XY-CMC-下午屯上品湾 37 栋-PAHHHOPT 基站电磁辐射
环境监测

1、9XY-CMC-下午屯上品湾 37 栋-PAHHHOPT 基站监测基本信息
一览表


监测项目	9XY-CMC-下午屯上品湾 37 栋-PAHHHOPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	贵州省黔西南州兴义市下午屯上品湾 37 栋楼顶		
基站坐标	东经: 104.88998	北纬: 25.05612	
塔杆架设方式	楼顶抱杆	天线离地高度 (m)	52
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 18 日	8:47-9:17	
监测环境条件	天气: 阴	温度: 20℃	湿度: 66%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1497 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1572 出厂校准证书编号: 1023cj0400058 检测日期: 2023 年 1 月 10 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9XY-CMC-下午屯上品湾 37 栋-PAHHHOPT 基站电磁辐射环境
监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离 (m)		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)
		垂直	水平		运营商	下行频段 (MHz)	型号	数量	
1	17F 楼房外	50	30	3	中国移动	2515-2675MHZ	荣耀 Magic5	1	0.041
2	17F 楼房外	50	30	3	中国移动	2515-2675MHZ	荣耀 Magic5	1	0.063
3	17F 楼房外	50	40	3	中国移动	2515-2675MHZ	荣耀 Magic5	1	0.055
4	17F 楼房外	50	50	3	中国移动	2515-2675MHZ	荣耀 Magic5	1	0.071

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9XY-CMC-下午屯上品湾 37 栋-PAHHHOPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

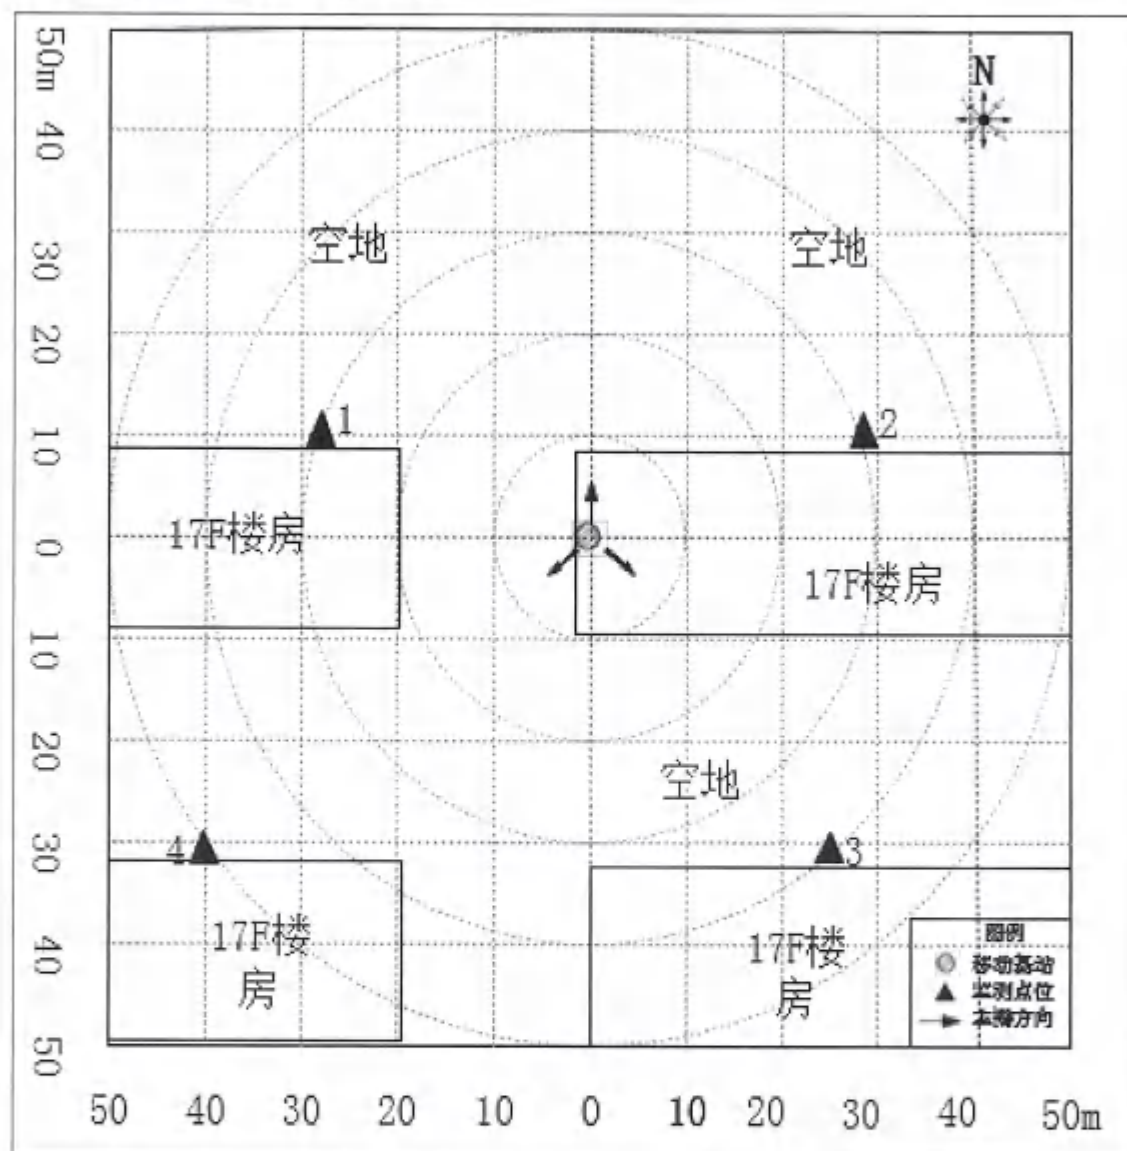

4、9XY-CMC-下午屯上品湾 37 栋-PAHHHOPT 基站电磁环境监测周边照片



5、9XY-CMC-下午屯上品湾 37 栋-PAHHHOPT 基站电磁辐射环境 监测点位频谱分布图

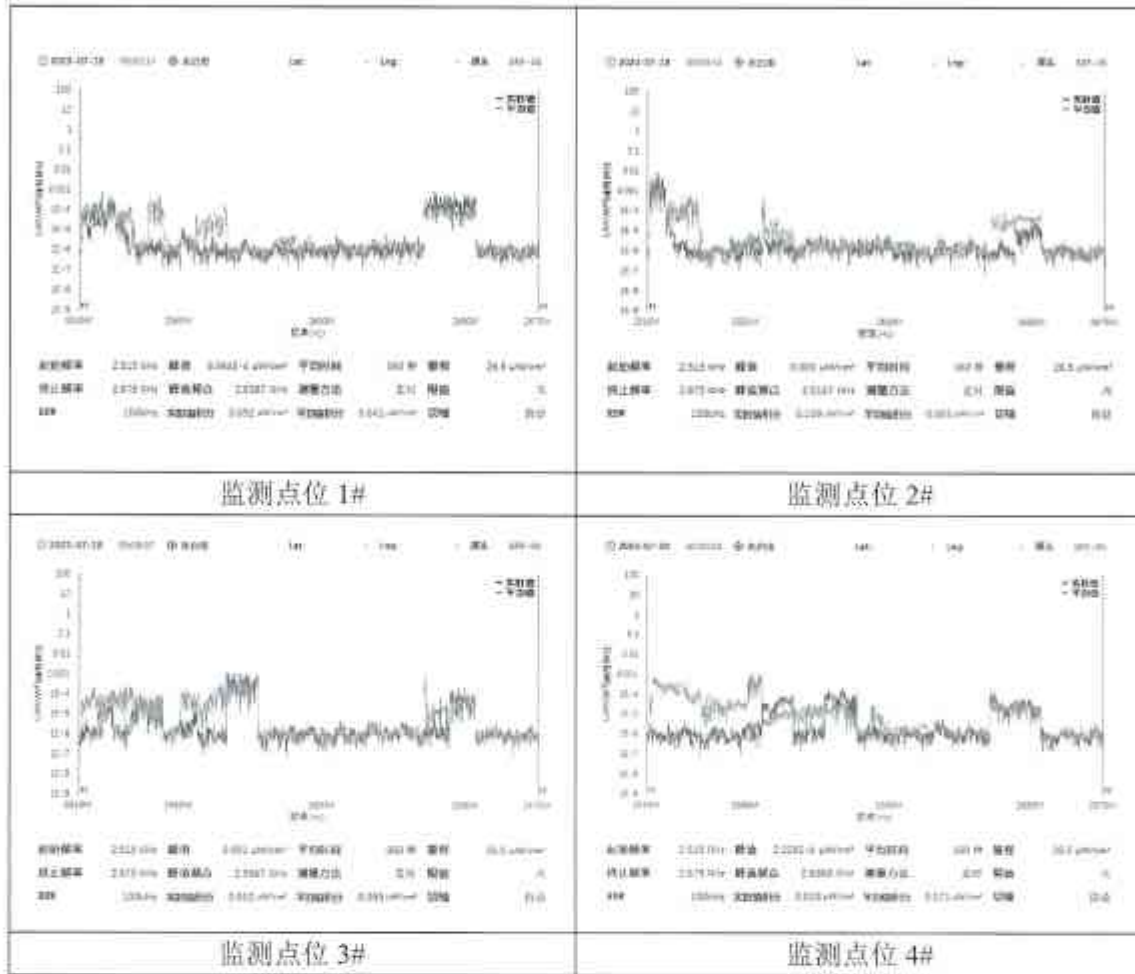

161、9XY-CMC-新场四组安置区-PAHHHOPT 基站电磁辐射环境 监测

1、9XY-CMC-新场四组安置区-PAHHHOPT 基站监测基本信息一 览表


监测项目	9XY-CMC-新场四组安置区-PAHHHOPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	新场四组安置区		
基站坐标	东经: 104.912894	北纬: 25.11519	
塔杆架设方式	楼顶抱杆	天线离地高度 (m)	20
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 16 日	9:30-10:00	
监测环境条件	天气: 晴	温度: 23℃	湿度: 61%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1497 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1572 校准证书编号: 1023CJ0400176 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9XY-CMC-新场四组安置区-PAHHHOPT 基站电磁辐射环境监
测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	6F 楼房外	18	30	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.032
2	6F 楼房外	18	30	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.036
3	6F 楼房外	18	30	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.045
4	6F 楼房外	18	40	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.052

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9XY-CMC-新场四组安置区-PAHHHOPT 基站电磁辐射 环境监测点位示意图

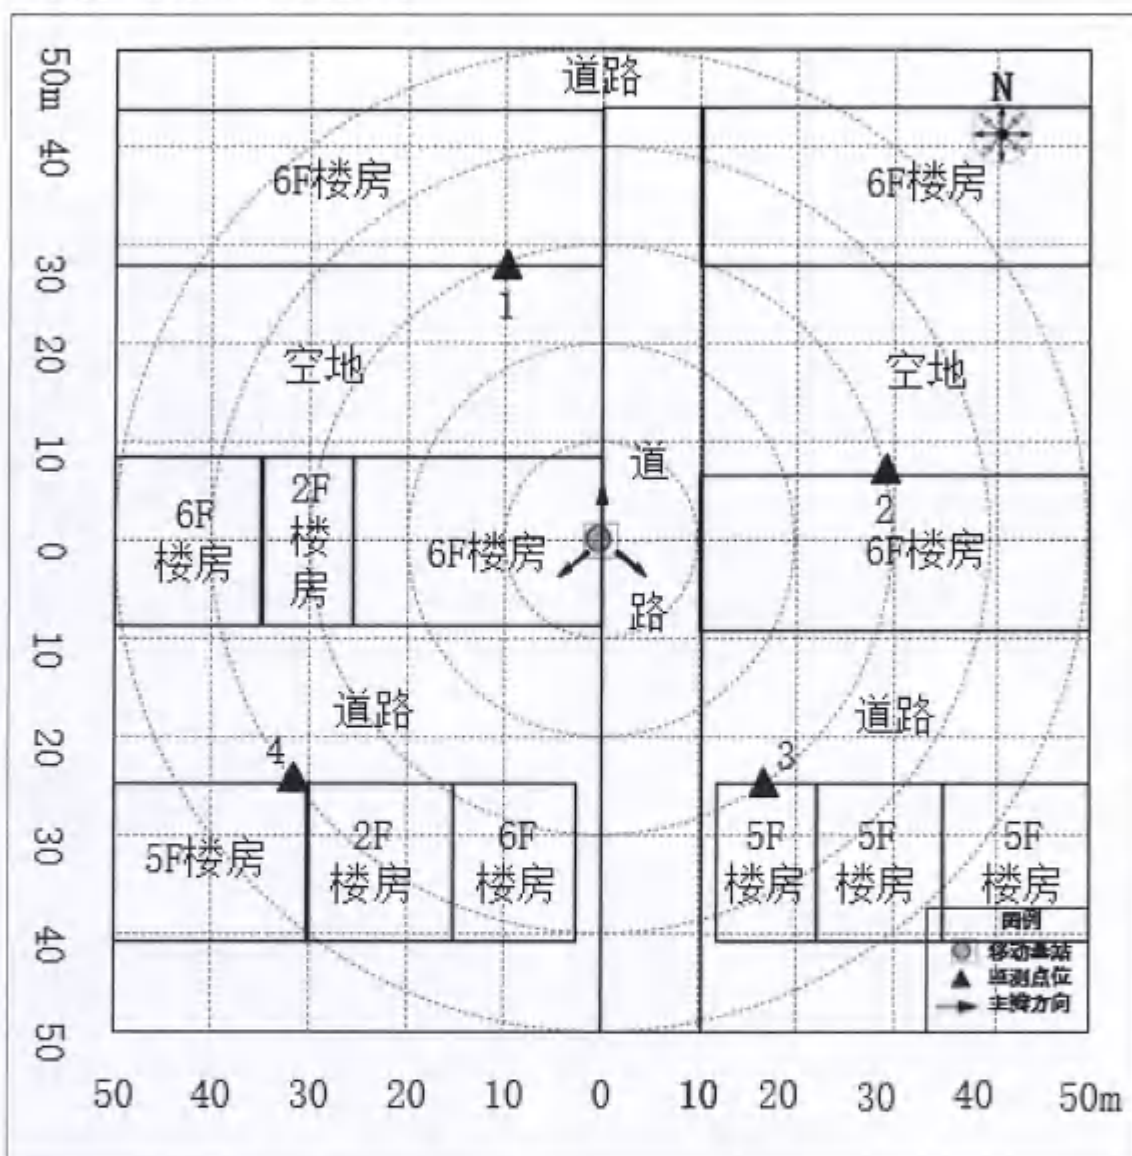

4、9XY-CMC-新场四组安置区-PAHHHOPT 基站电磁环境监测周边照片



5、9XY-CMC-新场四组安置区-PAHHHOPT 基站电磁辐射环境监测 测点位频谱分布图

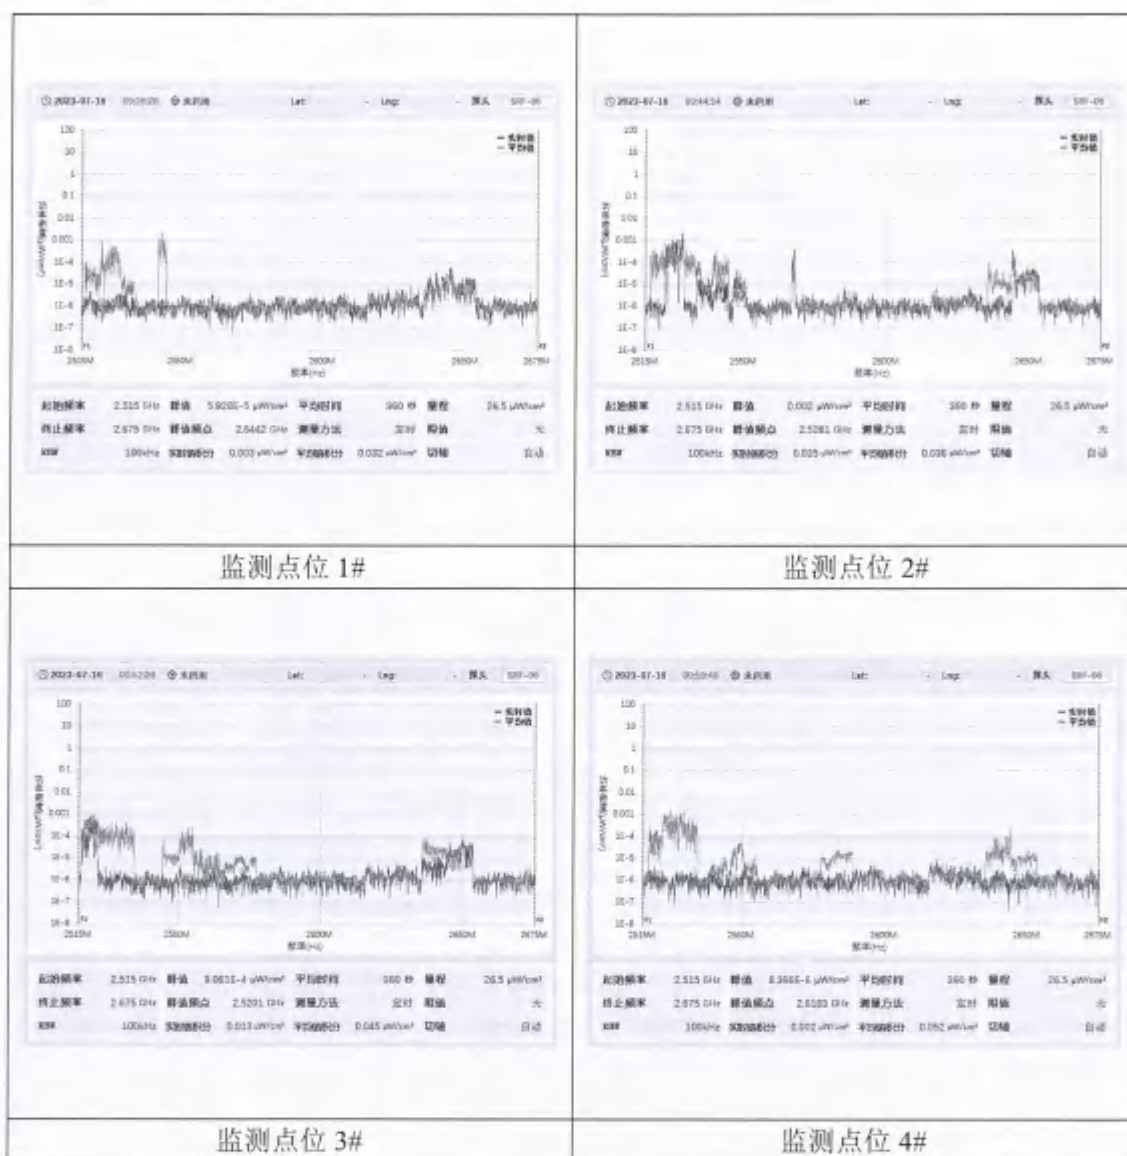

162、9XY-CMC-兴义市鲁屯镇九秋田安置区 8 至 12 栋
-PAHHHOPT 基站电磁辐射环境监测

1、9XY-CMC-兴义市鲁屯镇九秋田安置区 8 至 12 栋-PAHHHOPT
基站监测基本信息一览表


监测项目	9XY-CMC-兴义市鲁屯镇九秋田安置区 8 至 12 栋-PAHHHOPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	兴义市鲁屯镇九秋田安置区 8 至 12 栋		
基站坐标	东经: 105.13303	北纬: 25.18123	
塔杆架设方式	楼顶抱杆	天线离地高度 (m)	30
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 15 日	10:57-11:30	
监测环境条件	天气: 晴	温度: 27℃	湿度: 42%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1497 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1572 校准证书编号: 1023CJ0400176 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9XY-CMC-兴义市鲁屯镇九秋田安置区 8 至 12 栋-PAHHHOPT
基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	3F 商铺边	28	20	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.061
2	路边	28	20	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.038
3	路边	28	10	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.089
4	10F 住宅边	28	30	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.060

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9XY-CMC-兴义市鲁屯镇九秋田安置区 8 至 12 栋 -PAHHHOPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

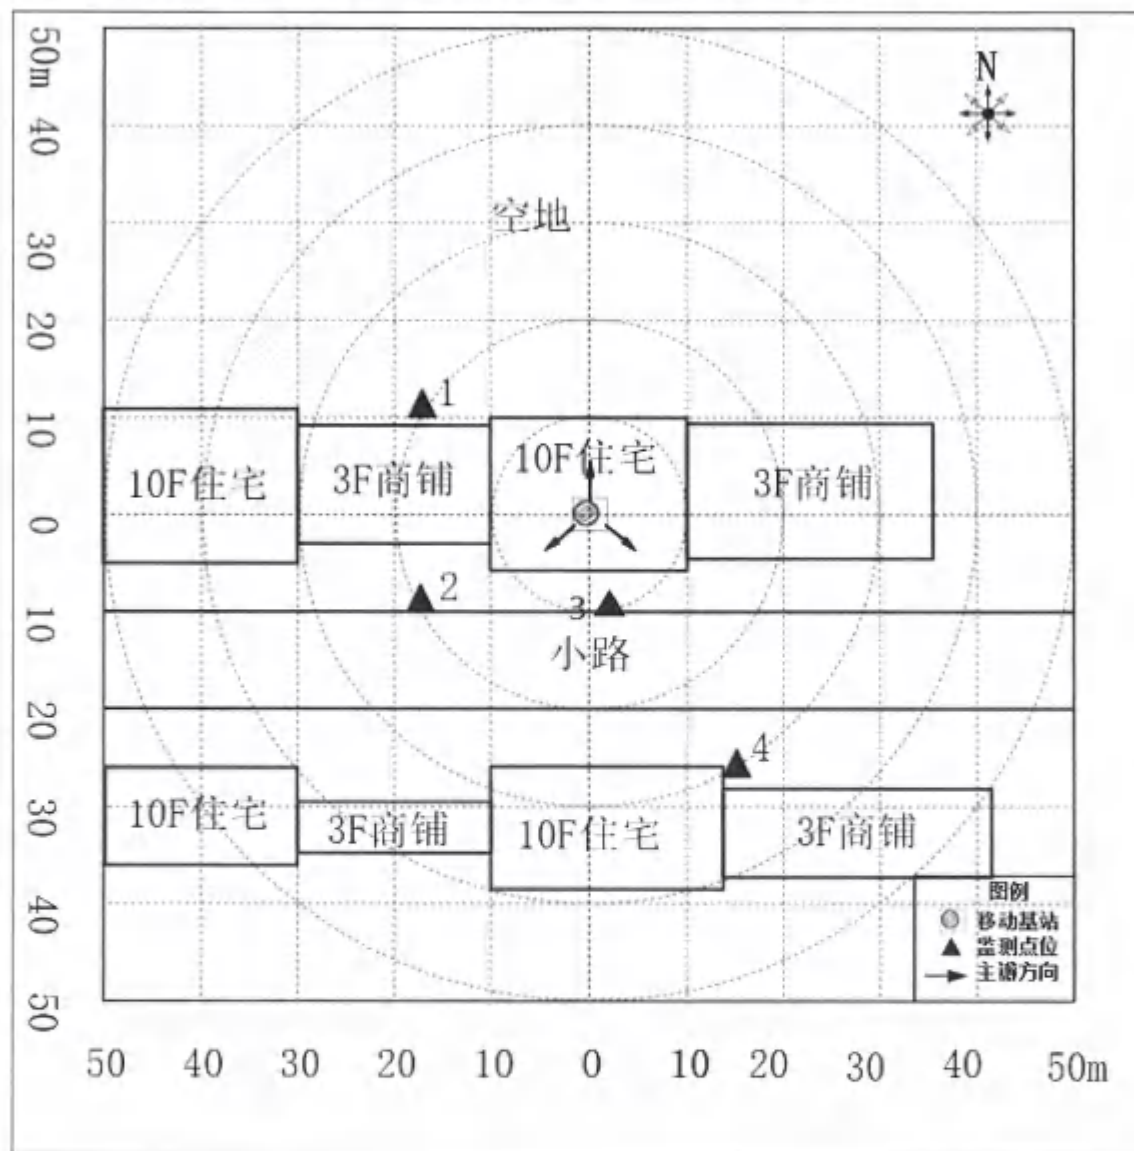

4、9XY-CMC-兴义市鲁屯镇九秋田安置区 8 至 12 栋-PAHHHOPT 基站电磁环境监测周边照片



5、9XY-CMC-兴义市鲁屯镇九秋田安置区 8 至 12 栋-PAHHHOPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

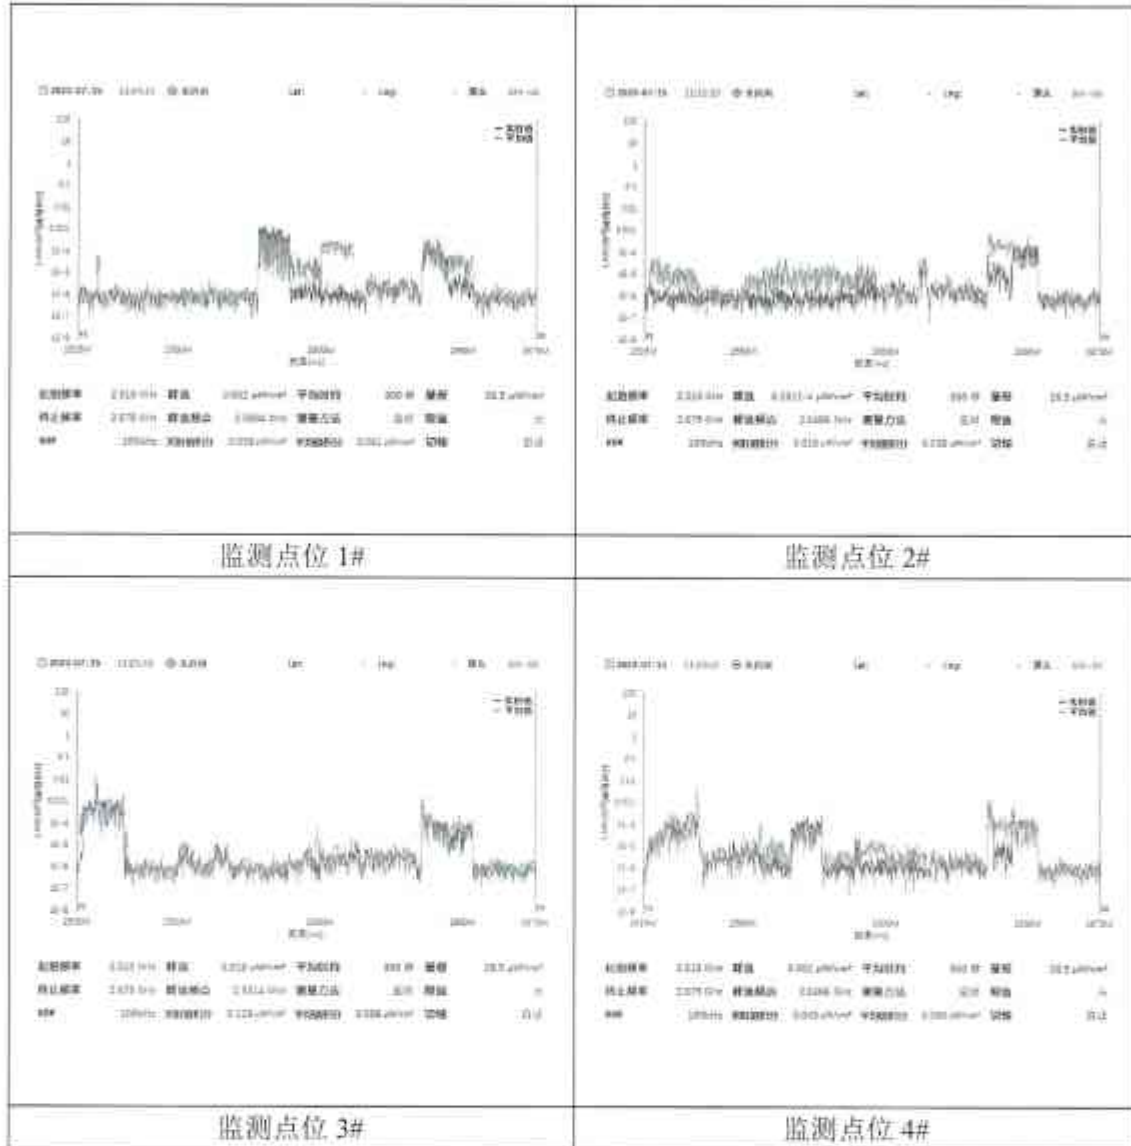

163、9XY-CMC-兴义市鲁屯镇中学新校区-PAHHHOPT 基站电磁
辐射环境监测

1、9XY-CMC-兴义市鲁屯镇中学新校区-PAHHHOPT 基站监测基
本信息一览表


监测项目	9XY-CMC-兴义市鲁屯镇中学新校区-PAHHHOPT 基站电磁辐射环境 监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	兴义市鲁屯镇中学新校区		
基站坐标	东经:	105.13953	北纬: 25.17571
塔杆架设方式	楼顶抱杆	天线离地高度 (m)	10
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 15 日	10:15-10:47	
监测环境条件	天气: 晴	温度: 26℃	湿度: 47%
监测所依据的技术 文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设 备名称、型号规格 及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1497 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1572 校准证书编号: 1023CJ0400176 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9XY-CMC-兴义市鲁屯镇中学新校区-PAHHHOPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	4F 楼边	8	30	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.047
2	3F 楼边	8	20	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.089
3	停车区	8	30	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.089
4	2F 楼边	8	30	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.080

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9XY-CMC-兴义市鲁屯镇中学新校区-PAHHHOPT 基站 电磁辐射环境监测点位示意图

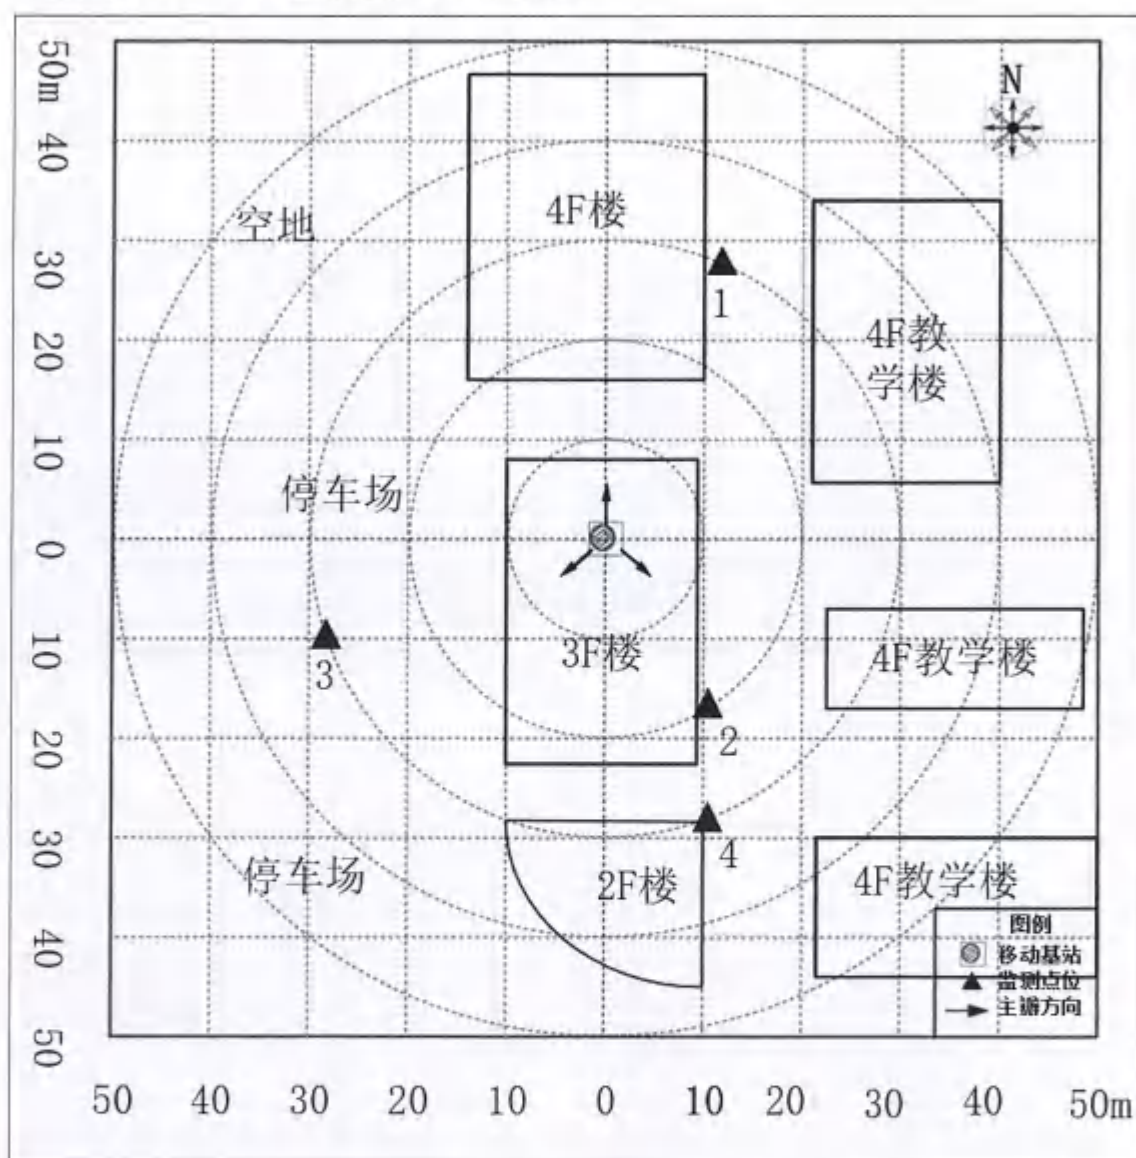

4、9XY-CMC-兴义市鲁屯镇中学新校区-PAHHHOPT 基站电磁环境监测周边照片



5、9XY-CMC-兴义市鲁屯镇中学新校区-PAHHHOPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

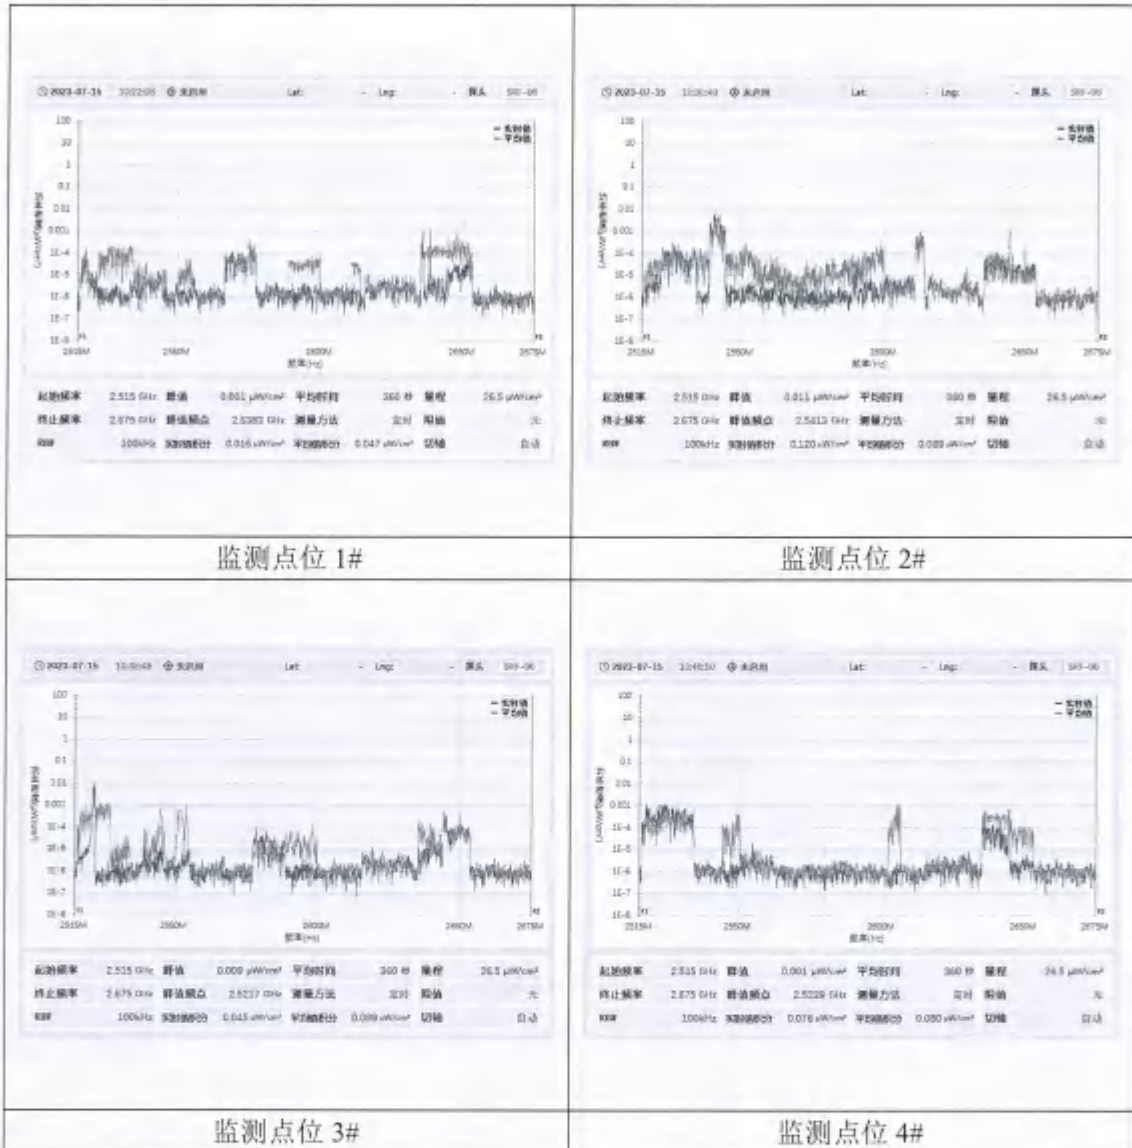


164、9XY-CMC-兴义市万屯纳玉三王庙-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、9XY-CMC-兴义市万屯纳玉三王庙-PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表

监测项目	9XY-CMC-兴义市万屯纳玉三王庙-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	兴义市万屯纳玉三王庙		
基站坐标	东经:	105.00495	北纬: 25.23343
塔杆架设方式	抱杆	天线离地高度 (m)	6
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 14 日	13:12-13:42	
监测环境条件	天气: 阴	温度: 24℃	湿度: 73%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1497 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1572 校准证书编号: 1023CJ0400176 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6\times10^{-9}\text{W/m}^2\sim238\text{ W/m}^2$ 线性误差: $\leq\pm0.8\text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

3、9XY-CMC-兴义市万屯纳玉三王庙-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

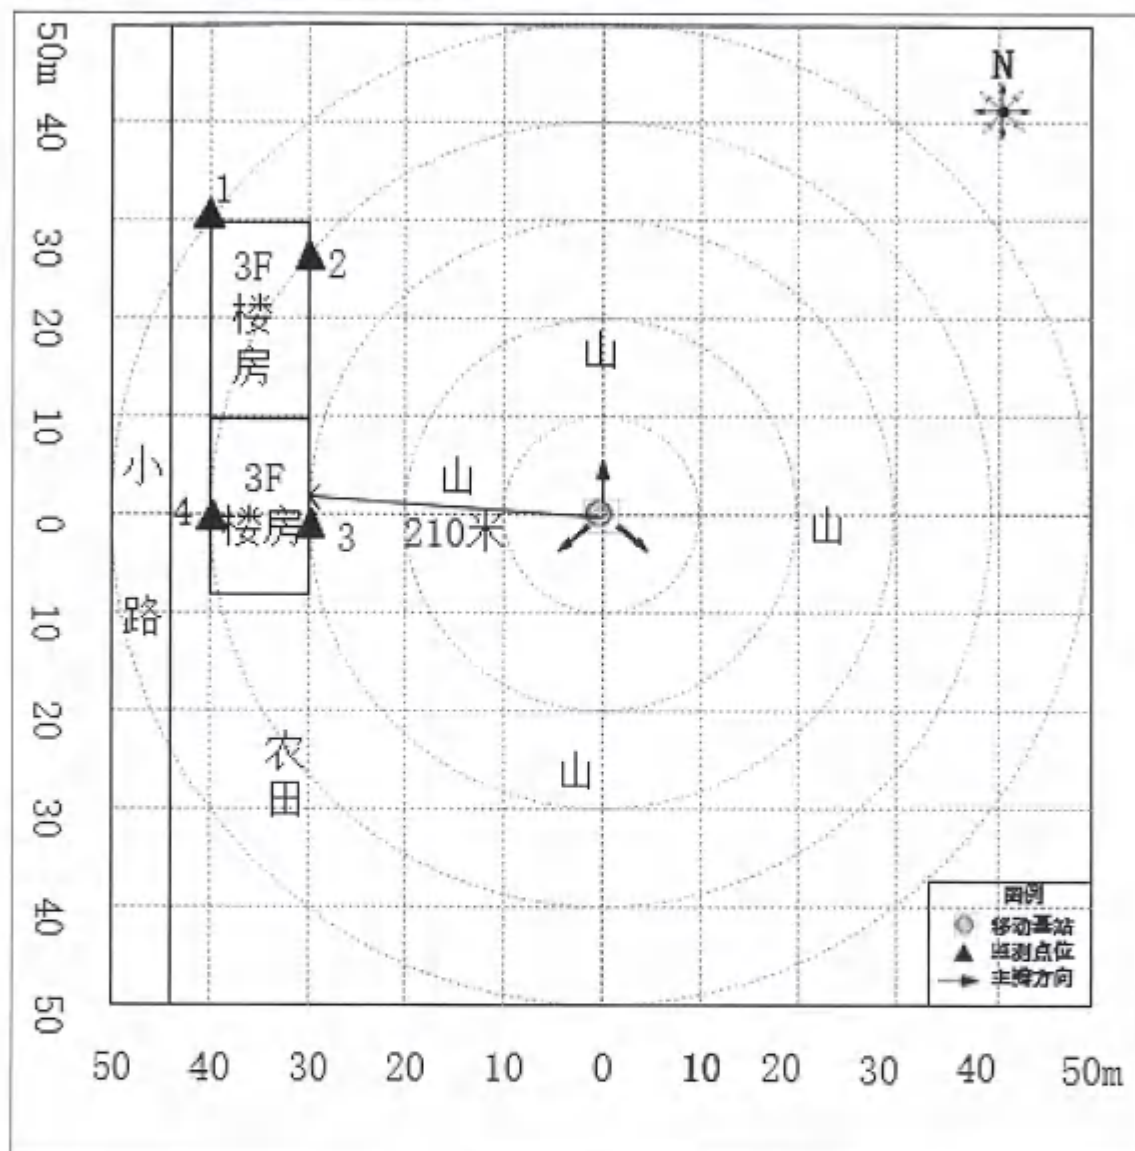


4、9XY-CMC-兴义市万屯纳玉三王庙-PAHHHVPT 基站电磁环境 监测周边照片



5、9XY-CMC-兴义市万屯纳玉三王庙-PAHHHVPT 基站电磁辐射

环境监测点位频谱分布图

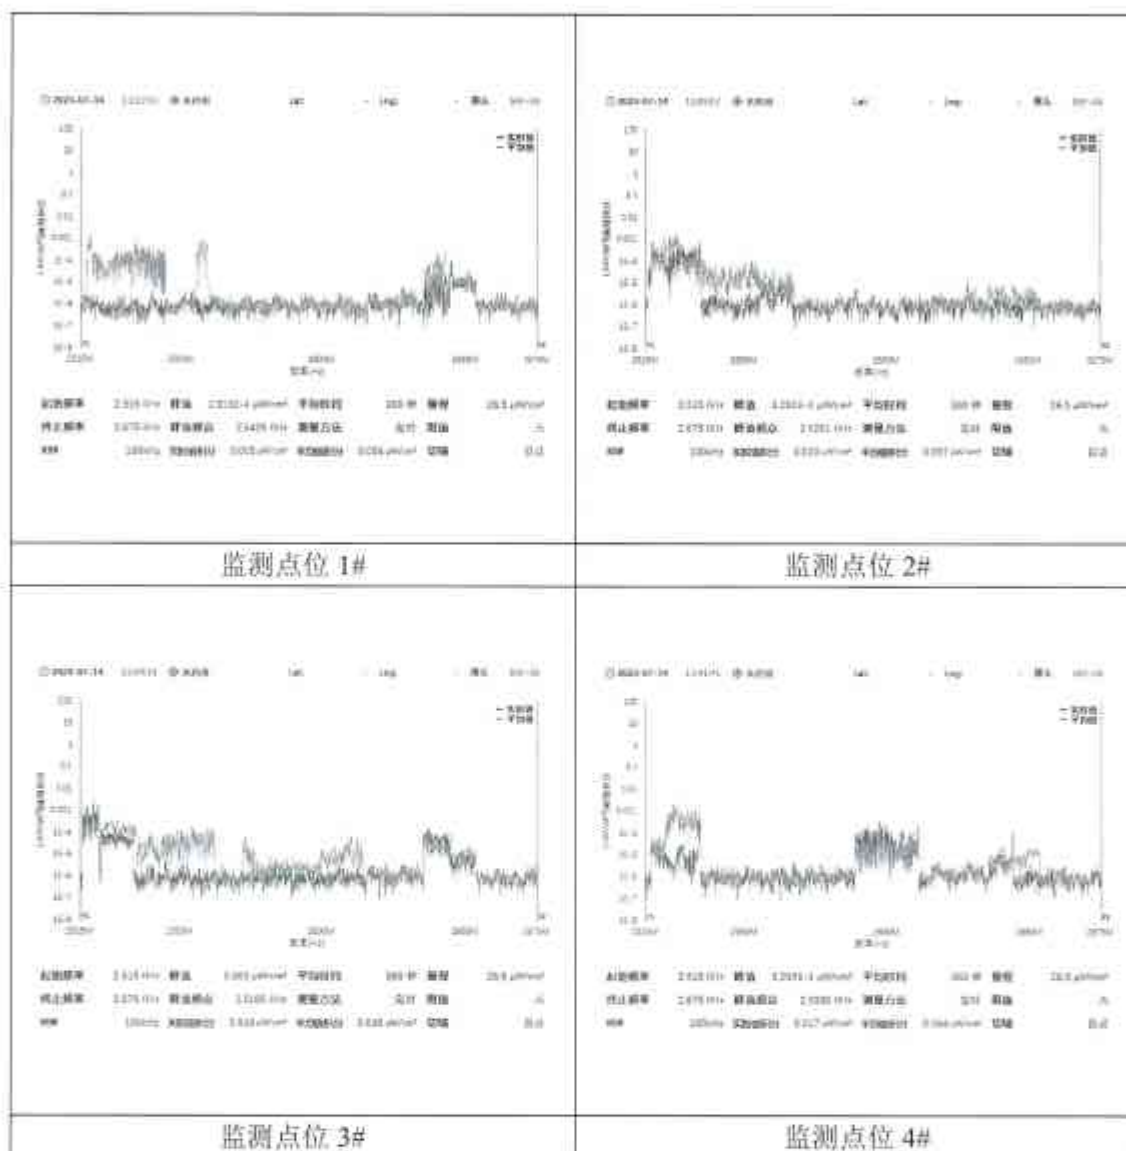


2、9XY-CMC-鱼陇村-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	2F 住宅边	6	10	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.048
2	1F 住宅边	6	30	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.030
3	路边	6	30	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.063
4	路边	6	40	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.042

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9XY-CMC-鱼陇村-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测 点位示意图

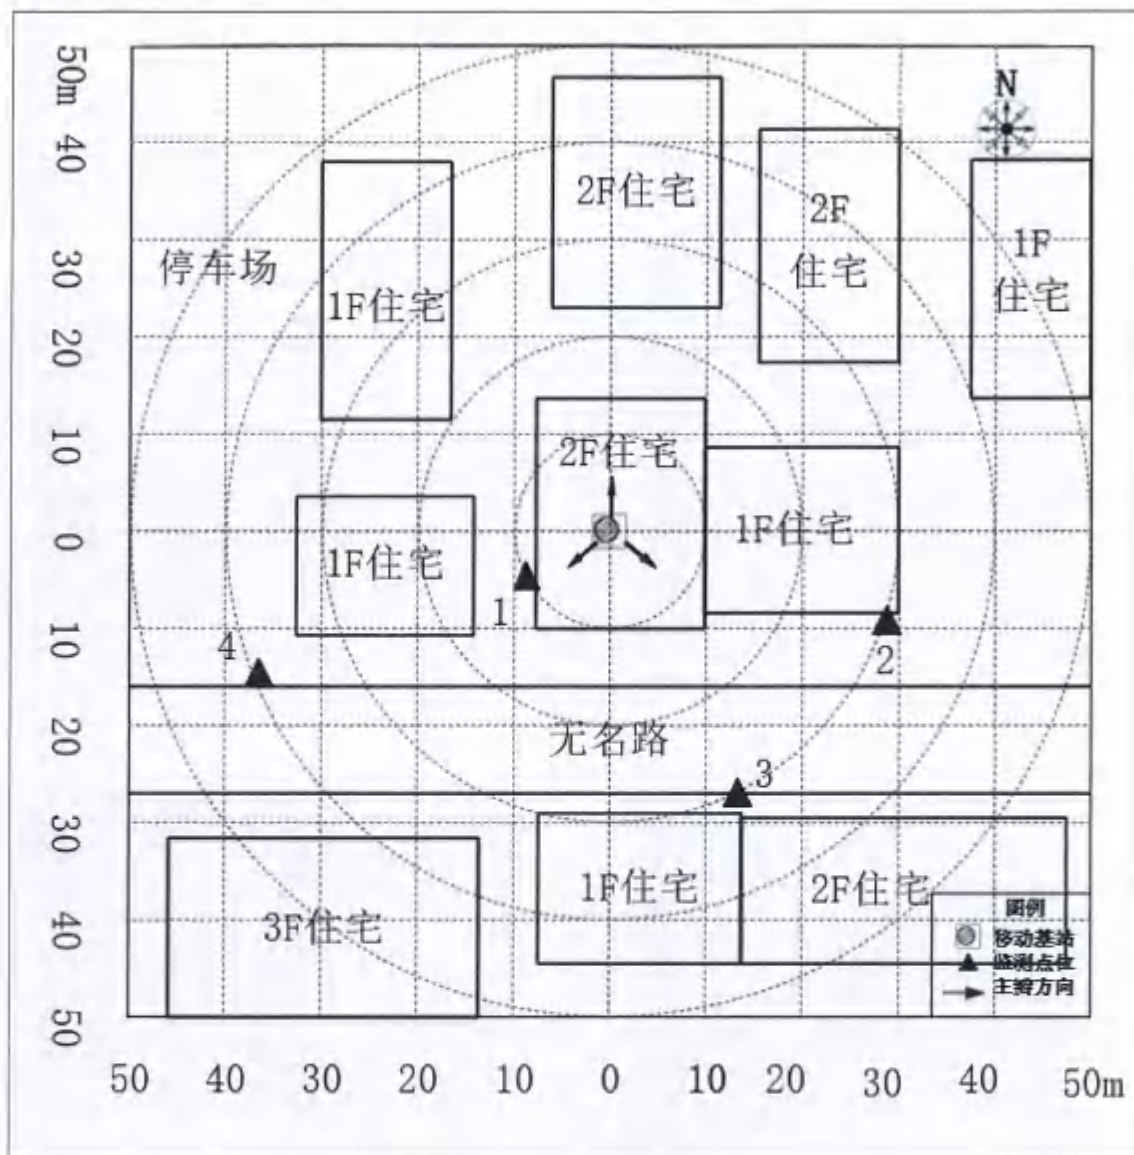

4、9XY-CMC-鱼陇村-PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片



5、9XY-CMC-鱼陇村-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

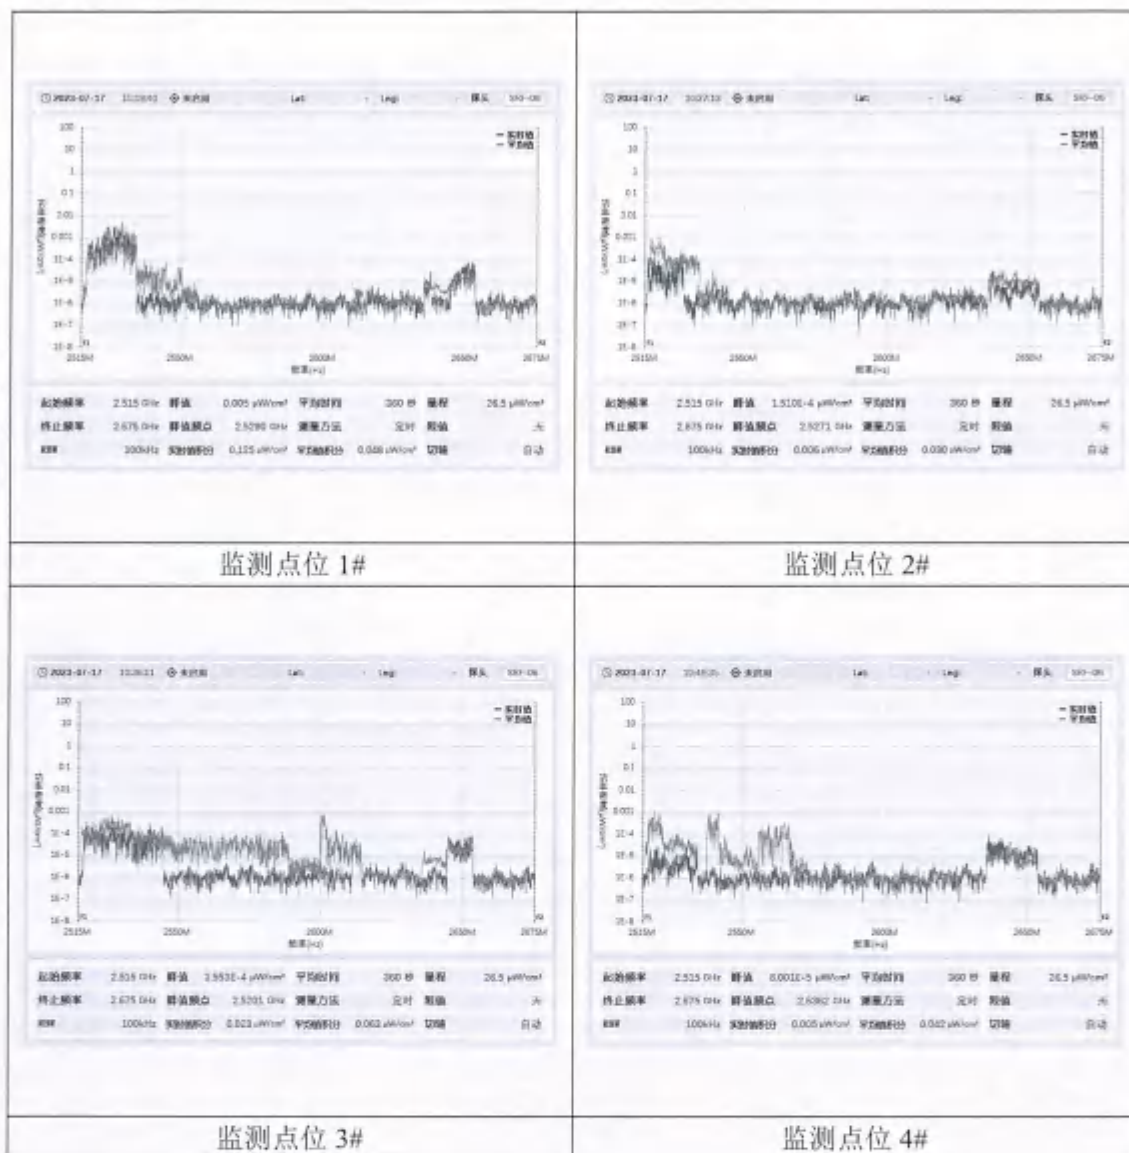

166、9XY-CMC-则戎五金-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测

1、9XY-CMC-则戎五金-PAHHHYPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9XY-CMC-则戎五金-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	兴义市鲁屯镇中学新校区		
基站坐标	东经:	104.937892	北纬: 24.986435
塔杆架设方式	楼顶抱杆	天线离地高度 (m)	12
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 17 日	9:26-9:58	
监测环境条件	天气: 晴	温度: 26℃	湿度: 67%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1497 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1572 校准证书编号: 1023CJ0400176 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9XY-CMC-则戎五金-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测结果


序号	监测点位描述	与天线的距离 (m)		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)
		垂直	水平		运营商	下行频段 (MHz)	型号	数量	
1	4F 住宅边	10	30	3	中国移动	(2515-2675)	荣耀 Magic5	1	0.094
2	路边	10	30	3	中国移动	(2515-2675)	荣耀 Magic5	1	0.094
3	3F 住宅边	10	30	3	中国移动	(2515-2675)	荣耀 Magic5	1	0.077
4	路边	10	30	3	中国移动	(2515-2675)	荣耀 Magic5	1	0.075

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9XY-CMC-则戎五金-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

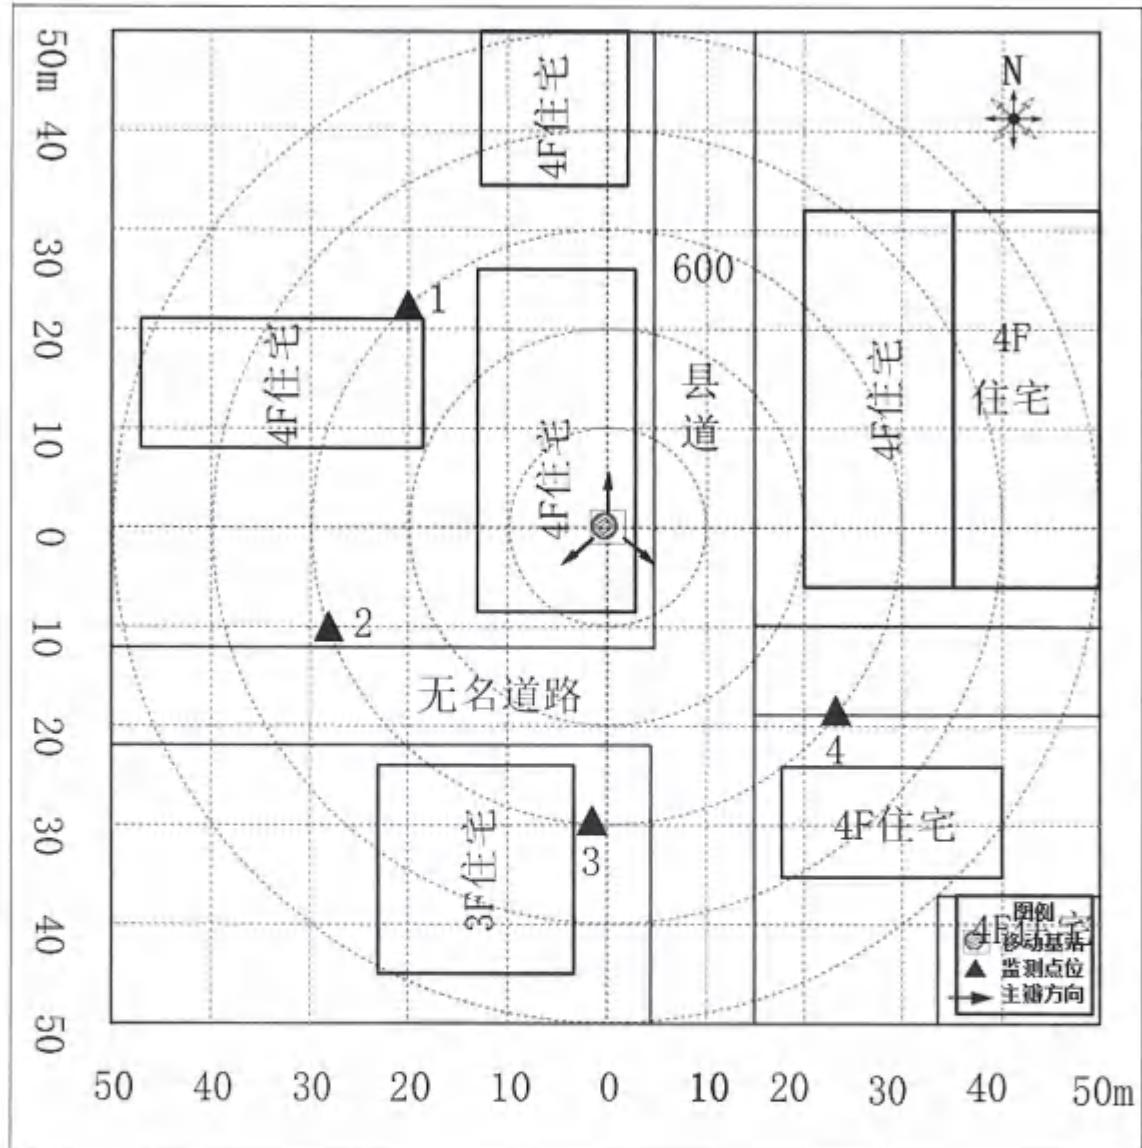

4、9XY-CMC-则戎五金-PAHHHYPT 基站电磁环境监测周边照片

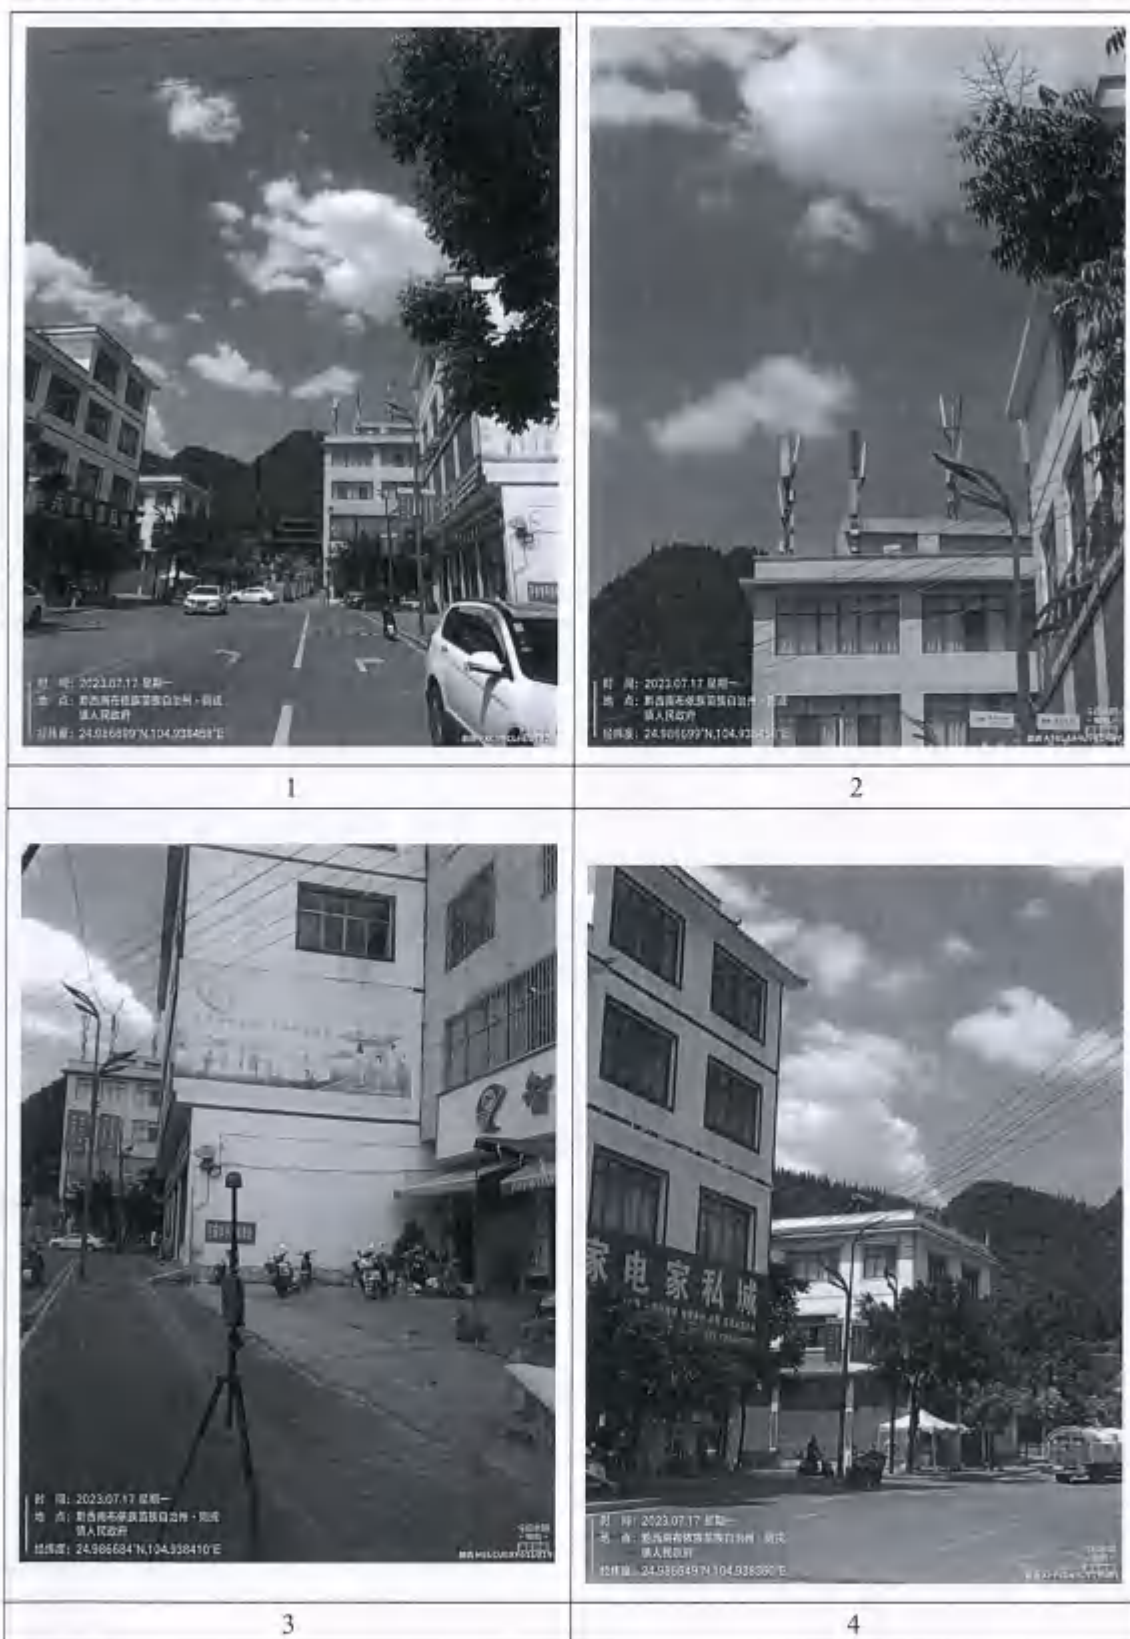

5、9XY-CMC-则戎五金-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测点位 频谱分布图

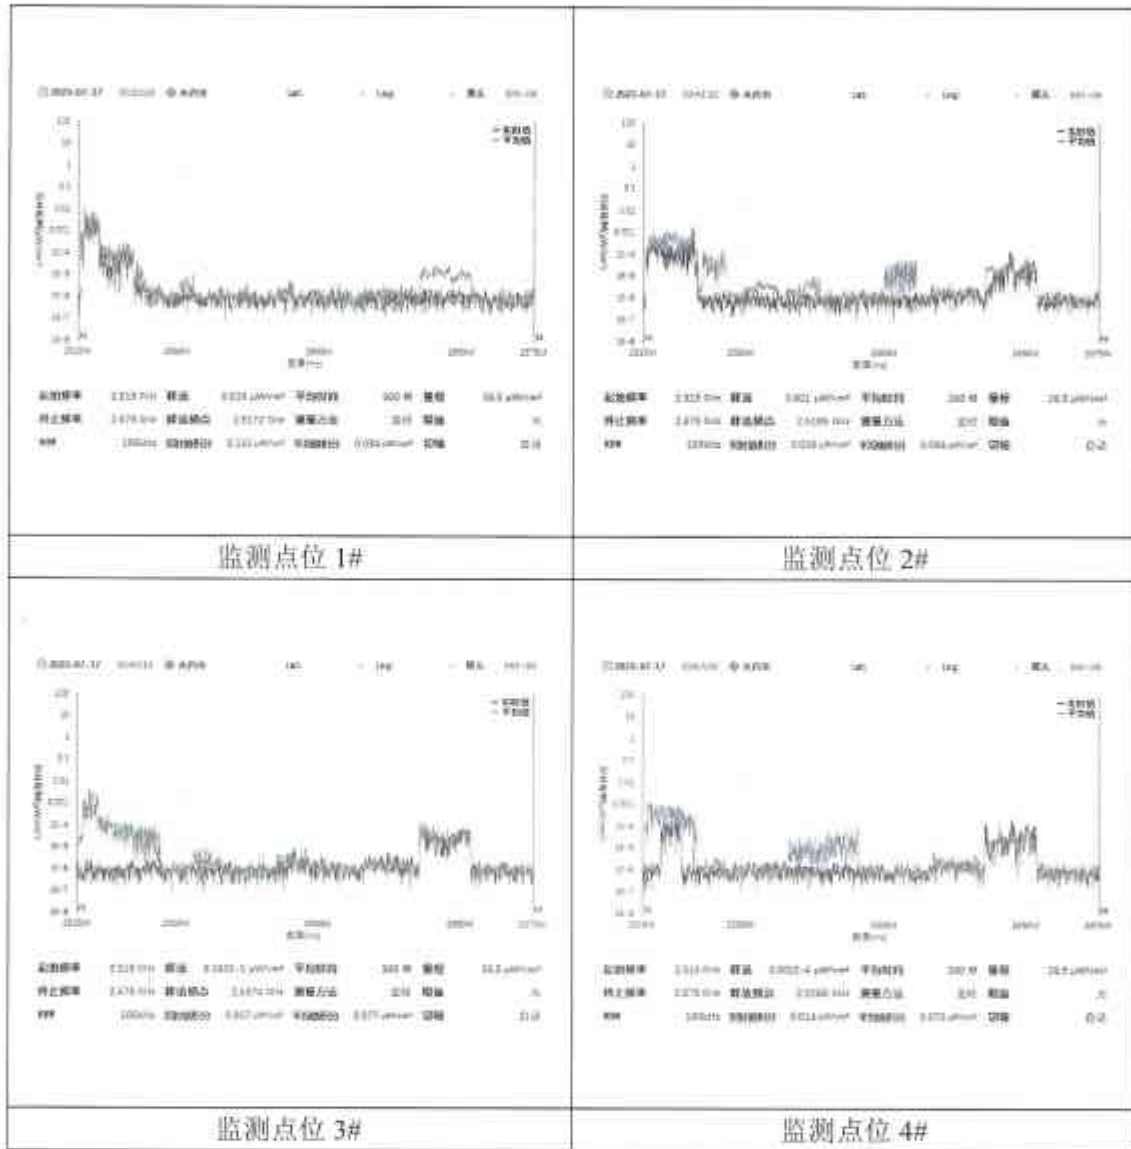

167、9ZF-CMC-北盘江坡江-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、9ZF-CMC-北盘江坡江-PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9ZF-CMC-北盘江坡江-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	北盘江坡江		
基站坐标	东经: 105.613173	北纬: 25.583422	
塔杆架设方式	房顶抱杆	天线离地高度 (m)	6
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 12 日	14:28-14:58	
监测环境条件	天气: 多云	温度: 29℃	湿度: 55%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1497 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1572 校准证书编号: 1023CJ0400176 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2$ ~238 W/m ² 线性误差: $\leq \pm 0.8\text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9ZF-CMC-北盘江坡江-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测结果


序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	1F 房外	14	160	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.044
2	1F 房外	14	160	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.043
3	1F 房外	14	150	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.045
4	2F 房外	14	150	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.068

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9ZF-CMC-北盘江坡江-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境 监测点位示意图

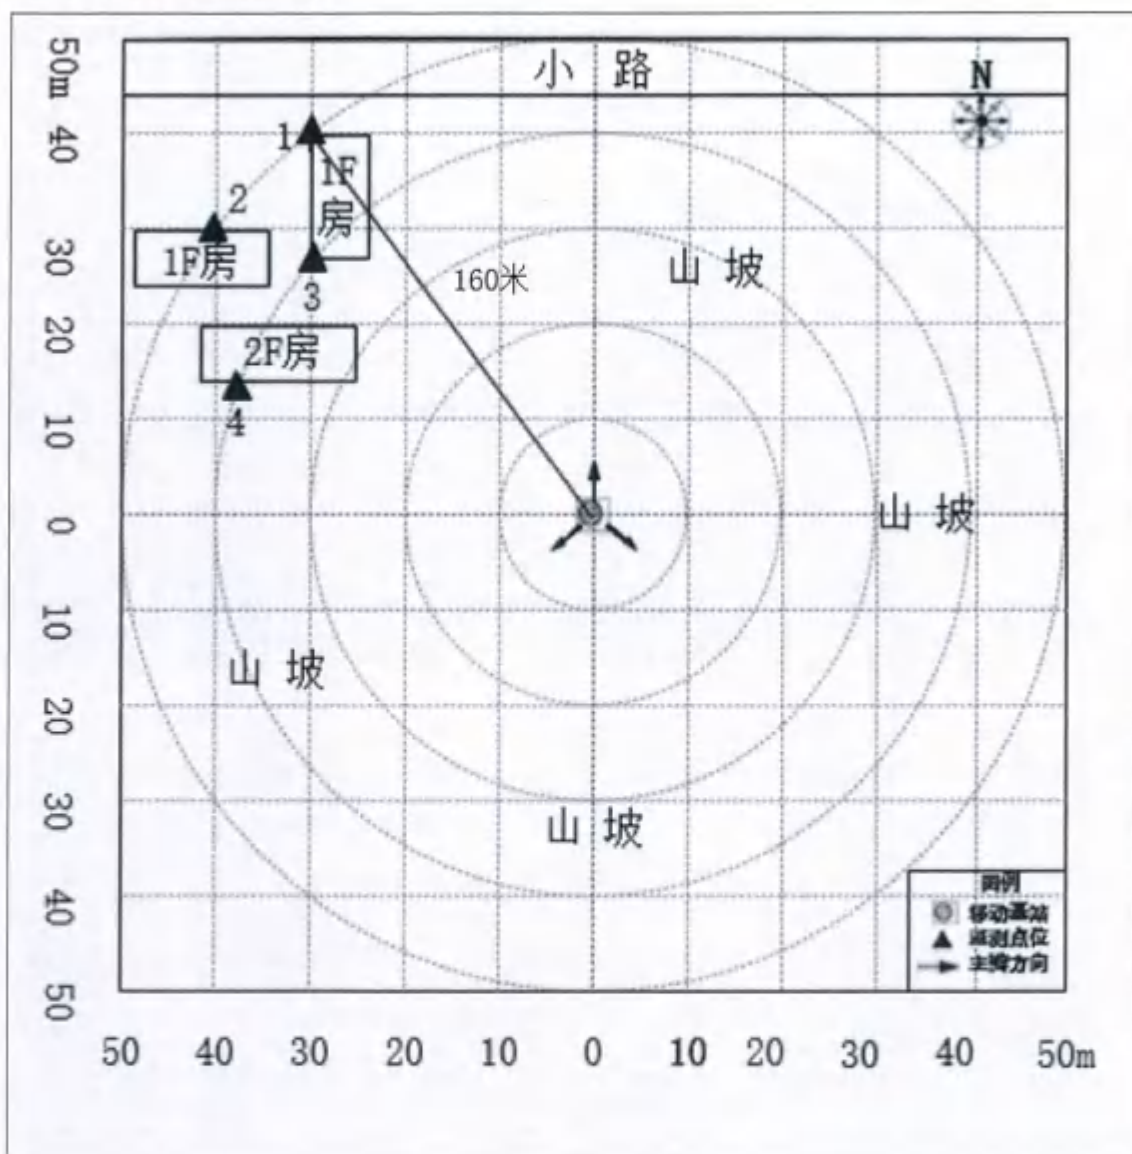

4、9ZF-CMC-北盘江坡江-PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片

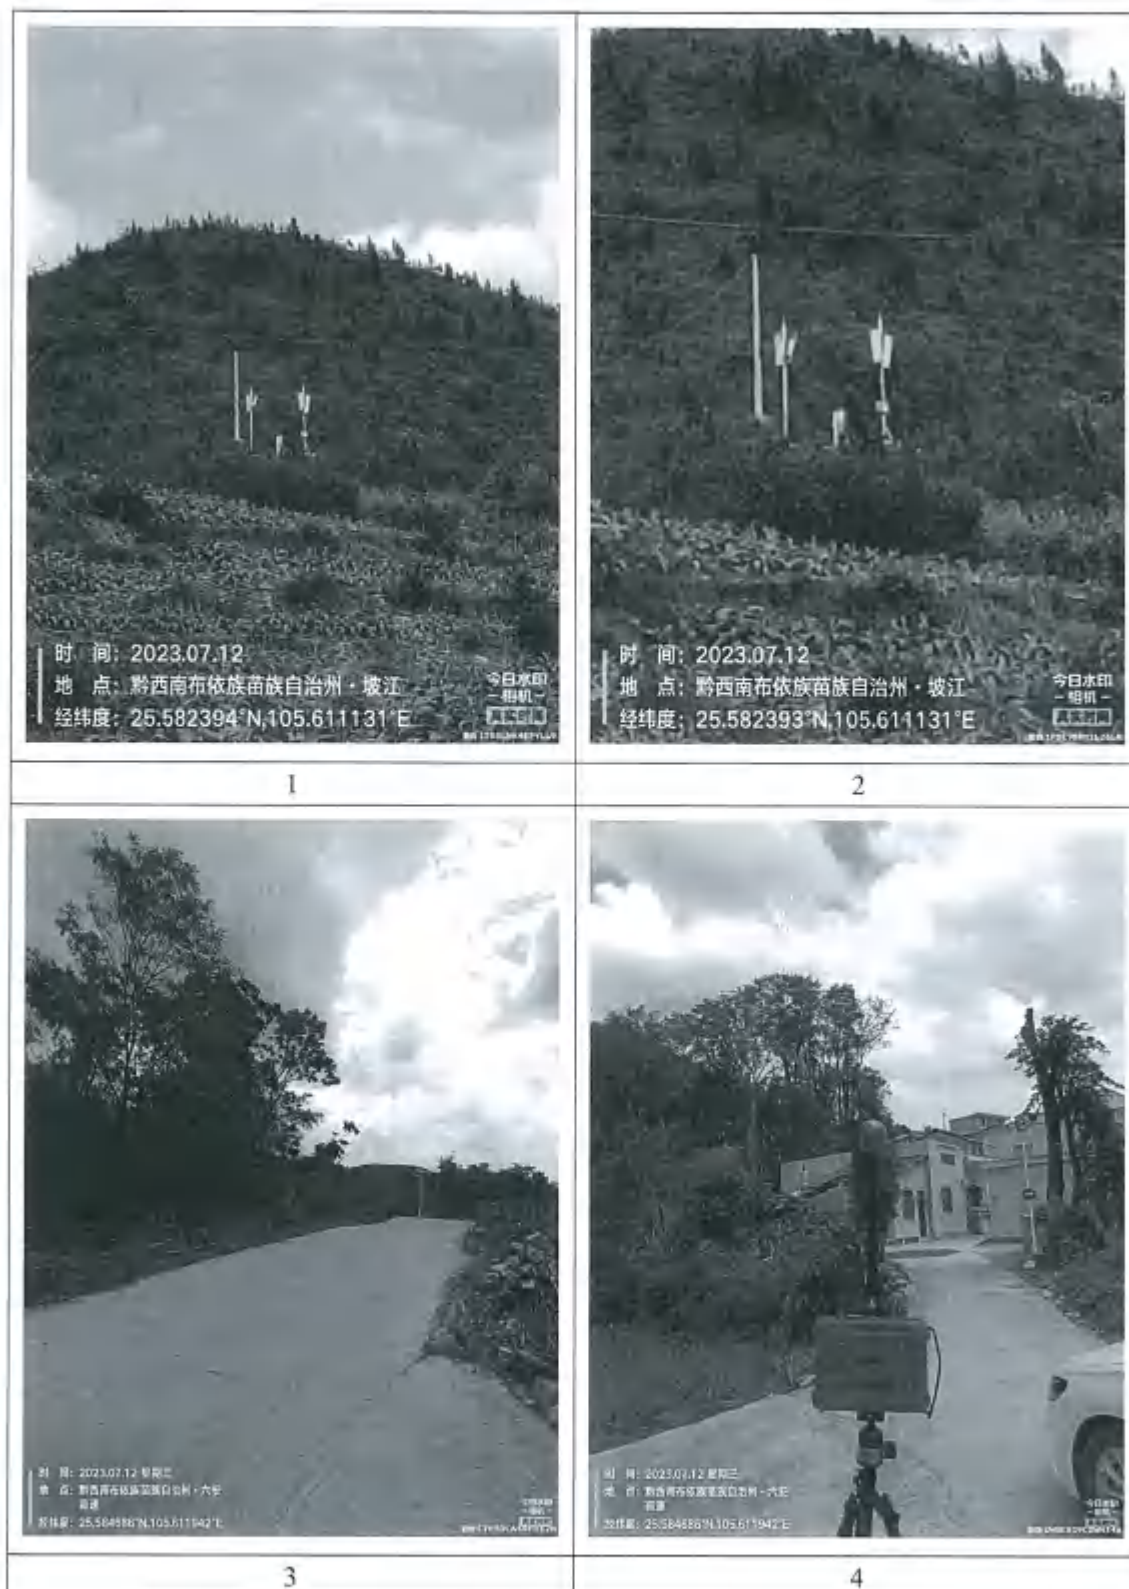

5、9ZF-CMC-北盘江坡江-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

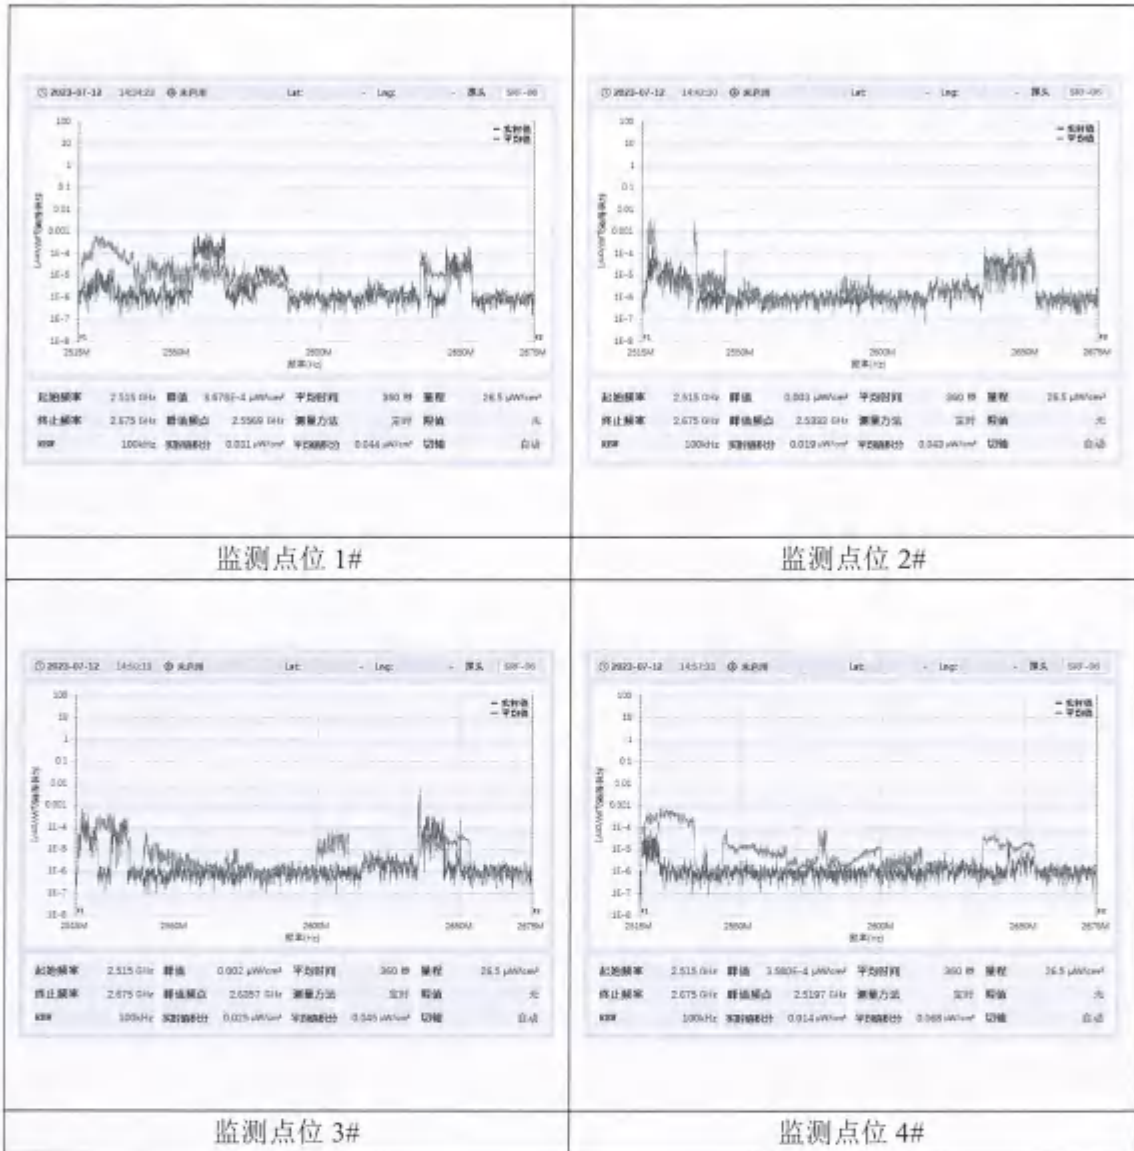

168、9ZF-CMC-北盘江冗岩-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、9ZF-CMC-北盘江冗岩-PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9ZF-CMC-北盘江冗岩-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	北盘江冗岩		
基站坐标	东经:	105.625027	北纬: 25.634933
塔杆架设方式	抱杆	天线离地高度 (m)	6
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 12 日	15:09-15:39	
监测环境条件	天气: 多云	温度: 29℃	湿度: 55%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1497 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1572 校准证书编号: 1023CJ0400176 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6\times10^{-9}\text{W/m}^2\sim238\text{ W/m}^2$ 线性误差: $\leq\pm0.8\text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9ZF-CMC-北盘江冗岩-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	路边	14	20	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.070
2	1F 房外	20	70	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.079
3	2F 房外	20	70	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.064
4	2F 房外	20	80	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.077

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9ZF-CMC-北盘江冗岩-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

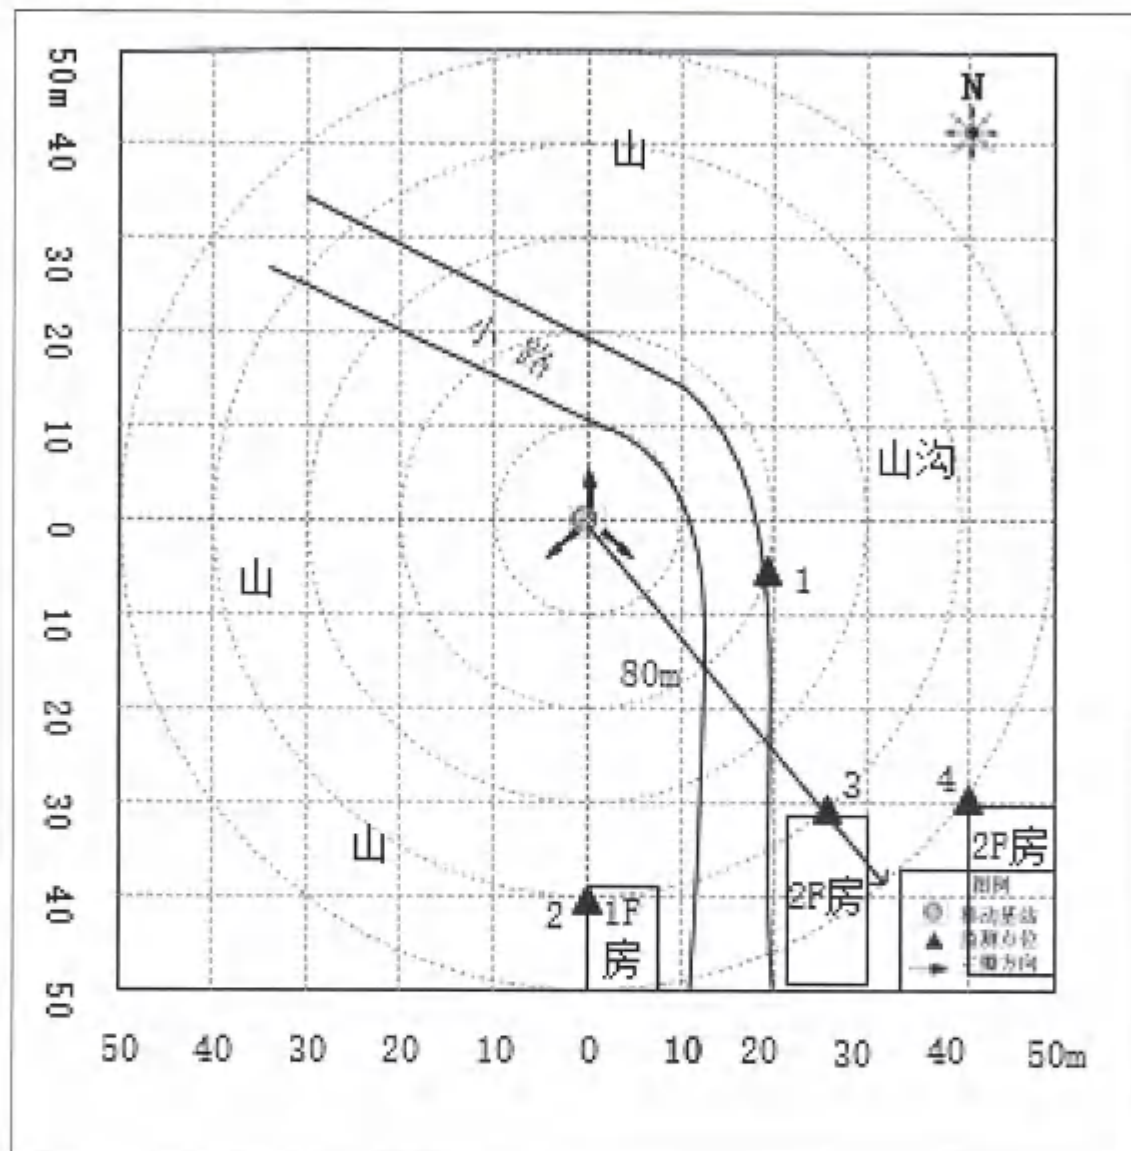

4、9ZF-CMC-北盘江冗岩-PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片



5、9ZF-CMC-北盘江冗岩-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点 位频谱分布图

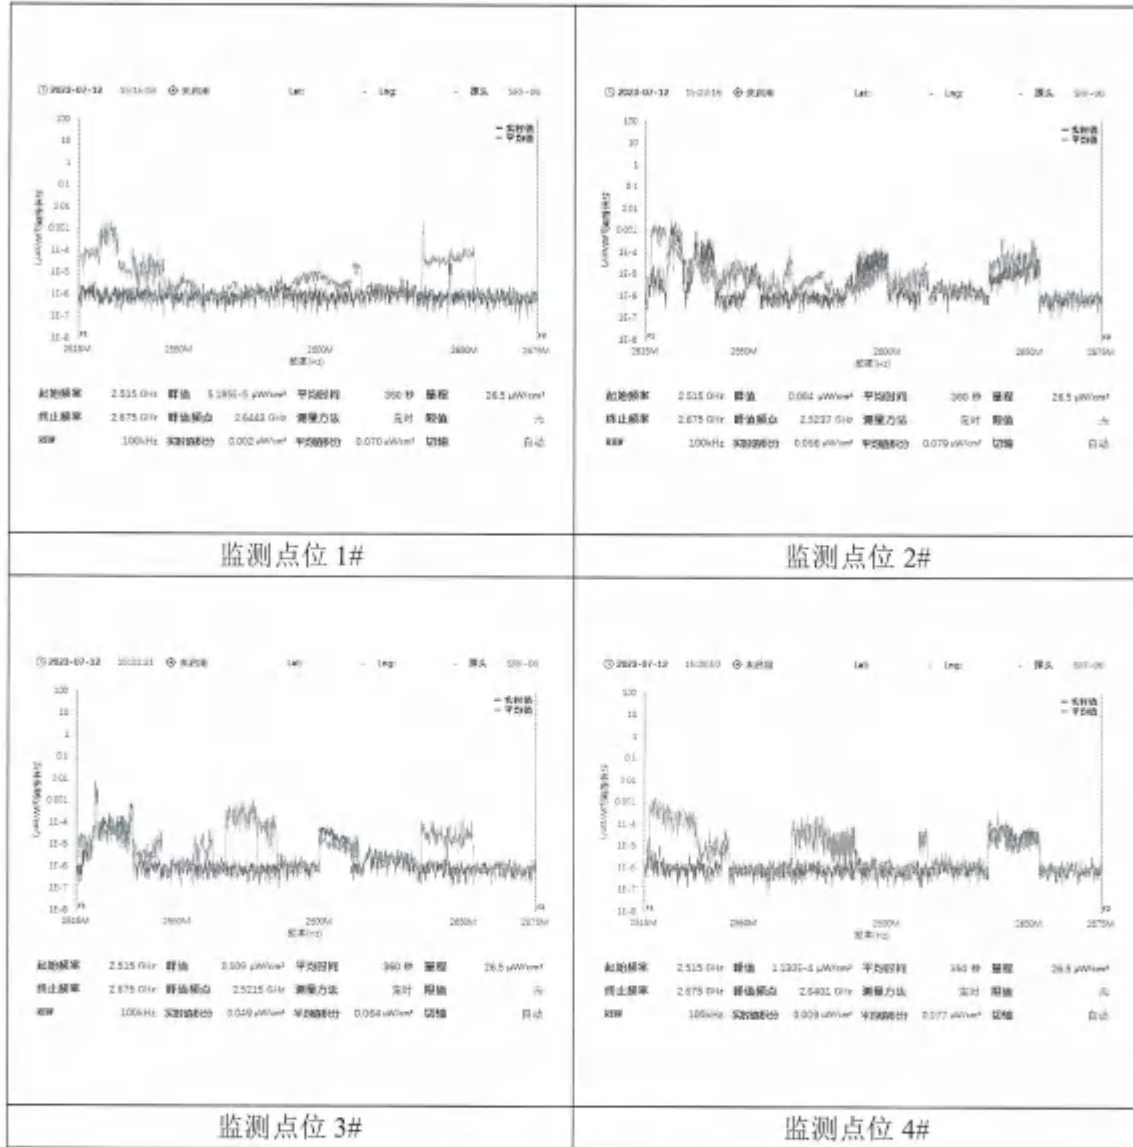

169、9ZF-CMC-比速汽车-PAHHHTPT 基站电磁辐射环境监测

1、9ZF-CMC-比速汽车-PAHHHTPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9ZF-CMC-比速汽车-PAHHHTPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	贵州省黔西南州贞丰县慧星幼儿园对面楼顶		
基站坐标	东经：105.63187 北纬：25.39106		
塔杆架设方式	楼顶抱杆	天线离地高度（m）	10
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 11 日 15:29-16:02		
监测环境条件	天气：多云 温度：29℃ 湿度：51%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1497 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1572 出厂校准证书编号：1022cj0400176 检测日期：2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：2.6×10 ⁻⁹ W/m ² ~238 W/m ² 线性误差：≤±0.8dB（典型值）		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9ZF-CMC-比速汽车-PAHHHTPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离 (m)		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)
		垂直	水平		运营商	下行频段 (MHz)	型号	数量	
1	路边	8	30	3	中国移动	2515-2675	荣耀 Magic5	1	0.096
2	2F 住宅边	8	20	3	中国移动	2515-2675	荣耀 Magic5	1	0.083
3	路边	8	20	3	中国移动	2515-2675	荣耀 Magic5	1	0.092
4	3F 住宅边	8	10	3	中国移动	2515-2675	荣耀 Magic5	1	0.102

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9ZF-CMC-比速汽车-PAHHHTPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

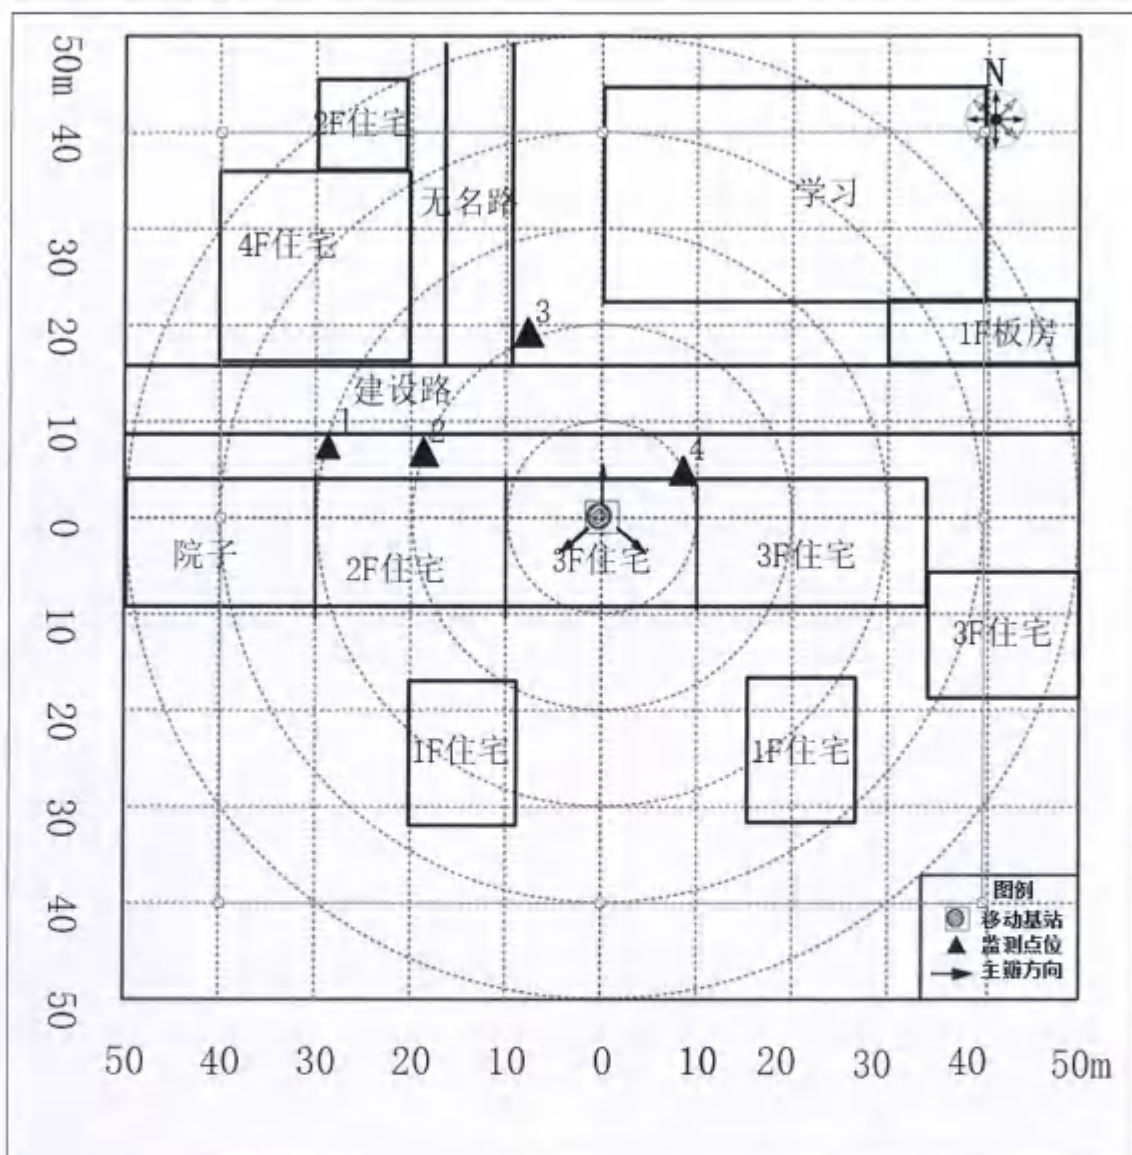

4、9ZF-CMC-比速汽车-PAHHHTPT 基站电磁环境监测周边照片



5、9ZF-CMC-比速汽车-PAHHHTPT 基站电磁辐射环境监测点位 频谱分布图

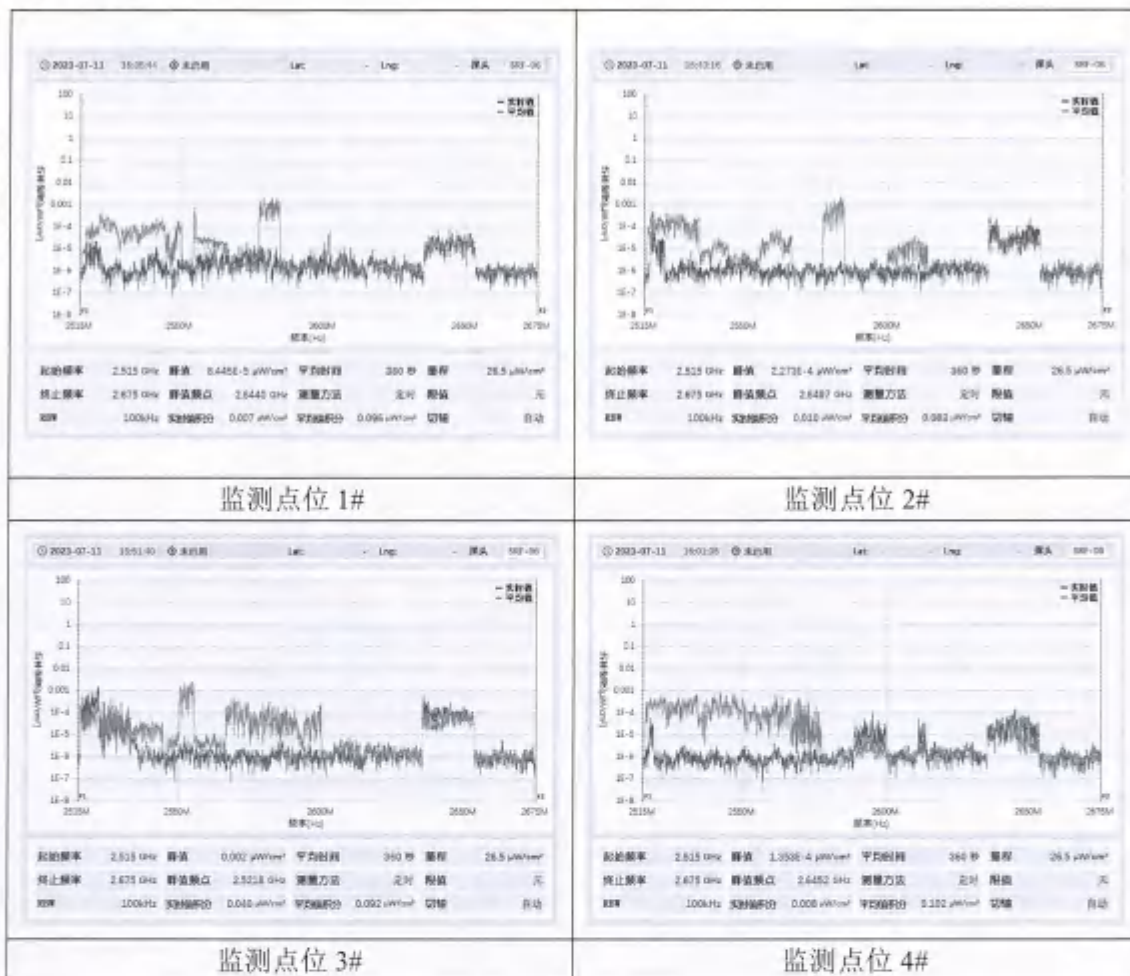

170、9ZF-CMC-朝宏加油站-PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测

1、9ZF-CMC-朝宏加油站-PAHHHWPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9ZF-CMC-朝宏加油站-PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	贵州省黔西南州贞丰县朝宏加油站对面山上		
基站坐标	东经:	105.63914	北纬: 25.38697
塔杆架设方式	角钢塔	天线离地高度 (m)	40
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 11 日	17:42-18:15	
监测环境条件	天气: 多云	温度: 29℃	湿度: 51%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: T-1497 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1572 出厂校准证书编号: 1022cj0400176 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9ZF-CMC-朝宏加油站-PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	2F 商铺边	38	40	3	中国移动	2515-2675	荣耀 Magic5	1	0.072
2	2F 商铺边	38	40	3	中国移动	2515-2675	荣耀 Magic5	1	0.052
3	1F 房边	38	50	3	中国移动	2515-2675	荣耀 Magic5	1	0.055
4	2F 商铺边	38	50	3	中国移动	2515-2675	荣耀 Magic5	1	0.084

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9ZF-CMC-朝宏加油站-PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

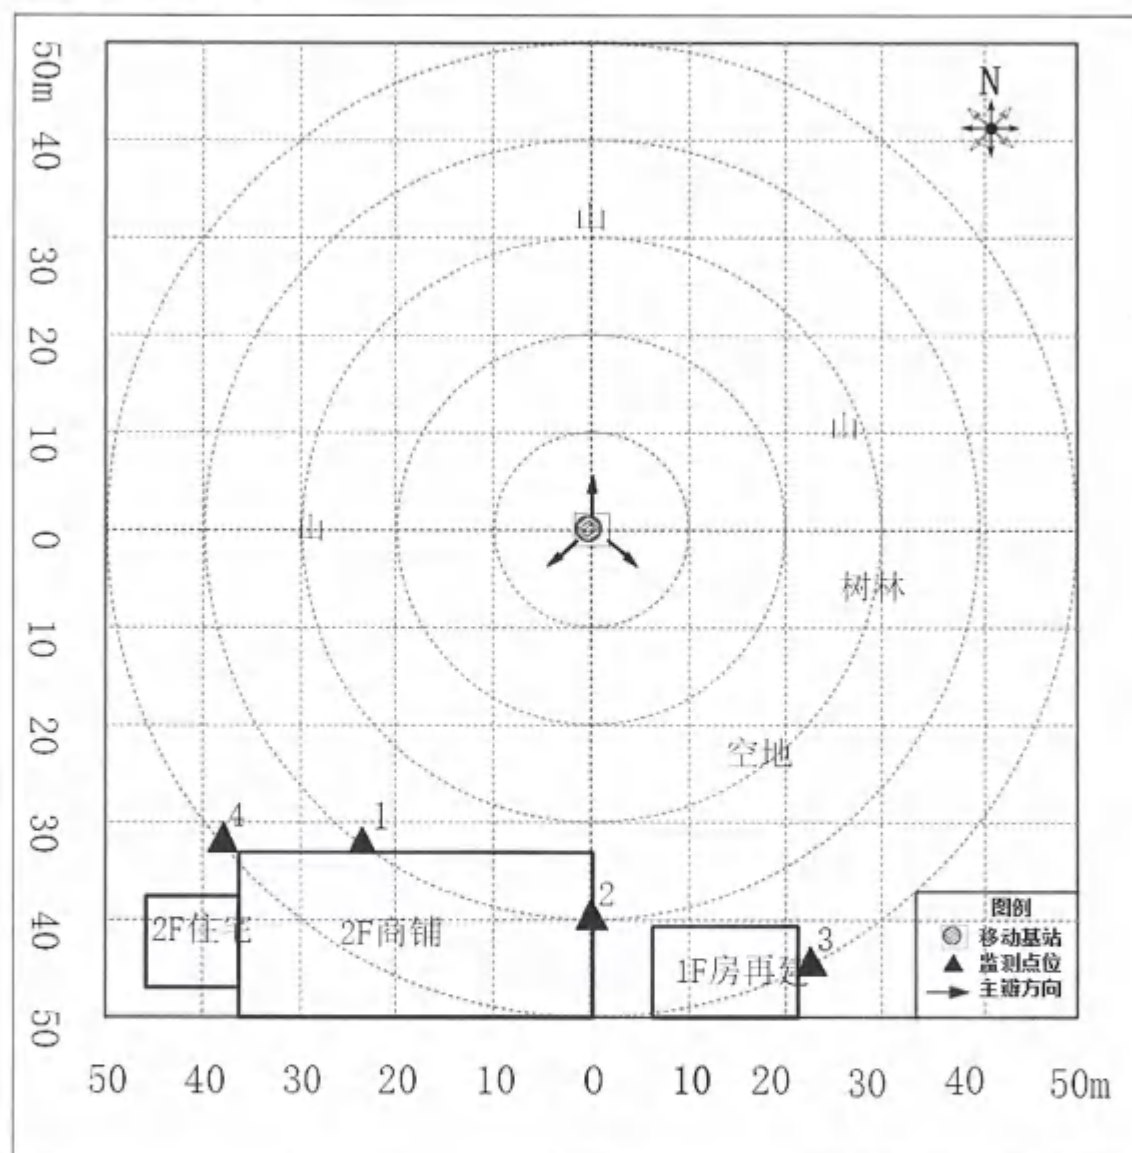

4、9ZF-CMC-朝宏加油站-PAHHHWPT 基站电磁环境监测周边照片



5、9ZF-CMC-朝宏加油站-PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

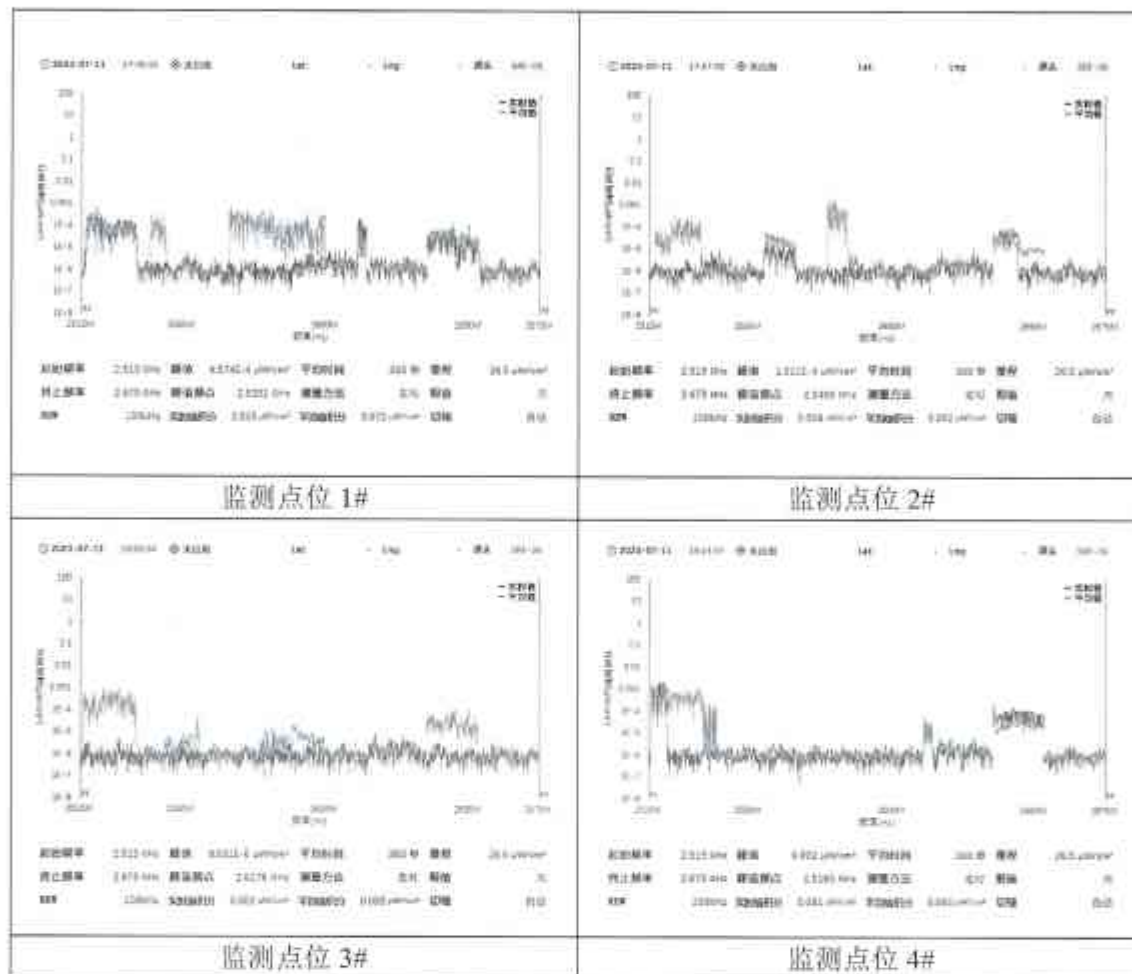

171、9ZF-CMC-惠兴高速龙场加油站-PAHHHYPT 基站电磁辐射 环境监测

1、9ZF-CMC-惠兴高速龙场加油站-PAHHHYPT 基站监测基本信 息一览表


监测项目	9ZF-CMC-惠兴高速龙场加油站-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	惠兴高速龙场加油站		
基站坐标	东经: 105.47899	北纬: 25.45801	
塔杆架设方式	角钢塔	天线离地高度 (m)	73
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 14 日	9:23-9:56	
监测环境条件	天气: 阴	温度: 22℃	湿度: 79%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1367 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1441 校准证书编号: 1023CJ0400058 检测日期: 2023 年 1 月 10 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9ZF-CMC-惠兴高速龙场加油站-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境
监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	2F 民房西	71	530	3	中国移 动	（2515-2675）	iQOO 11S	1	0.054
2	3F 民房东	71	510	3	中国移 动	（2515-2675）	iQOO 11S	1	0.052
3	路边	71	500	3	中国移 动	（2515-2675）	iQOO 11S	1	0.084
4	路边	71	520	3	中国移 动	（2515-2675）	iQOO 11S	1	0.099

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9ZF-CMC-惠兴高速龙场加油站-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

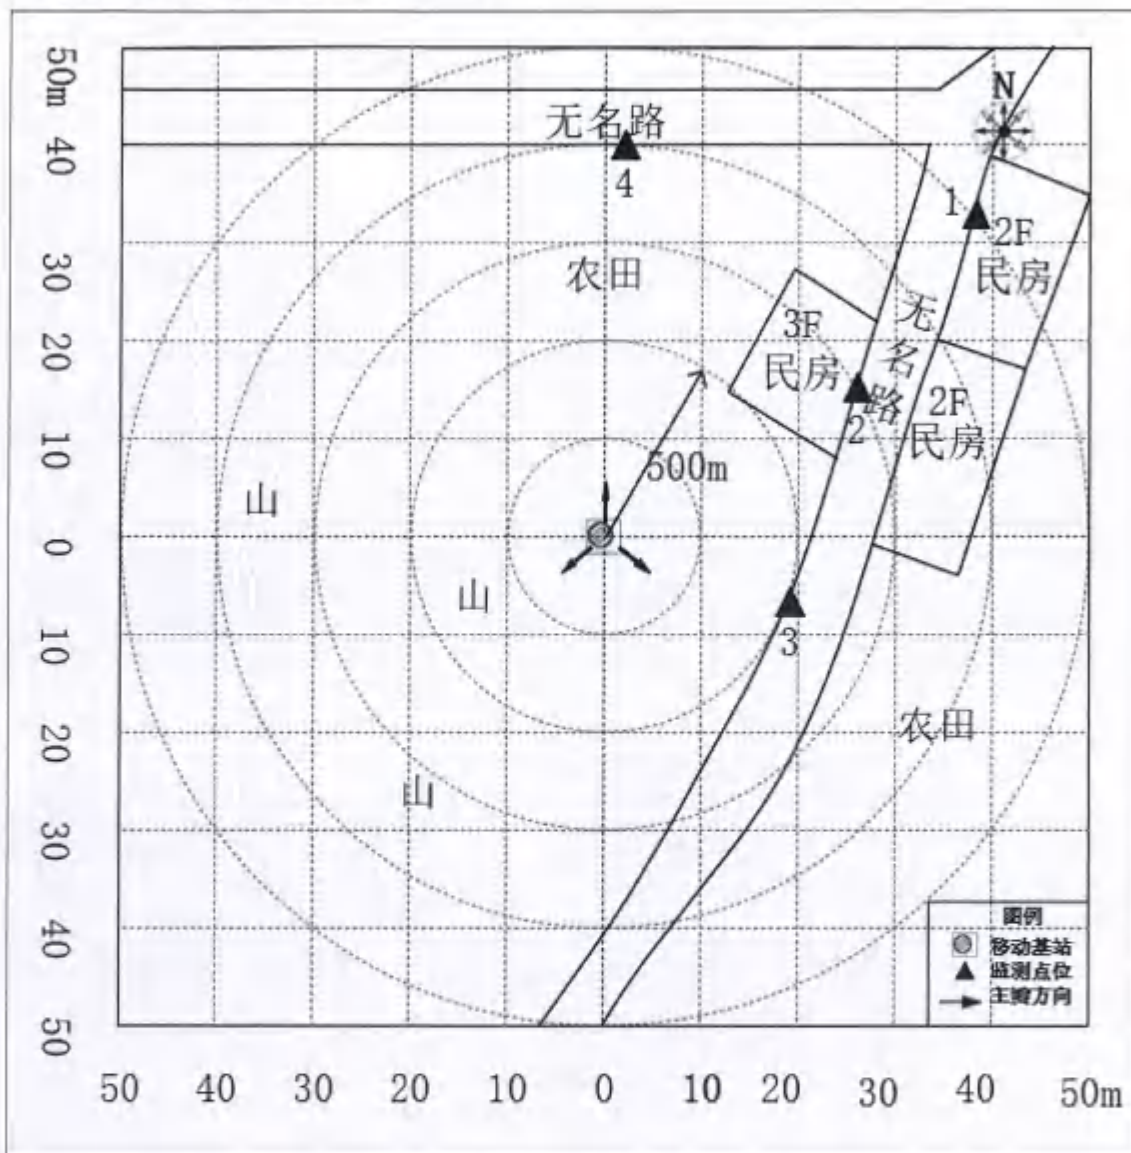

4、9ZF-CMC-惠兴高速龙场加油站-PAHHHYPT 基站电磁环境监测周边照片



5、9ZF-CMC-惠兴高速龙场加油站-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境 监测点位频谱分布图

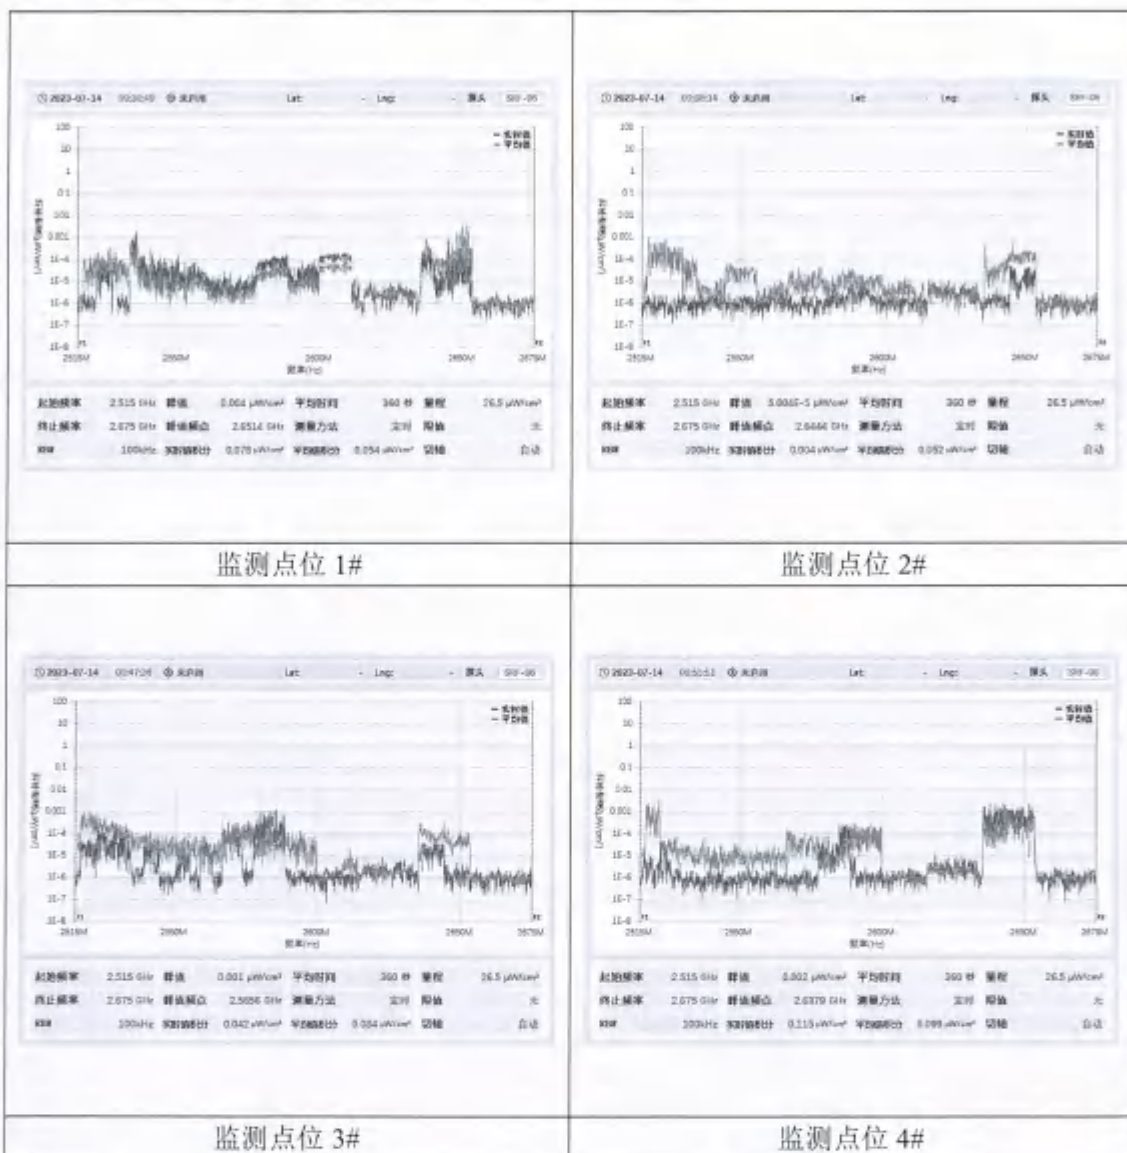

172、9ZF-CMC-鲁贡镇暗老村-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测

1、9ZF-CMC-鲁贡镇暗老村-PAHHHYPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9ZF-CMC-鲁贡镇暗老村-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	贵州省黔西南州贞丰县鲁贡镇暗老村居民房顶		
基站坐标	东经: 105.76612	北纬: 25.29391	
塔杆架设方式	增高架	天线离地高度 (m)	12
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 7 月 10 日	12:27-12:59	
监测环境条件	天气: 晴	温度: 30℃	湿度: 57%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1367 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1441 出厂校准证书编号: 1023CJ0400058 检测日期: 2023 年 1 月 10 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9ZF-CMC-鲁贡镇暗老村-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测
结果

序号	监测点位描述	与天线的距离 (m)		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)
		垂直	水平		运营商	下行频段 (MHz)	型号	数量	
1	路边	10	20	3	中国移动	(2515-2675)	IQOO11S	1	0.040
2	路边	10	20	3	中国移动	(2515-2675)	IQOO11S	1	0.094
3	3F 民房南	10	10	3	中国移动	(2515-2675)	IQOO11S	1	0.050
4	2F 民房南	10	40	3	中国移动	(2515-2675)	IQOO11S	1	0.181

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9ZF-CMC-鲁贡镇暗老村-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境 监测点位示意图

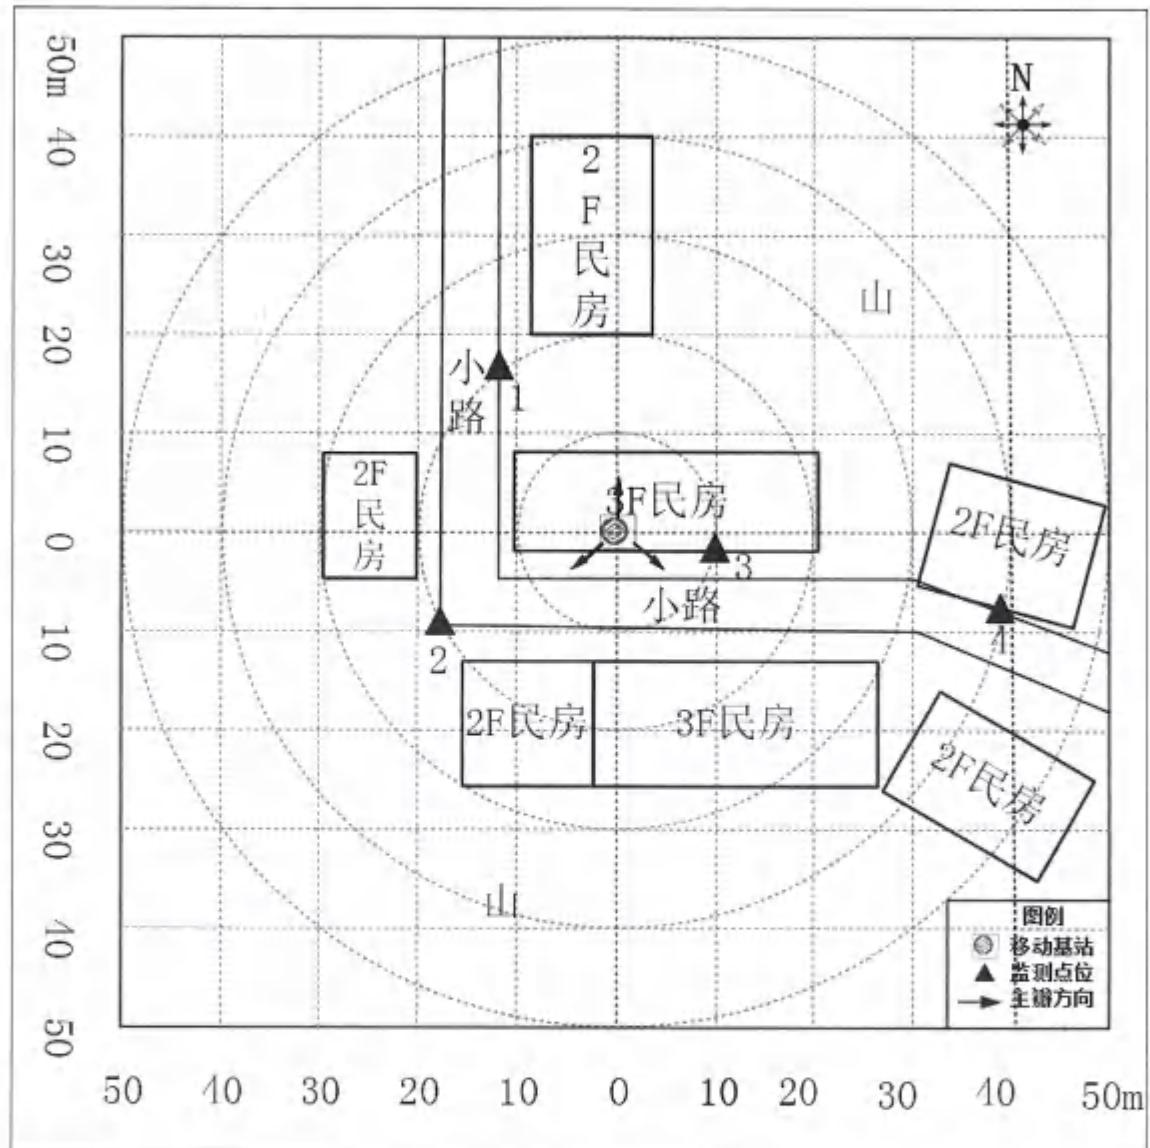

4、9ZF-CMC-鲁贡镇暗老村-PAHHHYPT 基站电磁环境监测 周边照片



5、9ZF-CMC-鲁贡镇暗老村-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测 点位频谱分布图

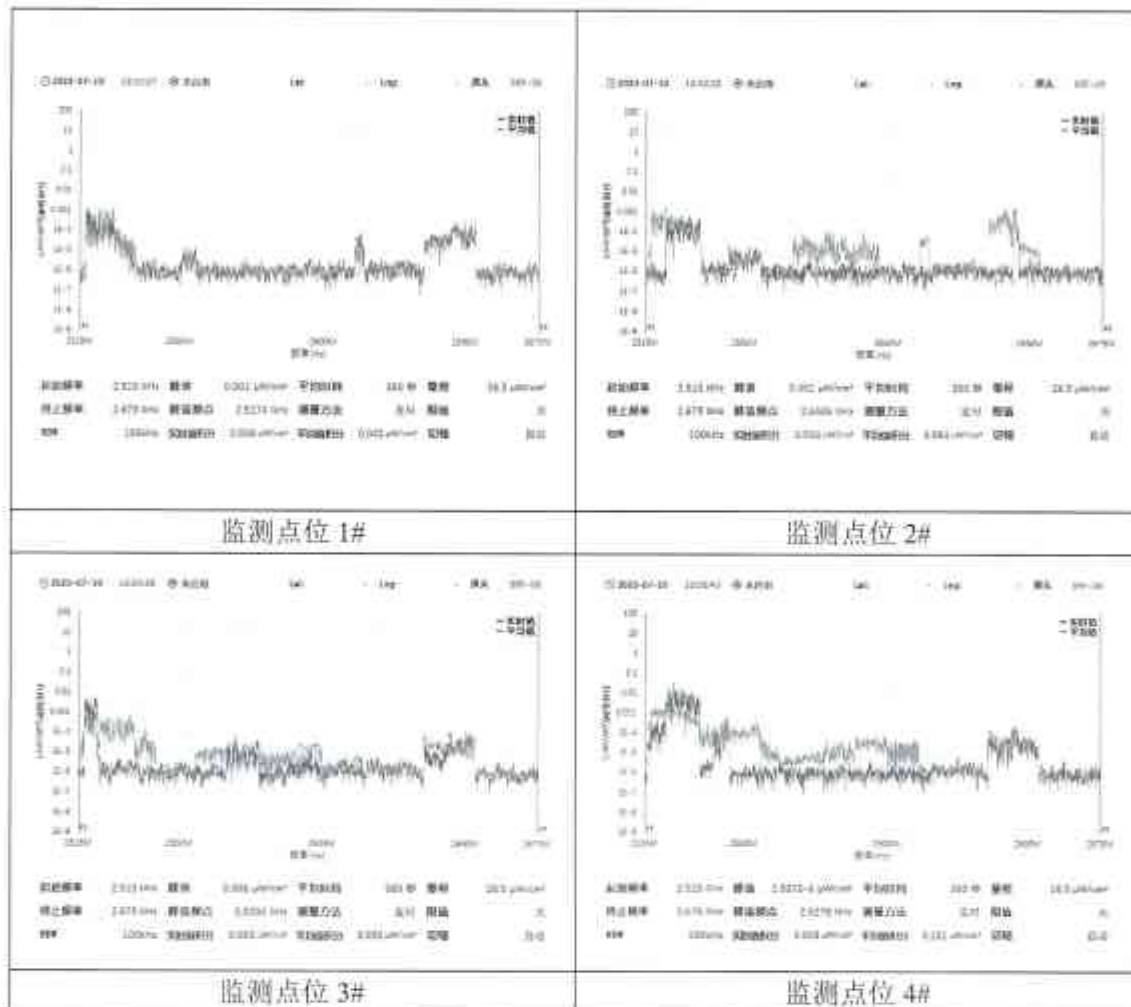

173、9ZF-CMC-珉谷白腊-PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测

1、9ZF-CMC-珉谷白腊-PAHHHWPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9ZF-CMC-珉谷白腊-PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	贵州省黔西南州贞丰县珉谷白腊附近山坡上		
基站坐标	东经:	105.62186	北纬: 25.40164
塔杆架设方式	角钢塔	天线离地高度（m）	45
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 11 日	13:14-13:46	
监测环境条件	天气：多云	温度：29℃	湿度：51%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1497 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1572 出厂校准证书编号：1022cj0400176 检测日期：2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：2.6×10 ⁻⁹ W/m ² ~238 W/m ² 线性误差：≤±0.8dB（典型值）		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9ZF-CMC-珉谷白腊-PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离 (m)		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)
		垂直	水平		运营商	下行频段 (MHz)	型号	数量	
1	2F 住宅边	43	420	3	中国移动	2515-2675	荣耀 Magic5	1	0.058
2	2F 住宅边	43	420	3	中国移动	2515-2675	荣耀 Magic5	1	0.064
3	路边	43	410	3	中国移动	2515-2675	荣耀 Magic5	1	0.054
4	路边	43	410	3	中国移动	2515-2675	荣耀 Magic5	1	0.075

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9ZF-CMC-珉谷白腊-PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

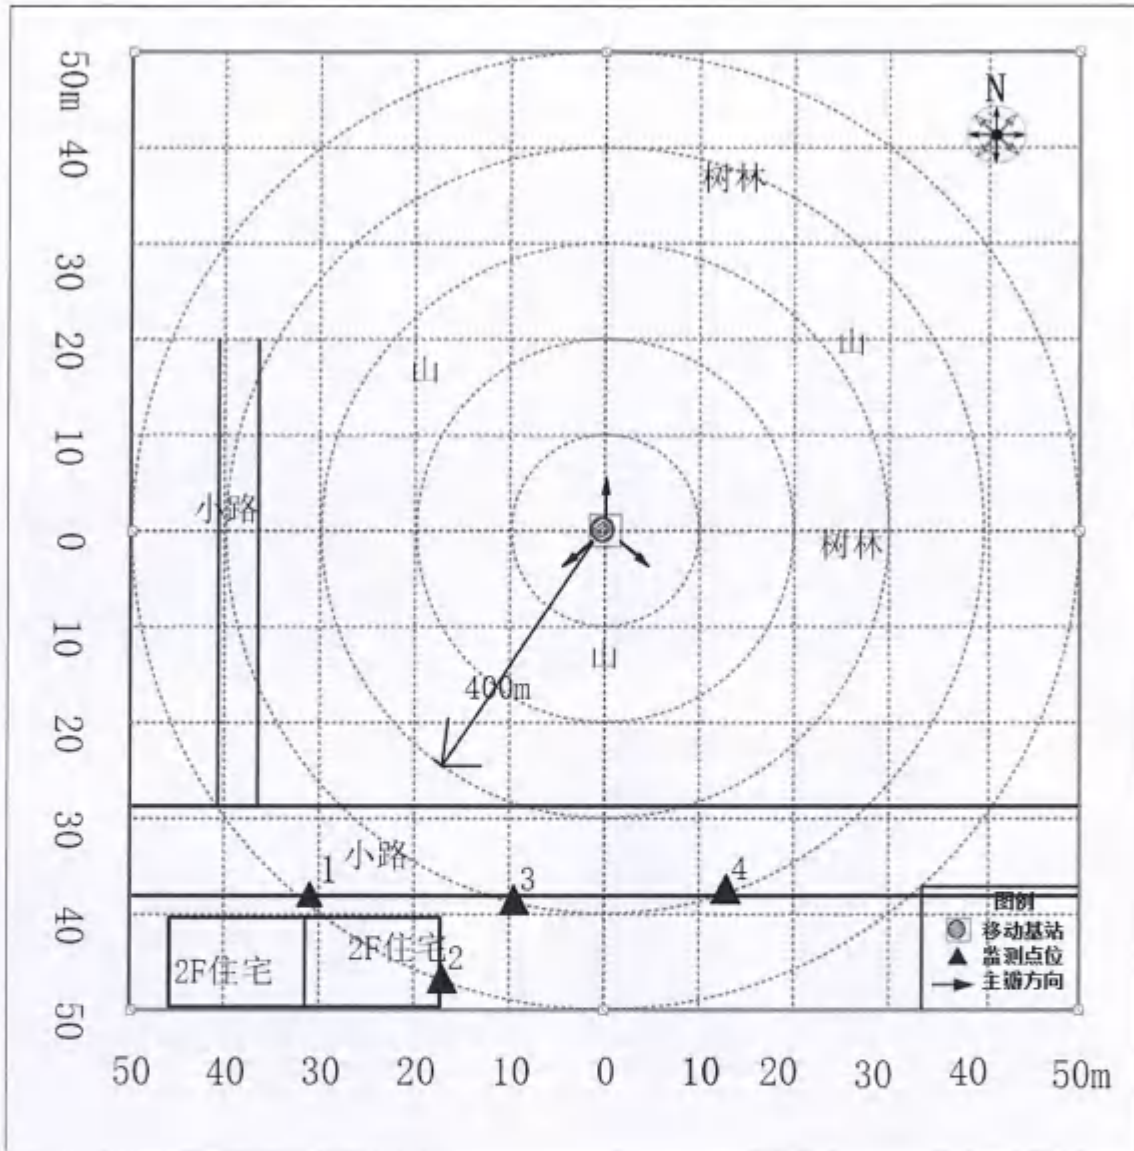

4、9ZF-CMC-珉谷白腊-PAHHHWPT 基站电磁环境监测周边照片



5、9ZF-CMC-珉谷白腊-PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测点位 频谱分布图

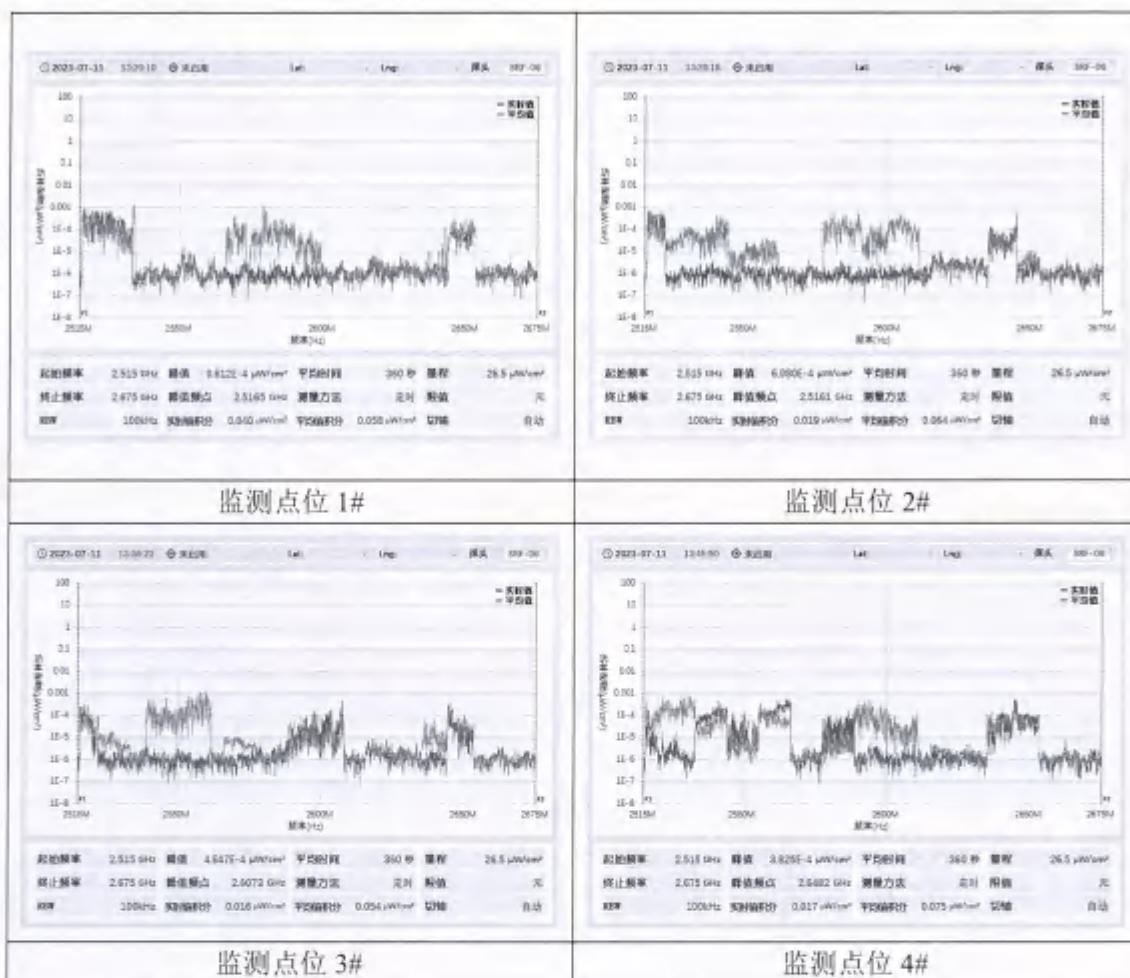

174、9ZF-CMC-珉谷必克-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、9ZF-CMC-珉谷必克-PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9ZF-CMC-珉谷必克-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	珉谷必克		
基站坐标	东经:	105.65944	北纬: 25.44565
塔杆架设方式	落地角钢塔	天线离地高度 (m)	16
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 12 日	9:41-10:11	
监测环境条件	天气: 多云	温度: 27℃	湿度: 67%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1497 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1572 校准证书编号: 1023CJ0400176 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6\times10^{-9}\text{W/m}^2\sim238\text{ W/m}^2$ 线性误差: $\leq\pm0.8\text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9ZF-CMC-珉谷必克-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	2F 楼房外	64	210	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.057
2	2F 楼房外	64	200	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.077
3	2F 楼房外	64	190	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.055
4	2F 楼房外	64	210	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.045

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9ZF-CMC-珉谷必克-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

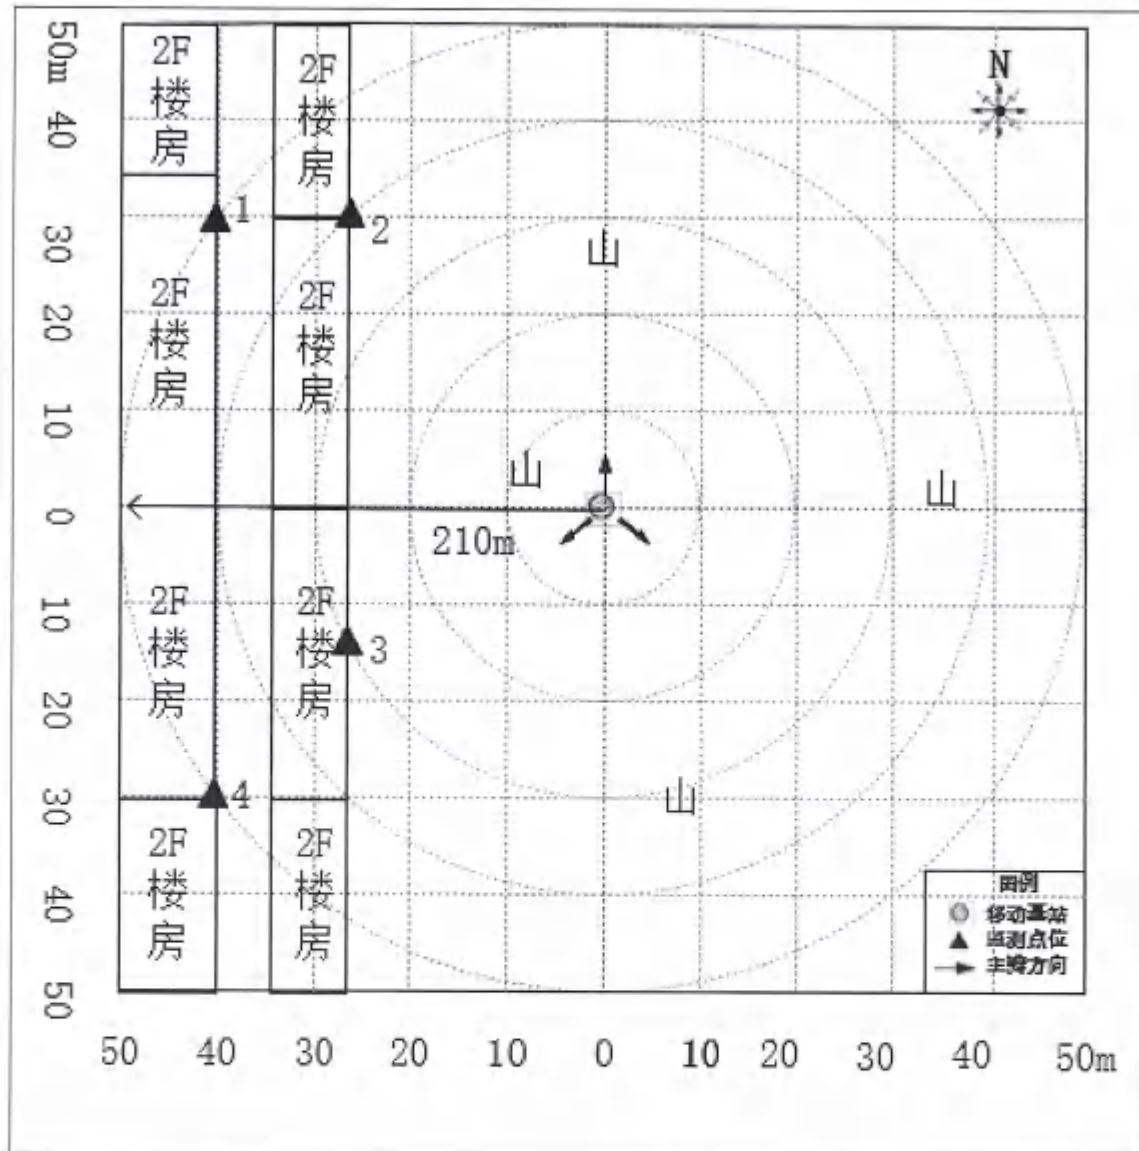

4、9ZF-CMC-珉谷必克-PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片



5、9ZF-CMC-珉谷必克-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位 频谱分布图

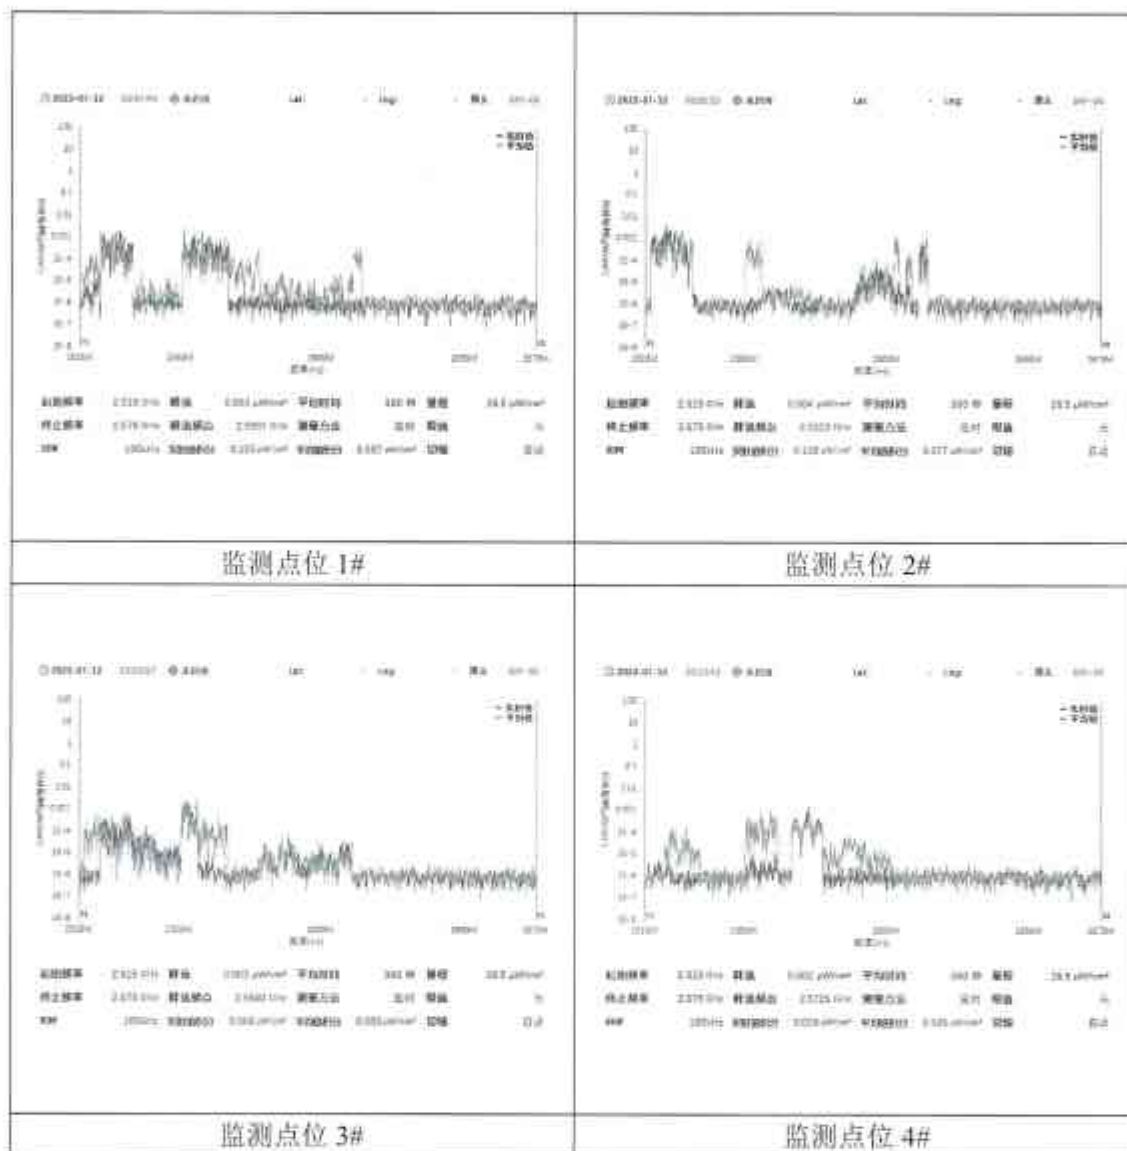

175、9ZF-CMC-珉谷家居博览城-PAHHHOPT 基站电磁辐射环境监测

1、9ZF-CMC-珉谷家居博览城-PAHHHOPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9ZF-CMC-珉谷家居博览城-PAHHHOPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	贵州省黔西南州贞丰县珉谷家居博览城附近居民房顶		
基站坐标	东经: 105.62186	北纬: 25.40164	
塔杆架设方式	楼顶抱杆	天线离地高度 (m)	8
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 11 日	14:45-15:17	
监测环境条件	天气: 多云	温度: 29℃	湿度: 51%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: T-1497 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1572 出厂校准证书编号: 1022cj0400176 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9ZF-CMC-珉谷家居博览城-PAHHHOPT 基站电磁辐射环境监
测结果


序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	2F 住宅边	6	20	3	中国移 动	2515-2675	荣耀 Magic5	1	0.097
2	2F 住宅边	6	10	3	中国移 动	2515-2675	荣耀 Magic5	1	0.080
3	2F 住宅边	6	40	3	中国移 动	2515-2675	荣耀 Magic5	1	0.083
4	1F 住宅边	6	40	3	中国移 动	2515-2675	荣耀 Magic5	1	0.094

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9ZF-CMC-珉谷家居博览城-PAHHHOPT 基站电磁辐射 环境监测点位示意图

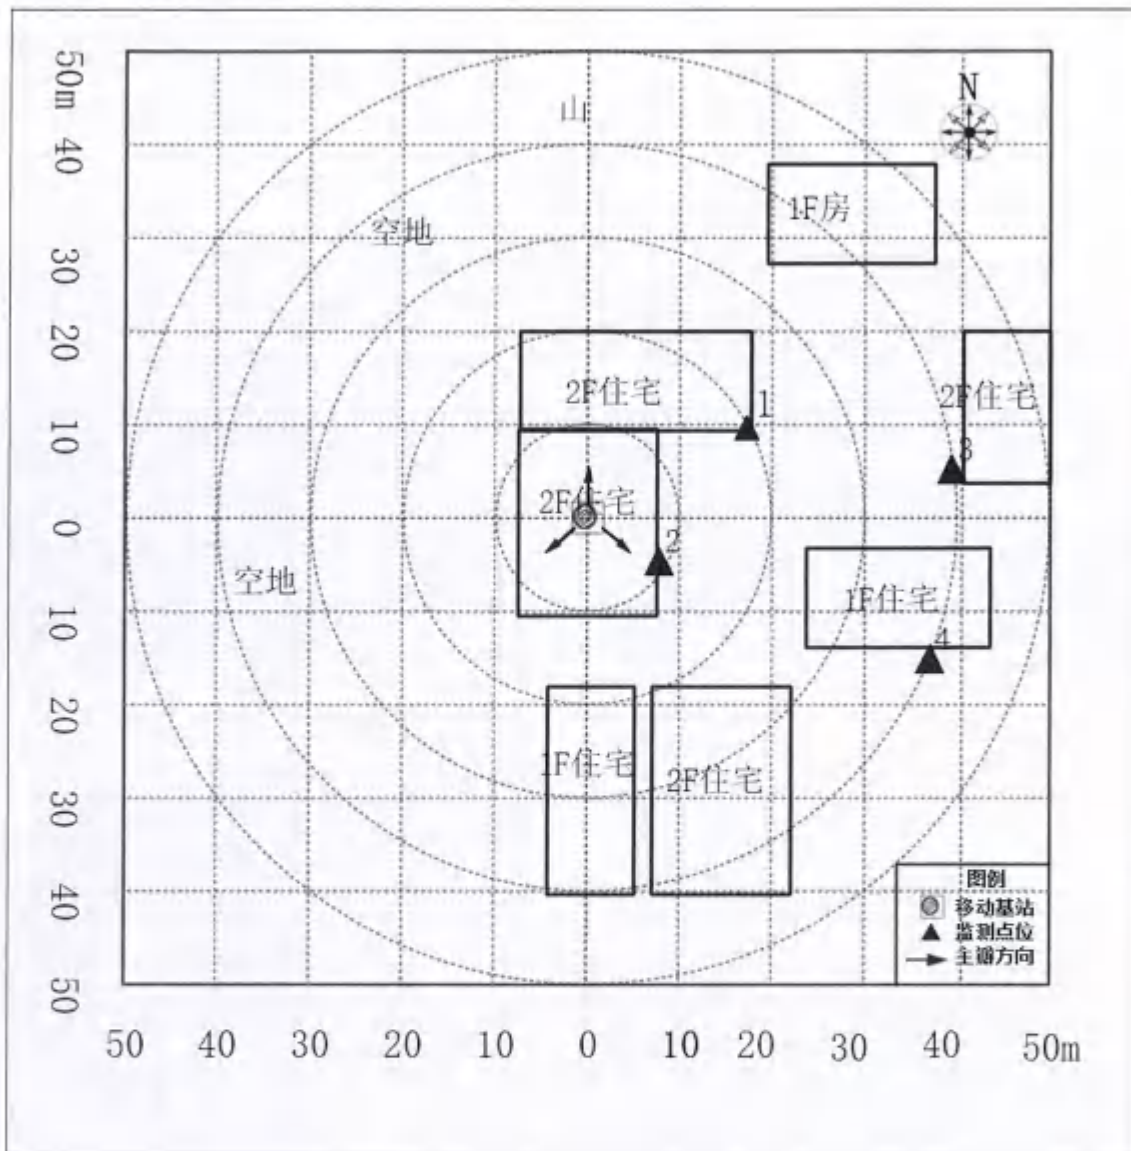

4、9ZF-CMC-珉谷家居博览城-PAHHHOPT 基站电磁环境监测周边照片

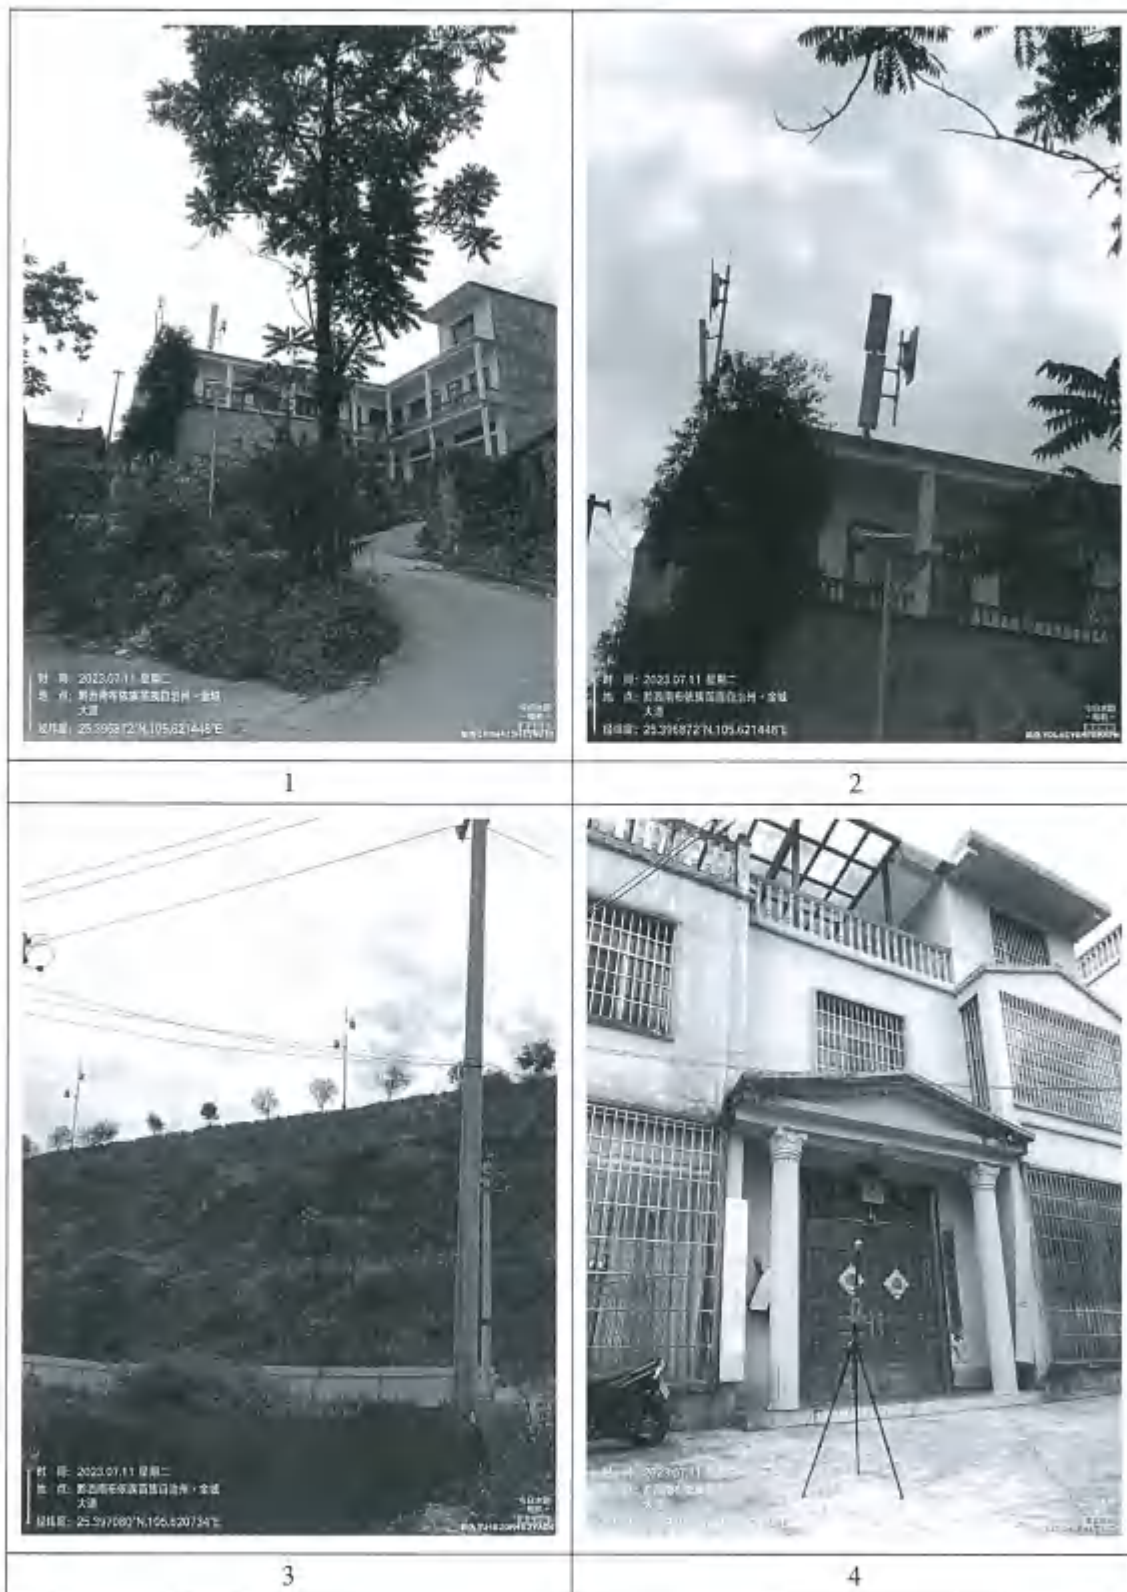

5、9ZF-CMC-珉谷家居博览城-PAHHHOPT 基站电磁辐射环境监 测点位频谱分布图

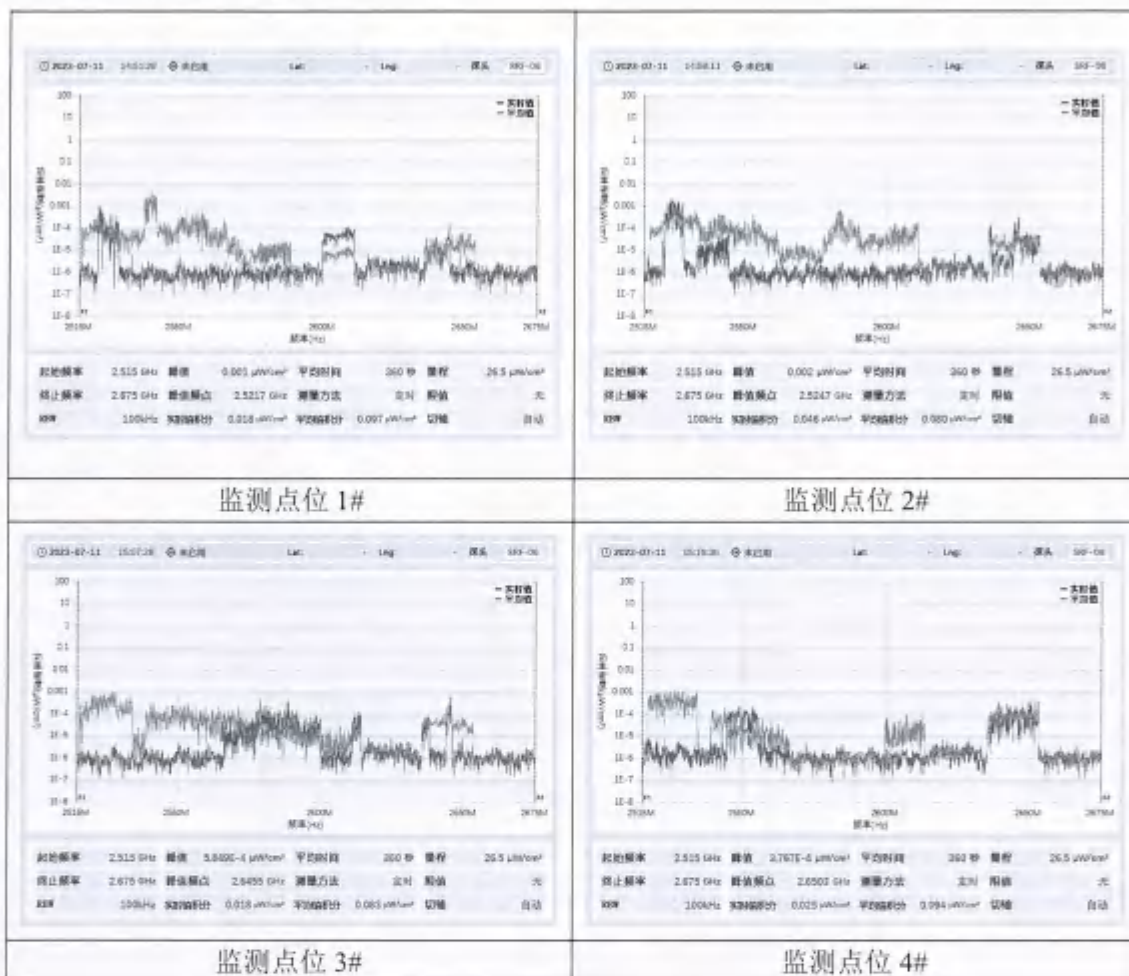

176、9ZF-CMC-珉谷牛坪村-PAHHHTPT 基站电磁辐射环境监测

1、9ZF-CMC-珉谷牛坪村-PAHHHTPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9ZF-CMC-珉谷牛坪村-PAHHHTPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	珉谷牛坪村		
基站坐标	东经: 105.67975	北纬: 25.37954	
塔杆架设方式	落地三管塔	天线离地高度 (m)	16
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 12 日	8:55-9:25	
监测环境条件	天气: 晴	温度: 26℃	湿度: 70%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1497 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1572 校准证书编号: 1023CJ0400176 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9ZF-CMC-珉谷牛坪村-PAHHHTPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	2F 楼房外	14	50	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.054
2	2F 楼房外	14	40	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.067
3	1F 房外	14	50	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.064
4	2F 楼房外	17	50	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.046

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9ZF-CMC-珉谷牛坪村-PAHHHTPT 基站电磁辐射环境 监测点位示意图

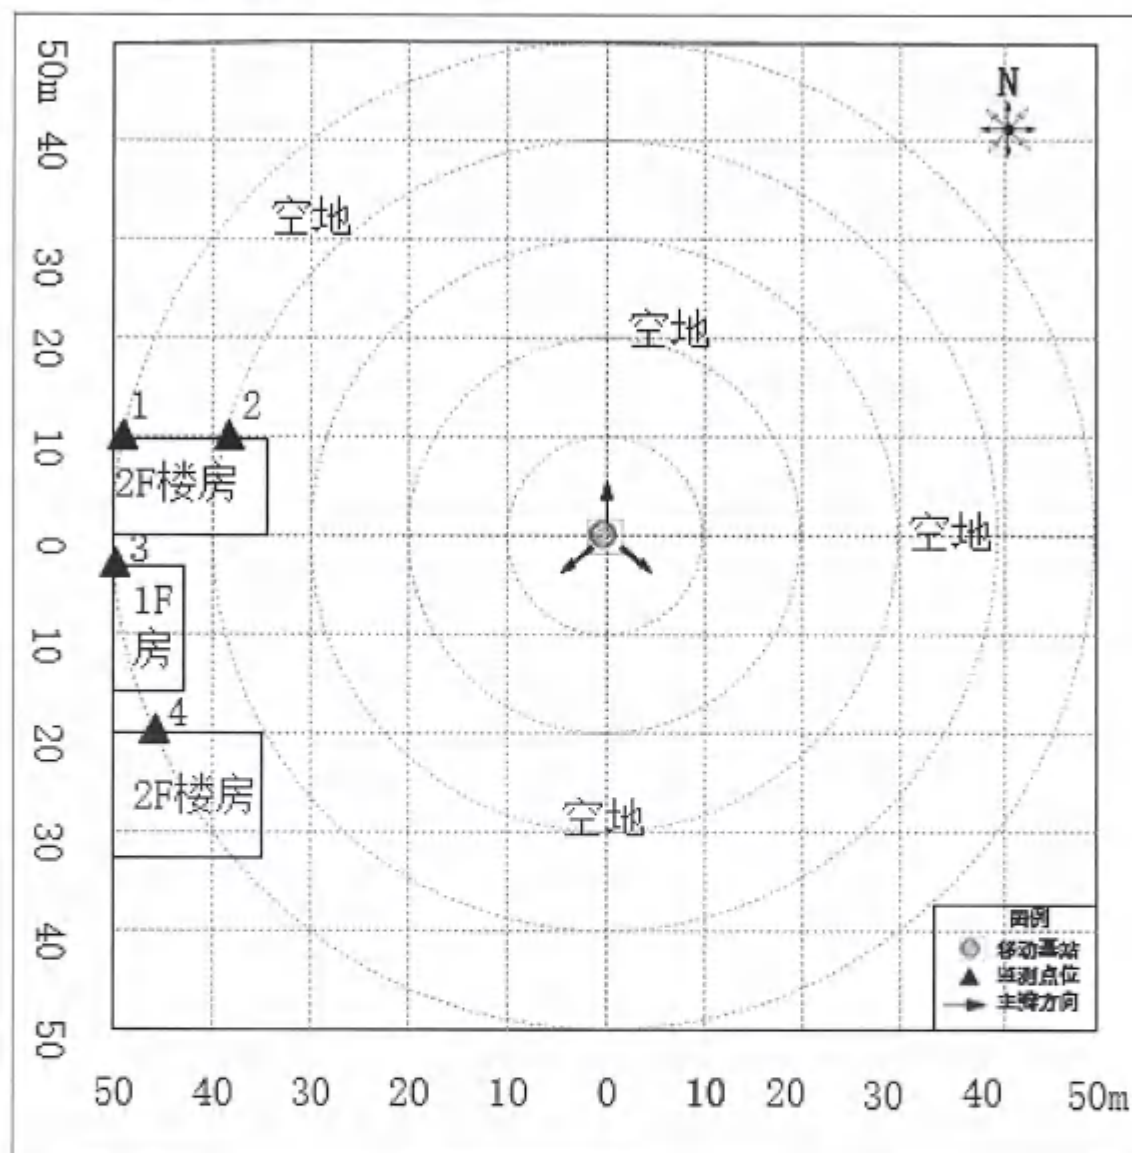

4、9ZF-CMC-珉谷牛坪村-PAHHHTPT 基站电磁环境监测周边照片



5、9ZF-CMC-珉谷牛坪村-PAHHHTPT 基站电磁辐射环境监测点 位频谱分布图

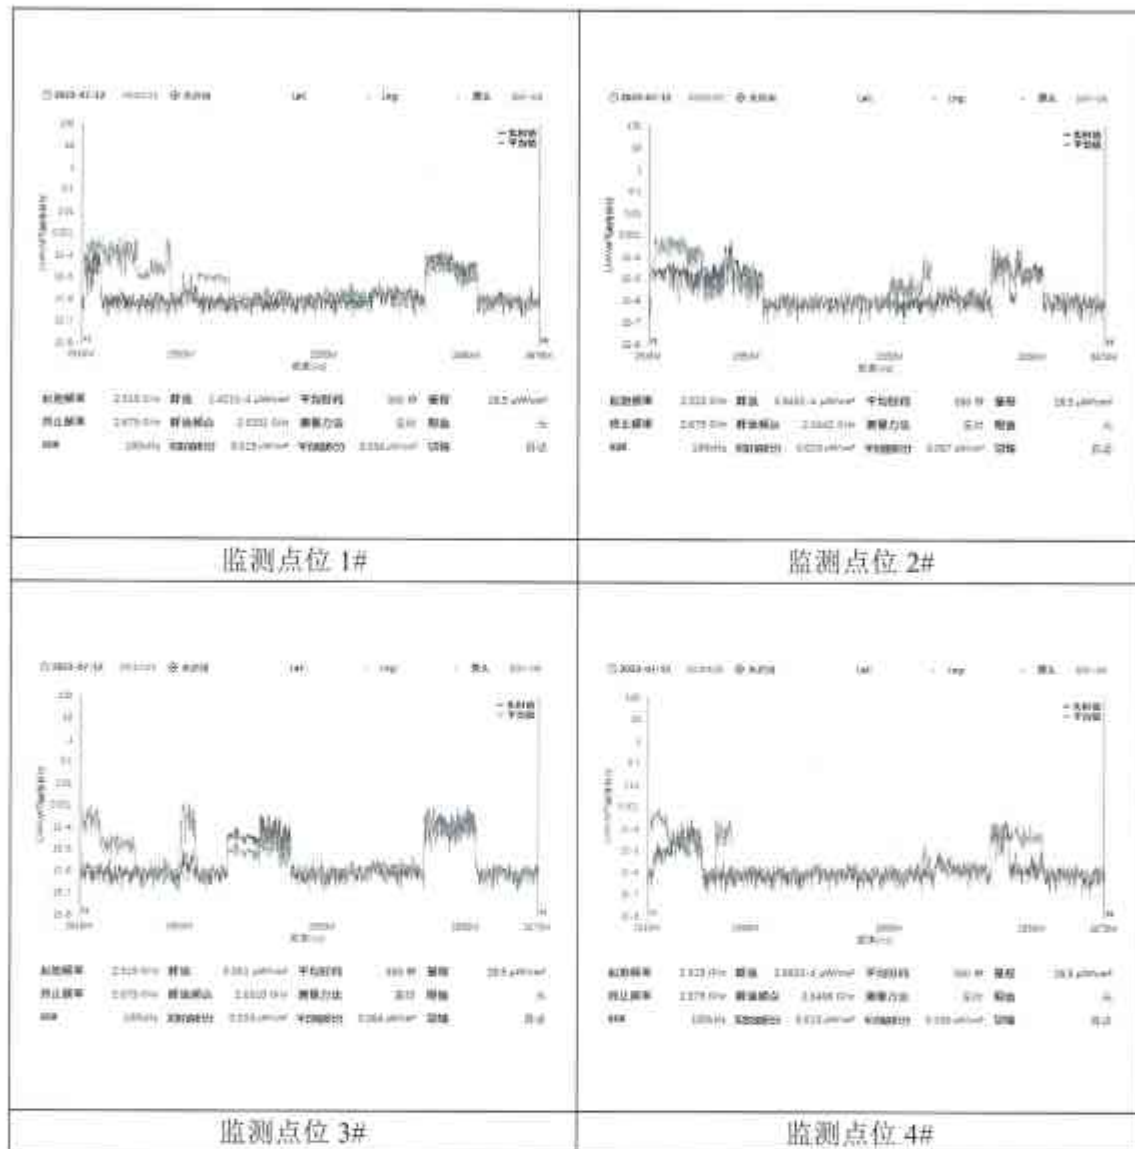

177、9ZF-CMC-珉谷长贡村-PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测

1、9ZF-CMC-珉谷长贡村-PAHHHWPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9ZF-CMC-珉谷长贡村-PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	贵州省黔西南州贞丰县珉谷镇长贡村附近居民房顶		
基站坐标	东经:	105.59974	北纬: 25.39442
塔杆架设方式	楼顶抱杆	天线离地高度 (m)	8
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 11 日	12:30-13:02	
监测环境条件	天气: 多云	温度: 29℃	湿度: 51%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: T-1497 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1572 出厂校准证书编号: 1022cj0400176 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{ W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9ZF-CMC-珉谷长贡村-PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测结果


序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	2F 住宅边	6	30	3	中国移动	2515-2675	荣耀 Magic5	1	0.039
2	2F 住宅边	6	30	3	中国移动	2515-2675	荣耀 Magic5	1	0.048
3	3F 住宅边	6	30	3	中国移动	2515-2675	荣耀 Magic5	1	0.041
4	2F 住宅边	6	10	3	中国移动	2515-2675	荣耀 Magic5	1	0.044

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9ZF-CMC-珉谷长贡村-PAHHHWPT 基站电磁辐射环境 监测点位示意图

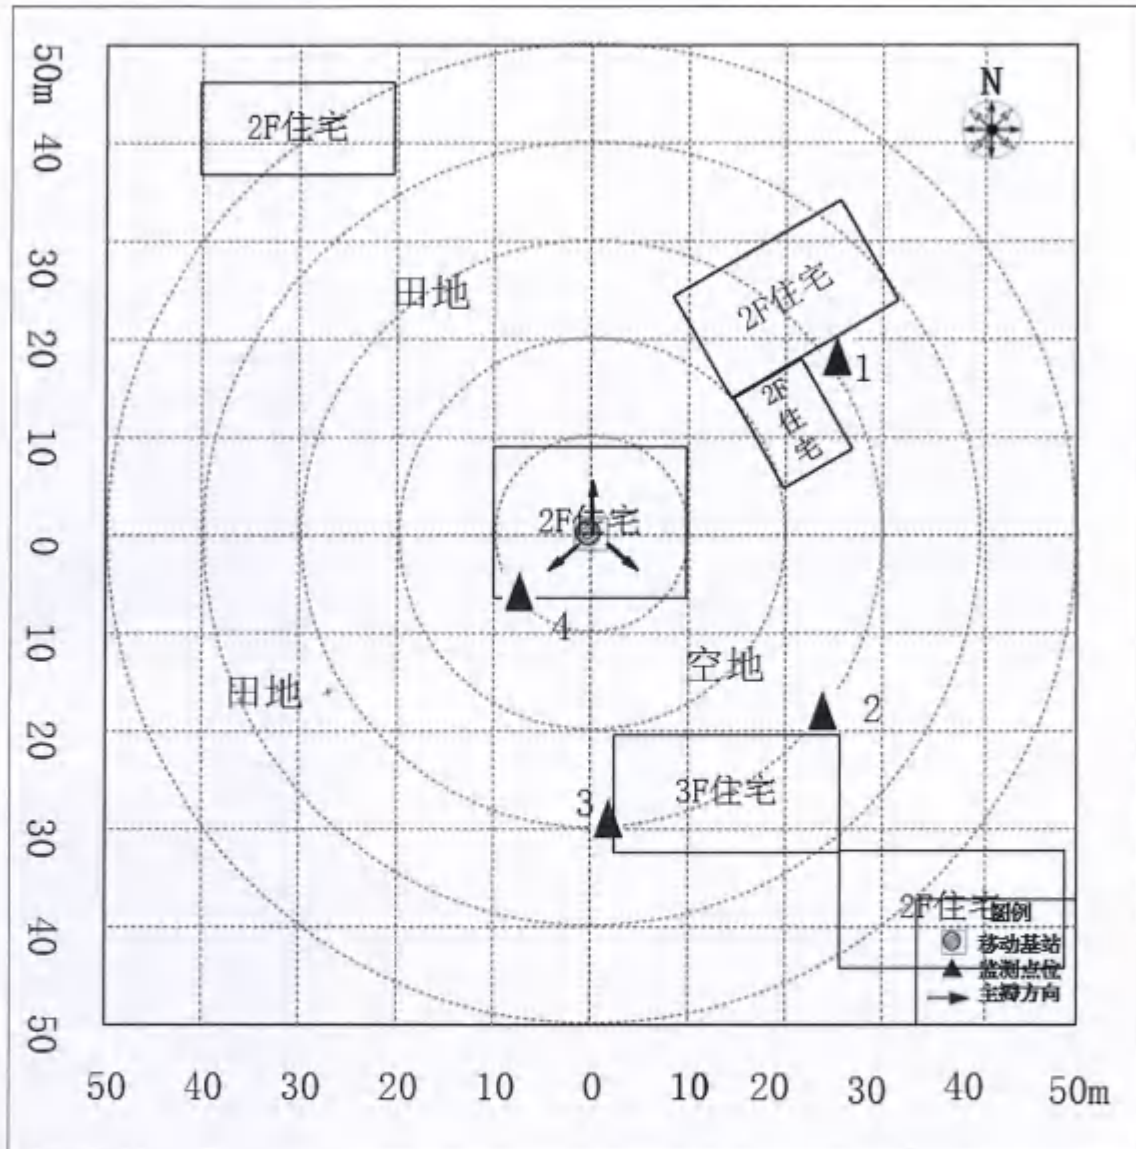

4、9ZF-CMC-珉谷长贡村-PAHHHWPT 基站电磁环境监测周边照片

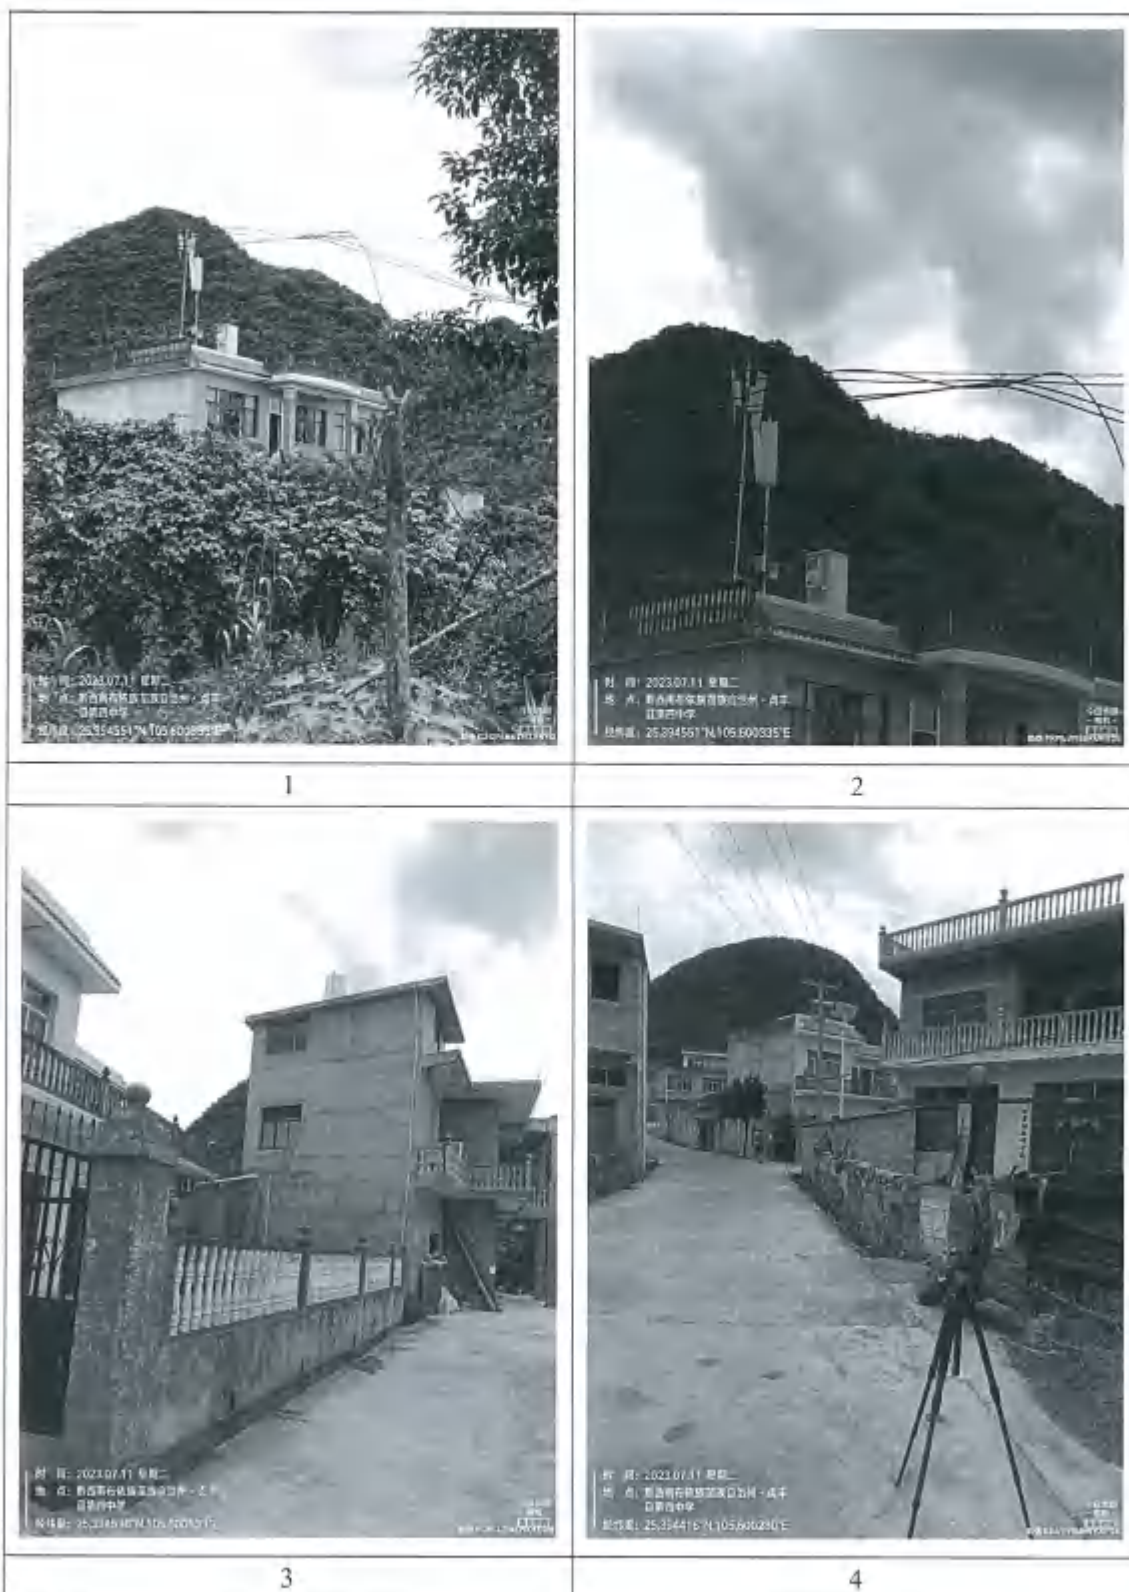

5、9ZF-CMC-珉谷长贡村-PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

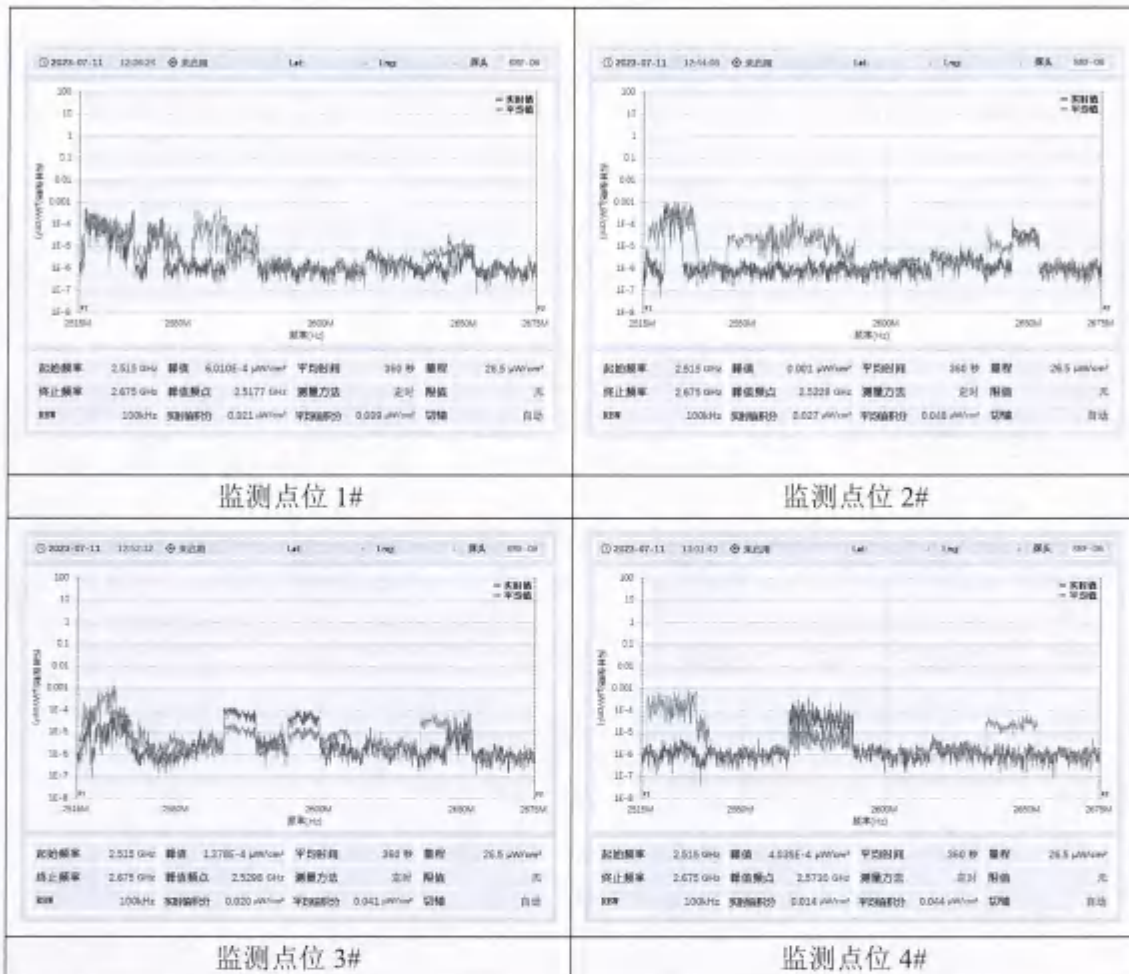

178、9ZF-CMC-平街顶岸-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、9ZF-CMC-平街顶岸-PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9ZF-CMC-平街顶岸-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	平街顶岸		
基站坐标	东经: 105.56327	北纬: 25.67851	
塔杆架设方式	抱杆	天线离地高度 (m)	6
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 12 日	16:31-17:01	
监测环境条件	天气: 多云	温度: 30℃	湿度: 55%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1497 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1572 校准证书编号: 1023CJ0400176 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9ZF-CMC-平街顶岸-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离 (m)		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)
		垂直	水平		运营商	下行频段 (MHz)	型号	数量	
1	路边	24	220	3	中国移动	(2515-2675)	荣耀 Magic5	1	0.072
2	2F 房屋外	24	230	3	中国移动	(2515-2675)	荣耀 Magic5	1	0.069
3	2F 房屋外	24	230	3	中国移动	(2515-2675)	荣耀 Magic5	1	0.072
4	路边	24	210	3	中国移动	(2515-2675)	荣耀 Magic5	1	0.058

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9ZF-CMC-平街顶岸-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

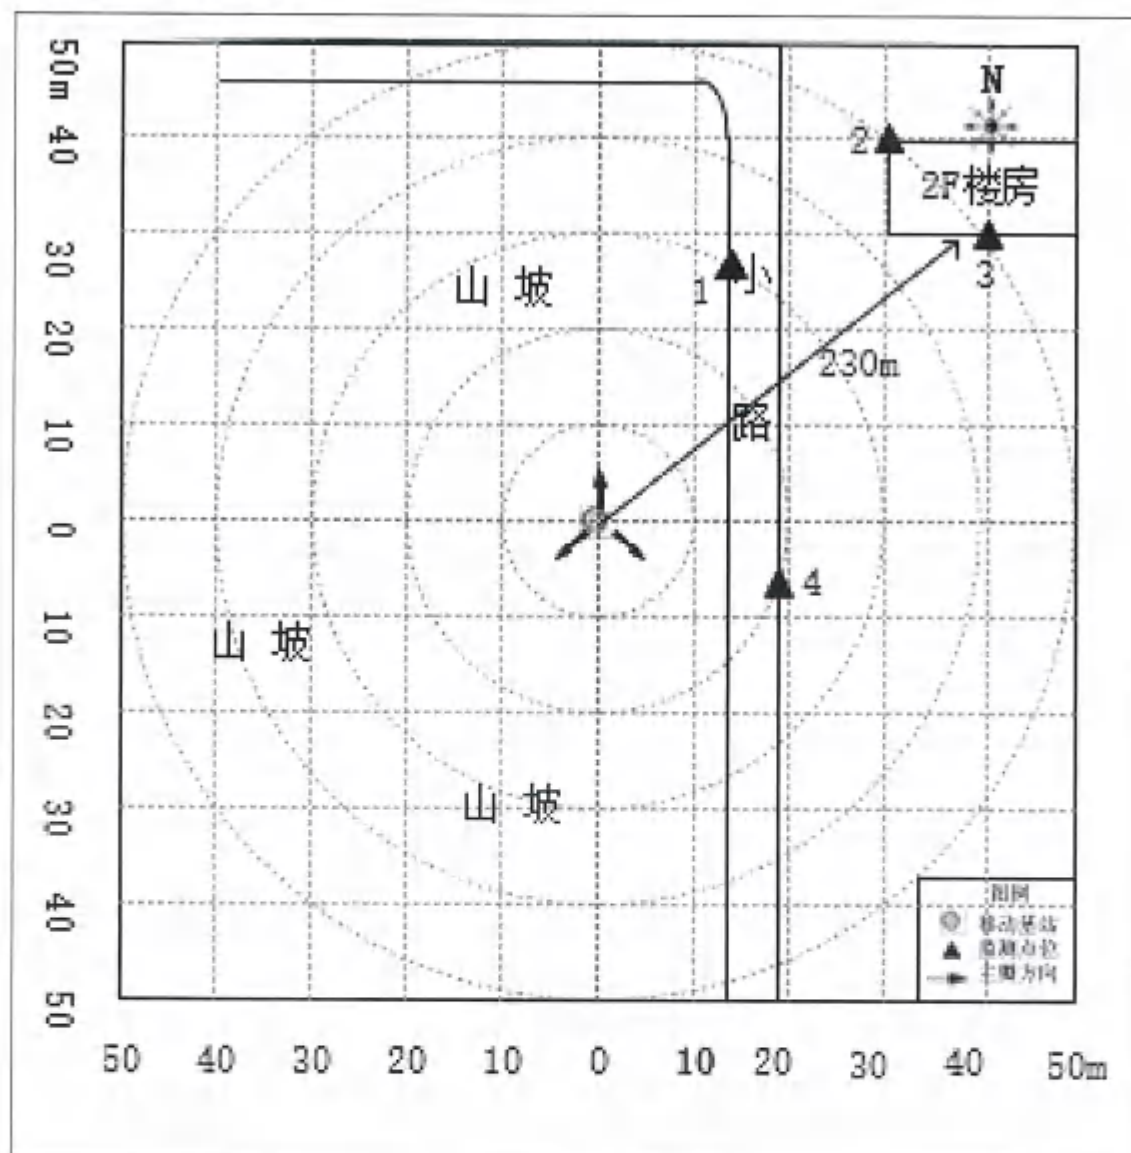

4、9ZF-CMC-平街顶岸-PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片



5、9ZF-CMC-平街顶岸-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位 频谱分布图

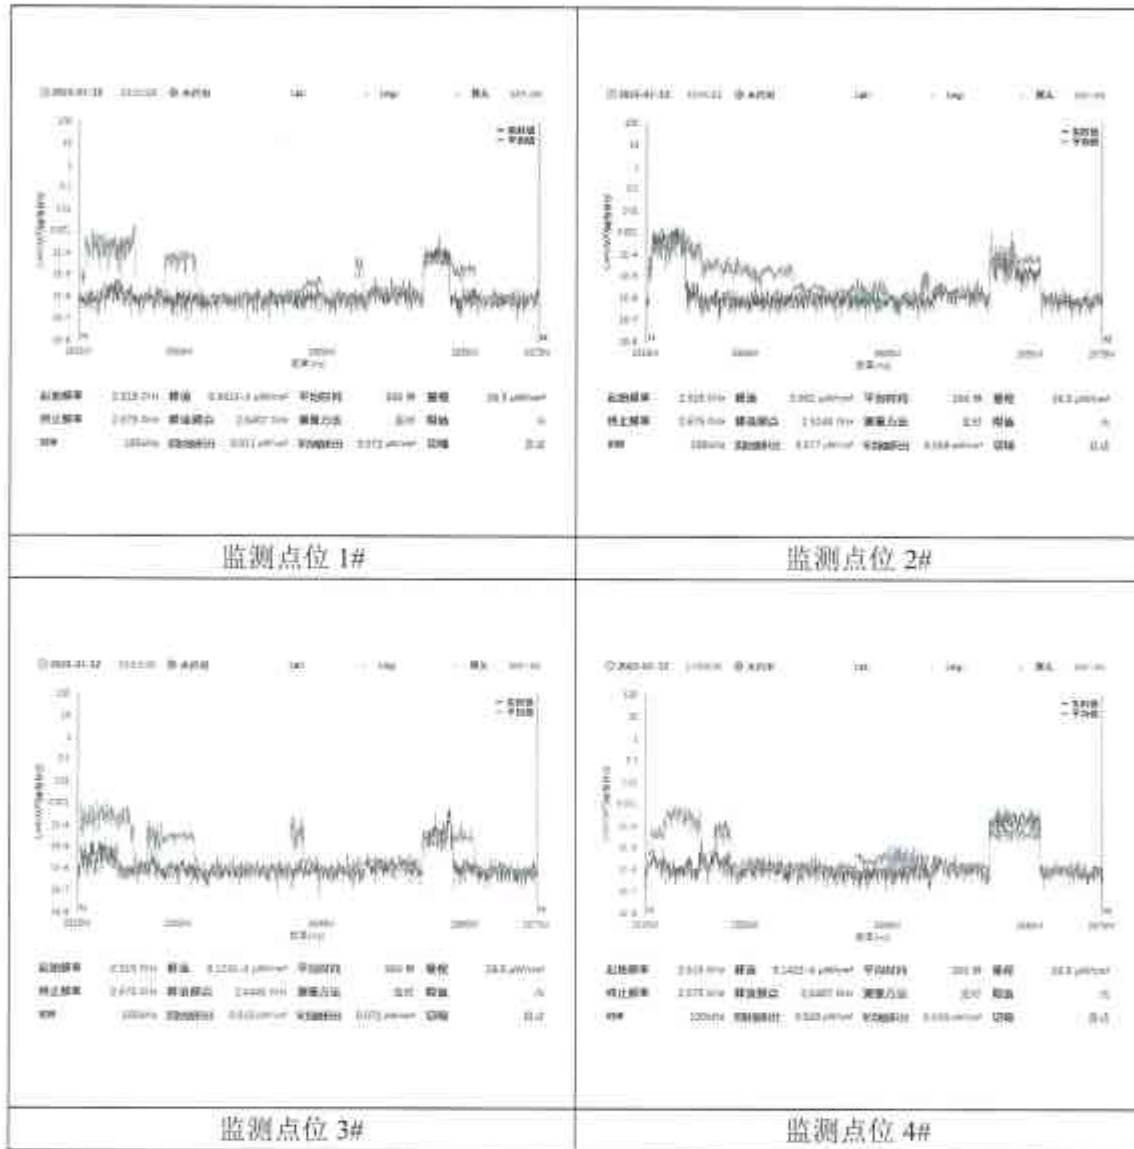

179、9ZF-CMC-平街戛陇-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测

1、9ZF-CMC-平街戛陇-PAHHHYPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9ZF-CMC-平街戛陇-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	平街戛陇		
基站坐标	东经: 105.55012	北纬: 25.63181	
塔杆架设方式	电线杆	天线离地高度 (m)	6
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 12 日	17:12-17:42	
监测环境条件	天气: 多云	温度: 30℃	湿度: 55%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1497 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1572 校准证书编号: 1023CJ0400176 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9ZF-CMC-平街戛陇-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测结果


序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	路边	4	30	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.074
2	2F 楼房外	4	20	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.064
3	2F 楼房外	4	40	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.061
4	路边	4	30	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.079

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9ZF-CMC-平街戛陇-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

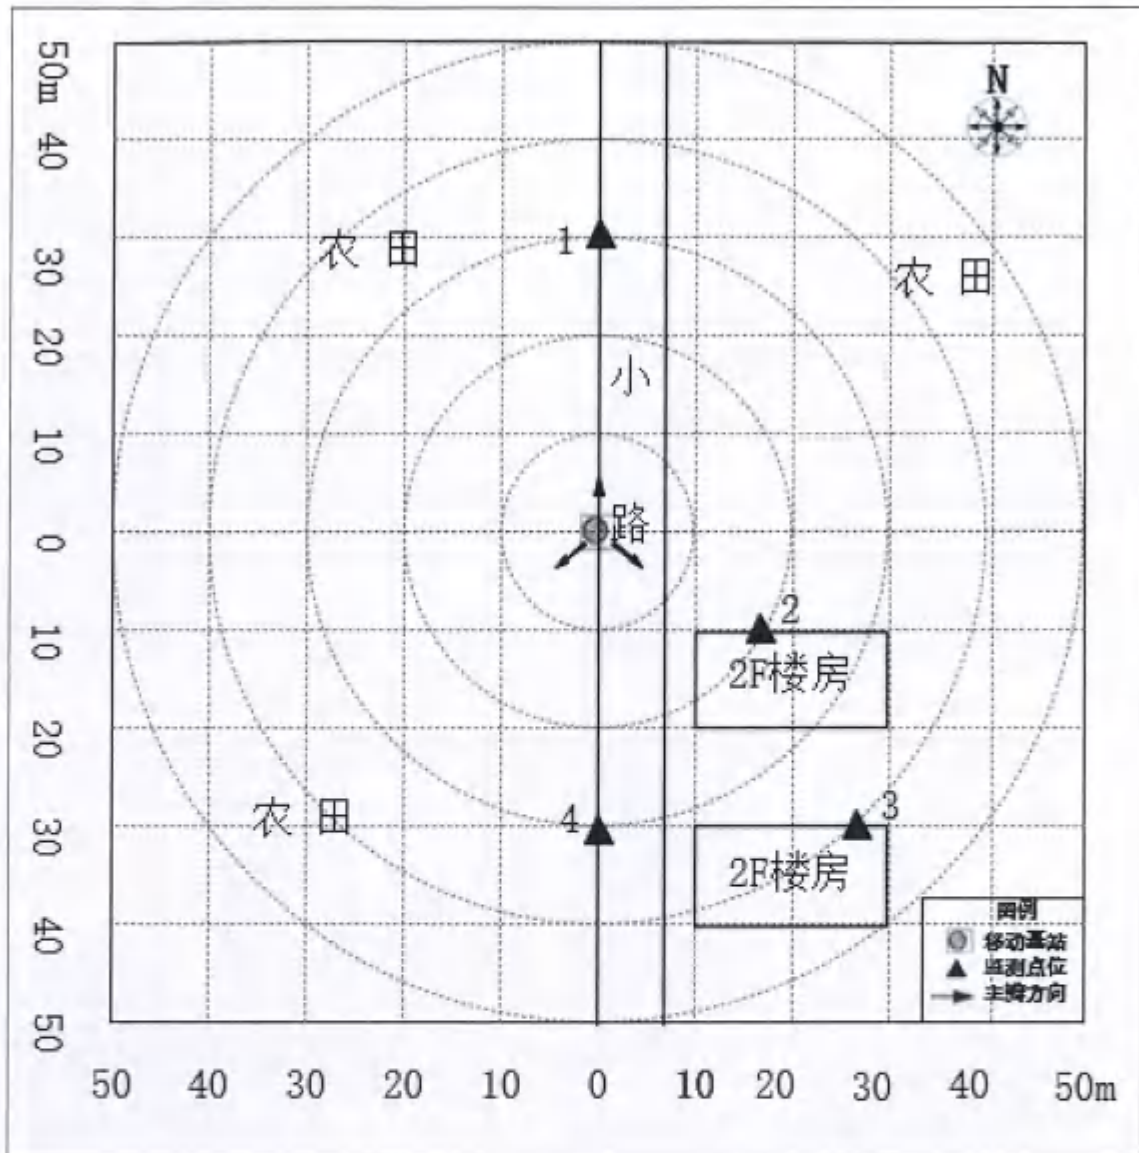

4、9ZF-CMC-平街戛陇-PAHHHYPT 基站电磁环境监测周边照片

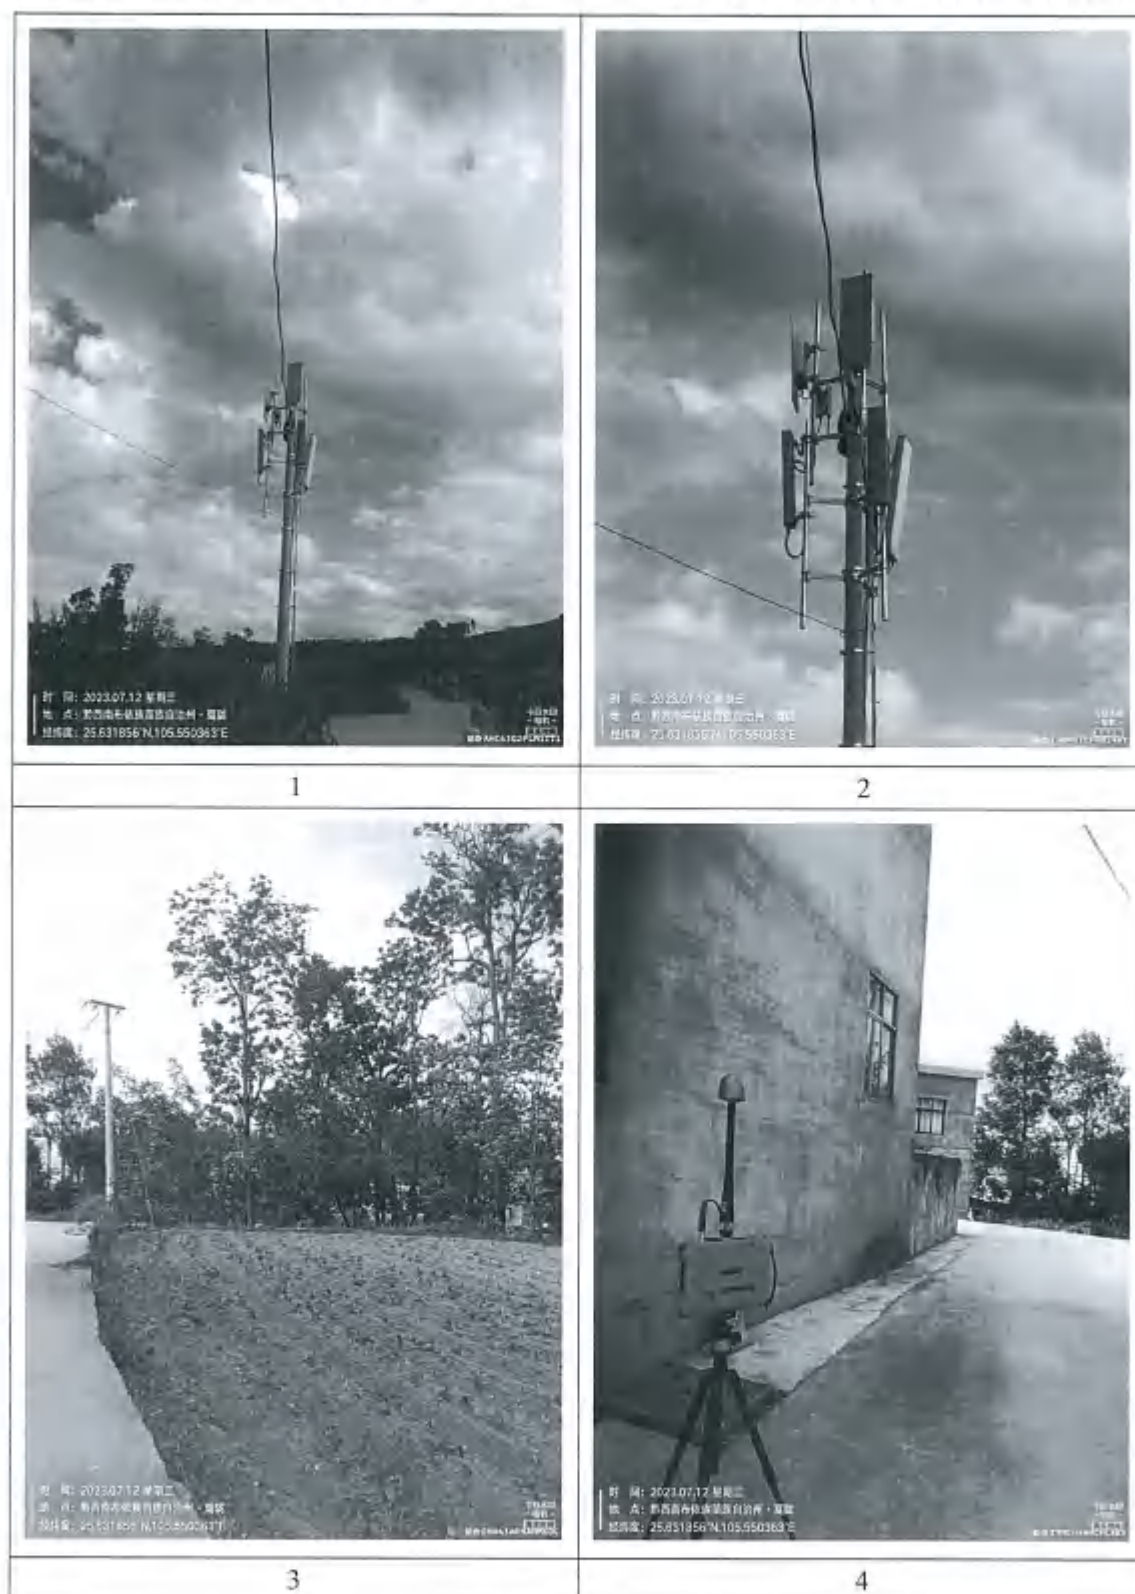

5、9ZF-CMC-平街戛陇-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测点位 频谱分布图

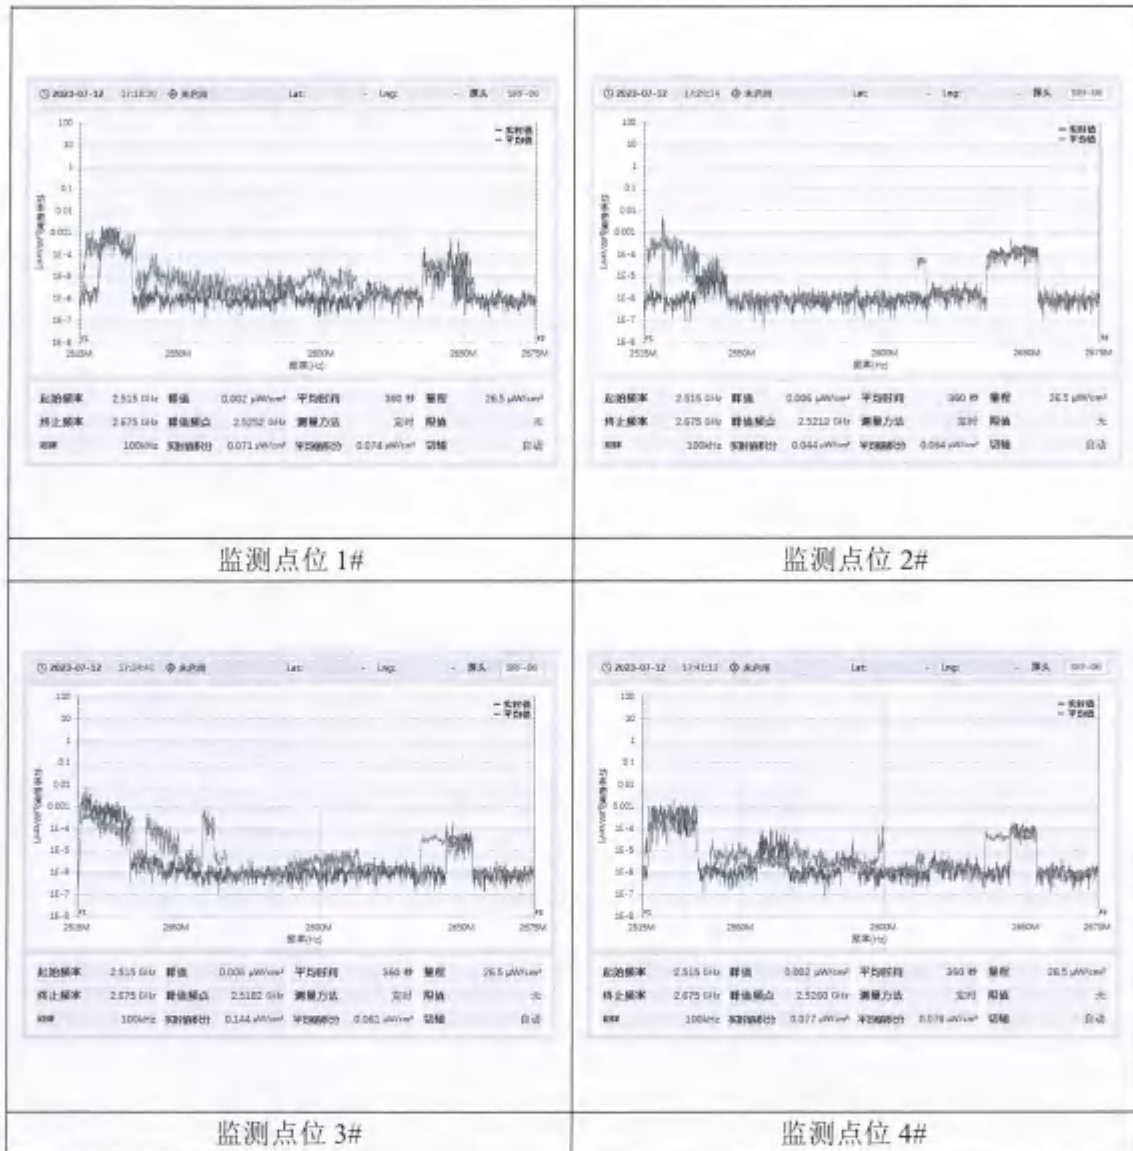

180、9ZF-CMC-平街坪寨-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测

1、9ZF-CMC-平街坪寨-PAHHHYPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9ZF-CMC-平街坪寨-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	平街坪寨		
基站坐标	东经: 105.56243	北纬: 25.62862	
塔杆架设方式	电线杆	天线离地高度 (m)	6
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 12 日	17:53-18:23	
监测环境条件	天气: 多云	温度: 30℃	湿度: 57%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1497 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1572 校准证书编号: 1023CJ0400176 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9ZF-CMC-平街坪寨-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ μ W/cm ² ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	1F 房外	14	20	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.061
2	1F 房外	14	40	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.060
3	1F 房外	14	20	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.061
4	2F 楼房外	14	50	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.070

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9ZF-CMC-平街坪寨-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

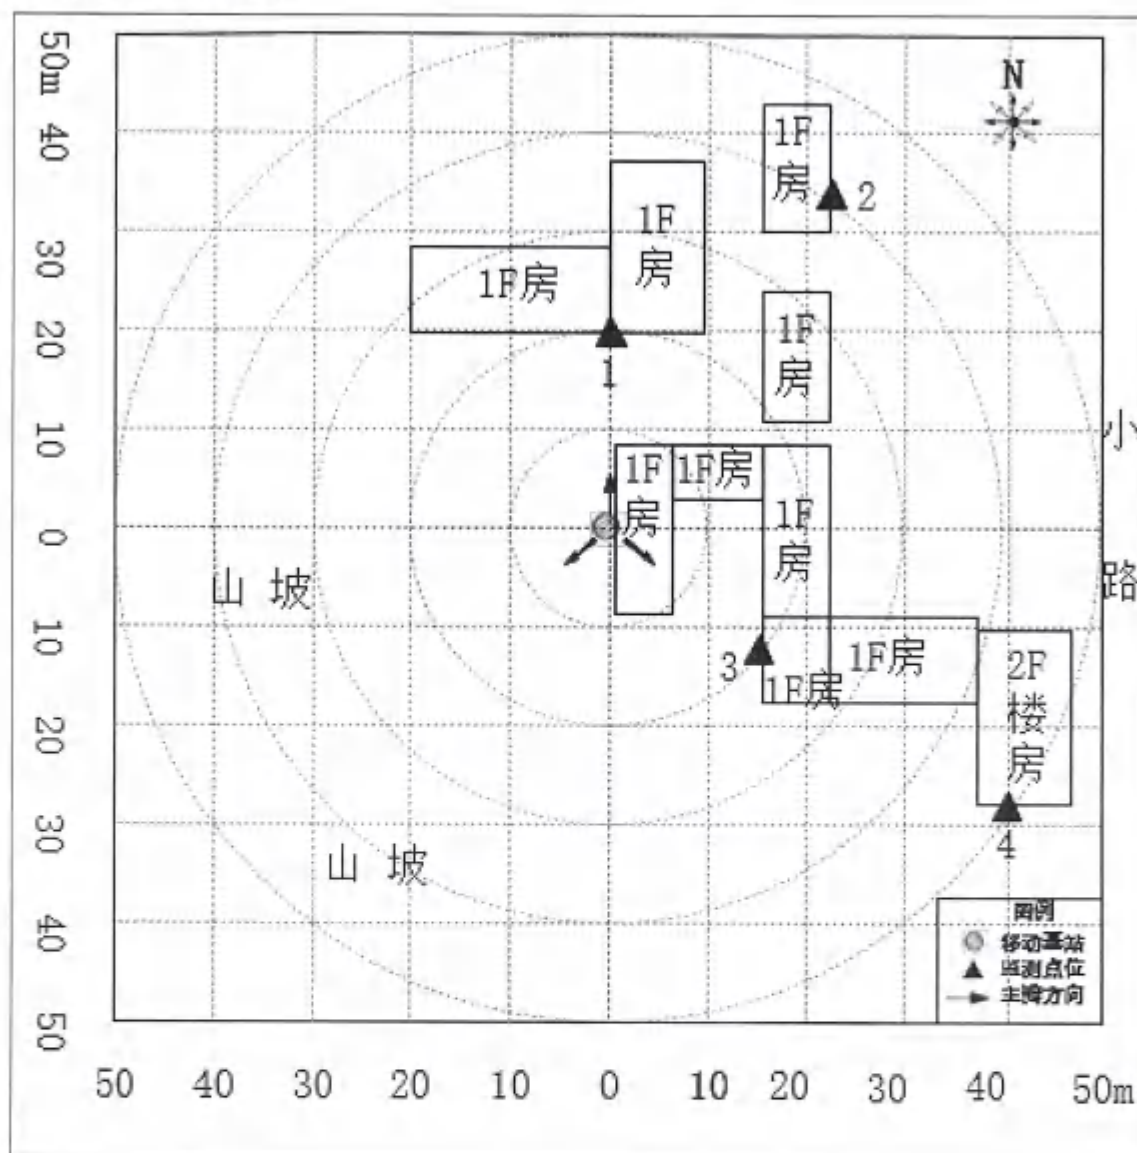

4、9ZF-CMC-平街坪寨-PAHHHYPT 基站电磁环境监测周边照片



5、9ZF-CMC-平街坪寨-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测点位 频谱分布图

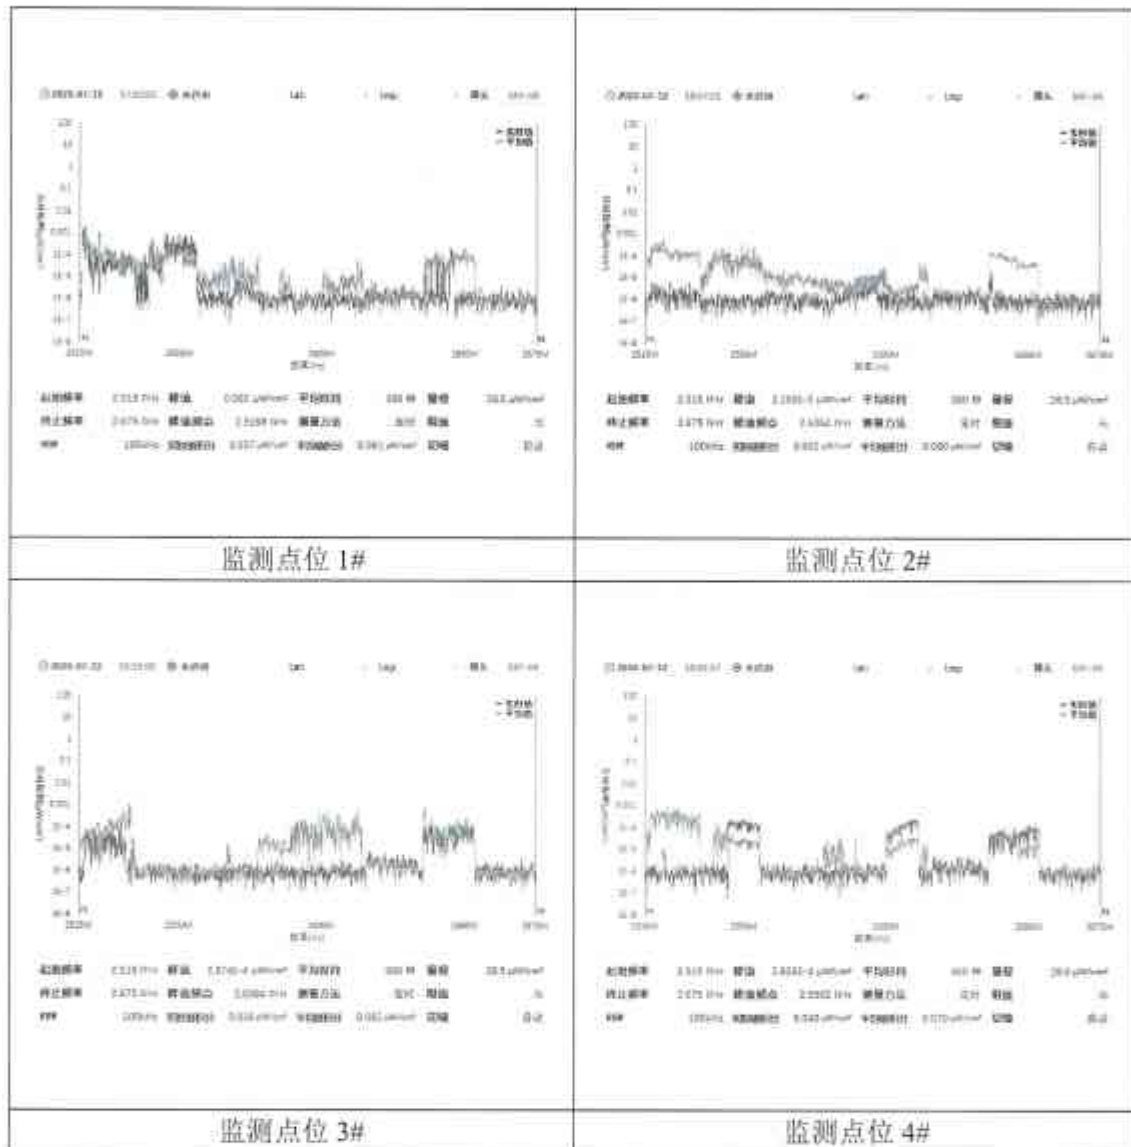

181、9ZF-CMC-平街冗共-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、9ZF-CMC-平街冗共-PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9ZF-CMC-平街冗共-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	平街冗共		
基站坐标	东经: 105.57412	北纬: 25.68097	
塔杆架设方式	抱杆	天线离地高度（m）	6
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 12 日	15:50-16:20	
监测环境条件	天气: 多云 温度: 30℃ 湿度: 55%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1497 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1572 校准证书编号: 1023CJ0400176 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: 2.6×10 ⁻⁹ W/m ² ~238 W/m ² 线性误差: ≤±0.8dB（典型值）		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9ZF-CMC-平街冗共-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测结果


序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	2F 房外	10	40	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.049
2	1F 房外	10	30	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.043
3	1F 房外	10	50	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.052
4	1F 房外	10	50	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.043

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9ZF-CMC-平街冗共-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

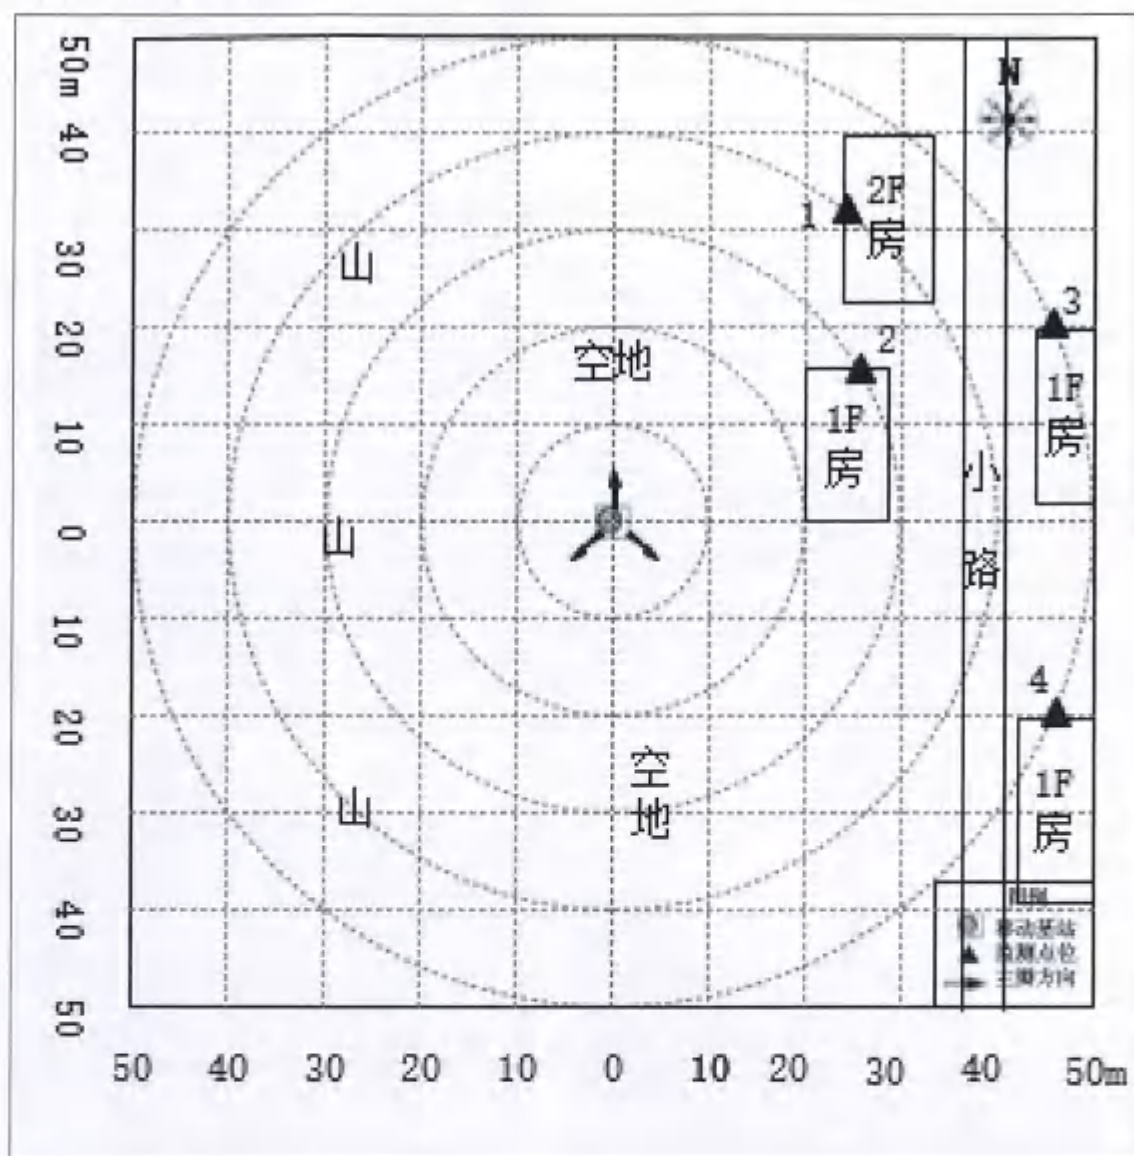

4、9ZF-CMC-平街冗共-PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片

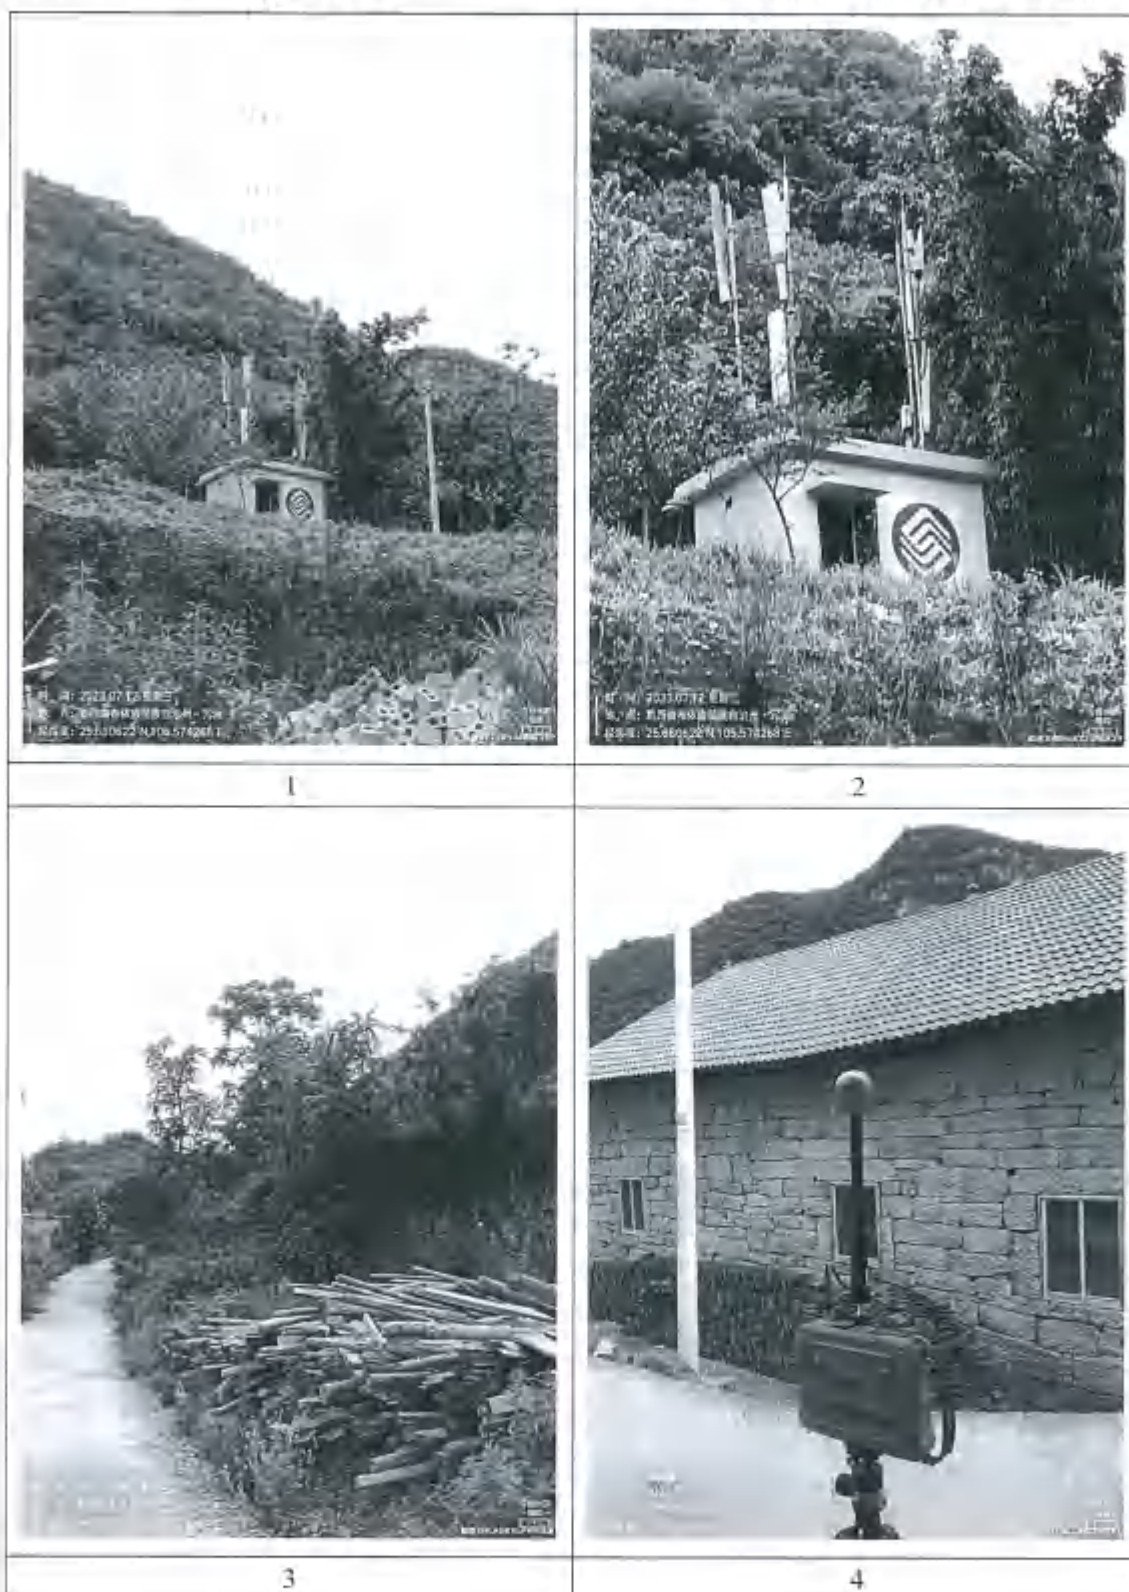

5、9ZF-CMC-平街冗共-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位 频谱分布图

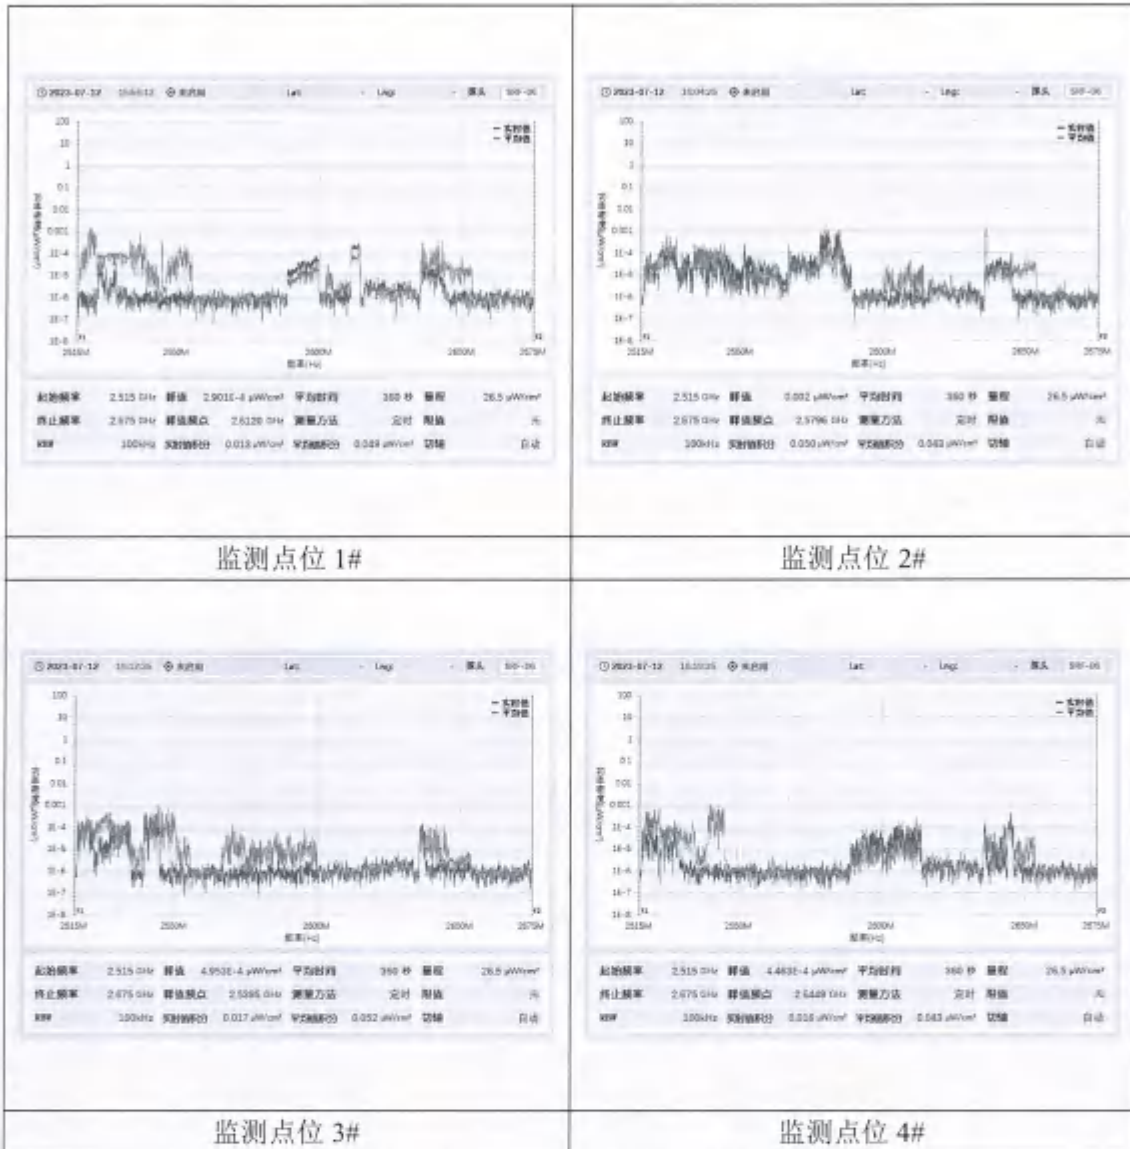

182、9ZF-CMC-沙坪锦丰-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、9ZF-CMC-沙坪锦丰-PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9ZF-CMC-沙坪锦丰-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	贵州省黔西南州贞丰县沙坪锦丰附近山坡上		
基站坐标	东经: 105.87028	北纬: 25.15625	
塔杆架设方式	角钢塔	天线离地高度 (m)	28
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 7 月 10 日	8:57-9:32	
监测环境条件	天气: 晴	温度: 30℃	湿度: 60%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1367 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1441 出厂校准证书编号: 1023CJ0400058 检测日期: 2023 年 1 月 10 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9ZF-CMC-沙坪锦丰-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	1F 简易房东	26	60	3	中国移动	（2515-2675）	IQOO11S	1	0.146
2	路边	26	50	3	中国移动	（2515-2675）	IQOO11S	1	0.112
3	3F 民房东	26	60	3	中国移动	（2515-2675）	IQOO11S	1	0.103
4	2F 民房东	26	70	3	中国移动	（2515-2675）	IQOO11S	1	0.152

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9ZF-CMC-沙坪锦丰-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

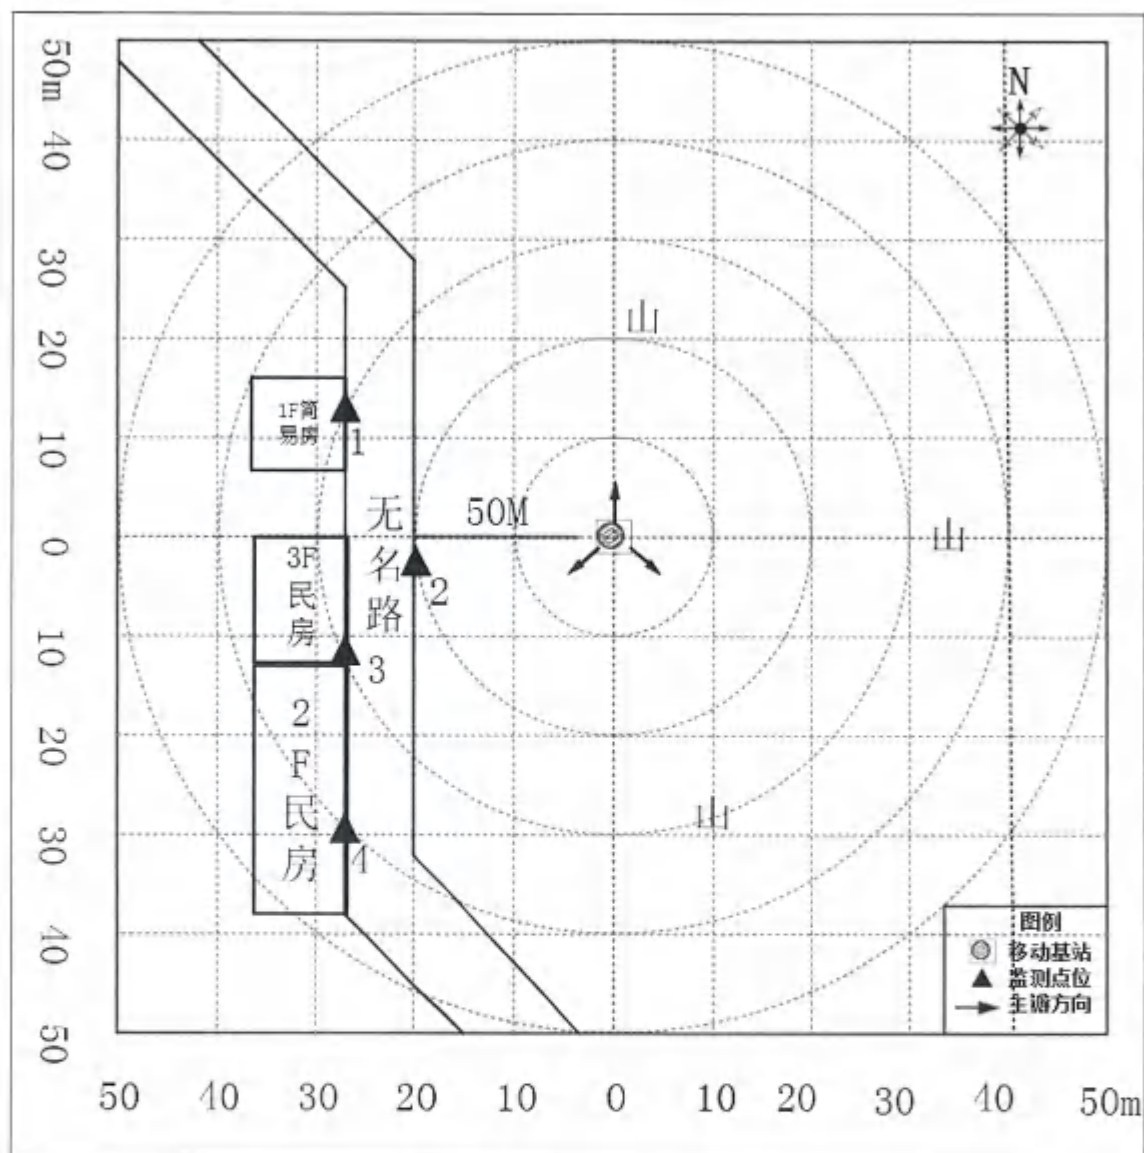

4、9ZF-CMC-沙坪锦丰-PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片



5、9ZF-CMC-沙坪锦丰-PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位 频谱分布图

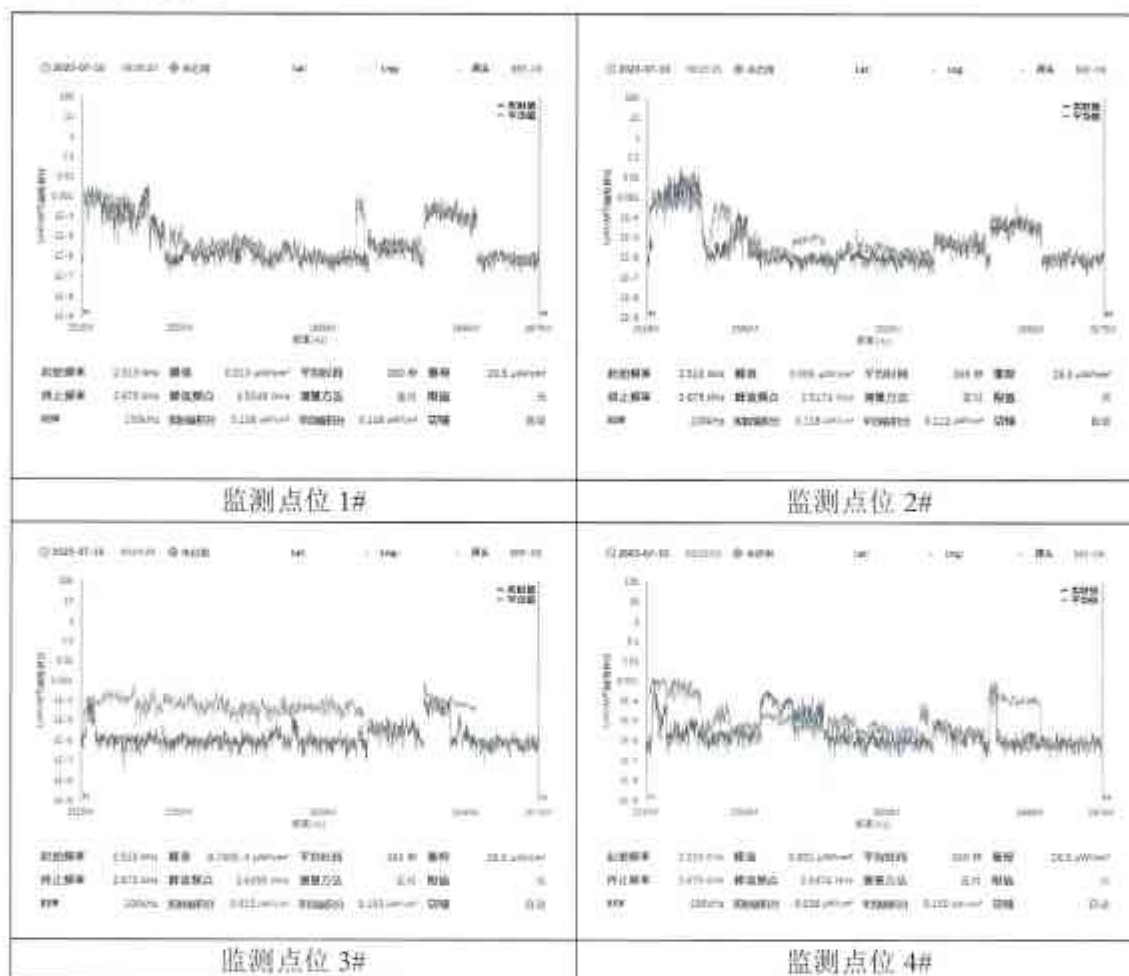

183、9ZF-CMC-沙坪坡兰-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测

1、9ZF-CMC-沙坪坡兰-PAHHHYPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9ZF-CMC-沙坪坡兰-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	贵州省黔西南州贞丰县沙坪镇坡南村路边		
基站坐标	东经: 105.18371	北纬: 25.79951	
塔杆架设方式	增高架	天线离地高度 (m)	12
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 7 月 10 日	11:04-11:37	
监测环境条件	天气: 晴	温度: 30℃	湿度: 59%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1367 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1441 出厂校准证书编号: 1023CJ0400058 检测日期: 2023 年 1 月 10 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9ZF-CMC-沙坪坡兰-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	2F 民房西	10	40	3	中国移动	(2515-2675)	IQOO11S	1	0.113
2	2F 民房东	10	20	3	中国移动	(2515-2675)	IQOO11S	1	0.064
3	1F 民房东	10	10	3	中国移动	(2515-2675)	IQOO11S	1	0.081
4	2F 民房东	10	30	3	中国移动	(2515-2675)	IQOO11S	1	0.062

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9ZF-CMC-沙坪坡兰-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监
测点位示意图

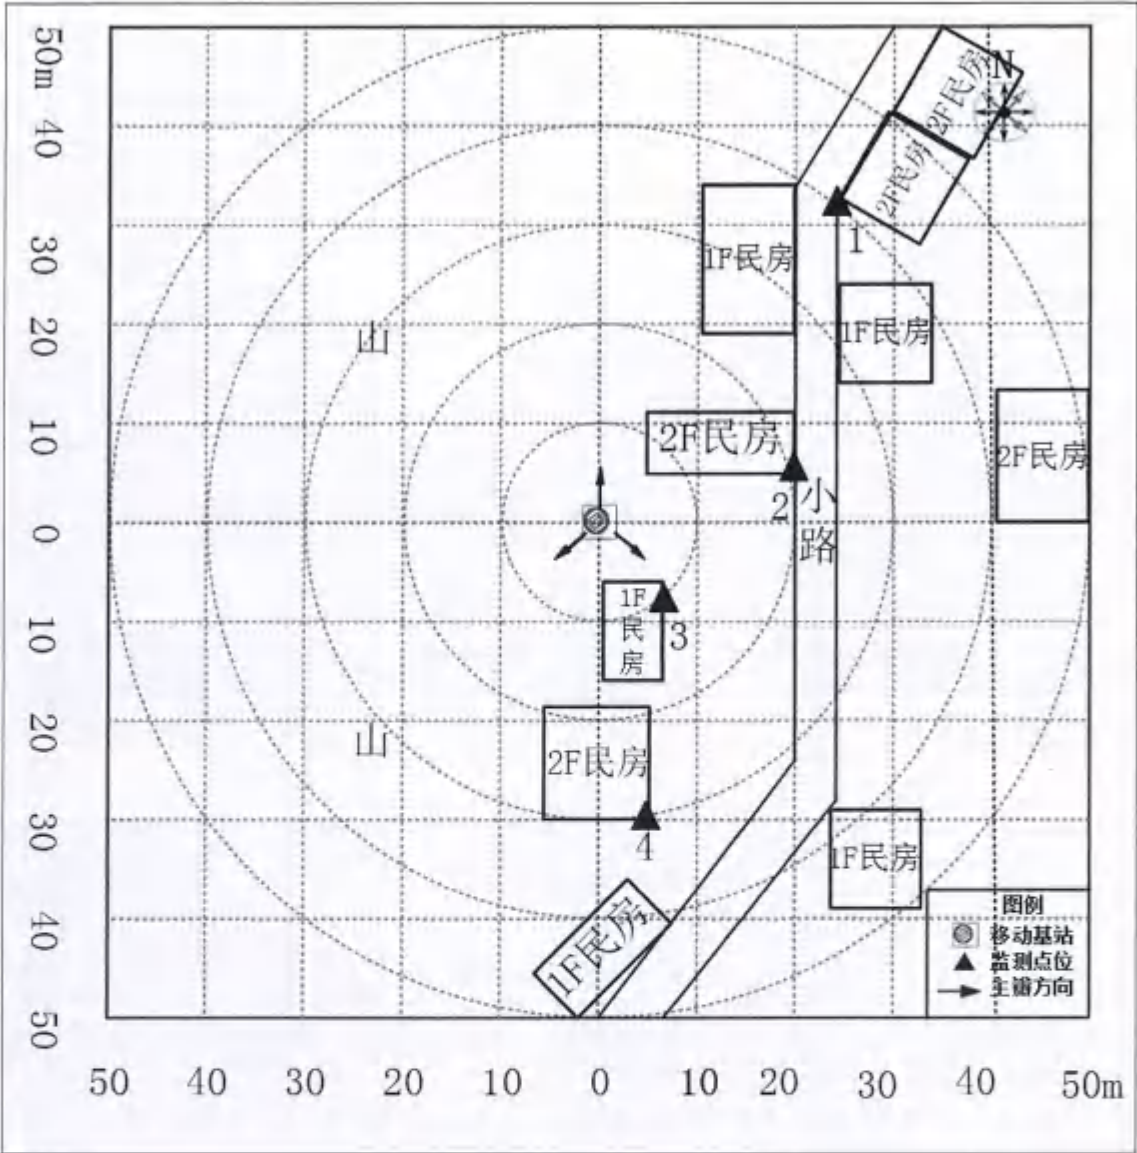

4、9ZF-CMC-沙坪坡兰-PAHHHYPT 基站电磁环境监测周边 照片



5、9ZF-CMC-沙坪坡兰-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测点位 频谱分布图

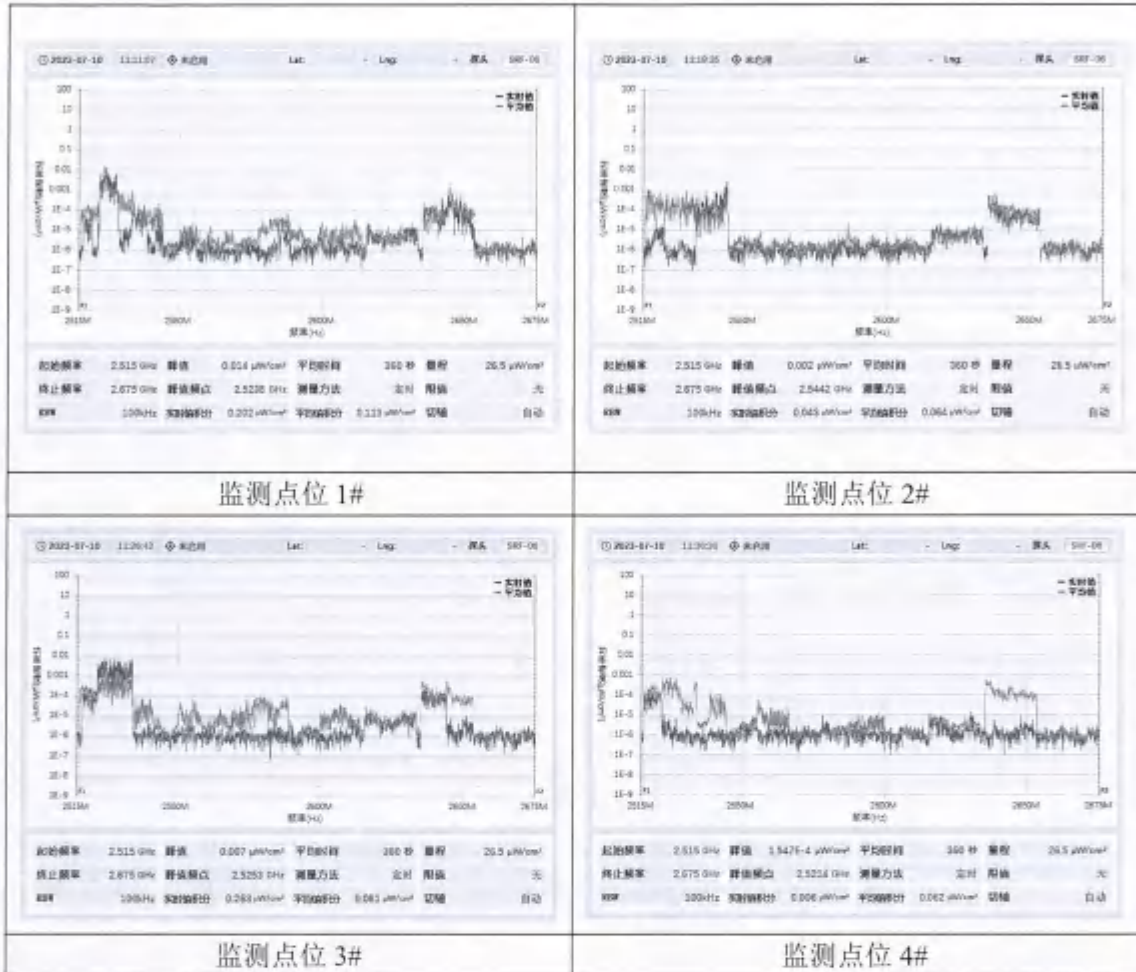

184、9ZF-CMC-者相车站附近-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测

1、9ZF-CMC-者相车站附近-PAHHHYPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9ZF-CMC-者相车站附近-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	者相车站附近		
基站坐标	东经: 105.64448	北纬: 25.51731	
塔杆架设方式	落地景观塔	天线离地高度 (m)	22
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 12 日	12:25-12:55	
监测环境条件	天气: 多云	温度: 28℃	湿度: 56%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1497 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1572 校准证书编号: 1023CJ0400176 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9ZF-CMC-者相车站附近-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测
结果


序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	3F 楼房外	20	20	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.061
2	4F 楼房外	20	20	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.086
3	3F 楼房外	20	40	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.077
4	1F 房外	20	40	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.071

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、9ZF-CMC-者相车站附近-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境 监测点位示意图

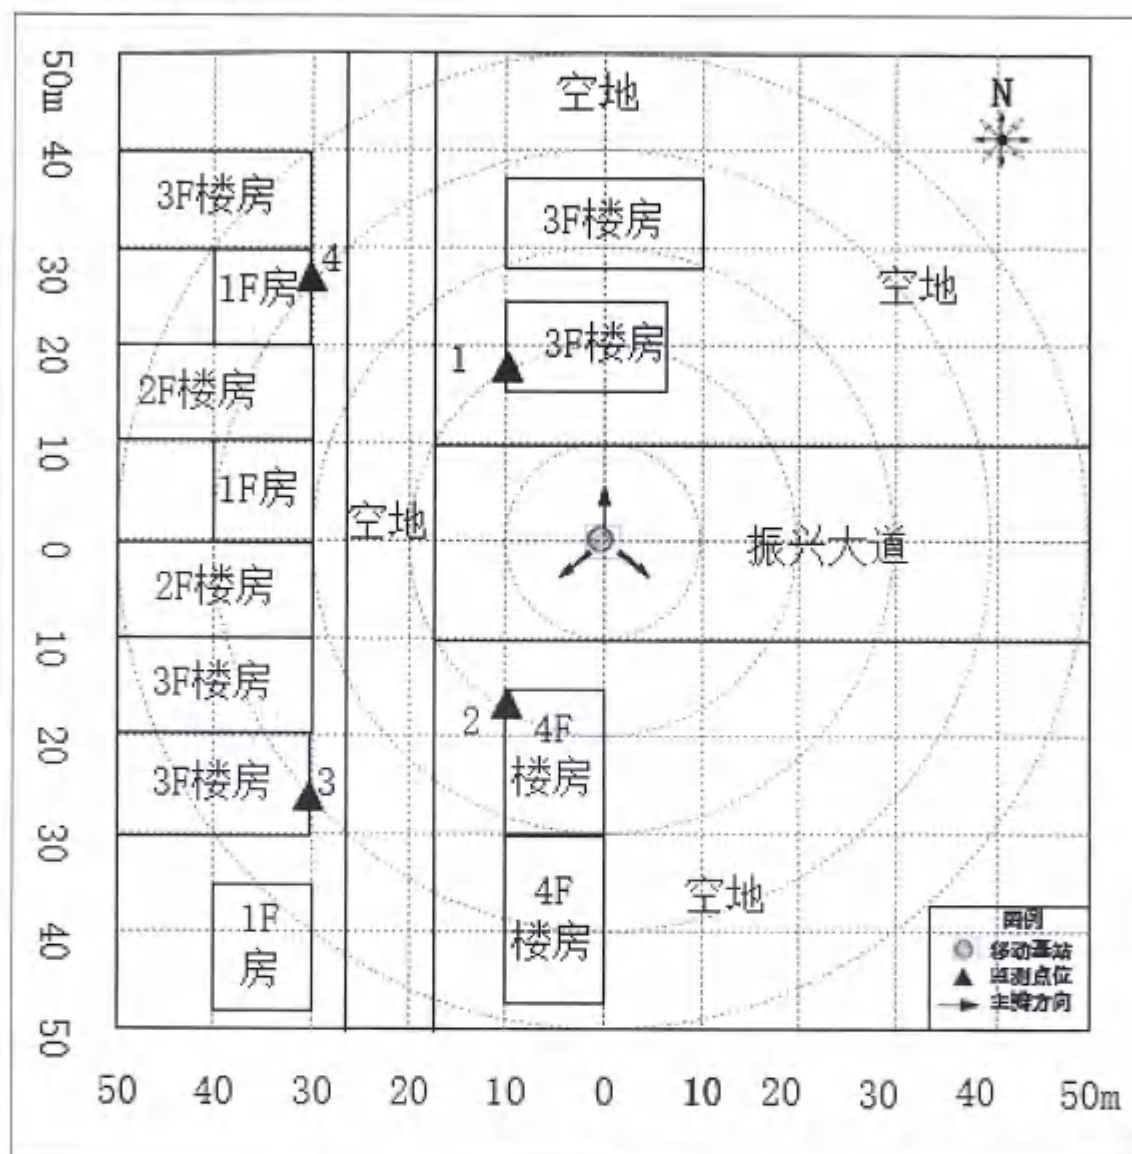

4、9ZF-CMC-者相车站附近-PAHHHYPT 基站电磁环境监测周边照片

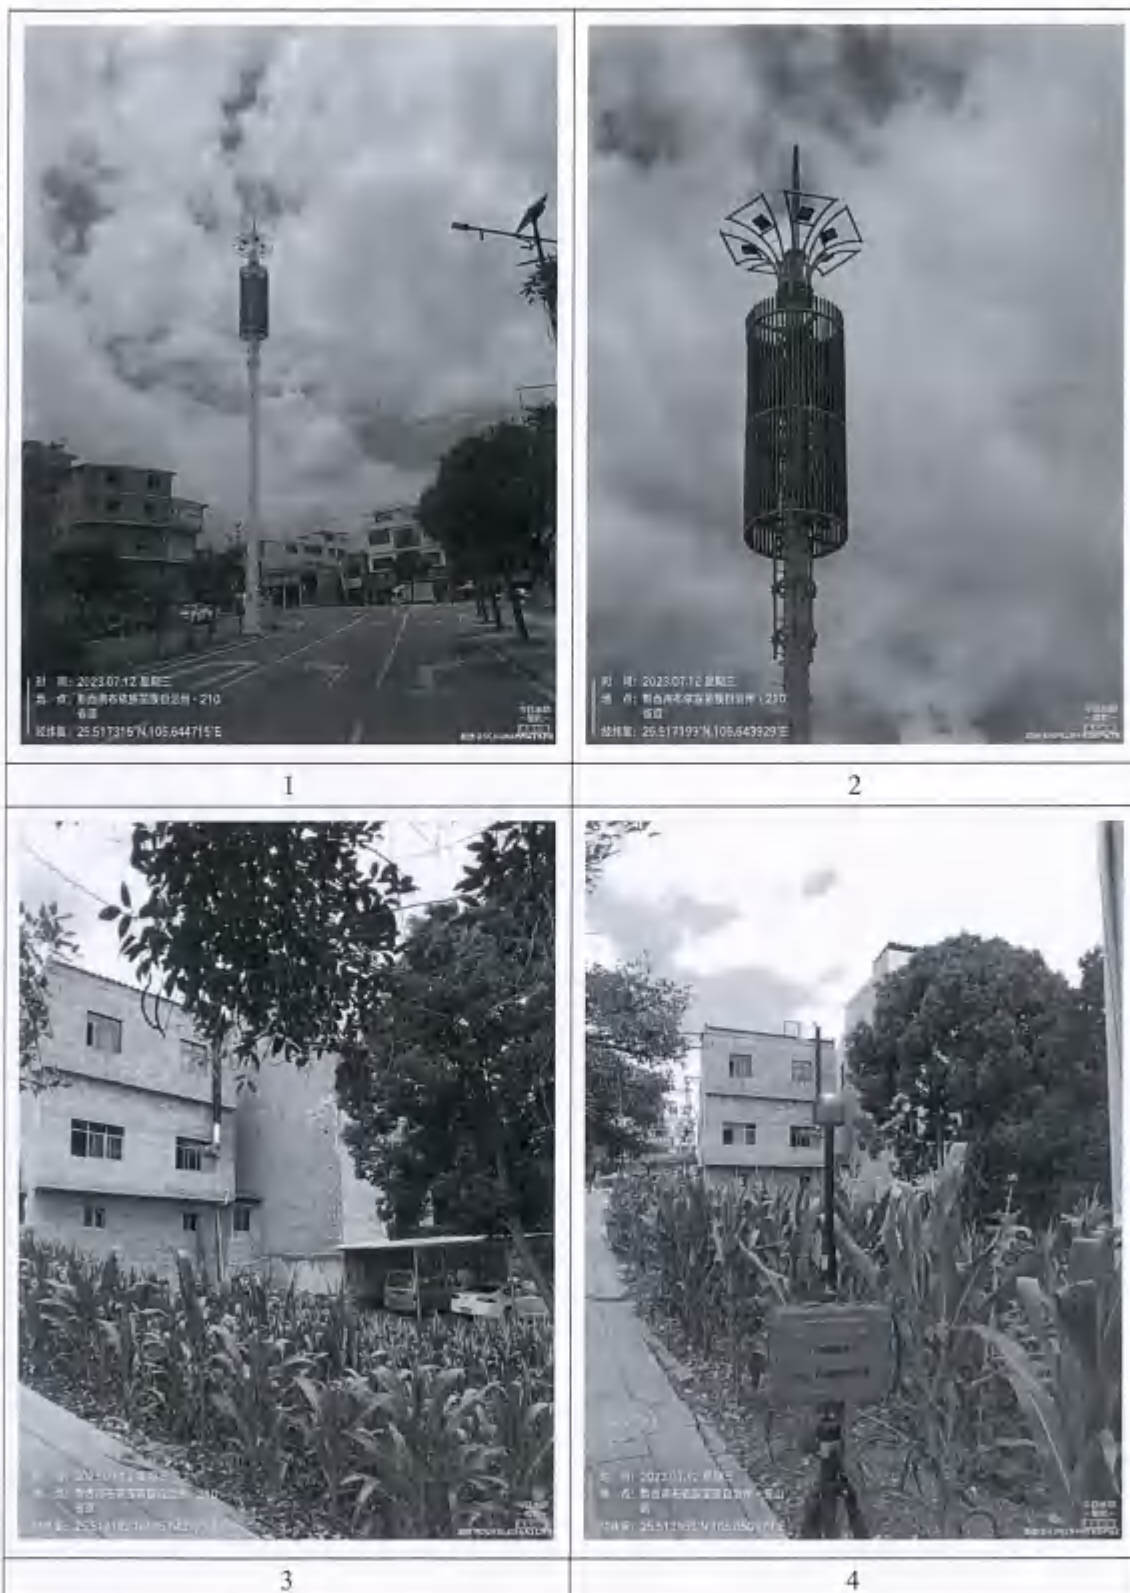



185、9ZF-CMC-者相董箐路口-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测

1、9ZF-CMC-者相董箐路口-PAHHHYPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9ZF-CMC-者相董箐路口-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	者相董箐路口		
基站坐标	东经:	105.65193	北纬: 25.530804
塔杆架设方式	山顶楼杆	天线离地高度（m）	6
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 12 日	13:47-14:17	
监测环境条件	天气: 多云	温度: 28℃	湿度: 55%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1497 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1572 校准证书编号: 1023CJ0400176 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: 2.6×10 ⁻⁹ W/m ² ~238 W/m ² 线性误差: ≤±0.8dB（典型值）		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9ZF-CMC-者相董箐路口-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测
结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	1F 房外	34	200	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.066
2	1F 房外	34	200	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.082
3	1F 房外	34	200	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.081
4	1F 房外	34	190	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.076

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9ZF-CMC-者相董簪路口-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境 监测点位示意图

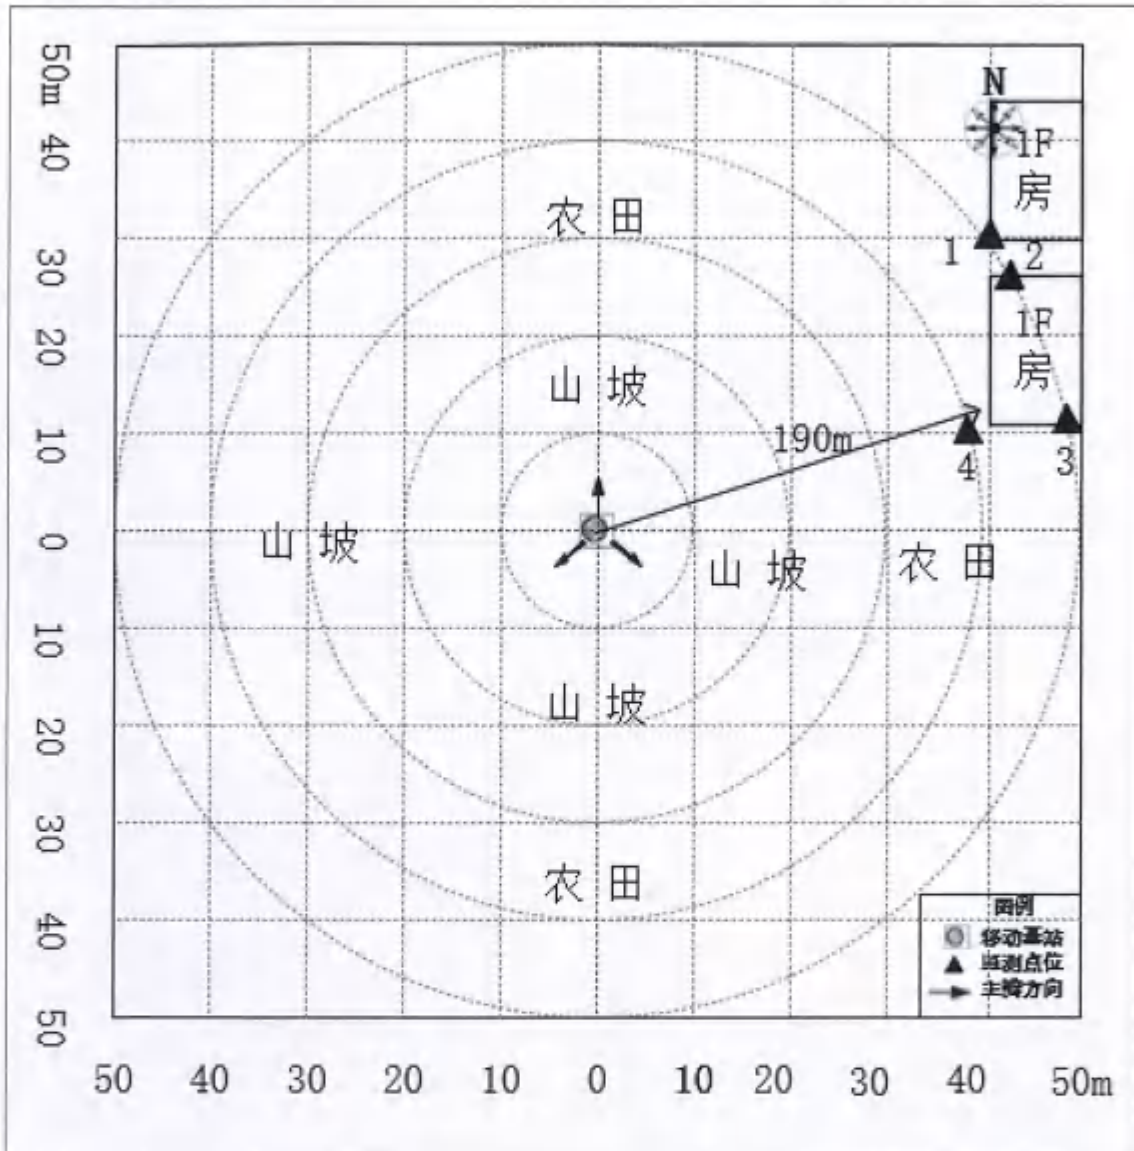

4、9ZF-CMC-者相董簪路口-PAHHHYPT 基站电磁环境监测周边 照片



5、9ZF-CMC-者相董箐路口-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测 点位频谱分布图

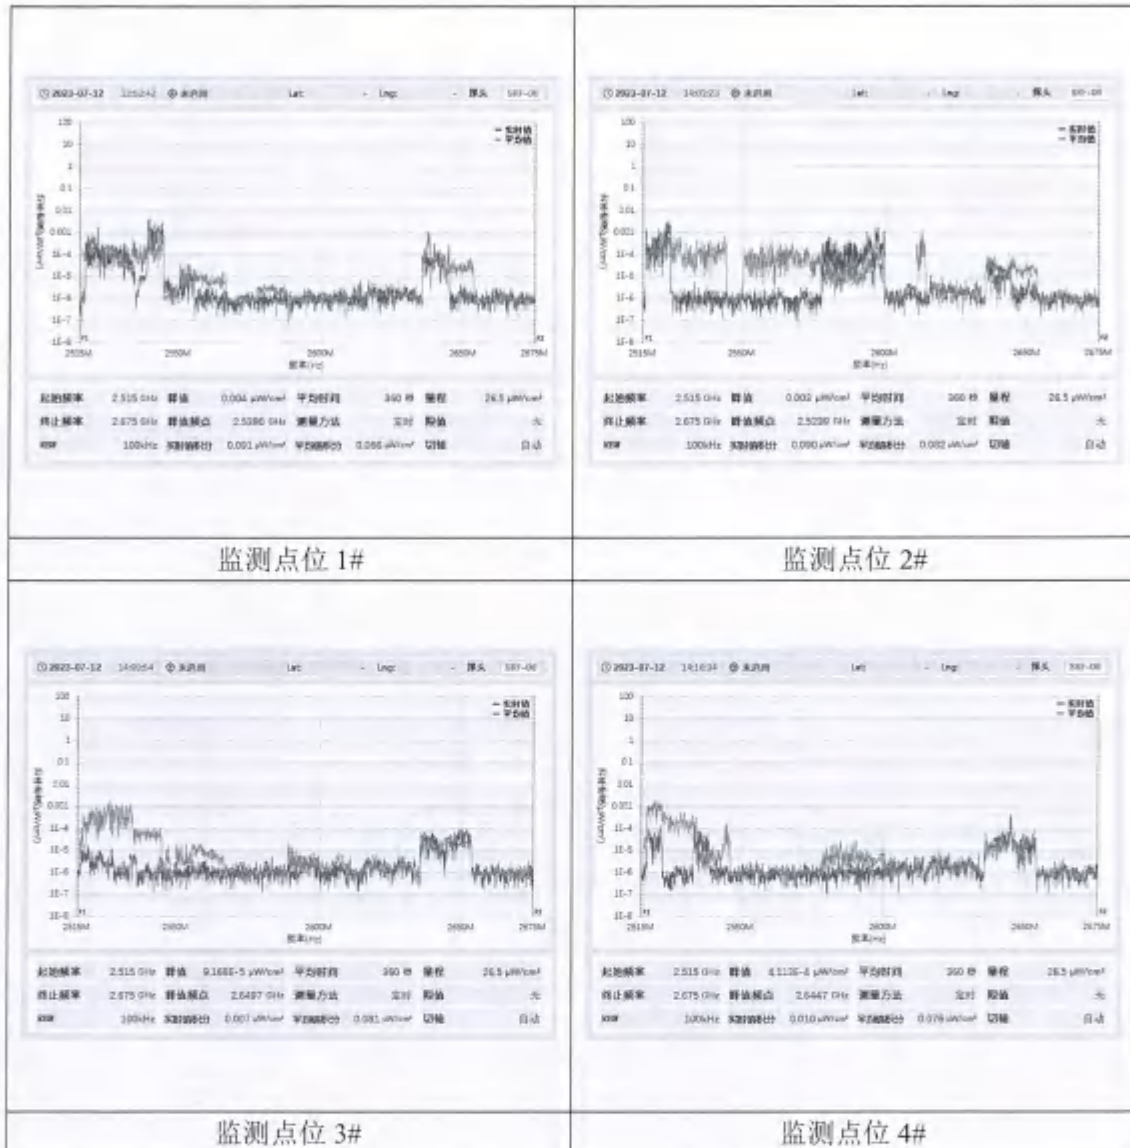

186、9ZF-CMC-者相街上-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测

1、9ZF-CMC-者相街上-PAHHHYPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9ZF-CMC-者相街上-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	者相街上		
基站坐标	东经:	105.64053	北纬: 25.52252
塔杆架设方式	楼顶楼杆	天线离地高度 (m)	15
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 12 日	13:06-13:36	
监测环境条件	天气: 多云	温度: 28℃	湿度: 56%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1497 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1572 校准证书编号: 1023CJ0400176 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6\times 10^{-9}\text{W/m}^2\sim 238\text{ W/m}^2$ 线性误差: $\leq\pm 0.8\text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9ZF-CMC-者相街上-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	3F 楼房外	13	20	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.051
2	3F 楼房外	13	30	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.062
3	3F 楼房外	13	20	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.064
4	3F 楼房外	13	30	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.064

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9ZF-CMC-者相街上-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

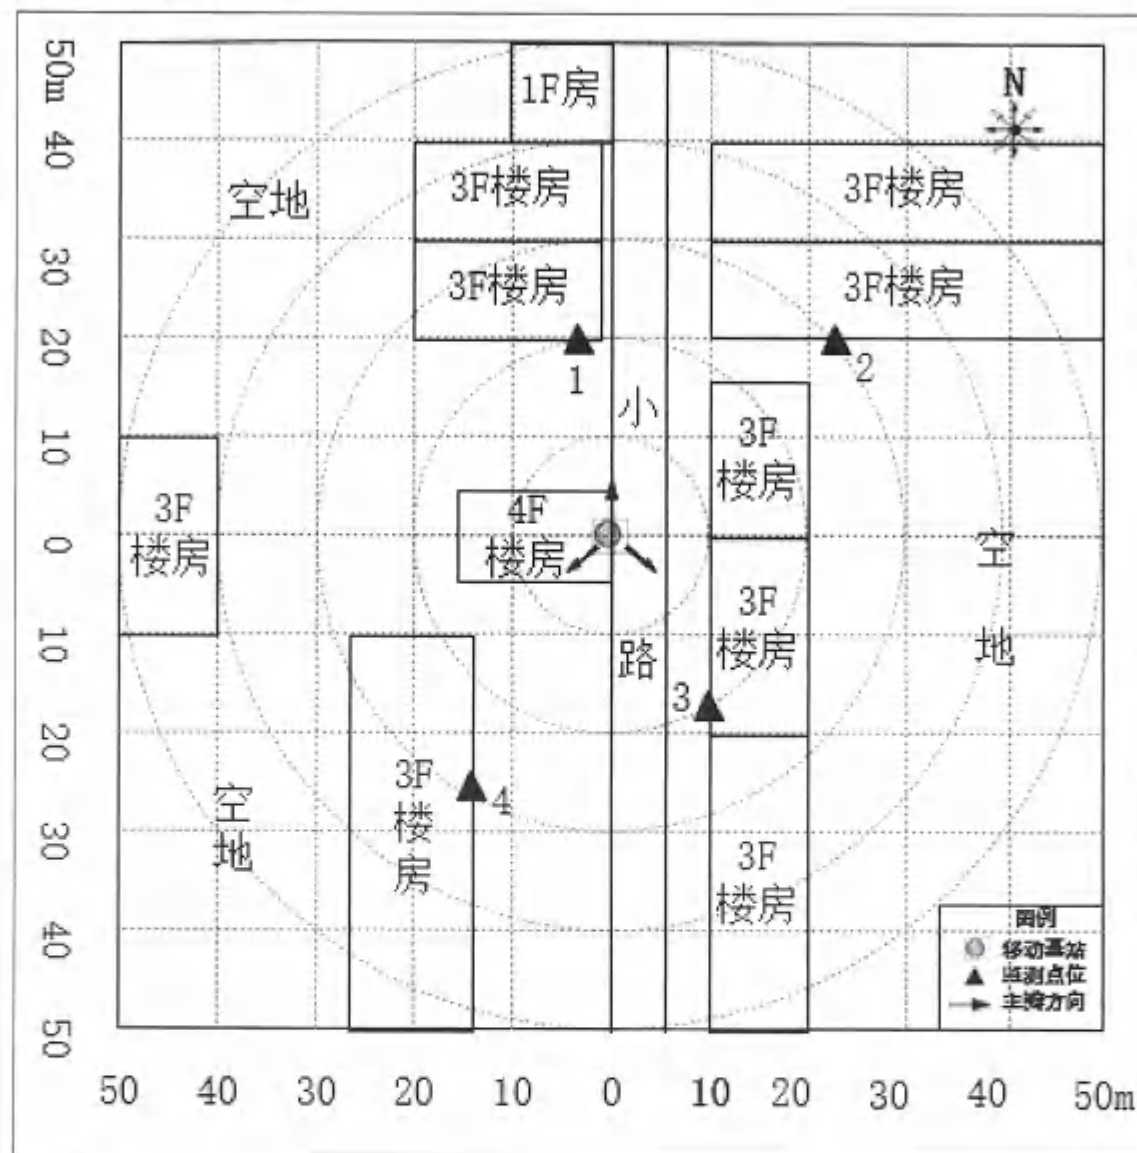

4、9ZF-CMC-者相街上-PAHHHYPT 基站电磁环境监测周边照片



5、9ZF-CMC-者相街上-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测点位 频谱分布图

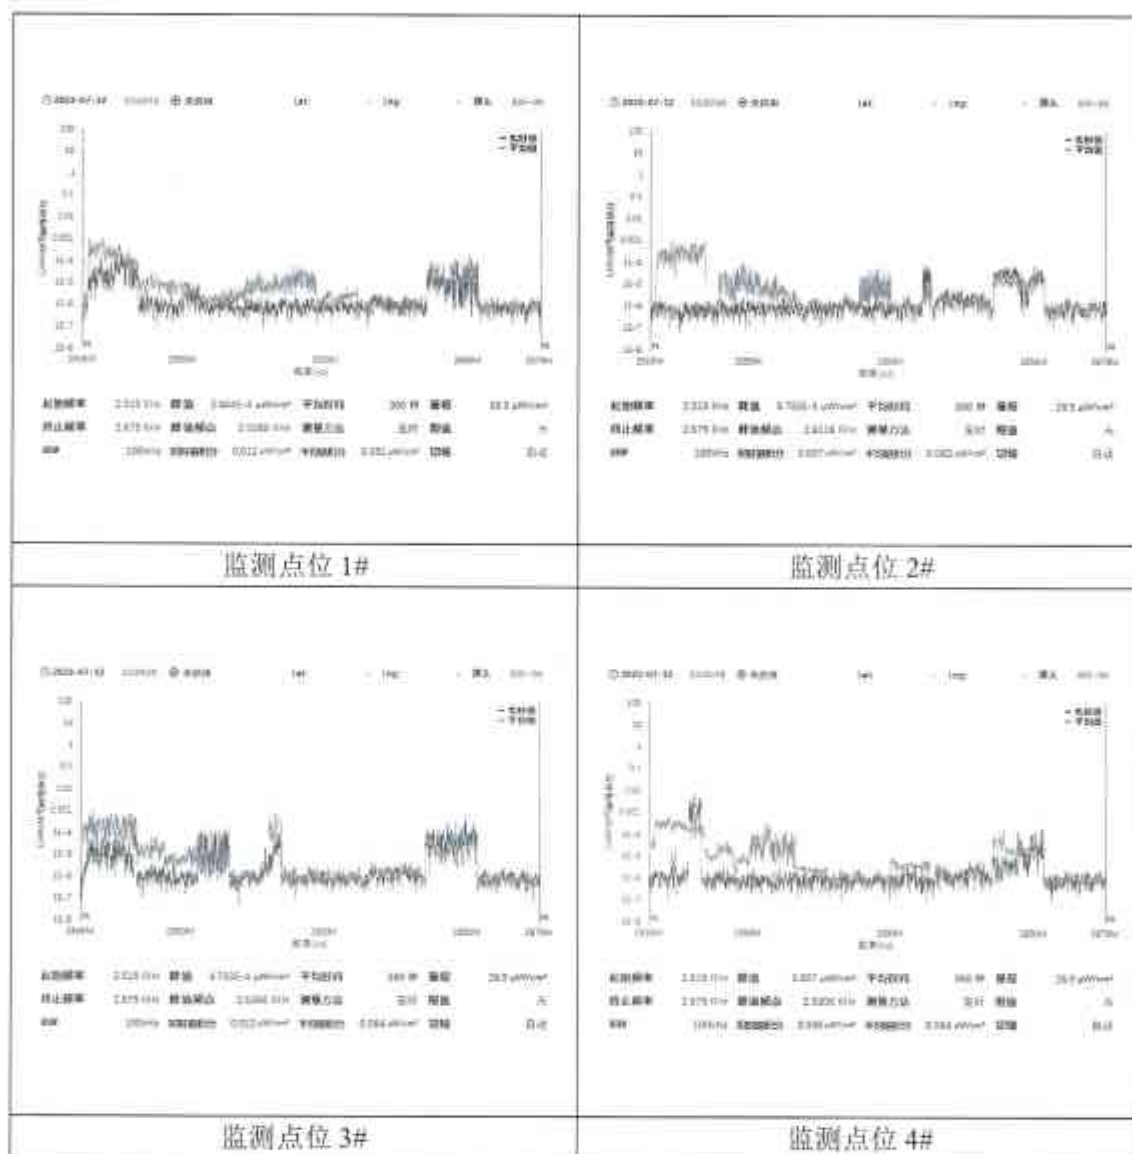

187、9ZF-CMC-者相移民安置区-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测

1、9ZF-CMC-者相移民安置区-PAHHHYPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9ZF-CMC-者相移民安置区-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	者相移民安置区		
基站坐标	东经: 105.64975	北纬: 25.51415	
塔杆架设方式	落地单管塔	天线离地高度 (m)	16
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 12 日	11:03-11:33	
监测环境条件	天气: 多云	温度: 27℃	湿度: 63%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1497 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1572 校准证书编号: 1023CJ0400176 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9ZF-CMC-者相移民安置区-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监
测结果


序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	2F 楼房外	14	20	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.083
2	2F 楼房外	14	30	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.079
3	2F 楼房外	14	40	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.074
4	2F 楼房外	14	30	3	中国移动	（2515-2675）	荣耀 Magic5	1	0.087

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9ZF-CMC-者相移民安置区-PAHHHYPT 基站电磁辐射 环境监测点位示意图

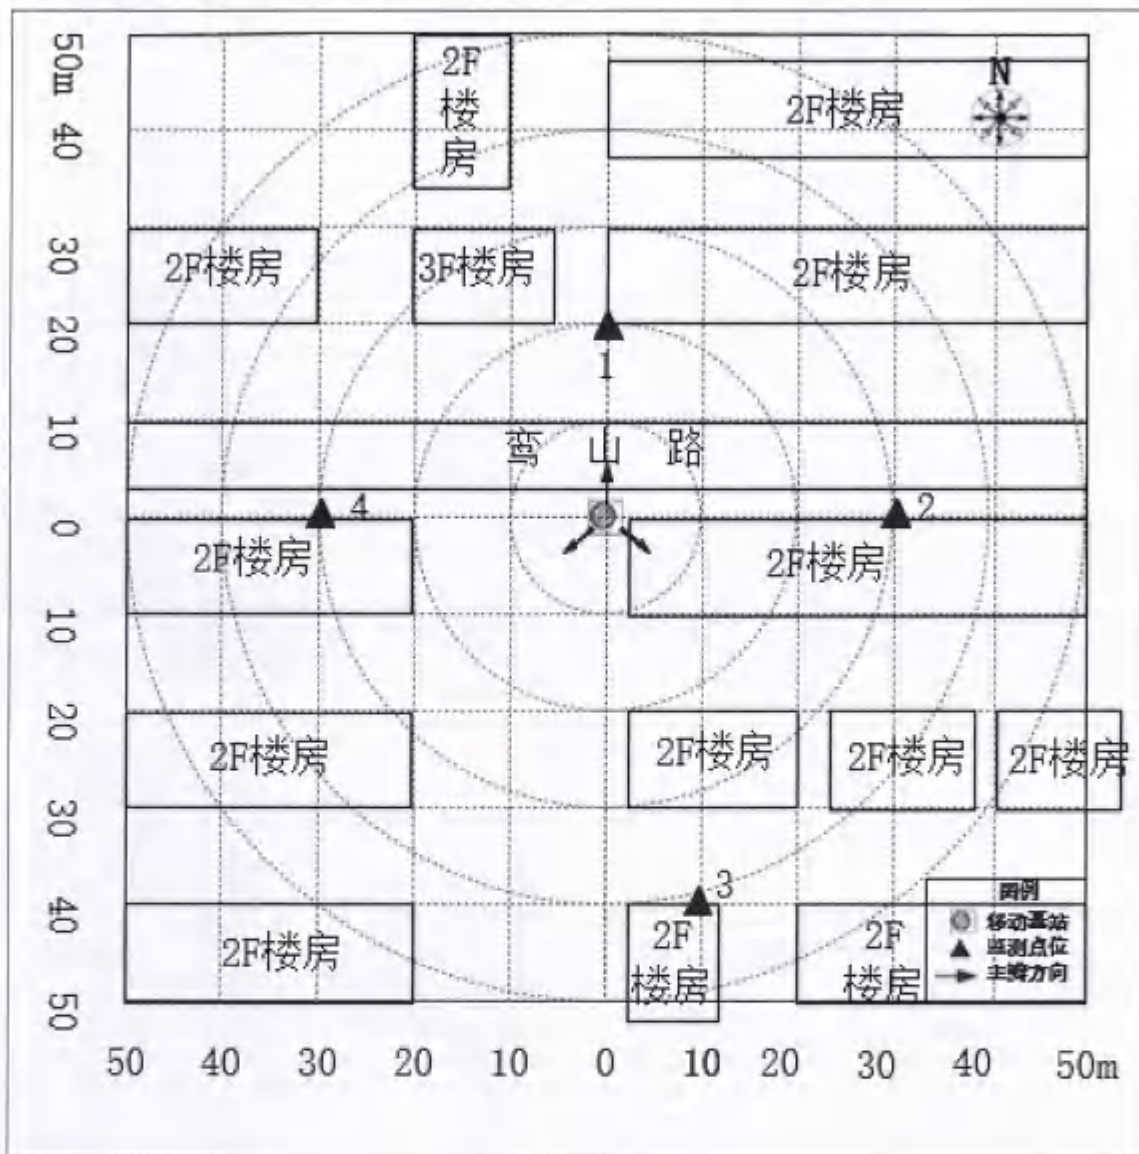

4、9ZF-CMC-者相移民安置区-PAHHHYPT 基站电磁环境监测周边照片

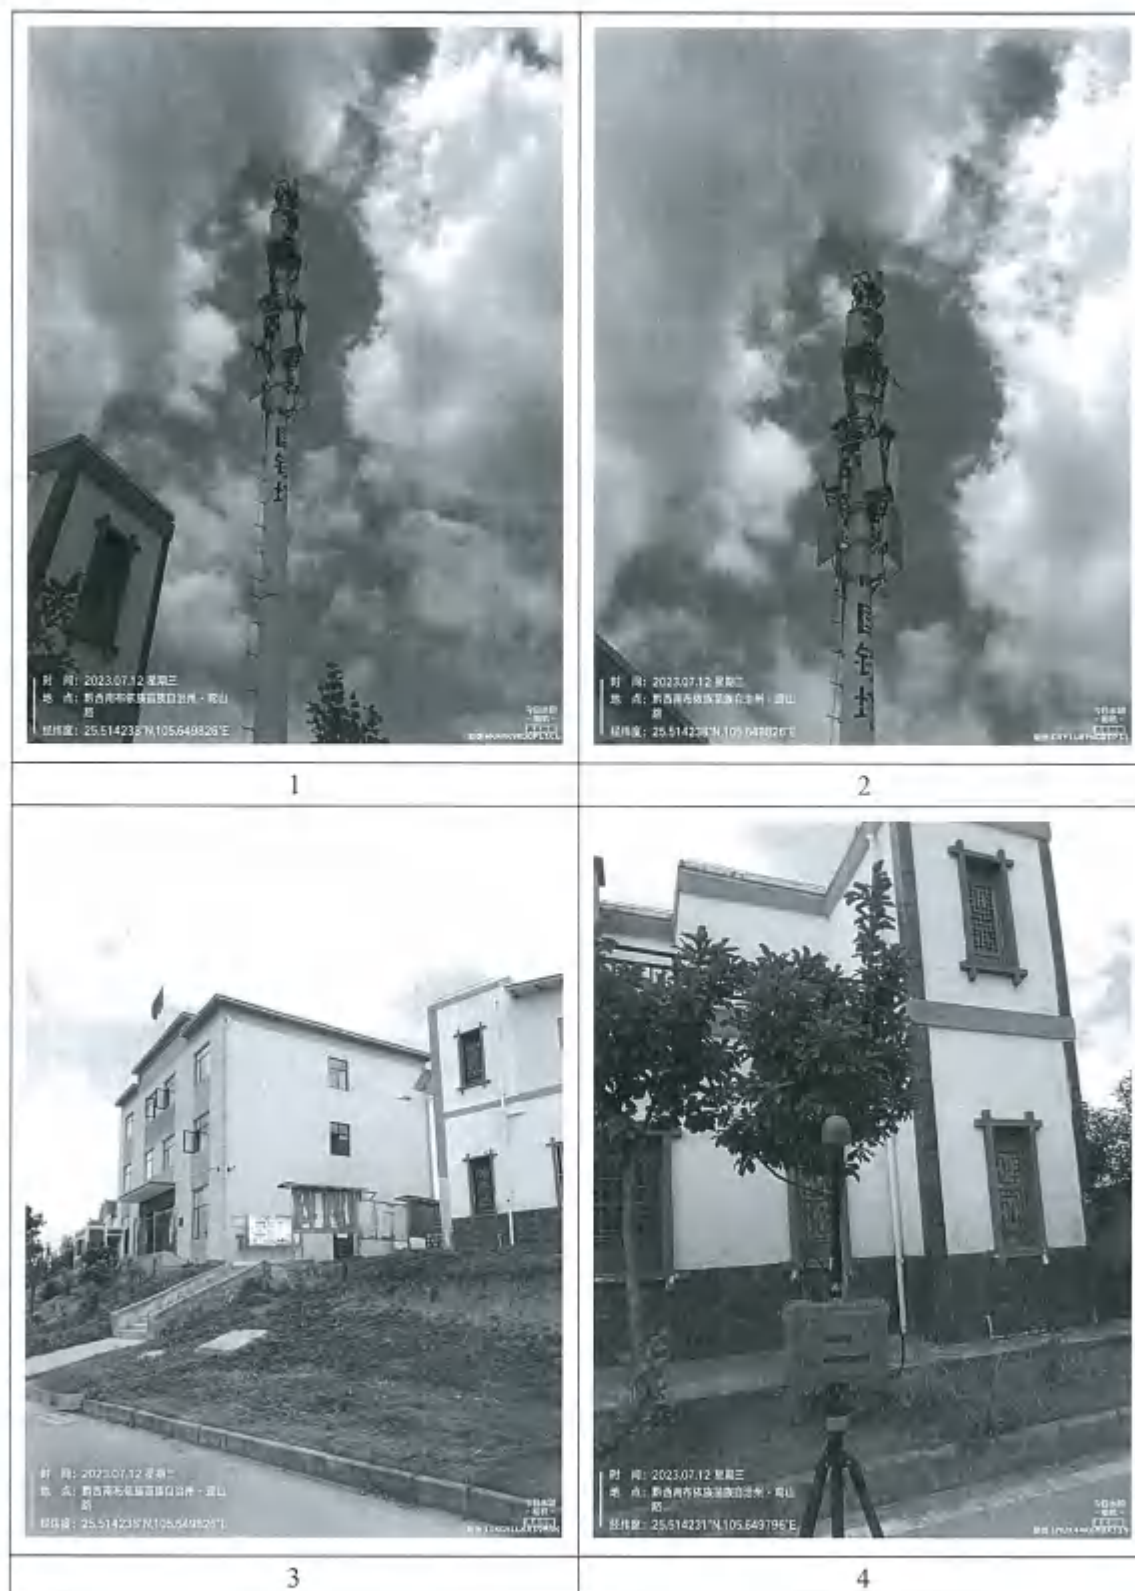

5、9ZF-CMC-者相移民安置区-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监 测点位频谱分布图

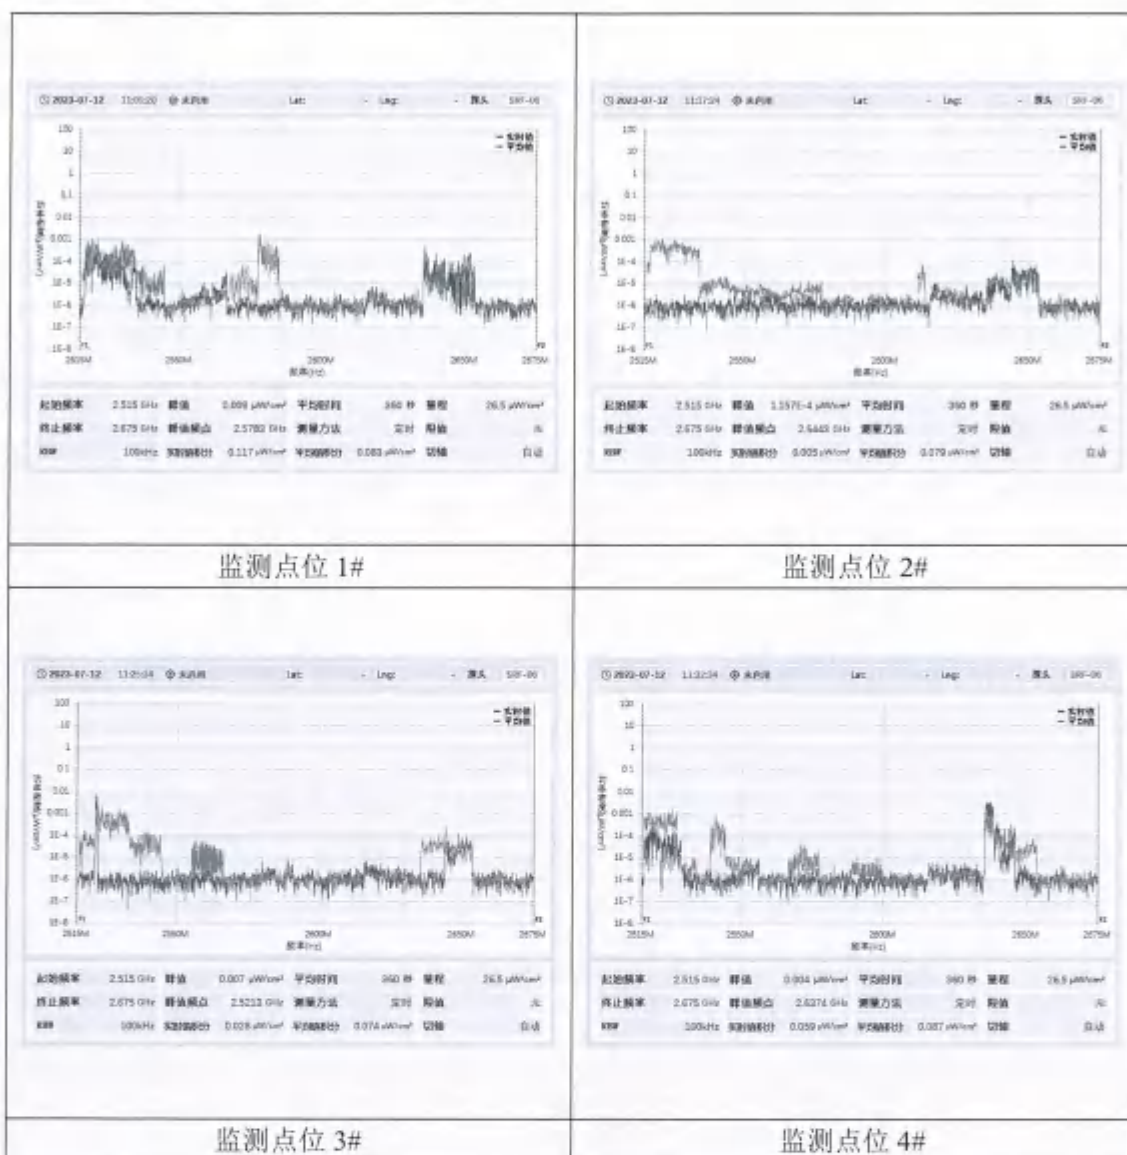

188、9ZF-CMC-贞丰鲁容-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测

1、9ZF-CMC-贞丰鲁容-PAHHHYPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9ZF-CMC-贞丰鲁容-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	贞丰鲁容		
基站坐标	东经: 105.78958	北纬: 25.42593	
塔杆架设方式	抱杆	天线离地高度 (m)	11
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 13 日	9:25-10:03	
监测环境条件	天气: 晴	温度: 26℃	湿度: 66%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1367 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1441 校准证书编号: 1023CJ0400058 检测日期: 2023 年 1 月 10 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9ZF-CMC-贞丰鲁容-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	3F 楼西侧	9	20	3	中国移动	（2515-2675）	iQOO 11S	1	0.088
2	3F 楼西侧	9	10	3	中国移动	（2515-2675）	iQOO 11S	1	0.068
3	3F 楼西侧	9	10	3	中国移动	（2515-2675）	iQOO 11S	1	0.092
4	3F 楼西侧	9	20	3	中国移动	（2515-2675）	iQOO 11S	1	0.086

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、9ZF-CMC-贞丰鲁容-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

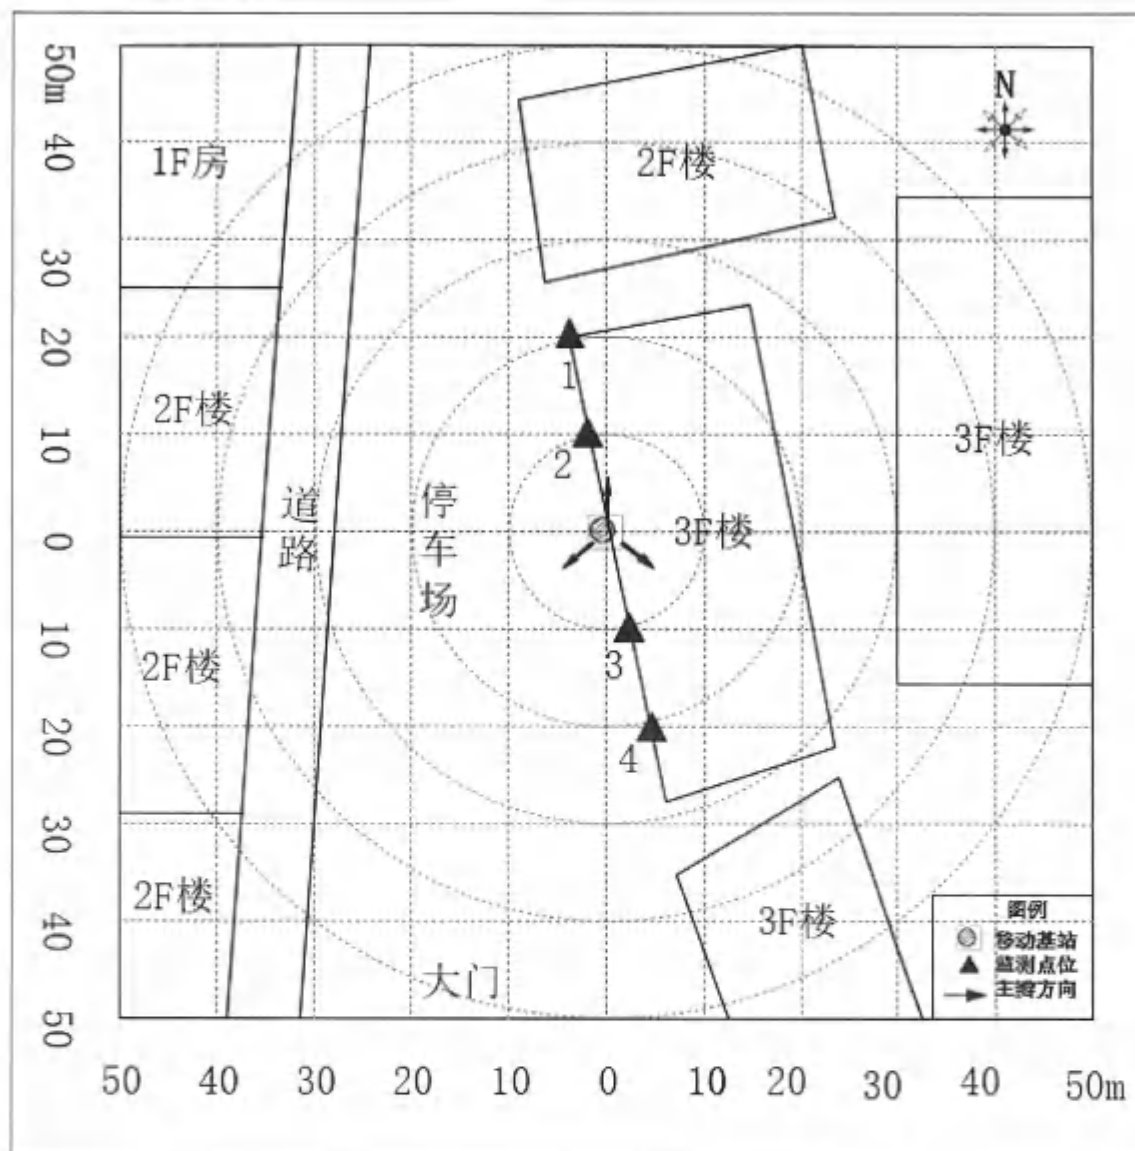

4、9ZF-CMC-贞丰鲁容-PAHHHYPT 基站电磁环境监测周边照片



5、9ZF-CMC-贞丰鲁容-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测点位 频谱分布图

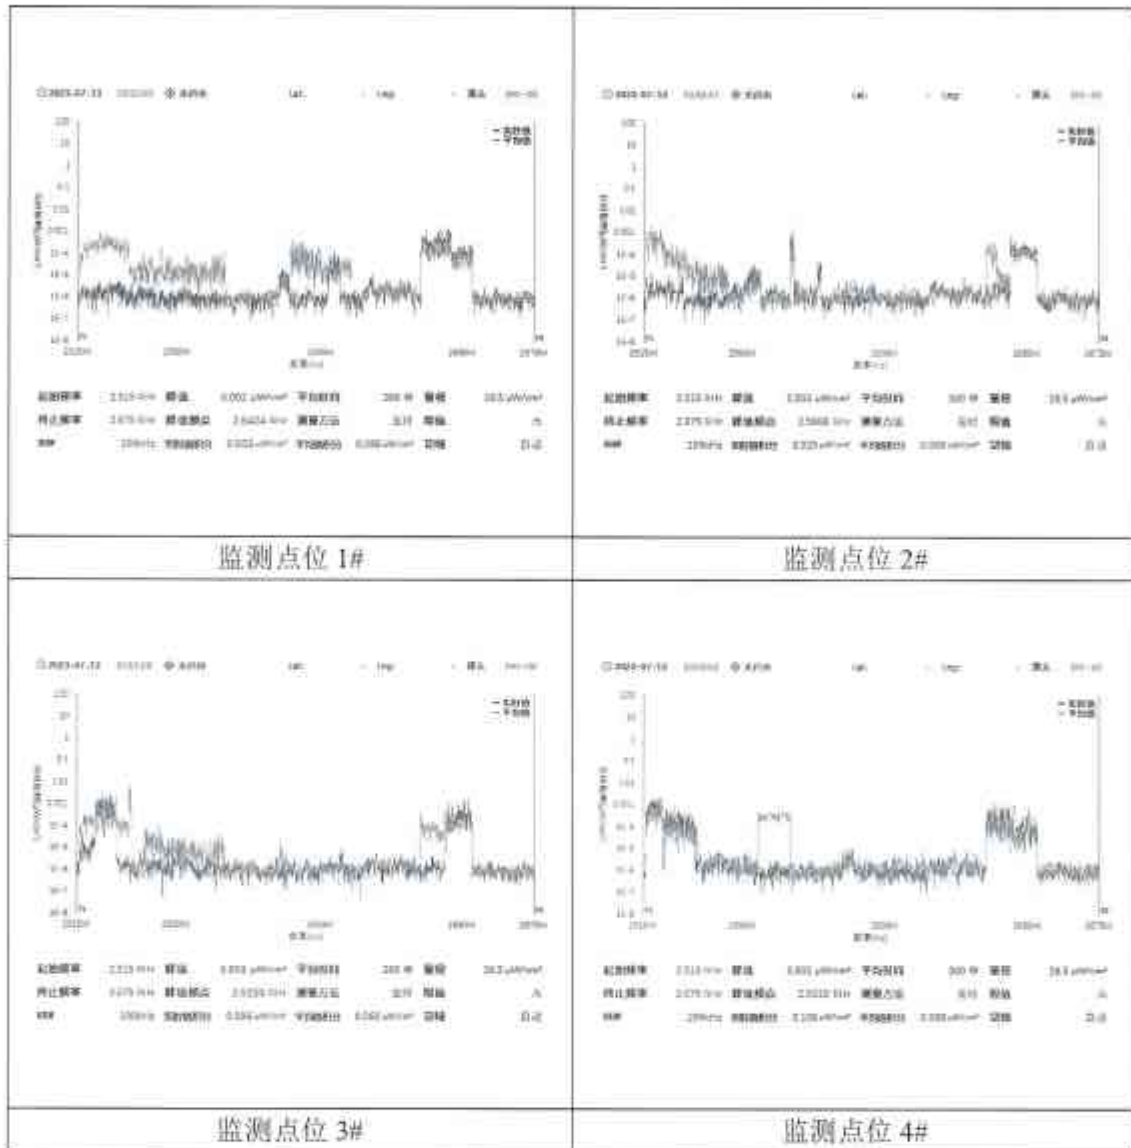

189、9ZF-CMC-贞丰县坡哈村应急保障-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测

1、9ZF-CMC-贞丰县坡哈村应急保障-PAHHHYPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	9ZF-CMC-贞丰县坡哈村应急保障-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司		
监测地点	贞丰县坡哈村应急保障		
基站坐标	东经: 105.661492 北纬: 25.501101		
塔杆架设方式	山顶增高架	天线离地高度（m）	6
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 12 日 10:22-10:52		
监测环境条件	天气：多云 温度：27℃ 湿度：65%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：S-1497 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1572 校准证书编号：1023CJ0400176 检测日期：2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：2.6×10 ⁻⁹ W/m ² ~238 W/m ² 线性误差：≤±0.8dB（典型值）		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、9ZF-CMC-贞丰县坡哈村应急保障-PAHHHYPT 基站电磁辐射 环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离 (m)		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)
		垂直	水平		运营商	下行频段 (MHz)	型号	数量	
1	1F 房外	54	200	3	中国移动	(2515-2675)	荣耀 Magic5	1	0.074
2	1F 房外	54	190	3	中国移动	(2515-2675)	荣耀 Magic5	1	0.082
3	4F 楼房外	54	180	3	中国移动	(2515-2675)	荣耀 Magic5	1	0.069
4	4F 楼房外	54	170	3	中国移动	(2515-2675)	荣耀 Magic5	1	0.096

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、9ZF-CMC-贞丰县坡哈村应急保障-PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

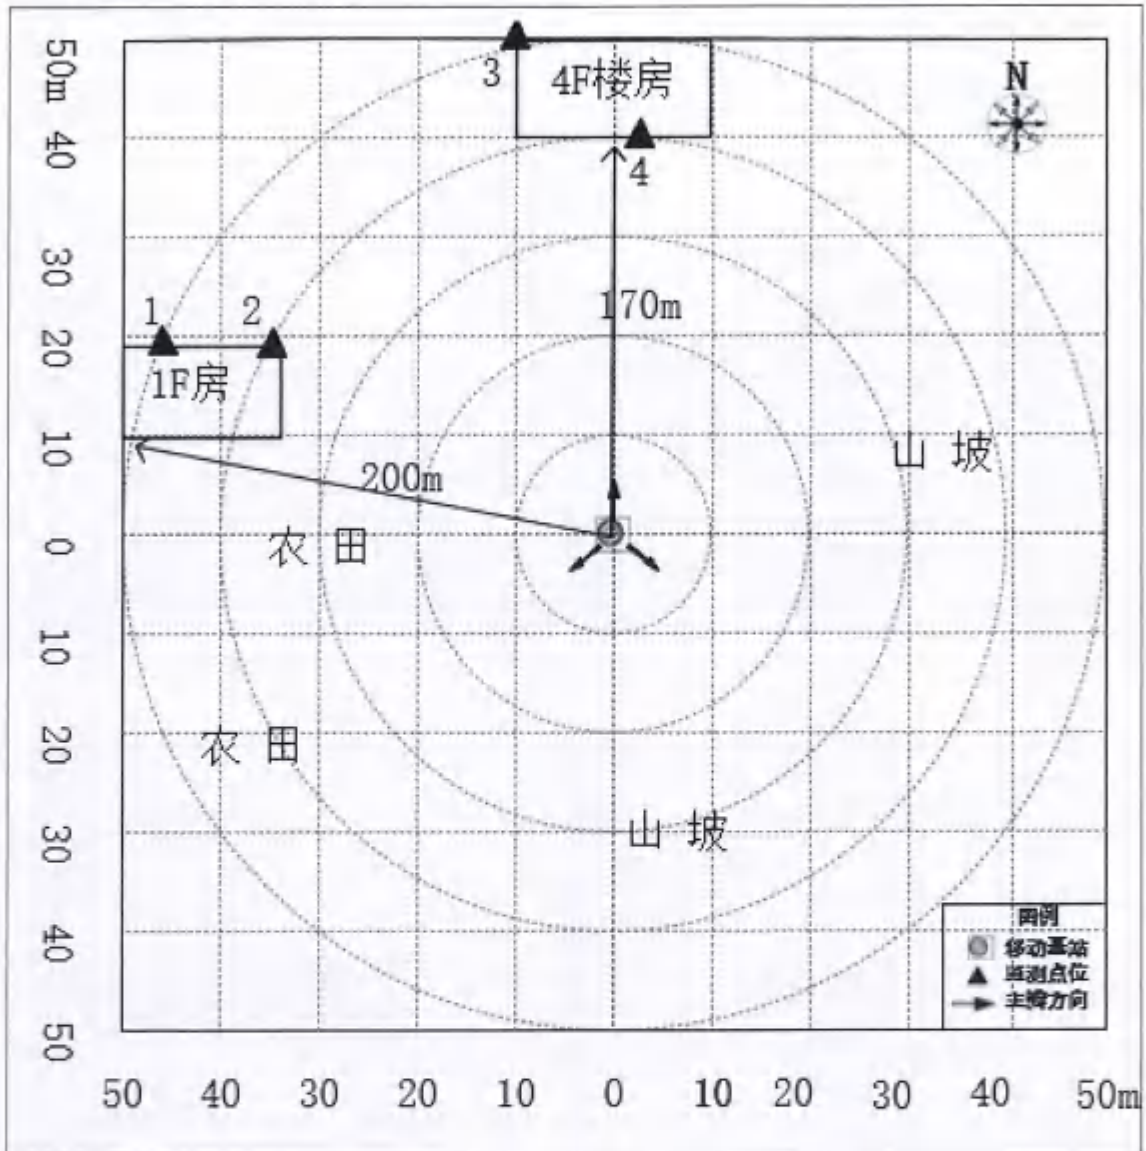

4、9ZF-CMC-贞丰县坡哈村应急保障-PAHHHYPT 基站电磁环境 监测周边照片



5、9ZF-CMC-贞丰县坡哈村应急保障-PAHHHYPT 基站电磁辐射 环境监测点位频谱分布图

