



171612320624
有效期2023年11月13日

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监测报告

№:KC202309FS-0010

委托单位: 中国移动通信集团贵州有限公司

六盘水市分公司

项目名称: 贵州公司 2021 年六盘水无线网 700M 新建工程(第一册)

监测类别: 电磁环境现状监测

委托监测

报告签发日期

2023年9月25日
监测专用章

地址:河南郑州高新技术产业区云杉路7号致和楼2楼 电话:(0371)63289616
邮编:450000 电子邮件:hnkecheng@126.com

说 明

- 1、监测结果仅对本次监测负责。
- 2、报告无“检（监）测报告专用章”或检（监）测单位公章无效。
- 3、复制报告未重新加盖“检（监）测报告专用章”或检（监）测单位公章无效。
- 4、报告无检（监）测、审核、批准人签章无效。
- 5、对监测报告如有异议，应于收到报告之日起十五日内向本公司提出，逾期不予受理。
- 6、报告涂改无效。



1 监测依据

- 1.1 《电磁环境控制限值》 (GB 8702-2014);
- 1.2 《5G 移动通信基站电磁辐射环境监测方法》 (HJ 1151-2020)

2 监测地点

监测地点：贵州省六盘水市。

3 人员

监测人员：孙建 蔡宇益

审核人：[模糊]

批准人：郑之明

目录

1、8LZ-CBN-羊场小学 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测	1
2、8LZ-CBN-苦竹林 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	6
3、8LZ-CBN-索考小学 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测	11
4、8LZ-CBN-落院小学 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	16
5、8LZ-CBN-毛口水厂 PAHHHYPV 基站电磁辐射环境监测	21
6、8LZ-CBN-坝湾 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	26
7、8LZ-CBN-川洞 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	31
8、8LZ-CBN-大草坝 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	36
9、8LZ-CBN-大用矿路口 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测	41
10、8LZ-CBN-小寨村 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	46
11、8LZ-CBN-大用政府 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测	51
12、8LZ-CBN-樟板凳小区 PAHHHWPV 基站电磁辐射环境监测	56
13、8LZ-CBN-小耳贡 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	61
14、8LZ-CBN-岱港村 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	66
15、8LZ-CBN-抵港小学 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	71
16、8LZ-CBN-瓦窑村委 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	76
17、8LZ-CBN-四角田服务站 PAHHHWPV 基站电磁辐射环境监测	81
18、8LZ-CBN-六枝牌坊 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	86
19、8LZ-CBN-炭机厂 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测	91
20、8LZ-CBN-二塘那坝 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	96
21、8LZ-CBN-塔山村 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测	101
22、8LZ-CBN-方家小巷 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测	106
23、8LZ-CBN-张家寨 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测	111
24、8LZ-CBN-黄秧树 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测	116
25、8LZ-CBN-鸡公山 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	121
26、8LZ-CBN-粮食转运站 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测	126
27、8LZ-CBN-六十四加油站 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测	131
28、8LZ-CBN-谭家街 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测	136
29、8LZ-CBN-邮电家属区 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测	141
30、8LZ-CBN-六枝茶苑 PAHHHTPT 基站电磁辐射环境监测	146
31、8LZ-CBN-高峰村沙泥坡组 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测	151
32、8LZ-CBN-六枝矿 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测	156
33、8LZ-CBN-安家寨 PAHHHWPV 基站电磁辐射环境监测	161
34、8LZ-CBN-gt 上嘎石 PAHHHWPV 基站电磁辐射环境监测	166
35、8LZ-CBN-GT 那送 PAHHHWPV 基站电磁辐射环境监测	171
36、8LZ-CBN-肖家冲 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	176
37、8LZ-CBN-六枝水井寨 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测	181
38、8LZ-CBN-平寨市二中 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测	186
39、8LZ-CBN-郎岱产业园区 PAHHHDVV 基站电磁辐射环境监测	191
40、8LZ-CBN-老四角田 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	196
41、8LZ-CBN-东苑东区 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测	201
42、8LZ-CBN-法院 PAHHHWVV 基站电磁辐射环境监测	206

43、8LZ-CBN-连城国际 18 栋 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测	211
44、8LZ-CBN-抵大湾 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测	216
45、8LZ-CBN-联合 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测	221
46、8LZ-CBN-六枝邮政大楼 PAHHHTPT 基站电磁辐射环境监测	226
47、8LZ-CBN-桃花广场 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测	231
48、8LZ-CBN-良田小学 FHHWPAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测	236
49、8LZ-CBN-衙开门 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测	241
50、8LZ-CBN-龙场云峰村 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测	246
51、8LZ-CBN-迎新村 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测	251
52、8LZ-CBN-龙井沟 PAHHVPV 基站电磁辐射环境监测	256
53、8LZ-CBN-毛坡小学 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	261
54、8LZ-CBN-木岗冲 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	266
55、8LZ-CBN-那玉 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测	271
56、8LZ-CBN-四方坡 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测	276
57、8LZ-CBN-新隆中学 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	281
58、8LZ-CBN-八中 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测	286
59、8LZ-CBN-金山角 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测	291
60、8LZ-CBN-平襄达利驾校 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测	296
61、8LZ-CBN-桥梁小学 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	301
62、8LZ-CBN-林空 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	306
63、8LZ-CBN-岩脚一小 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测	311
64、8LZ-CBN-岩脚田坎村 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测	316
65、8LZ-CBN-岩脚菜籽冲 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测	321
66、8LZ-CBN-岩脚骂跪 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测	326
67、8LZ-CBN-高桥 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测	331
68、8LZ-CBN-岩脚中学 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测	336
69、8LZ-CBN-民乐村 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测	341
70、8LZ-CBN-岩脚水厂 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	346
71、8LZ-CBN-岱翁 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	351
72、8LZ-CBN-黑塘 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	356
73、8LZ-CBN-黑塘林场 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	361
74、8LZ-CBN-毛梨田村 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测	366
75、8LZ-CBN-毛口码头 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测	371
76、8LZ-CBN-毛口夜郎王宫 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测	376
77、8LZ-CBN-牛场 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	381
78、8LZ-CBN-黔中村 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	386
79、8LZ-CBN-酒志平桥 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	391
80、8LZ-CBN-四方井 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	396
81、8LZ-CBN-梭嘎小学 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测	401
82、8LZ-CBN-瓦厂垭口 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	406
83、8LZ-CBN-王城酒店 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测	411
84、8LZ-CBN-西北村 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	416
85、8LZ-CBN-牂牁村 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	421
86、8LZ-CBN-中寨 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测	426

87、8LZ-CBN-山冲 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测	431
88、8ZS-CBN-马罗霄煤矿 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	436
89、8ZS-CBN-梅花山滑雪场 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	441
90、8ZS-CBN-梅花山索道中站 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	446
91、8ZS-CBN-梅花山二 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	451
92、8ZS-CBN-彝族风情街灯杆 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	456
93、8ZS-CBN-梅花山新建 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	461
94、8SC-CBN-水城百车河农家乐 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	466
95、8SC-CBN-百车河展馆 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测	471
96、8SC-CBN-比德大寨洗煤厂 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	476
97、8SC-CBN-比德青山村 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	481
98、8SC-CBN-比德屯上 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	486
99、8SC-CBN-比德刘家湾 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测	491
100、8SC-CBN-比德麻窝村 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	496
101、8SC-CBN-比德沙塘 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测	501
102、8SC-CBN-红岩以那小学 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测	506
103、8SC-CBN-阿保小学 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测	511
104、8SC-CBN-长明村甘塘组 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测	516
105、8SC-CBN-常明营业厅 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	521
106、8SC-CBN-悬崖酒店 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	526
107、8SC-CBN-陡秀街上 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	531
108、8SC-CBN-水城鸭嘴 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	536
109、8SC-CBN-水城发电厂 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测	541
110、8SC-CBN-发耳镇场寨 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测	546
111、8SC-CBN-百车河风情街 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	551
112、8SC-CBN-格木地煤矿 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	556
113、8SC-CBN-赏花基地 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	561
114、8SC-CBN-猴场乡政府拉远 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	566
115、8SC-CBN-猴场新寨 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测	571
116、8SC-CBN-猴耳关 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	576
117、8SC-CBN-滑石村 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	581
118、8SC-CBN-新朝阳煤矿 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测	586
119、8SC-CBN-泵井村 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测	591
120、8SC-CBN-化乐原和 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测	596
121、8SC-CBN-锦源煤矿 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	601
122、8SC-CBN-九霄云外 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	606
123、8SC-CBN-米罗镇以落座村 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	611
124、8SC-CBN-米罗田坝 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	616
125、8SC-CBN-米罗簸箕 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	621
126、8SC-CBN-苦蒜地 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测	626
127、8SC-CBN-亮岩村 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测	631
128、8SC-CBN-阿嘎乡阿嘎基站 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	636
129、8SC-CBN-阿嘎马蒙山水泥 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测	641
130、8SC-CBN-蟠龙中学 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	646

131、8SC-CBN-坪寨乡政府 PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测	651
132、8SC-CBN-勾米坡沙村 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	656
133、8SC-CBN-双寨村 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	661
134、8SC-CBN-木角寨 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测	666
135、8SC-CBN-大楼上村 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测	671
136、8SC-CBN-发耳火车站 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测	676
137、8SC-CBN-腾普煤矿 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	681
138、8SC-CBN-杨梅小垭口 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测	686
139、8SC-CBN-慕尼克新村 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测	691
140、8SC-CBN-杨梅乡政府 PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测	696
141、8SC-CBN-杨梅三叉地 PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测	701
142、8SC-CBN-野鸡坪水库 PAHHHVPV 基站电磁辐射环境监测	706
143、8SC-CBN-玉舍乡海坪敬老院 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	711
144、8SC-CBN-云端小镇 2PAHHHVPV 基站电磁辐射环境监测	716
145、8SC-CBN-长寨沙石厂 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	721
146、8ZS-CBN-全益双塘 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	726
147、8ZS-CBN-青林二寨二组 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测	731
148、8ZS-CBN-加和村加油站 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测	736
149、8ZS-CBN-加苕煤矿 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测	741
150、8ZS-CBN-加河村六组冤家寨 PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测	746
151、8ZS-CBN-保华乡阿嘎寨 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测	751
152、8ZS-CBN-大庆村 PAHHHVPV 基站电磁辐射环境监测	756
153、8ZS-CBN-大湾大庆村瀑布 PAHHHVPV 基站电磁辐射环境监测	761
154、8ZS-CBN-大庆拉远 PAHHHVPV 基站电磁辐射环境监测	766
155、8ZS-CBN-大湾电站 PAHHHDPV 基站电磁辐射环境监测	771
156、8ZS-CBN-二塘龙场 PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测	776
157、8ZS-CBN-大湾幸福学校 PAHHHOPT 基站电磁辐射环境监测	781
158、8ZS-CBN-大湾焦化厂 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测	786
159、8ZS-CBN-大湾沿海拉远 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测	791
160、8ZS-CBN-蜡寨村 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	796
161、8ZS-CBN-二塘幸福村 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	801
162、8ZS-CBN-木沟冲 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	806
163、8ZS-CBN-水矿机械拉远 PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测	811
164、8ZS-CBN-下堡猫 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测	816
165、8ZS-CBN-钟山猴场乡政府 PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测	821
166、8ZS-CBN-猴场裸林 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测	826
167、8ZS-CBN-大湾新河信用社 PAHHHOPT 基站电磁辐射环境监测	831
168、8ZS-CBN-钟山茶山 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测	836
169、8ZS-CBN-钟山新河加油站 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测	841
170、8ZS-CBN-开化村三组 PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测	846
171、8ZS-CBN-果花村居民楼 PAHHHDPV 基站电磁辐射环境监测	851
172、8ZS-CBN-大湾铁营村 PAHHHVPV 基站电磁辐射环境监测	856
173、8ZS-CBN-猴场平洞 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测	861
174、8ZS-CBN-独山村 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	866

175、8ZS-CBN-二塘海嘎 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	871
176、8ZS-CBN-观光牧场 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	876
177、8ZS-CBN-海嘎境口腊寨路口 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	881
178、8ZS-CBN-海嘎境口南面 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	886
179、8ZS-CBN-金盆麻窝村 1PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测	891
180、8ZS-CBN-金盆乡政府 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测	896
181、8ZS-CBN-韭菜坪接待中心拉远 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	901
182、8ZS-CBN-韭菜坪露营地 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	906
183、8ZS-CBN-韭菜坪2号 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	911
184、8ZS-CBN-海嘎罗国村农家乐灯杆 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	916
185、8ZS-CBN-新回族风情园 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	921
186、8ZS-CBN-梅花山2号路 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	926
187、8ZS-CBN-岔子湾 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	931
188、8ZS-CBN-梅花山高炉 2PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	936
189、8ZS-CBN-梅花山金牛景点道路 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	941
190、8ZS-CBN-梅花山二号公路南段 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	946
191、8ZS-CBN-水果安置区 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	951
192、8ZS-CBN-水果杨家寨 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测	956
193、8ZS-CBN-水果片脚三家寨 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	961
194、8ZS-CBN-南开大酒店 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	966
195、8ZS-CBN-南开中学 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	971
196、8ZS-CBN-南开排口寨 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测	976
197、8ZS-CBN-南开合兴 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	981
198、8ZS-CBN-双山村 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	986
199、8ZS-CBN-青林乡政府 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	991
200、8ZS-CBN-青林中学 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	996
201、8ZS-CBN-中寨小学 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测	1001
202、8ZS-CBN-新益小学 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	1006
203、8ZS-CBN-文忠煤矿 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	1011
204、8ZS-CBN-跑马田 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测	1016
205、8ZS-CBN-阿岔 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	1021
206、8ZS-CBN-那玉火车站 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	1026
207、8ZS-CBN-九州国际 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	1031
208、8ZS-CBN-人民医院 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	1036
209、8ZS-CBN-茶山村灯杆 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	1041
210、8ZS-CBN-青岗岭 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	1046
211、8ZS-CBN-瓦窑村 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	1051
212、8ZS-CBN-新华 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测	1056
213、8ZS-CBN-新华冷宫 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	1061
214、8ZS-CBN-新华政府拉远 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测	1066
215、8ZS-CBN-下营寨 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	1071
216、8ZS-CBN-大华药业 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	1076
217、8ZS-CBN-县机厂 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	1081
218、8ZS-CBN-六枝西居民区 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	1086

219、8LZ-CBN-联通骨伤科 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测	1091
220、8LZ-CBN-国际新城鱼庄 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测	1096
221、8LZ-CBN-杨家大坡 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	1101
222、8PZ-CBN-火铺永泰医院 PAHHHTVV 基站电磁辐射环境监测	1106
223、8LZ-CBN-折溪 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测	1111
224、8LZ-CBN-嘉年华 PAHHHWPV 基站电磁辐射环境监测	1116
225、8PZ-CBN-红果西 PAHHHYPV 基站电磁辐射环境监测	1121
226、8PZ-CBN-盘县红果八中 PAHHHTPV 基站电磁辐射环境监测	1126
227、8PZ-CBN-档案局 PAHHHTVV 基站电磁辐射环境监测	1131
228、8PZ-CBN-现代职业技术学校 PAHHHTPV 基站电磁辐射环境监测	1136
229、8PZ-CBN-大麦地 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测	1141
230、8PZ-CBN-五小 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测	1146

1、8LZ-CBN-羊场小学 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测

1、8LZ-CBN-羊场小学 PAHHHDPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8LZ-CBN-羊场小学 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	羊场小学		
基站坐标	东经:	105.375369	北纬: 26.352023
塔杆架设方式	普通地面塔	天线离地高度（m）	48
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 11 日	11:58-12:30	
监测环境条件	天气: 多云	温度: 26℃	湿度: 40%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: 2.6×10 ⁻⁹ W/m ² ~238 W/m ² 线性误差: ≤±0.8dB（典型值）		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8LZ-CBN-羊场小学 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离 (m)		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)
		垂直	水平		运营商	下行频段 (MHz)	型号	数量	
1	2F 楼房边	46	40	3	中国移 动	(703-803)	iphnoe 14 pro Max	1	0.034
2	2F 楼房边	46	30	3	中国移 动	(703-803)	iphnoe 14 pro Max	1	0.037
3	2F 楼房边	46	50	3	中国移 动	(703-803)	iphnoe 14 pro Max	1	0.009
4	2F 楼房边	46	50	3	中国移 动	(703-803)	iphnoe 14 pro Max	1	0.031

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、8LZ-CBN-羊场小学 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测 点位示意图

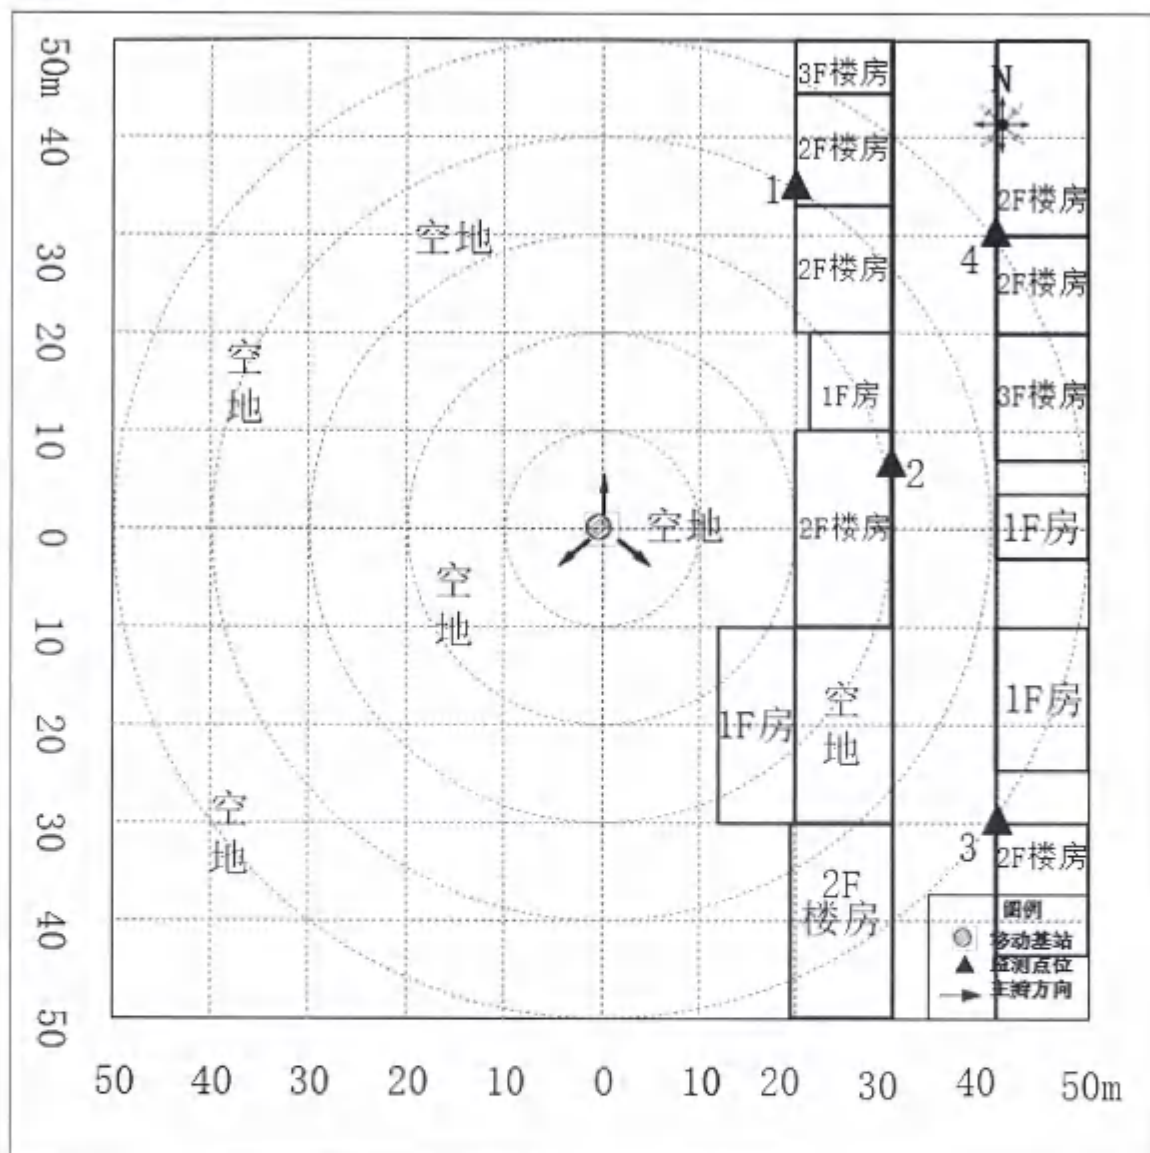

4、8LZ-CBN-羊场小学 PAHHHDPT 基站电磁环境监测周边照片



1



2




3



4

5、8LZ-CBN-羊场小学 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

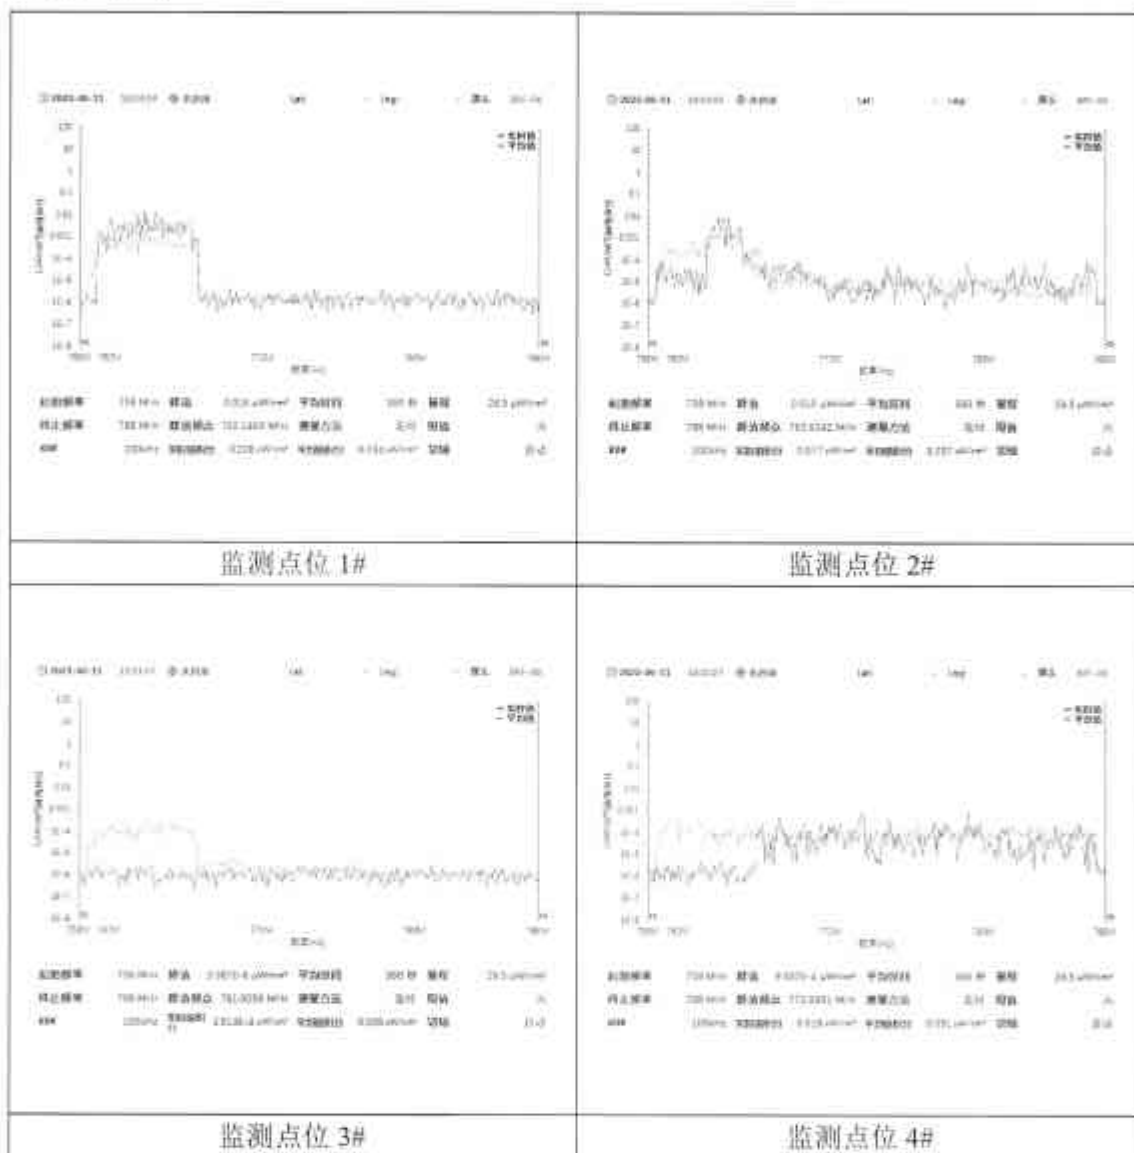

2、8LZ-CBN-苦竹林 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、8LZ-CBN-苦竹林 PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8LZ-CBN-苦竹林 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	苦竹林		
基站坐标	东经: 105.508786	北纬: 26.112412	
塔杆架设方式	山顶抱杆	天线离地高度 (m)	5
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 08 日	7:40-8:10	
监测环境条件	天气: 阴	温度: 18℃	湿度: 69%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8LZ-CBN-苦竹林 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离 (m)		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)
		垂直	水平		运营商	下行频段 (MHz)	型号	数量	
1	2F 楼房边	56	50	3	中国移动	(703-803)	IPhone 14 pro Max	1	0.030
2	3F 楼房边	56	40	3	中国移动	(703-803)	IPhone 14 pro Max	1	0.030
3	2F 楼房边	56	40	3	中国移动	(703-803)	IPhone 14 pro Max	1	0.038
4	小路边	56	50	3	中国移动	(703-803)	IPhone 14 pro Max	1	0.024

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8LZ-CBN-苦竹林 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

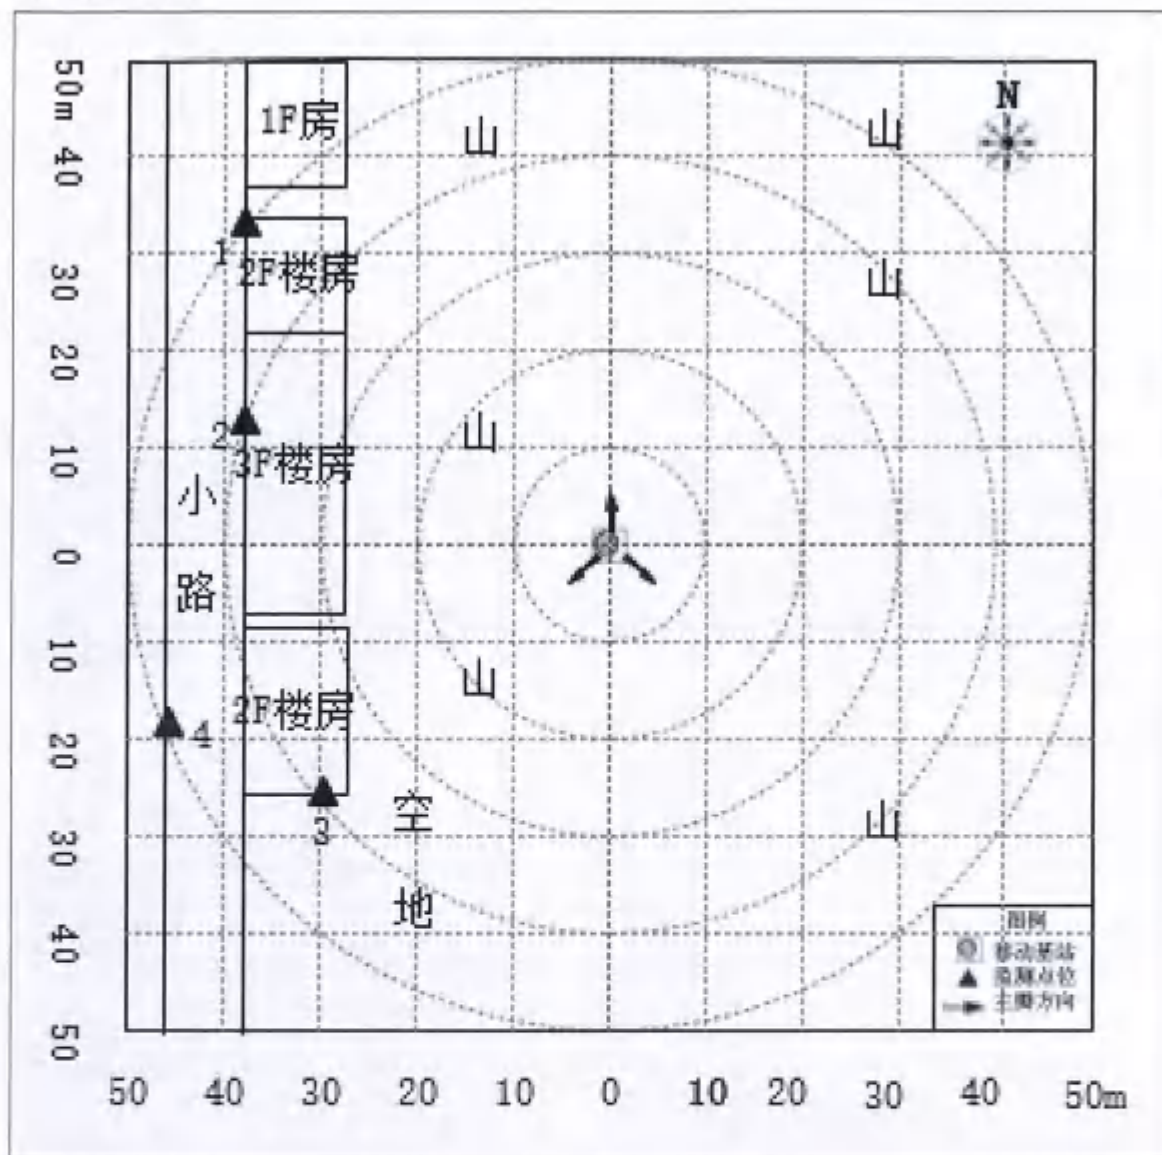

4、8LZ-CBN-苦竹林 PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片



5、8LZ-CBN-苦竹林 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

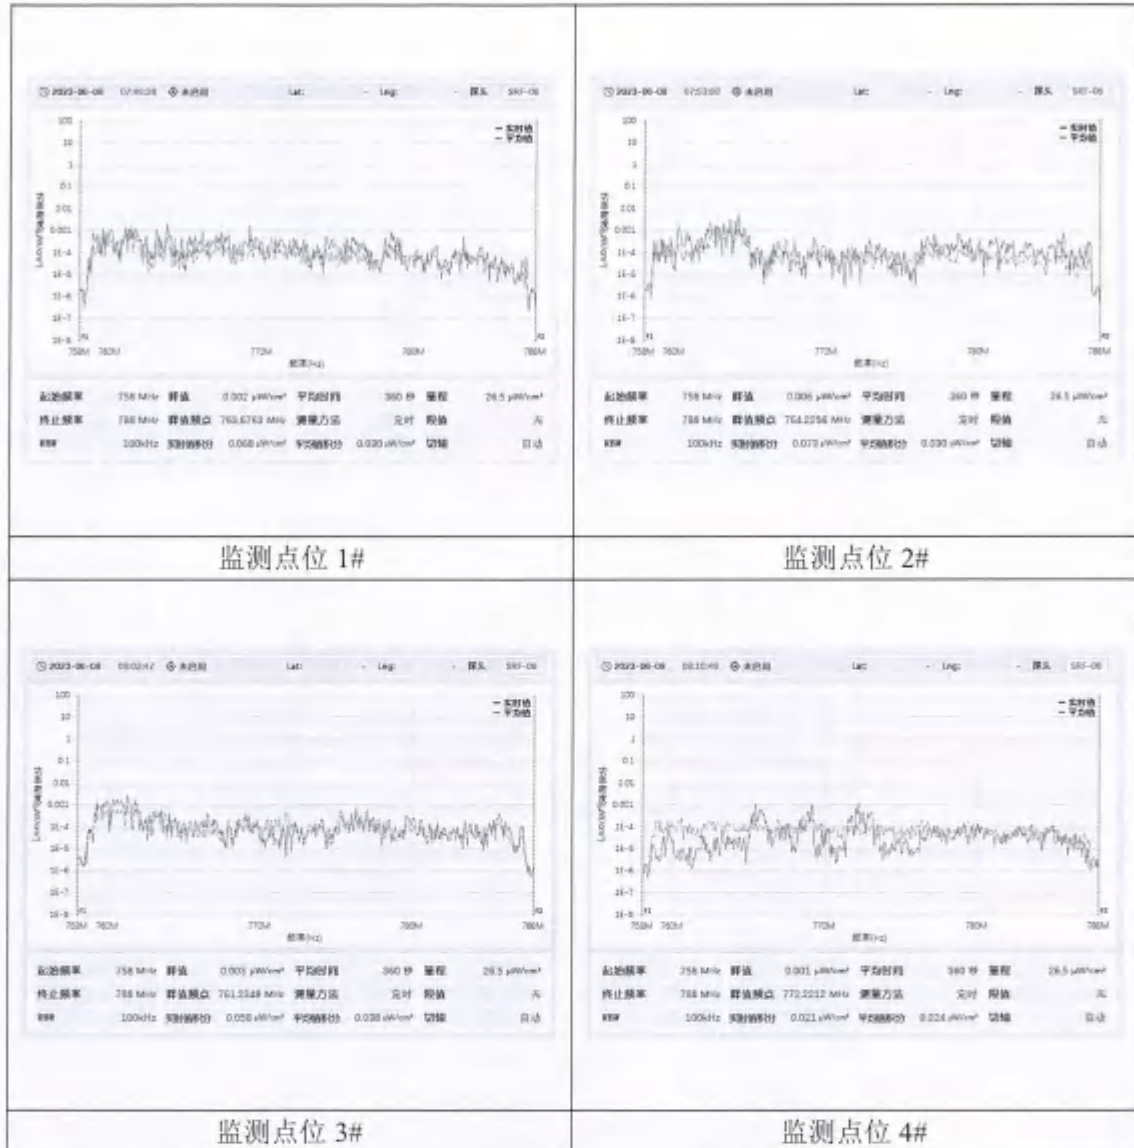

3、8LZ-CBN-索考小学 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测

1、8LZ-CBN-索考小学 PAHHHWPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8LZ-CBN-索考小学 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	索考小学		
基站坐标	东经: 105.5799179	北纬: 26.144619	
塔杆架设方式	普通地面塔	天线离地高度 (m)	28
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 08 日	11:28-12:00	
监测环境条件	天气: 阴	温度: 20℃	湿度: 68%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8LZ-CBN-索考小学 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离 (m)		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)
		垂直	水平		运营商	下行频段 (MHz)	型号	数量	
1	1F 房边	52	40	3	中国移动	(703-803)	iPhone 14 pro Max	1	0.021
2	2F 楼房边	52	50	3	中国移动	(703-803)	iPhone 14 pro Max	1	0.013
3	2F 楼房边	52	50	3	中国移动	(703-803)	iPhone 14 pro Max	1	0.038
4	小路边	52	50	3	中国移动	(703-803)	iPhone 14 pro Max	1	0.021

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8LZ-CBN-索考小学 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测 点位示意图

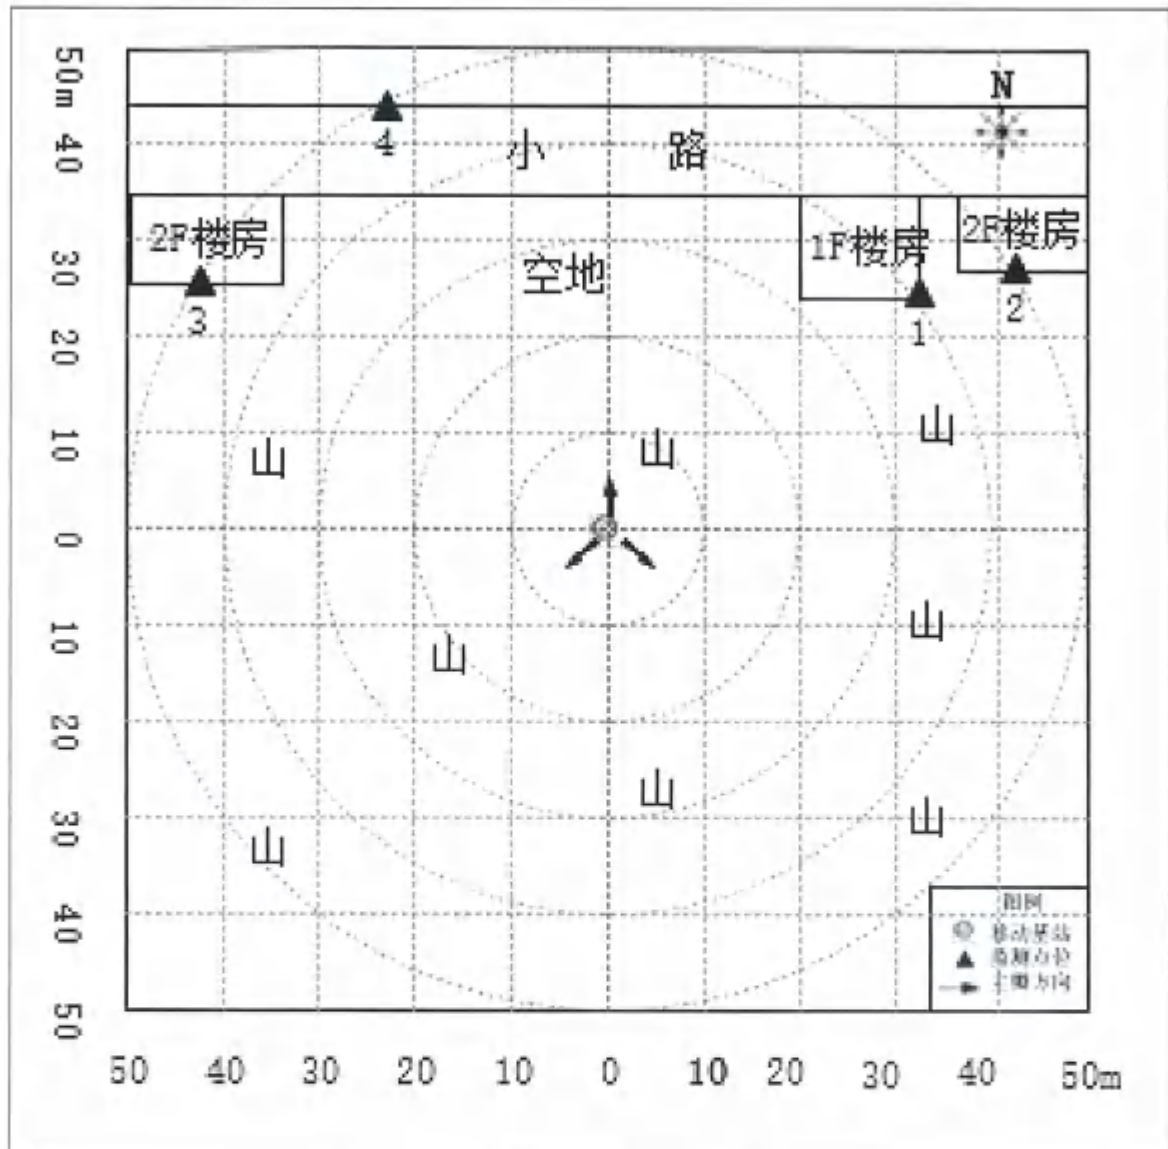

4、8LZ-CBN-索考小学 PAHHHWPT 基站电磁环境监测周边照片



5、8LZ-CBN-索考小学 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

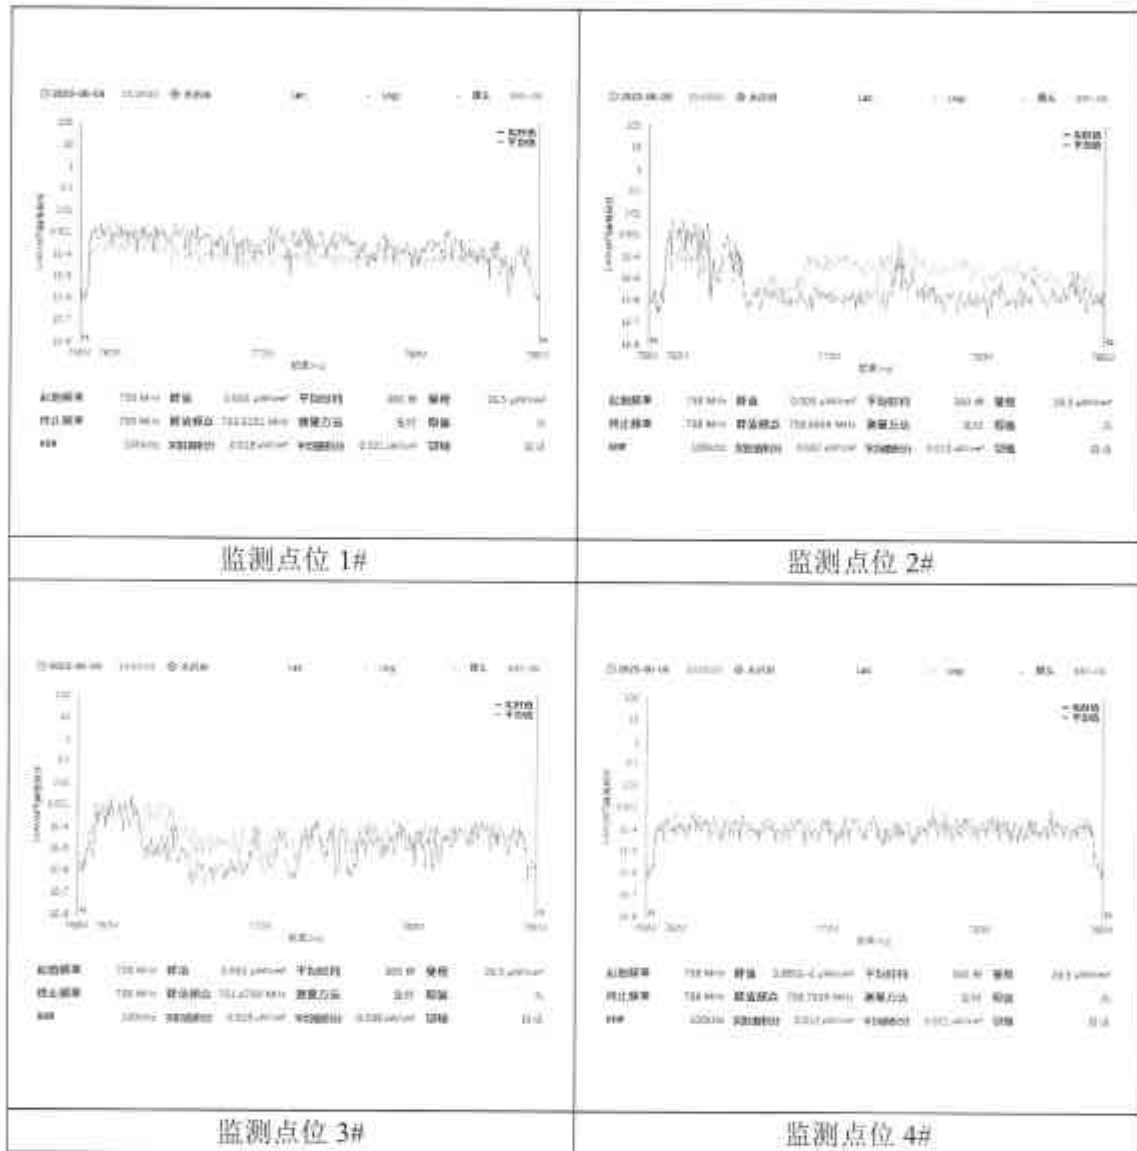

4、8LZ-CBN-落陇小学 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、8LZ-CBN-落陇小学 PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8LZ-CBN-落陇小学 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	落陇小学		
基站坐标	东经: 105.3367619	北纬: 26.4161425	
塔杆架设方式	三管塔	天线离地高度 (m)	20
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 17 日	10:13-10:45	
监测环境条件	天气: 多云	温度: 21℃	湿度: 65%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8LZ-CBN-落陇小学 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测结果


序号	监测点位描述	与天线的距离 (m)		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)
		垂直	水平		运营商	下行频段 (MHz)	型号	数量	
1	3F 楼房边	25	40	3	中国移动	(703-803)	iphnoe 14 pro Max	1	0.037
2	2F 楼房边	25	30	3	中国移动	(703-803)	iphnoe 14 pro Max	1	0.041
3	1F 房边	25	40	3	中国移动	(703-803)	iphnoe 14 pro Max	1	0.050
4	4F 楼房边	25	40	3	中国移动	(703-803)	iphnoe 14 pro Max	1	0.070

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8LZ-CBN-落陇小学 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测 点位示意图

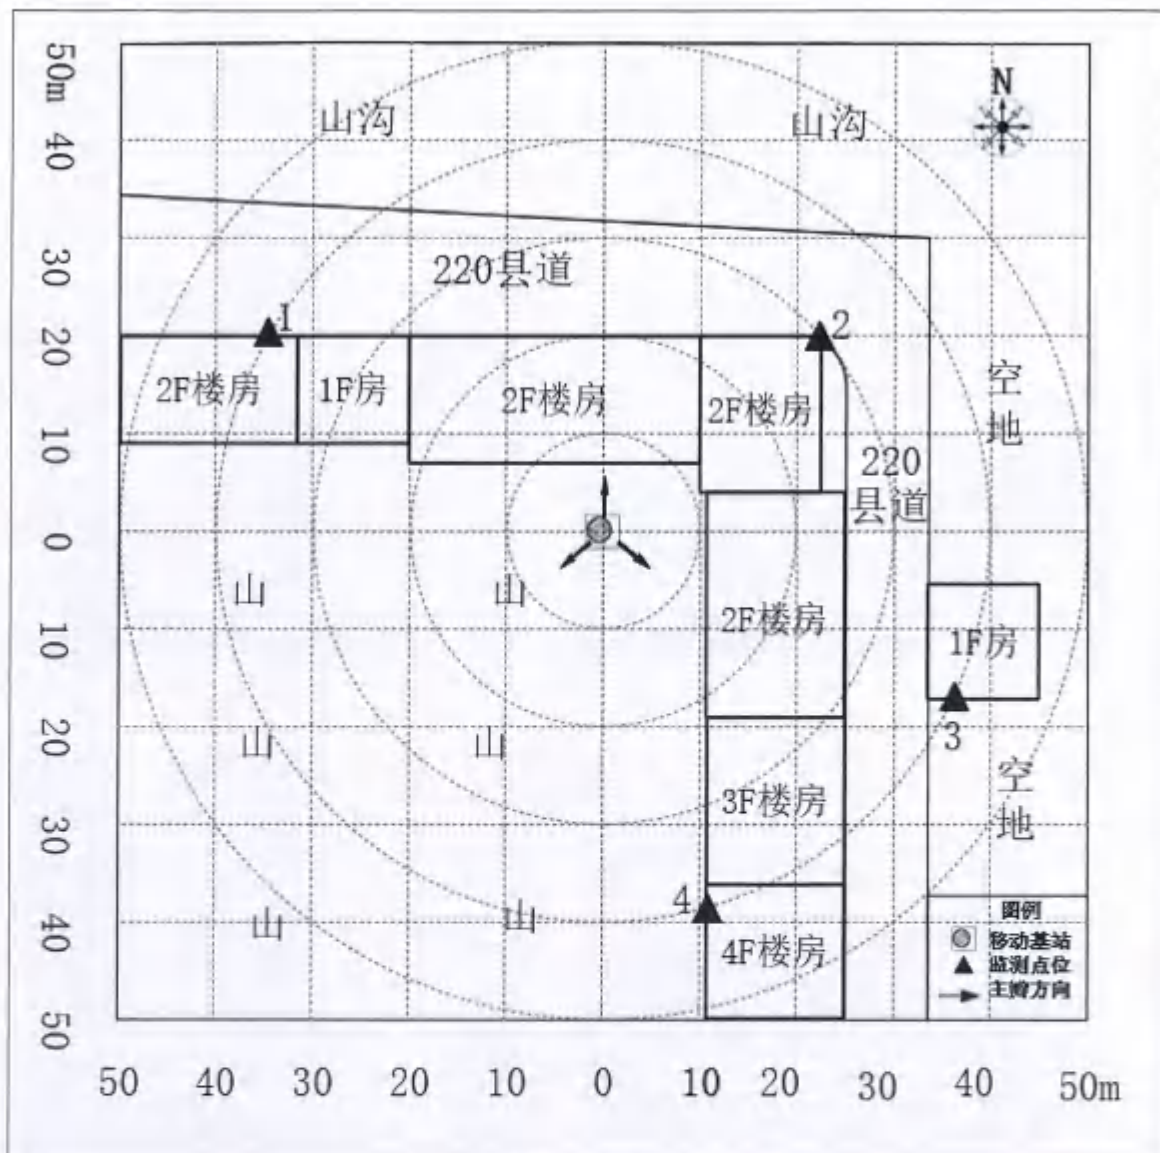

4、8LZ-CBN-落陇小学 PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片

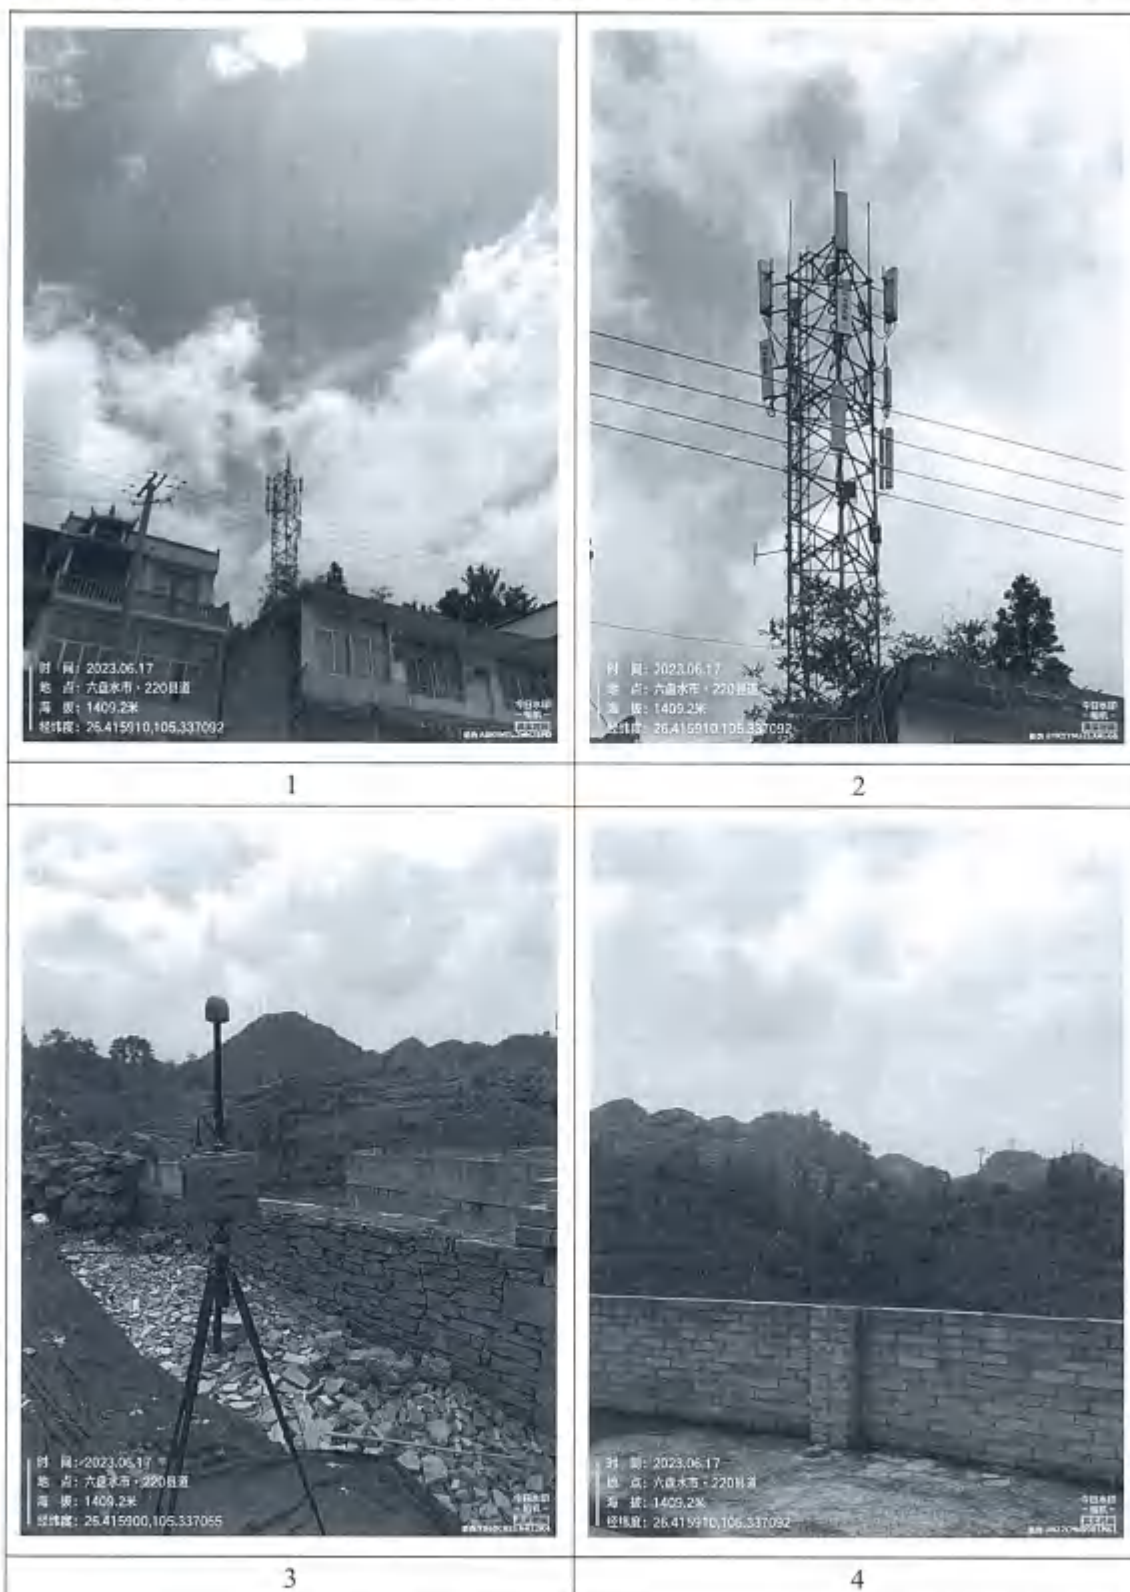

5、8LZ-CBN-落陇小学 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

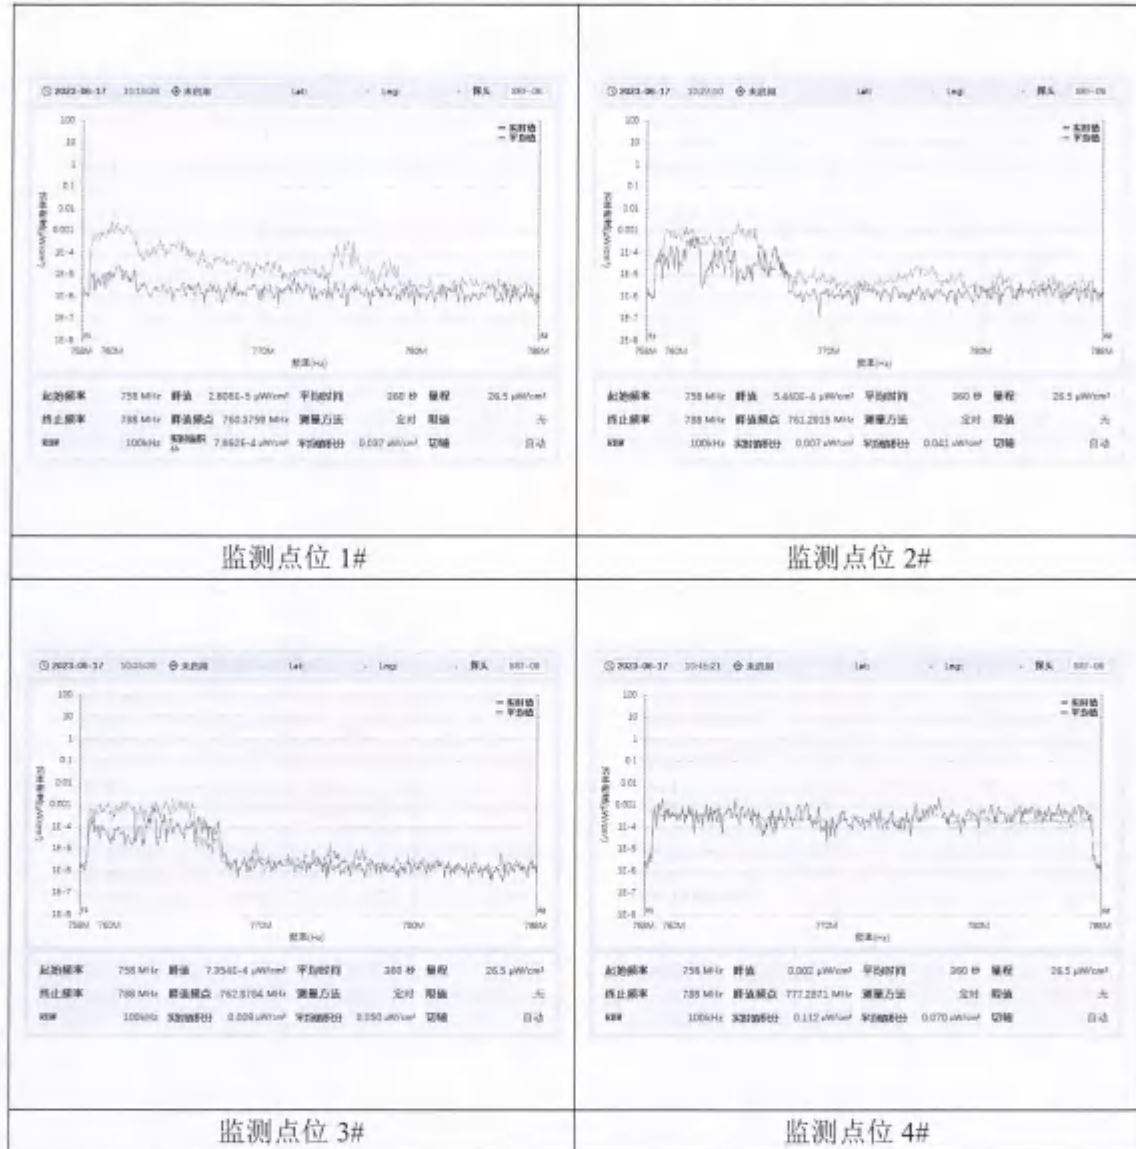

5、8LZ-CBN-毛口水厂 PAHHHYPV 基站电磁辐射环境监测

1、8LZ-CBN-毛口水厂 PAHHHYPV 基站监测基本信息一览表


监测项目	8LZ-CBN-毛口水厂 PAHHHYPV 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	毛口水厂		
基站坐标	东经: 105.231514	北纬: 26.0639572	
塔杆架设方式	普通地面塔	天线离地高度 (m)	25
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 10 日	10:38-11:10	
监测环境条件	天气: 多云	温度: 26℃	湿度: 44%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8\text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8LZ-CBN-毛口水厂 PAHHHYPV 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离 (m)		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)
		垂直	水平		运营商	下行频段 (MHz)	型号	数量	
1	1F 房边	35	10	3	中国移 动	(703-803)	iphnoe 14 pro Max	1	0.058
2	小路边	35	30	3	中国移 动	(703-803)	iphnoe 14 pro Max	1	0.070
3	小路边	35	40	3	中国移 动	(703-803)	iphnoe 14 pro Max	1	0.077
4	小路边	35	30	3	中国移 动	(703-803)	iphnoe 14 pro Max	1	0.066

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8LZ-CBN-毛口水厂 PAHHHYPV 基站电磁辐射环境监测 点位示意图

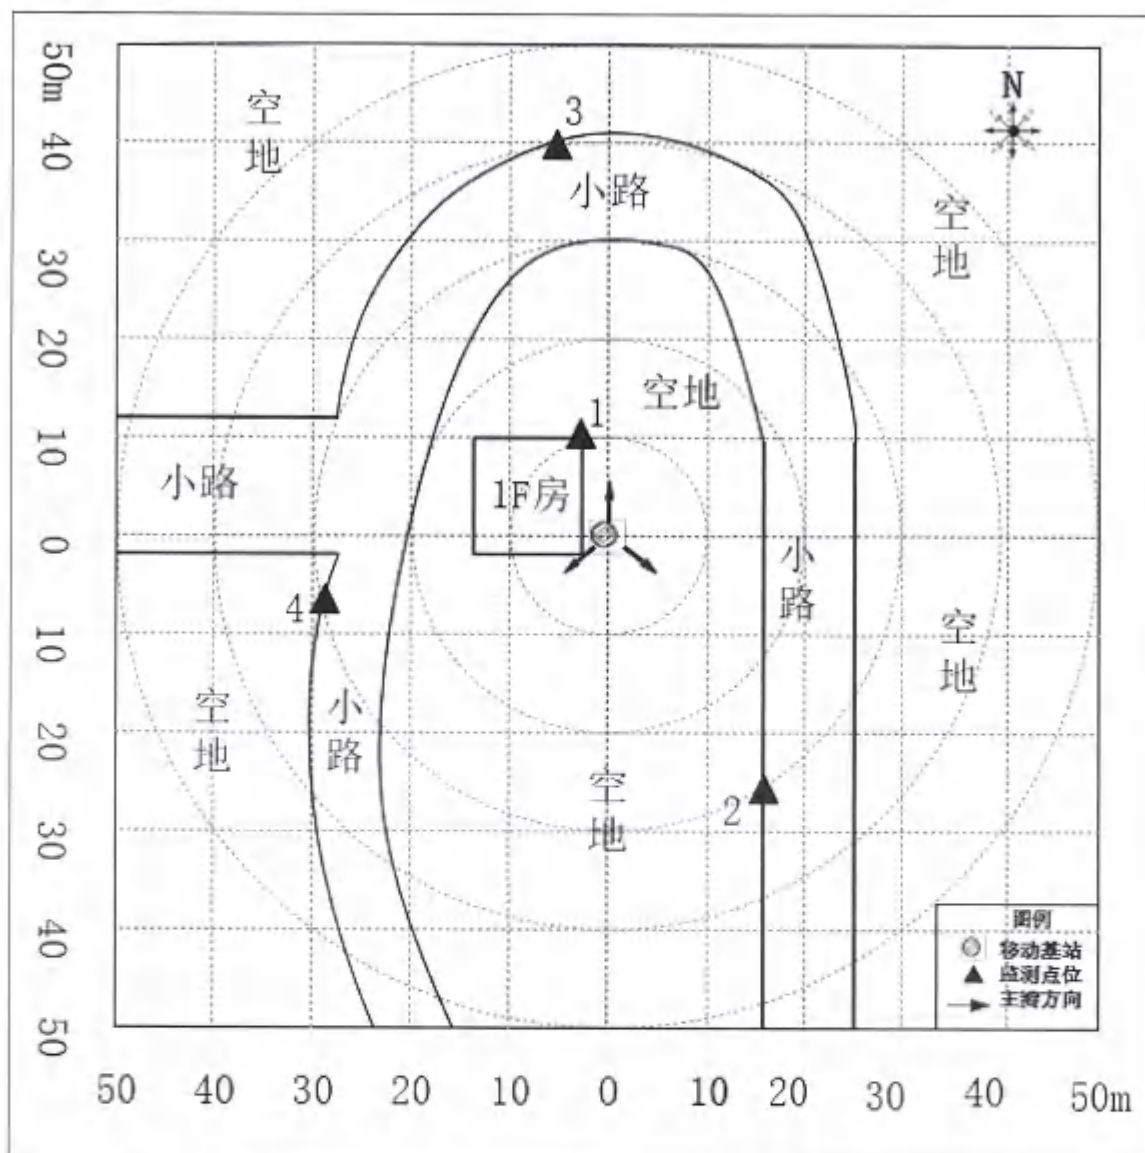

4、8LZ-CBN-毛口水厂 PAHHHPV 基站电磁环境监测周边照片



5、8LZ-CBN-毛口水厂 PAHHYPV 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

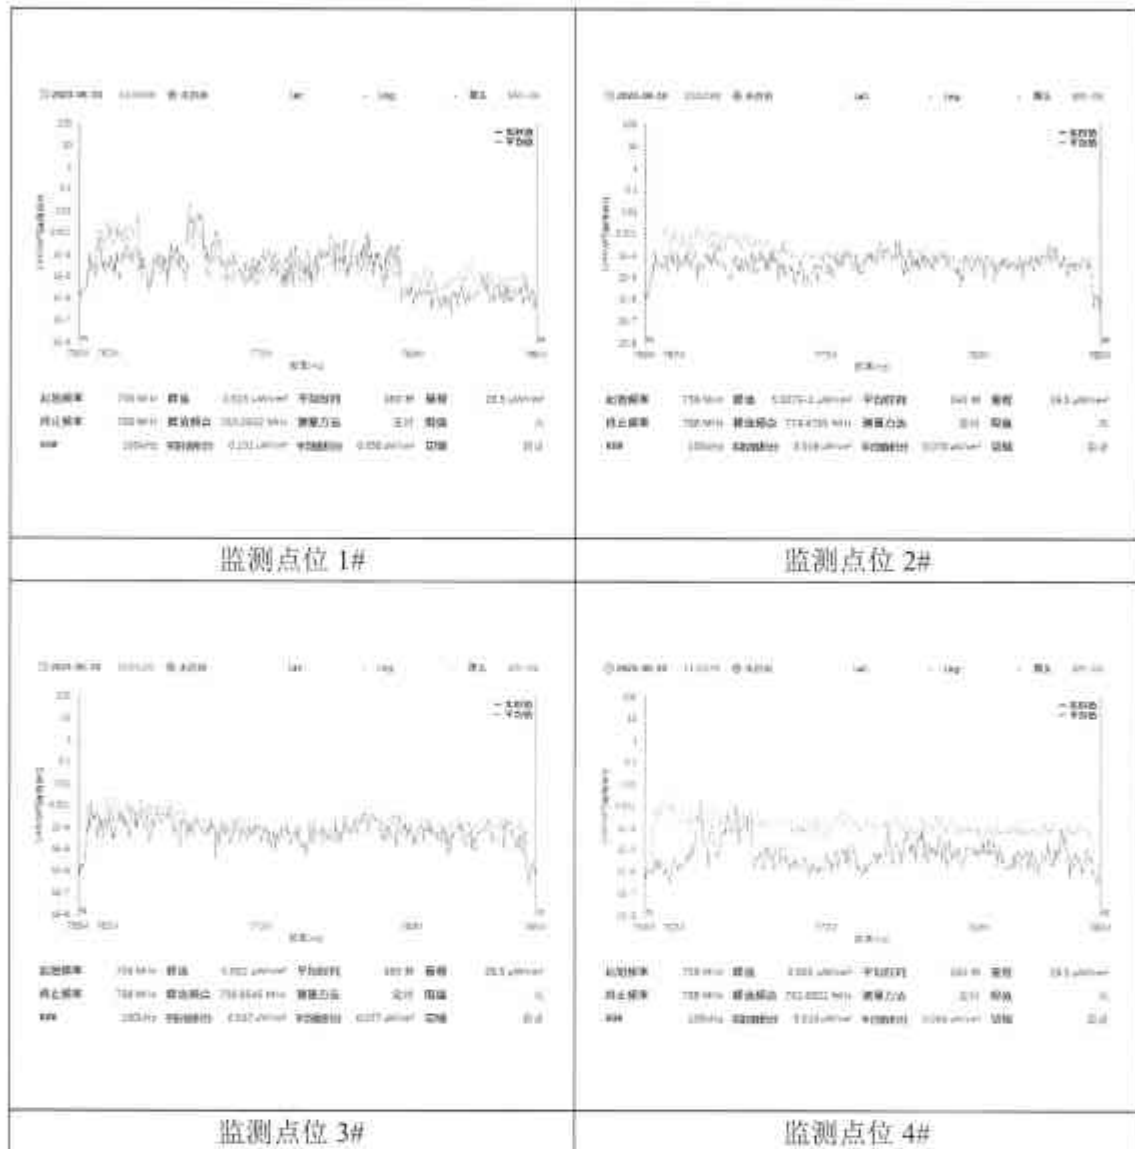

6、8LZ-CBN-坝湾 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、8LZ-CBN-坝湾 PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8LZ-CBN-坝湾 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	坝湾		
基站坐标	东经: 105.5756328	北纬: 26.09866139	
塔杆架设方式	山顶增高架	天线离地高度 (m)	20
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 08 日	10:08-10:40	
监测环境条件	天气: 阴	温度: 20℃	湿度: 67%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8LZ-CBN-坝湾 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离 (m)		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)
		垂直	水平		运营商	下行频段 (MHz)	型号	数量	
1	2F 楼房边	48	30	3	中国移动	(703-803)	IPhone 14 pro Max	1	0.055
2	1F 房边	48	30	3	中国移动	(703-803)	IPhone 14 pro Max	1	0.072
3	2F 楼房边	48	40	3	中国移动	(703-803)	IPhone 14 pro Max	1	0.046
4	1F 房边	48	10	3	中国移动	(703-803)	IPhone 14 pro Max	1	0.046

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8LZ-CBN-坝湾 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

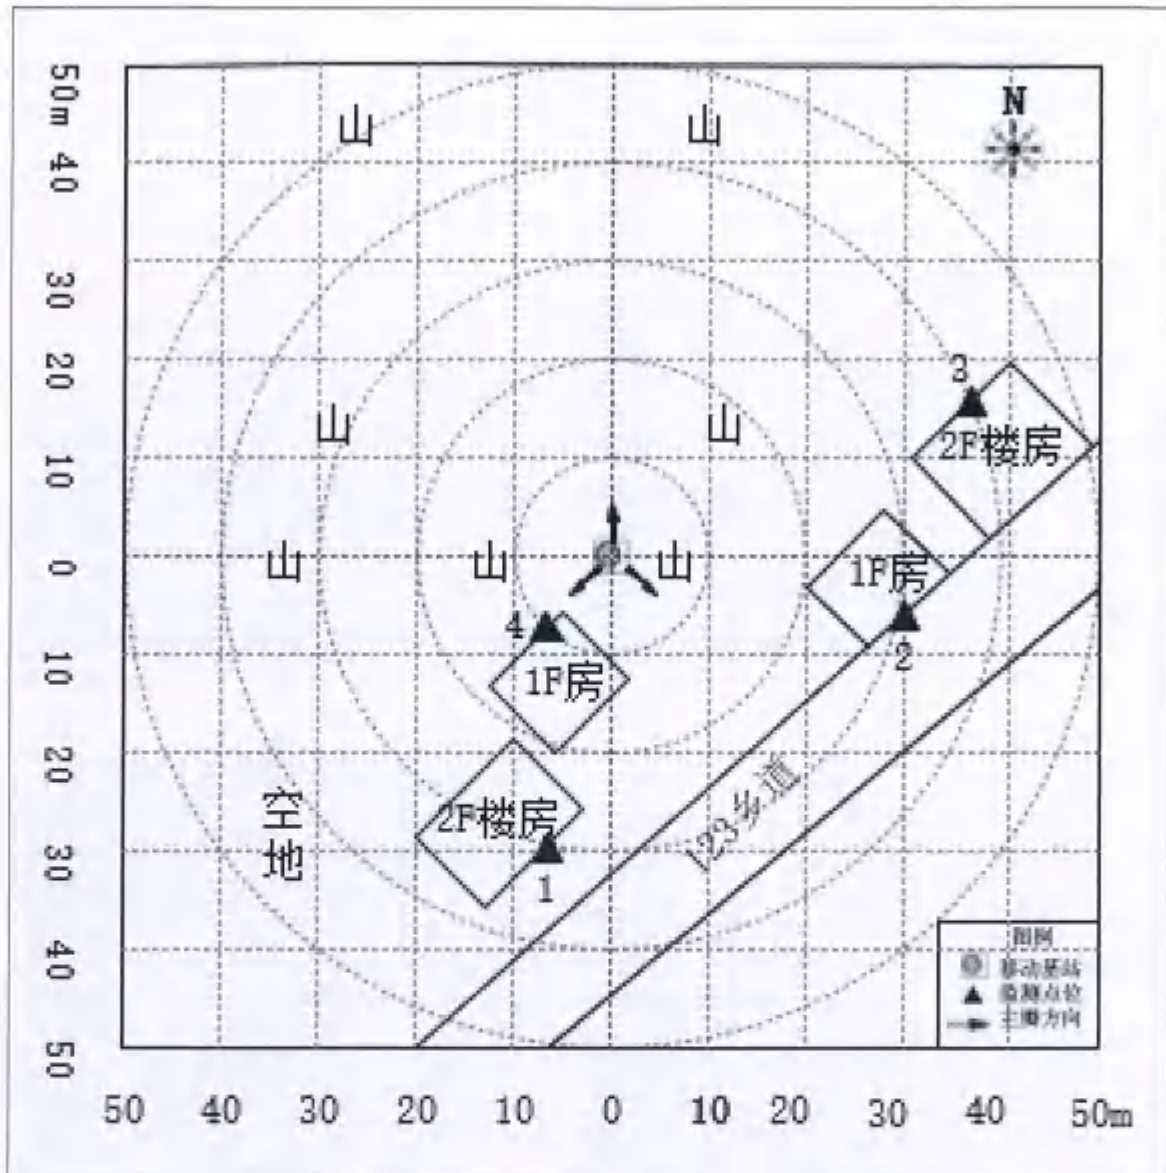

4、8LZ-CBN-坝湾 PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片



5、8LZ-CBN-坝湾 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

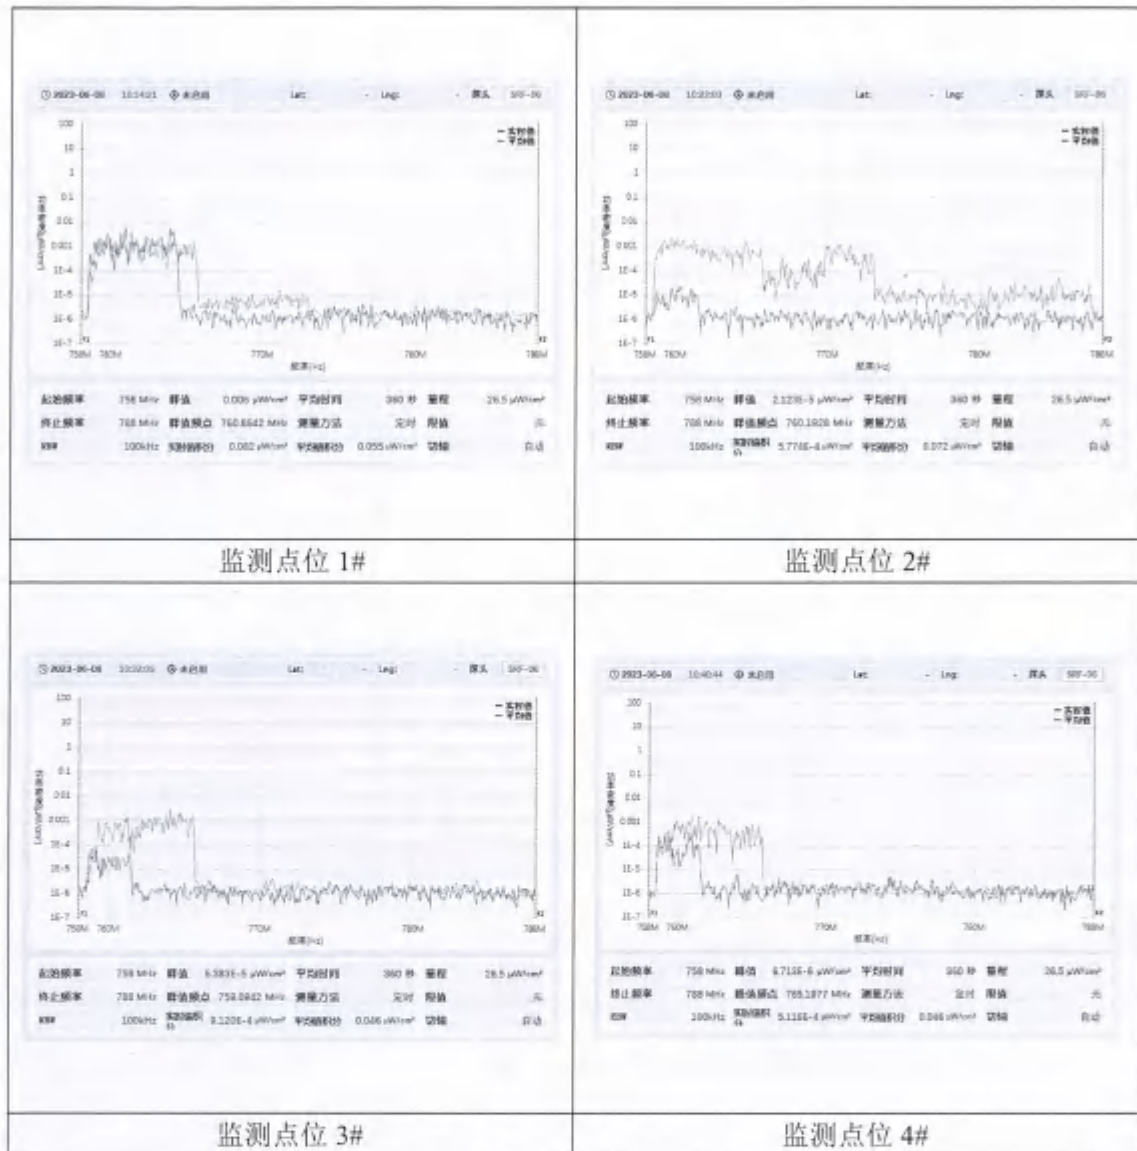

7、8LZ-CBN-川洞 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、8LZ-CBN-川洞 PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8LZ-CBN-川洞 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	川洞		
基站坐标	东经: 105.475465	北纬: 26.134204	
塔杆架设方式	普通地面塔	天线离地高度 (m)	25
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 08 日	9:00-9:30	
监测环境条件	天气: 阴	温度: 19℃	湿度: 72%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8LZ-CBN-川洞 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离 (m)		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)
		垂直	水平		运营商	下行频段 (MHz)	型号	数量	
1	2F 楼房边	46	20	3	中国移动	(703-803)	IPhone 14 pro Max	1	0.066
2	2F 楼房边	46	30	3	中国移动	(703-803)	IPhone 14 pro Max	1	0.035
3	小路边	46	30	3	中国移动	(703-803)	IPhone 14 pro Max	1	0.032
4	小路边	46	50	3	中国移动	(703-803)	IPhone 14 pro Max	1	0.049

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8LZ-CBN-川洞 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

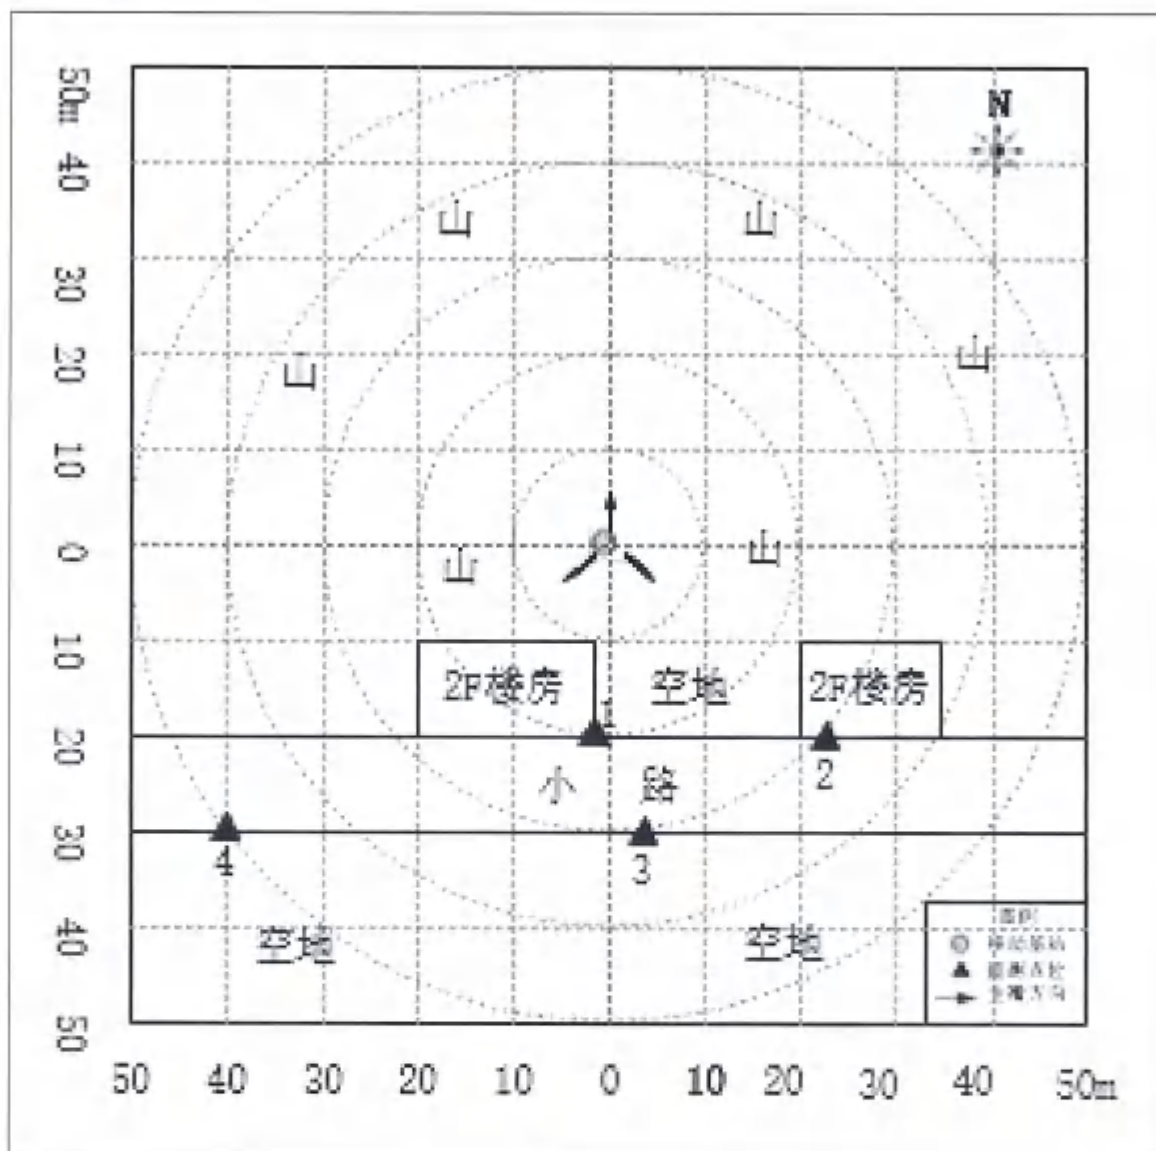

4、8LZ-CBN-川洞 PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片



5、8LZ-CBN-川洞 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

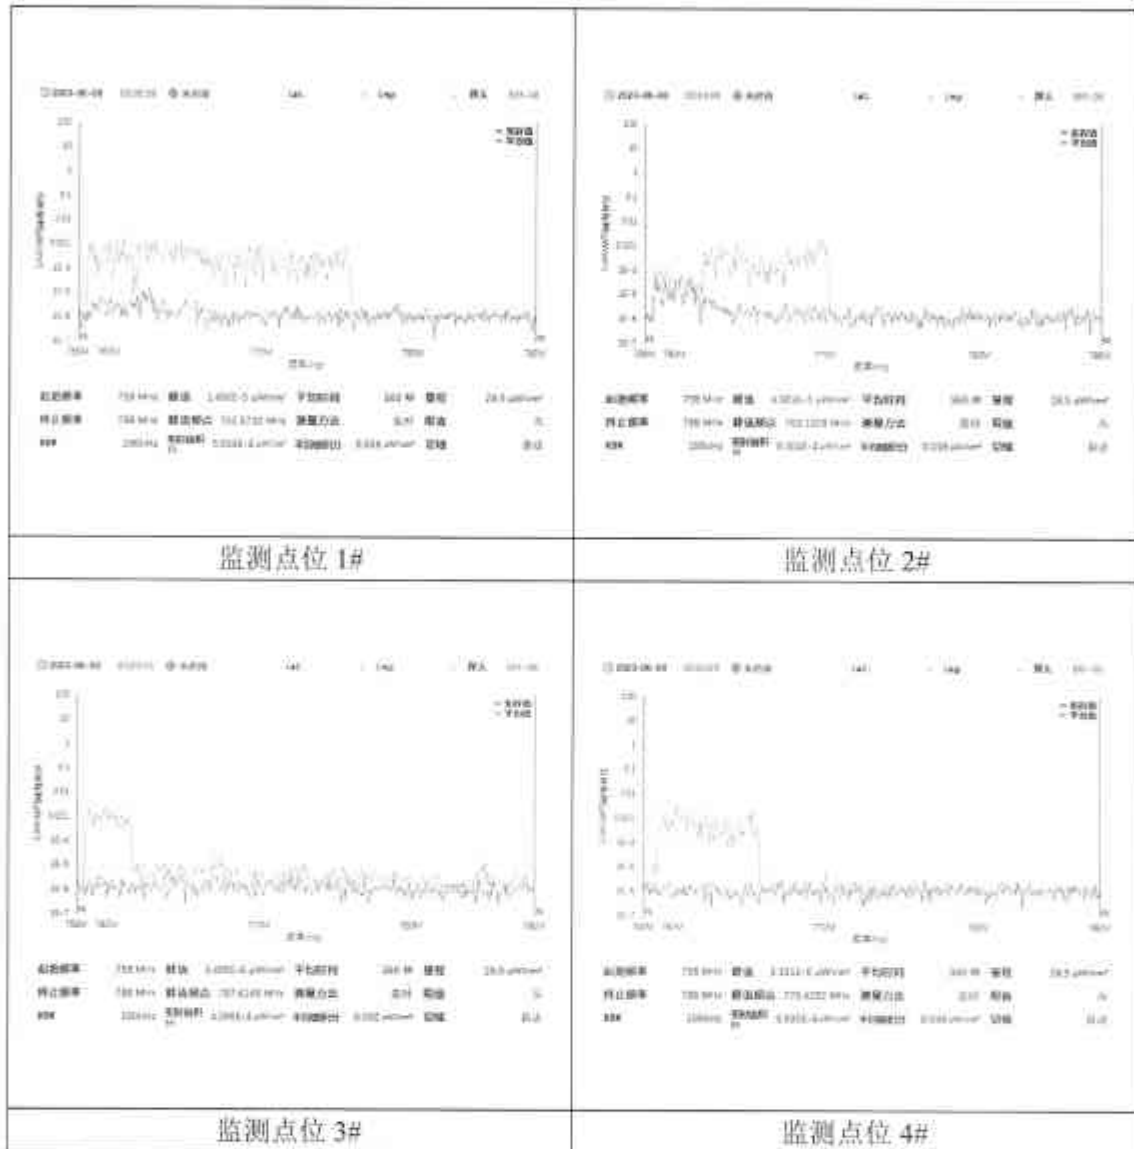

8、8LZ-CBN-大草坝 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、8LZ-CBN-大草坝 PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8LZ-CBN-大草坝 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	西收费站一号灯杆		
基站坐标	东经: 105.496958	北纬: 26.411145	
塔杆架设方式	普通地面塔	天线离地高度 (m)	28
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 09 日	16:00-16:30	
监测环境条件	天气: 阴	温度: 22℃	湿度: 57%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8LZ-CBN-大草坝 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离 (m)		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)
		垂直	水平		运营商	下行频段 (MHz)	型号	数量	
1	2F 楼房边	58	50	3	中国移动	(703-803)	IPhone 14 pro Max	1	0.083
2	2F 楼房边	58	30	3	中国移动	(703-803)	IPhone 14 pro Max	1	0.041
3	1F 房边	58	50	3	中国移动	(703-803)	IPhone 14 pro Max	1	0.040
4	X017 边	58	40	3	中国移动	(703-803)	IPhone 14 pro Max	1	0.076

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8LZ-CBN-大草坝 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

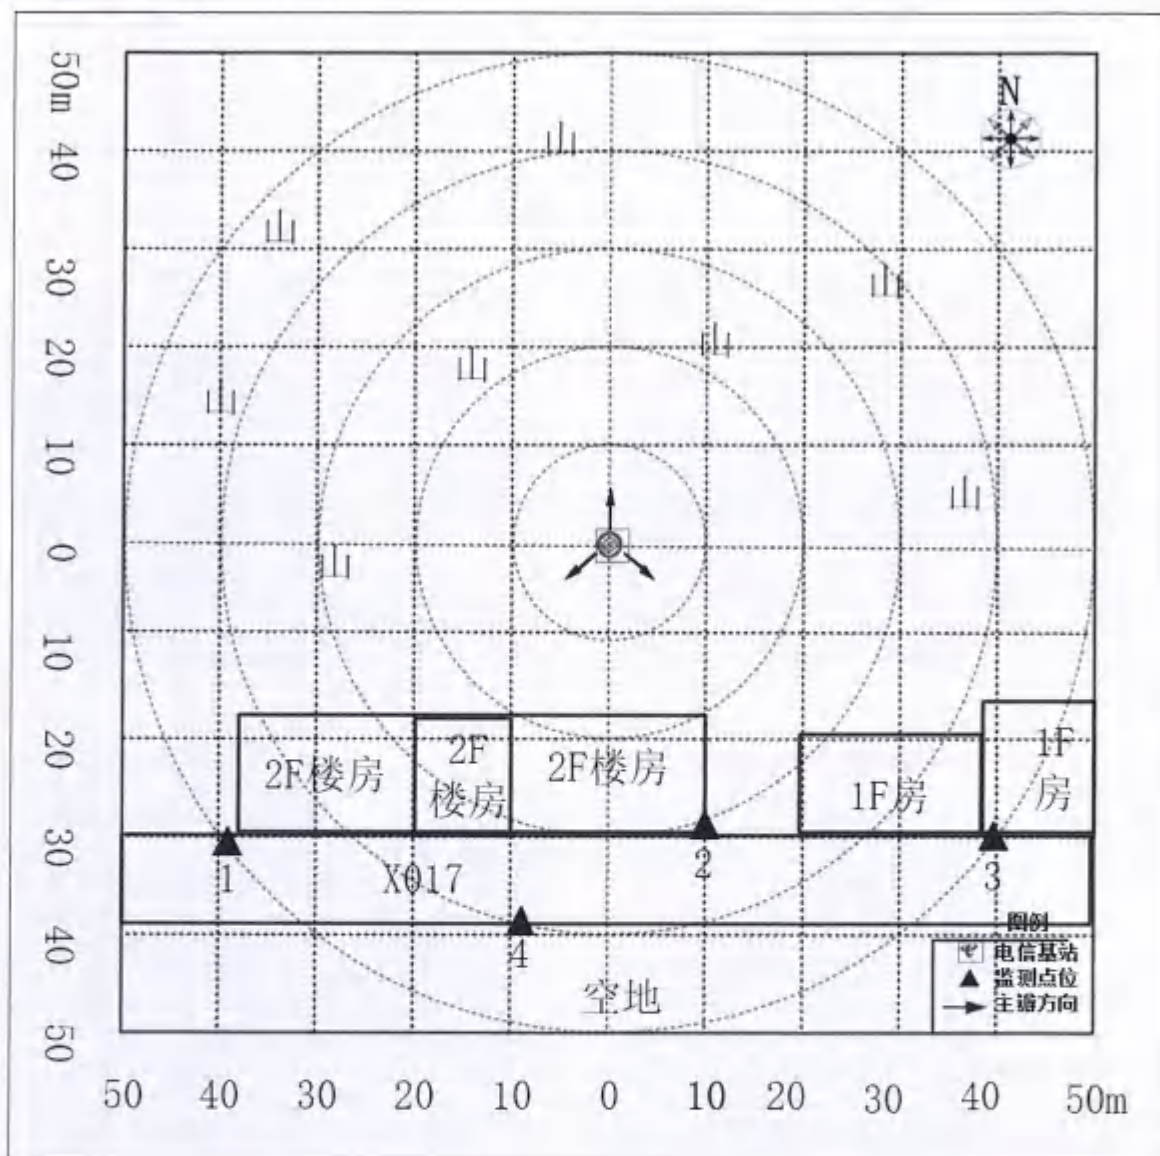

4、8LZ-CBN-大草坝 PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片



5、8LZ-CBN-大草坝 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

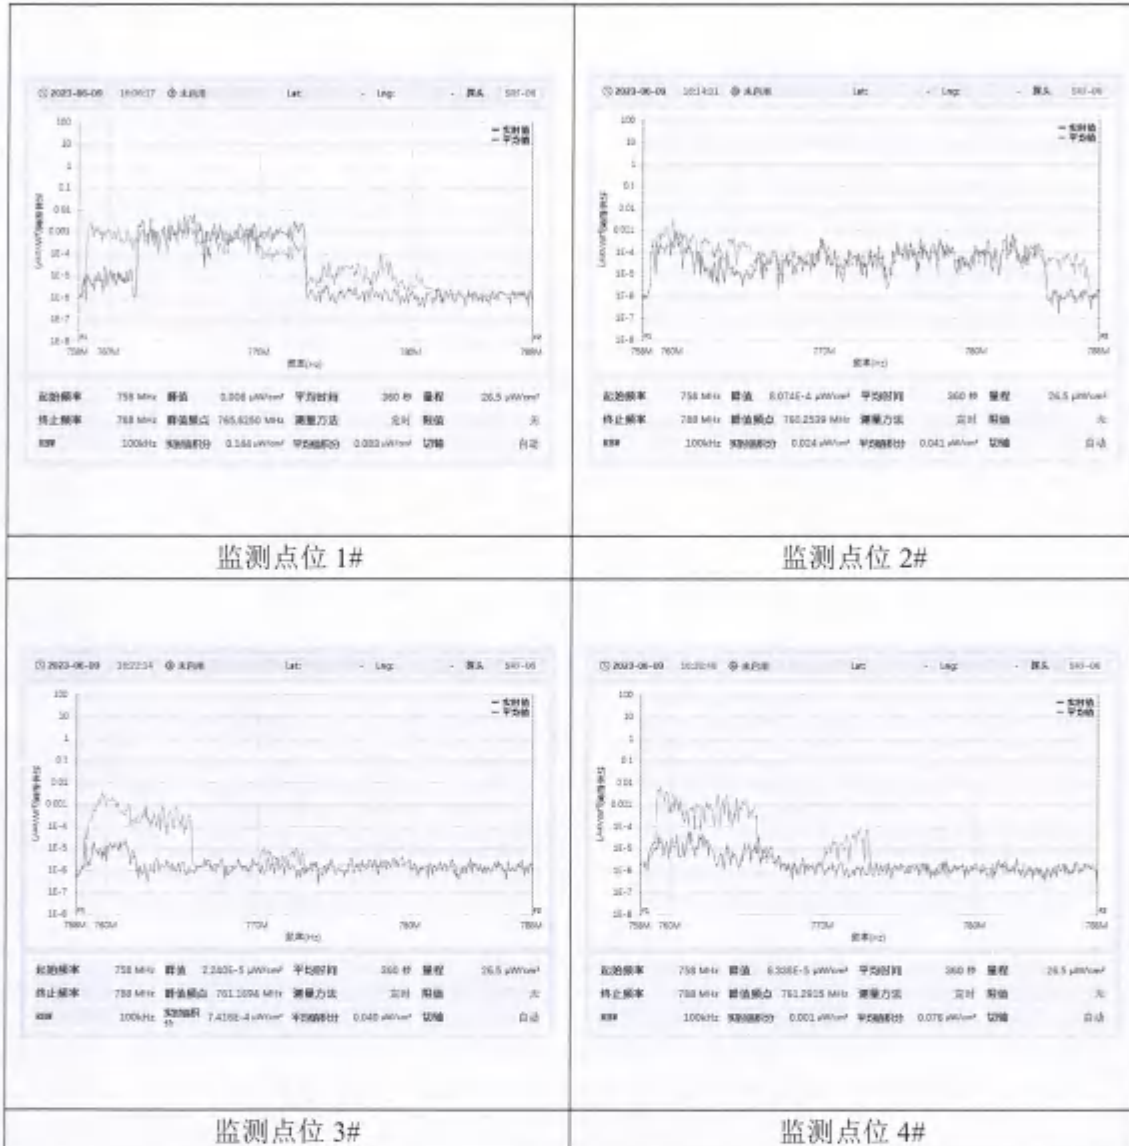

9、8LZ-CBN-大用矿路口 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测

1、8LZ-CBN-大用矿路口 PAHHHWPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8LZ-CBN-大用矿路口 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	大用矿路口		
基站坐标	东经: 105.51047	北纬: 26.196936	
塔杆架设方式	三管塔	天线离地高度 (m)	18
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 03 日	10:03-10:33	
监测环境条件	天气: 阴	温度: 19℃	湿度: 81%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8LZ-CBN-大用矿路口 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离 (m)		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)
		垂直	水平		运营商	下行频段 (MHz)	型号	数量	
1	3F 民房边	30	20	3	中国移动	(703-803)	IPhone 14 pro Max	1	0.038
2	路边	30	30	3	中国移动	(703-803)	IPhone 14 pro Max	1	0.038
3	3F 民房边	30	30	3	中国移动	(703-803)	IPhone 14 pro Max	1	0.061
4	3F 民房边	30	50	3	中国移动	(703-803)	IPhone 14 pro Max	1	0.038

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8LZ-CBN-大用矿路口 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

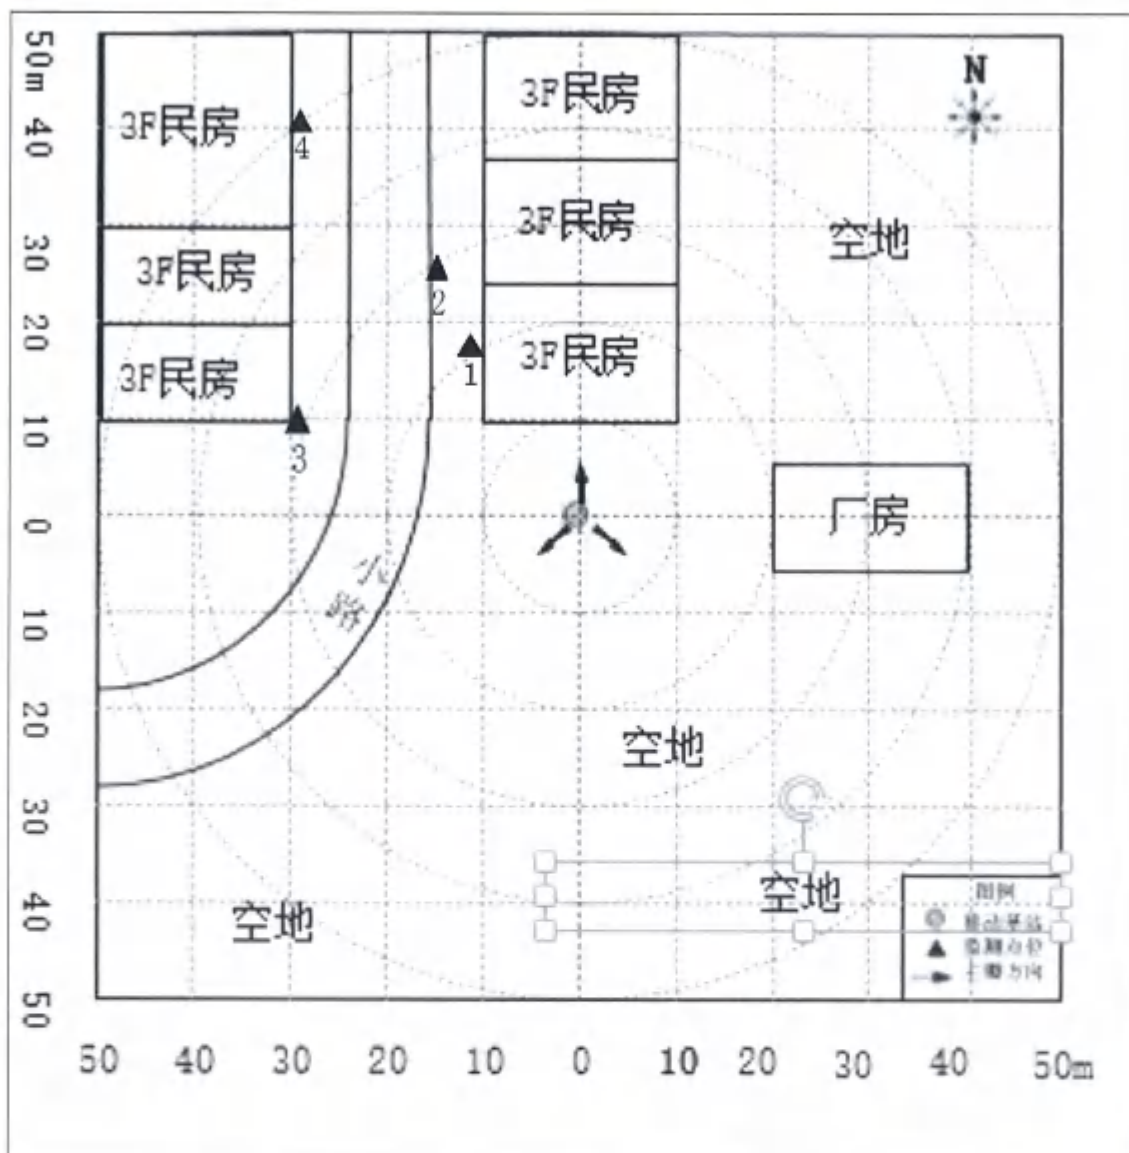

4、8LZ-CBN-大用矿路口 PAHHHWPT 基站电磁环境监测周边照片



5、8LZ-CBN-大用矿路口 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测点位 频谱分布图

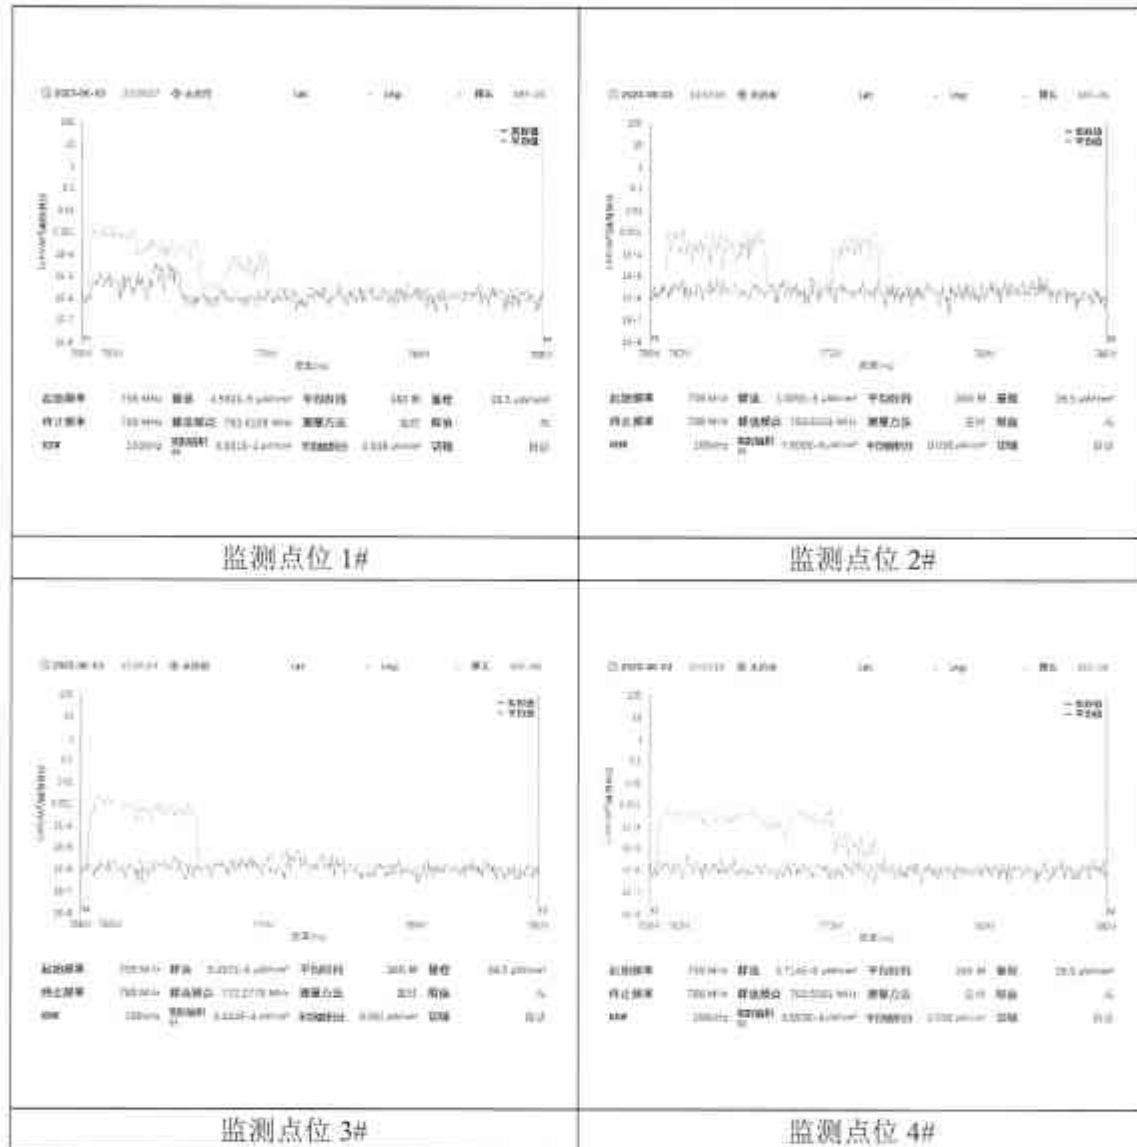

10、8LZ-CBN-小寨村 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、8LZ-CBN-小寨村 PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8LZ-CBN-小寨村 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	小寨村		
基站坐标	东经: 105.510979	北纬: 26.207203	
塔杆架设方式	增高架	天线离地高度 (m)	18
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 03 日	11:20-11:50	
监测环境条件	天气: 阴	温度: 19℃	湿度: 81%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8LZ-CBN-小寨村 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测结果


序号	监测点位描述	与天线的距离 (m)		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)
		垂直	水平		运营商	下行频段 (MHz)	型号	数量	
1	3F 民房边	38	40	3	中国移动	(703-803)	iPhone 14 pro Max	1	0.042
2	3F 民房边	38	40	3	中国移动	(703-803)	iPhone 14 pro Max	1	0.037
3	3F 民房边	38	50	3	中国移动	(703-803)	iPhone 14 pro Max	1	0.036
4	3F 民房边	38	40	3	中国移动	(703-803)	iPhone 14 pro Max	1	0.047

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8LZ-CBN-小寨村 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

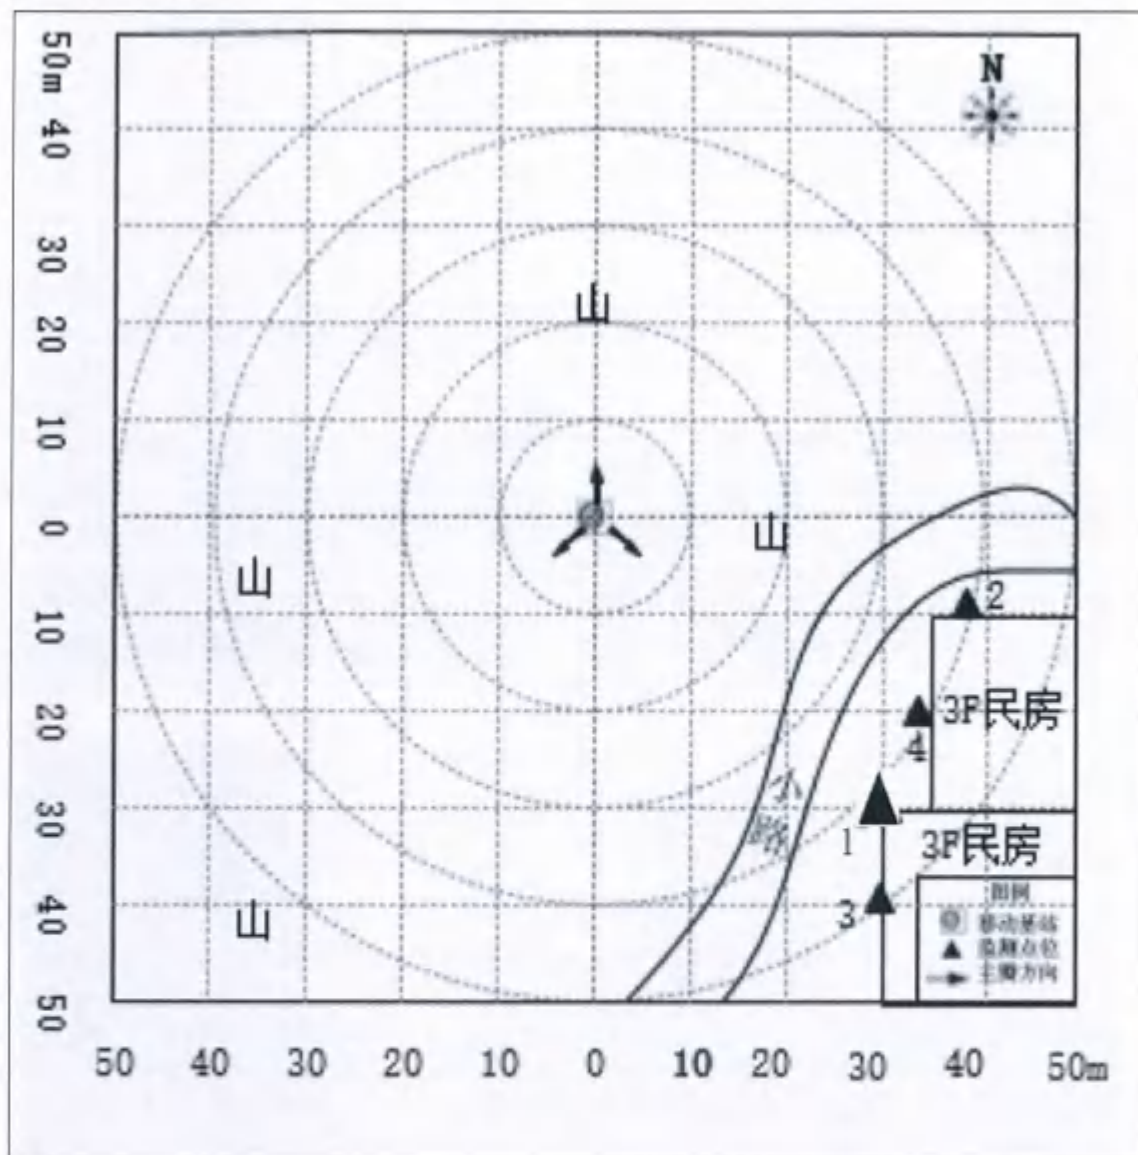

4、8LZ-CBN-小寨村 PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片

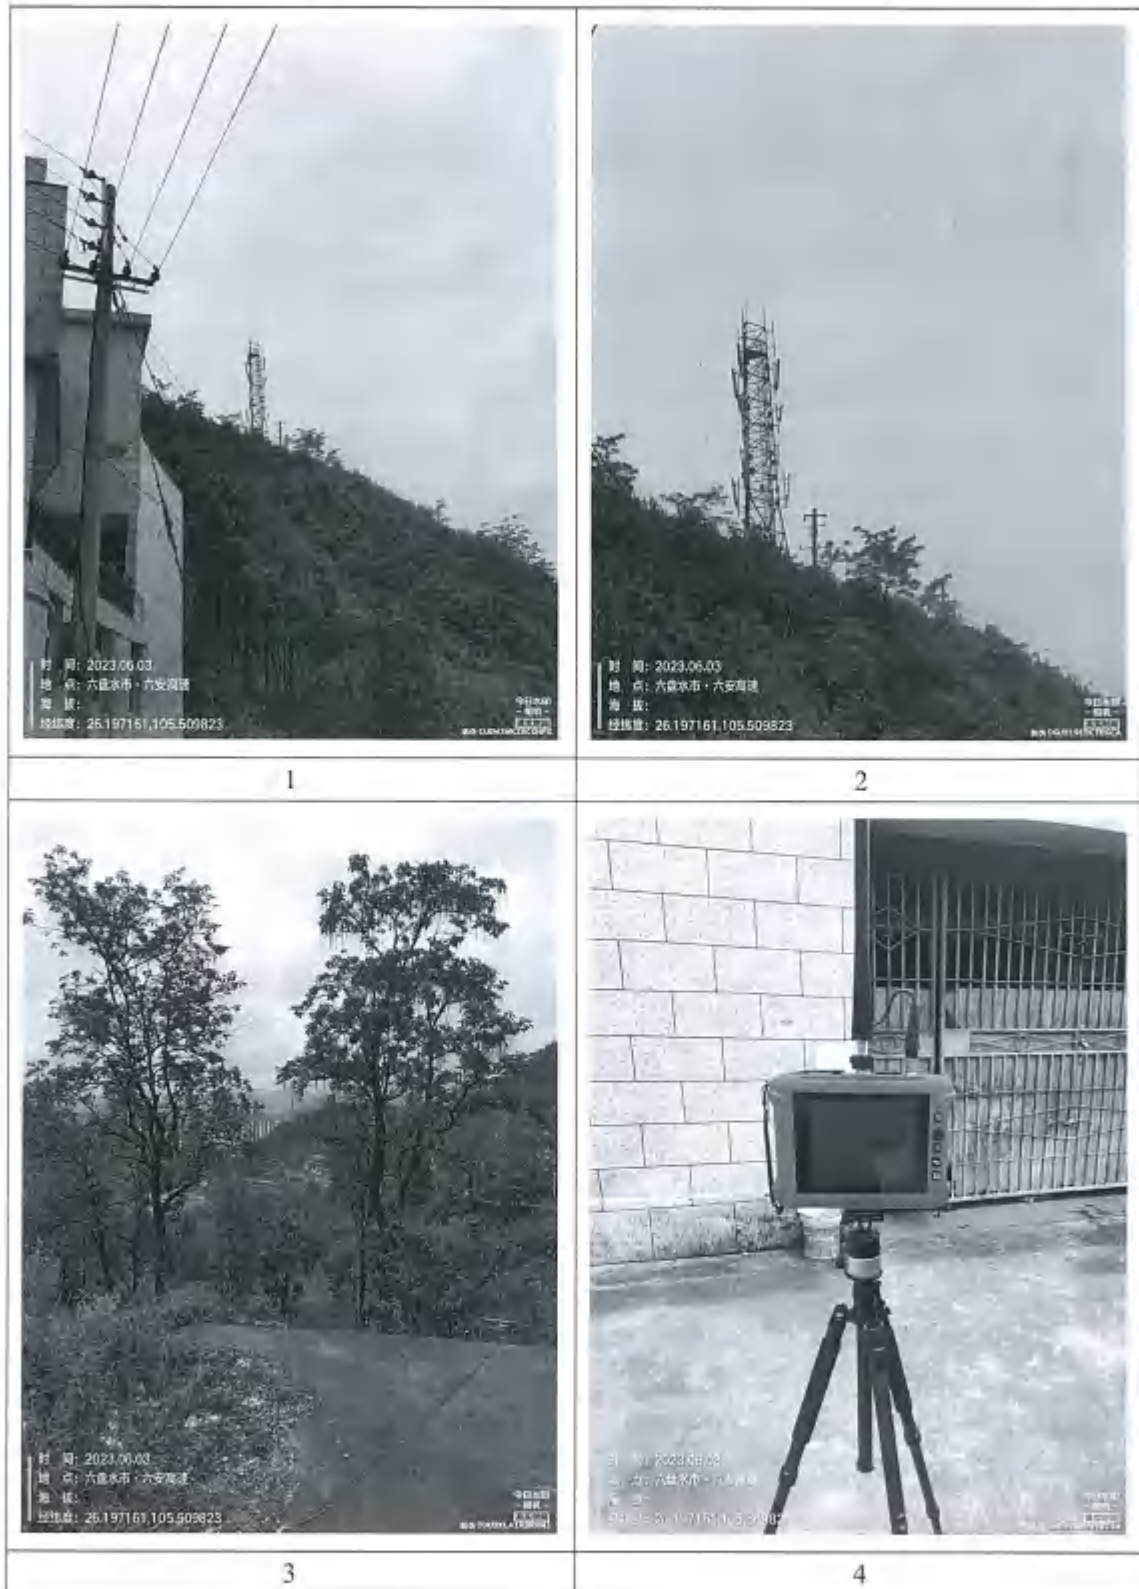

5、8LZ-CBN-小寨村 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

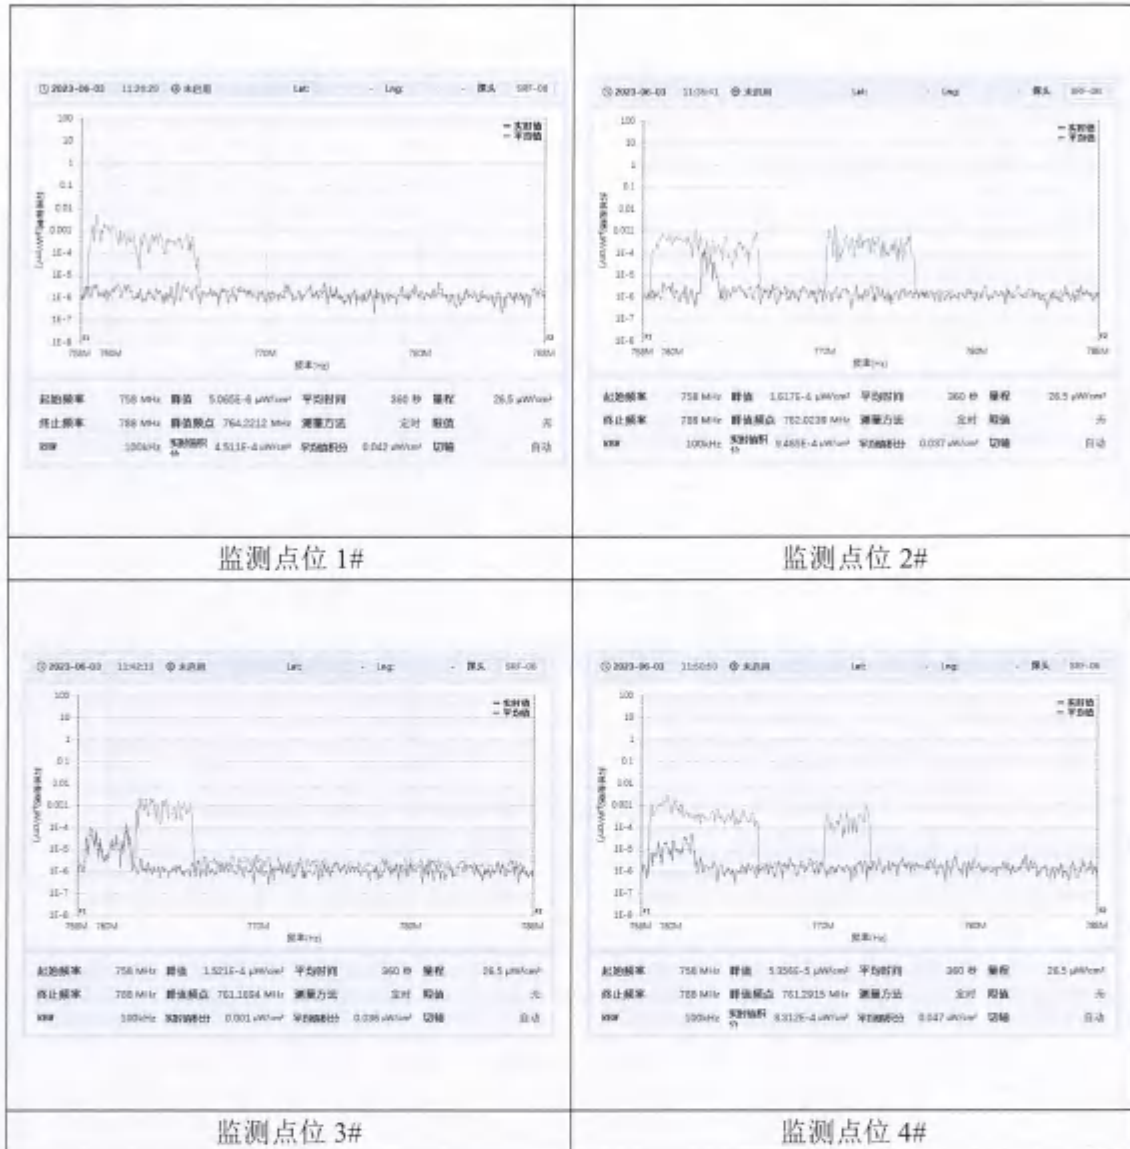

11、8LZ-CBN-大用政府 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测

1、8LZ-CBN-大用政府 PAHHHWPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8LZ-CBN-大用政府 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	大用政府		
基站坐标	东经: 105.53798	北纬: 26.19597	
塔杆架设方式	落地角钢塔	天线离地高度 (m)	32
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 03 日	7:32-8:02	
监测环境条件	天气: 阴	温度: 19℃	湿度: 81%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8LZ-CBN-大用政府 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离 (m)		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)
		垂直	水平		运营商	下行频段 (MHz)	型号	数量	
1	3F 民房边	50	35	3	中国移动	(703-803)	IPhone 14 pro Max	1	0.039
2	空地	50	30	3	中国移动	(703-803)	IPhone 14 pro Max	1	0.070
3	空地	50	40	3	中国移动	(703-803)	IPhone 14 pro Max	1	0.076
4	空地	50	40	3	中国移动	(703-803)	IPhone 14 pro Max	1	0.073

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8LZ-CBN-大用政府 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测 点位示意图

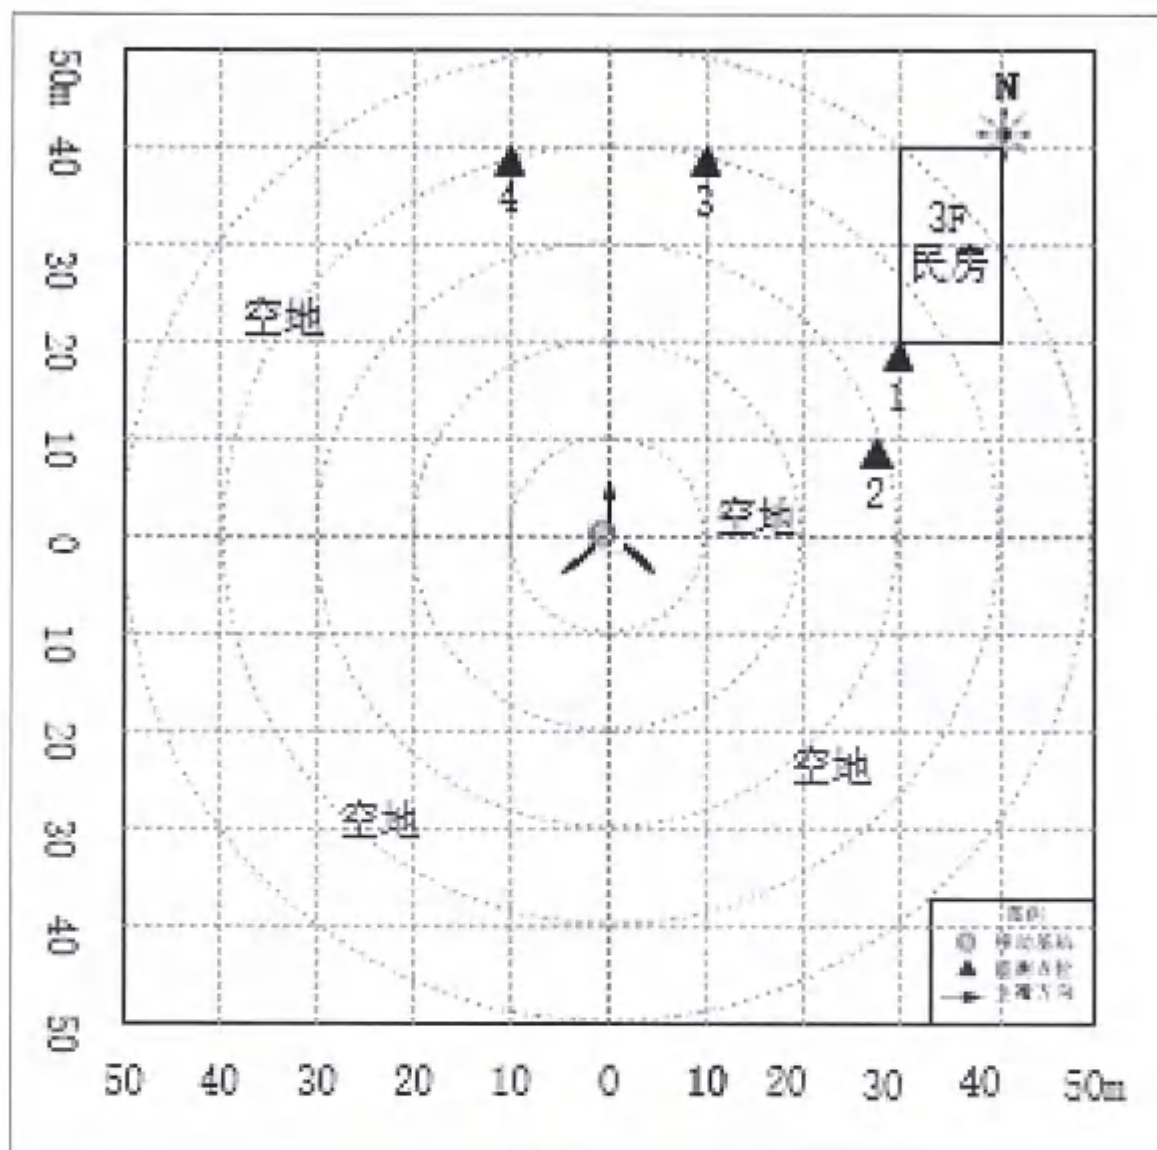

4、8LZ-CBN-大用政府 PAHHHWPT 基站电磁环境监测周边照片



5、8LZ-CBN-大用政府 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

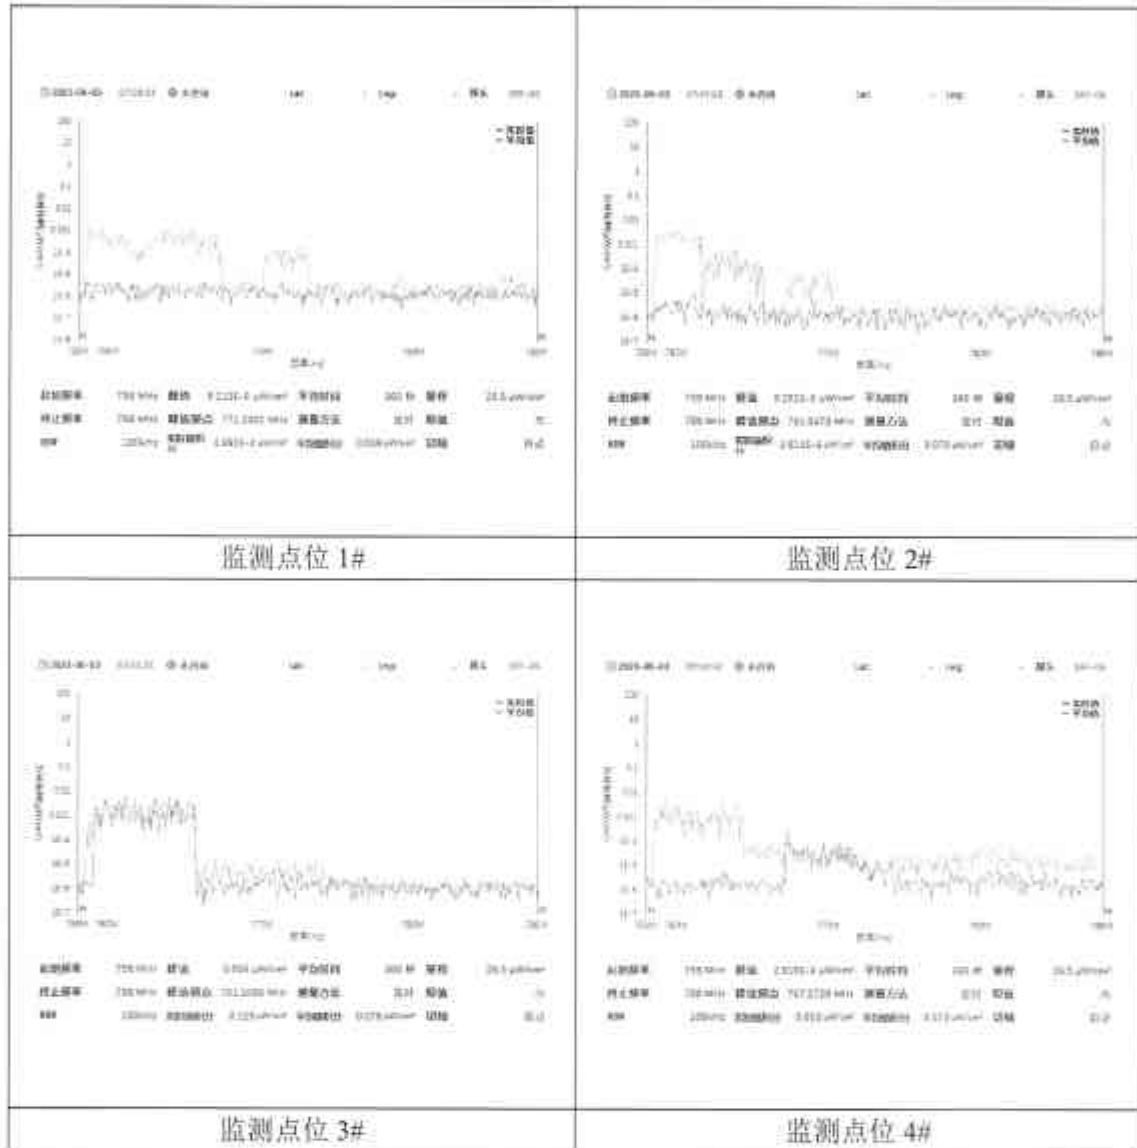

12、8LZ-CBN-懒板凳小区 PAHHHWPV 基站电磁辐射环境监测

1、8LZ-CBN-懒板凳小区 PAHHHWPV 基站监测基本信息一览表


监测项目	8LZ-CBN-懒板凳小区 PAHHHWPV 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	懒板凳小区		
基站坐标	东经: 105.505833	北纬: 26.198888	
塔杆架设方式	楼顶增高塔	天线离地高度 (m)	33
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 03 日	10:41-11:11	
监测环境条件	天气: 阴	温度: 19℃	湿度: 81%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8LZ-CBN-懒板凳小区 PAHHHWPV 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离 (m)		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)
		垂直	水平		运营商	下行频段 (MHz)	型号	数量	
1	10F 民房	31	10	3	中国移动	(703-803)	iPhone 14 pro Max	1	0.056
2	路边	31	30	3	中国移动	(703-803)	iPhone 14 pro Max	1	0.082
3	路边	31	20	3	中国移动	(703-803)	iPhone 14 pro Max	1	0.042
4	6F 民房	31	30	3	中国移动	(703-803)	iPhone 14 pro Max	1	0.062

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8LZ-CBN-懒板凳小区 PAHHHWPV 基站电磁辐射环境监测点位示意图

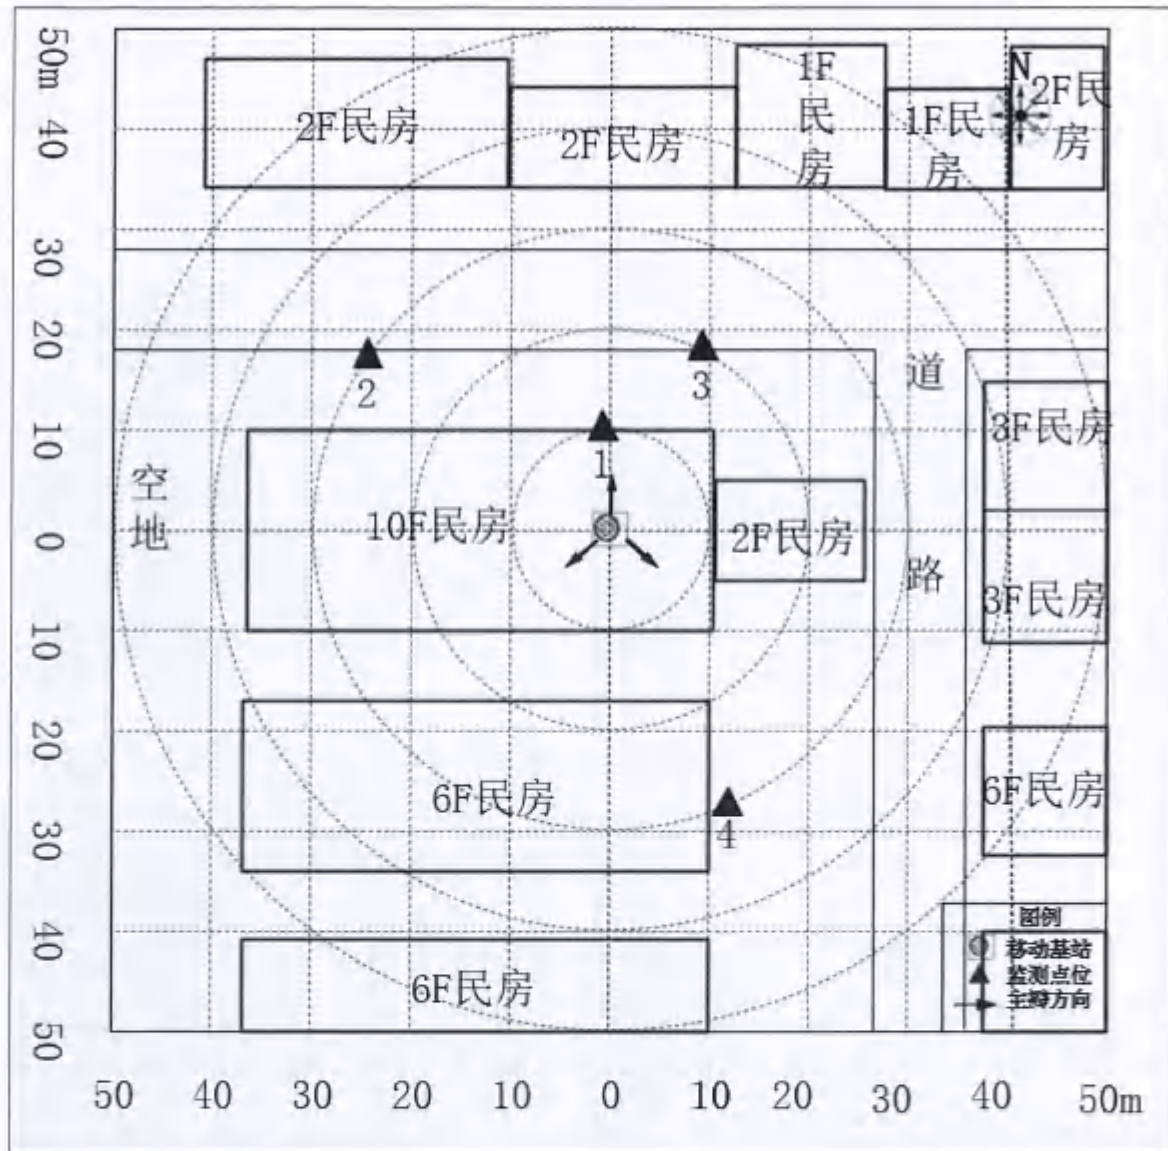

4、8LZ-CBN-懒板凳小区 PAHHHWPV 基站电磁环境监测周边照片



5、8LZ-CBN-懒板凳小区 PAHHHWPV 基站电磁辐射环境监测点位 频谱分布图

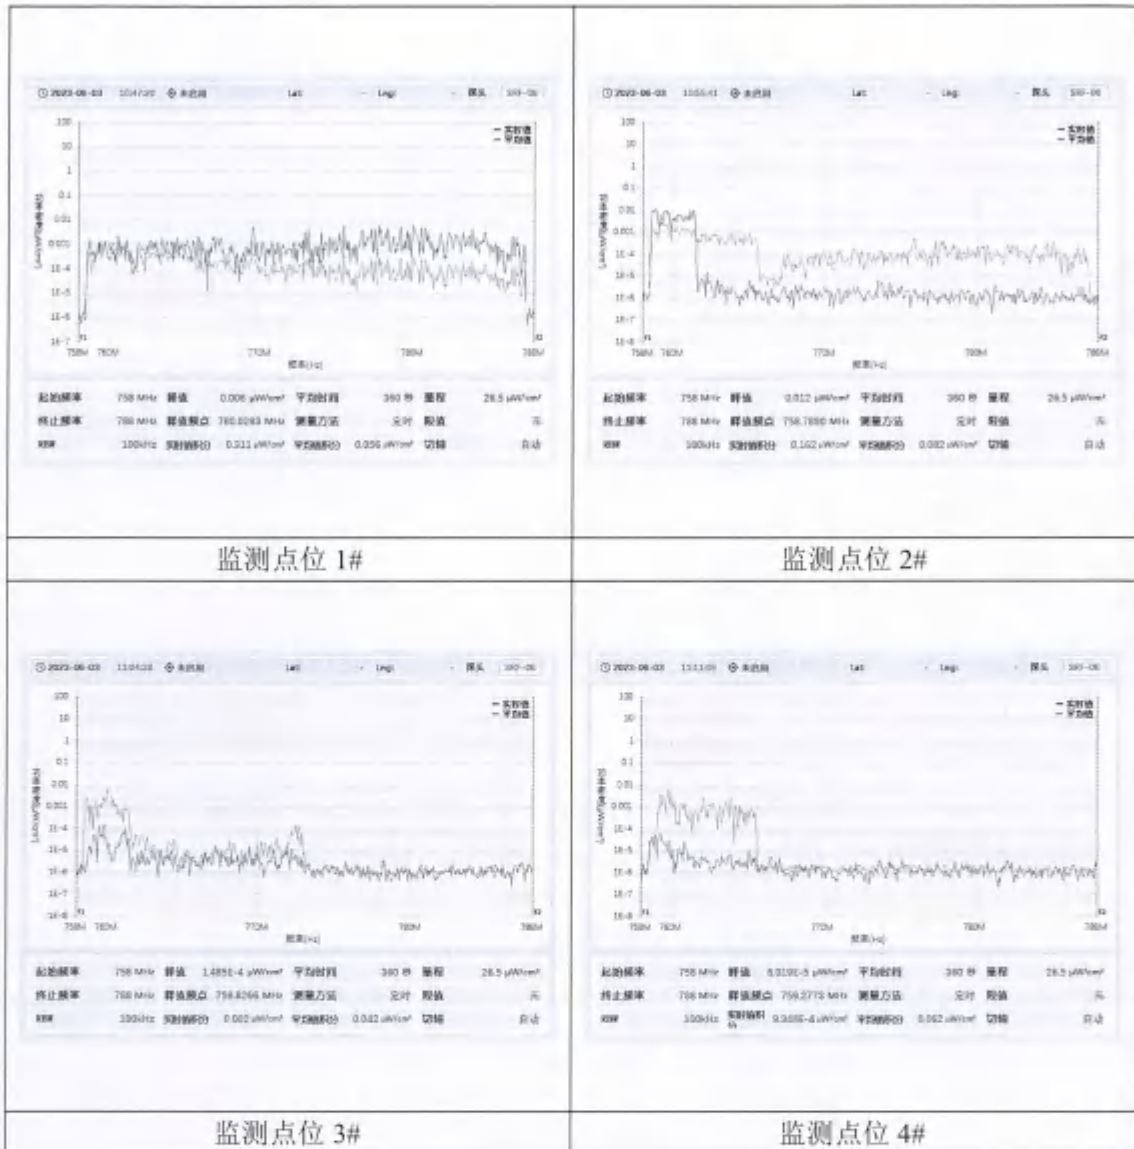

13、8LZ-CBN-小耳贡 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、8LZ-CBN-小耳贡 PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8LZ-CBN-小耳贡 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	小耳贡		
基站坐标	东经: 105.5612153	北纬: 26.18492389	
塔杆架设方式	角钢塔	天线离地高度 (m)	28
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 03 日	8:06-8:36	
监测环境条件	天气: 阴	温度: 19℃	湿度: 81%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8LZ-CBN-小耳贡 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离 (m)		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)
		垂直	水平		运营商	下行频段 (MHz)	型号	数量	
1	路边	50	40	3	中国移动	(703-803)	IPhone 14 pro Max	1	0.050
2	路边	50	40	3	中国移动	(703-803)	IPhone 14 pro Max	1	0.050
3	路边	50	50	3	中国移动	(703-803)	IPhone 14 pro Max	1	0.038
4	山边	50	40	3	中国移动	(703-803)	IPhone 14 pro Max	1	0.051

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8LZ-CBN-小耳贡 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

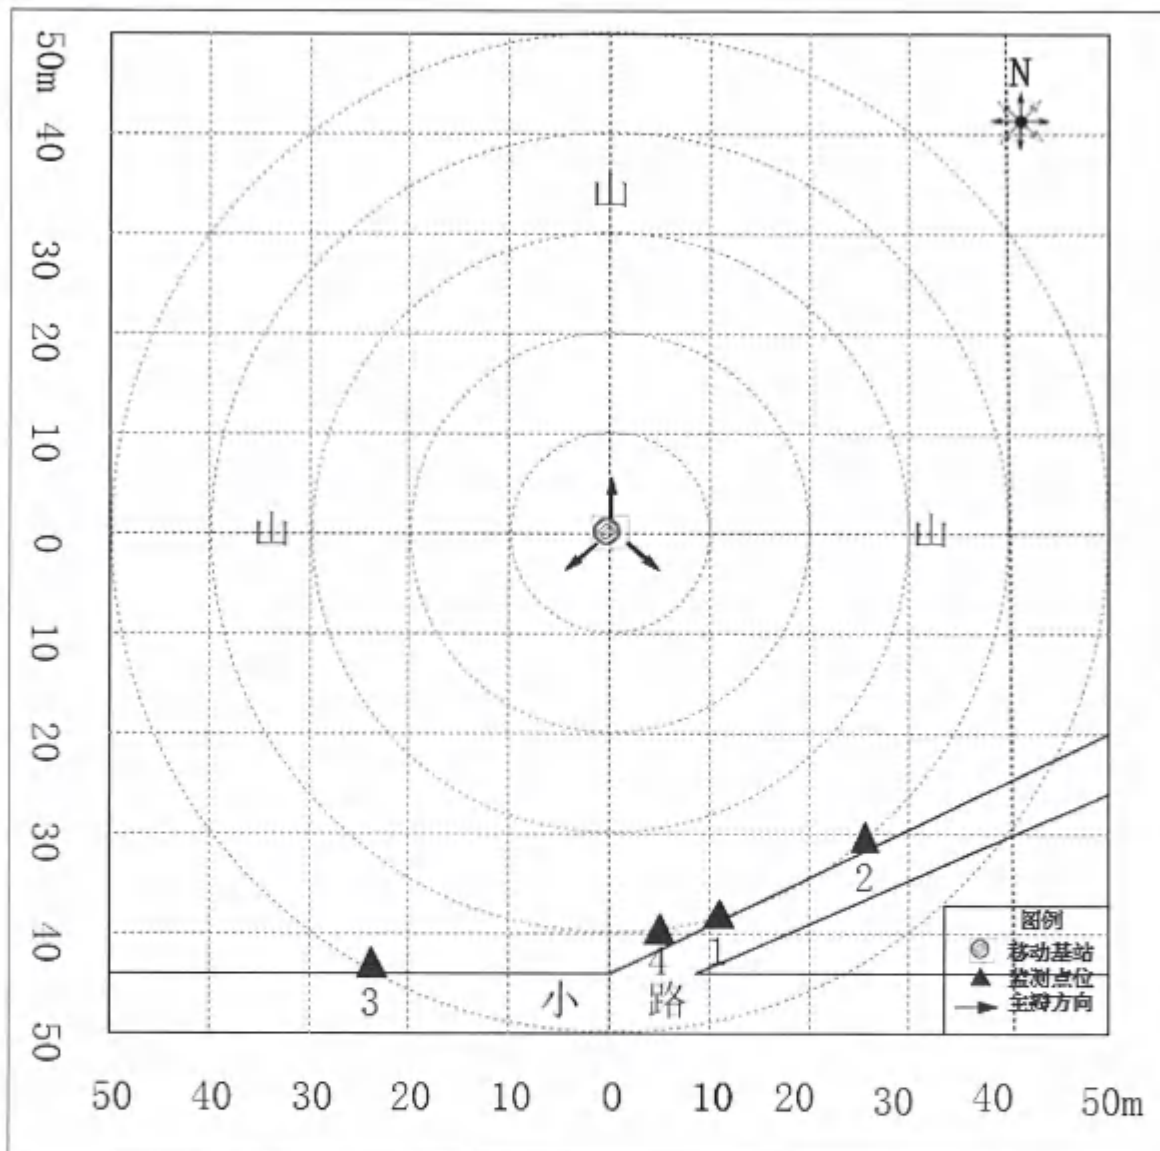

4、8LZ-CBN-小耳贡 PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片



5、8LZ-CBN-小耳贡 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

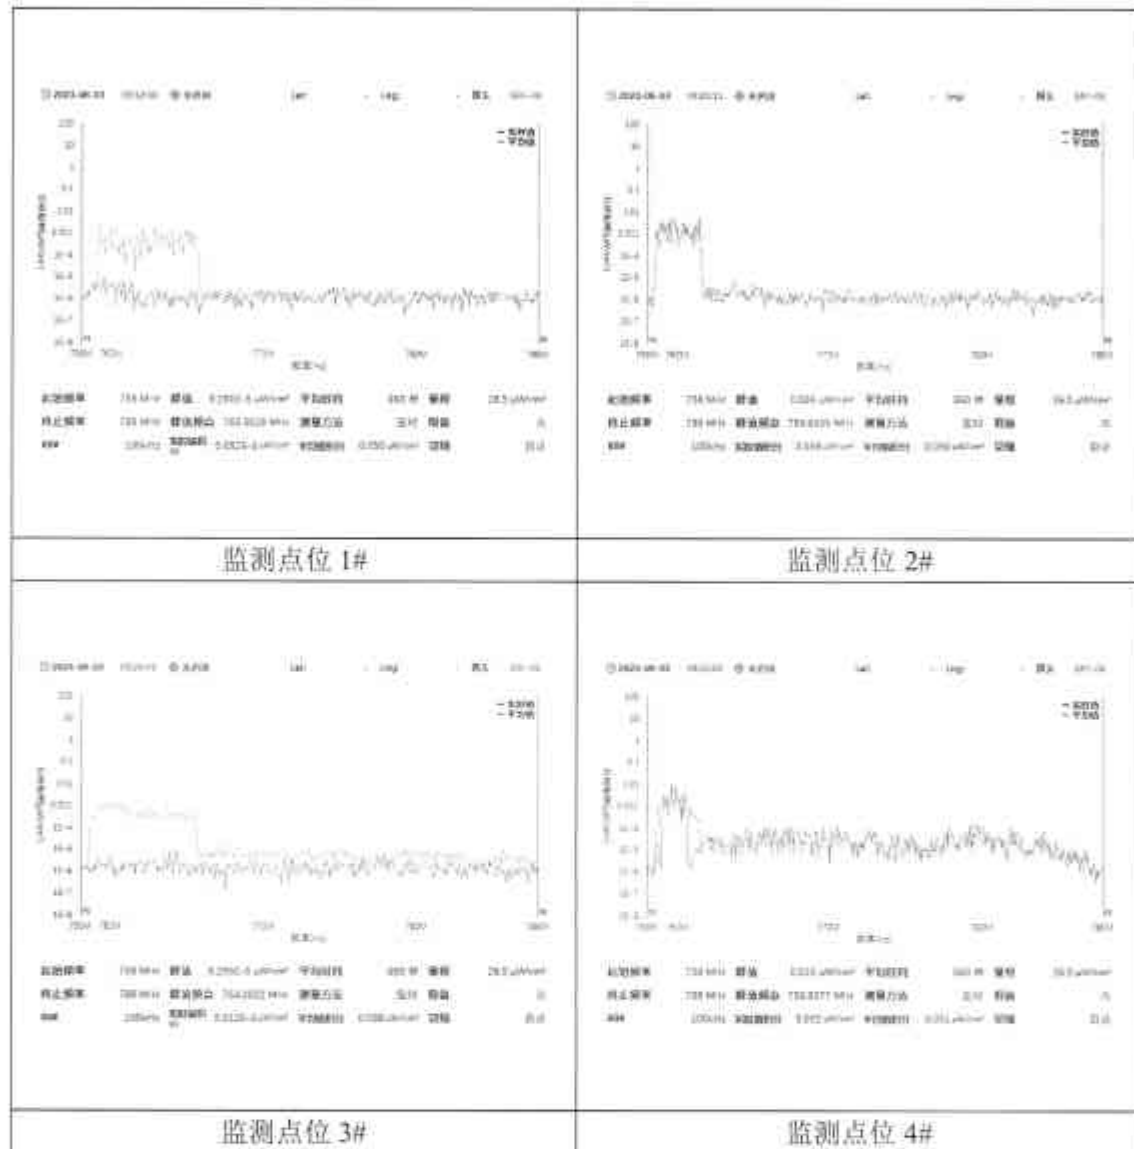

14、8LZ-CBN-岱港村 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、8LZ-CBN-岱港村 PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8LZ-CBN-岱港村 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	岱港村		
基站坐标	东经:	105.58905	北纬: 26.21892
塔杆架设方式	普通地面塔	天线离地高度 (m)	32
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 03 日	8:58-9:28	
监测环境条件	天气: 阴	温度: 19℃	湿度: 81%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8LZ-CBN-岱港村 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测结果


序号	监测点位描述	与天线的距离 (m)		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)
		垂直	水平		运营商	下行频段 (MHz)	型号	数量	
1	路边	45	50	3	中国移动	(703-803)	iPhone 14 pro Max	1	0.082
2	路边	45	40	3	中国移动	(703-803)	iPhone 14 pro Max	1	0.061
3	路边	45	40	3	中国移动	(703-803)	iPhone 14 pro Max	1	0.084
4	路边	45	40	3	中国移动	(703-803)	iPhone 14 pro Max	1	0.065

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8LZ-CBN-岱港村 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

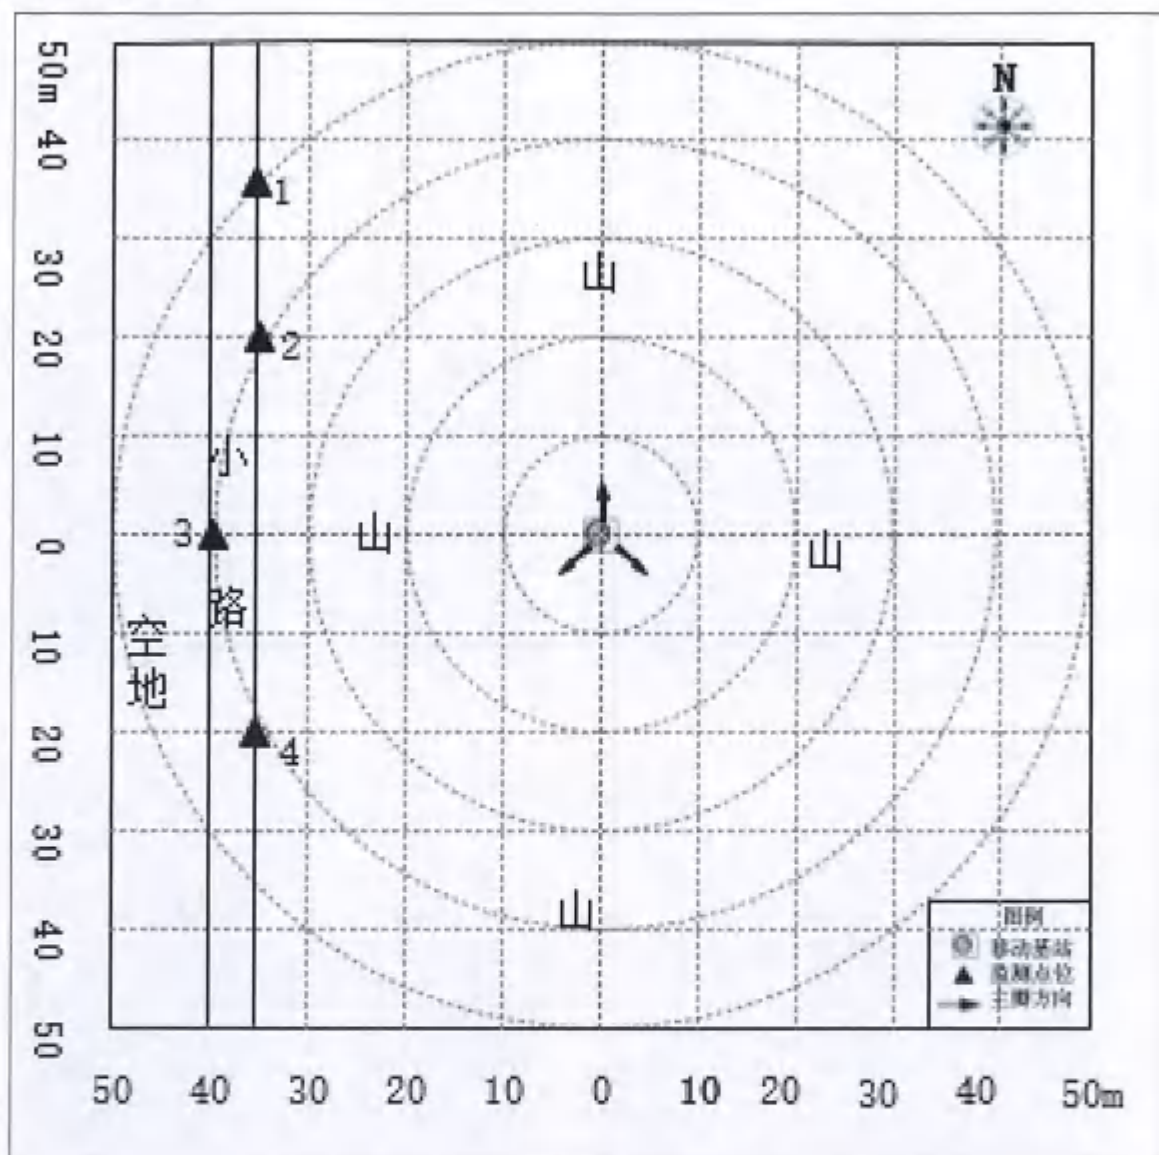

4、8LZ-CBN-岱港村 PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片

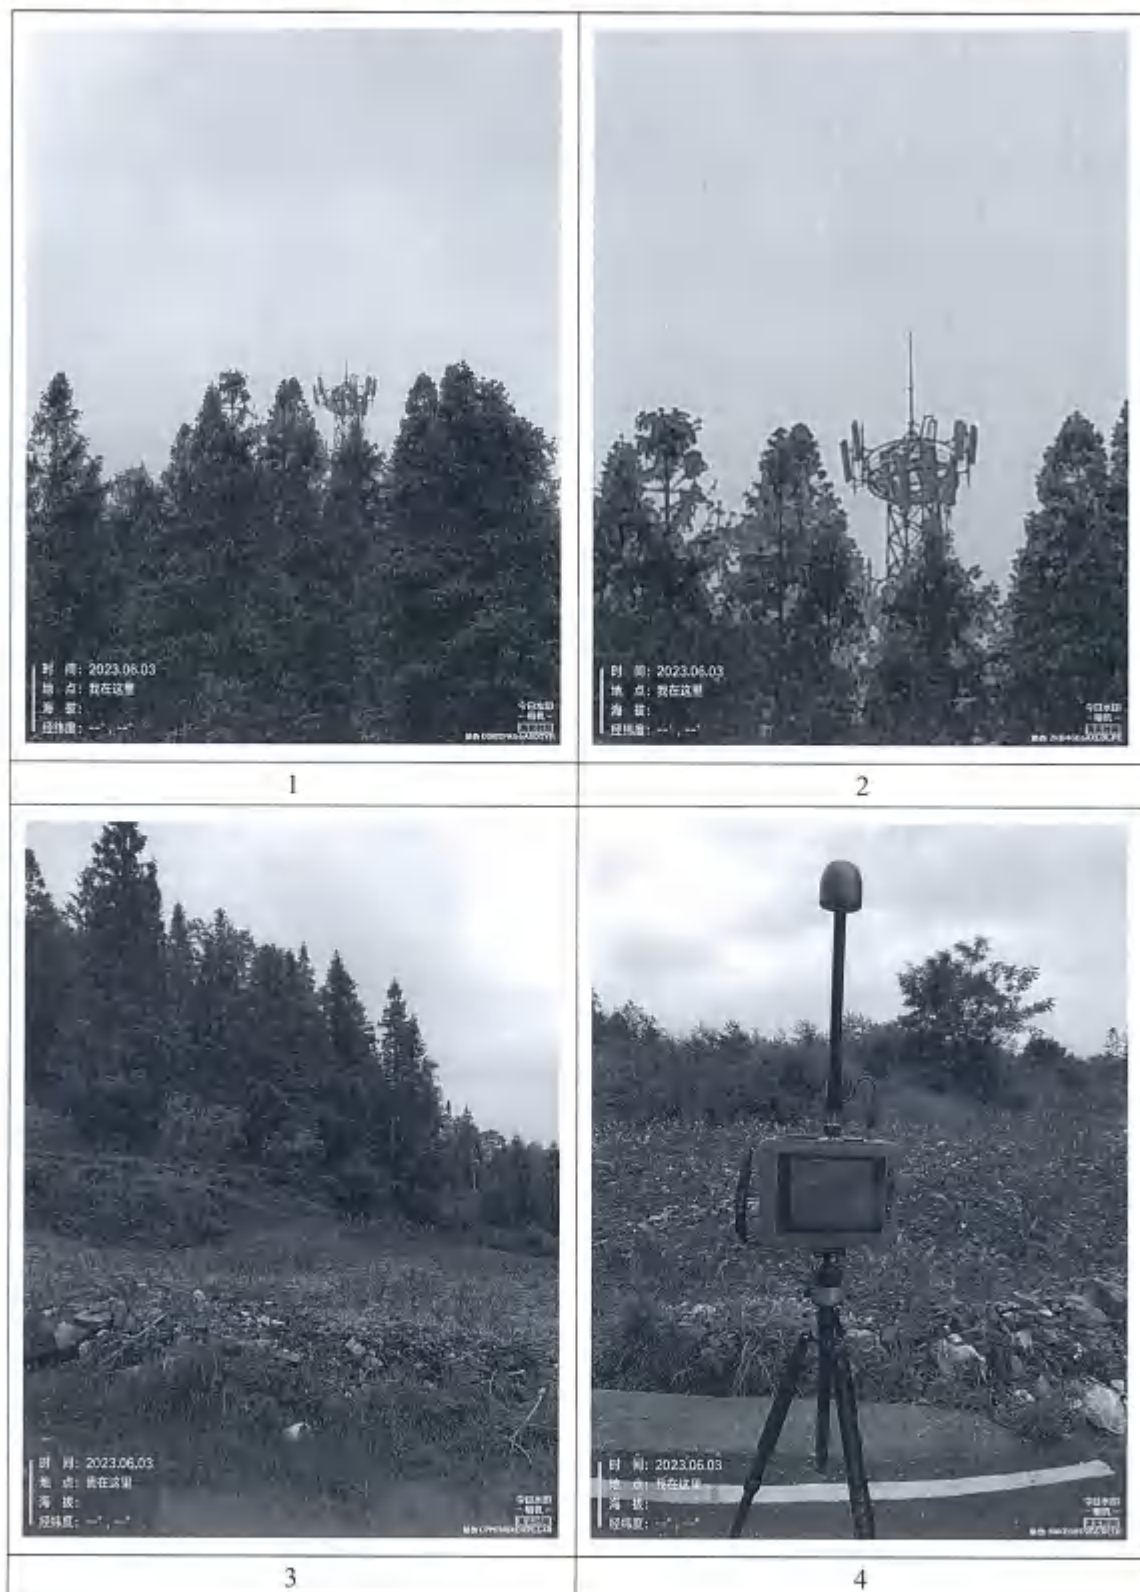

5、8LZ-CBN-岱港村 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

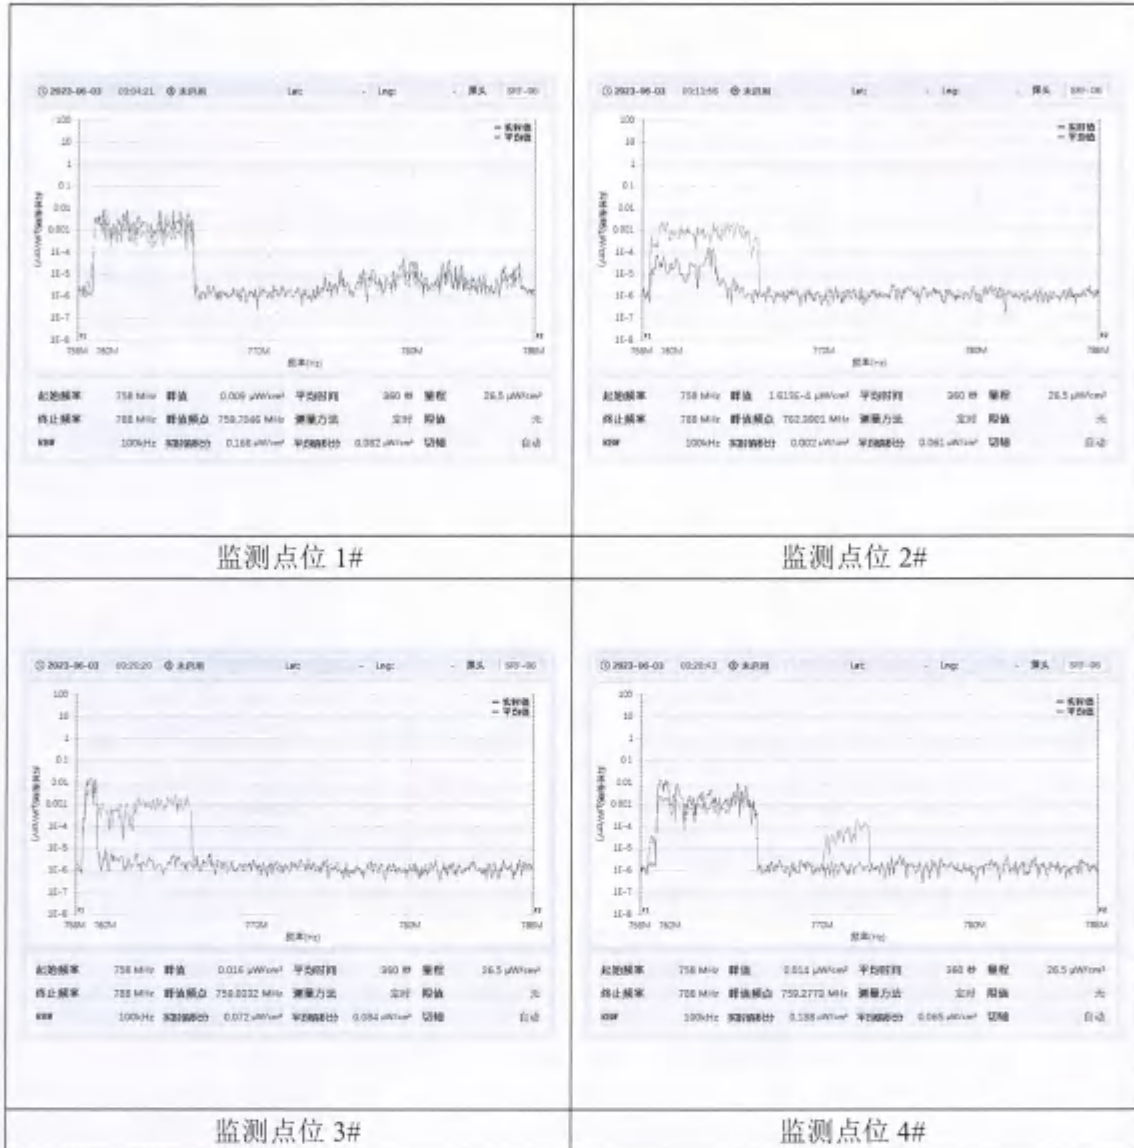

15、8LZ-CBN-抵港小学 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、8LZ-CBN-抵港小学 PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8LZ-CBN-抵港小学 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	抵港小学		
基站坐标	东经: 105.626993	北纬: 26.194719	
塔杆架设方式	山顶抱杆	天线离地高度 (m)	6
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 02 日	15:27-15:57	
监测环境条件	天气: 多云	温度: 28℃	湿度: 65%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8LZ-CBN-抵港小学 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离 (m)		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)
		垂直	水平		运营商	下行频段 (MHz)	型号	数量	
1	2F 楼房边	16	40	3	中国移动	(703-803)	IPhone 14 pro Max	1	0.062
2	路边	16	40	3	中国移动	(703-803)	IPhone 14 pro Max	1	0.063
3	1F 房边	16	30	3	中国移动	(703-803)	IPhone 14 pro Max	1	0.042
4	路边	16	40	3	中国移动	(703-803)	IPhone 14 pro Max	1	0.047

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8LZ-CBN-抵港小学 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测 点位示意图

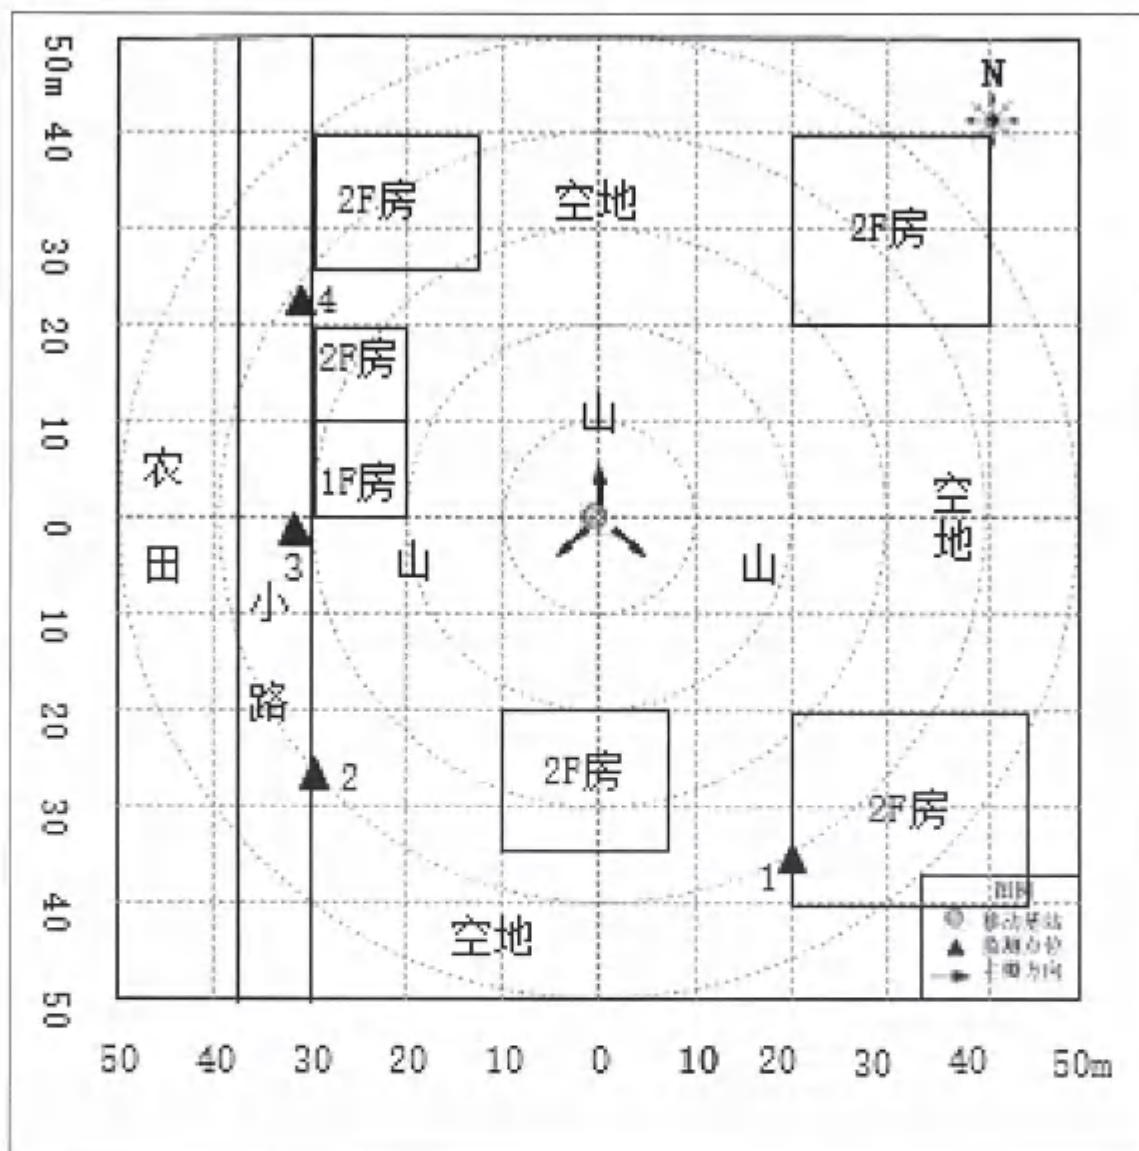

4、8LZ-CBN-抵港小学 PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片



5、8LZ-CBN-抵港小学 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

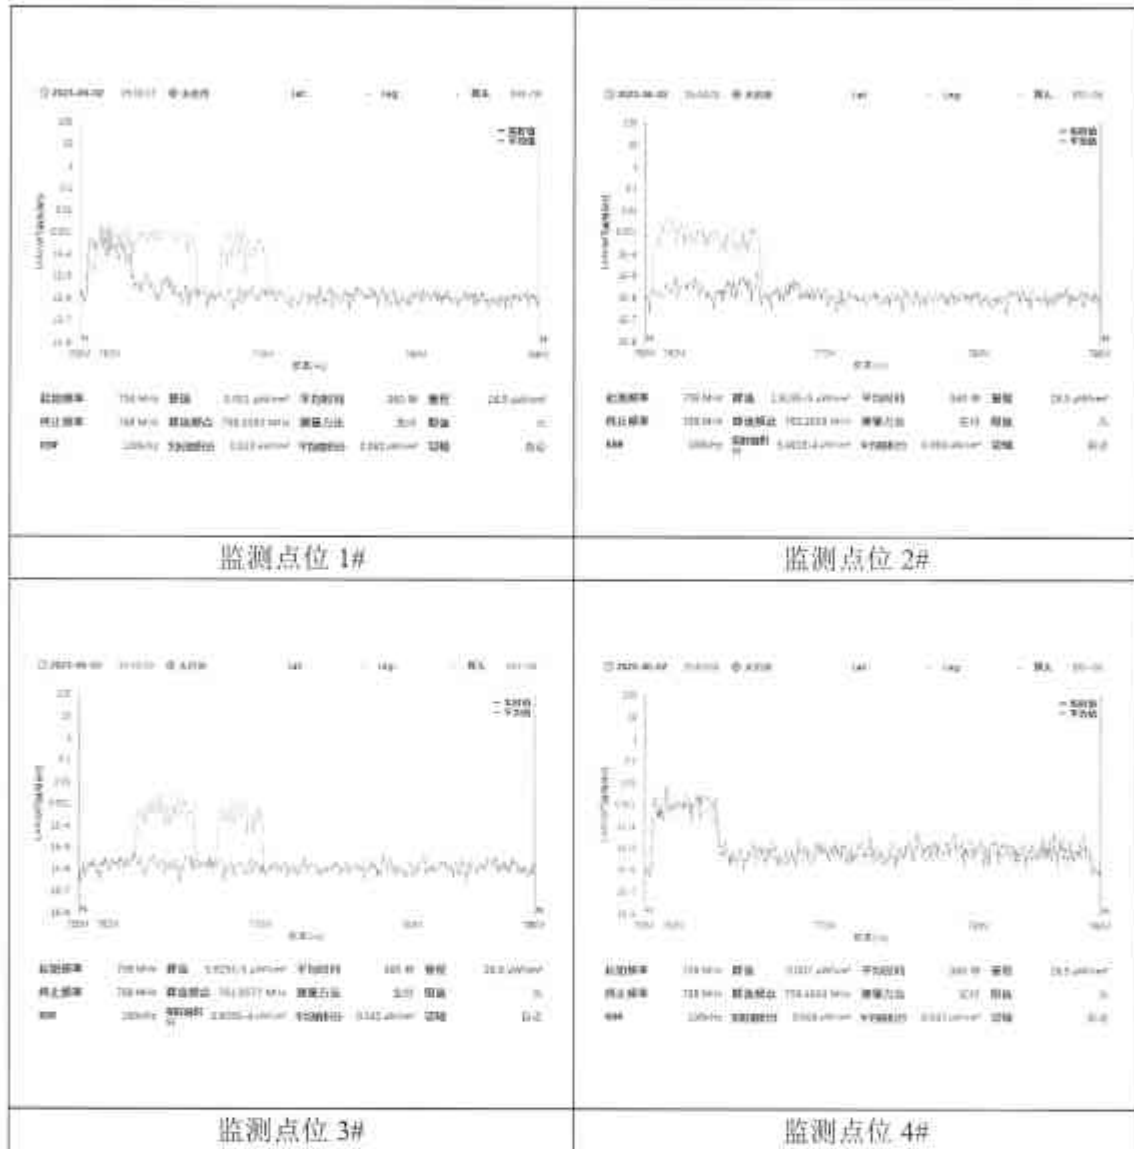

16、8LZ-CBN-瓦窑村委 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、8LZ-CBN-瓦窑村委 PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8LZ-CBN-瓦窑村委 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	瓦窑村委		
基站坐标	东经: 105.633428	北纬: 26.177947	
塔杆架设方式	增高塔	天线离地高度 (m)	6
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 02 日	14:38-15:08	
监测环境条件	天气: 多云	温度: 28℃	湿度: 65%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8LZ-CBN-瓦窑村委 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离 (m)		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)
		垂直	水平		运营商	下行频段 (MHz)	型号	数量	
1	2F 楼房边	12	10	3	中国移 动	(703-803)	IPhone 14 pro Max	1	0.067
2	路边	12	30	3	中国移 动	(703-803)	IPhone 14 pro Max	1	0.063
3	2F 楼房边	12	30	3	中国移 动	(703-803)	IPhone 14 pro Max	1	0.084
4	路边	12	30	3	中国移 动	(703-803)	IPhone 14 pro Max	1	0.049

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8LZ-CBN-瓦窑村委 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测 点位示意图

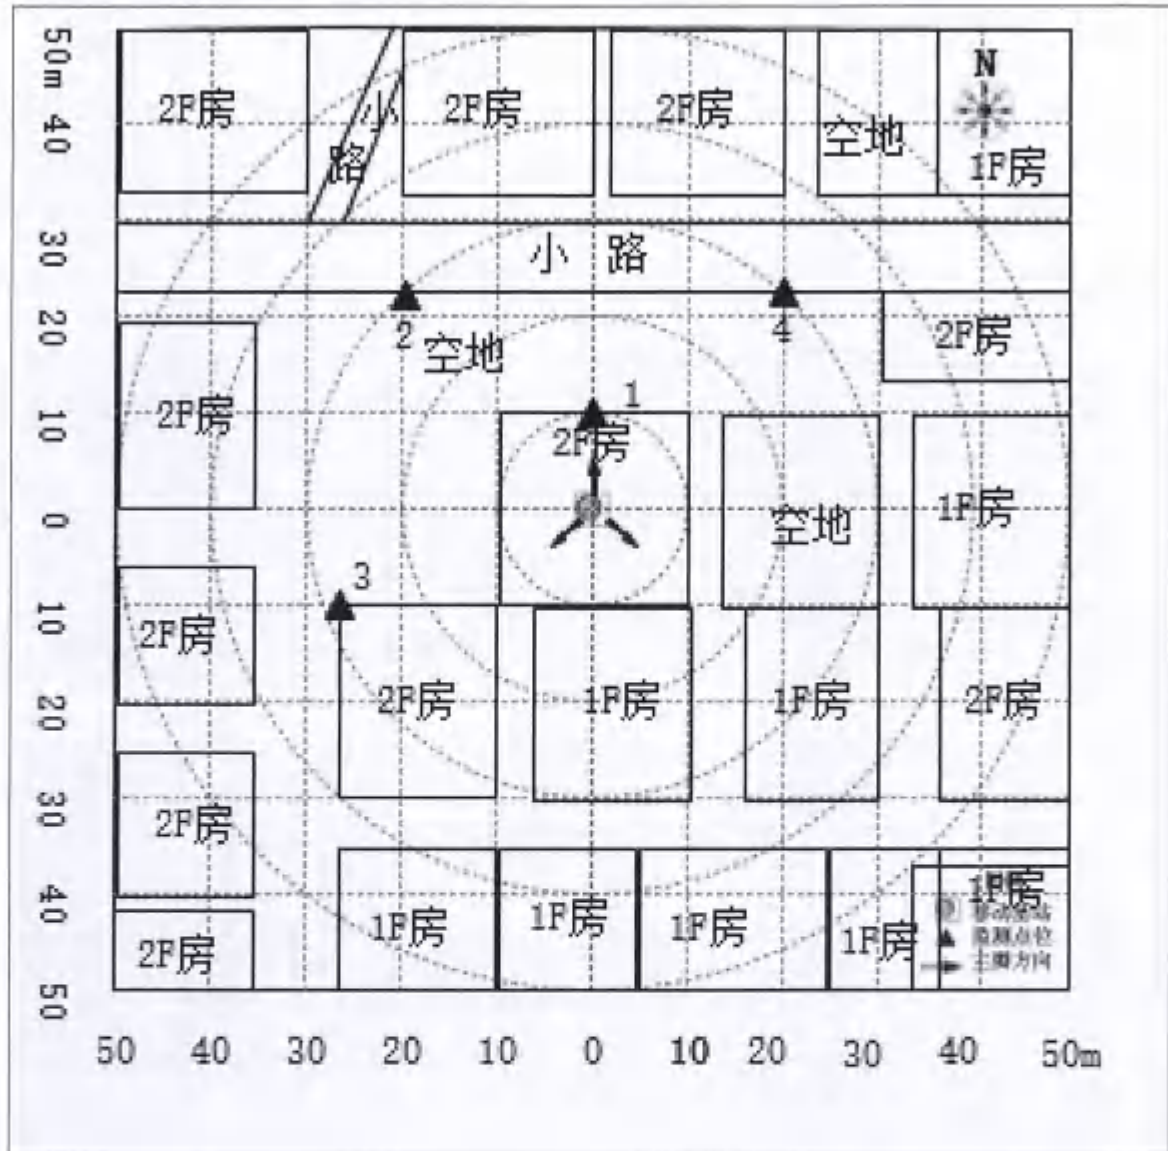

4、8LZ-CBN-瓦窑村委 PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片



5、8LZ-CBN-瓦窑村委 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

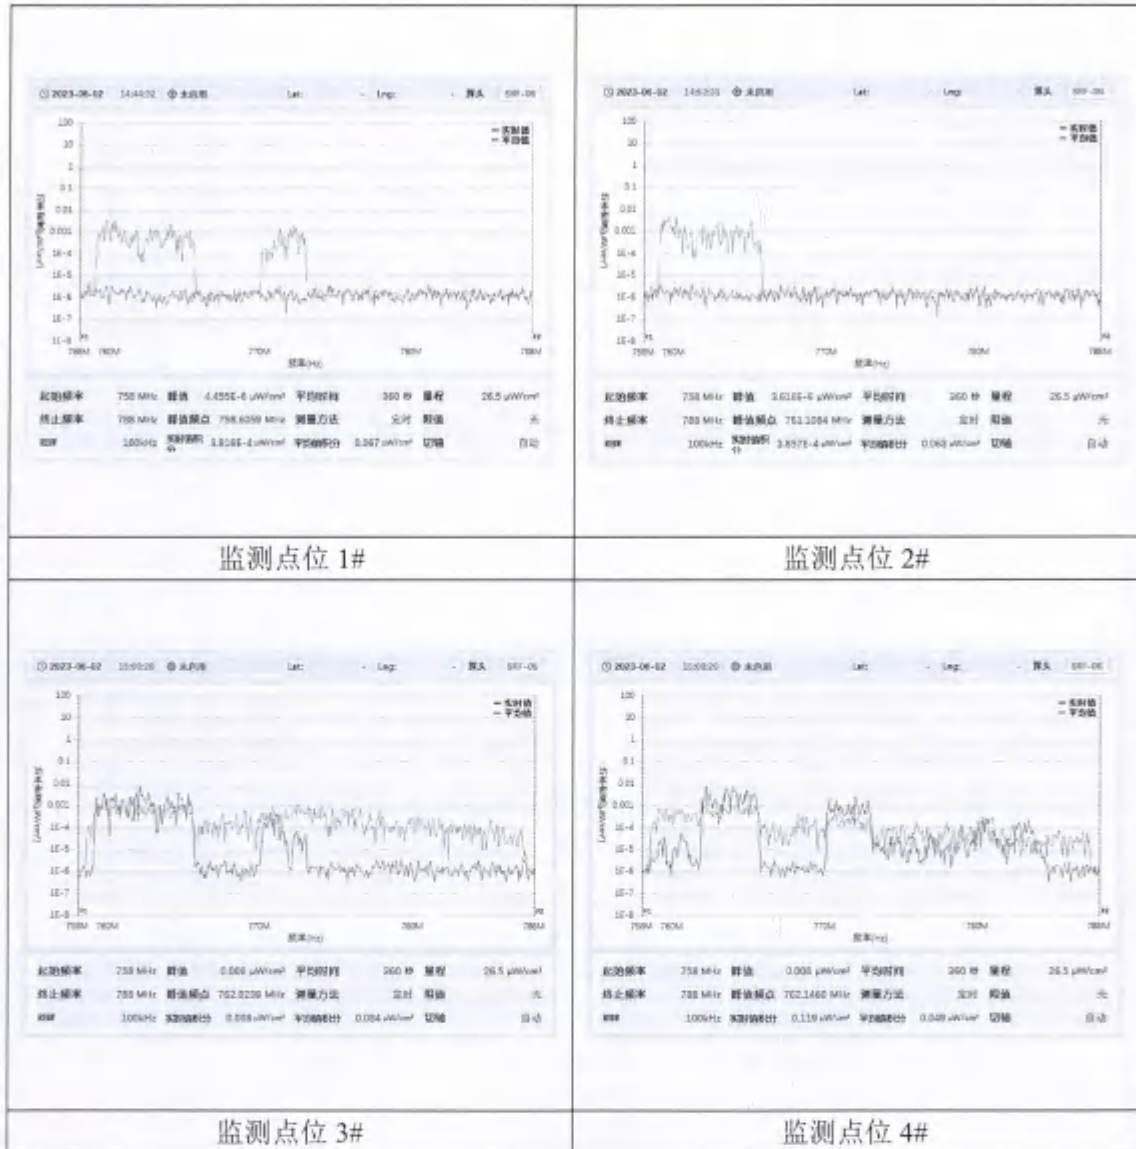

17、8LZ-CBN-四角田服务站 PAHHHWPV 基站电磁辐射环境监测

1、8LZ-CBN-四角田服务站 PAHHHWPV 基站监测基本信息一览表


监测项目	8LZ-CBN-四角田服务站 PAHHHWPV 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	四角田服务站		
基站坐标	东经: 105.4501724	北纬: 26.2410641	
塔杆架设方式	楼顶抱杆	天线离地高度 (m)	12
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 06 日	17:17-17:50	
监测环境条件	天气: 阴	温度: 20℃	湿度: 66%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8LZ-CBN-四角田服务站 PAHHHWPV 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离 (m)		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)
		垂直	水平		运营商	下行频段 (MHz)	型号	数量	
1	3F 楼房边	10	10	3	中国移动	(703-803)	IPhone 14 pro Max	1	0.070
2	2F 楼房边	10	20	3	中国移动	(703-803)	IPhone 14 pro Max	1	0.068
3	1F 房边	10	40	3	中国移动	(703-803)	IPhone 14 pro Max	1	0.030
4	4F 楼房边	10	40	3	中国移动	(703-803)	IPhone 14 pro Max	1	0.041

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8LZ-CBN-四角田服务站 PAHHHWPV 基站电磁辐射环境 监测点位示意图

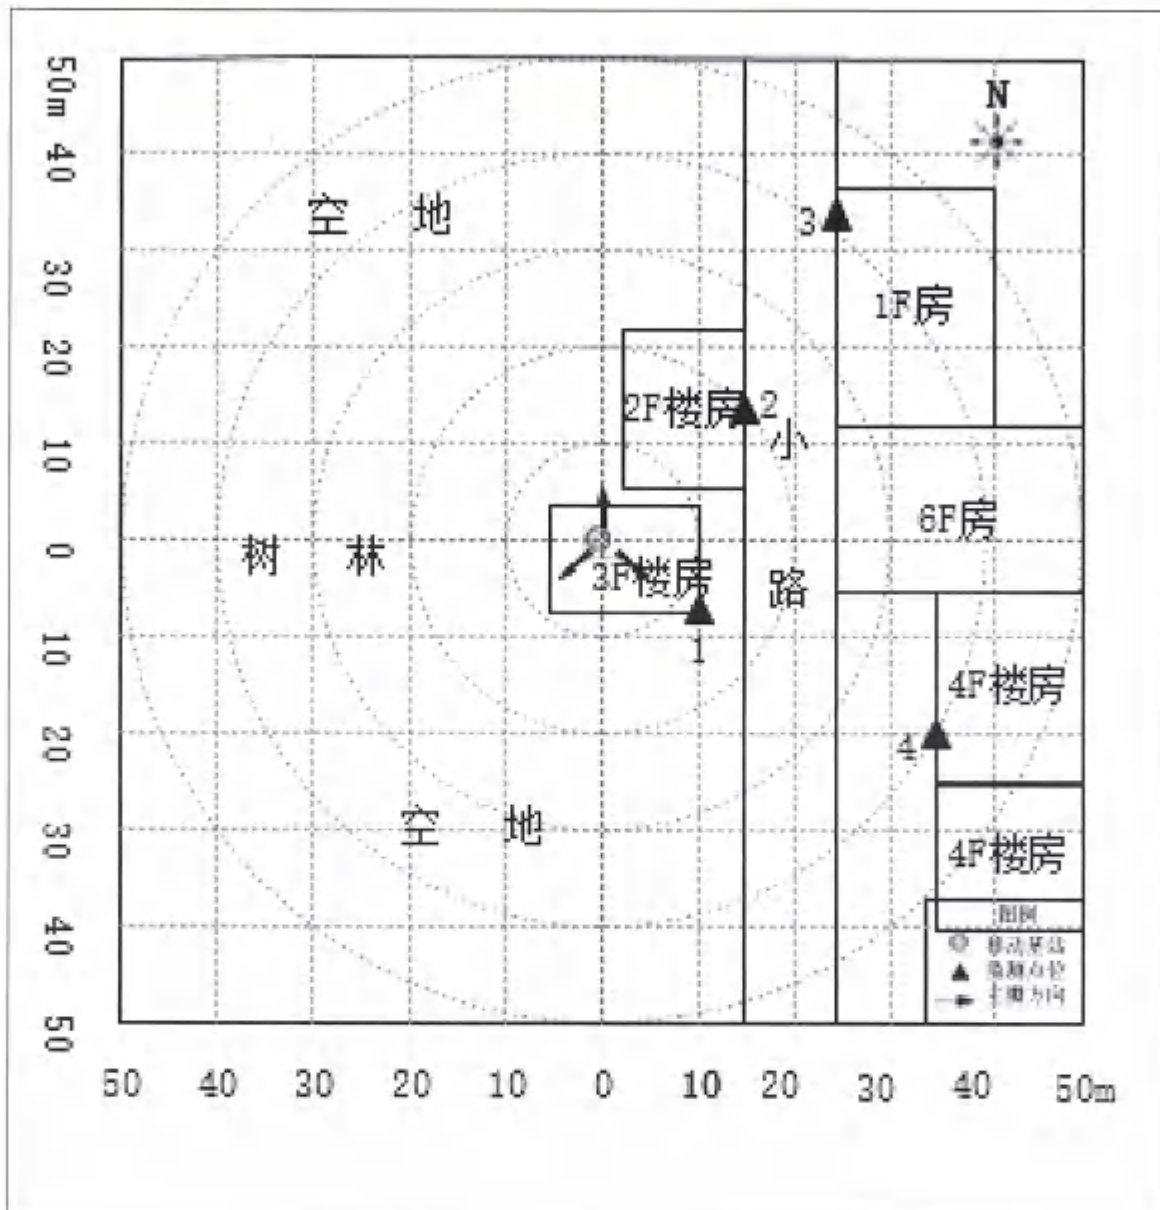

4、8LZ-CBN-四角田服务站 PAHHHWPV 基站电磁环境监测周边照片



5、8LZ-CBN-四角田服务站 PAHHWVPV 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

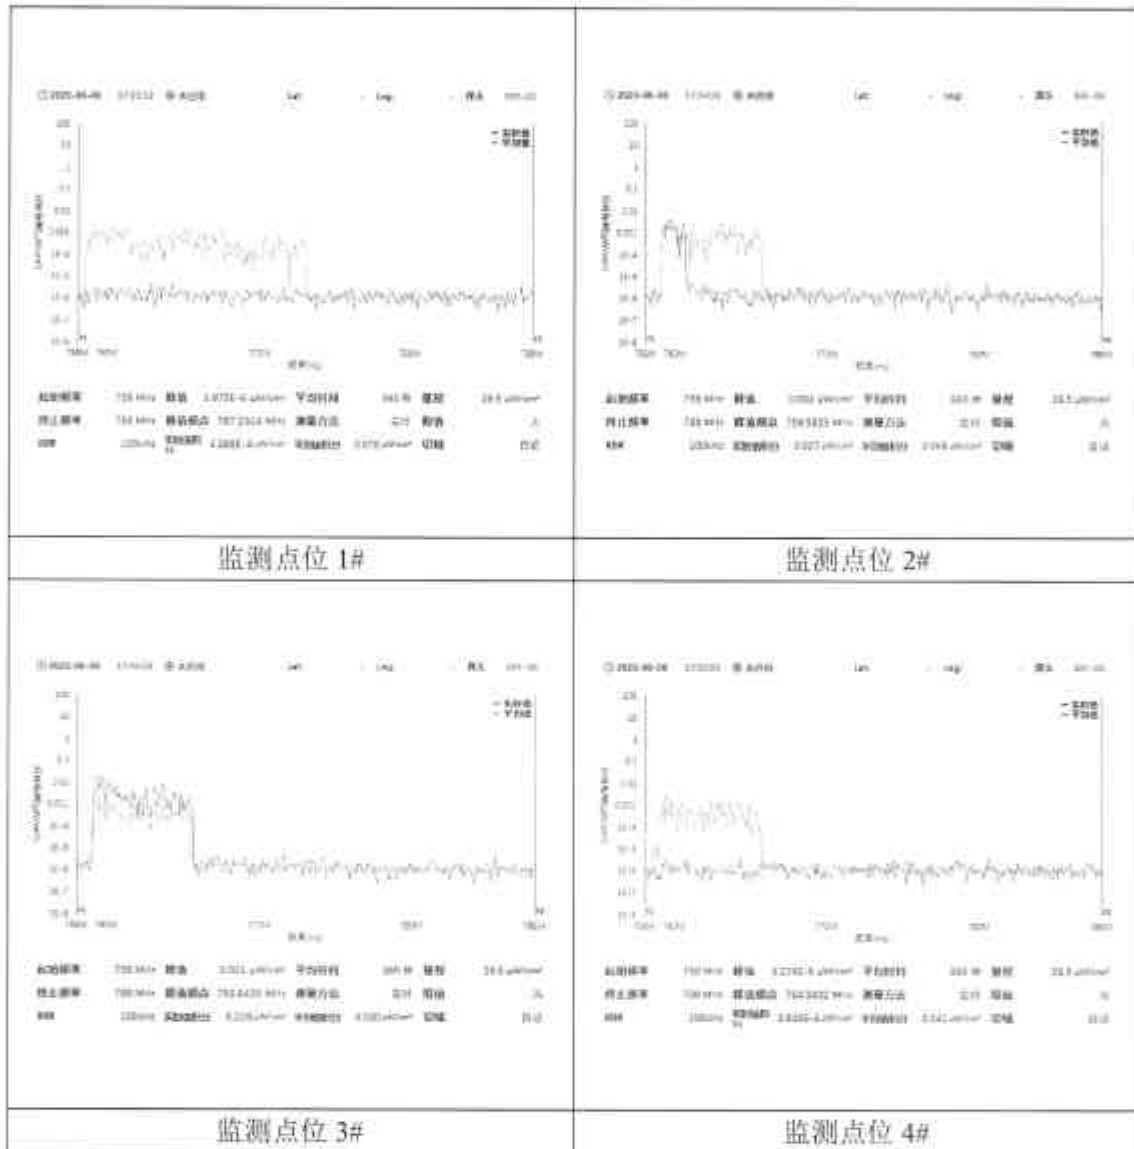

18、8LZ-CBN-六枝牌坊 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、8LZ-CBN-六枝牌坊 PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8LZ-CBN-六枝牌坊 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	六枝牌坊		
基站坐标	东经: 105.447777	北纬: 26.2375	
塔杆架设方式	楼顶抱杆	天线离地高度 (m)	18
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 05 日	14:38-15:10	
监测环境条件	天气: 阴	温度: 21℃	湿度: 69%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8LZ-CBN-六枝牌坊 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测结果


序号	监测点位描述	与天线的距离 (m)		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)
		垂直	水平		运营商	下行频段 (MHz)	型号	数量	
1	4F 楼房边	16	30	3	中国移动	(703-803)	IPhone 14 pro Max	1	0.082
2	2F 楼房边	16	10	3	中国移动	(703-803)	IPhone 14 pro Max	1	0.048
3	4F 楼房边	16	30	3	中国移动	(703-803)	IPhone 14 pro Max	1	0.064
4	3F 楼房边	16	30	3	中国移动	(703-803)	IPhone 14 pro Max	1	0.053

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8LZ-CBN-六枝牌坊 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测 点位示意图

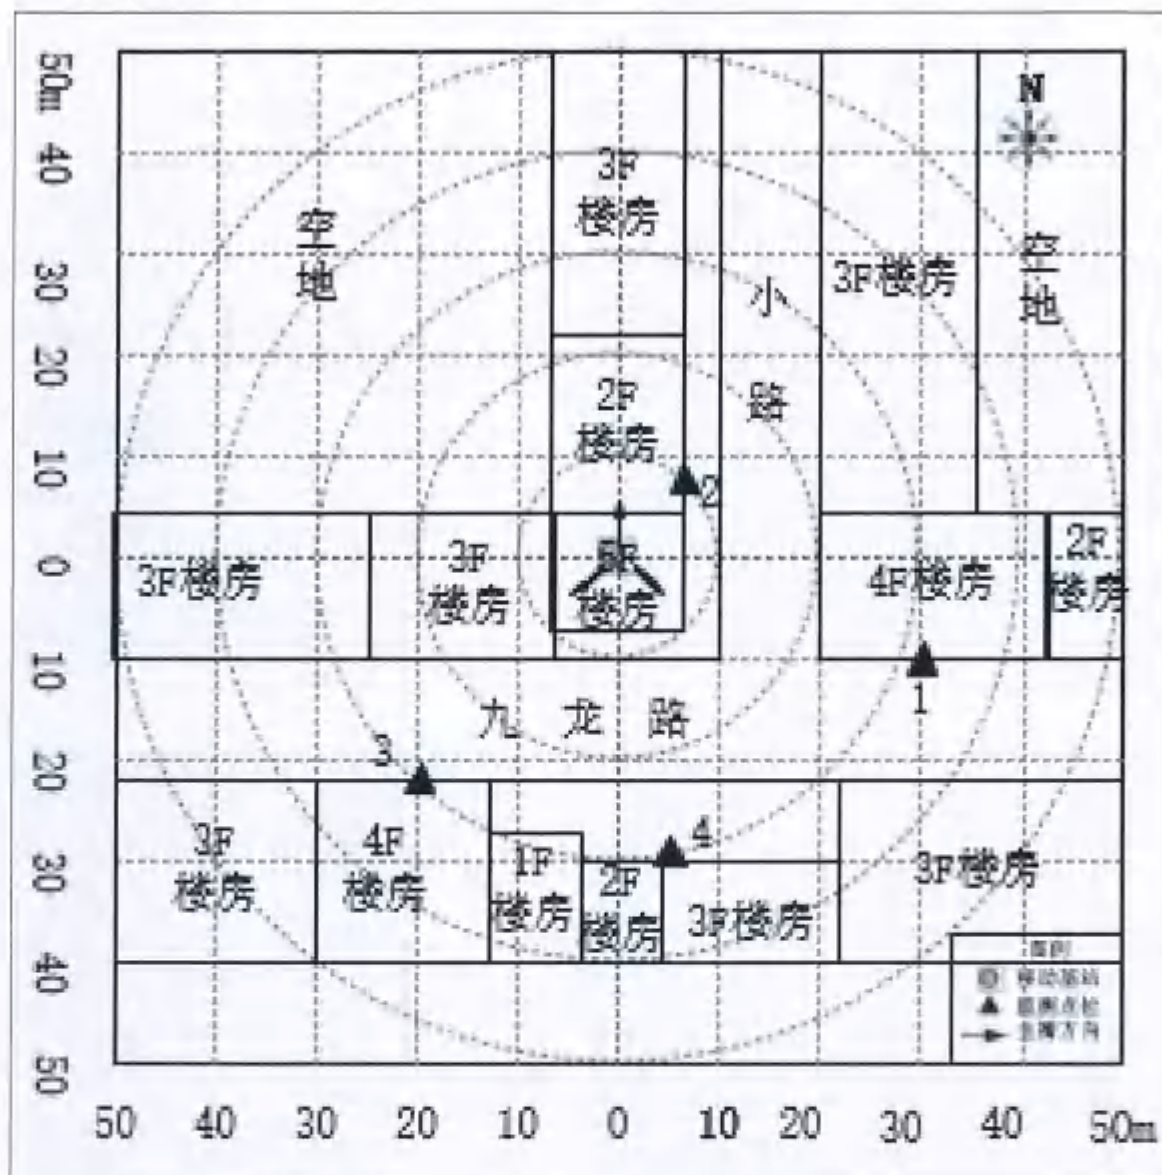

4、8LZ-CBN-六枝牌坊 PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片

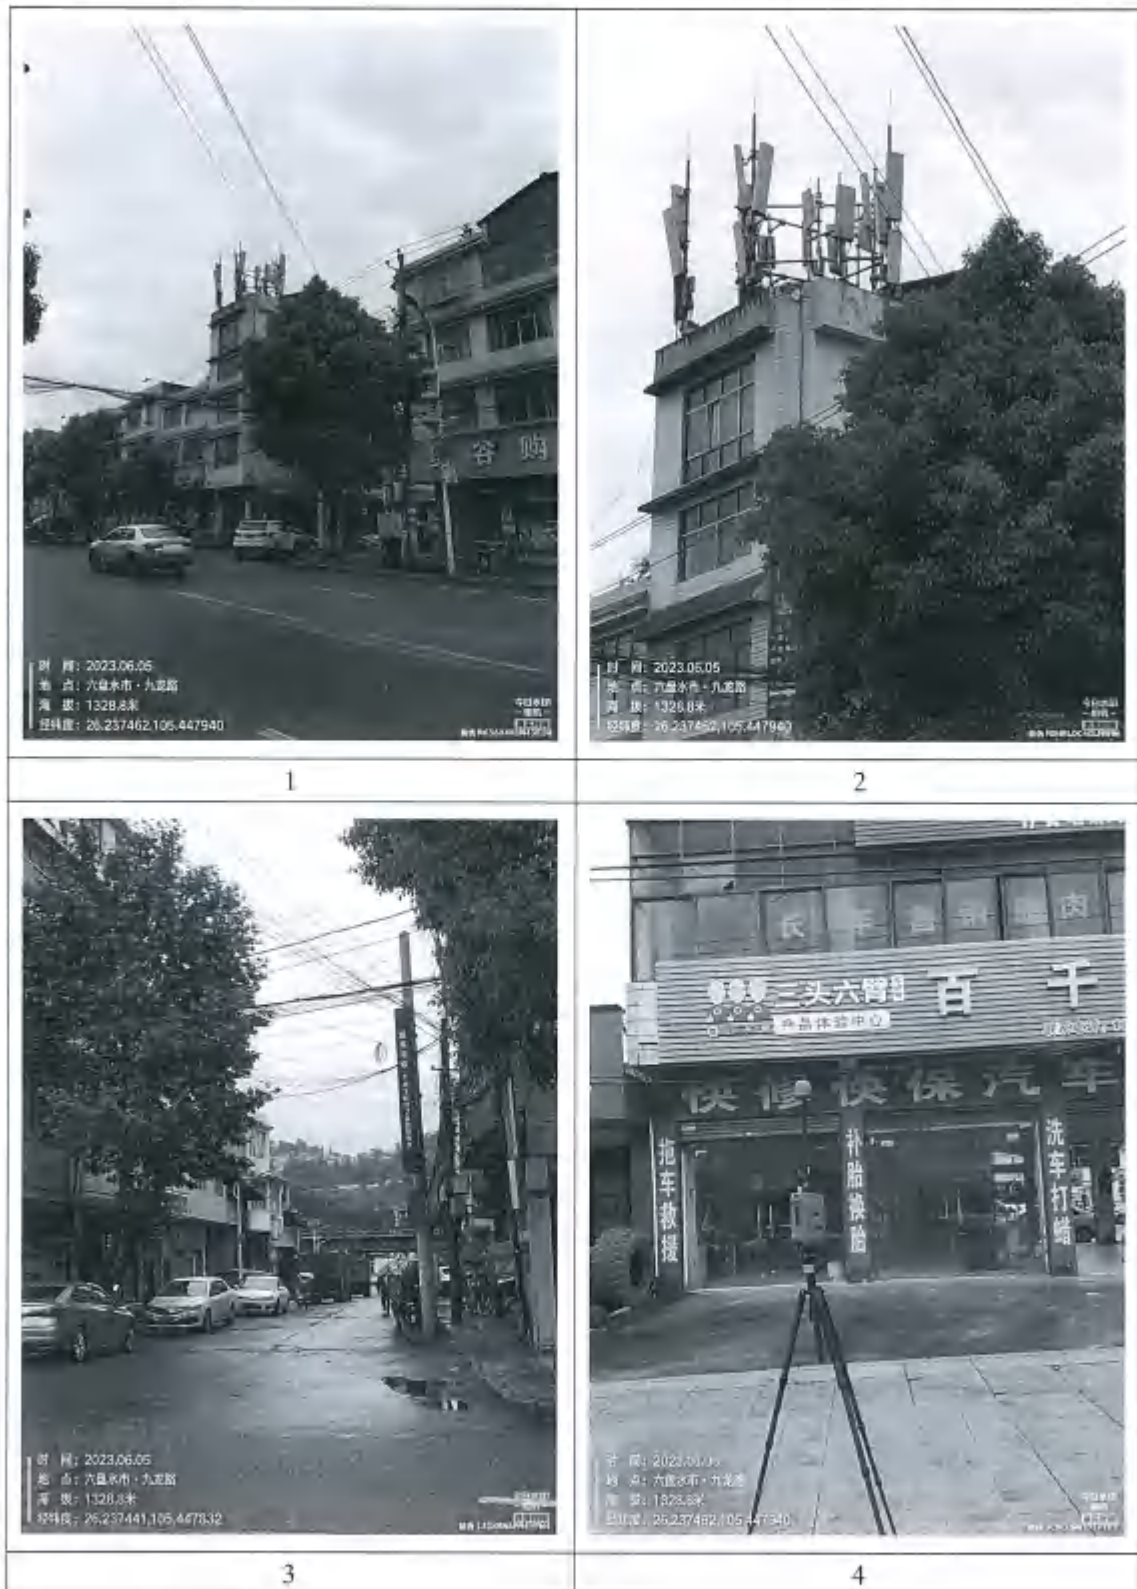

5、8LZ-CBN-六枝牌坊 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

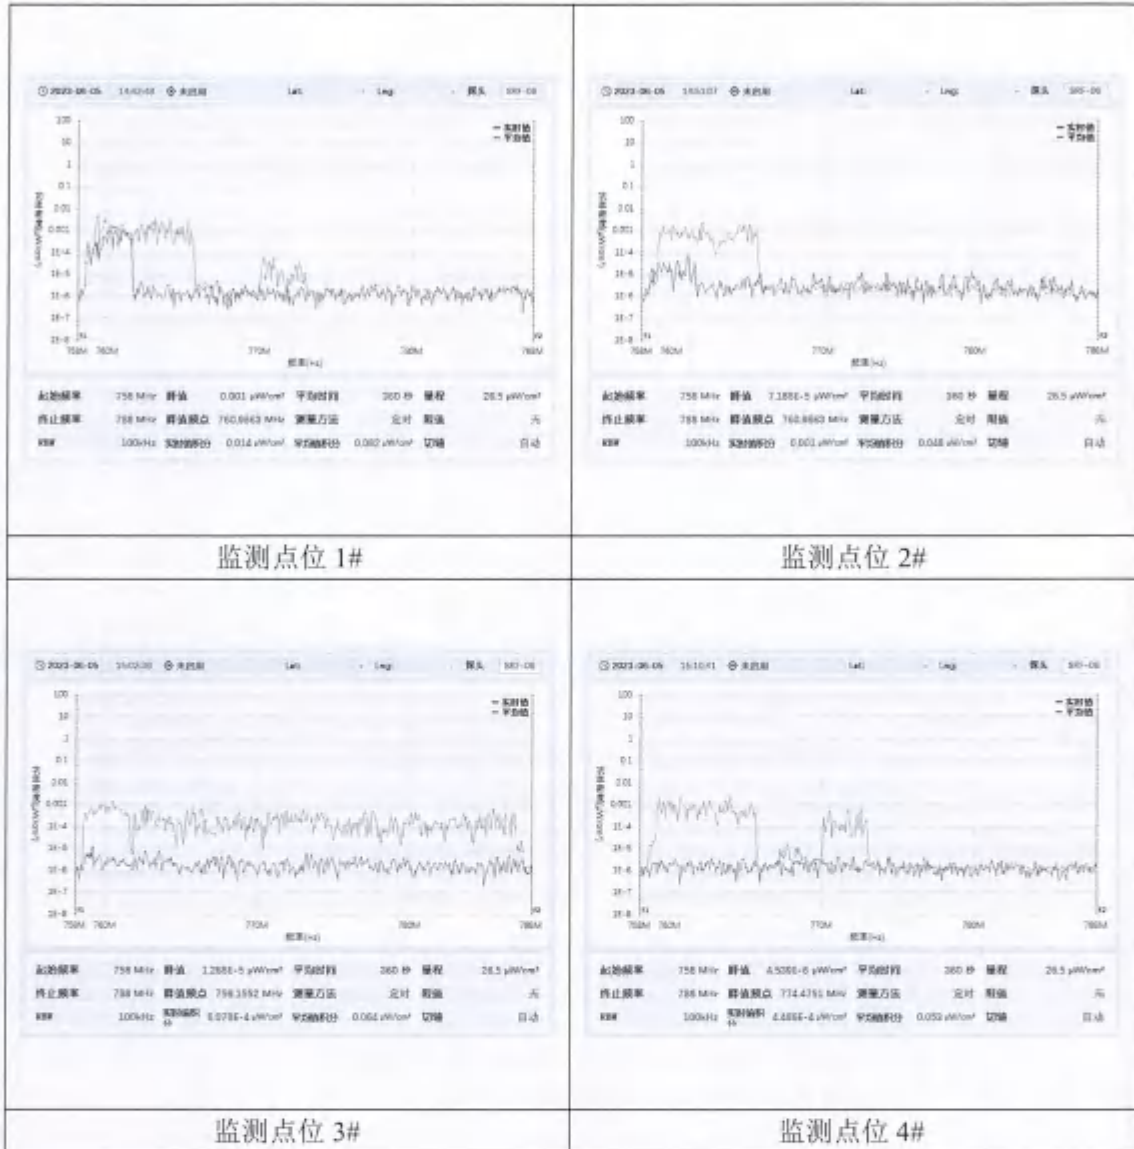

19、8LZ-CBN-煤机厂 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测

1、8LZ-CBN-煤机厂 PAHHHWPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8LZ-CBN-煤机厂 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	煤机厂		
基站坐标	东经: 105.451768	北纬: 26.217699	
塔杆架设方式	普通地面塔	天线离地高度 (m)	28
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 05 日	8:42-9:15	
监测环境条件	天气: 阴	温度: 16℃	湿度: 67%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8LZ-CBN-煤机厂 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离 (m)		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)
		垂直	水平		运营商	下行频段 (MHz)	型号	数量	
1	4F 楼房边	58	40	3	中国移动	(703-803)	IPhone 14 pro Max	1	0.046
2	25F 楼房边	58	40	3	中国移动	(703-803)	IPhone 14 pro Max	1	0.057
3	内部路边	58	20	3	中国移动	(703-803)	IPhone 14 pro Max	1	0.040
4	4F 楼房边	58	40	3	中国移动	(703-803)	IPhone 14 pro Max	1	0.054

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8LZ-CBN-煤机厂 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

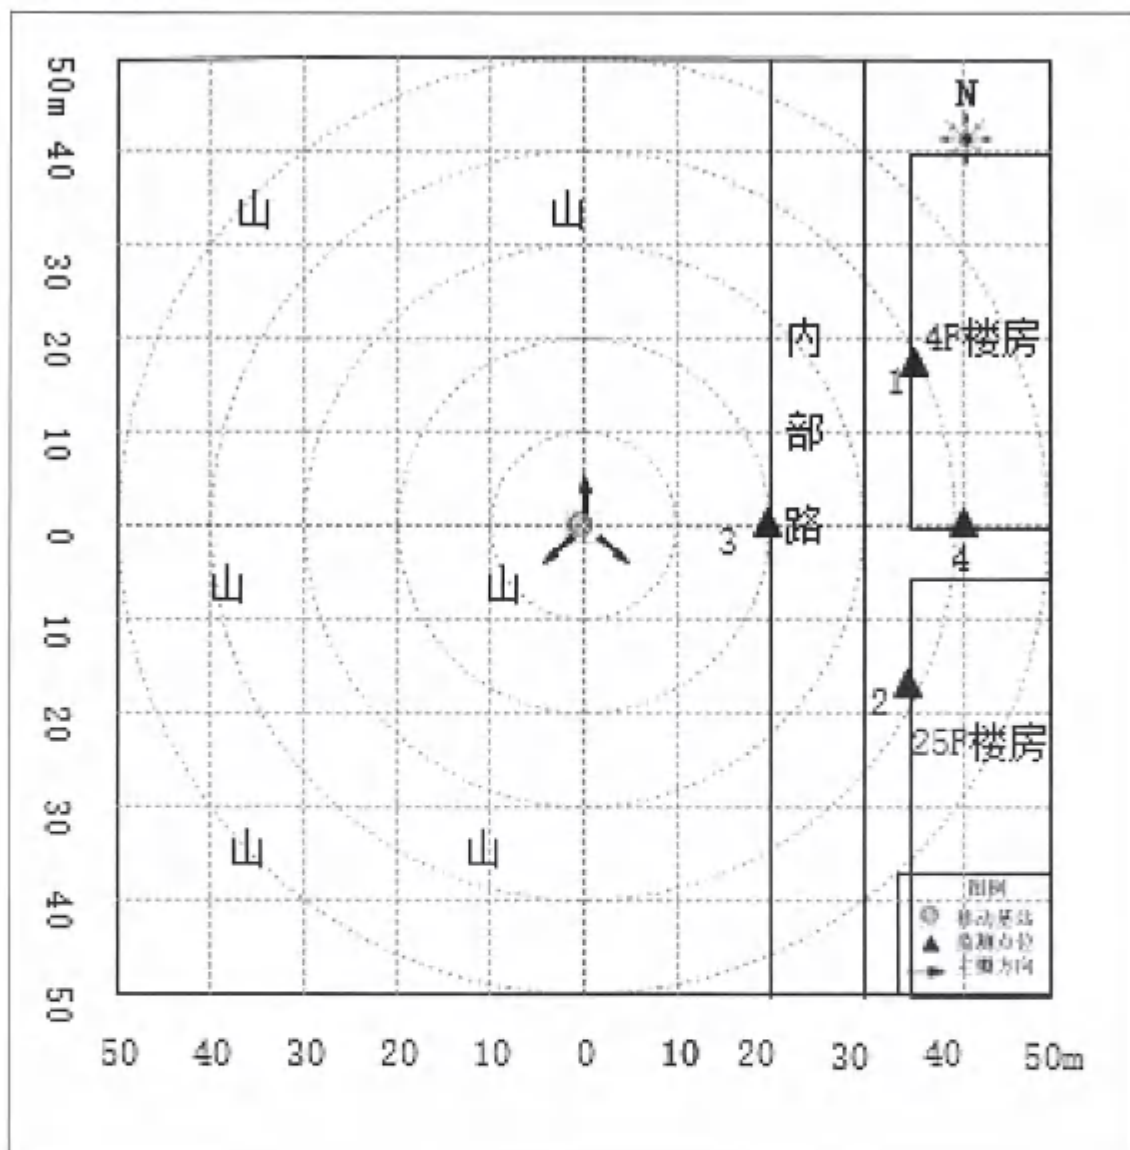

4、8LZ-CBN-煤机厂 PAHHHWPT 基站电磁环境监测周边照片



5、8LZ-CBN-煤机厂 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

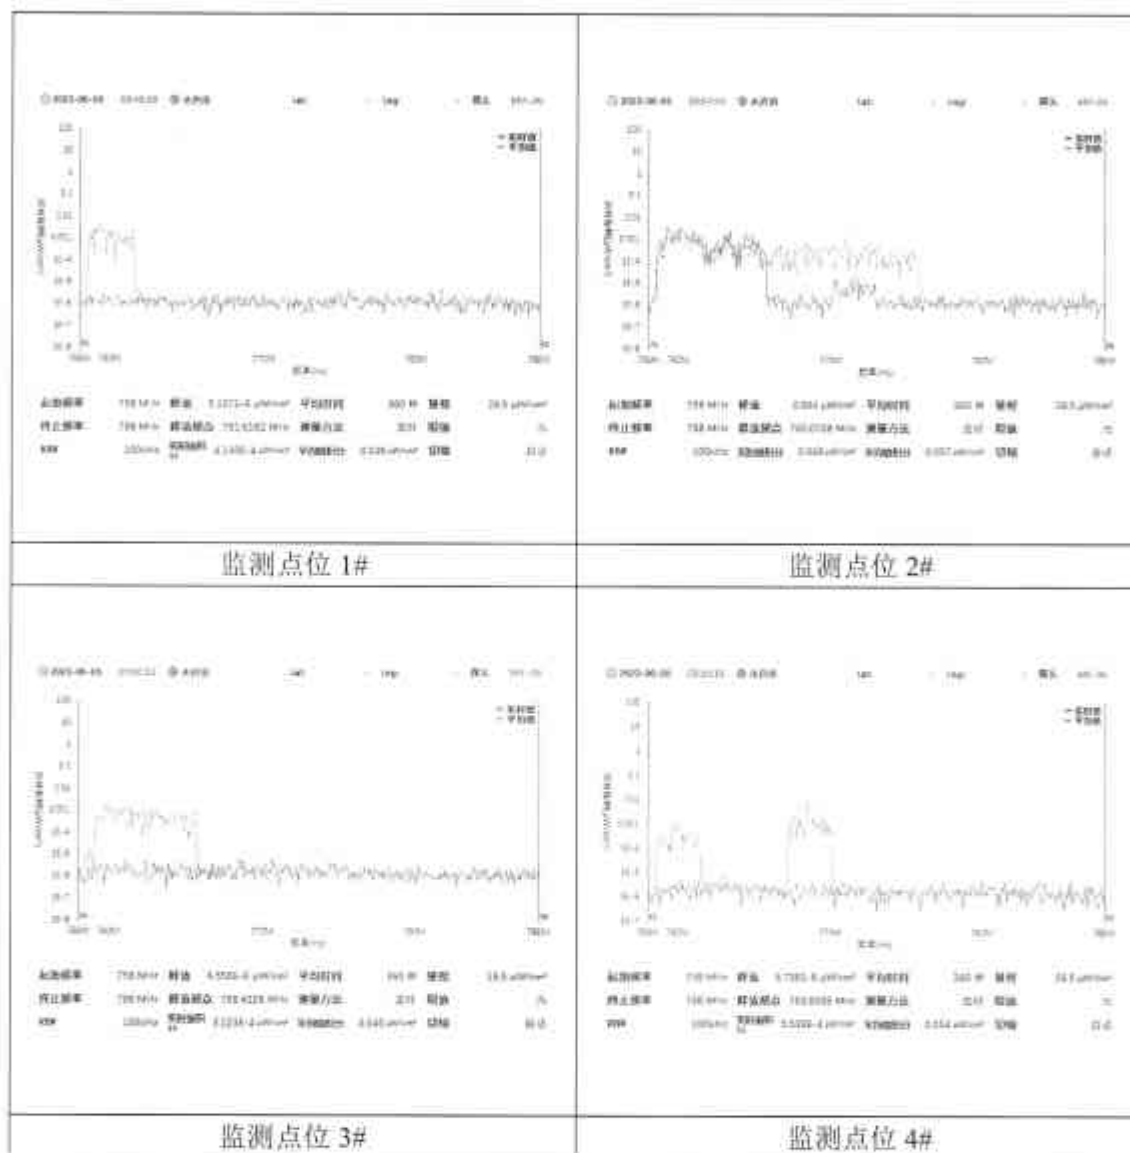

20、8LZ-CBN-二塘那坝 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、8LZ-CBN-二塘那坝 PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8LZ-CBN-二塘那坝 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	二塘那坝		
基站坐标	东经: 105.416617	北纬: 26.152441	
塔杆架设方式	山顶抱杆	天线离地高度 (m)	5
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 07 日	9:54-10:25	
监测环境条件	天气: 阴	温度: 22℃	湿度: 67%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8LZ-CBN-二塘那坝 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离 (m)		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)
		垂直	水平		运营商	下行频段 (MHz)	型号	数量	
1	2F 楼房边	46	50	3	中国移动	(703-803)	IPhone 14 pro Max	1	0.034
2	1F 房边	46	40	3	中国移动	(703-803)	IPhone 14 pro Max	1	0.017
3	2F 楼房边	46	50	3	中国移动	(703-803)	IPhone 14 pro Max	1	0.040
4	2F 楼房边	46	30	3	中国移动	(703-803)	IPhone 14 pro Max	1	0.027

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8LZ-CBN-二塘那坝 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测 点位示意图

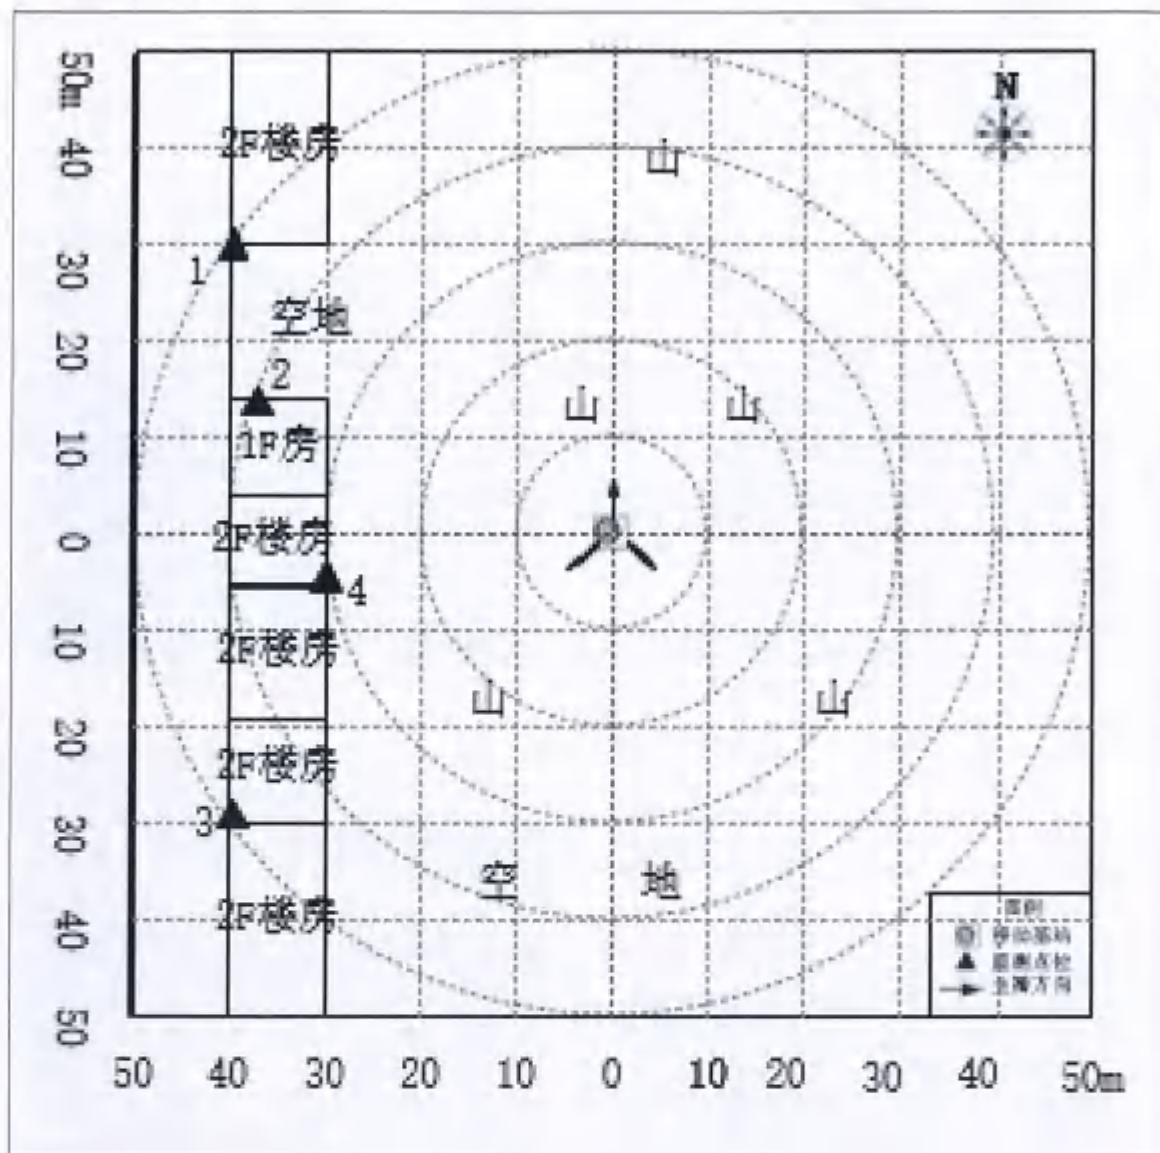

4、8LZ-CBN-二塘那坝 PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片



5、8LZ-CBN-二塘那坝 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

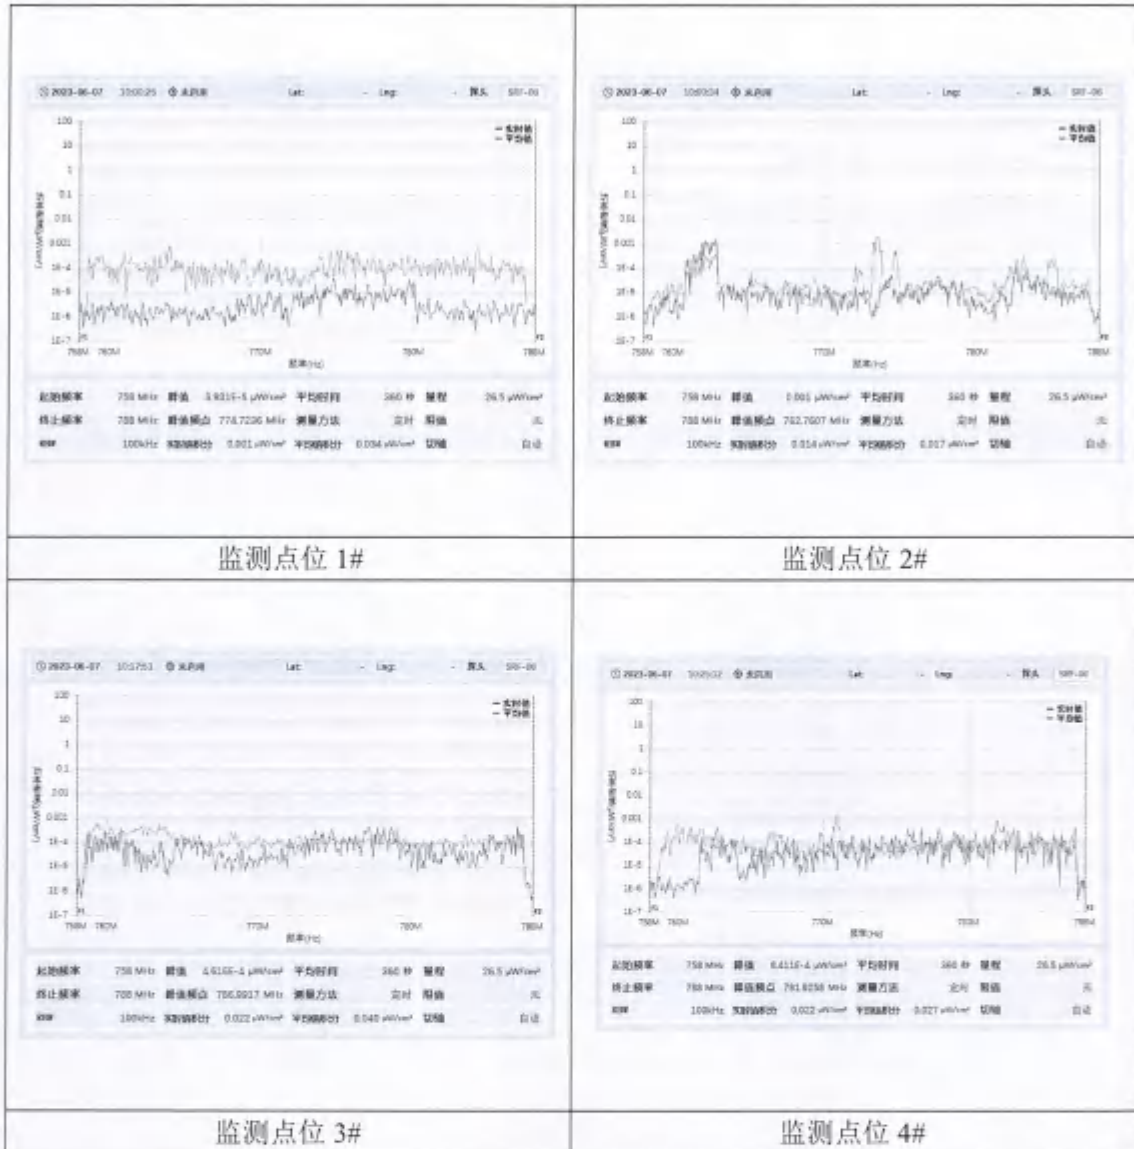

21、8LZ-CBN-塔山村 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测

1、8LZ-CBN-塔山村 PAHHHWPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8LZ-CBN-塔山村 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	塔山村		
基站坐标	东经: 105.4559174	北纬: 26.2371368	
塔杆架设方式	三管塔	天线离地高度 (m)	15
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 08 日	15:10-15:40	
监测环境条件	天气: 阴	温度: 19℃	湿度: 67%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8LZ-CBN-塔山村 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ μ W/cm ² ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	2F 楼房边	20	20	3	中国移 动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.051
2	1F 房边	20	40	3	中国移 动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.049
3	小路边	20	50	3	中国移 动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.017
4	小路边	20	40	3	中国移 动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.031

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8LZ-CBN-塔山村 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

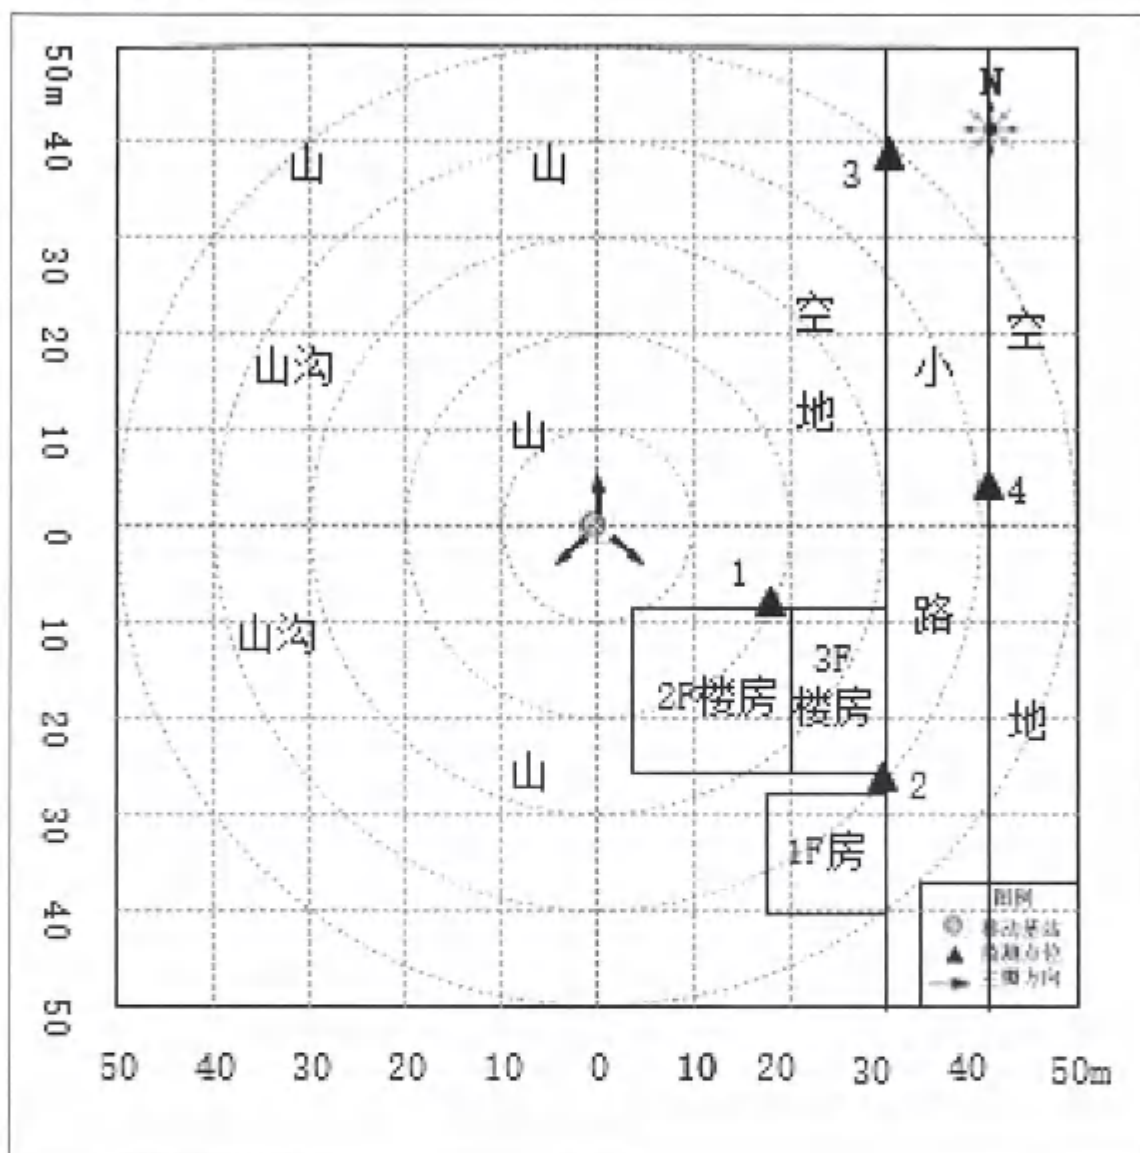

4、8LZ-CBN-塔山村 PAHHHWPT 基站电磁环境监测周边照片



5、8LZ-CBN-塔山村 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

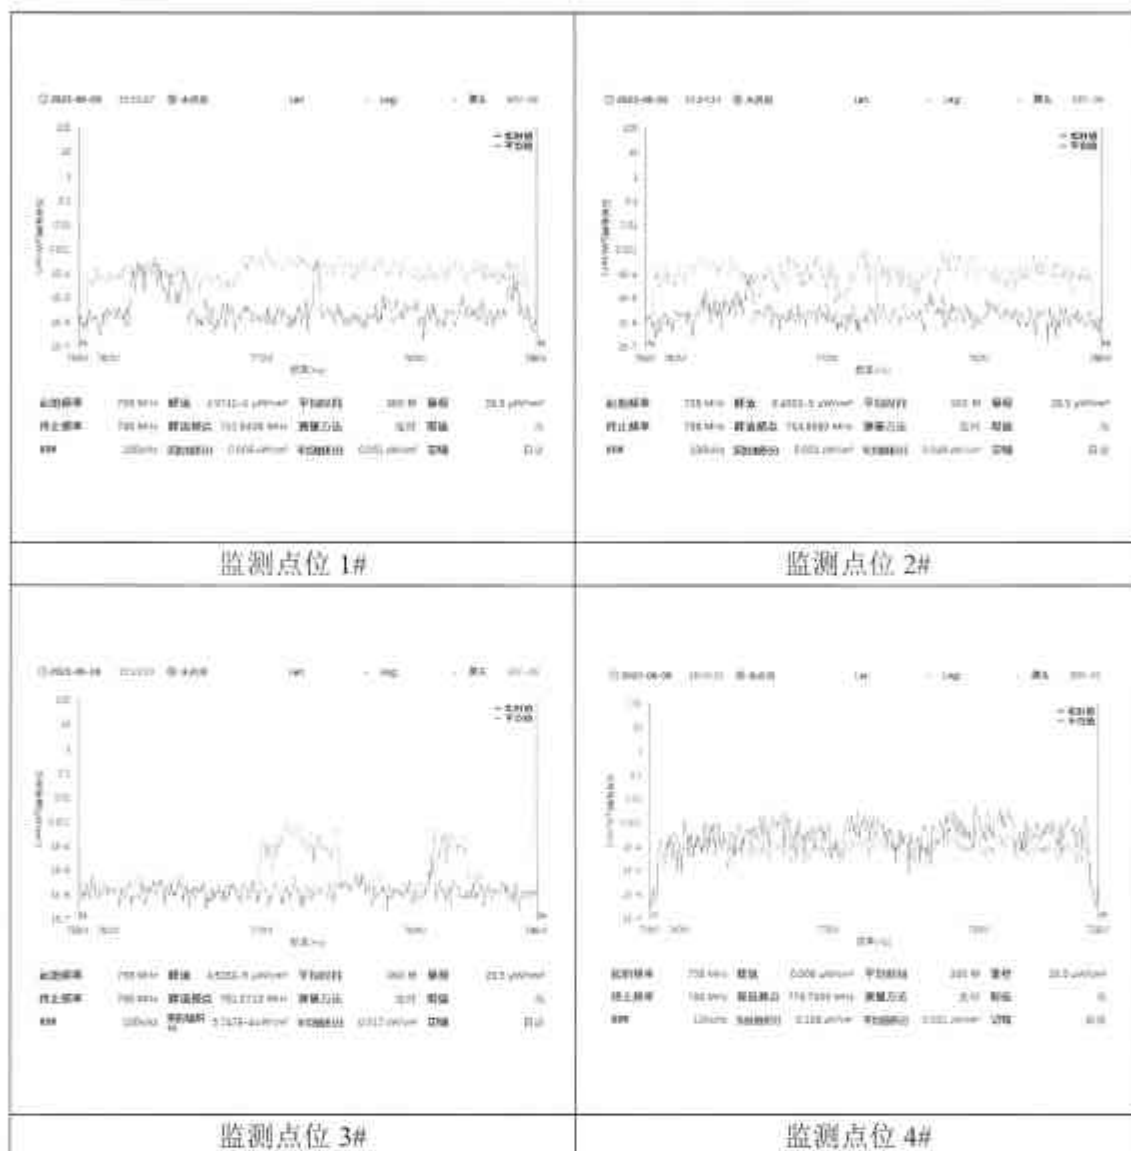

22、8LZ-CBN-万家小巷 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测

1、8LZ-CBN-万家小巷 PAHHHWPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8LZ-CBN-万家小巷 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	万家小巷		
基站坐标	东经:	105.45919	北纬: 26.232735
塔杆架设方式	楼顶抱杆	天线离地高度 (m)	12
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 08 日	14:28-15:00	
监测环境条件	天气: 阴	温度: 20℃	湿度: 69%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8LZ-CBN-万家小巷 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	3F 楼房	10	10	3	中国移动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.017
2	3F 楼房	10	30	3	中国移动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.025
3	2F 楼房	10	50	3	中国移动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.045
4	1F 房	10	50	3	中国移动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.033

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8LZ-CBN-万家小巷 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测 点位示意图

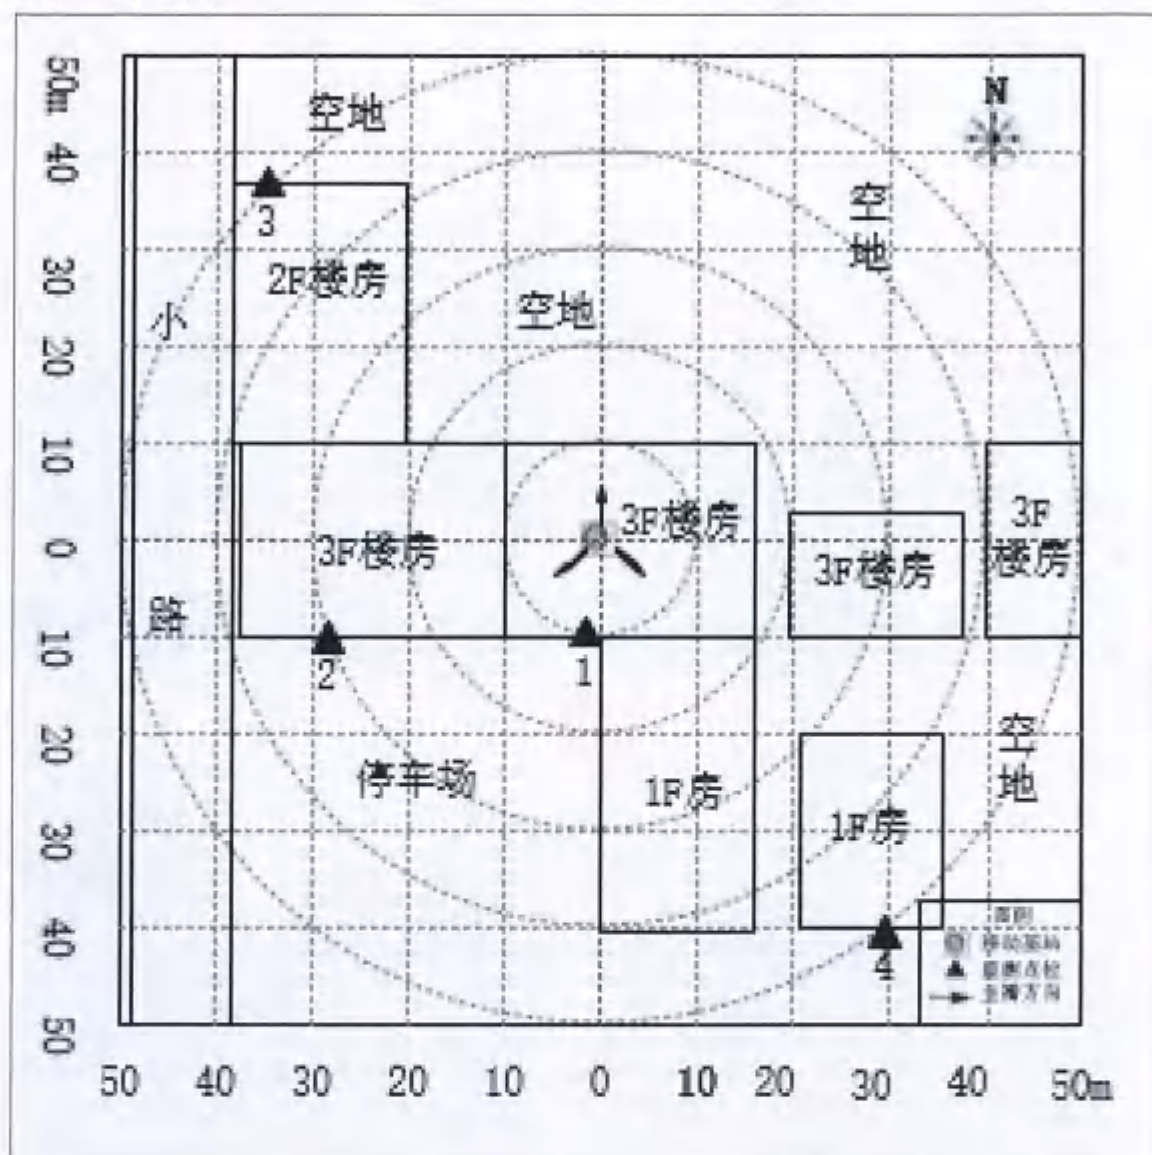

4、8LZ-CBN-万家小巷 PAHHHWPT 基站电磁环境监测周边照片



5、8LZ-CBN-万家小巷 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

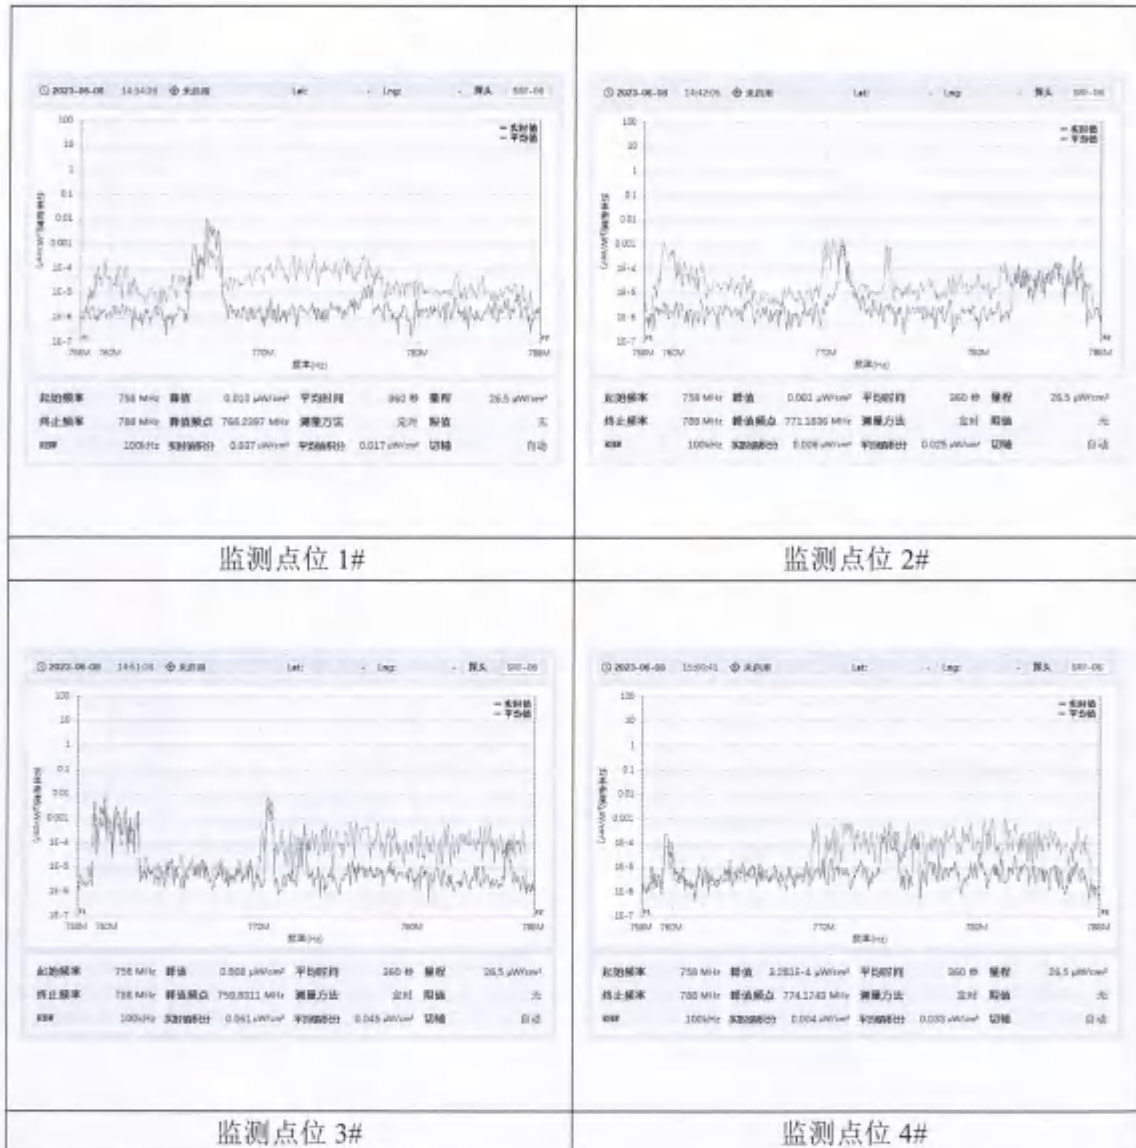

23、8LZ-CBN-张家寨 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测

1、8LZ-CBN-张家寨 PAHHHWPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8LZ-CBN-张家寨 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	张家寨		
基站坐标	东经：105.4658661	北纬：26.2288322	
塔杆架设方式	楼顶抱杆	天线离地高度（m）	10
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 08 日	13:48-14:20	
监测环境条件	天气：阴	温度：18℃	湿度：71%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：S-1496 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1586 校准证书编号：1023CJ0400177 检测日期：2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：2.6×10 ⁻⁹ W/m ² ~238 W/m ² 线性误差：≤±0.8dB（典型值）		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8LZ-CBN-张家寨 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离 (m)		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)
		垂直	水平		运营商	下行频段 (MHz)	型号	数量	
1	2F 楼房边	8	10	3	中国移动	(703-803)	IPhone 14 pro Max	1	0.033
2	1F 房边	8	20	3	中国移动	(703-803)	IPhone 14 pro Max	1	0.018
3	2F 楼房边	8	30	3	中国移动	(703-803)	IPhone 14 pro Max	1	0.045
4	2F 楼房边	8	40	3	中国移动	(703-803)	IPhone 14 pro Max	1	0.020

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8LZ-CBN-张家寨 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

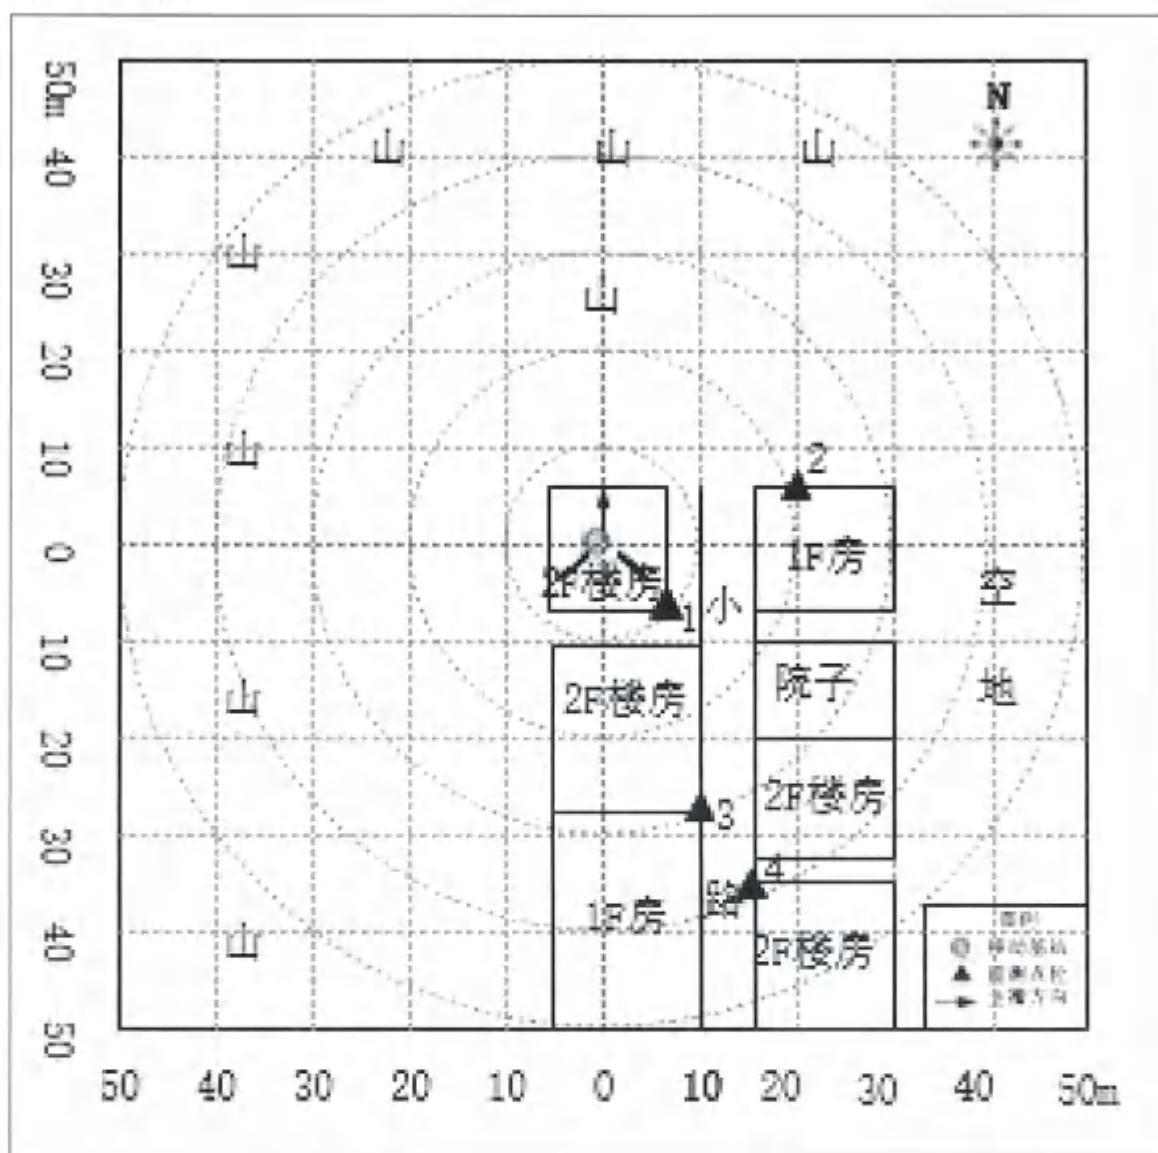

4、8LZ-CBN-张家寨 PAHHHWPT 基站电磁环境监测周边照片



5、8LZ-CBN-张家寨 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

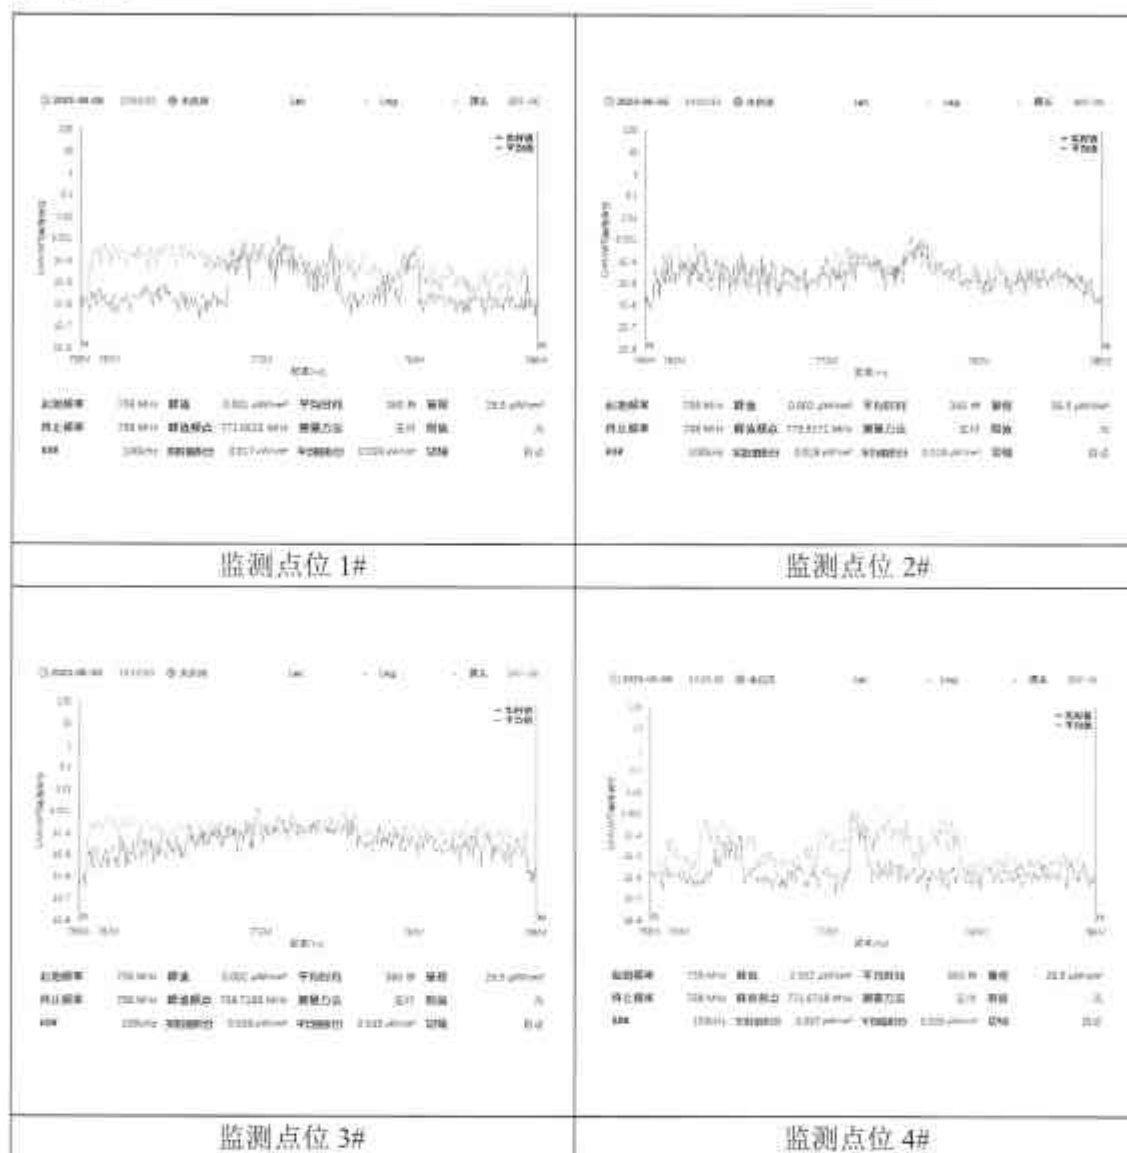

24、8LZ-CBN-黄秧树 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测

1、8LZ-CBN-黄秧树 PAHHHDPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8LZ-CBN-黄秧树 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	黄秧树		
基站坐标	东经: 105.385506	北纬: 26.071864	
塔杆架设方式	山顶抱杆	天线离地高度 (m)	6
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 07 日	13:42-14:14	
监测环境条件	天气: 阴	温度: 22℃	湿度: 67%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8LZ-CBN-黄秧树 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离 (m)		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)
		垂直	水平		运营商	下行频段 (MHz)	型号	数量	
1	2F 楼房边	33	10	3	中国移动	(703-803)	iPhone 14 pro Max	1	0.034
2	小路边	33	40	3	中国移动	(703-803)	iPhone 14 pro Max	1	0.017
3	小路边	33	30	3	中国移动	(703-803)	iPhone 14 pro Max	1	0.027
4	2F 楼房边	33	50	3	中国移动	(703-803)	iPhone 14 pro Max	1	0.018

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8LZ-CBN-黄秧树 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

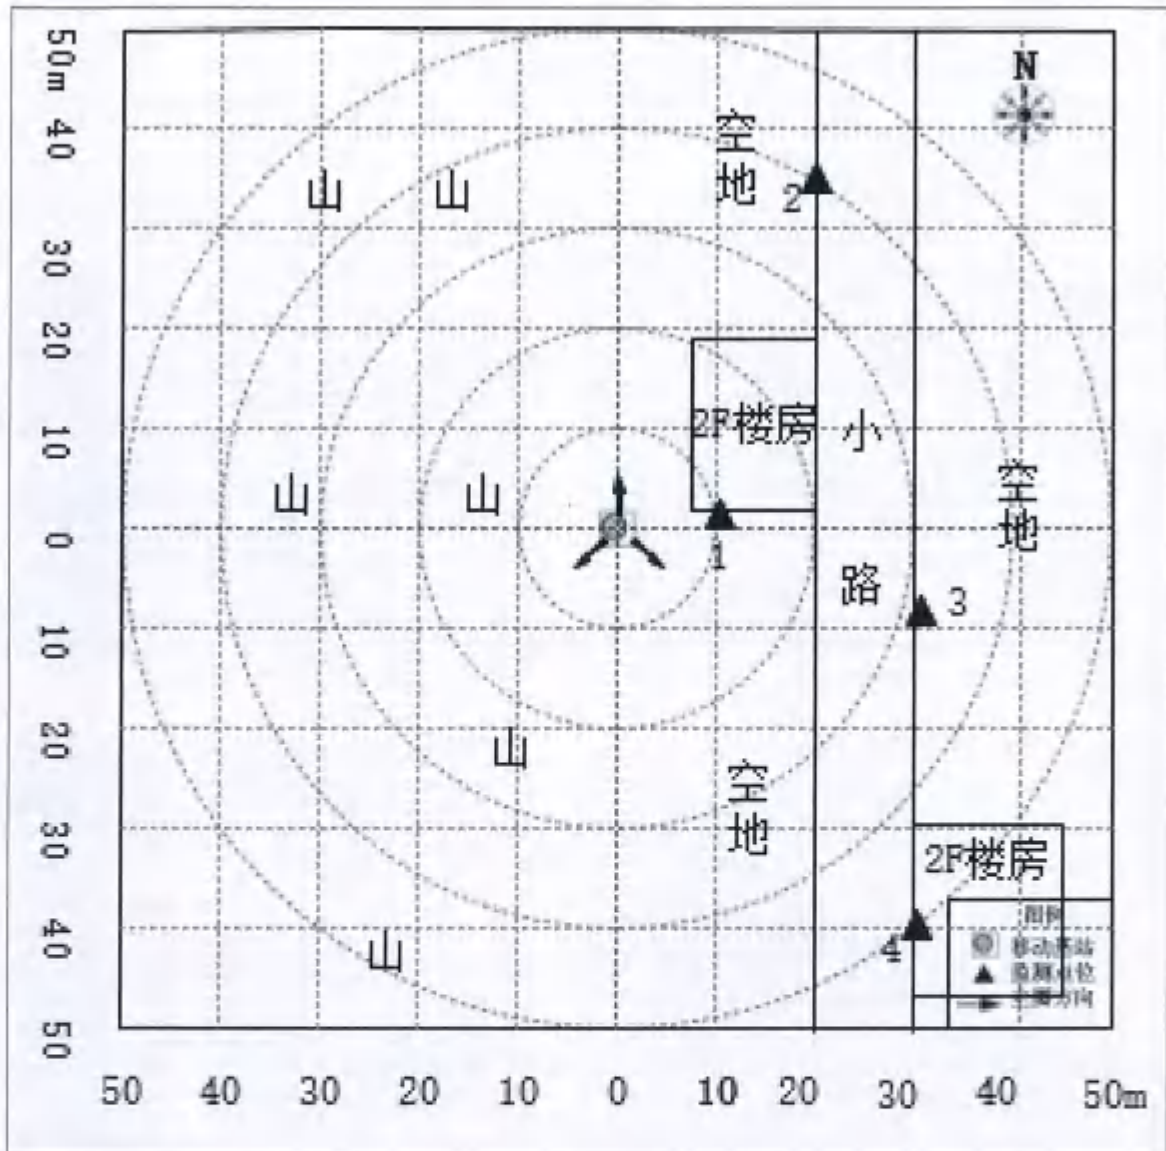

4、8LZ-CBN-黄秧树 PAHHHDPT 基站电磁环境监测周边照片



5、8LZ-CBN-黄秧树 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

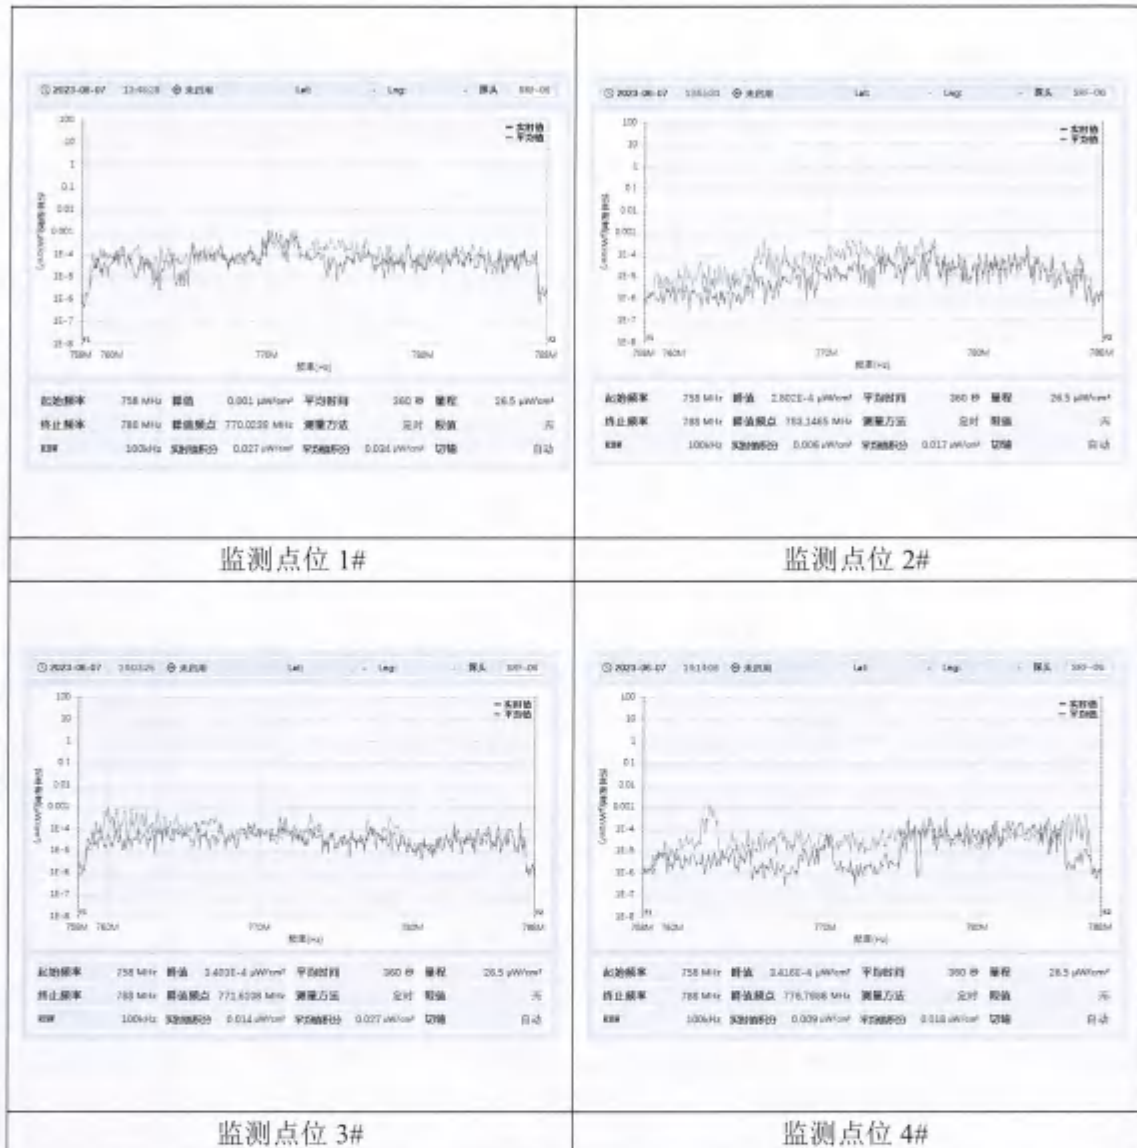

25、8LZ-CBN-鸡公山 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、8LZ-CBN-鸡公山 PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8LZ-CBN-鸡公山 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	鸡公山		
基站坐标	东经: 105.406566	北纬: 26.157243	
塔杆架设方式	山顶增高架	天线离地高度 (m)	10
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 07 日	10:30-11:00	
监测环境条件	天气: 阴	温度: 22℃	湿度: 67%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8LZ-CBN-鸡公山 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	2F 楼房边	46	50	3	中国移 动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.037
2	3F 楼房边	46	30	3	中国移 动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.029
3	1F 房边	46	30	3	中国移 动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.033
4	1F 房边	46	40	3	中国移 动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.025

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、8LZ-CBN-鸡公山 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

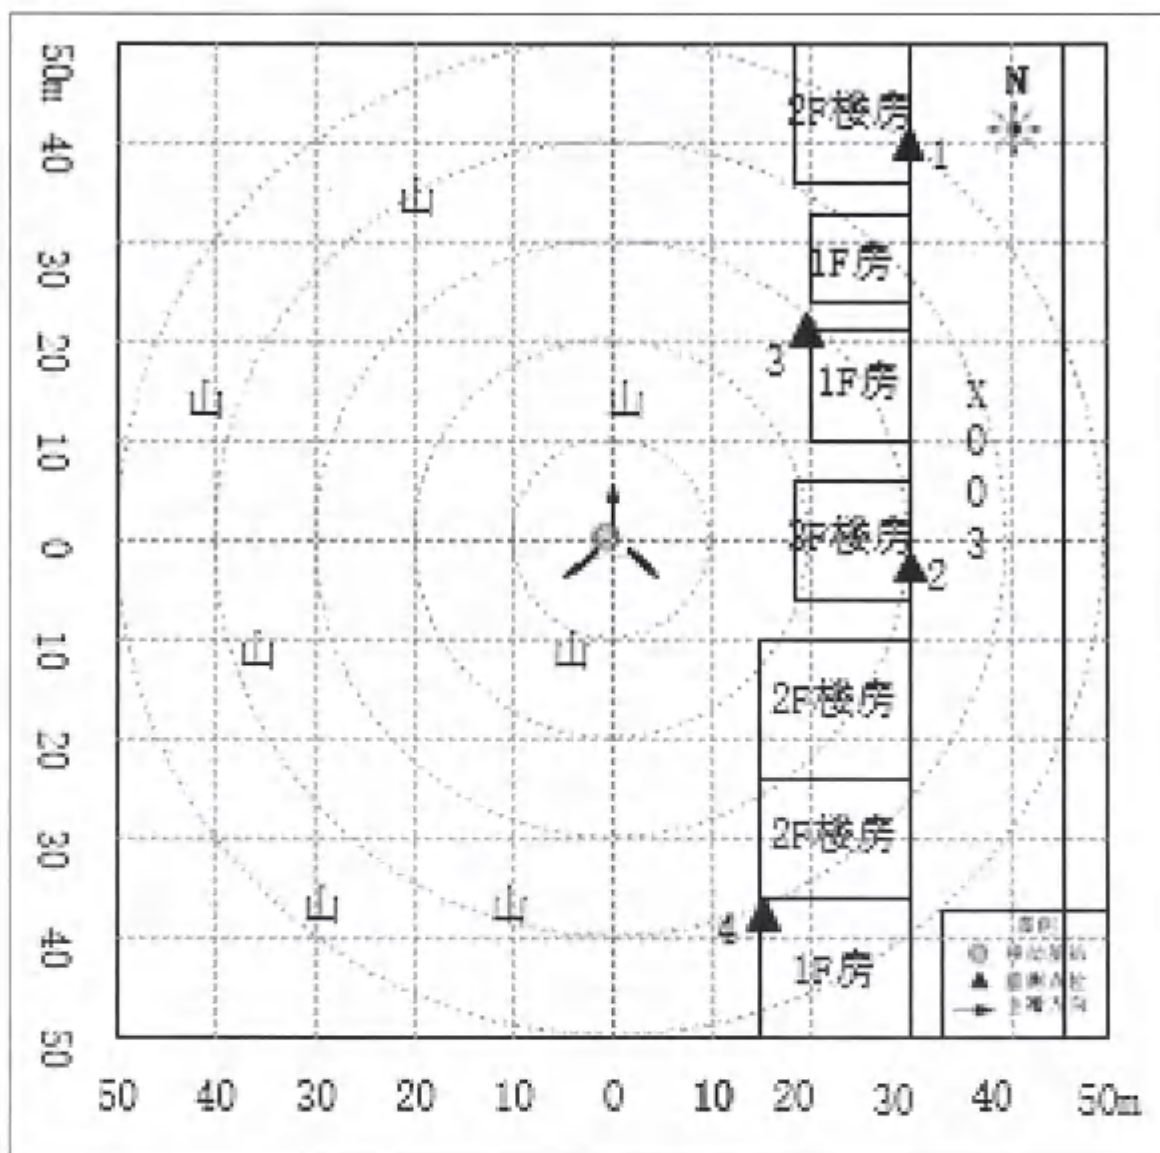

4、8LZ-CBN-鸡公山 PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片



分布图



26、8LZ-CBN-粮食转运站 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测

1、8LZ-CBN-粮食转运站 PAHHHWPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8LZ-CBN-粮食转运站 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	粮食转运站		
基站坐标	东经: 105.4737854	北纬: 26.2221432	
塔杆架设方式	楼顶抱杆	天线离地高度 (m)	12
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 03 日	16:30-17:00	
监测环境条件	天气: 多云	温度: 24℃	湿度: 67%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8LZ-CBN-粮食转运站 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离 (m)		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)
		垂直	水平		运营商	下行频段 (MHz)	型号	数量	
1	3F 楼房边	10	10	3	中国移动	(703-803)	IPhone 14 pro Max	1	0.038
2	3F 楼房边	10	10	3	中国移动	(703-803)	IPhone 14 pro Max	1	0.044
3	2F 楼房边	10	50	3	中国移动	(703-803)	IPhone 14 pro Max	1	0.047
4	1F 房边	10	40	3	中国移动	(703-803)	IPhone 14 pro Max	1	0.025

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8LZ-CBN-粮食转运站 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

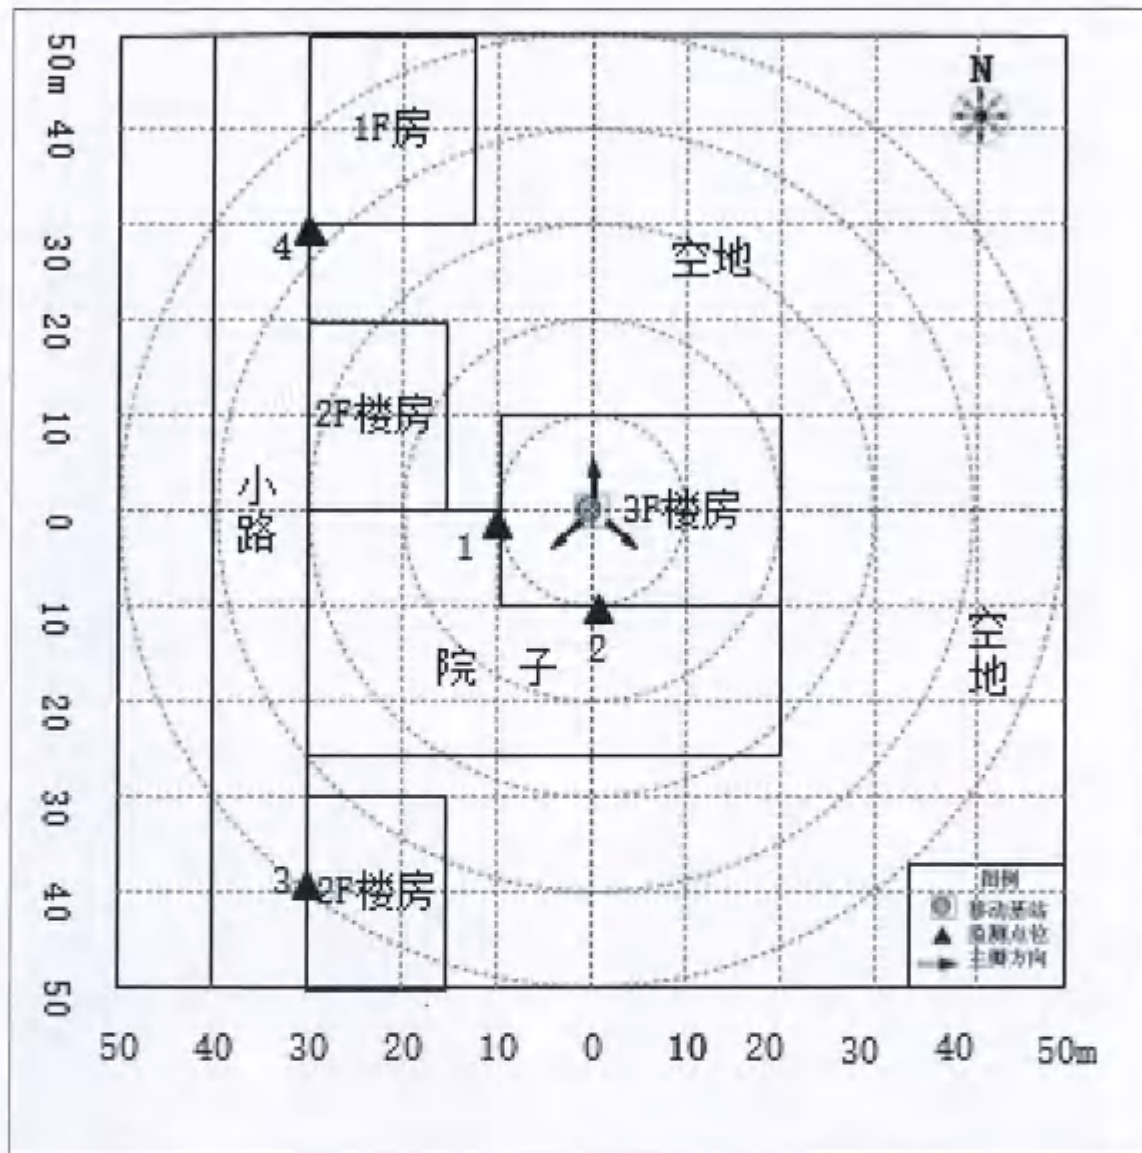

4、8LZ-CBN-粮食转运站 PAHHHWPT 基站电磁环境监测周边照片



5、8LZ-CBN-粮食转运站 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测点位 频谱分布图

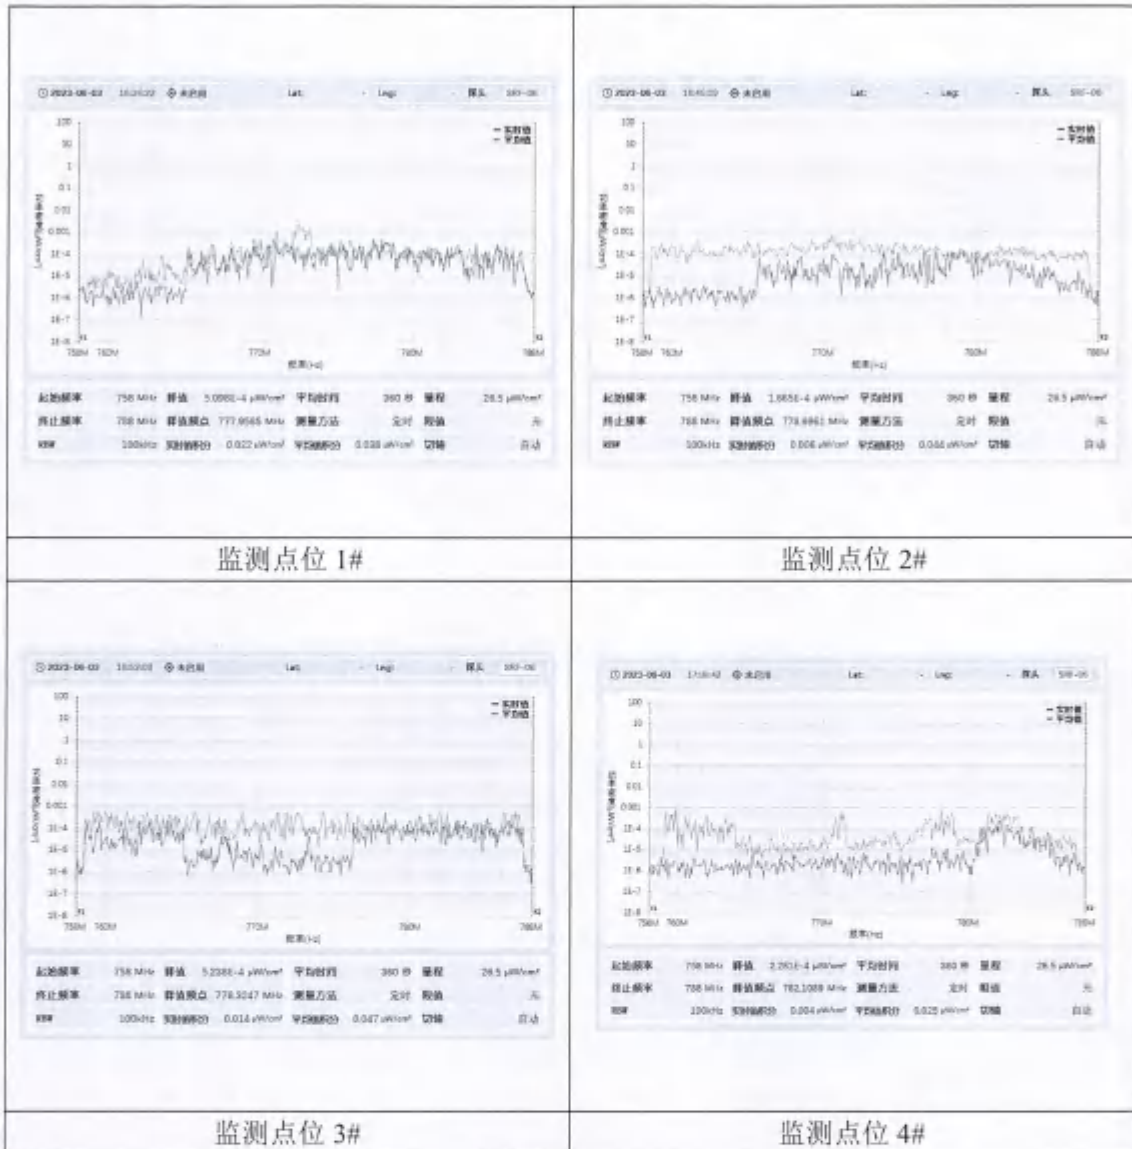

27、8LZ-CBN-六十四加油站 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测

1、8LZ-CBN-六十四加油站 PAHHHWPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8LZ-CBN-六十四加油站 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	六十四加油站		
基站坐标	东经: 105.470277	北纬: 26.218333	
塔杆架设方式	楼顶抱杆	天线离地高度 (m)	18
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 04 日	15:03-15:35	
监测环境条件	天气: 晴	温度: 25℃	湿度: 64%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8LZ-CBN-六十四加油站 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离 (m)		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)
		垂直	水平		运营商	下行频段 (MHz)	型号	数量	
1	3F 楼房边	16	40	3	中国移动	(703-803)	IPhone 14 pro Max	1	0.047
2	3F 楼房边	16	30	3	中国移动	(703-803)	IPhone 14 pro Max	1	0.026
3	4F 楼房边	16	30	3	中国移动	(703-803)	IPhone 14 pro Max	1	0.060
4	4F 楼房边	16	30	3	中国移动	(703-803)	IPhone 14 pro Max	1	0.044

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8LZ-CBN-六十四加油站 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

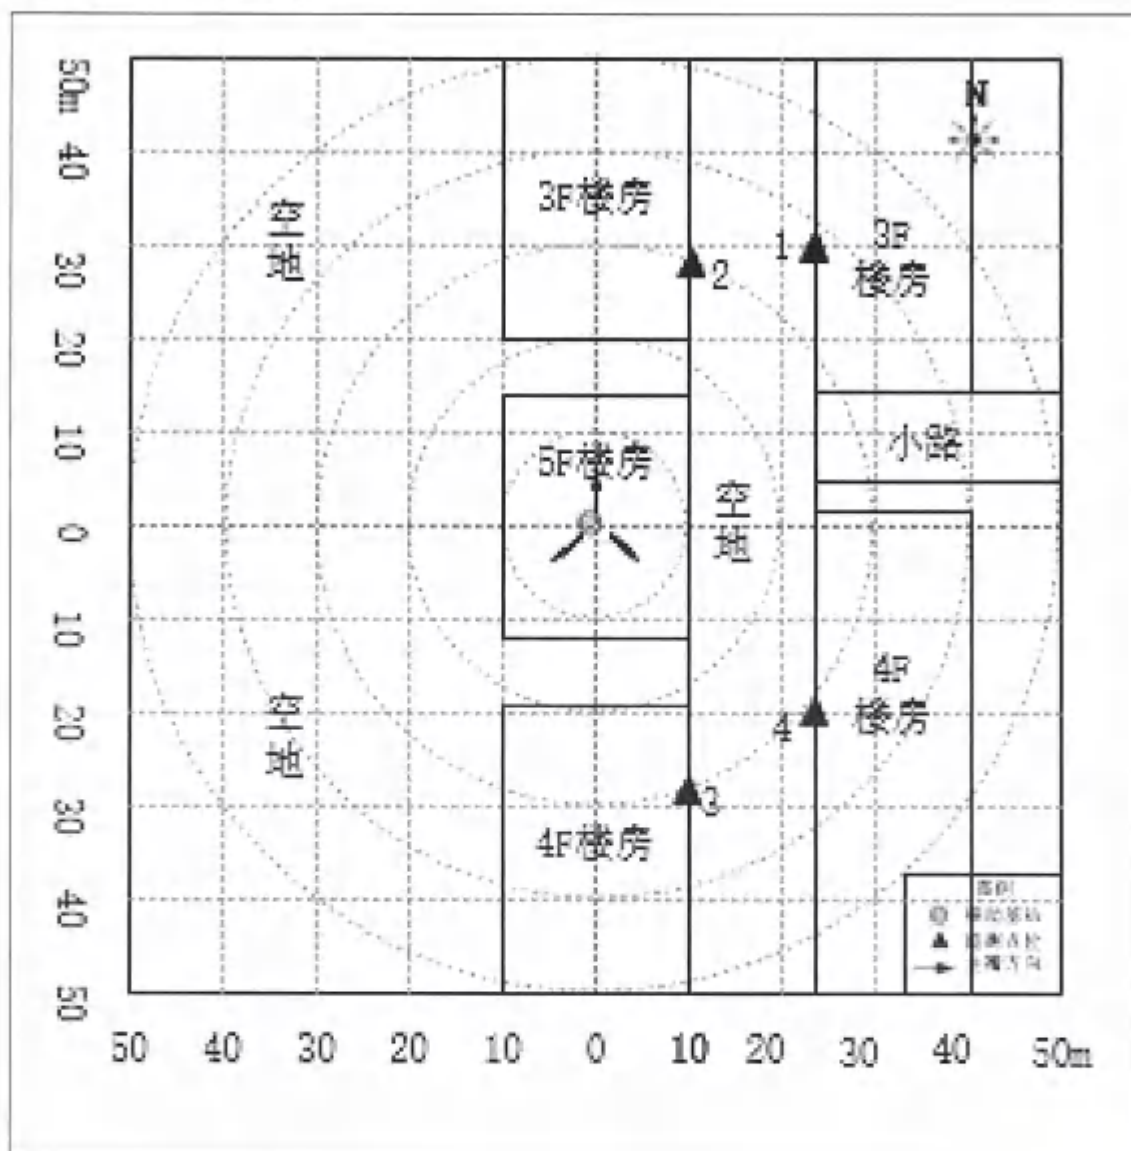

4、8LZ-CBN-六十四加油站 PAHHHWPT 基站电磁环境监测周边照片



5、8LZ-CBN-六十四加油站 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测点 位频谱分布图

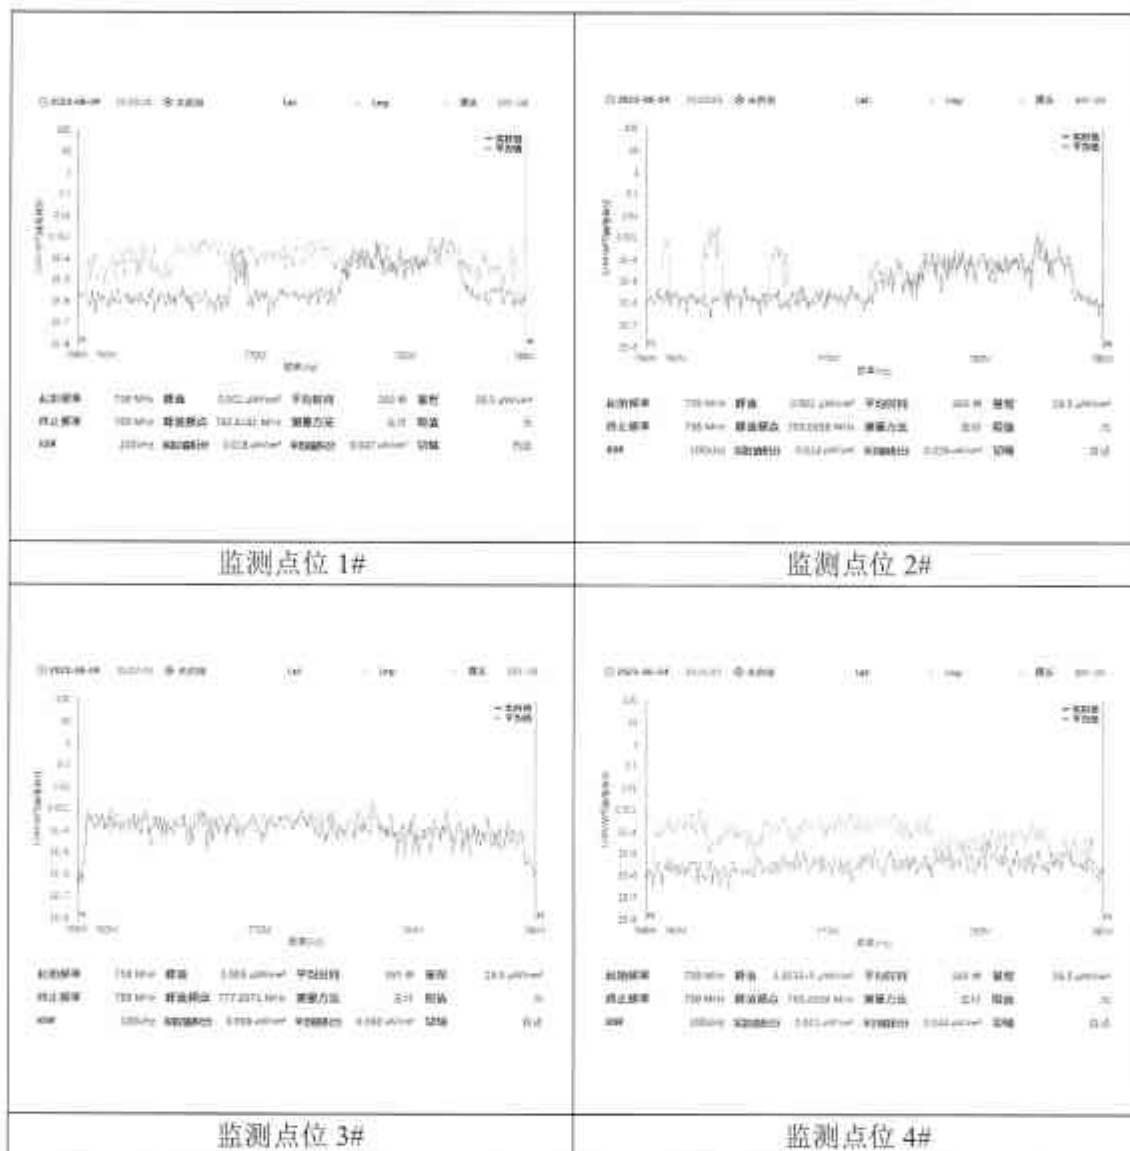

28、8LZ-CBN-谏家街 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测

1、8LZ-CBN-谏家街 PAHHHWPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8LZ-CBN-谏家街 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	谏家街		
基站坐标	东经: 105.4776993	北纬: 26.2192402	
塔杆架设方式	楼顶抱杆	天线离地高度 (m)	12
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 03 日	15:45-16:20	
监测环境条件	天气: 多云	温度: 26℃	湿度: 62%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8LZ-CBN-湛家街 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	3F 楼房边	10	20	3	中国移动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.040
2	3F 楼房边	10	40	3	中国移动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.053
3	2F 楼房边	10	30	3	中国移动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.017
4	2F 楼房边	10	30	3	中国移动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.016

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8LZ-CBN-湛家街 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

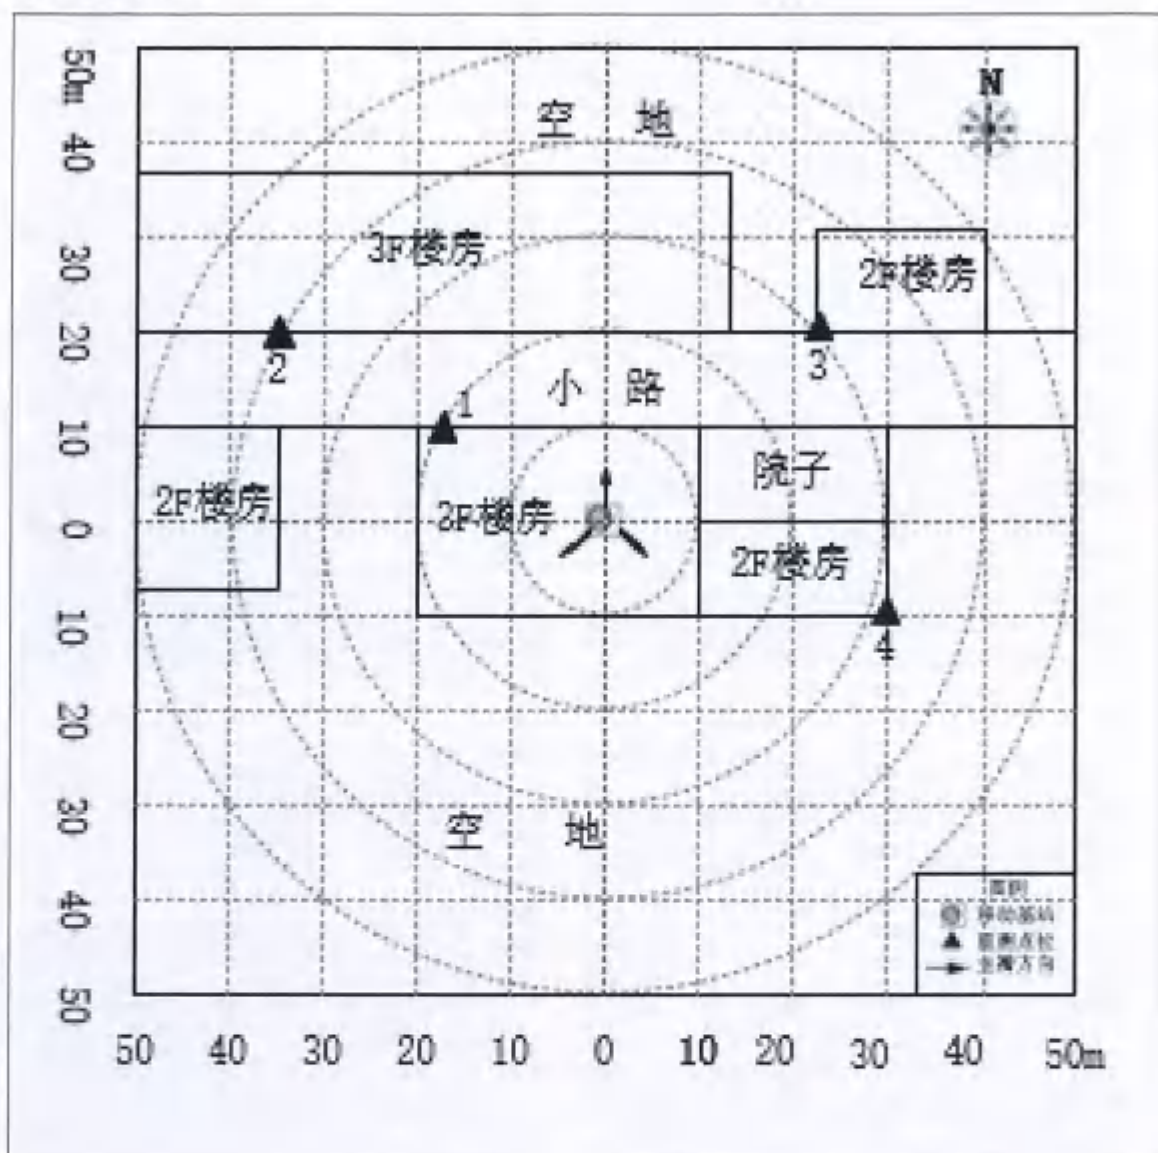

4、8LZ-CBN-谏家街 PAHHHWPT 基站电磁环境监测周边照片



5、8LZ-CBN-湛家街 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

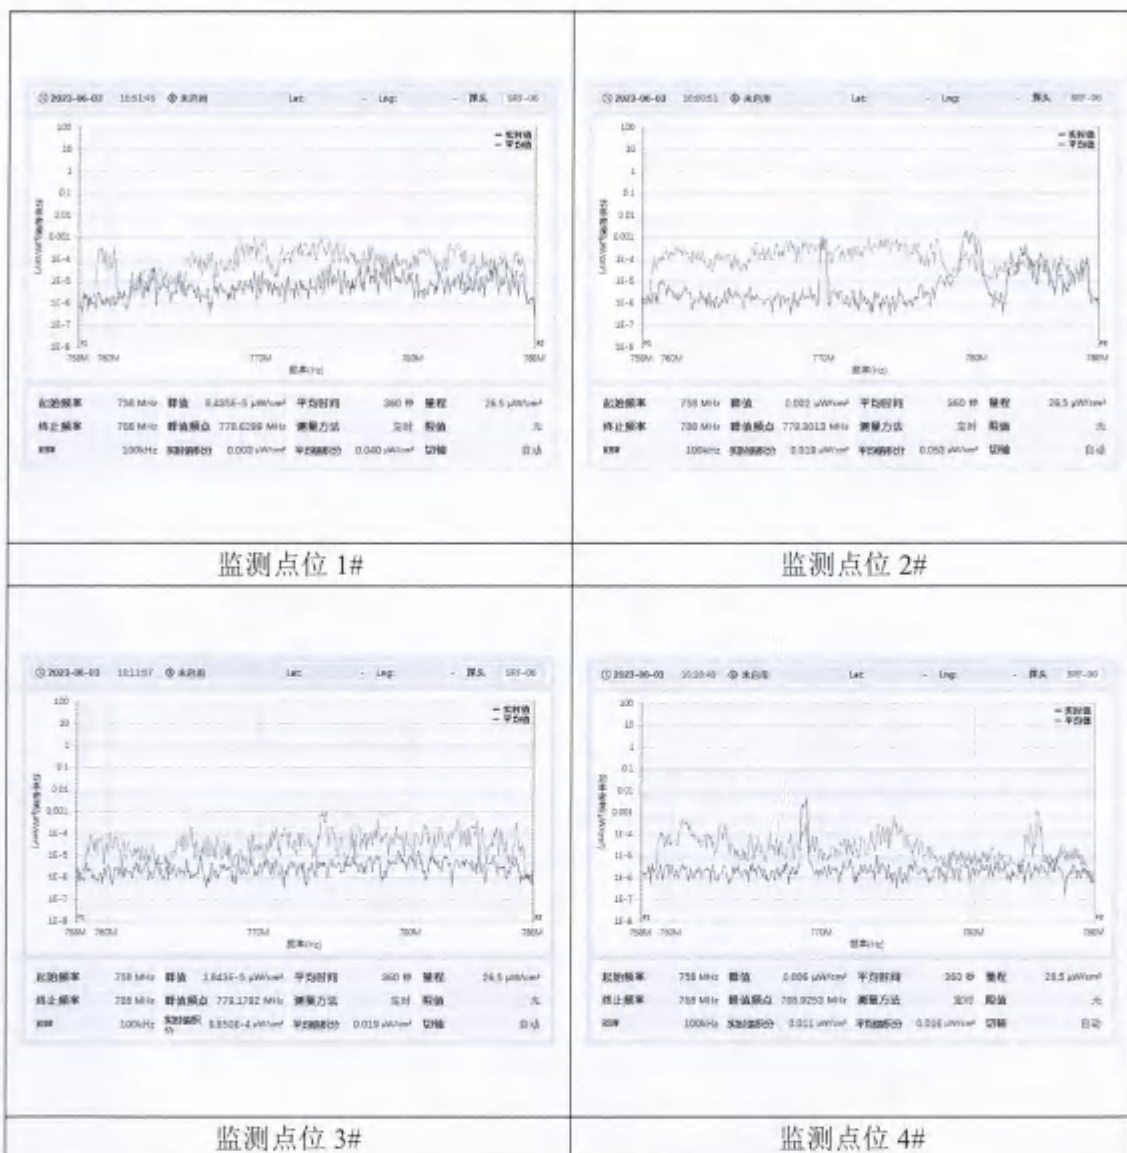

29、8LZ-CBN-邮电家属区 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测

1、8LZ-CBN-邮电家属区 PAHHHWPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8LZ-CBN-邮电家属区 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	邮电家属区		
基站坐标	东经: 105.47419	北纬: 26.215639	
塔杆架设方式	楼顶抱杆	天线离地高度 (m)	20
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 04 日	14:27-15:00	
监测环境条件	天气: 晴	温度: 25℃	湿度: 63%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8LZ-CBN-邮电家属区 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	5F 楼房边	18	40	3	中国移动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.022
2	3F 楼房边	18	40	3	中国移动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.038
3	6F 楼房边	18	30	3	中国移动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.027
4	6F 楼房边	18	10	3	中国移动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.033

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8LZ-CBN-邮电家属区 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

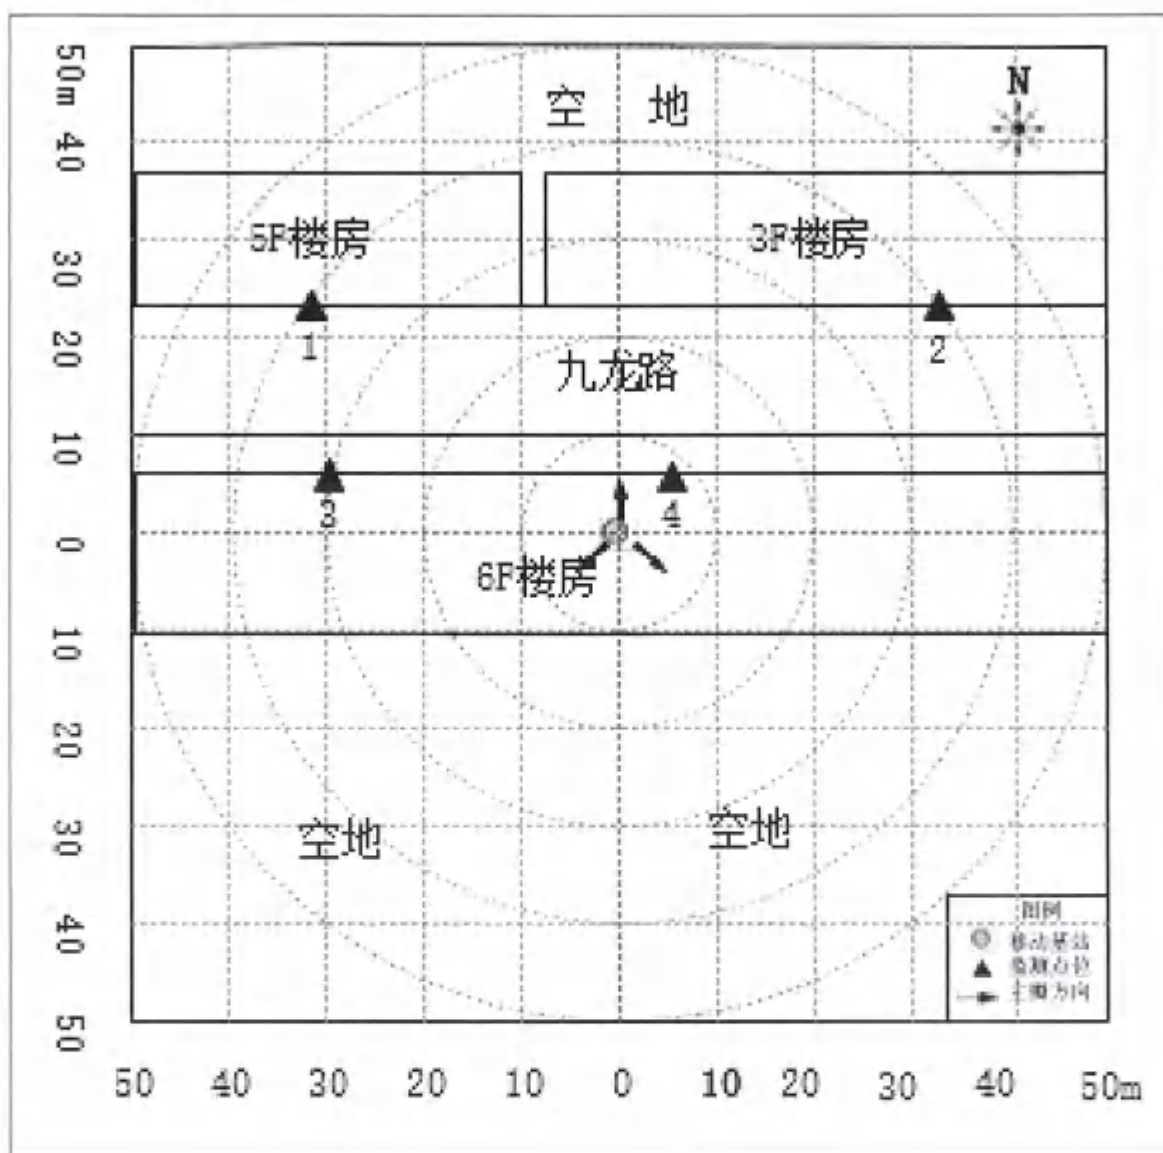

4、8LZ-CBN-邮电家属区 PAHHHWPT 基站电磁环境监测周边照片



5、8LZ-CBN-邮电家属区 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测点位 频谱分布图

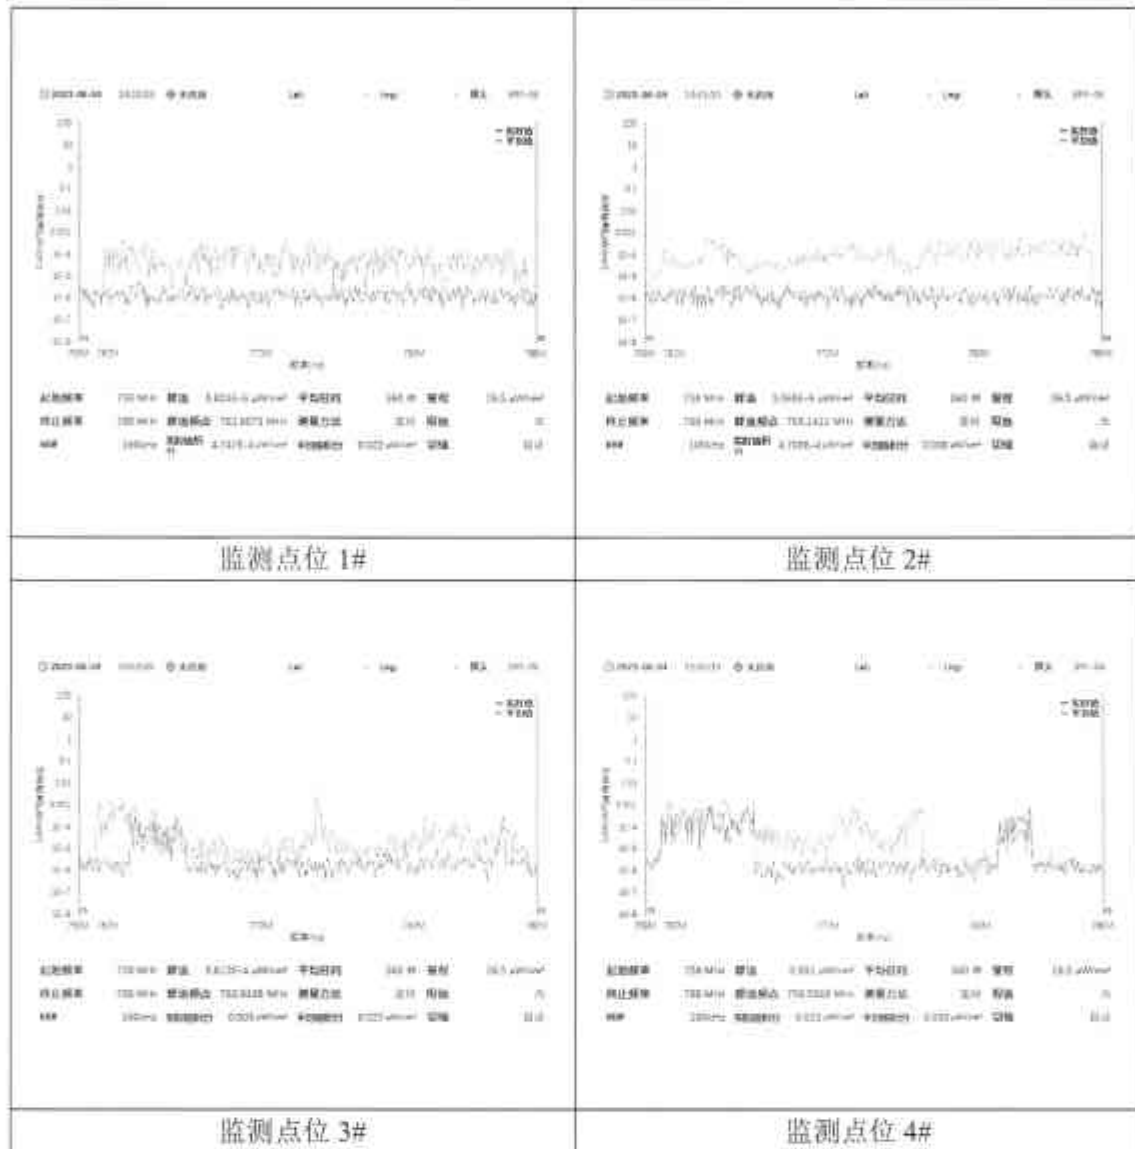

30、8LZ-CBN-六枝茶苑 PAHHHTPT 基站电磁辐射环境监测

1、8LZ-CBN-六枝茶苑 PAHHHTPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8LZ-CBN-六枝茶苑 PAHHHTPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	六枝茶苑		
基站坐标	东经: 105.4645233	北纬: 26.2169666	
塔杆架设方式	楼顶抱杆	天线离地高度 (m)	18
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 04 日	15:42-16:15	
监测环境条件	天气: 晴	温度: 26℃	湿度: 70%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8LZ-CBN-六枝茶苑 PAHHHTPT 基站电磁辐射环境监测结果


序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	5F 楼房边	16	10	3	中国移 动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.024
2	1F 楼房边	16	30	3	中国移 动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.012
3	6F 楼房边	16	20	3	中国移 动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.011
4	5F 楼房边	16	40	3	中国移 动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.009

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8LZ-CBN-六枝茶苑 PAHHHTPT 基站电磁辐射环境监测 点位示意图

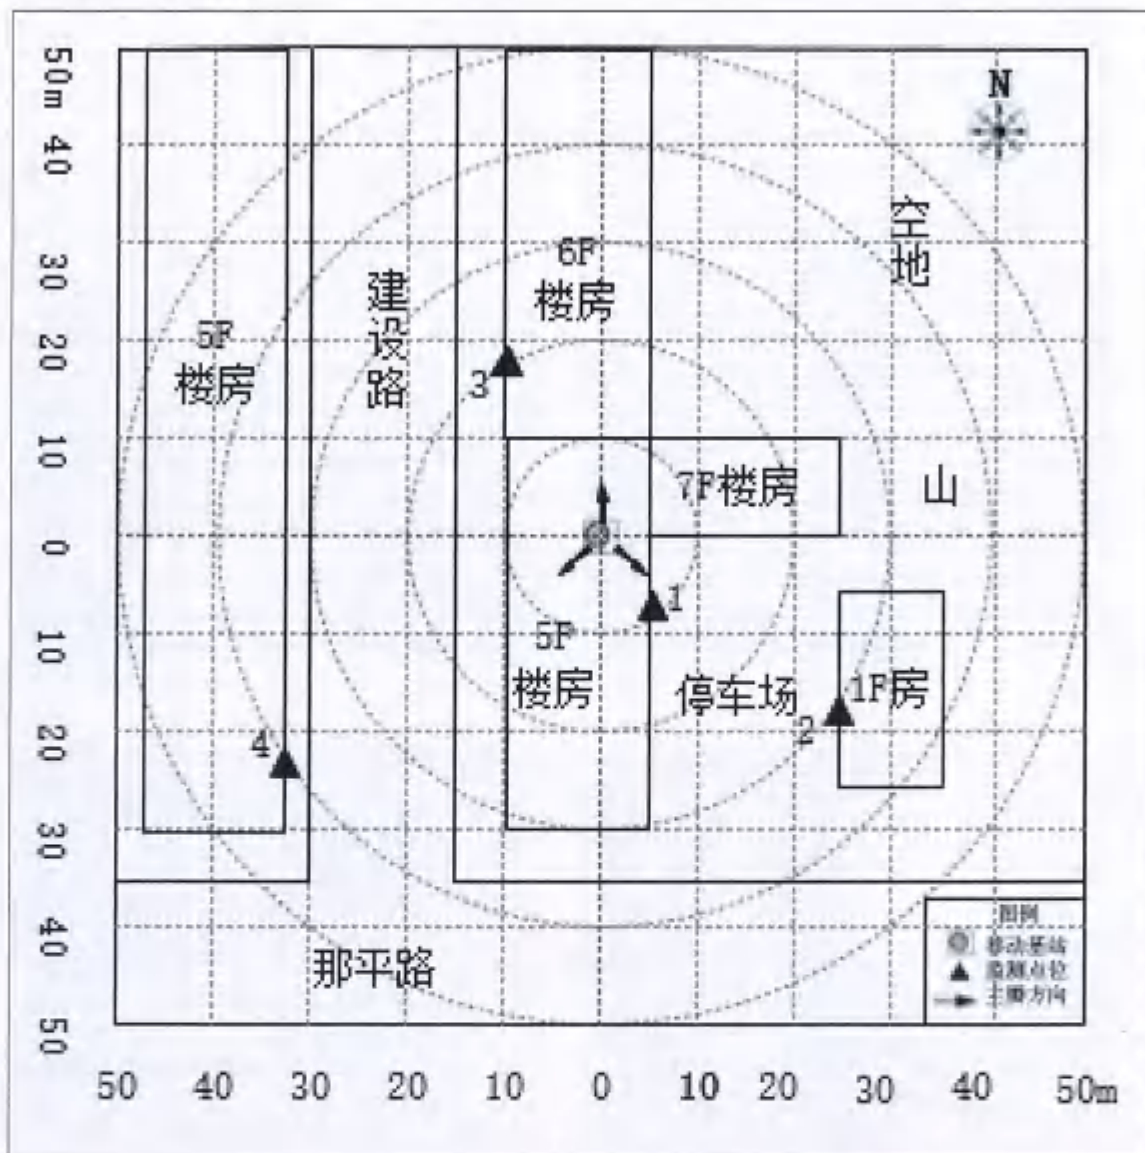

4、8LZ-CBN-六枝茶苑 PAHHHTPT 基站电磁环境监测周边照片

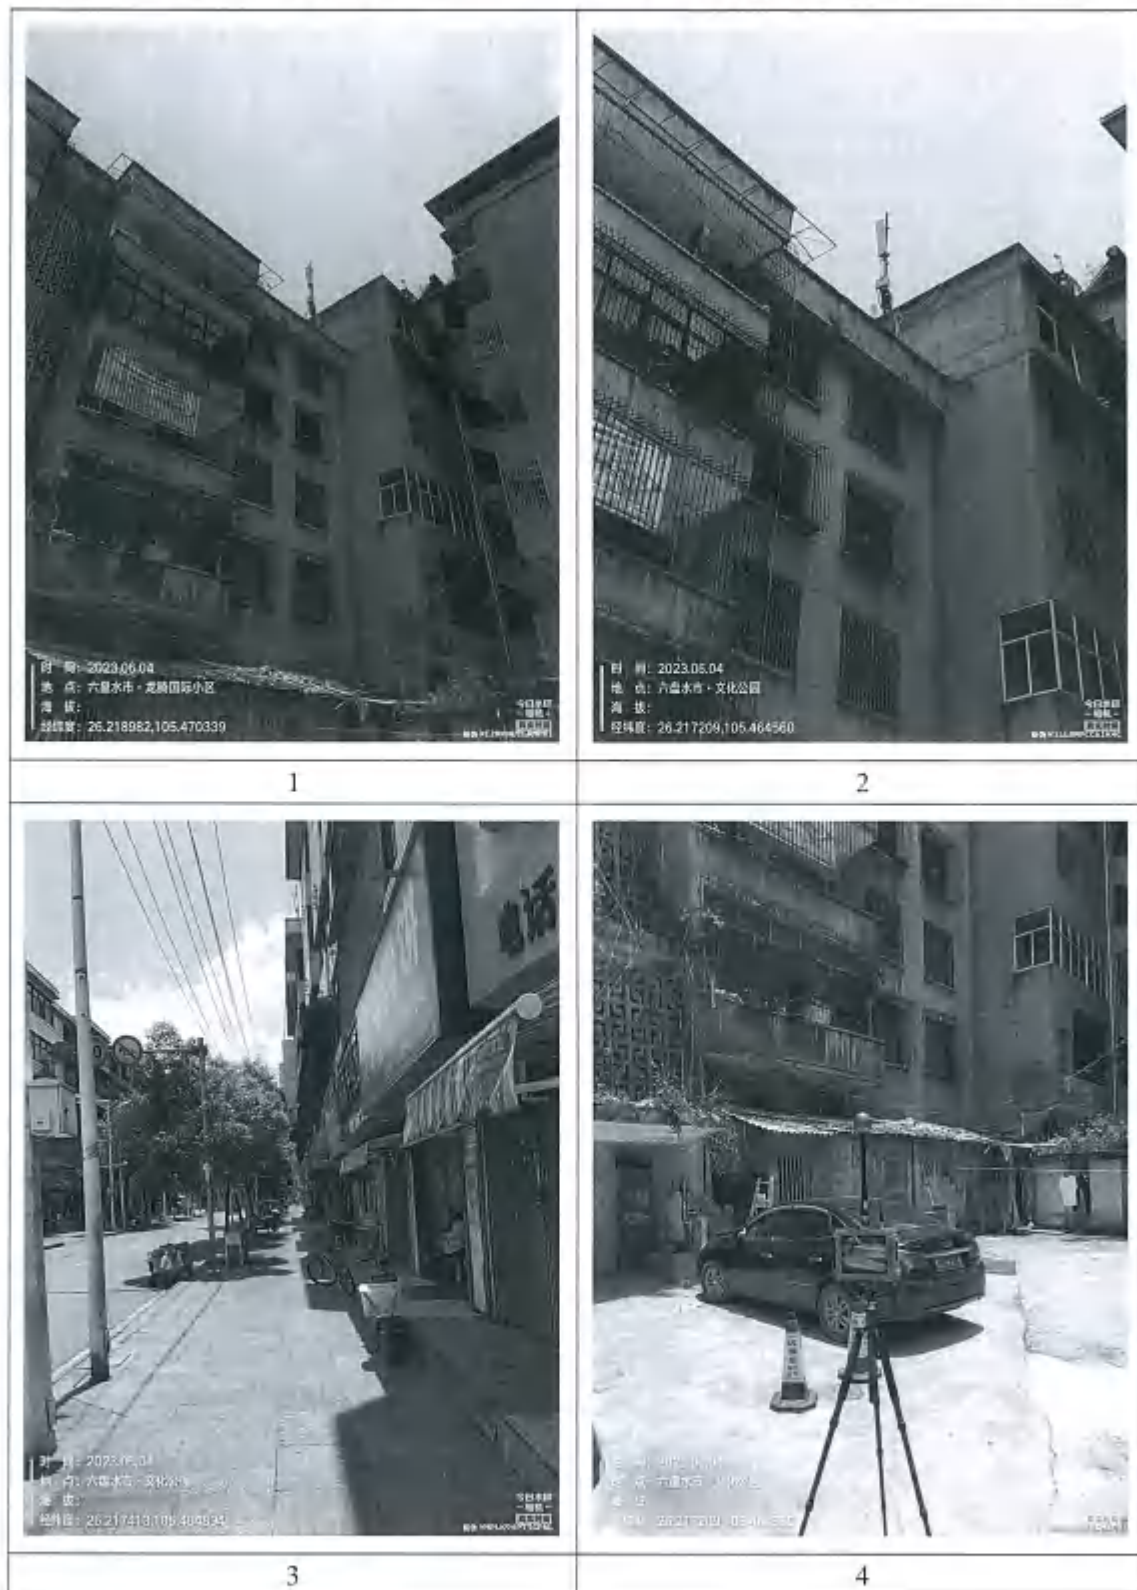

5、8LZ-CBN-六枝茶苑 PAHHHTPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

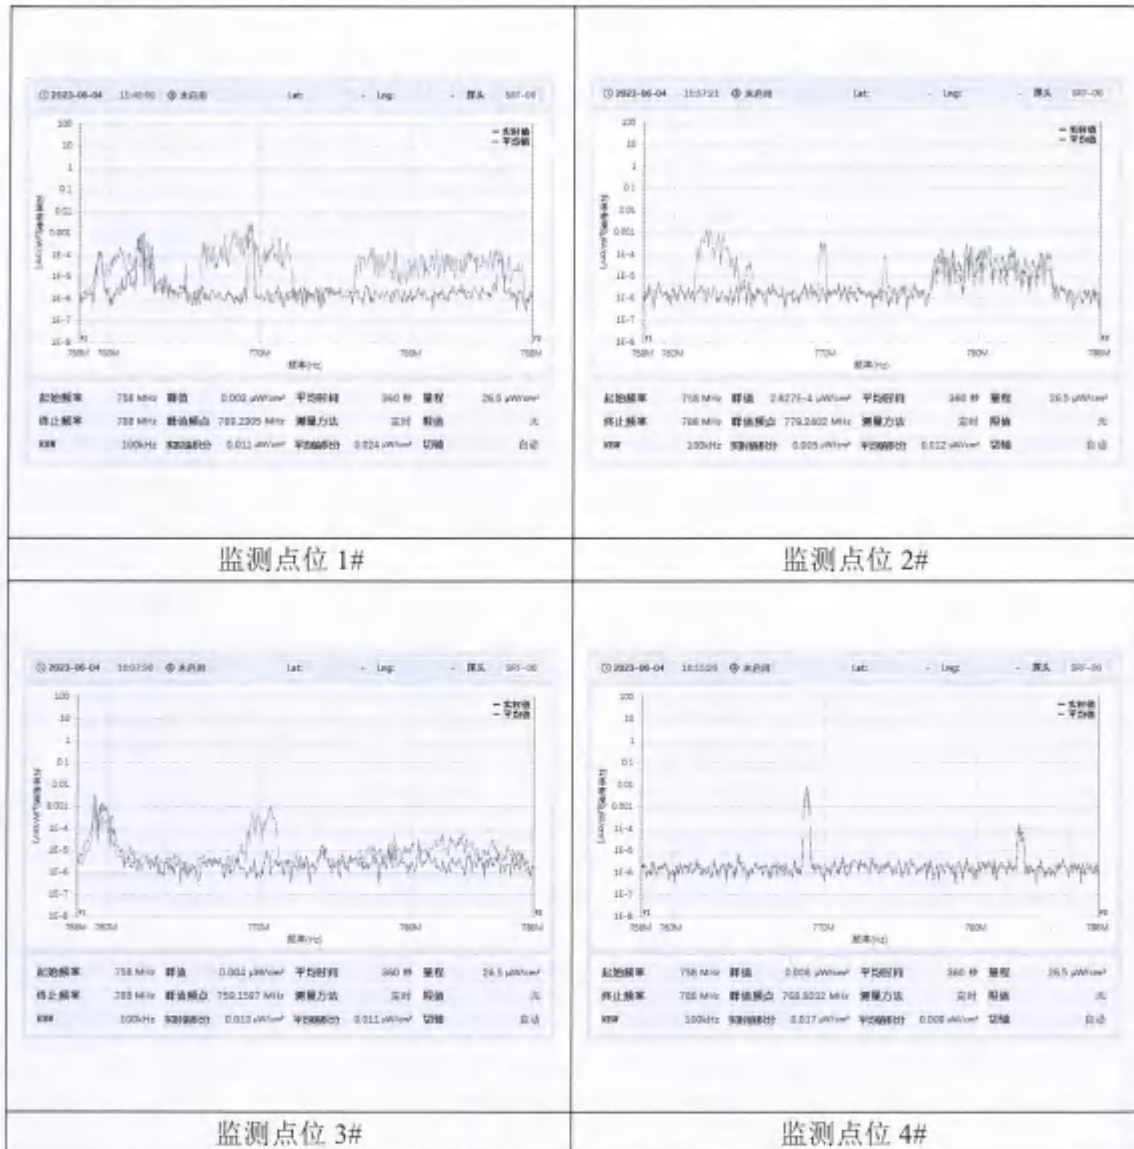

31、8LZ-CBN-高峰村沙泥坡组 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测

1、8LZ-CBN-高峰村沙泥坡组 PAHHHWPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8LZ-CBN-高峰村沙泥坡组 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	高峰村沙泥坡组		
基站坐标	东经: 105.4303894	北纬: 26.2412319	
塔杆架设方式	三管塔	天线离地高度 (m)	18
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 05 日	12:43-13:15	
监测环境条件	天气: 阴	温度: 16℃	湿度: 63%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8LZ-CBN-高峰村沙泥坡组 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测
结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	2F 楼房边	46	40	3	中国移动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.018
2	2F 楼房边	46	50	3	中国移动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.028
3	2F 楼房边	46	40	3	中国移动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.041
4	1F 房边	46	50	3	中国移动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.027

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、8LZ-CBN-高峰村沙泥坡组 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境 监测点位示意图

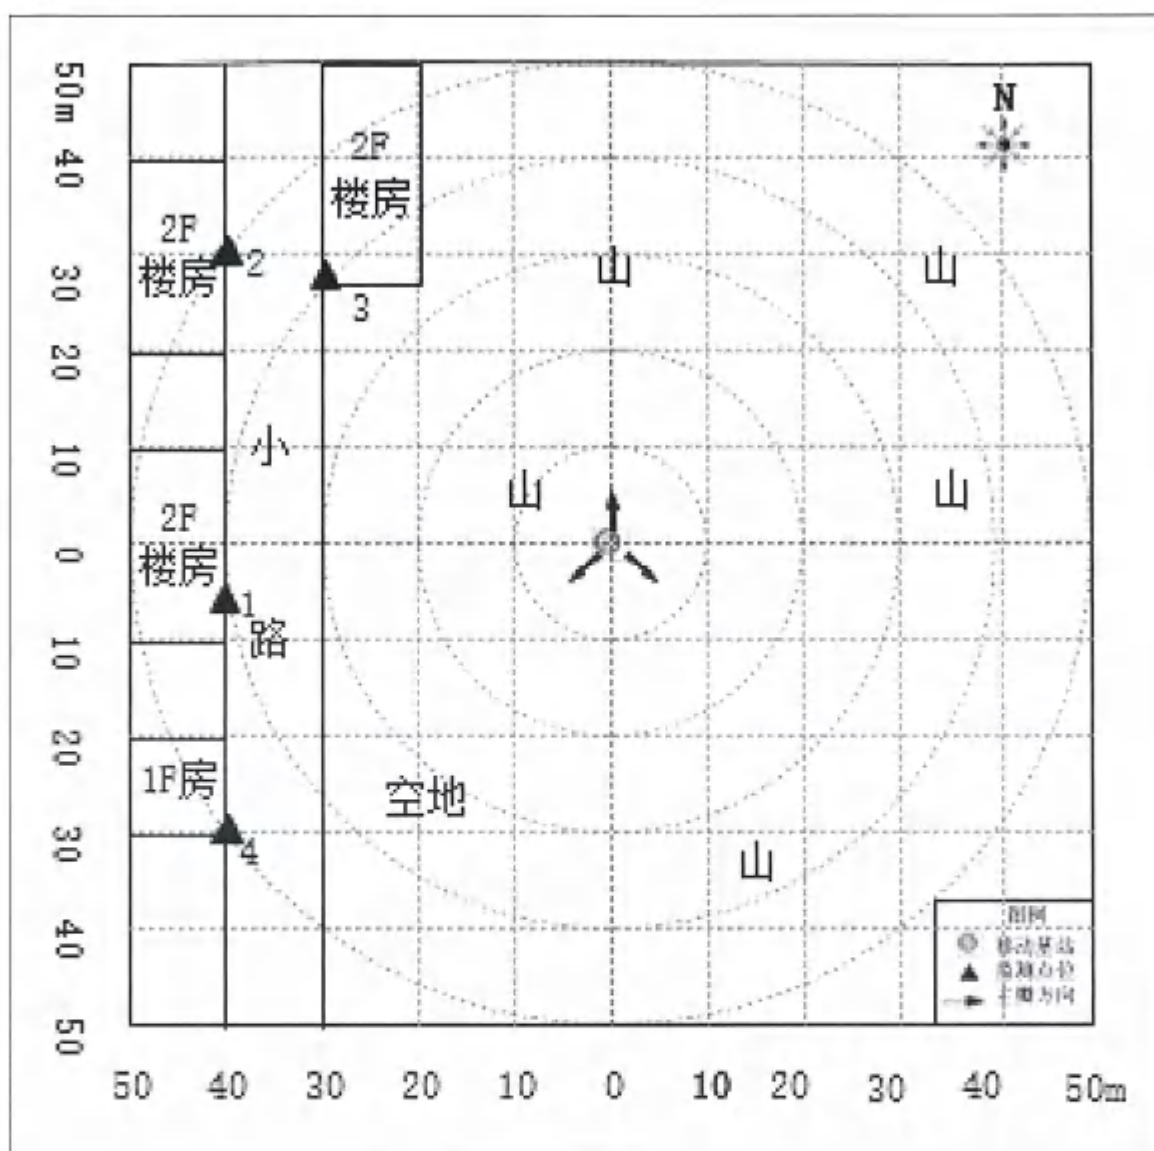


4、8LZ-CBN-高峰村沙泥坡组 PAHHHWPT 基站电磁环境监测周边

照片



5、8LZ-CBN-高峰村沙泥坡组 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测 点位频谱分布图

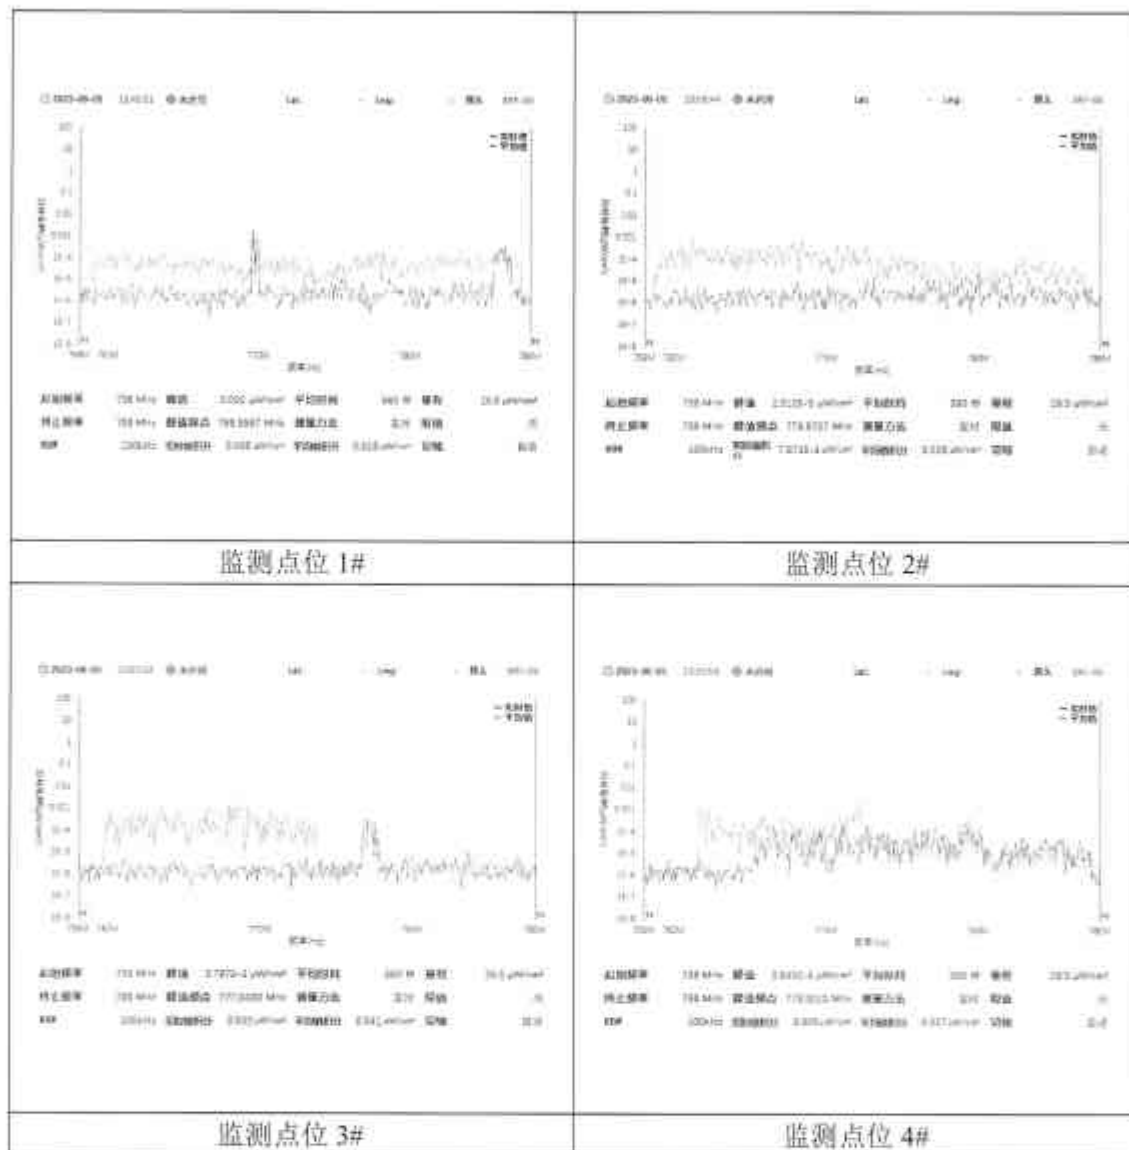

32、8LZ-CBN-六枝矿 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测

1、8LZ-CBN-六枝矿 PAHHHWPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8LZ-CBN-六枝矿 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	六枝矿		
基站坐标	东经: 105.4301987	北纬: 26.2347183	
塔杆架设方式	山顶抱杆	天线离地高度 (m)	6
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 05 日	13:20-13:50	
监测环境条件	天气: 阴	温度: 20℃	湿度: 69%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6\times10^{-9}\text{W/m}^2\sim238\text{ W/m}^2$ 线性误差: $\leq\pm0.8\text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8LZ-CBN-六枝矿 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离 (m)		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)
		垂直	水平		运营商	下行频段 (MHz)	型号	数量	
1	3F 楼房边	56	30	3	中国移动	(703-803)	IPhone 14 pro Max	1	0.014
2	2F 楼房边	56	30	3	中国移动	(703-803)	IPhone 14 pro Max	1	0.040
3	2F 楼房边	56	50	3	中国移动	(703-803)	IPhone 14 pro Max	1	0.031
4	山边	56	40	3	中国移动	(703-803)	IPhone 14 pro Max	1	0.041

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8LZ-CBN-六枝矿 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

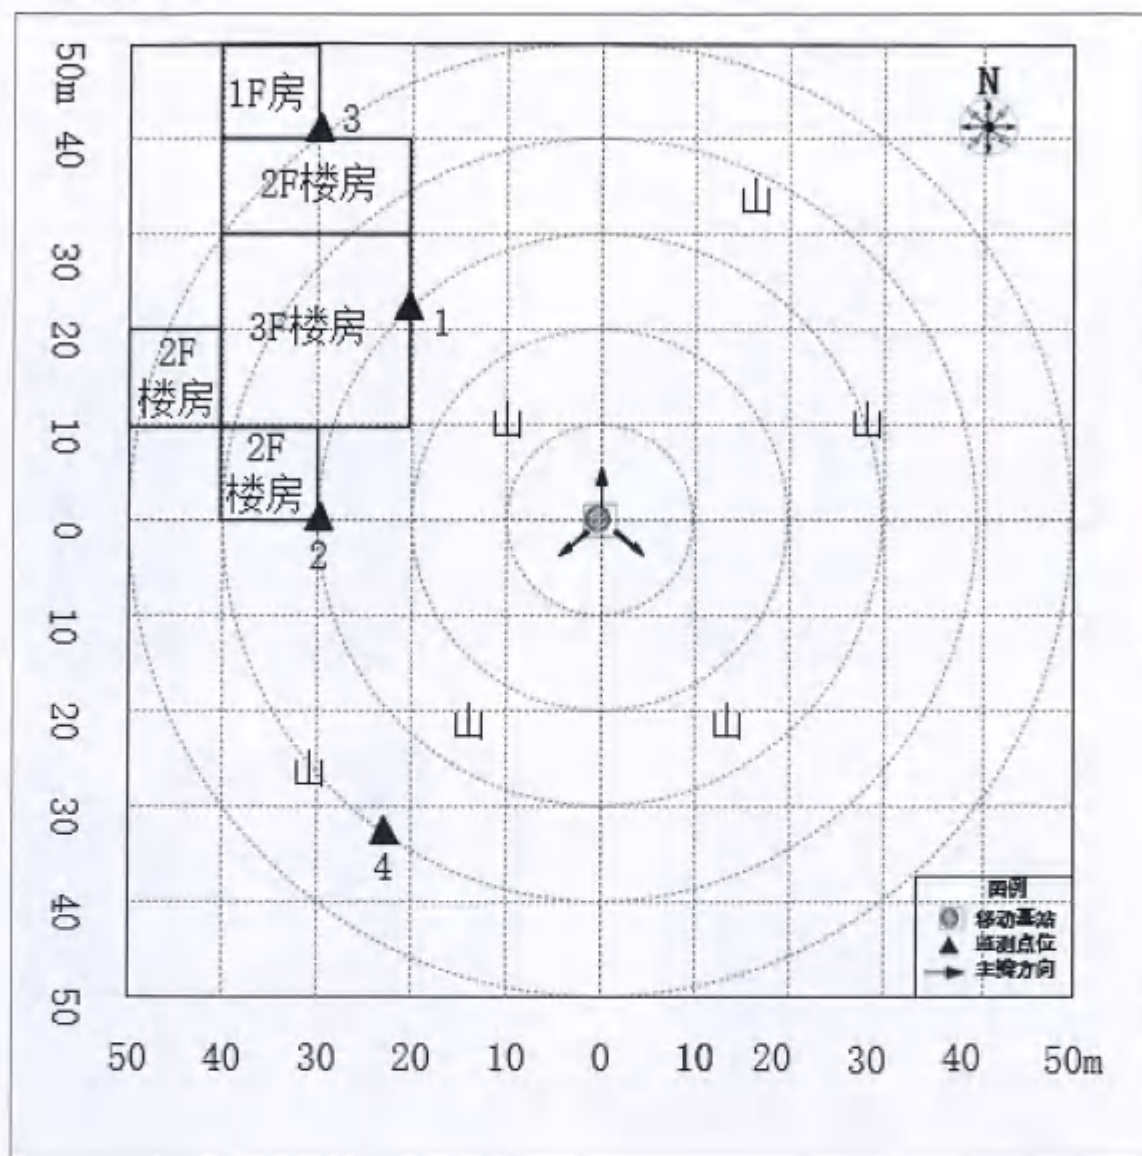

4、8LZ-CBN-六枝矿 PAHHHWPT 基站电磁环境监测周边照片



5、8LZ-CBN-六枝矿 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

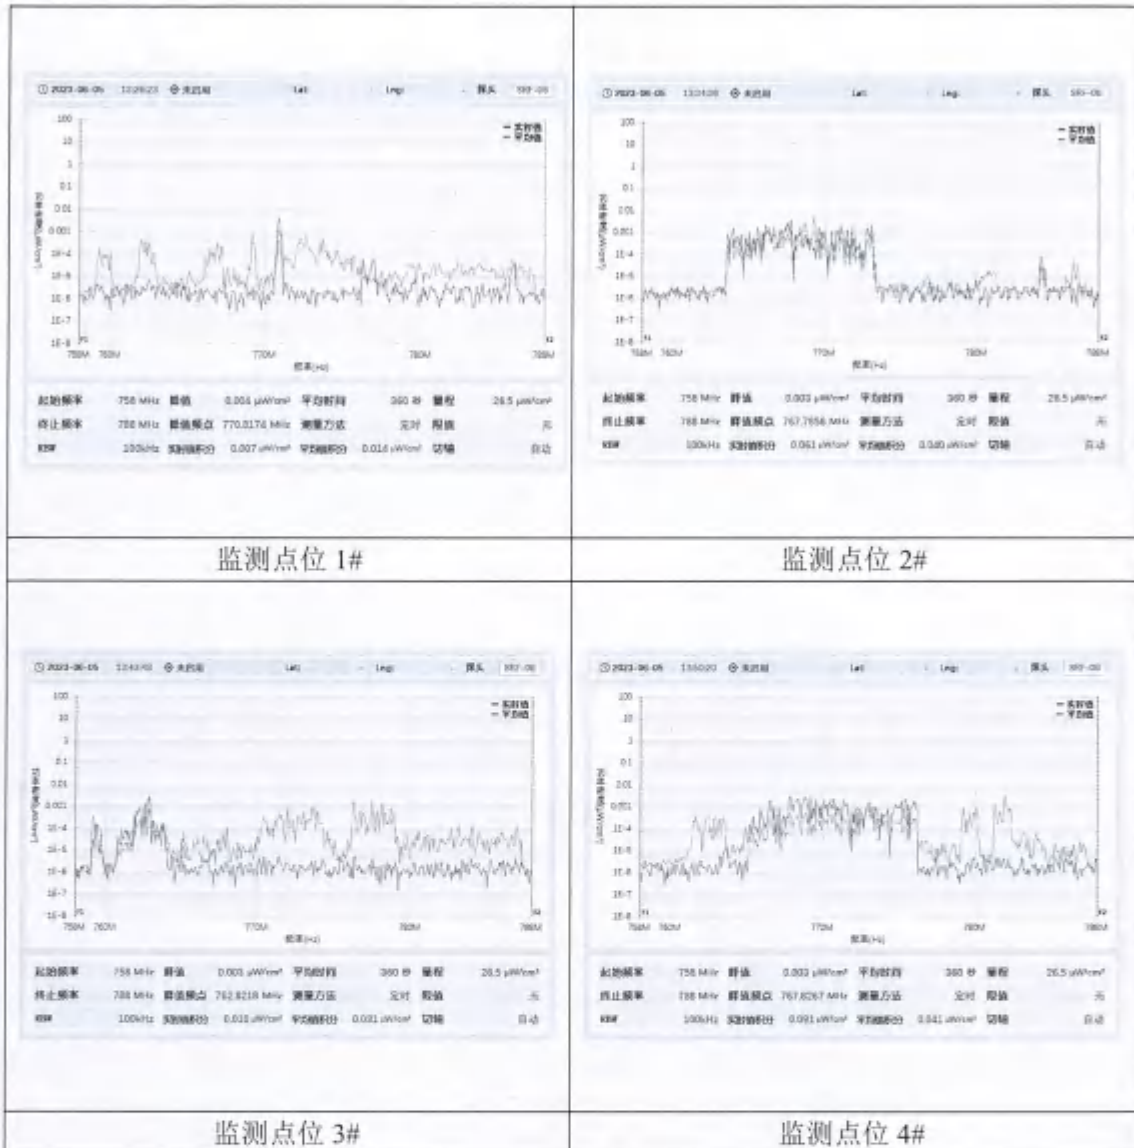

33、8LZ-CBN-安家寨 PAHHHWPV 基站电磁辐射环境监测

1、8LZ-CBN-安家寨 PAHHHWPV 基站监测基本信息一览表


监测项目	8LZ-CBN-安家寨 PAHHHWPV 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	安家寨		
基站坐标	东经: 105.4173355	北纬: 26.243187	
塔杆架设方式	三管塔	天线离地高度 (m)	18
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 05 日	10:43-11:15	
监测环境条件	天气: 阴	温度: 20℃	湿度: 66%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8LZ-CBN-安家寨 PAHHHWPV 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	小路边	48	20	3	中国移动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.016
2	小路边	48	30	3	中国移动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.041
3	铁路边	48	20	3	中国移动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.031
4	铁路边	48	20	3	中国移动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.029

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8LZ-CBN-安家寨 PAHHHWPV 基站电磁辐射环境监测点位示意图

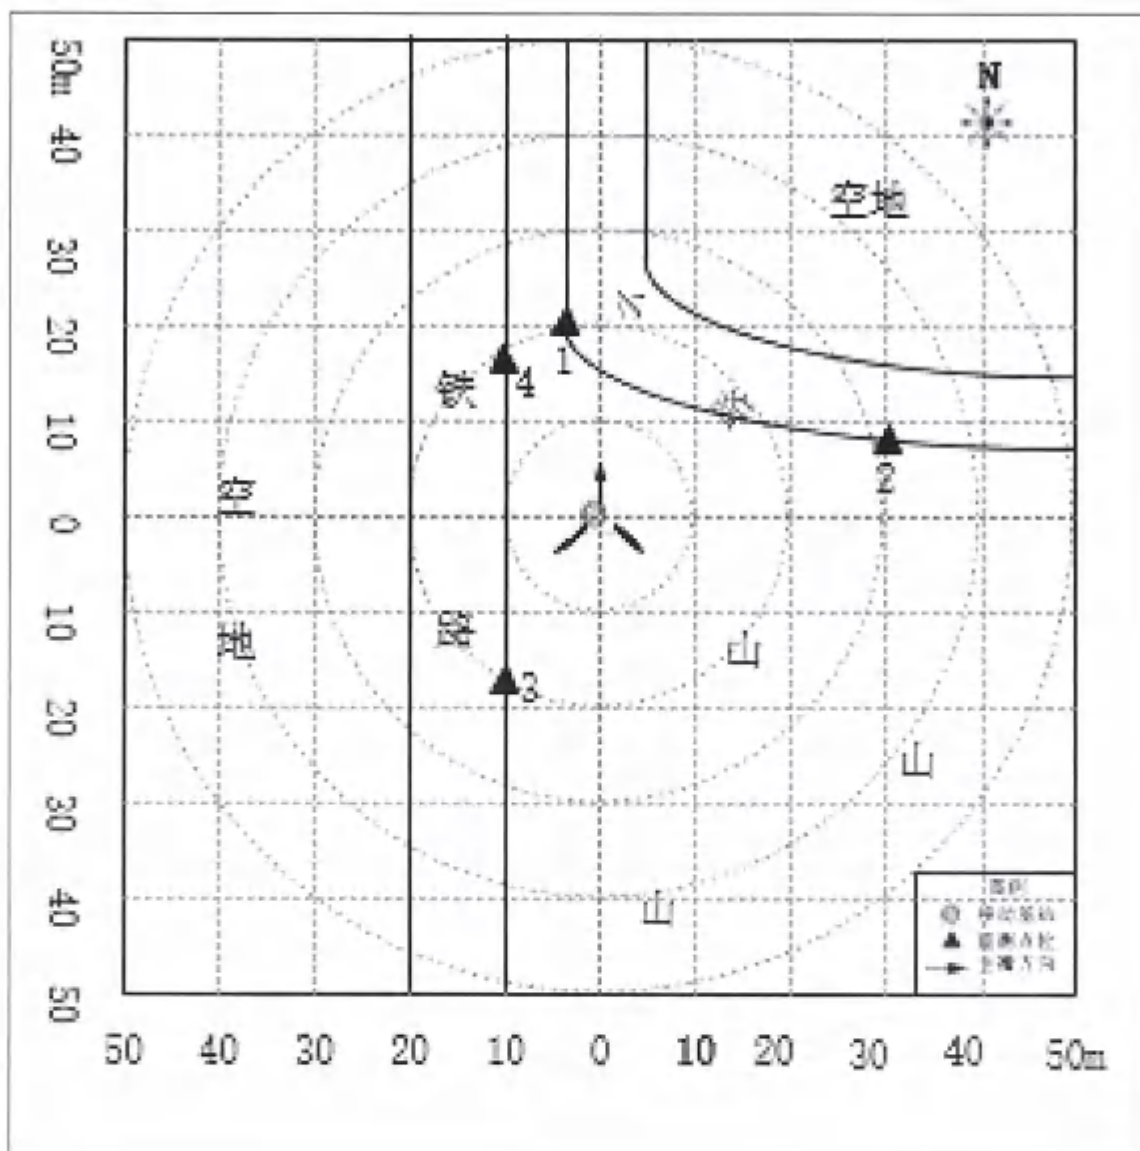

4、8LZ-CBN-安家寨 PAHHHWPV 基站电磁环境监测周边照片



5、8LZ-CBN-安家寨 PAHHHWPV 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

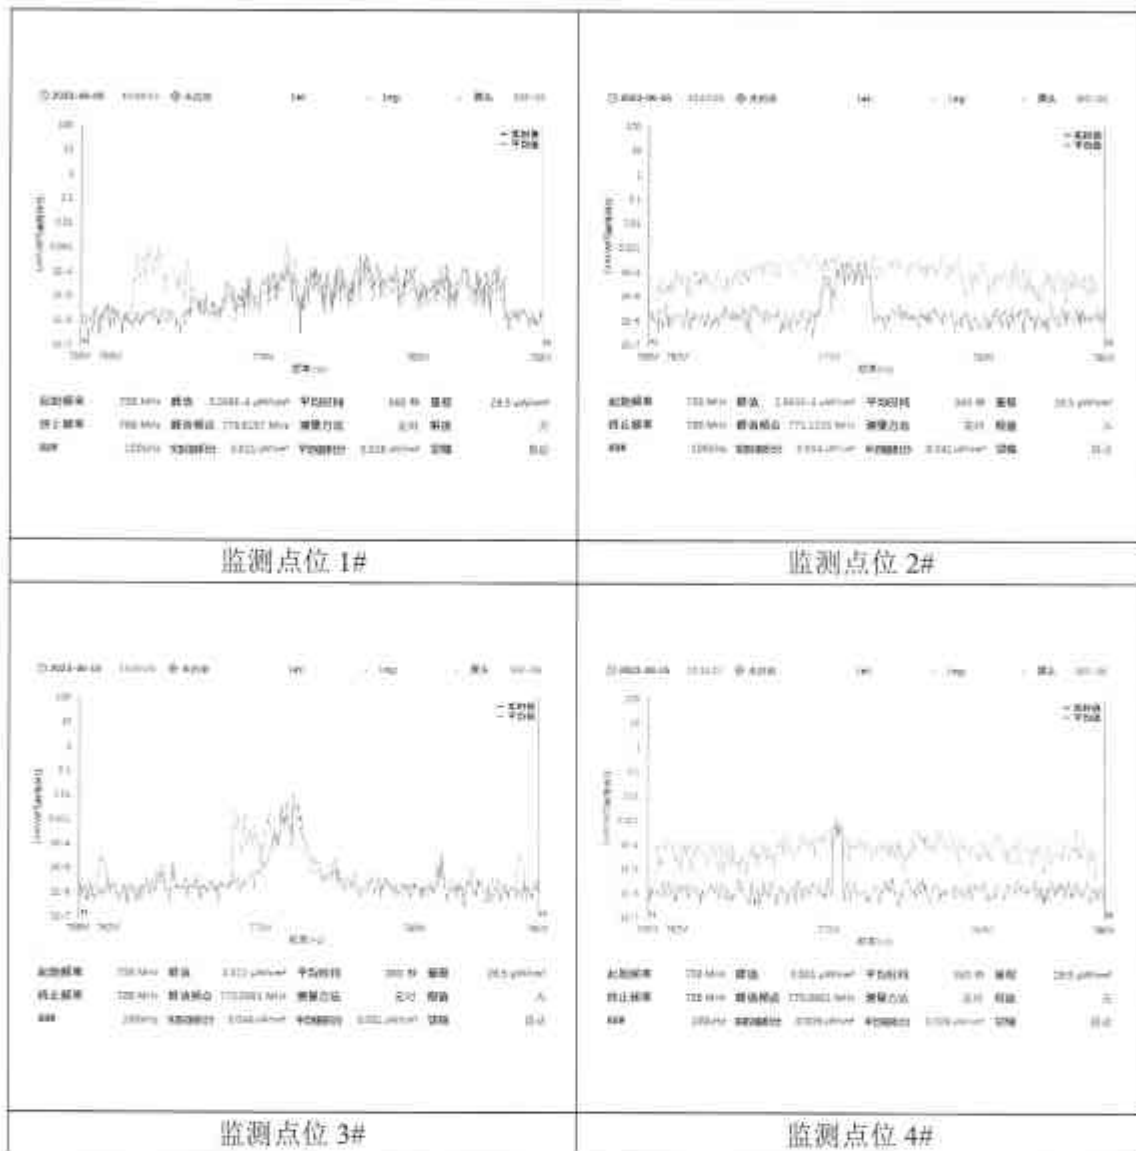

34、8LZ-CBN-gt 上嘎石 PAHHHWPV 基站电磁辐射环境监测

1、8LZ-CBN-gt 上嘎石 PAHHHWPV 基站监测基本信息一览表


监测项目	8LZ-CBN-gt 上嘎石 PAHHHWPV 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	上嘎石		
基站坐标	东经: 105.399575	北纬: 26.248098	
塔杆架设方式	普通地面塔	天线离地高度 (m)	10
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 09 日	7:30-8:00	
监测环境条件	天气: 阴	温度: 19℃	湿度: 63%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8LZ-CBN-gt 上嘎石 PAHHWVPV 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ μ W/cm ² ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	3F 楼房边	33	50	3	中国移动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.47
2	2F 楼房边	33	40	3	中国移动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.057
3	1F 房边	33	30	3	中国移动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.035
4	2F 楼房边	33	50	3	中国移动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.061

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8LZ-CBN-gt 上嘎石 PAHHHWPV 基站电磁辐射环境监测 点位示意图

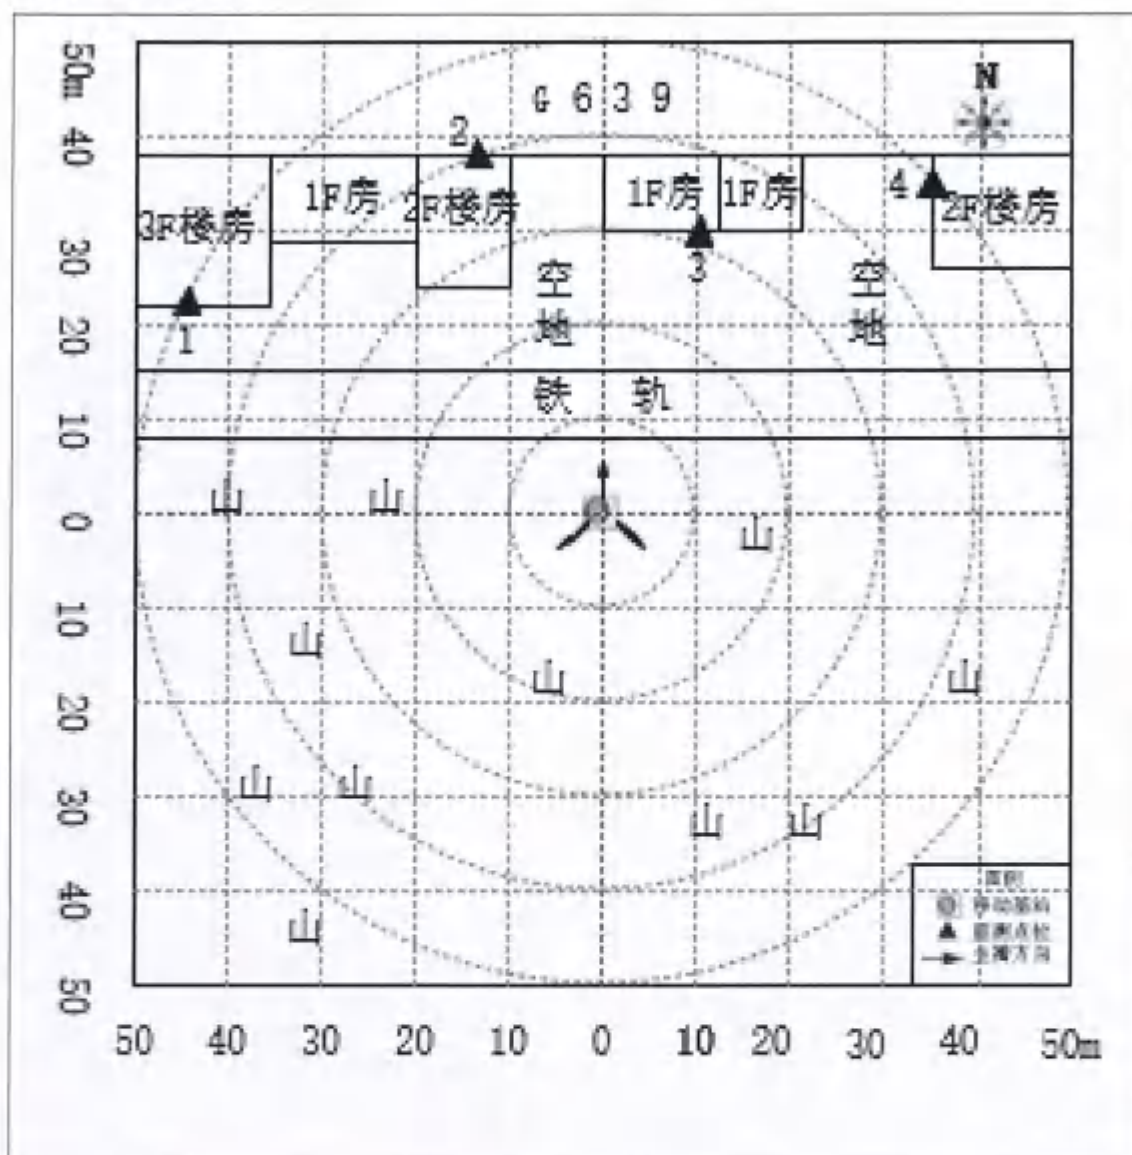

4、8LZ-CBN-gt 上嘎石 PAHHHWPV 基站电磁环境监测周边照片



5、8LZ-CBN-gt 上嘎石 PAHHHWPV 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

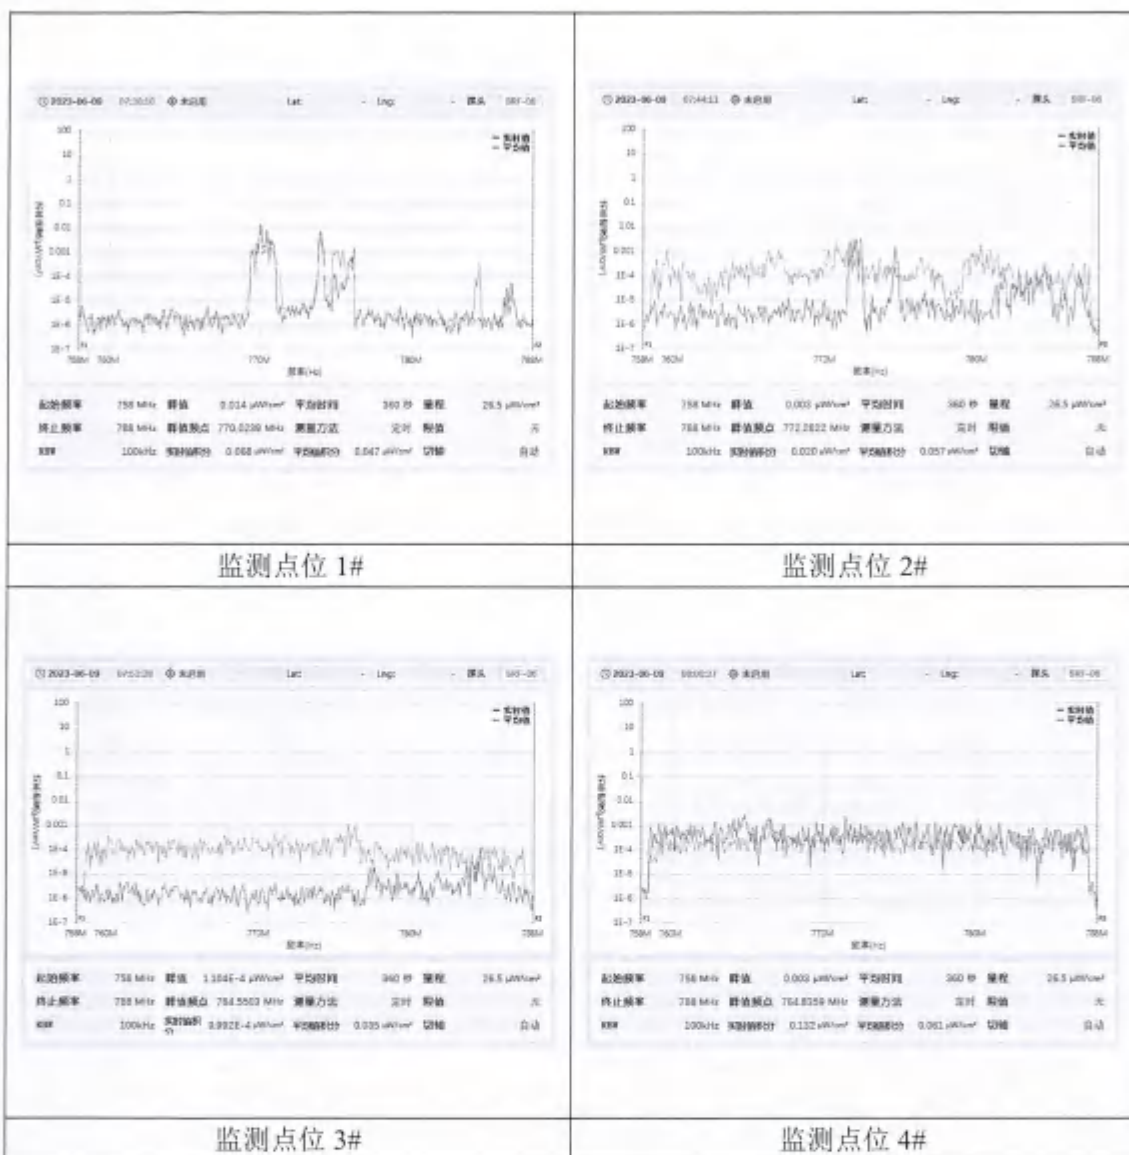

35、8LZ-CBN-GT 那送 PAHHHWPV 基站电磁辐射环境监测

1、8LZ-CBN-GT 那送 PAHHHWPV 基站监测基本信息一览表


监测项目	8LZ-CBN-GT 那送 PAHHHWPV 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	GT 那送		
基站坐标	东经:	105.408281	北纬: 26.246277
塔杆架设方式	三管塔	天线离地高度 (m)	30
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 09 日	8:05-8:35	
监测环境条件	天气: 阴	温度: 19℃	湿度: 63%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8LZ-CBN-GT 那送 PAHHHWPV 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离 (m)		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)
		垂直	水平		运营商	下行频段 (MHz)	型号	数量	
1	铁轨边	28	20	3	中国移动	(703-803)	IPhone 14 pro Max	1	0.047
2	3F 楼房边	28	50	3	中国移动	(703-803)	IPhone 14 pro Max	1	0.026
3	1F 房边	28	40	3	中国移动	(703-803)	IPhone 14 pro Max	1	0.033
4	2F 楼房边	28	50	3	中国移动	(703-803)	IPhone 14 pro Max	1	0.033


注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、8LZ-CBN-GT 那送 PAHHHWPV 基站电磁辐射环境监测 点位示意图

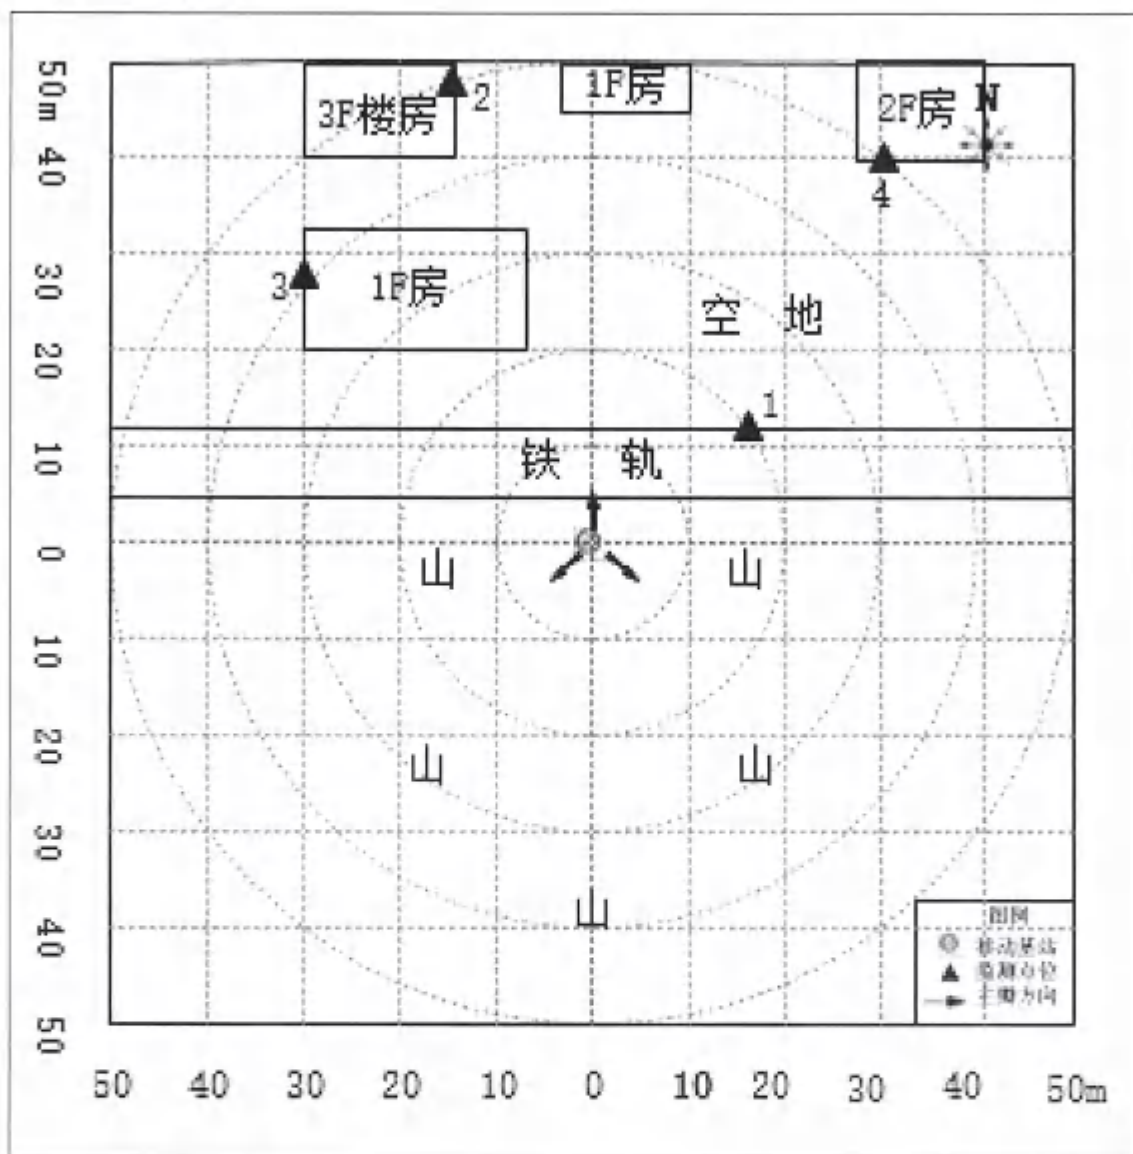



5、8LZ-CBN-GT 那送 PAHHHWPV 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

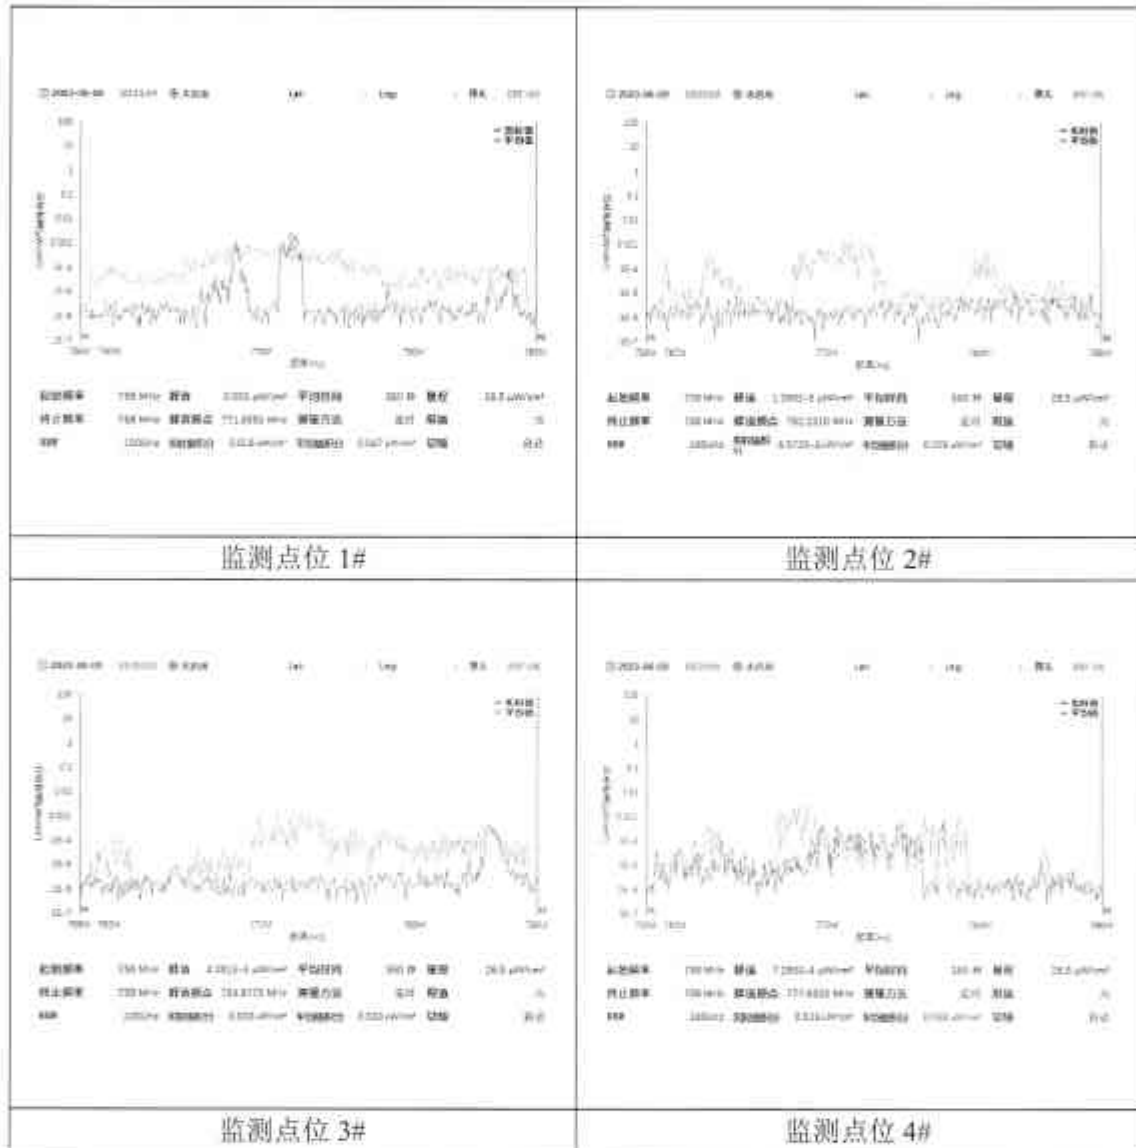

36、8LZ-CBN-肖家冲 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、8LZ-CBN-肖家冲 PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8LZ-CBN-肖家冲 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	肖家冲		
基站坐标	东经: 105.417777	北纬: 26.2475	
塔杆架设方式	山顶抱杆	天线离地高度 (m)	20
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 09 日	8:42-9:15	
监测环境条件	天气: 阴	温度: 20℃	湿度: 65%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8LZ-CBN-肖家冲 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测结果


序号	监测点位描述	与天线的距离 (m)		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)
		垂直	水平		运营商	下行频段 (MHz)	型号	数量	
1	1F 房边	18	40	3	中国移动	(703-803)	iPhone 14 pro Max	1	0.041
2	2F 楼房边	18	50	3	中国移动	(703-803)	iPhone 14 pro Max	1	0.046
3	3F 楼房边	18	30	3	中国移动	(703-803)	iPhone 14 pro Max	1	0.053
4	3F 楼房边	18	50	3	中国移动	(703-803)	iPhone 14 pro Max	1	0.056

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8LZ-CBN-肖家冲 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

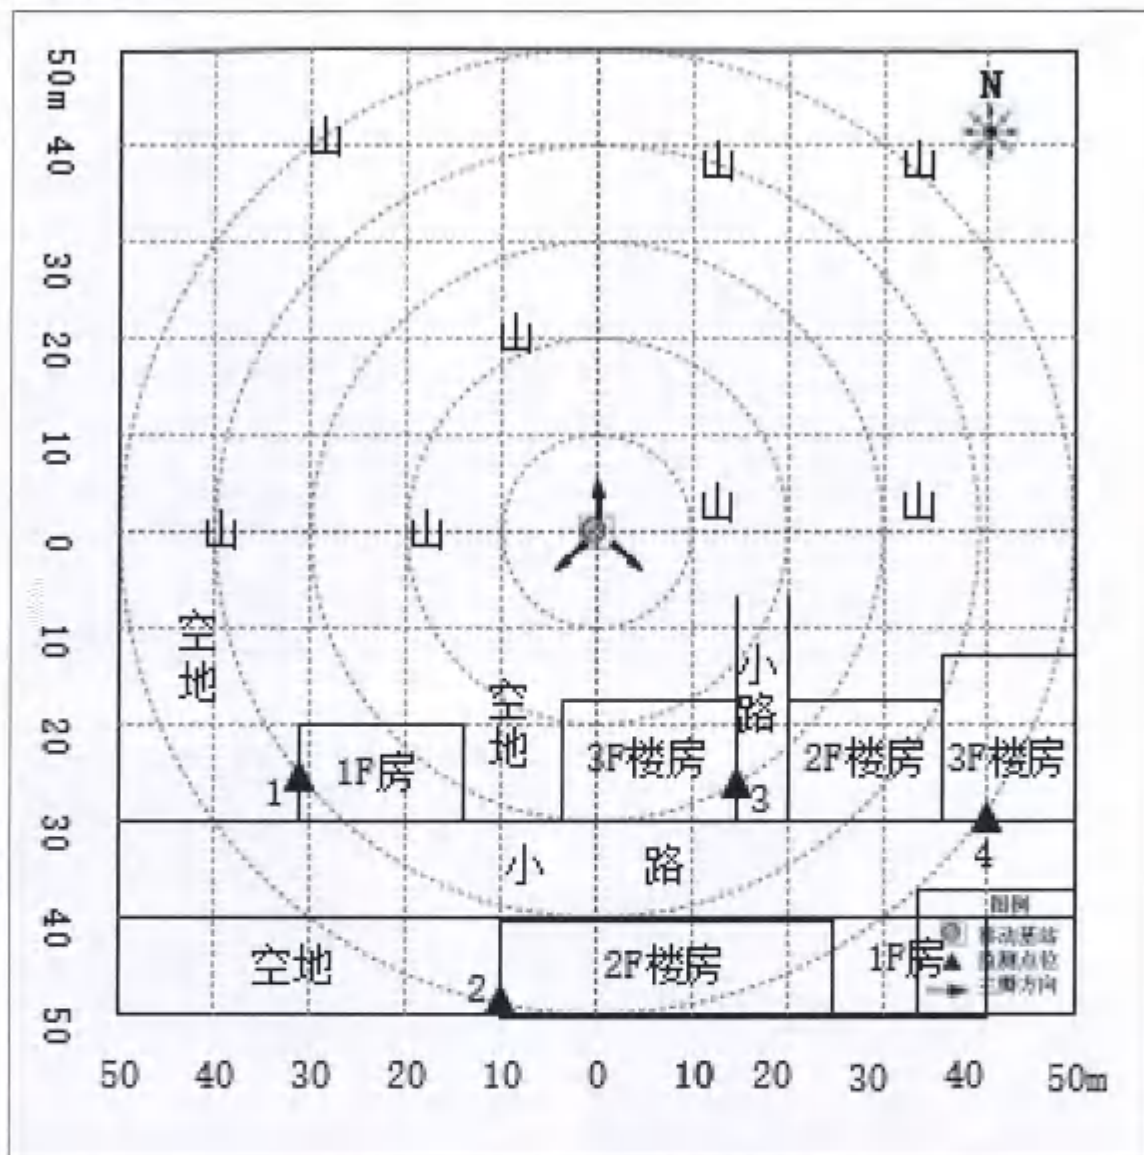

4、8LZ-CBN-肖家冲 PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片

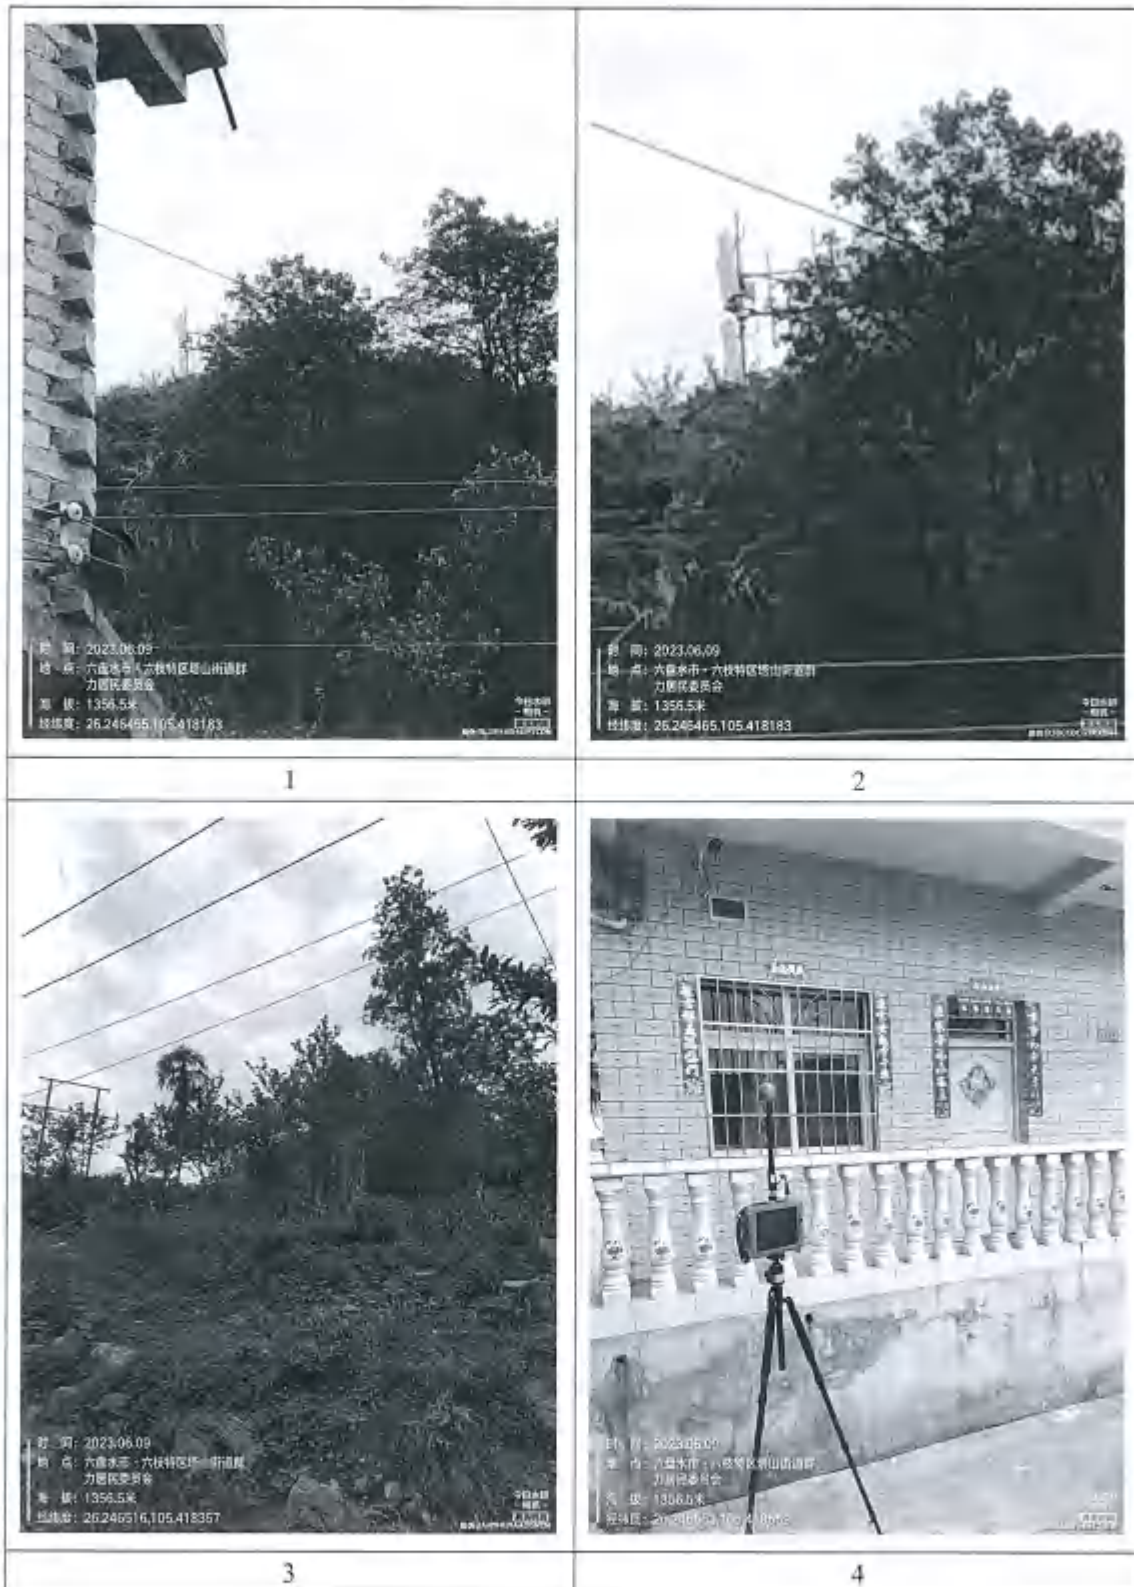

5、8LZ-CBN-肖家冲 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

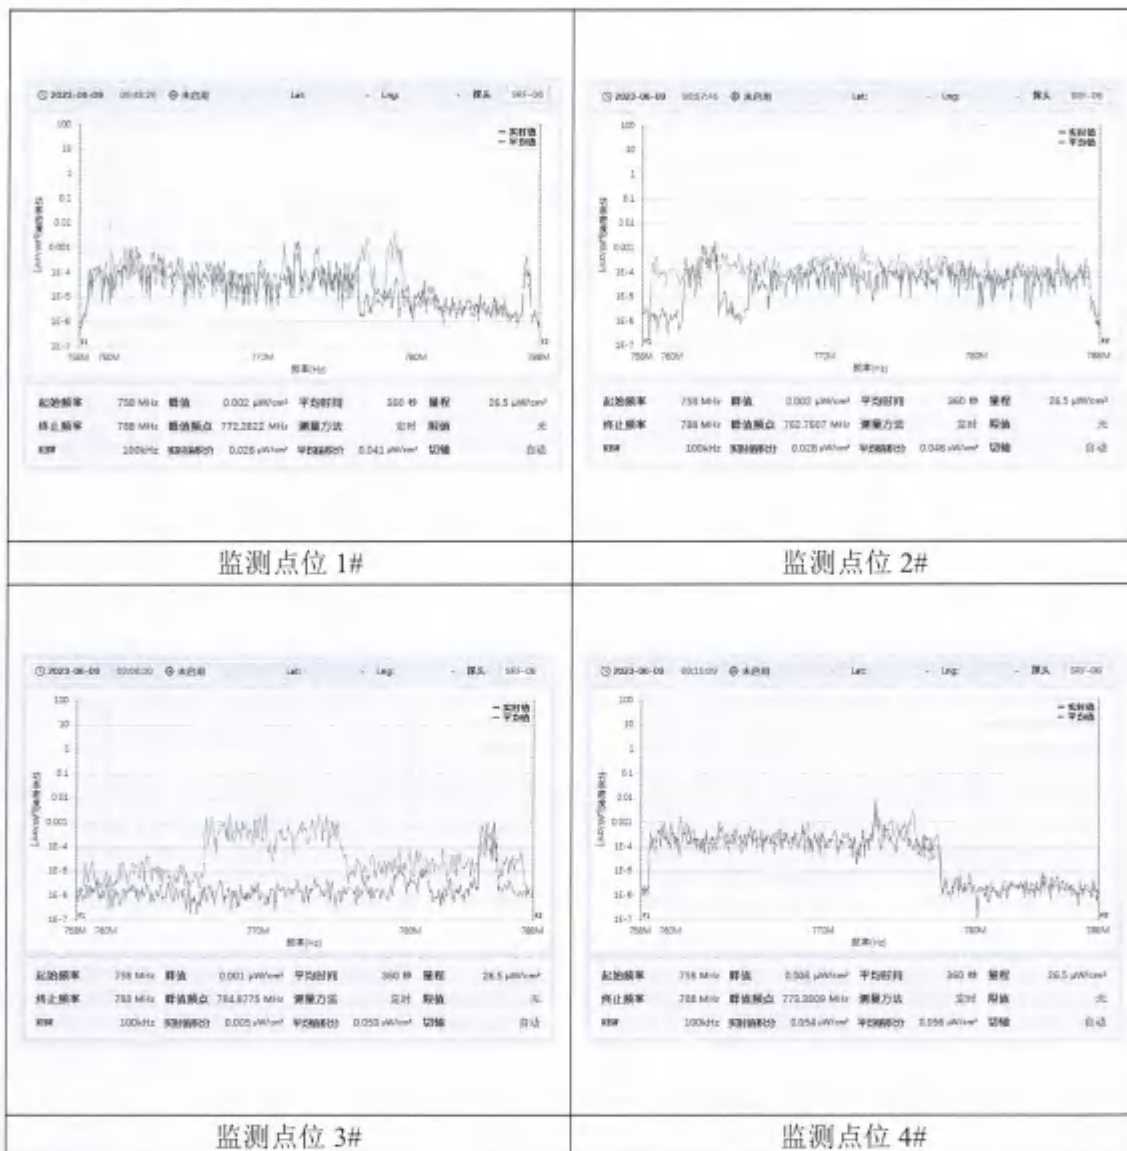

37、8LZ-CBN-六枝水井寨 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测

1、8LZ-CBN-六枝水井寨 PAHHHDPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8LZ-CBN-六枝水井寨 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	六枝水井寨		
基站坐标	东经: 105.441111	北纬: 26.223333	
塔杆架设方式	美化塔	天线离地高度 (m)	18
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 05 日	9:23-9:55	
监测环境条件	天气: 阴	温度: 16℃	湿度: 70%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8LZ-CBN-六枝水井寨 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	G356 边	16	40	3	中国移 动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.071
2	G356 边	16	30	3	中国移 动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.054
3	G356 边	16	10	3	中国移 动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.049
4	G356 边	16	40	3	中国移 动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.064

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8LZ-CBN-六枝水井寨 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

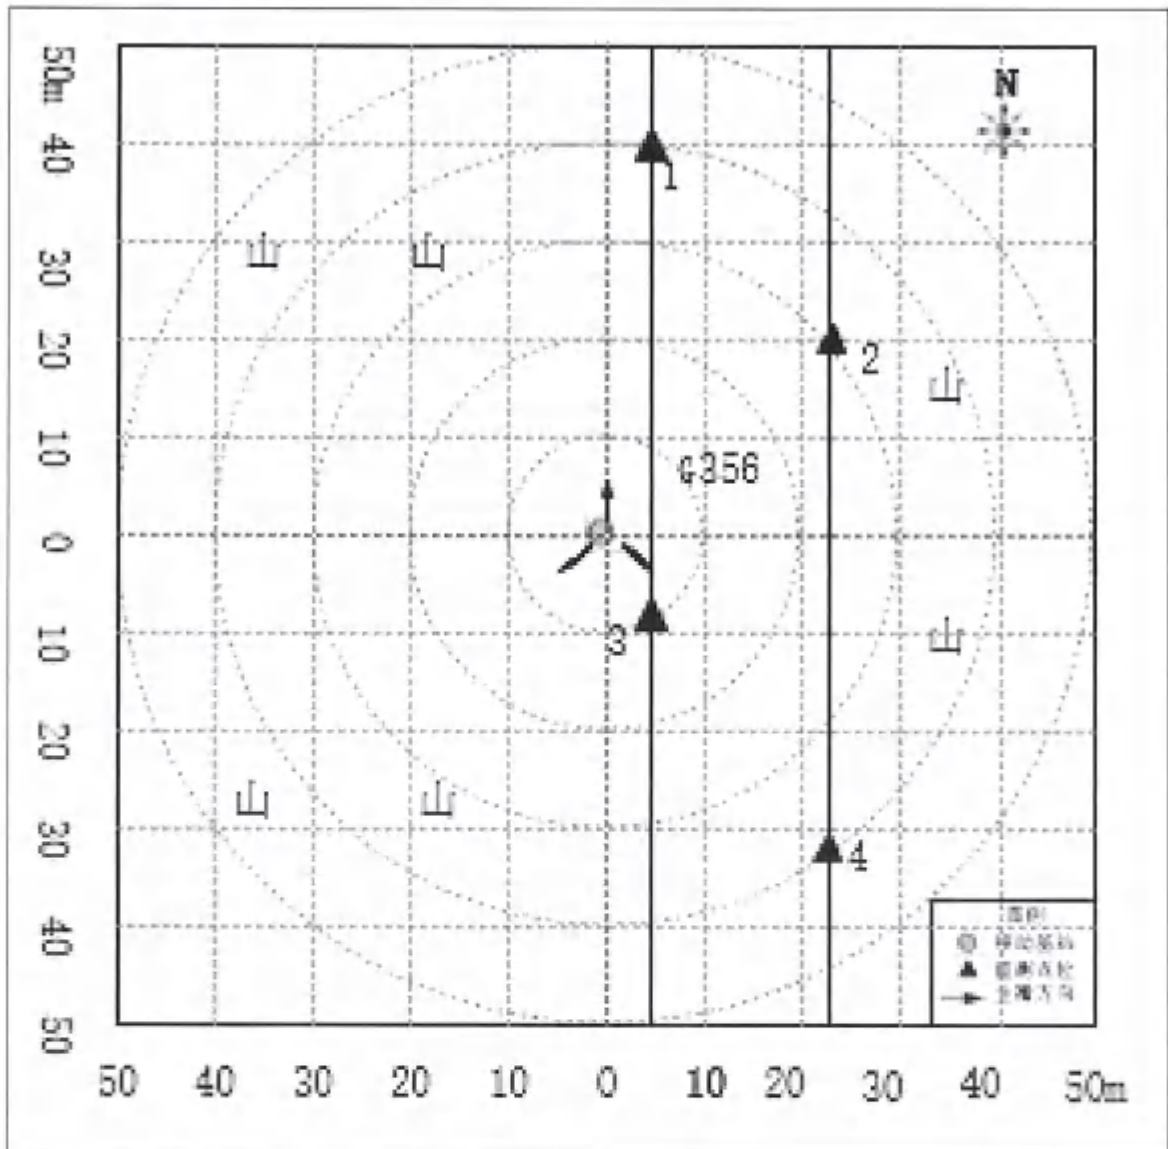

4、8LZ-CBN-六枝水井寨 PAHHHDPT 基站电磁环境监测周边照片



5、8LZ-CBN-六枝水井寨 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测点位 频谱分布图

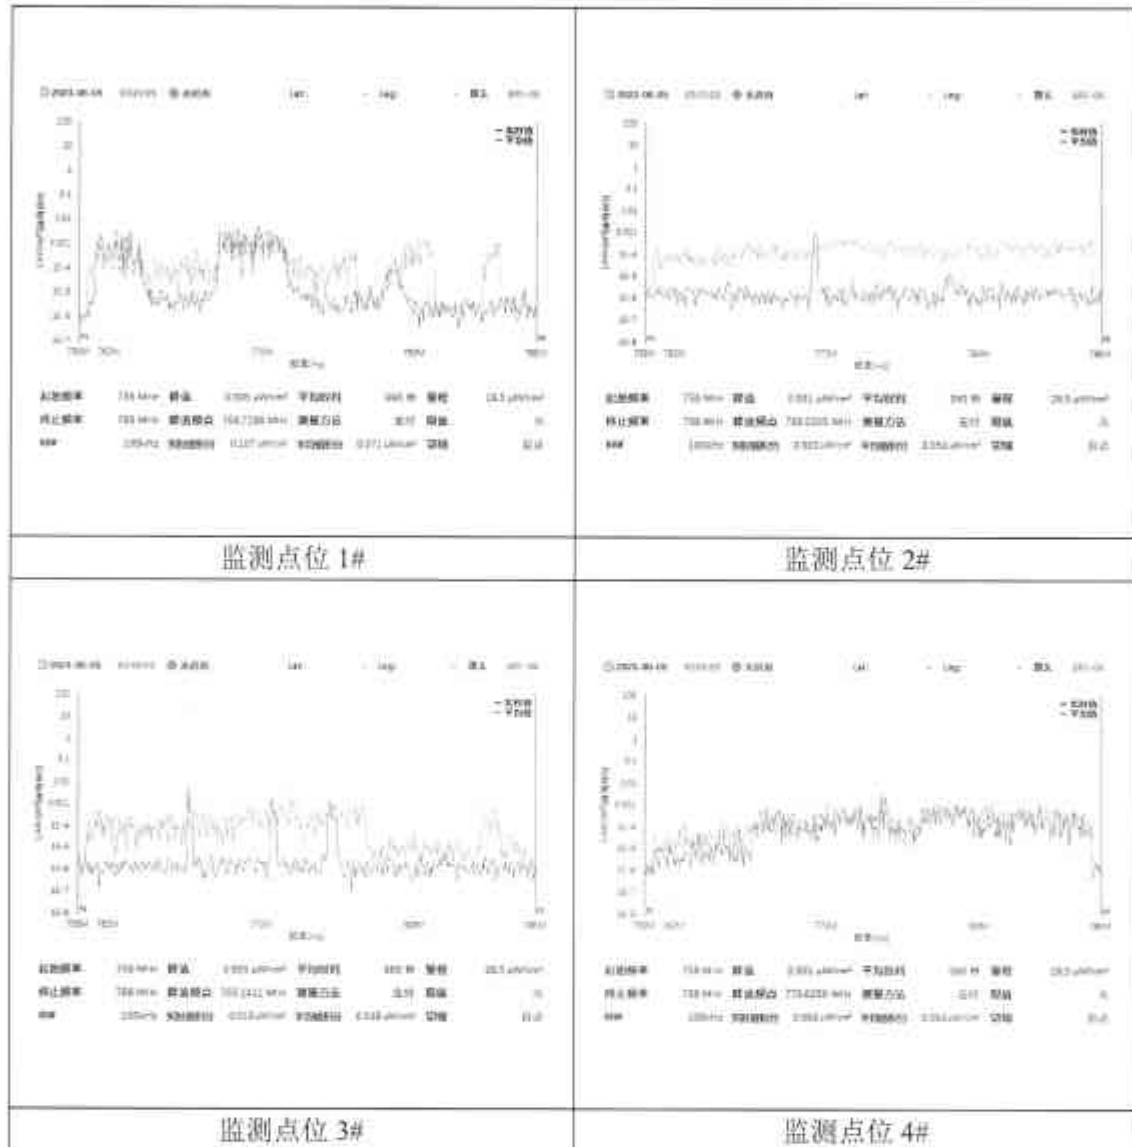

38、8LZ-CBN-平寨市二中 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测

1、8LZ-CBN-平寨市二中 PAHHHWPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8LZ-CBN-平寨市二中 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	平寨市二中		
基站坐标	东经:	105.44207	北纬: 26.2295322
塔杆架设方式	普通地面塔	天线离地高度 (m)	22
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 06 日	10:40-11:10	
监测环境条件	天气: 阴	温度: 22℃	湿度: 64%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8LZ-CBN-平寨市二中 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	六定路边	45	40	3	中国移动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.079
2	六定路边	45	40	3	中国移动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.079
3	六定路边	45	50	3	中国移动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.085
4	六定路边	45	50	3	中国移动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.069

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8LZ-CBN-平寨市二中 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

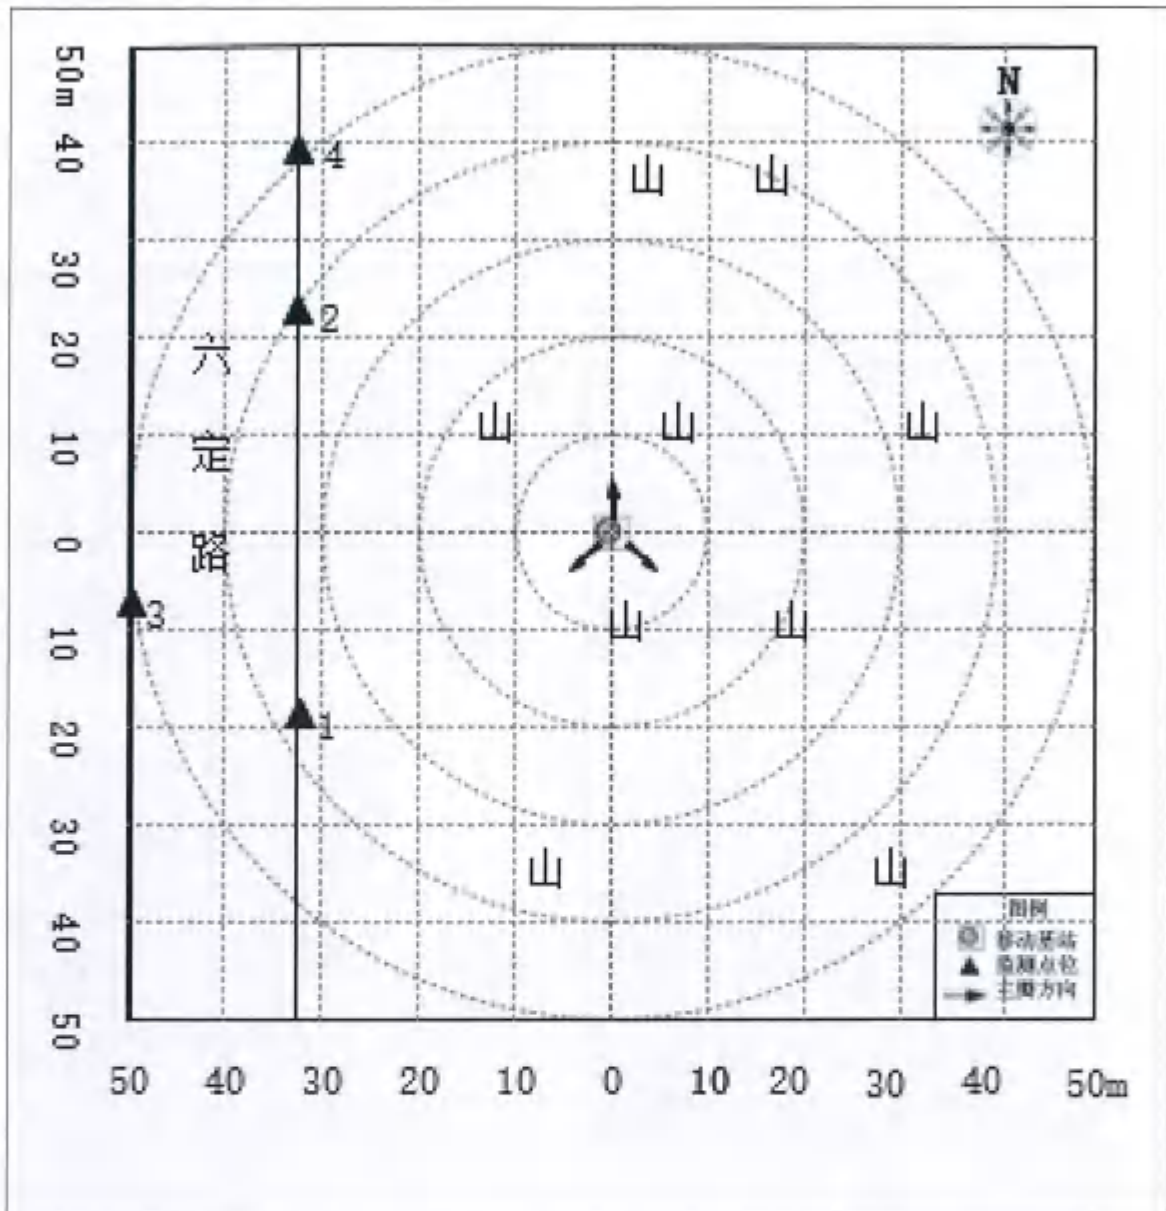

4、8LZ-CBN-平寨市二中 PAHHHWPT 基站电磁环境监测周边照片



5、8LZ-CBN-平寨市二中 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测点位 频谱分布图

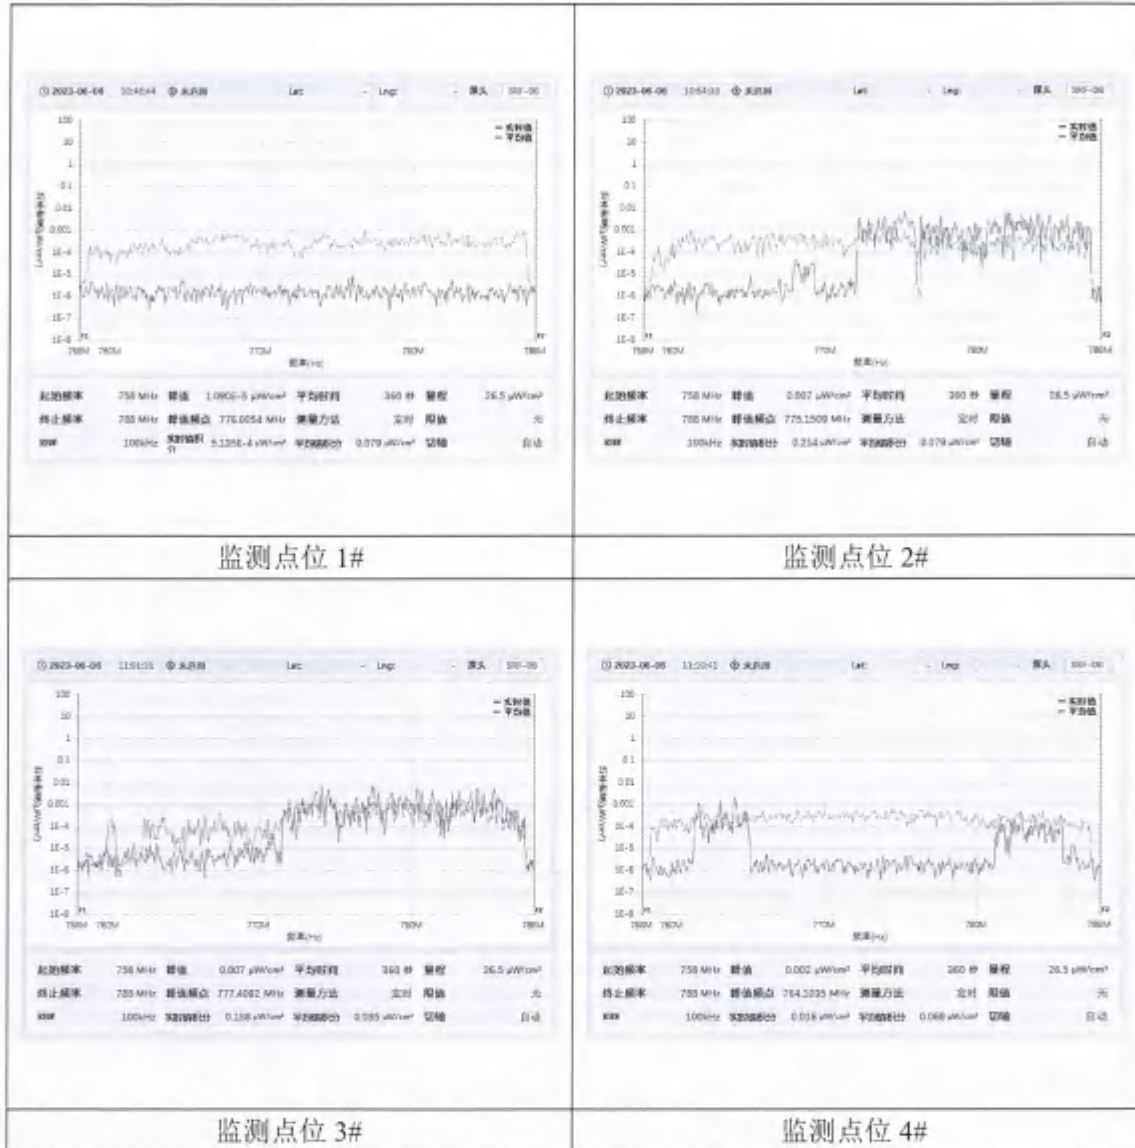

39、8LZ-CBN-郎岱产业园区 PAHHHDVV 基站电磁辐射环境监测

1、8LZ-CBN-郎岱产业园区 PAHHHDVV 基站监测基本信息一览表


监测项目	8LZ-CBN-郎岱产业园区 PAHHHDVV 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	郎岱产业园区		
基站坐标	东经: 105.358477	北纬: 26.083974	
塔杆架设方式	楼顶抱杆	天线离地高度 (m)	15
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 07 日	12:18-12:50	
监测环境条件	天气: 阴	温度: 22℃	湿度: 64%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8LZ-CBN-郎岱产业园区 PAHHHDVV 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	X003 路边	13	20	3	中国移动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.046
2	小路边	13	30	3	中国移动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.069
3	4F 楼房边	13	10	3	中国移动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.030
4	2F 楼房边	13	30	3	中国移动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.033

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8LZ-CBN-郎岱产业园区 PAHHHDVV 基站电磁辐射环境 监测点位示意图

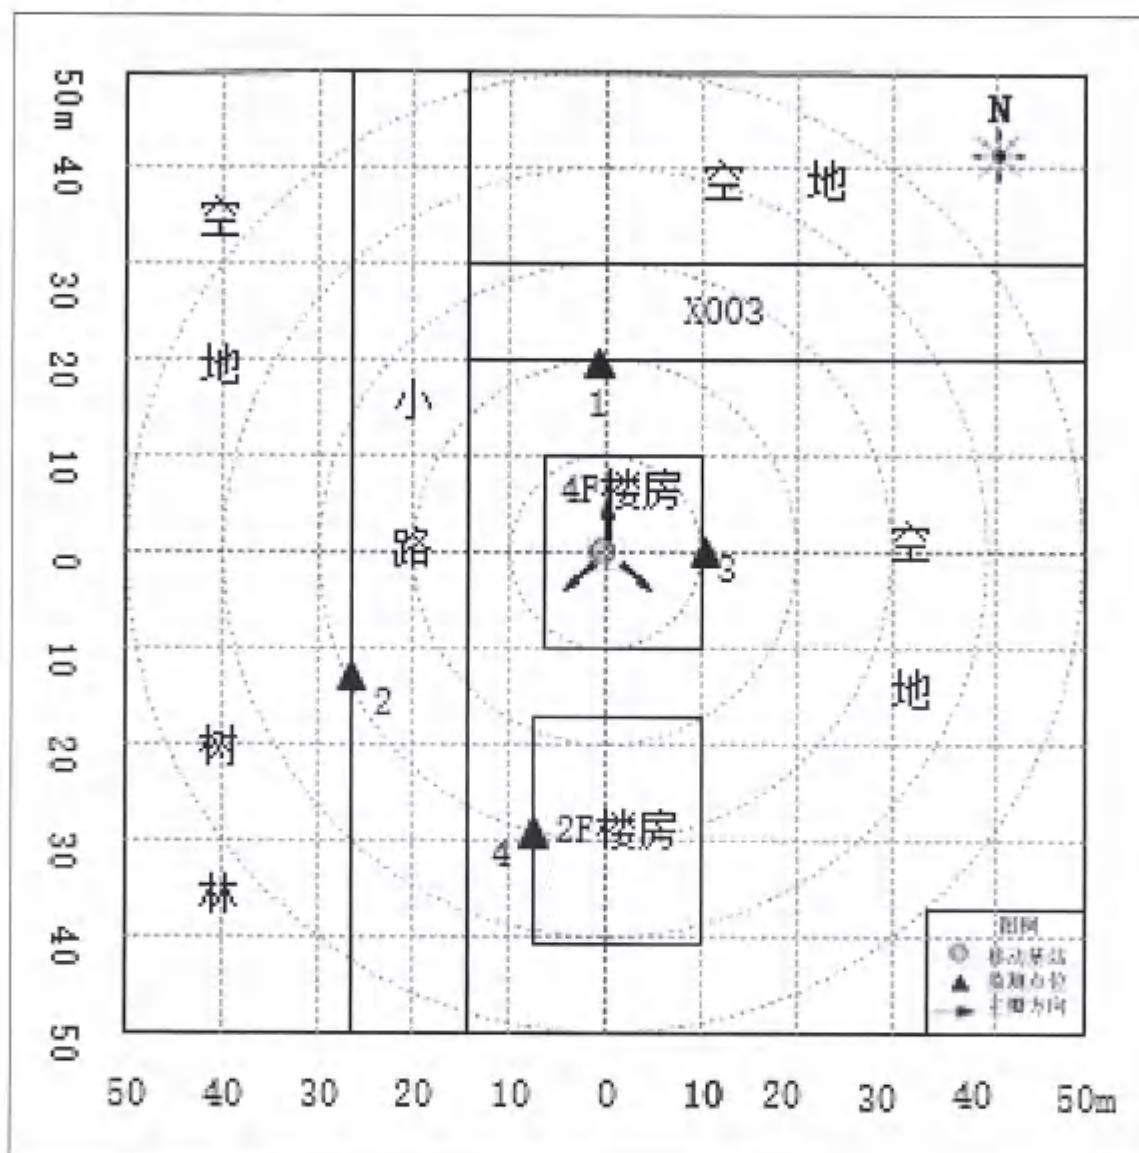

4、8LZ-CBN-郎岱产业园区 PAHHHDVV 基站电磁环境监测周边照片



5、8LZ-CBN-郎岱产业园区 PAHHHDVV 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

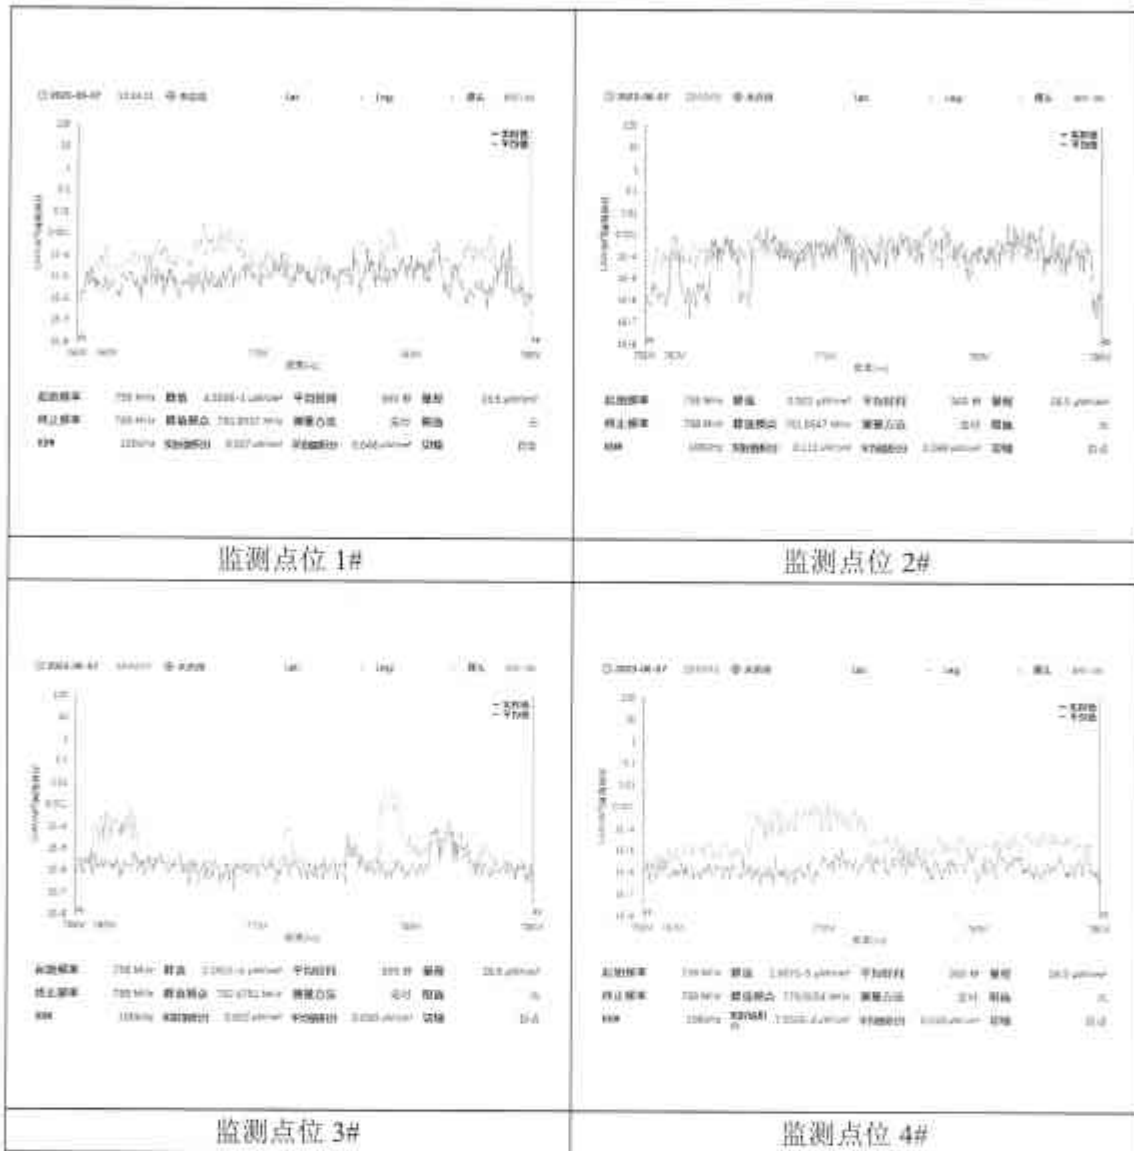

40、8LZ-CBN-老四角田 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、8LZ-CBN-老四角田 PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8LZ-CBN-老四角田 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	老四角田		
基站坐标	东经: 105.456923	北纬: 26.286497	
塔杆架设方式	普通地面塔	天线离地高度 (m)	26
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 09 日	10:47-11:20	
监测环境条件	天气: 阴	温度: 24℃	湿度: 46%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8LZ-CBN-老四角田 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测结果


序号	监测点位描述	与天线的距离 (m)		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)
		垂直	水平		运营商	下行频段 (MHz)	型号	数量	
1	2F 楼房边	54	40	3	中国移 动	(703-803)	IPhone 14 pro Max	1	0.032
2	1F 房边	54	20	3	中国移 动	(703-803)	IPhone 14 pro Max	1	0.025
3	1F 房边	54	40	3	中国移 动	(703-803)	IPhone 14 pro Max	1	0.041
4	小路边	54	40	3	中国移 动	(703-803)	IPhone 14 pro Max	1	0.034

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8LZ-CBN-老四角田 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测 点位示意图

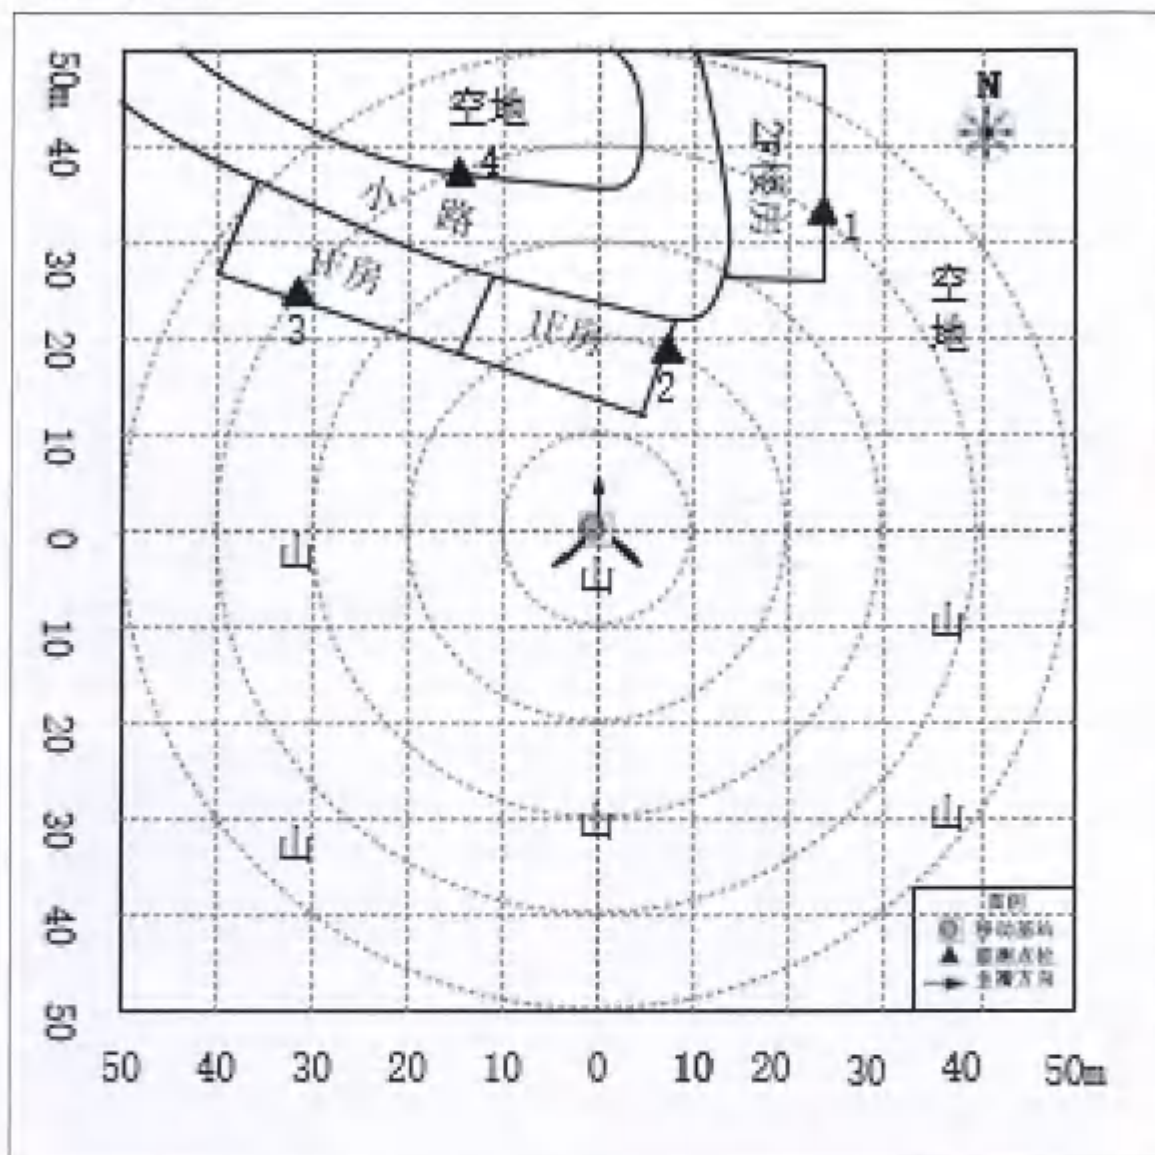

4、8LZ-CBN-老四角田 PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片

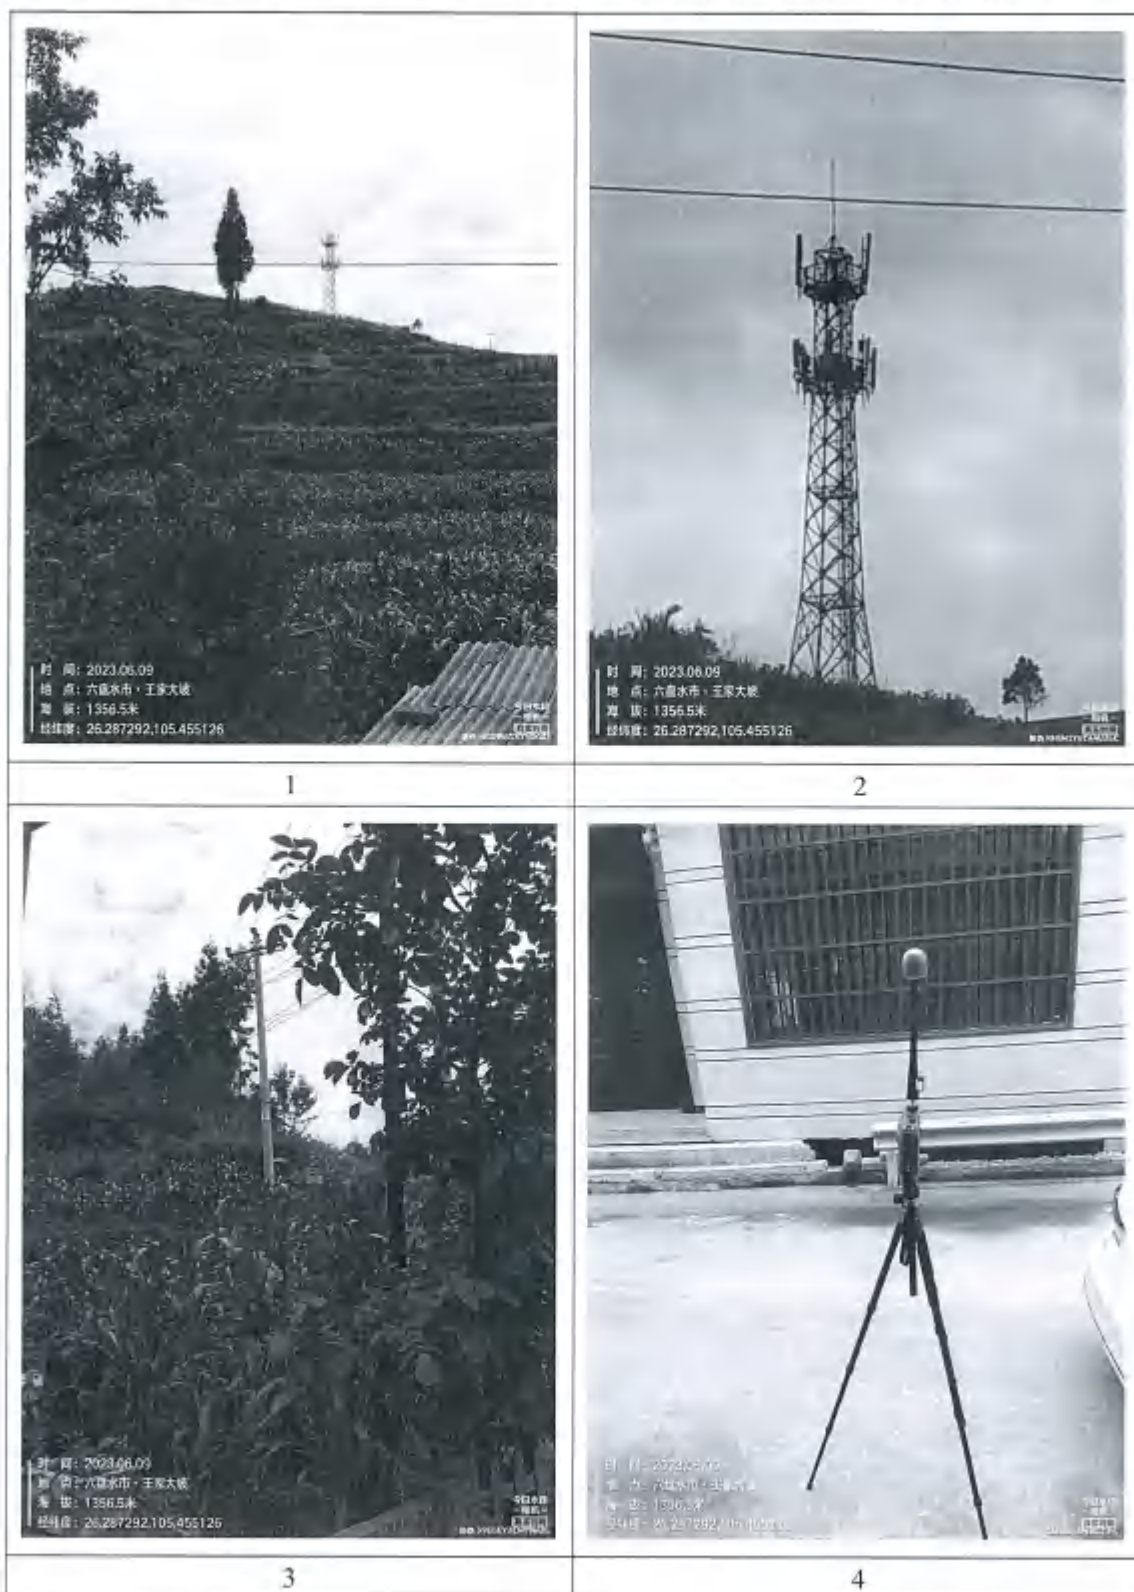

5、8LZ-CBN-老四角田 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

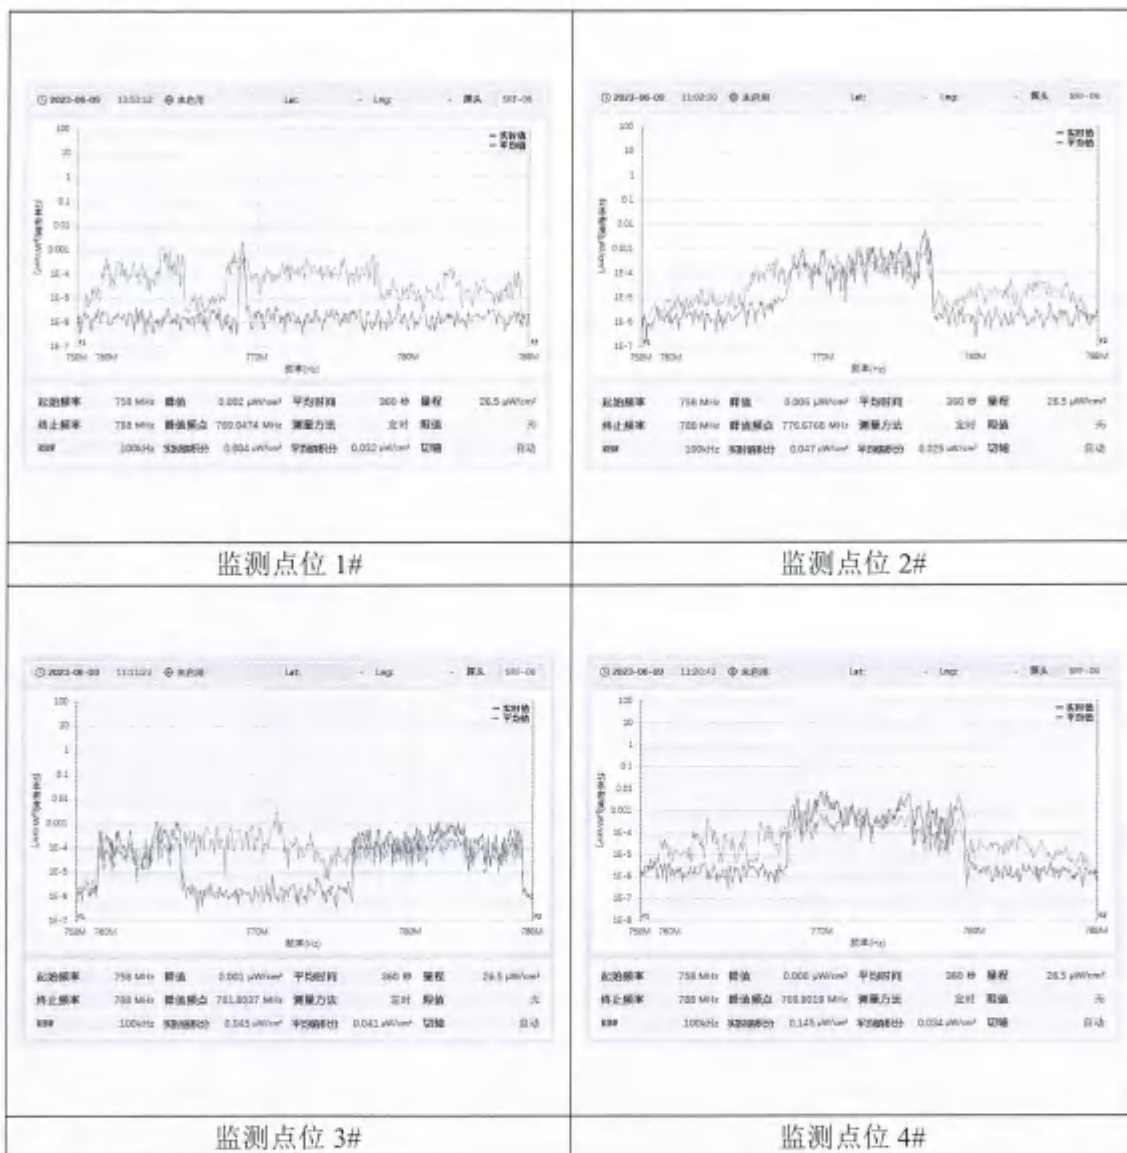

41、8LZ-CBN-东苑东区 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测

1、8LZ-CBN-东苑东区 PAHHHWPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8LZ-CBN-东苑东区 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	东苑东区		
基站坐标	东经:	105.476955	北纬: 26.19998
塔杆架设方式	楼顶抱杆	天线离地高度 (m)	24
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 04 日	11:48-12:20	
监测环境条件	天气: 晴	温度: 27℃	湿度: 54%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6\times10^{-9}\text{W/m}^2\sim238\text{ W/m}^2$ 线性误差: $\leq\pm0.8\text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8LZ-CBN-东苑东区 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离 (m)		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)
		垂直	水平		运营商	下行频段 (MHz)	型号	数量	
1	7F 楼房边	22	10	3	中国移 动	(703-803)	IPhone 14 pro Max	1	0.027
2	7F 楼房边	22	30	3	中国移 动	(703-803)	IPhone 14 pro Max	1	0.032
3	7F 楼房边	22	40	3	中国移 动	(703-803)	IPhone 14 pro Max	1	0.041
4	7F 楼房边	22	30	3	中国移 动	(703-803)	IPhone 14 pro Max	1	0.033

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8LZ-CBN-东苑东区 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测 点位示意图

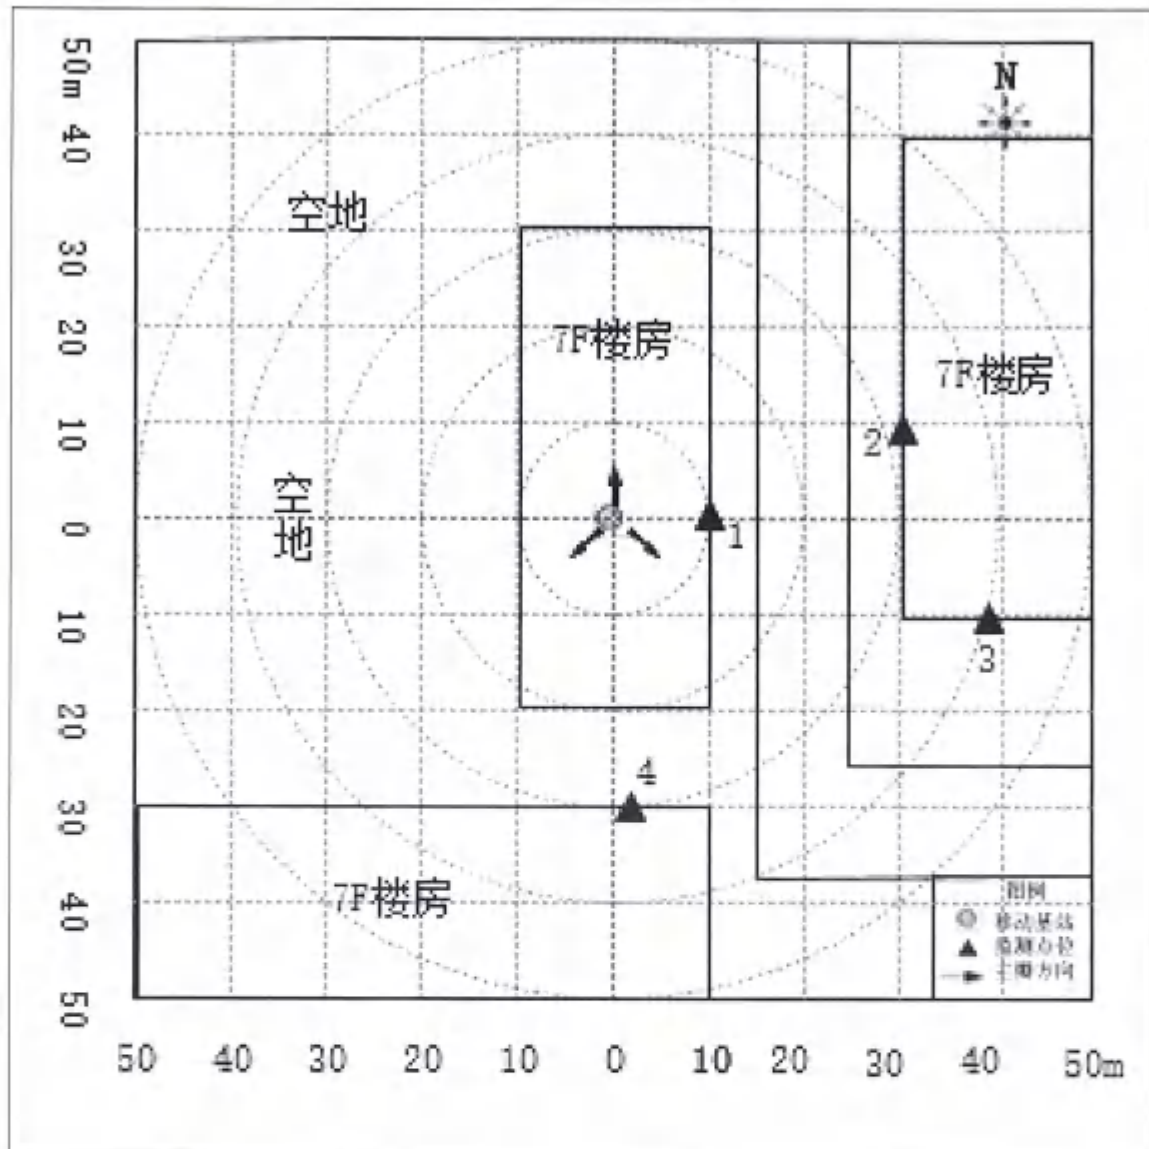

4、8LZ-CBN-东苑东区 PAHHHWPT 基站电磁环境监测周边照片



5、8LZ-CBN-东苑东区 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

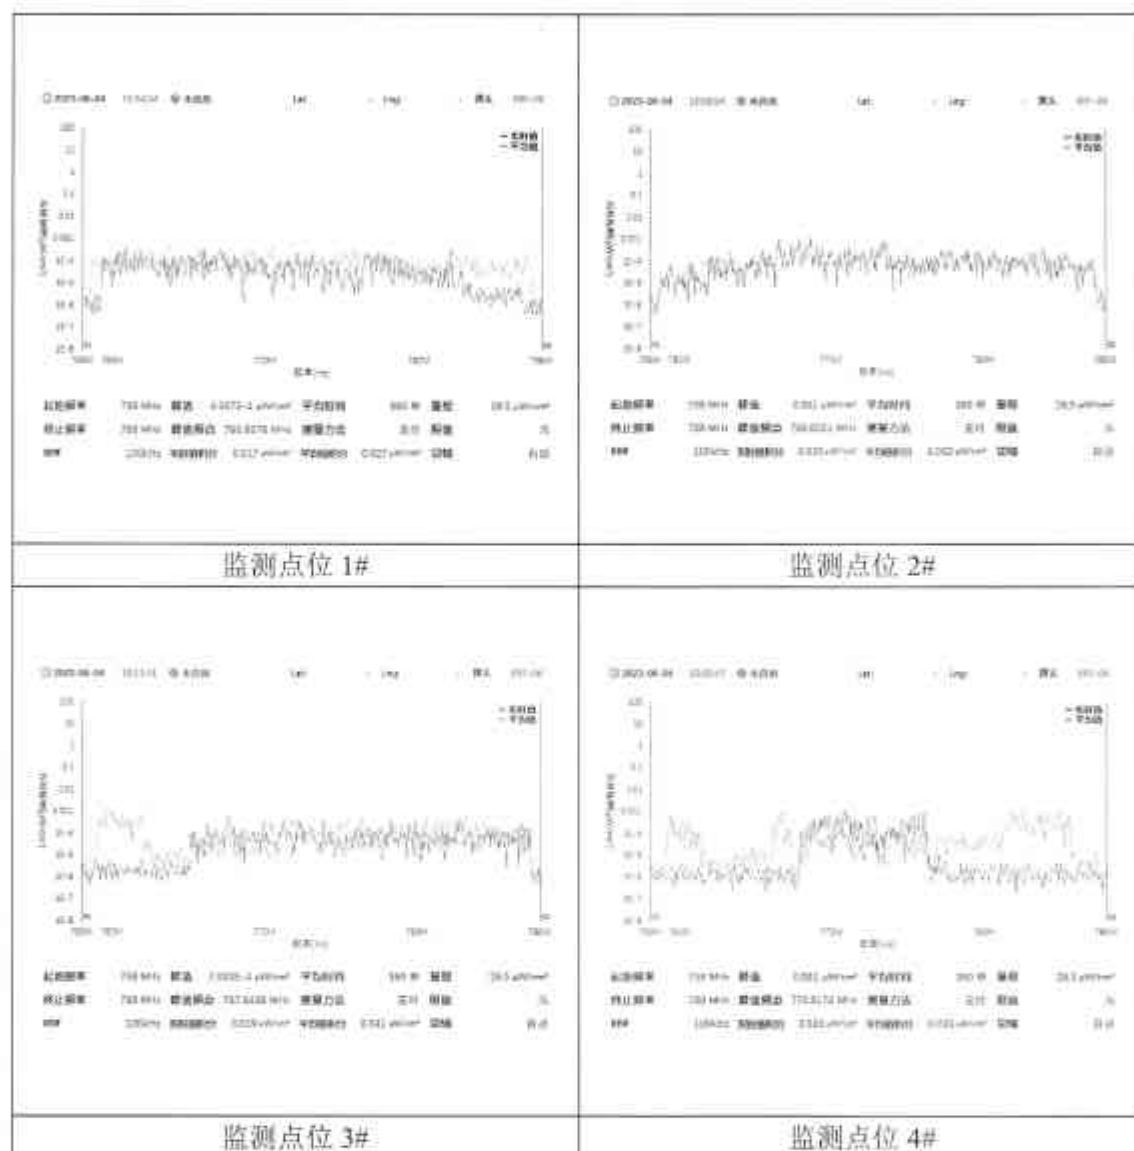

42、8LZ-CBN-法院 PAHHHWVV 基站电磁辐射环境监测

1、8LZ-CBN-法院 PAHHHWVV 基站监测基本信息一览表


监测项目	8LZ-CBN-法院 PAHHHWVV 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	东苑东区		
基站坐标	东经: 105.4768372	北纬: 26.205574	
塔杆架设方式	楼顶抱杆	天线离地高度 (m)	15
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 04 日	13:05-13:35	
监测环境条件	天气: 晴	温度: 27℃	湿度: 54%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8LZ-CBN-法院 PAHHHWVV 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	4F 楼房边	13	10	3	中国移动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.025
2	2F 楼房边	13	30	3	中国移动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.045
3	2F 楼房边	13	30	3	中国移动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.023
4	3F 楼房边	13	20	3	中国移动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.022

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、8LZ-CBN-法院 PAHHHWVV 基站电磁辐射环境监测点位示意图

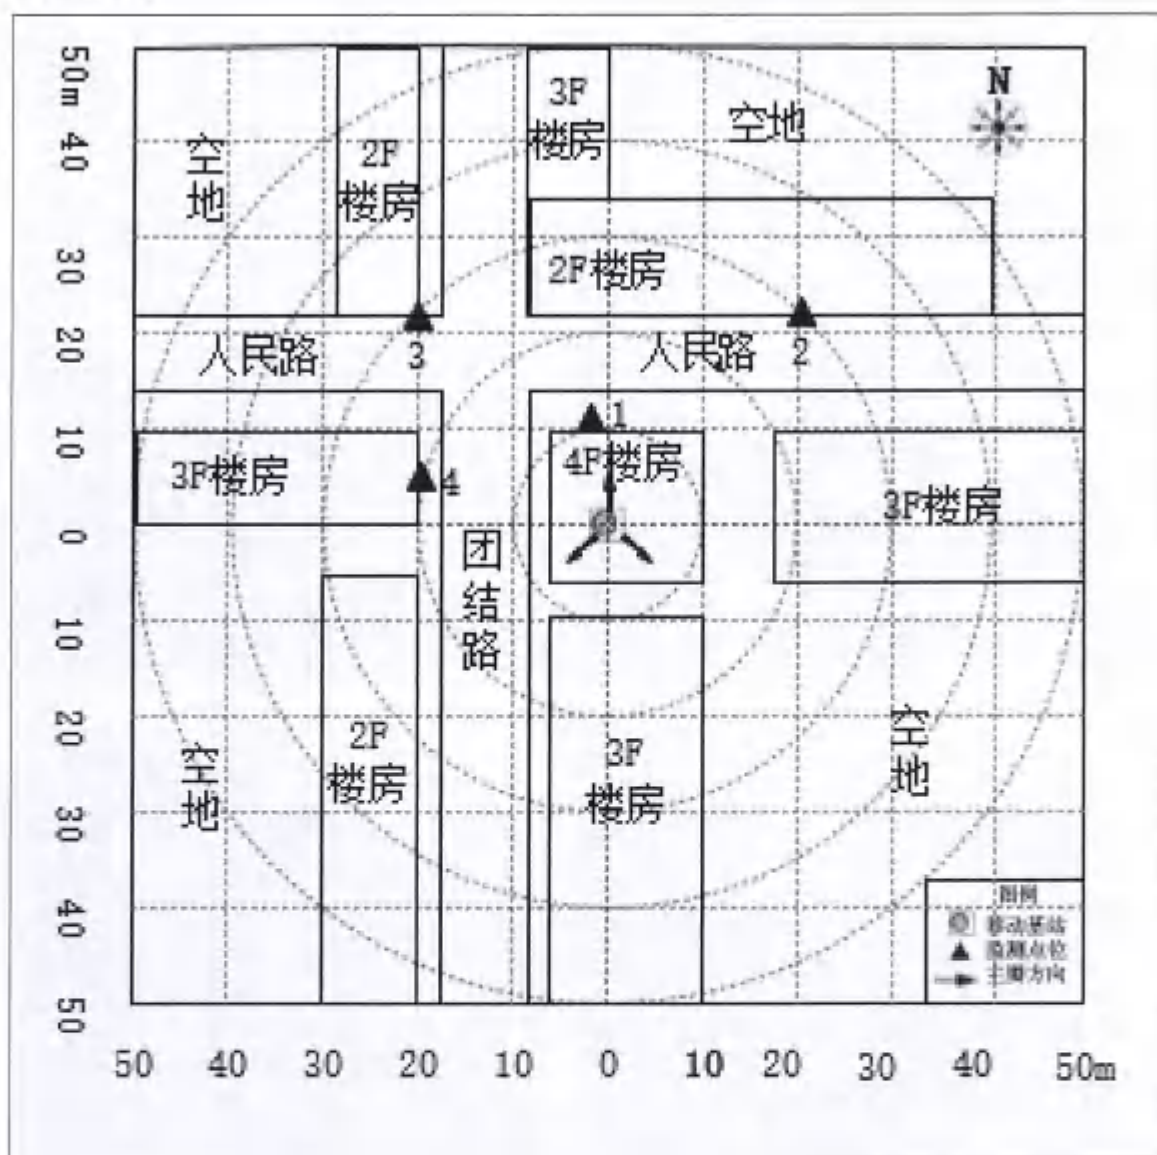

4、8LZ-CBN-法院 PAHHHWVV 基站电磁环境监测周边照片





43、8LZ-CBN-连城国际 18 栋 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测

1、8LZ-CBN-连城国际 18 栋 PAHHHWPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8LZ-CBN-连城国际 18 栋 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	连城国际 18 栋		
基站坐标	东经:	105.481898	北纬: 26.206314
塔杆架设方式	楼顶抱杆	天线离地高度 (m)	40
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 04 日	12:30-13:00	
监测环境条件	天气: 晴	温度: 27℃	湿度: 56%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8LZ-CBN-连城国际 18 栋 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测
结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	13F 楼房边	38	10	3	中国移 动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.047
2	13F 楼房边	38	30	3	中国移 动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.033
3	13F 楼房边	38	30	3	中国移 动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.065
4	13F 楼房边	38	20	3	中国移 动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.062

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8LZ-CBN-连城国际 18 栋 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境 监测点位示意图

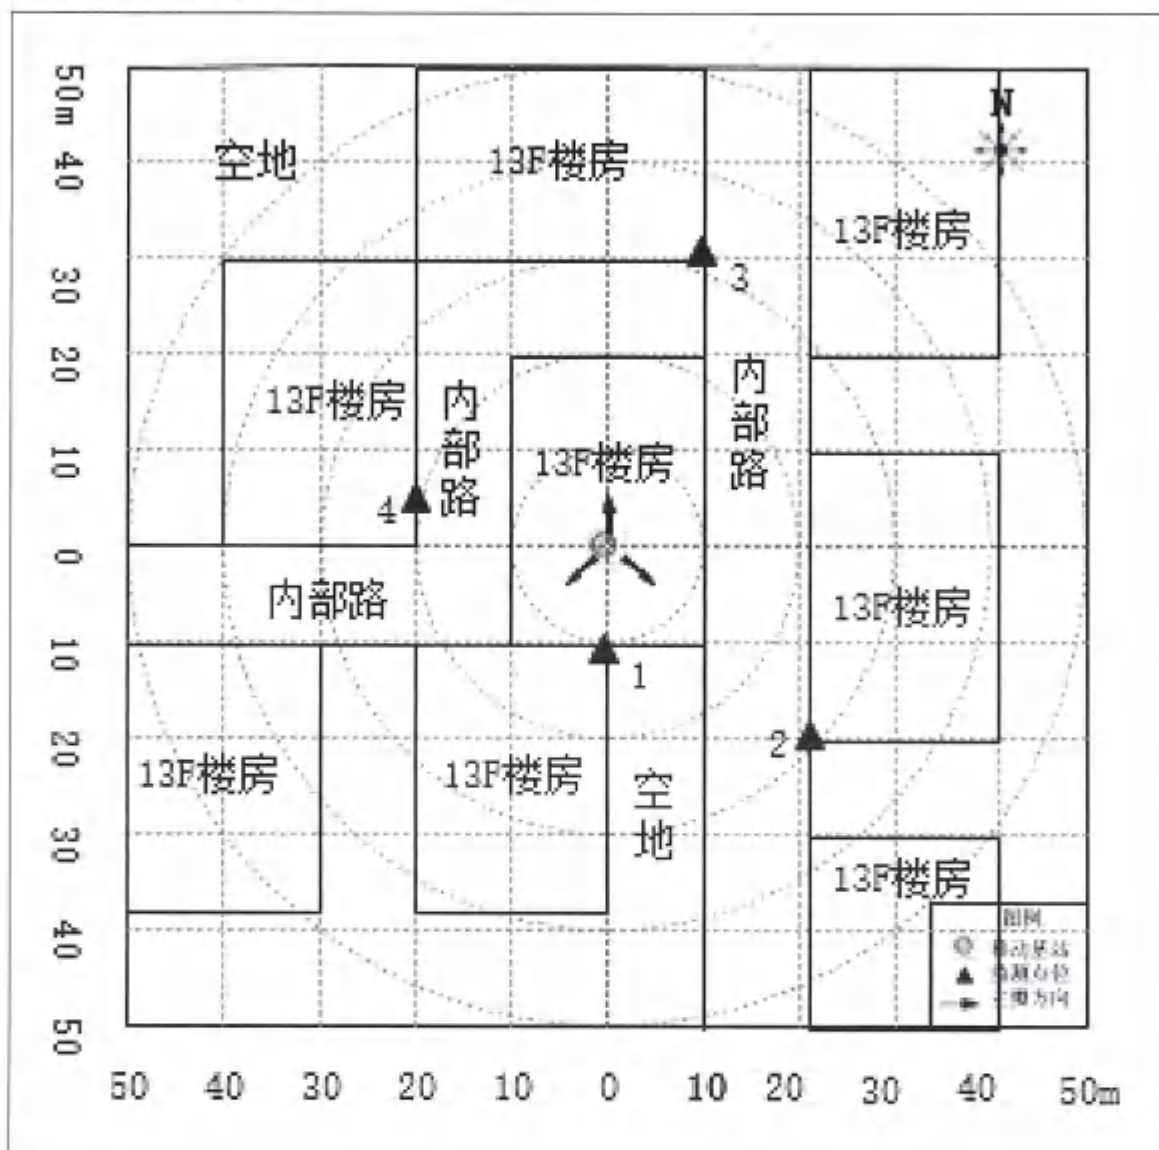

4、8LZ-CBN-连城国际 18 栋 PAHHHWPT 基站电磁环境监测周边 照片



5、8LZ-CBN-连城国际 18 栋 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测 点位频谱分布图

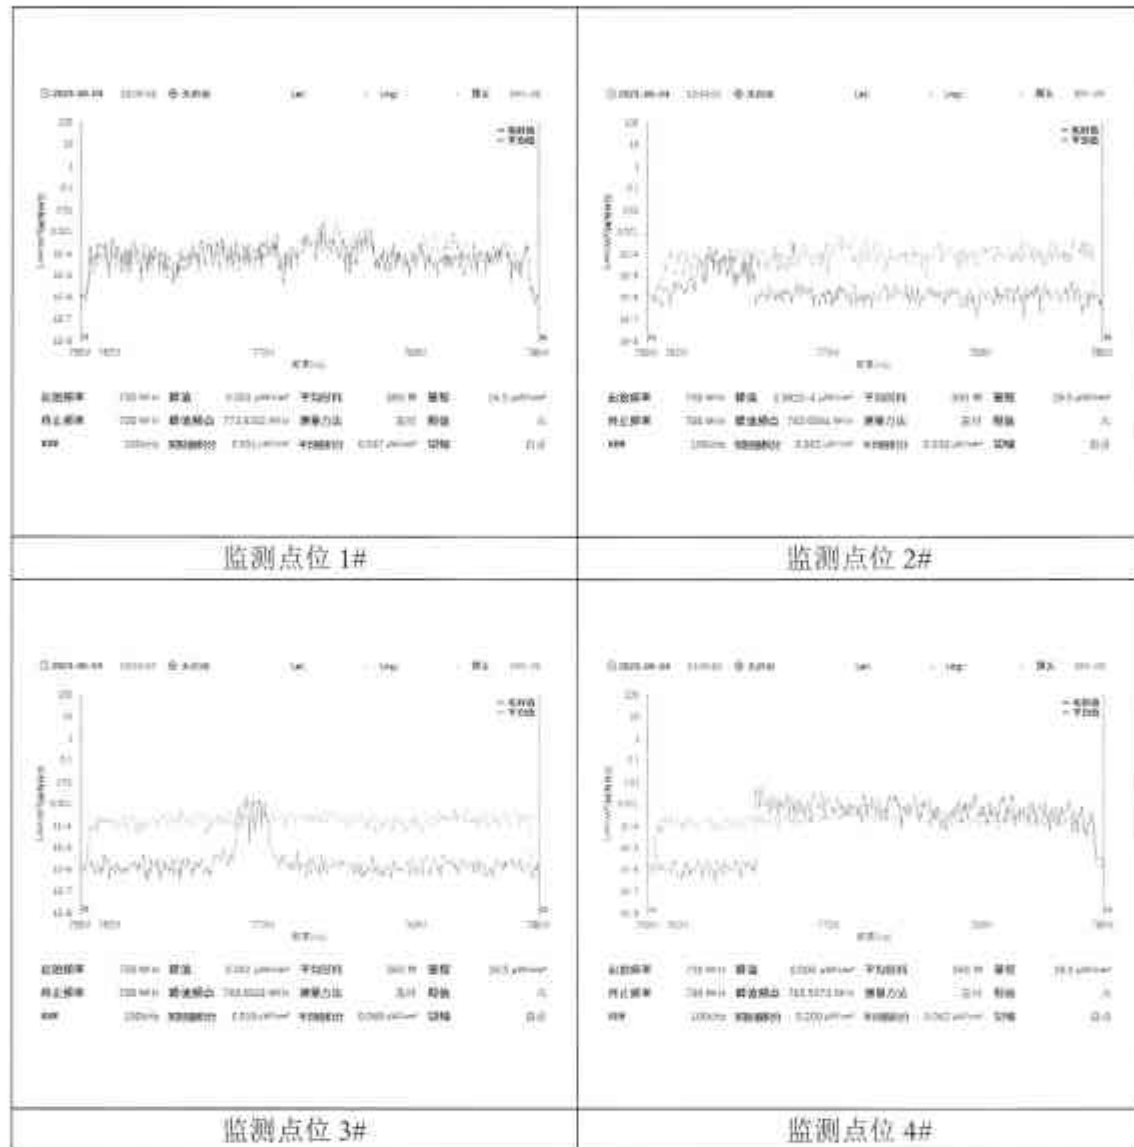

44、8LZ-CBN-抵大湾 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测

1、8LZ-CBN-抵大湾 PAHHHWPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8LZ-CBN-抵大湾 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	抵大湾		
基站坐标	东经: 105.481941	北纬: 26.202724	
塔杆架设方式	山顶抱杆	天线离地高度 (m)	15
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 04 日	11:10-11:40	
监测环境条件	天气: 晴	温度: 27℃	湿度: 62%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2$ ~238 W/m^2 线性误差: $\leq \pm 0.8\text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8LZ-CBN-抵大湾 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测结果


序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	8F 楼房边	13	20	3	中国移动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.036
2	8F 楼房边	13	40	3	中国移动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.018
3	8F 楼房边	13	30	3	中国移动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.042
4	8F 楼房边	13	50	3	中国移动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.030

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8LZ-CBN-抵大湾 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

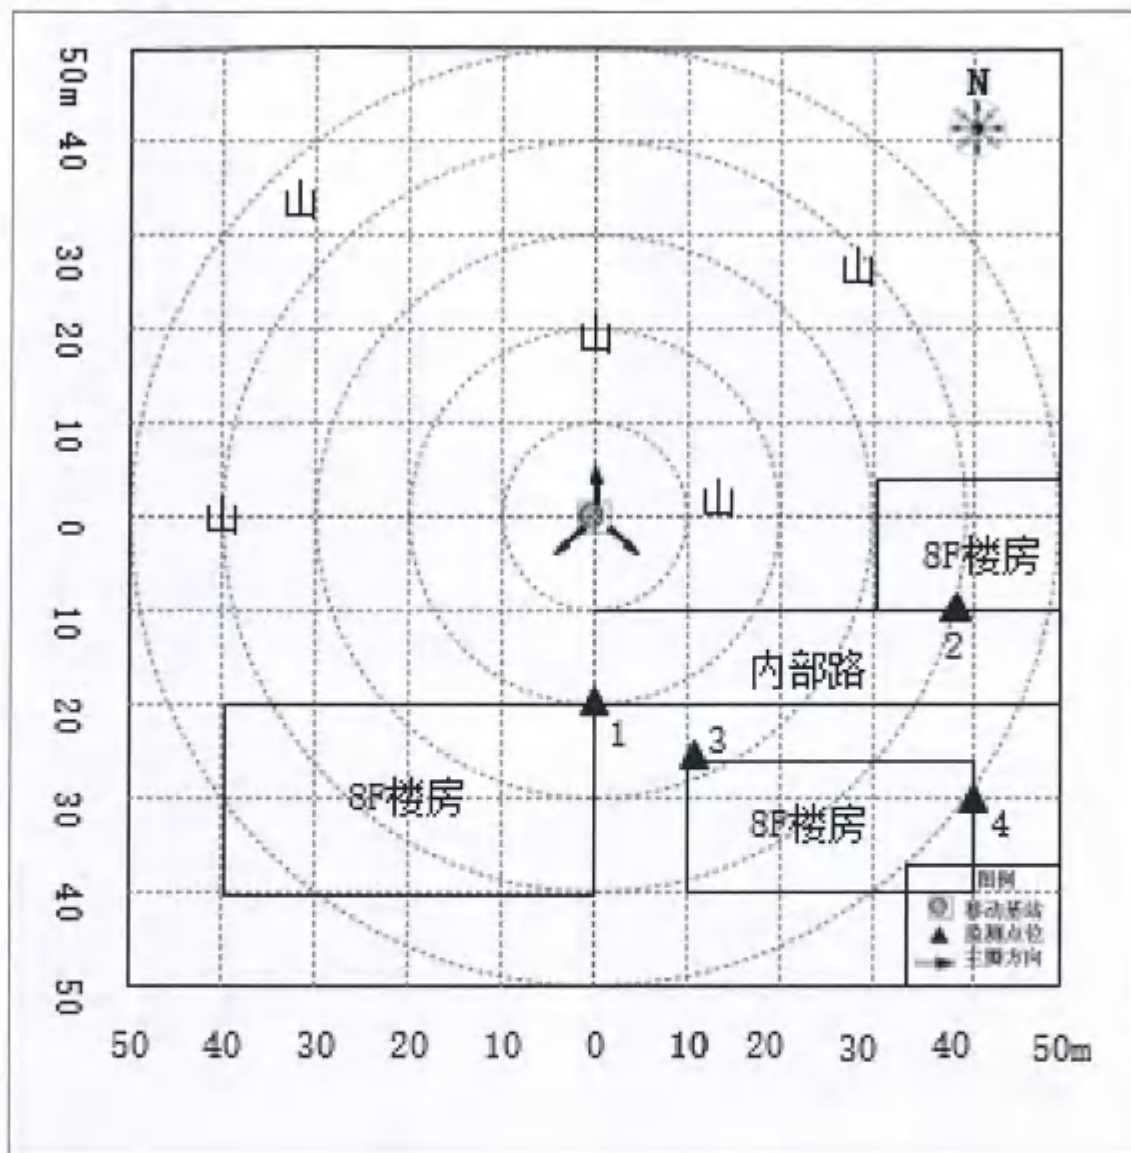

4、8LZ-CBN-抵大湾 PAHHHWPT 基站电磁环境监测周边照片

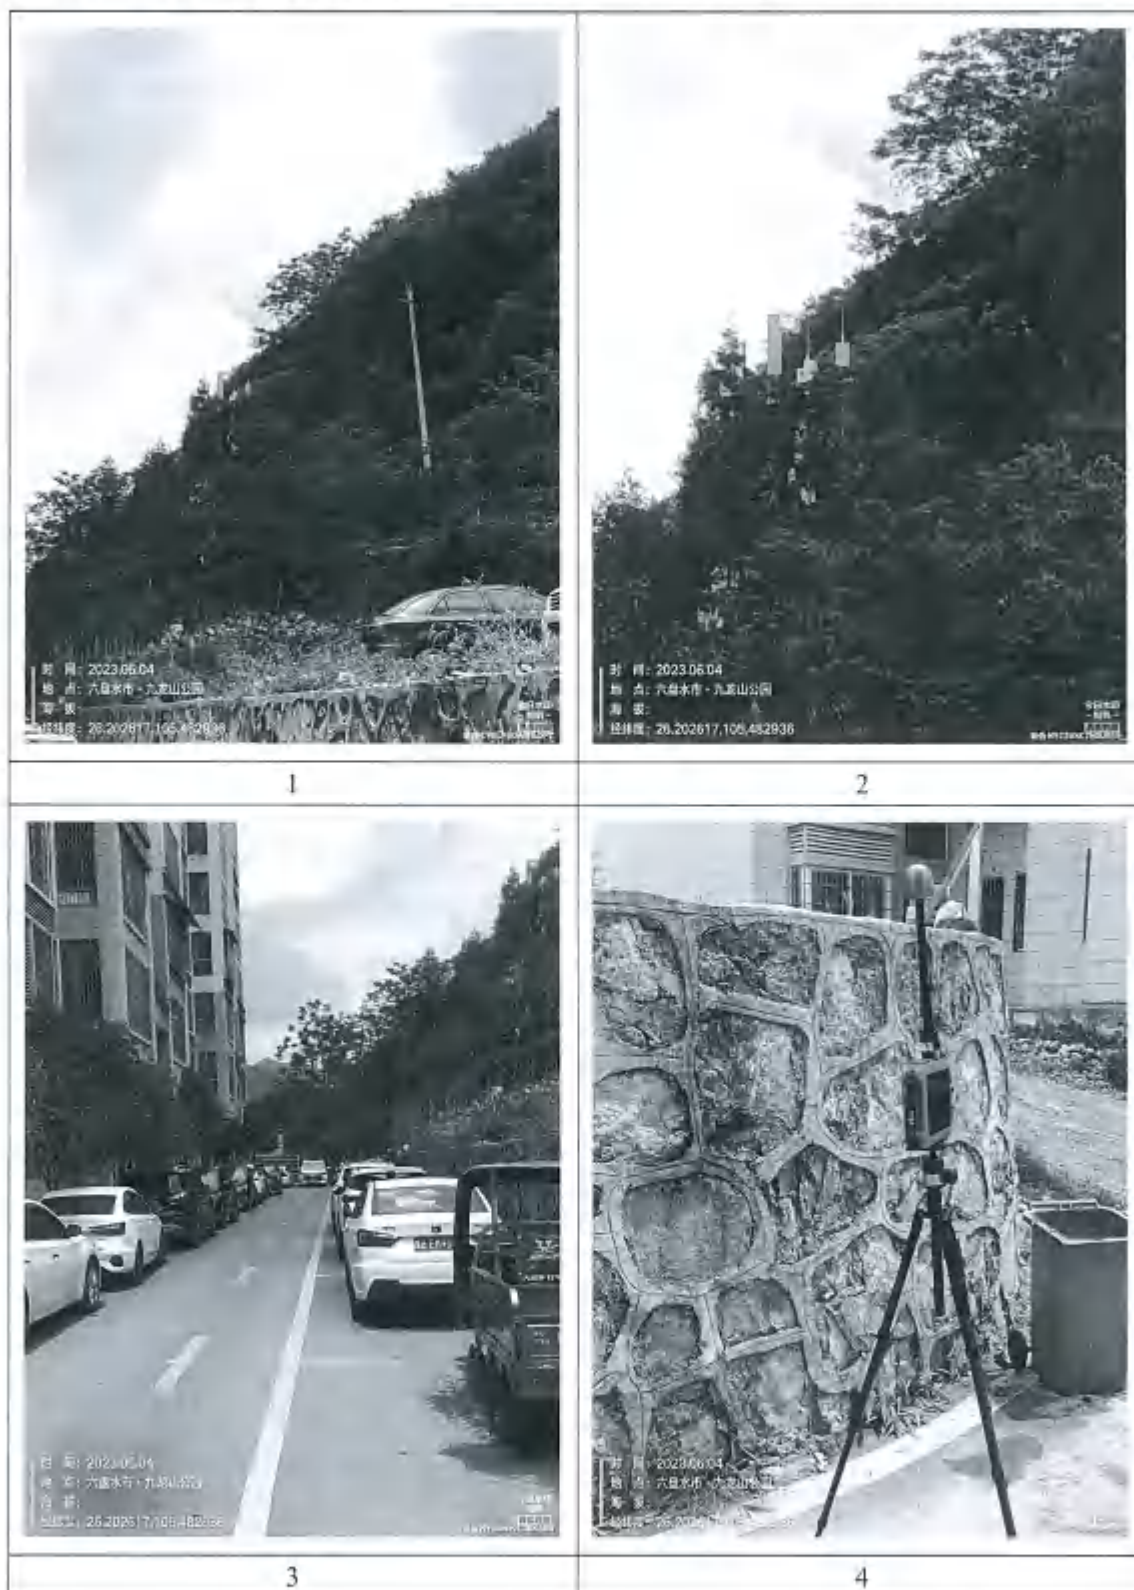

5、8LZ-CBN-抵大湾 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

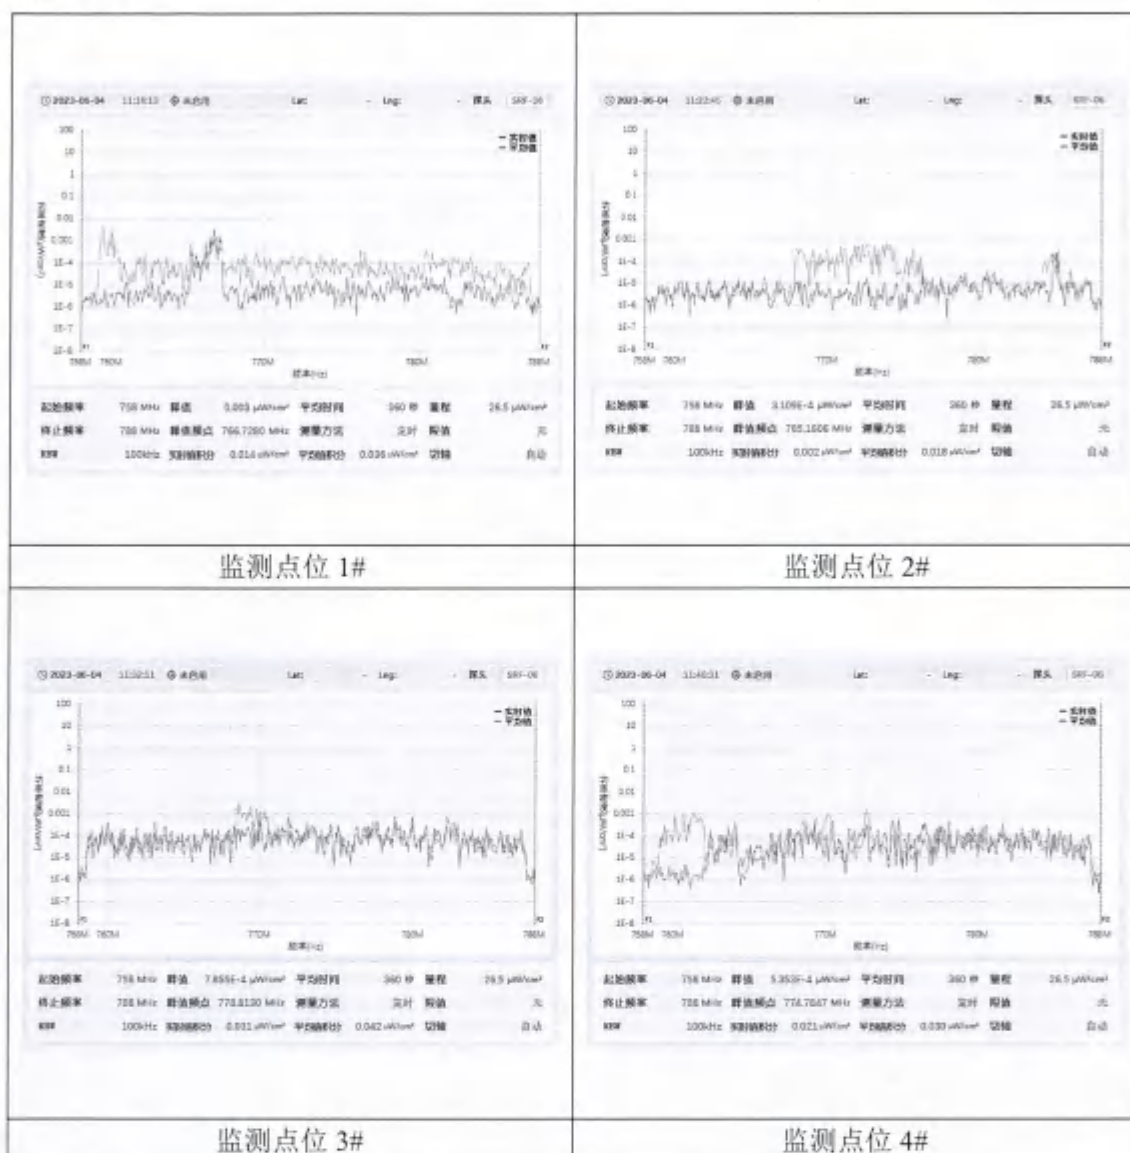

45、8LZ-CBN-联合 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、8LZ-CBN-联合 PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8LZ-CBN-联合 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	联合		
基站坐标	东经: 105.446149	北纬: 26.278713	
塔杆架设方式	山顶抱杆	天线离地高度 (m)	6
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 09 日	10:06-10:38	
监测环境条件	天气: 阴	温度: 22℃	湿度: 67%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6\times 10^{-9}\text{W/m}^2\sim 238\text{ W/m}^2$ 线性误差: $\leq\pm 0.8\text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8LZ-CBN-联合 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	2F 楼房边	52	40	3	中国移 动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.050
2	1F 房边	52	40	3	中国移 动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.039
3	小路边	52	50	3	中国移 动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.033
4	小路边	52	40	3	中国移 动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.031

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8LZ-CBN-联合 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

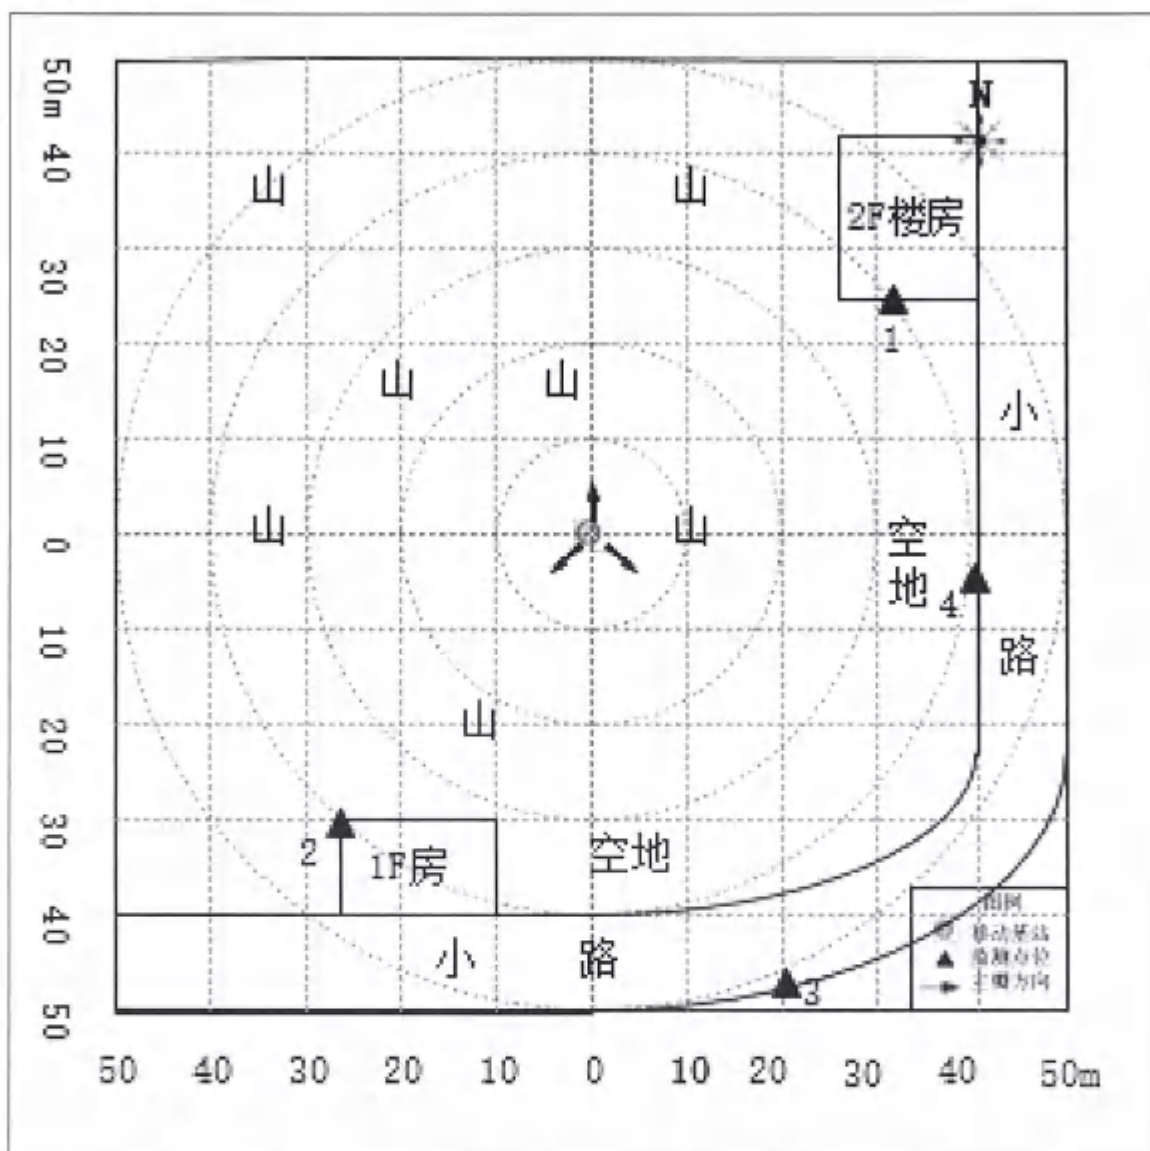

4、8LZ-CBN-联合 PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片



5、8LZ-CBN-联合 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

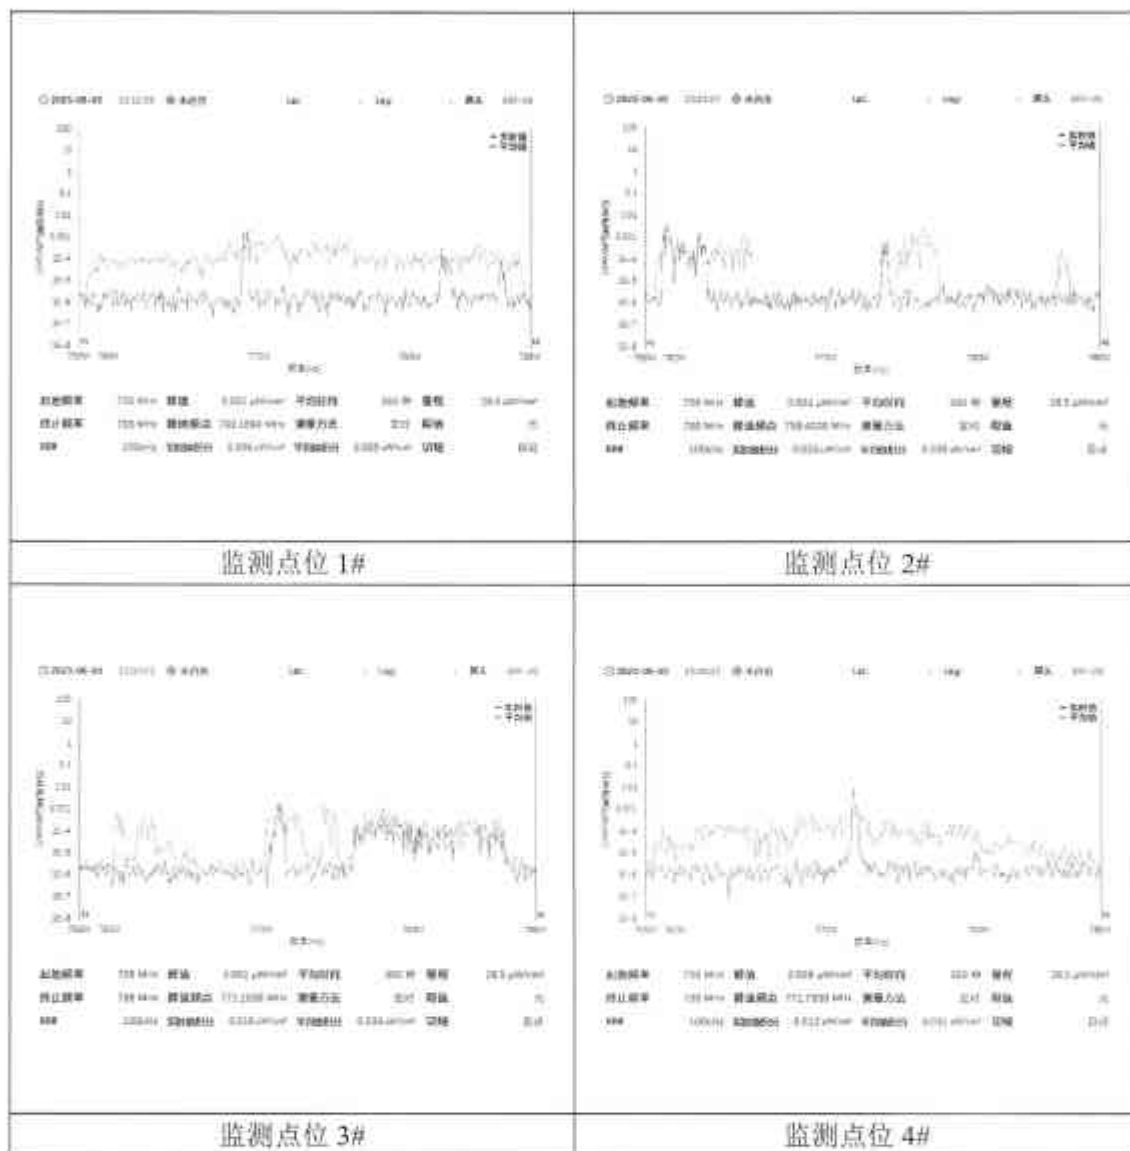

46、8LZ-CBN-六枝邮政大楼 PAHHHTPT 基站电磁辐射环境监测

1、8LZ-CBN-六枝邮政大楼 PAHHHTPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8LZ-CBN-六枝邮政大楼 PAHHHTPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	六枝邮政大楼		
基站坐标	东经: 105.473671	北纬: 26.210054	
塔杆架设方式	楼顶抱杆	天线离地高度 (m)	60
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 04 日	13:50-14:20	
监测环境条件	天气: 晴	温度: 25℃	湿度: 62%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8LZ-CBN-六枝邮政大楼 PAHHHTPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	19F 楼房边	58	10	3	中国移动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.051
2	5F 楼房边	58	30	3	中国移动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.038
3	5F 楼房边	58	40	3	中国移动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.024
4	10F 楼房边	58	50	3	中国移动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.029

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8LZ-CBN-六枝邮政大楼 PAHHHTPT 基站电磁辐射环境 监测点位示意图

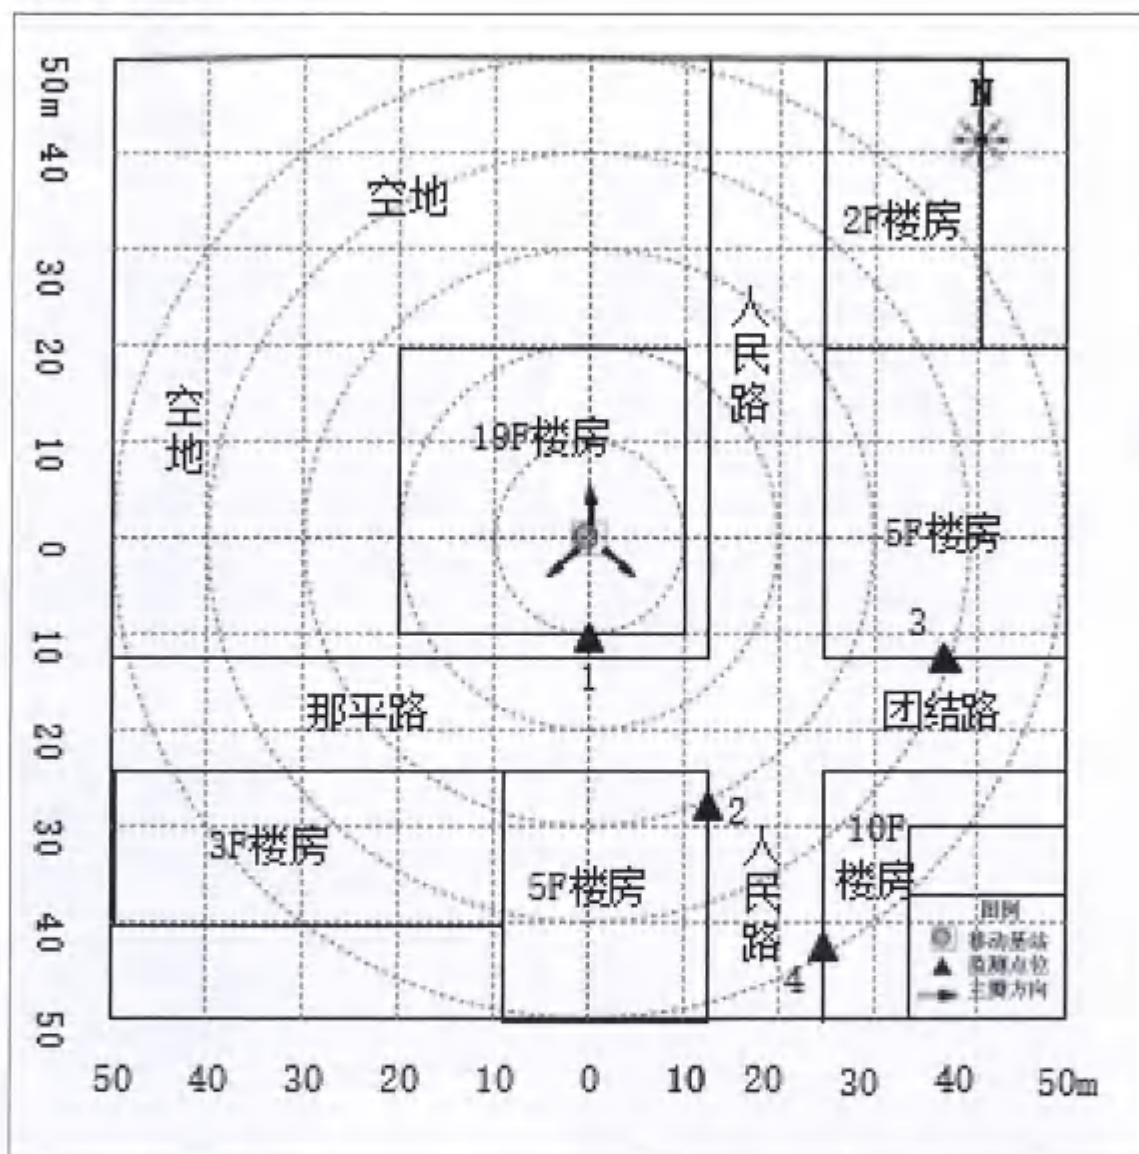

4、8LZ-CBN-六枝邮政大楼 PAHHHTPT 基站电磁环境监测周边照片



5、8LZ-CBN-六枝邮政大楼 PAHHHTPT 基站电磁辐射环境监测点 位频谱分布图

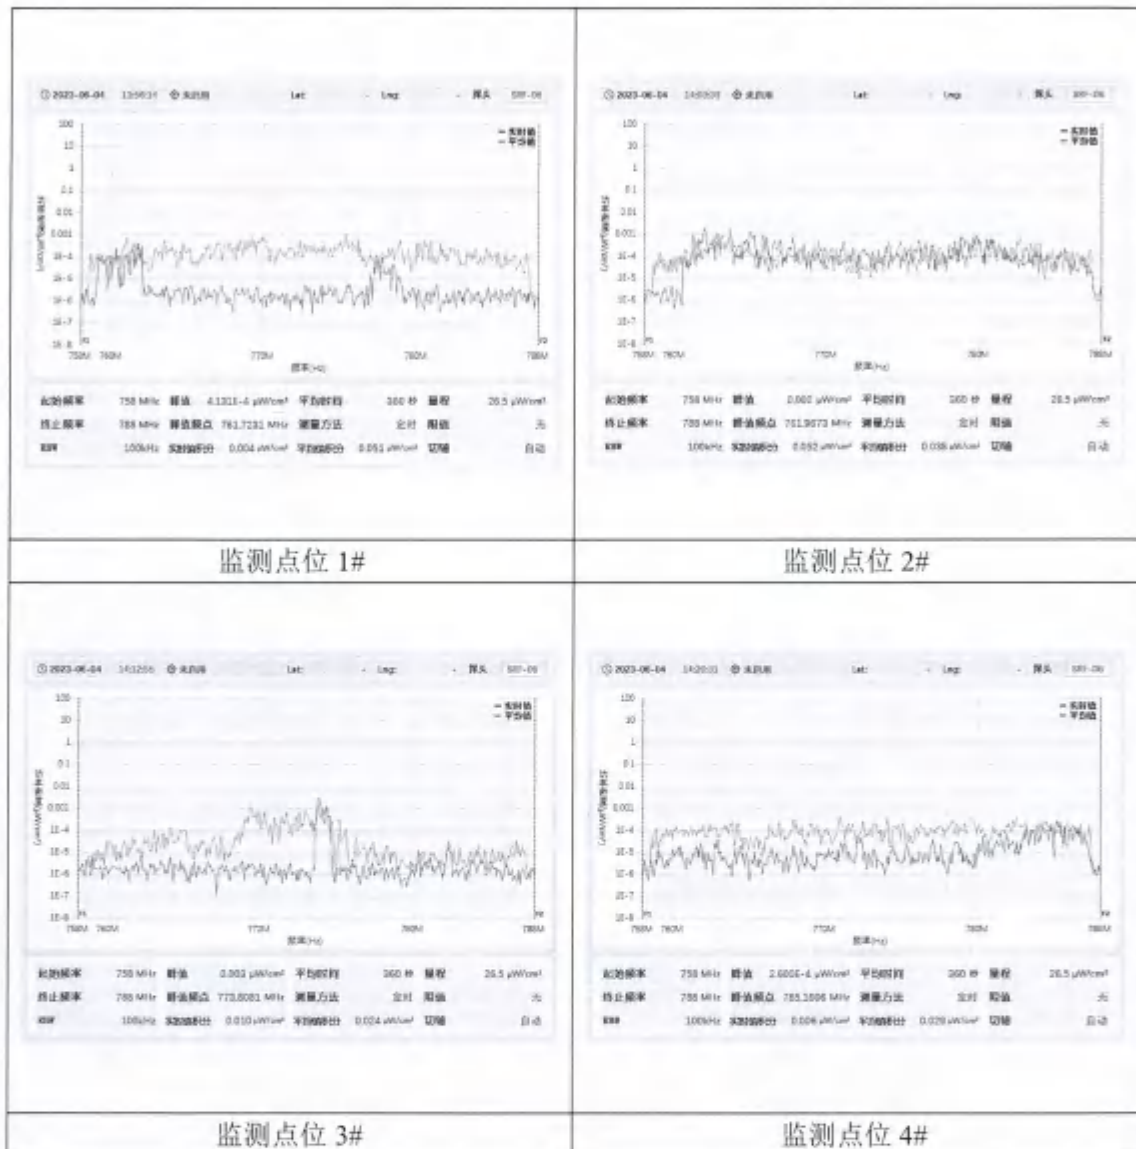

47、8LZ-CBN-桃花广场 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测

1、8LZ-CBN-桃花广场 PAHHHWPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8LZ-CBN-桃花广场 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	桃花广场		
基站坐标	东经: 105.4781876	北纬: 26.2147312	
塔杆架设方式	楼顶抱杆	天线离地高度 (m)	18
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 03 日	15:10-15:40	
监测环境条件	天气: 多云 温度: 28℃ 湿度: 59%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8LZ-CBN-桃花广场 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离 (m)		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)
		垂直	水平		运营商	下行频段 (MHz)	型号	数量	
1	1F 楼房边	16	30	3	中国移动	(703-803)	IPhone 14 pro Max	1	0.025
2	1F 楼房边	16	10	3	中国移动	(703-803)	IPhone 14 pro Max	1	0.048
3	4F 楼房边	16	30	3	中国移动	(703-803)	IPhone 14 pro Max	1	0.064
4	3F 楼房边	16	30	3	中国移动	(703-803)	IPhone 14 pro Max	1	0.054

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8LZ-CBN-桃花广场 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测 点位示意图

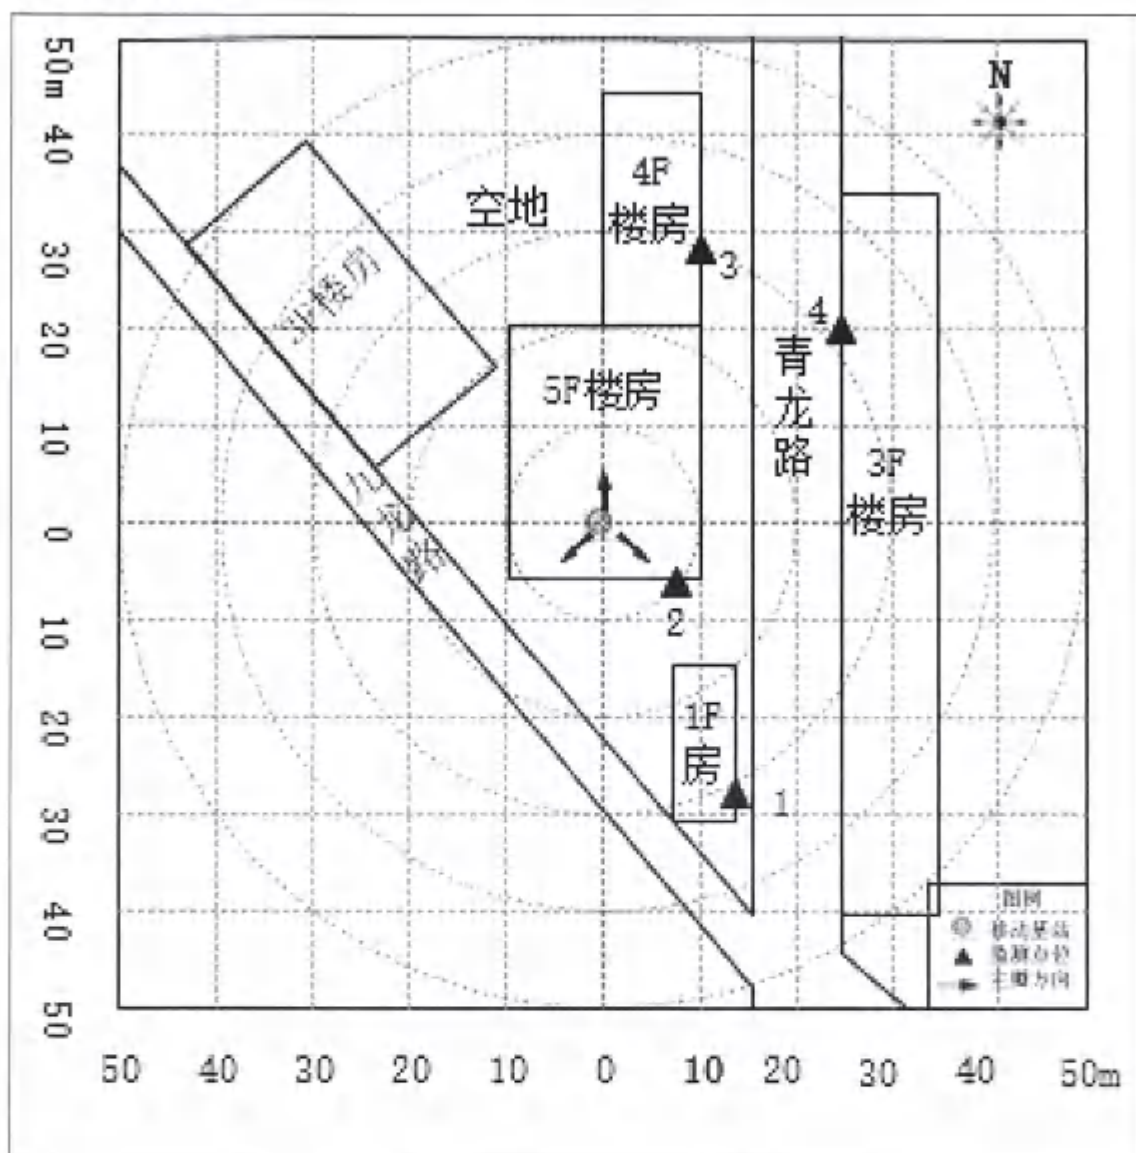

4、8LZ-CBN-桃花广场 PAHHHWPT 基站电磁环境监测周边照片



5、8LZ-CBN-桃花广场 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

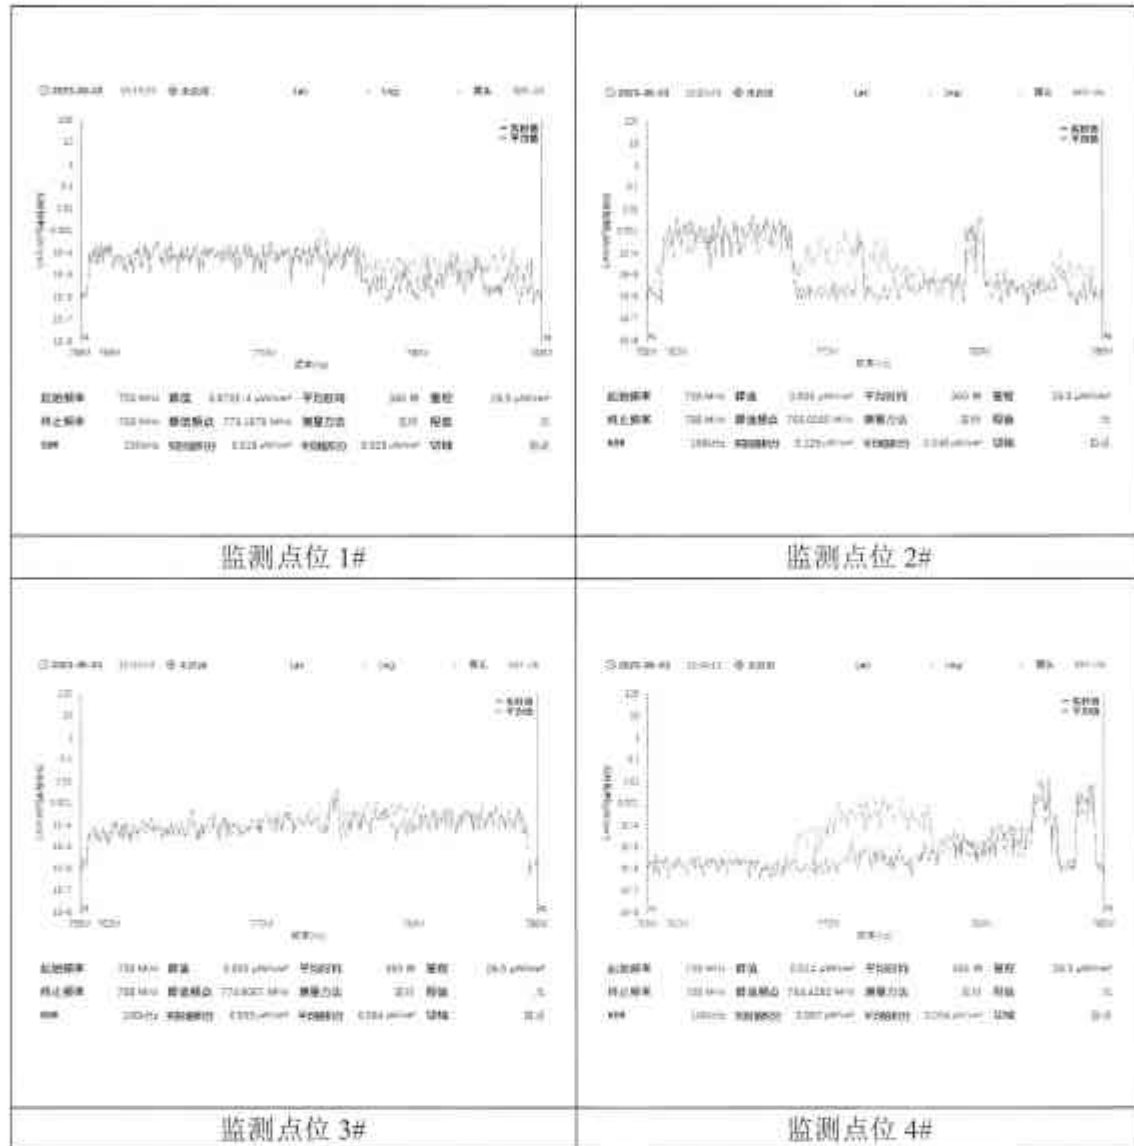

48、8LZ-CBN-良田小学 FHHWPAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测

1、8LZ-CBN-良田小学 FHHWPAHHHWPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8LZ-CBN-良田小学 FHHWPAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	良田小学		
基站坐标	东经: 105.483932	北纬: 26.334381	
塔杆架设方式	普通地面塔	天线离地高度 (m)	38
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 09 日	17:38-18:10	
监测环境条件	天气: 阴	温度: 26℃	湿度: 56%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8LZ-CBN-良田小学 FHHWPAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测
结果


序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	1F 房边	36	50	3	中国移 动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.041
2	3F 楼房边	36	20	3	中国移 动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.055
3	1F 房边	36	30	3	中国移 动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.064
4	2F 楼房边	36	40	3	中国移 动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.037

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8LZ-CBN-良田小学 FHHWPAHHHWPT 基站电磁辐射环境 监测点位示意图

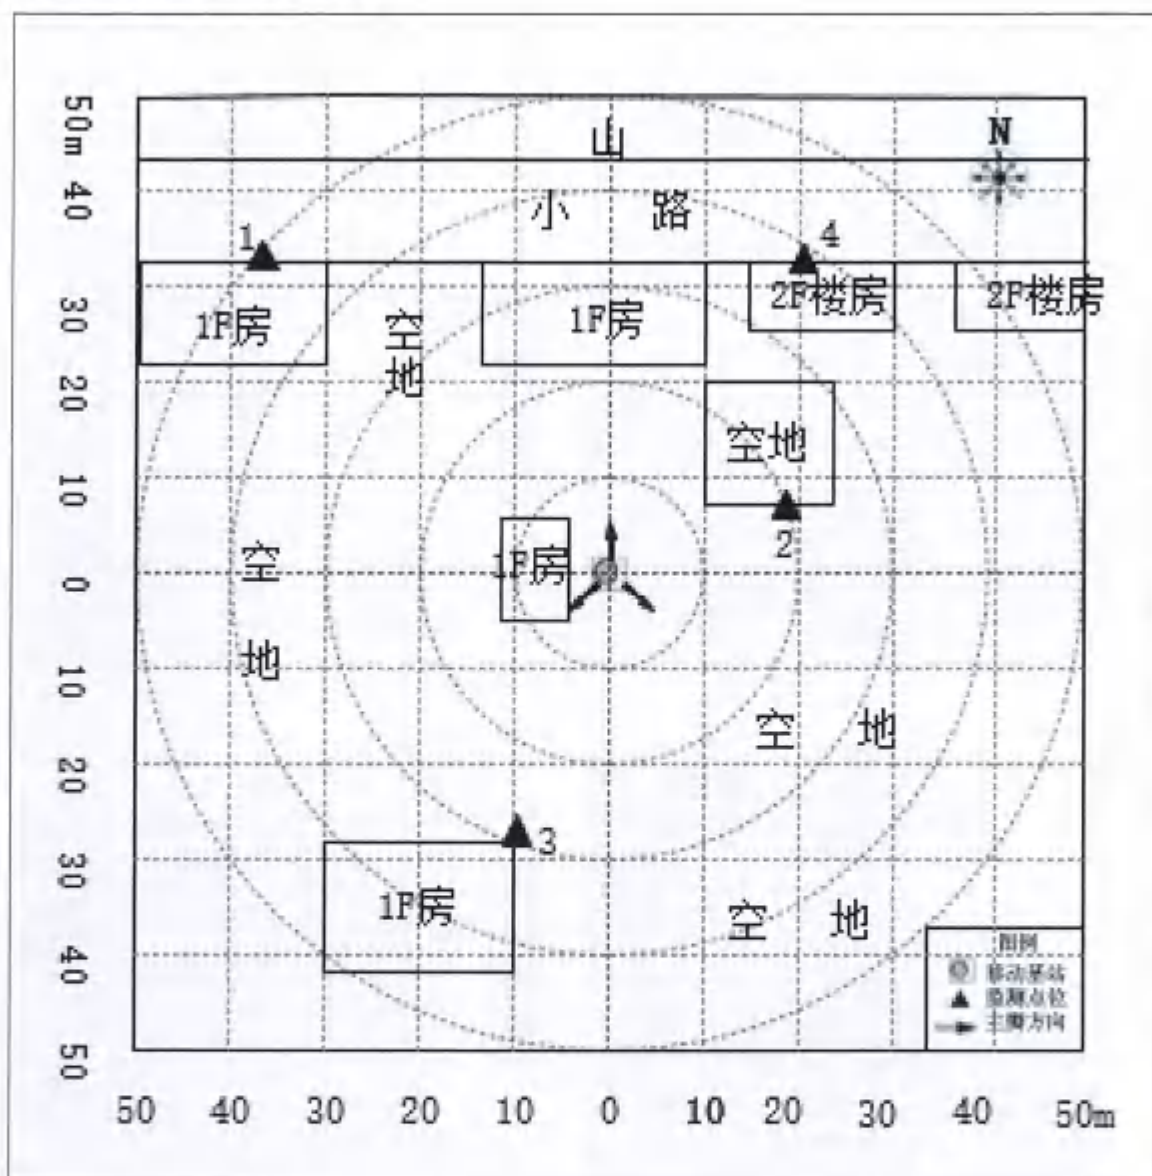

4、8LZ-CBN-良田小学 FHHWPAHHHWPT 基站电磁环境监测周边 照片

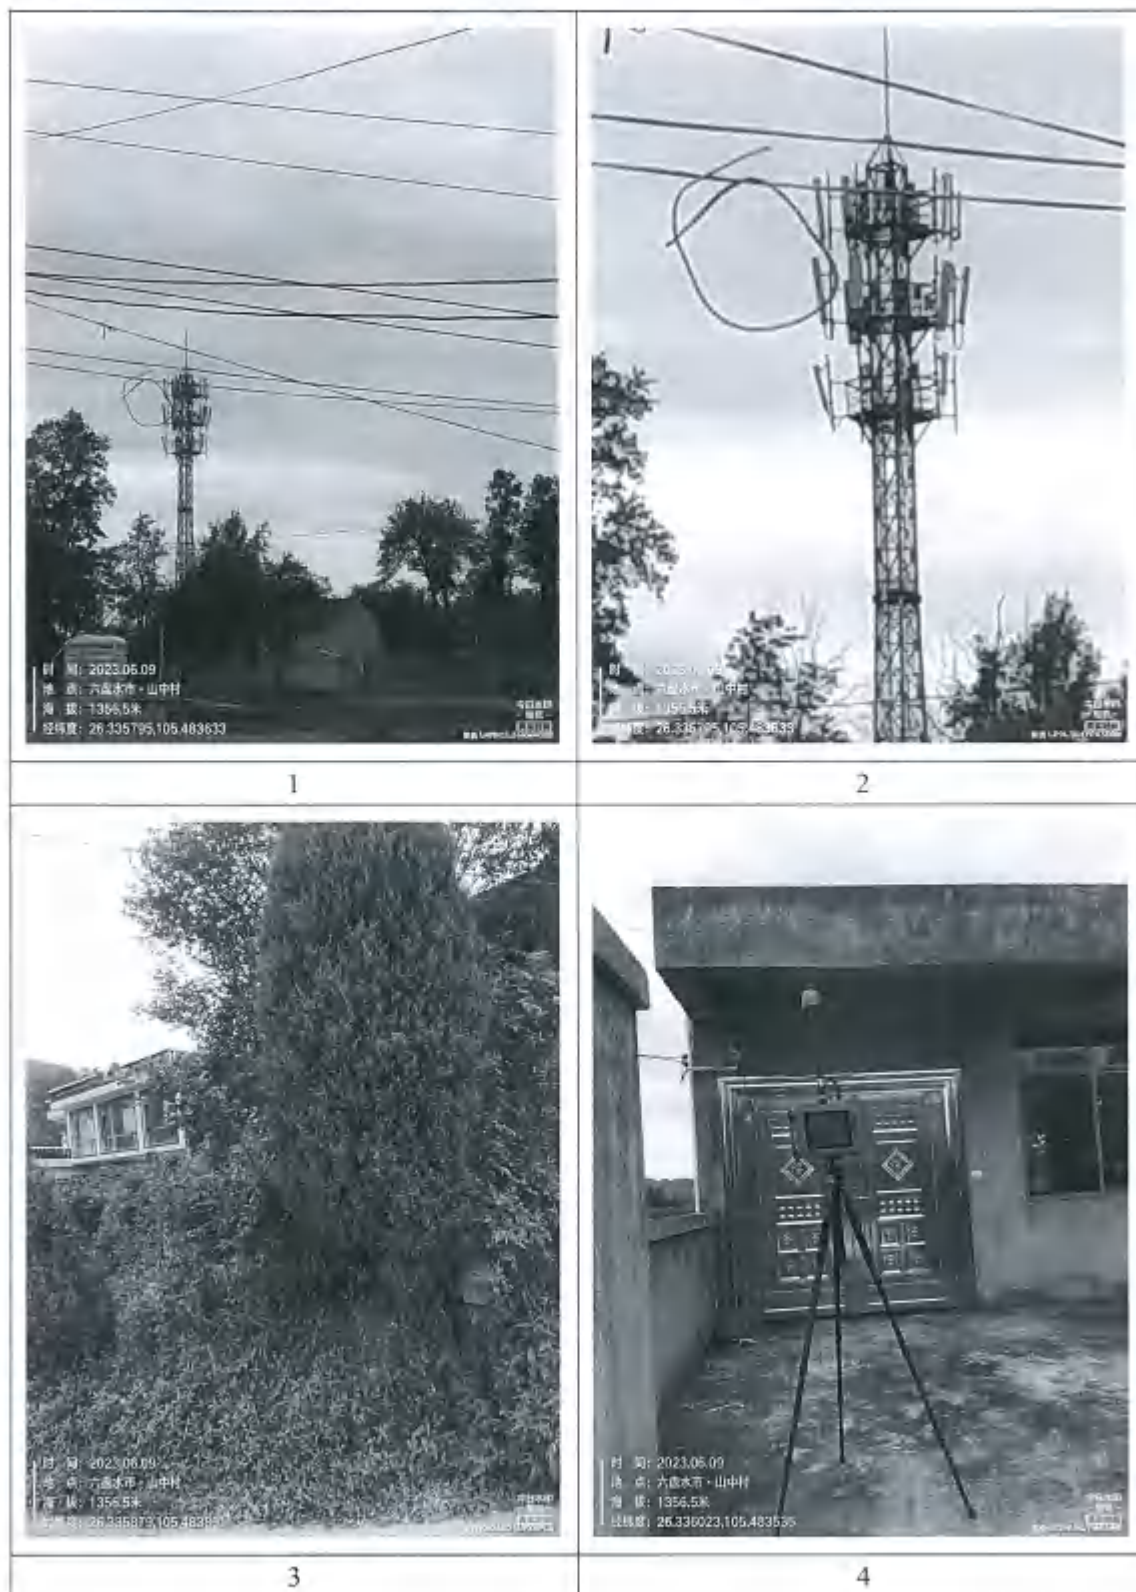

5、8LZ-CBN-良田小学 FHHWPAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测 点位频谱分布图

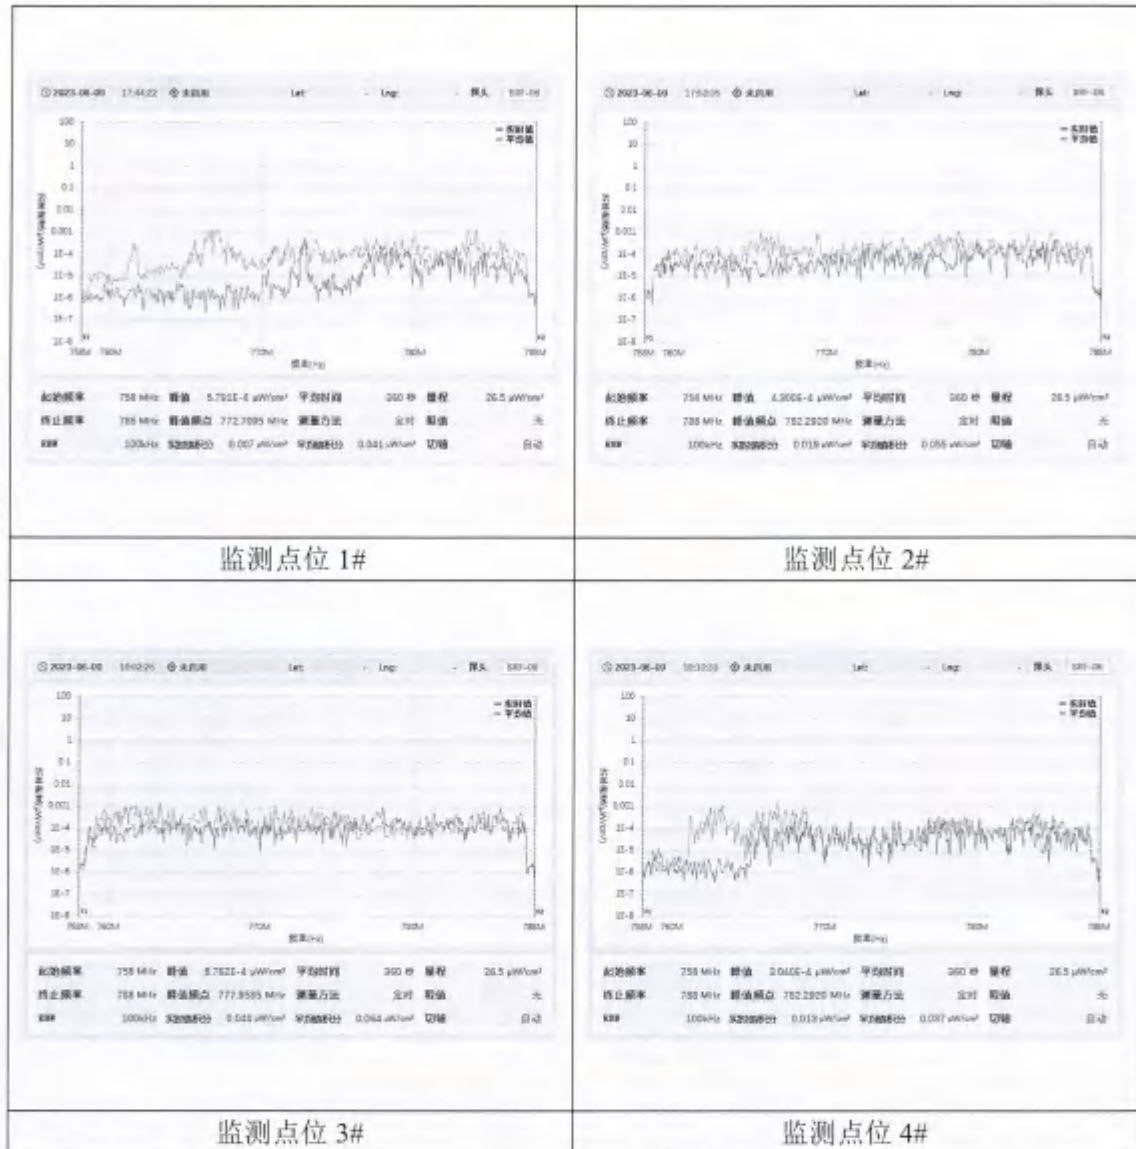

49、8LZ-CBN-倒开门 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测

1、8LZ-CBN-倒开门 PAHHHDPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8LZ-CBN-倒开门 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	倒开门		
基站坐标	东经: 105.4541168	北纬: 26.3240471	
塔杆架设方式	落地三管塔	天线离地高度 (m)	28
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 09 日	12:30-13:00	
监测环境条件	天气: 阴	温度: 26℃	湿度: 42%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6\times 10^{-9}\text{W/m}^2\sim 238\text{ W/m}^2$ 线性误差: $\leq\pm 0.8\text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8LZ-CBN-倒开门 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ μ W/cm ² ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	2F 楼房边	40	20	3	中国移 动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.045
2	3F 楼房边	40	30	3	中国移 动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.022
3	1F 房边	40	50	3	中国移 动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.049
4	1F 房边	40	50	3	中国移 动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.030

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8LZ-CBN-倒开门 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

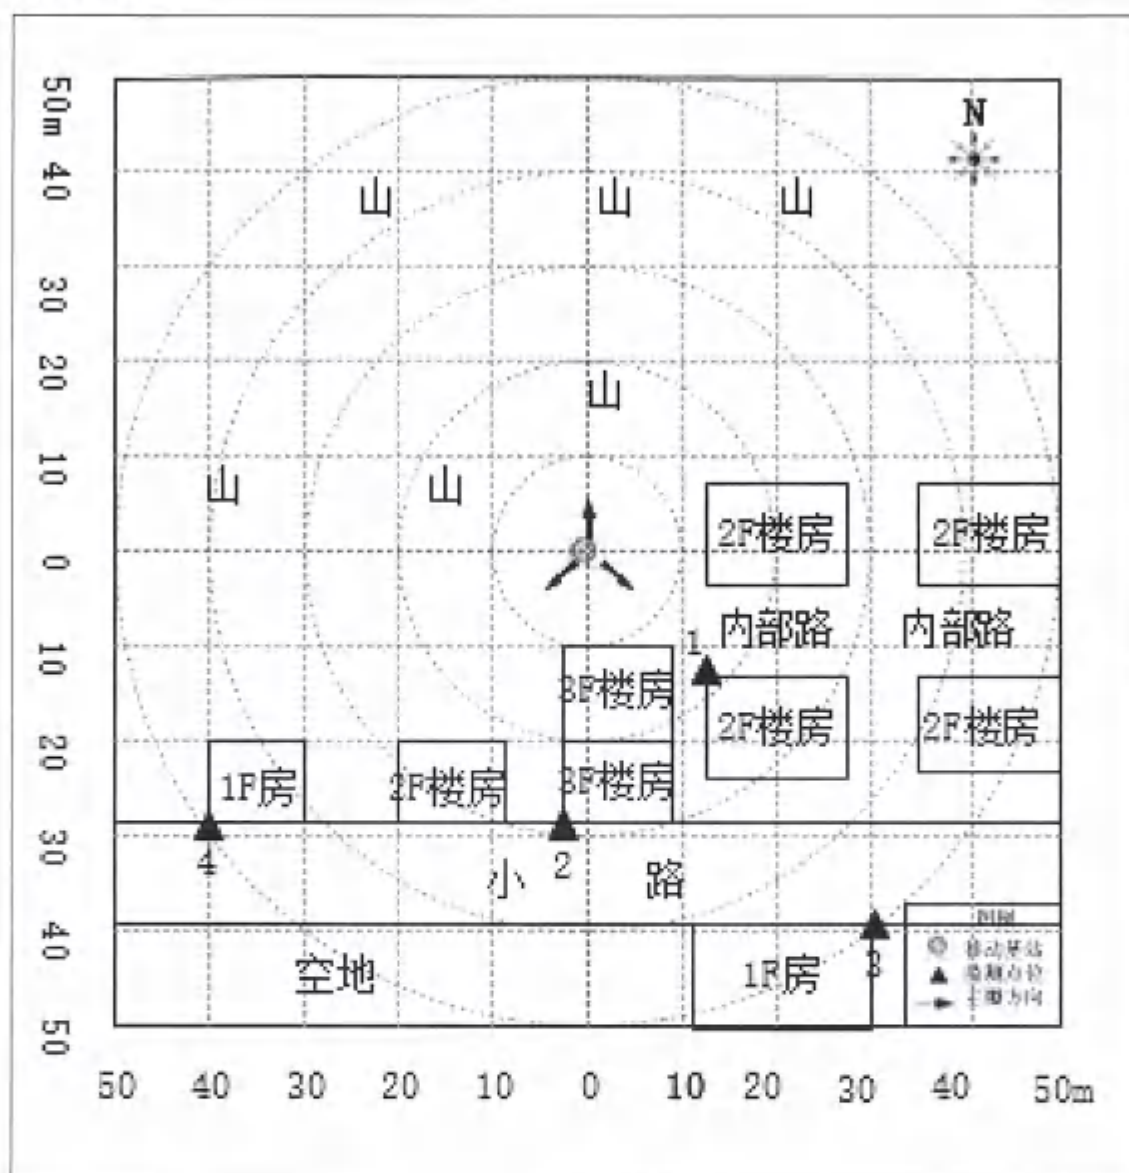

4、8LZ-CBN-倒开门 PAHHHDPT 基站电磁环境监测周边照片



5、8LZ-CBN-倒开门 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

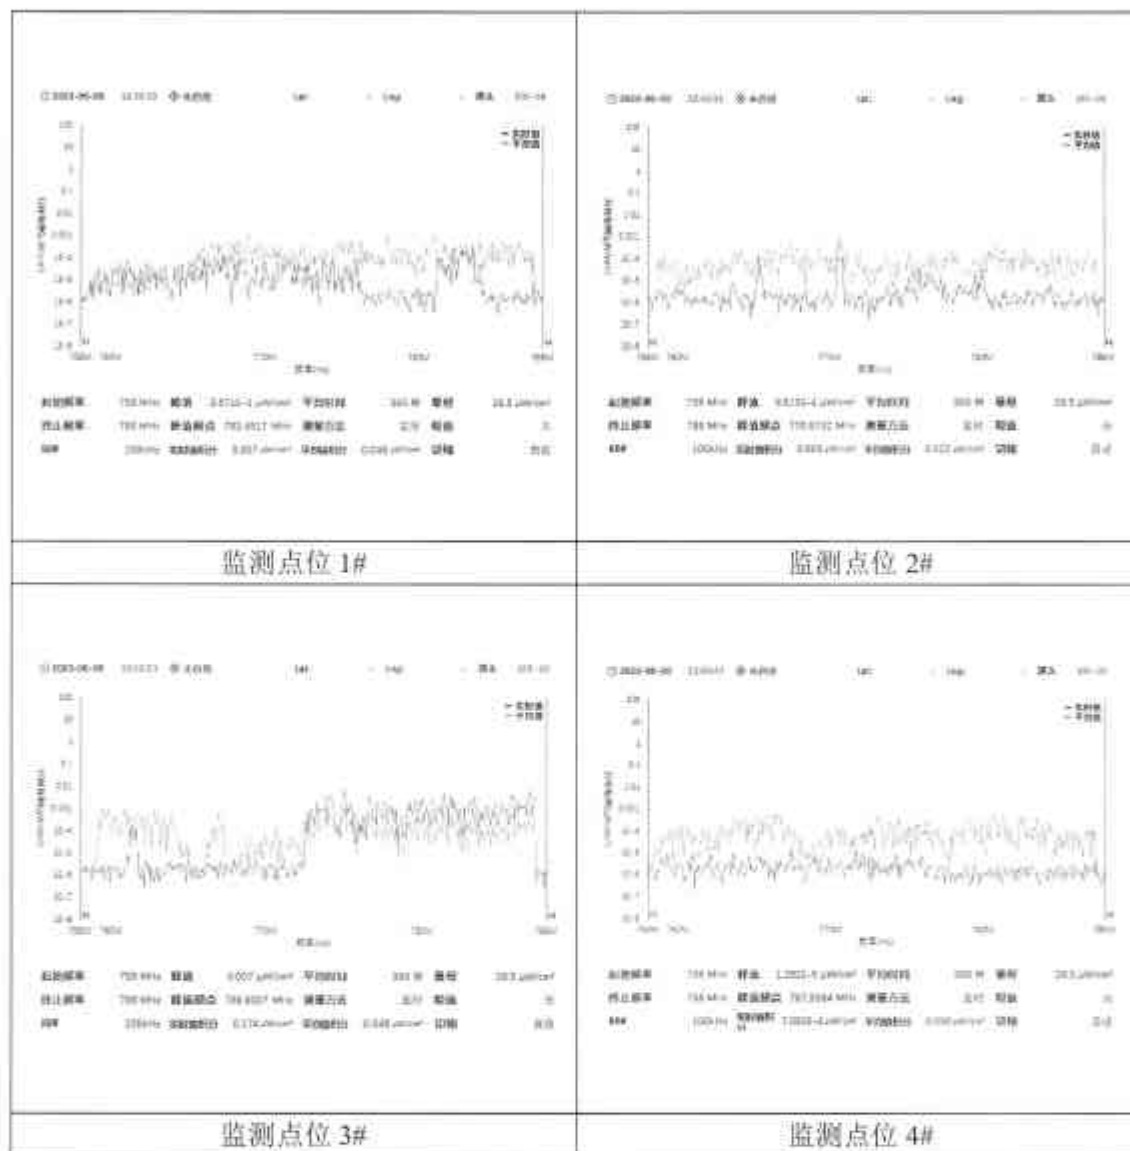

50、8LZ-CBN-龙场云峰村 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测

1、8LZ-CBN-龙场云峰村 PAHHHDPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8LZ-CBN-龙场云峰村 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	龙场云峰村		
基站坐标	东经: 105.476191	北纬: 26.332008	
塔杆架设方式	三管塔	天线离地高度 (m)	18
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 09 日	16:59-17:30	
监测环境条件	天气: 阴	温度: 25℃	湿度: 64%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8LZ-CBN-龙场云峰村 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测结果


序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	2F 楼房边	25	50	3	中国移 动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.054
2	3F 楼房边	25	30	3	中国移 动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.017
3	3F 楼房边	25	30	3	中国移 动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.021
4	1F 房边	25	50	3	中国移 动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.014

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8LZ-CBN-龙场云峰村 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

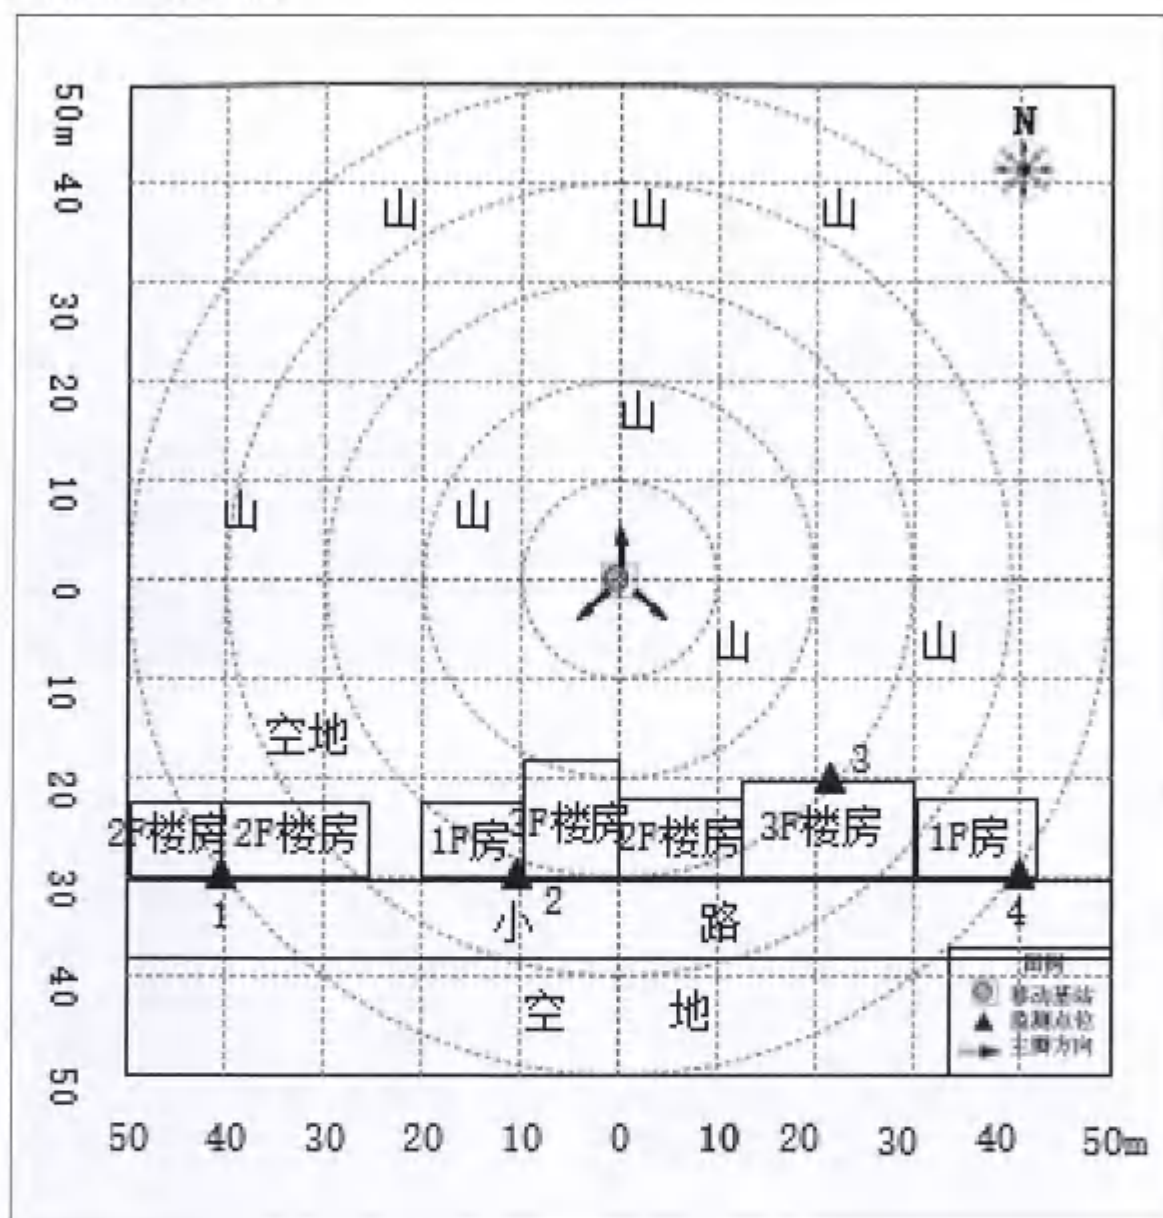

4、8LZ-CBN-龙场云峰村 PAHHHDPT 基站电磁环境监测周边照片

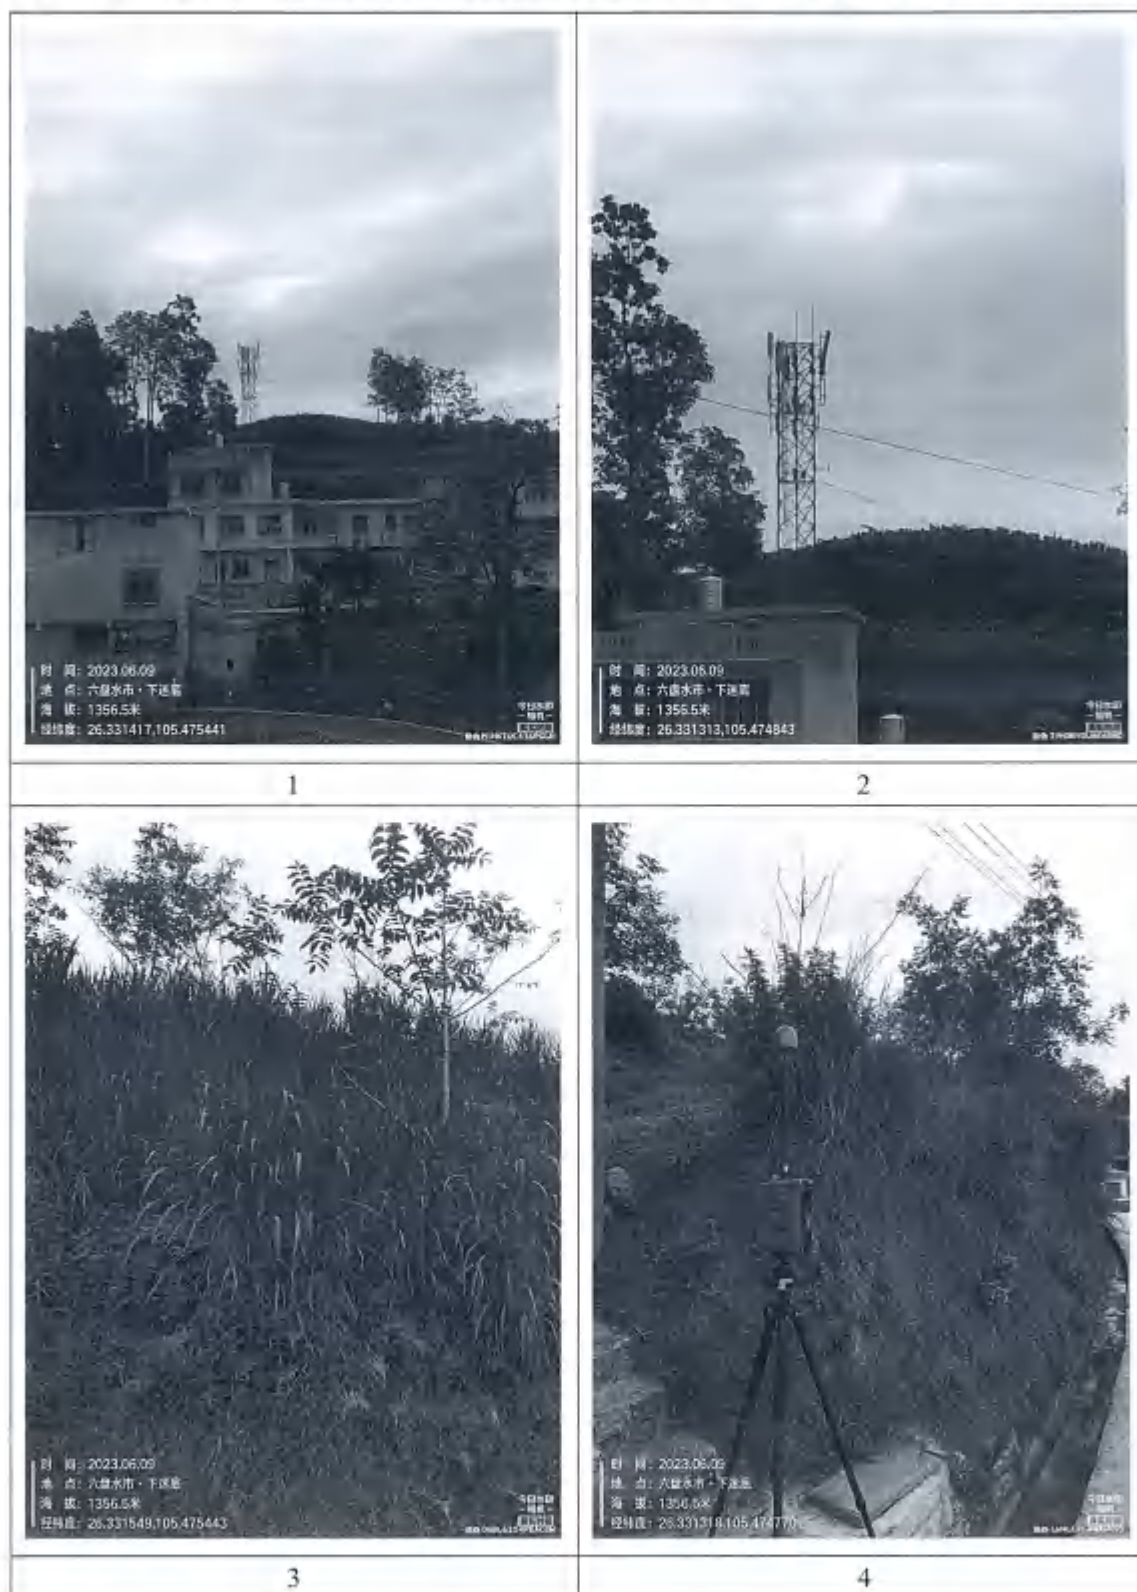

5、8LZ-CBN-龙场云峰村 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测点位 频谱分布图

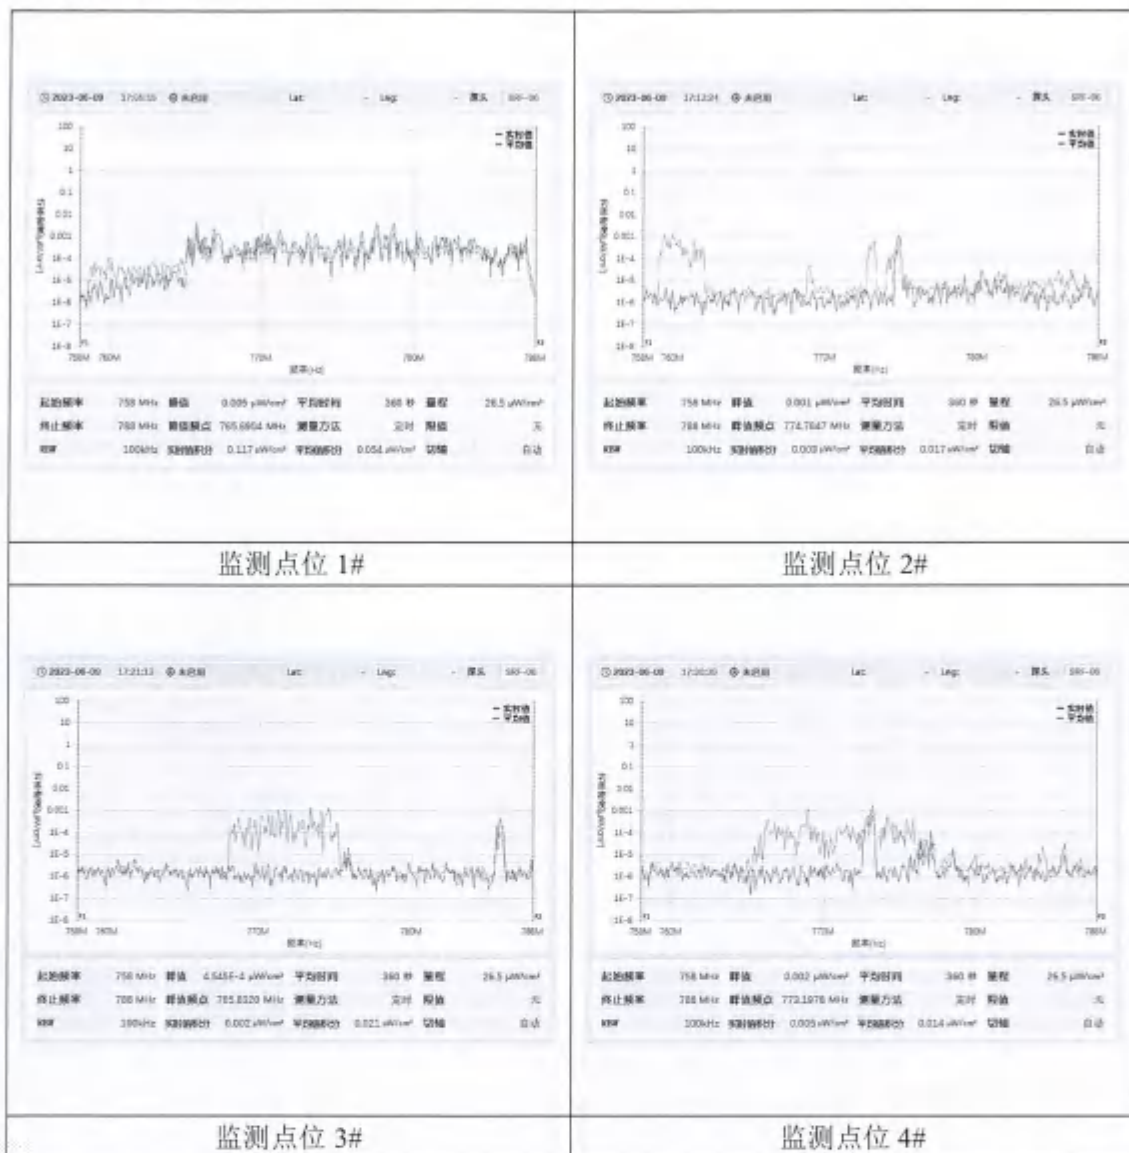

51、8LZ-CBN-迎新村 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测

1、8LZ-CBN-迎新村 PAHHHDPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8LZ-CBN-迎新村 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	迎新村		
基站坐标	东经: 105.4755478	北纬: 26.3113518	
塔杆架设方式	普通地面塔	天线离地高度 (m)	28
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 09 日	11:43-12:15	
监测环境条件	天气: 阴	温度: 24℃	湿度: 47%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8LZ-CBN-迎新村 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	幼儿园边	50	40	3	中国移动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.021
2	幼儿园边	50	30	3	中国移动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.019
3	小路边	50	50	3	中国移动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.042
4	2F 楼房边	50	40	3	中国移动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.026

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8LZ-CBN-迎新村 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

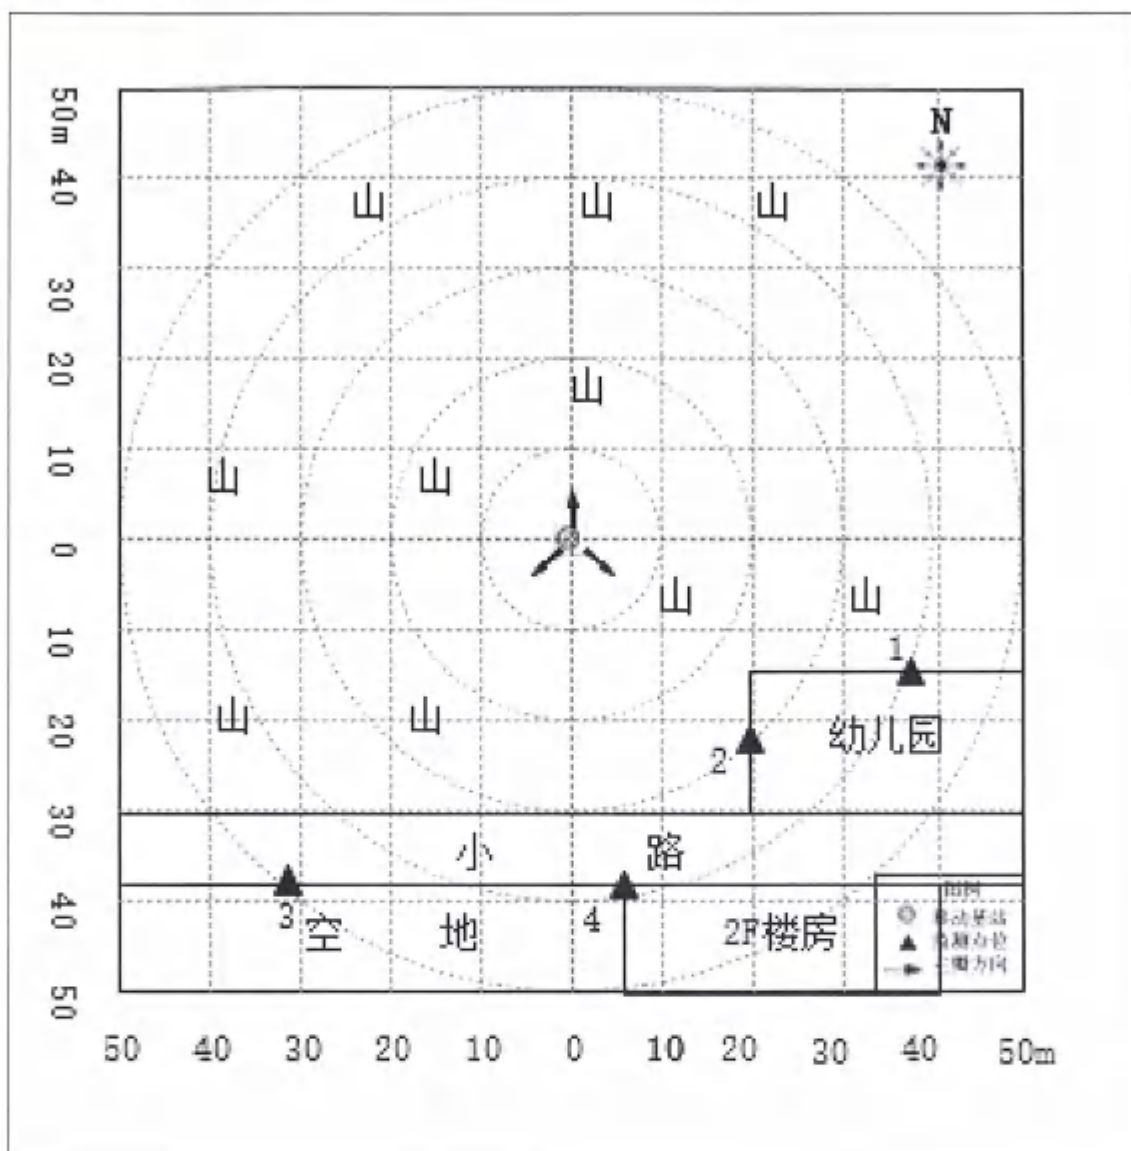

4、8LZ-CBN-迎新村 PAHHHDPT 基站电磁环境监测周边照片



5、8LZ-CBN-迎新村 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

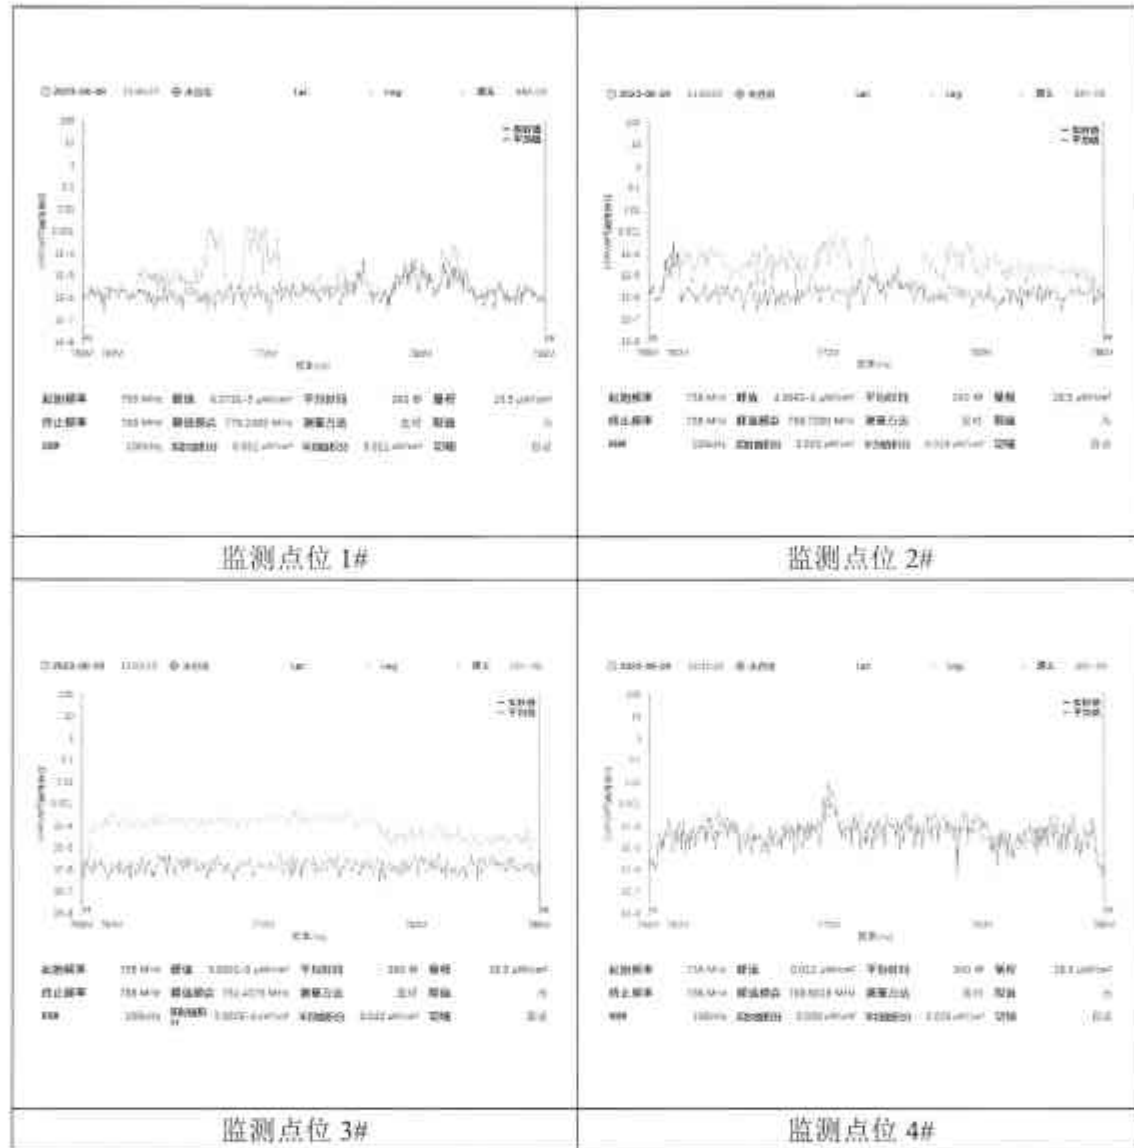

52、8LZ-CBN-龙井沟 PAHHHVPV 基站电磁辐射环境监测

1、8LZ-CBN-龙井沟 PAHHHVPV 基站监测基本信息一览表


监测项目	8LZ-CBN-龙井沟 PAHHHVPV 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	龙井沟		
基站坐标	东经: 105.574524	北纬: 26.119811	
塔杆架设方式	山顶抱杆	天线离地高度 (m)	5
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 08 日	10:47-11:20	
监测环境条件	天气: 阴	温度: 20℃	湿度: 69%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8LZ-CBN-龙井沟 PAHHHVPV 基站电磁辐射环境监测结果


序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ μ W/cm ² ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	1F 房边	40	50	3	中国移 动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.033
2	空地边	40	40	3	中国移 动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.027
3	山边	40	50	3	中国移 动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.033
4	山边	40	50	3	中国移 动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.026

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8LZ-CBN-龙井沟 PAHHHVPV 基站电磁辐射环境监测点位示意图

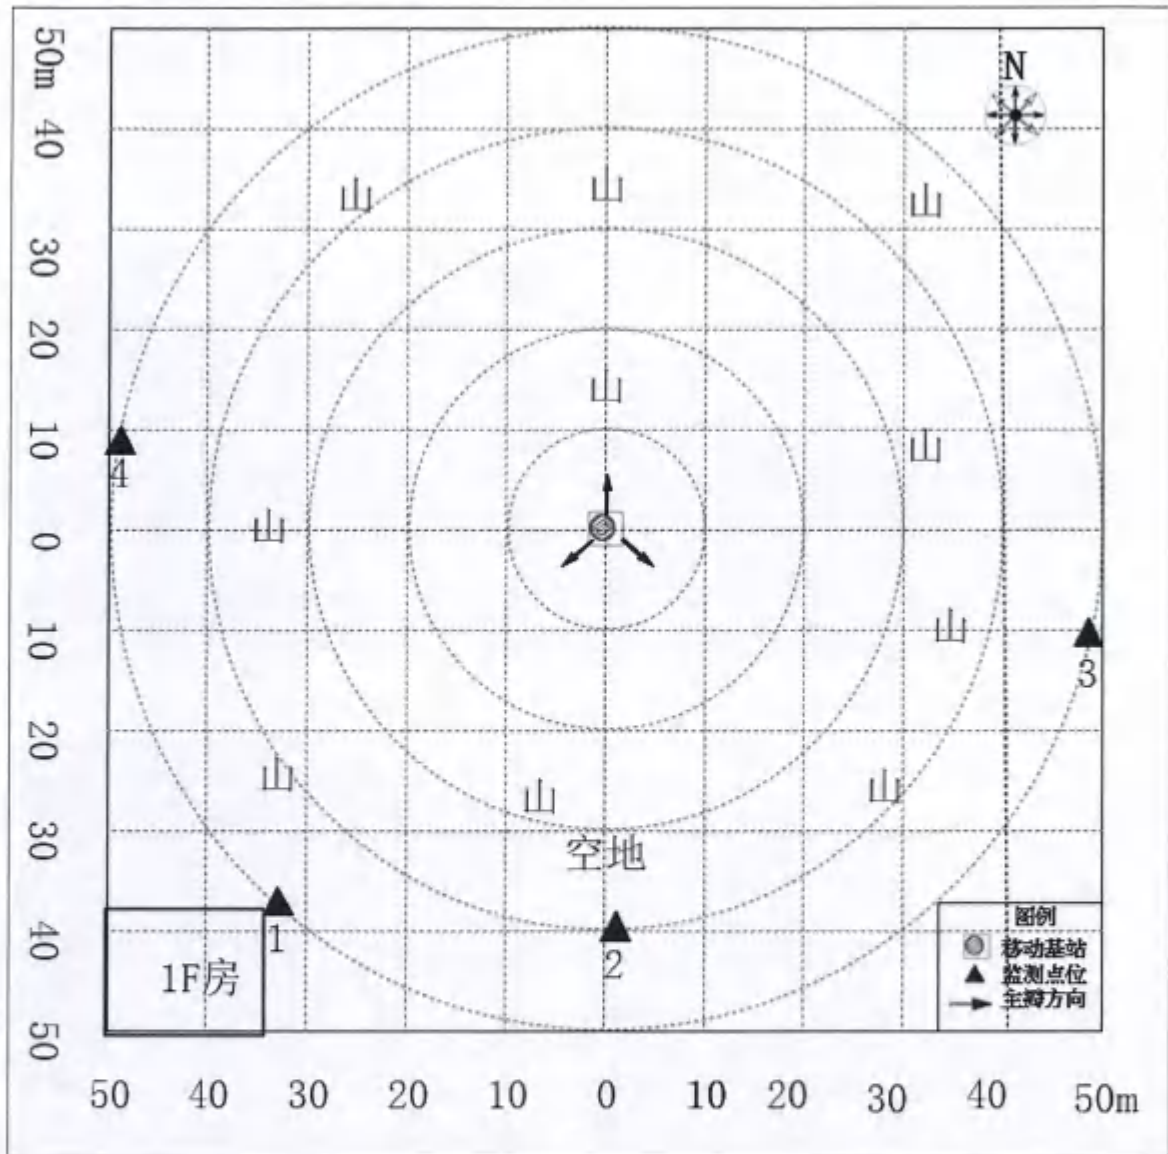

4、8LZ-CBN-龙井沟 PAHHHVPV 基站电磁环境监测周边照片

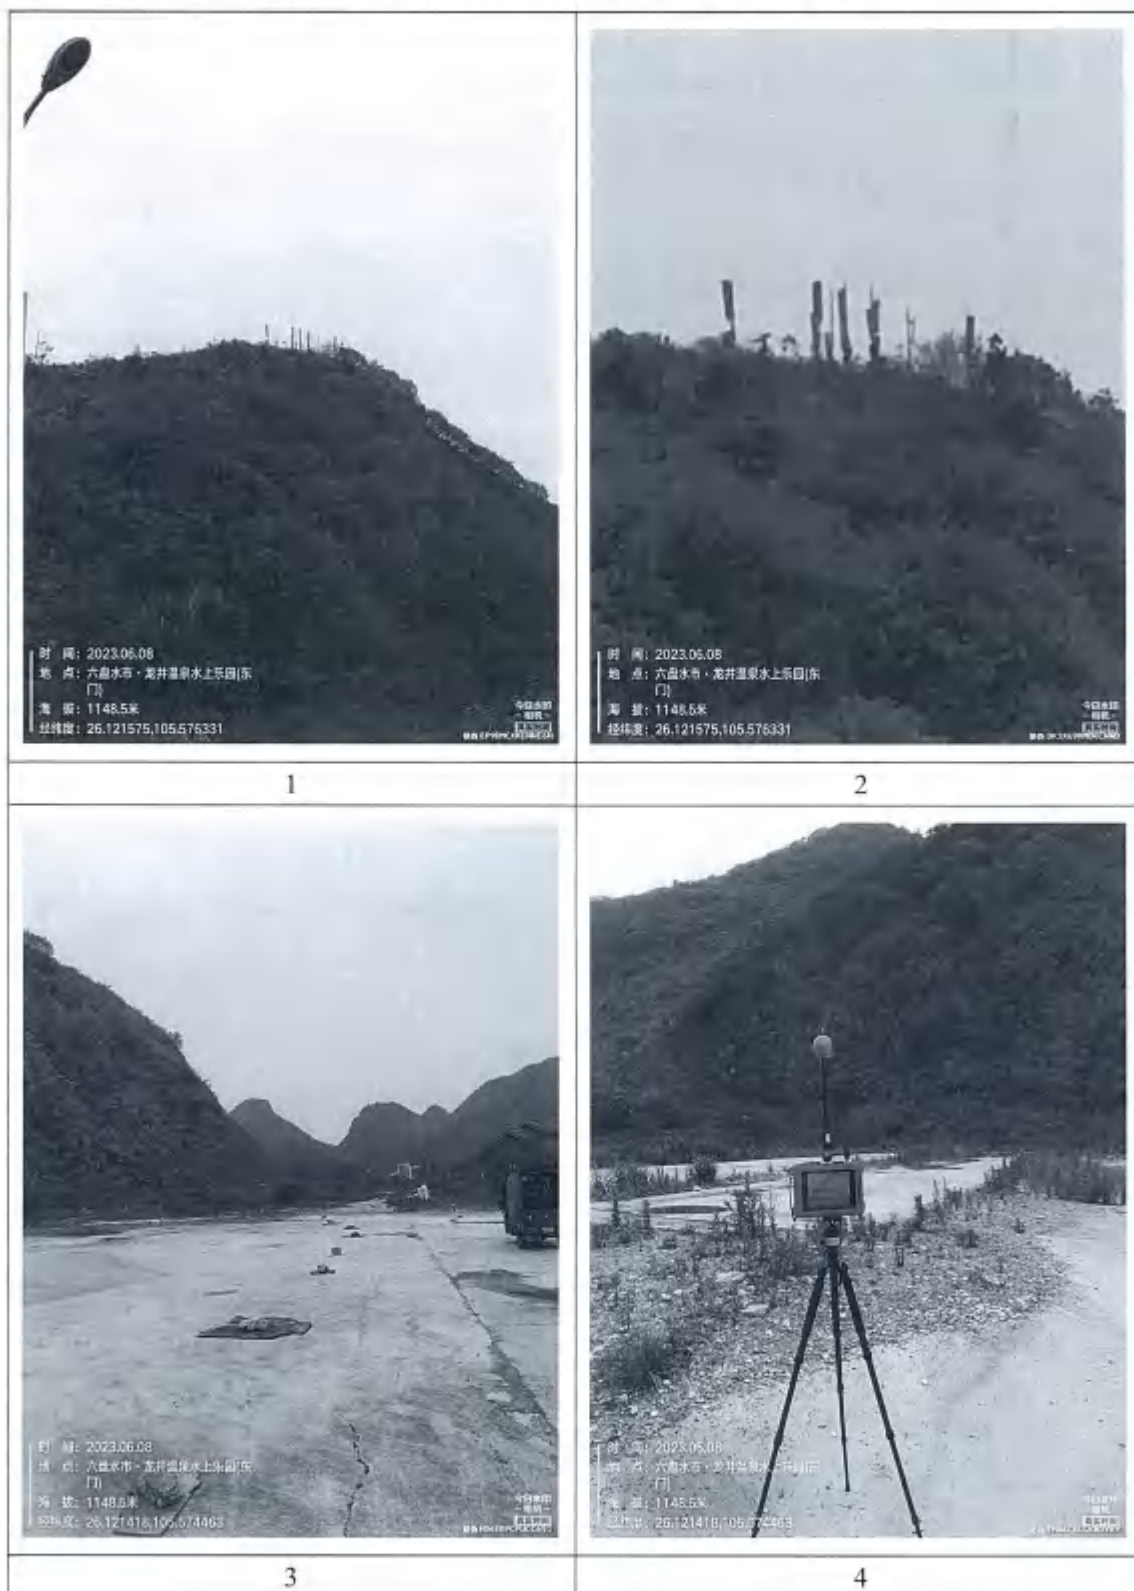

5、8LZ-CBN-龙井沟 PAHHHVPV 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

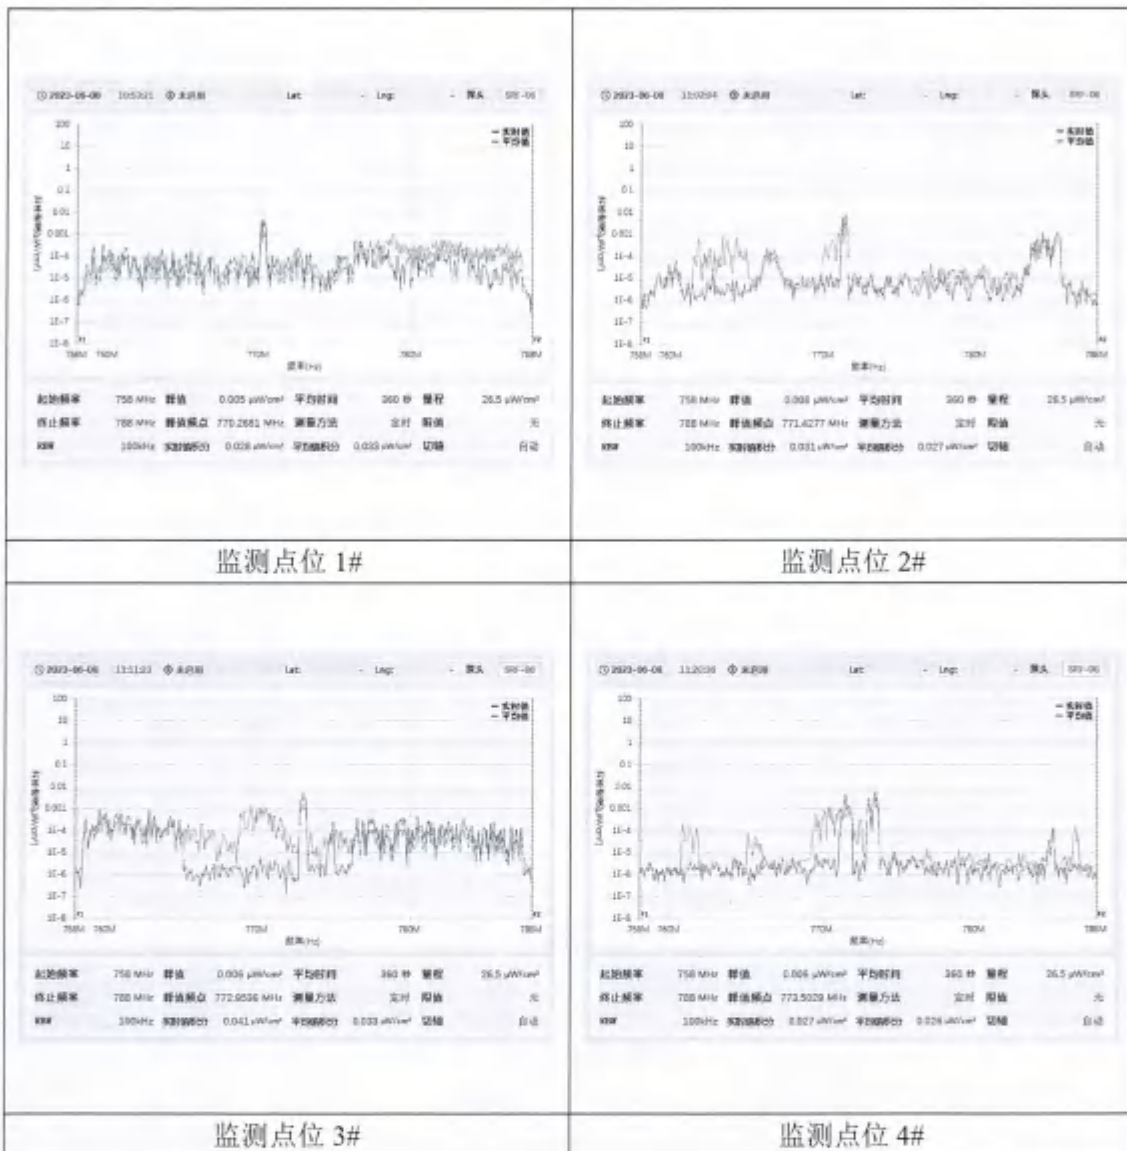

53、8LZ-CBN-毛坡小学 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、8LZ-CBN-毛坡小学 PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8LZ-CBN-毛坡小学 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	毛坡小学		
基站坐标	东经: 105.592035	北纬: 26.206369	
塔杆架设方式	普通地面塔	天线离地高度 (m)	20
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 03 日	9:43-10:13	
监测环境条件	天气: 阴	温度: 19℃	湿度: 81%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8LZ-CBN-毛坡小学 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离 (m)		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)
		垂直	水平		运营商	下行频段 (MHz)	型号	数量	
1	2F 民房边	25	20	3	中国移 动	(703-803)	IPhone 14 pro Max	1	0.066
2	2F 民房边	25	30	3	中国移 动	(703-803)	IPhone 14 pro Max	1	0.057
3	1F 民房边	25	40	3	中国移 动	(703-803)	IPhone 14 pro Max	1	0.055
4	路边	25	50	3	中国移 动	(703-803)	IPhone 14 pro Max	1	0.072

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8LZ-CBN-毛坡小学 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测 点位示意图

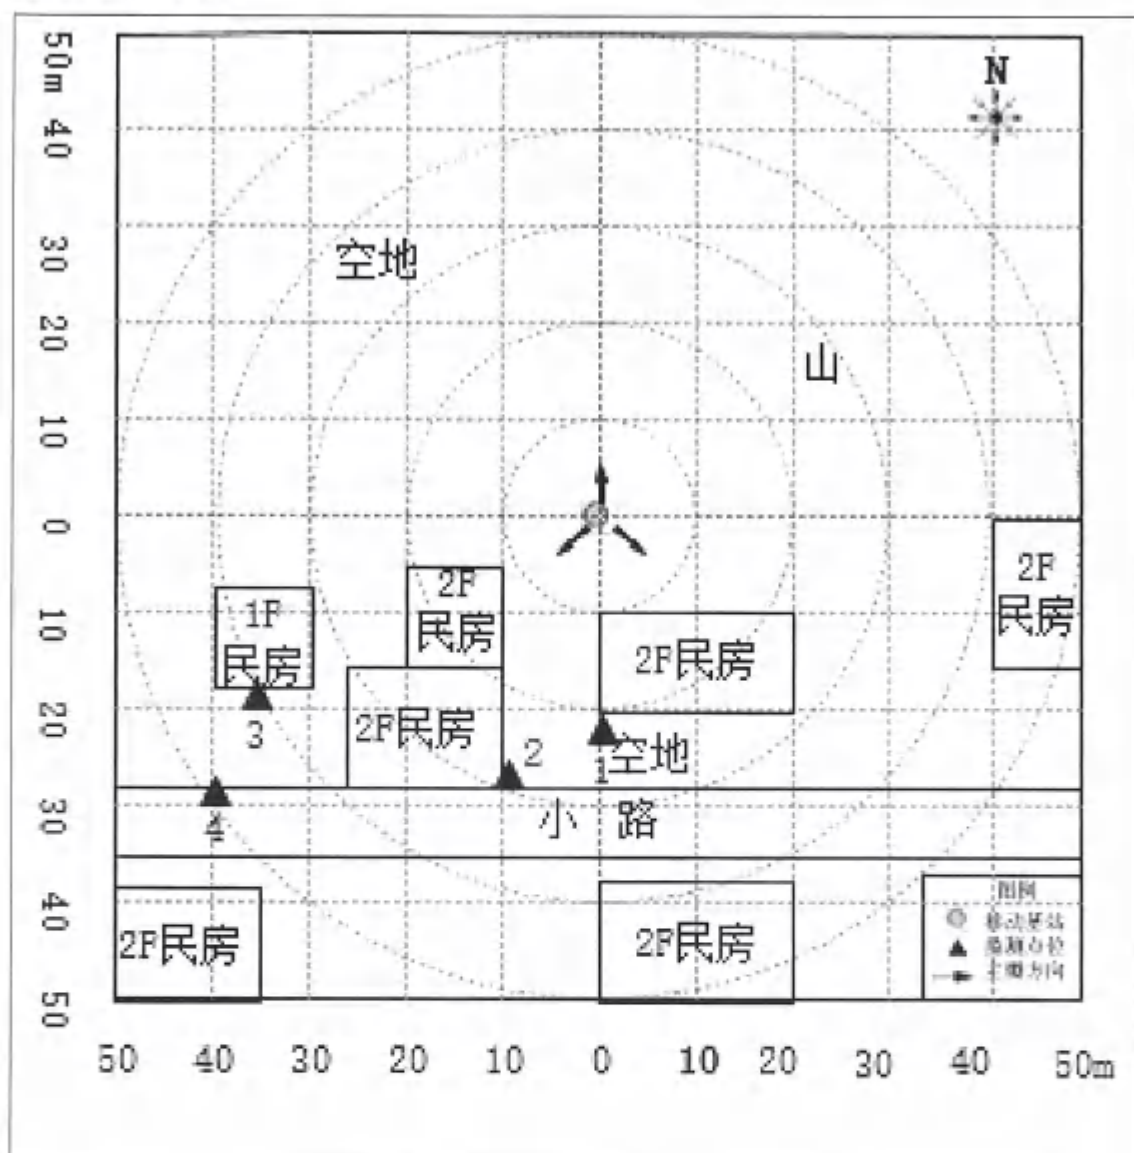

4、8LZ-CBN-毛坡小学 PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片



5、8LZ-CBN-毛坡小学 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

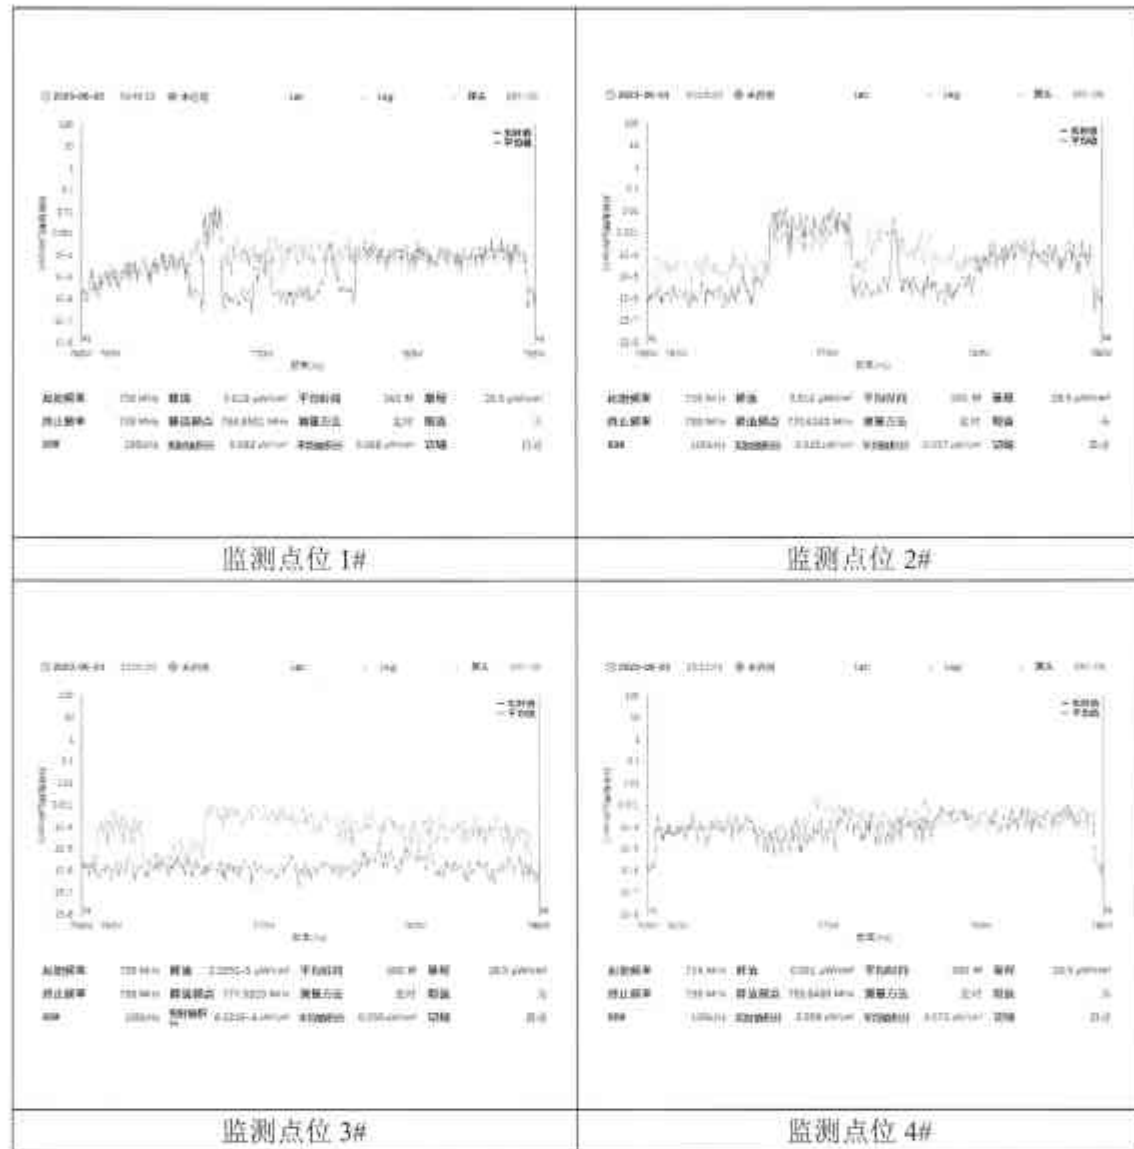

54、8LZ-CBN-木岗冲 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、8LZ-CBN-木岗冲 PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8LZ-CBN-木岗冲 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	木岗冲		
基站坐标	东经: 105.656879	北纬: 26.182512	
塔杆架设方式	三管塔	天线离地高度 (m)	18
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 02 日	13:55-14:25	
监测环境条件	天气: 多云	温度: 28℃	湿度: 65%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8LZ-CBN-木岗冲 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测结果


序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ μ W/cm ² ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	2F 房边	48	30	3	中国移 动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.075
2	2F 房边	48	40	3	中国移 动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.084
3	2F 房边	48	40	3	中国移 动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.083
4	路边	48	30	3	中国移 动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.034

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8LZ-CBN-木岗冲 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

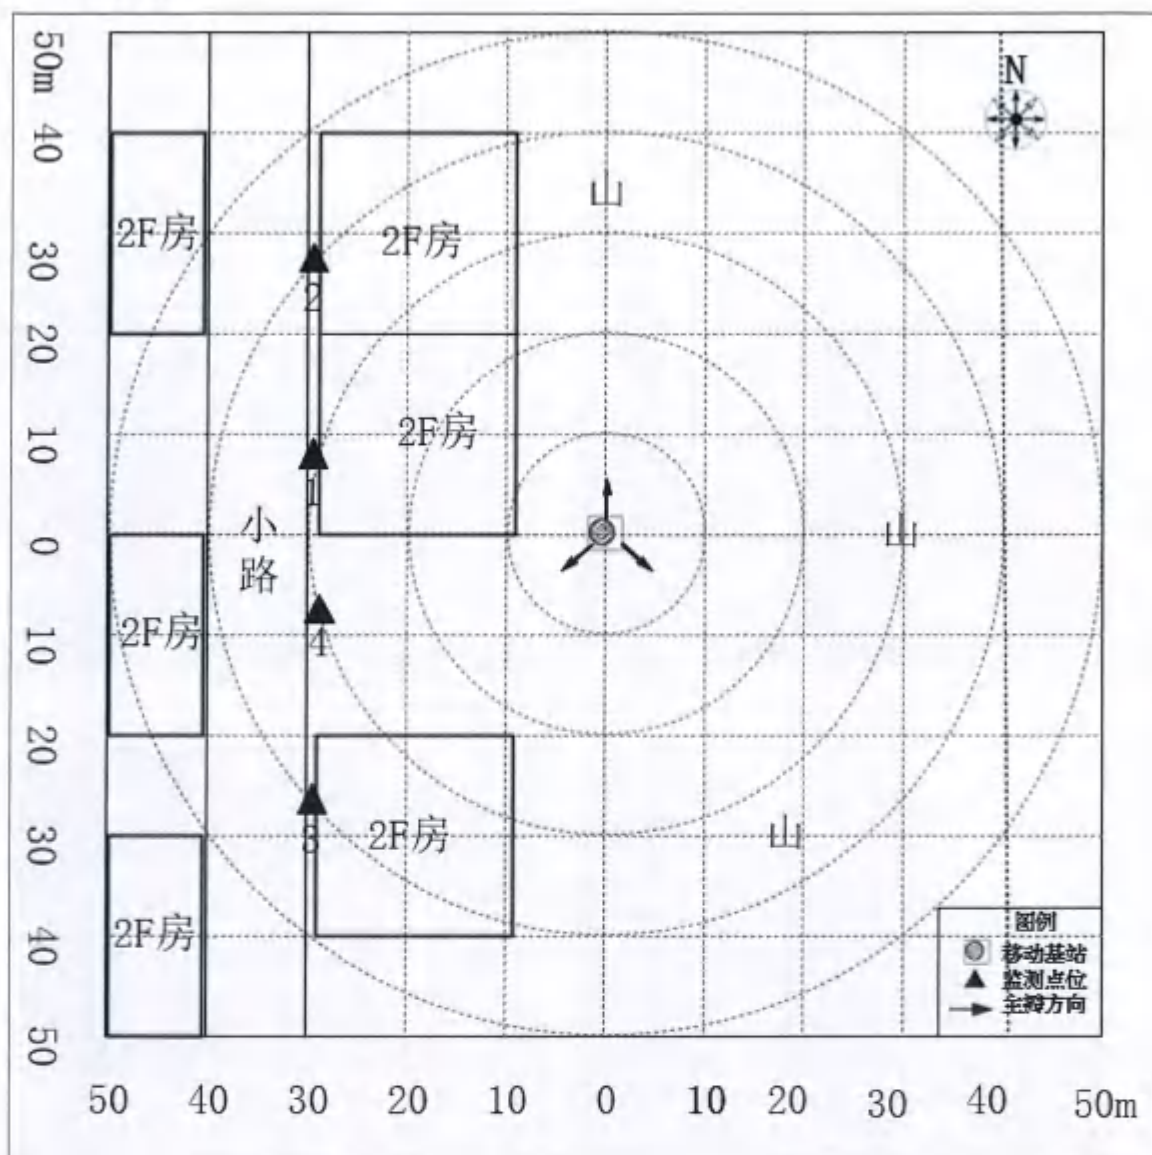

4、8LZ-CBN-木岗冲 PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片

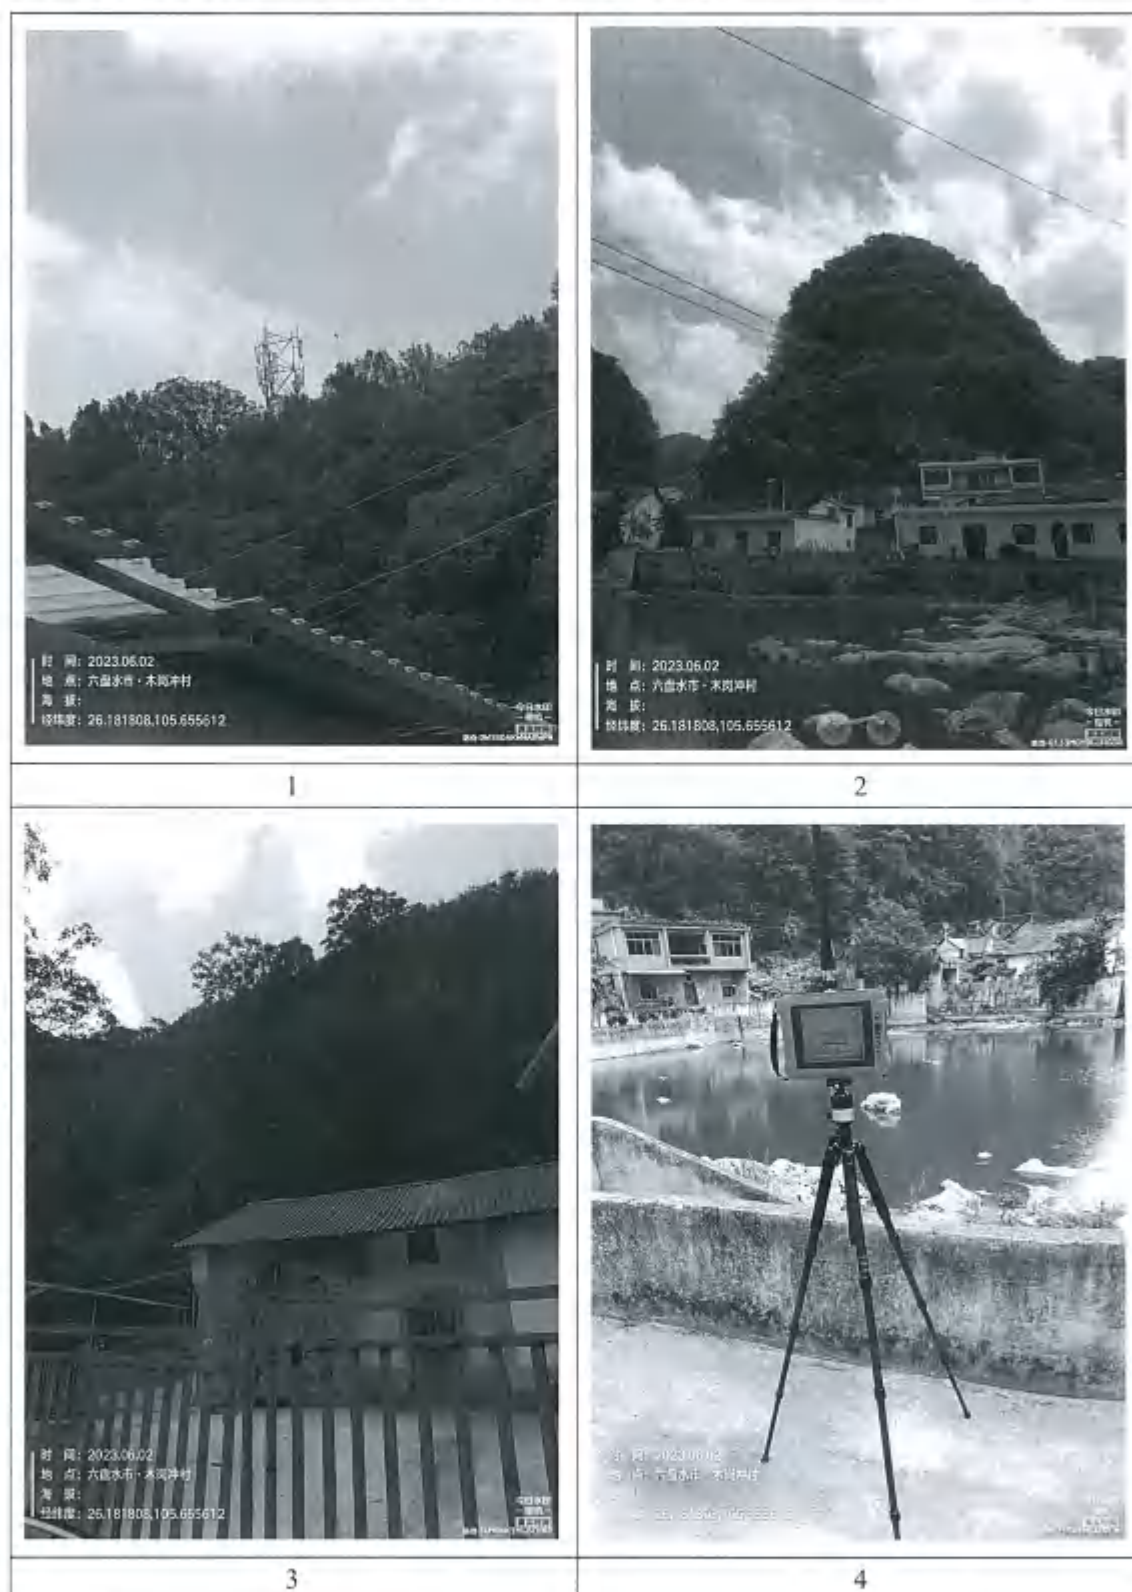

5、8LZ-CBN-木岗冲 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

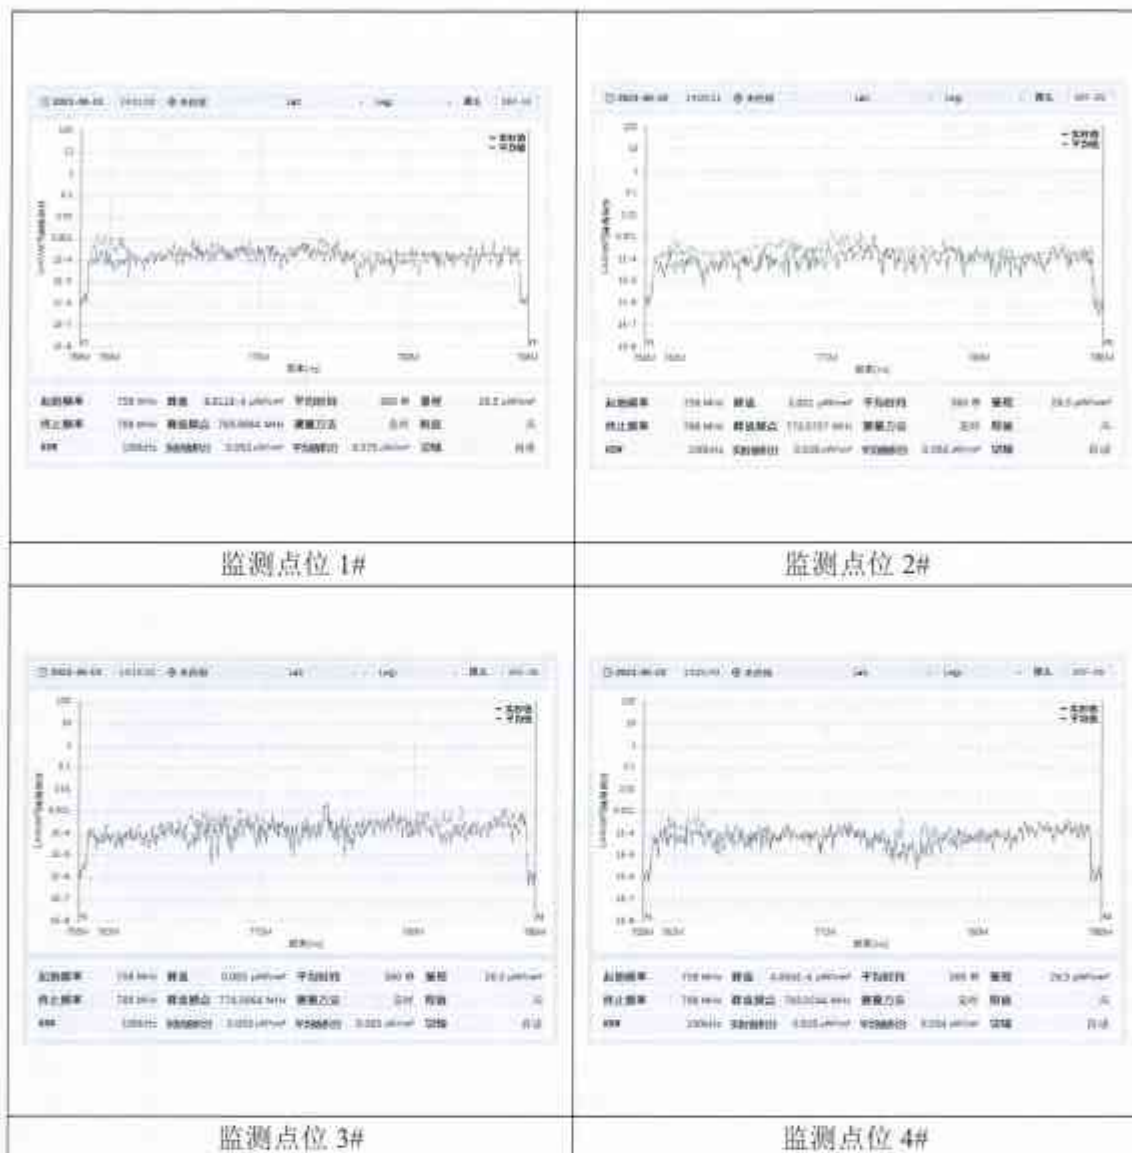

55、8LZ-CBN-那玉 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测

1、8LZ-CBN-那玉 PAHHHWPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8LZ-CBN-那玉 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	那玉		
基站坐标	东经: 105.4339523	北纬: 26.2498093	
塔杆架设方式	山顶抱杆	天线离地高度 (m)	6
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 06 日	12:38-13:10	
监测环境条件	天气: 阴	温度: 22℃	湿度: 63%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8LZ-CBN-那玉 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离 (m)		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)
		垂直	水平		运营商	下行频段 (MHz)	型号	数量	
1	小路边	33	50	3	中国移 动	(703-803)	IPhone 14 pro Max	1	0.059
2	1F 房边	33	40	3	中国移 动	(703-803)	IPhone 14 pro Max	1	0.045
3	2F 楼房边	33	30	3	中国移 动	(703-803)	IPhone 14 pro Max	1	0.033
4	3F 楼房边	33	40	3	中国移 动	(703-803)	IPhone 14 pro Max	1	0.038

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8LZ-CBN-那玉 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

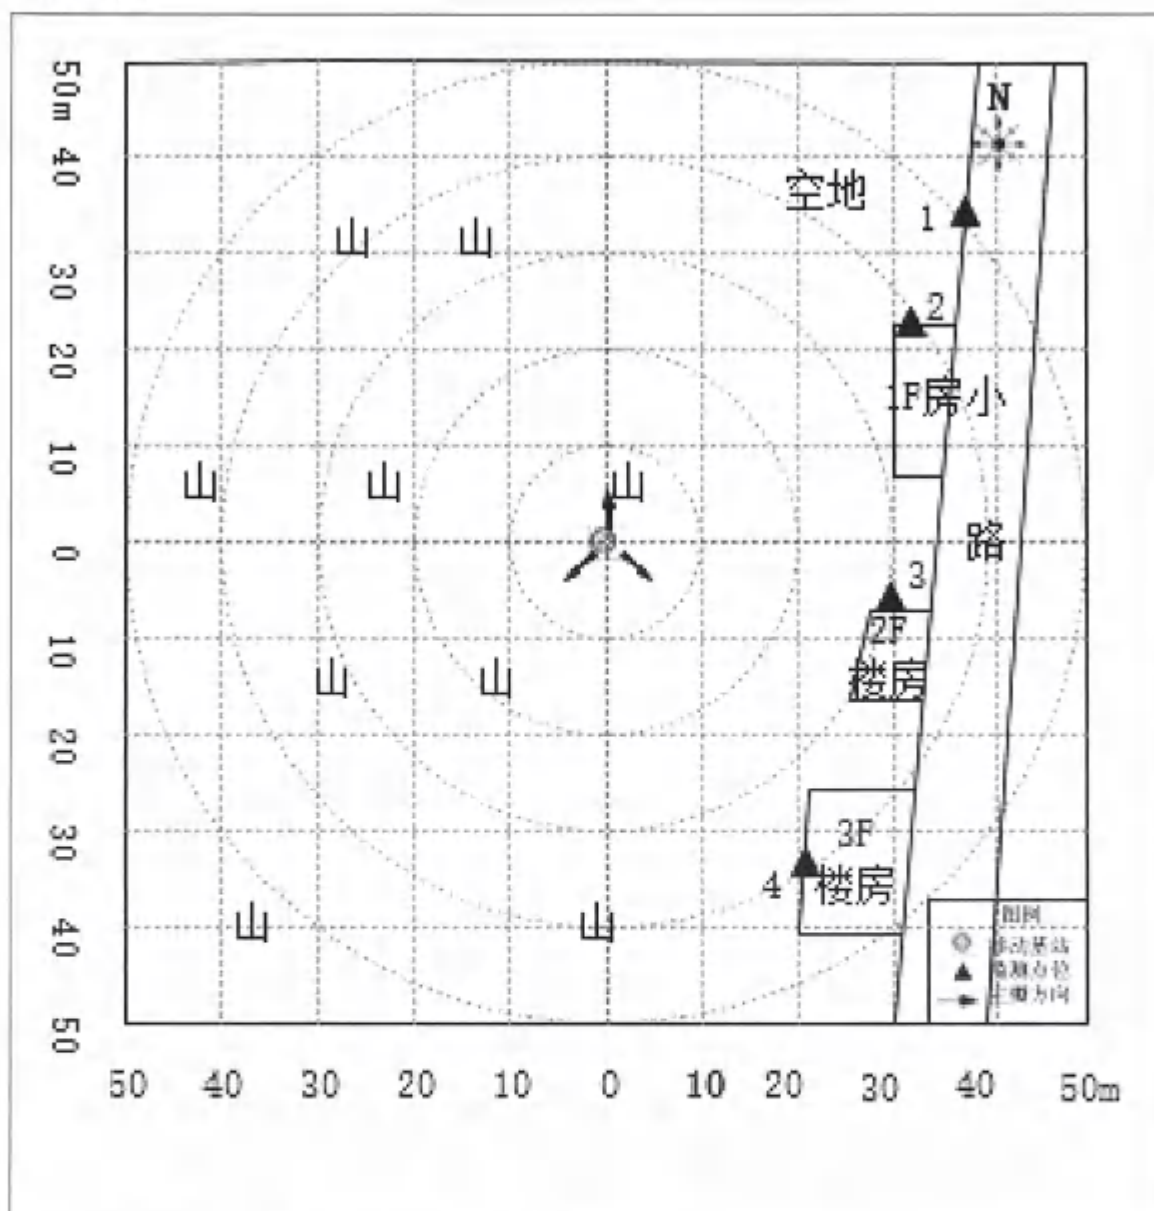

4、8LZ-CBN-那玉 PAHHHWPT 基站电磁环境监测周边照片



5、8LZ-CBN-那玉 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

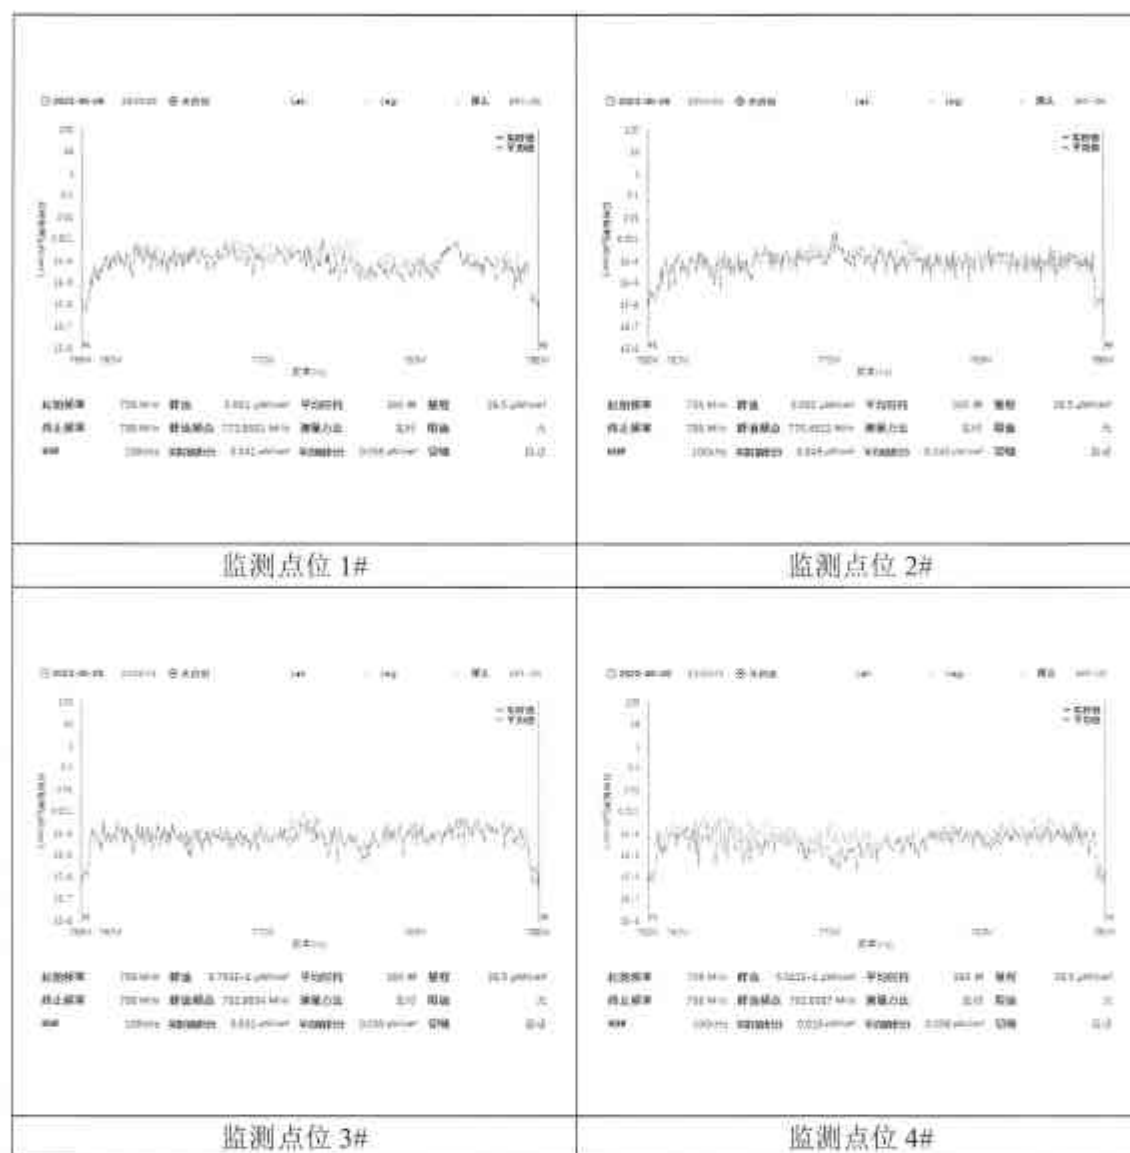

56、8LZ-CBN-四方坡 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测

1、8LZ-CBN-四方坡 PAHHHWPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8LZ-CBN-四方坡 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	四方坡		
基站坐标	东经: 105.4413223	北纬: 26.2360325	
塔杆架设方式	楼顶抱杆	天线离地高度 (m)	21
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 06 日	11:18-11:50	
监测环境条件	天气: 阴	温度: 20℃	湿度: 65%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8LZ-CBN-四方坡 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测结果


序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ μ W/cm ² ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	2F 楼房边	19	10	3	中国移 动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.020
2	2F 楼房边	19	20	3	中国移 动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.020
3	1F 房边	19	40	3	中国移 动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.053
4	2F 楼房边	19	40	3	中国移 动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.041

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8LZ-CBN-四方坡 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

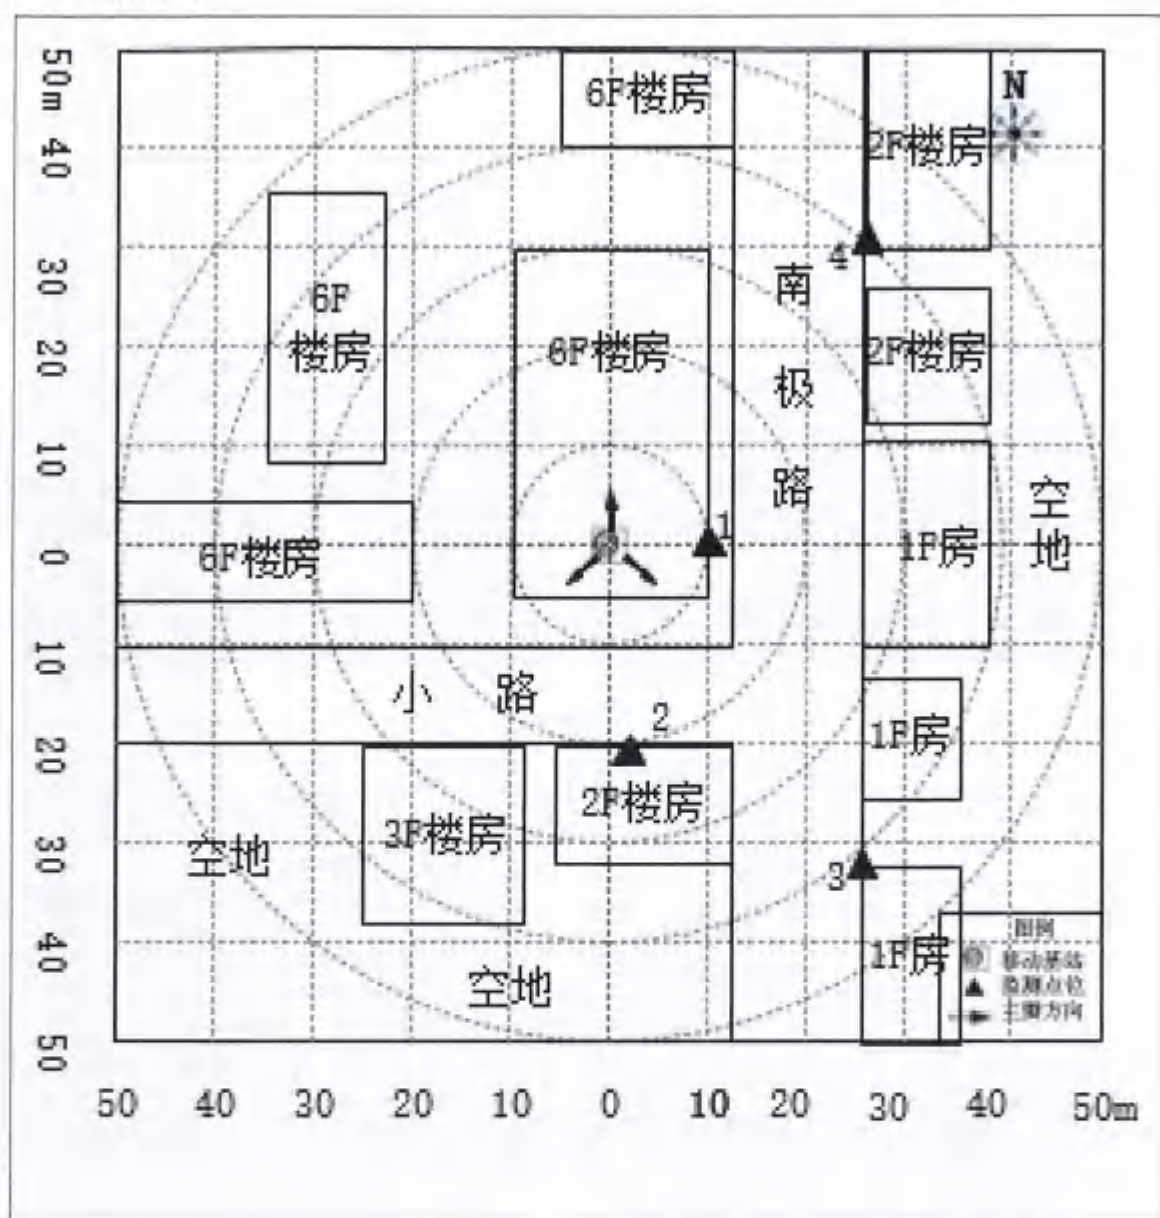

4、8LZ-CBN-四方坡 PAHHHWPT 基站电磁环境监测周边照片

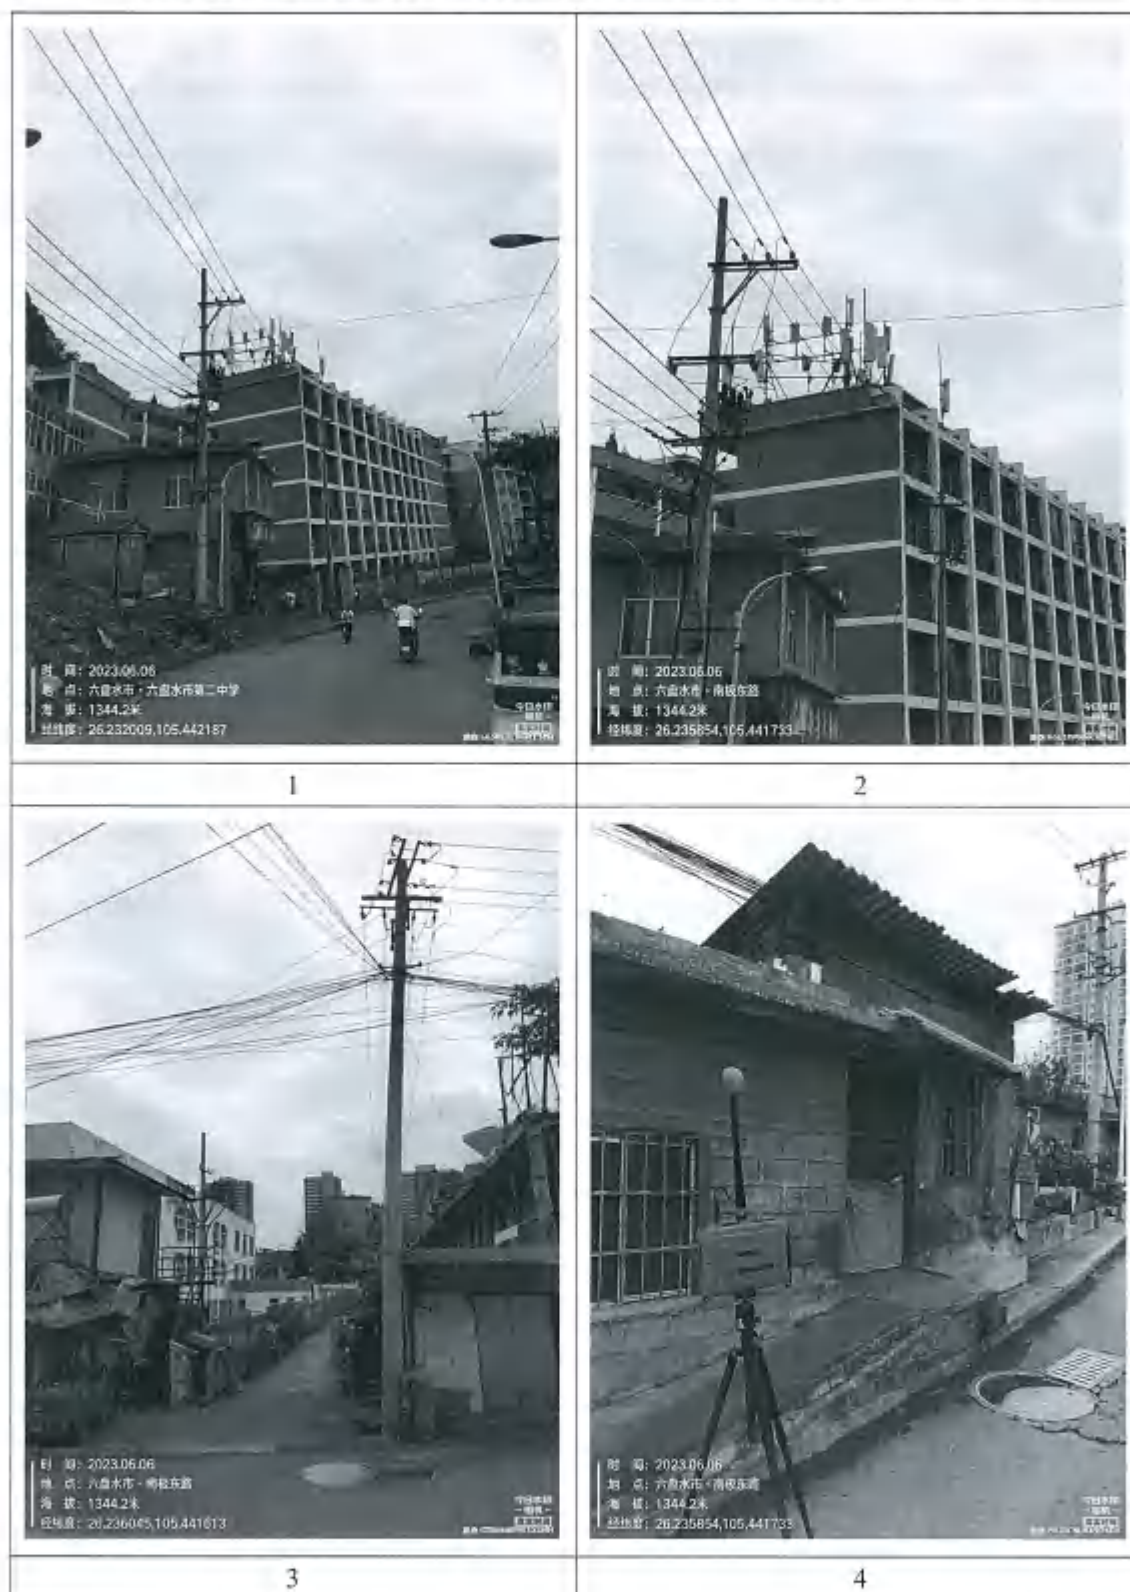

5、8LZ-CBN-四方坡 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

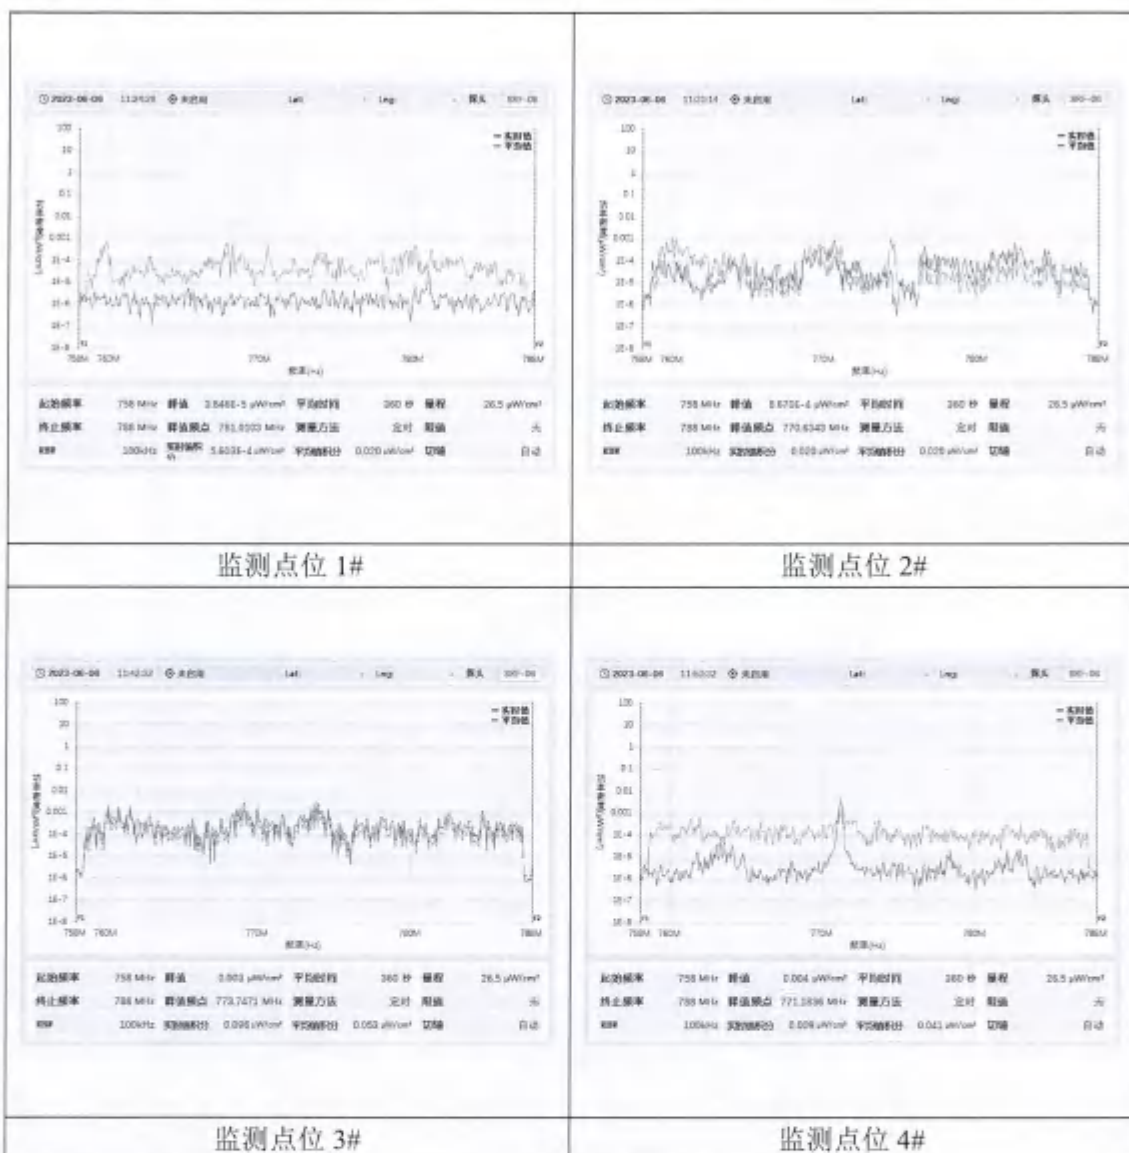

57、8LZ-CBN-新隆中学 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、8LZ-CBN-新隆中学 PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8LZ-CBN-新隆中学 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	新隆中学		
基站坐标	东经: 105.460833	北纬: 26.207777	
塔杆架设方式	楼顶抱杆	天线离地高度 (m)	27
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 05 日	8:03-8:35	
监测环境条件	天气: 多云	温度: 18℃	湿度: 69%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8LZ-CBN-新隆中学 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)
		垂直	水平		运营商	下行频段 (MHz)	型号	数量	
1	2F 楼房边	25	30	3	中国移动	(703-803)	IPhone 14 pro Max	1	0.036
2	4F 楼房边	25	30	3	中国移动	(703-803)	IPhone 14 pro Max	1	0.026
3	8F 楼房边	25	10	3	中国移动	(703-803)	IPhone 14 pro Max	1	0.071
4	4F 楼房边	25	50	3	中国移动	(703-803)	IPhone 14 pro Max	1	0.036

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8LZ-CBN-新隆中学 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测 点位示意图

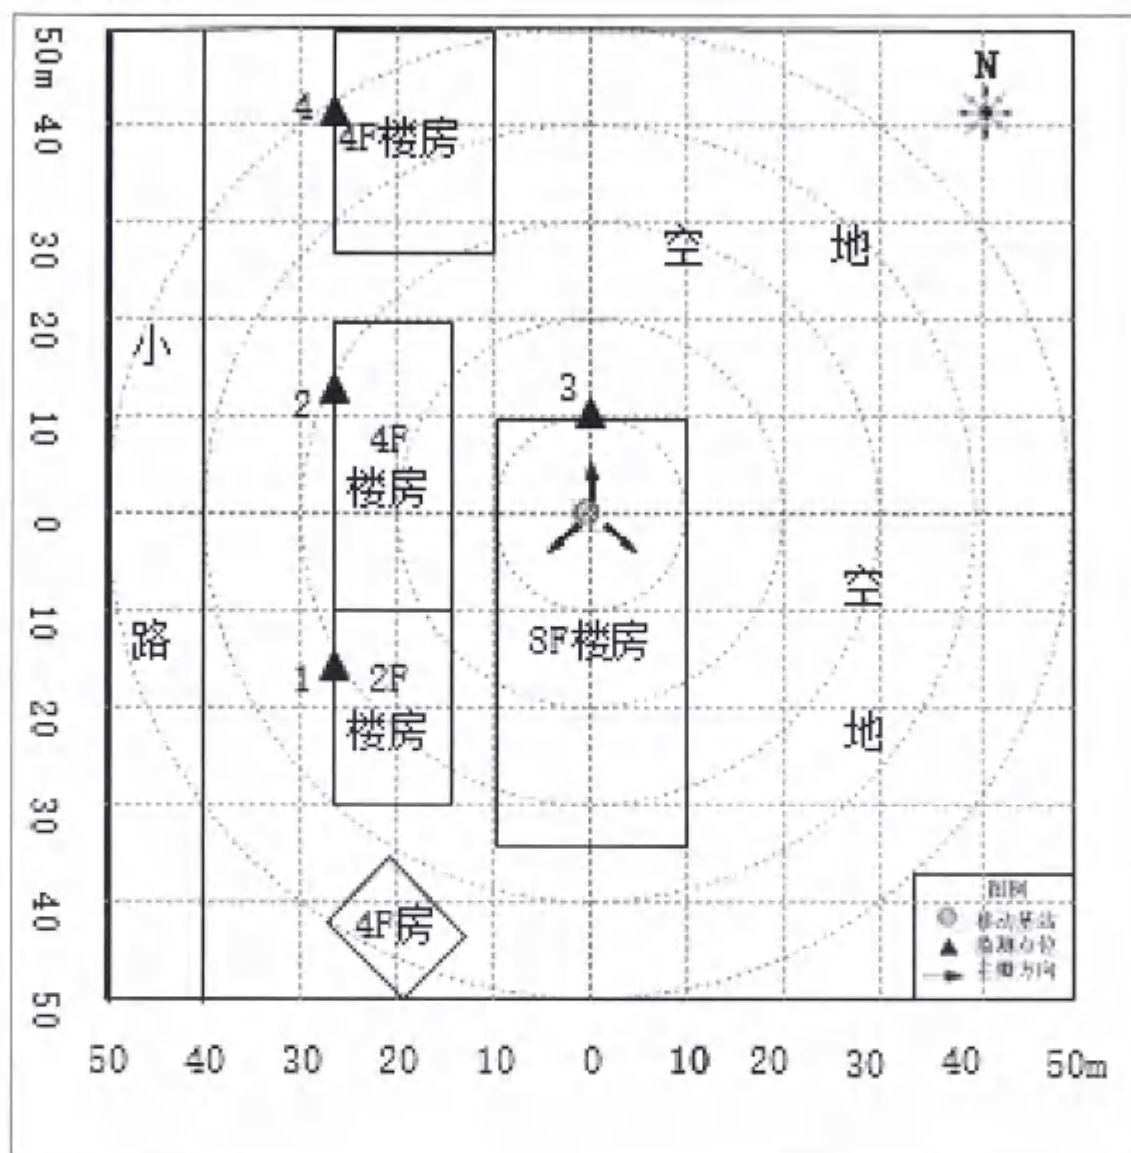

4、8LZ-CBN-新隆中学 PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片



5、8LZ-CBN-新隆中学 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

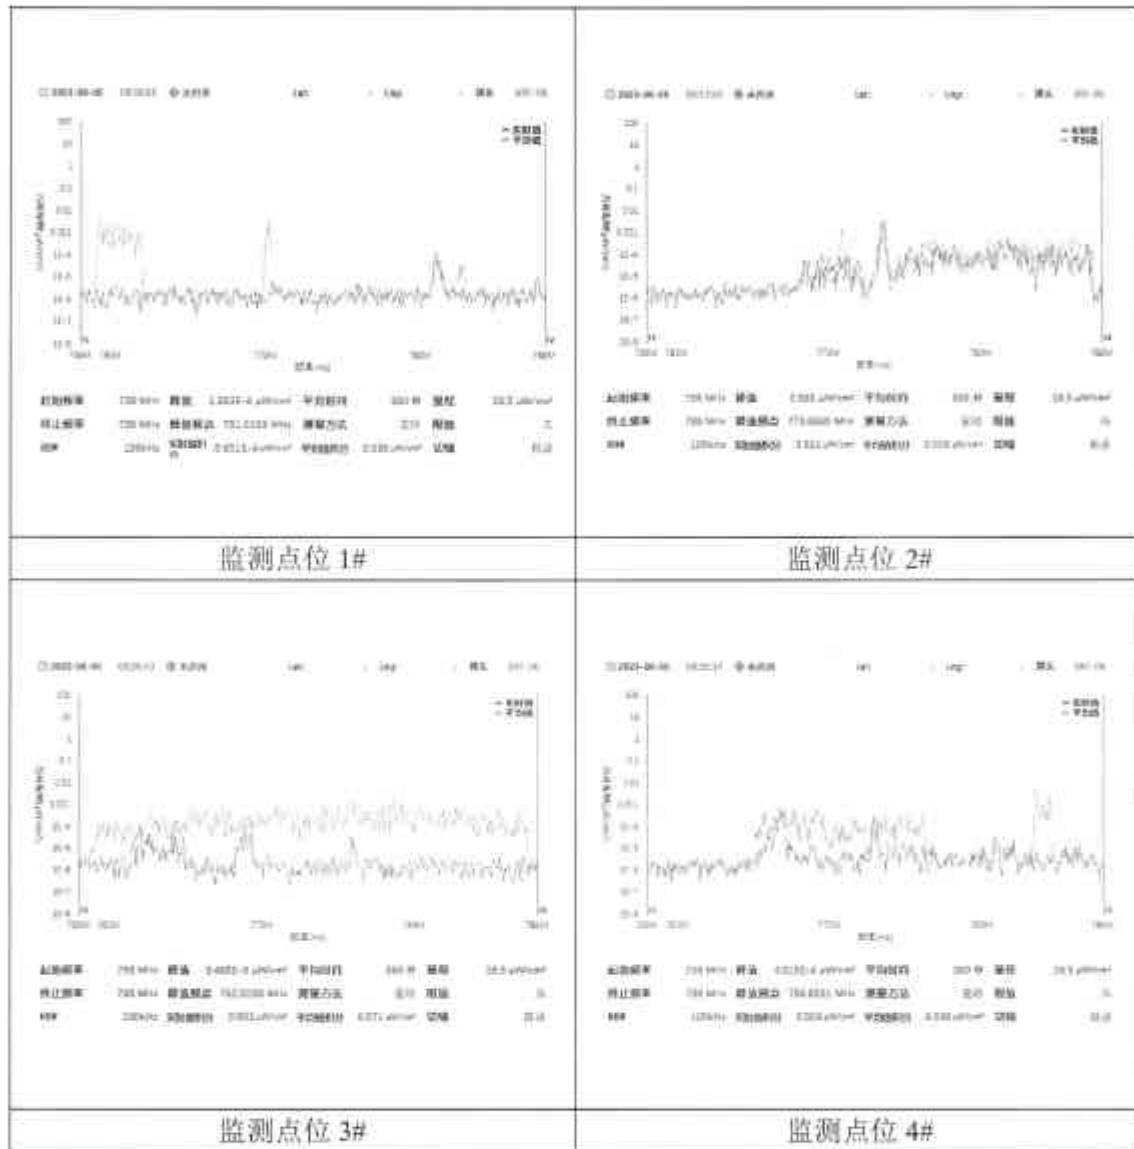

58、8LZ-CBN-八中 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测

1、8LZ-CBN-八中 PAHHHWPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8LZ-CBN-八中 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	八中		
基站坐标	东经: 105.474421	北纬: 26.194433	
塔杆架设方式	楼顶抱杆	天线离地高度 (m)	15
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 04 日	8:40-9:10	
监测环境条件	天气: 晴	温度: 25℃	湿度: 62%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8LZ-CBN-八中 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测结果


序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	4F 楼房边	13	10	3	中国移 动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.037
2	18F 楼房边	13	30	3	中国移 动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.077
3	内部路边	13	30	3	中国移 动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.083
4	4F 楼房边	13	30	3	中国移 动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.078

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8LZ-CBN-八中 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

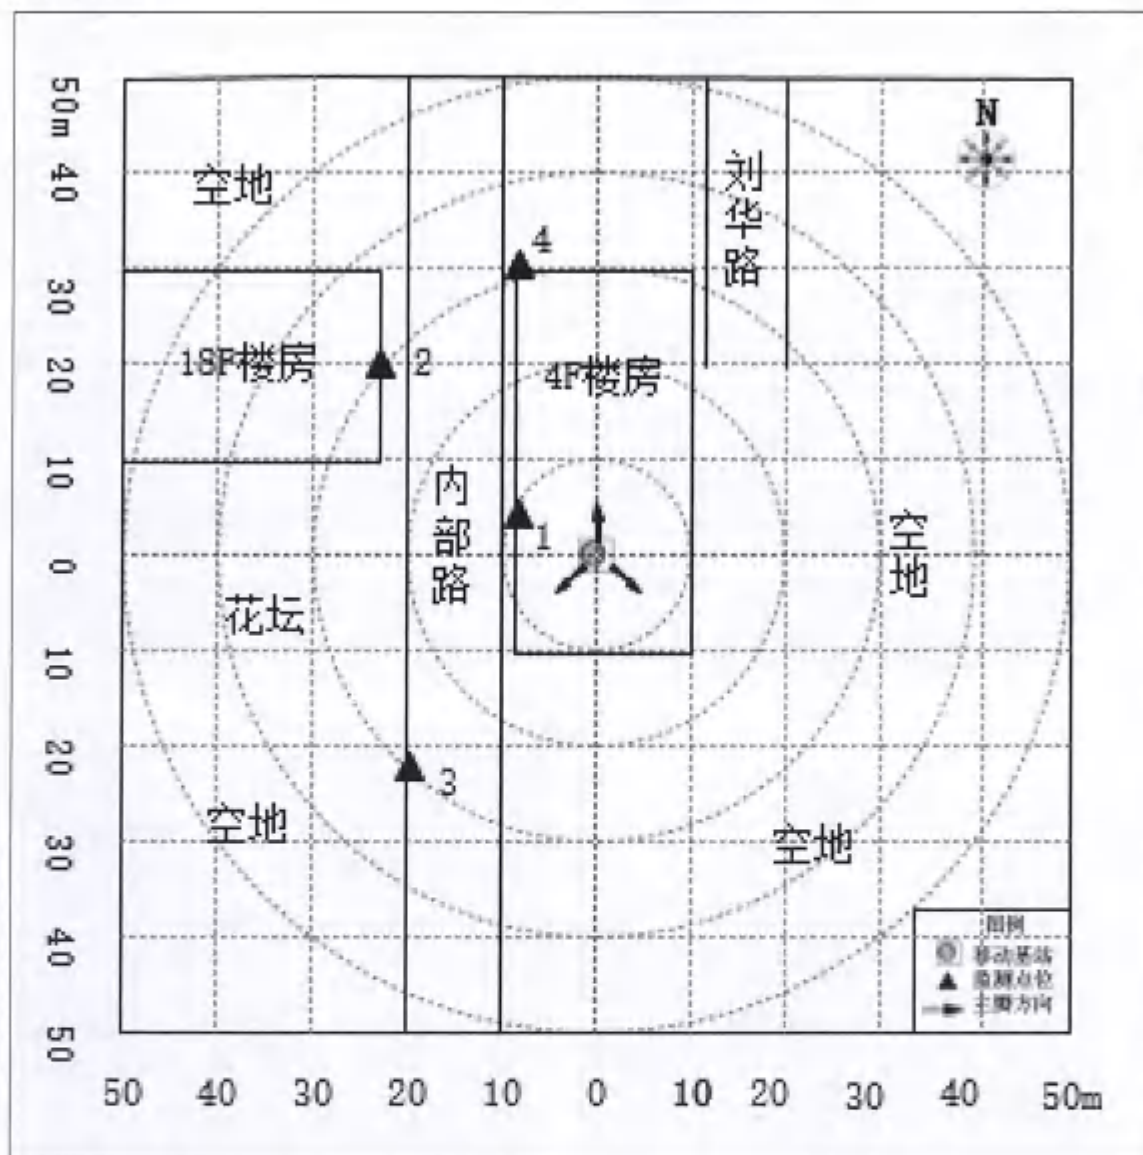

4、8LZ-CBN-八中 PAHHHWPT 基站电磁环境监测周边照片

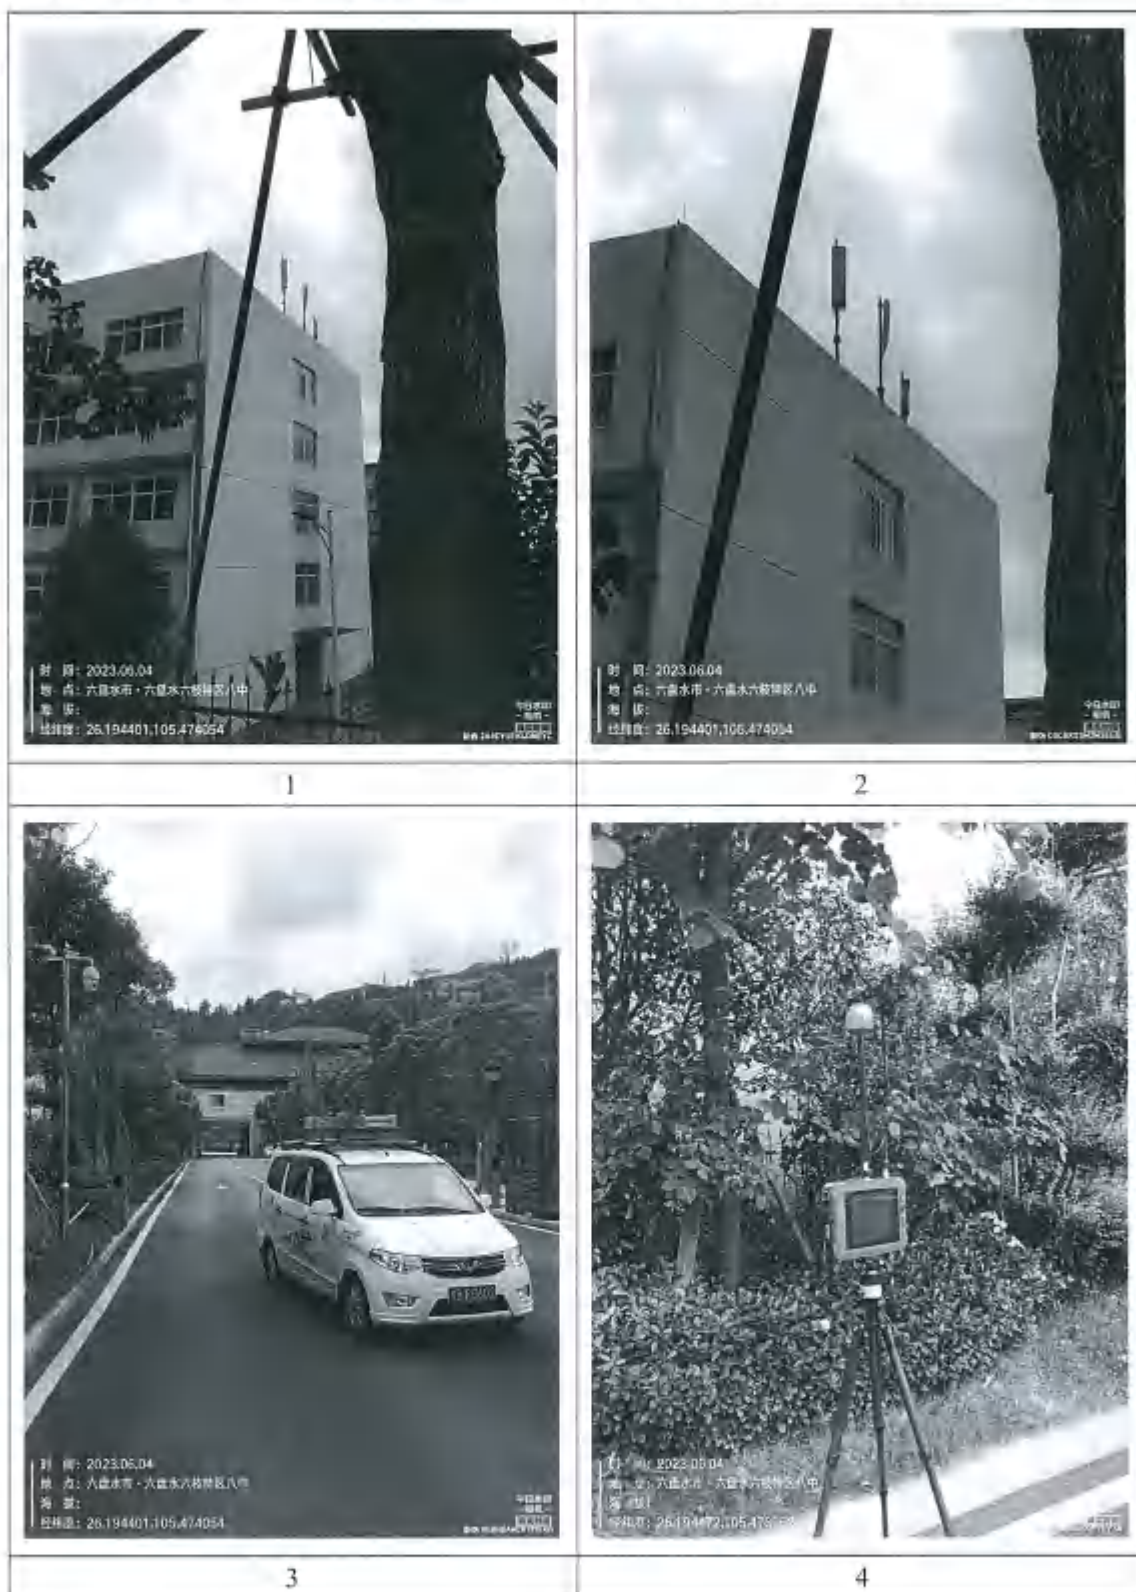

5、8LZ-CBN-八中 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

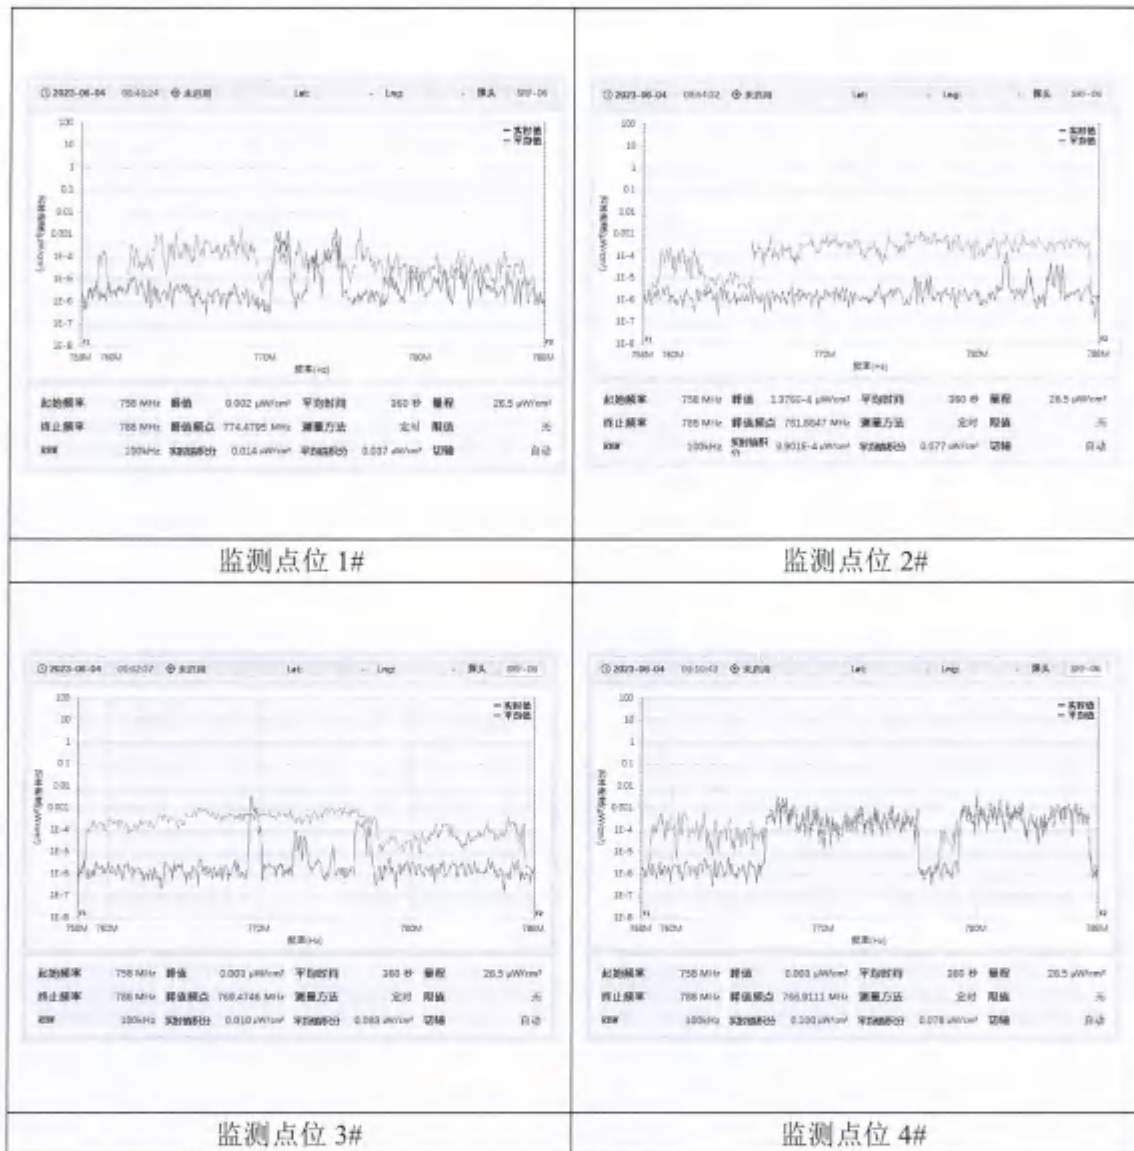

59、8LZ-CBN-金山角 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测

1、8LZ-CBN-金山角 PAHHHWPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8LZ-CBN-金山角 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	金山角		
基站坐标	东经: 105.4678955	北纬: 26.1896992	
塔杆架设方式	山顶抱杆	天线离地高度 (m)	5
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 07 日	9:00-9:30	
监测环境条件	天气: 阴	温度: 22℃	湿度: 67%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8LZ-CBN-金山角 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测结果


序号	监测点位描述	与天线的距离 (m)		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)
		垂直	水平		运营商	下行频段 (MHz)	型号	数量	
1	2F 楼房边	30	30	3	中国移 动	(703-803)	IPhone 14 pro Max	1	0.078
2	2F 楼房边	30	20	3	中国移 动	(703-803)	IPhone 14 pro Max	1	0.040
3	X231 边	30	40	3	中国移 动	(703-803)	IPhone 14 pro Max	1	0.066
4	X231 边	30	50	3	中国移 动	(703-803)	IPhone 14 pro Max	1	0.024

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8LZ-CBN-金山角 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

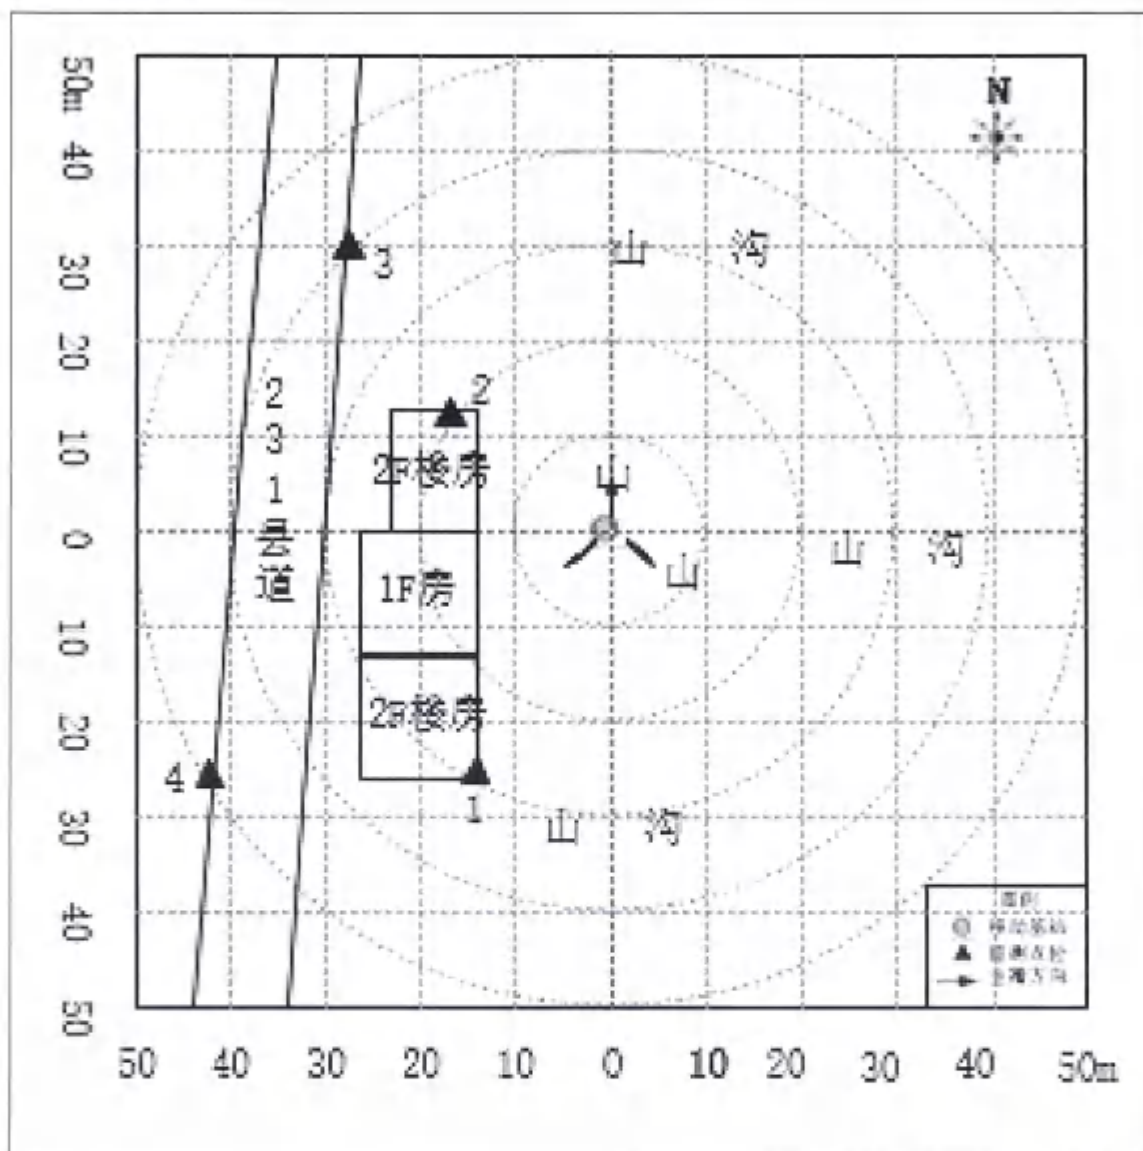

4、8LZ-CBN-金山角 PAHHHWPT 基站电磁环境监测周边照片

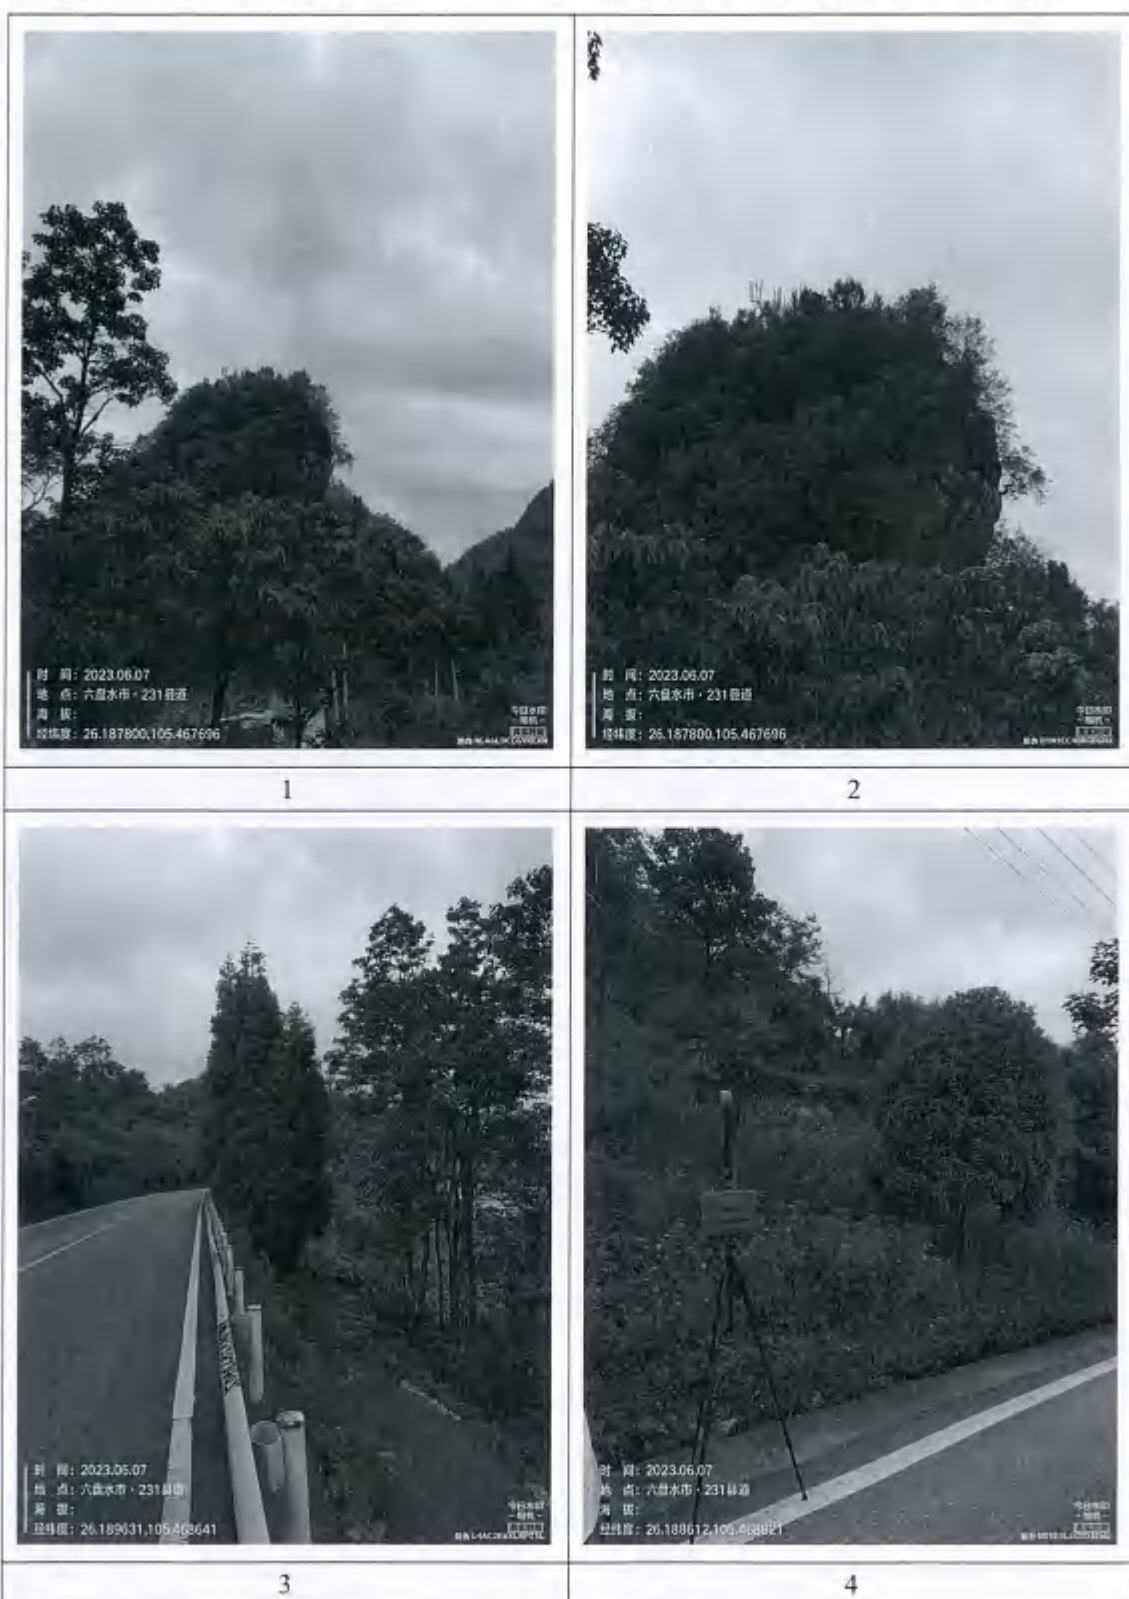

5、8LZ-CBN-金山角 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

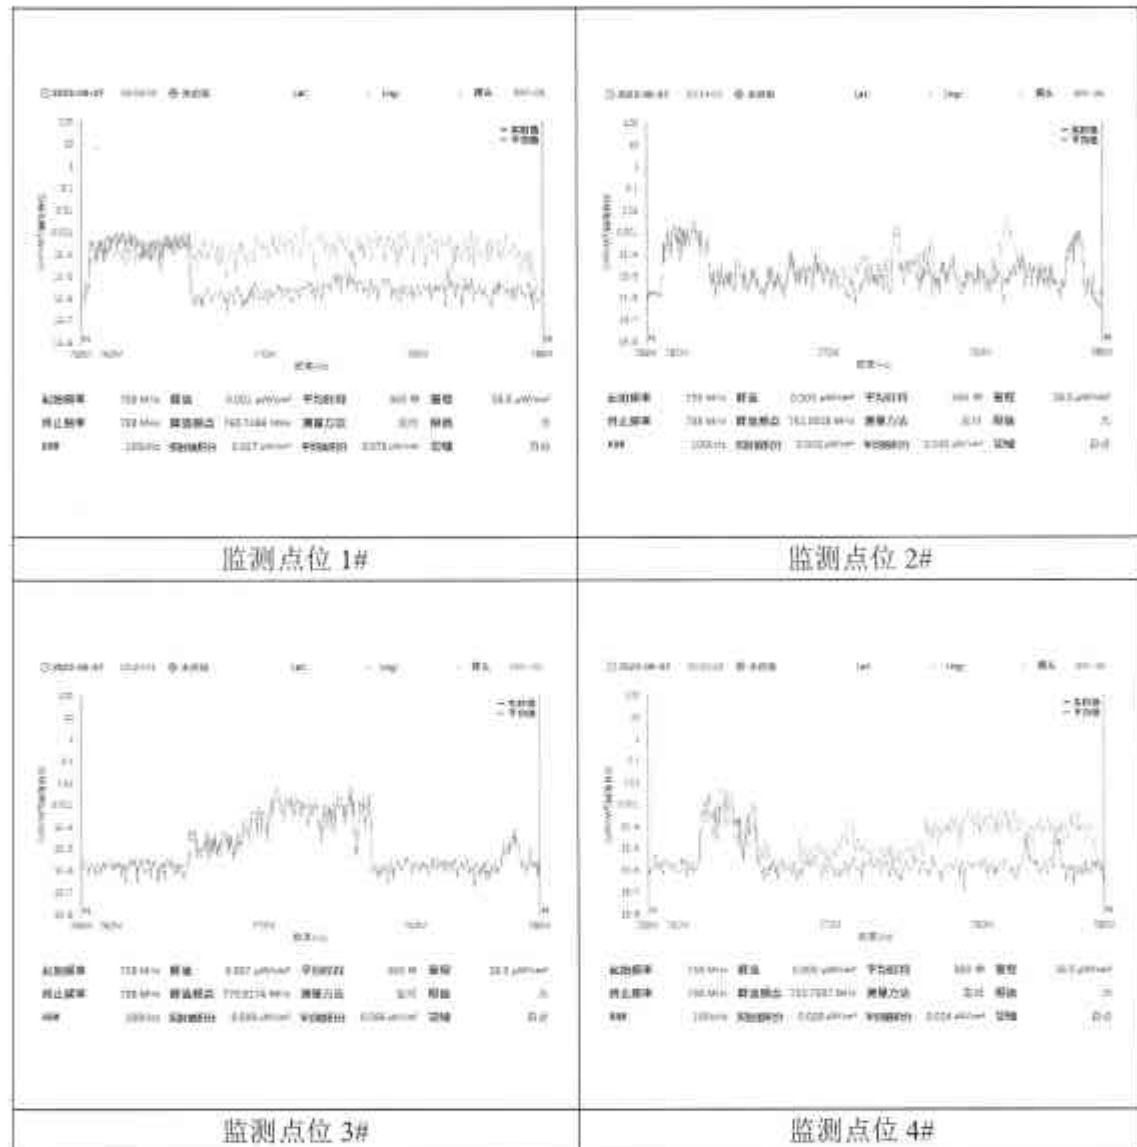

60、8LZ-CBN-平寨达利驾校 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测

1、8LZ-CBN-平寨达利驾校 PAHHHWPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8LZ-CBN-平寨达利驾校 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	平寨达利驾校		
基站坐标	东经: 105.465111	北纬: 26.202406	
塔杆架设方式	普通地面塔	天线离地高度 (m)	28
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 04 日	8:03-8:35	
监测环境条件	天气: 阴	温度: 25℃	湿度: 66%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8LZ-CBN-平寨达利驾校 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	1F 房边	38	30	3	中国移动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.037
2	1F 房边	38	50	3	中国移动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.030
3	25F 楼房边	38	10	3	中国移动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.044
4	25F 楼房边	38	30	3	中国移动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.084

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8LZ-CBN-平寨达利驾校 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境 监测点位示意图

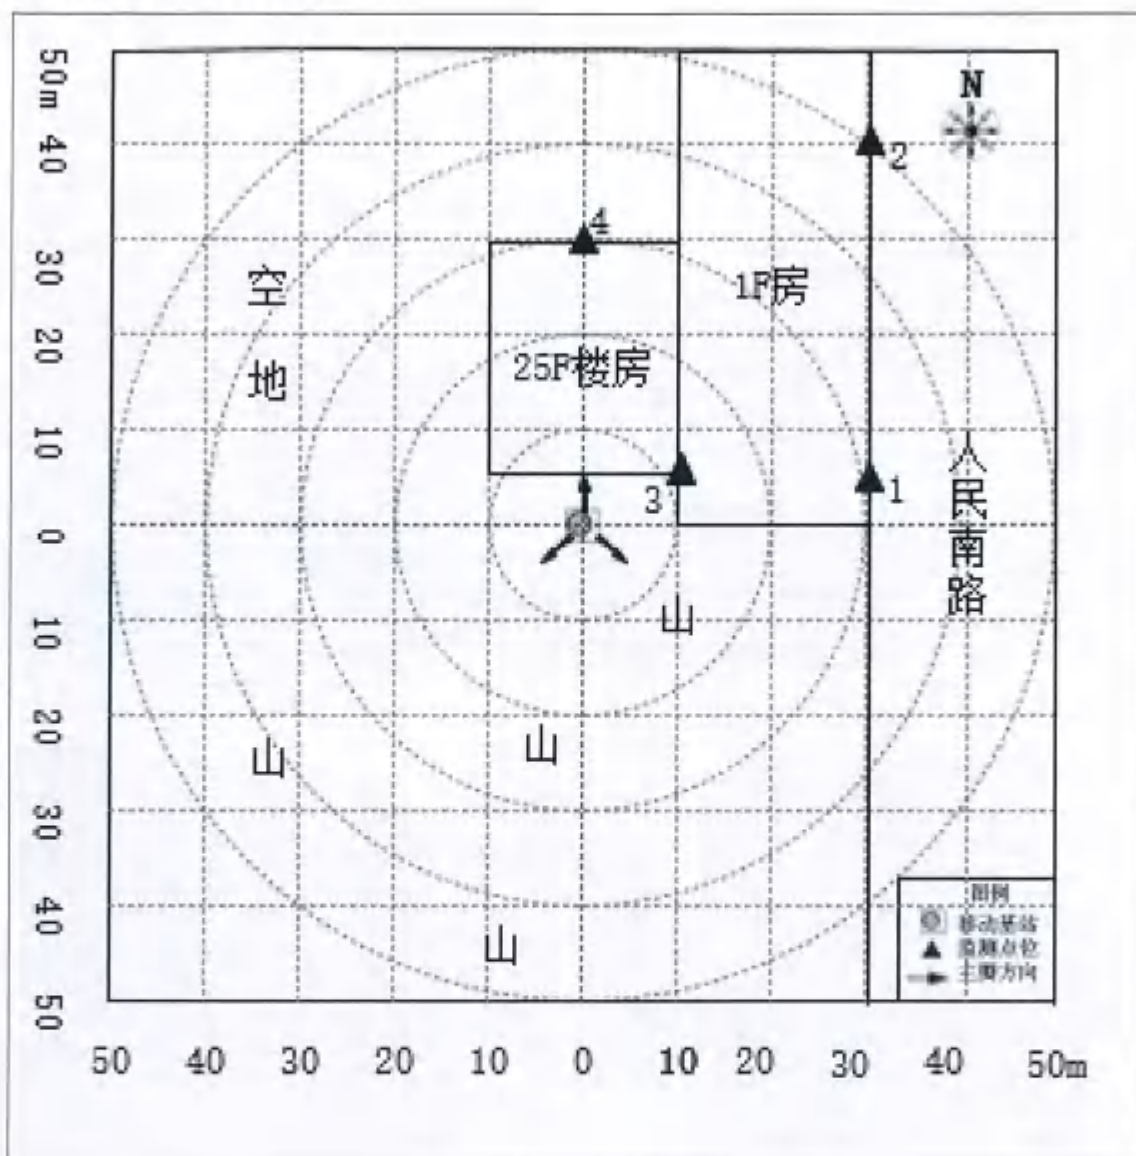

4、8LZ-CBN-平寨达利驾校 PAHHHWPT 基站电磁环境监测周边照片



5、8LZ-CBN-平寨达利驾校 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

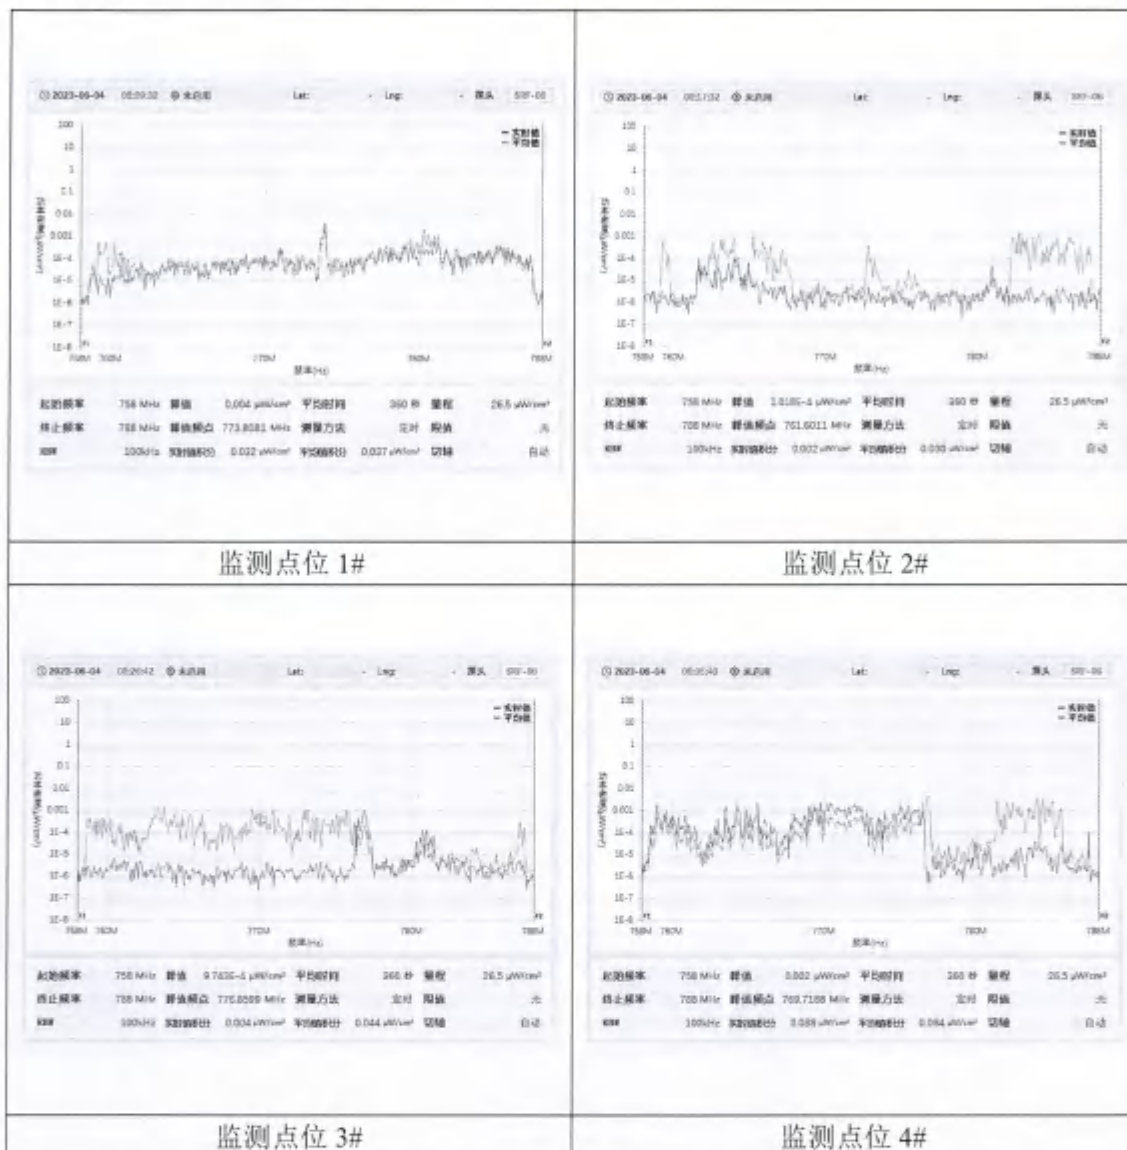

61、8LZ-CBN-桥梁小学 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、8LZ-CBN-桥梁小学 PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8LZ-CBN-桥梁小学 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	桥梁小学		
基站坐标	东经: 105.4004044	北纬: 26.16661611	
塔杆架设方式	山顶抱杆	天线离地高度 (m)	6
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 07 日	11:08-11:38	
监测环境条件	天气: 阴	温度: 22℃	湿度: 66%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8LZ-CBN-桥梁小学 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离 (m)		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)
		垂直	水平		运营商	下行频段 (MHz)	型号	数量	
1	1F 房边	36	30	3	中国移动	(703-803)	IPhone 14 pro Max	1	0.071
2	1F 房边	36	10	3	中国移动	(703-803)	IPhone 14 pro Max	1	0.033
3	2F 楼房边	36	40	3	中国移动	(703-803)	IPhone 14 pro Max	1	0.020
4	空地边	36	50	3	中国移动	(703-803)	IPhone 14 pro Max	1	0.064

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8LZ-CBN-桥梁小学 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测 点位示意图

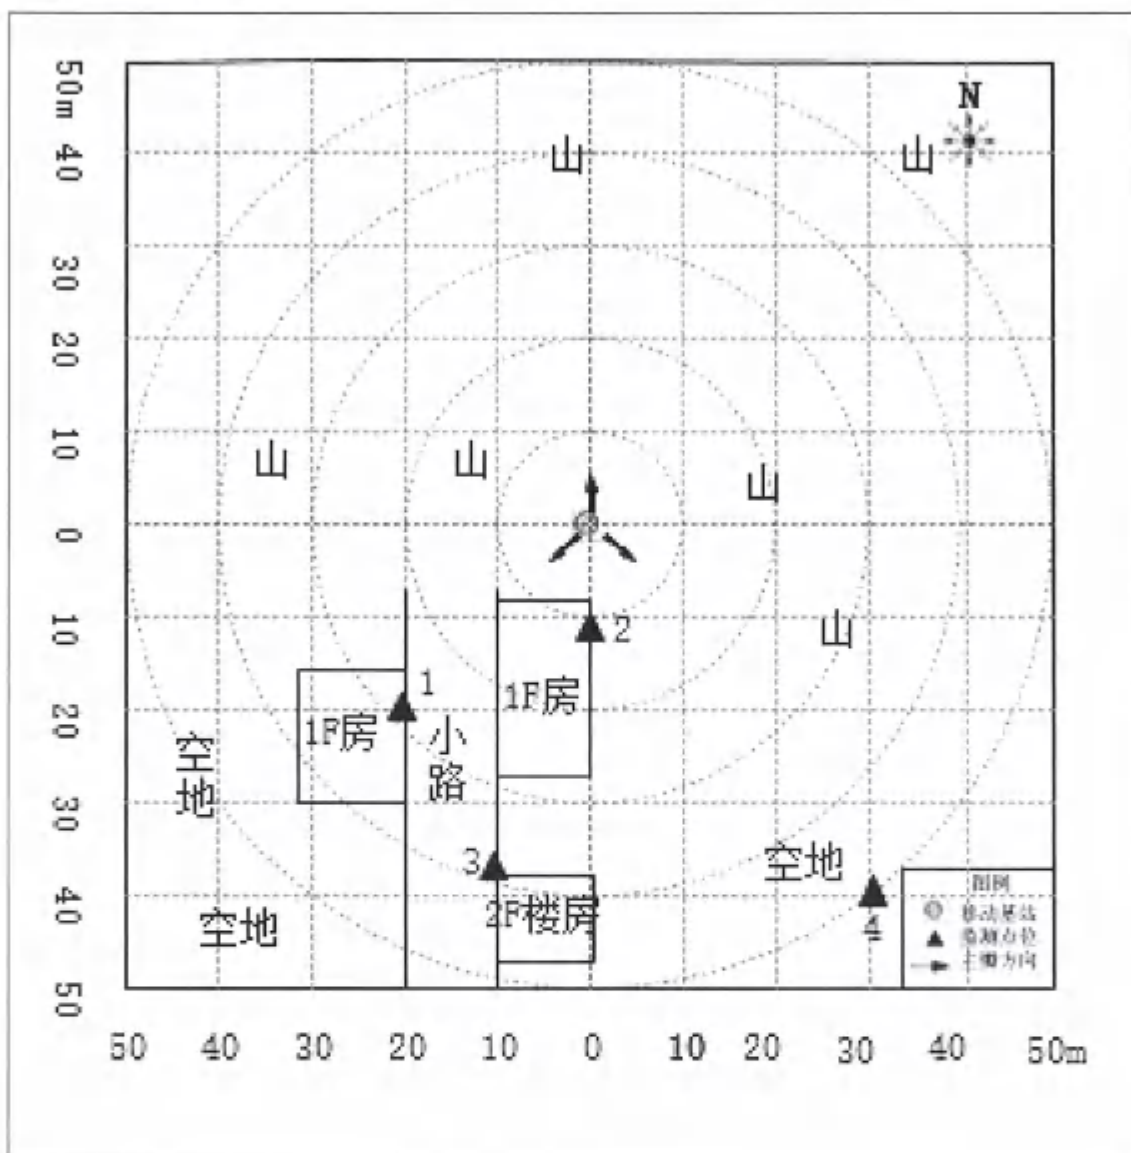

4、8LZ-CBN-桥梁小学 PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片



5、8LZ-CBN-桥梁小学 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

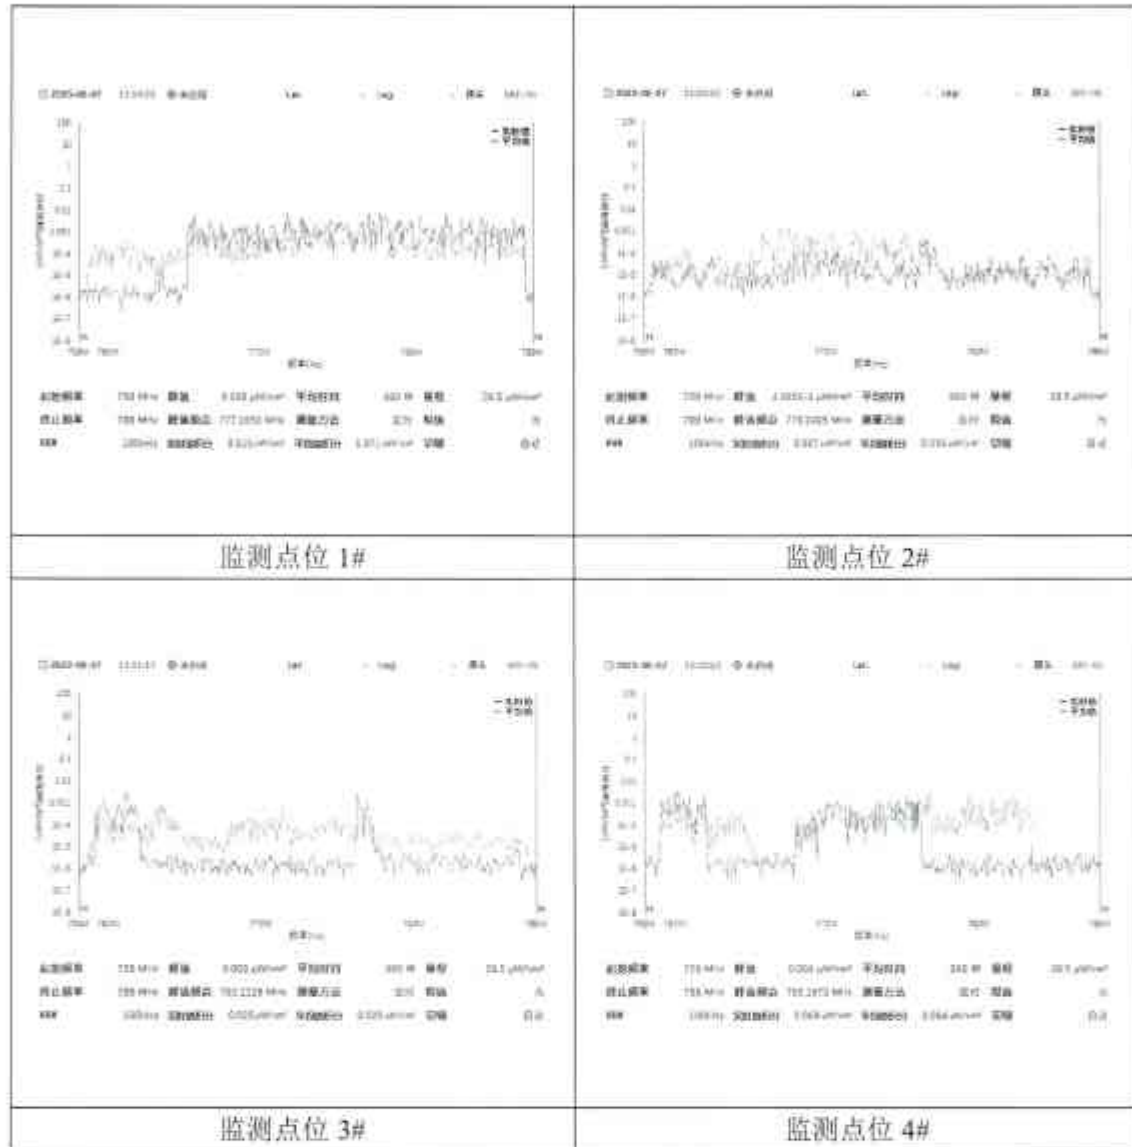

62、8LZ-CBN-补空 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、8LZ-CBN-补空 PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8LZ-CBN-补空 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	补空		
基站坐标	东经: 105.4304428	北纬: 26.4459114	
塔杆架设方式	普通地面塔	天线离地高度 (m)	38
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 11 日	16:40-17:10	
监测环境条件	天气: 多云	温度: 22℃	湿度: 41%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8LZ-CBN-补空 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测结果


序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	2F 楼房边	36	50	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.058
2	1F 房边	36	30	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.038
3	2F 楼房边	36	30	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.033
4	小路边	36	40	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.039

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8LZ-CBN-补空 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

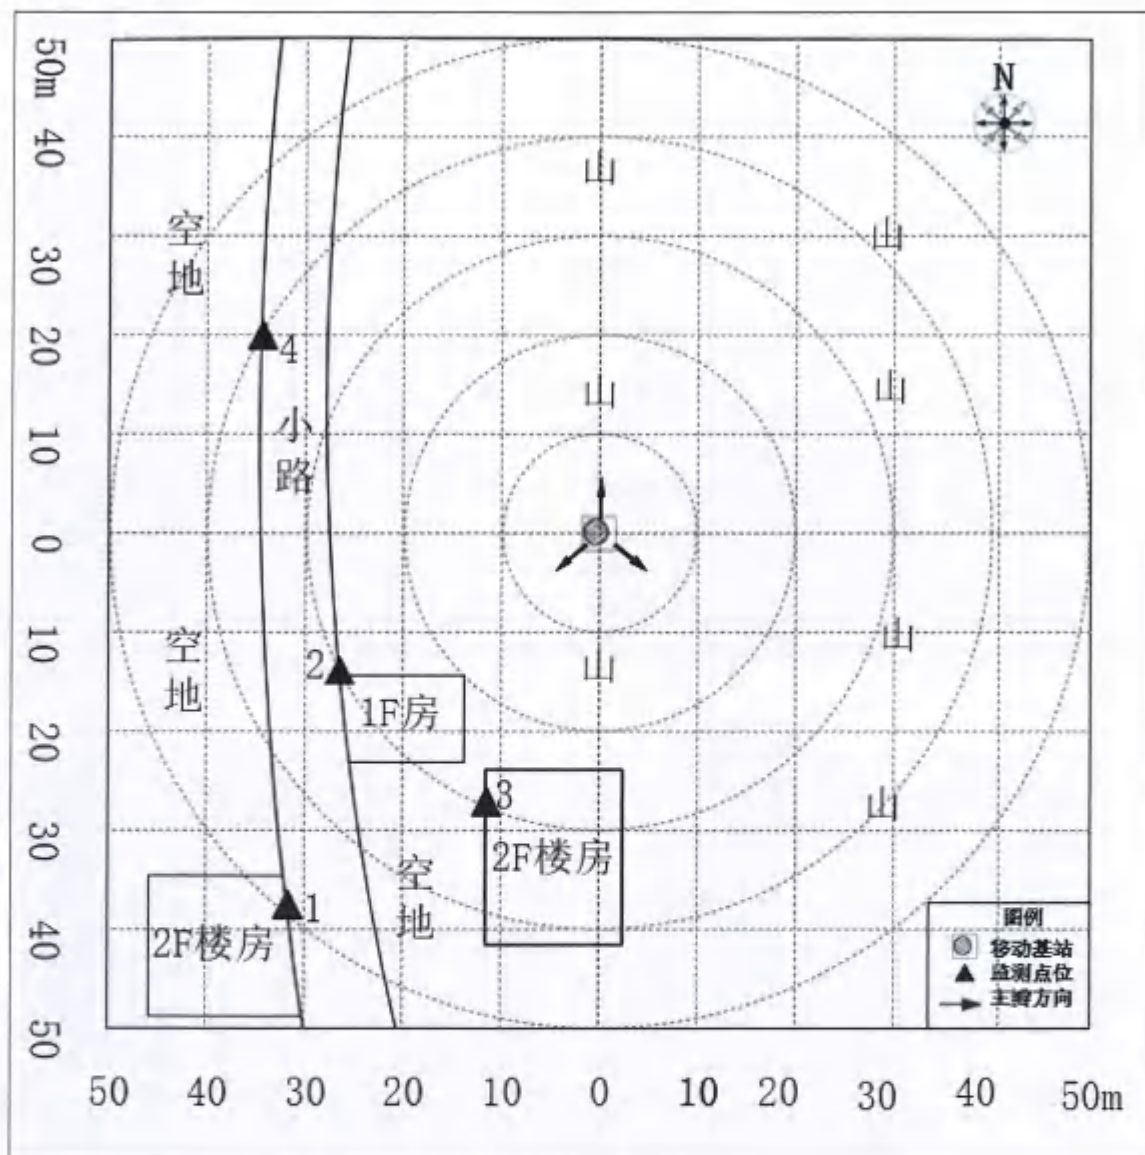

4、8LZ-CBN-补空 PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片

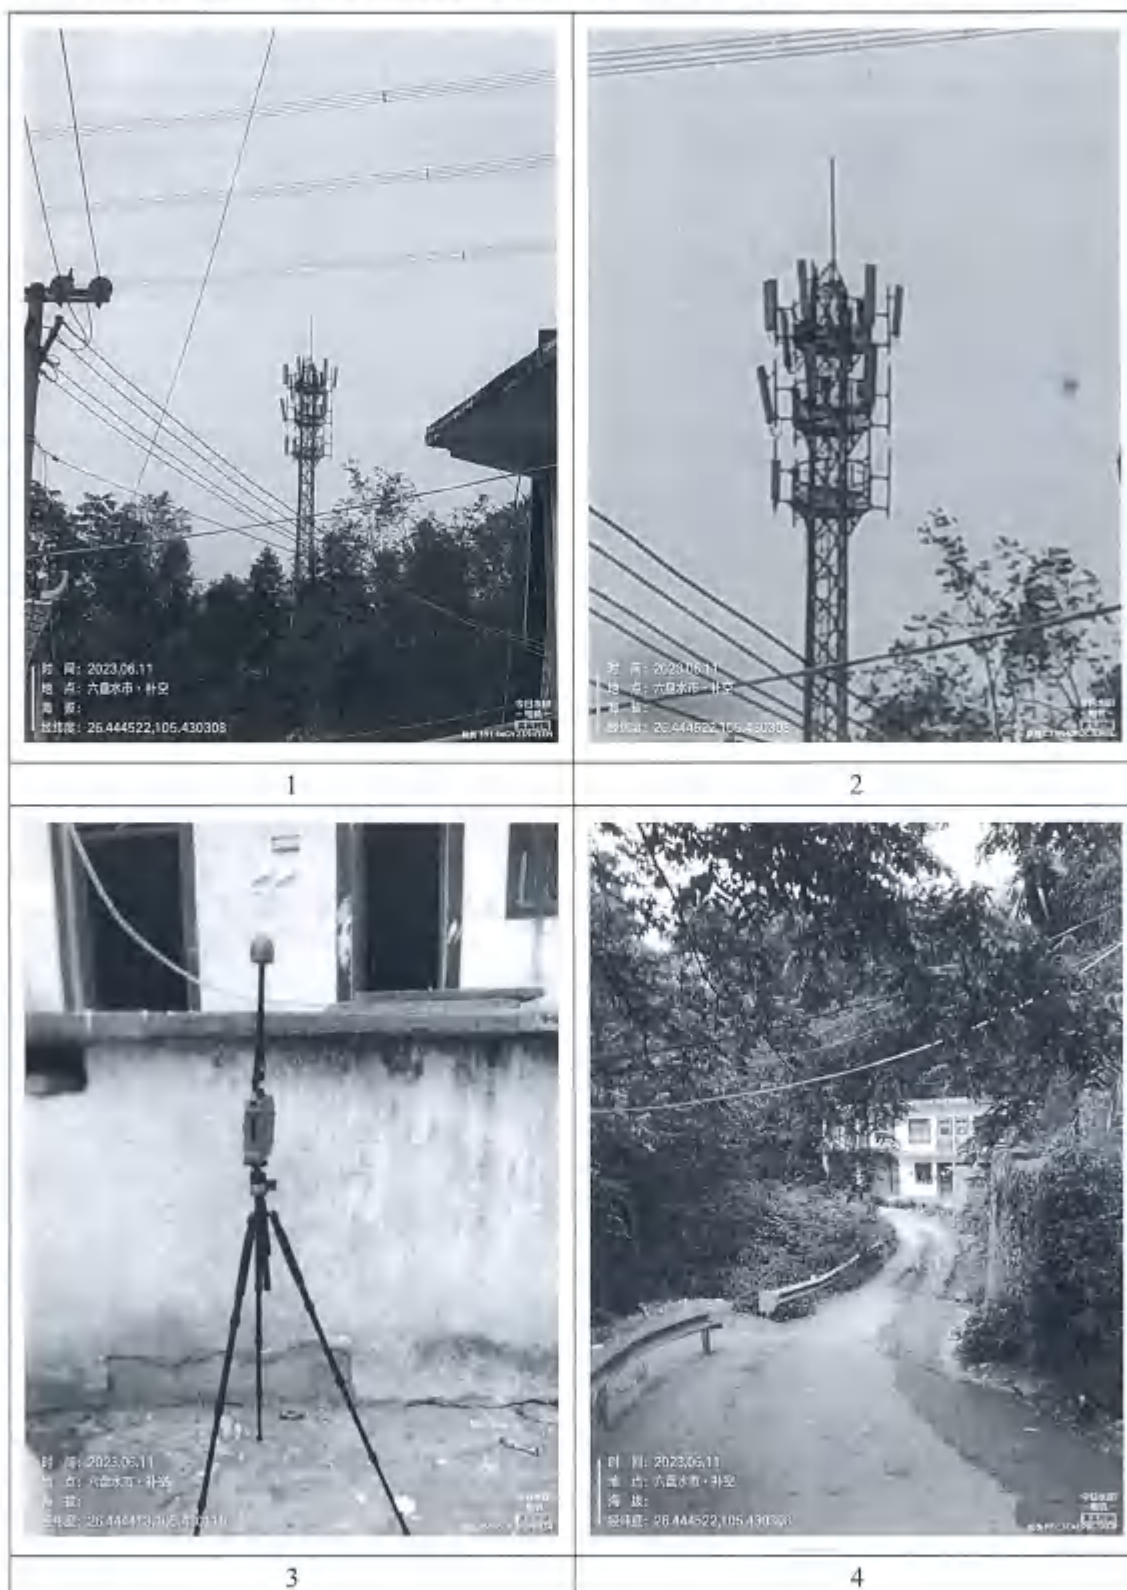

5、8LZ-CBN-补空 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

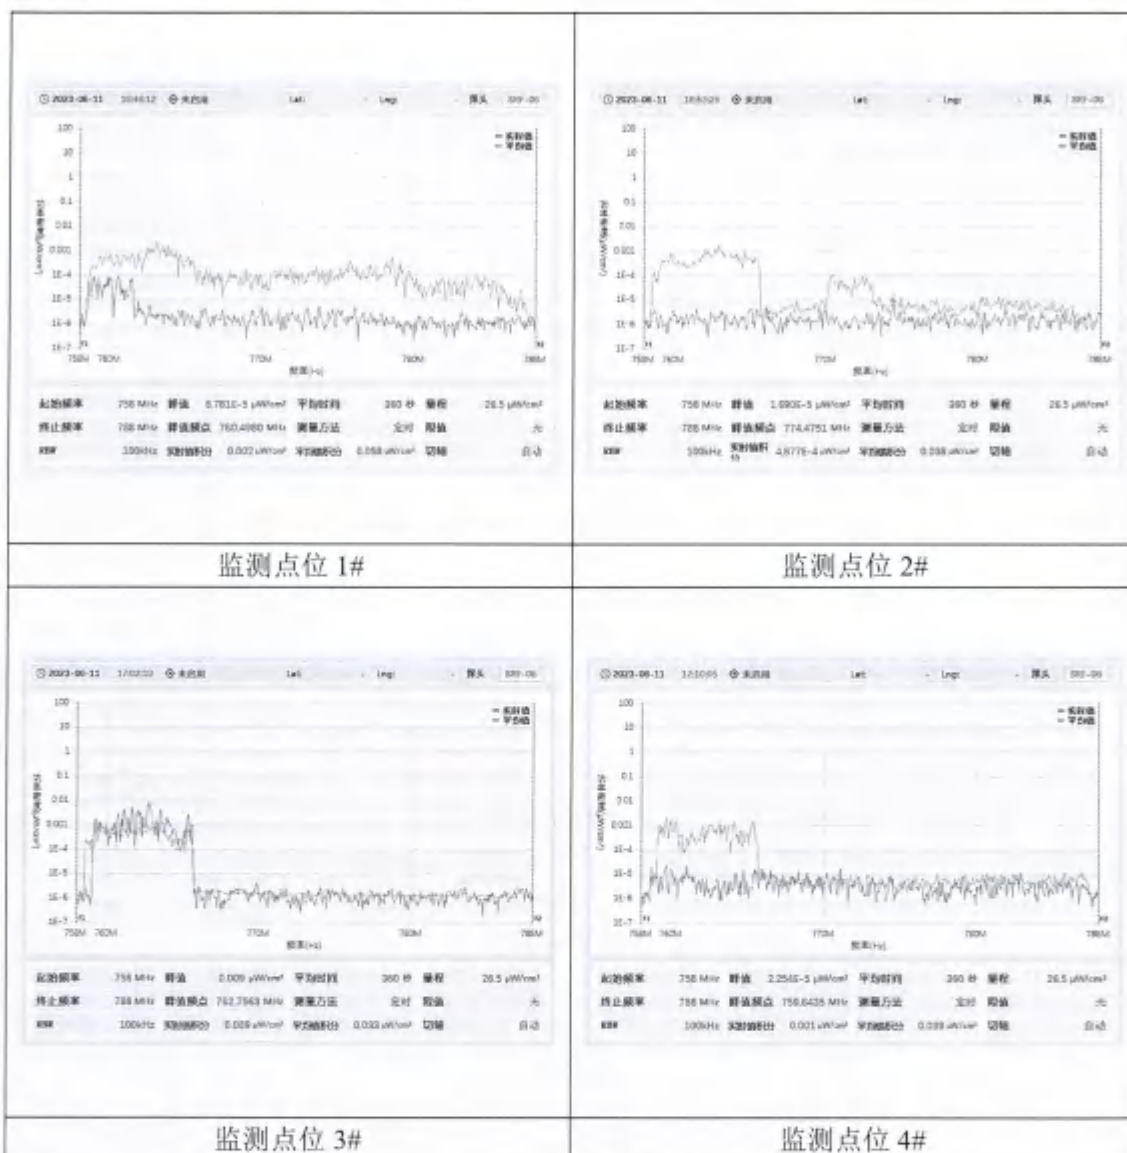

63、8LZ-CBN-岩脚一小 PAHHHDPV 基站电磁辐射环境监测

1、8LZ-CBN-岩脚一小 PAHHHDPV 基站监测基本信息一览表


监测项目	8LZ-CBN-岩脚一小 PAHHHDPV 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	岩脚		
基站坐标	东经: 105.38696	北纬: 26.34197	
塔杆架设方式	山顶抱杆	天线离地高度 (m)	12
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 11 日	10:38-11:10	
监测环境条件	天气: 多云	温度: 24℃	湿度: 44%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8LZ-CBN-岩脚一小 PAHHHDPV 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	小路边	10	40	3	中国移 动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.018
2	小路边	10	40	3	中国移 动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.095
3	小路边	10	20	3	中国移 动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.065
4	小路边	10	30	3	中国移 动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.013

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8LZ-CBN-岩脚一小 PAHHHDPV 基站电磁辐射环境监测 点位示意图

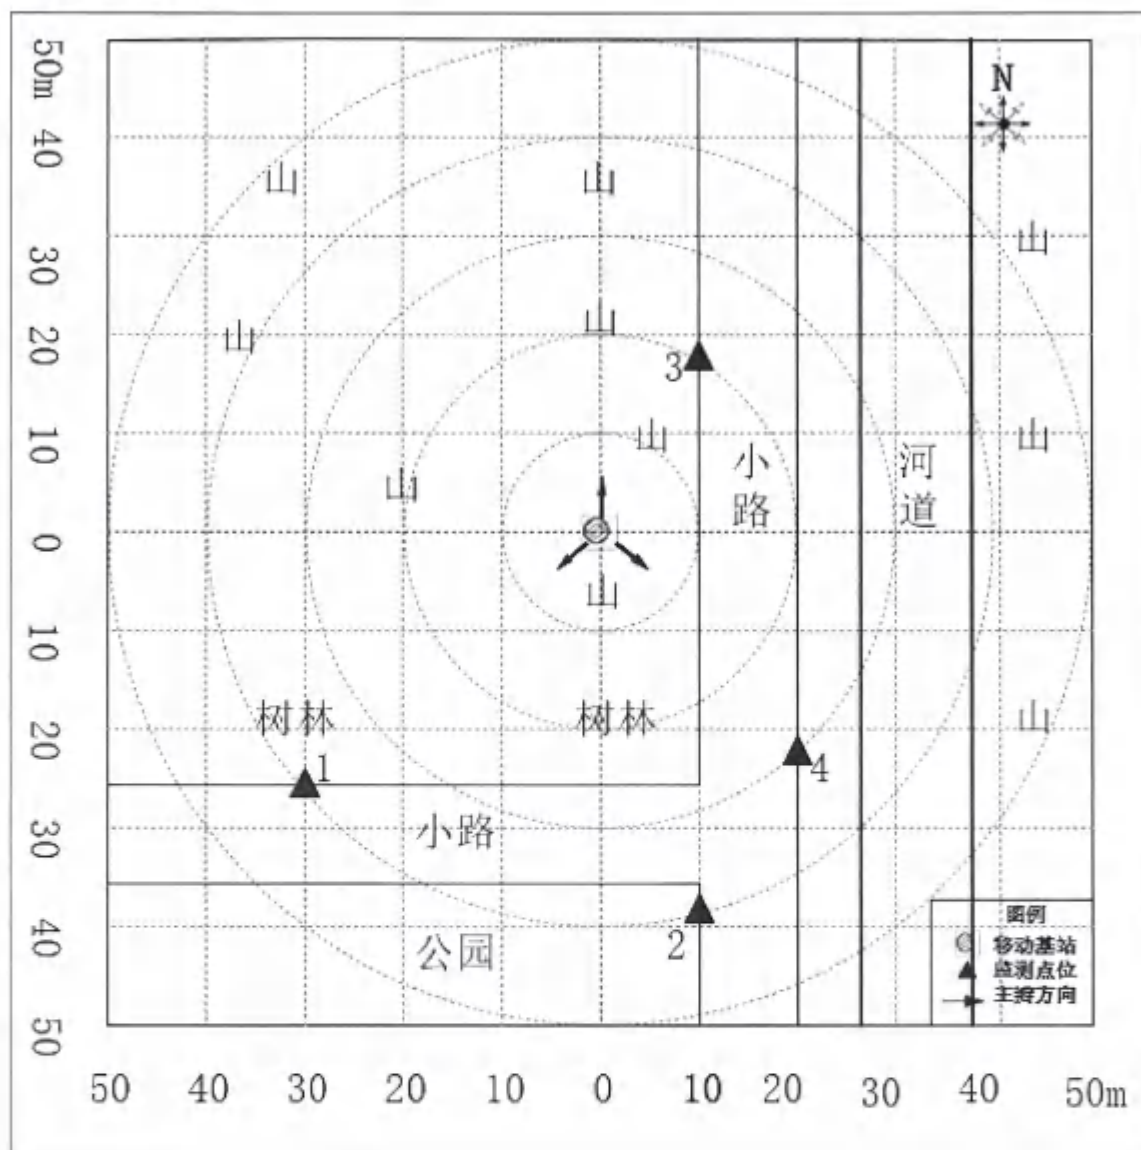

4、8LZ-CBN-岩脚一小 PAHHHDPV 基站电磁环境监测周边照片



5、8LZ-CBN-岩脚一小 PAHHHDPV 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

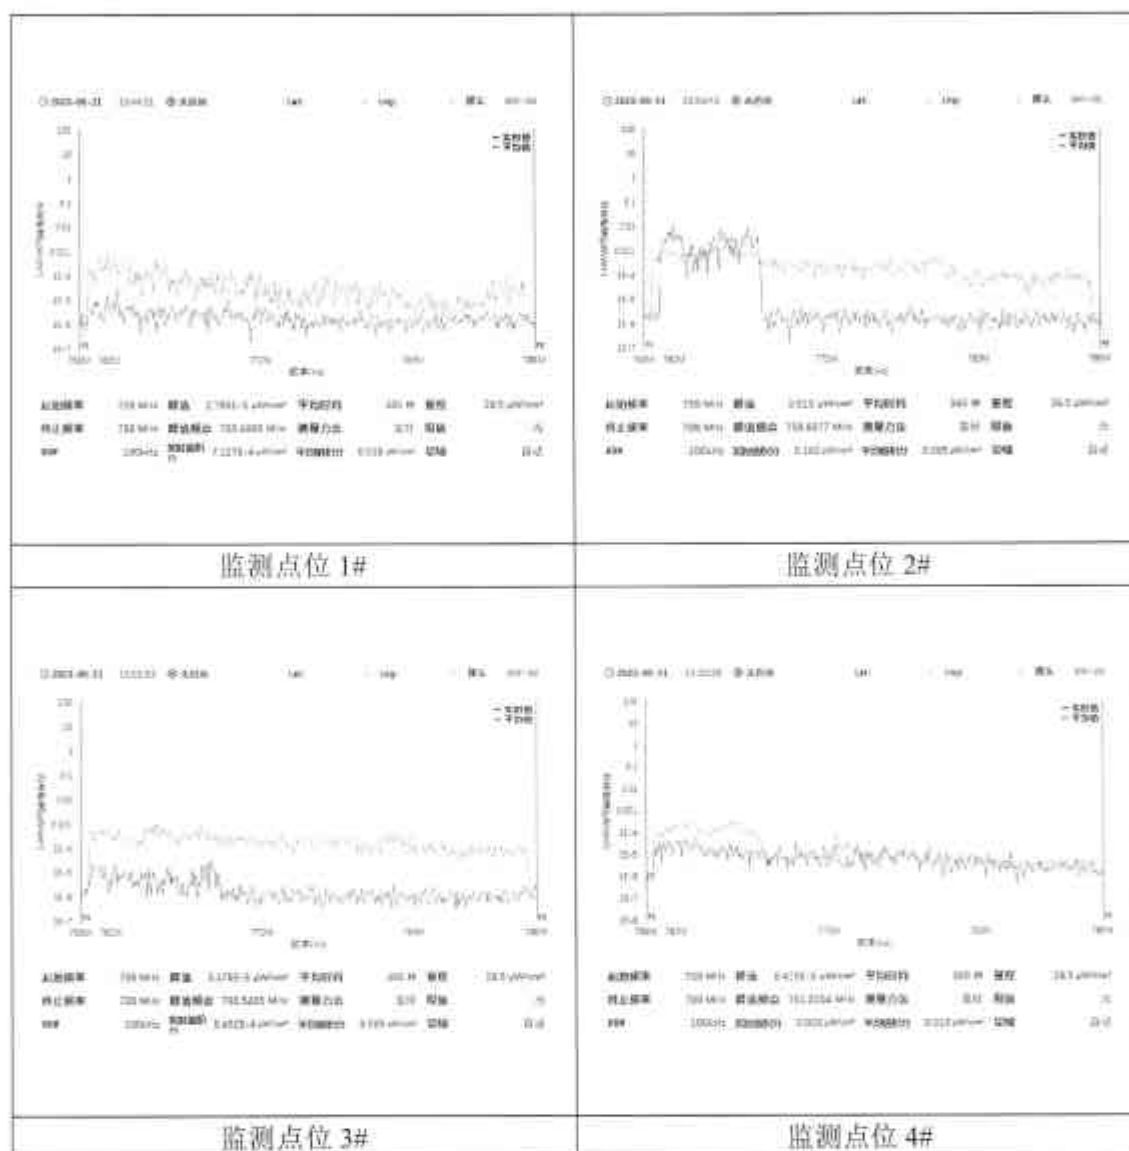

64、8LZ-CBN-岩脚田坎村 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测

1、8LZ-CBN-岩脚田坎村 PAHHHDPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8LZ-CBN-岩脚田坎村 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	岩脚田坎村		
基站坐标	东经:	105.42182	北纬: 26.35752
塔杆架设方式	三管塔	天线离地高度 (m)	12
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 11 日	14:44-15:15	
监测环境条件	天气: 多云	温度: 27℃	湿度: 33%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8LZ-CBN-岩脚田坎村 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	2F 楼房边	23	50	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.054
2	2F 楼房边	23	40	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.056
3	1F 房边	23	30	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.062
4	2F 楼房边	23	50	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.074

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8LZ-CBN-岩脚田坎村 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

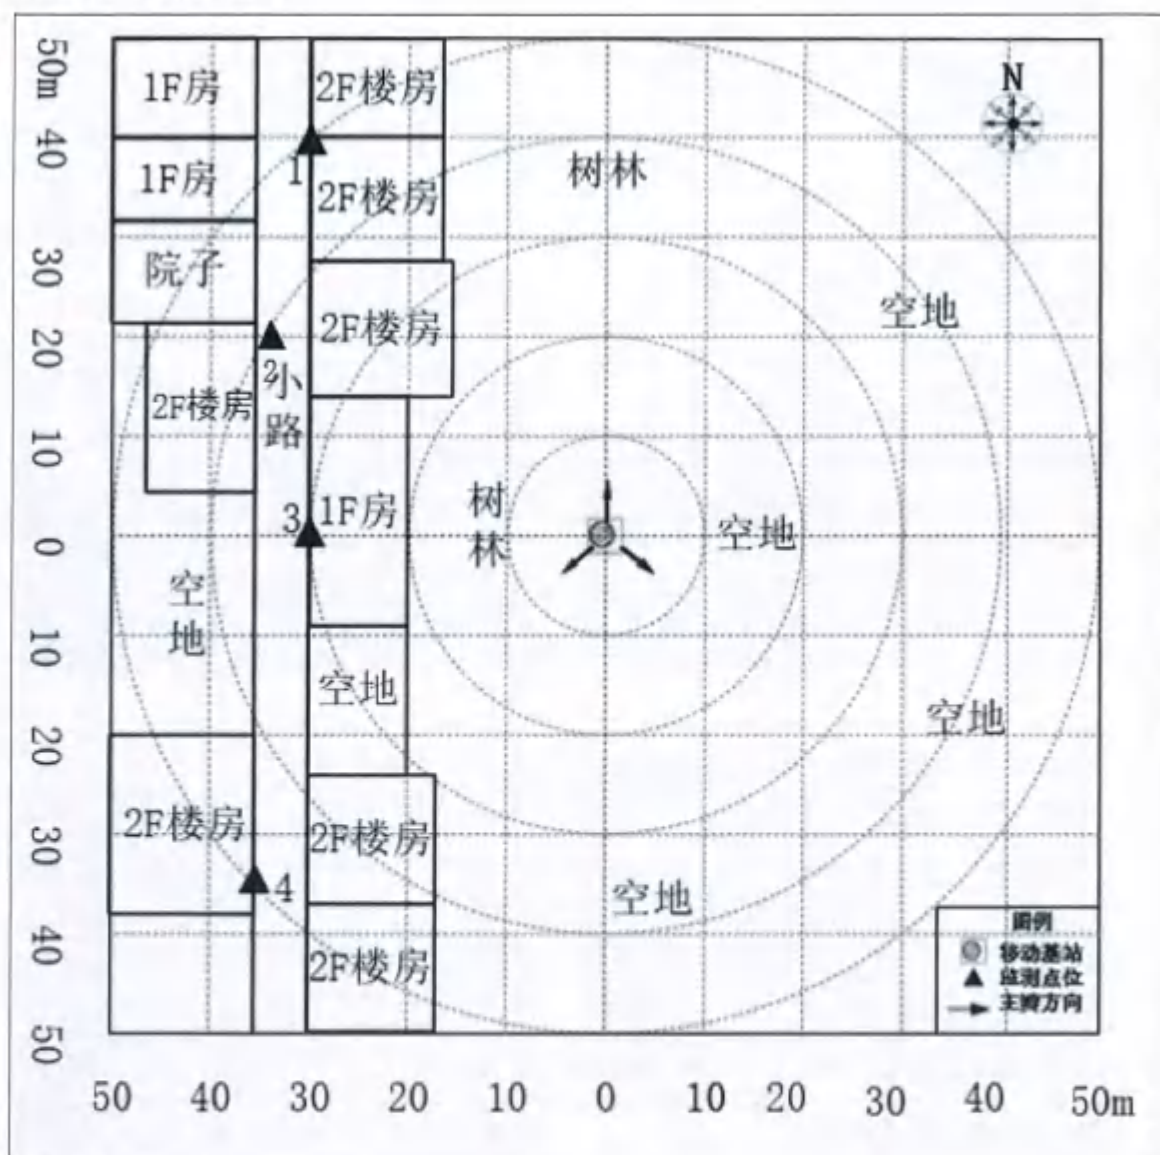

4、8LZ-CBN-岩脚田坎村 PAHHHDPT 基站电磁环境监测周边照片



5、8LZ-CBN-岩脚田坎村 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测点位 频谱分布图

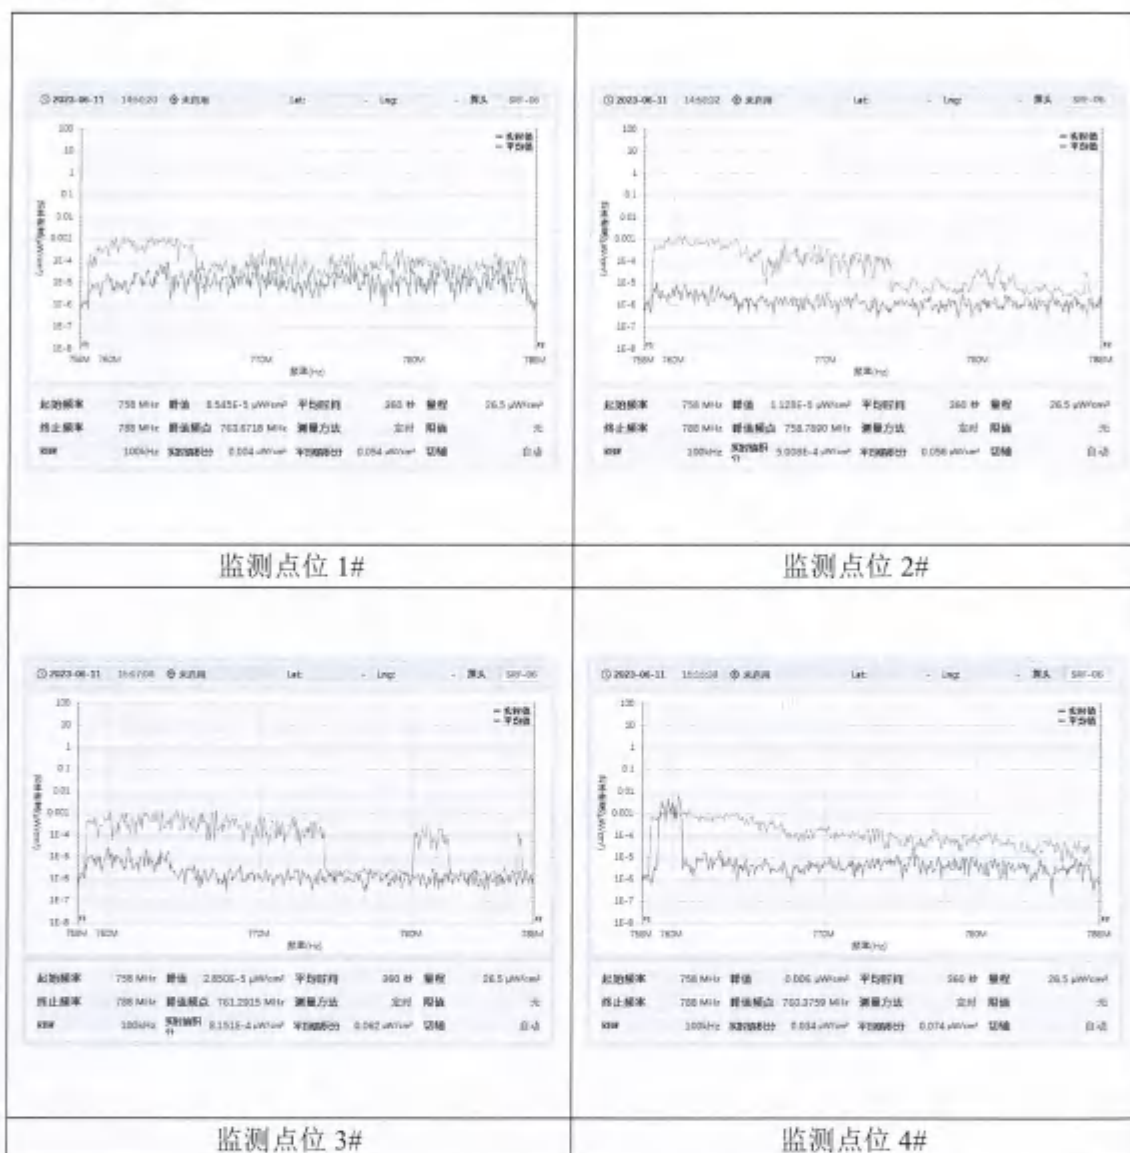

65、8LZ-CBN-岩脚菜籽冲 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测

1、8LZ-CBN-岩脚菜籽冲 PAHHHDPT 基站监测基本信息一览表

监测项目	8LZ-CBN-岩脚菜籽冲 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	岩脚菜籽冲		
基站坐标	东经: 105.41351	北纬: 26.33263	
塔杆架设方式	三管塔	天线离地高度 (m)	12
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 11 日	13:30-14:00	
监测环境条件	天气: 多云	温度: 26℃	湿度: 38%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8LZ-CBN-岩脚菜籽冲 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测结果


序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	1F 房边	23	50	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.025
2	1F 房边	23	50	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.022
3	2F 楼房边	23	30	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.034
4	小路边	23	50	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.039

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

4、8LZ-CBN-岩脚菜籽冲 PAHHHDPT 基站电磁环境监测周边照片



5、8LZ-CBN-岩脚菜籽冲 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测点位 频谱分布图

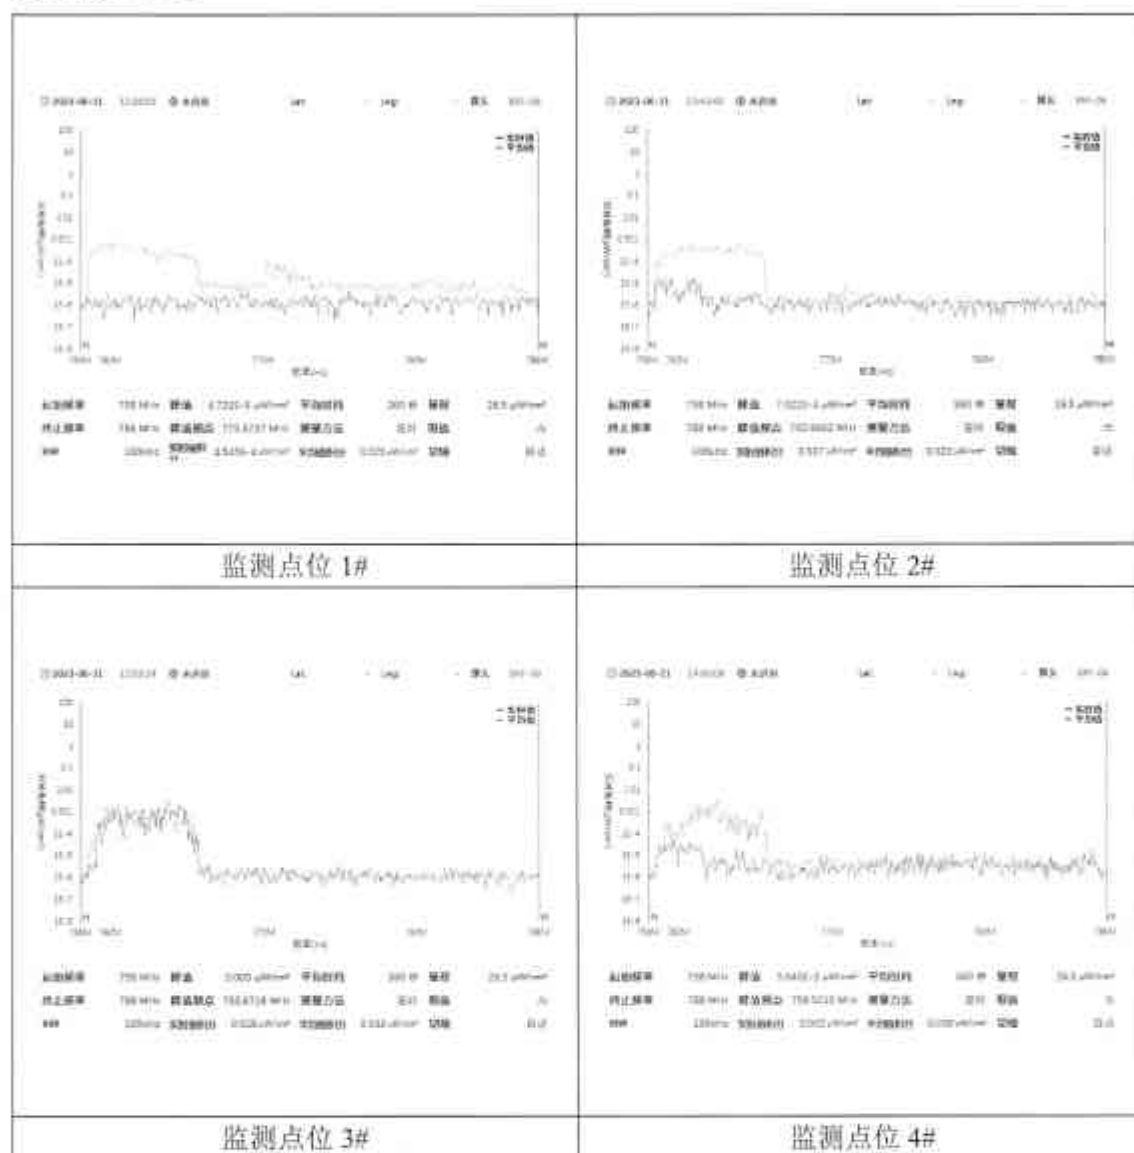

66、8LZ-CBN-岩脚骂陇 PAHHHDPVT 基站电磁辐射环境监测

1、8LZ-CBN-岩脚骂陇 PAHHHDPVT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8LZ-CBN-岩脚骂陇 PAHHHDPVT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	岩脚骂陇		
基站坐标	东经: 105.40104	北纬: 26.32633	
塔杆架设方式	山顶抱杆	天线离地高度 (m)	48
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 11 日	9:58-10:30	
监测环境条件	天气: 多云	温度: 23℃	湿度: 46%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8LZ-CBN-岩脚骂陇 PAHHHDPVT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	X019 边	46	40	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.014
2	X019 边	46	50	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.028
3	纳晴高速边	46	20	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.049
4	纳晴高速边	46	50	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.035

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8LZ-CBN-岩脚骂陇 PAHHHPVT 基站电磁辐射环境监测 点位示意图

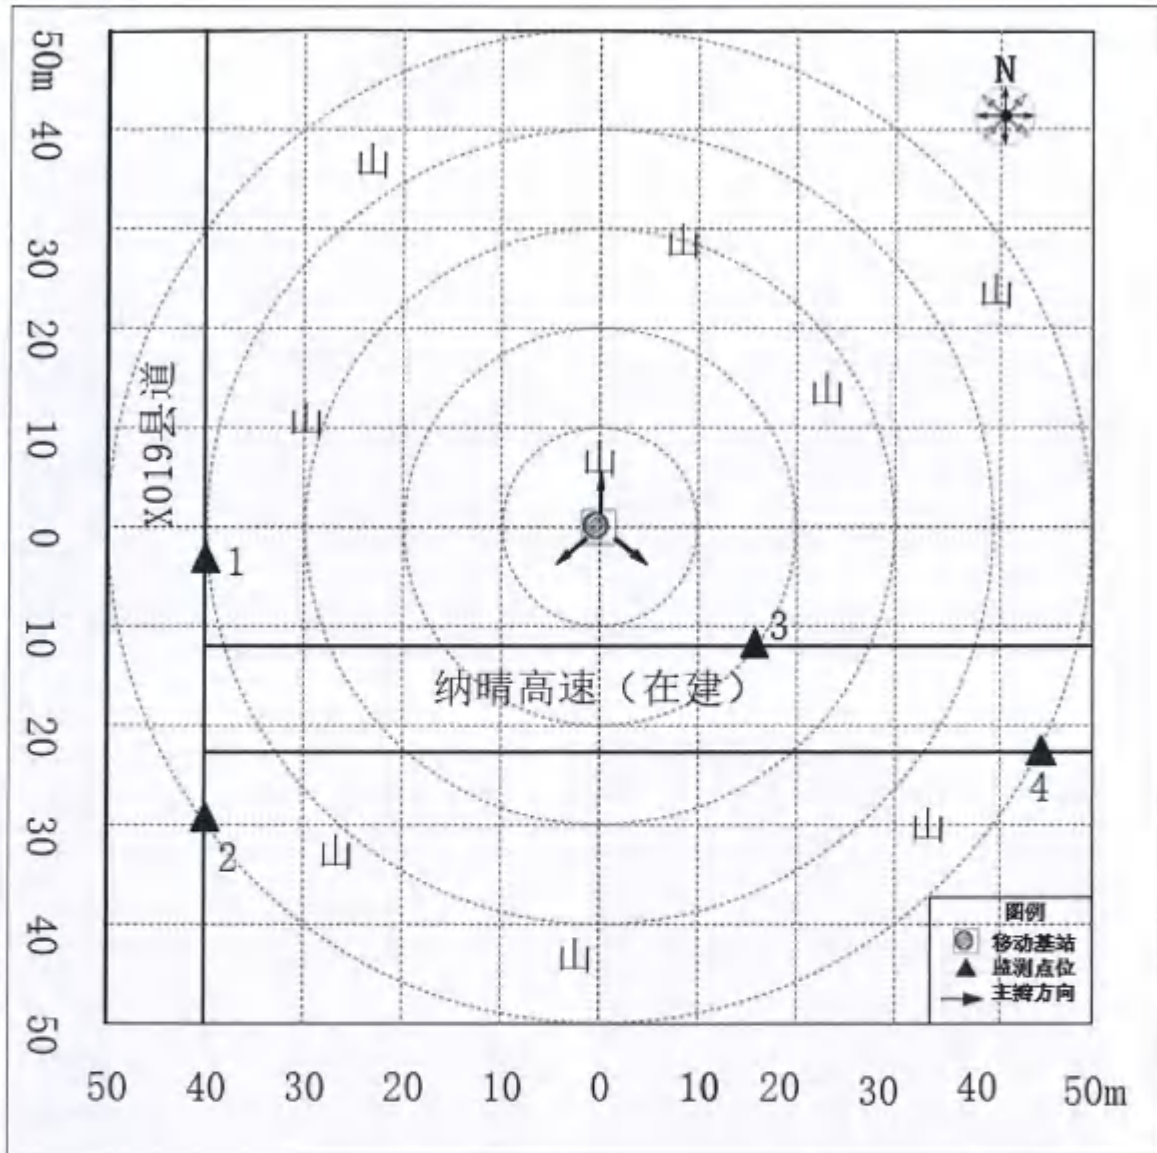

4、8LZ-CBN-岩脚骂陇 PAHHHDPVT 基站电磁环境监测周边照片



5、8LZ-CBN-岩脚骂陇 PAHHDPVT 基站电磁辐射环境监测点位 频谱分布图

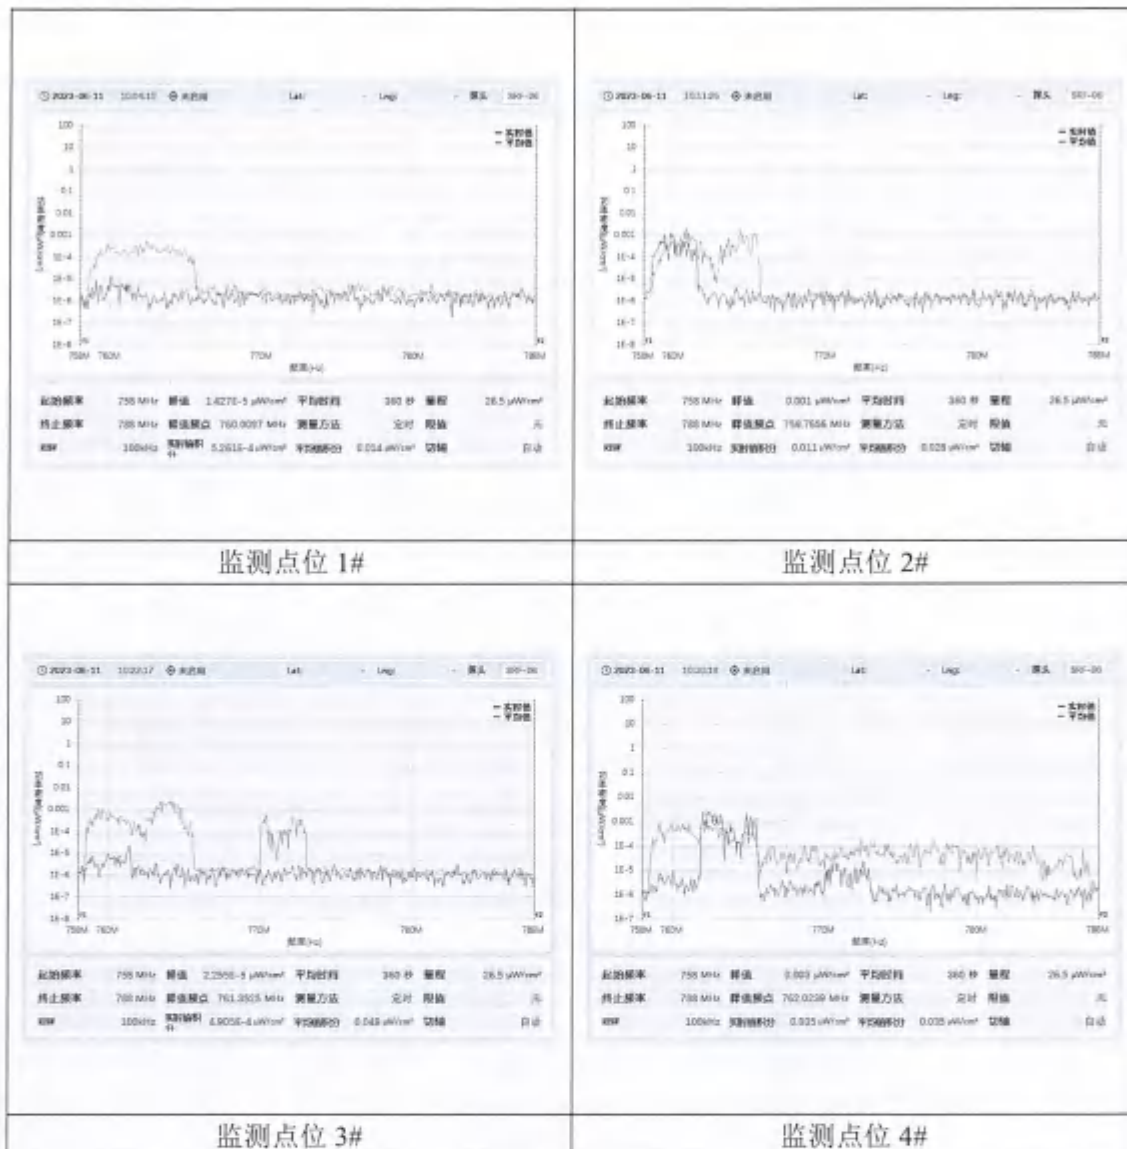

67、8LZ-CBN-高桥 PAHHHDPV 基站电磁辐射环境监测

1、8LZ-CBN-高桥 PAHHHDPV 基站监测基本信息一览表


监测项目	8LZ-CBN-高桥 PAHHHDPV 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	高桥		
基站坐标	东经:	105.402622	北纬: 26.316091
塔杆架设方式	山顶抱杆	天线离地高度（m）	6
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 11 日	8:44-9:15	
监测环境条件	天气: 多云	温度: 20℃	湿度: 53%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6\times 10^{-9}\text{W/m}^2\sim 238\text{ W/m}^2$ 线性误差: $\leq\pm 0.8\text{dB}$ （典型值）		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8LZ-CBN-高桥 PAHHHDPV 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	2F 楼房边	23	40	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.089
2	1F 房边	23	10	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.015
3	2F 楼房边	23	40	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.088
4	2F 楼房边	23	30	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.041

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8LZ-CBN-高桥 PAHHHDPV 基站电磁辐射环境监测点位示意图

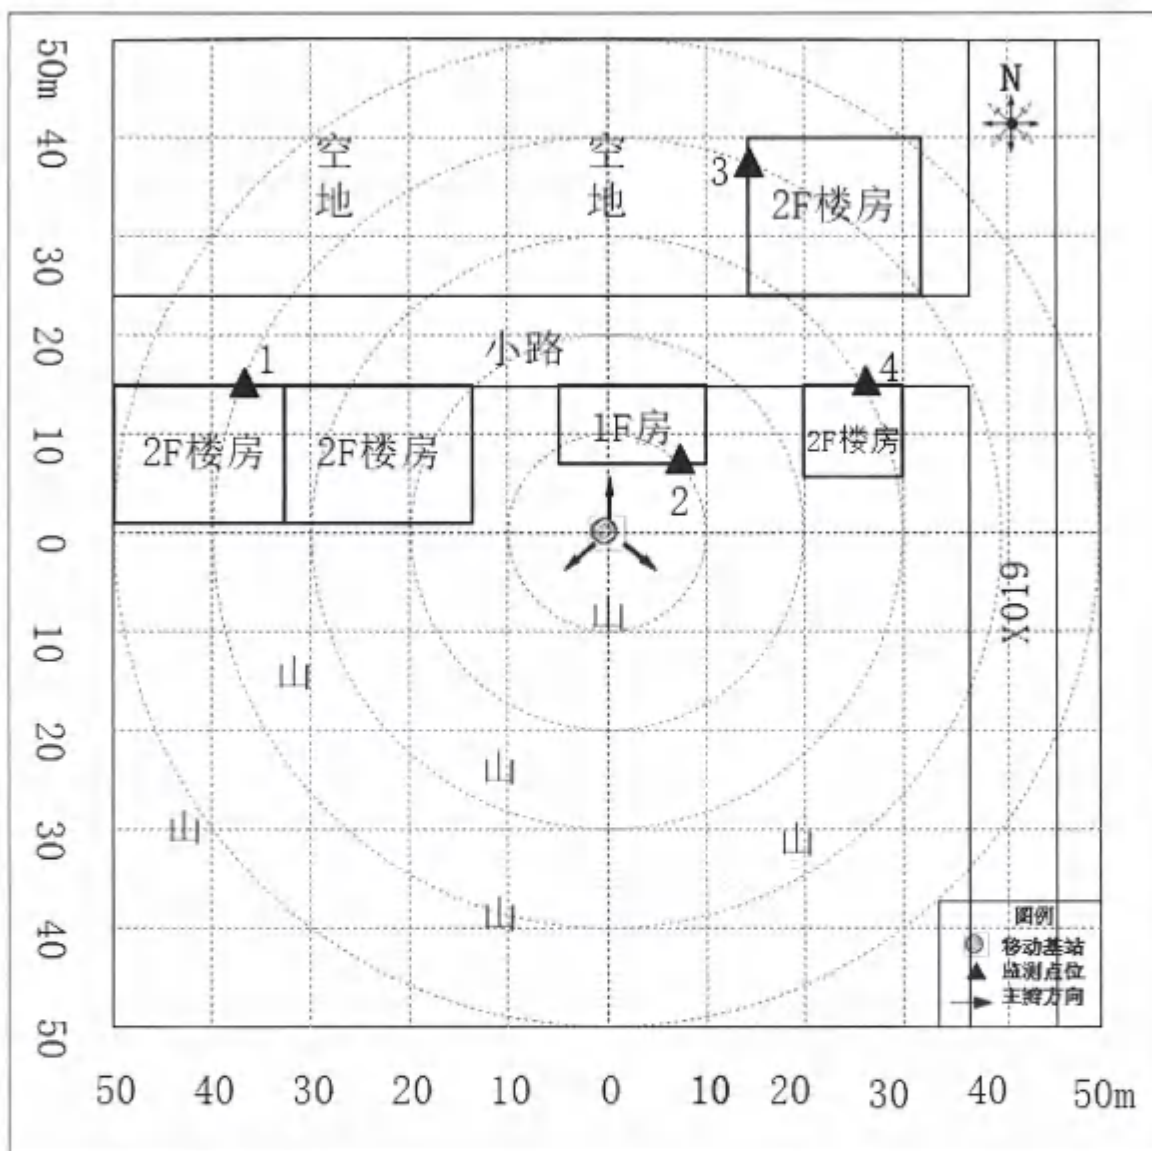

4、8LZ-CBN-高桥 PAHHHDPV 基站电磁环境监测周边照片



5、8LZ-CBN-高桥 PAHHHPV 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

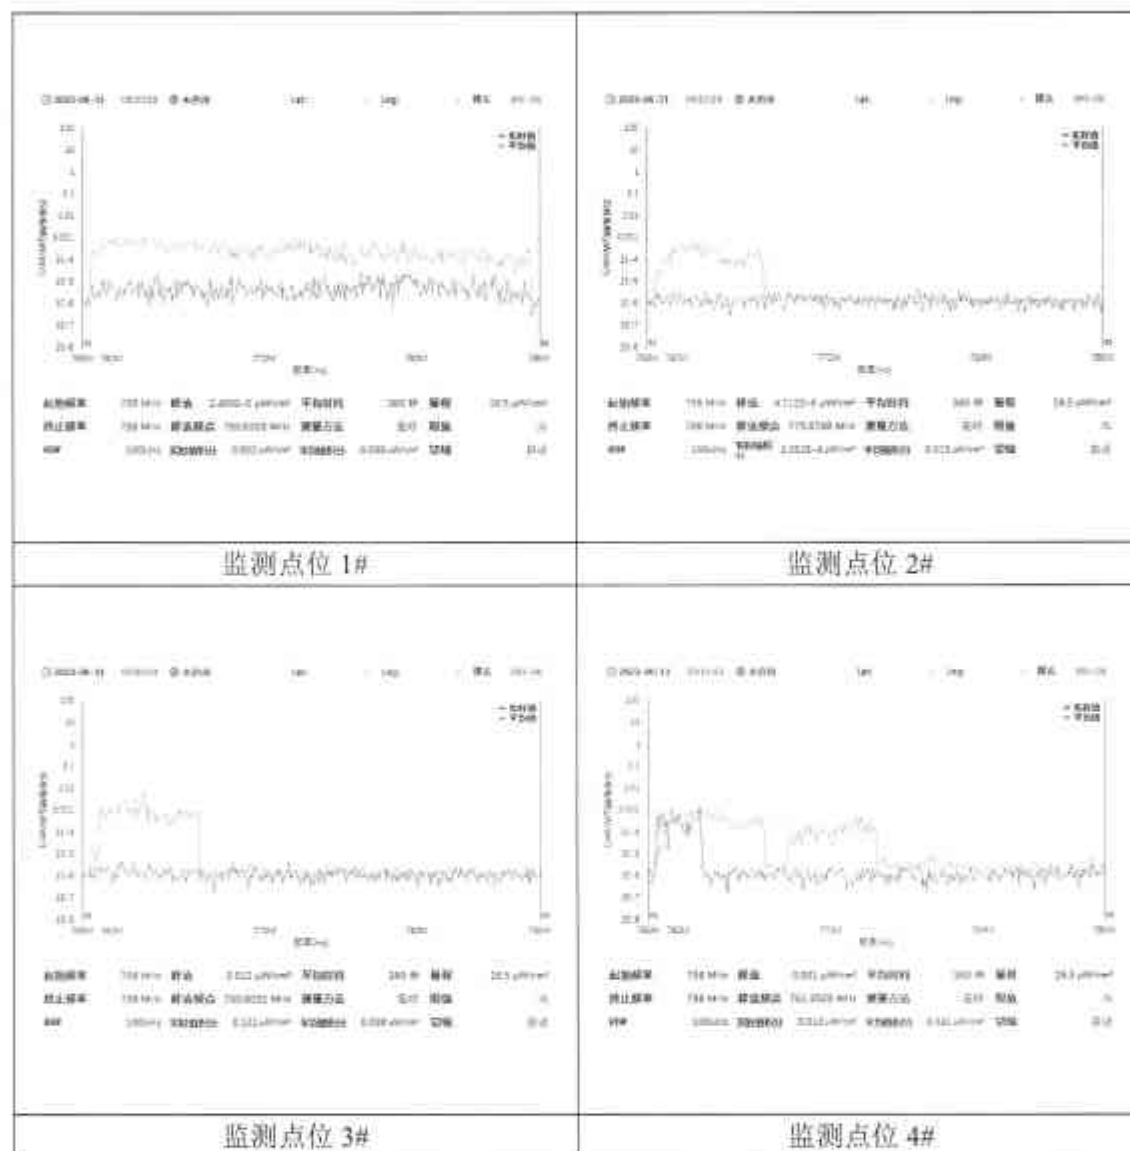

68、8LZ-CBN-岩脚中学 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测

1、8LZ-CBN-岩脚中学 PAHHHDPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8LZ-CBN-岩脚中学 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	高桥		
基站坐标	东经: 105.3959928	北纬: 26.33364028	
塔杆架设方式	山顶抱杆	天线离地高度 (m)	6
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 11 日	9:20-9:50	
监测环境条件	天气: 多云	温度: 21℃	湿度: 49%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8LZ-CBN-岩脚中学 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测结果


序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	2F 楼房边	33	30	3	中国移 动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.025
2	3F 楼房边	33	50	3	中国移 动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.024
3	X019 边	33	40	3	中国移 动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.020
4	X019 边	33	40	3	中国移 动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.011

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8LZ-CBN-岩脚中学 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测 点位示意图

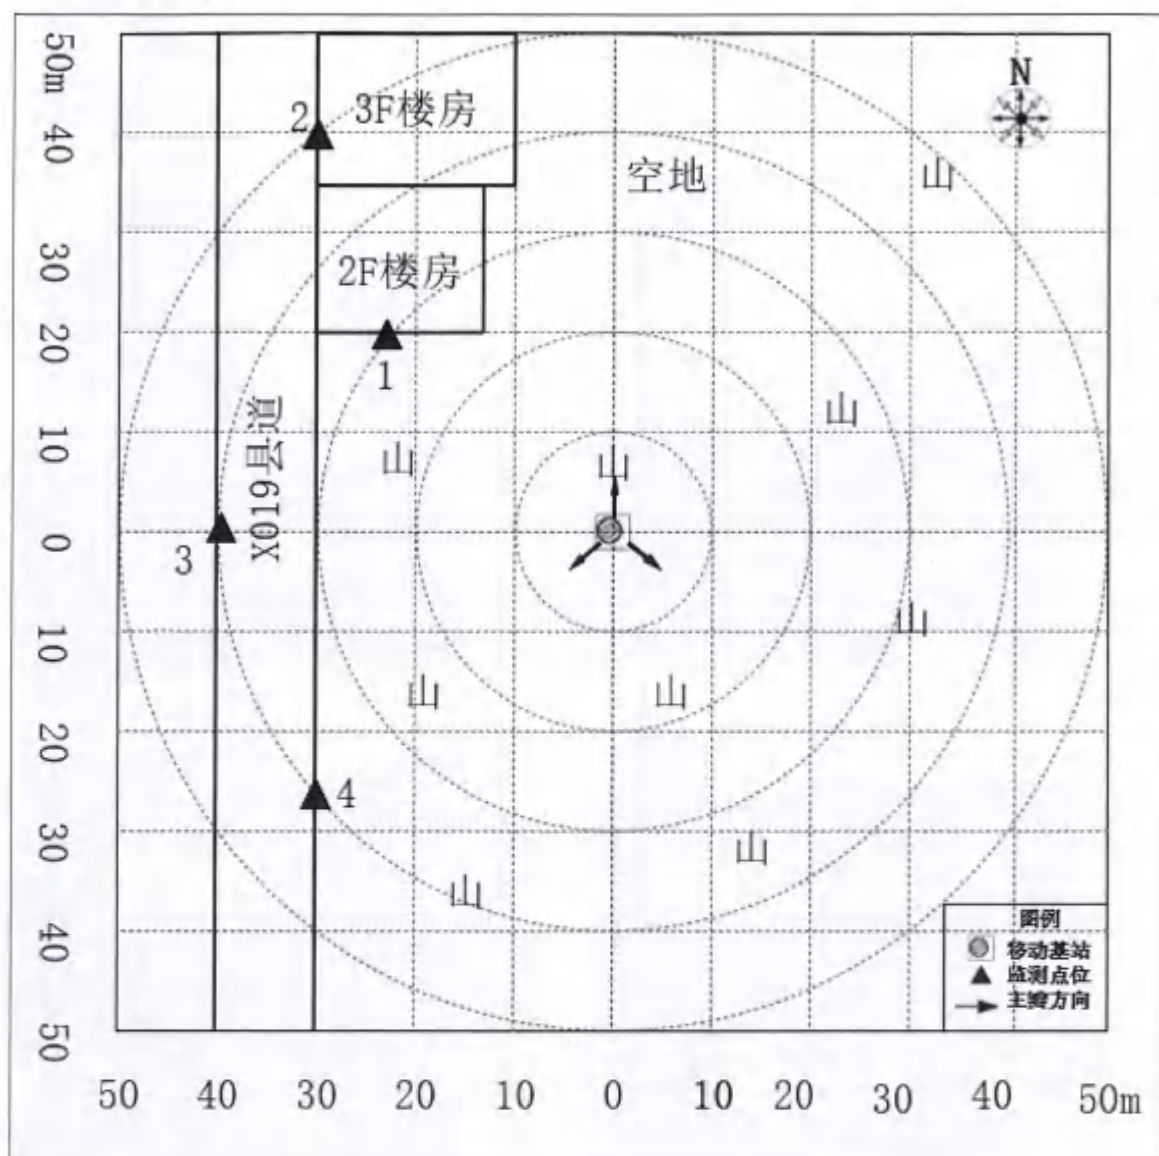

4、8LZ-CBN-岩脚中学 PAHHHDPT 基站电磁环境监测周边照片

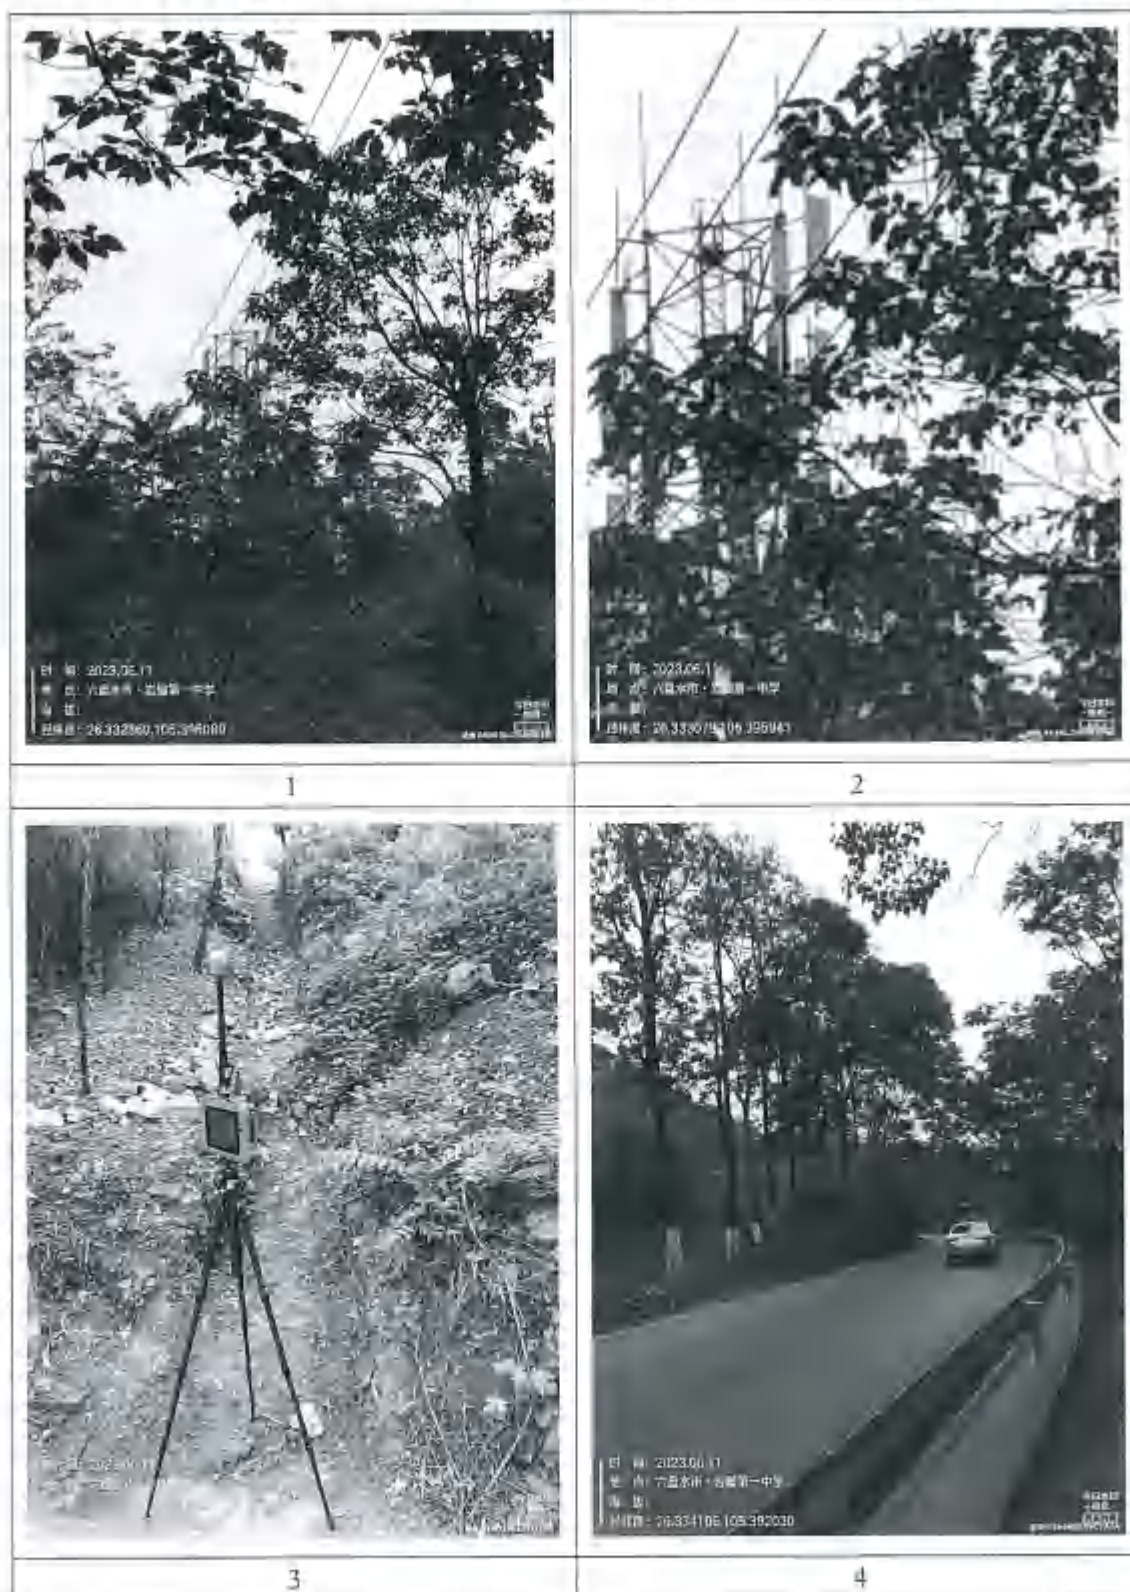

5、8LZ-CBN-岩脚中学 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

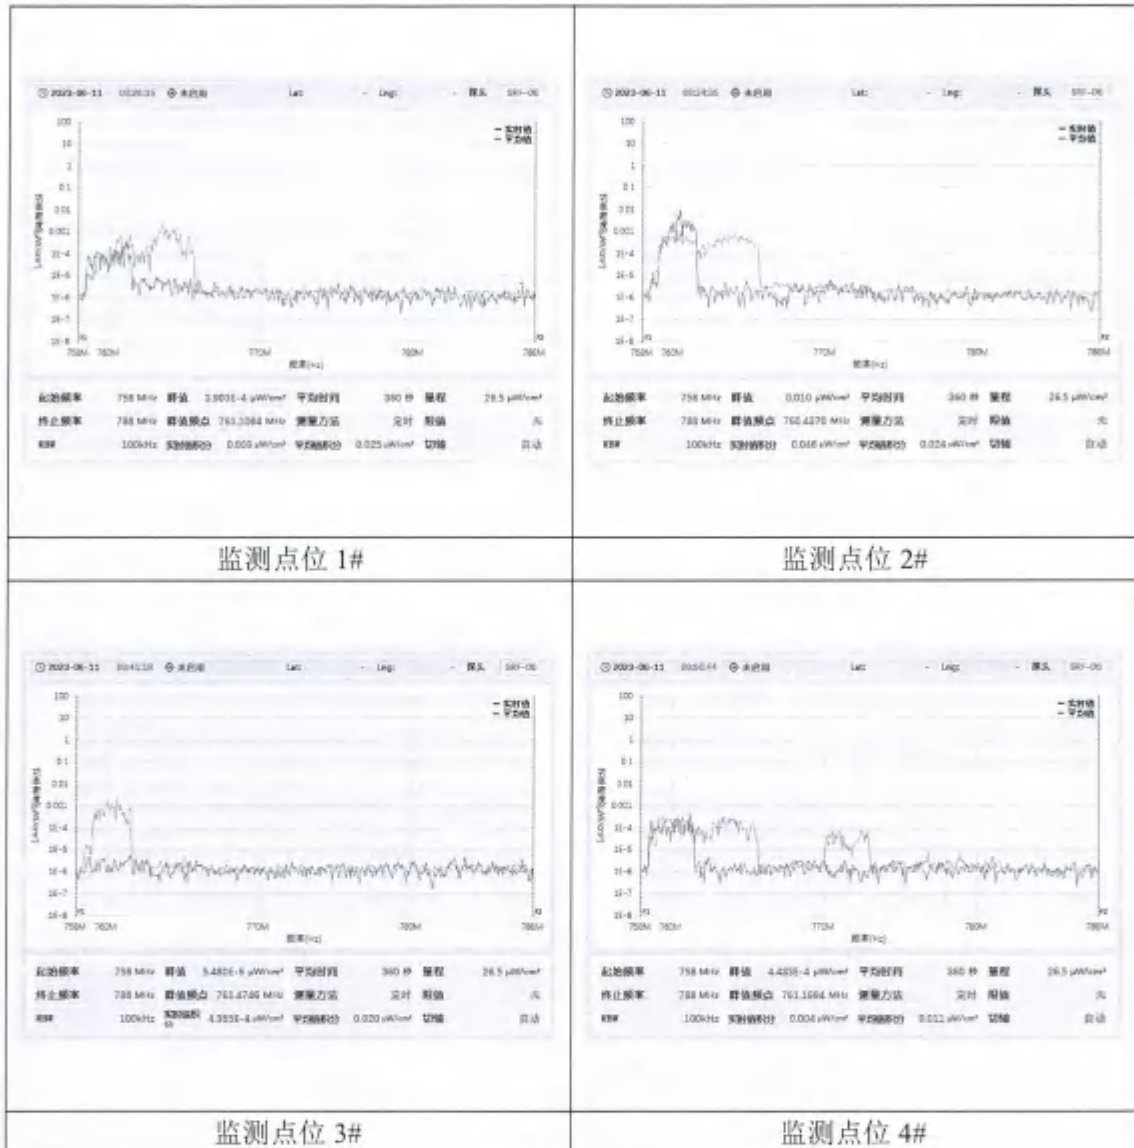

69、8LZ-CBN-民乐村 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测

1、8LZ-CBN-民乐村 PAHHHDPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8LZ-CBN-民乐村 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	民乐村		
基站坐标	东经:	105.414483	北纬: 26.348865
塔杆架设方式	普通地面塔	天线离地高度 (m)	25
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 11 日	14:08-14:39	
监测环境条件	天气: 多云	温度: 27℃	湿度: 34%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6\times10^{-9}\text{W/m}^2\sim238\text{ W/m}^2$ 线性误差: $\leq\pm0.8\text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8LZ-CBN-民乐村 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测结果


序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	小路边	33	40	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.028
2	小路边	33	40	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.044
3	小路边	33	30	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.057
4	农田边	33	50	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.046

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8LZ-CBN-民乐村 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

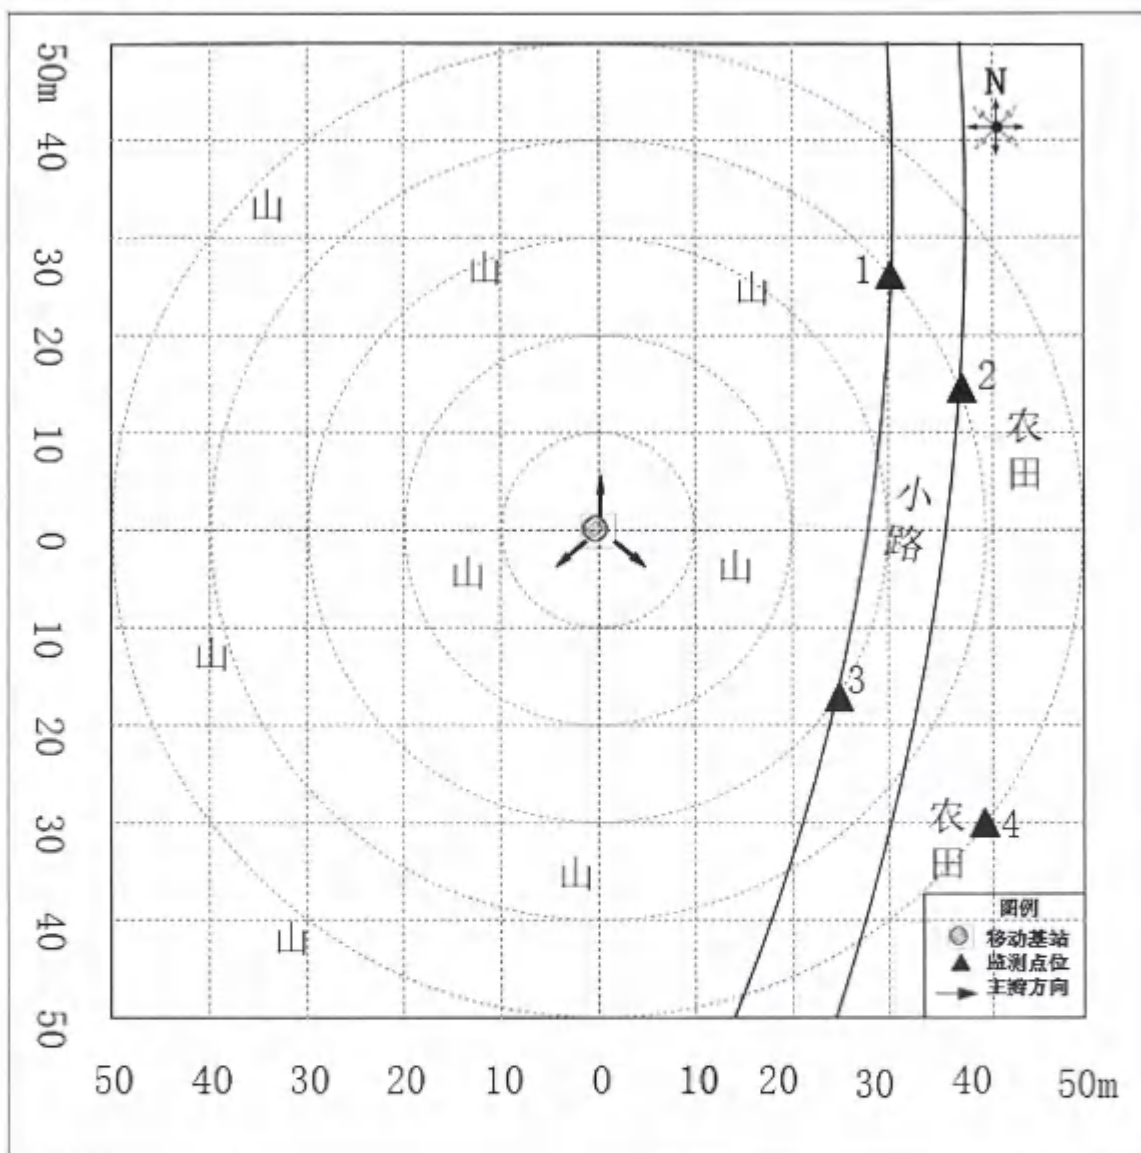

4、8LZ-CBN-民乐村 PAHHHDPT 基站电磁环境监测周边照片

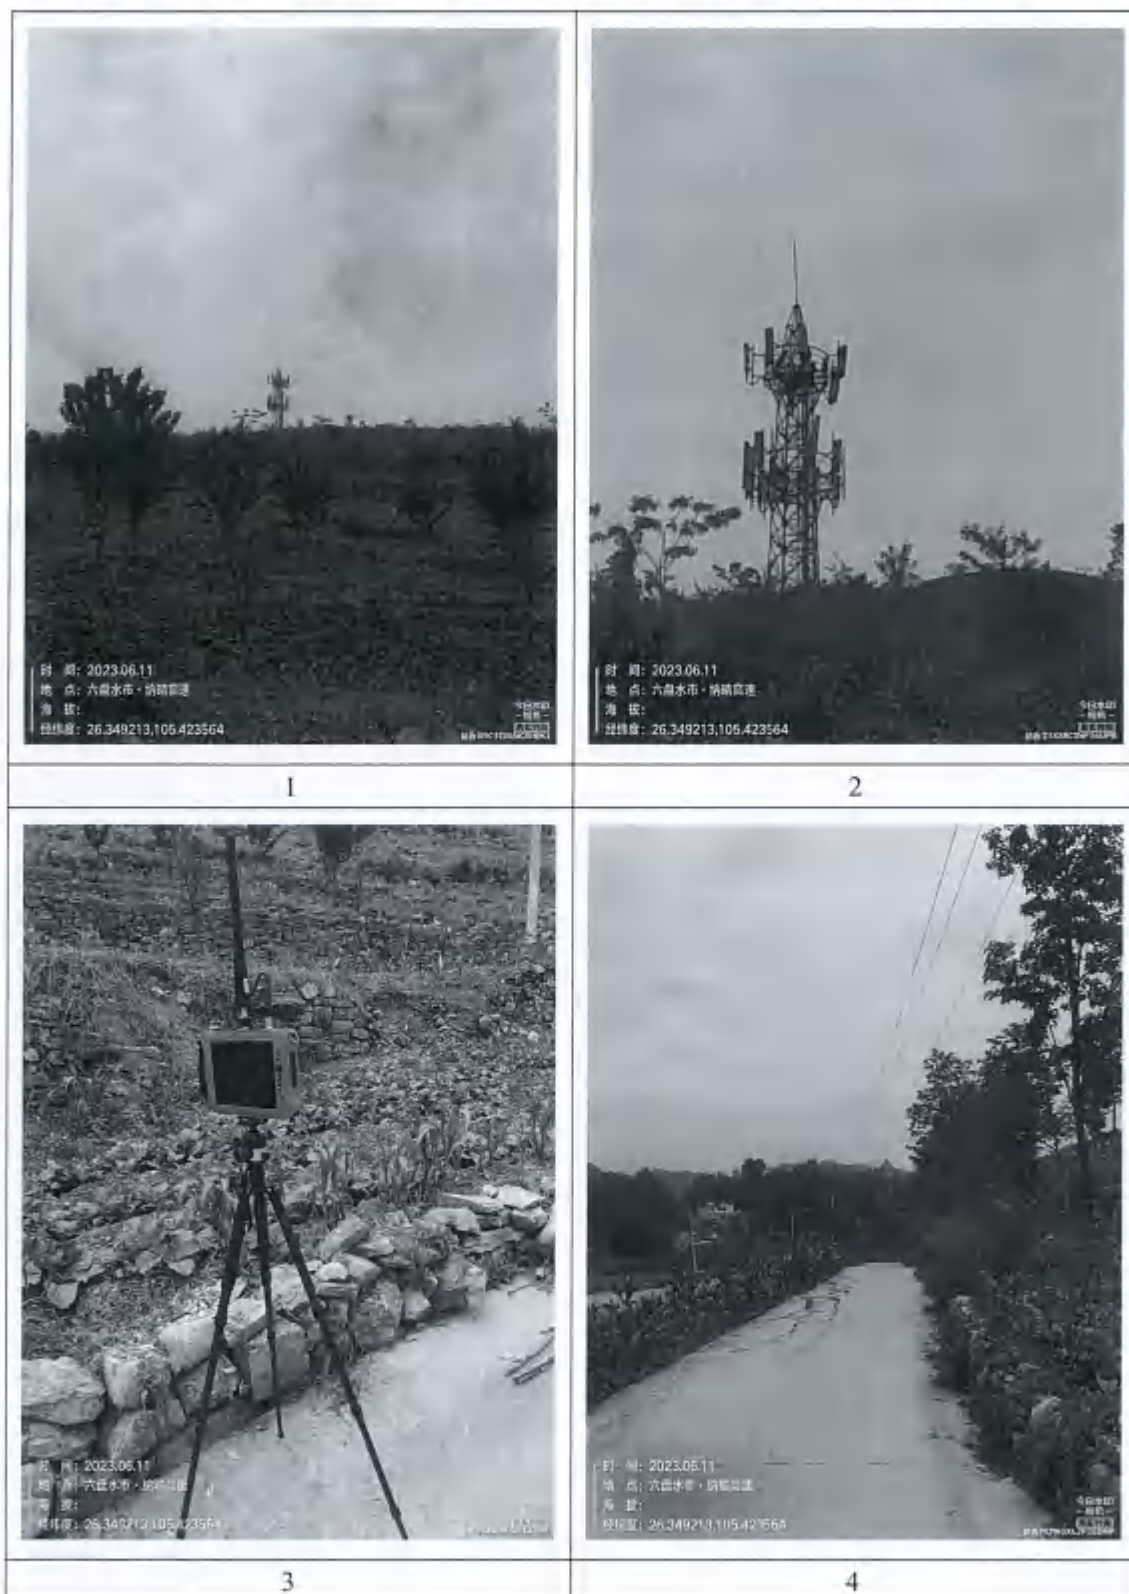

5、8LZ-CBN-民乐村 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

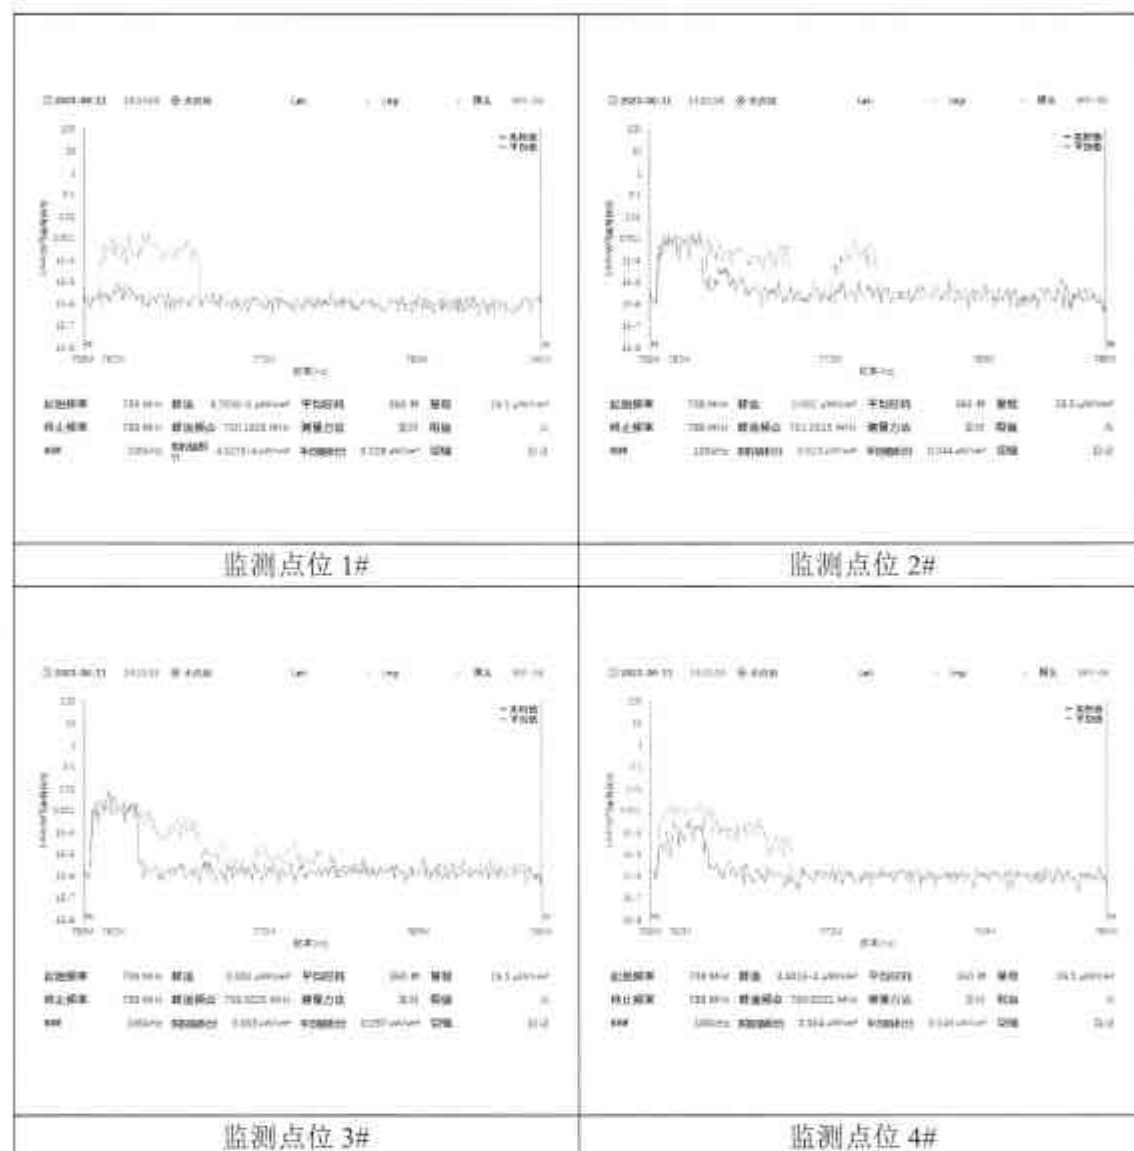

70、8LZ-CBN-岩脚水厂 PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测

1、8LZ-CBN-岩脚水厂 PAHHHYPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8LZ-CBN-岩脚水厂 PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	岩脚水厂		
基站坐标	东经:	105.38179	北纬: 26.34527
塔杆架设方式	增高架	天线离地高度 (m)	15
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 11 日	11:20-11:50	
监测环境条件	天气: 多云	温度: 25℃	湿度: 43%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8LZ-CBN-岩脚水厂 PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测结果


序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	1F 房边	13	40	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.052
2	内部路	13	50	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.040
3	4F 楼房边	13	20	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.040
4	1F 房边	13	20	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.053

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8LZ-CBN-岩脚水厂 PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测 点位示意图

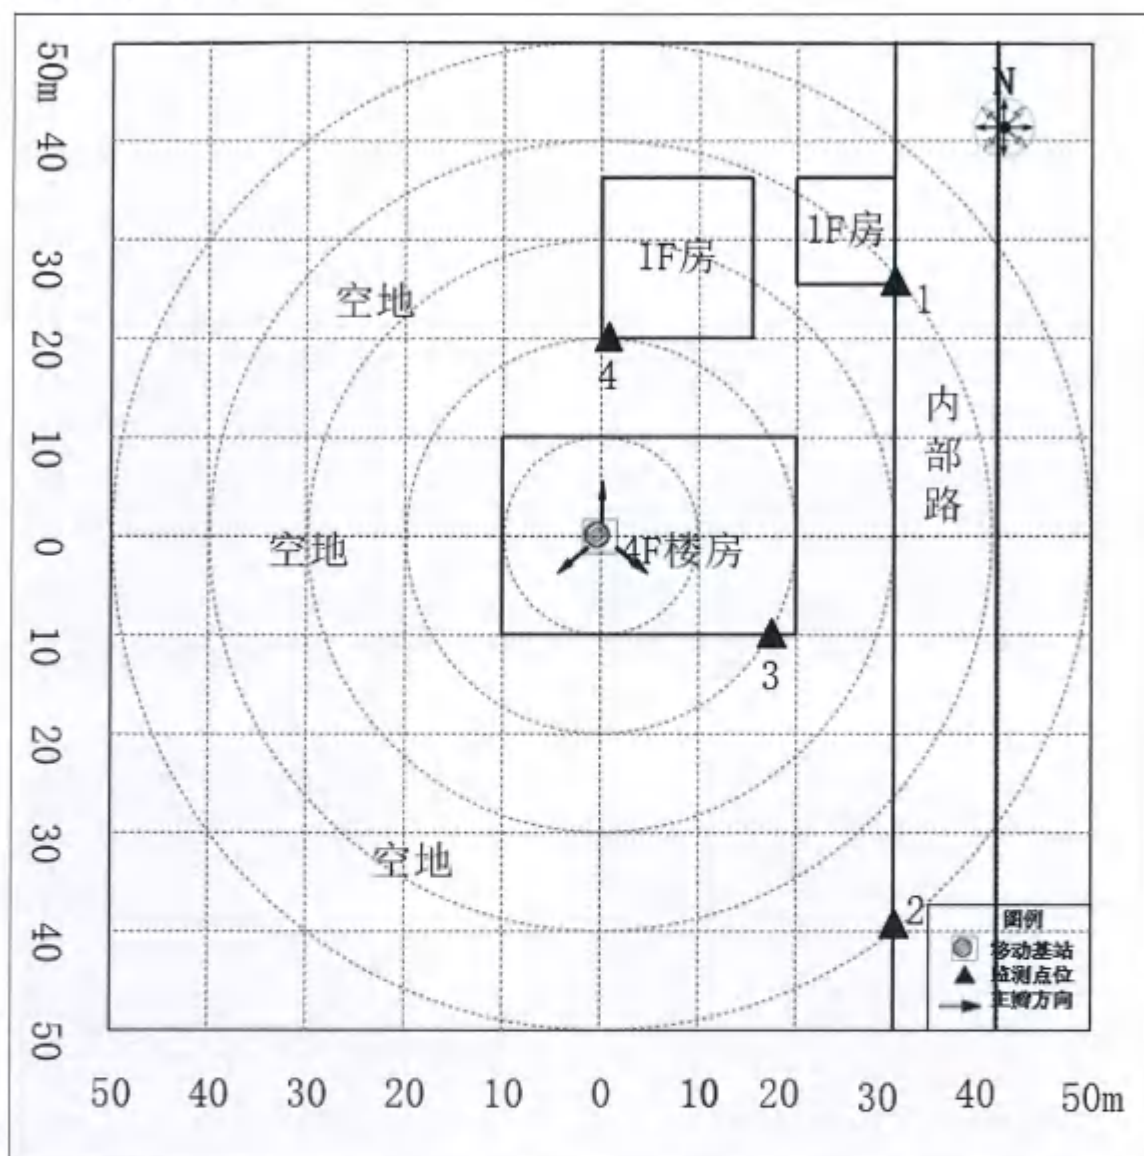

4、8LZ-CBN-岩脚水厂 PAHHHYPT 基站电磁环境监测周边照片

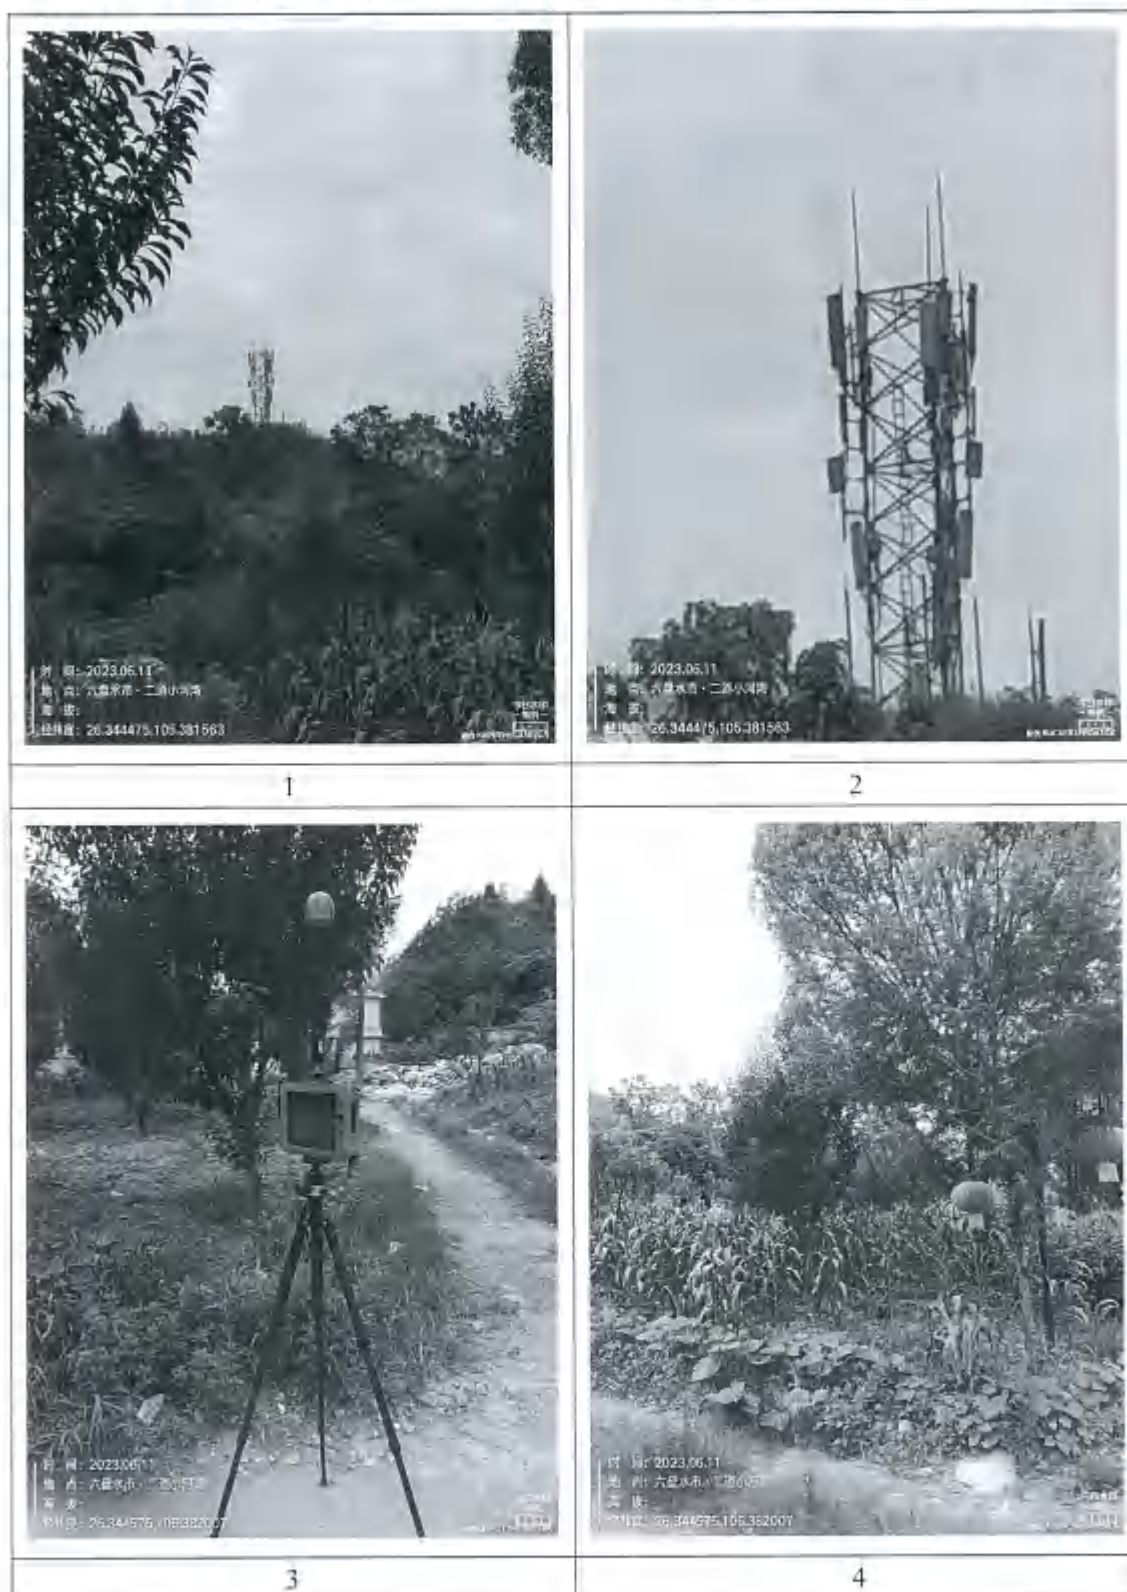

5、8LZ-CBN-岩脚水厂 PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

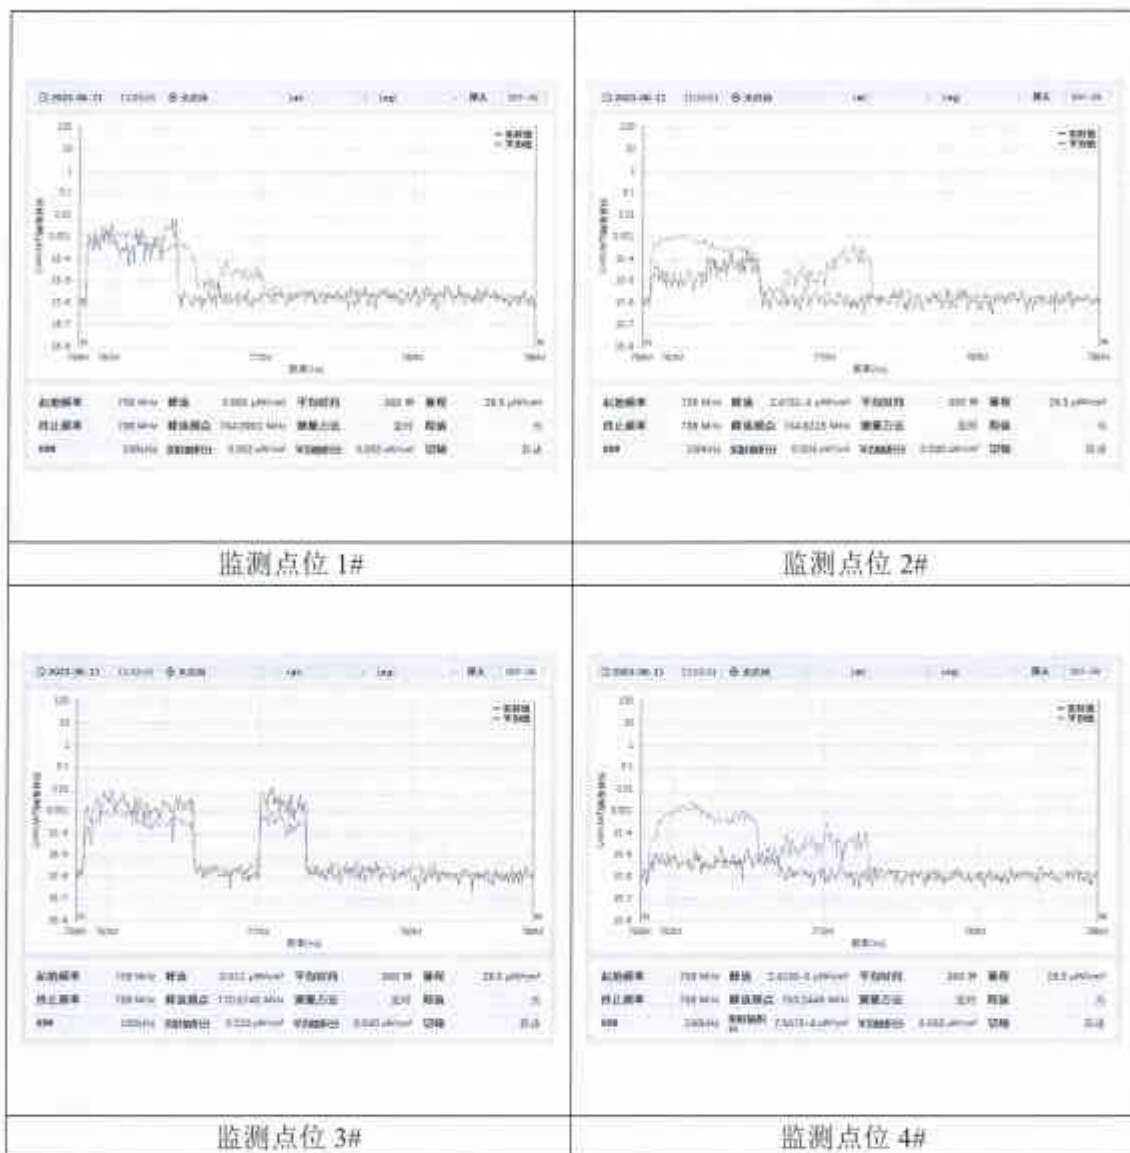

71、8LZ-CBN-岱翁 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、8LZ-CBN-岱翁 PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8LZ-CBN-岱翁 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	岱翁		
基站坐标	东经:	105.42443	北纬: 26.29879
塔杆架设方式	角钢塔	天线离地高度（m）	30
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 11 日	8:06-8:38	
监测环境条件	天气: 多云	温度: 19℃	湿度: 53%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: 2.6×10 ⁻⁹ W/m ² ~238 W/m ² 线性误差: ≤±0.8dB（典型值）		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8LZ-CBN-岱翁 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测结果


序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	2F 楼房边	28	20	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.018
2	2F 楼房边	28	20	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.059
3	1F 房边	28	50	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.042
4	小路边	28	40	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.036

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8LZ-CBN-岱翁 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

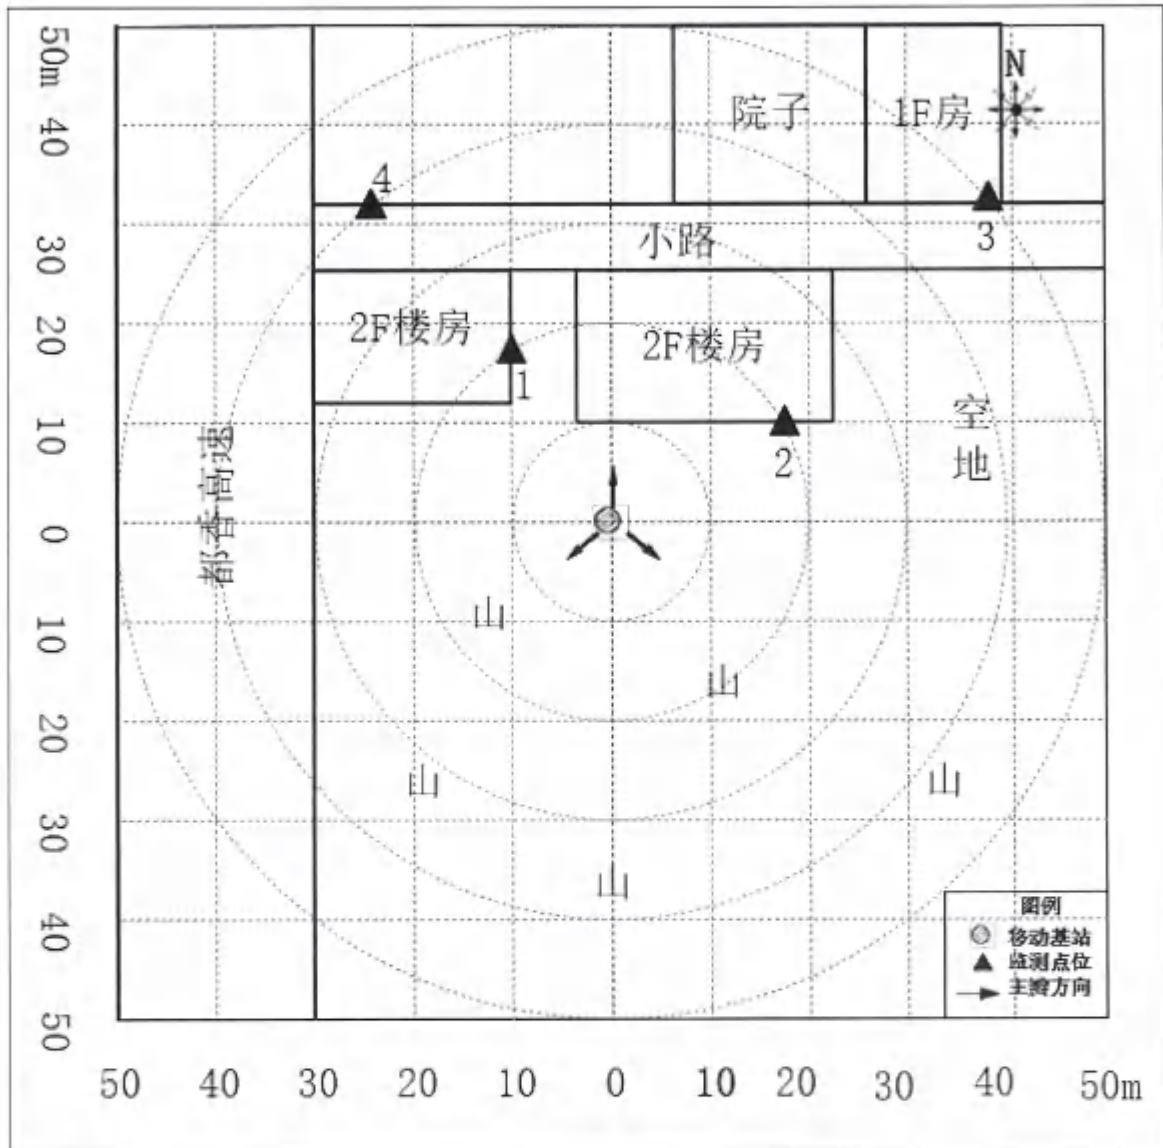

4、8LZ-CBN-岱翁 PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片

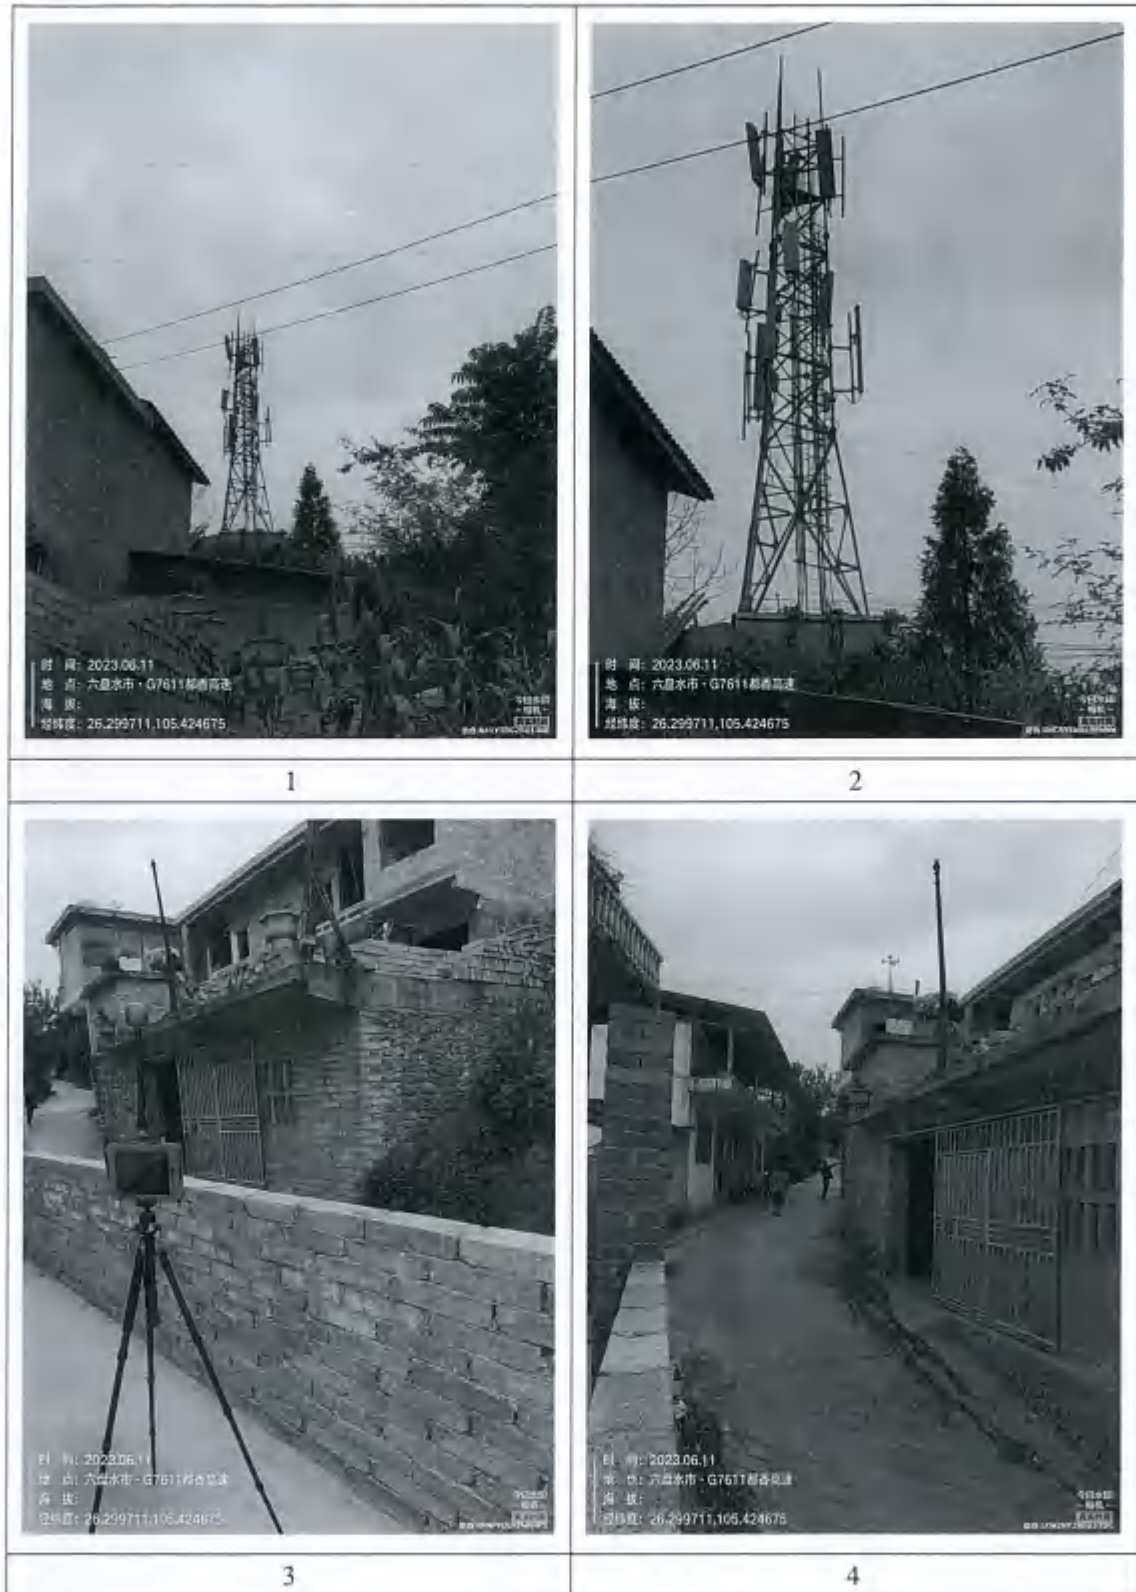

5、8LZ-CBN-岱翁 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

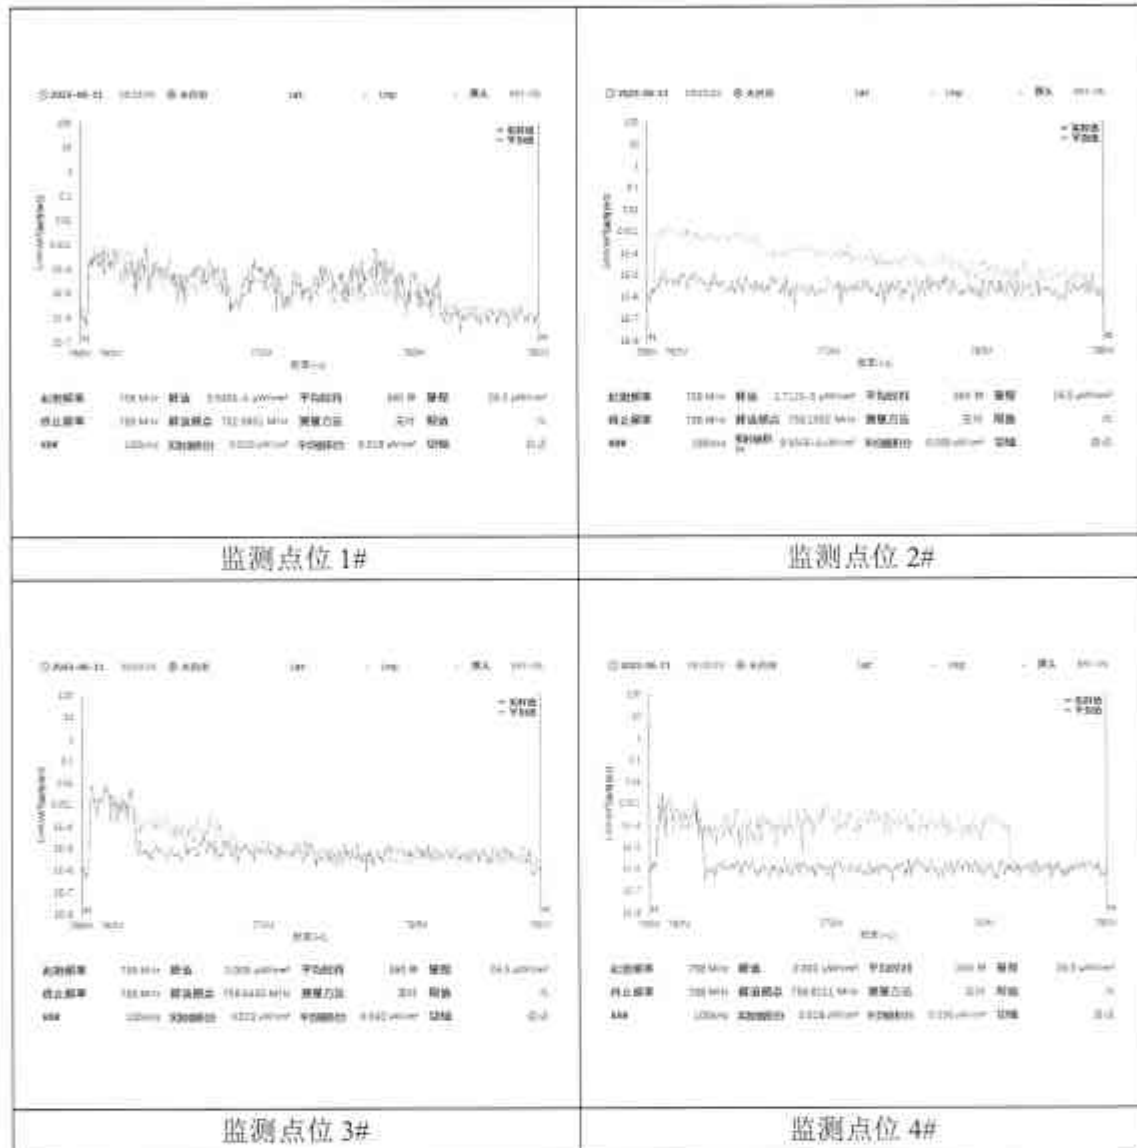

72、8LZ-CBN-黑塘 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、8LZ-CBN-黑塘 PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8LZ-CBN-黑塘 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	黑塘		
基站坐标	东经：105.26642	北纬：26.40363	
塔杆架设方式	普通地面塔	天线离地高度（m）	24
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 17 日	8:30-9:00	
监测环境条件	天气：多云	温度：19℃	湿度：70%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：S-1496 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1586 校准证书编号：1023CJ0400177 检测日期：2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：2.6×10 ⁻⁹ W/m ² ~238 W/m ² 线性误差：≤±0.8dB（典型值）		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8LZ-CBN-黑塘 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测结果


序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	2F 楼房边	50	40	3	中国移 动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.084
2	3F 楼房边	50	30	3	中国移 动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.068
3	1F 房边	50	50	3	中国移 动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.074
4	2F 楼房边	50	40	3	中国移 动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.038

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8LZ-CBN-黑塘 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

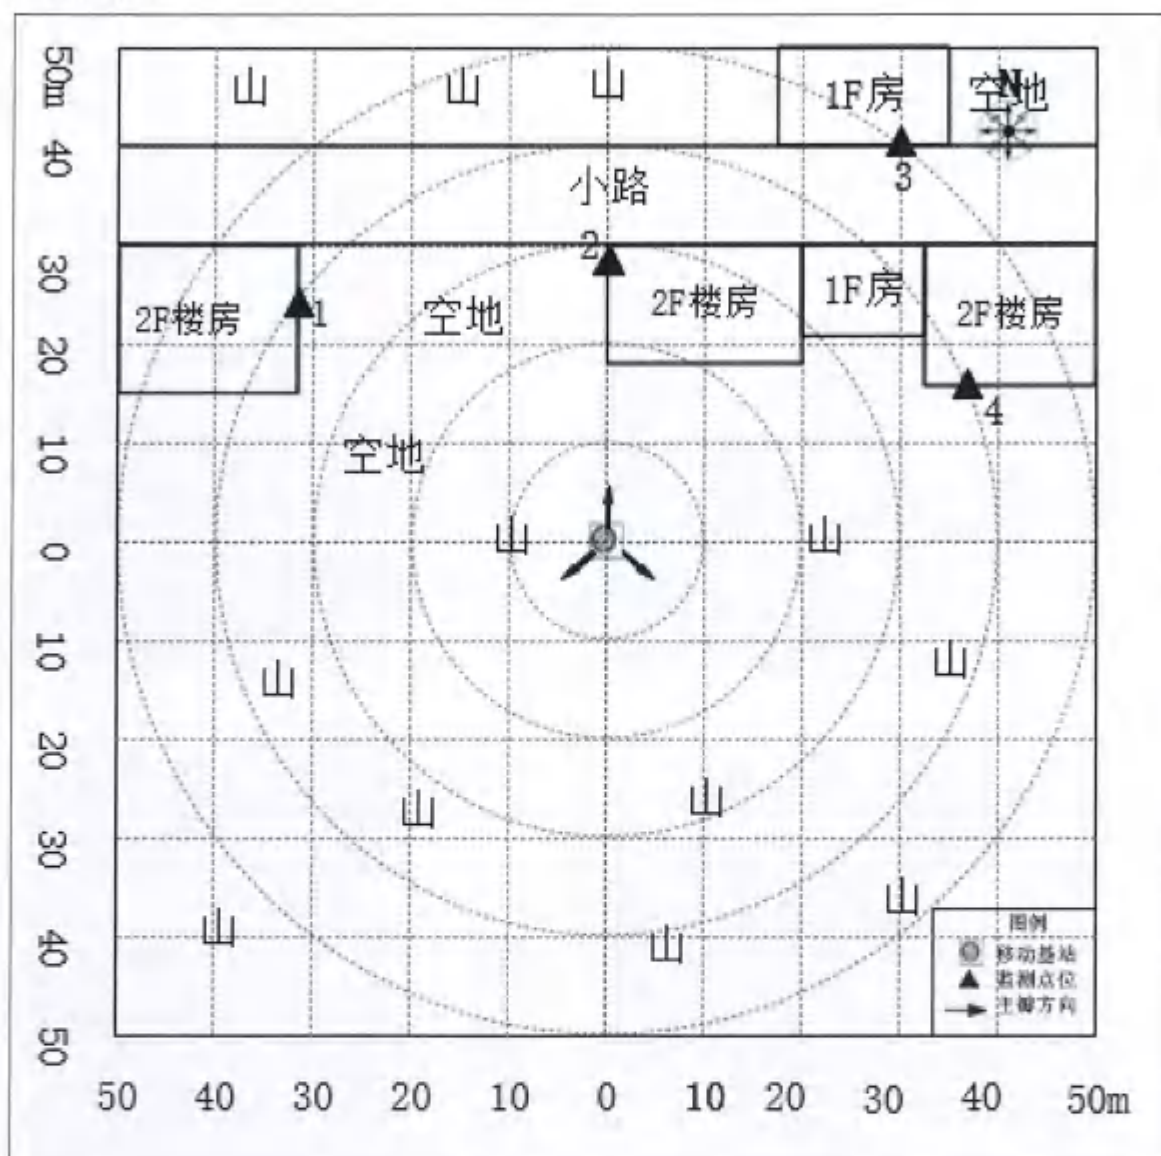

4、8LZ-CBN-黑塘 PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片

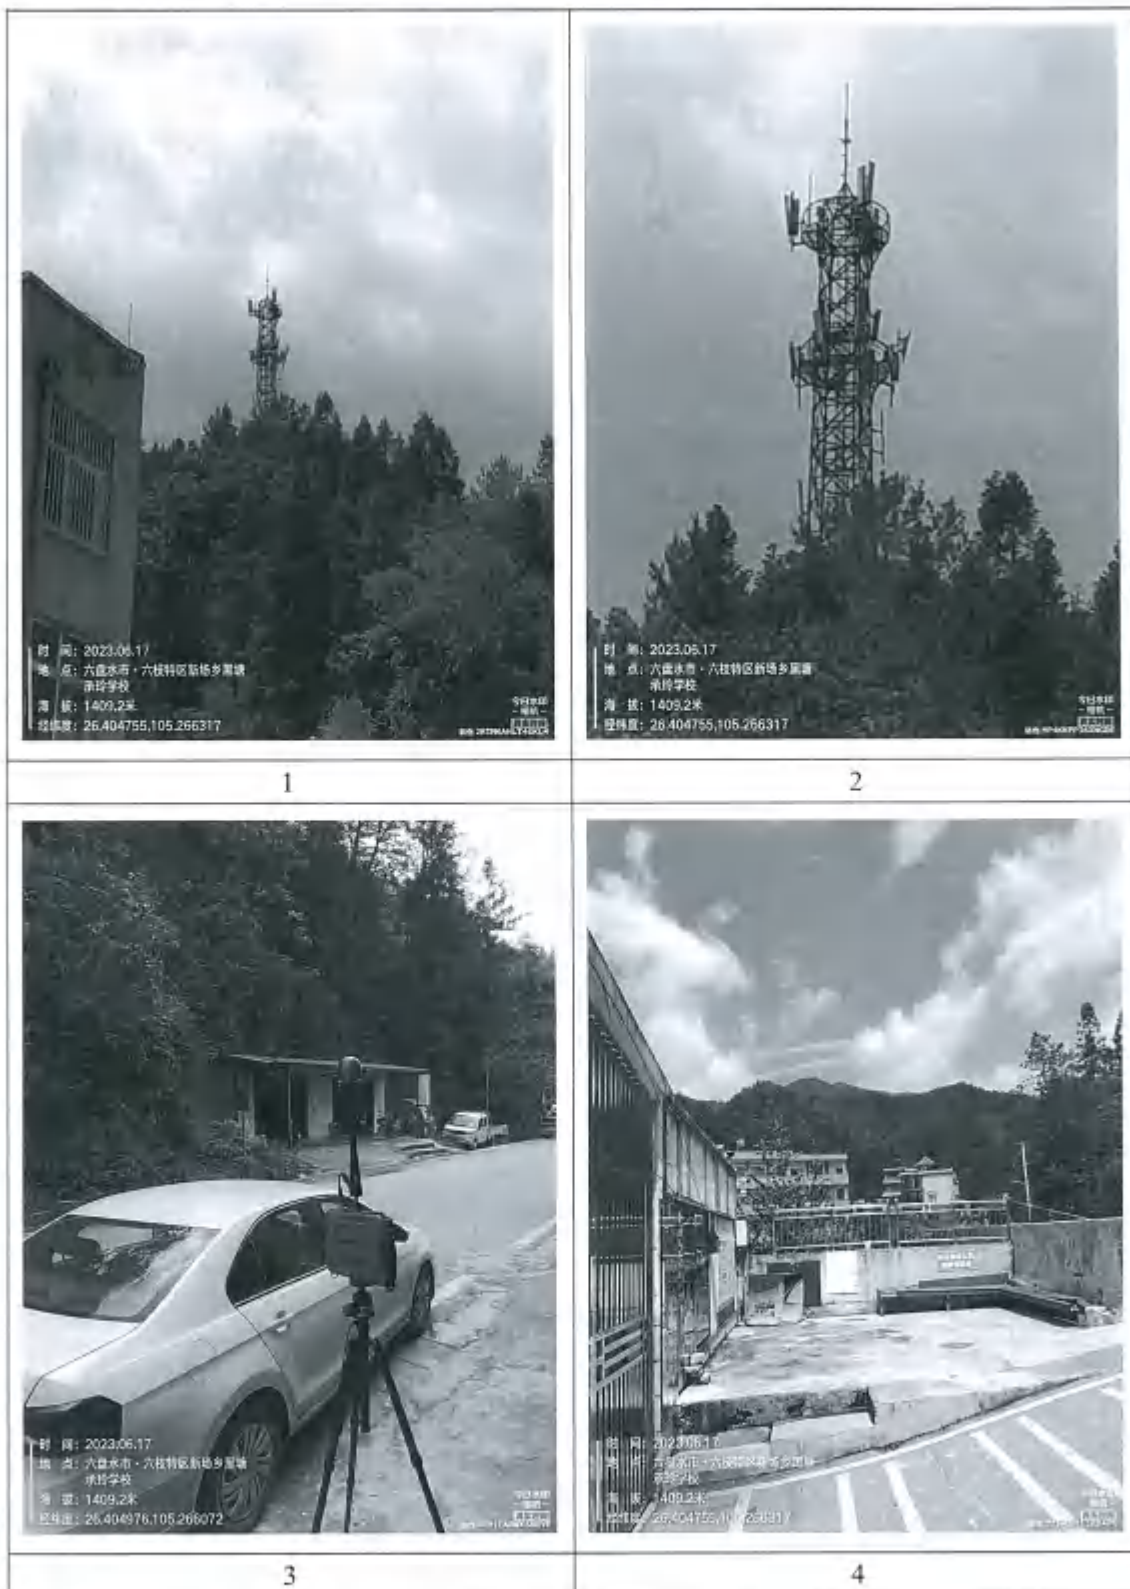

5、8LZ-CBN-黑塘 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

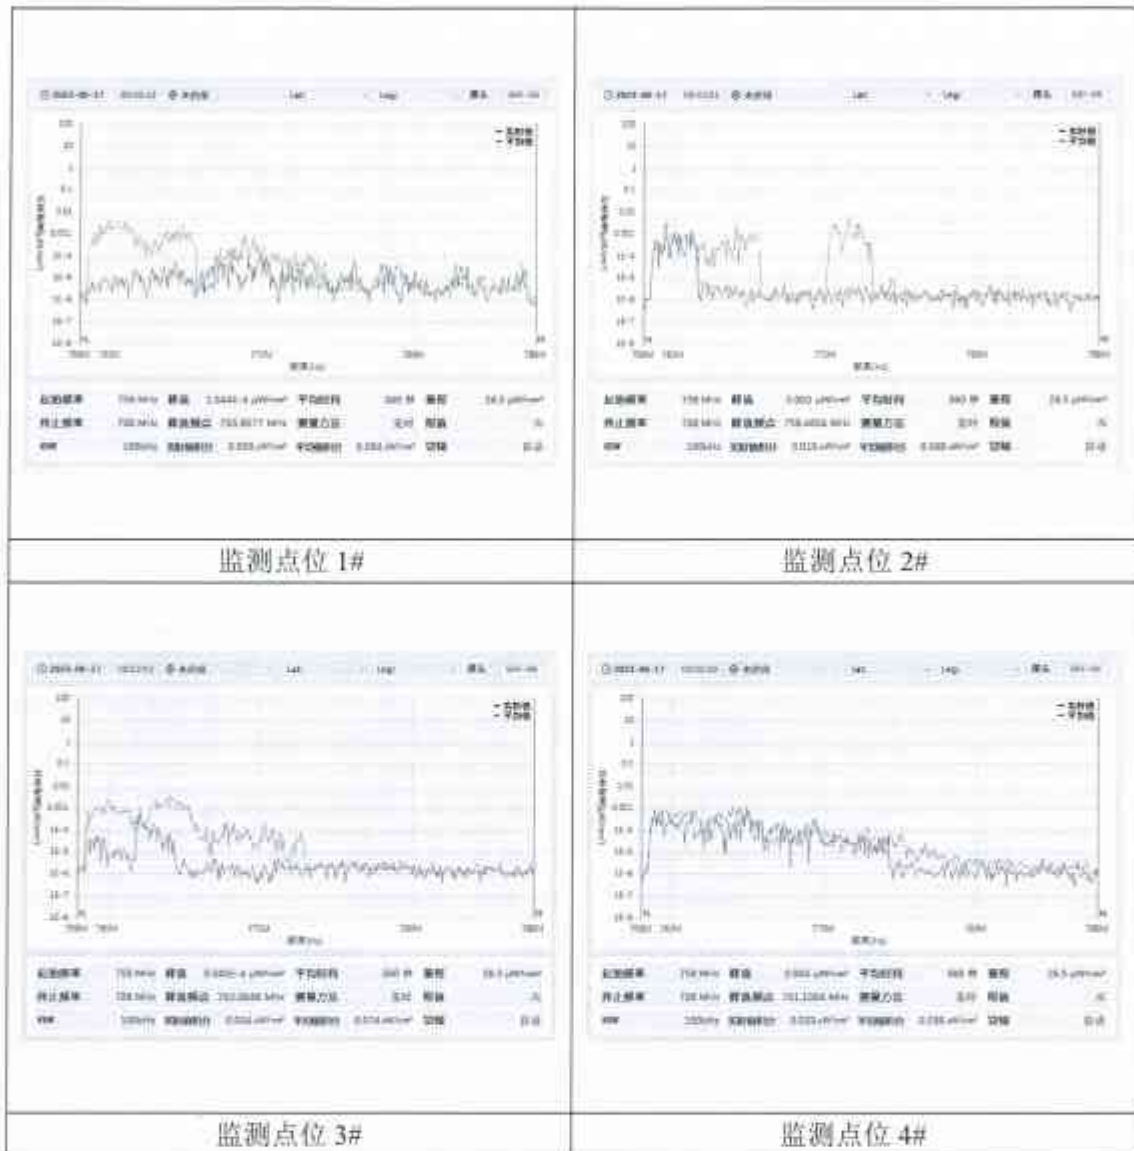

73、8LZ-CBN-黑塘林场 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、8LZ-CBN-黑塘林场 PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8LZ-CBN-黑塘林场 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	黑塘林场		
基站坐标	东经: 105.433182	北纬: 26.289207	
塔杆架设方式	普通地面塔	天线离地高度（m）	24
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 11 日	7:30-8:00	
监测环境条件	天气: 多云	温度: 17℃	湿度: 55%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: 2.6×10 ⁻⁹ W/m ² ~238 W/m ² 线性误差: ≤±0.8dB（典型值）		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8LZ-CBN-黑塘林场 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	X019 边	66	40	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.070
2	X019 边	66	20	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.050
3	X019 边	66	40	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.096
4	小路边	66	30	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.039

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8LZ-CBN-黑塘林场 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测 点位示意图

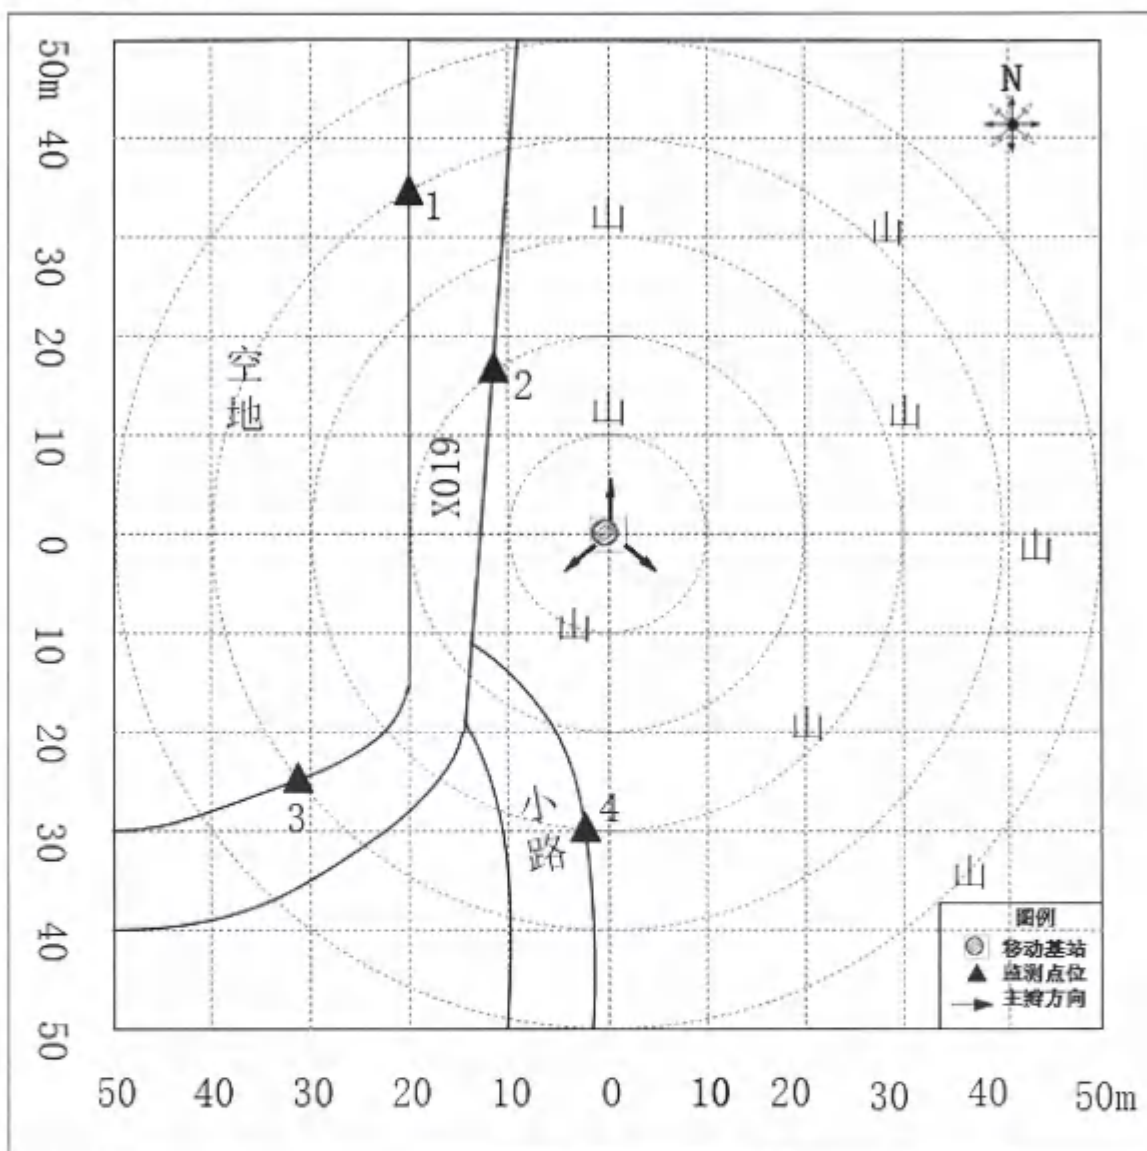

4、8LZ-CBN-黑塘林场 PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片



5、8LZ-CBN-黑塘林场 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

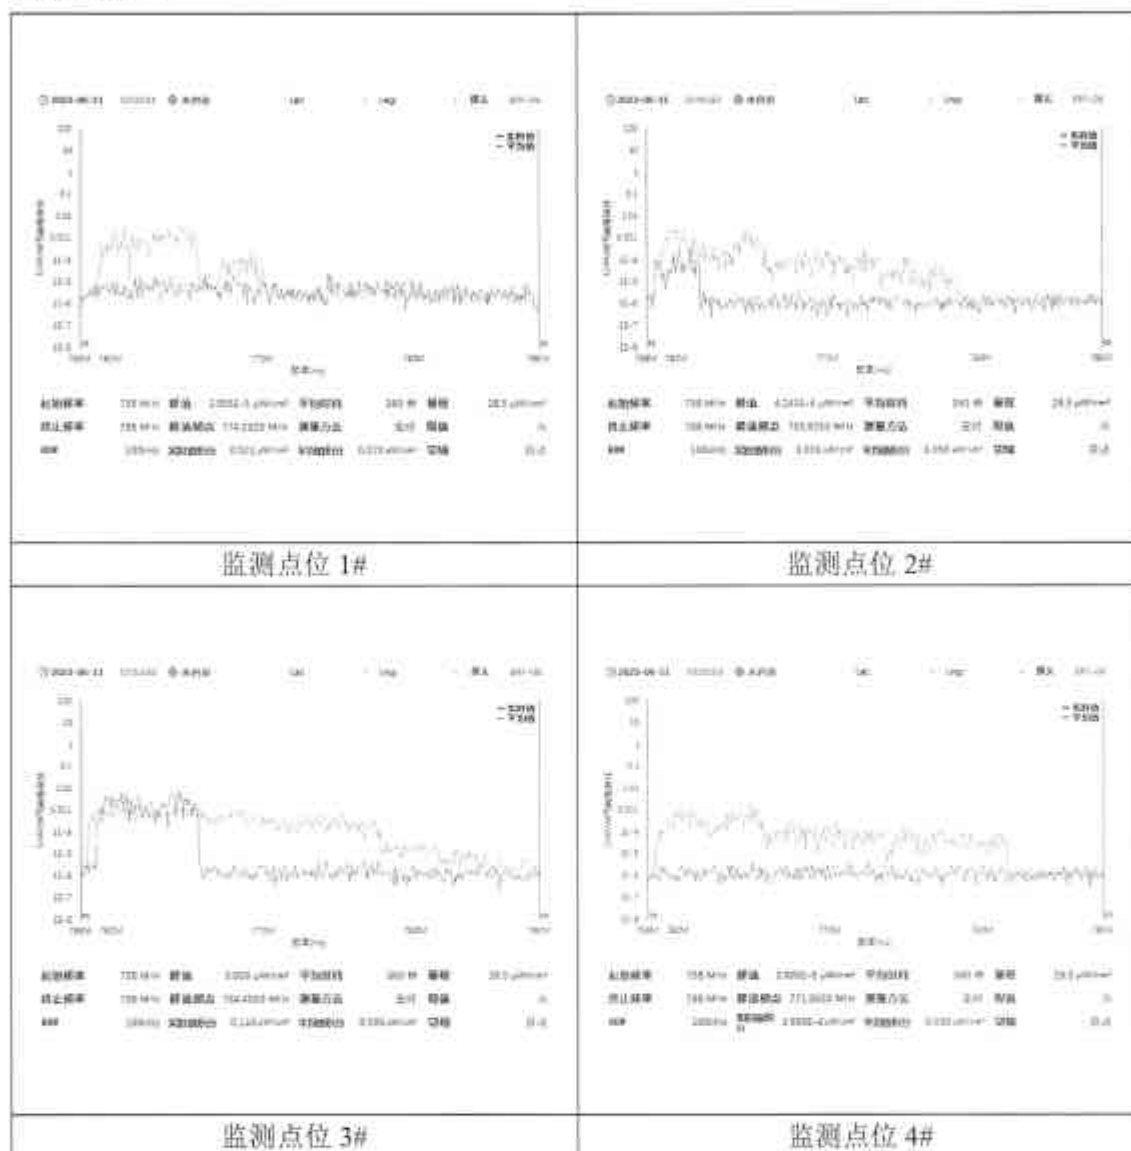

74、8LZ-CBN-毛稗田村 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测

1、8LZ-CBN-毛稗田村 PAHHHDPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8LZ-CBN-毛稗田村 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	毛稗田村		
基站坐标	东经:	105.311875	北纬: 26.249816
塔杆架设方式	山顶抱杆	天线离地高度 (m)	5
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 12 日	9:00-9:30	
监测环境条件	天气: 多云	温度: 19℃	湿度: 66%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6\times10^{-9}\text{W/m}^2\sim238\text{ W/m}^2$ 线性误差: $\leq\pm0.8\text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8LZ-CBN-毛稗田村 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	农田边	66	40	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.025
2	农田边	66	40	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.051
3	小路边	66	40	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.042
4	小路边	66	50	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.071

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8LZ-CBN-毛稗田村 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测 点位示意图

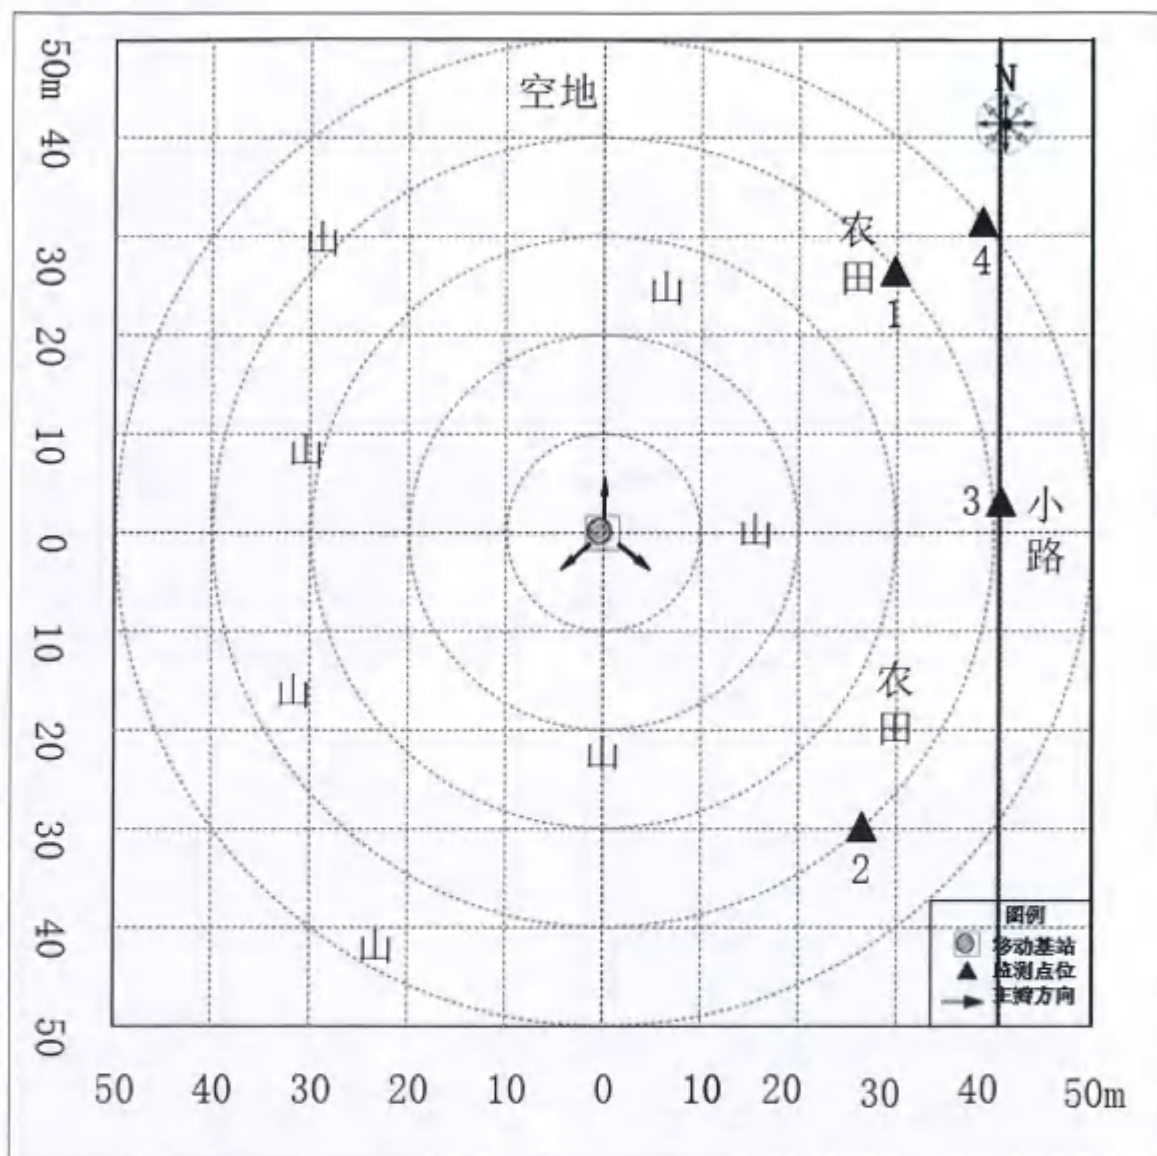

4、8LZ-CBN-毛稗田村 PAHHHDPT 基站电磁环境监测周边照片



5、8LZ-CBN-毛稗田村 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

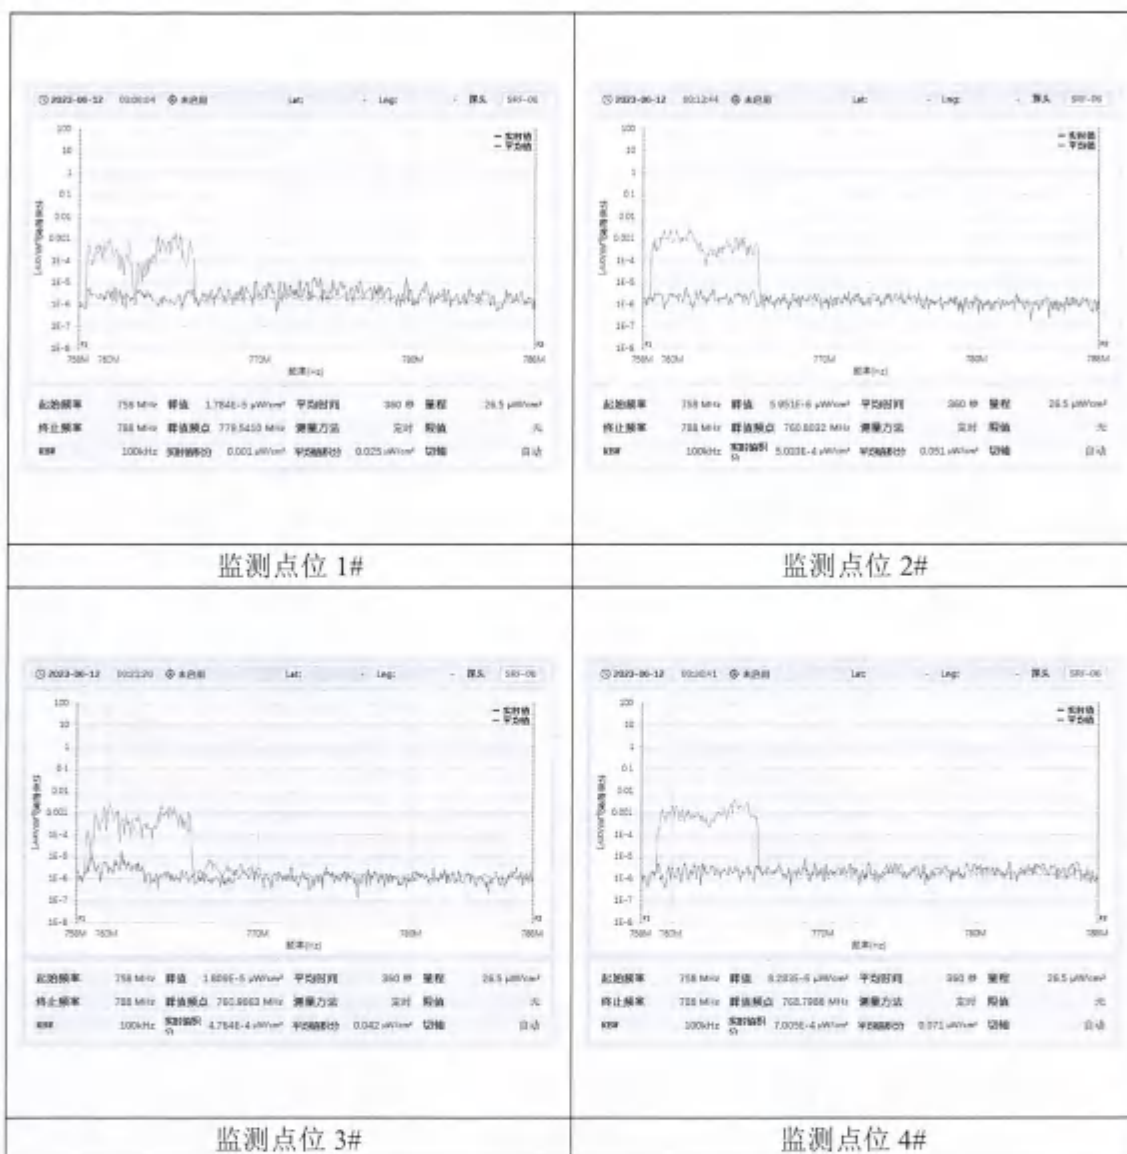

75、8LZ-CBN-毛口码头 PAHHHDPV 基站电磁辐射环境监测

1、8LZ-CBN-毛口码头 PAHHHDPV 基站监测基本信息一览表


监测项目	8LZ-CBN-毛口码头 PAHHHDPV 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	毛口码头		
基站坐标	东经: 105.23187	北纬: 26.05349	
塔杆架设方式	楼顶抱杆	天线离地高度 (m)	10
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 10 日	11:24-11:55	
监测环境条件	天气: 多云	温度: 25℃	湿度: 43%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8LZ-CBN-毛口码头 PAHHHDPV 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	3F 楼房边	8	40	3	中国移动	703-803	iphnoe 14 pro Max	1	0.024
2	1F 房边	8	10	3	中国移动	703-803	iphnoe 14 pro Max	1	0.044
3	3F 楼房边	8	30	3	中国移动	703-803	iphnoe 14 pro Max	1	0.079
4	院子边	8	30	3	中国移动	703-803	iphnoe 14 pro Max	1	0.033

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8LZ-CBN-毛口码头 PAHHHDPV 基站电磁辐射环境监测 点位示意图

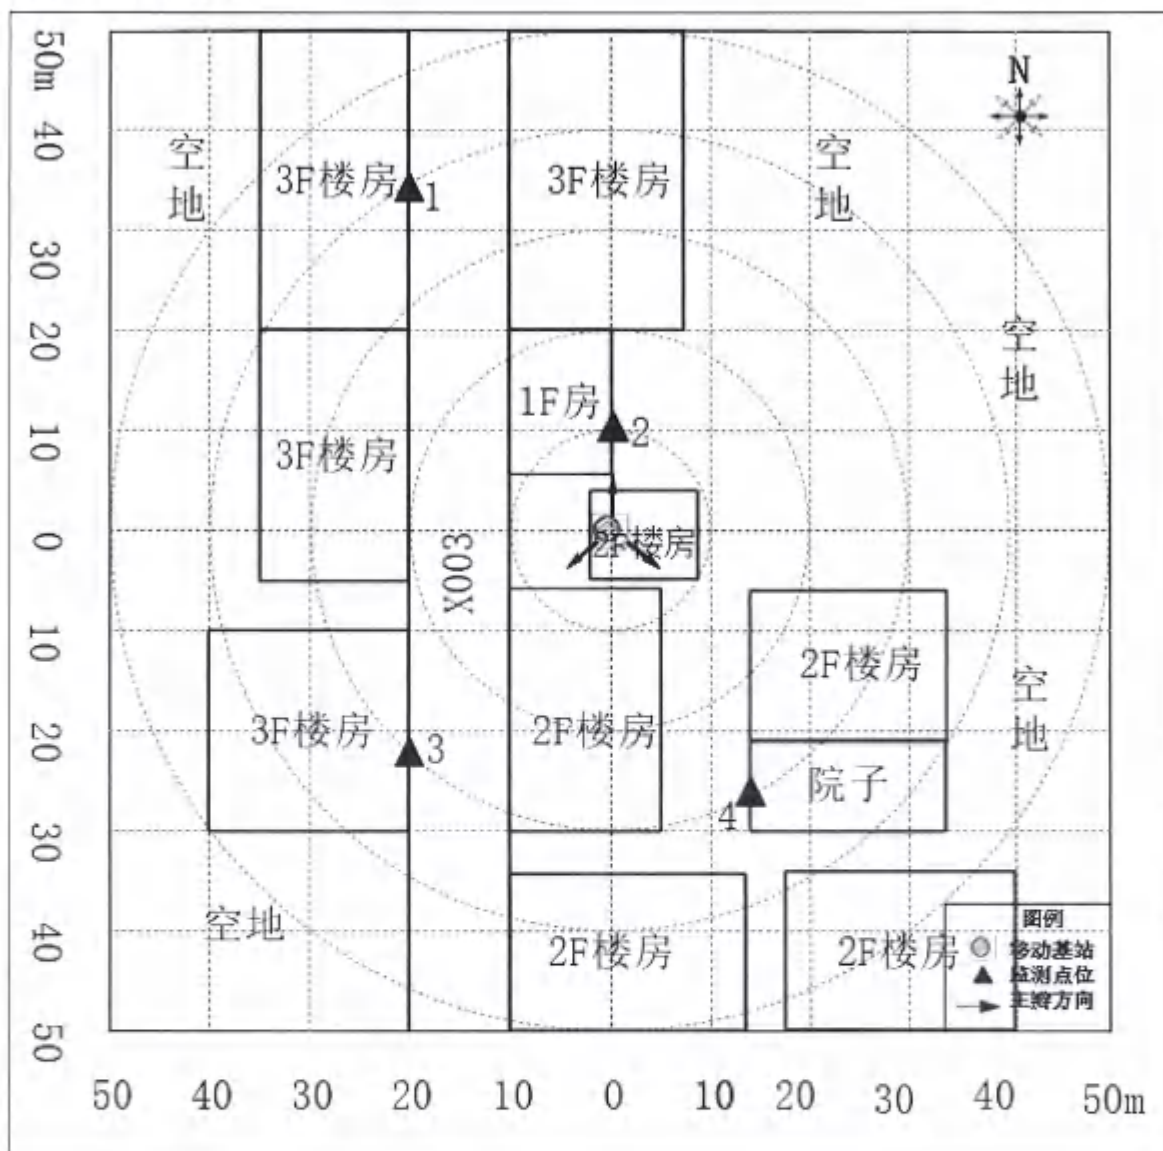

4、8LZ-CBN-毛口码头 PAHHHDPV 基站电磁环境监测周边照片



5、8LZ-CBN-毛口码头 PAHHHDPV 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

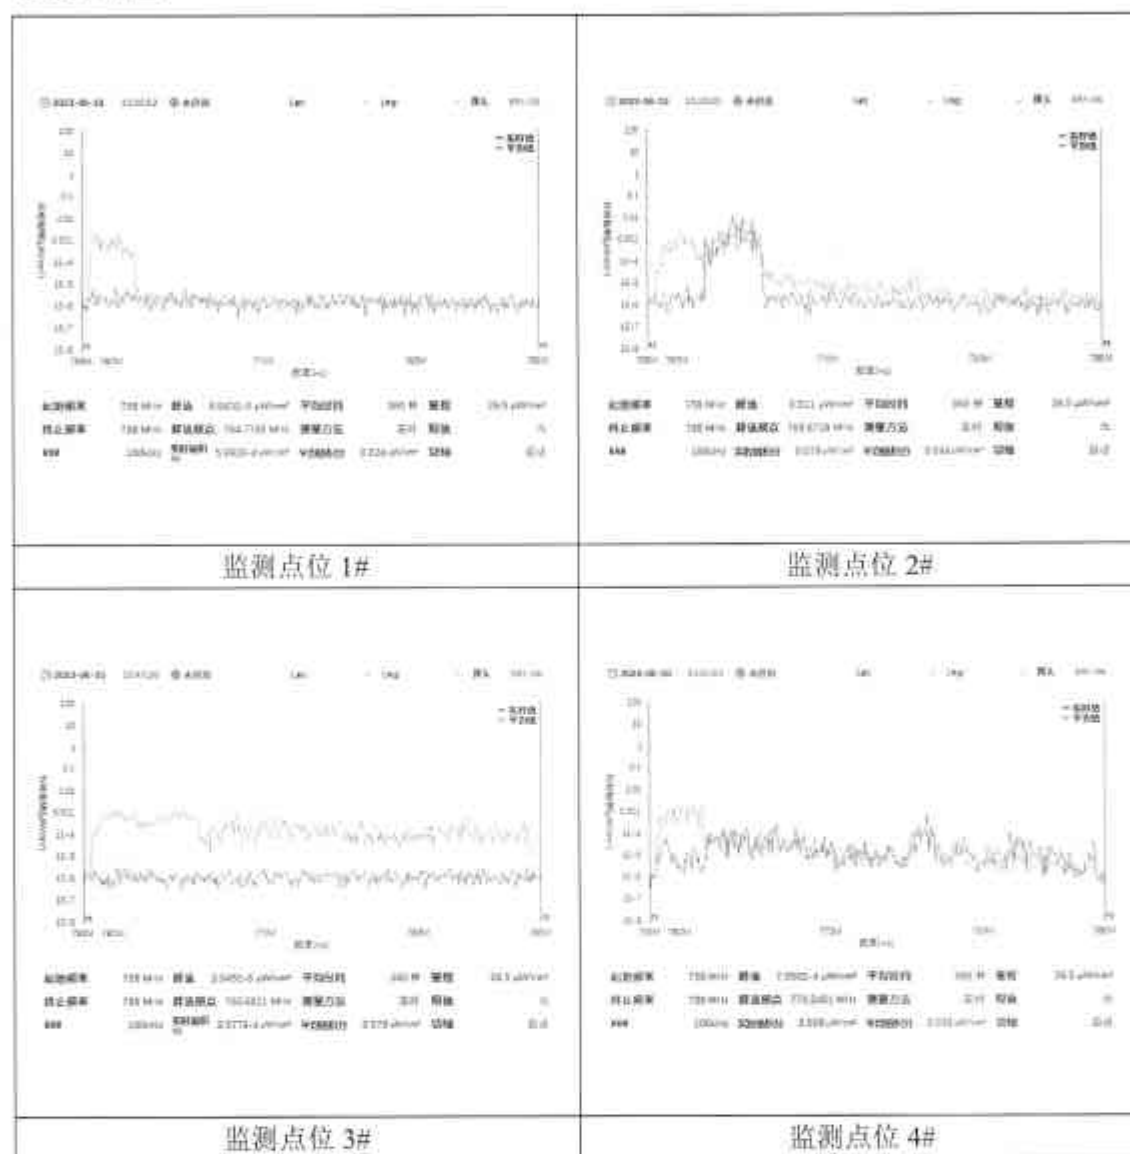

76、8LZ-CBN-毛口夜郎王宫 PAHHHDPV 基站电磁辐射环境监测

1、8LZ-CBN-毛口夜郎王宫 PAHHHDPV 基站监测基本信息一览表


监测项目	8LZ-CBN-毛口夜郎王宫 PAHHHDPV 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	毛口夜郎王宫		
基站坐标	东经: 105.231514	北纬: 26.0670929	
塔杆架设方式	灯杆美化塔	天线离地高度 (m)	25
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 10 日	12:43-13:15	
监测环境条件	天气: 多云	温度: 29℃	湿度: 41%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8LZ-CBN-毛口夜郎王宫 PAHHHDPV 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm ² ）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	1F 房边	23	30	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.113
2	1F 房边	23	50	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.084
3	小路边	23	40	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.108
4	1F 房边	23	20	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.094

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8LZ-CBN-毛口夜郎王宫 PAHHHDPV 基站电磁辐射环境 监测点位示意图

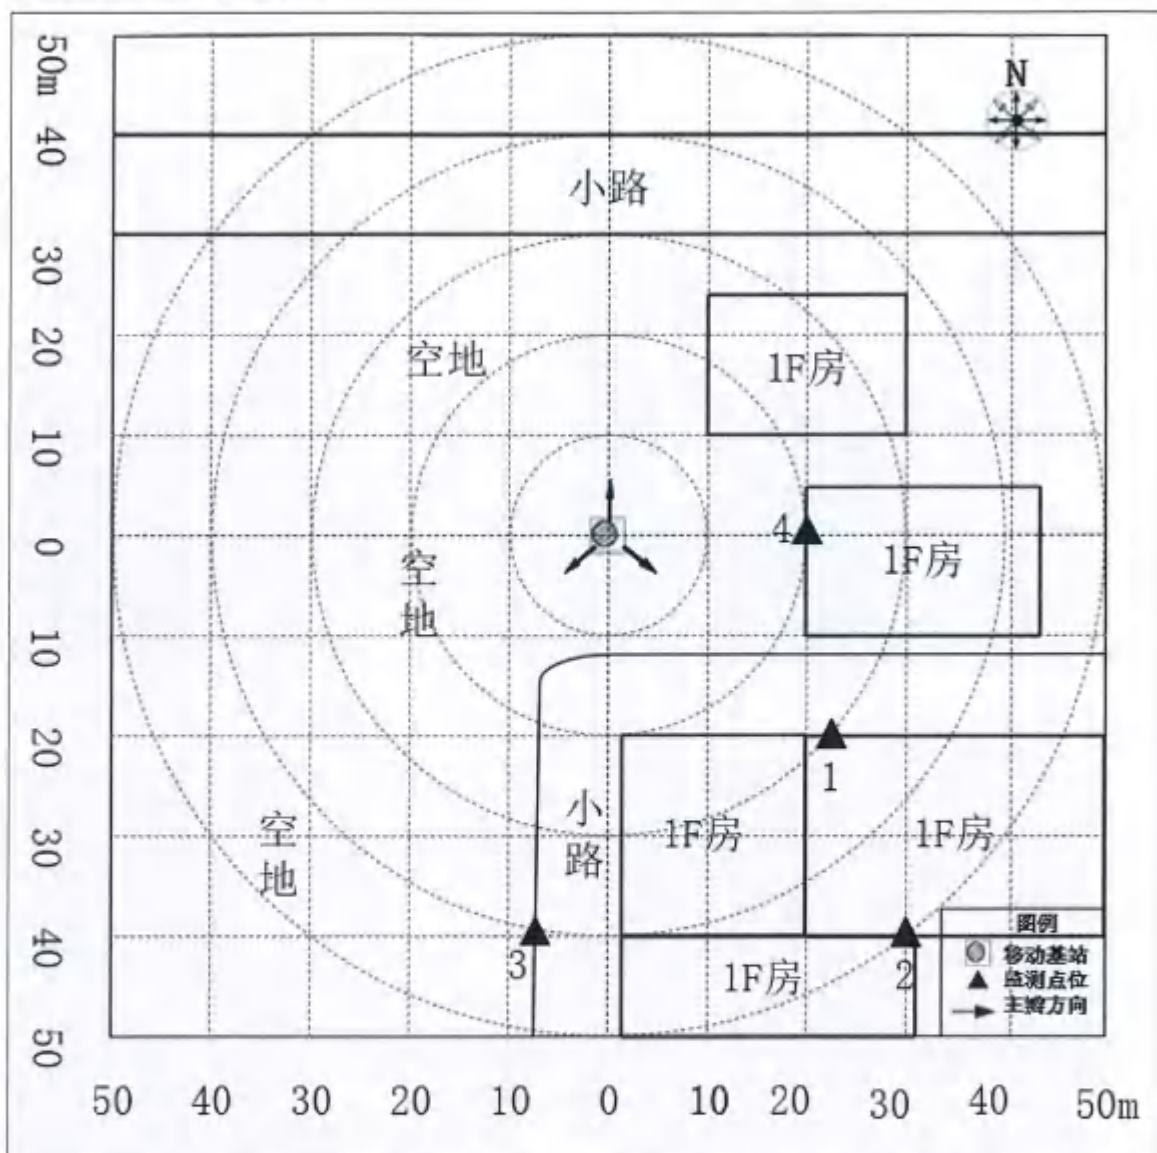

4、8LZ-CBN-毛口夜郎王宫 PAHHHDPV 基站电磁环境监测周边照片



5、8LZ-CBN-毛口夜郎王宫 PAHHHDPV 基站电磁辐射环境监测点 位频谱分布图

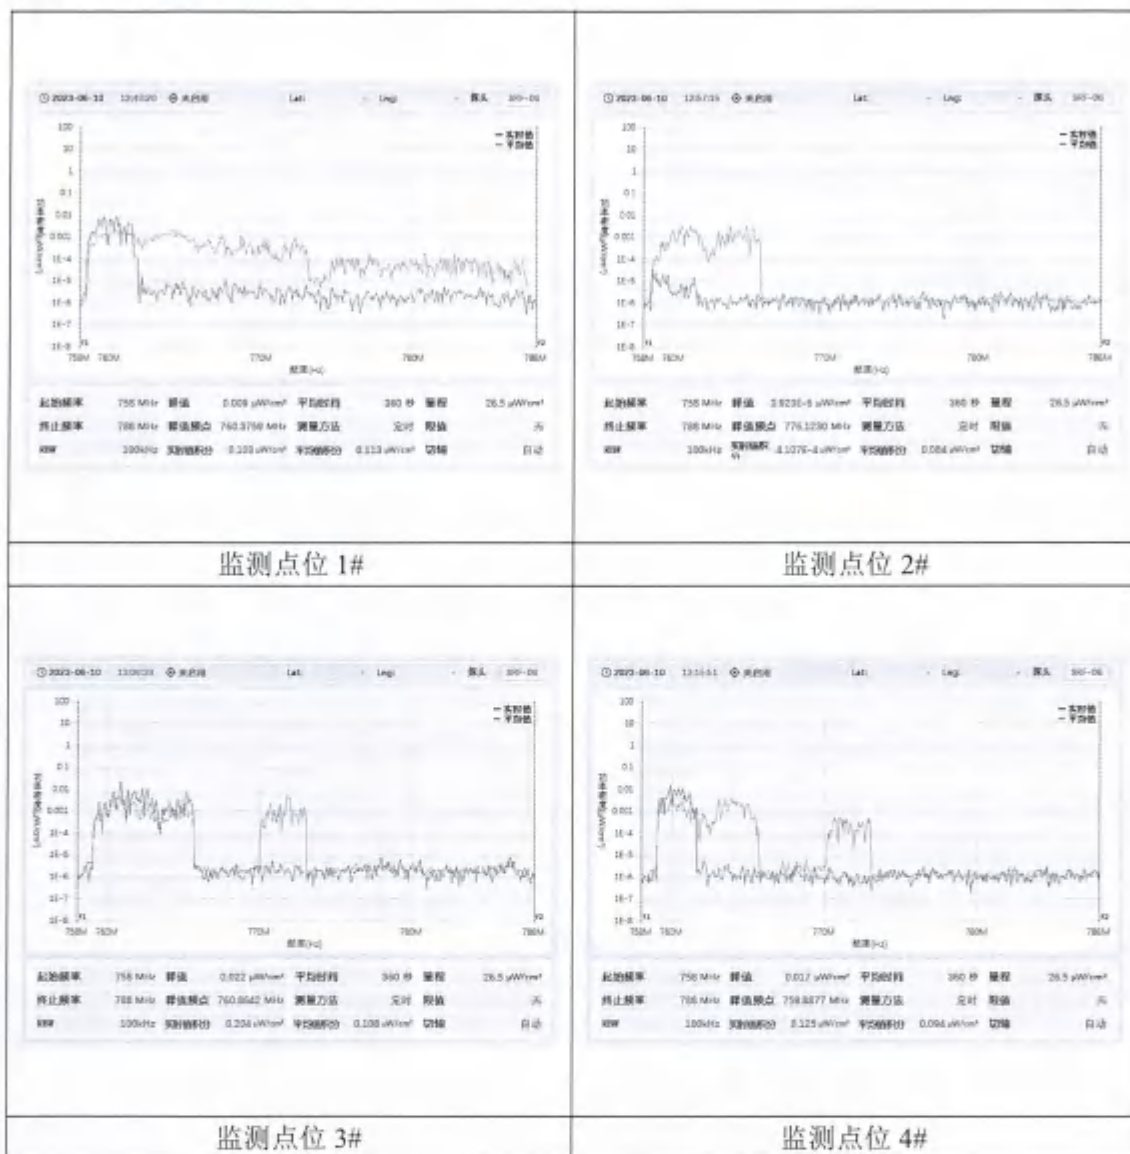


77、8LZ-CBN-牛场 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、8LZ-CBN-牛场 PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表

监测项目	8LZ-CBN-牛场 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	牛场		
基站坐标	东经: 105.294836	北纬: 26.491626	
塔杆架设方式	普通地面塔	天线离地高度 (m)	25
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 17 日	12:10-12:40	
监测环境条件	天气: 多云	温度: 27℃	湿度: 56%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他


3、8LZ-CBN-牛场 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

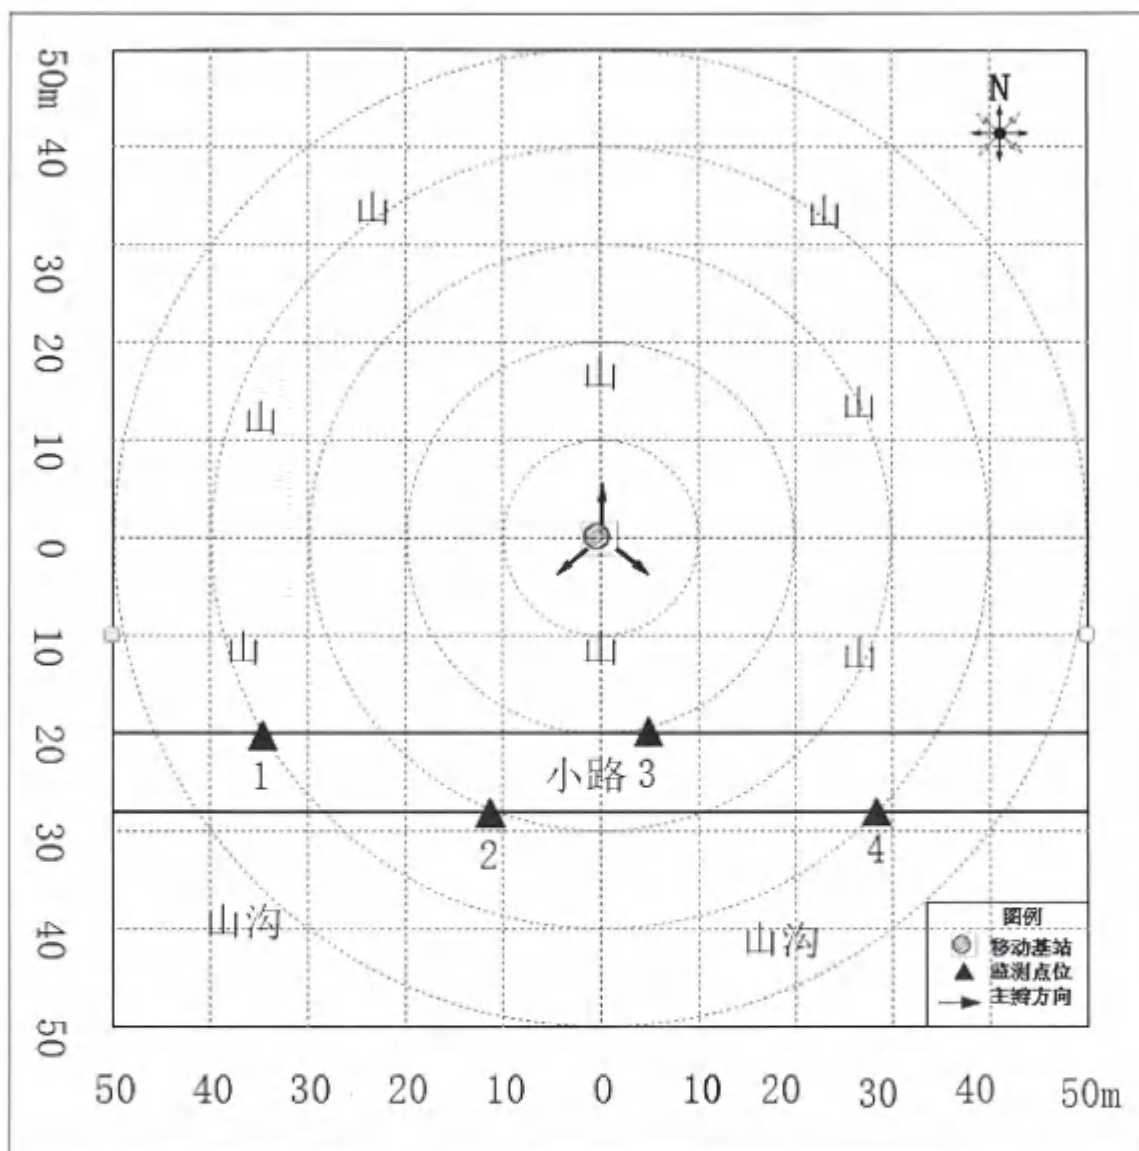

4、8LZ-CBN-牛场 PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片



5、8LZ-CBN-牛场 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

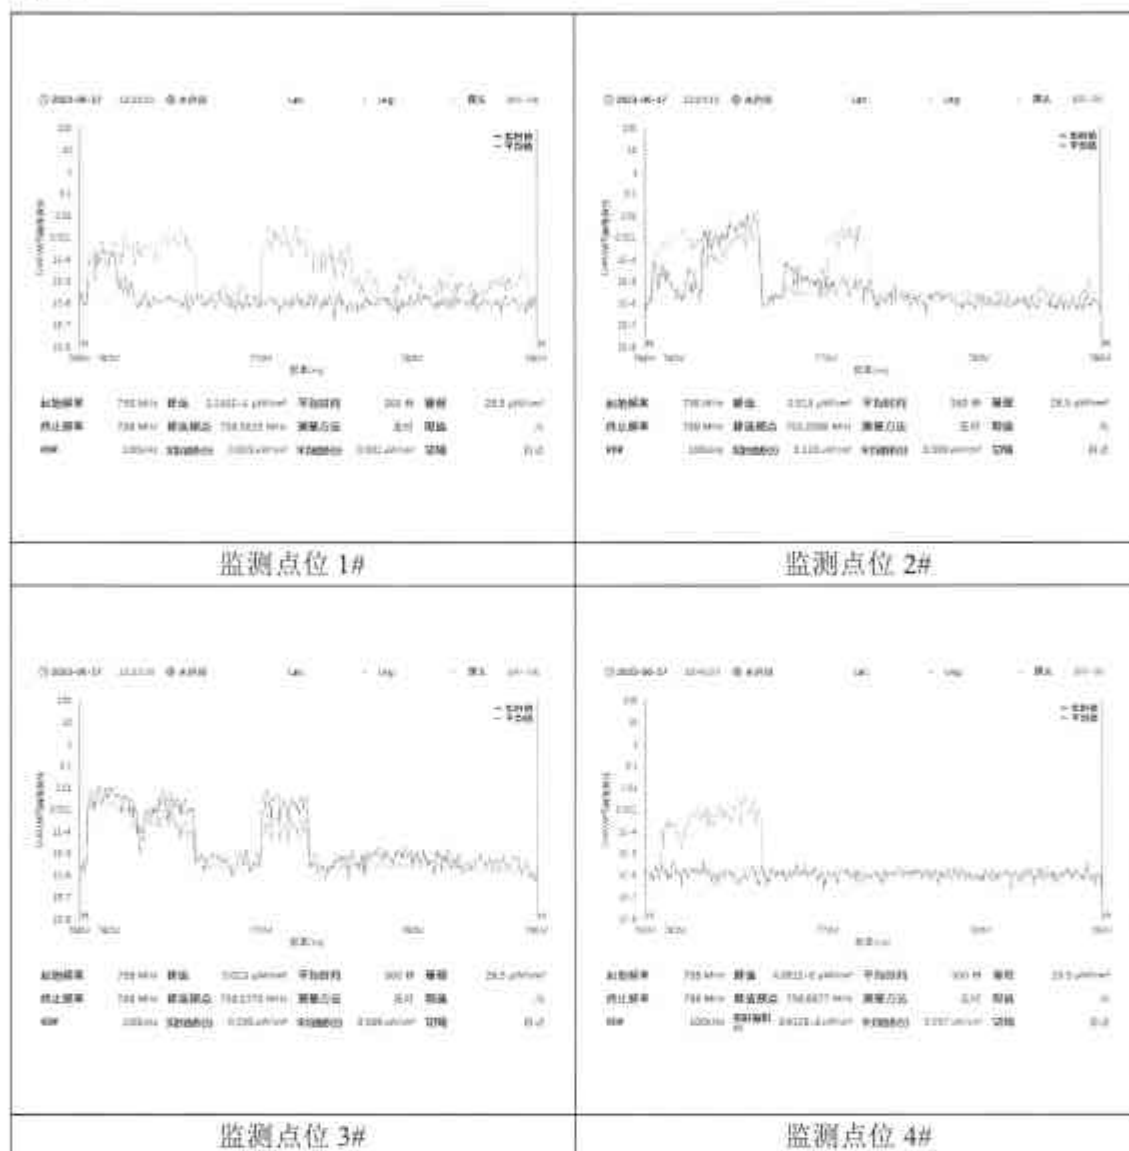

78、8LZ-CBN-黔中村 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、8LZ-CBN-黔中村 PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8LZ-CBN-黔中村 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	黔中村		
基站坐标	东经: 105.329216	北纬: 26.471006	
塔杆架设方式	三管塔	天线离地高度 (m)	16
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 17 日	11:15-11:45	
监测环境条件	天气: 多云	温度: 23℃	湿度: 54%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8LZ-CBN-黔中村 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测结果


序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ μ W/cm ² ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	农田边	33	30	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.041
2	小路边	33	40	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.036
3	小路边	33	40	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.070
4	农田边	33	20	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.059

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8LZ-CBN-黔中村 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

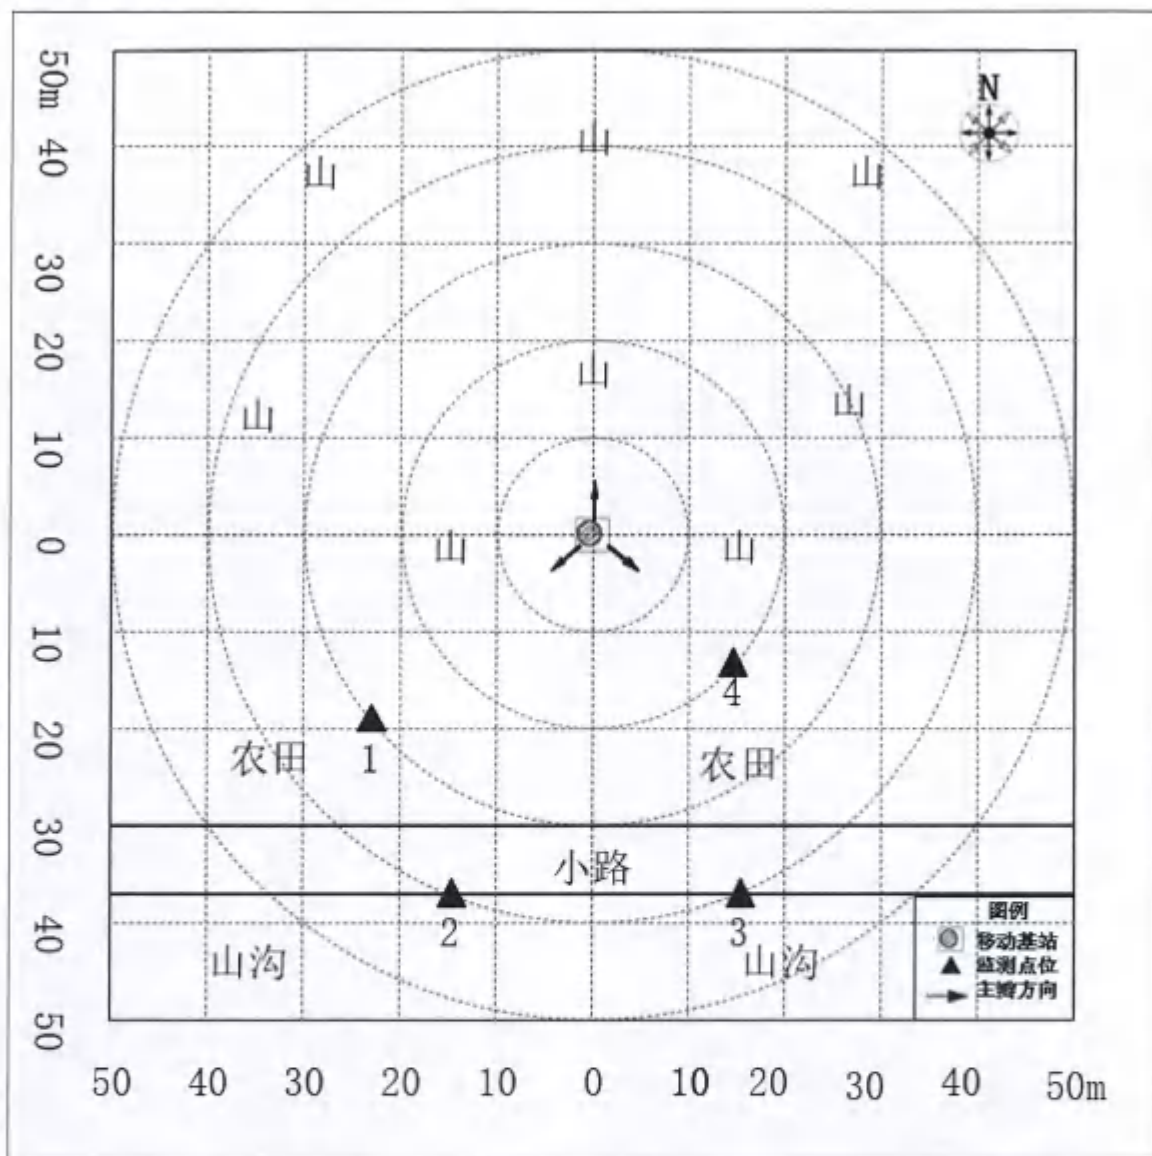

4、8LZ-CBN-黔中村 PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片

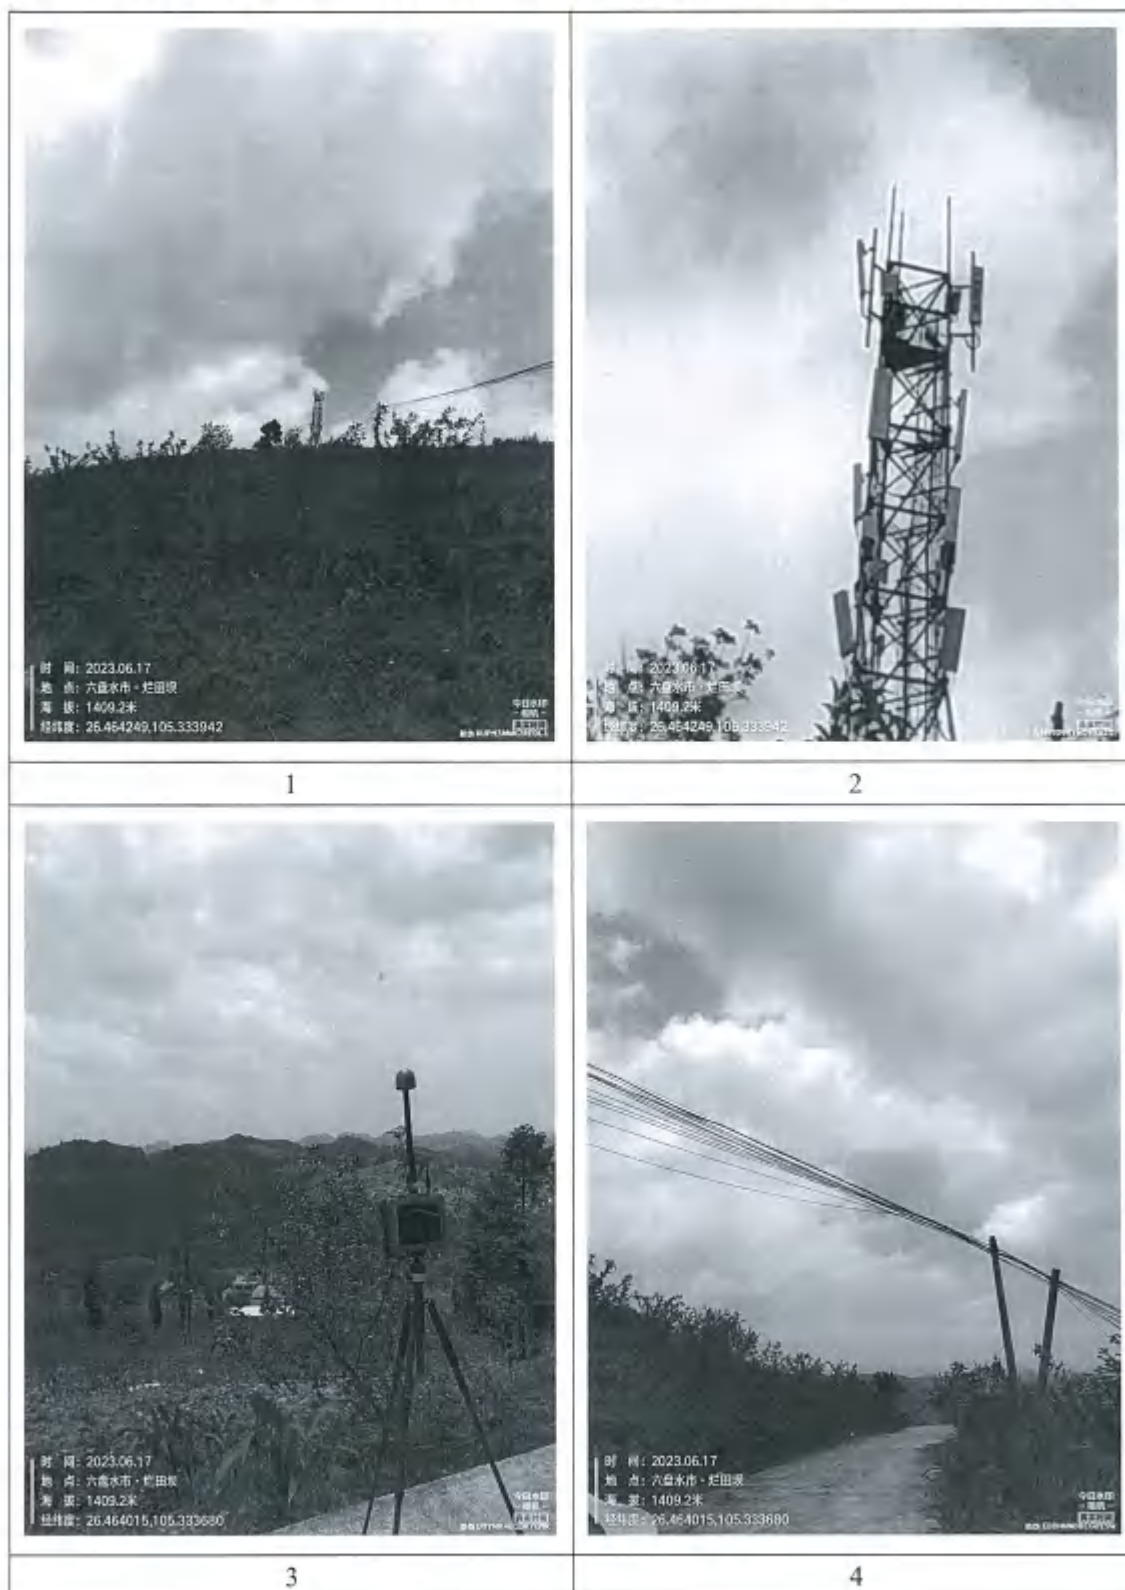

5、8LZ-CBN-黔中村 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

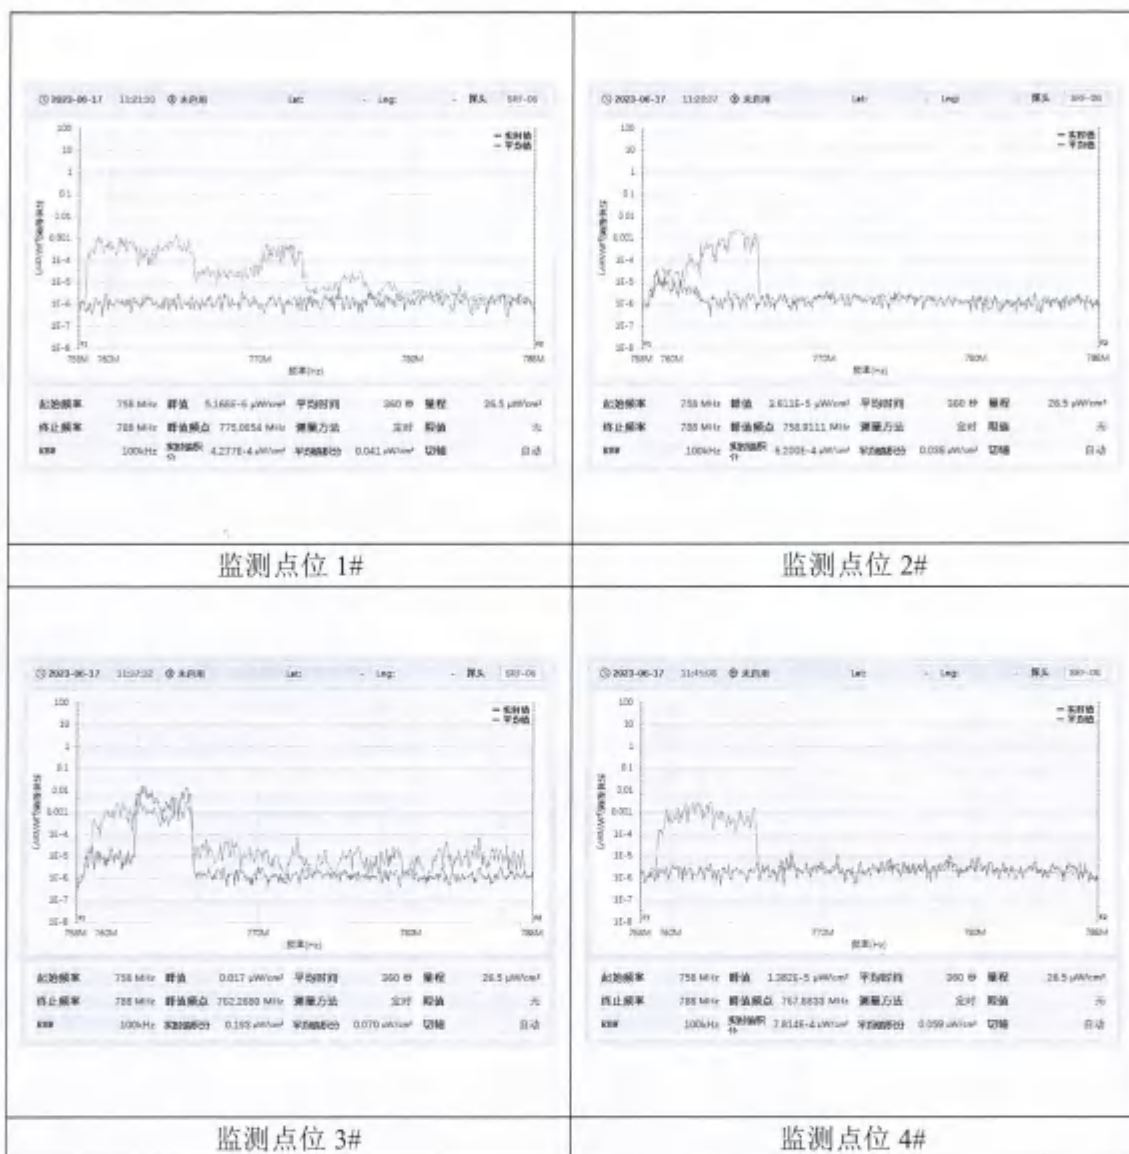

79、8LZ-CBN-洒志平桥 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、8LZ-CBN-洒志平桥 PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8LZ-CBN-洒志平桥 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	洒志平桥		
基站坐标	东经:	105.336975	北纬: 26.032591
塔杆架设方式	普通地面塔	天线离地高度 (m)	50
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 10 日	8:00-8:30	
监测环境条件	天气: 多云	温度: 17℃	湿度: 40%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6\times10^{-9}\text{W/m}^2\sim238\text{ W/m}^2$ 线性误差: $\leq\pm0.8\text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8LZ-CBN-洒志平桥 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	2F 楼房边	48	40	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.046
2	1F 房边	48	40	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.043
3	2F 楼房边	48	30	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.058
4	1F 房边	48	50	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.032

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8LZ-CBN-洒志平桥 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测 点位示意图

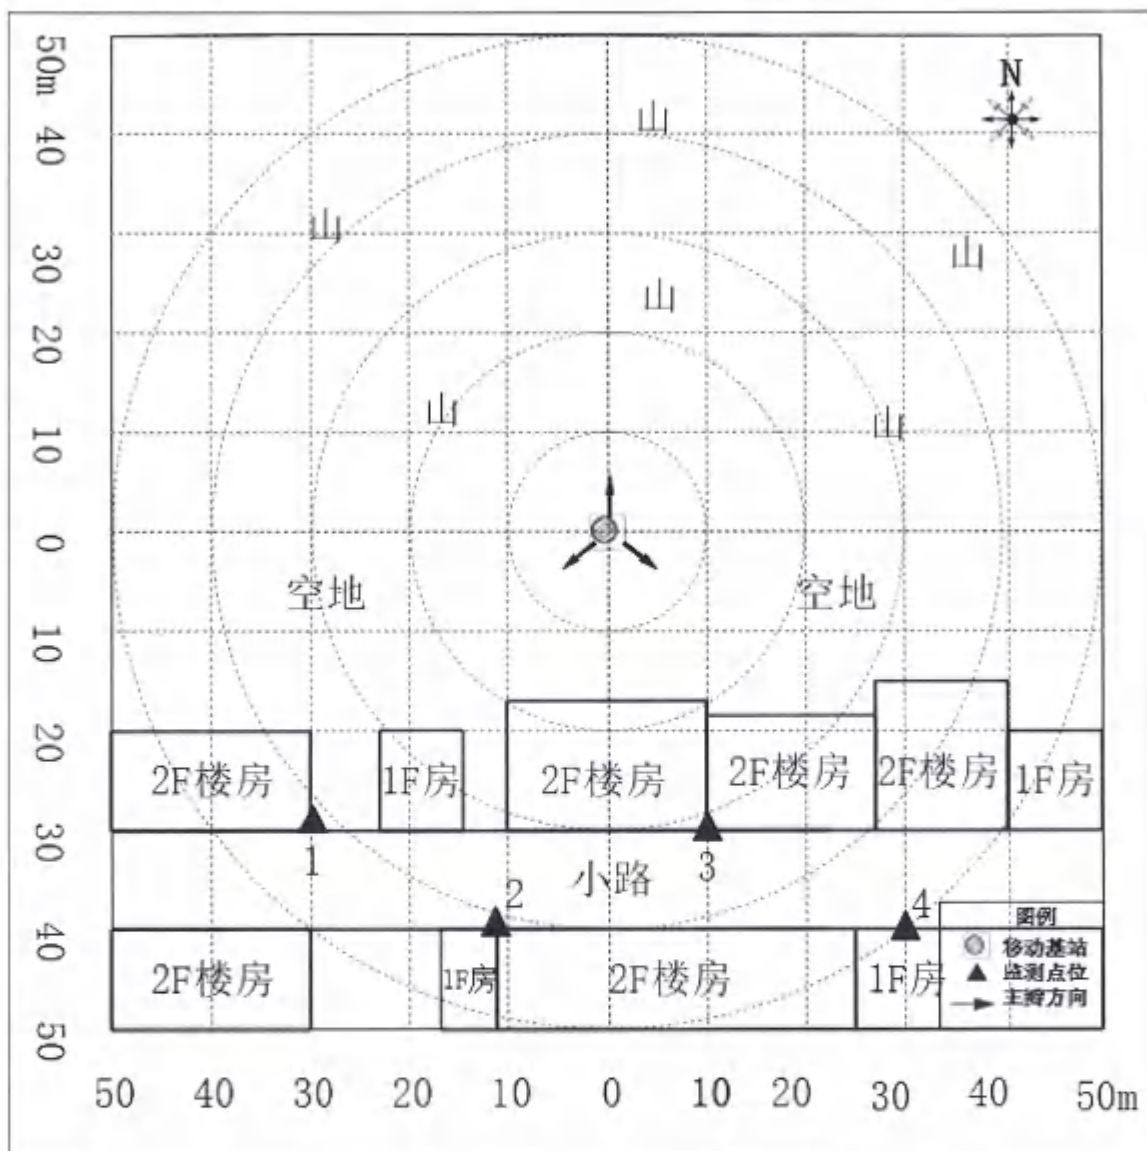

4、8LZ-CBN-酒志平桥 PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片



5、8LZ-CBN-酒志平桥 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

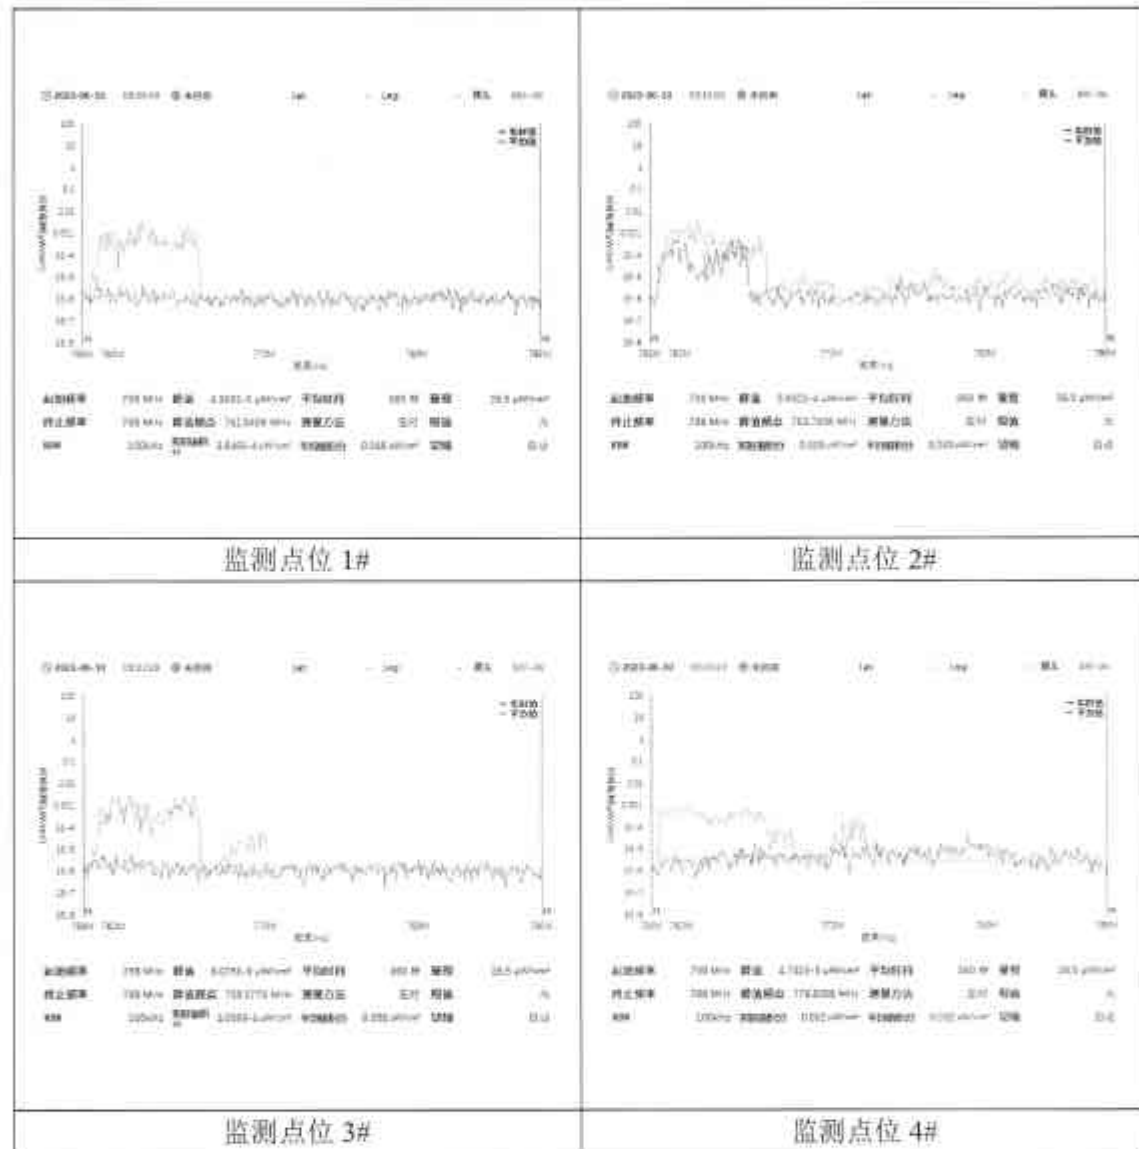

80、8LZ-CBN-四方井 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、8LZ-CBN-四方井 PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8LZ-CBN-四方井 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	四方井		
基站坐标	东经: 105.314622	北纬: 26.131622	
塔杆架设方式	普通地面塔	天线离地高度 (m)	25
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 10 日	14:20-14:50	
监测环境条件	天气: 多云	温度: 25℃	湿度: 46%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8LZ-CBN-四方井 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测结果


序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	3F 楼房边	66	50	3	中国移 动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.043
2	2F 楼房边	66	30	3	中国移 动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.080
3	1F 房边	66	40	3	中国移 动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.063
4	1F 房边	66	40	3	中国移 动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.054

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8LZ-CBN-四方井 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

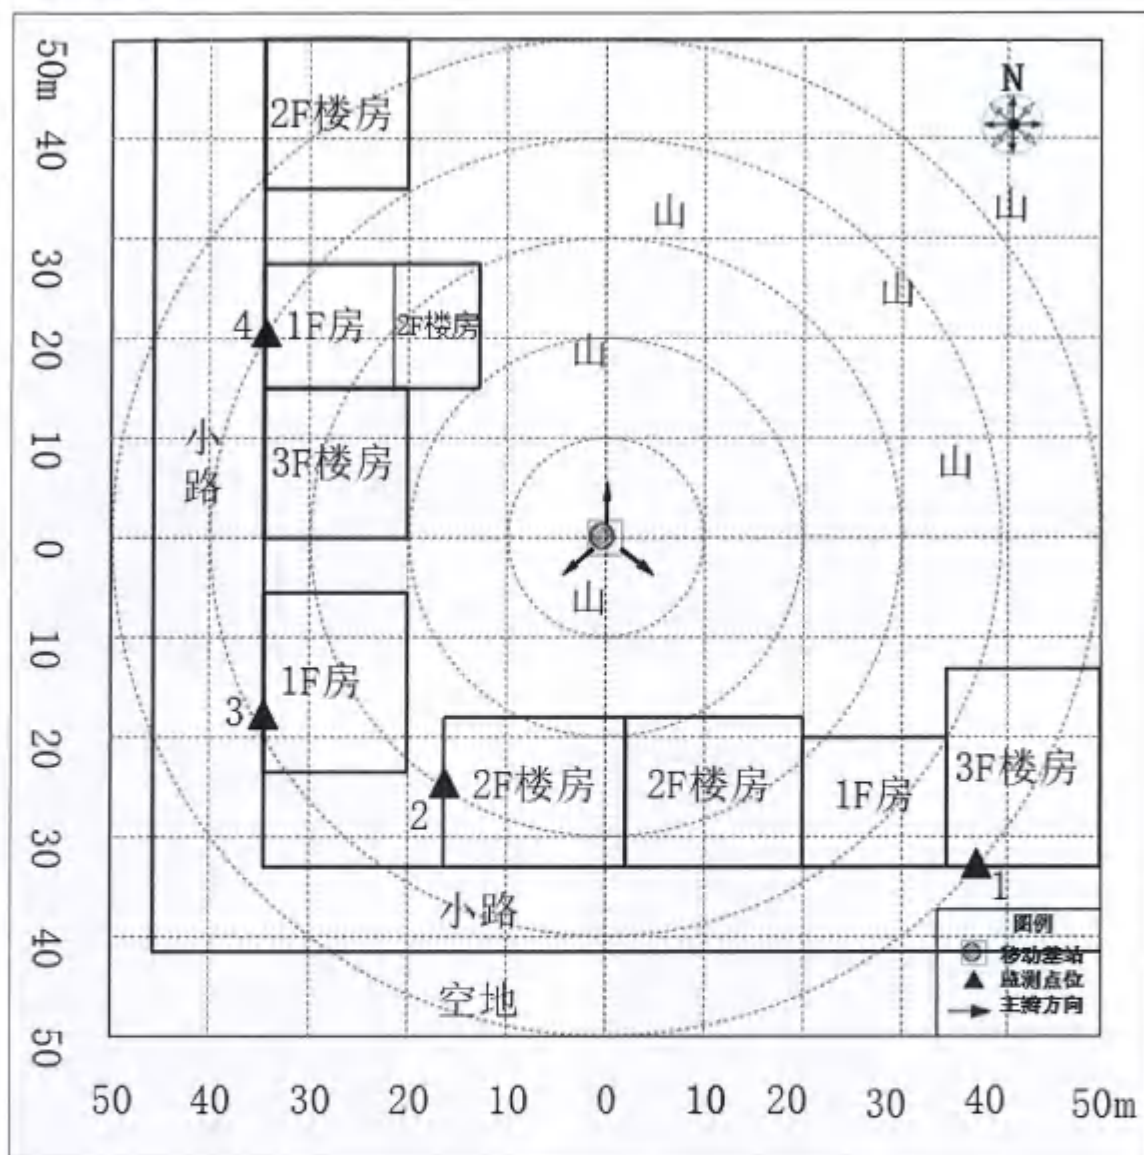

4、8LZ-CBN-四方井 PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片

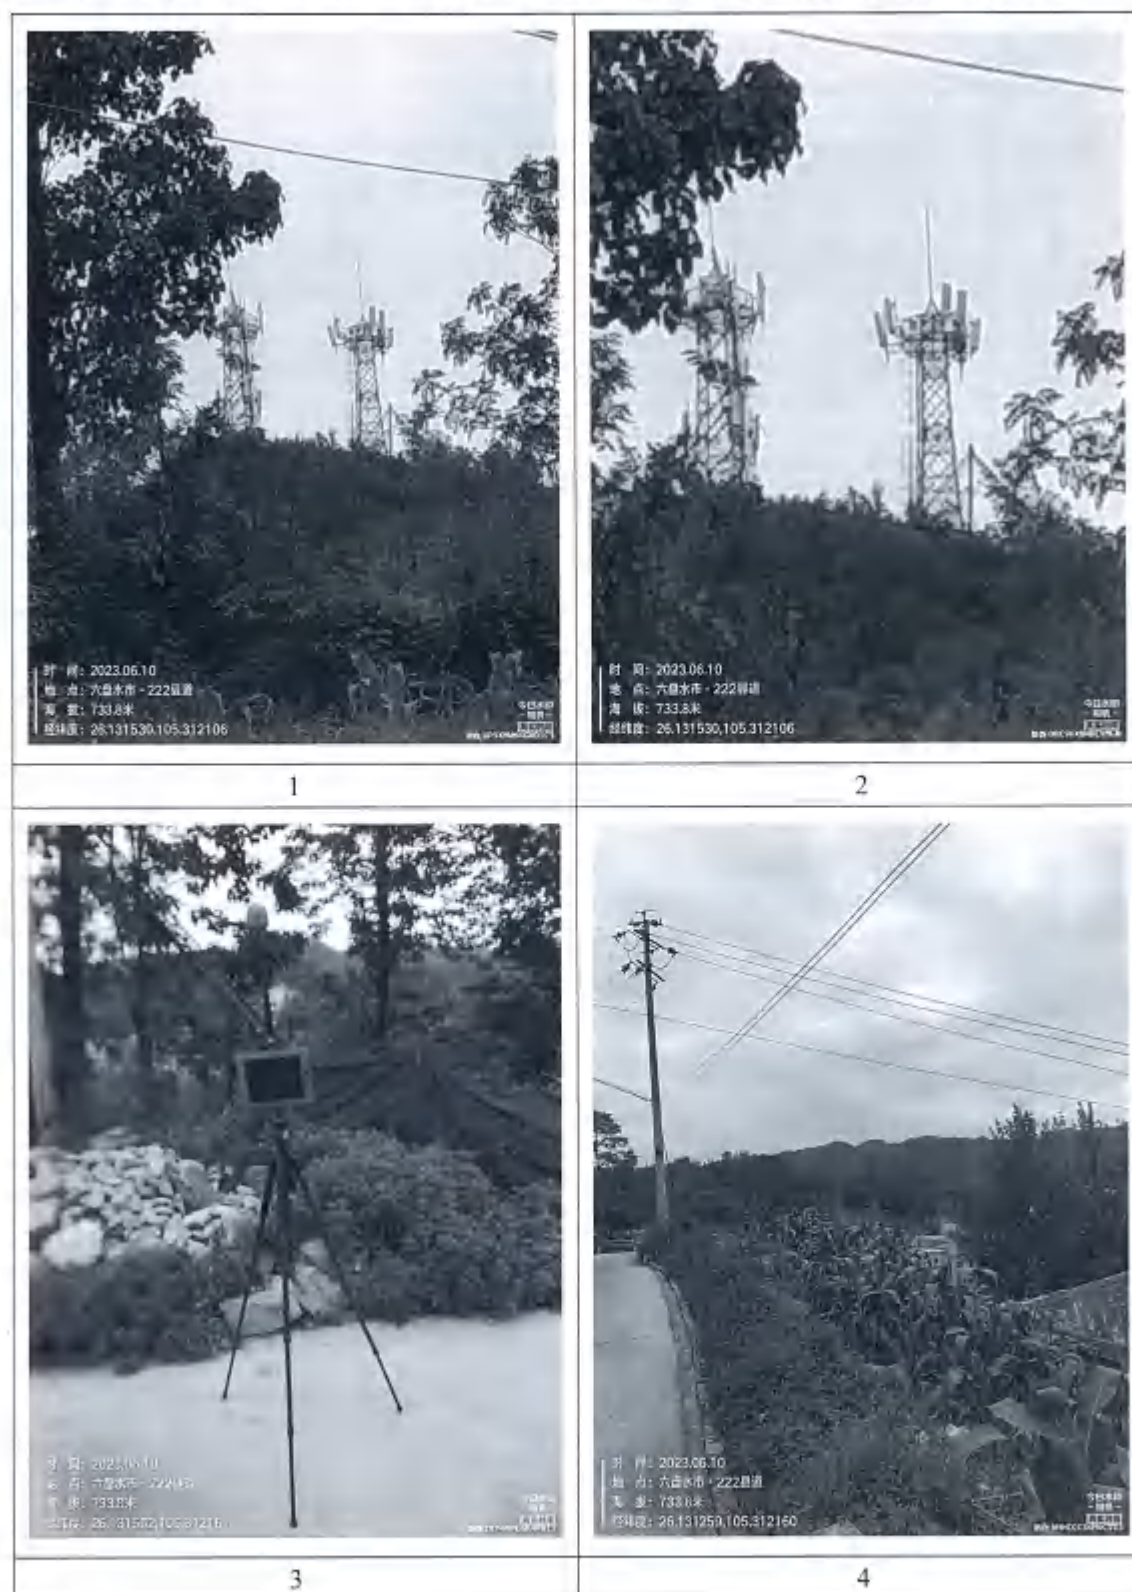

5、8LZ-CBN-四方井 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

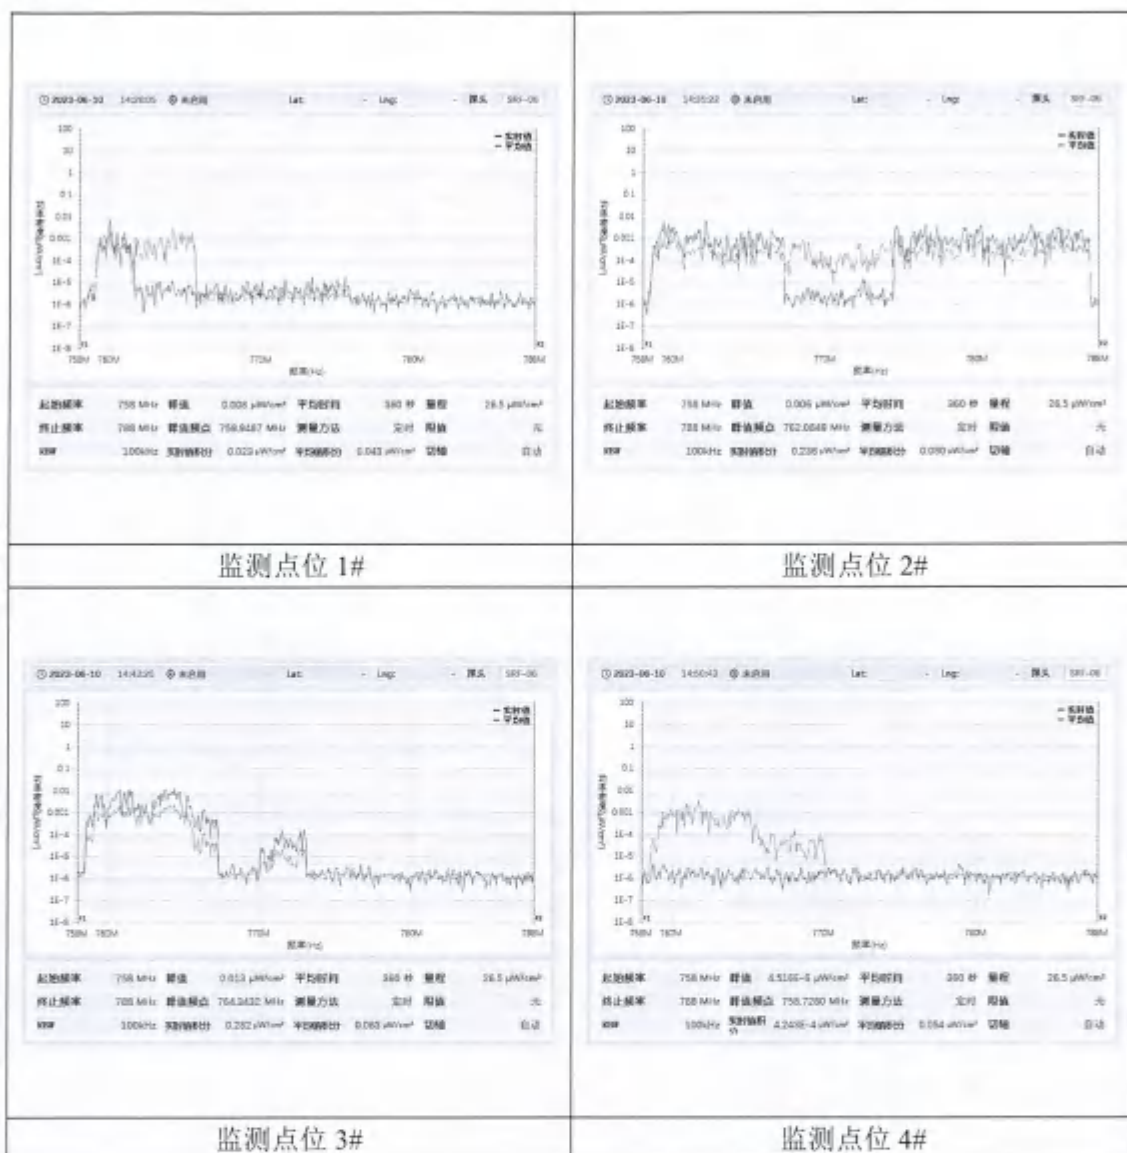

81、8LZ-CBN-梭嘎小学 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测

1、8LZ-CBN-梭嘎小学 PAHHHDPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8LZ-CBN-梭嘎小学 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	梭嘎小学		
基站坐标	东经:	105.39156	北纬: 26.43877
塔杆架设方式	楼顶抱杆	天线离地高度 (m)	15
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 11 日		15:50-16:20
监测环境条件	天气: 多云	温度: 24℃	湿度: 40%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6\times10^{-9}\text{W/m}^2\sim238\text{ W/m}^2$ 线性误差: $\leq\pm0.8\text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8LZ-CBN-梭嘎小学 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	3F 楼房边	13	40	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.069
2	3F 楼房边	13	30	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.057
3	4F 楼房边	13	10	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.051
4	2F 楼房边	13	40	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.042

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8LZ-CBN-梭嘎小学 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测 点位示意图

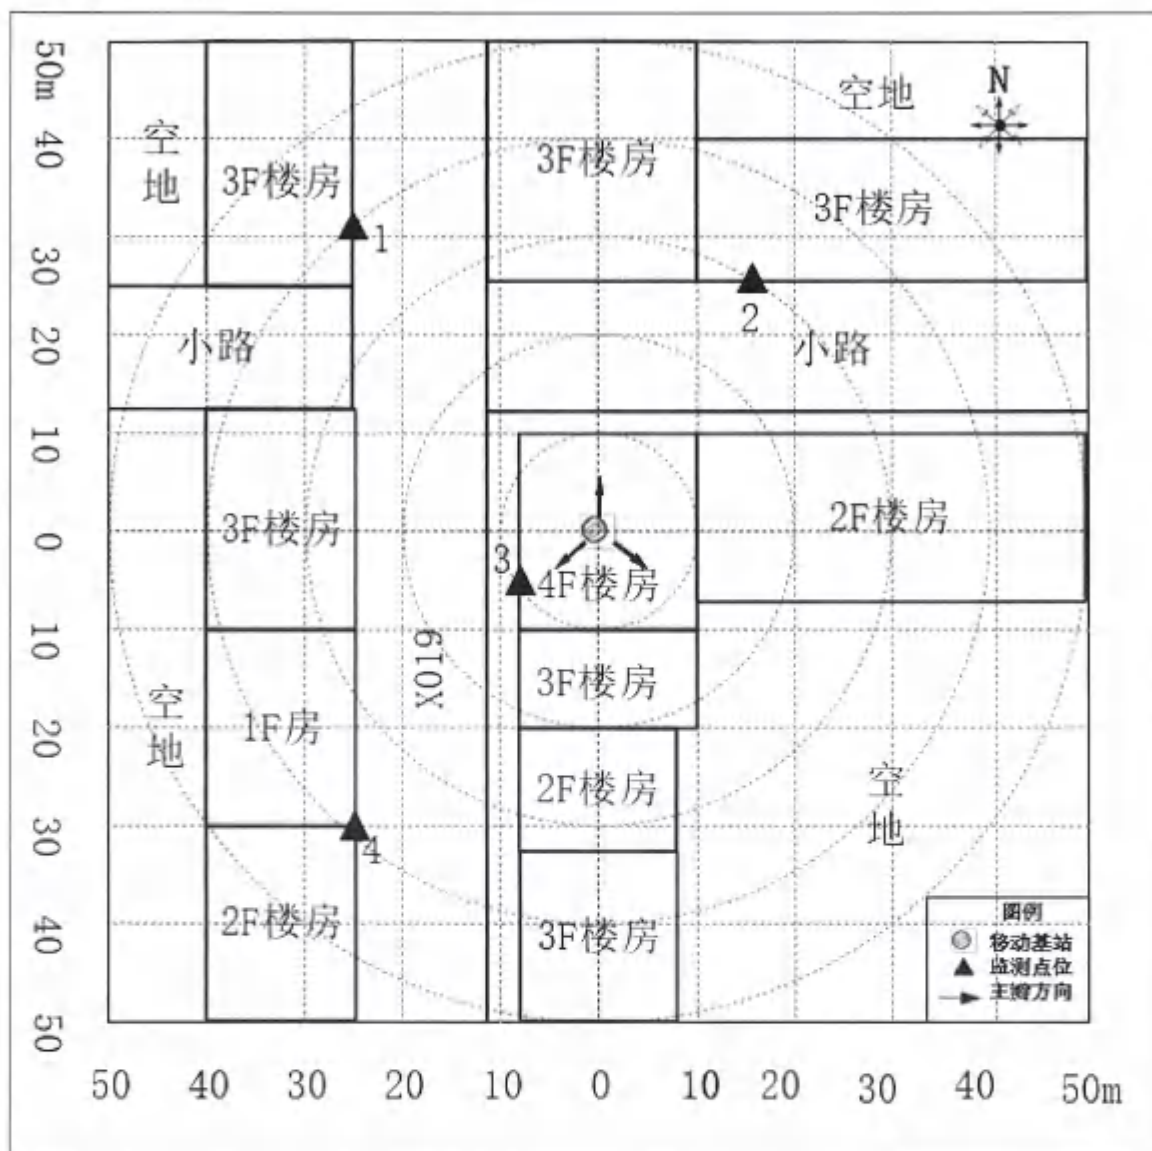

4、8LZ-CBN-梭嘎小学 PAHHHDPT 基站电磁环境监测周边照片



5、8LZ-CBN-梭嘎小学 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

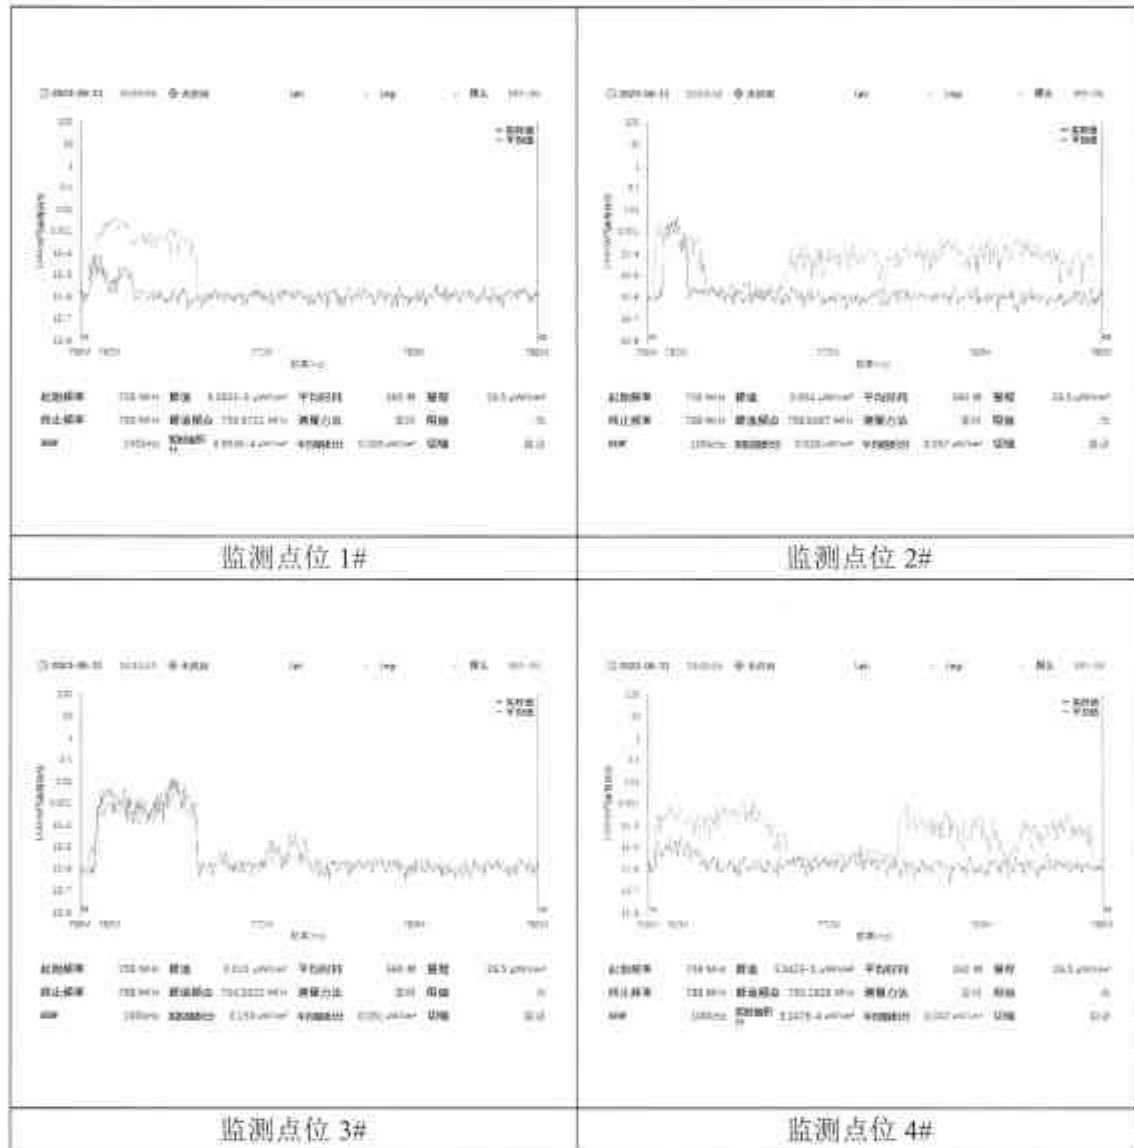

82、8LZ-CBN-瓦厂垭口 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、8LZ-CBN-瓦厂垭口 PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8LZ-CBN-瓦厂垭口 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	瓦厂垭口		
基站坐标	东经: 105.2779312	北纬: 26.2405167	
塔杆架设方式	三管塔	天线离地高度 (m)	35
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 12 日	9:42-10:15	
监测环境条件	天气: 多云	温度: 19℃	湿度: 65%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8LZ-CBN-瓦厂埡口 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测结果


序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	小学边	33	20	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.031
2	2F 楼房边	33	30	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.058
3	1F 房边	33	40	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.031
4	小路边	33	50	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.056

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8LZ-CBN-瓦厂埡口 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测 点位示意图

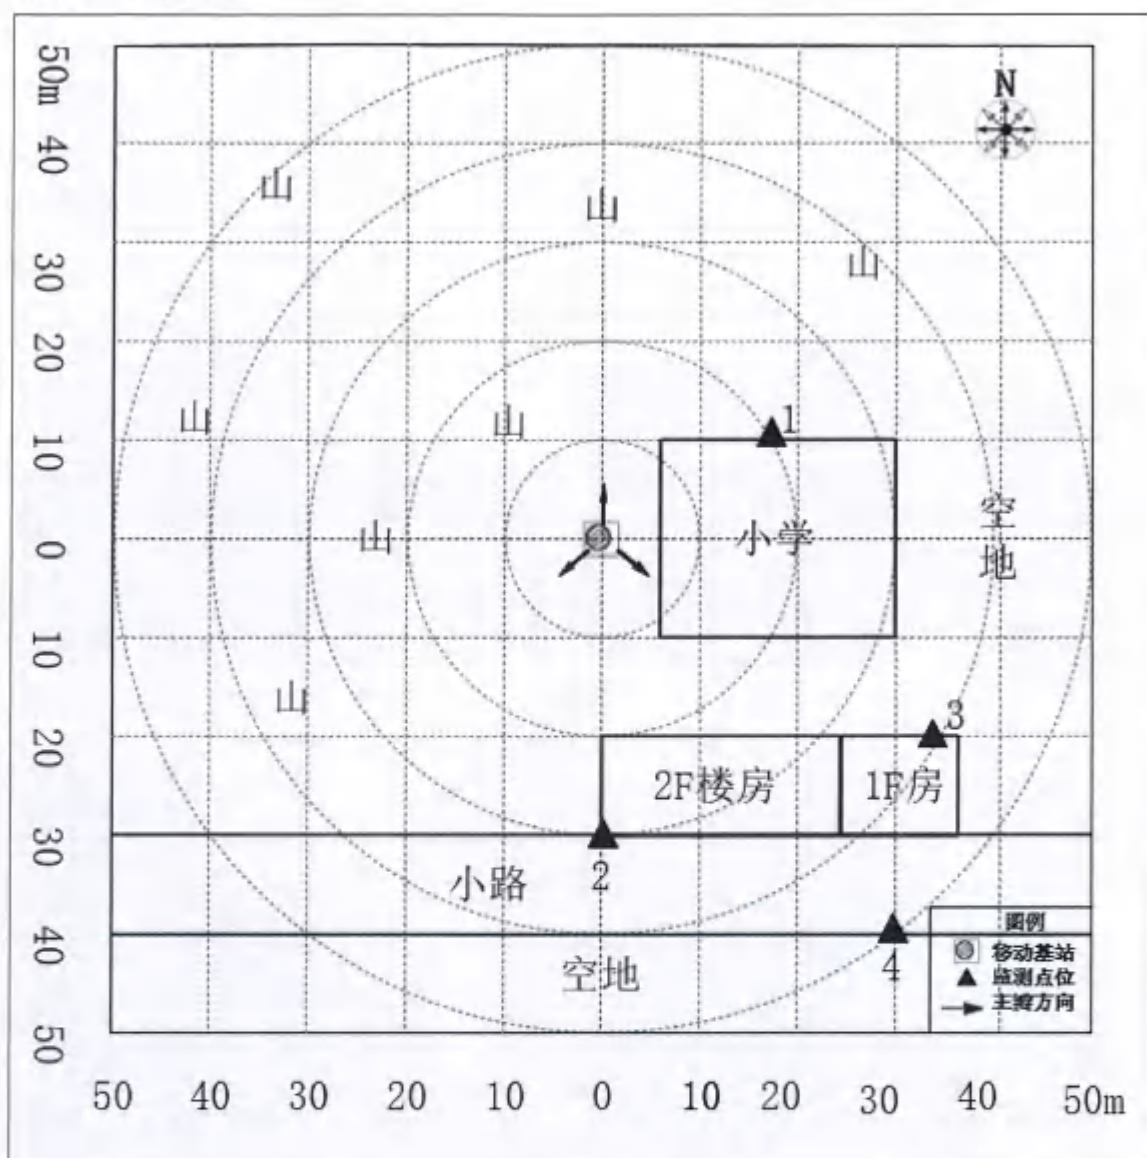

4、8LZ-CBN-瓦厂垭口 PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片

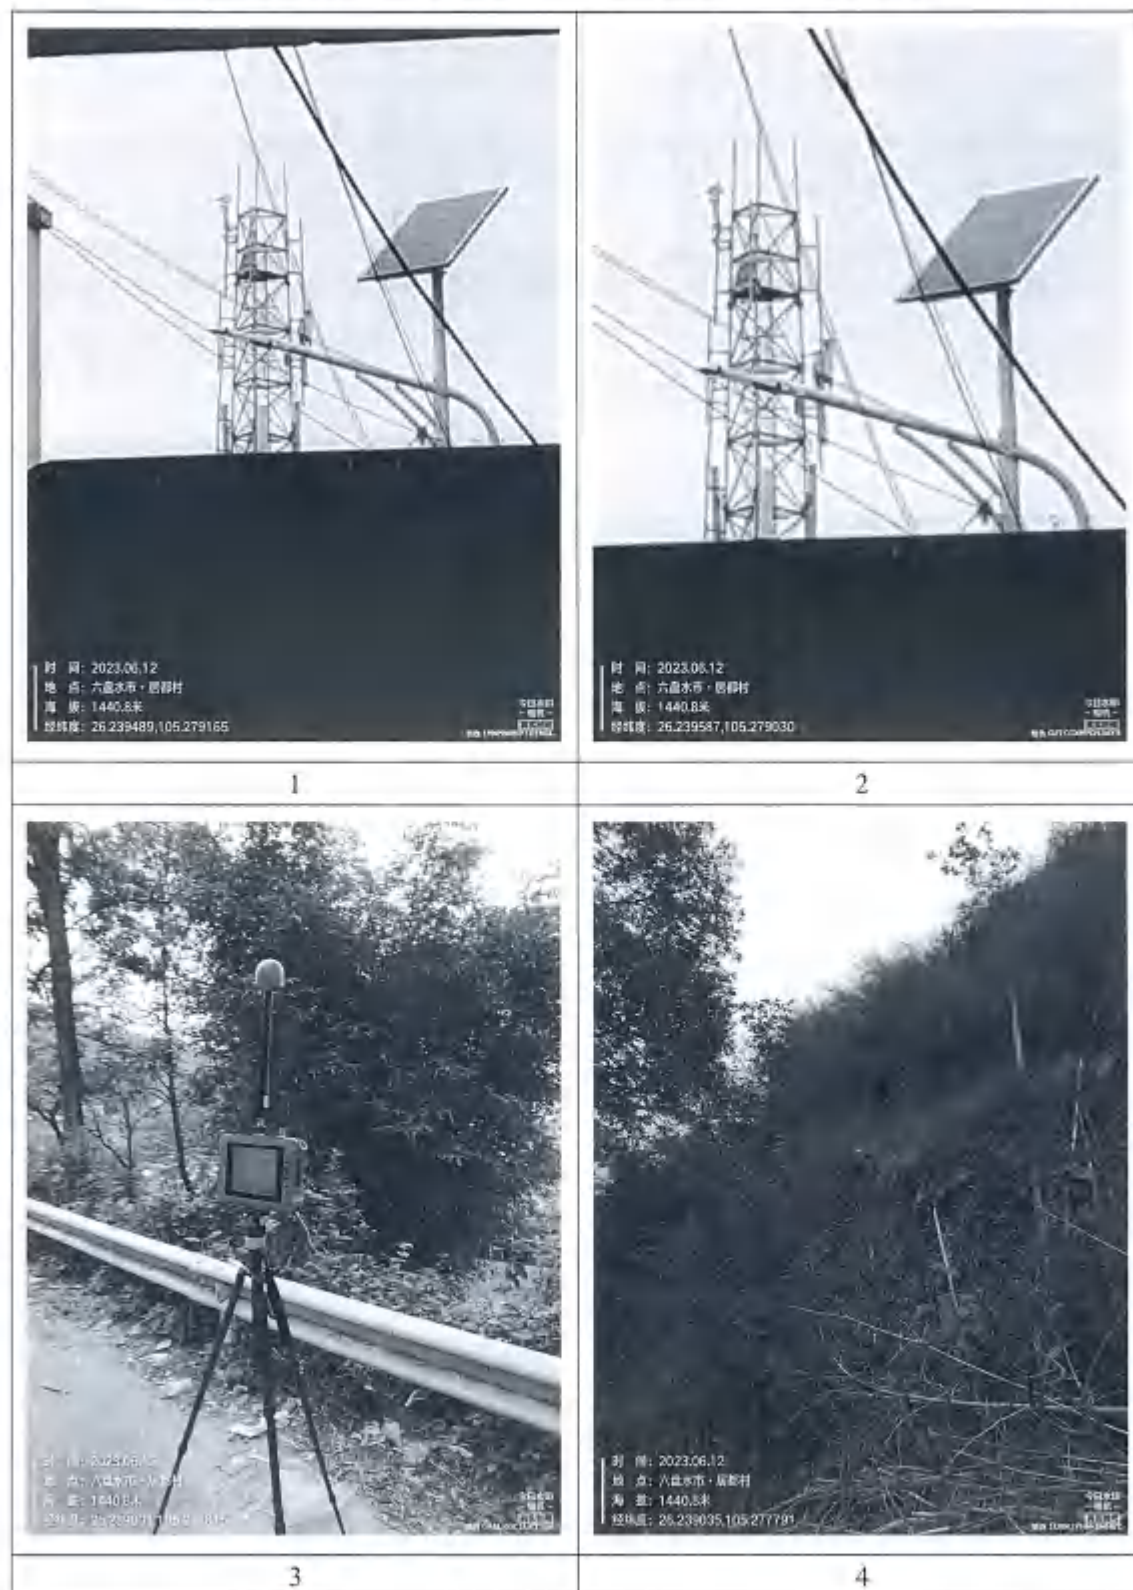

5、8LZ-CBN-瓦厂埡口 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

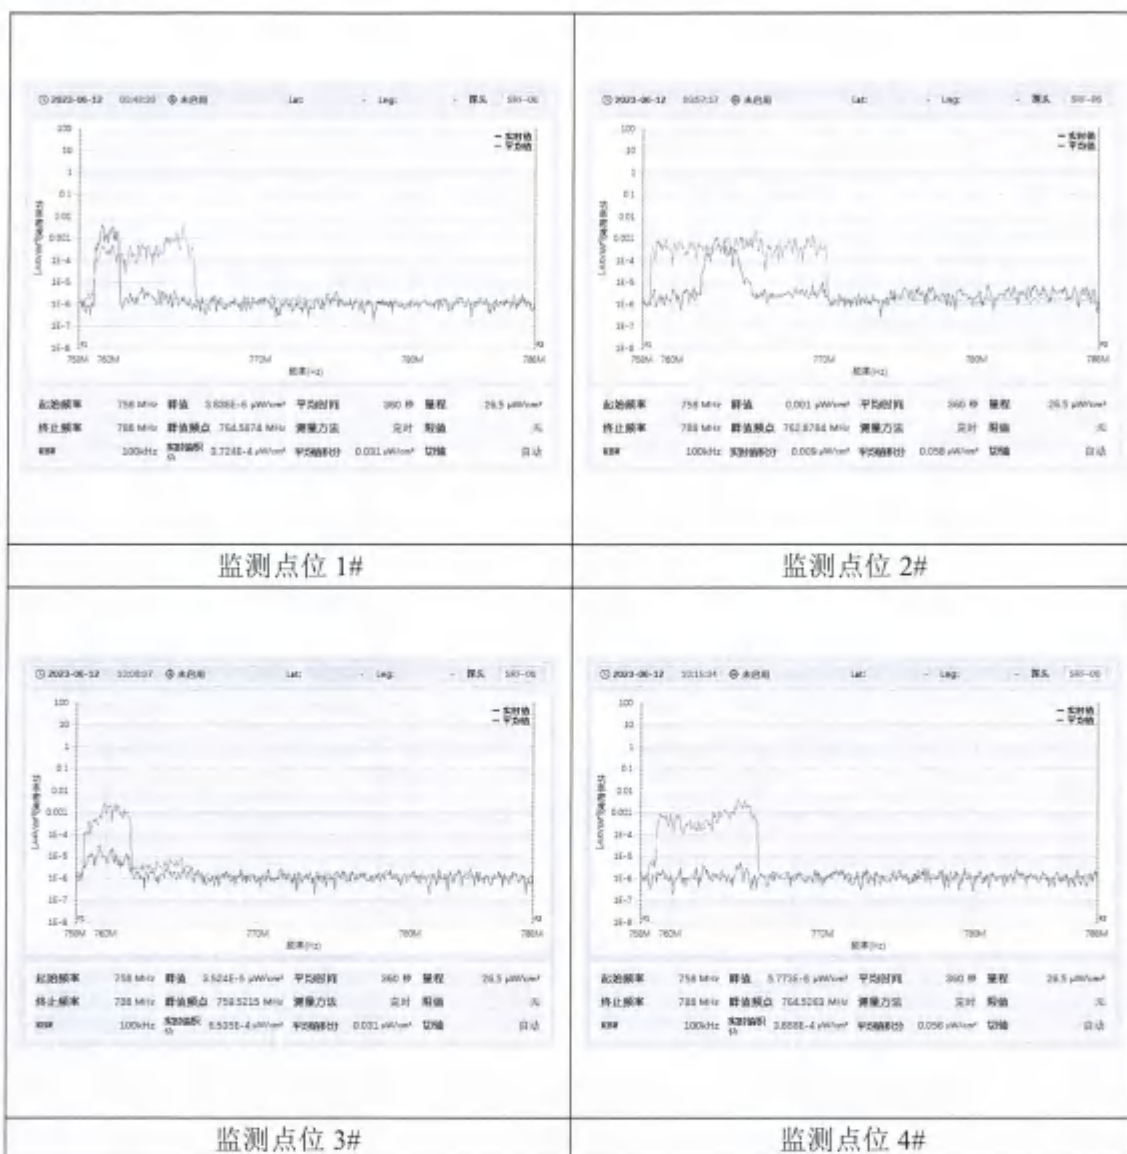

83、8LZ-CBN-王城酒店 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测

1、8LZ-CBN-王城酒店 PAHHHDPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8LZ-CBN-王城酒店 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	王城酒店		
基站坐标	东经:	105.215729	北纬: 26.057461
塔杆架设方式	普通地面塔	天线离地高度（m）	25
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 10 日	12:05-12:35	
监测环境条件	天气：多云 温度：29℃ 湿度：40%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：S-1496 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1586 校准证书编号：1023CJ0400177 检测日期：2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：2.6×10 ⁻⁹ W/m ² ~238 W/m ² 线性误差：≤±0.8dB（典型值）		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8LZ-CBN-王城酒店 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	2F 楼房边	38	50	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.059
2	2F 楼房边	38	40	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.049
3	小路边	38	50	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.030
4	小路边	38	20	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.029

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8LZ-CBN-王城酒店 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测 点位示意图

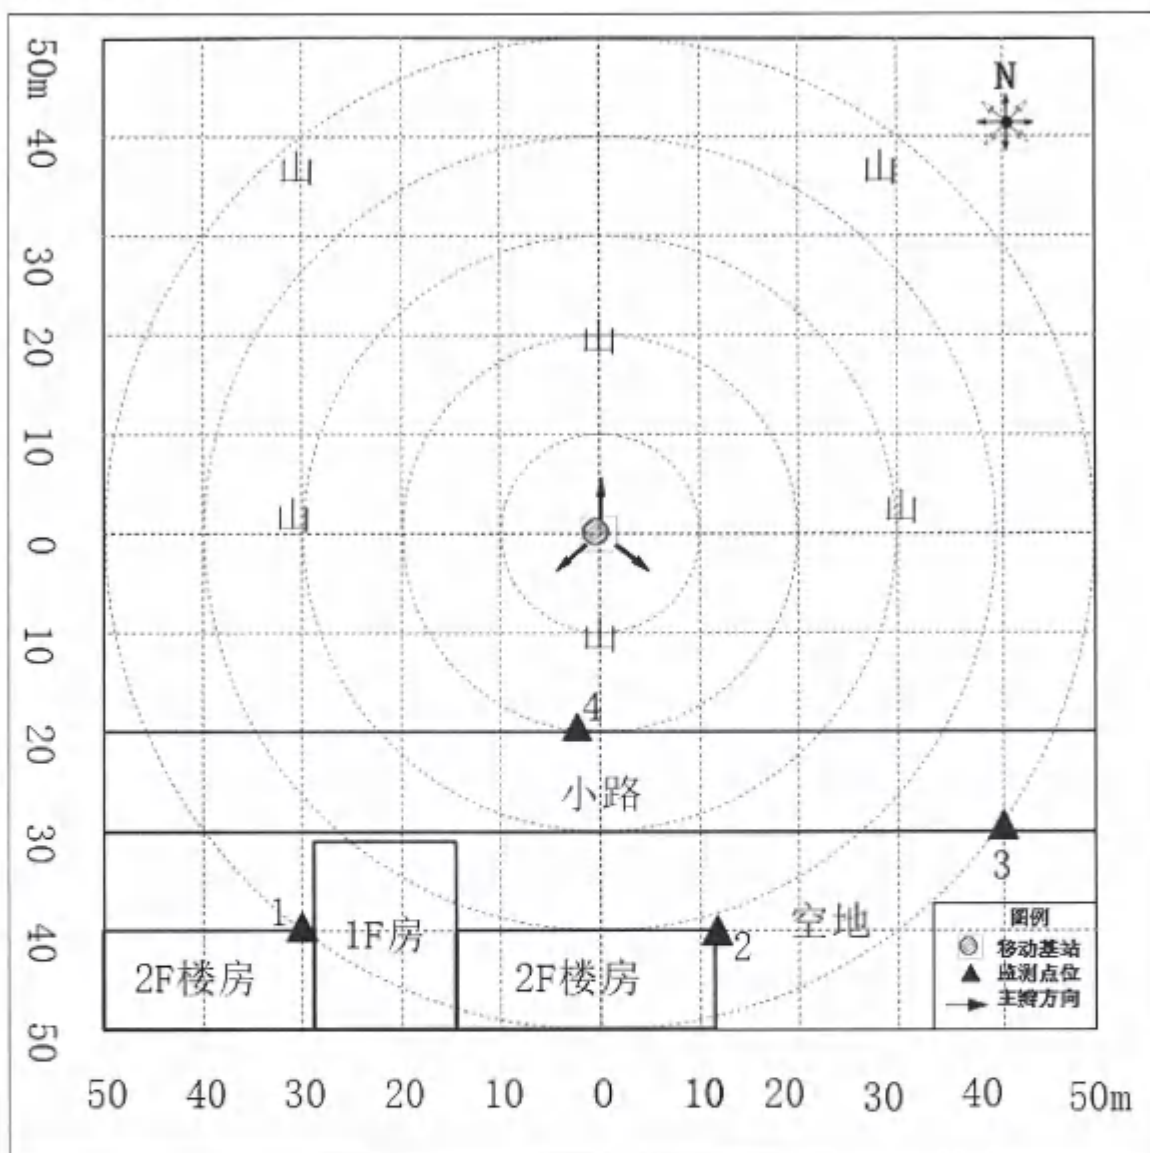

4、8LZ-CBN-王城酒店 PAHHHDPT 基站电磁环境监测周边照片



5、8LZ-CBN-王城酒店 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

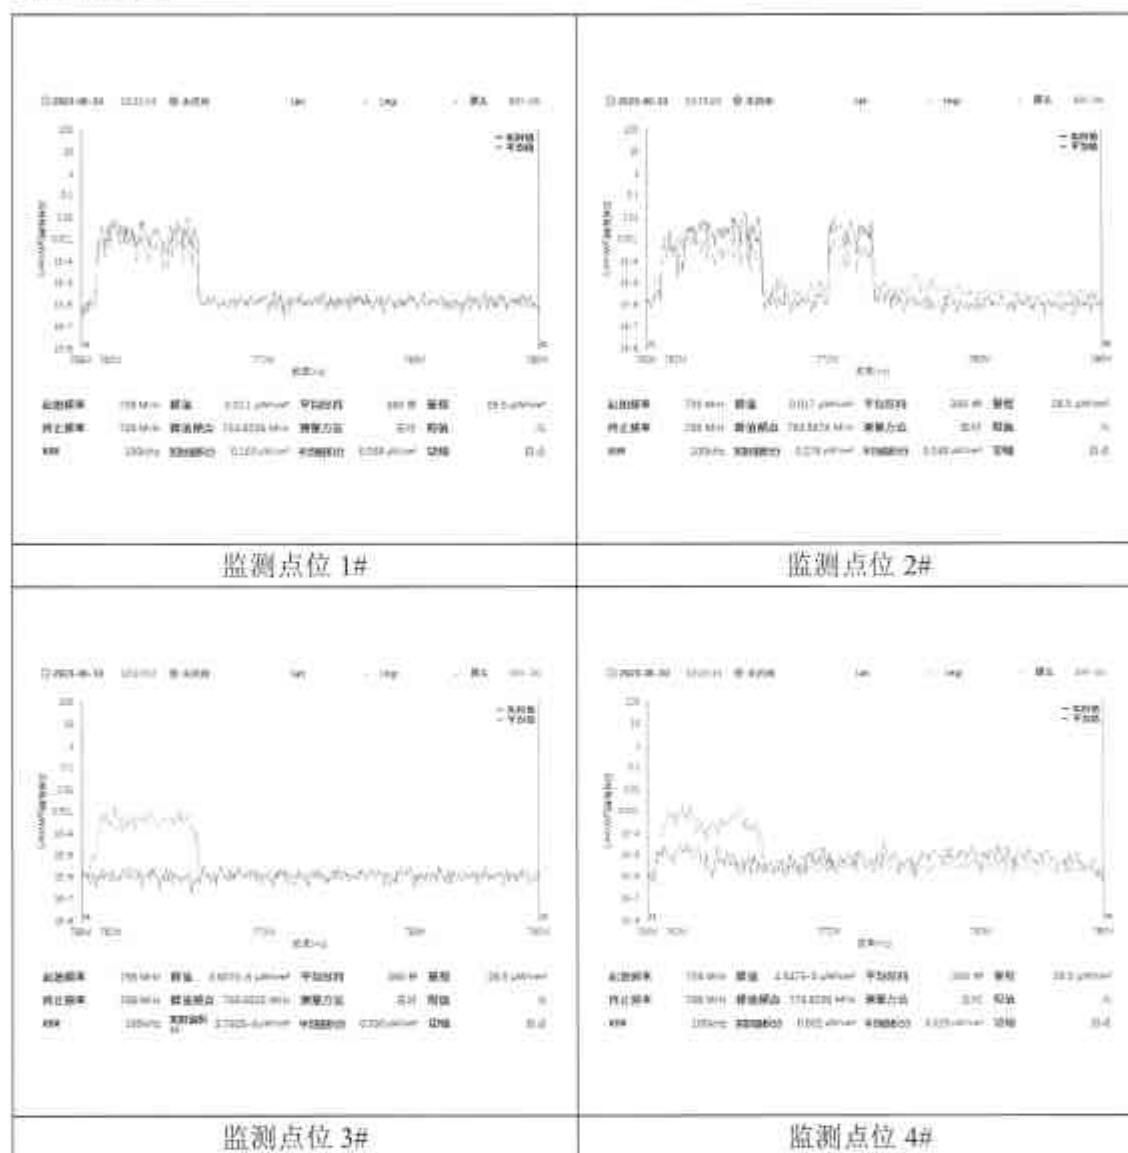

84、8LZ-CBN-西北村 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、8LZ-CBN-西北村 PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8LZ-CBN-西北村 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	西北村		
基站坐标	东经: 105.362699	北纬: 26.348174	
塔杆架设方式	普通地面塔	天线离地高度 (m)	28
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 11 日	12:36-13:06	
监测环境条件	天气: 多云	温度: 26℃	湿度: 39%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8LZ-CBN-西北村 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ μ W/cm ² ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	2F 楼房边	76	50	3	中国移 动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.056
2	1F 房边	76	30	3	中国移 动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.026
3	小路边	76	50	3	中国移 动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.053
4	空地边	76	30	3	中国移 动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.035

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8LZ-CBN-西北村 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

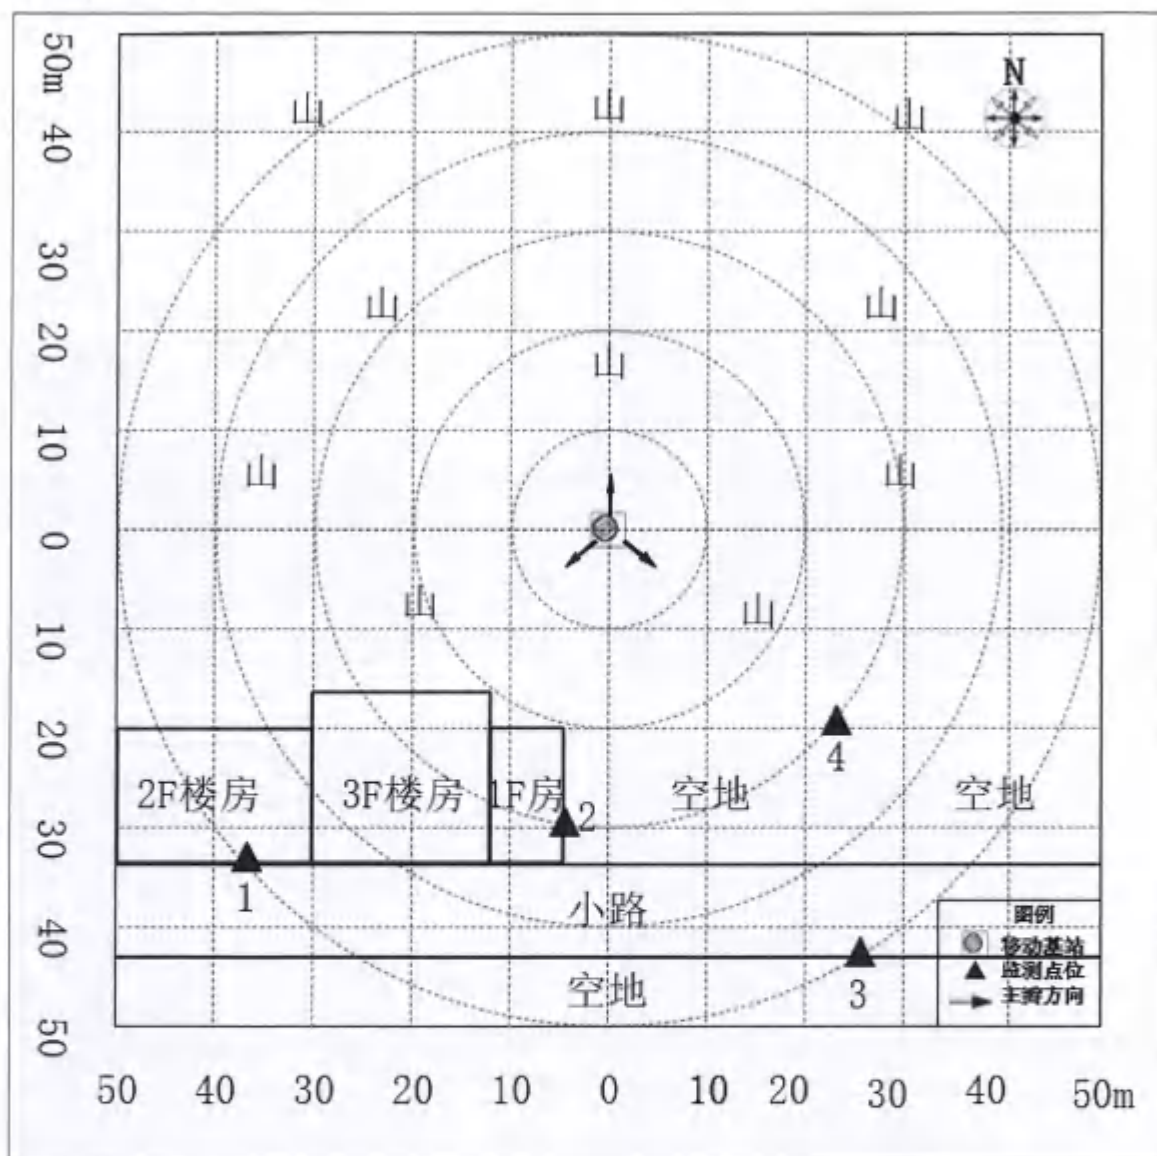

4、8LZ-CBN-西北村 PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片



5、8LZ-CBN-西北村 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

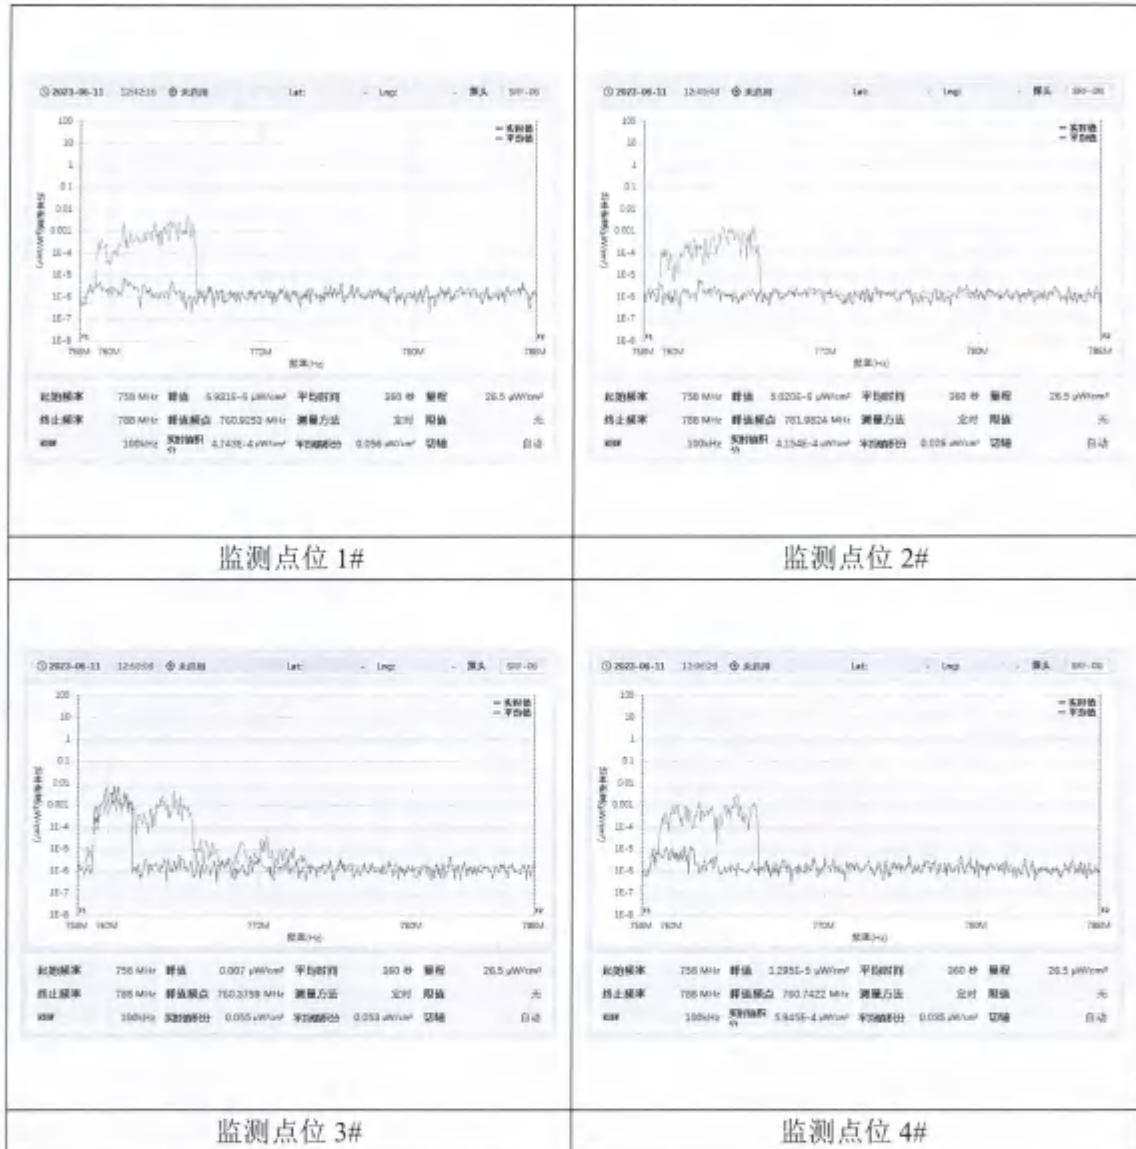

85、8LZ-CBN-牂牁村 PAHHHVPTT 基站电磁辐射环境监测

1、8LZ-CBN-牂牁村 PAHHHVPTT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8LZ-CBN-牂牁村 PAHHHVPTT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	牂牁村		
基站坐标	东经: 105.240852	北纬: 26.074958	
塔杆架设方式	楼顶抱杆	天线离地高度 (m)	12
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 10 日	10:00-10:30	
监测环境条件	天气: 多云	温度: 26℃	湿度: 45%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8LZ-CBN-牂牁村 PAHHHVPTT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	2F 楼房边	10	30	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.048
2	2F 楼房边	10	40	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.035
3	003 县道边	10	40	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.072
4	003 县道边	10	50	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.039

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8LZ-CBN-牯牯村 PAHHHVPTT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

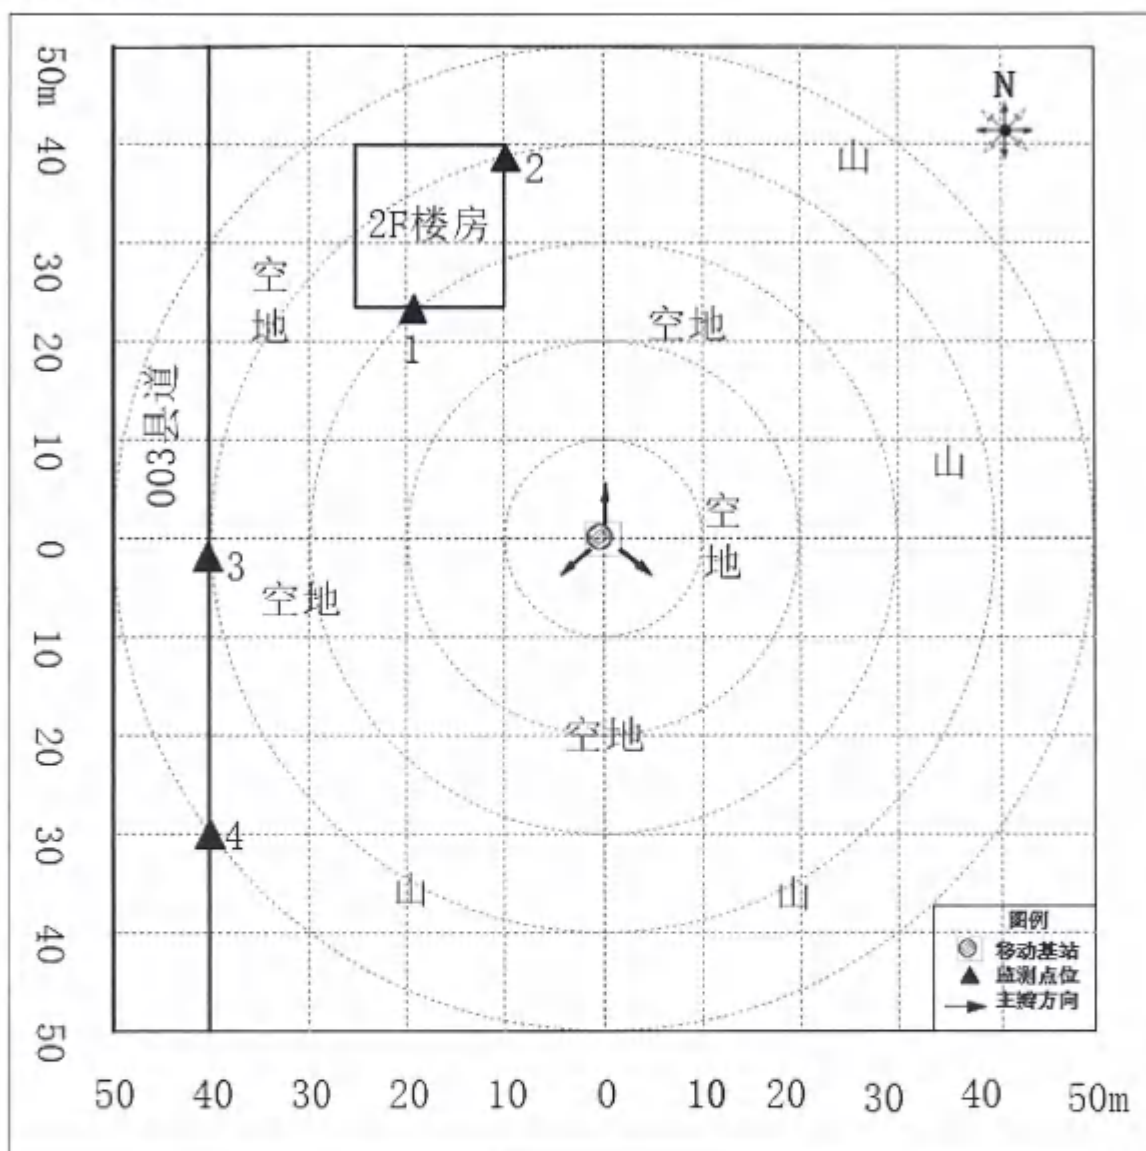

4、8LZ-CBN-牂牁村 PAHHHVPTT 基站电磁环境监测周边照片



5、8LZ-CBN-牂牁村 PAHHHVPTT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

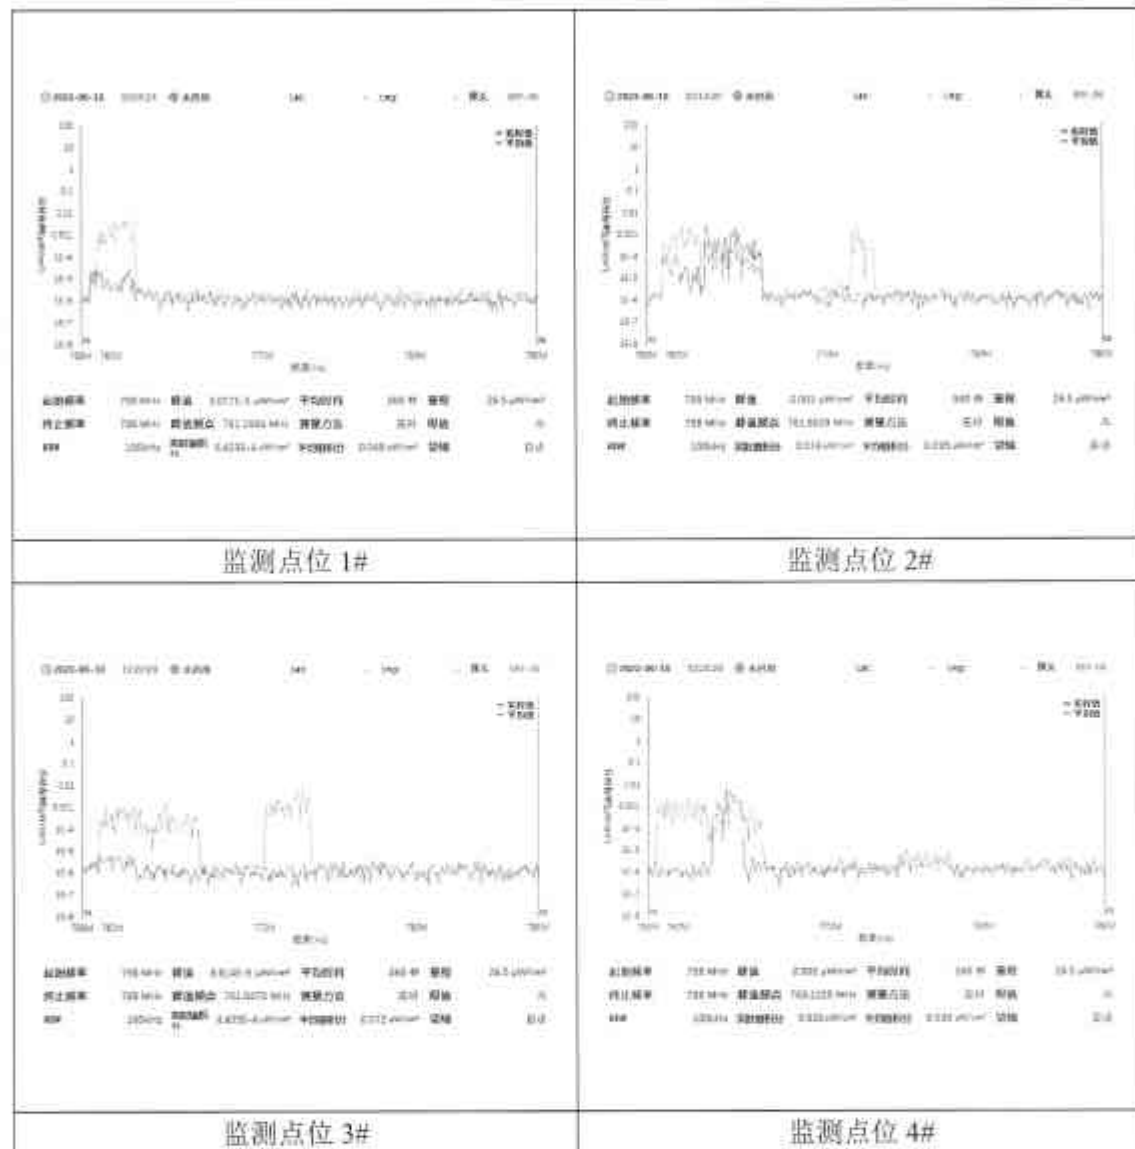


86、8LZ-CBN-中寨 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测

1、8LZ-CBN-中寨 PAHHHDPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8LZ-CBN-中寨 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	中寨		
基站坐标	东经: 105.286212	北纬: 26.150566	
塔杆架设方式	山顶地面塔	天线离地高度 (m)	28
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 10 日	15:03-15:34	
监测环境条件	天气: 多云	温度: 25℃	湿度: 46%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他


3、8LZ-CBN-中寨 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

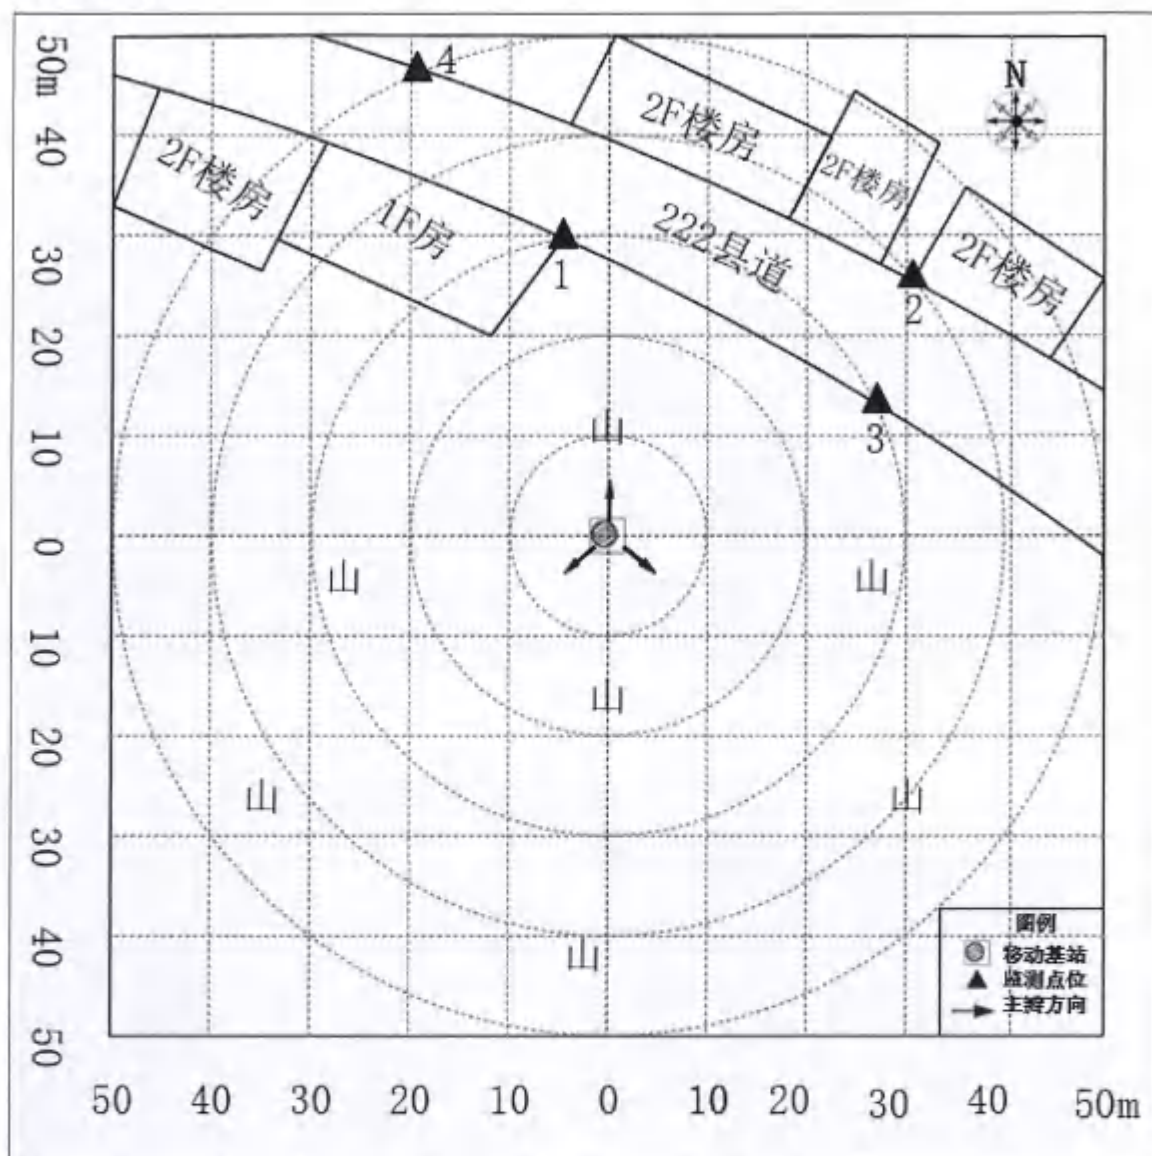

4、8LZ-CBN-中寨 PAHHHDPT 基站电磁环境监测周边照片

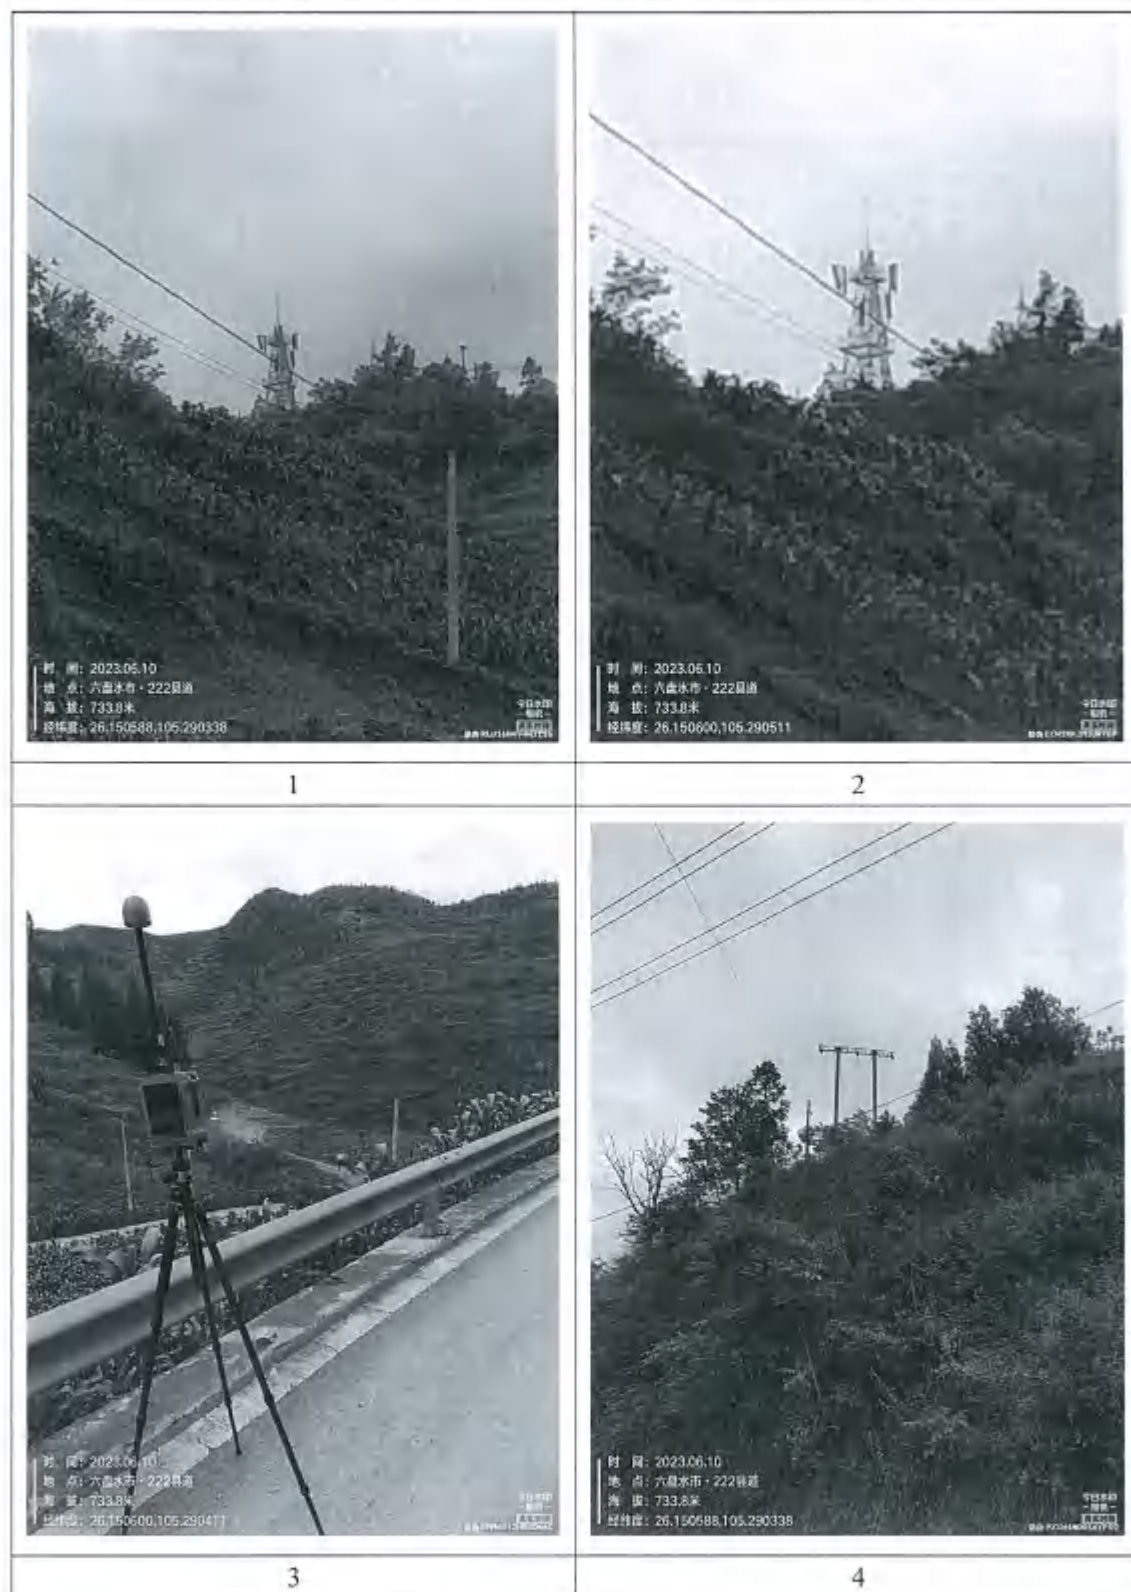

5、8LZ-CBN-中寨 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

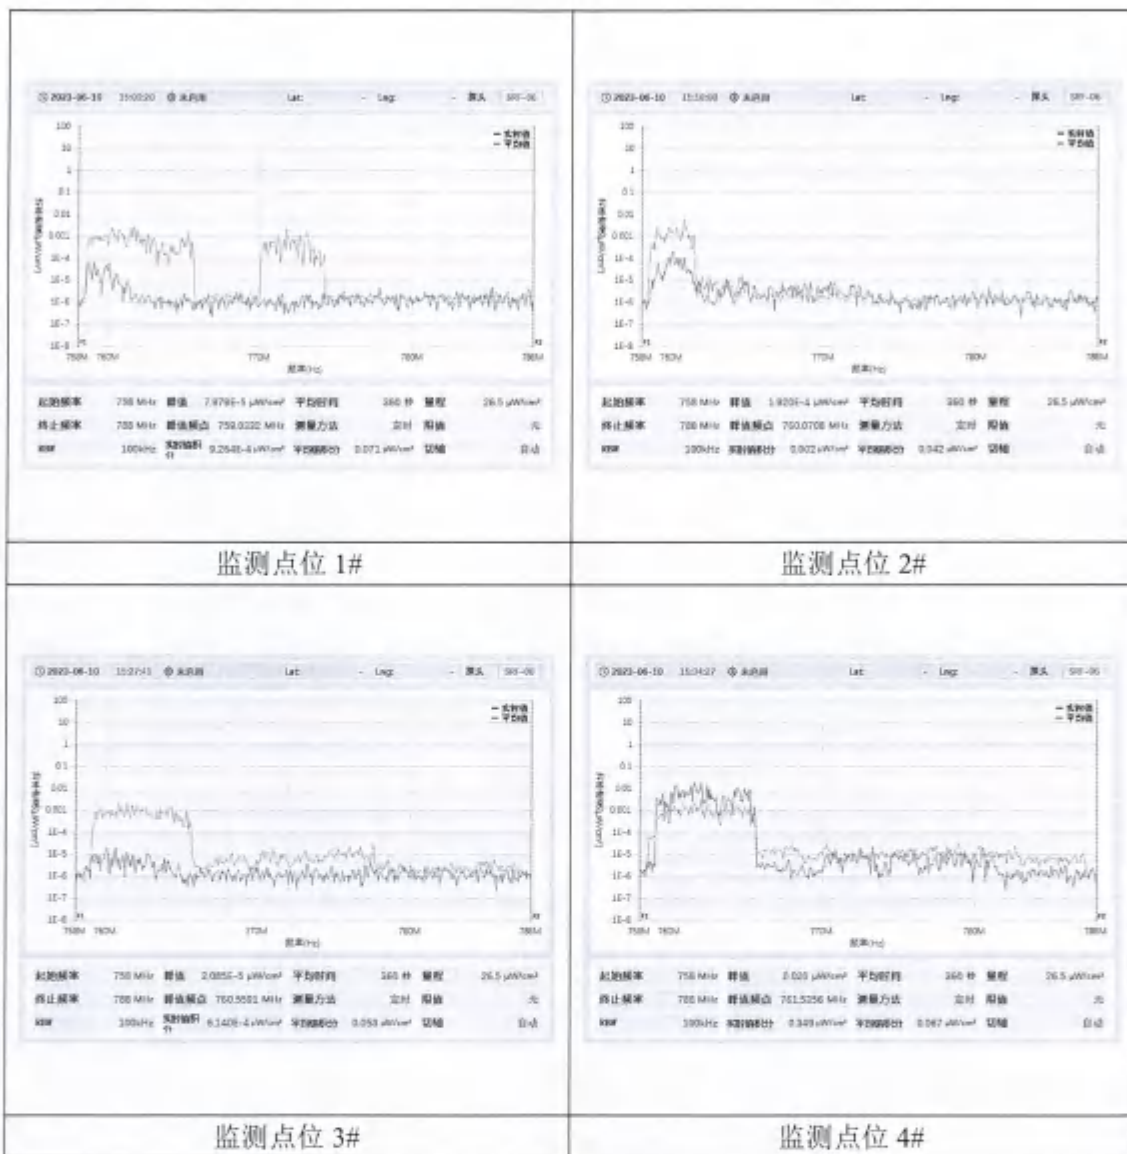

87、8LZ-CBN-山冲 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测

1、8LZ-CBN-山冲 PAHHHDPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8LZ-CBN-山冲 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	山冲		
基站坐标	东经：	105.275833	北纬：26.155277
塔杆架设方式	三角塔	天线离地高度（m）	30
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 10 日	15:45-16:15	
监测环境条件	天气：多云	温度：26℃	湿度：52%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：S-1496 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1586 校准证书编号：1023CJ0400177 检测日期：2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：2.6×10 ⁻⁹ W/m ² ~238 W/m ² 线性误差：≤±0.8dB（典型值）		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8LZ-CBN-山冲 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测结果


序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	2F 楼房边	28	20	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.054
2	2F 楼房边	28	50	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.060
3	2F 楼房边	28	30	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.059
4	2F 楼房边	28	50	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.101

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8LZ-CBN-山冲 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

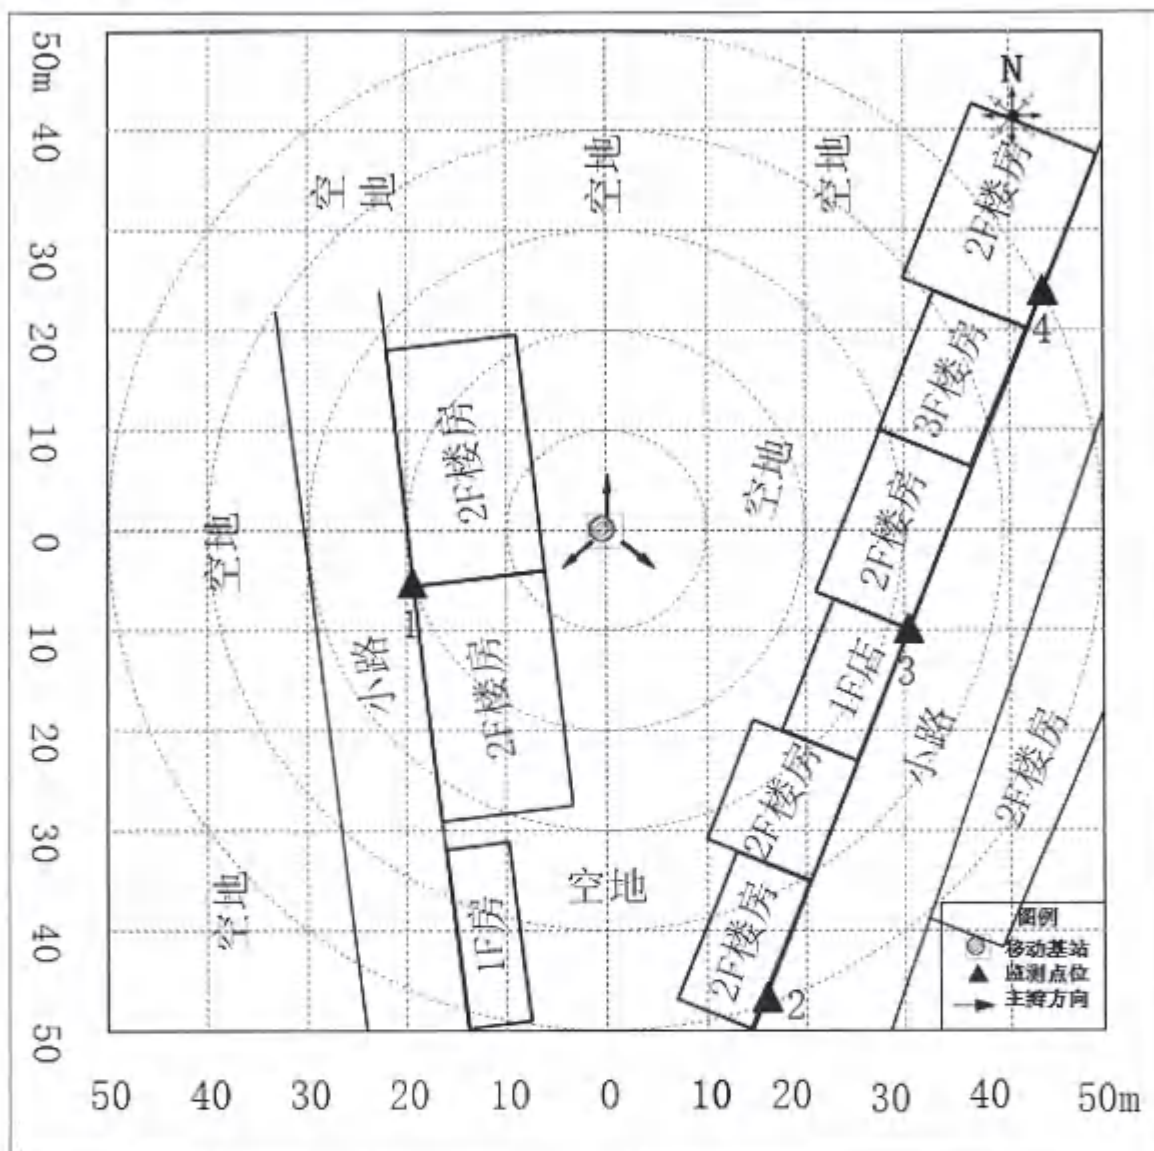

4、8LZ-CBN-山冲 PAHHHDPT 基站电磁环境监测周边照片

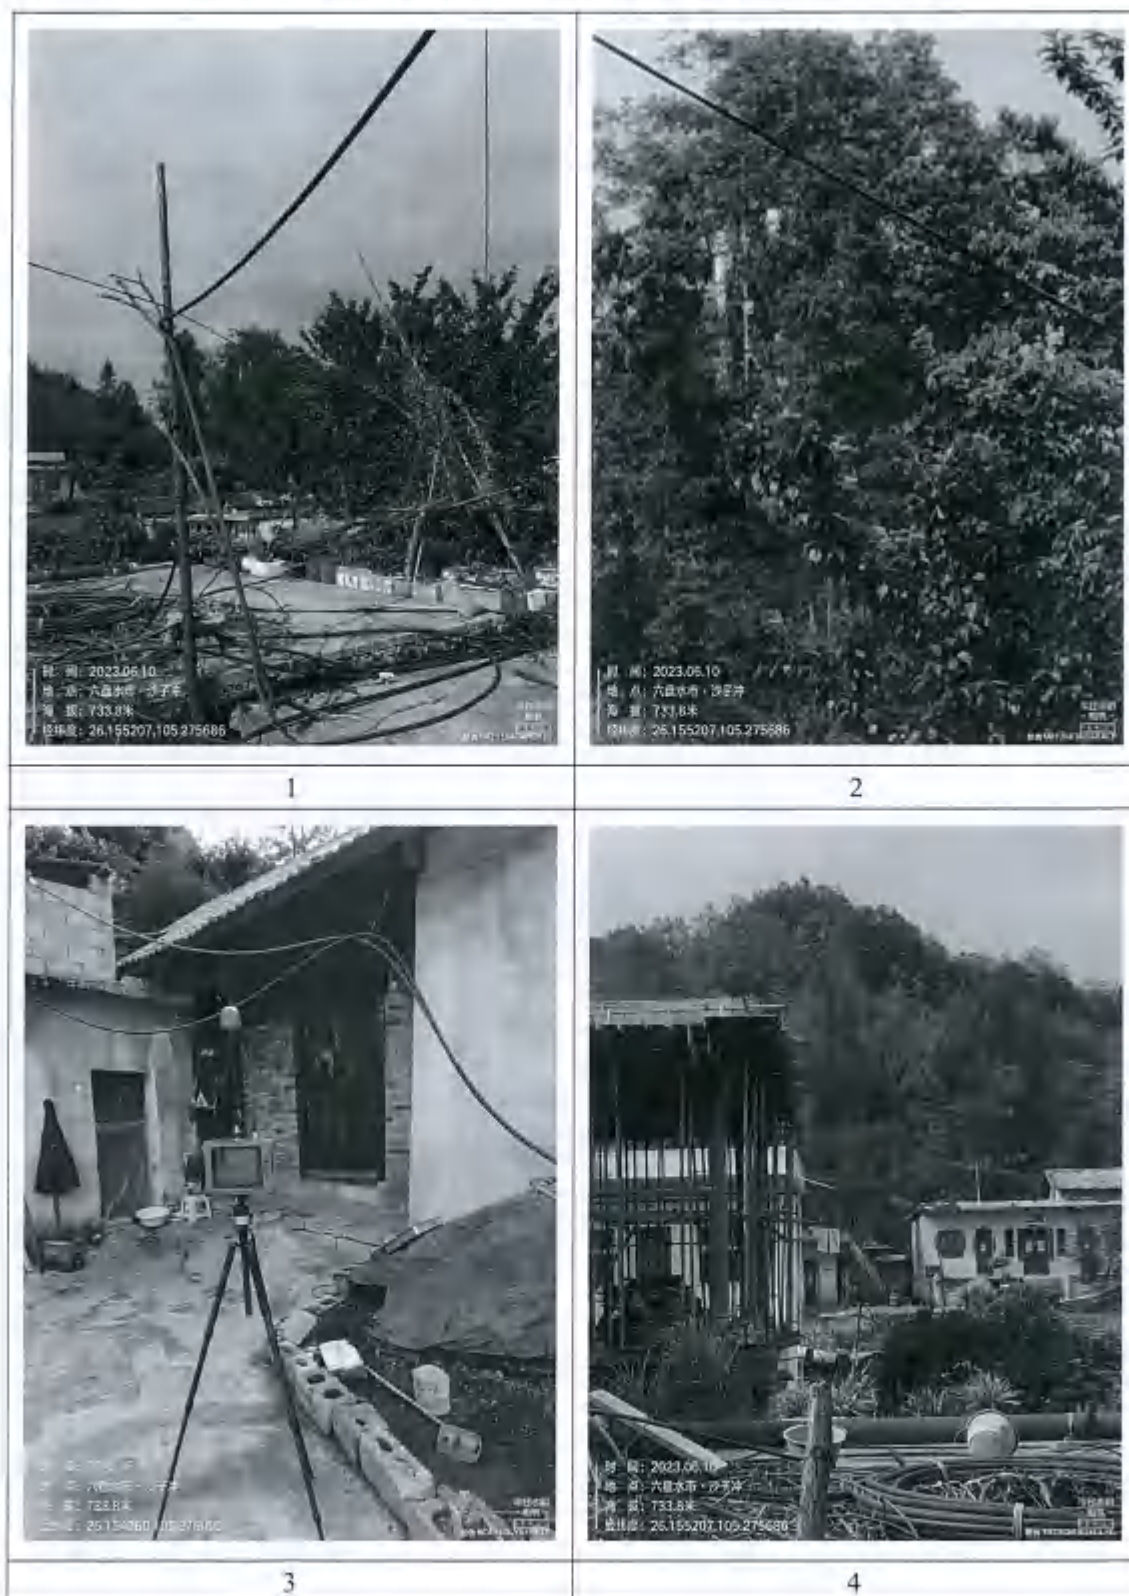

5、8LZ-CBN-山冲 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

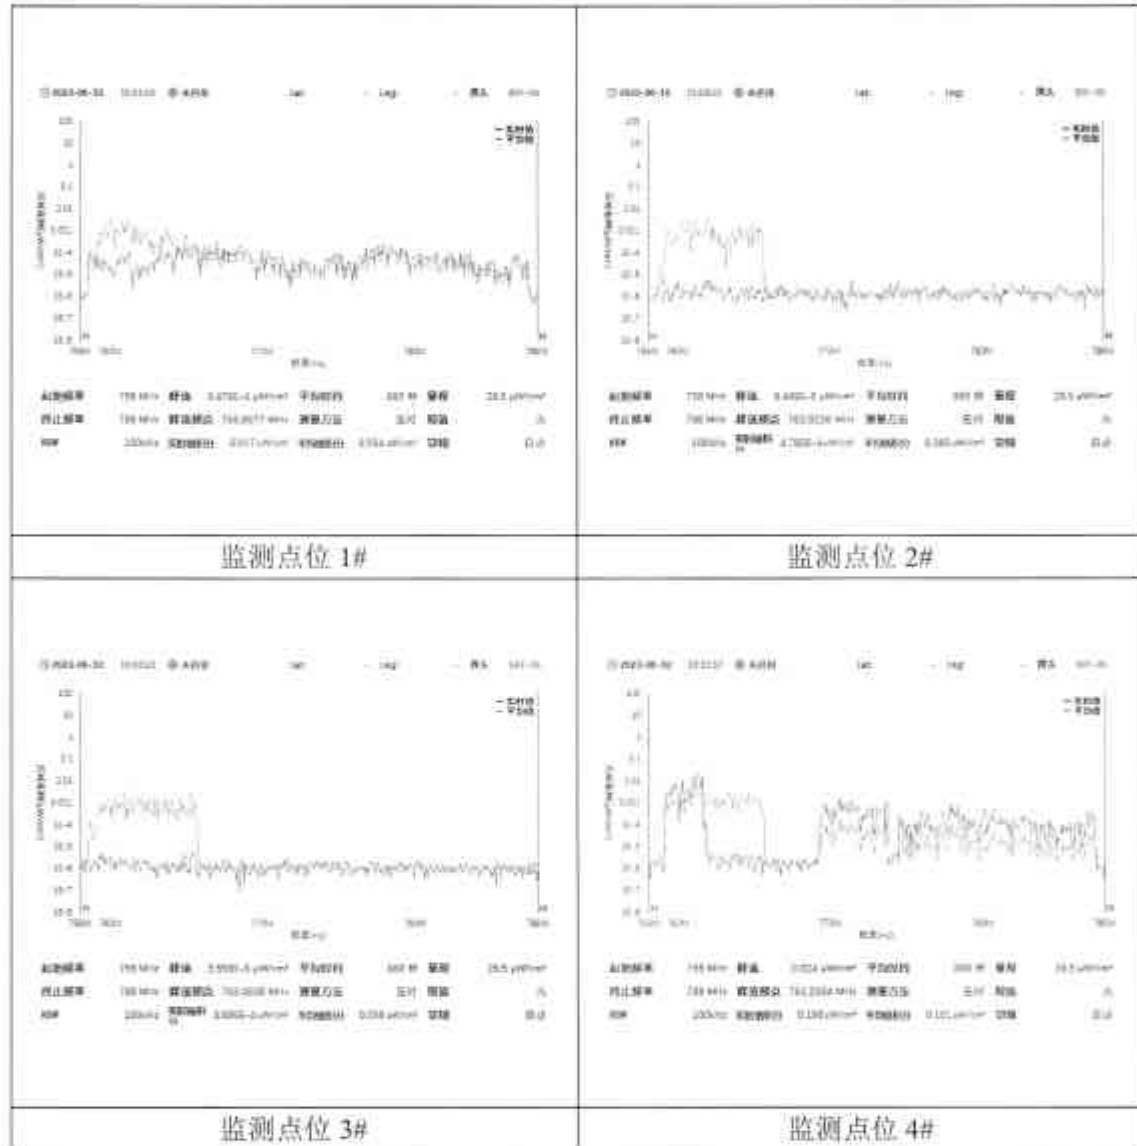

88、8ZS-CBN-马罗箐煤矿 PAHHHVPV 基站电磁辐射环境监测

1、8ZS-CBN-马罗箐煤矿 PAHHHVPV 基站监测基本信息一览表


监测项目	8ZS-CBN-马罗箐煤矿 PAHHHVPV 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	马罗箐煤矿		
基站坐标	东经: 104.7565613	北纬: 26.6034374	
塔杆架设方式	山顶抱杆	天线离地高度 (m)	6
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 13 日	8:07-8:38	
监测环境条件	天气: 多云	温度: 17℃	湿度: 56%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8ZS-CBN-马罗箐煤矿 PAHHHVPV 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	小路边	56	40	3	中国移 动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.104
2	小路边	56	30	3	中国移 动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.078
3	小路边	56	30	3	中国移 动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.088
4	小路边	56	40	3	中国移 动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.055

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8ZS-CBN-马罗箐煤矿 PAHHHVPV 基站电磁辐射环境监测点位示意图

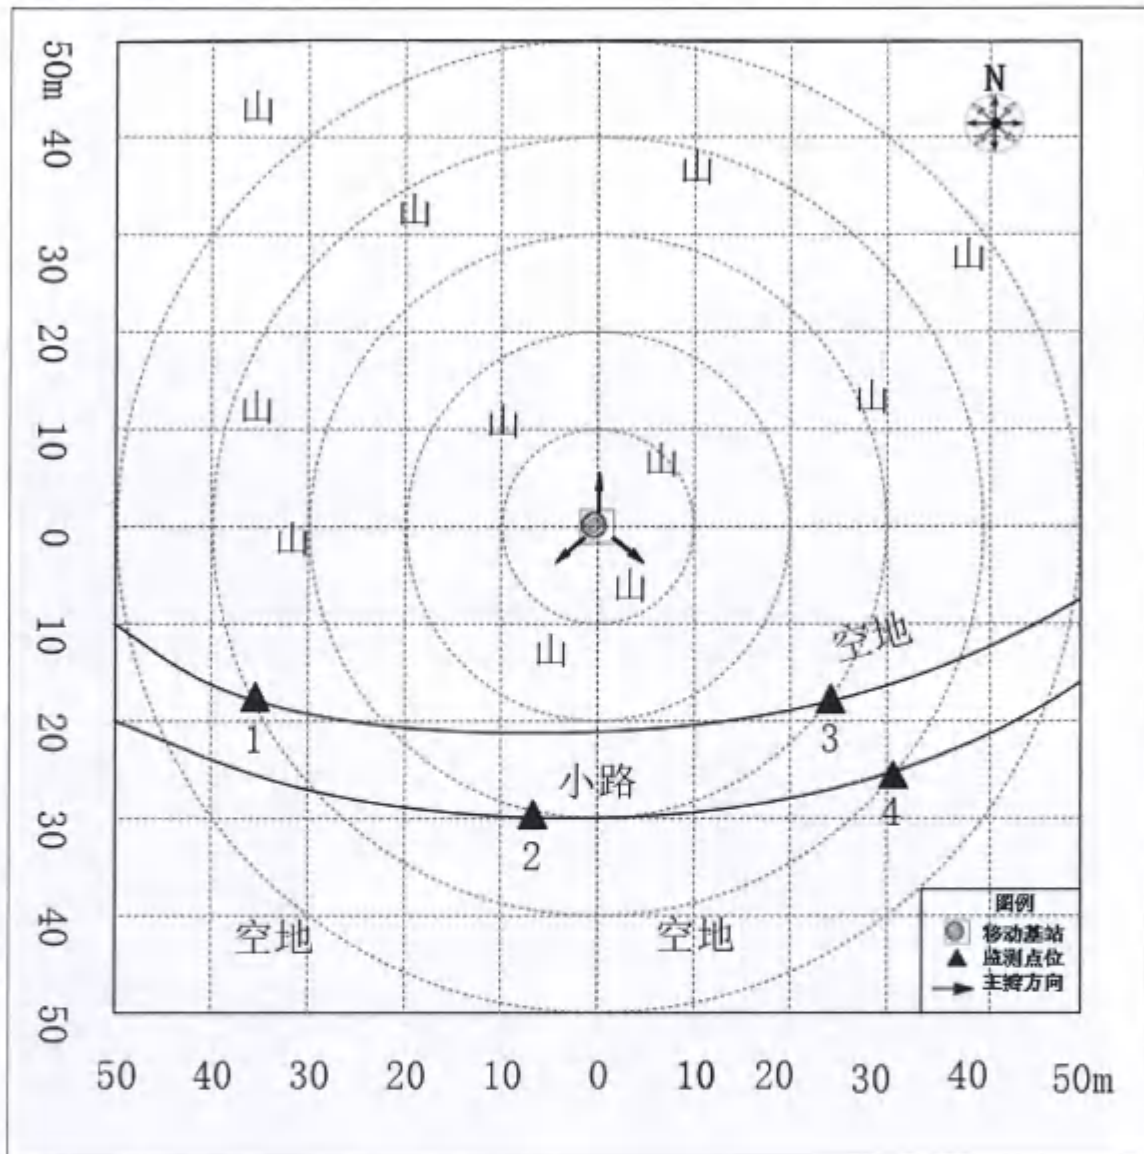

4、8ZS-CBN-马罗箐煤矿 PAHHHVPV 基站电磁环境监测周边照片



5、8ZS-CBN-马罗箐煤矿 PAHHHVPV 基站电磁辐射环境监测点位 频谱分布图

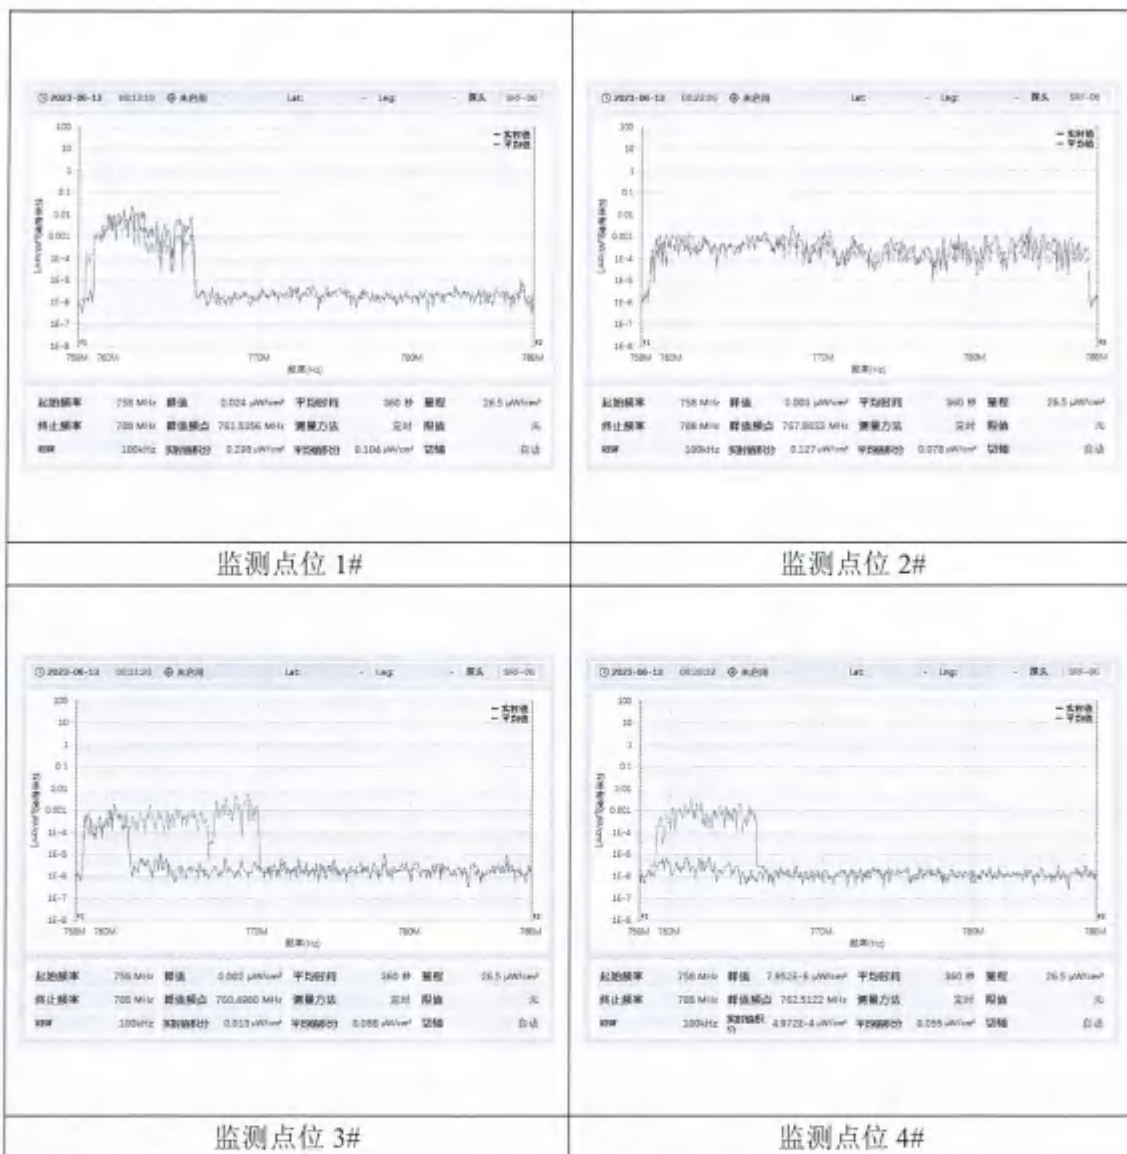

89、8ZS-CBN-梅花山滑雪场 PAHHHVPV 基站电磁辐射环境监测

1、8ZS-CBN-梅花山滑雪场 PAHHHVPV 基站监测基本信息一览表


监测项目	8ZS-CBN-梅花山滑雪场 PAHHHVPV 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	梅花山滑雪场		
基站坐标	东经:	104.741186	北纬: 26.601571
塔杆架设方式	普通地面塔	天线离地高度 (m)	28
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 13 日	9:20-9:50	
监测环境条件	天气: 多云	温度: 18℃	湿度: 54%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6\times10^{-9}\text{W/m}^2\sim238\text{ W/m}^2$ 线性误差: $\leq\pm0.8\text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8ZS-CBN-梅花山滑雪场 PAHHHVPV 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	小路边	46	40	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.093
2	小路边	46	30	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.042
3	小路边	46	20	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.064
4	小路边	46	40	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.100

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8ZS-CBN-梅花山滑雪场 PAHHHVPV 基站电磁辐射环境监测点位示意图

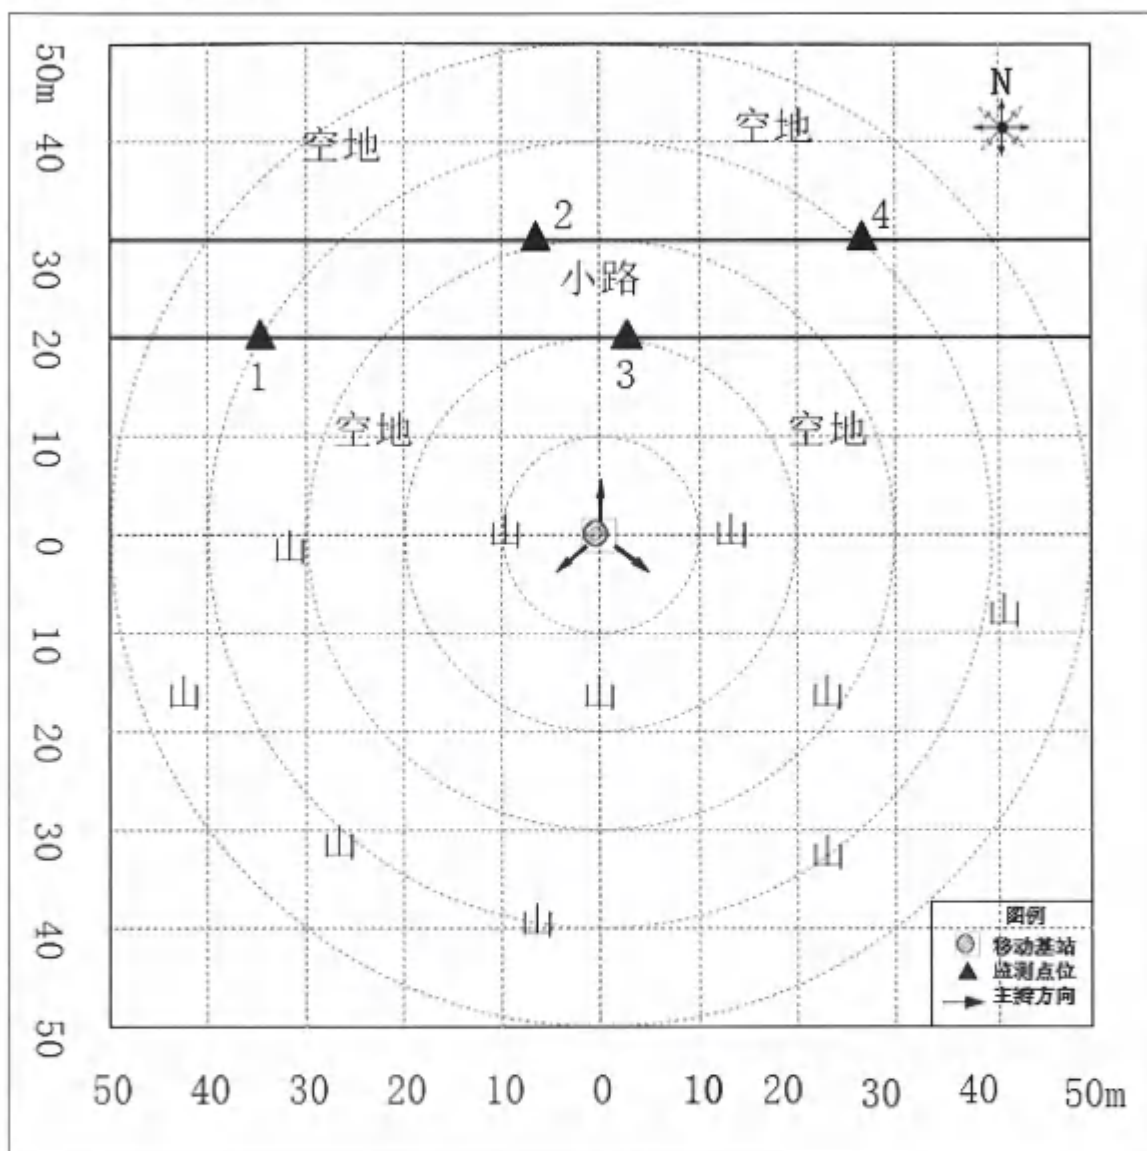

4、8ZS-CBN-梅花山滑雪场 PAHHHVPV 基站电磁环境监测周边照片



5、8ZS-CBN-梅花山滑雪场 PAHHHVPV 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

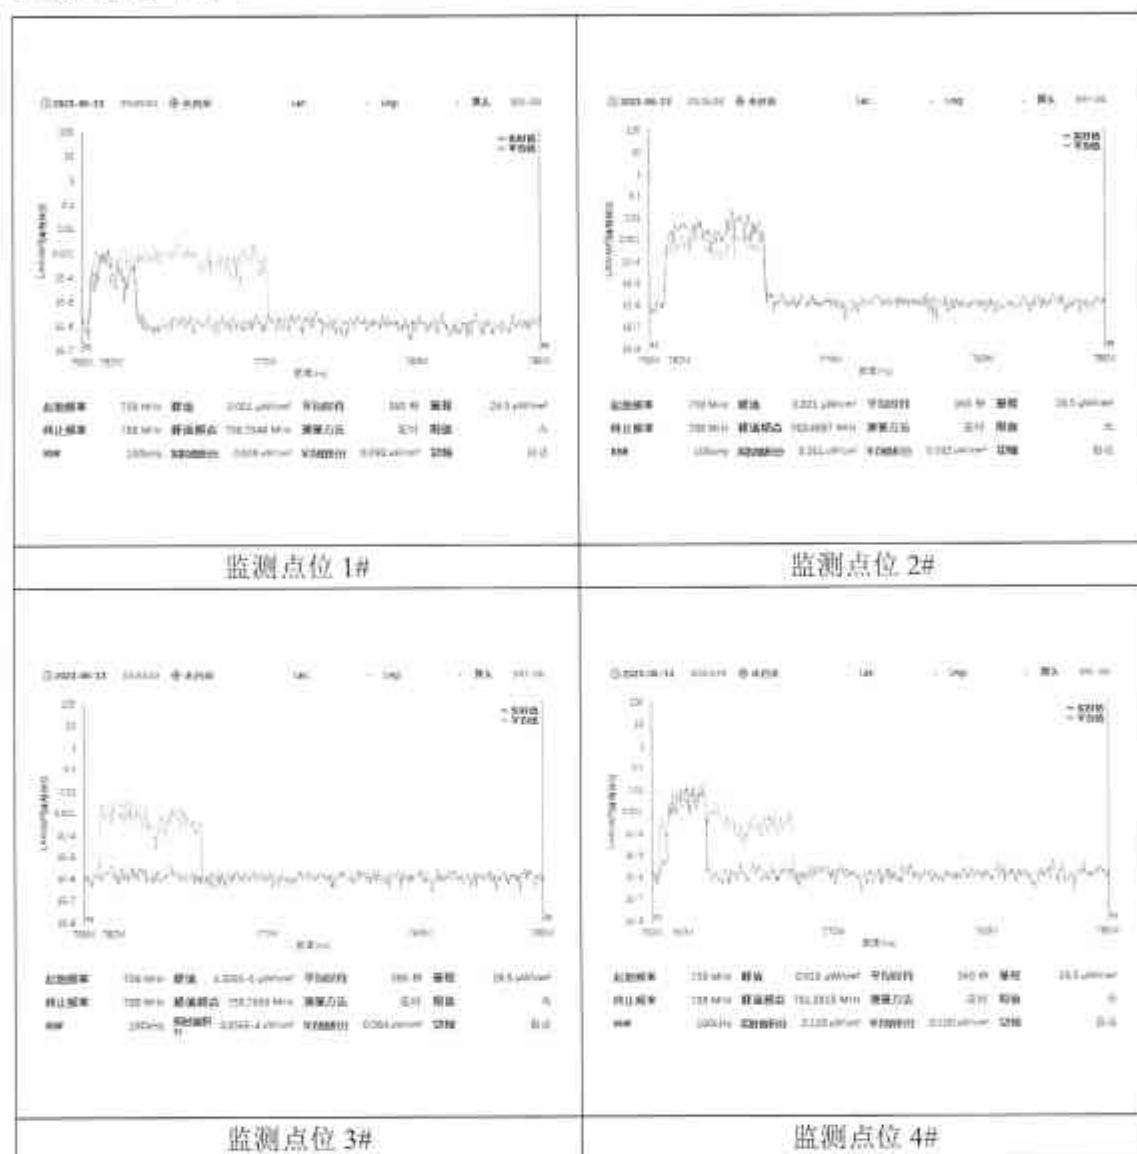

90、8ZS-CBN-梅花山索道中继站 PAHHHVPV 基站电磁辐射环境监测

1、8ZS-CBN-梅花山索道中继站 PAHHHVPV 基站监测基本信息一览表


监测项目	8ZS-CBN-梅花山索道中继站 PAHHHVPV 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	梅花山索道中继站		
基站坐标	东经: 104.7489929	北纬: 26.6003761	
塔杆架设方式	灯杆	天线离地高度 (m)	35
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 13 日	8:44-9:15	
监测环境条件	天气: 多云	温度: 19℃	湿度: 57%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8ZS-CBN-梅花山索道中继站 PAHHHVPV 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	索道中转站边	33	30	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.071
2	索道中转站边	33	40	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.061
3	内部路边	33	20	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.041
4	内部路边	33	40	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.067

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8ZS-CBN-梅花山索道中继站 PAHHHVPV 基站电磁辐射 环境监测点位示意图

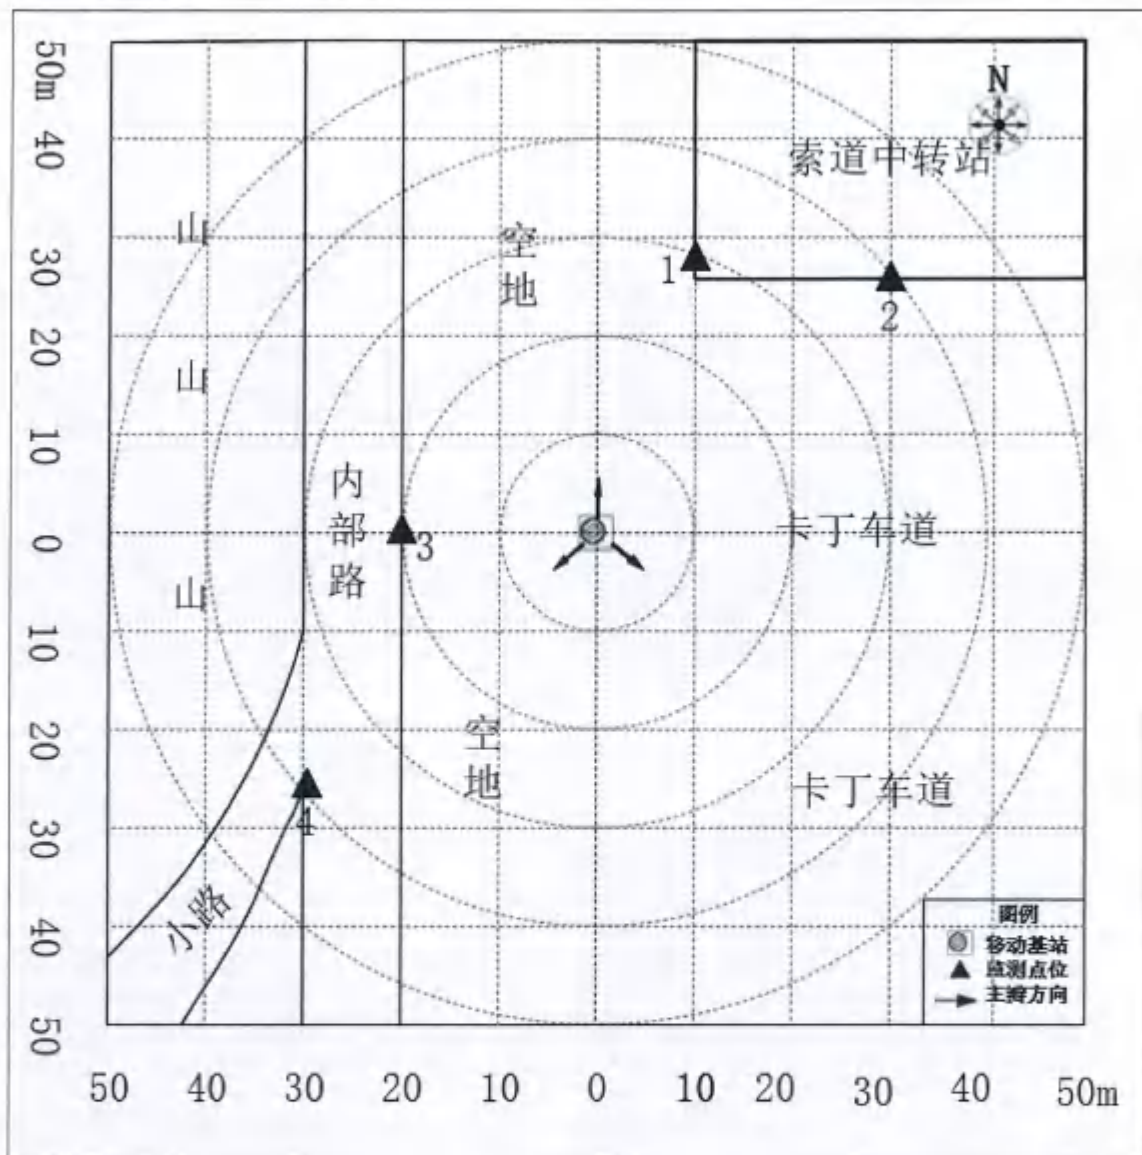

4、8ZS-CBN-梅花山索道中继站 PAHHHVPV 基站电磁环境监测周边照片



5、8ZS-CBN-梅花山索道中继站 PAHHHVPV 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

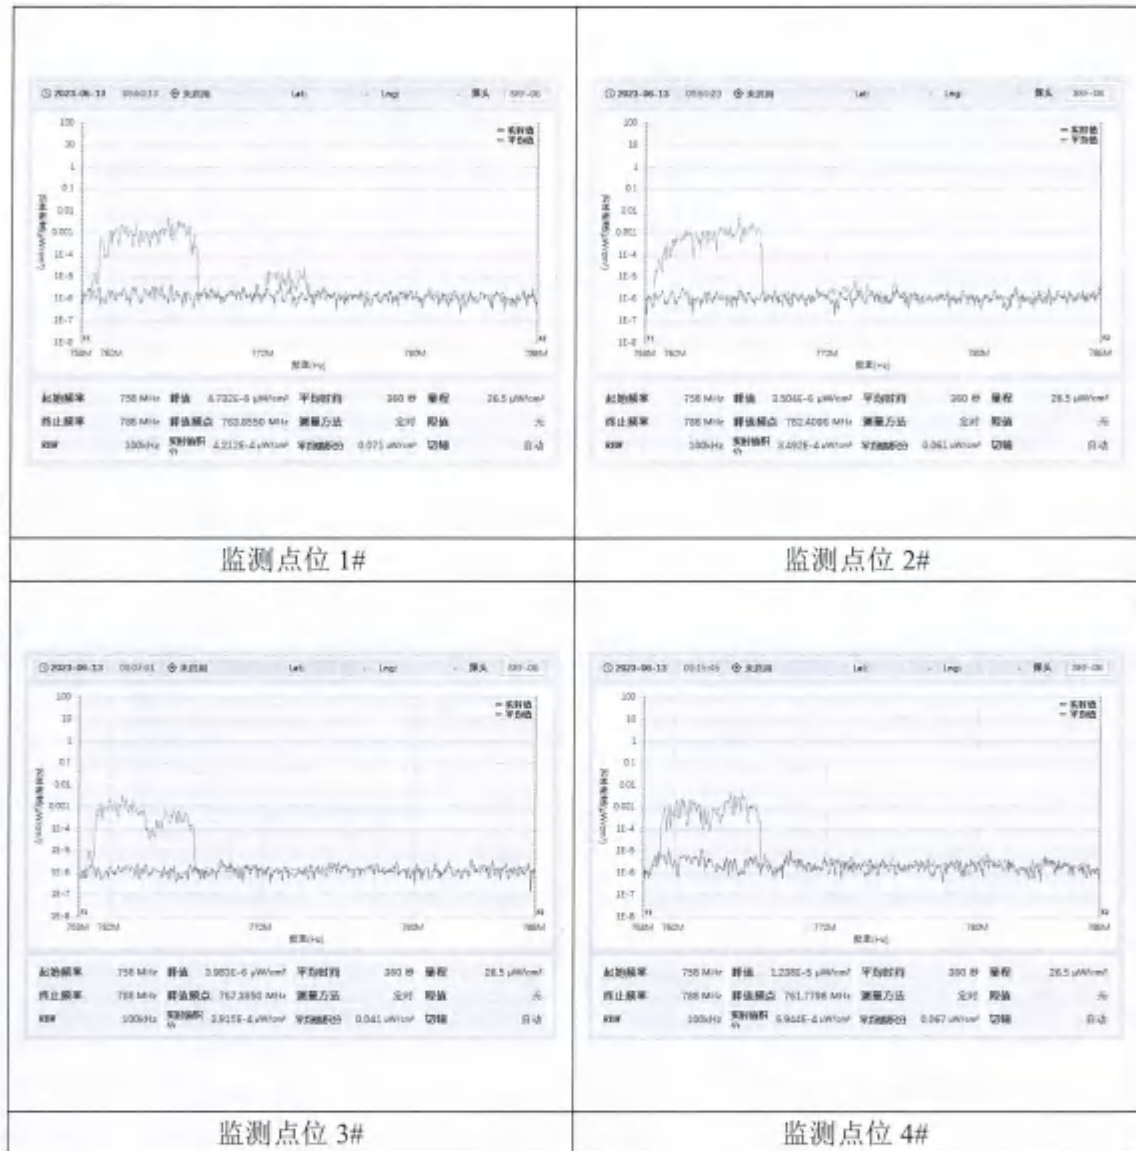

91、8ZS-CBN-梅花山二 PAHHHVPV 基站电磁辐射环境监测

1、8ZS-CBN-梅花山二 PAHHHVPV 基站监测基本信息一览表


监测项目	8ZS-CBN-梅花山二 PAHHHVPV 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	梅花山二		
基站坐标	东经：104.739501	北纬：26.610103	
塔杆架设方式	普通地面塔	天线离地高度（m）	28
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 13 日	9:58-10:30	
监测环境条件	天气：多云	温度：17℃	湿度：56%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：S-1496 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1586 校准证书编号：1023CJ0400177 检测日期：2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：2.6×10 ⁻⁹ W/m ² ~238 W/m ² 线性误差：≤±0.8dB（典型值）		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8ZS-CBN-梅花山二 PAHHHVPV 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	小路边	66	40	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.033
2	小路边	66	40	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.052
3	小路边	66	30	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.036
4	小路边	66	40	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.060

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8ZS-CBN-梅花山二 PAHHHVPV 基站电磁辐射环境监测 点位示意图

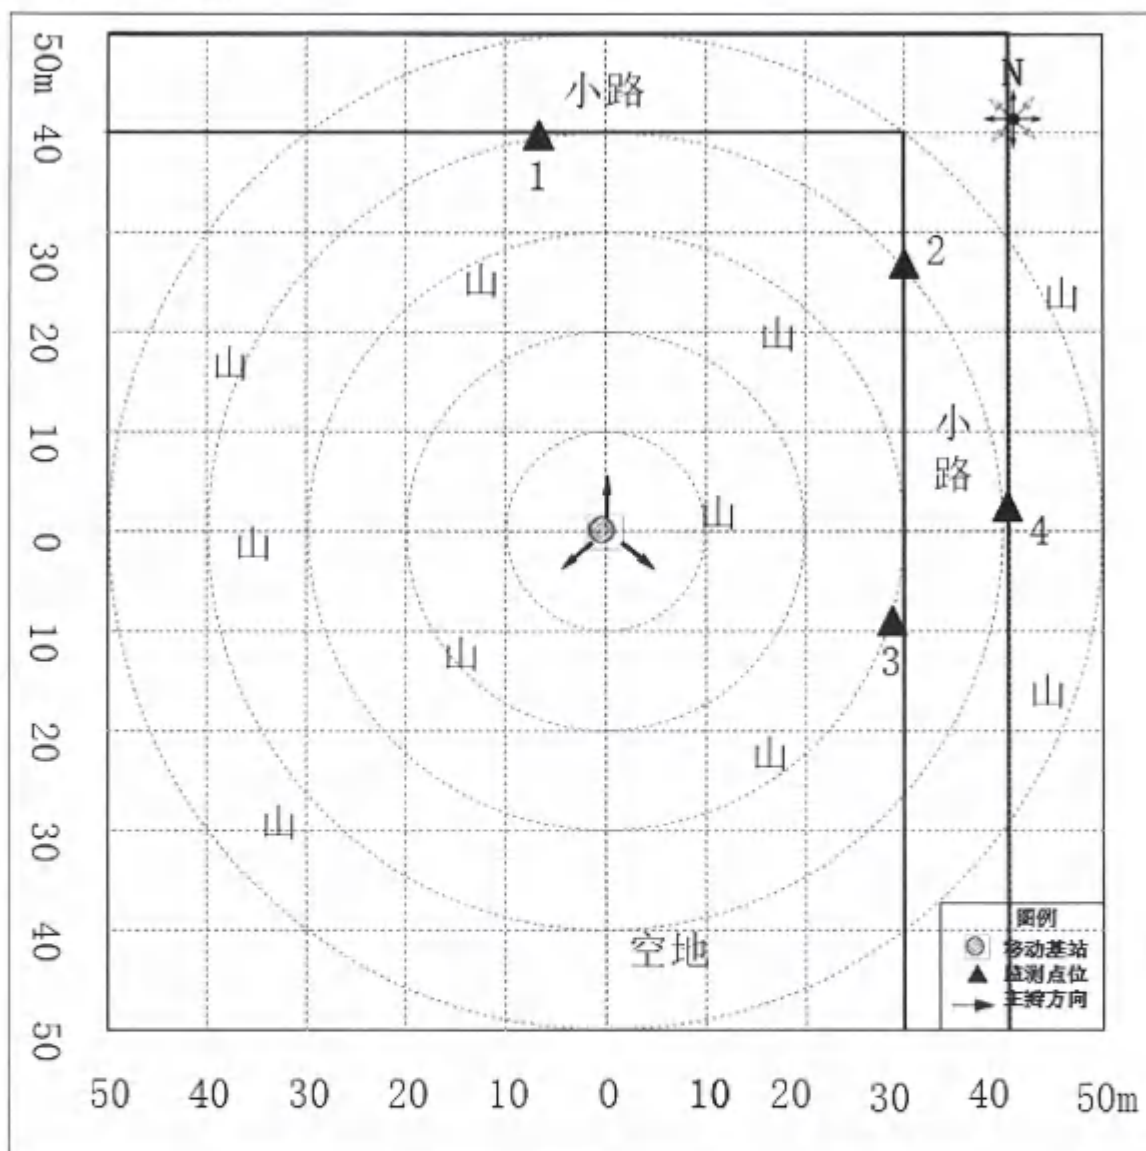

4、8ZS-CBN-梅花山二 PAHHHVPV 基站电磁环境监测周边照片



5、8ZS-CBN-梅花山二 PAHHHVPV 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

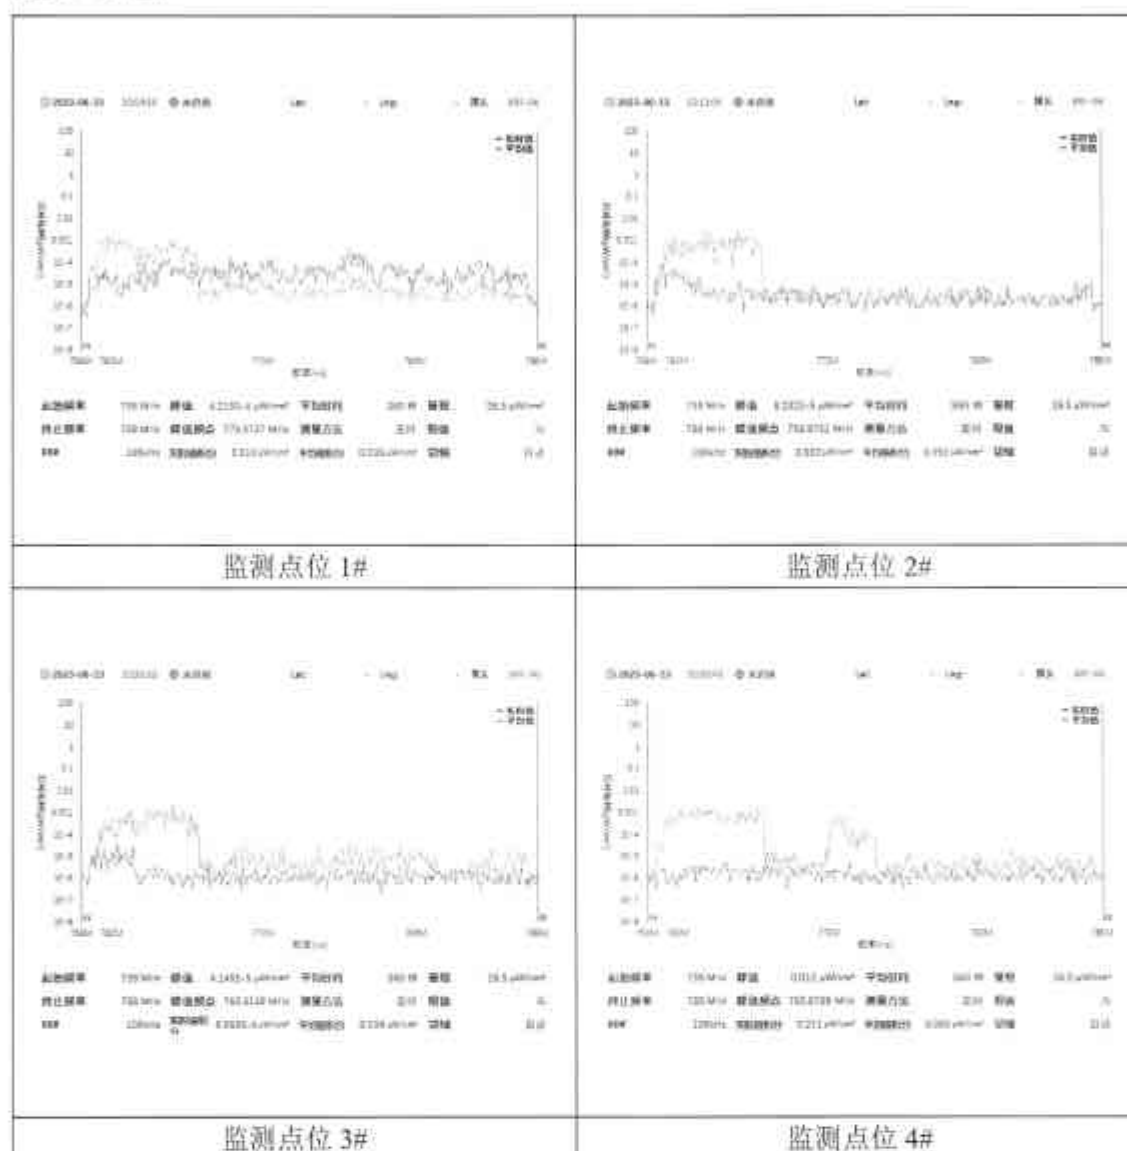

92、8ZS-CBN-彝族风情街灯杆 PAHHHVPV 基站电磁辐射环境监测

1、8ZS-CBN-彝族风情街灯杆 PAHHHVPV 基站监测基本信息一览表


监测项目	8ZS-CBN-彝族风情街灯杆 PAHHHVPV 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	彝族风情街灯杆		
基站坐标	东经: 104.7662166	北纬: 26.60287441	
塔杆架设方式	灯杆	天线离地高度 (m)	35
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 13 日	7:30-8:00	
监测环境条件	天气: 多云	温度: 18℃	湿度: 56%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8ZS-CBN-彝族风情街灯杆 PAHHHVPV 基站电磁辐射环境监测
结果


序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	3F 楼房边	33	30	3	中国移 动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.056
2	3F 楼房边	33	30	3	中国移 动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.075
3	6F 楼房边	33	40	3	中国移 动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.030
4	2F 楼房边	33	30	3	中国移 动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.038

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8ZS-CBN-彝族风情街灯杆 PAHHHVPV 基站电磁辐射环境 监测点位示意图

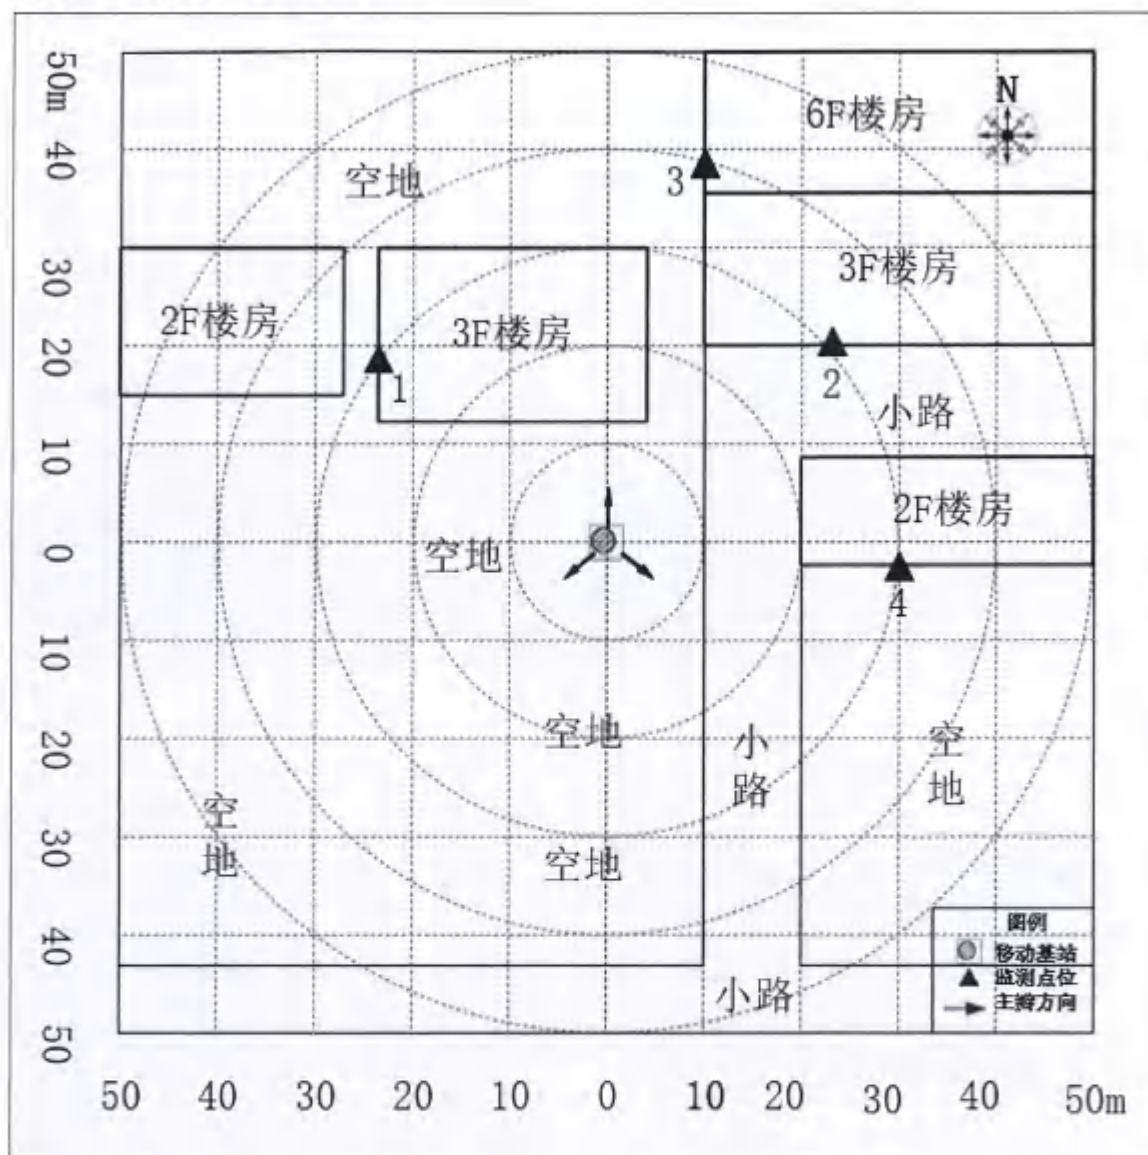

4、8ZS-CBN-彝族风情街灯杆 PAHHHVPV 基站电磁环境监测周边照片

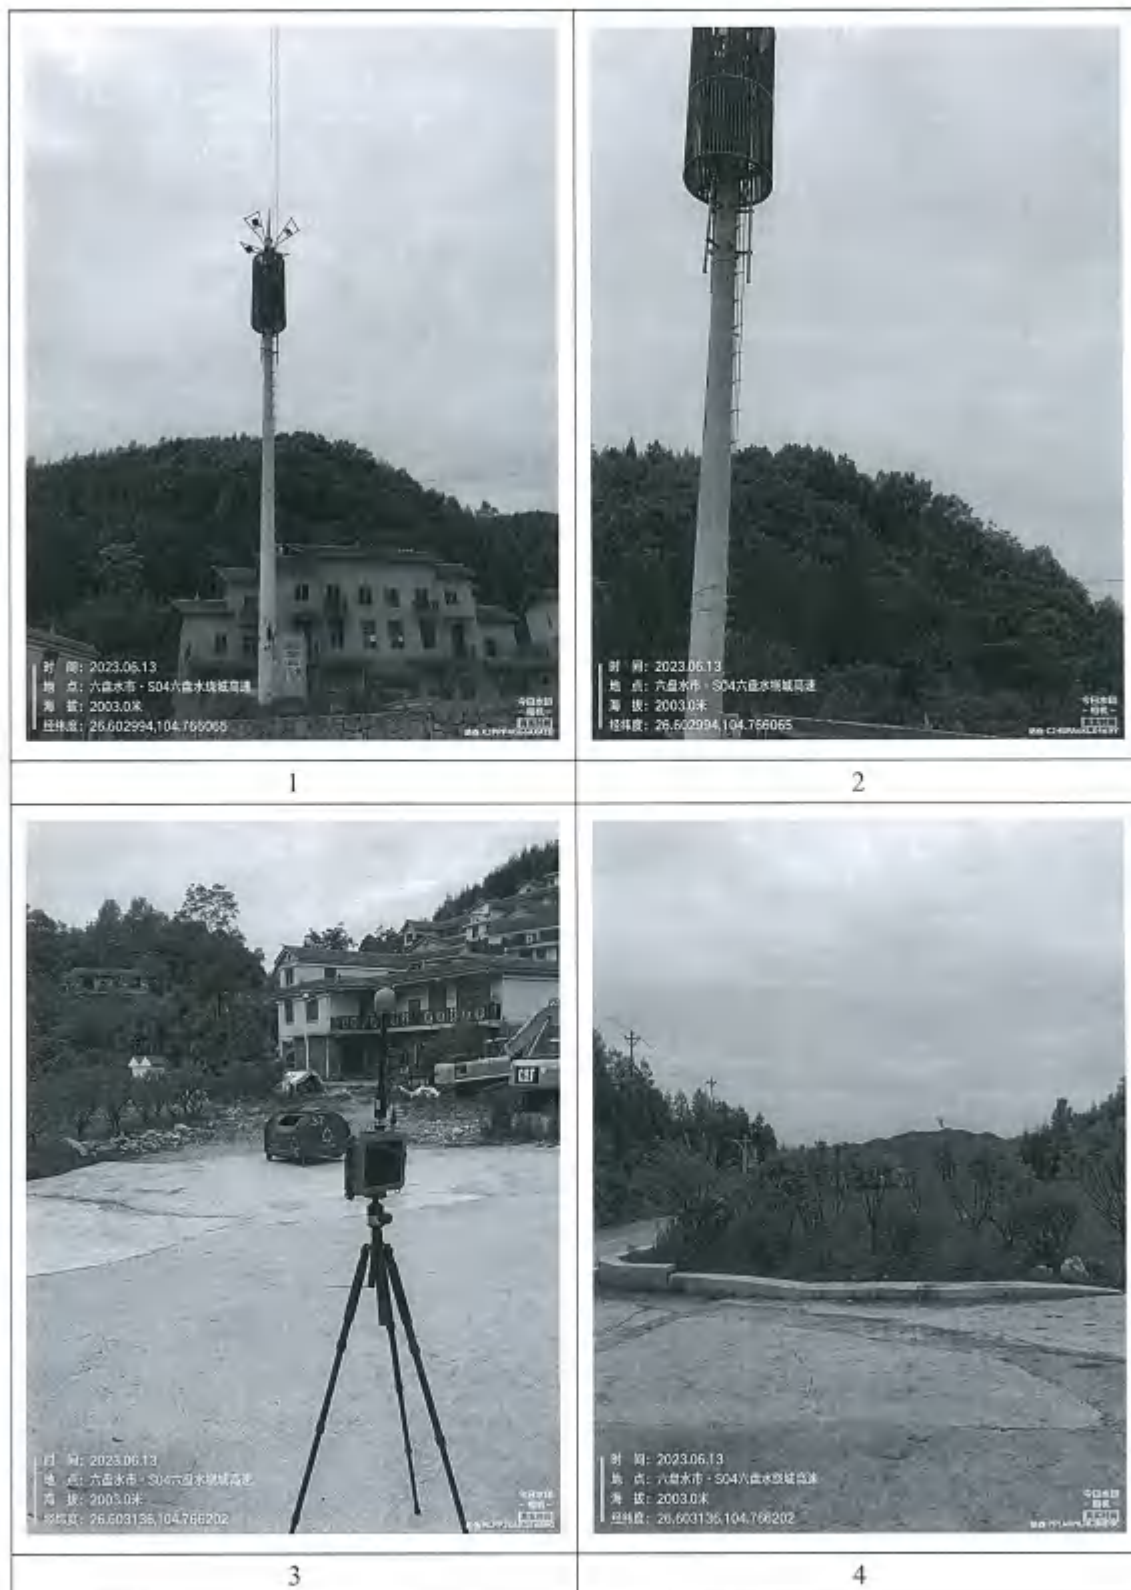

5、8ZS-CBN-彝族风情街灯杆 PAHHHVPV 基站电磁辐射环境监测 点位频谱分布图

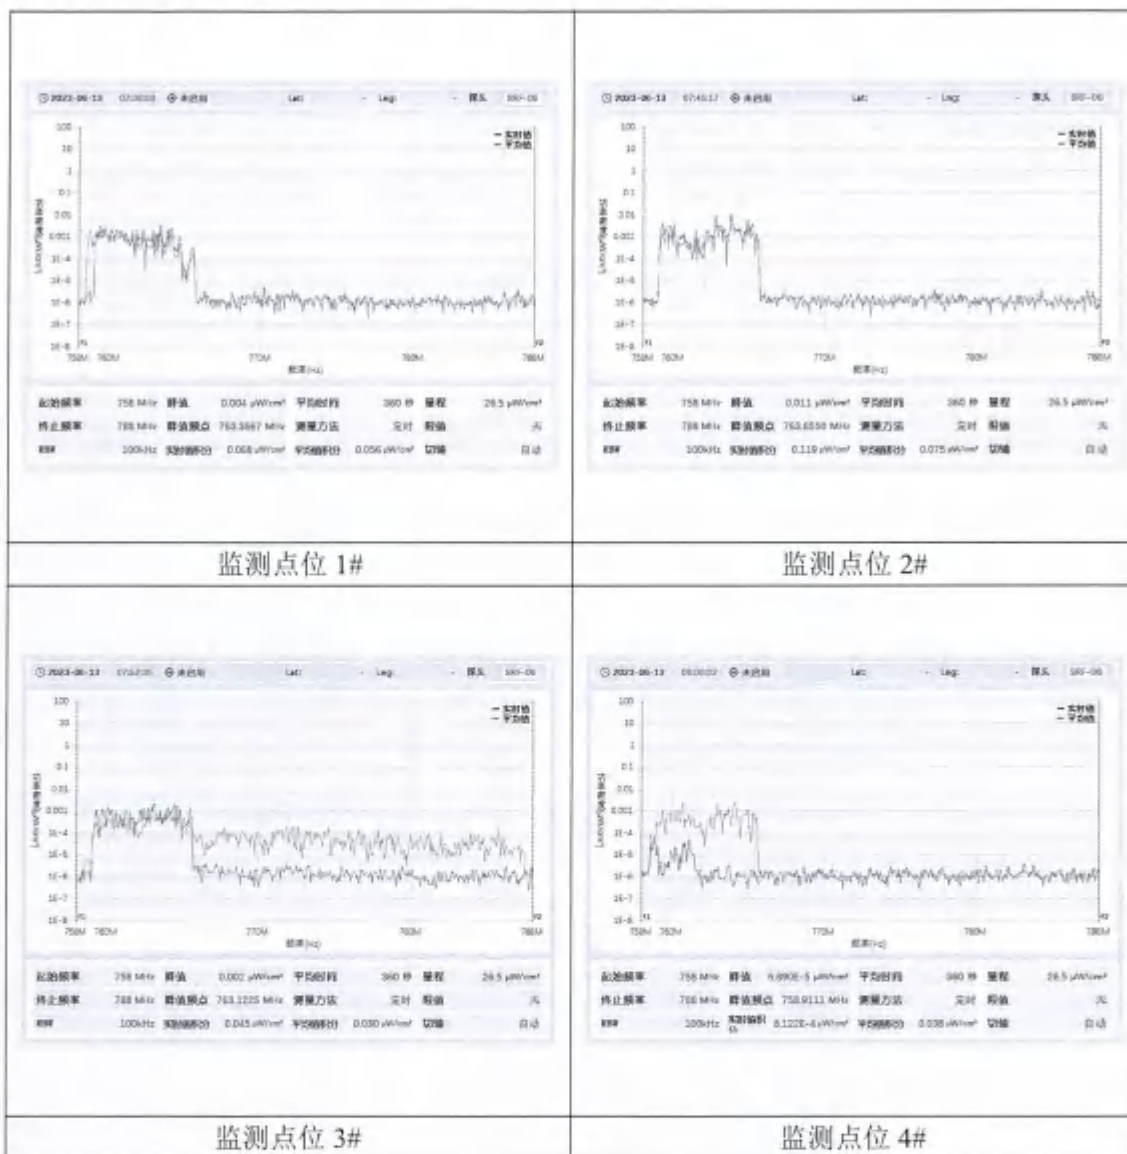


93、8ZS-CBN-梅花山新建 PAHHHVPV 基站电磁辐射环境监测

1、8ZS-CBN-梅花山新建 PAHHHVPV 基站监测基本信息一览表

监测项目	8ZS-CBN-梅花山新建 PAHHHVPV 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	梅花山新建		
基站坐标	东经: 104.7384567	北纬: 26.6166286	
塔杆架设方式	普通地面塔	天线离地高度 (m)	25
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 13 日	15:53-16:25	
监测环境条件	天气: 多云 温度: 18℃ 湿度: 47%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仪对本次监测结果负责		

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他


3、8ZS-CBN-梅花山新建 PAHHHVPV 基站电磁辐射环境监测点位示意图

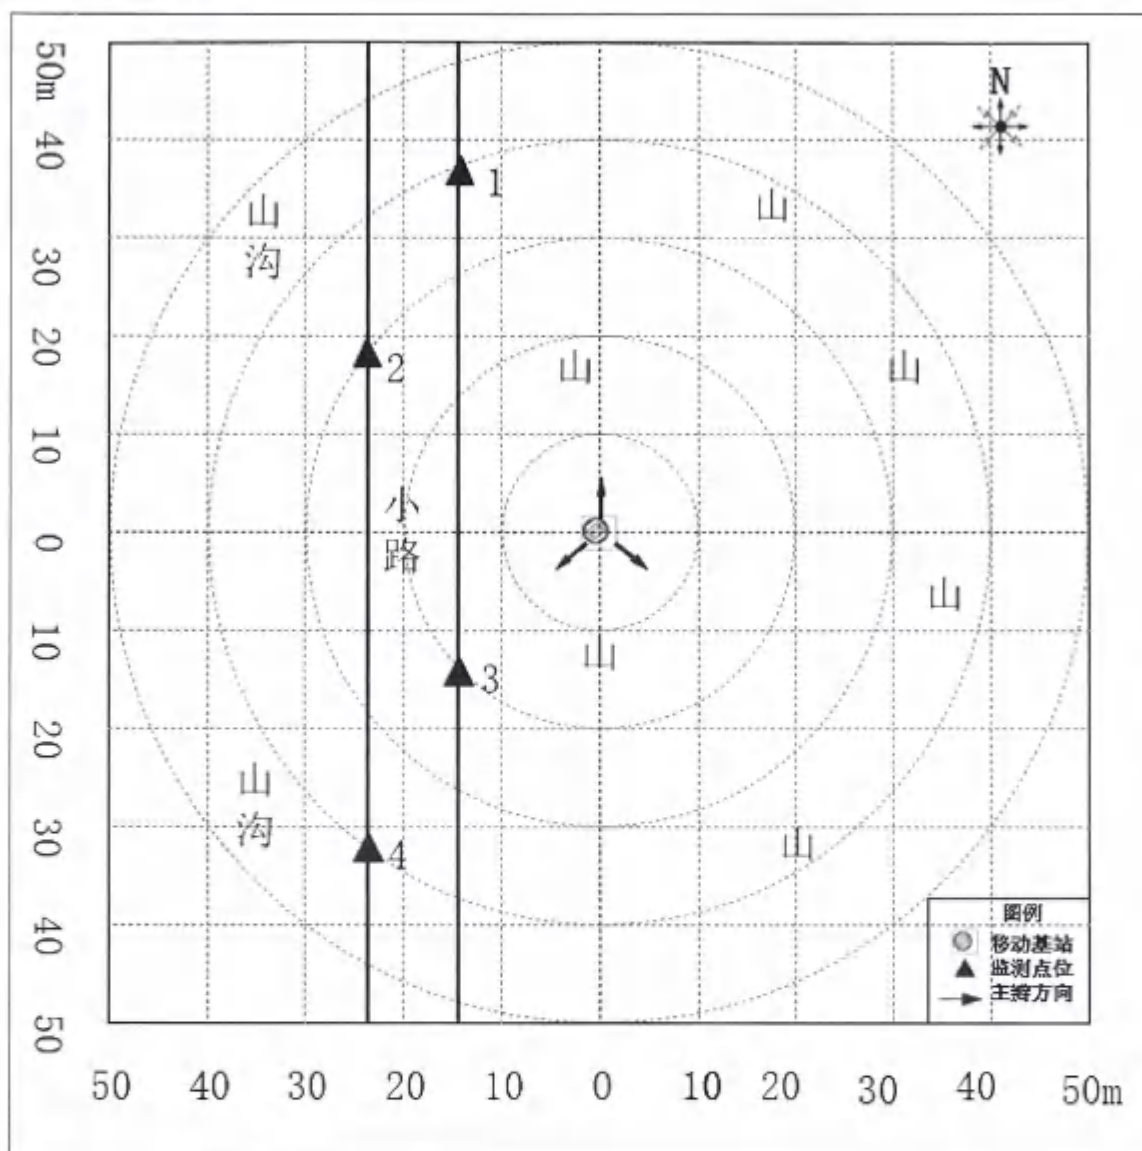

4、8ZS-CBN-梅花山新建 PAHHHVPV 基站电磁环境监测周边照片



5、8ZS-CBN-梅花山新建 PAHHHVPV 基站电磁辐射环境监测点位 频谱分布图

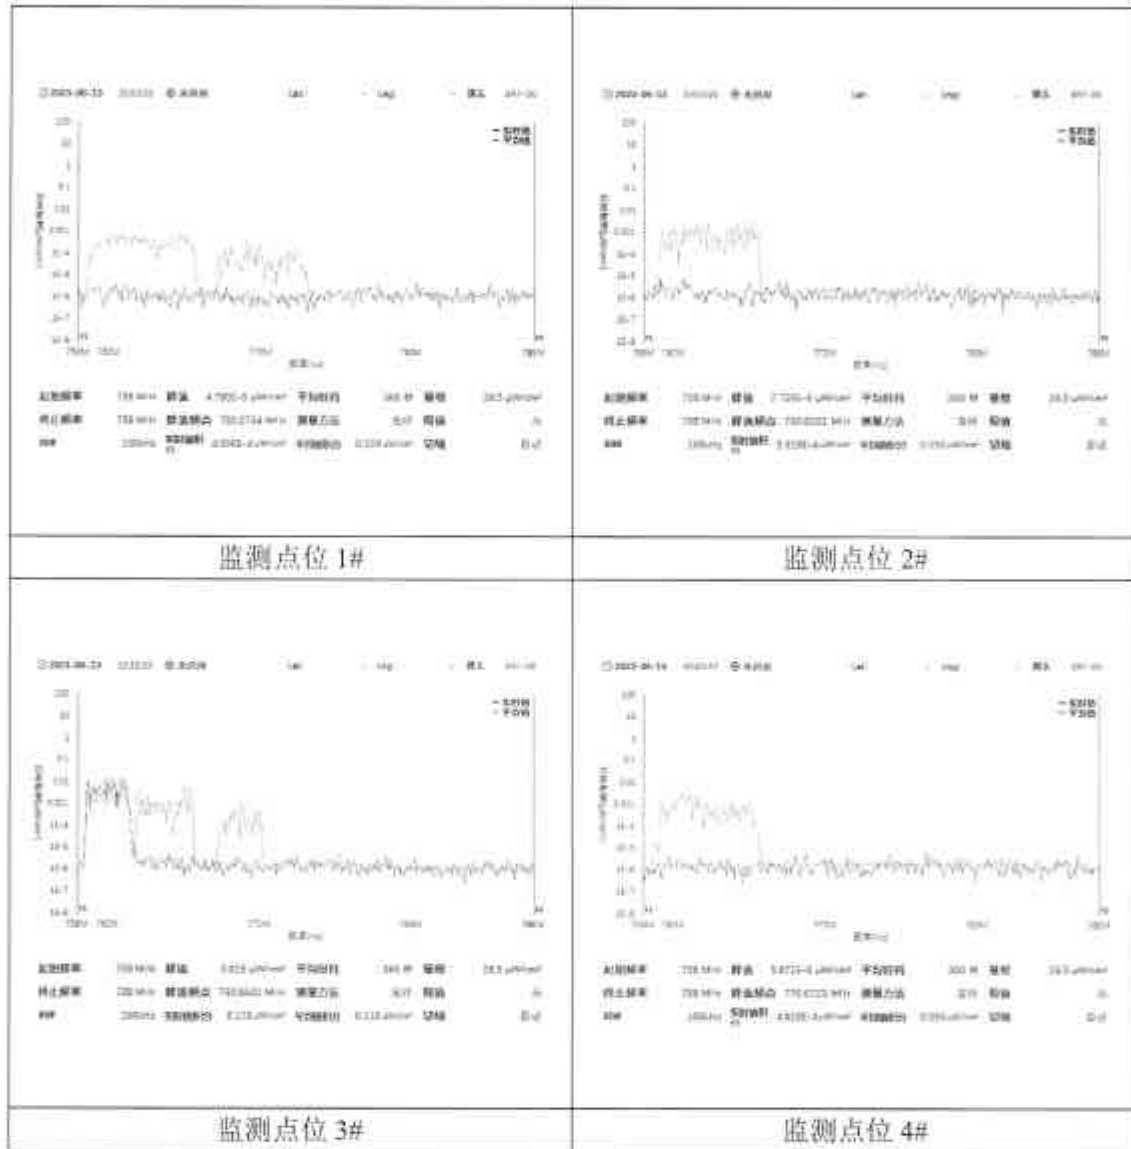

94、8SC-CBN-水城百车河农家乐 PAHHHYPV 基站电磁辐射环境监测

1、8SC-CBN-水城百车河农家乐 PAHHHYPV 基站监测基本信息一览表


监测项目	8SC-CBN-水城百车河农家乐 PAHHHYPV 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	水城百车河农家乐		
基站坐标	东经: 105.096527	北纬: 26.424456	
塔杆架设方式	楼顶抱杆	天线离地高度 (m)	10
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 14 日	10:37-11:10	
监测环境条件	天气: 阴	温度: 20℃	湿度: 69%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8SC-CBN-水城百车河农家乐 PAHHHYPV 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	2F 楼房边	8	20	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.035
2	3F 楼房边	8	40	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.050
3	238 县道边	8	20	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.020
4	3F 楼房边	8	30	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.021

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8SC-CBN-水城百车河农家乐 PAHHHYPV 基站电磁辐射 环境监测点位示意图

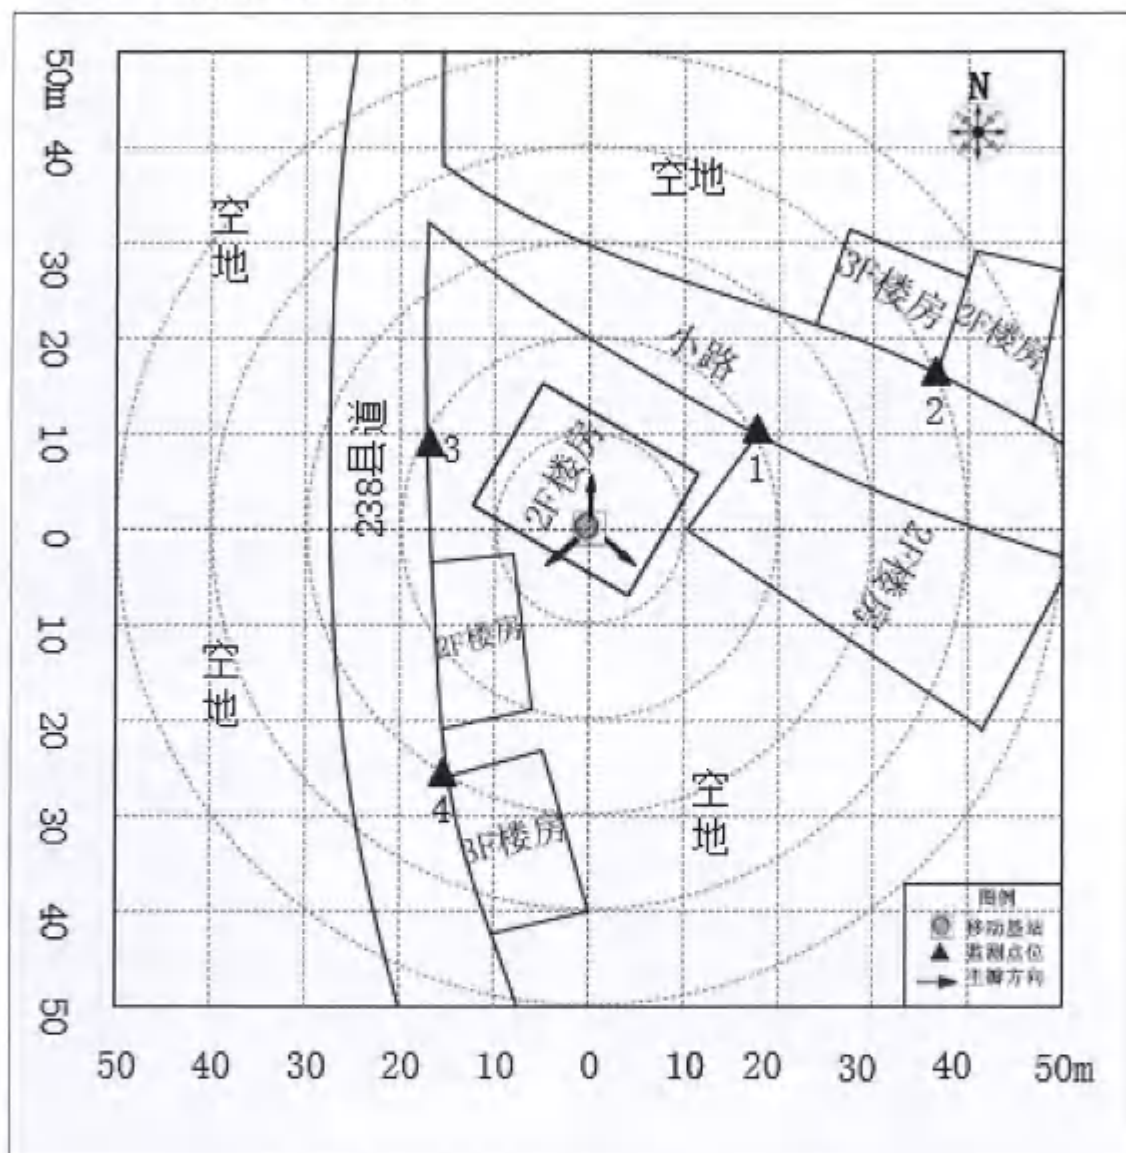

4、8SC-CBN-水城百车河农家乐 PAHHHYPV 基站电磁环境监测周边照片



5、8SC-CBN-水城百车河农家乐 PAHHHYPV 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

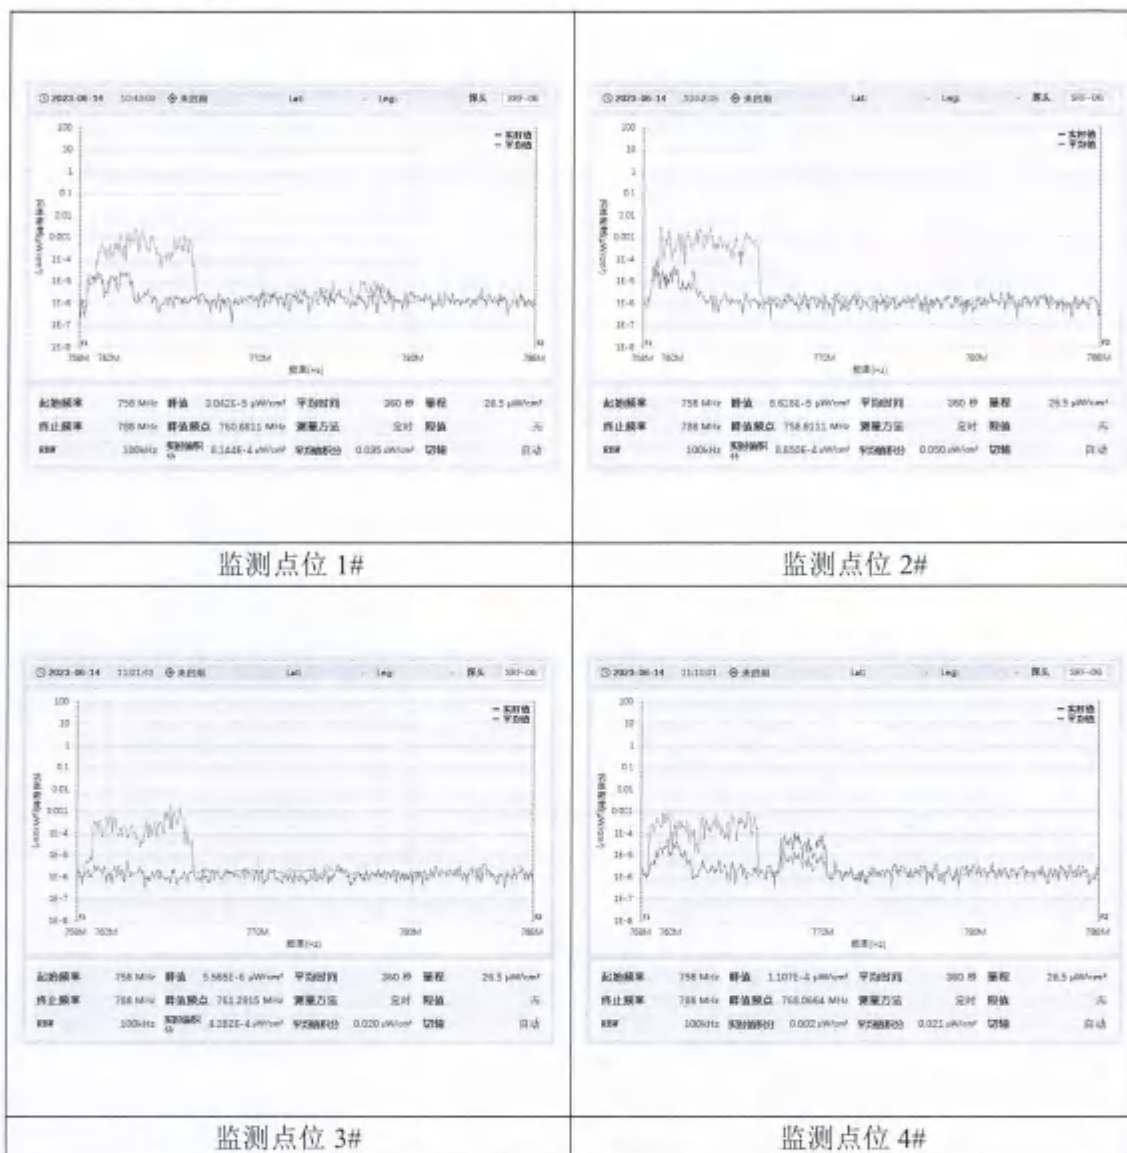


95、8SC-CBN-百车河展馆 PAHHHDPV 基站电磁辐射环境监测

1、8SC-CBN-百车河展馆 PAHHHDPV 基站监测基本信息一览表

监测项目	8SC-CBN-百车河展馆 PAHHHDPV 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	百车河展馆		
基站坐标	东经: 105.081261	北纬: 26.442406	
塔杆架设方式	普通地面塔	天线离地高度 (m)	38
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 14 日	13:07-13:40	
监测环境条件	天气: 阴	温度: 20℃	湿度: 66%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他


3、8SC-CBN-百车河展馆 PAHHHDPV 基站电磁辐射环境监测点位示意图

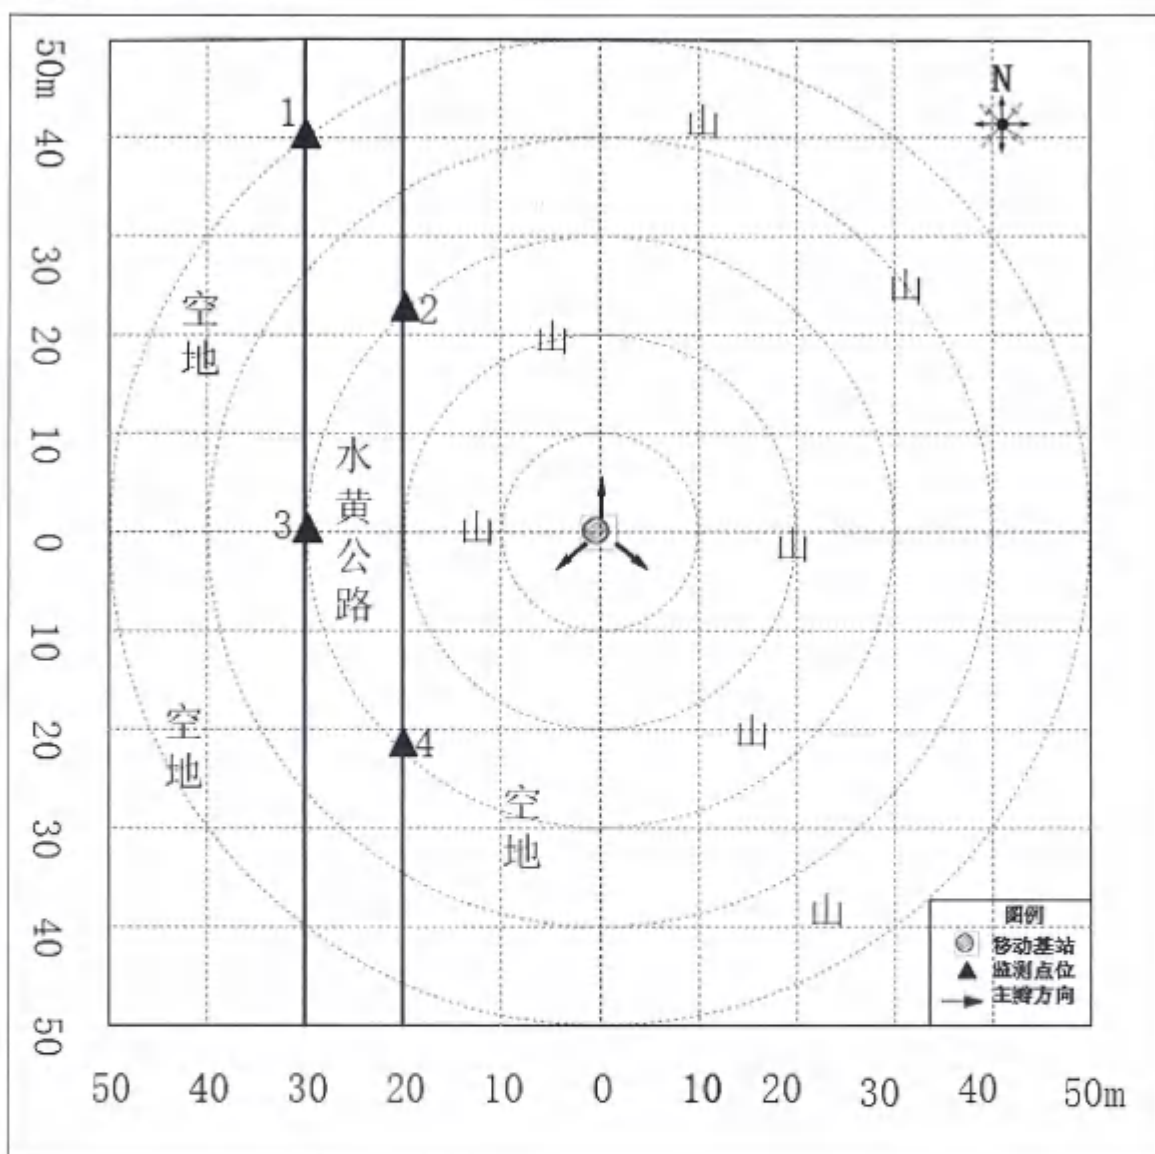

4、8SC-CBN-百车河展馆 PAHHHDPV 基站电磁环境监测周边照片



5、8SC-CBN-百车河展馆 PAHHDPV 基站电磁辐射环境监测点位 频谱分布图

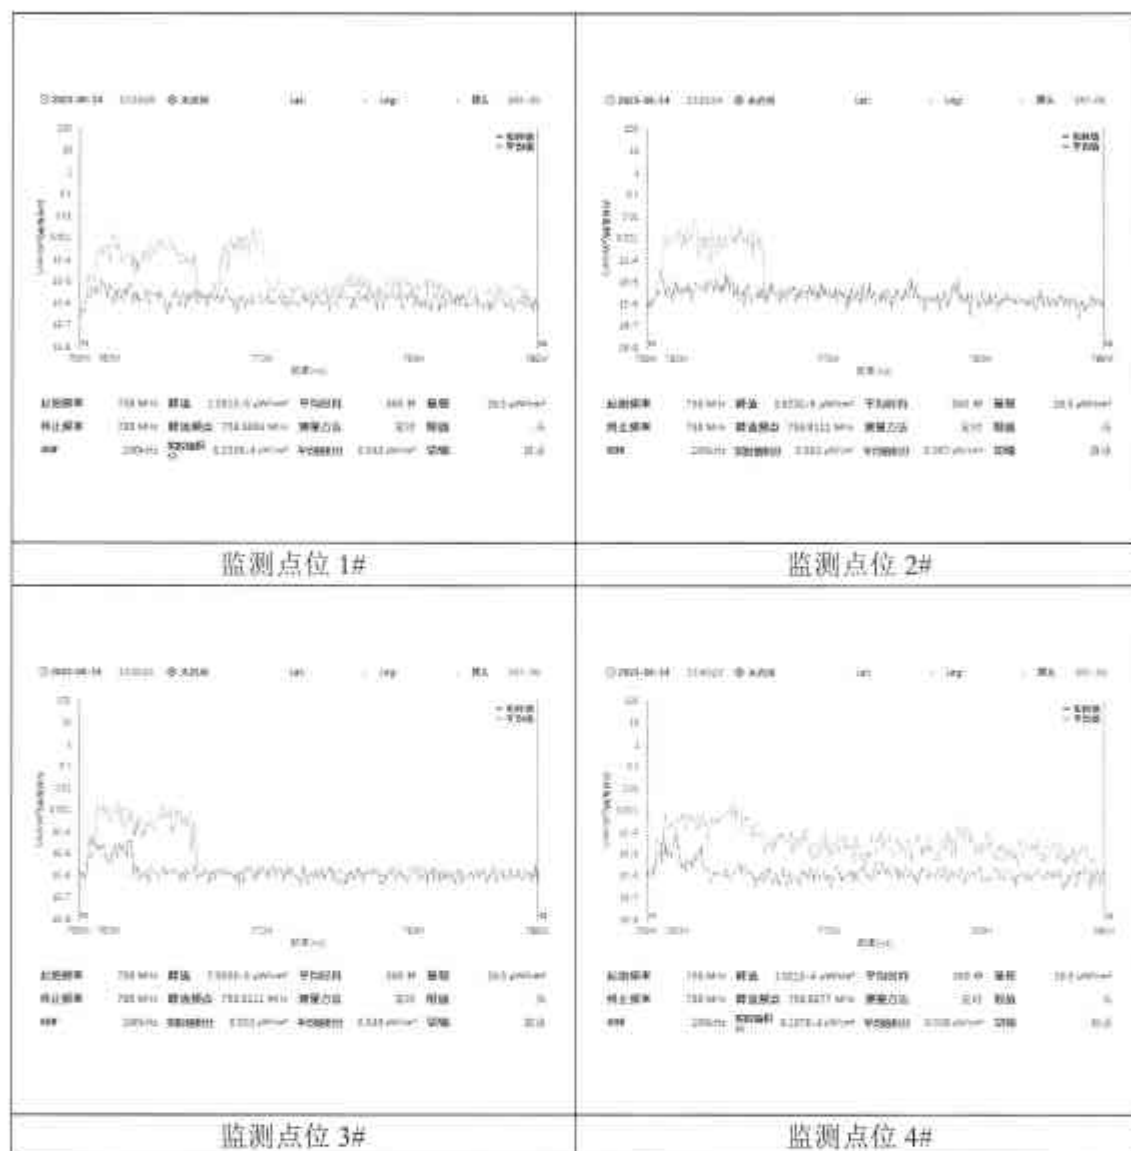

96、8SC-CBN-比德大寨洗煤厂 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、8SC-CBN-比德大寨洗煤厂 PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8SC-CBN-比德大寨洗煤厂 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	比德大寨洗煤厂		
基站坐标	东经: 105.18656	北纬: 26.57855	
塔杆架设方式	普通地面塔	天线离地高度 (m)	28
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 18 日	14:35-15:05	
监测环境条件	天气: 多云	温度: 25℃	湿度: 51%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8SC-CBN-比德大寨洗煤厂 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测
结果


序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ μ W/cm ² ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	小路边	46	40	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.039
2	2F 楼房边	46	50	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.036
3	2F 楼房边	46	40	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.032
4	小路边	46	30	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.093

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8SC-CBN-比德大寨洗煤厂 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境 监测点位示意图

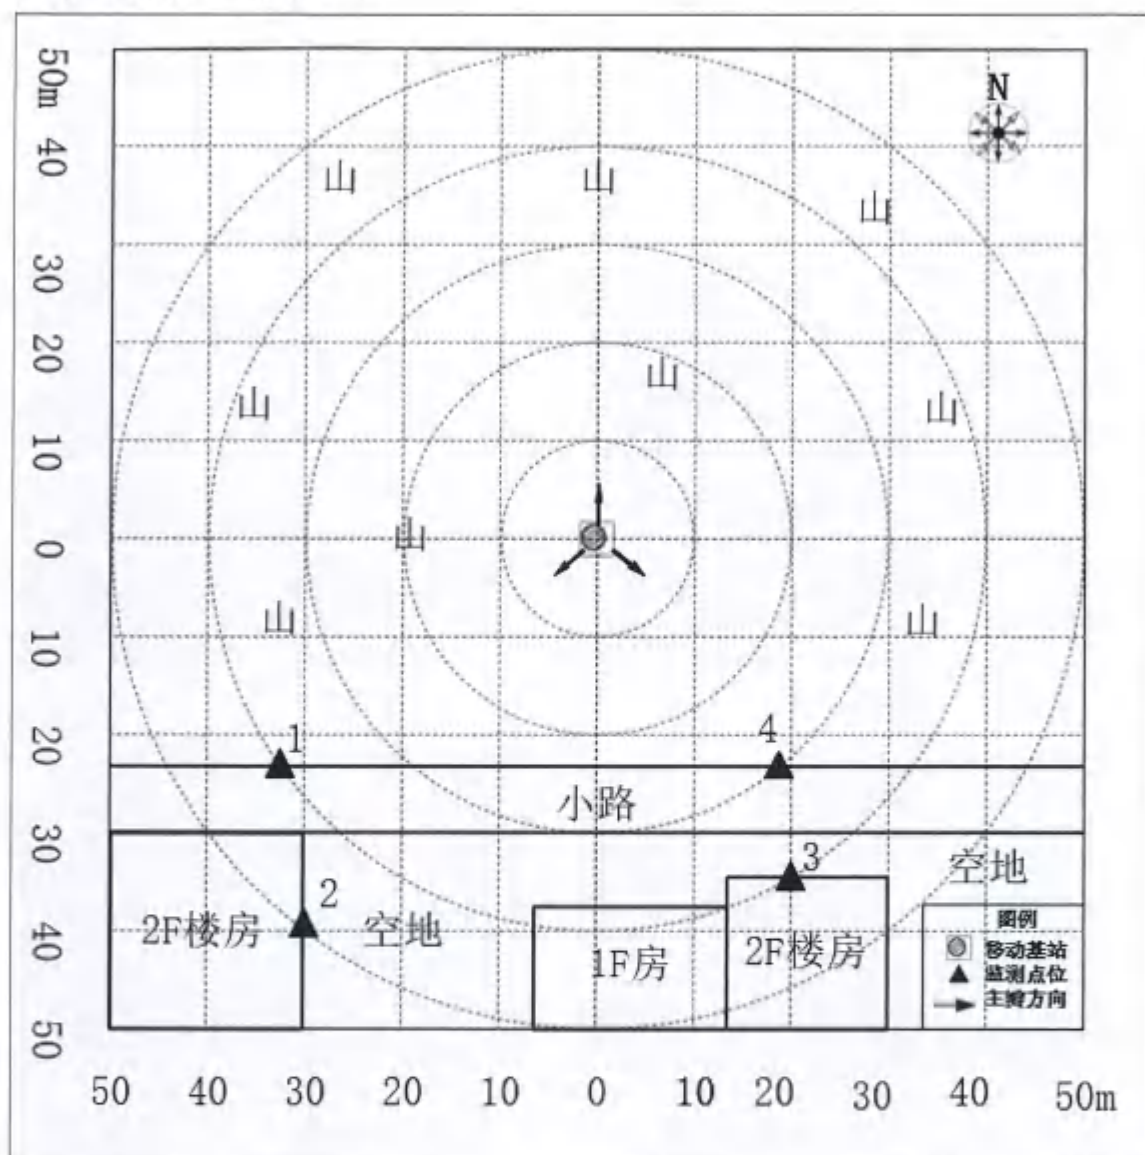

4、8SC-CBN-比德大寨洗煤厂 PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片

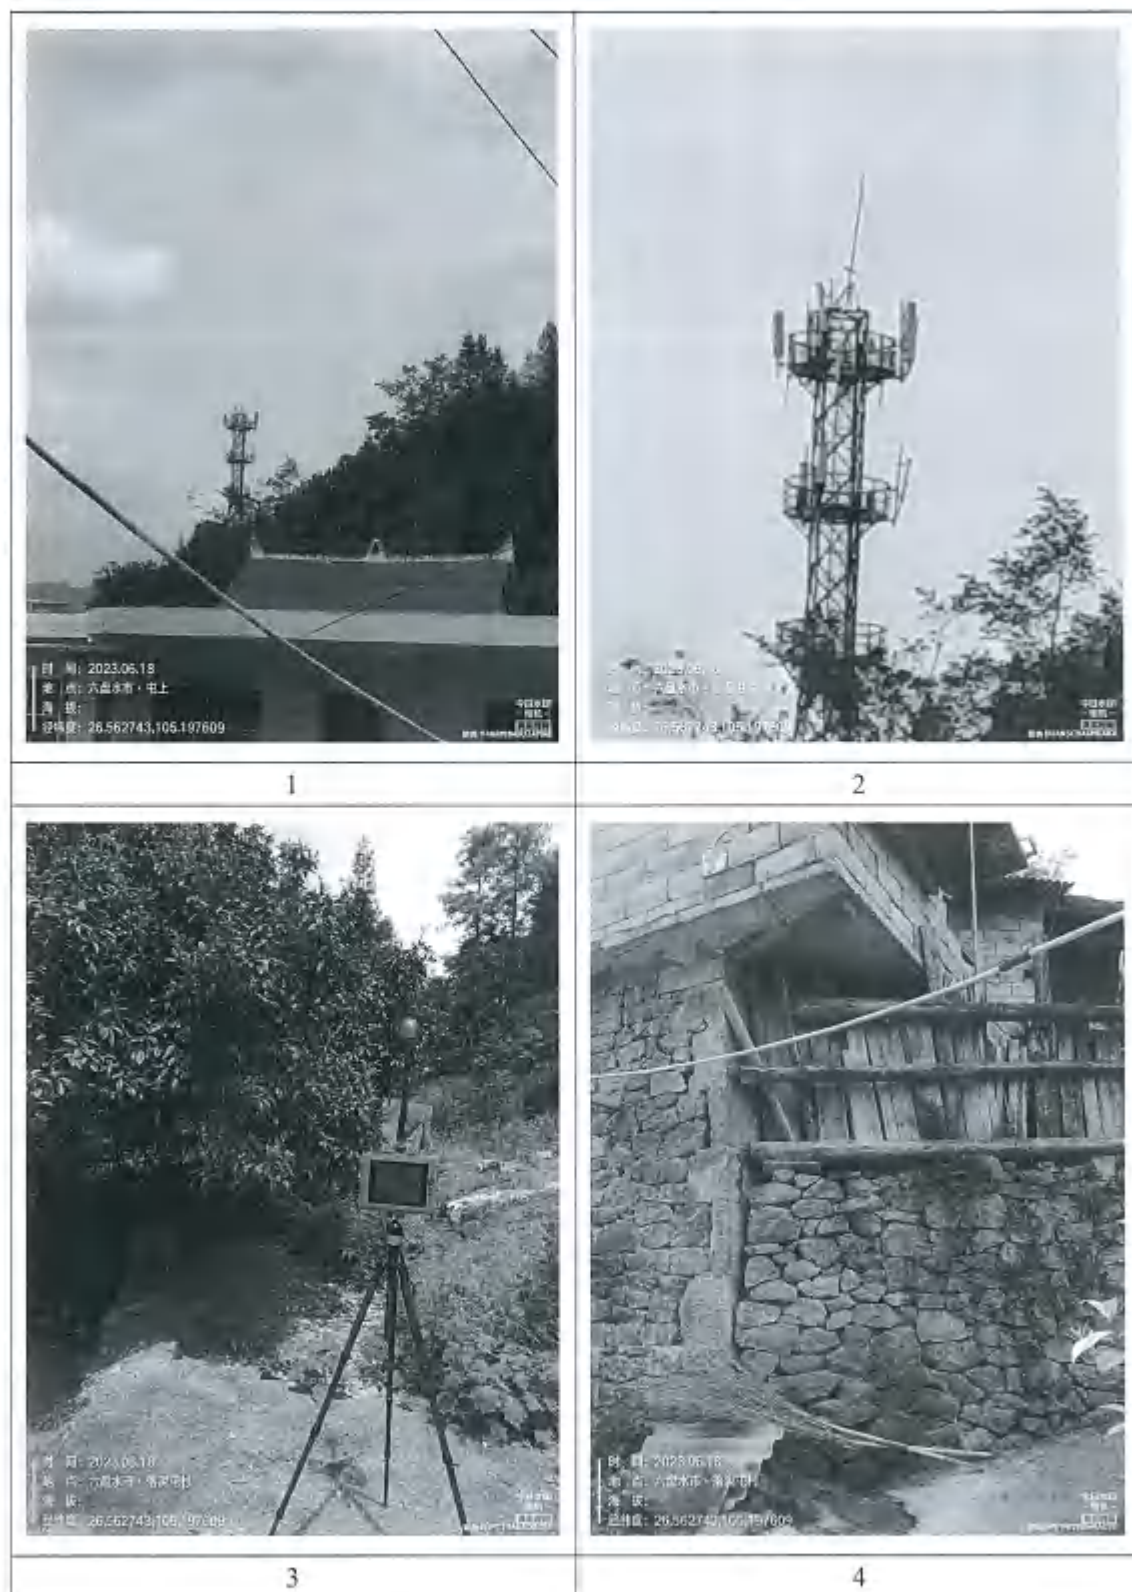

5、8SC-CBN-比德大寨洗煤厂 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测 点位频谱分布图

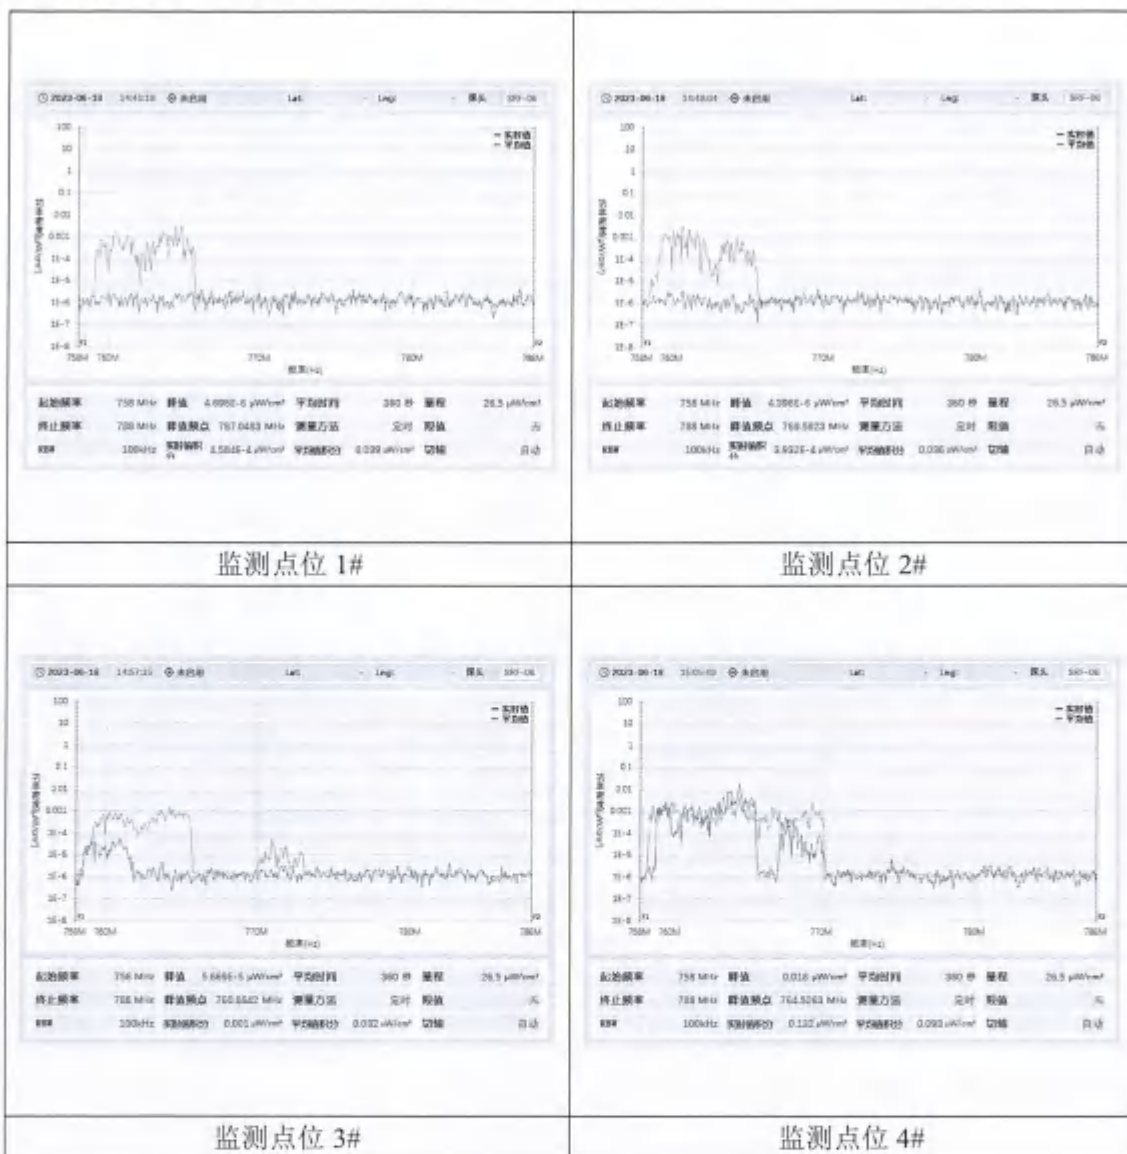

97、8SC-CBN-比德青山村 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、8SC-CBN-比德青山村 PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8SC-CBN-比德青山村 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	比德青山村		
基站坐标	东经:	105.168693	北纬: 26.548134
塔杆架设方式	普通地面塔	天线离地高度 (m)	15
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 18 日	10:54-11:25	
监测环境条件	天气: 多云	温度: 23℃	湿度: 47%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6\times 10^{-9}\text{W/m}^2\sim 238\text{ W/m}^2$ 线性误差: $\leq\pm 0.8\text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8SC-CBN-比德青山村 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离 (m)		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)
		垂直	水平		运营商	下行频段 (MHz)	型号	数量	
1	3F 楼房边	13	20	3	中国移动	(703-803)	iphnoe 14 pro Max	1	0.042
2	3F 楼房边	13	30	3	中国移动	(703-803)	iphnoe 14 pro Max	1	0.041
3	2F 楼房边	13	40	3	中国移动	(703-803)	iphnoe 14 pro Max	1	0.053
4	2F 楼房边	13	40	3	中国移动	(703-803)	iphnoe 14 pro Max	1	0.052

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8SC-CBN-比德青山村 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

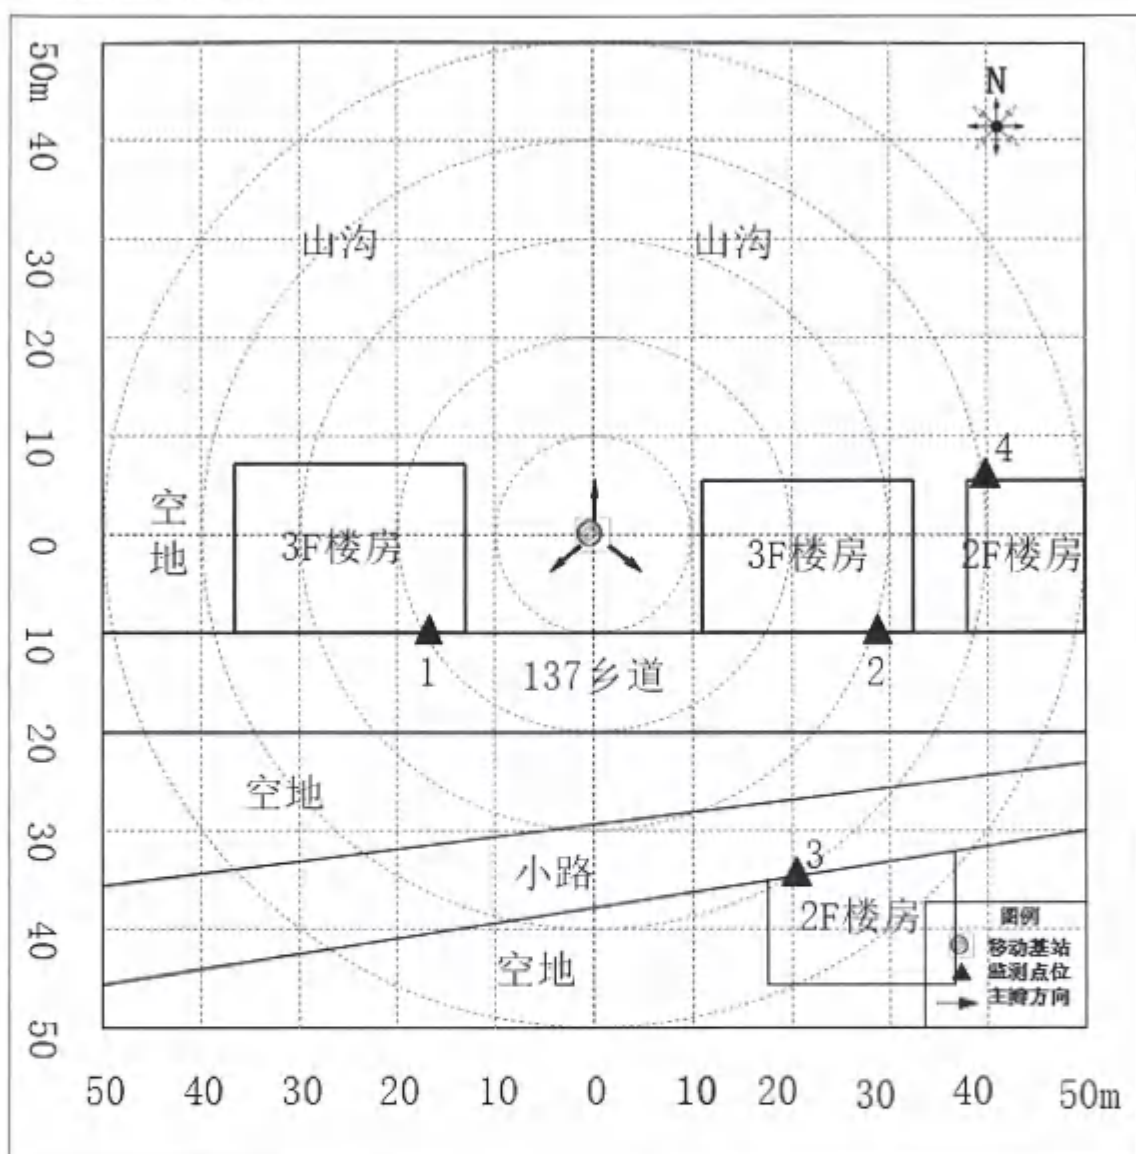

4、8SC-CBN-比德青山村 PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片



5、8SC-CBN-比德青山村 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位 频谱分布图

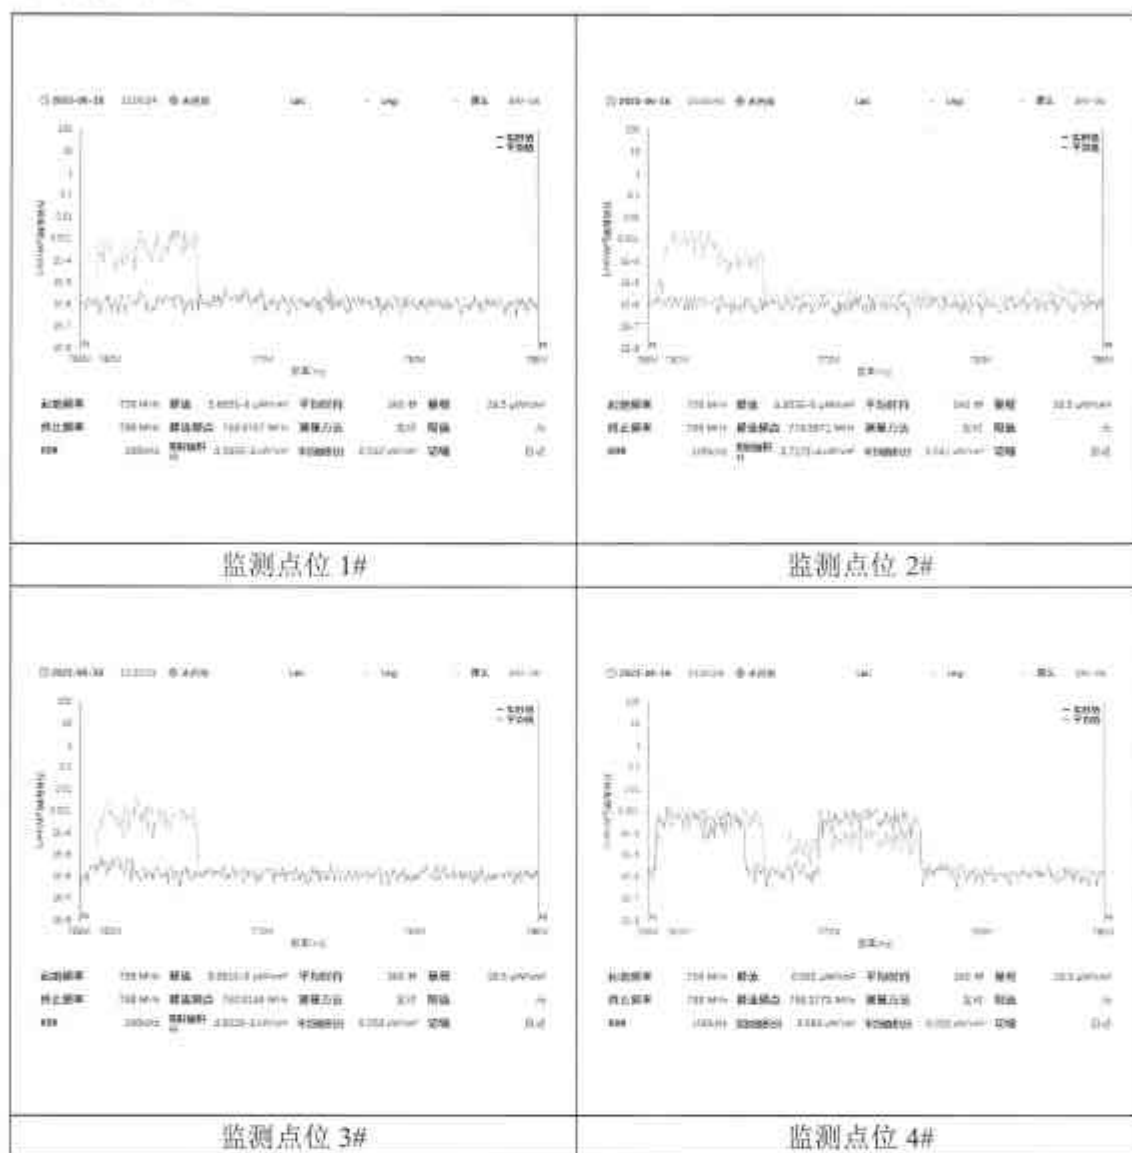

98、8SC-CBN-比德屯上 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、8SC-CBN-比德屯上 PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8SC-CBN-比德屯上 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	比德屯上		
基站坐标	东经: 105.19767	北纬: 26.56338	
塔杆架设方式	山顶抱杆	天线离地高度 (m)	5
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 18 日	13:30-14:00	
监测环境条件	天气: 多云	温度: 27℃	湿度: 51%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8SC-CBN-比德屯上 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测结果


序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ μ W/cm ² ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	2F 楼房边	56	40	3	中国移 动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.029
2	1F 房边	56	20	3	中国移 动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.067
3	2F 楼房边	56	30	3	中国移 动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.058
4	2F 楼房边	56	40	3	中国移 动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.034

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8SC-CBN-比德屯上 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测 点位示意图

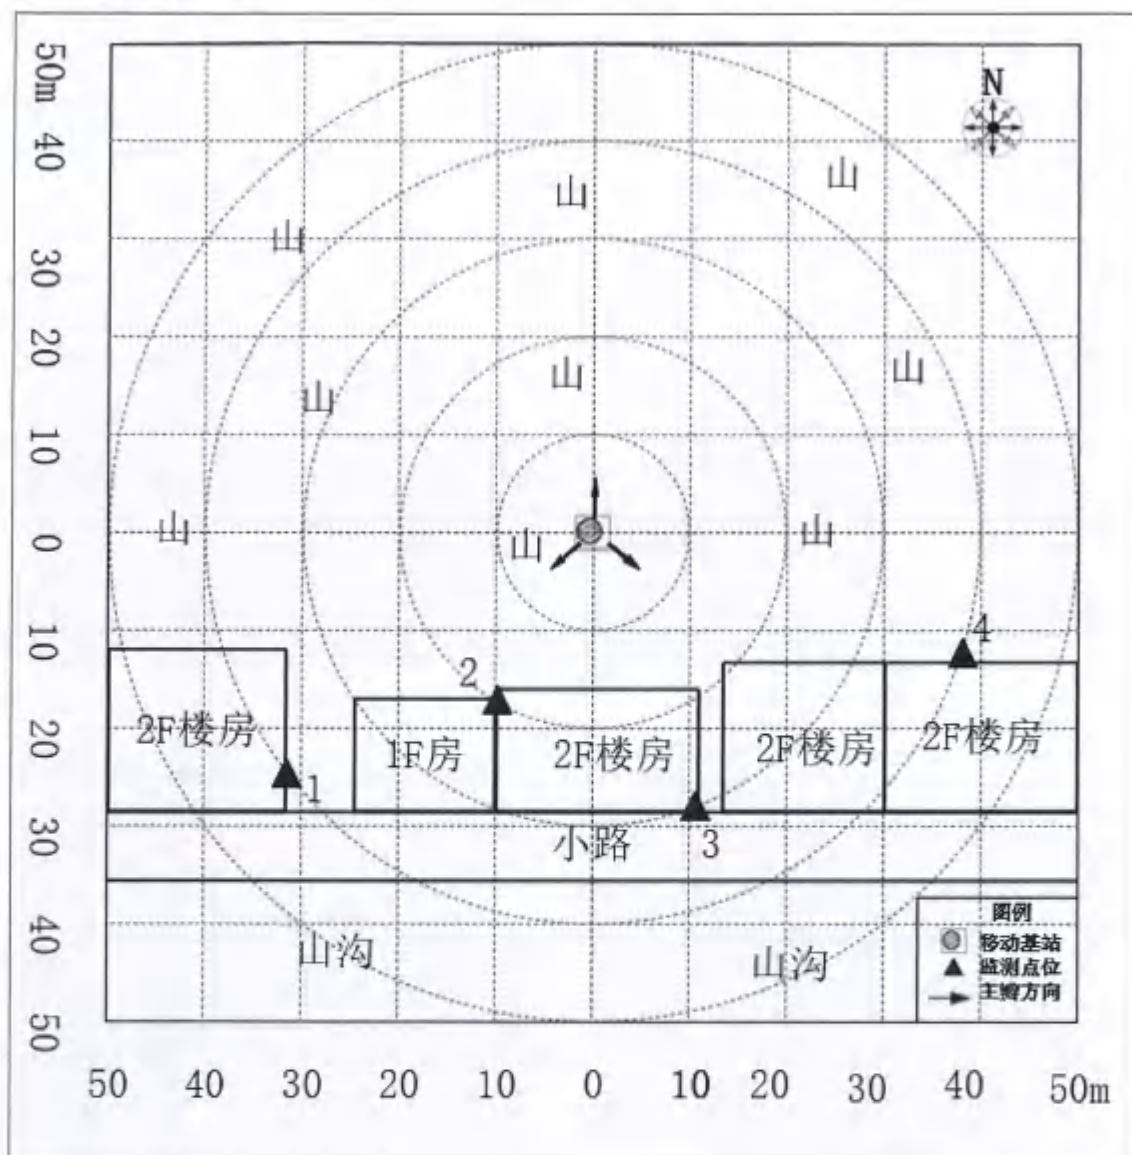

4、8SC-CBN-比德屯上 PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片

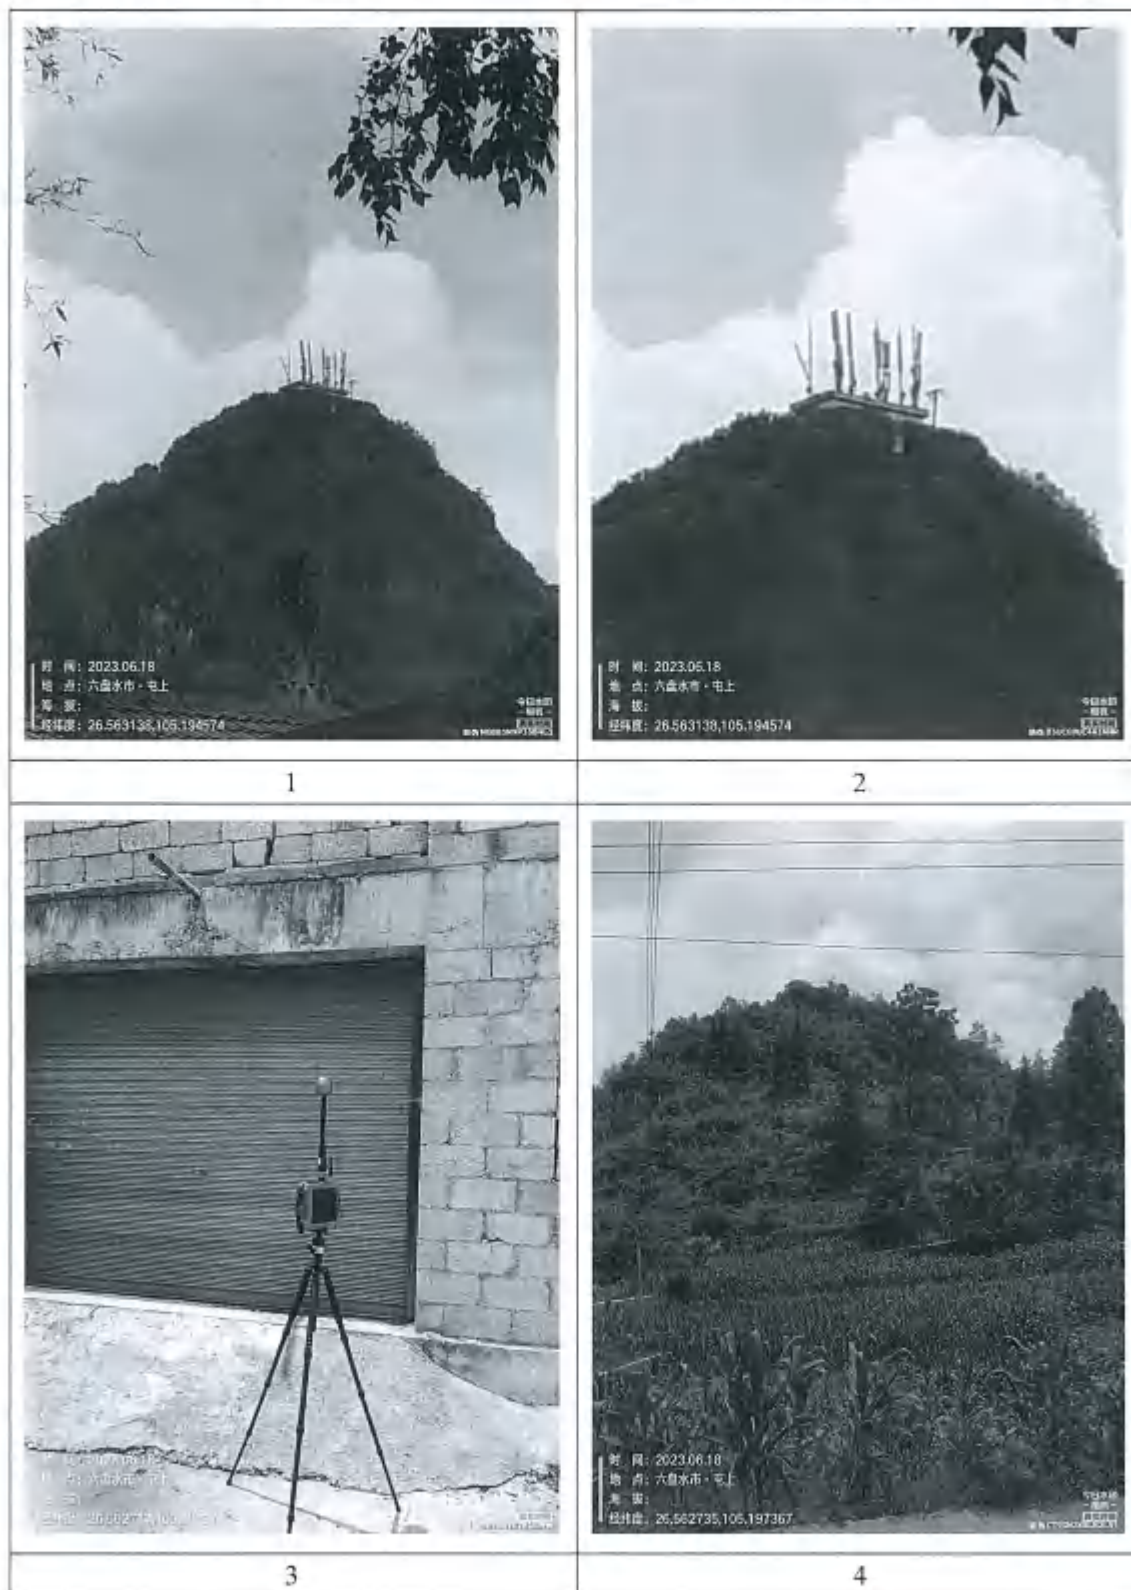

5、8SC-CBN-比德屯上 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

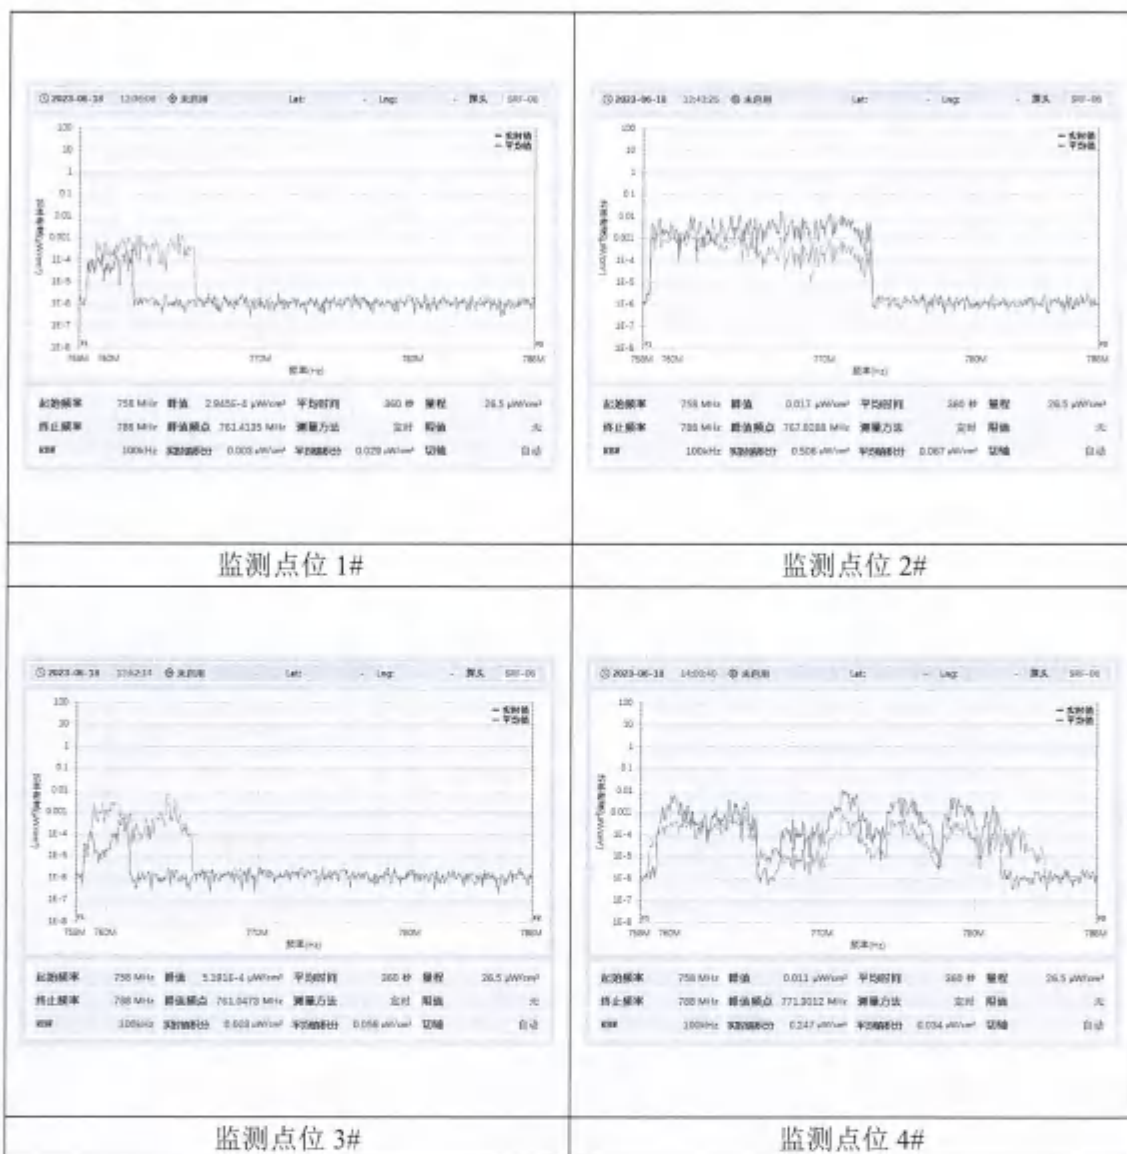

99、8SC-CBN-比德刘家湾 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测

1、8SC-CBN-比德刘家湾 PAHHHDPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8SC-CBN-比德刘家湾 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	比德刘家湾		
基站坐标	东经:	105.17154	北纬: 26.55829
塔杆架设方式	普通地面塔	天线离地高度（m）	35
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 18 日	11:40-12:10	
监测环境条件	天气: 多云	温度: 25℃	湿度: 54%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: 2.6×10 ⁻⁹ W/m ² ~238 W/m ² 线性误差: ≤±0.8dB（典型值）		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8SC-CBN-比德刘家湾 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测结果


序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	小路边	33	30	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.072
2	农田边	33	20	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.079
3	小路边	33	40	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.108
4	农田边	33	40	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.066

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8SC-CBN-比德刘家湾 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

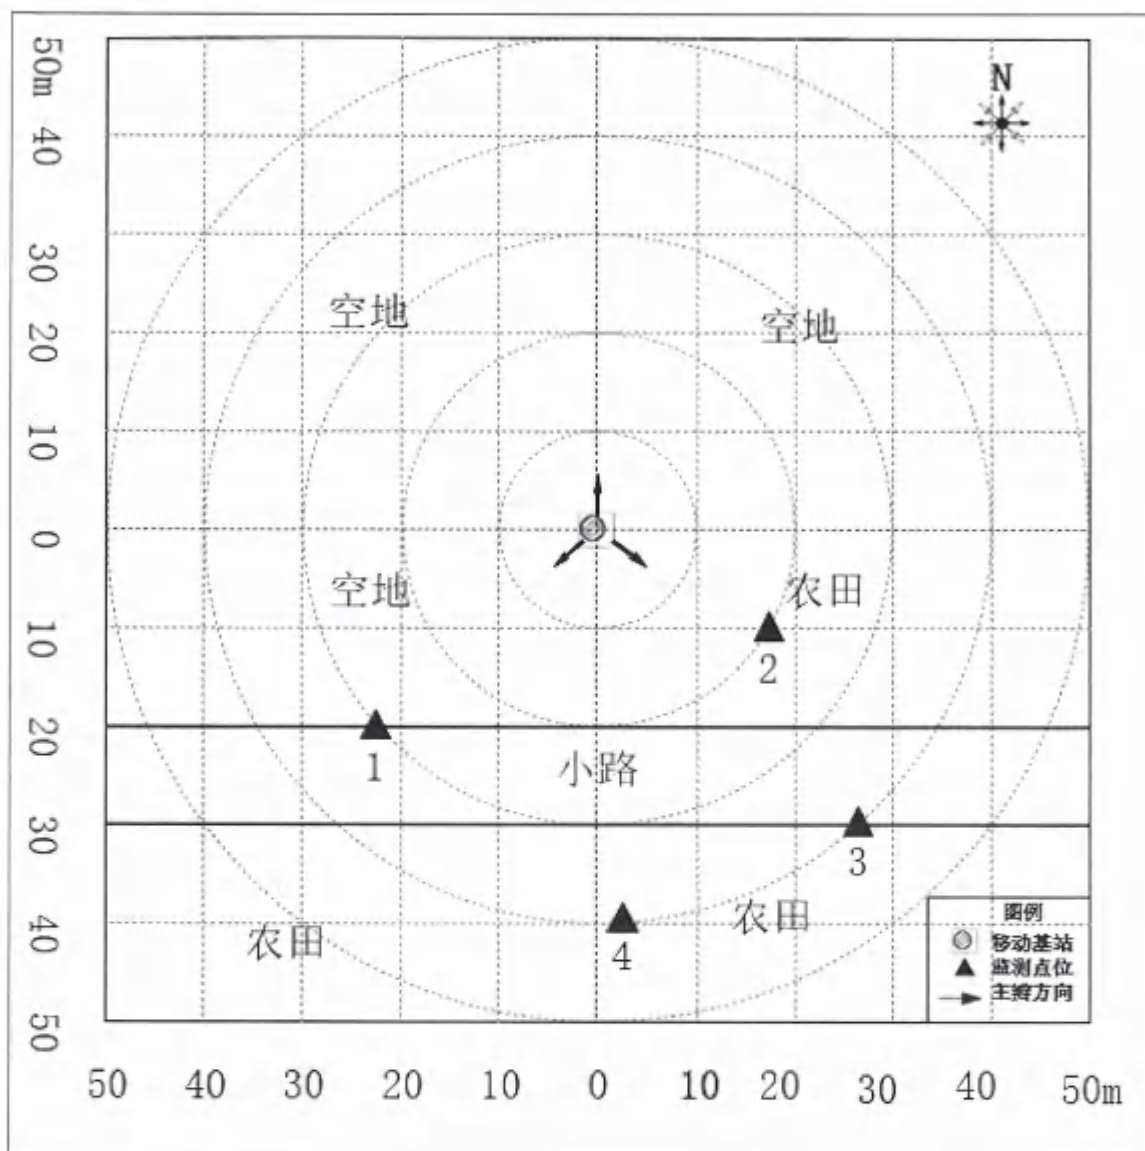

4、8SC-CBN-比德刘家湾 PAHHHDPT 基站电磁环境监测周边照片

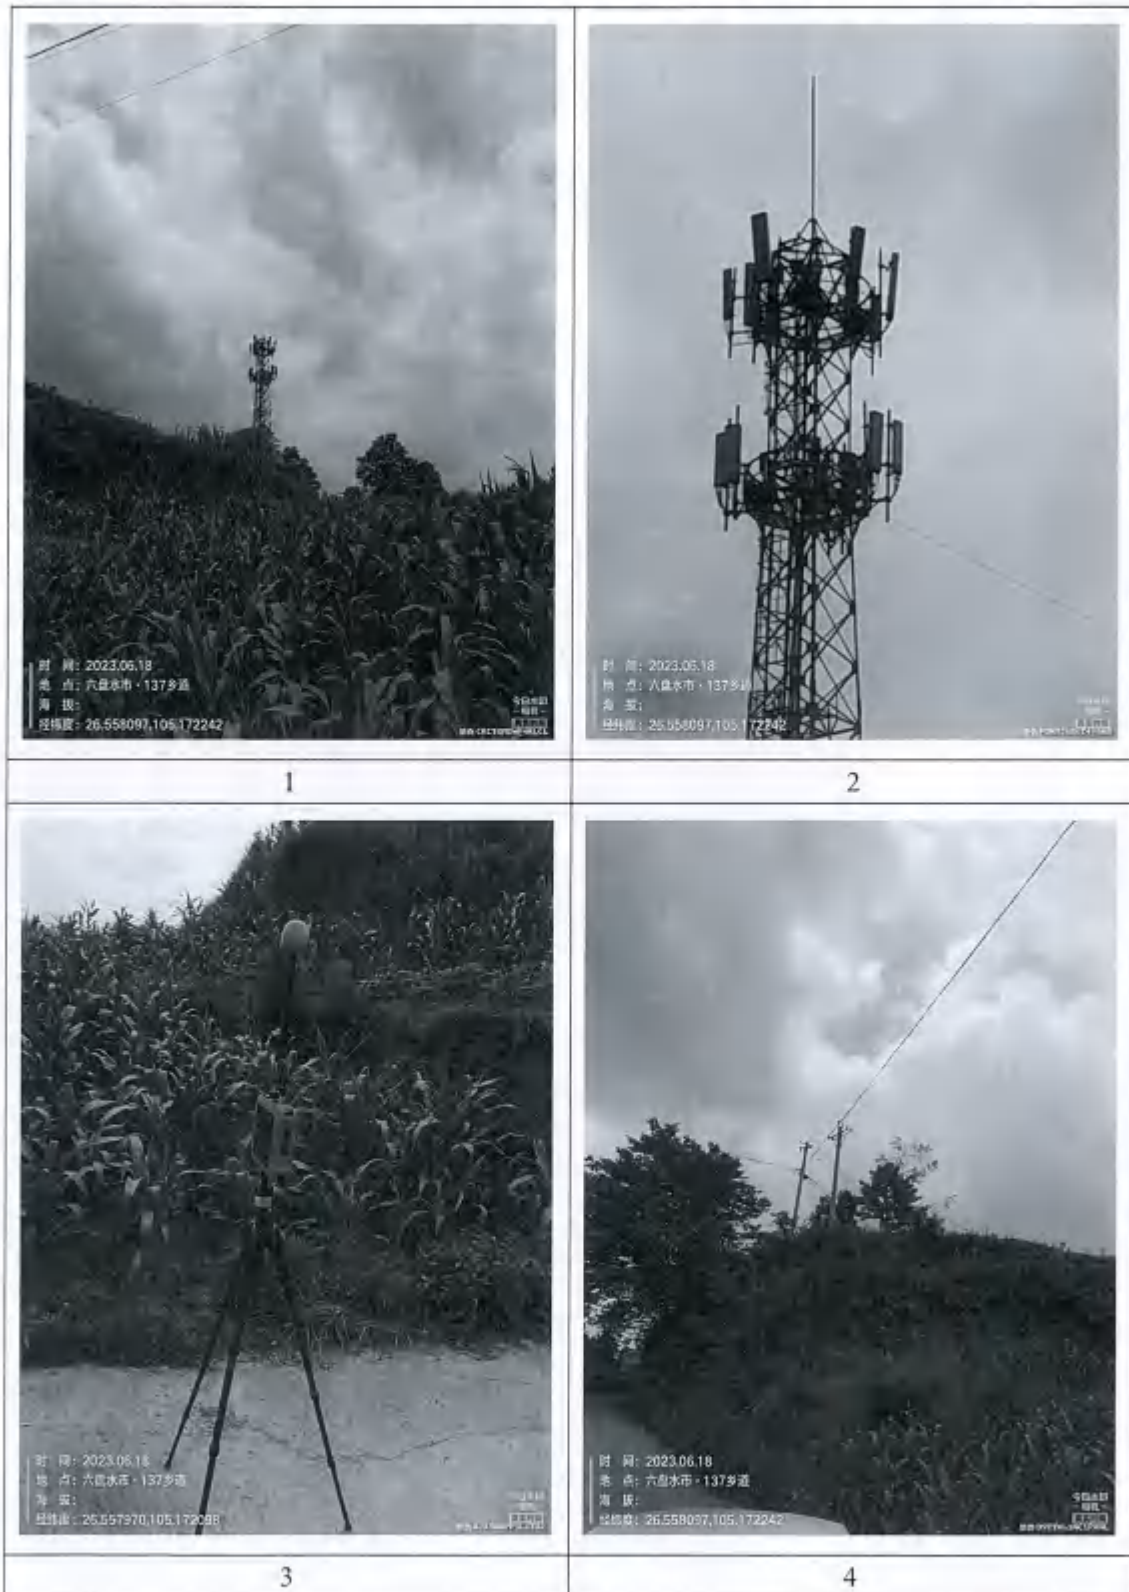

5、8SC-CBN-比德刘家湾 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测点位 频谱分布图

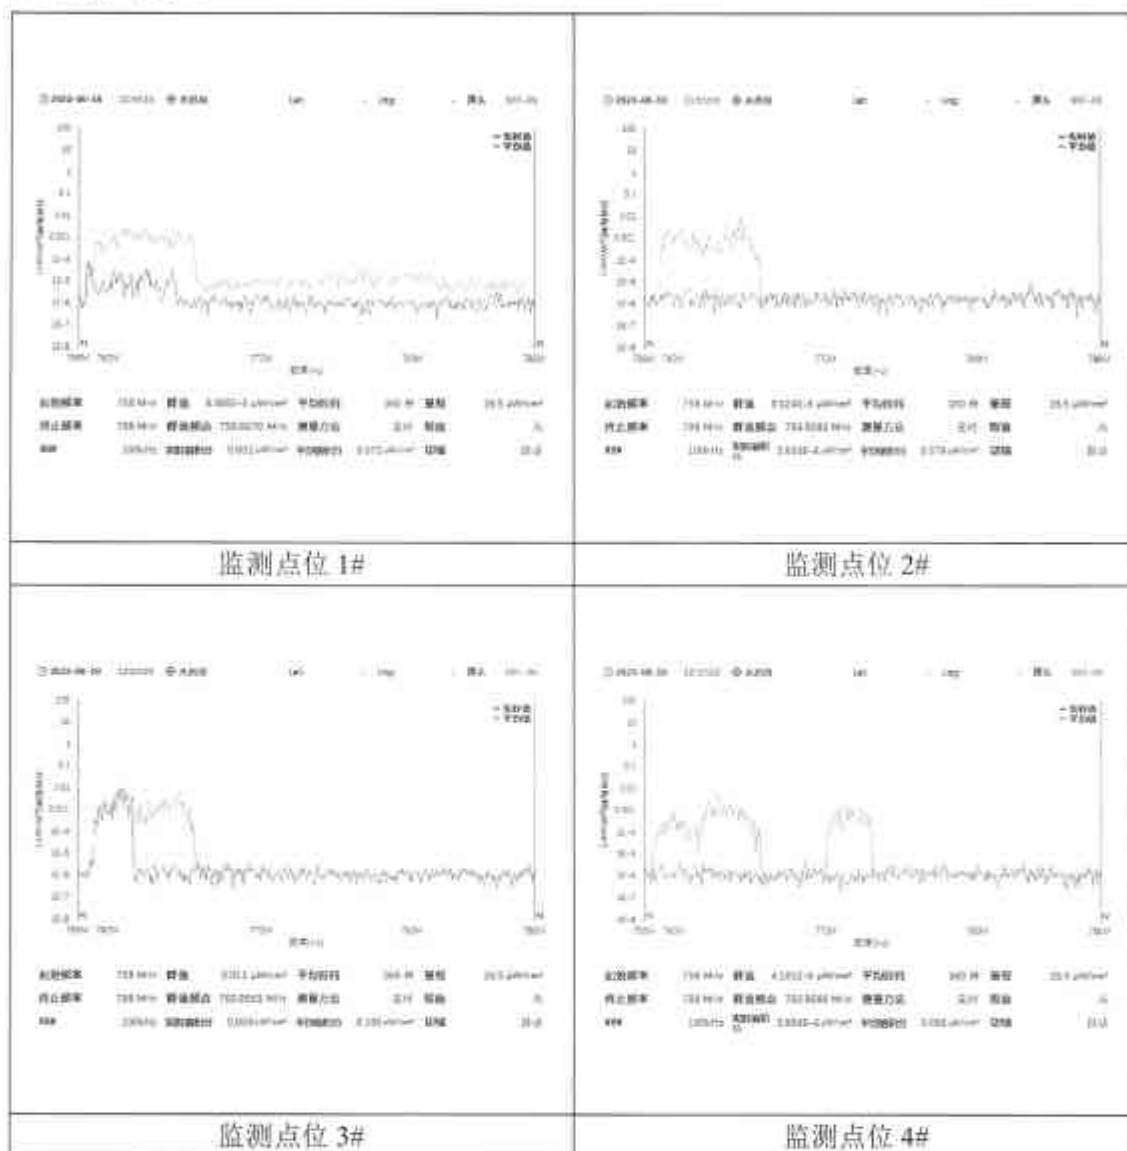

100、8SC-CBN-比德麻窝田 PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测

1、8SC-CBN-比德麻窝田 PAHHHYPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8SC-CBN-比德麻窝田 PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	比德麻窝田		
基站坐标	东经:	105.17176	北纬: 26.56619
塔杆架设方式	增高架	天线离地高度 (m)	10
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 18 日	12:25-12:55	
监测环境条件	天气: 多云	温度: 28℃	湿度: 50%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8SC-CBN-比德麻窝田 PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	2F 楼房边	8	10	3	中国移 动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.028
2	3F 楼房边	8	30	3	中国移 动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.044
3	2F 楼房边	8	30	3	中国移 动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.077
4	2F 楼房边	8	40	3	中国移 动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.042

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8SC-CBN-比德麻窝田 PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

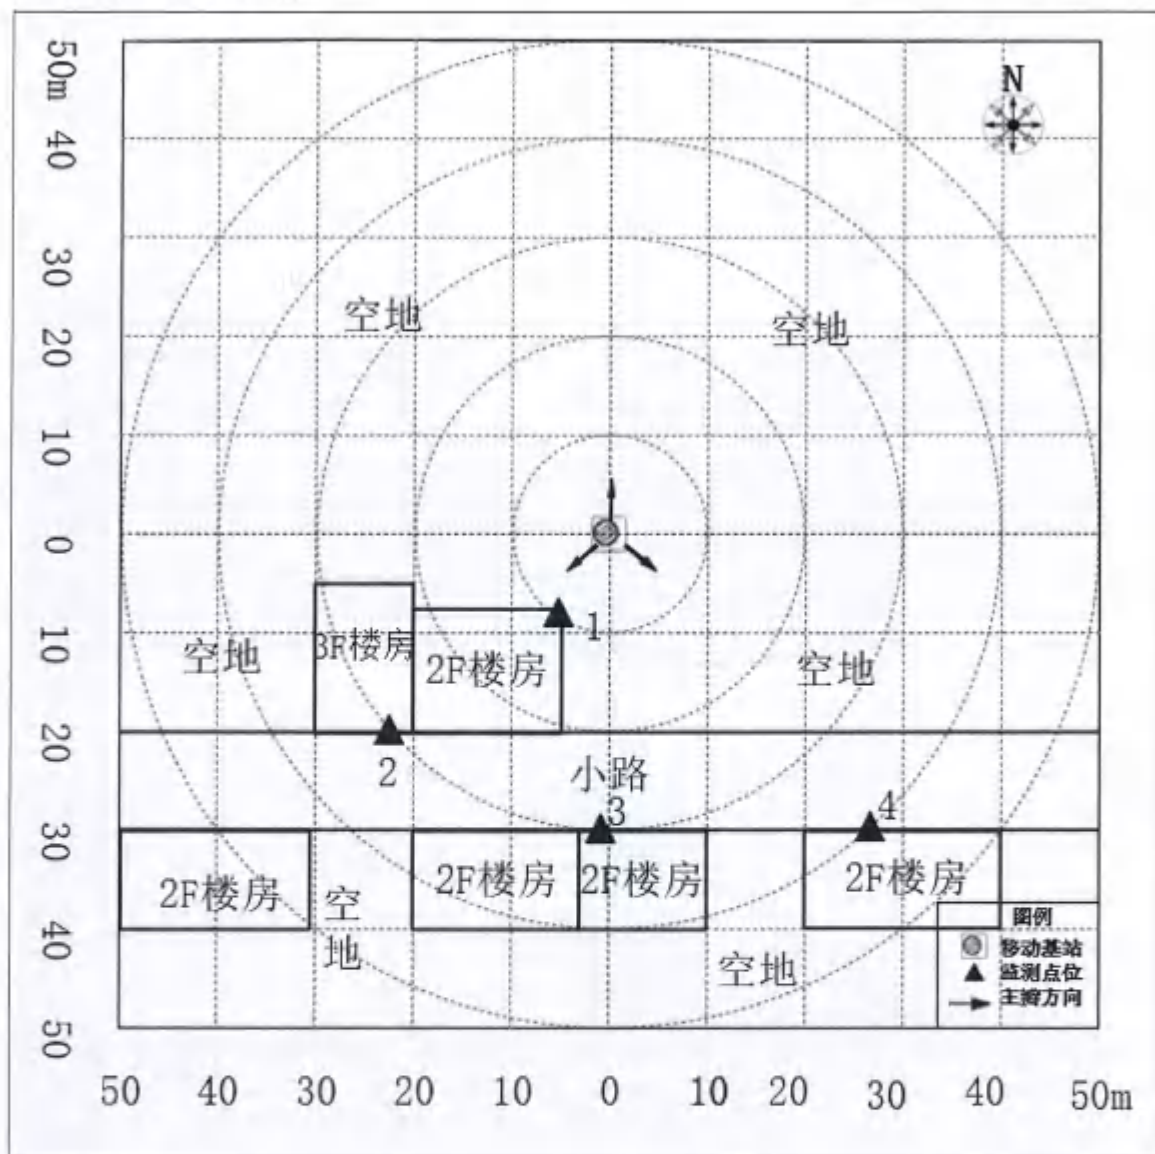

4、8SC-CBN-比德麻窝田 PAHHHYPT 基站电磁环境监测周边照片



5、8SC-CBN-比德麻窝田 PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测点位 频谱分布图

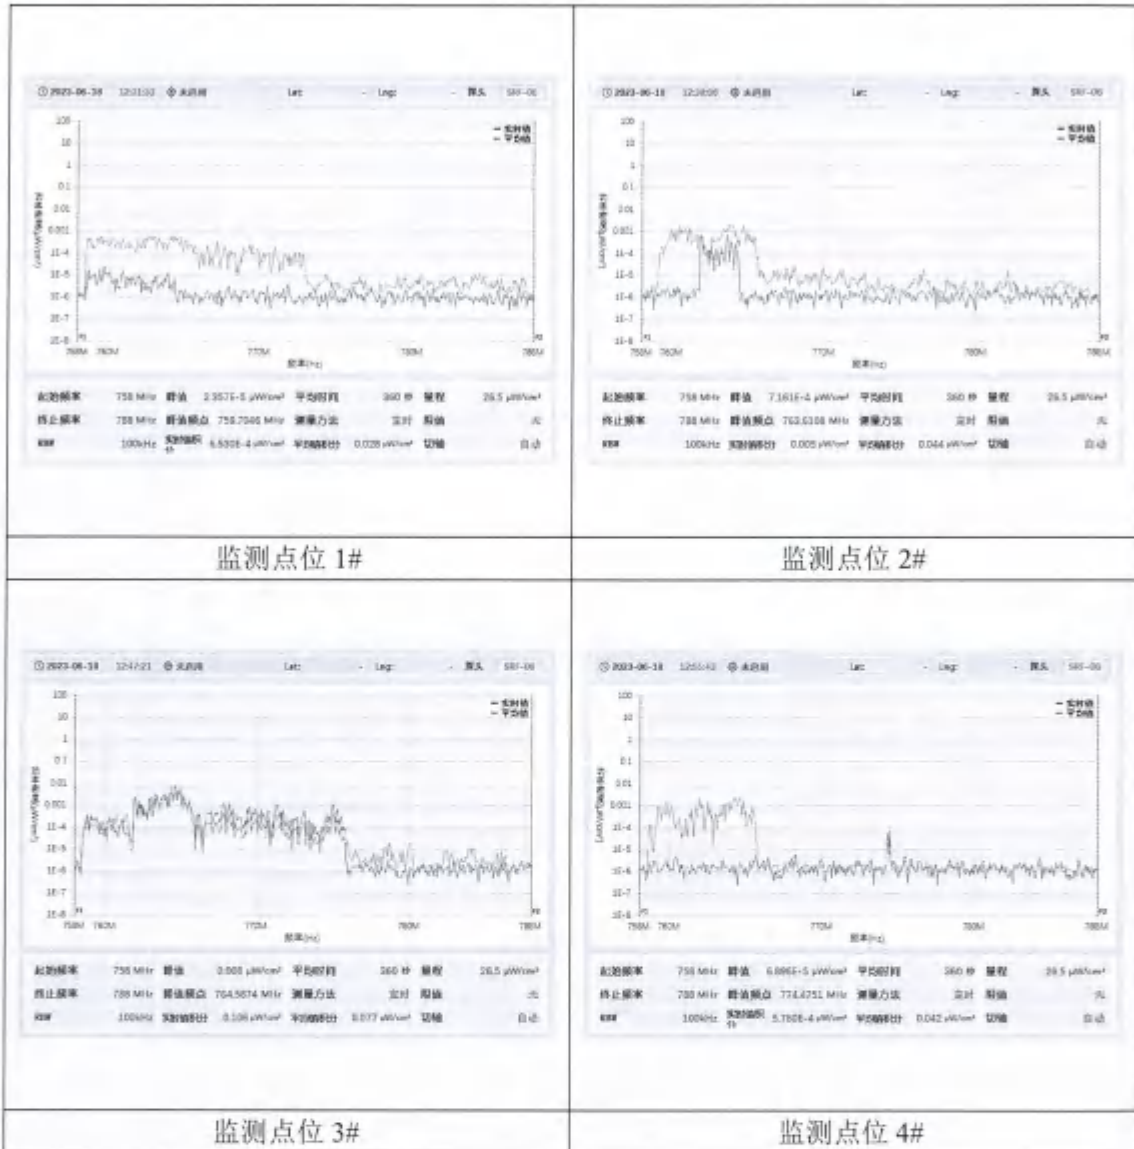

101、8SC-CBN-比德沙塘 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测

1、8SC-CBN-比德沙塘 PAHHHDPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8SC-CBN-比德沙塘 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	比德沙塘		
基站坐标	东经:	105.164273	北纬: 26.575781
塔杆架设方式	增高架	天线离地高度（m）	18
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 18 日	15:30-16:00	
监测环境条件	天气：多云	温度：22℃	湿度：60%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：S-1496 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1586 校准证书编号：1023CJ0400177 检测日期：2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：2.6×10 ⁻⁹ W/m ² ~238 W/m ² 线性误差：≤±0.8dB（典型值）		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8SC-CBN-比德沙塘 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	小路边	16	30	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.045
2	小路边	16	30	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.051
3	空地边	16	30	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.028
4	小路边	16	50	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.038

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8SC-CBN-比德沙塘 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测 点位示意图

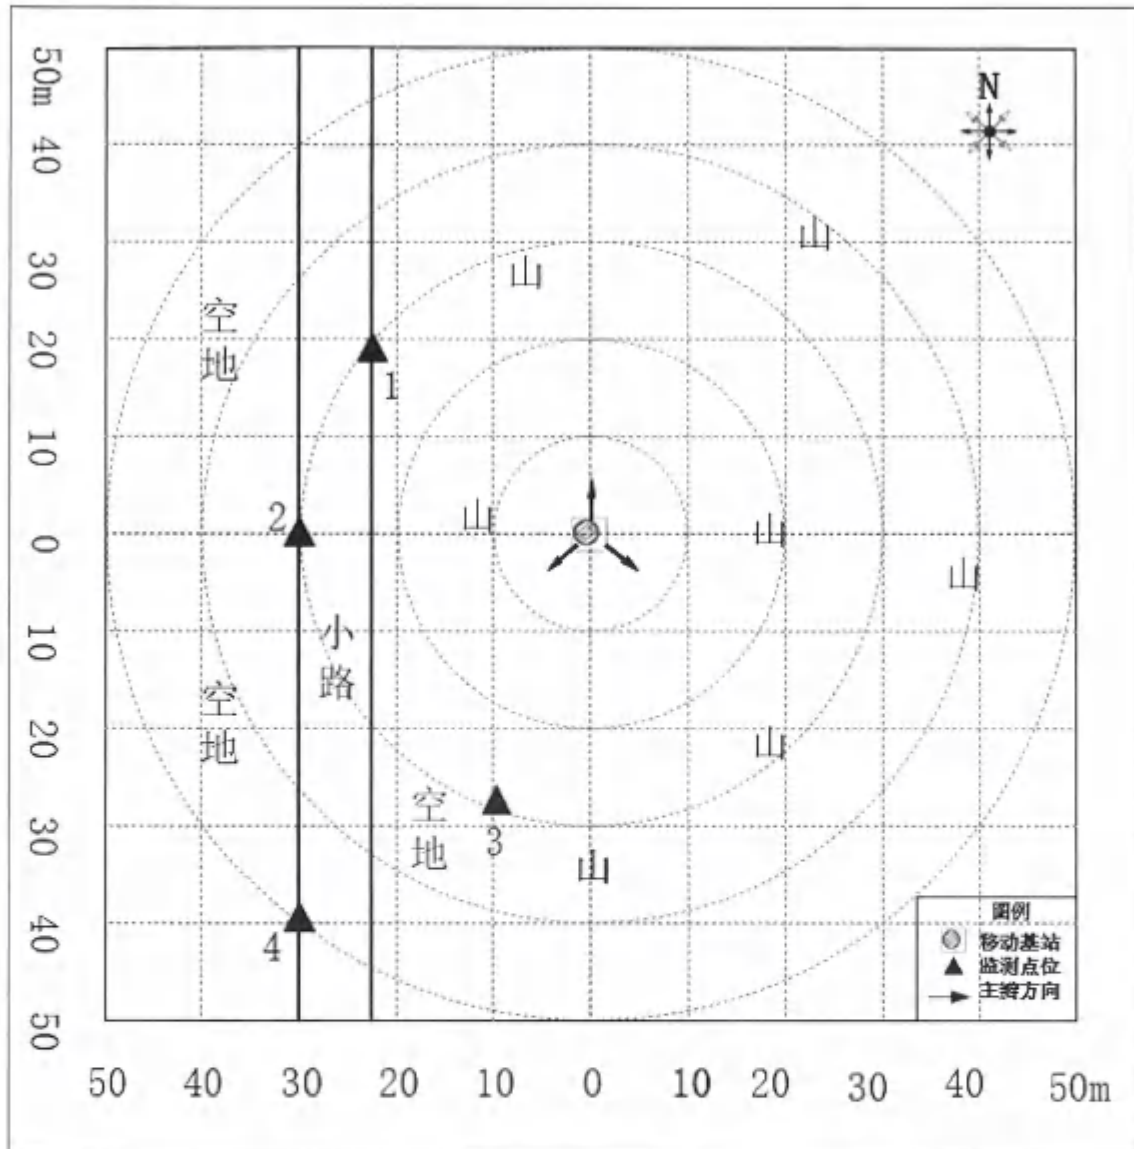

4、8SC-CBN-比德沙塘 PAHHHDPT 基站电磁环境监测周边照片



5、8SC-CBN-比德沙塘 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

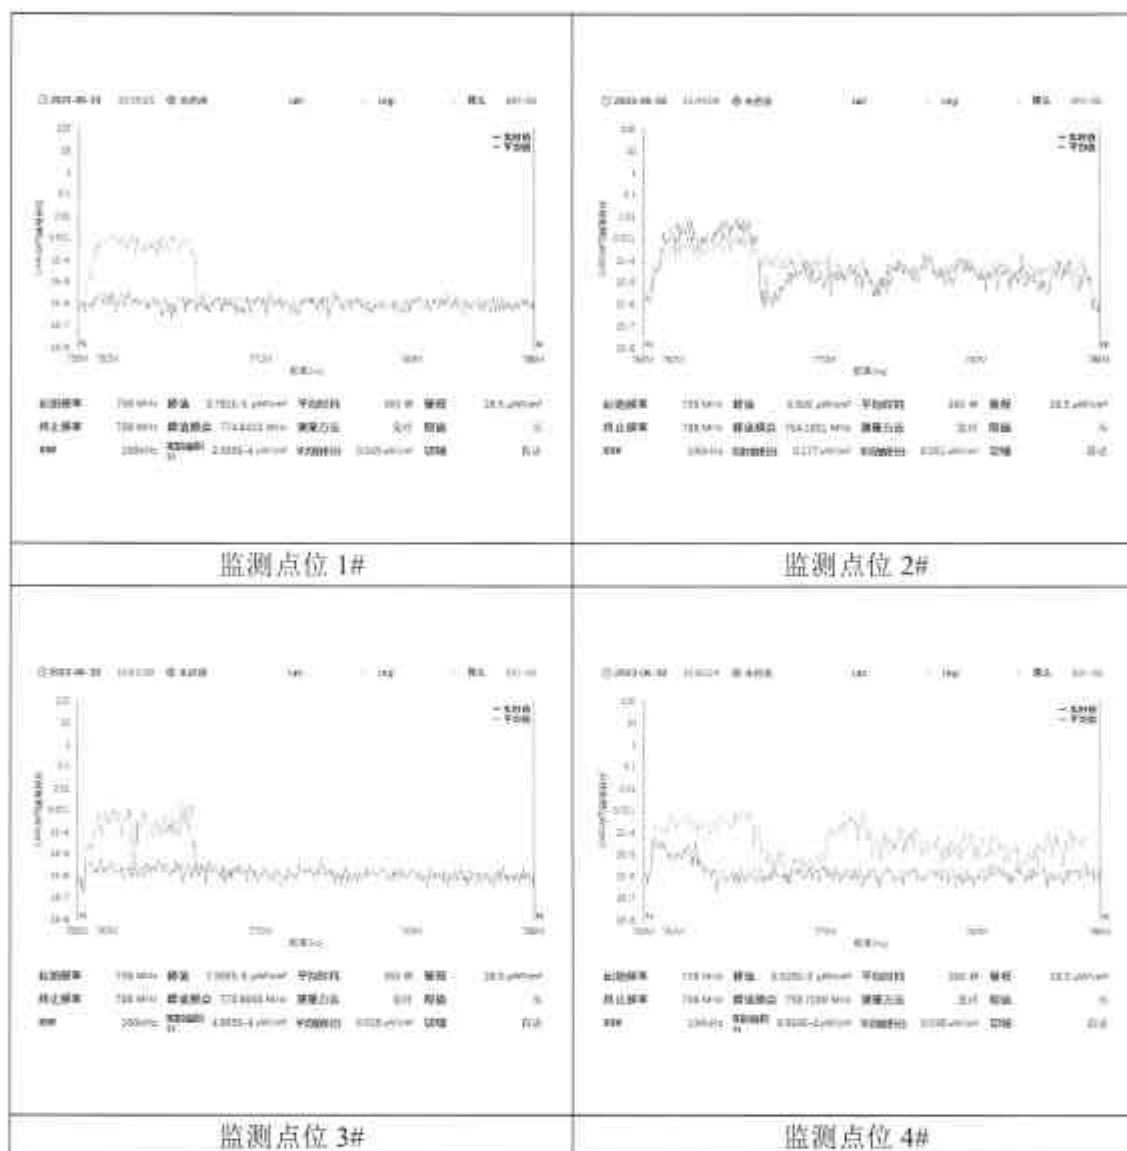

102、8SC-CBN-红岩以那小学 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测

1、8SC-CBN-红岩以那小学 PAHHHDPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8SC-CBN-红岩以那小学 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	红岩以那小学		
基站坐标	东经: 105.1683197	北纬: 26.276207	
塔杆架设方式	普通地面塔	天线离地高度 (m)	48
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 12 日	11:45-12:15	
监测环境条件	天气: 多云	温度: 21℃	湿度: 62%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8SC-CBN-红岩以那小学 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	1F 房边	46	20	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.075
2	2F 楼房边	46	40	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.056
3	2F 楼房边	46	30	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.079
4	3F 楼房边	46	30	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.037

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8SC-CBN-红岩以那小学 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境 监测点位示意图

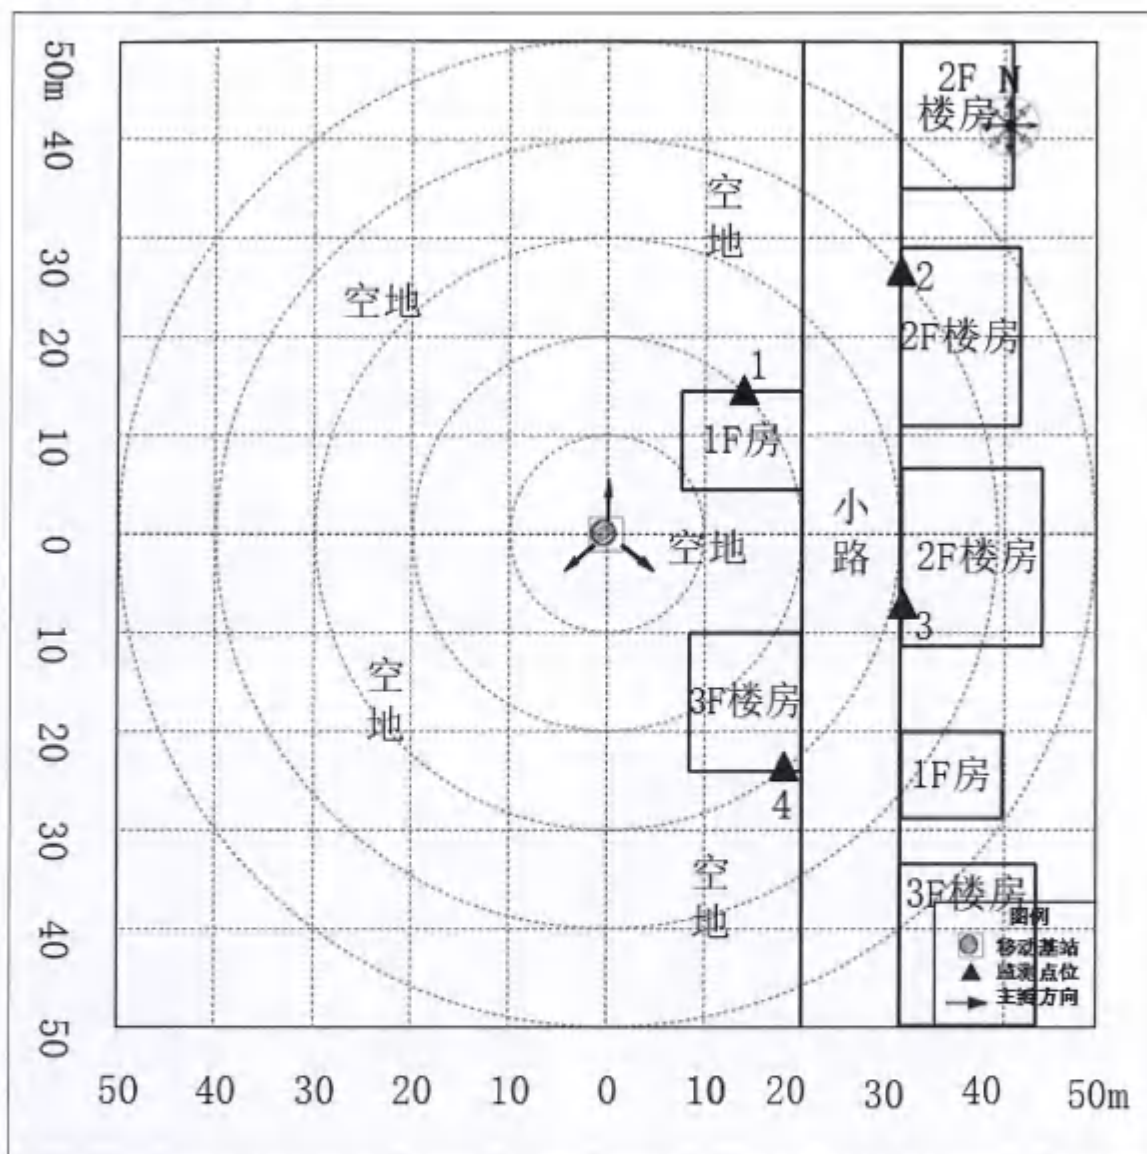

4、8SC-CBN-红岩以那小学 PAHHHDPT 基站电磁环境监测周边照片



5、8SC-CBN-红岩以那小学 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

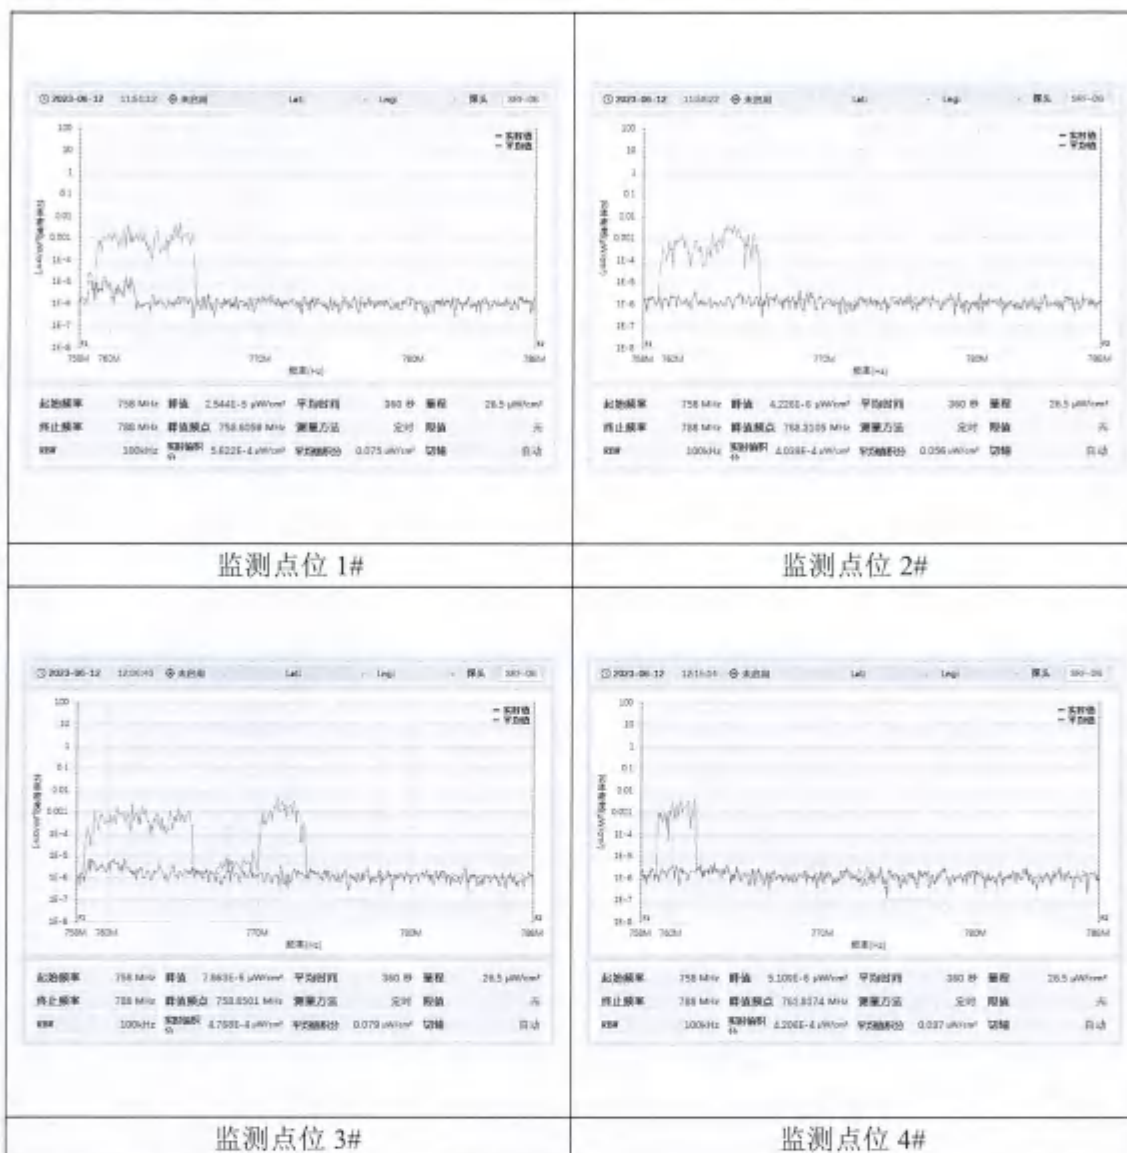

103、8SC-CBN-阿保小学 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测

1、8SC-CBN-阿保小学 PAHHHDPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8SC-CBN-阿保小学 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	阿保小学		
基站坐标	东经:	105.16028	北纬: 26.29589
塔杆架设方式	普通地面塔	天线离地高度 (m)	28
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 12 日	11:00-11:30	
监测环境条件	天气: 多云	温度: 22℃	湿度: 64%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8SC-CBN-阿保小学 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	1F 房边	56	20	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.035
2	1F 房边	56	30	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.037
3	小路边	56	40	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.075
4	小路边	56	20	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.084

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8SC-CBN-阿保小学 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测 点位示意图

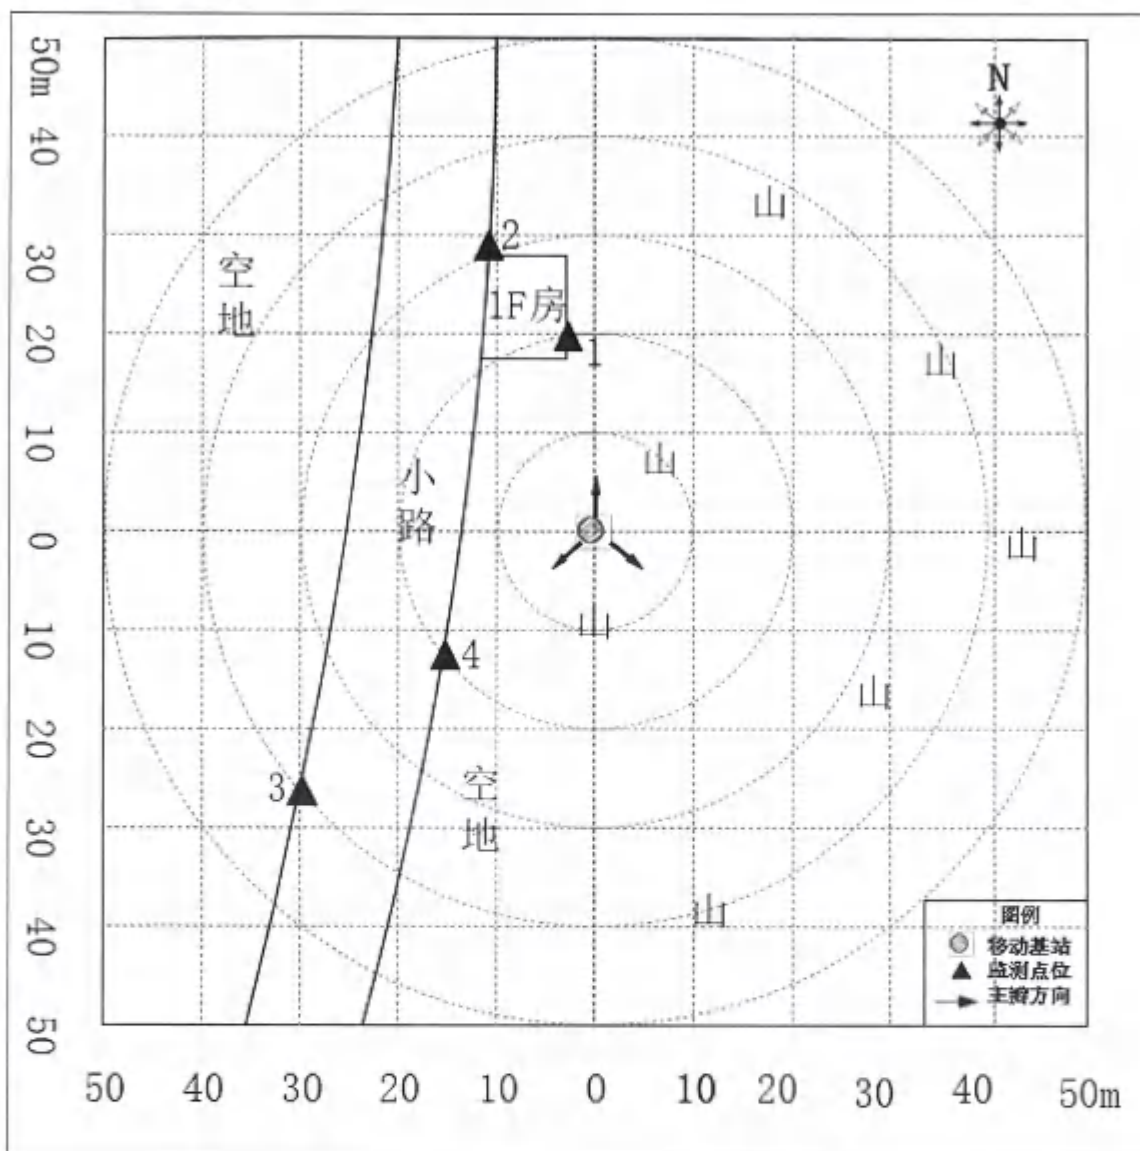

4、8SC-CBN-阿保小学 PAHHHDPT 基站电磁环境监测周边照片



5、8SC-CBN-阿保小学 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

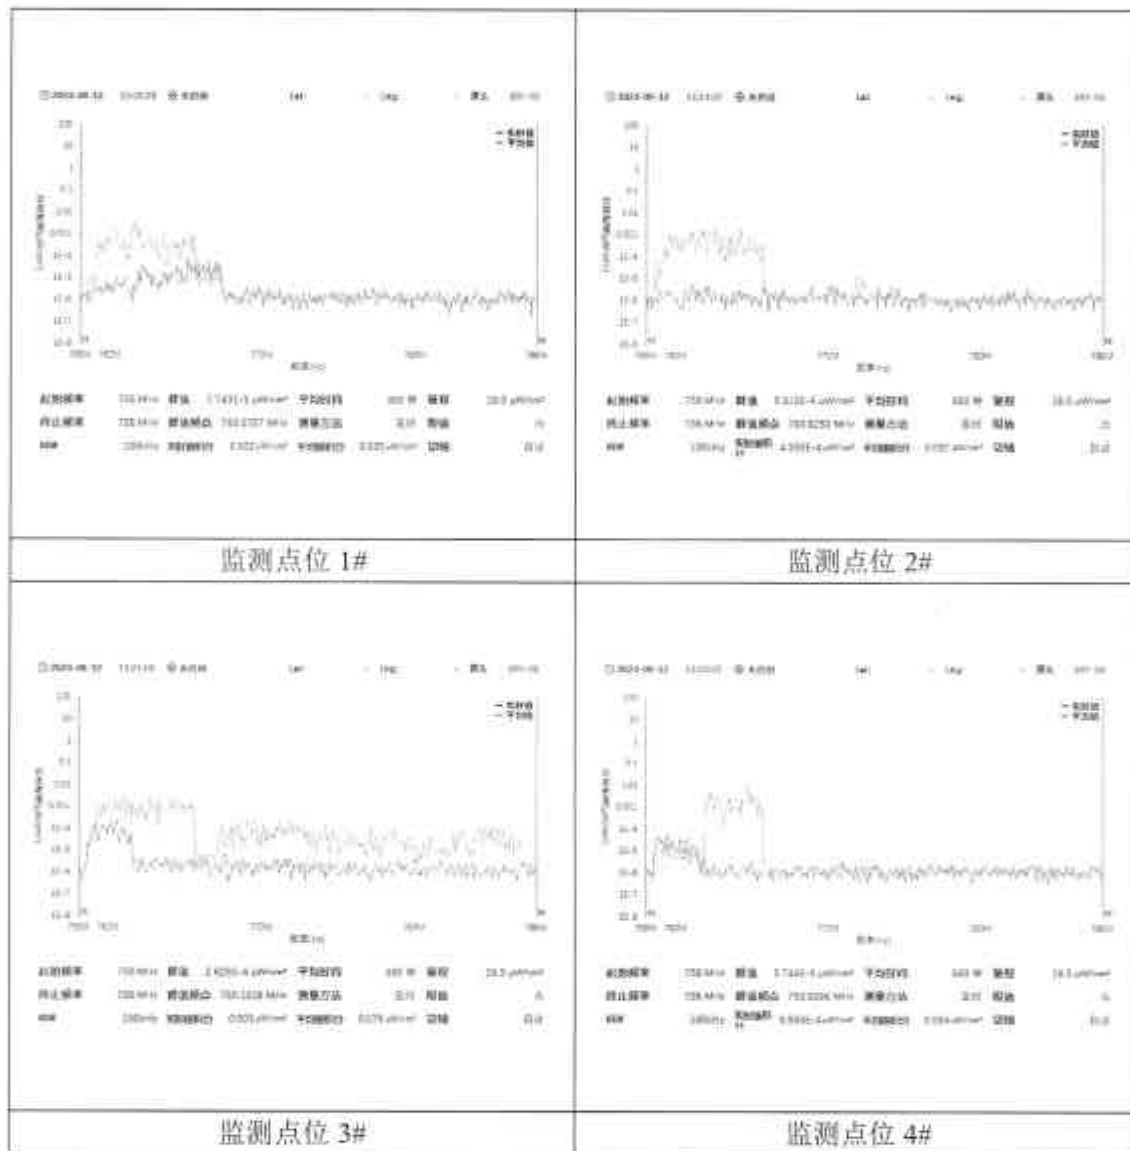

104、8SC-CBN-长明村甘塘组 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测

1、8SC-CBN-长明村甘塘组 PAHHHDPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8SC-CBN-长明村甘塘组 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	长明村甘塘组		
基站坐标	东经: 104.95414	北纬: 26.26523	
塔杆架设方式	普通地面塔	天线离地高度 (m)	25
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 15 日	9:43-10:15	
监测环境条件	天气: 阴	温度: 16℃	湿度: 73%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq 0.8\text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8SC-CBN-长明村甘塘组 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离 (m)		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)
		垂直	水平		运营商	下行频段 (MHz)	型号	数量	
1	2F 楼房边	36	20	3	中国移动	(703-803)	iphnoe 14 pro Max	1	0.077
2	4F 楼房边	36	50	3	中国移动	(703-803)	iphnoe 14 pro Max	1	0.033
3	2F 楼房边	36	40	3	中国移动	(703-803)	iphnoe 14 pro Max	1	0.10.
4	小路边	36	40	3	中国移动	(703-803)	iphnoe 14 pro Max	1	0.050

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8SC-CBN-长明村甘塘组 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

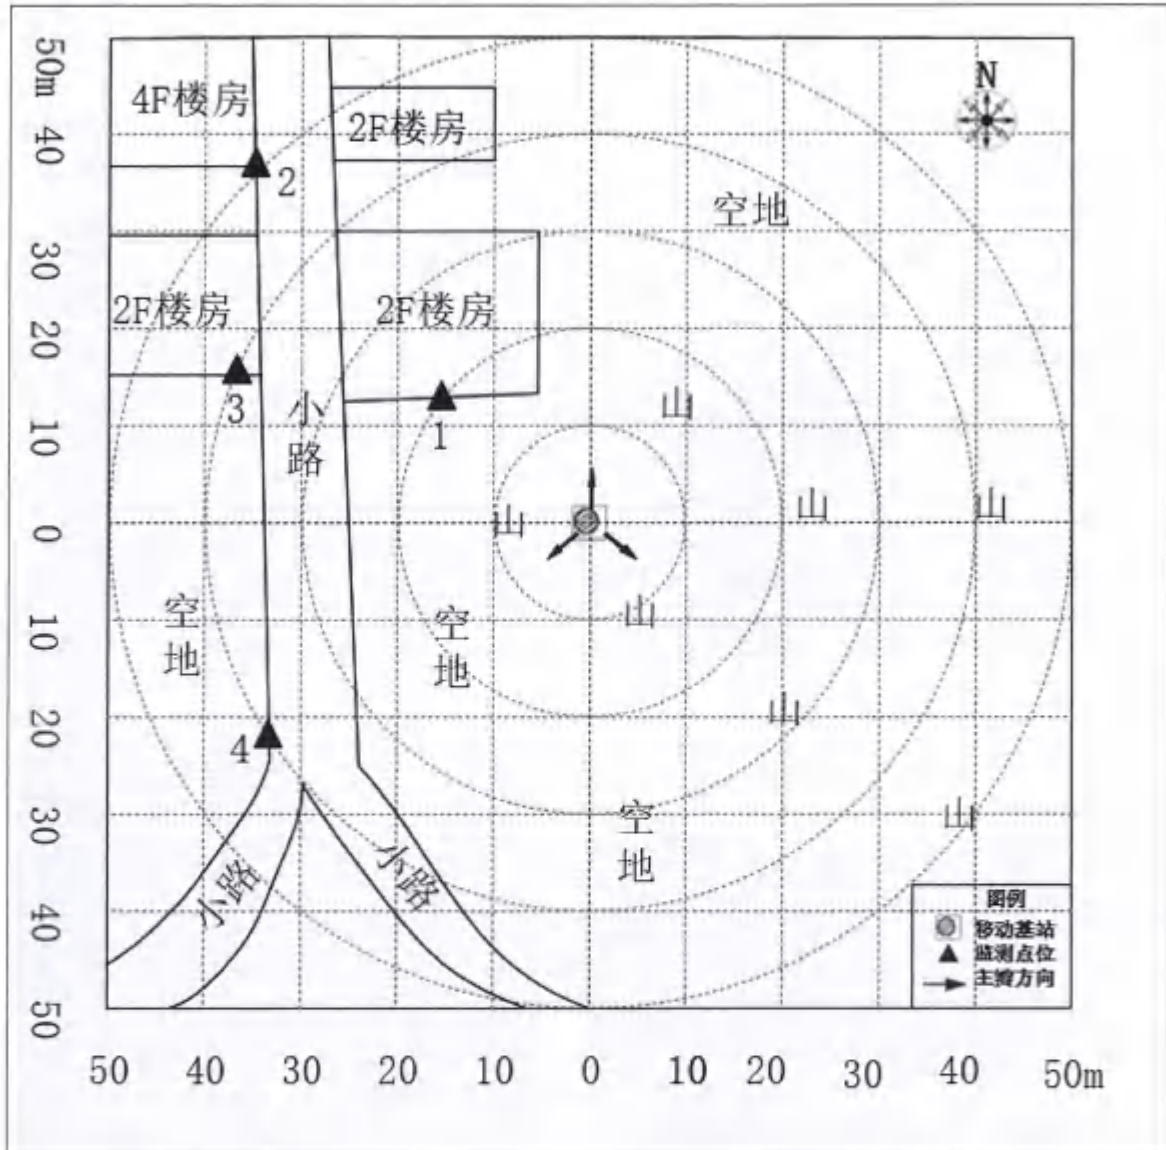

4、8SC-CBN-长明村甘塘组 PAHHHDPT 基站电磁环境监测周边照片



5、8SC-CBN-长明村甘塘组 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

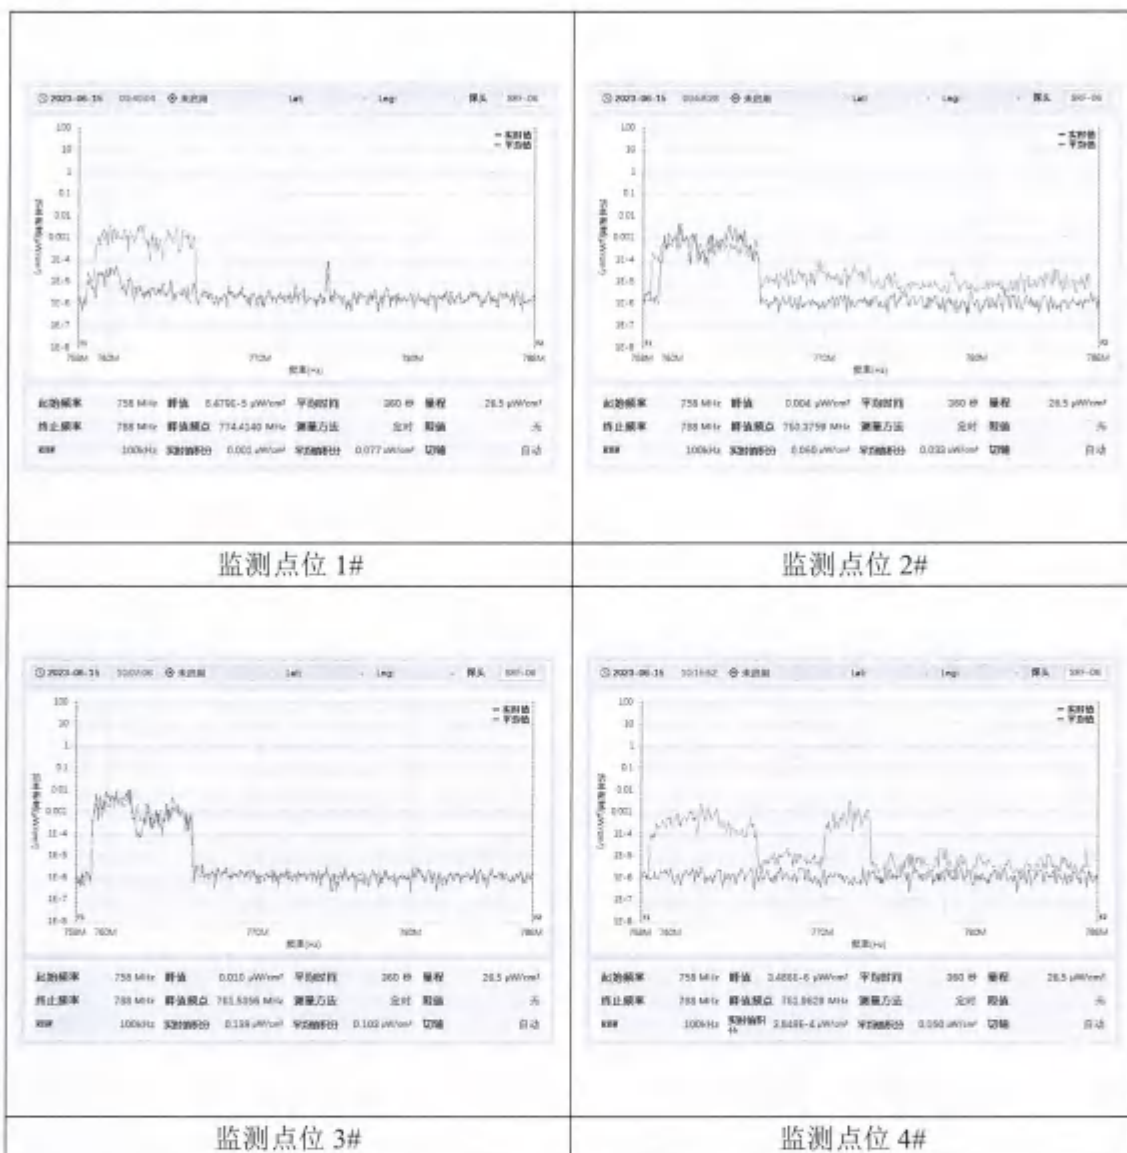

105、8SC-CBN-常明营业厅 PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测

1、8SC-CBN-常明营业厅 PAHHHYPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8SC-CBN-常明营业厅 PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	常明营业厅		
基站坐标	东经:	104.936362	北纬: 26.275709
塔杆架设方式	楼顶抱杆	天线离地高度（m）	12
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 15 日	9:00-9:30	
监测环境条件	天气: 多云	温度: 15℃	湿度: 75%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6\times 10^{-9}\text{W/m}^2\sim 238\text{ W/m}^2$ 线性误差: $\leq\pm 0.8\text{dB}$ （典型值）		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8SC-CBN-常明营业厅 PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离 (m)		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)
		垂直	水平		运营商	下行频段 (MHz)	型号	数量	
1	3F 楼房边	10	10	3	中国移动	(703-803)	iphnoe 14 pro Max	1	0.053
2	3F 楼房边	10	30	3	中国移动	(703-803)	iphnoe 14 pro Max	1	0.028
3	1F 房边	10	40	3	中国移动	(703-803)	iphnoe 14 pro Max	1	0.040
4	2F 楼房边	10	30	3	中国移动	(703-803)	iphnoe 14 pro Max	1	0.032

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8SC-CBN-常明营业厅 PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

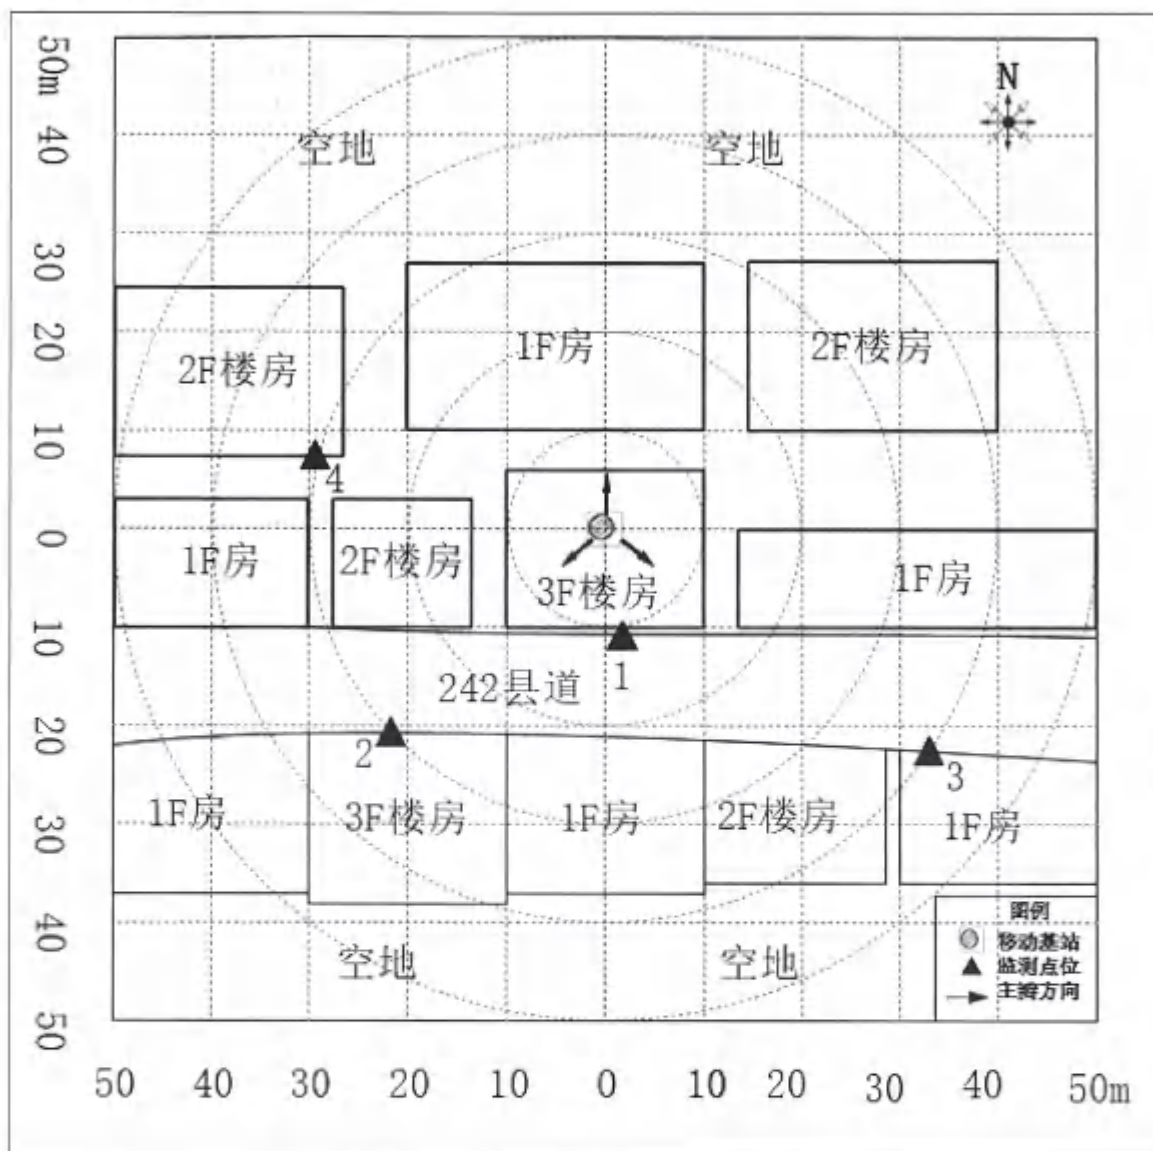

4、8SC-CBN-常明营业厅 PAHHHYPT 基站电磁环境监测周边照片



5、8SC-CBN-常明营业厅 PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测点位 频谱分布图

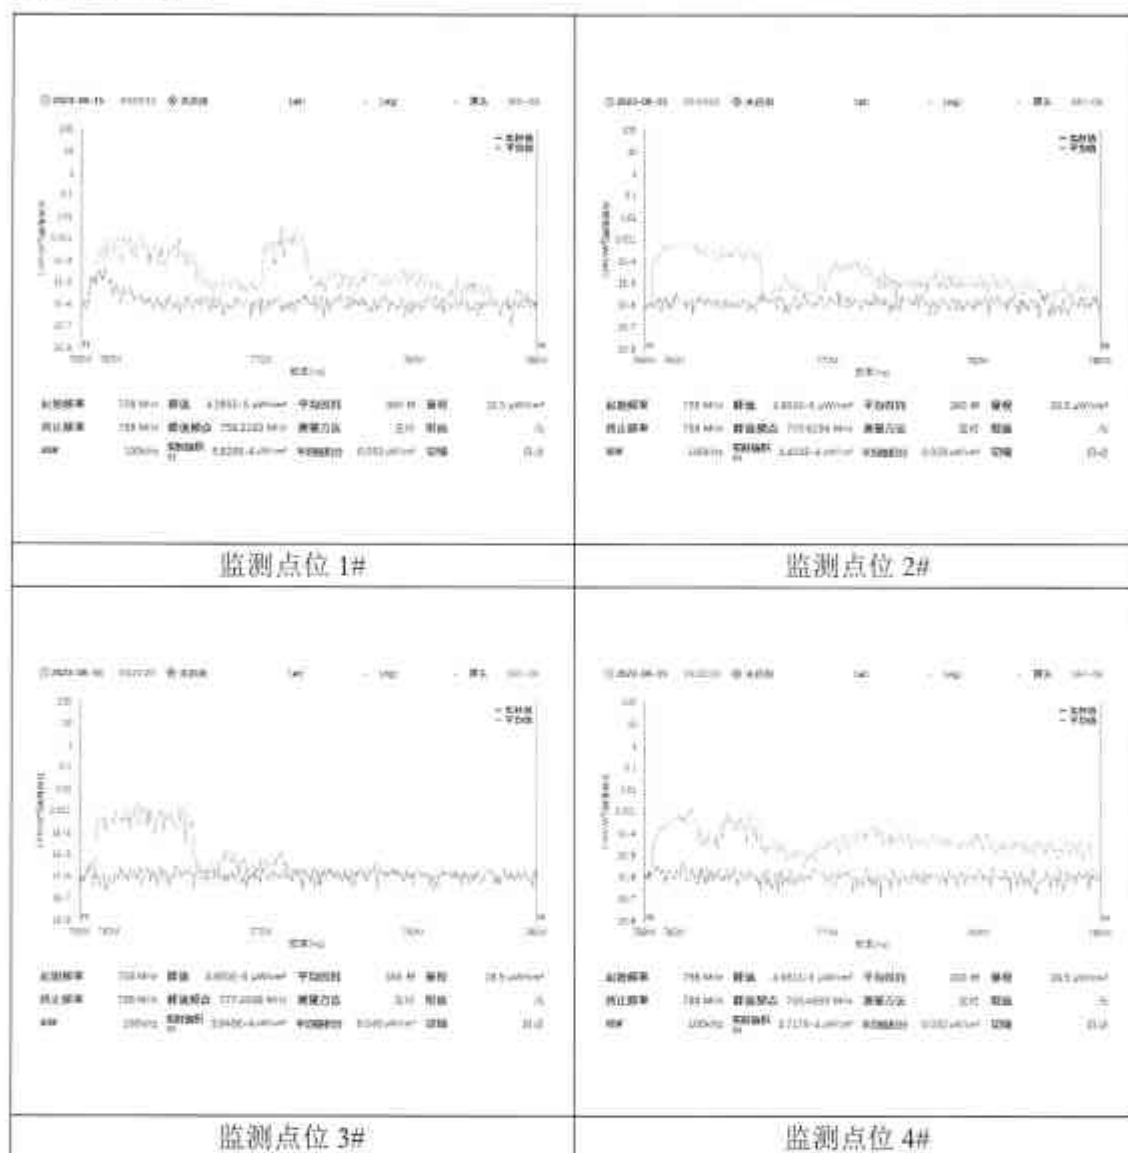

106、8SC-CBN-悬崖酒店 PAHHHVPV 基站电磁辐射环境监测

1、8SC-CBN-悬崖酒店 PAHHHVPV 基站监测基本信息一览表


监测项目	8SC-CBN-悬崖酒店 PAHHHVPV 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	悬崖酒店		
基站坐标	东经: 104.673881	北纬: 26.46141	
塔杆架设方式	灯杆	天线离地高度 (m)	35
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 27 日	9:18-9:50	
监测环境条件	天气: 多云	温度: 20℃	湿度: 67%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8SC-CBN-悬崖酒店 PAHHHVPV 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	小路边	33	40	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.038
2	小路边	33	20	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.065
3	小路边	33	30	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.108
4	小路边	33	40	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.029

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8SC-CBN-悬崖酒店 PAHHHVPV 基站电磁辐射环境监测 点位示意图

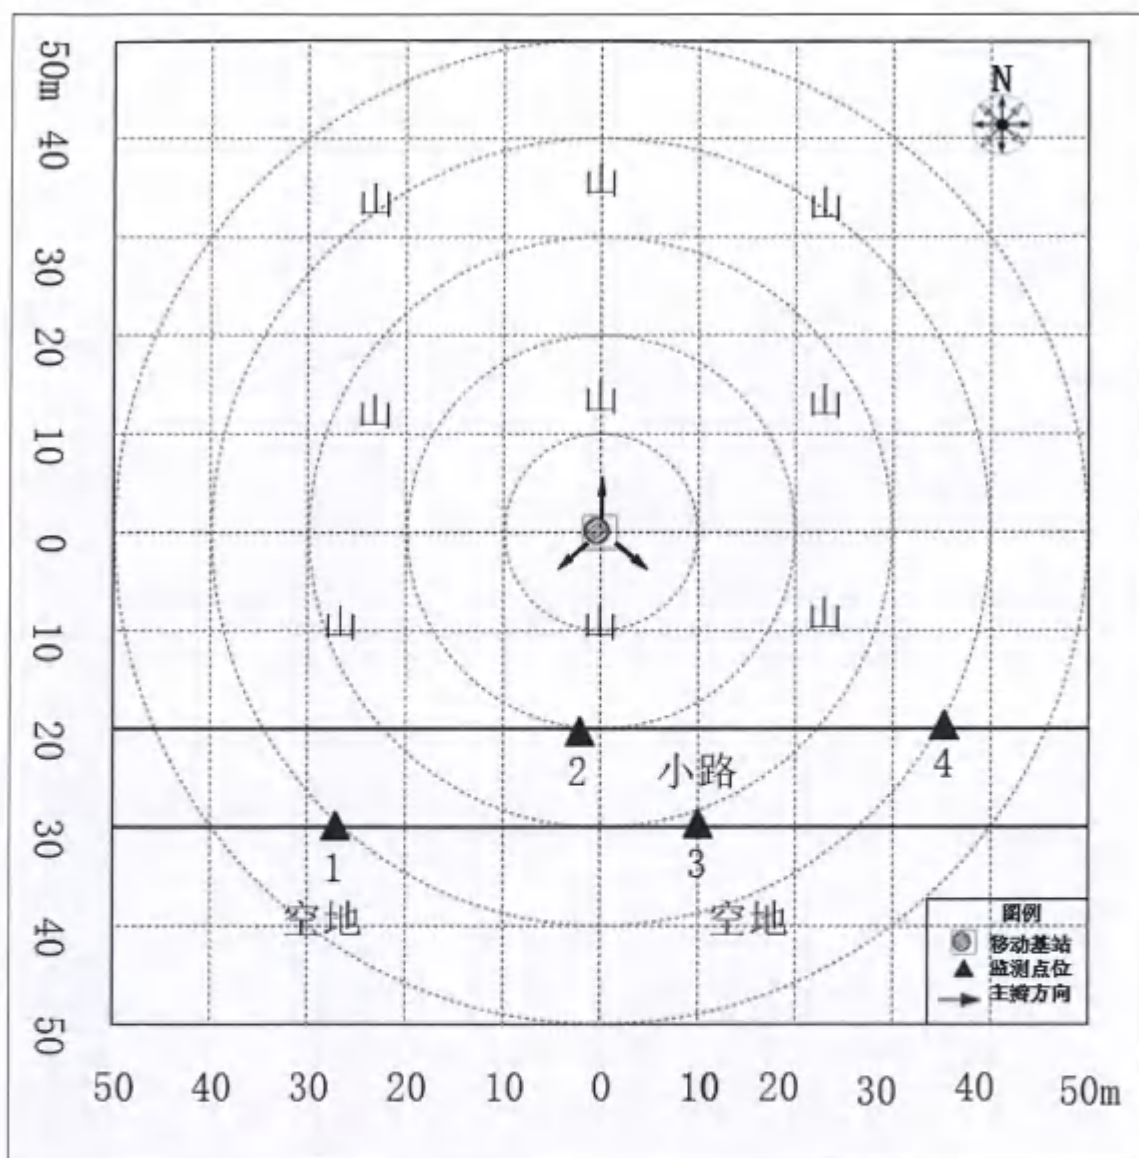

4、8SC-CBN-悬崖酒店 PAHHHVPV 基站电磁环境监测周边照片



5、8SC-CBN-悬崖酒店 PAHHHVPV 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

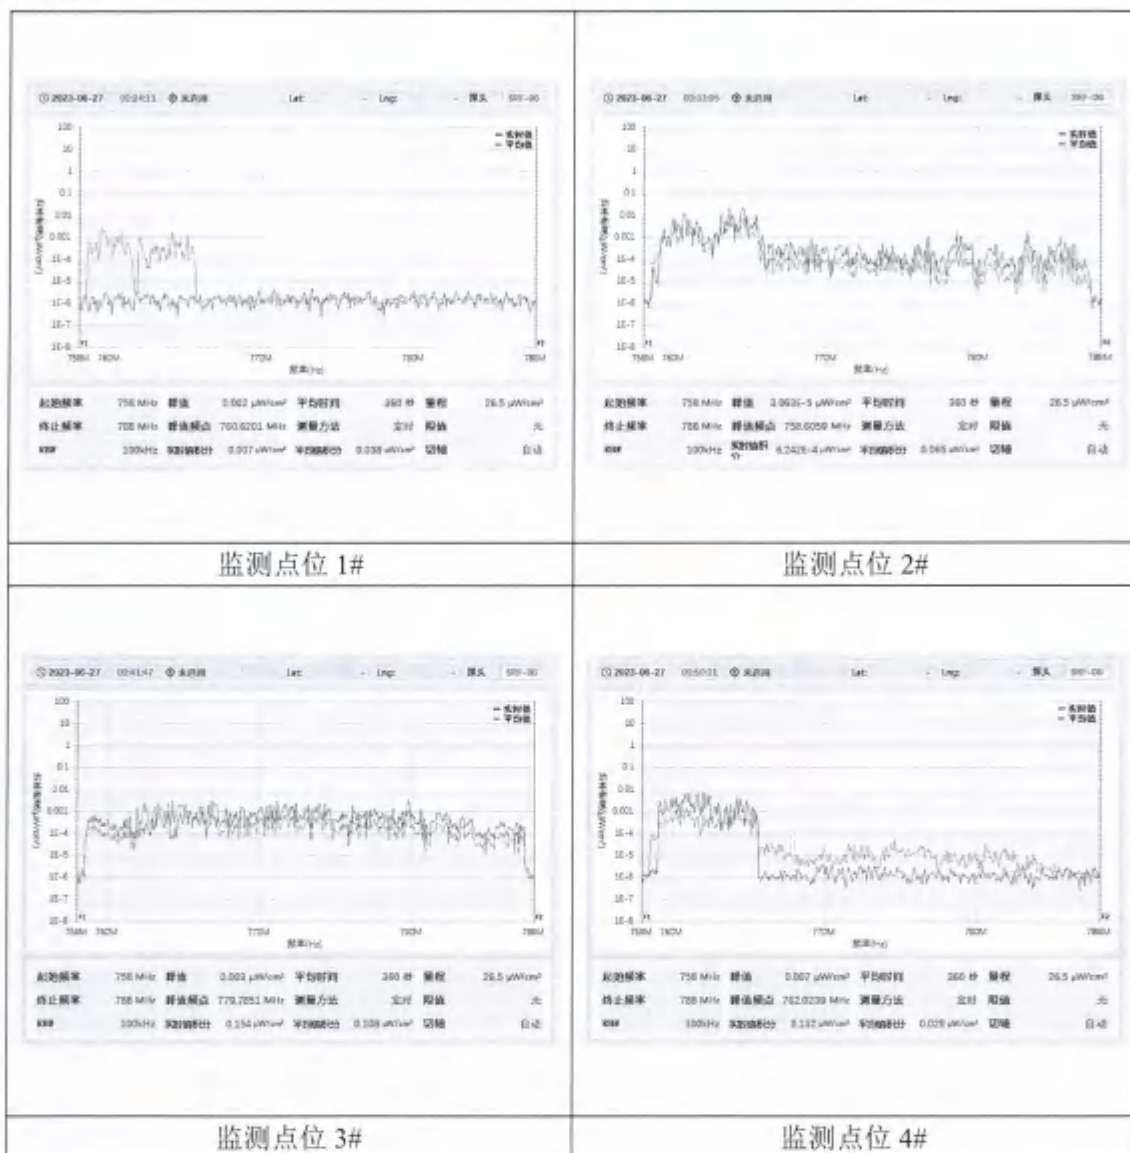

107、8SC-CBN-陡箐街上 PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测

1、8SC-CBN-陡箐街上 PAHHHYPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8SC-CBN-陡箐街上 PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	陡箐街上		
基站坐标	东经:	105.12761	北纬: 26.47547
塔杆架设方式	楼顶抱杆	天线离地高度 (m)	12
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 12 日	13:55-14:25	
监测环境条件	天气: 多云	温度: 18℃	湿度: 66%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8SC-CBN-陡箐街上 PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测结果


序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	3F 楼房	10	20	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.032
2	2F 楼房	10	50	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.053
3	3F 楼房	10	50	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.046
4	5F 楼房	10	30	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.039

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8SC-CBN-陡箐街上 PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测 点位示意图

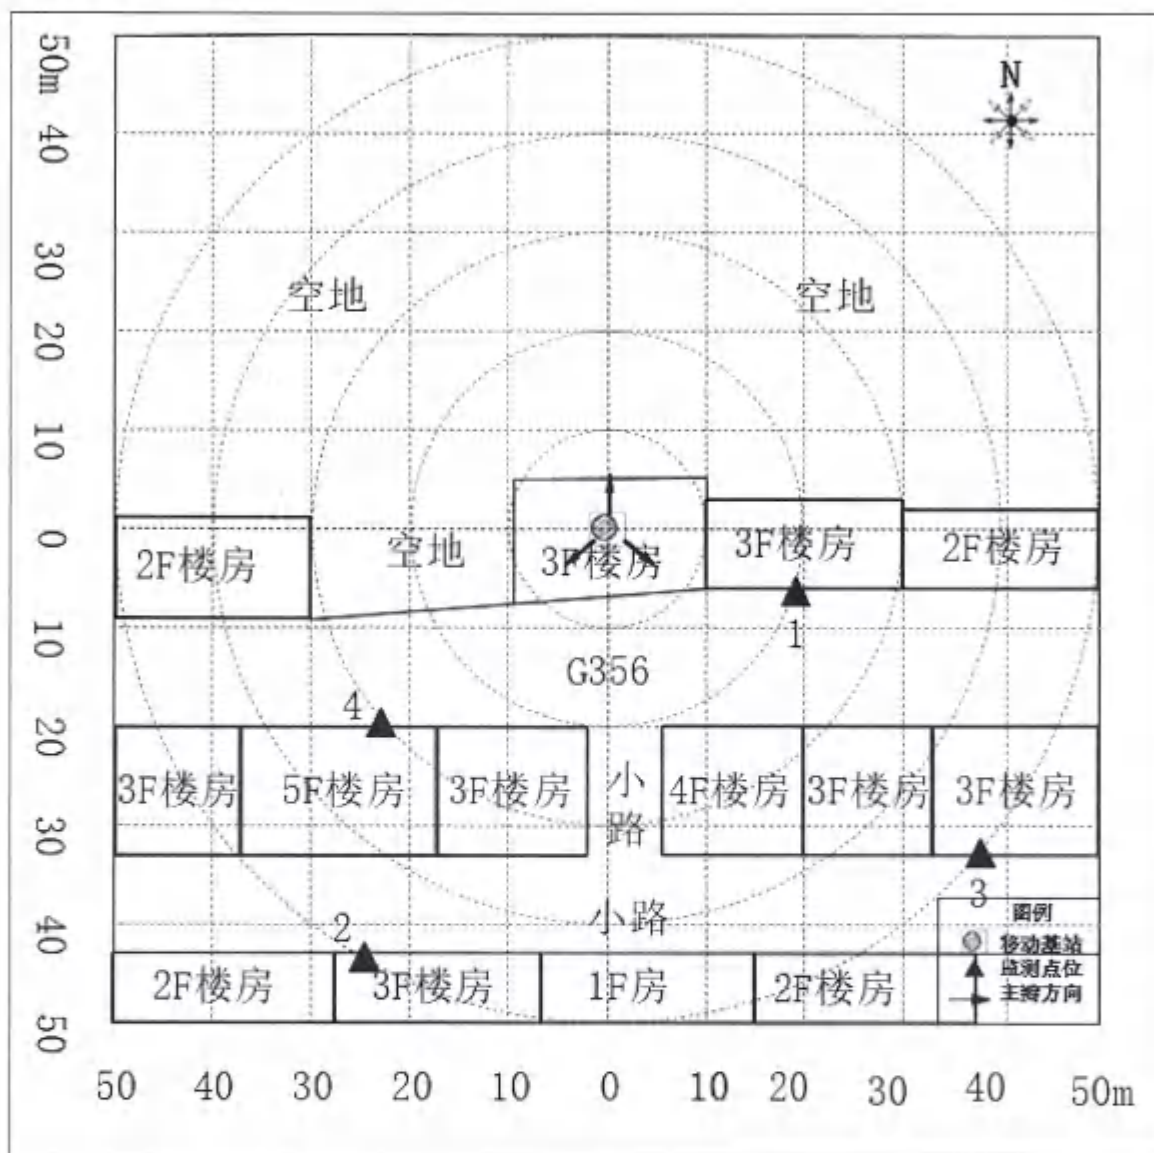

4、8SC-CBN-陡箐街上 PAHHHYPT 基站电磁环境监测周边照片

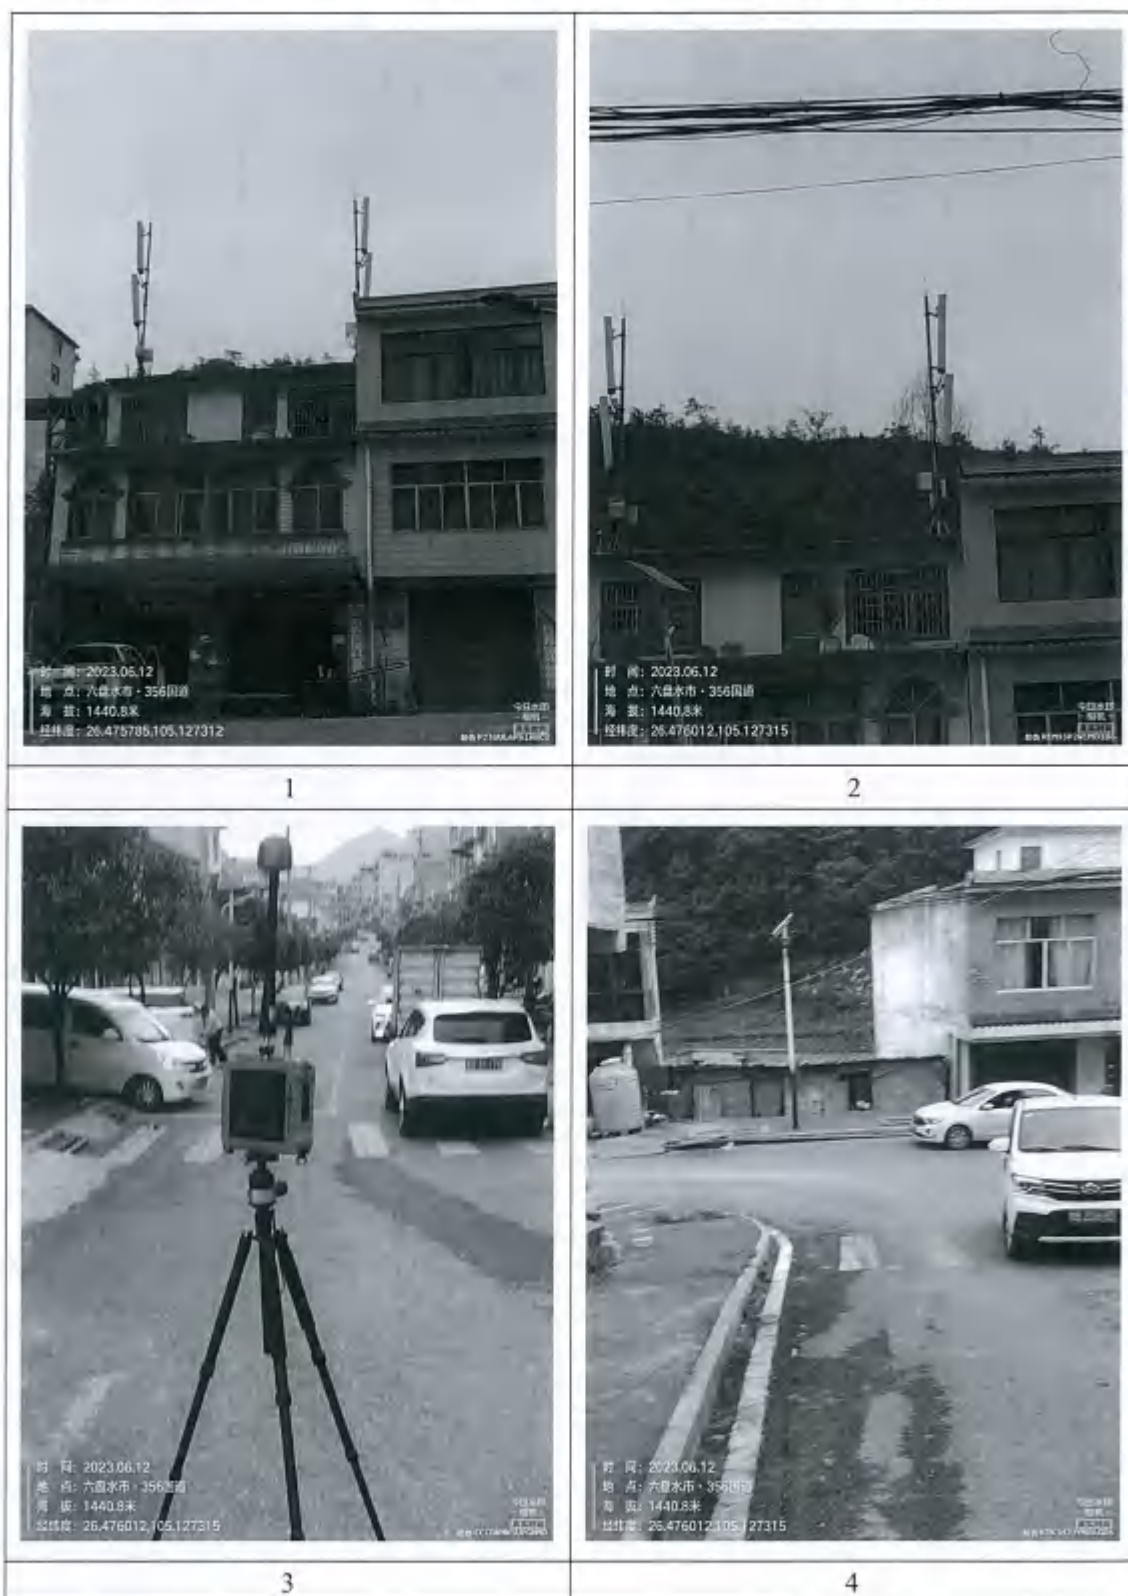

5、8SC-CBN-陡箐街上 PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

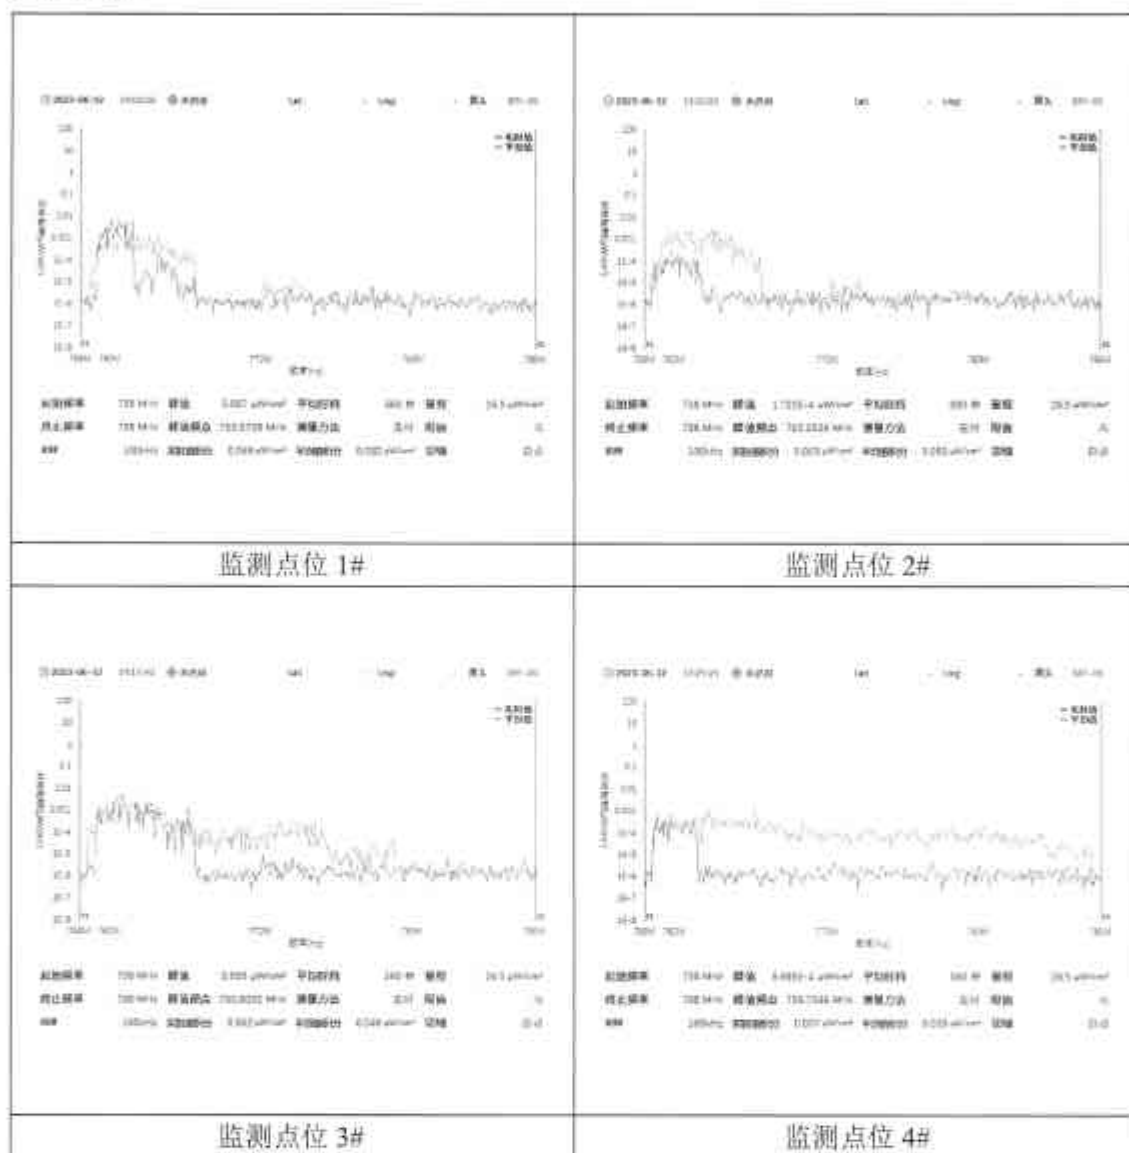

108、8SC-CBN-水城鹅嘎 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、8SC-CBN-水城鹅嘎 PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8SC-CBN-水城鹅嘎 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	水城鹅嘎		
基站坐标	东经: 104.95405	北纬: 26.42213	
塔杆架设方式	普通地面塔	天线离地高度 (m)	28
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 21 日	10:00-10:30	
监测环境条件	天气: 阴	温度: 19℃	湿度: 67%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8SC-CBN-水城鹅嘎 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ μ W/cm ² ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	2F 楼房边	56	30	3	中国移 动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.091
2	3F 楼房边	56	20	3	中国移 动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.044
3	2F 楼房边	56	40	3	中国移 动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.050
4	小路边	56	30	3	中国移 动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.044

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8SC-CBN-水城鹅嘎 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测 点位示意图

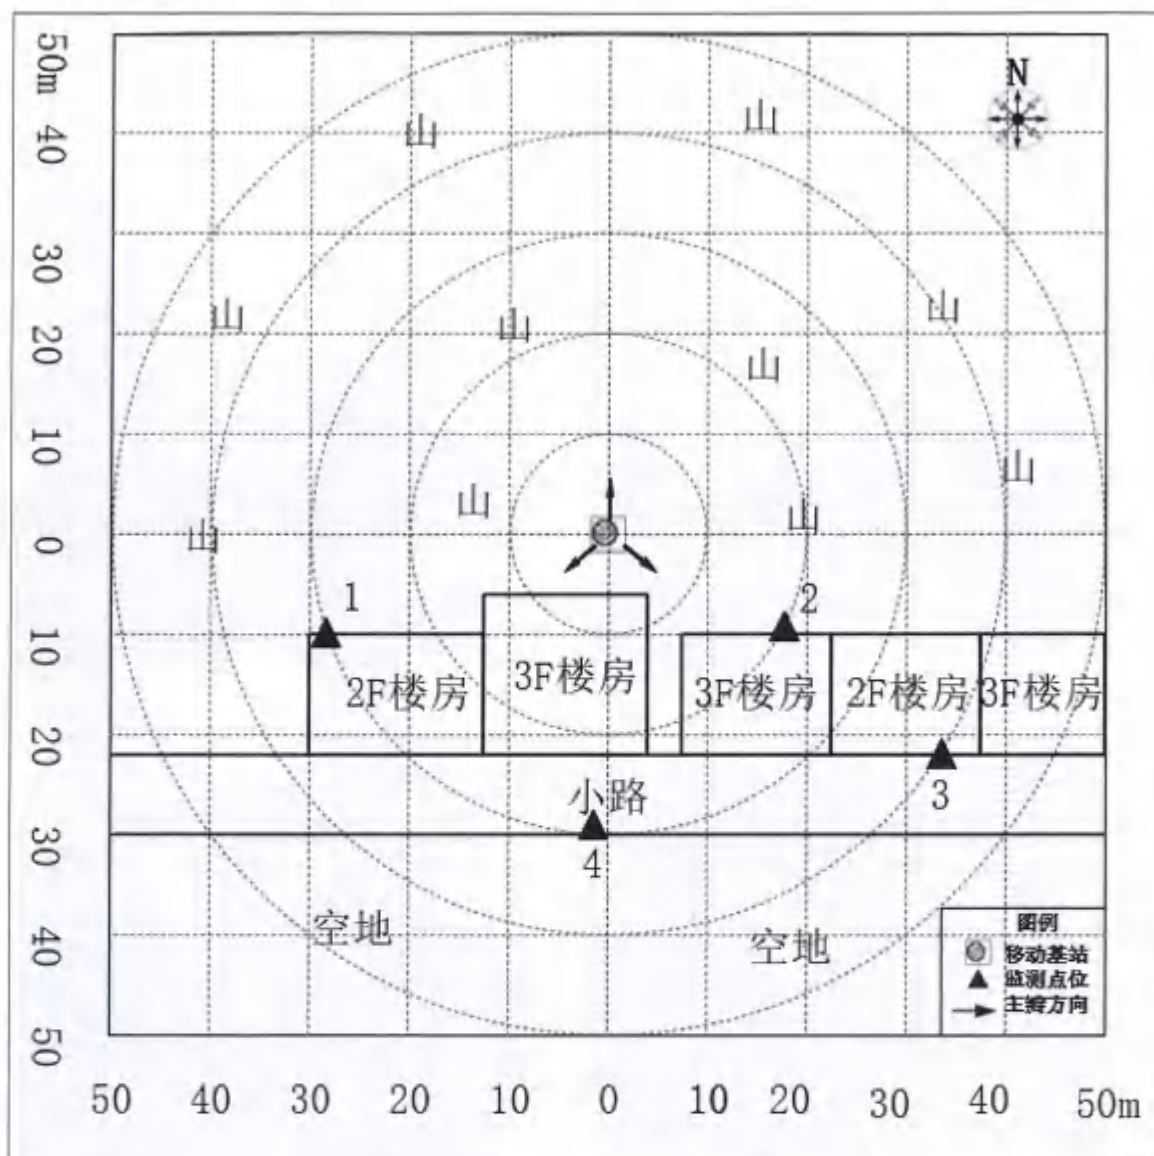

4、8SC-CBN-水城鹅嘎 PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片



5、8SC-CBN-水城鹅嘎 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

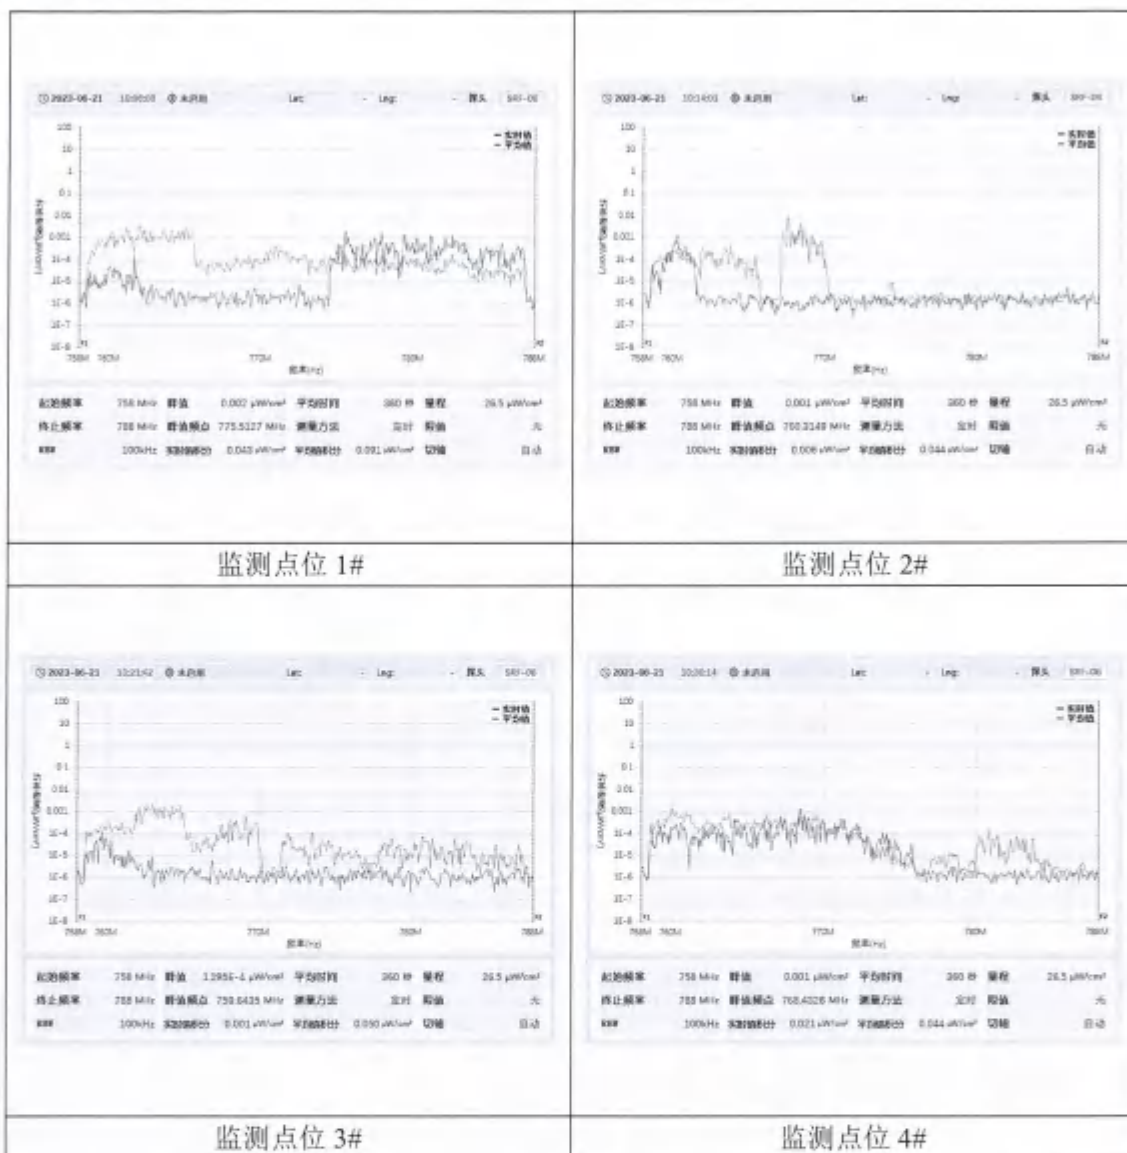

109、8SC-CBN-水城发耳电厂 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测

1、8SC-CBN-水城发耳电厂 PAHHHDPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8SC-CBN-水城发耳电厂 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	水城发耳电厂		
基站坐标	东经：104.7672424	北纬：26.3125839	
塔杆架设方式	普通地面塔	天线离地高度（m）	30
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 28 日	9:58-10:30	
监测环境条件	天气：多云 温度：22℃ 湿度：60%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：S-1496 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1586 校准证书编号：1023CJ0400177 检测日期：2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：2.6×10 ⁻⁹ W/m ² ~238 W/m ² 线性误差：≤±0.8dB（典型值）		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8SC-CBN-水城发耳电厂 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离 (m)		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)
		垂直	水平		运营商	下行频段 (MHz)	型号	数量	
1	1F 房边	28	20	3	中国移动	(703-803)	iphnoe 14 pro Max	1	0.093
2	2F 楼房边	28	40	3	中国移动	(703-803)	iphnoe 14 pro Max	1	0.070
3	小路边	28	30	3	中国移动	(703-803)	iphnoe 14 pro Max	1	0.033
4	小路边	28	20	3	中国移动	(703-803)	iphnoe 14 pro Max	1	0.058

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8SC-CBN-水城发耳电厂 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境 监测点位示意图

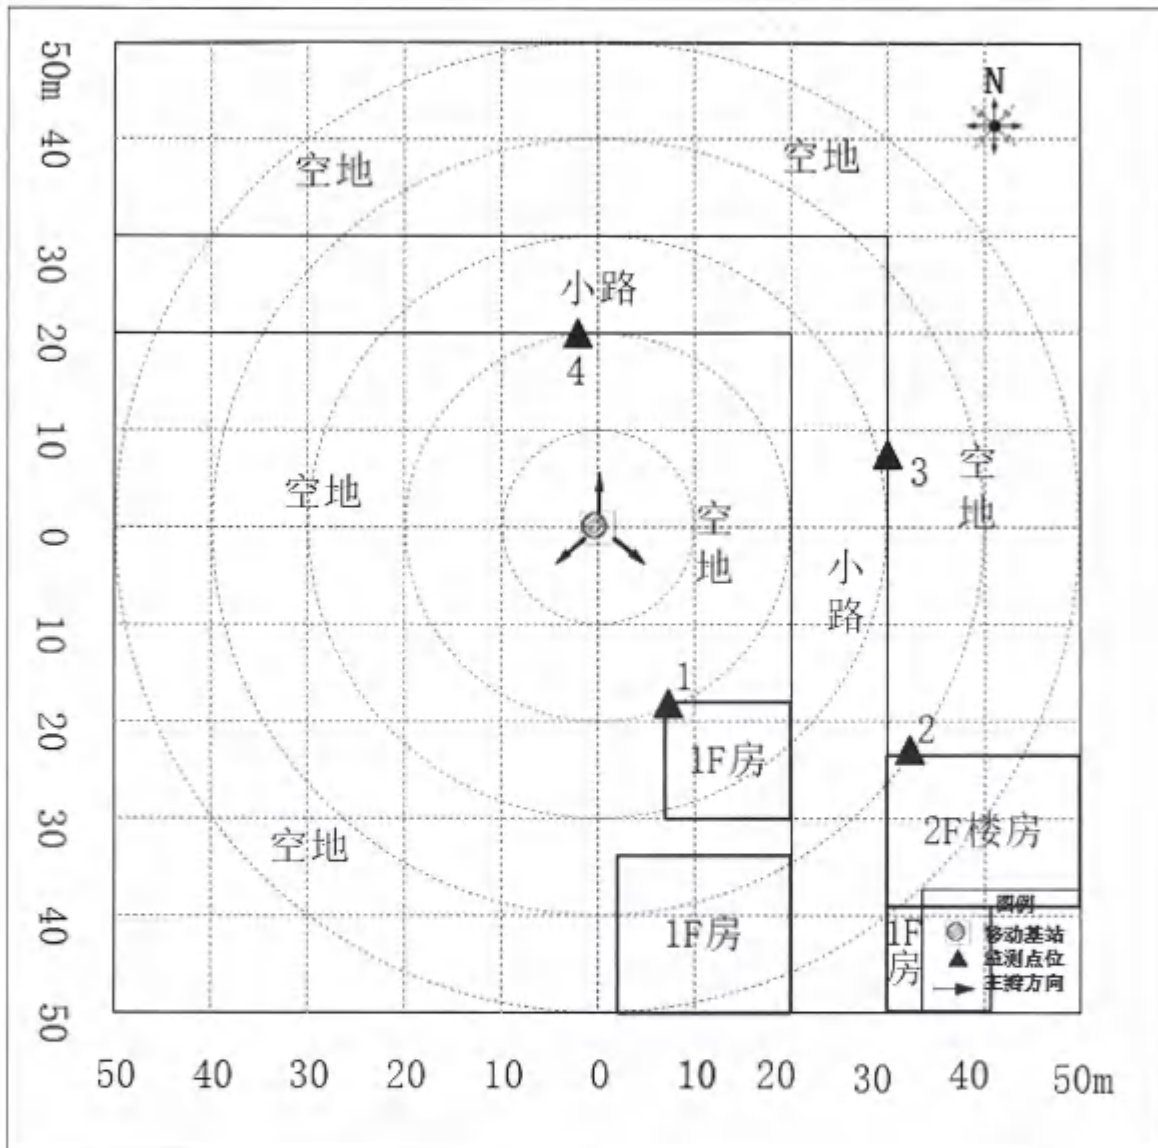

4、8SC-CBN-水城发耳电厂 PAHHHDPT 基站电磁环境监测周边照片



5、8SC-CBN-水城发耳电厂 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

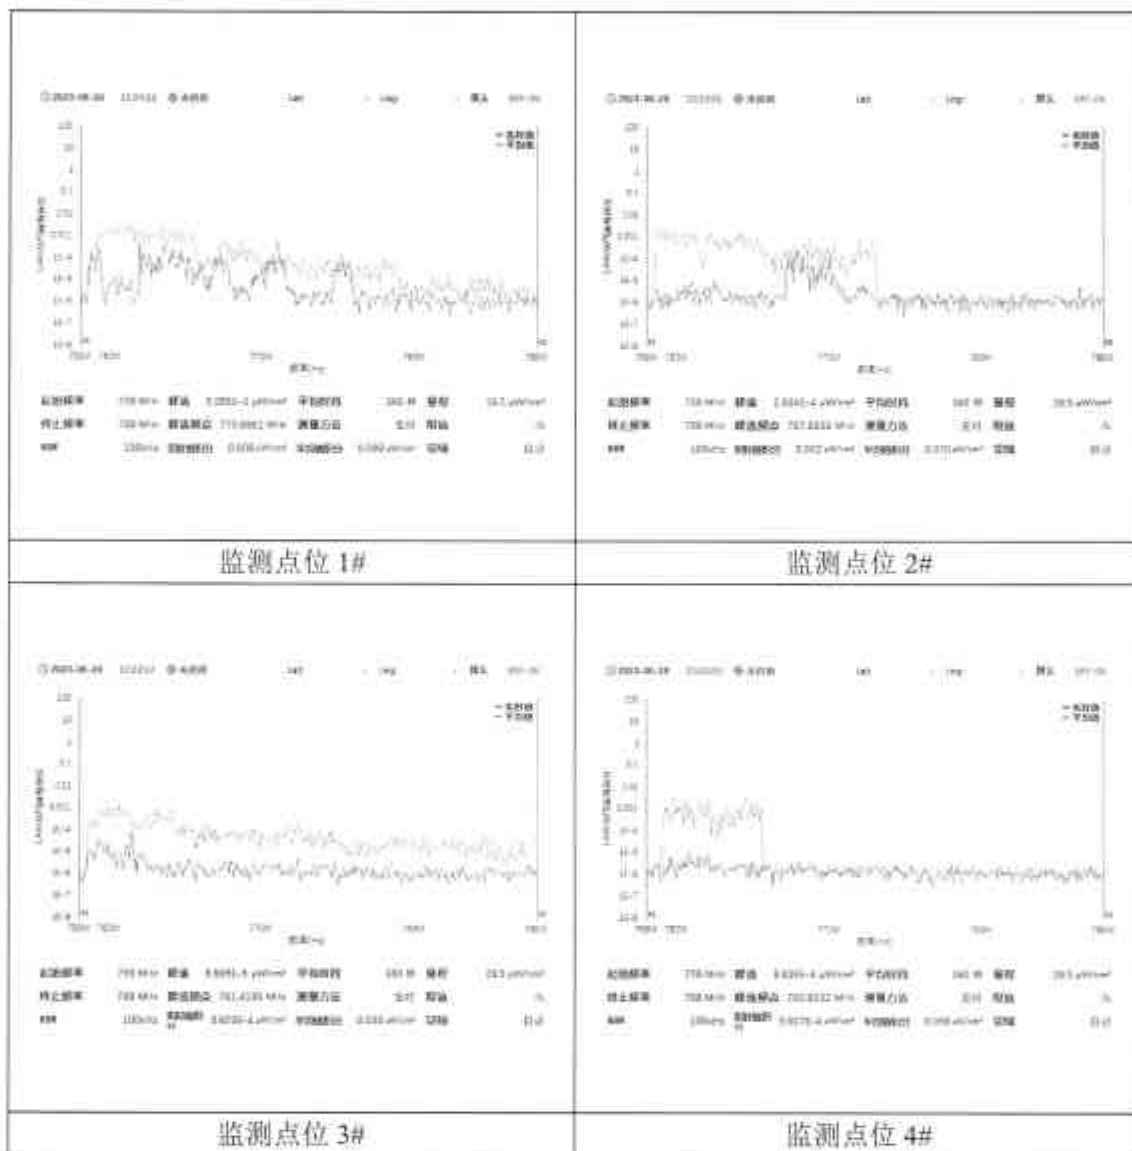

110、8SC-CBN-发耳镇场寨 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测

1、8SC-CBN-发耳镇场寨 PAHHHDPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8SC-CBN-发耳镇场寨 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	发耳镇场寨		
基站坐标	东经: 104.7398834	北纬: 26.3126926	
塔杆架设方式	普通地面塔	天线离地高度 (m)	25
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 28 日	15:10-15:40	
监测环境条件	天气: 晴	温度: 32℃	湿度: 40%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8SC-CBN-发耳镇场寨 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	2F 楼房边	46	40	3	中国移 动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.042
2	1F 房边	46	40	3	中国移 动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.077
3	2F 楼房边	46	40	3	中国移 动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.083
4	1F 房边	46	20	3	中国移 动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.048

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8SC-CBN-发耳镇场寨 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

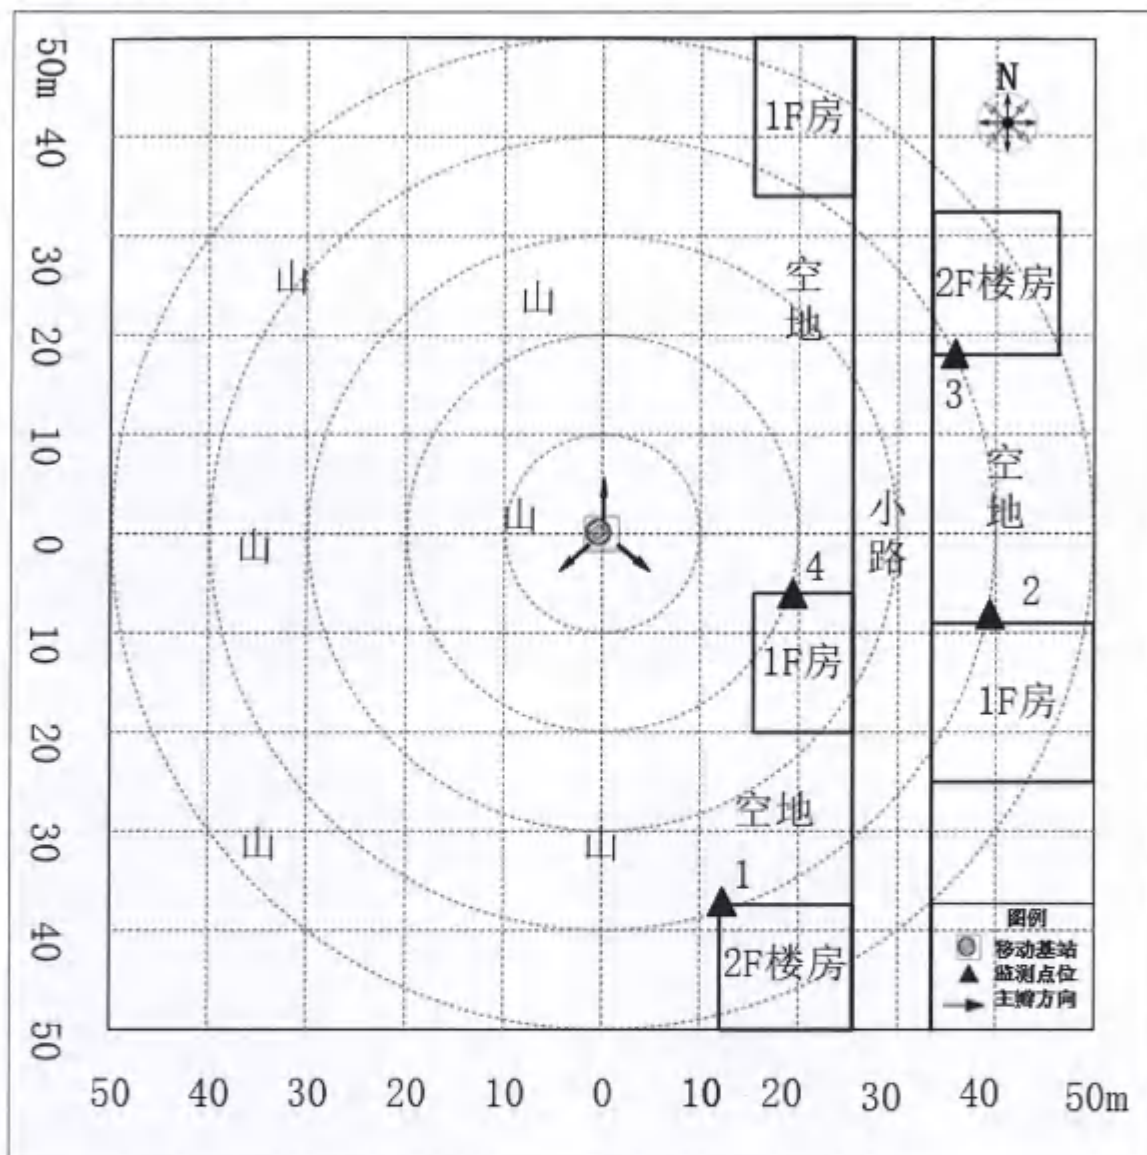

4、8SC-CBN-发耳镇场寨 PAHHHDPT 基站电磁环境监测周边照片



5、8SC-CBN-发耳镇场寨 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测点位 频谱分布图

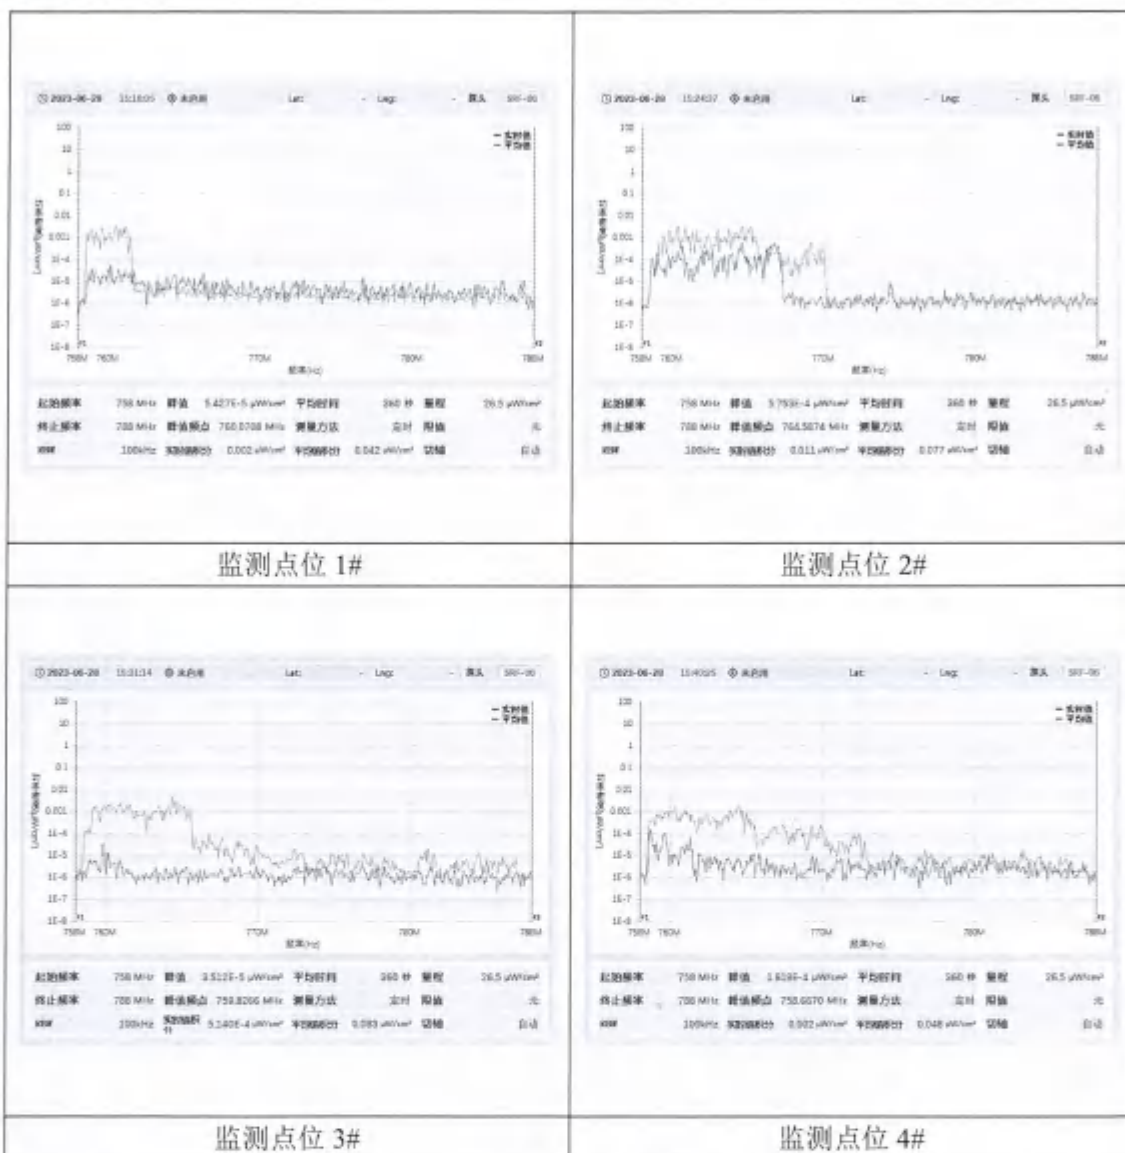

111、8SC-CBN-百车河风情街 PAHHHVPV 基站电磁辐射环境监测

1、8SC-CBN-百车河风情街 PAHHHVPV 基站监测基本信息一览表


监测项目	8SC-CBN-百车河风情街 PAHHHVPV 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	百车河风情街		
基站坐标	东经:	105.083207	北纬: 26.434299
塔杆架设方式	山顶抱杆	天线离地高度 (m)	12
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 14 日	13:49-14:20	
监测环境条件	天气: 阴	温度: 20℃	湿度: 65%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6\times10^{-9}\text{W/m}^2\sim238\text{ W/m}^2$ 线性误差: $\leq\pm0.8\text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8SC-CBN-百车河风情街 PAHHHVPV 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ μ W/cm ² ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	河道边	46	20	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.045
2	7F 楼房边	46	40	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.040
3	7F 楼房边	46	40	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.073
4	7F 楼房边	46	50	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.043

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8SC-CBN-百车河风情街 PAHHHVPV 基站电磁辐射环境监测点位示意图

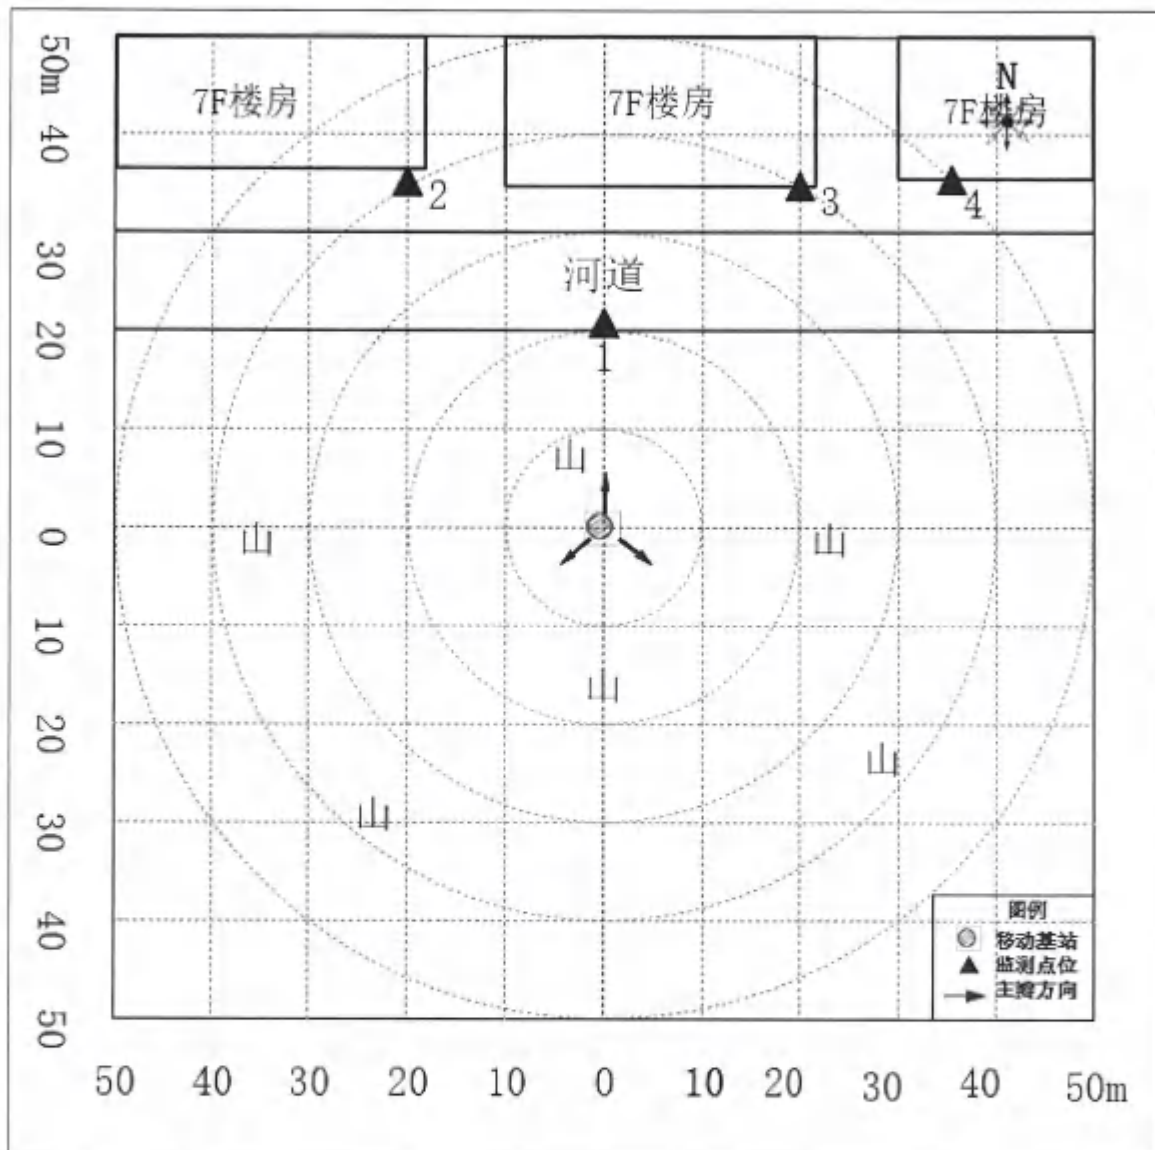

4、8SC-CBN-百车河风情街 PAHHHVPV 基站电磁环境监测周边照片



5、8SC-CBN-百车河风情街 PAHHHVPV 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

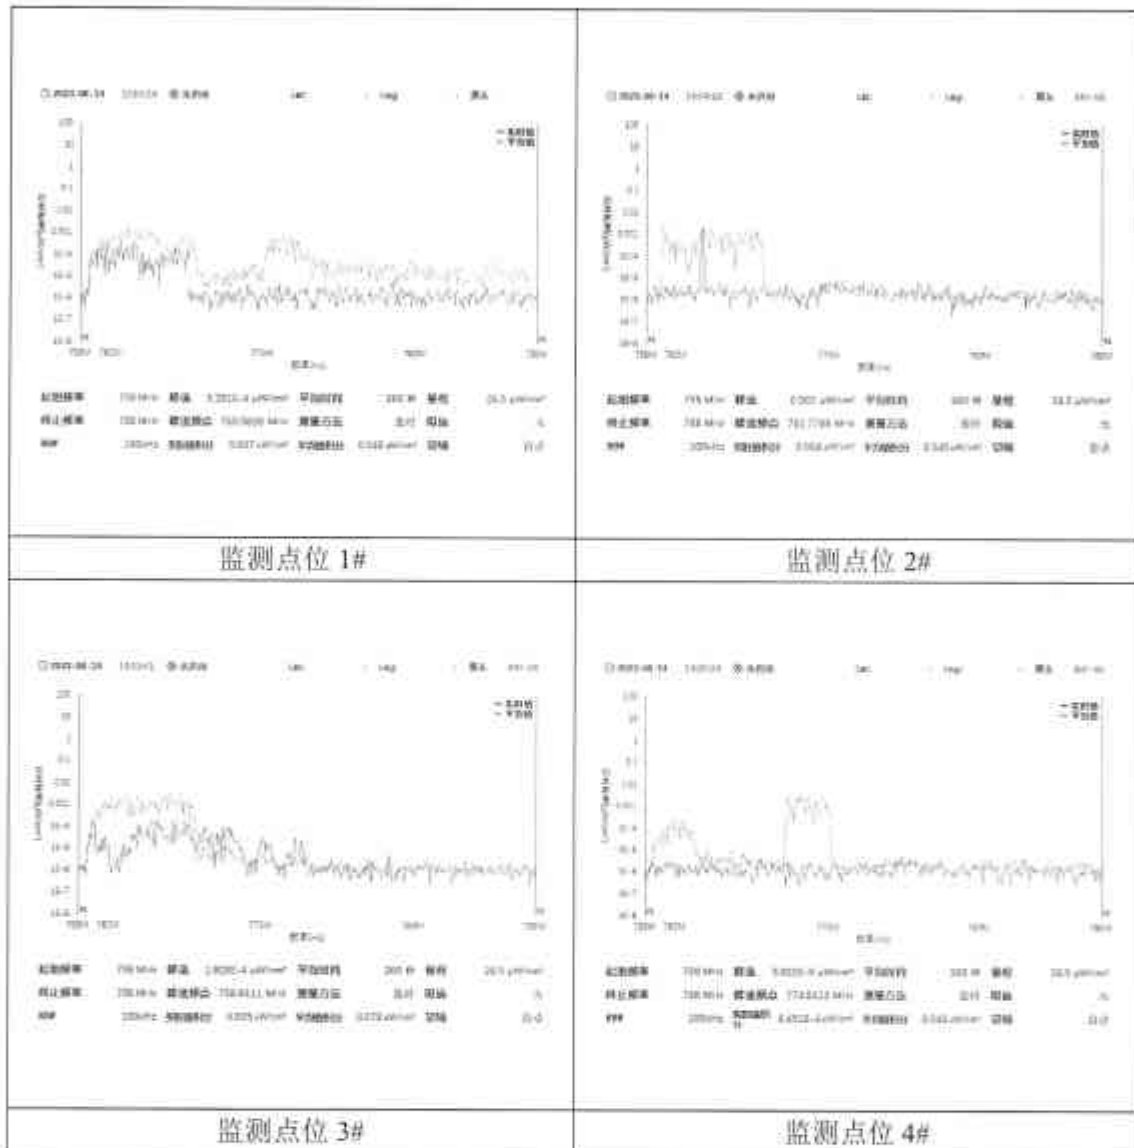

112、8SC-CBN-格木地煤矿 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、8SC-CBN-格木地煤矿 PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8SC-CBN-格木地煤矿 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	格木地煤矿		
基站坐标	东经：104.867483	北纬：26.457232	
塔杆架设方式	增高架	天线离地高度（m）	8
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 21 日	8:30-9:00	
监测环境条件	天气：阴	温度：23℃	湿度：75%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：S-1496 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1586 校准证书编号：1023CJ0400177 检测日期：2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：2.6×10 ⁻⁹ W/m ² ~238 W/m ² 线性误差：≤±0.8dB（典型值）		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8SC-CBN-格木地煤矿 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测结果


序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ μ W/cm ² ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	2F 楼房边	6	40	3	中国移 动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.029
2	1F 房边	6	30	3	中国移 动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.058
3	2F 楼房边	6	10	3	中国移 动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.083
4	2F 楼房边	6	30	3	中国移 动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.047

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8SC-CBN-格木地煤矿 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

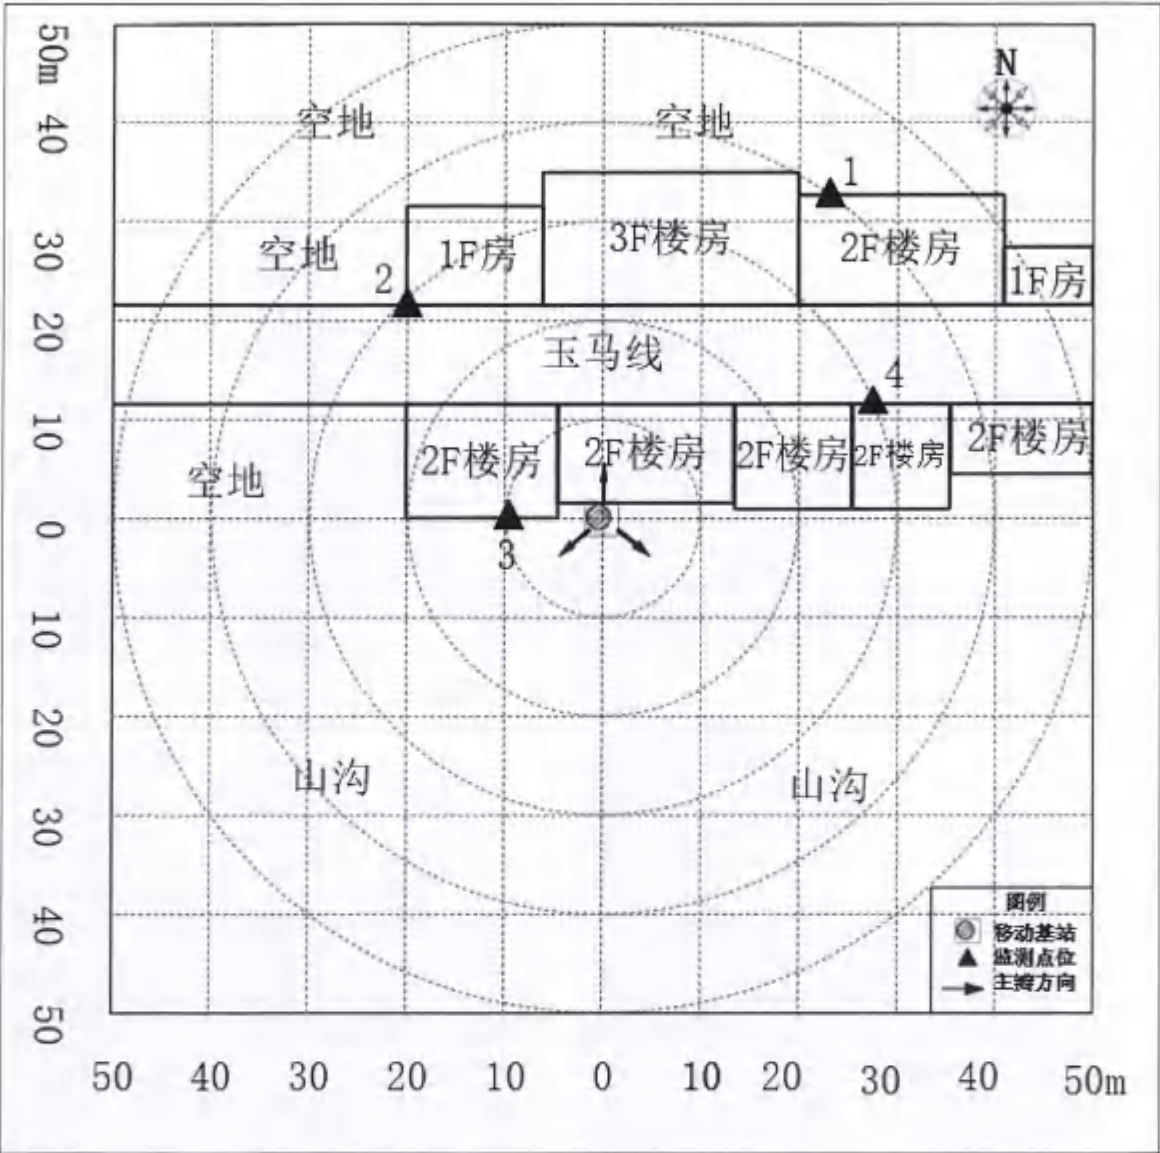

4、8SC-CBN-格木地煤矿 PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片

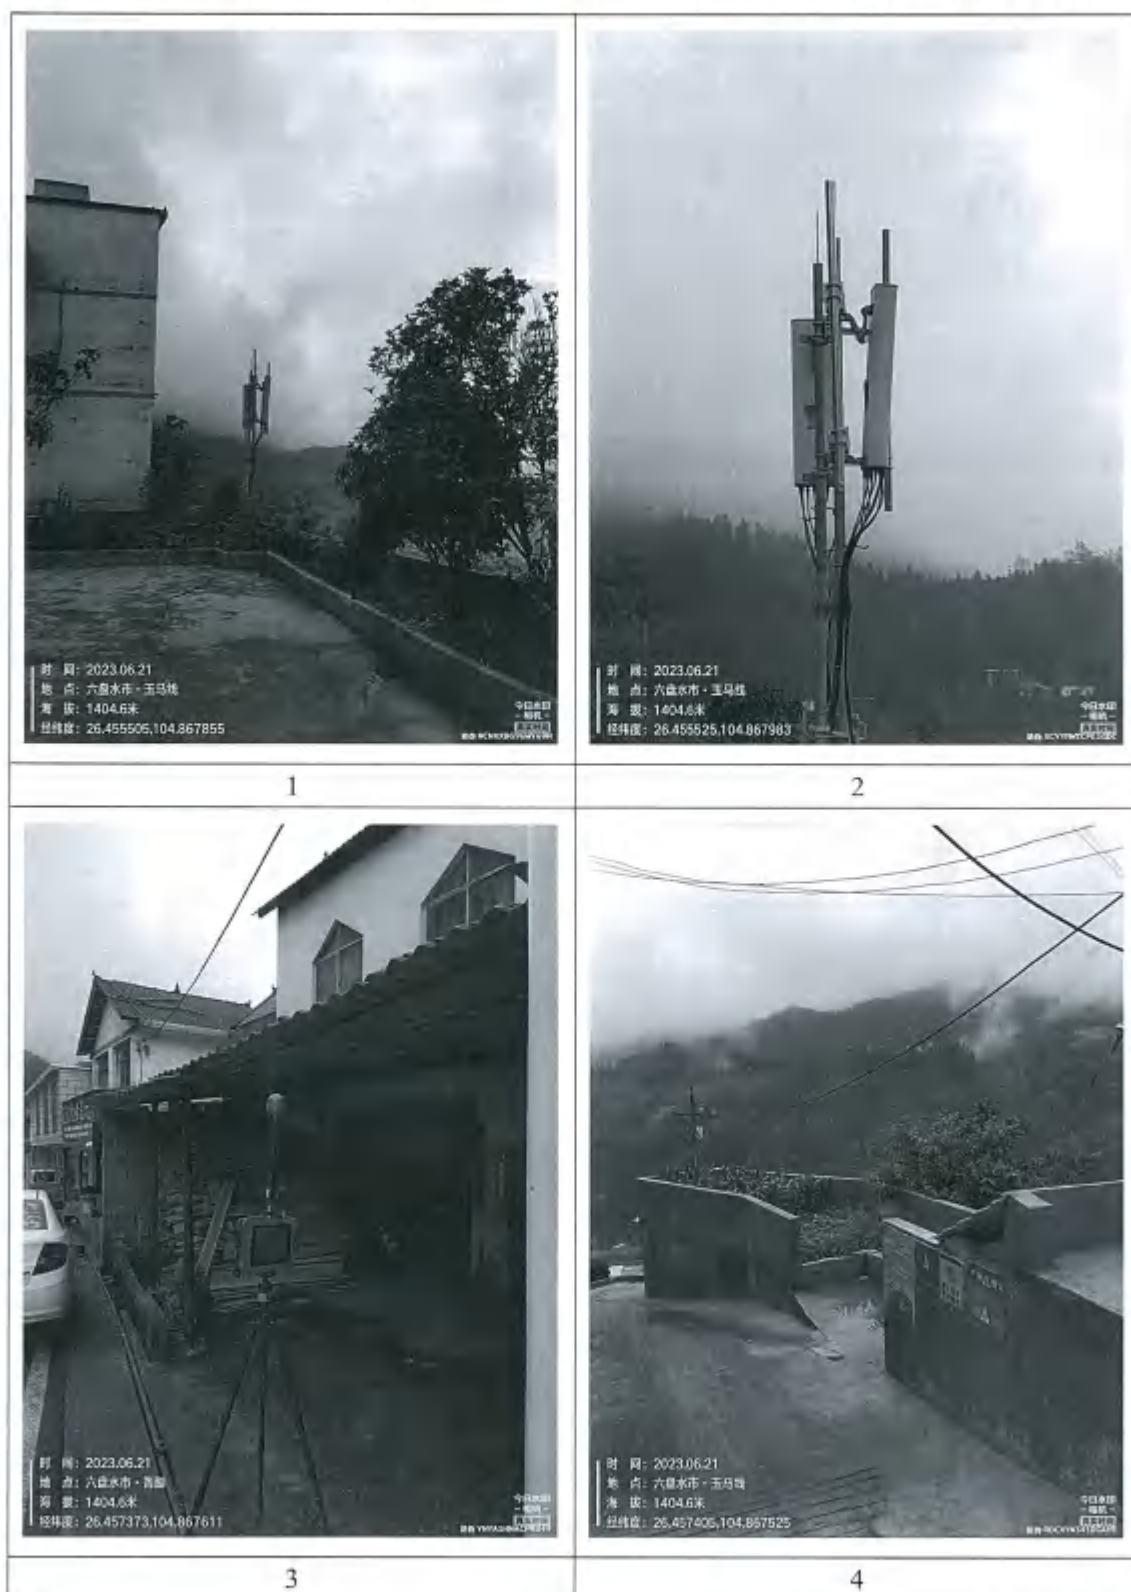

5、8SC-CBN-格木地煤矿 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位 频谱分布图

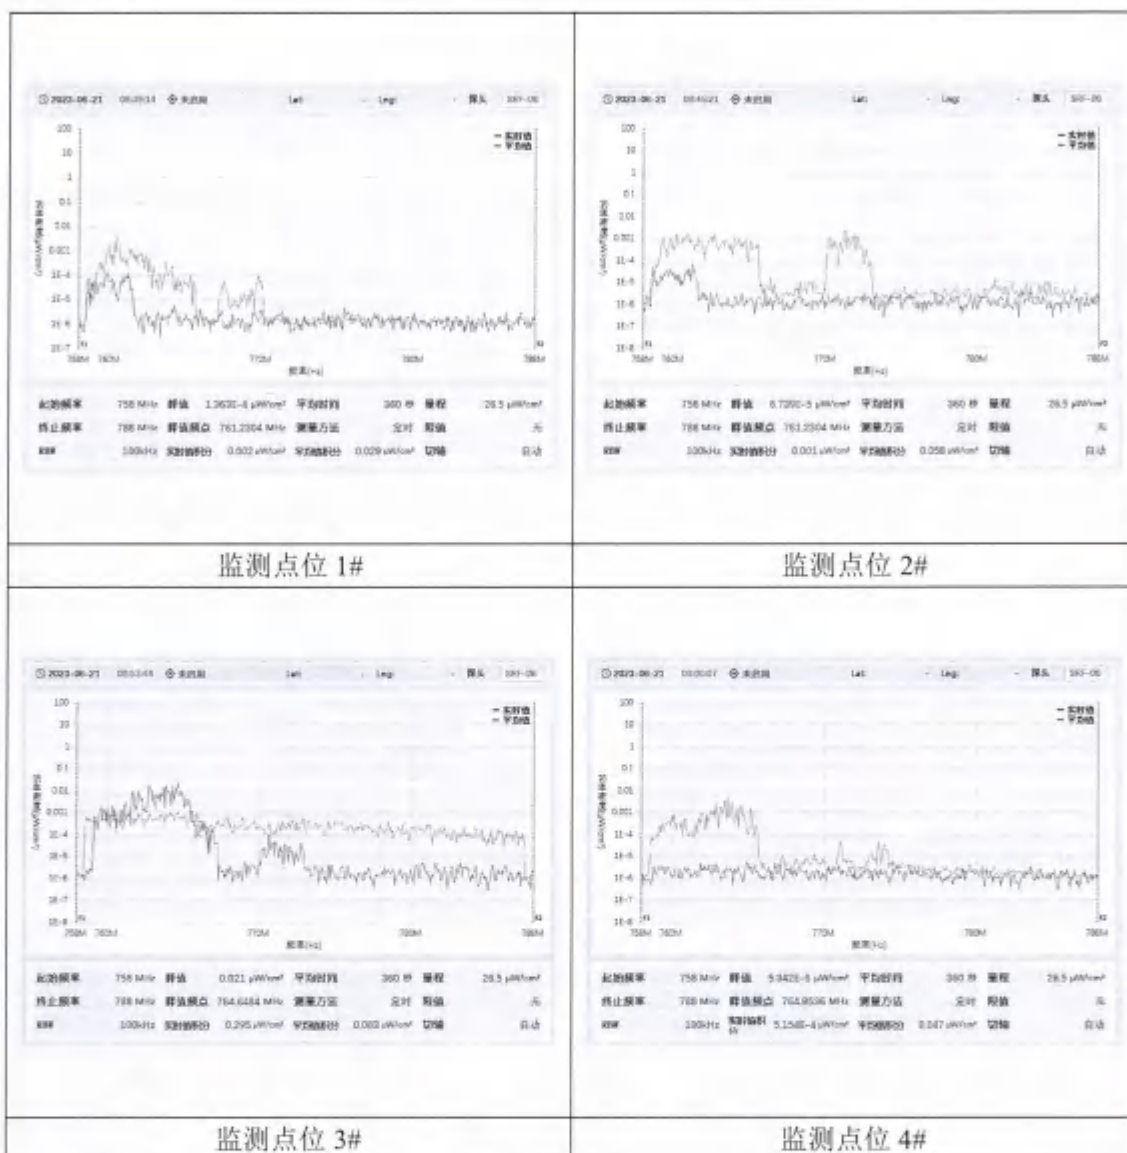

113、8SC-CBN-赏花基地 PAHHHVPV 基站电磁辐射环境监测

1、8SC-CBN-赏花基地 PAHHHVPV 基站监测基本信息一览表


监测项目	8SC-CBN-赏花基地 PAHHHVPV 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	赏花基地		
基站坐标	东经: 104.758431	北纬: 26.452564	
塔杆架设方式	山顶抱杆	天线离地高度 (m)	6
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 27 日	12:28-13:00	
监测环境条件	天气: 晴	温度: 23℃	湿度: 53%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8SC-CBN-赏花基地 PAHHHVPV 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	小路边	28	40	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.032
2	小路边	28	20	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.083
3	小路边	28	10	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.043
4	小路边	28	30	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.063

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8SC-CBN-赏花基地 PAHHHVPV 基站电磁辐射环境监测 点位示意图

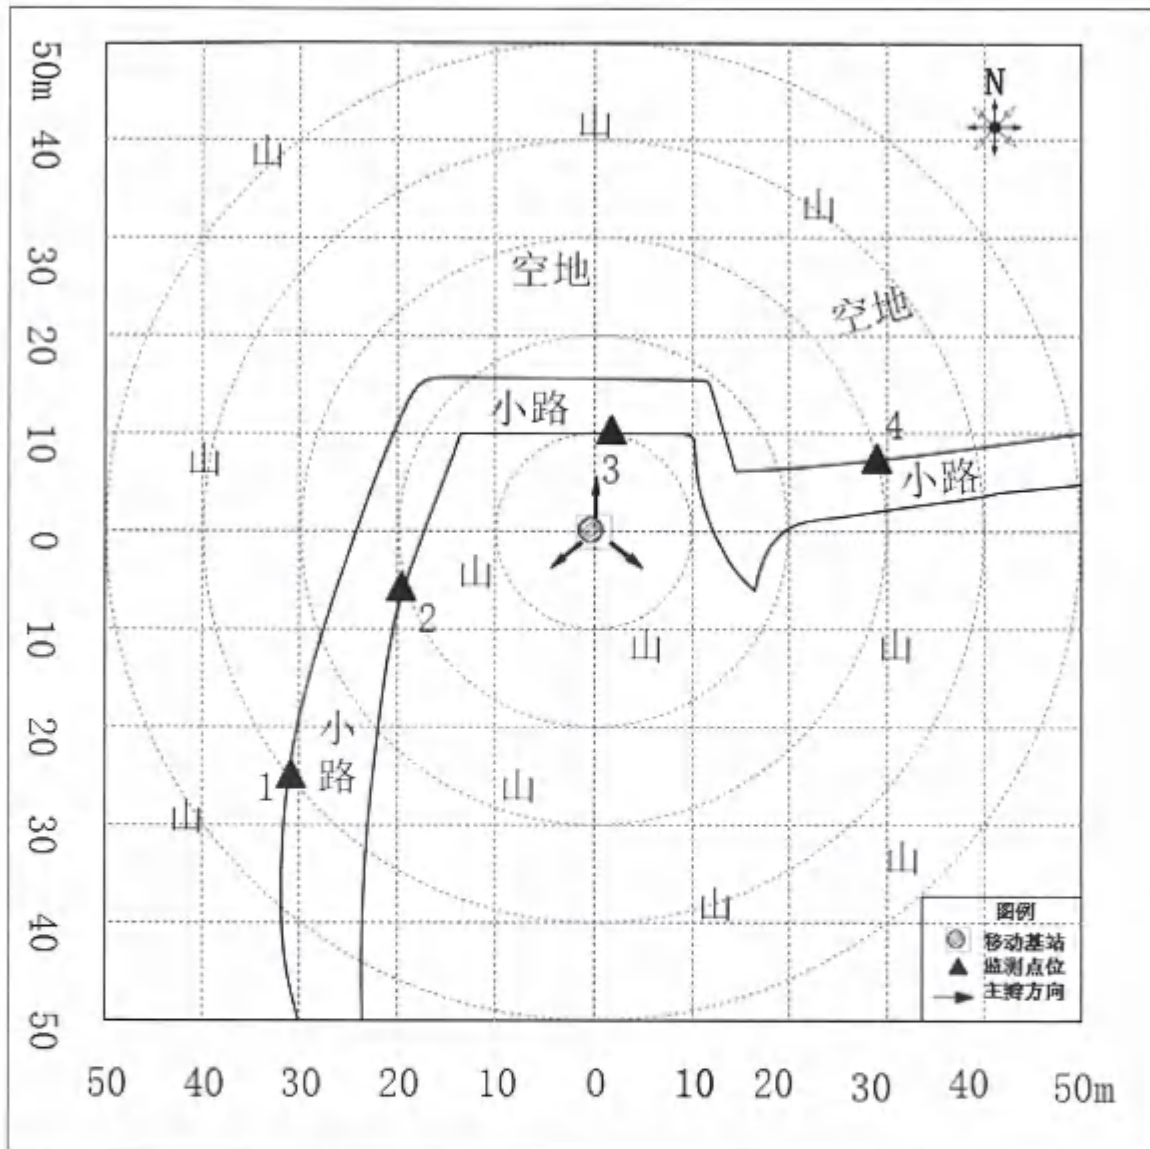

4、8SC-CBN-赏花基地 PAHHHVPV 基站电磁环境监测周边照片



5、8SC-CBN-赏花基地 PAHHHVPV 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

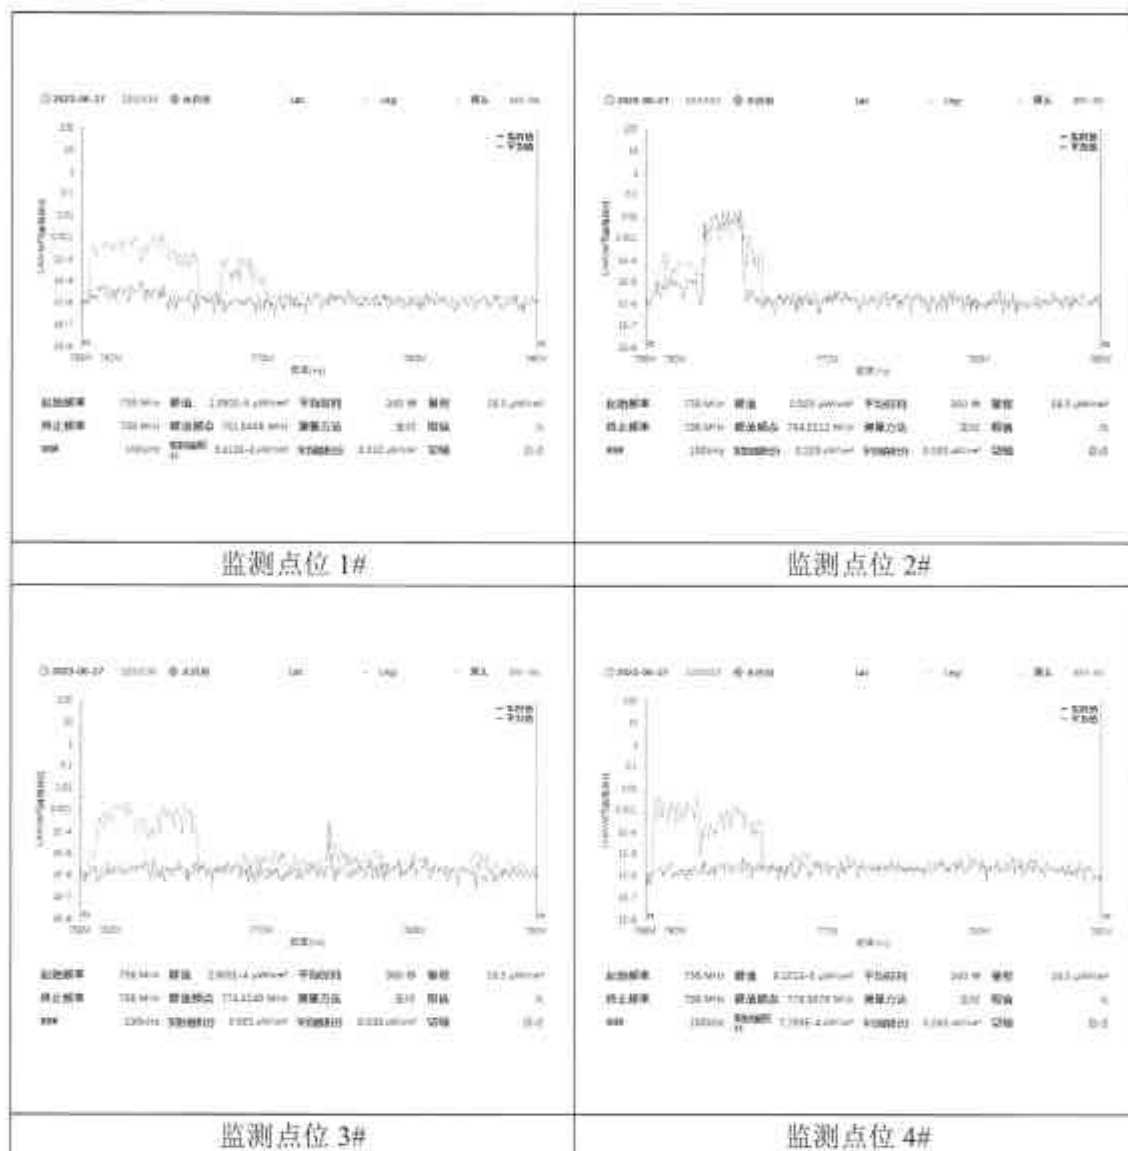

114、8SC-CBN-猴场乡政府拉远 PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测

1、8SC-CBN-猴场乡政府拉远 PAHHHYPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8SC-CBN-猴场乡政府拉远 PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	猴场乡政府拉远		
基站坐标	东经: 105.1260529	北纬: 26.2328663	
塔杆架设方式	楼顶抱杆	天线离地高度 (m)	12
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 14 日	9:55-10:30	
监测环境条件	天气: 阴	温度: 18℃	湿度: 67%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8SC-CBN-猴场乡政府拉远 PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测
结果


序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ μ W/cm ² ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	2F 楼边	10	20	3	中国移 动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.040
2	2F 楼边	10	30	3	中国移 动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.089
3	2F 楼边	10	50	3	中国移 动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.037
4	2F 楼边	10	40	3	中国移 动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.077

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8SC-CBN-猴场乡政府拉远 PAHHHYPT 基站电磁辐射环境 监测点位示意图

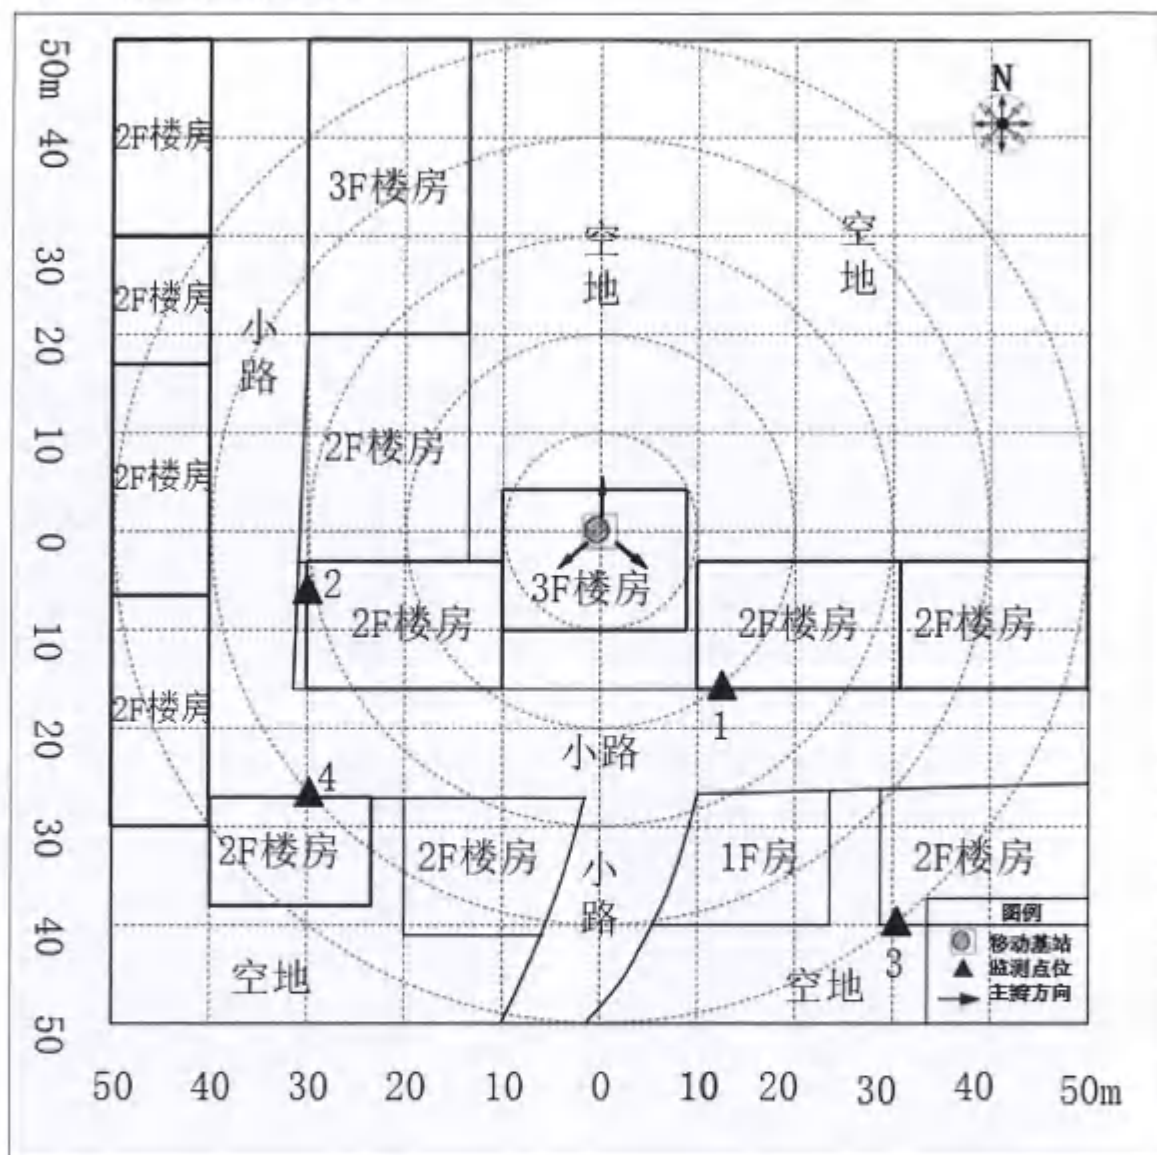

4、8SC-CBN-猴场乡政府拉远 PAHHHYPT 基站电磁环境监测周边照片

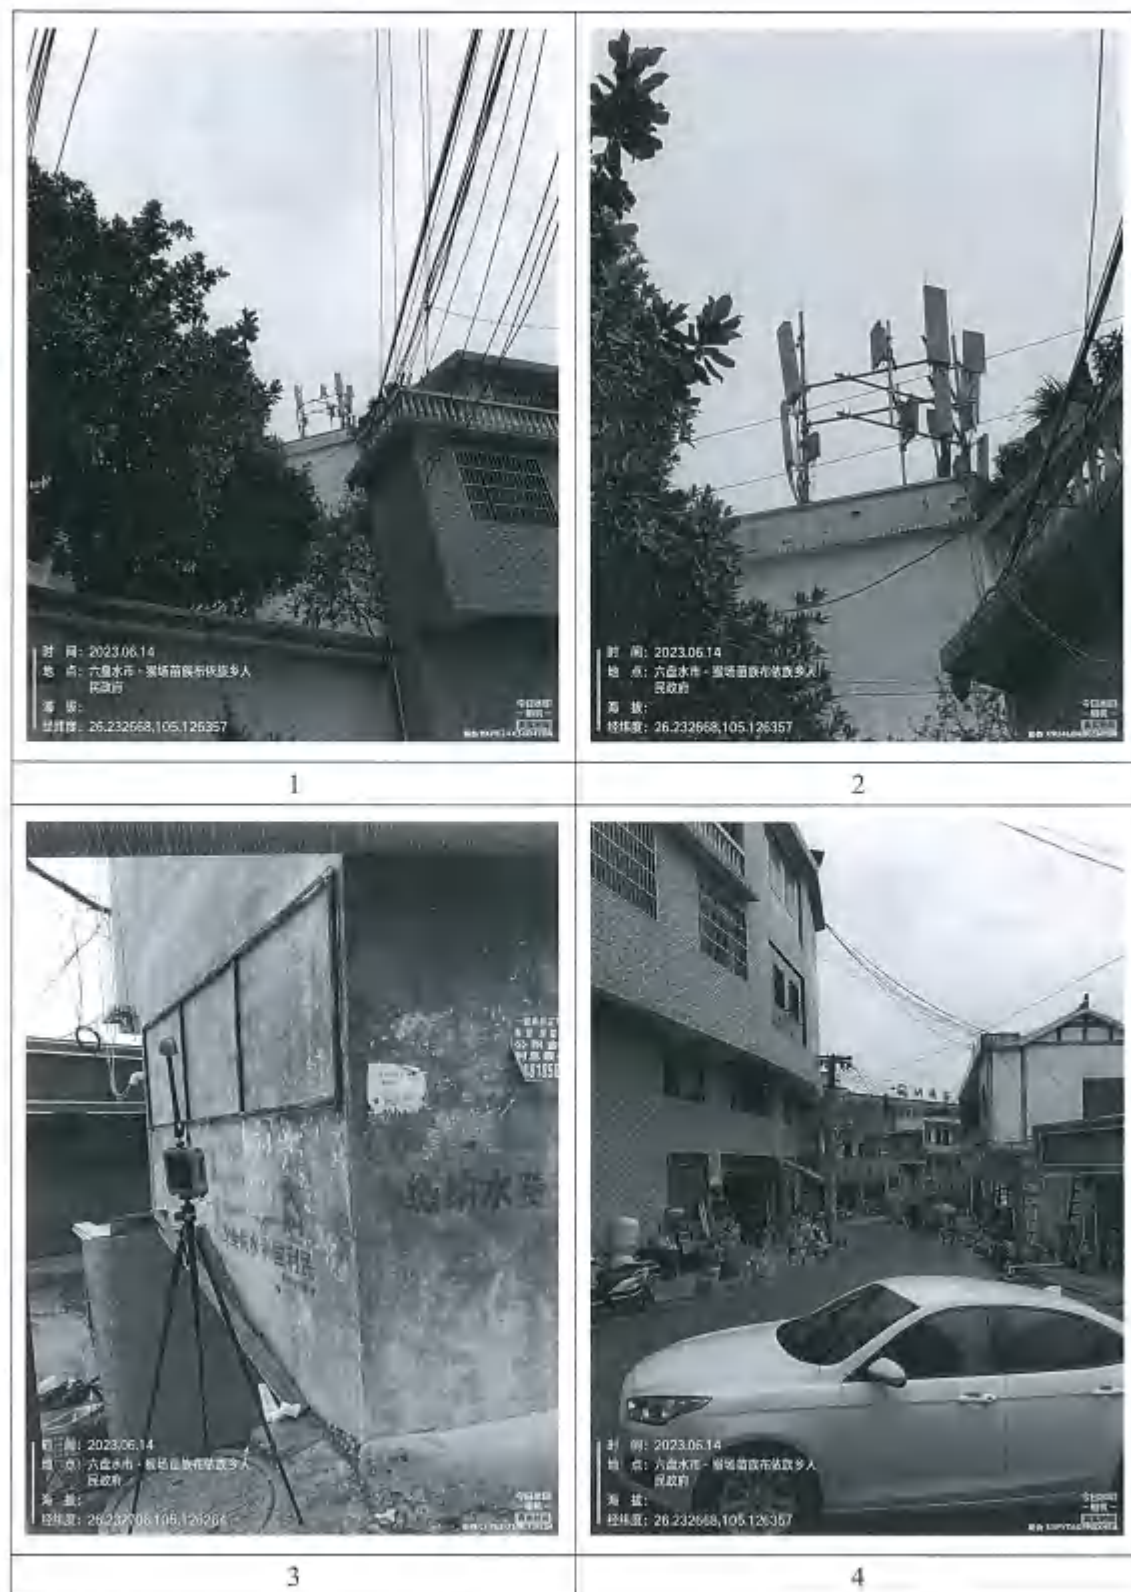

5、8SC-CBN-猴场乡政府拉远 PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测 点位频谱分布图

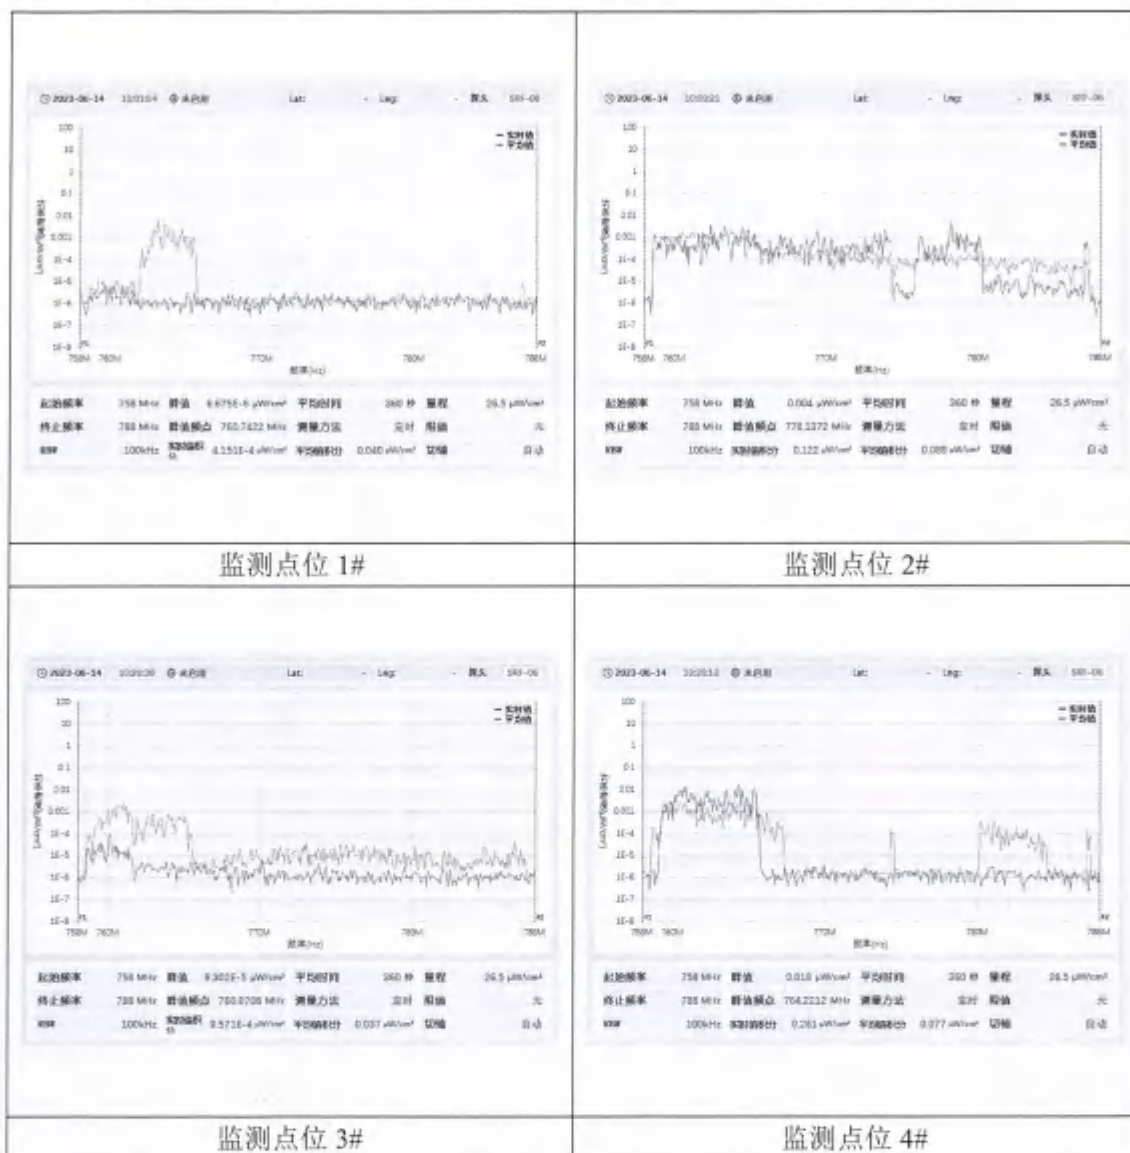

115、8SC-CBN-猴场新寨 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测

1、8SC-CBN-猴场新寨 PAHHHDPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8SC-CBN-猴场新寨 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	猴场新寨		
基站坐标	东经:	105.15087	北纬: 26.21847
塔杆架设方式	普通地面塔	天线离地高度（m）	28
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 14 日	10:44-11:15	
监测环境条件	天气：阴	温度：19℃	湿度：66%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：S-1496 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1586 校准证书编号：1023CJ0400177 检测日期：2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：2.6×10 ⁻⁹ W/m ² ~238 W/m ² 线性误差：≤±0.8dB（典型值）		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8SC-CBN-猴场新寨 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	3F 楼边	48	40	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.041
2	小路边	48	50	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.052
3	小路边	48	30	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.053
4	小路边	48	50	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.071

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8SC-CBN-猴场新寨 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测 点位示意图

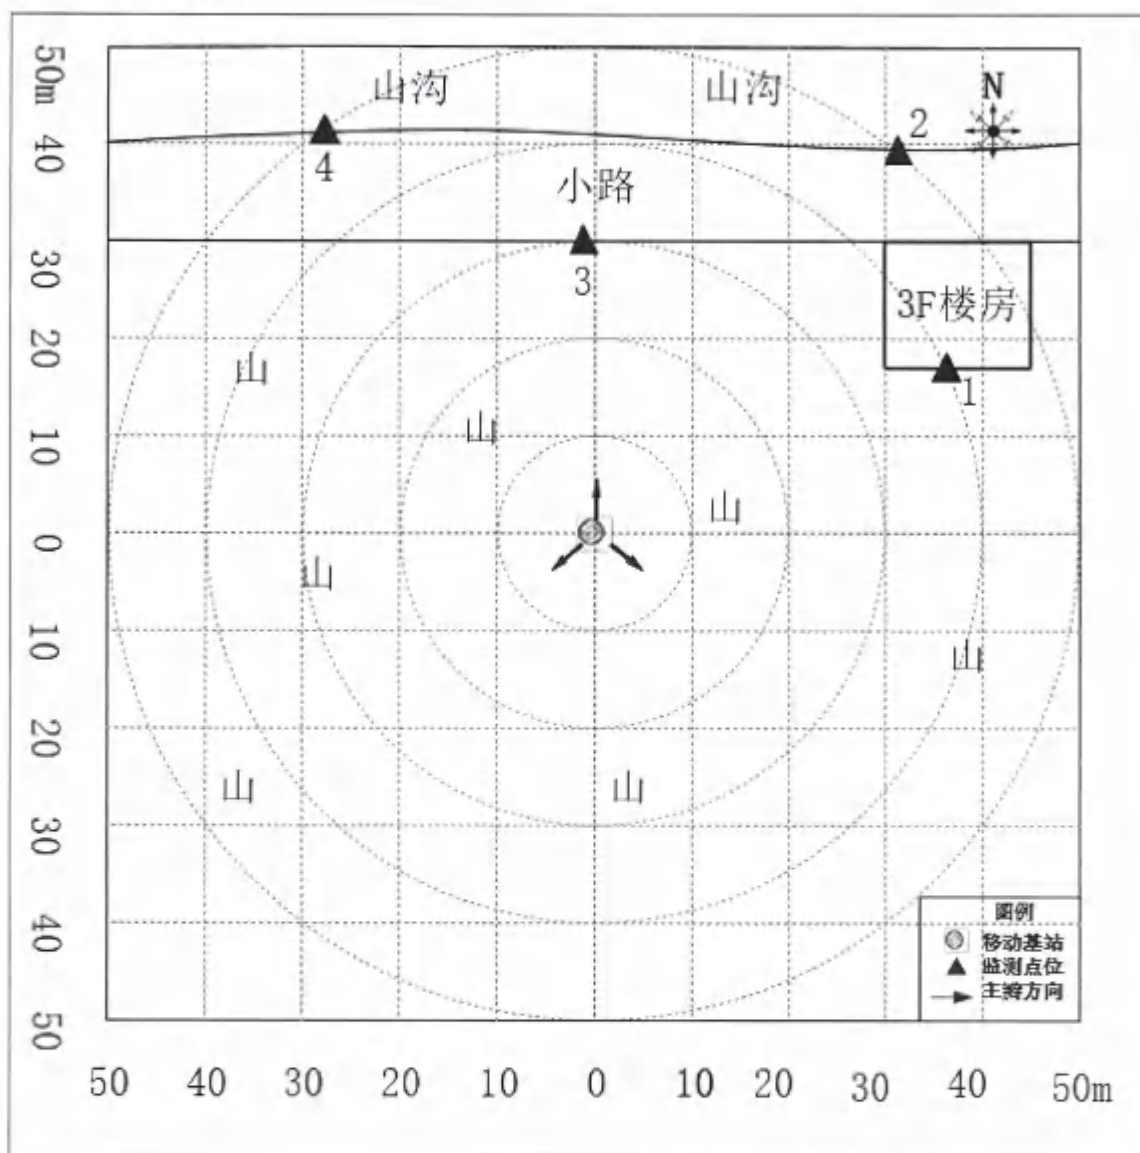

4、8SC-CBN-猴场新寨 PAHHHDPT 基站电磁环境监测周边照片



5、8SC-CBN-猴场新寨 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

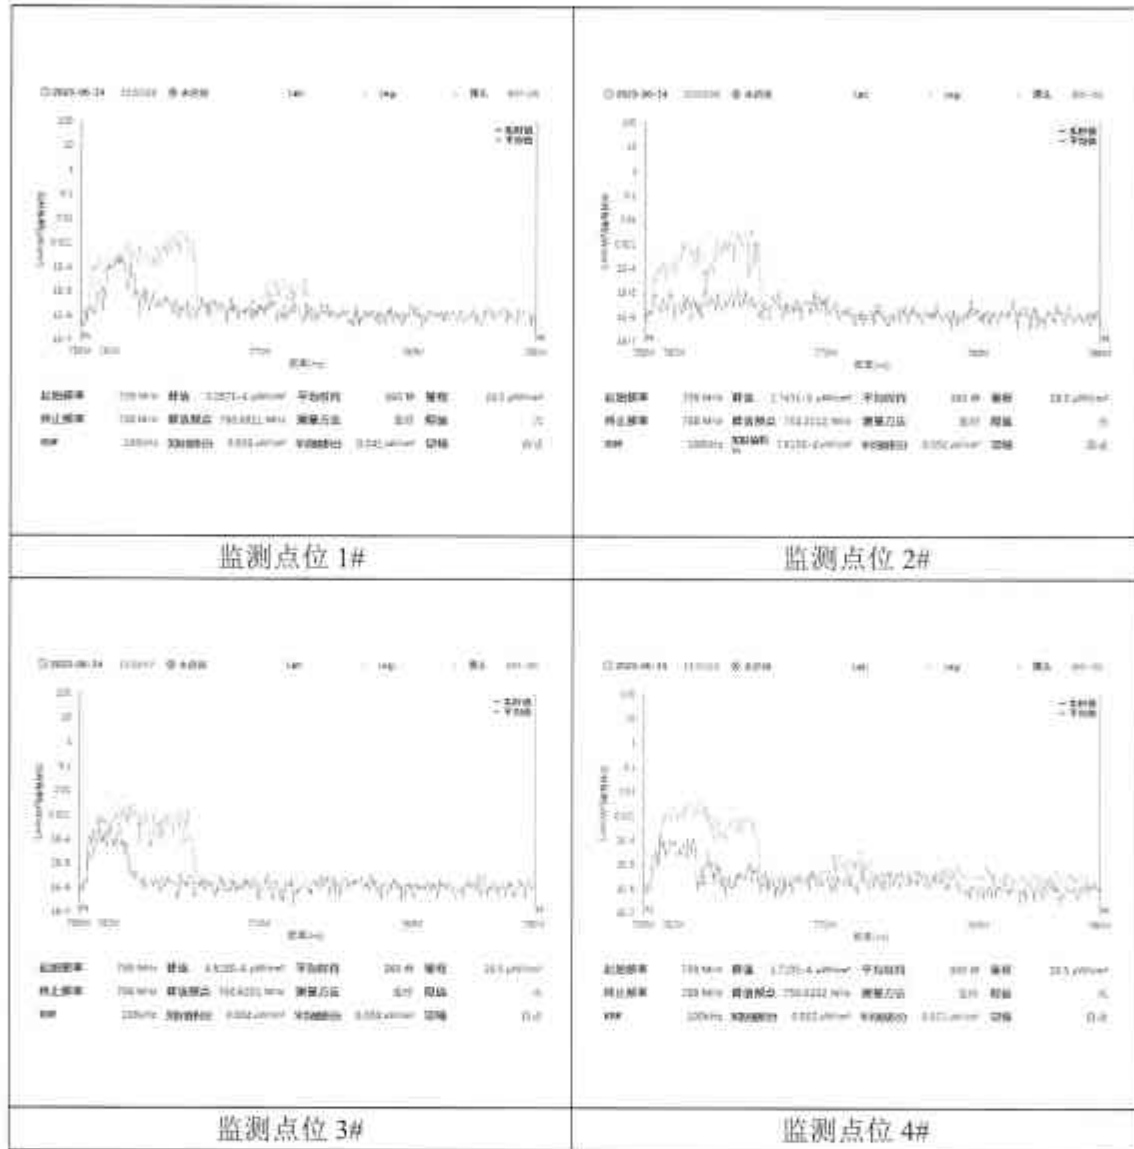

116、8SC-CBN-猴耳关 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、8SC-CBN-猴耳关 PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8SC-CBN-猴耳关 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	猴耳关		
基站坐标	东经: 105.10259	北纬: 26.49182	
塔杆架设方式	普通地面塔	天线离地高度 (m)	5
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 12 日	14:34-15:05	
监测环境条件	天气: 多云	温度: 19℃	湿度: 64%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8SC-CBN-猴耳关 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测结果


序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	小路边	25	40	3	中国移 动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.034
2	小路边	25	30	3	中国移 动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.033
3	小路边	25	20	3	中国移 动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.020
4	小路边	25	40	3	中国移 动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.039

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8SC-CBN-猴耳关 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

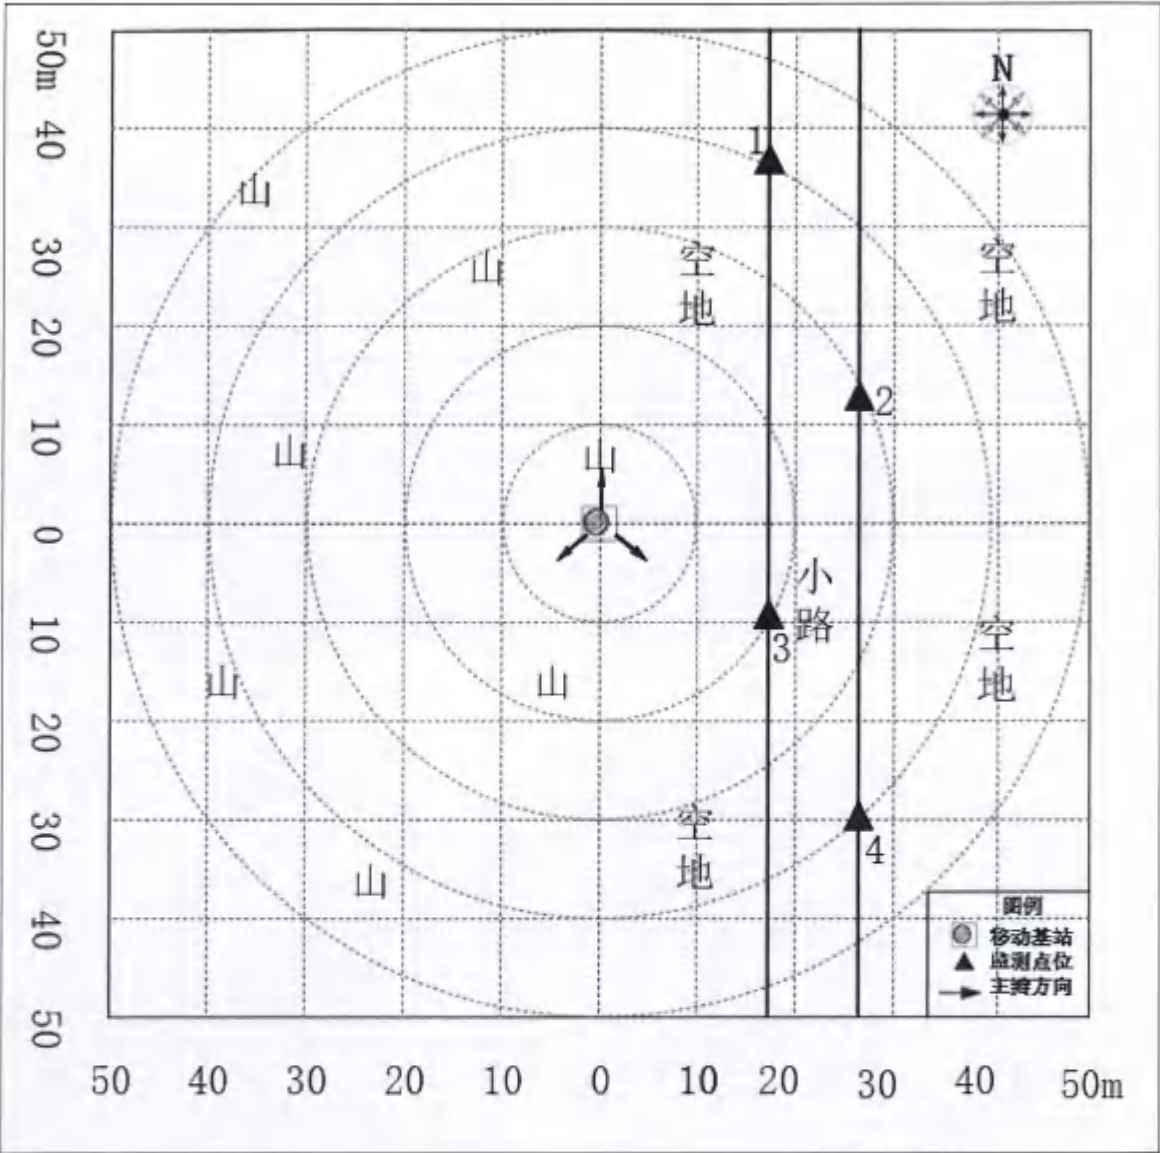

4、8SC-CBN-猴耳关 PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片

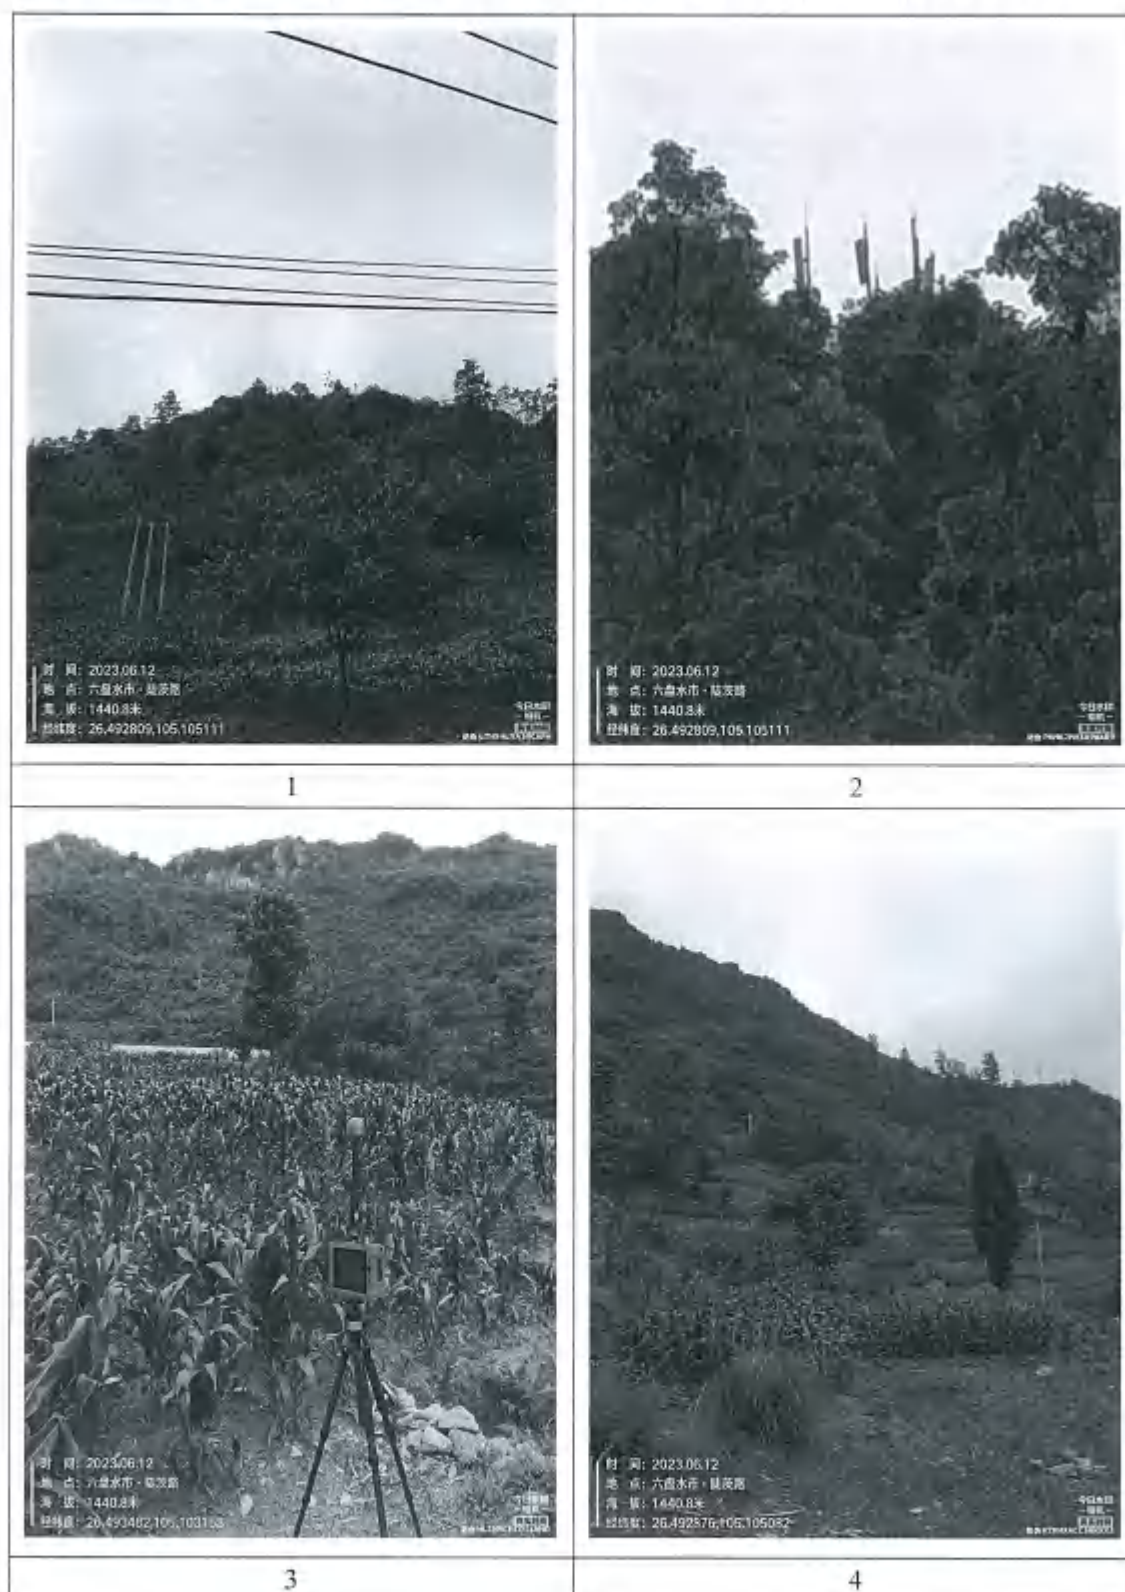

5、8SC-CBN-猴耳关 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

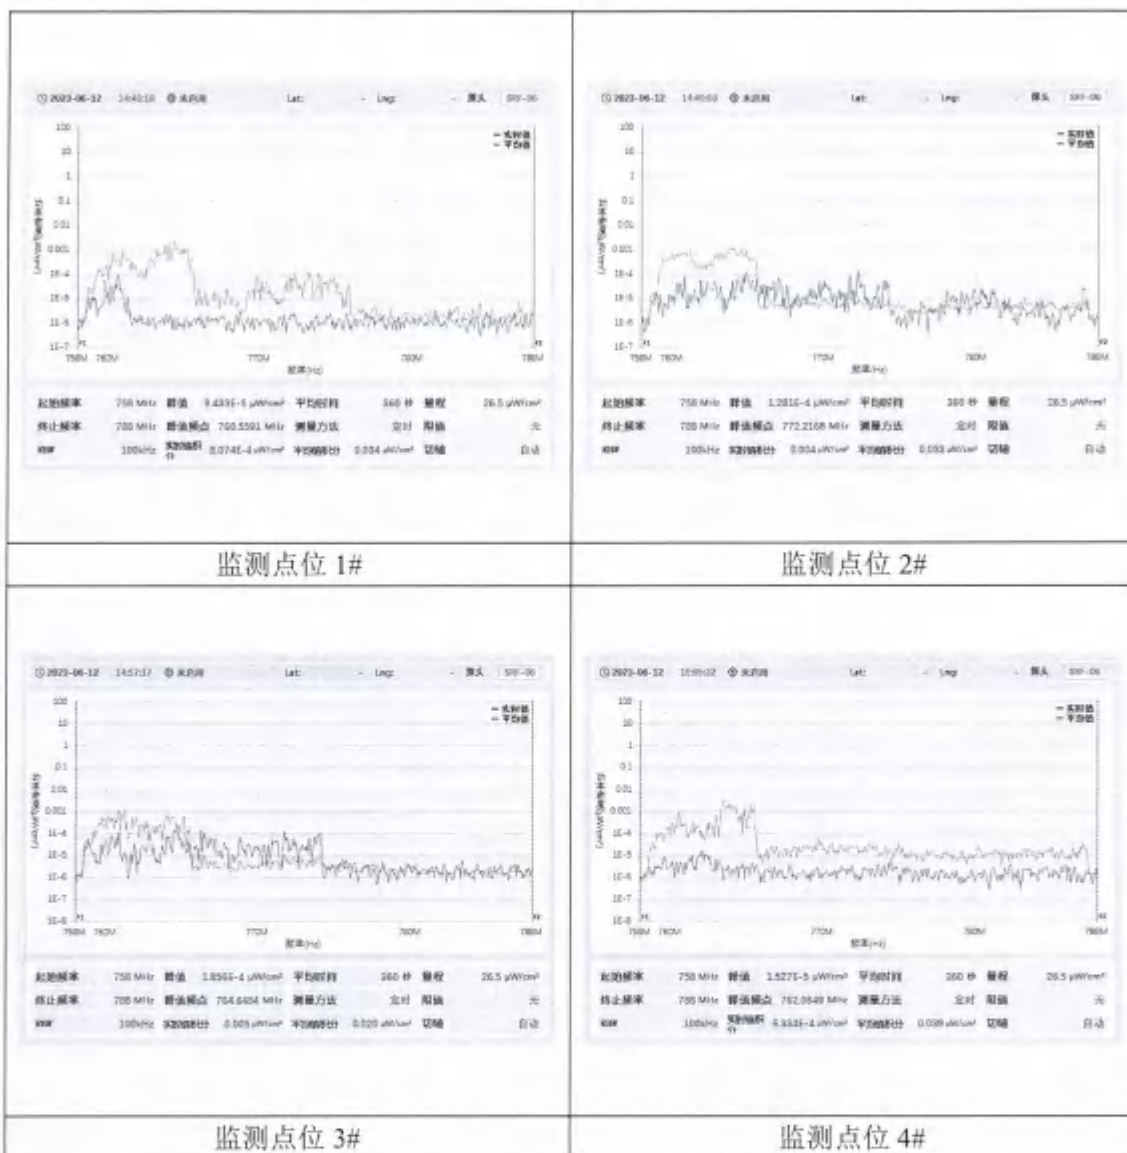


117、8SC-CBN-滑石村 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、8SC-CBN-滑石村 PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表

监测项目	8SC-CBN-滑石村 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	滑石村		
基站坐标	东经:	105.17701	北纬: 26.51766
塔杆架设方式	普通地面塔	天线离地高度（m）	25
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 18 日	9:00-9:30	
监测环境条件	天气: 多云	温度: 20℃	湿度: 54%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: 2.6×10 ⁻⁹ W/m ² ~238 W/m ² 线性误差: ≤±0.8dB（典型值）		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他


3、8SC-CBN-滑石村 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

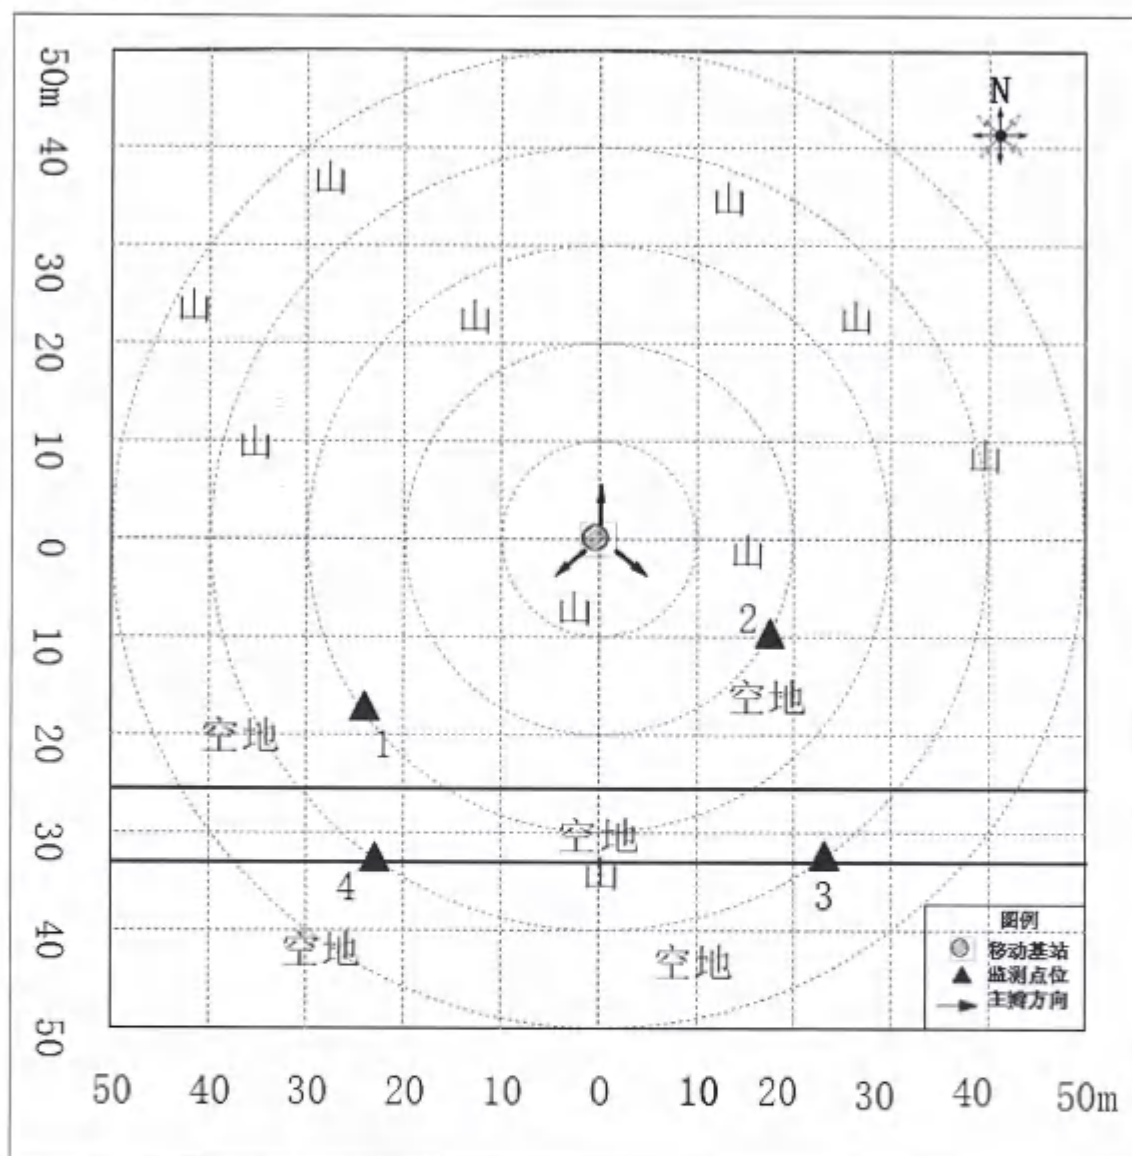

4、8SC-CBN-滑石村 PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片



5、8SC-CBN-滑石村 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

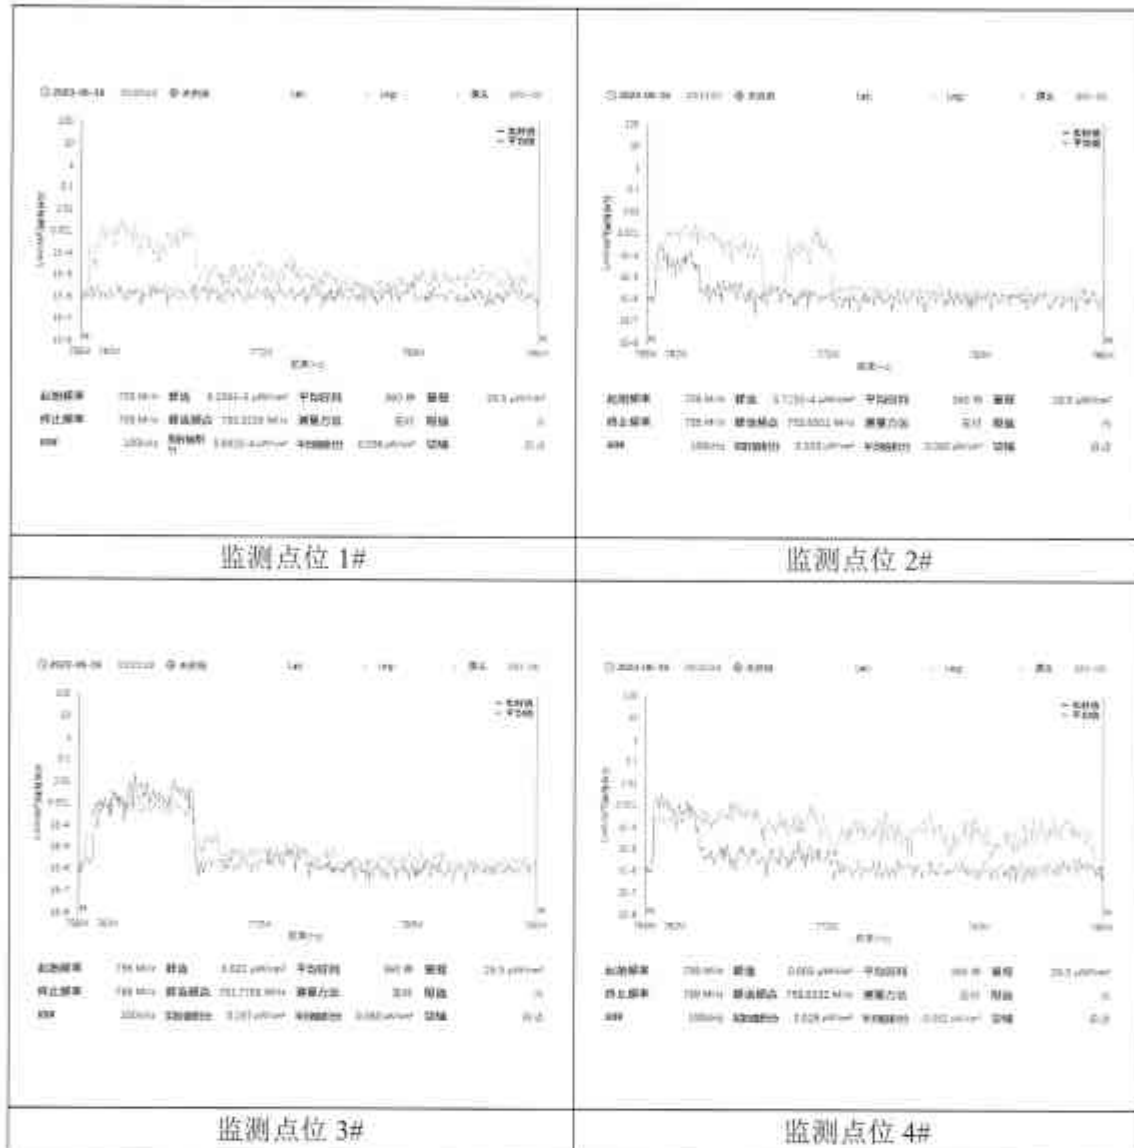

118、8SC-CBN-新朝阳煤矿 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测

1、8SC-CBN-新朝阳煤矿 PAHHHDPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8SC-CBN-新朝阳煤矿 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	新朝阳煤矿		
基站坐标	东经: 105.21222	北纬: 26.47111	
塔杆架设方式	普通地面塔	天线离地高度 (m)	35
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 17 日	14:08-14:40	
监测环境条件	天气: 多云	温度: 27℃	湿度: 46%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{ W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8SC-CBN-新朝阳煤矿 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	3F 楼房边	33	10	3	中国移 动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.021
2	3F 楼房边	33	20	3	中国移 动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.031
3	小路边	33	40	3	中国移 动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.030
4	农田边	33	40	3	中国移 动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.050

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、8SC-CBN-新朝阳煤矿 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

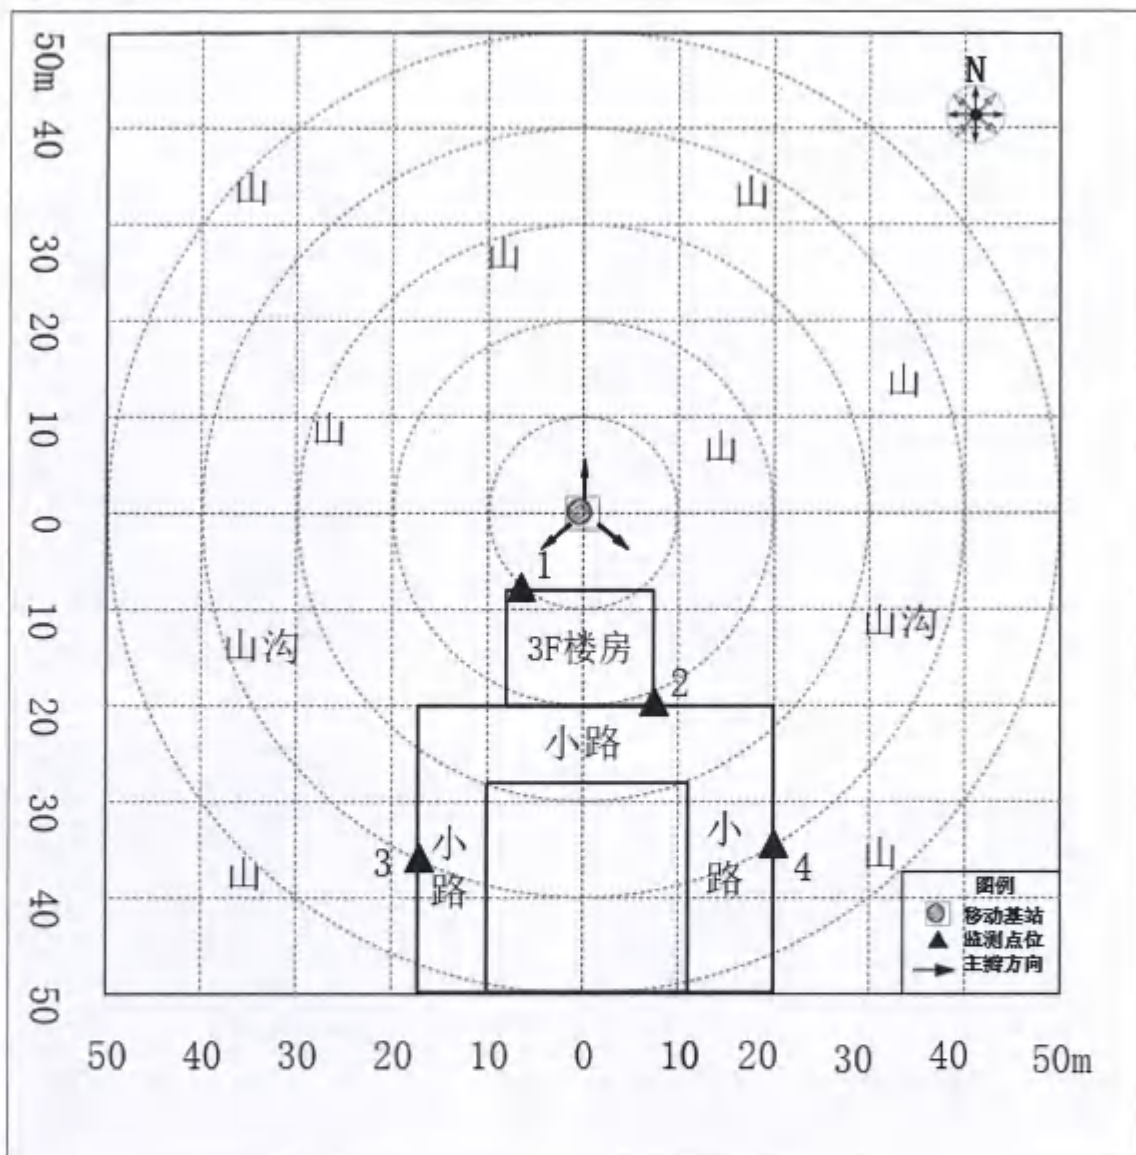

4、8SC-CBN-新朝阳煤矿 PAHHHDPT 基站电磁环境监测周边照片



1



2




3



4

5、8SC-CBN-新朝阳煤矿 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测点位 频谱分布图

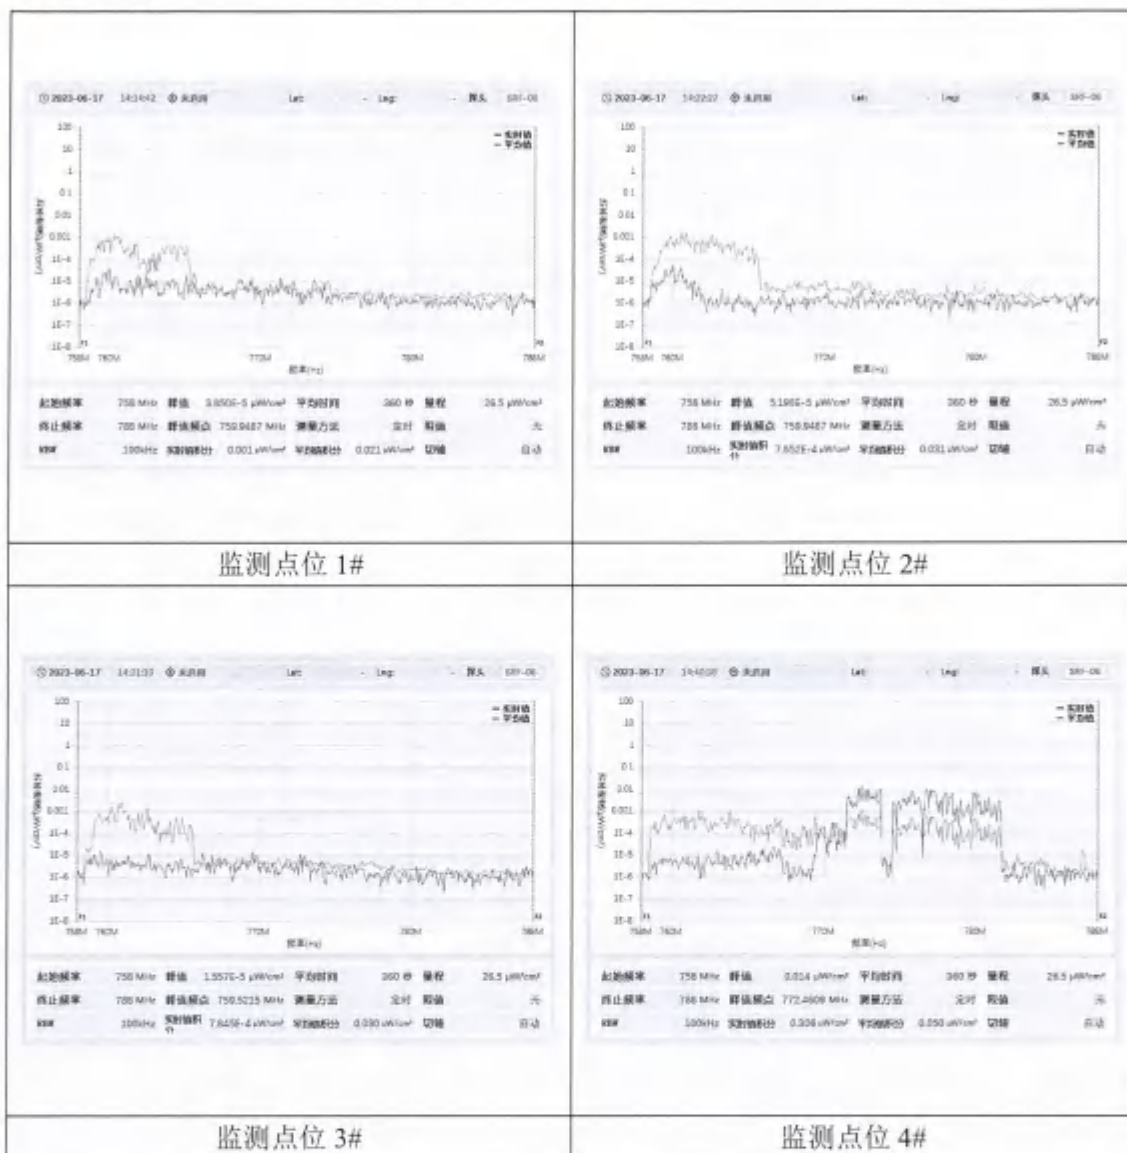

119、8SC-CBN-泵井村 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测

1、8SC-CBN-泵井村 PAHHHDPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8SC-CBN-泵井村 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	泵井村		
基站坐标	东经:	105.22116	北纬: 26.46365
塔杆架设方式	普通地面塔	天线离地高度 (m)	28
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 17 日		15:27-16:00
监测环境条件	天气: 多云 温度: 28℃ 湿度: 50%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6\times10^{-9}\text{W/m}^2\sim238\text{ W/m}^2$ 线性误差: $\leq\pm0.8\text{dB}$ （典型值）		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8SC-CBN-泵井村 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测结果


序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	小路边	45	30	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.084
2	2F 楼房边	45	40	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.064
3	小路边	45	40	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.052
4	2F 楼房边	45	50	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.050

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8SC-CBN-泵井村 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

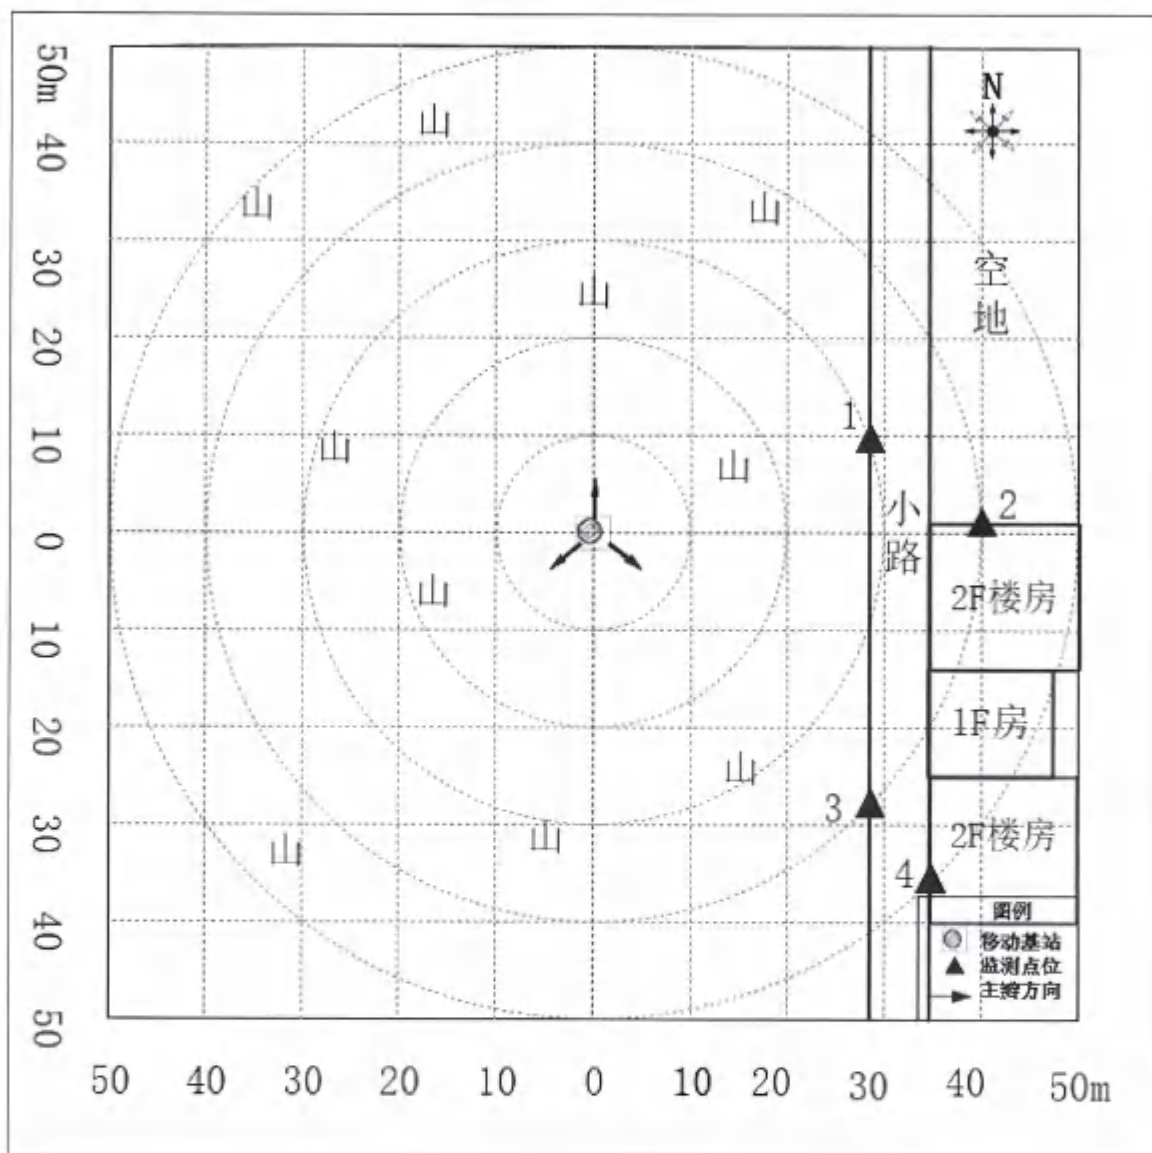

4、8SC-CBN-泵井村 PAHHHDPT 基站电磁环境监测周边照片

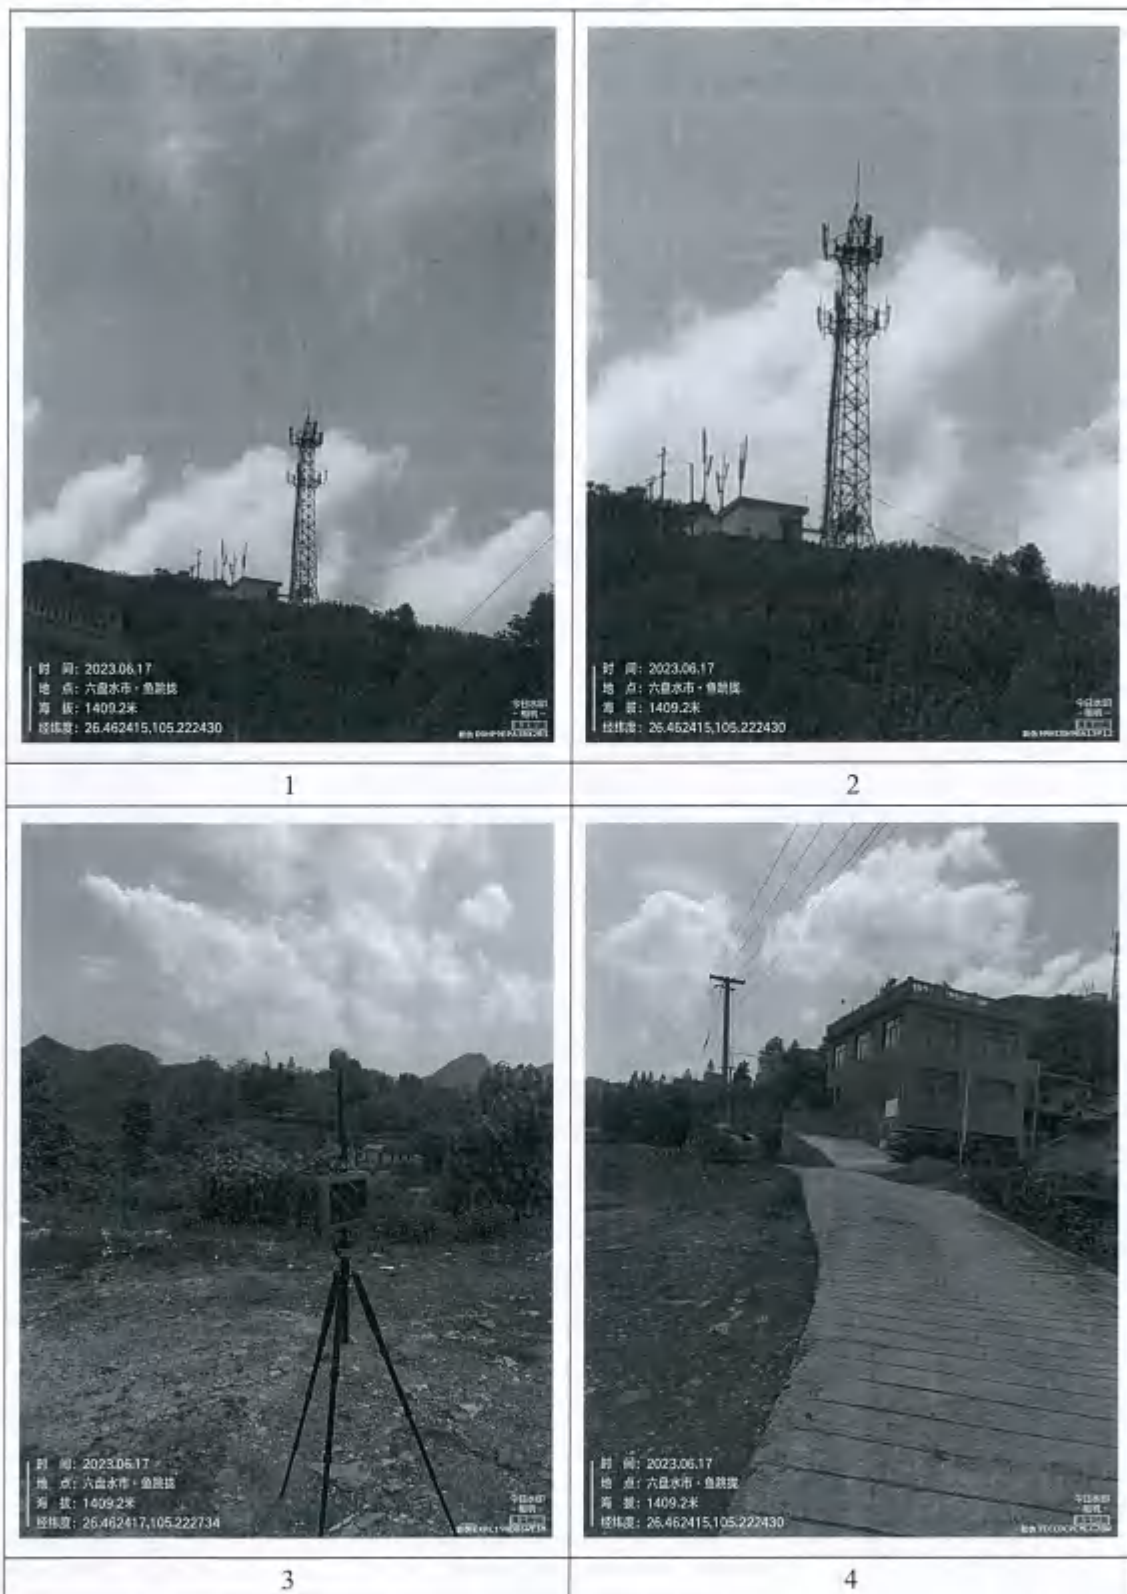

5、8SC-CBN-泵井村 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

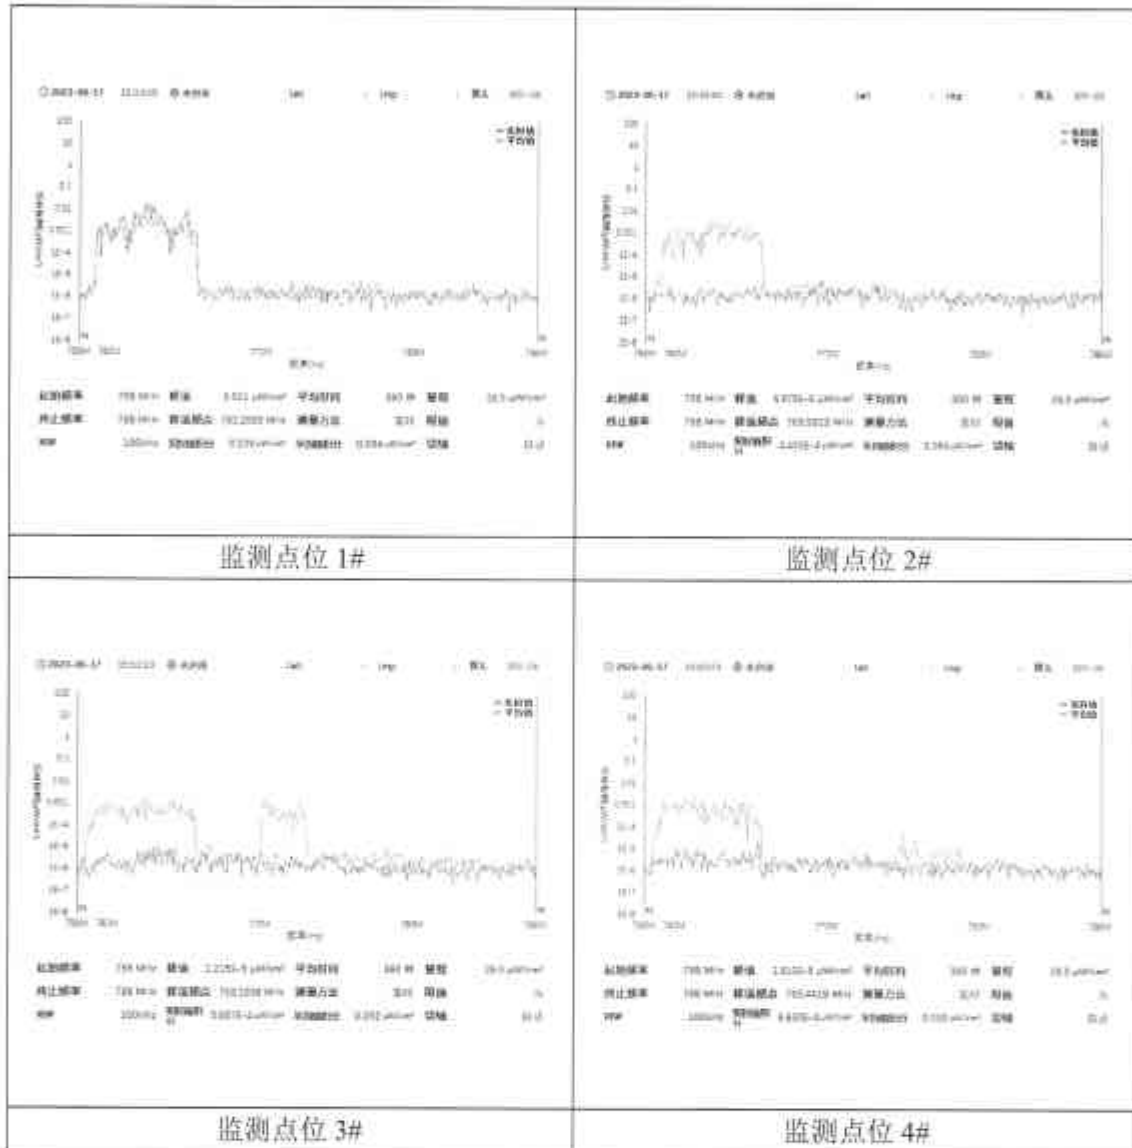

120、8SC-CBN-化乐原和 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测

1、8SC-CBN-化乐原和 PAHHHDPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8SC-CBN-化乐原和 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	化乐原和		
基站坐标	东经: 105.22488	北纬: 26.472001	
塔杆架设方式	山顶抱杆	天线离地高度 (m)	6
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 17 日	14:49-15:20	
监测环境条件	天气: 多云	温度: 27℃	湿度: 53%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8SC-CBN-化乐原和 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测结果


序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	小路边	40	40	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.053
2	小路边	40	20	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.044
3	小路边	40	50	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.044
4	小路边	40	40	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.048

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8SC-CBN-化乐原和 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测 点位示意图

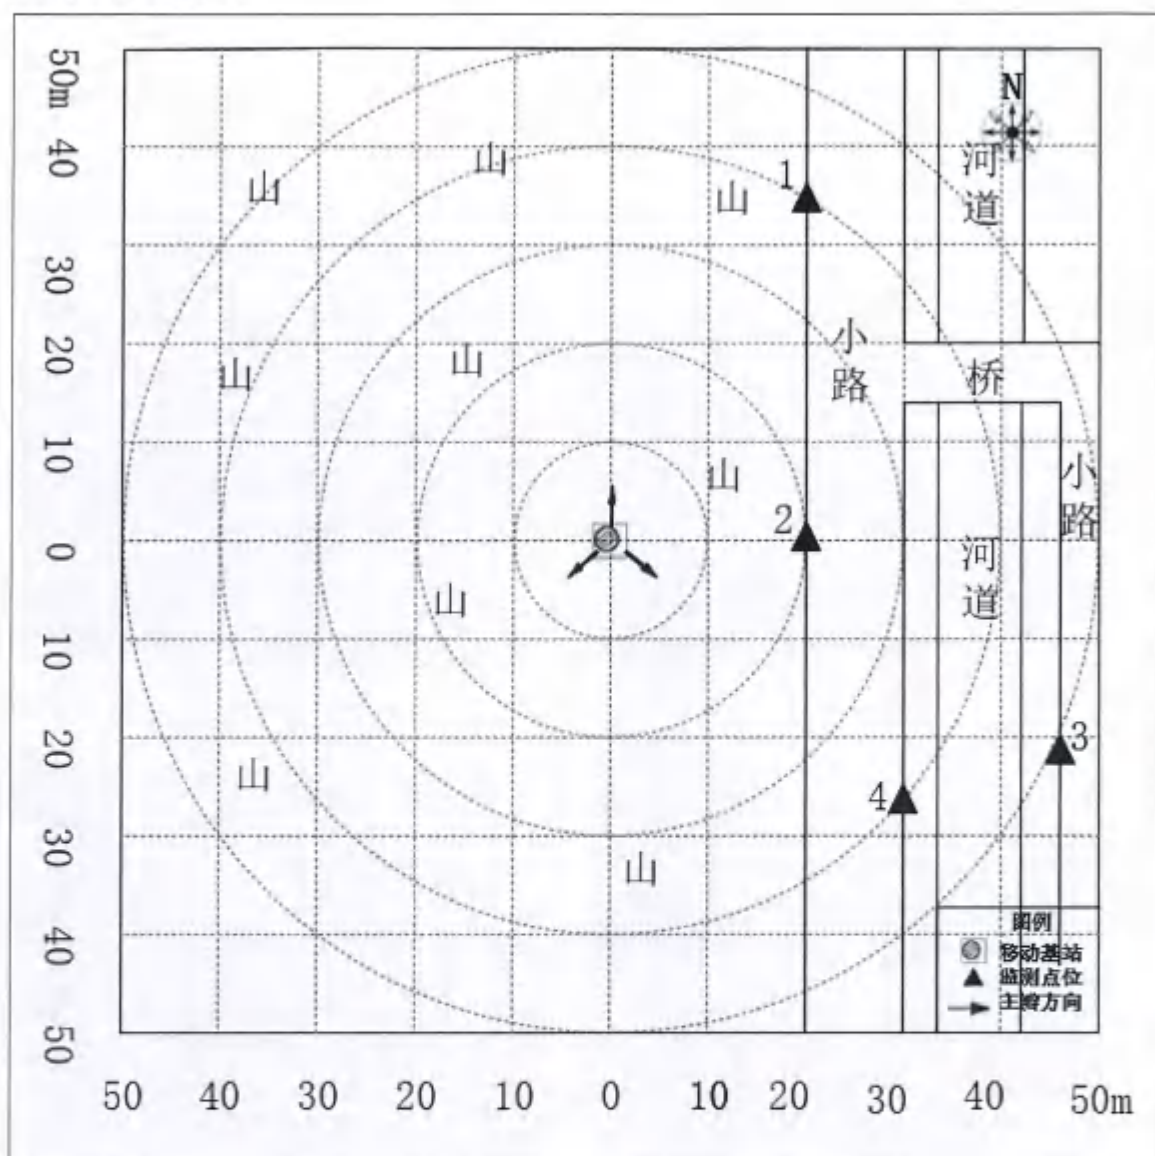

4、8SC-CBN-化乐原和 PAHHHDPT 基站电磁环境监测周边照片

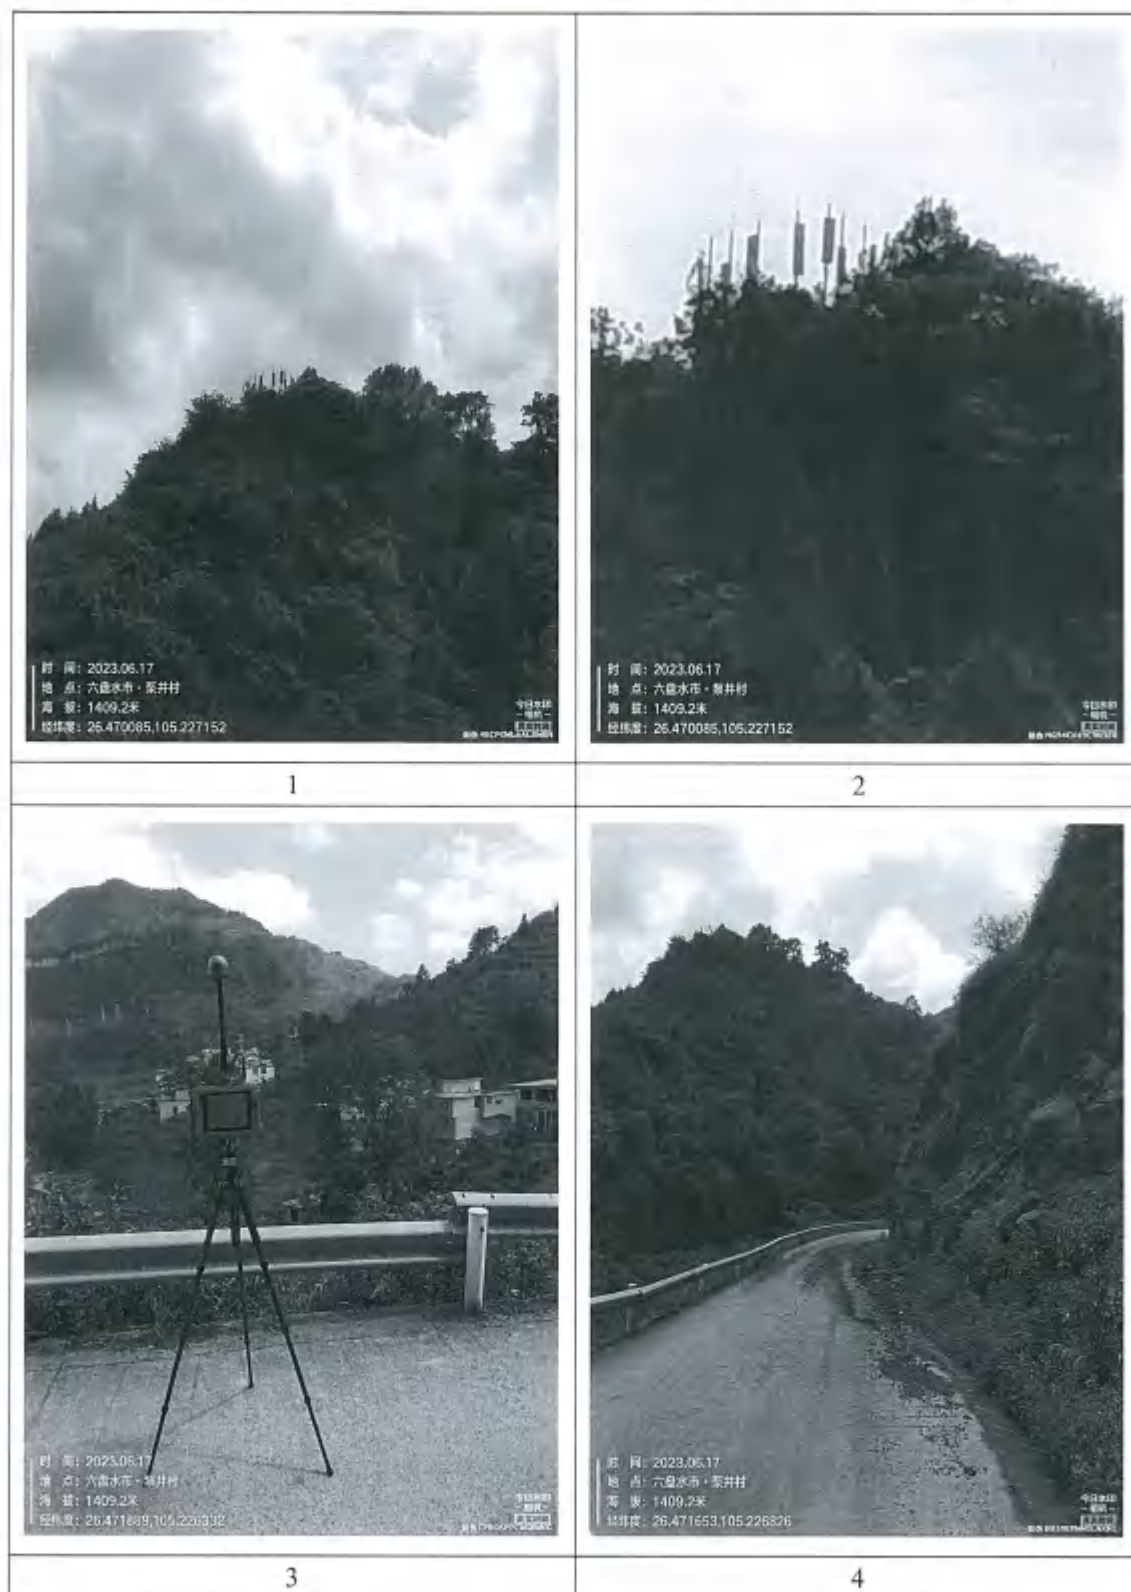

5、8SC-CBN-化乐原和 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

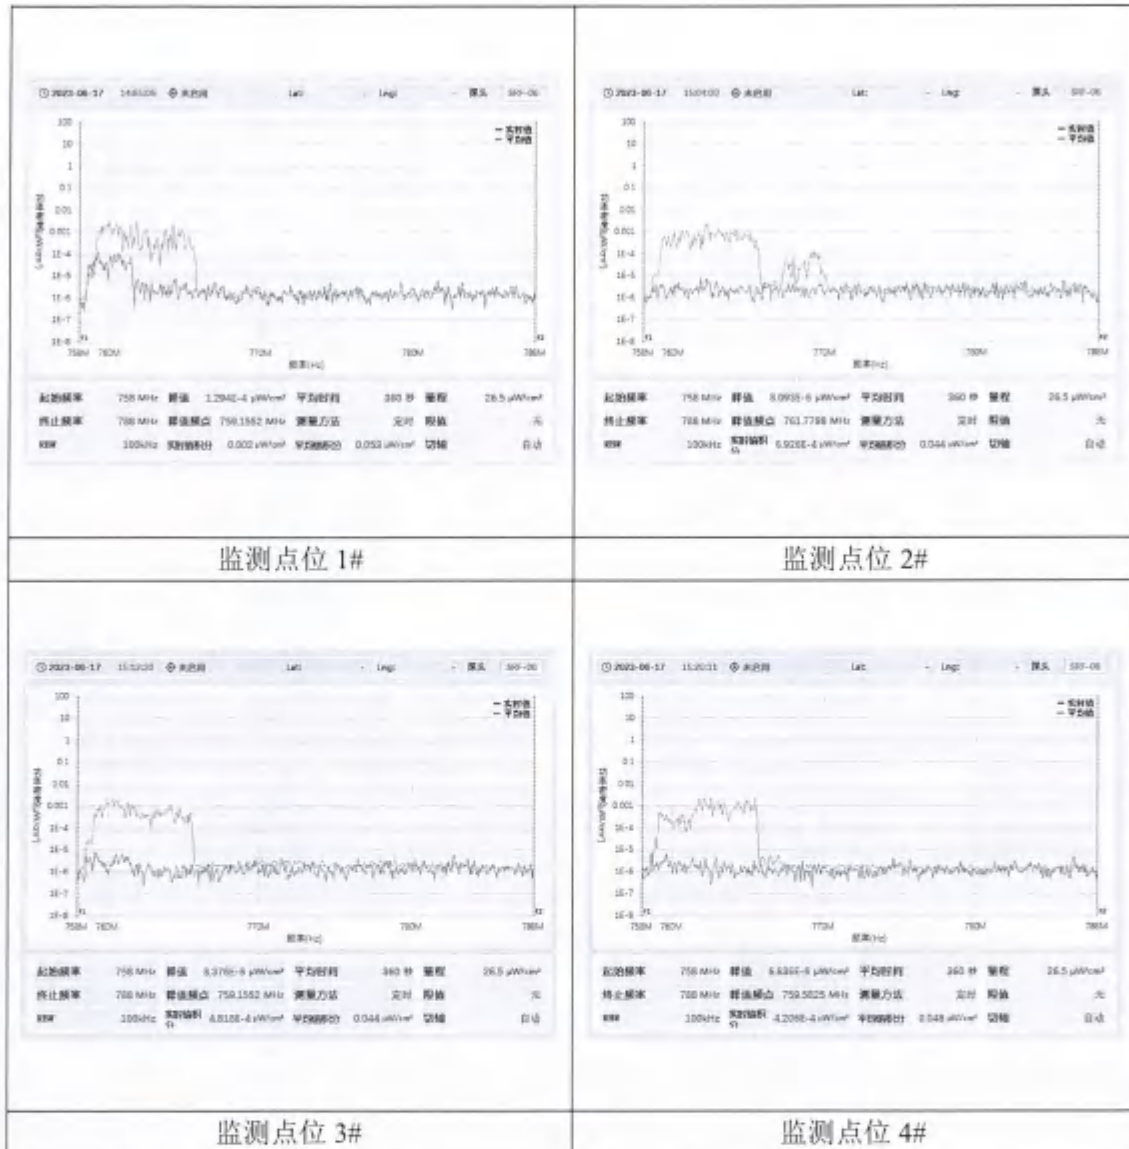

121、8SC-CBN-锦源煤矿 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、8SC-CBN-锦源煤矿 PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表

监测项目	8SC-CBN-锦源煤矿 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	锦源煤矿		
基站坐标	东经:	105.202218	北纬: 26.499741
塔杆架设方式	山顶抱杆	天线离地高度 (m)	6
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 17 日	13:14-13:45	
监测环境条件	天气: 多云	温度: 27℃	湿度: 53%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6\times 10^{-9}\text{W/m}^2\sim 238\text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq\pm 0.8\text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8SC-CBN-锦源煤矿 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	院子边	38	30	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.051
2	2F 楼房边	38	30	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.074
3	1F 房边	38	30	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.053
4	小路边	38	40	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.050


注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__



4、8SC-CBN-锦源煤矿 PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片



5、8SC-CBN-锦源煤矿 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

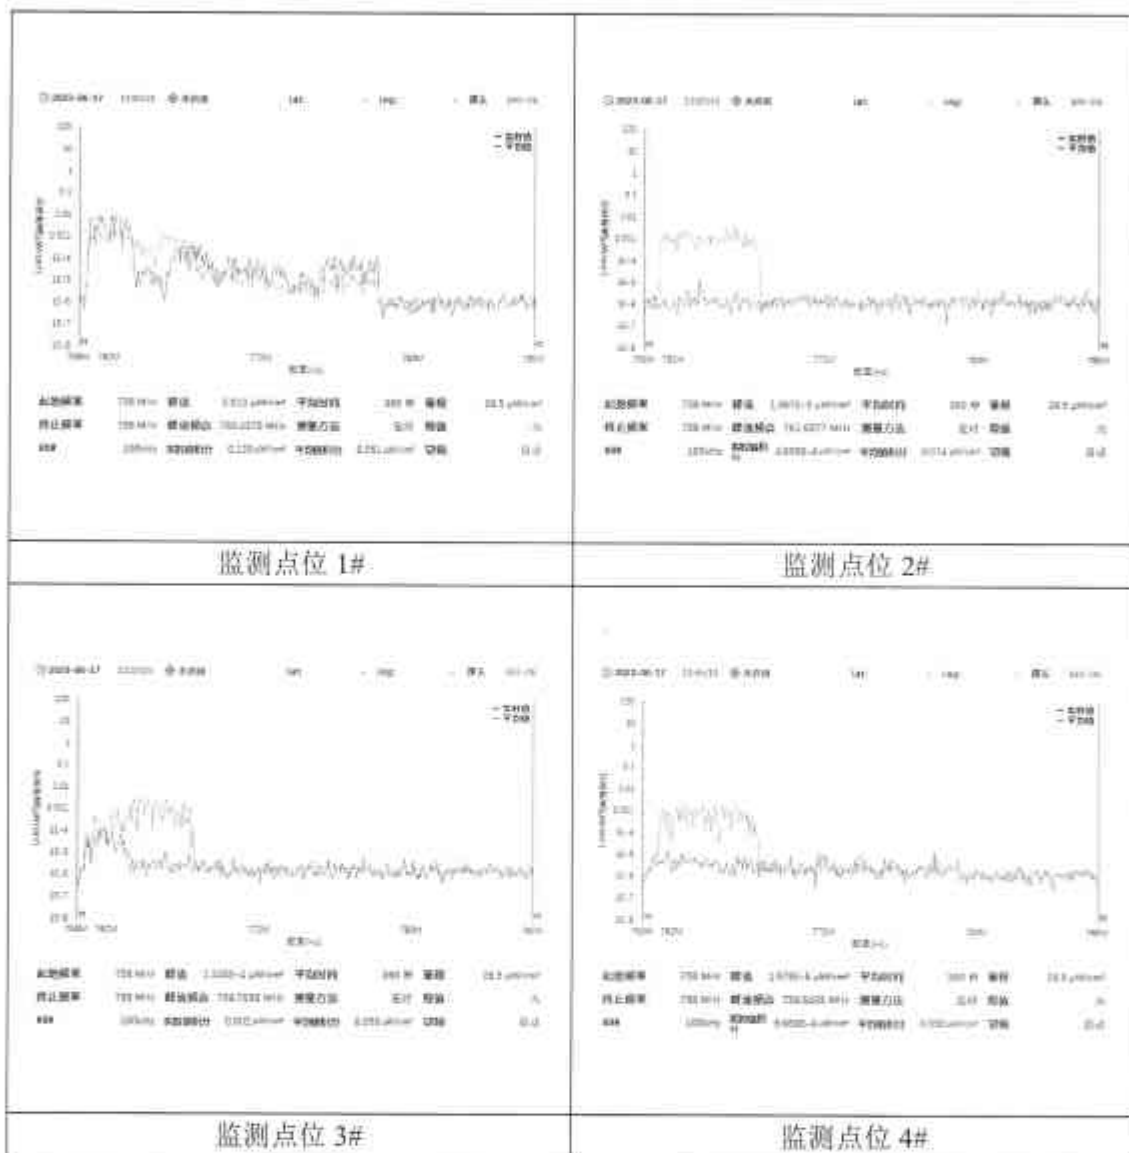

122、8SC-CBN-九霄云外 PAHHHVPV 基站电磁辐射环境监测

1、8SC-CBN-九霄云外 PAHHHVPV 基站监测基本信息一览表


监测项目	8SC-CBN-九霄云外 PAHHHVPV 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	九霄云外		
基站坐标	东经: 104.710159	北纬: 26.453573	
塔杆架设方式	增高架	天线离地高度 (m)	6
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 27 日	11:25-11:55	
监测环境条件	天气: 多云	温度: 21℃	湿度: 59%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8SC-CBN-九霄云外 PAHHHVPV 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ μ W/cm ² ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	小路边	46	40	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.046
2	小路边	46	40	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.061
3	小路边	46	30	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.048
4	空地边	46	40	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.054

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8SC-CBN-九霄云外 PAHHHVPV 基站电磁辐射环境监测 点位示意图

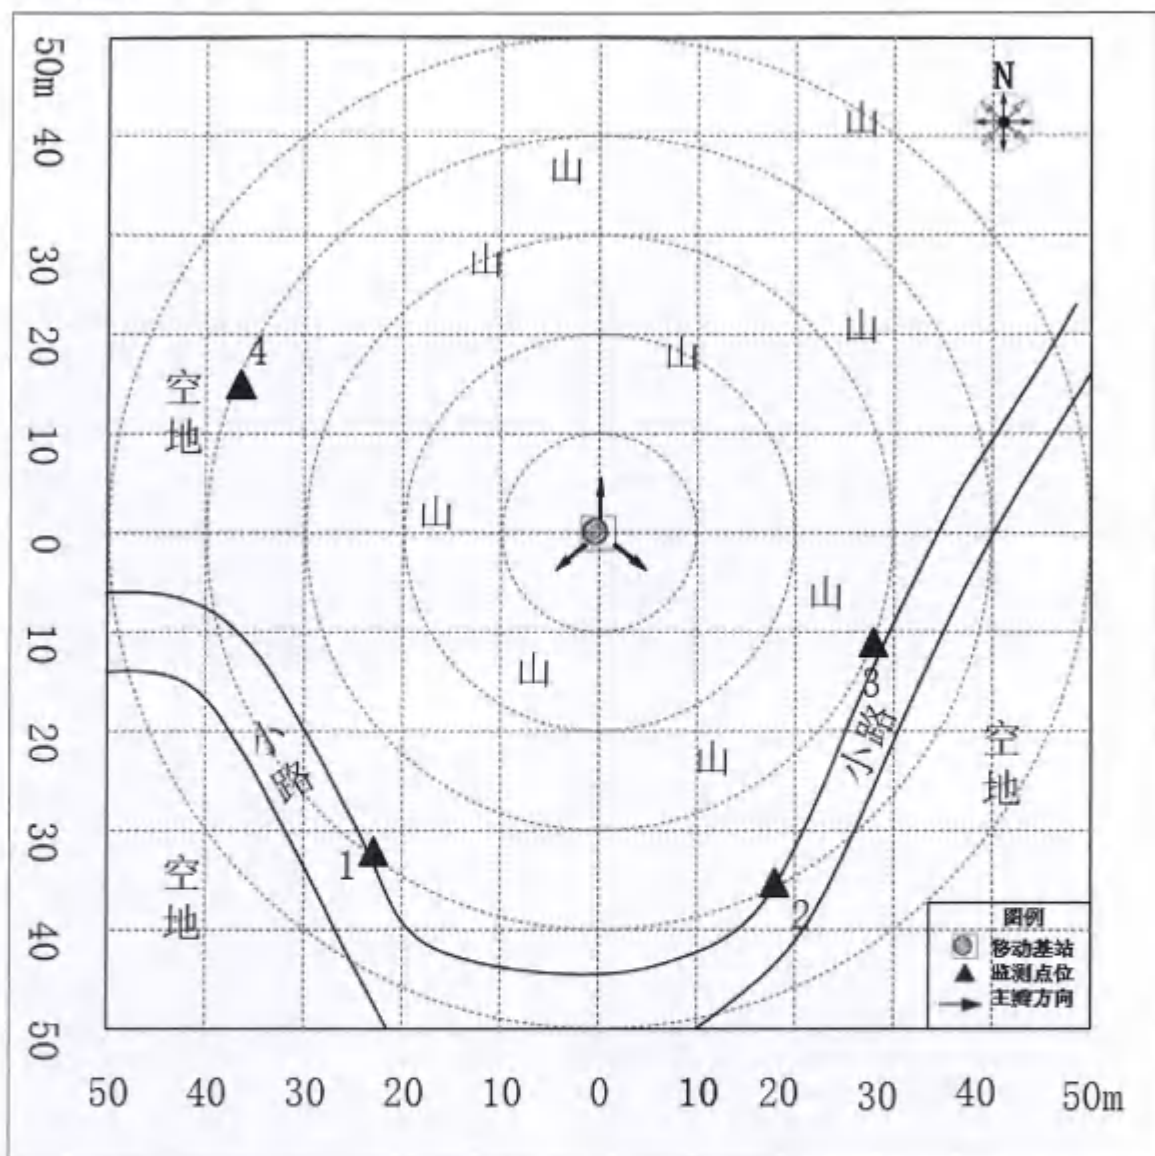

4、8SC-CBN-九霄云外 PAHHHVPV 基站电磁环境监测周边照片



5、8SC-CBN-九霄云外 PAHHHVPV 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

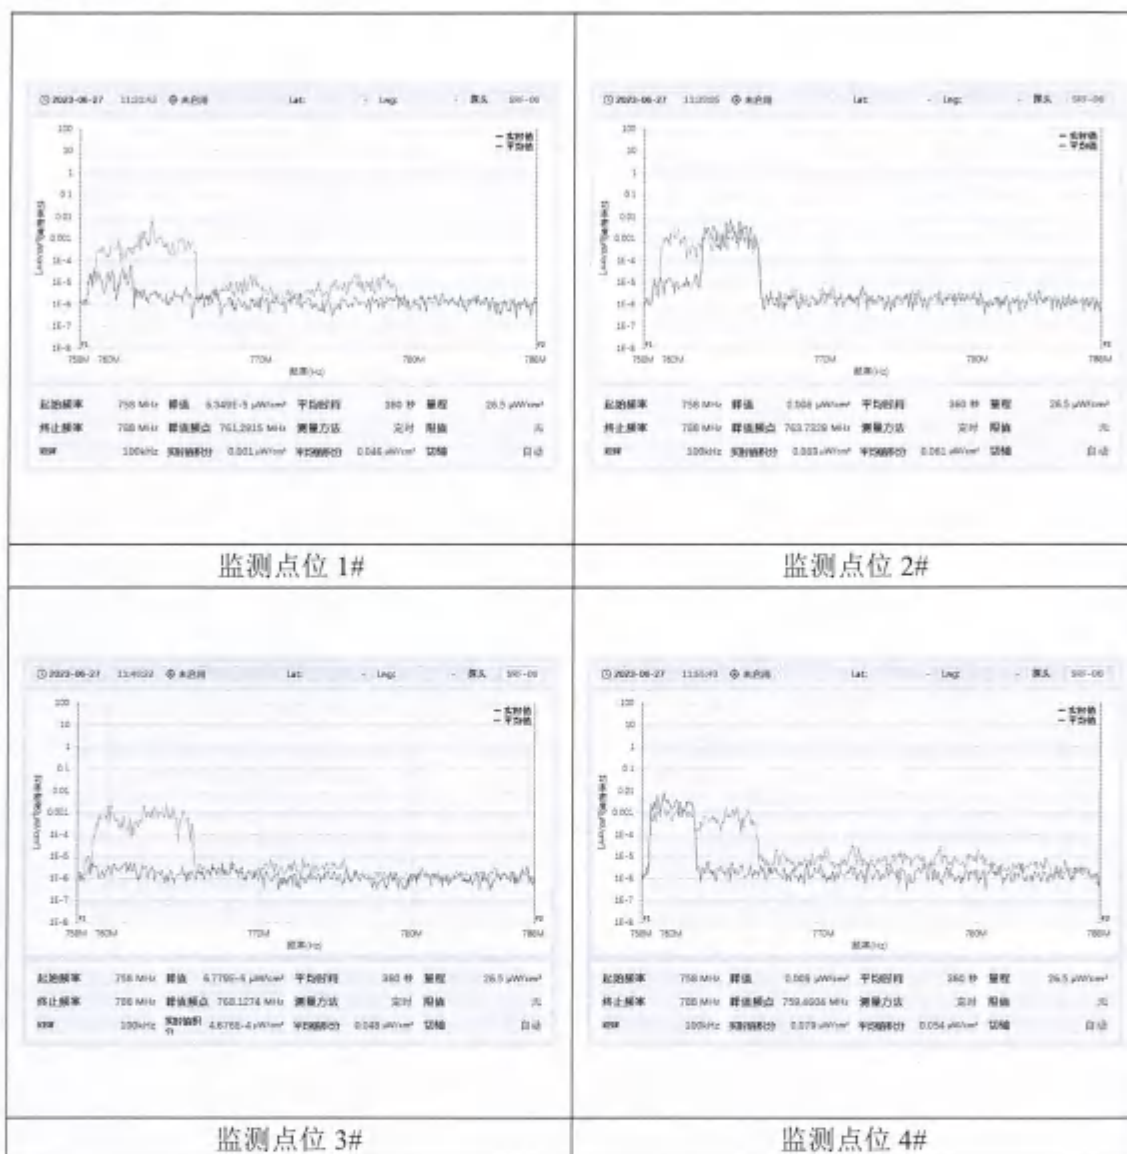

123、8SC-CBN-米罗镇以落座村 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、8SC-CBN-米罗镇以落座村 PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8SC-CBN-米罗镇以落座村 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	米罗镇以落座村		
基站坐标	东经：105.0054169	北纬：26.3133755	
塔杆架设方式	普通地面塔	天线离地高度（m）	25
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 15 日	10:38-11:10	
监测环境条件	天气：阴	温度：17℃	湿度：69%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：S-1496 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1586 校准证书编号：1023CJ0400177 检测日期：2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：2.6×10 ⁻⁹ W/m ² ~238 W/m ² 线性误差：≤±0.8dB（典型值）		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8SC-CBN-米罗镇以落座村 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测
结果

序号	监测点位描述	与天线的距离 (m)		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)
		垂直	水平		运营商	下行频段 (MHz)	型号	数量	
1	山边	46	40	3	中国移动	(703-803)	iphnoe 14 pro Max	1	0.062
2	小路边	46	50	3	中国移动	(703-803)	iphnoe 14 pro Max	1	0.063
3	小路边	46	40	3	中国移动	(703-803)	iphnoe 14 pro Max	1	0.044
4	山边	46	40	3	中国移动	(703-803)	iphnoe 14 pro Max	1	0.087

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8SC-CBN-米罗镇以落座村 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境 监测点位示意图

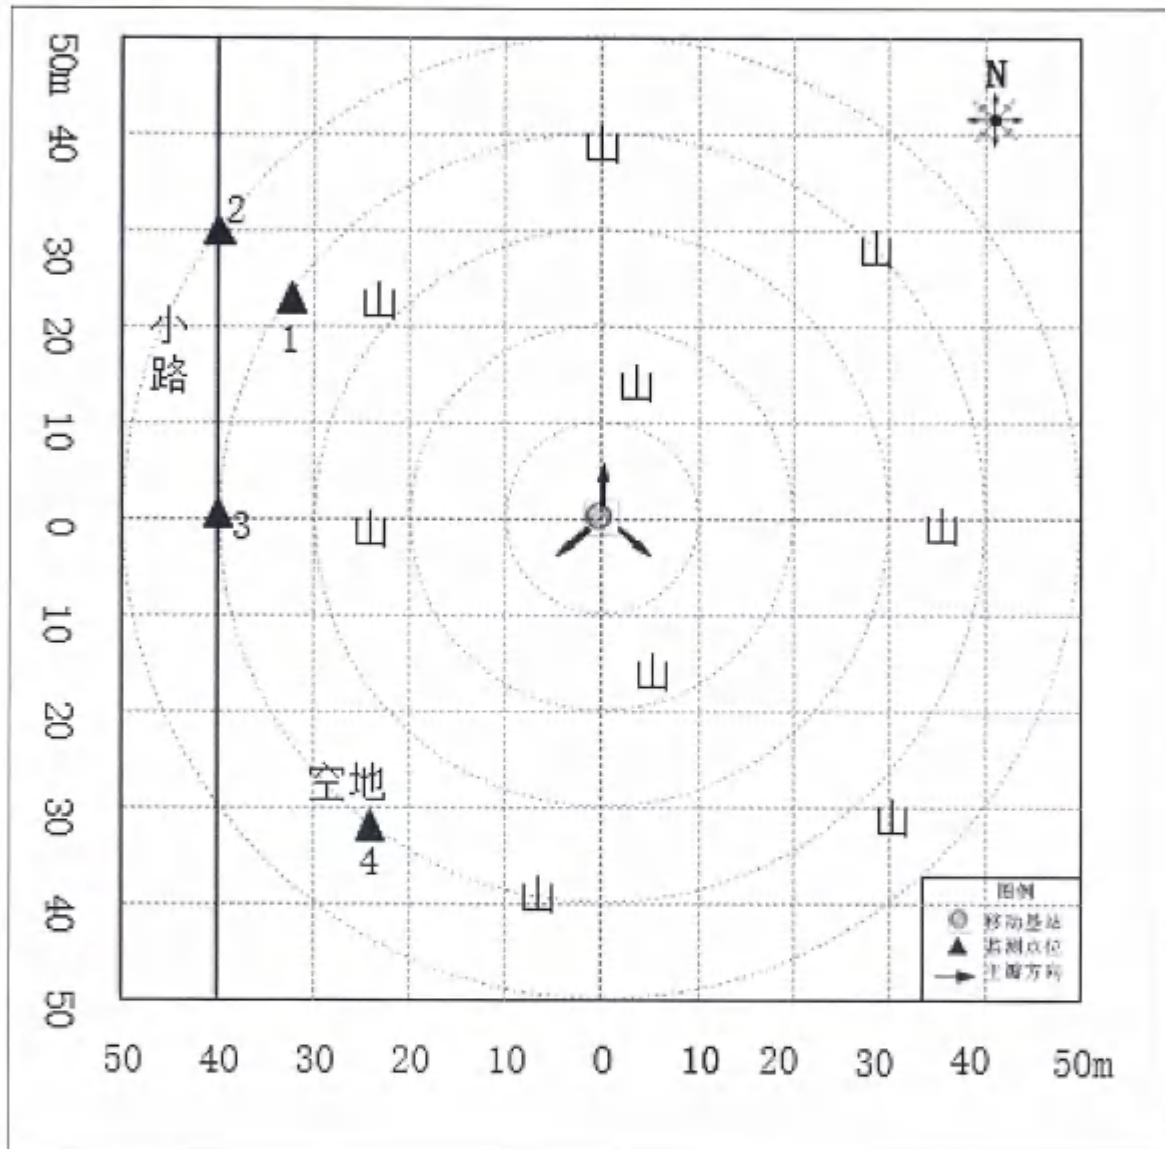

4、8SC-CBN-米罗镇以落座村 PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片



5、8SC-CBN-米罗镇以落座村 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测 点位频谱分布图

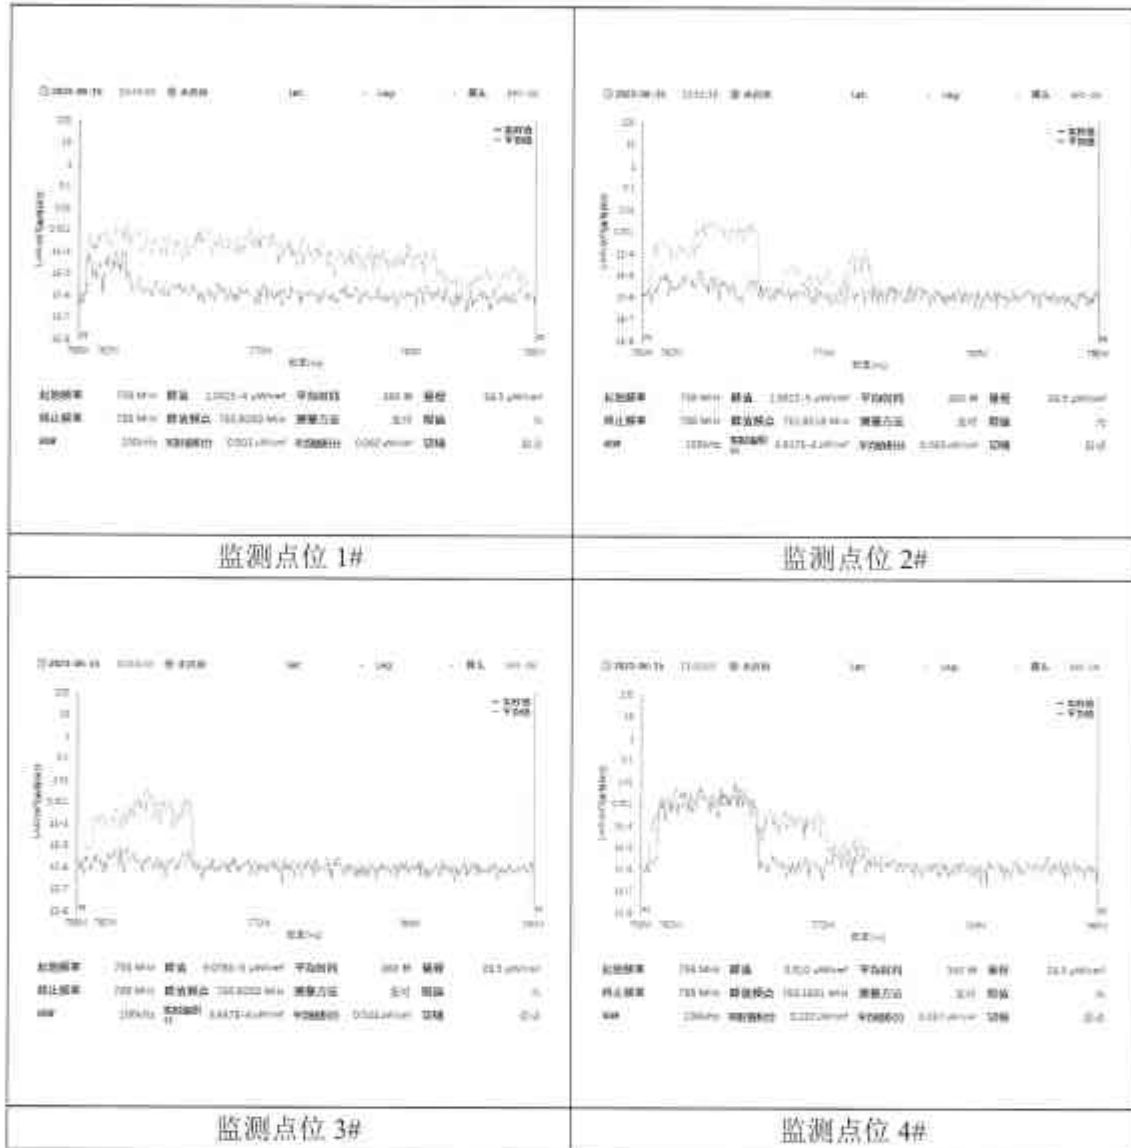

124、8SC-CBN-米罗田坝 PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测

1、8SC-CBN-米罗田坝 PAHHHYPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8SC-CBN-米罗田坝 PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	米罗田坝		
基站坐标	东经:	104.99147	北纬: 26.3607
塔杆架设方式	普通地面塔	天线离地高度 (m)	35
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 15 日	12:00-12:30	
监测环境条件	天气: 阴	温度: 19℃	湿度: 68%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8SC-CBN-米罗田坝 PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测结果


序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	2F 楼房边	33	40	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.036
2	小路边	33	50	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.038
3	小路边	33	40	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.035
4	小路边	33	40	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.047

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8SC-CBN-米罗田坝 PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测 点位示意图

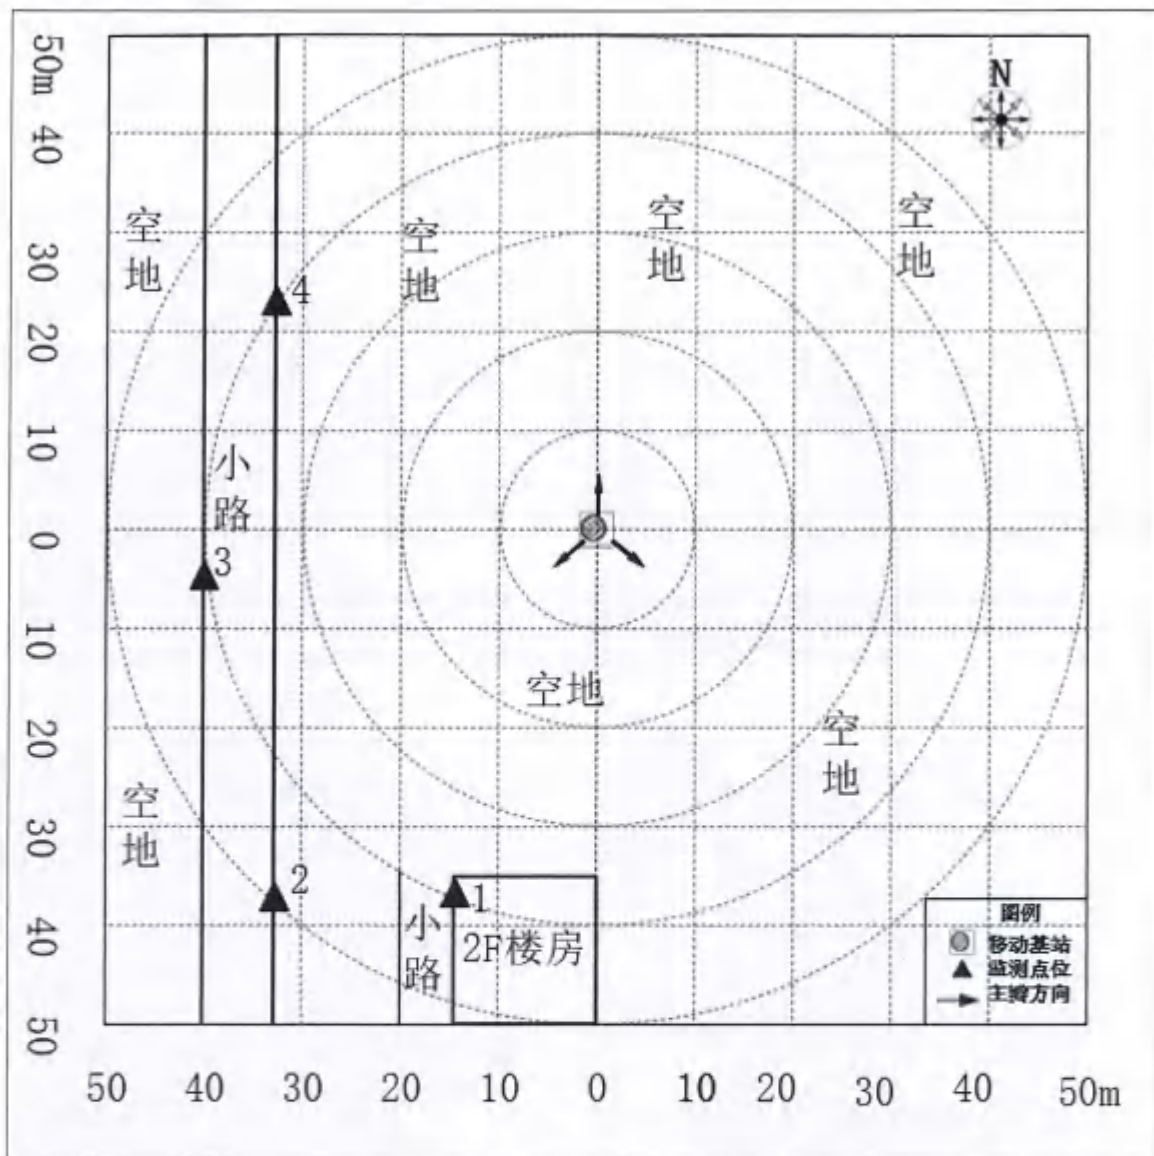

4、8SC-CBN-米罗田坝 PAHHHYPT 基站电磁环境监测周边照片

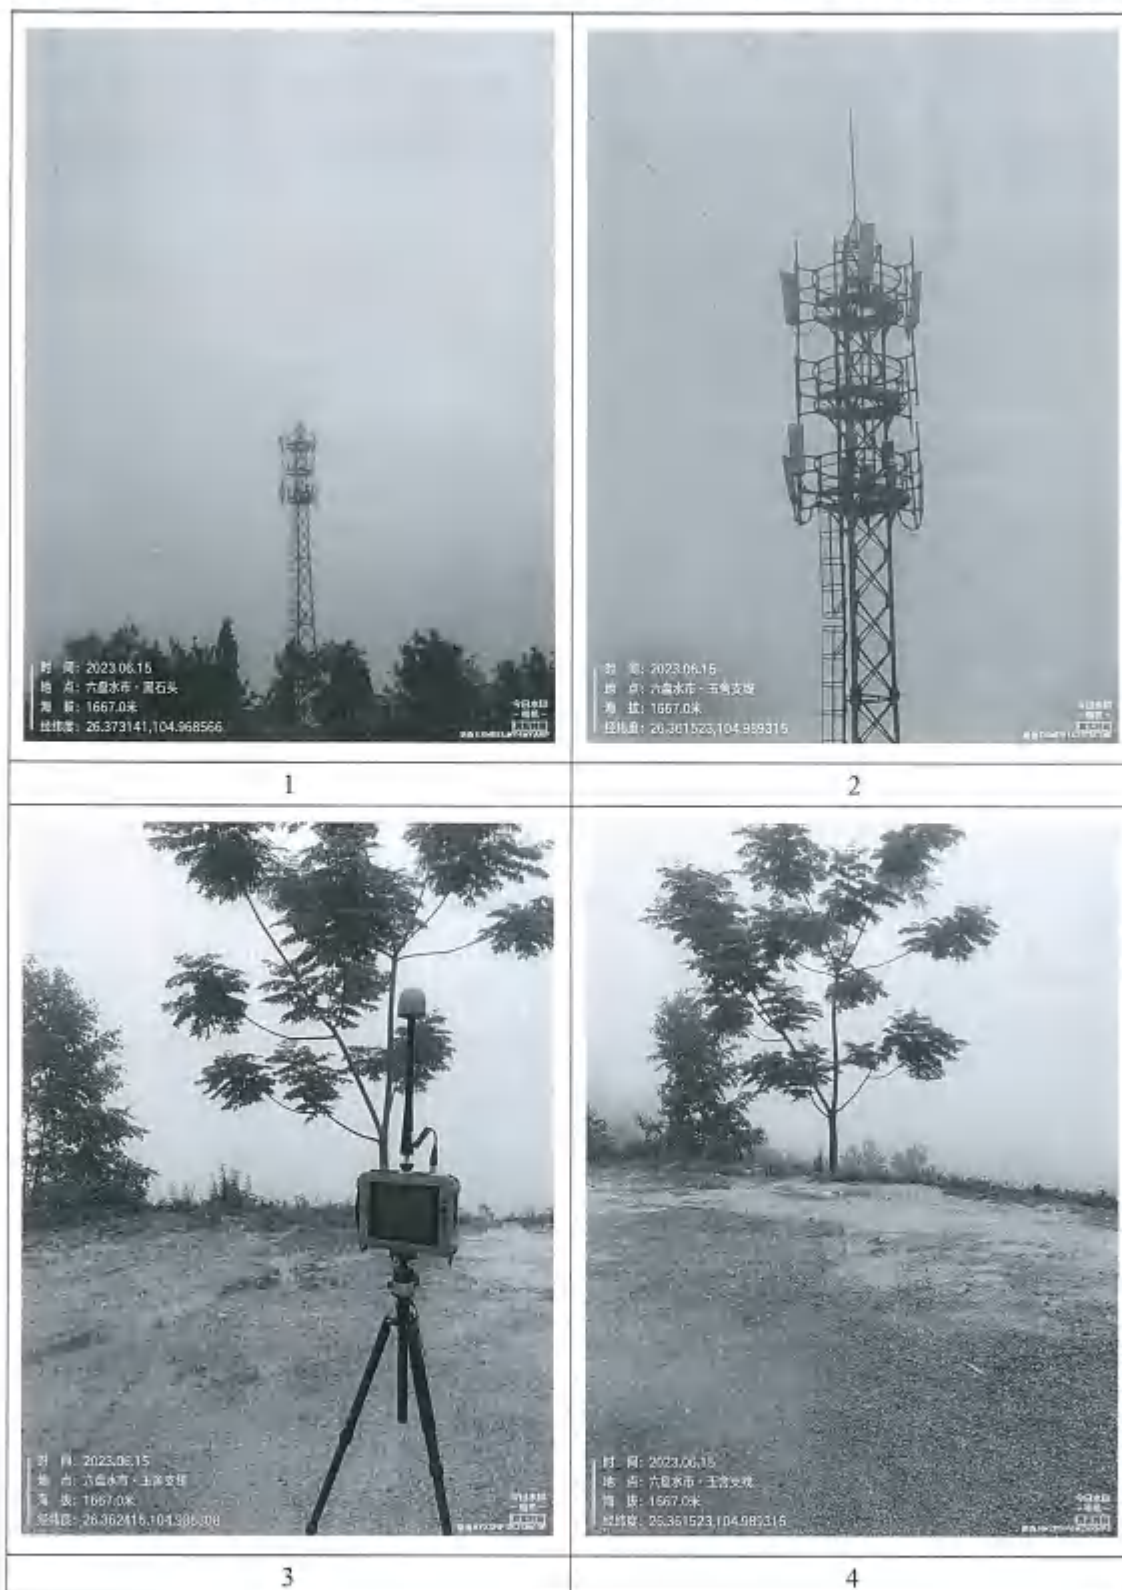

5、8SC-CBN-米罗田坝 PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

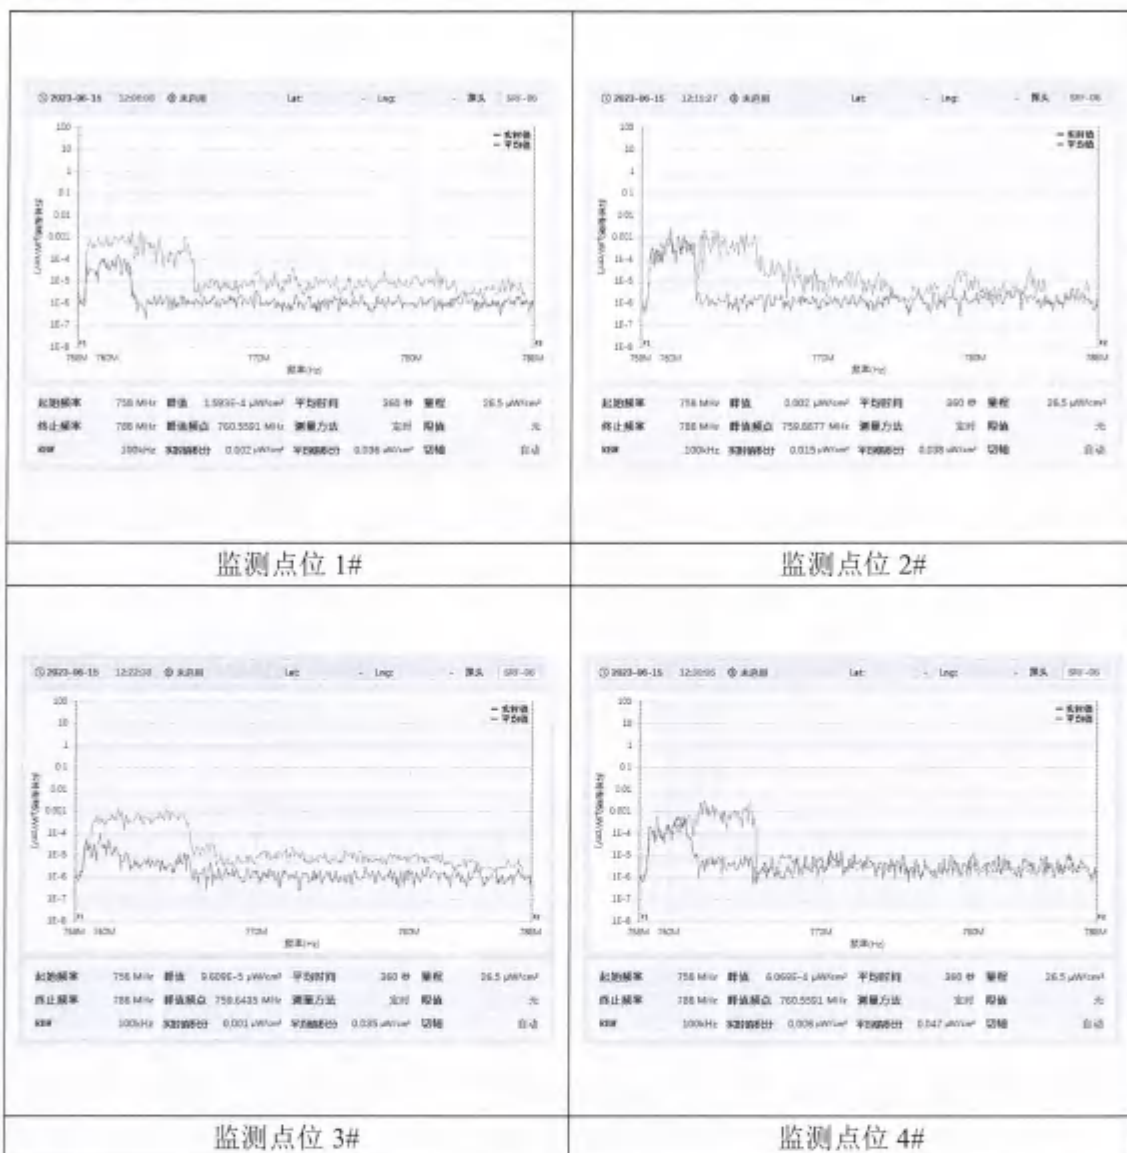

125、8SC-CBN-米萝簸箕 PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测

1、8SC-CBN-米萝簸箕 PAHHHYPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8SC-CBN-米萝簸箕 PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	米萝簸箕		
基站坐标	东经:	104.99966	北纬: 26.37723
塔杆架设方式	楼顶抱杆	天线离地高度（m）	10
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 15 日	13:27-14:00	
监测环境条件	天气：阴	温度：20℃	湿度：59%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：S-1496 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1586 校准证书编号：1023CJ0400177 检测日期：2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：2.6×10 ⁻⁹ W/m ² ~238 W/m ² 线性误差：≤±0.8dB（典型值）		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8SC-CBN-米萝簸箕 PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	2F 楼房边	8	30	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.043
2	2F 楼房边	8	30	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.061
3	2F 楼房边	8	10	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.035
4	玉舍支线边	8	40	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.042

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8SC-CBN-米萝簸箕 PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测 点位示意图

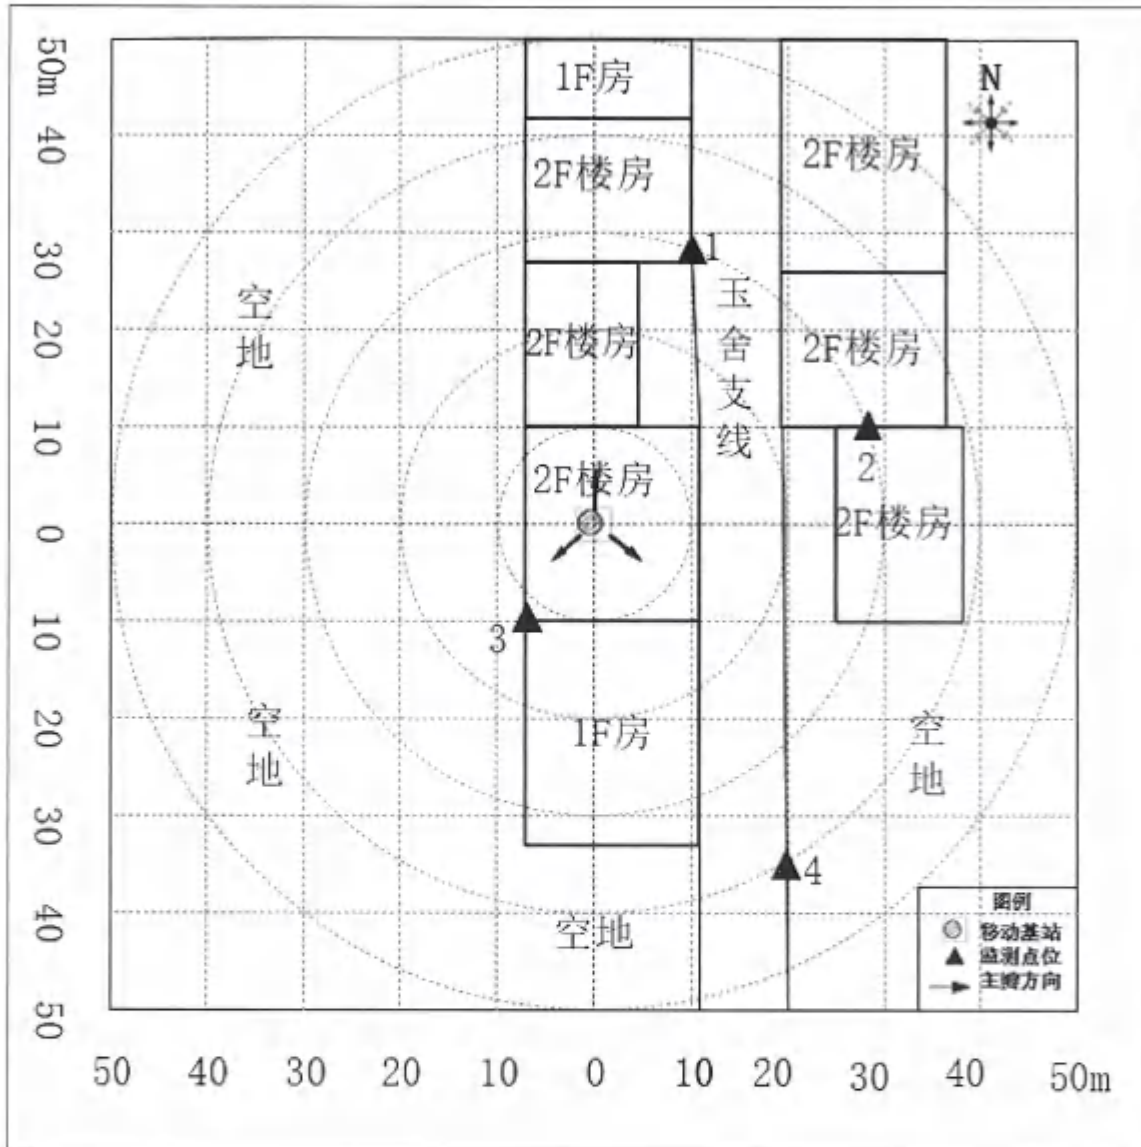

4、8SC-CBN-米萝簸箕 PAHHHYPT 基站电磁环境监测周边照片



5、8SC-CBN-米萝簌箕 PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

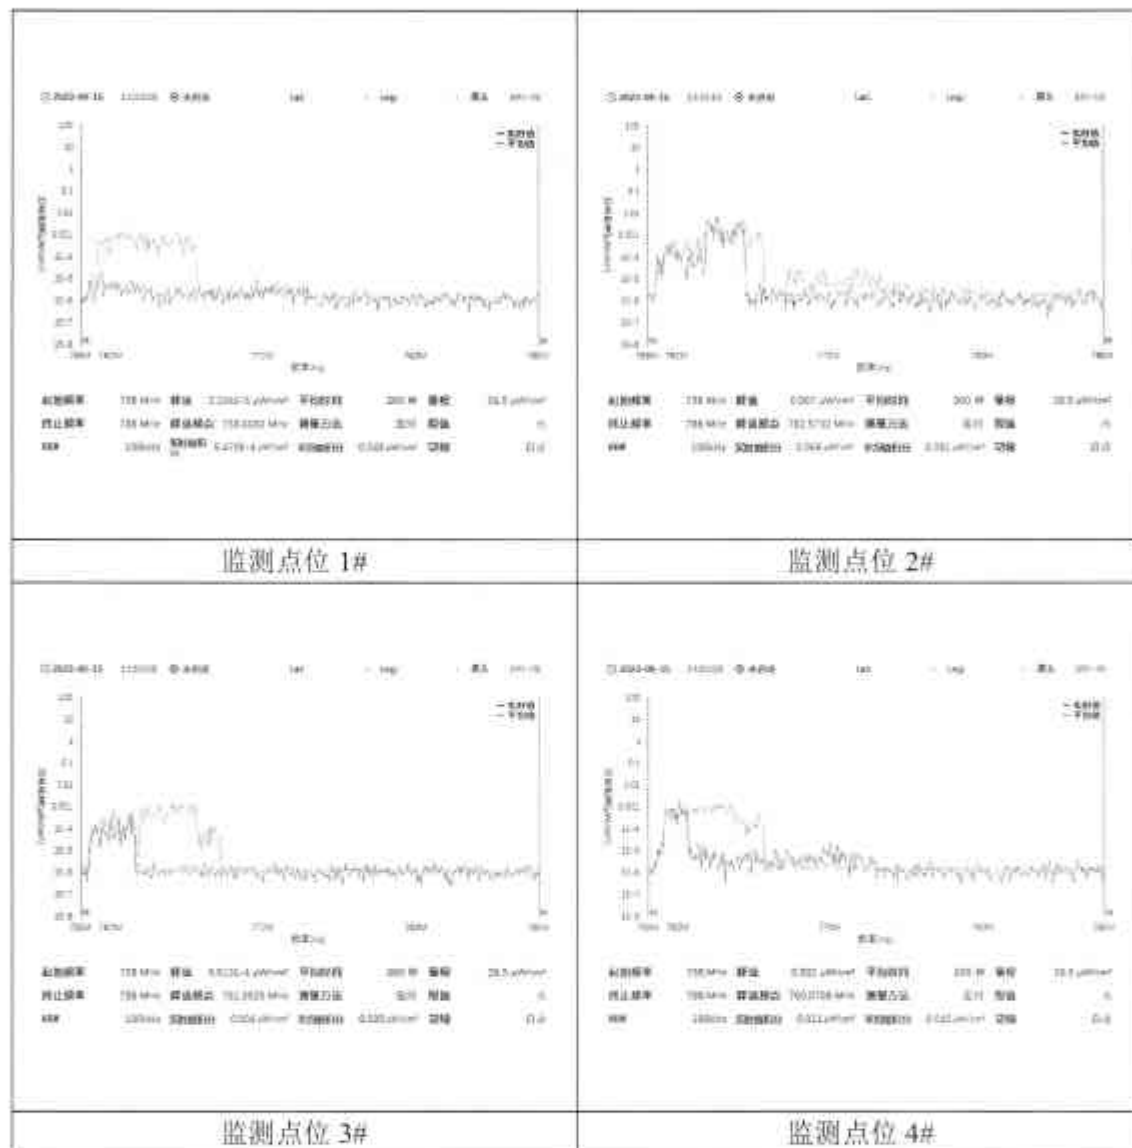

126、8SC-CBN-苦蒜地 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测

1、8SC-CBN-苦蒜地 PAHHHDPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8SC-CBN-苦蒜地 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	苦蒜地		
基站坐标	东经: 105.06438	北纬: 26.41342	
塔杆架设方式	普通地面塔	天线离地高度 (m)	28
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 15 日	16:21-16:53	
监测环境条件	天气: 阴	温度: 17℃	湿度: 71%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8SC-CBN-苦蒜地 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ μ W/cm ² ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	1F 房边	38	20	3	中国移 动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.026
2	2F 楼房边	38	30	3	中国移 动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.032
3	2F 楼房边	38	50	3	中国移 动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.024
4	2F 楼房边	38	30	3	中国移 动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.024

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8SC-CBN-苦蒜地 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

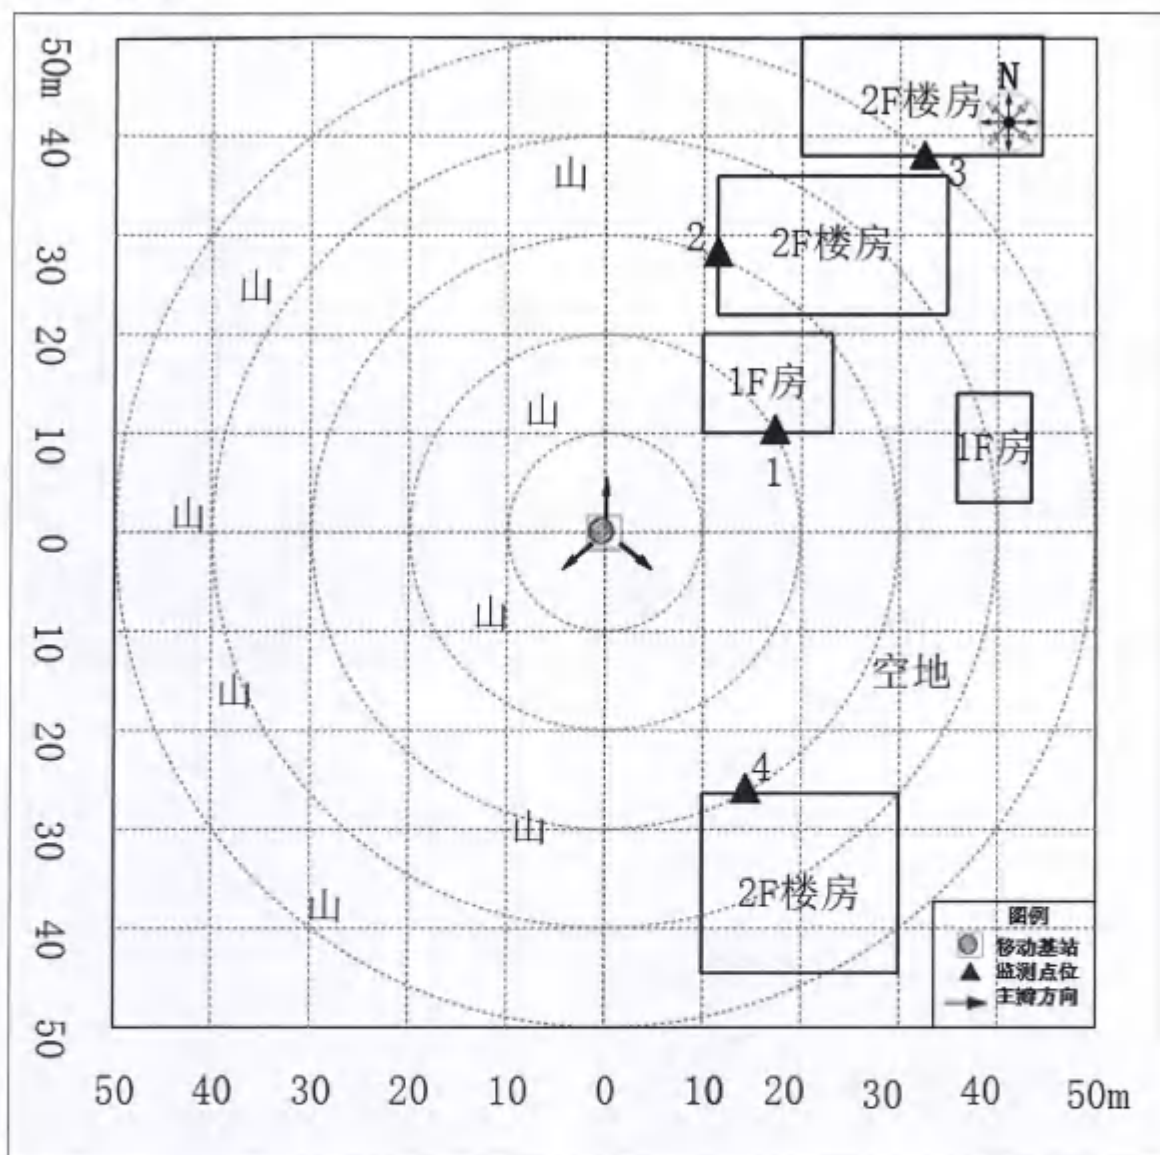

4、8SC-CBN-苦蒜地 PAHHHDPT 基站电磁环境监测周边照片



5、8SC-CBN-苦蒜地 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

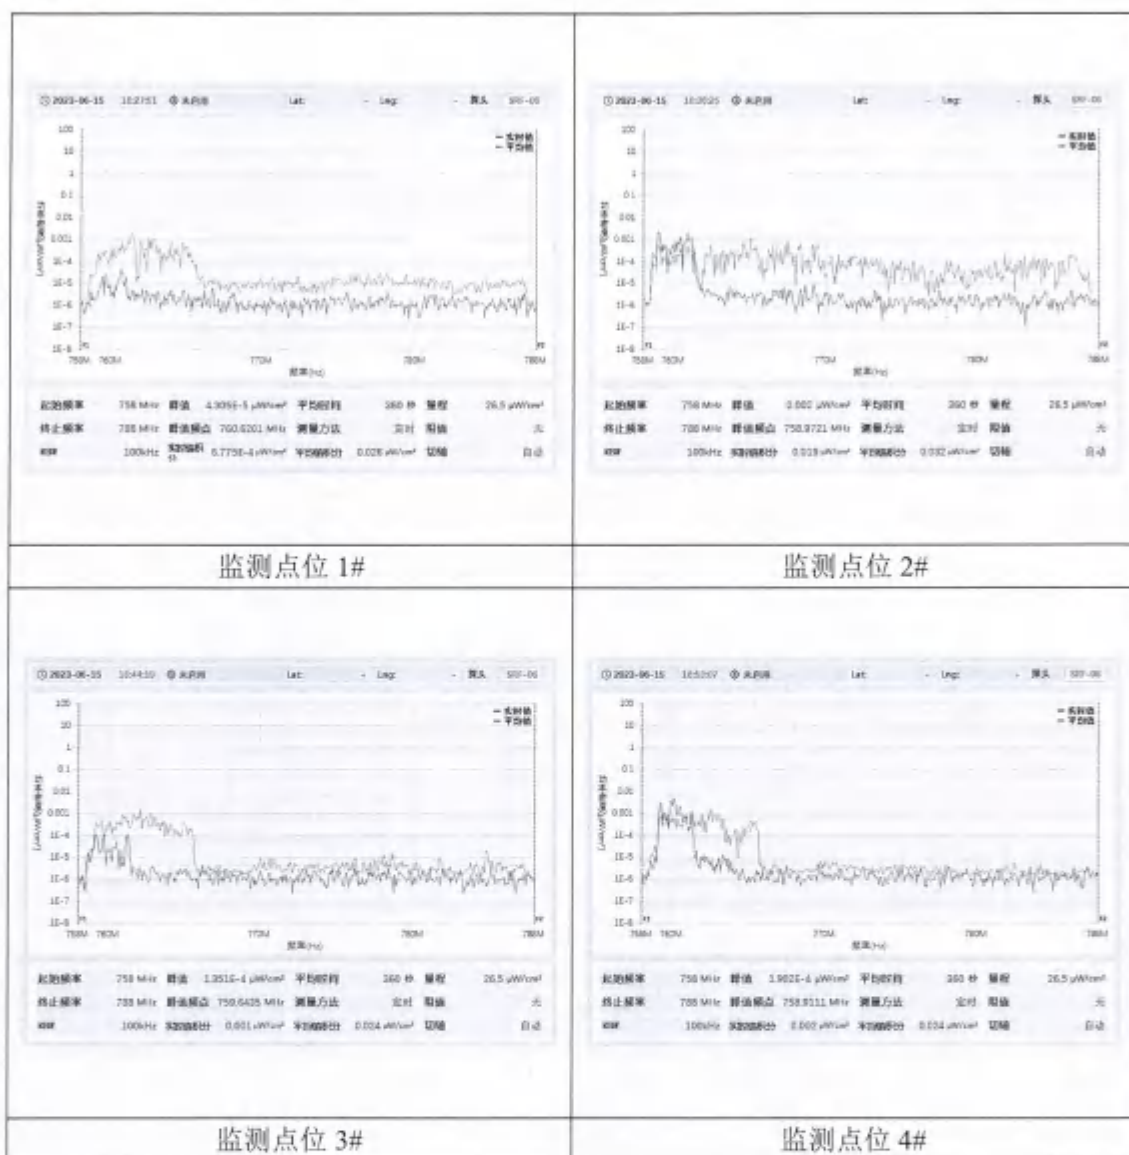

127、8SC-CBN-亮岩村 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测

1、8SC-CBN-亮岩村 PAHHHDPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8SC-CBN-亮岩村 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	亮岩村		
基站坐标	东经: 105.06102	北纬: 26.41978	
塔杆架设方式	普通地面塔	天线离地高度 (m)	28
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 21 日	12:00-12:30	
监测环境条件	天气: 阴	温度: 23℃	湿度: 59%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8SC-CBN-亮岩村 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测结果


序号	监测点位描述	与天线的距离 (m)		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)
		垂直	水平		运营商	下行频段 (MHz)	型号	数量	
1	3F 楼房边	46	20	3	中国移 动	(703-803)	iphnoe 14 pro Max	1	0.087
2	3F 楼房边	46	40	3	中国移 动	(703-803)	iphnoe 14 pro Max	1	0.052
3	2F 楼房边	46	40	3	中国移 动	(703-803)	iphnoe 14 pro Max	1	0.053
4	2F 楼房边	46	50	3	中国移 动	(703-803)	iphnoe 14 pro Max	1	0.068

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8SC-CBN-亮岩村 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

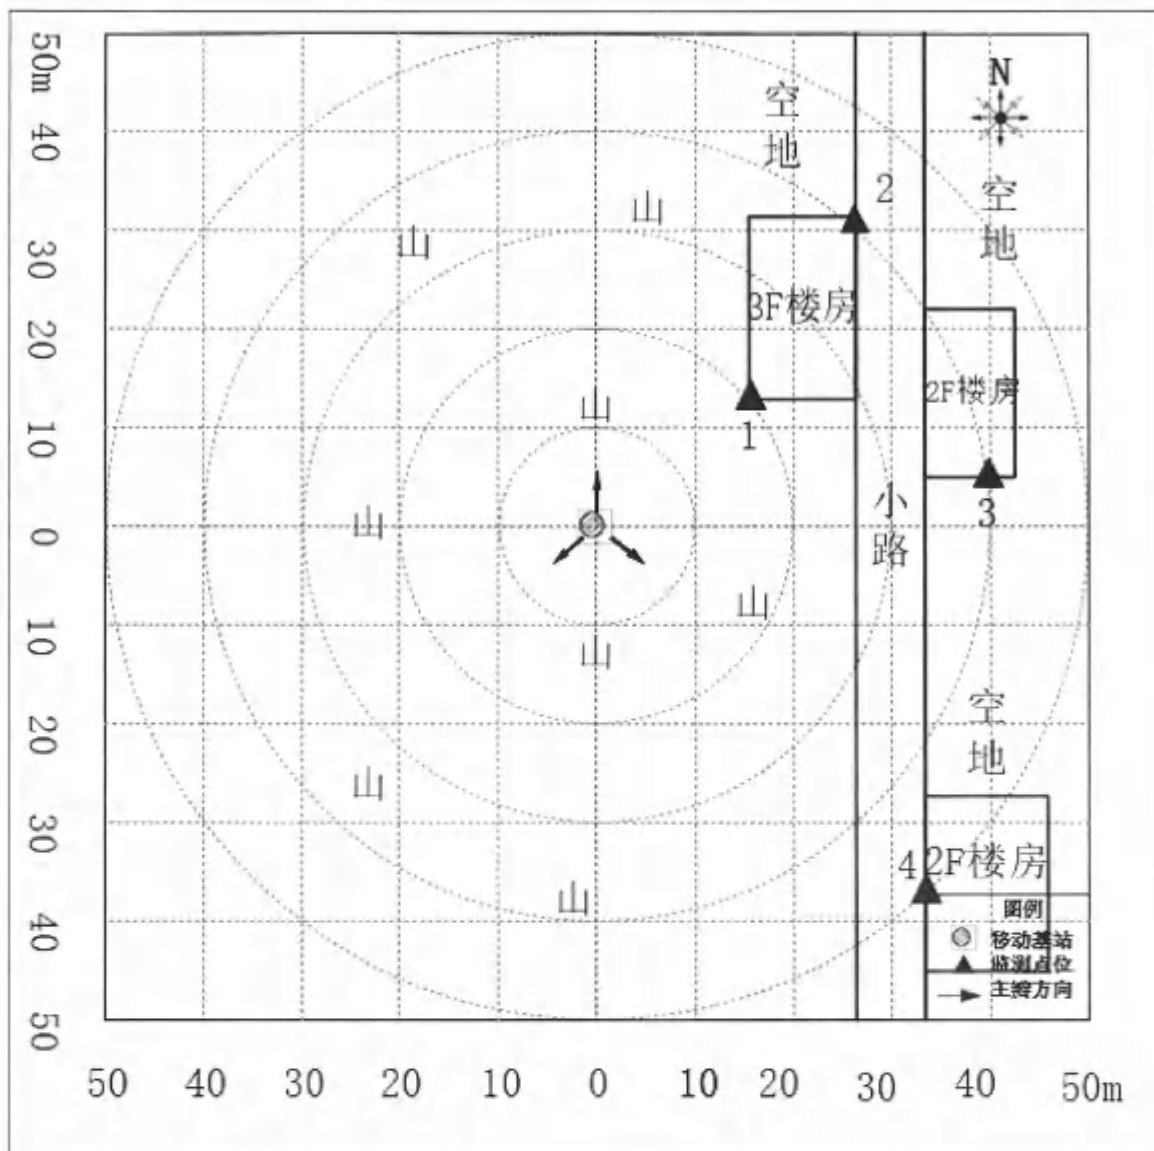

4、8SC-CBN-亮岩村 PAHHHDPT 基站电磁环境监测周边照片

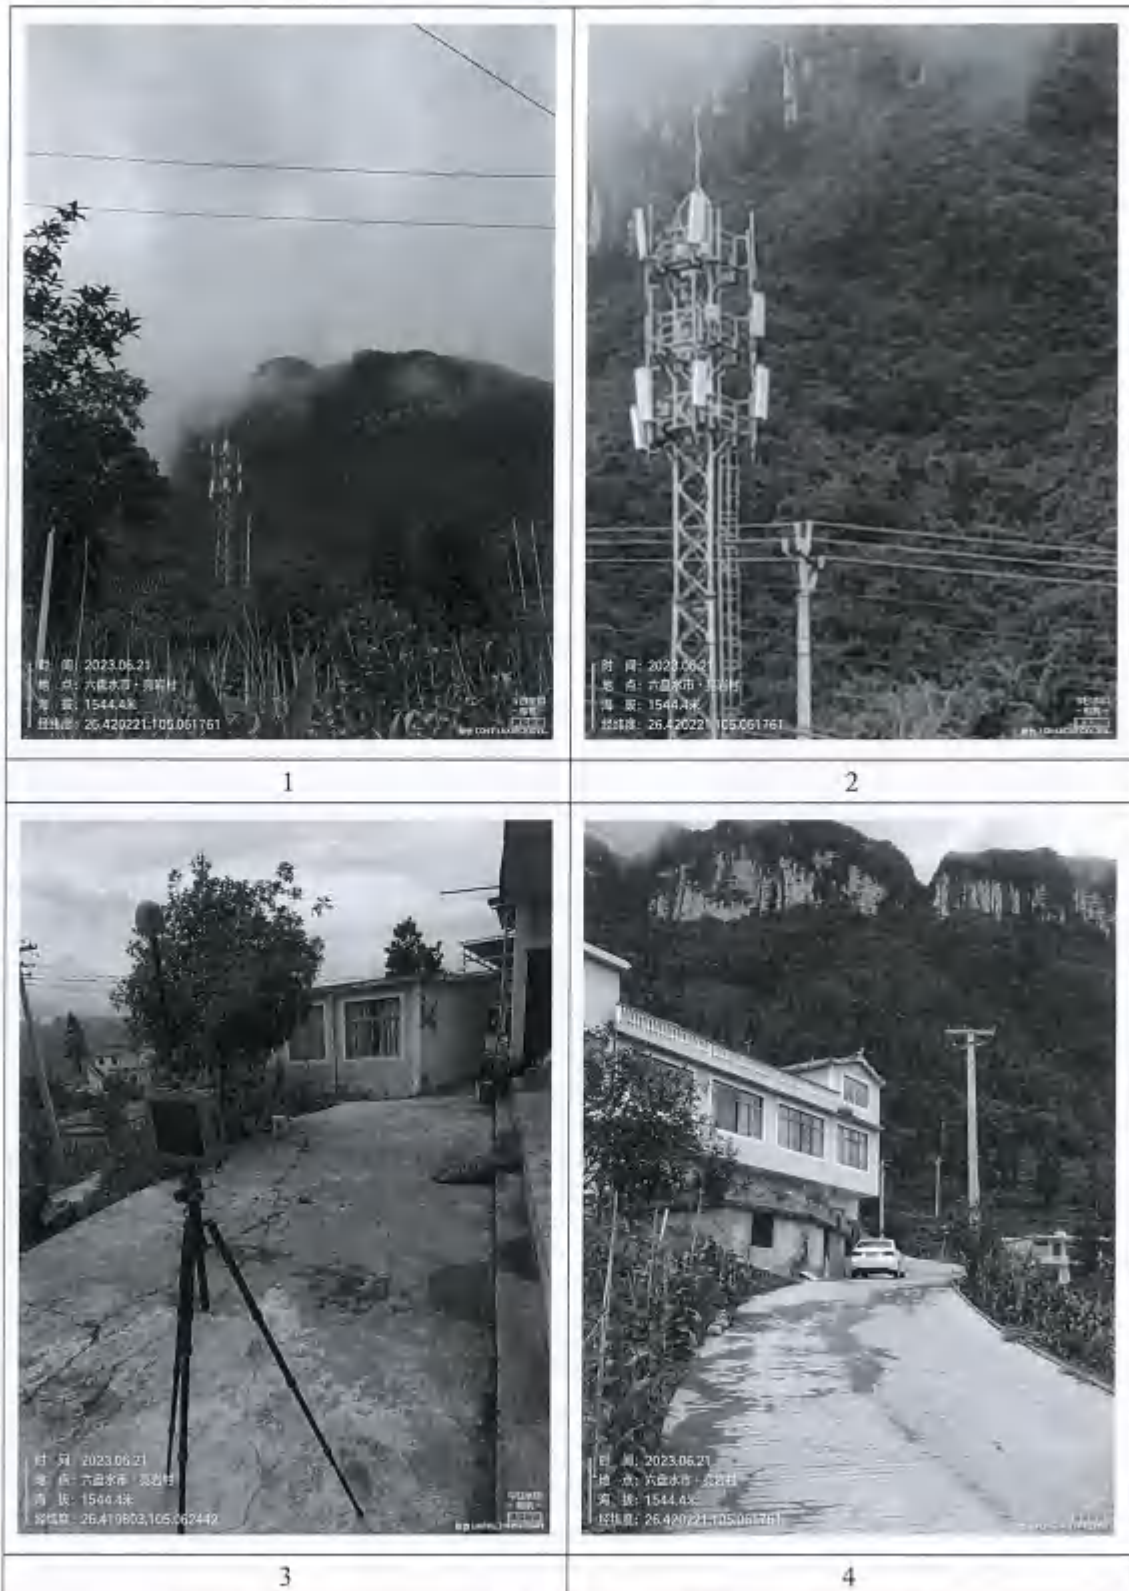

5、8SC-CBN-亮岩村 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

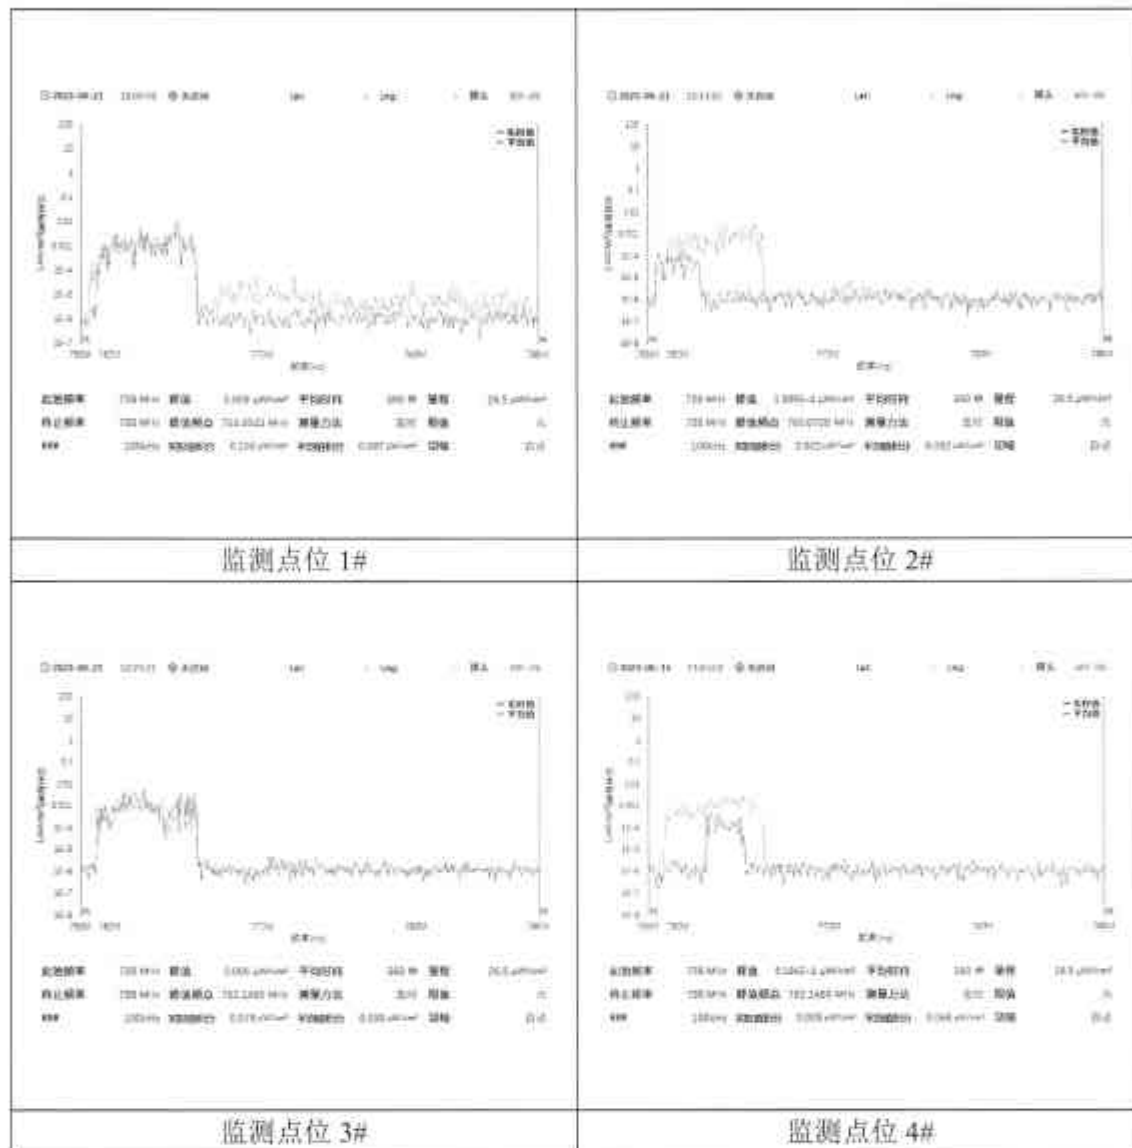

128、8SC-CBN-阿嘎乡阿嘎基站 PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测

1、8SC-CBN-阿嘎乡阿嘎基站 PAHHHYPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8SC-CBN-阿嘎乡阿嘎基站 PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	阿嘎乡阿嘎基站		
基站坐标	东经: 105.04293	北纬: 26.39774	
塔杆架设方式	增高架	天线离地高度 (m)	15
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 15 日	14:23-14:55	
监测环境条件	天气: 阴	温度: 20℃	湿度: 63%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8SC-CBN-阿嘎乡阿嘎基站 PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测
结果


序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ μ W/cm ² ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	2F 楼房边	13	40	3	中国移 动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.079
2	2F 楼房边	13	30	3	中国移 动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.048
3	4F 楼房边	13	10	3	中国移 动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.059
4	3F 楼房边	13	40	3	中国移 动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.056

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8SC-CBN-阿嘎乡阿嘎基站 PAHHHYPT 基站电磁辐射环境 监测点位示意图

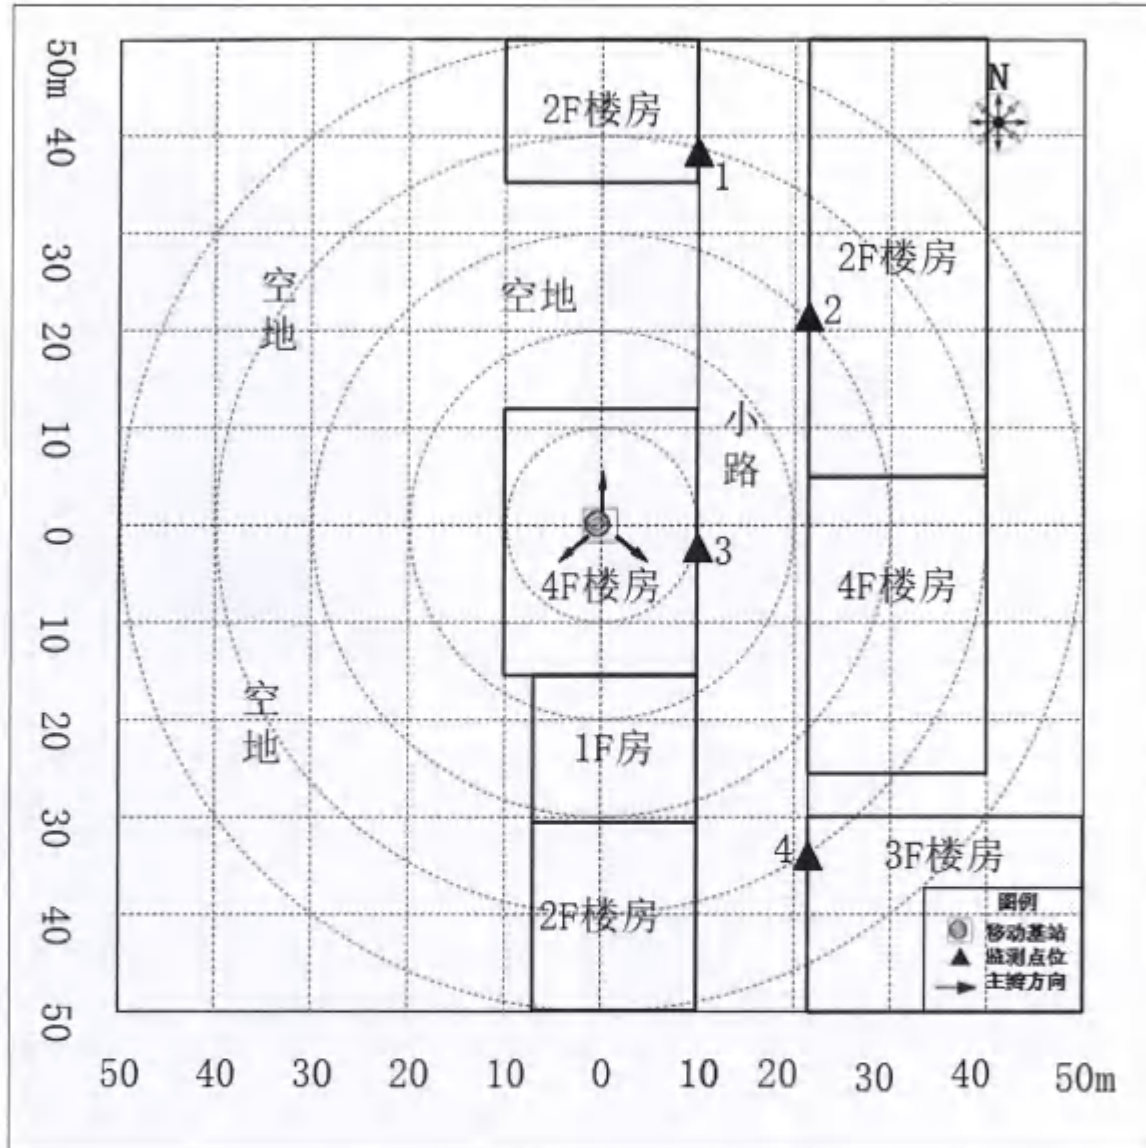

4、8SC-CBN-阿嘎乡阿嘎基站 PAHHHYPT 基站电磁环境监测周边照片

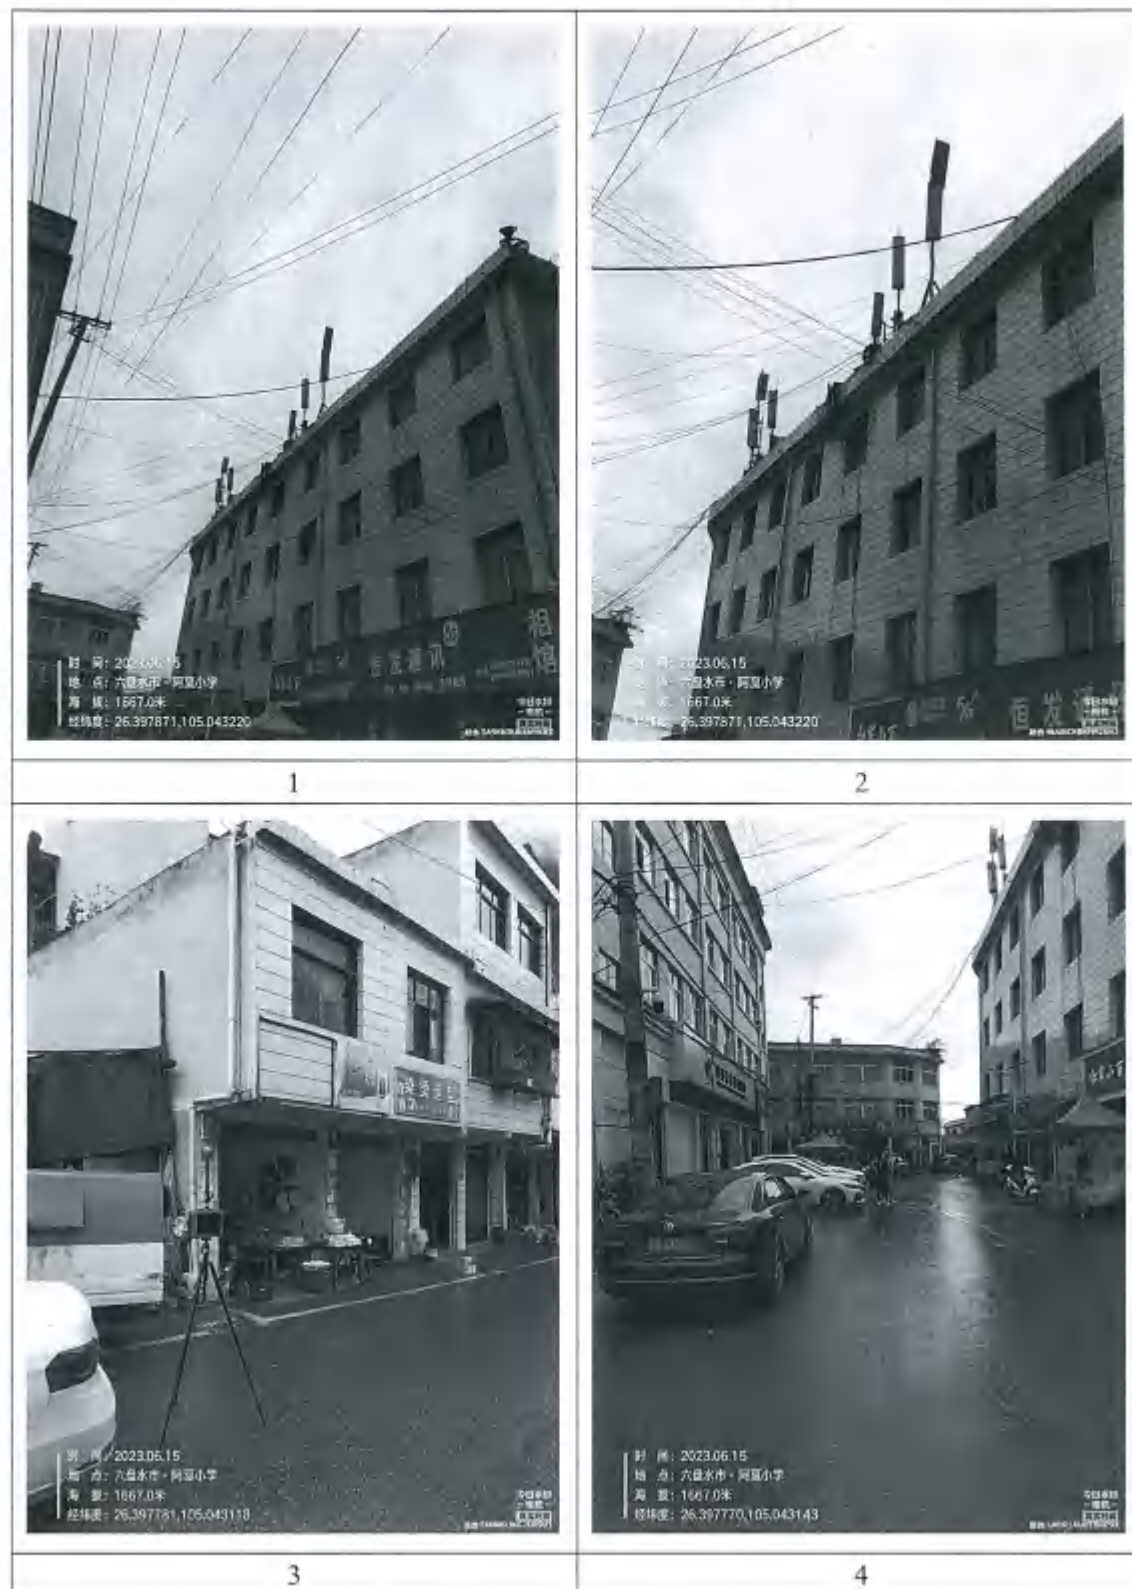

5、8SC-CBN-阿嘎乡阿嘎基站 PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测 点位频谱分布图

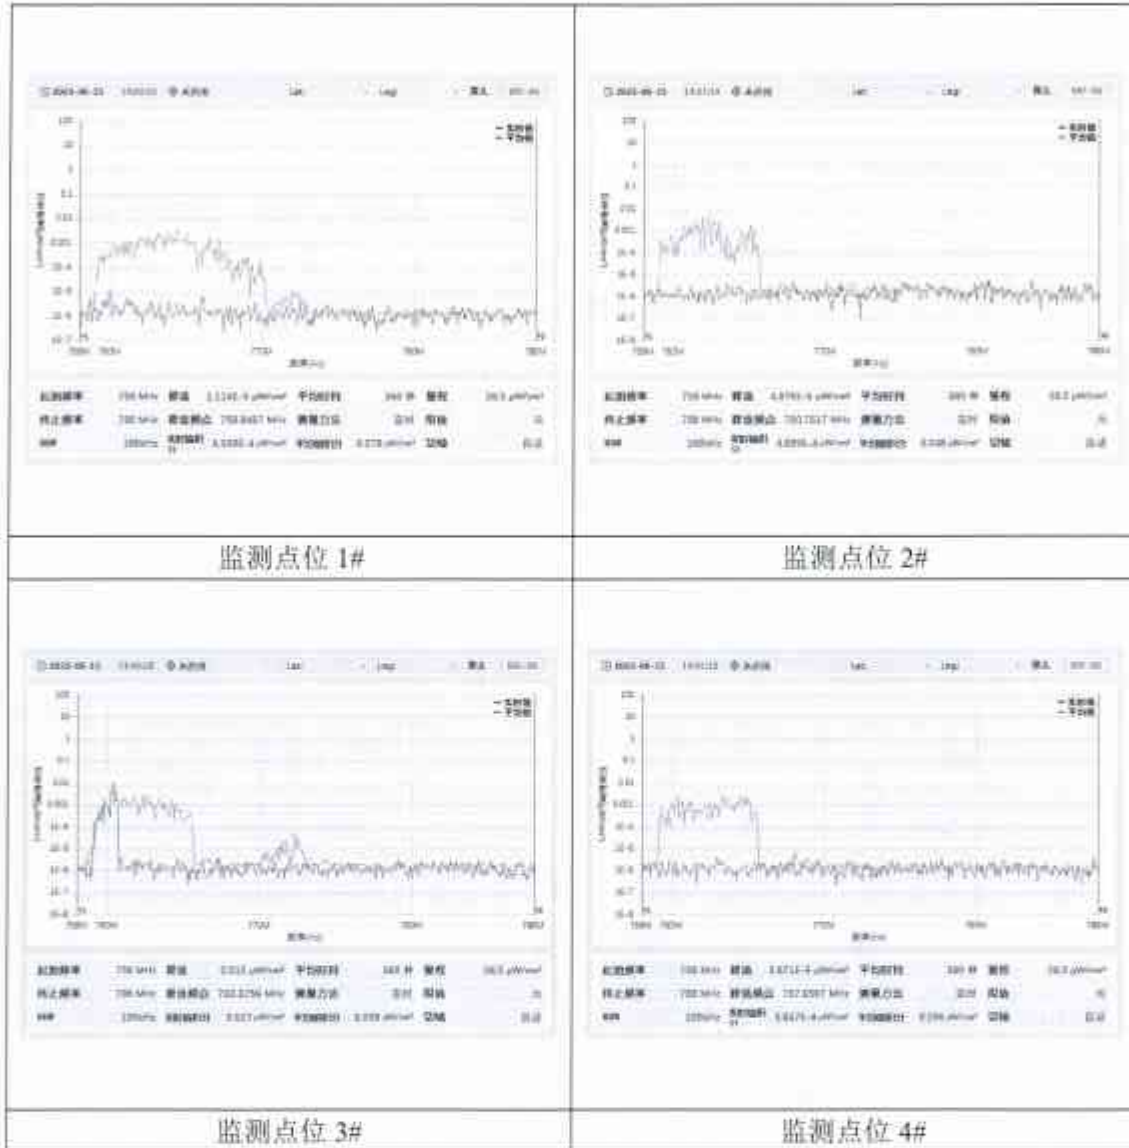

129、8SC-CBN-阿嘎乌蒙山水泥 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测

1、8SC-CBN-阿嘎乌蒙山水泥 PAHHHDPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8SC-CBN-阿嘎乌蒙山水泥 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	阿嘎乌蒙山水泥		
基站坐标	东经: 105.04903	北纬: 26.39908	
塔杆架设方式	增高架	天线离地高度 (m)	10
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 15 日	15:00-15:30	
监测环境条件	天气: 阴	温度: 20℃	湿度: 64%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8SC-CBN-阿嘎乌蒙山水泥 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测
结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	2F 楼房边	8	40	3	中国移 动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.069
2	2F 楼房边	8	10	3	中国移 动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.048
3	2F 楼房边	8	40	3	中国移 动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.042
4	玉马路边	8	20	3	中国移 动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.045

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8SC-CBN-阿嘎乌蒙山水泥 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境 监测点位示意图

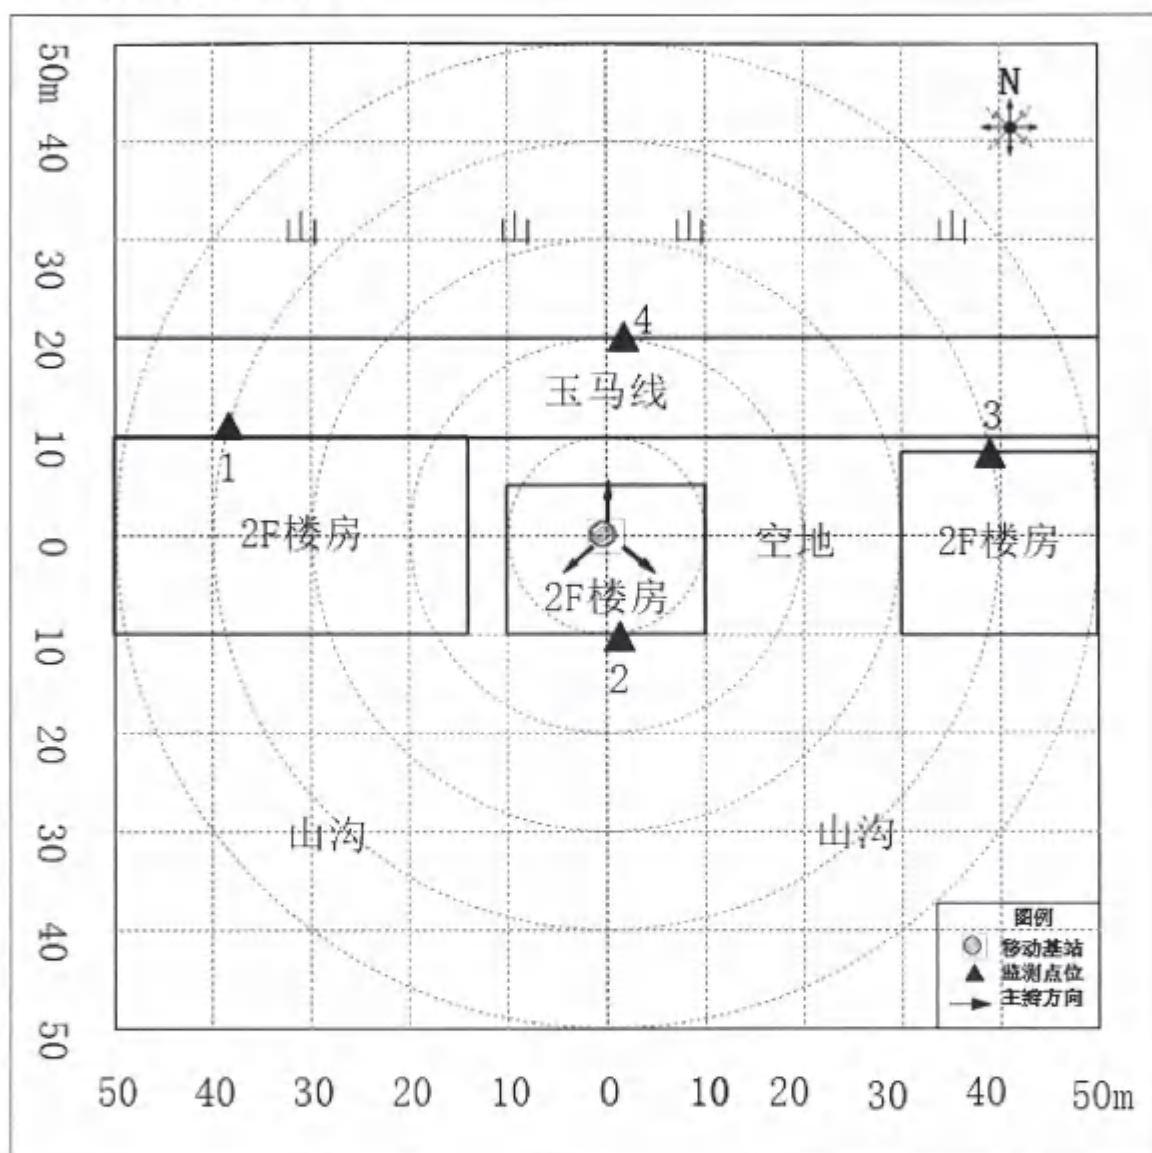

4、8SC-CBN-阿嘎乌蒙山水泥 PAHHHDPT 基站电磁环境监测周边 照片



5、8SC-CBN-阿嘎乌蒙山水泥 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测 点位频谱分布图

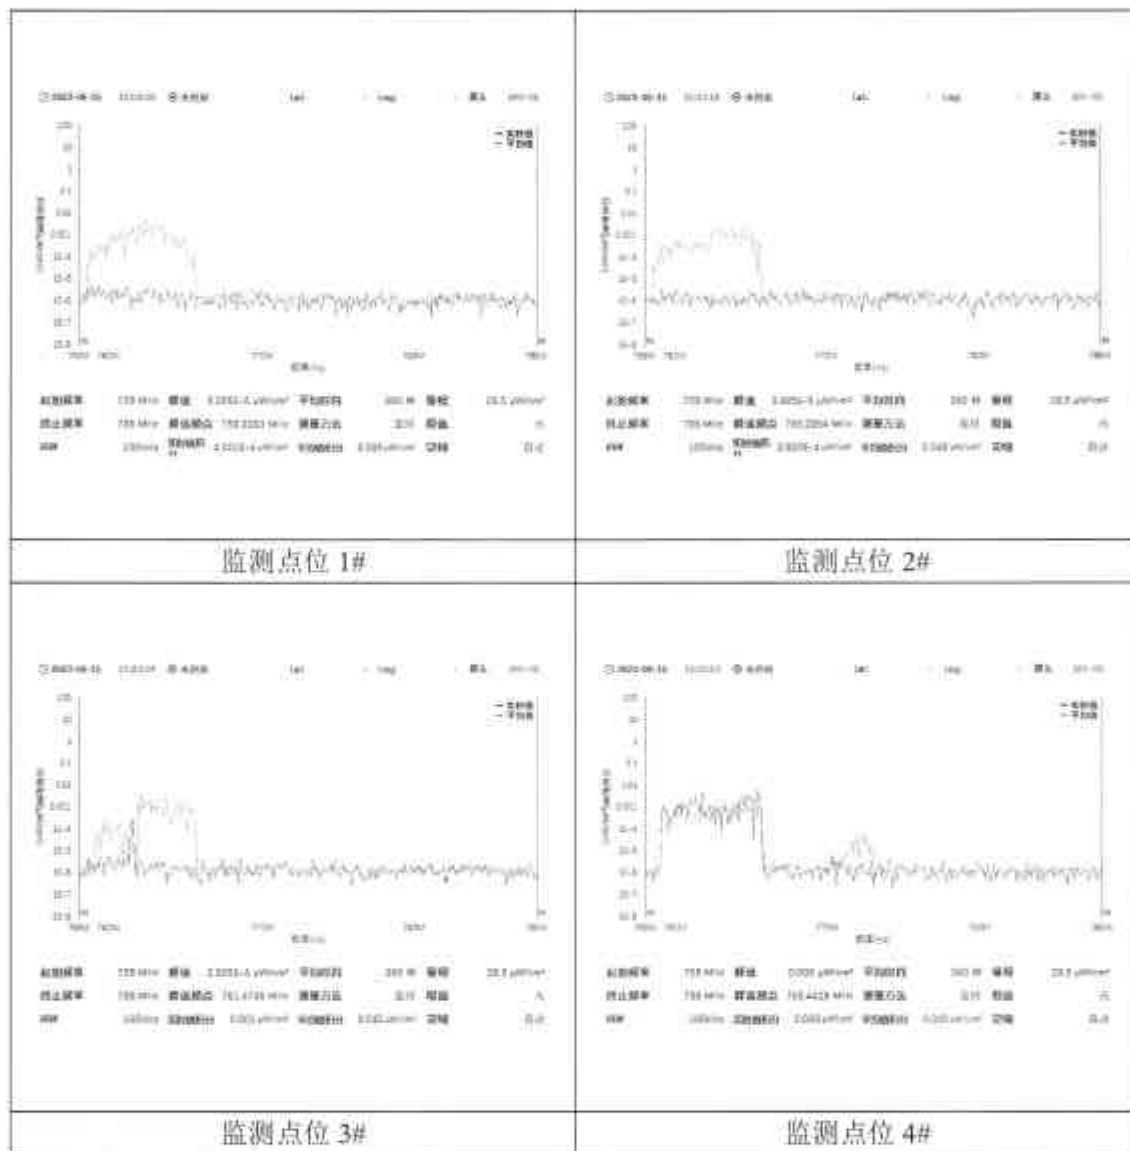

130、8SC-CBN-蟠龙中学 PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测

1、8SC-CBN-蟠龙中学 PAHHHYPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8SC-CBN-蟠龙中学 PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	蟠龙中学		
基站坐标	东经: 105.11751	北纬: 26.34579	
塔杆架设方式	楼顶抱杆	天线离地高度 (m)	18
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 12 日	12:50-13:20	
监测环境条件	天气: 多云	温度: 20℃	湿度: 62%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq 0.8\text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8SC-CBN-蟠龙中学 PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ μ W/cm ² ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	5F 楼房边	16	20	3	中国移 动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.065
2	3F 楼房边	16	30	3	中国移 动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.044
3	5F 楼房边	16	30	3	中国移 动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.057
4	5F 楼房边	16	40	3	中国移 动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.044

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8SC-CBN-蟠龙中学 PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测 点位示意图

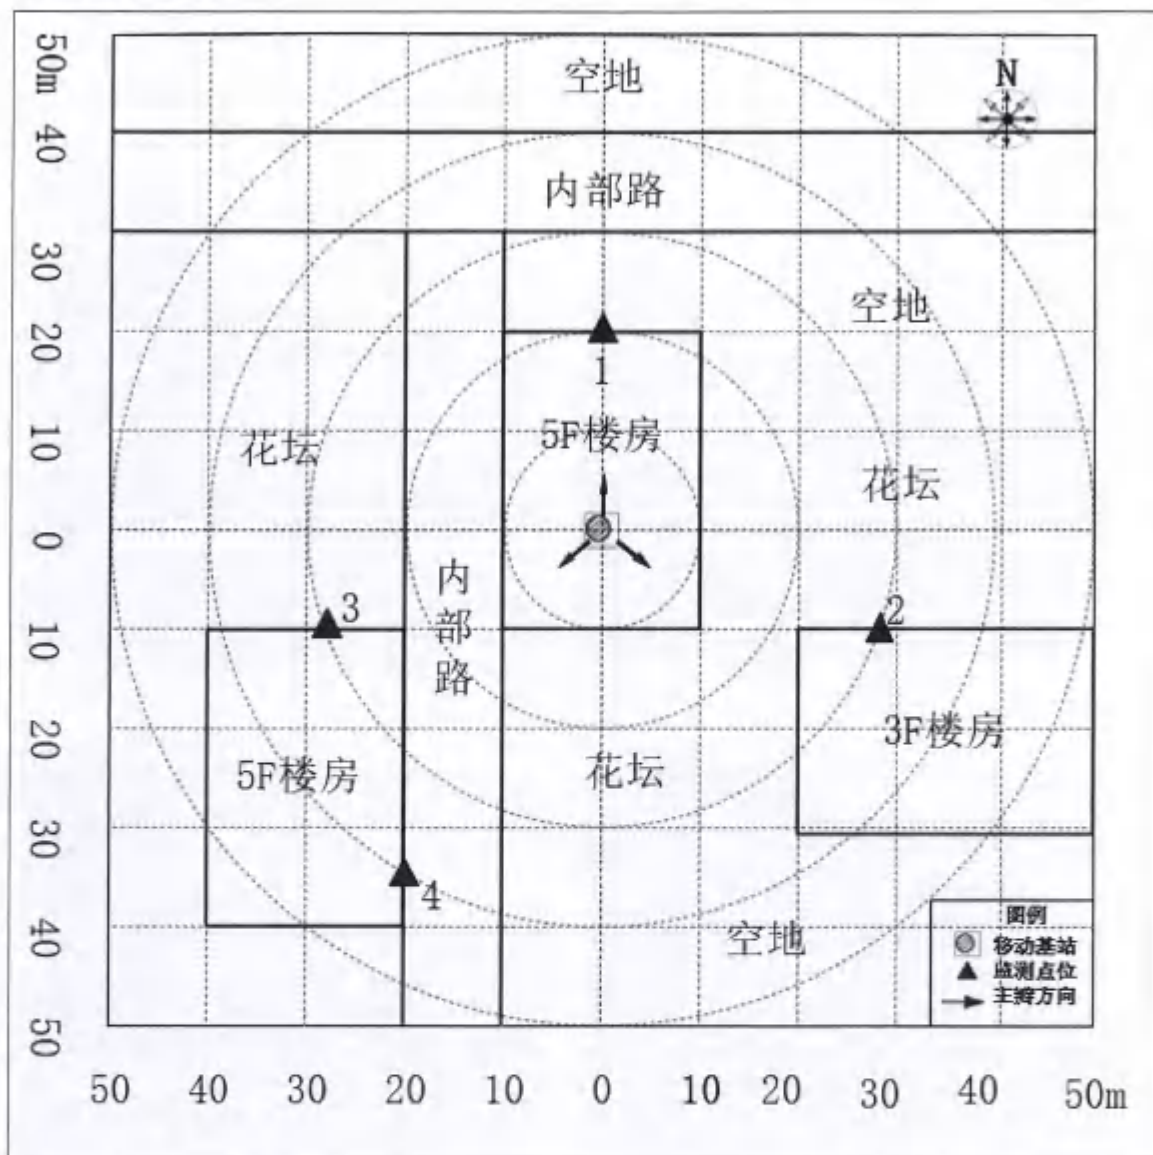

4、8SC-CBN-蟠龙中学 PAHHHYPT 基站电磁环境监测周边照片



5、8SC-CBN-蟠龙中学 PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

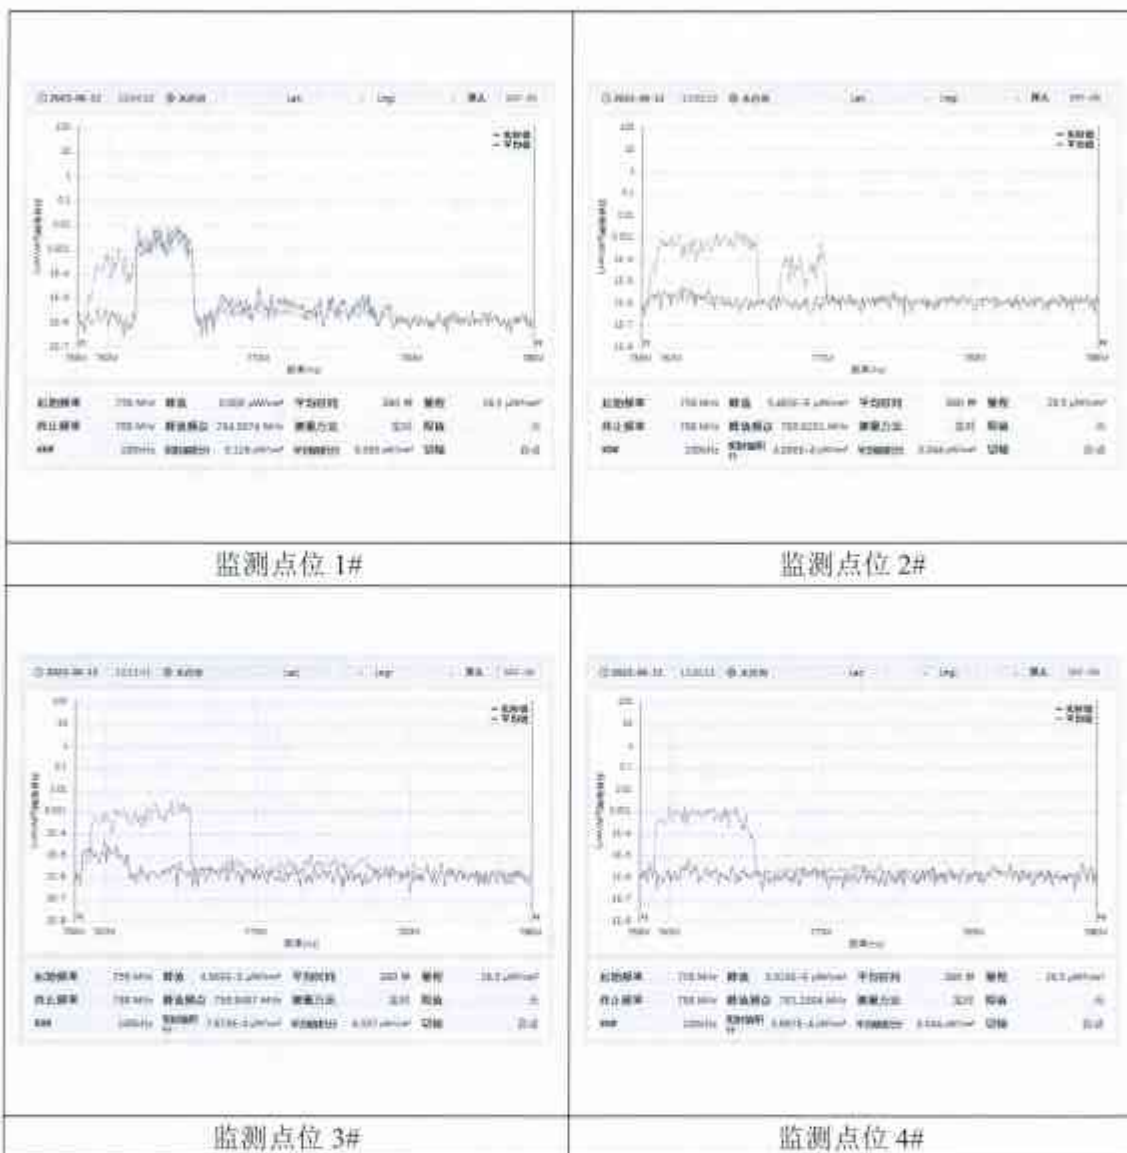

131、8SC-CBN-坪寨乡政府 PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测

1、8SC-CBN-坪寨乡政府 PAHHHYPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8SC-CBN-坪寨乡政府 PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	坪寨乡政府		
基站坐标	东经：	104.638588	北纬：26.493427
塔杆架设方式	抱杆	天线离地高度（m）	12
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 27 日		8:30-9:00
监测环境条件	天气：多云	温度：15℃	湿度：69%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：S-1496 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1586 校准证书编号：1023CJ0400177 检测日期：2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：2.6×10 ⁻⁹ W/m ² ~238 W/m ² 线性误差：≤±0.8dB（典型值）		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8SC-CBN-坪寨乡政府 PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离 (m)		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)
		垂直	水平		运营商	下行频段 (MHz)	型号	数量	
1	1F 房边	10	30	3	中国移动	(703-803)	iphnoe 14 pro Max	1	0.067
2	3F 楼房边	10	20	3	中国移动	(703-803)	iphnoe 14 pro Max	1	0.071
3	3F 楼房边	10	10	3	中国移动	(703-803)	iphnoe 14 pro Max	1	0.047
4	2F 楼房边	10	30	3	中国移动	(703-803)	iphnoe 14 pro Max	1	0.064

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8SC-CBN-坪寨乡政府 PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

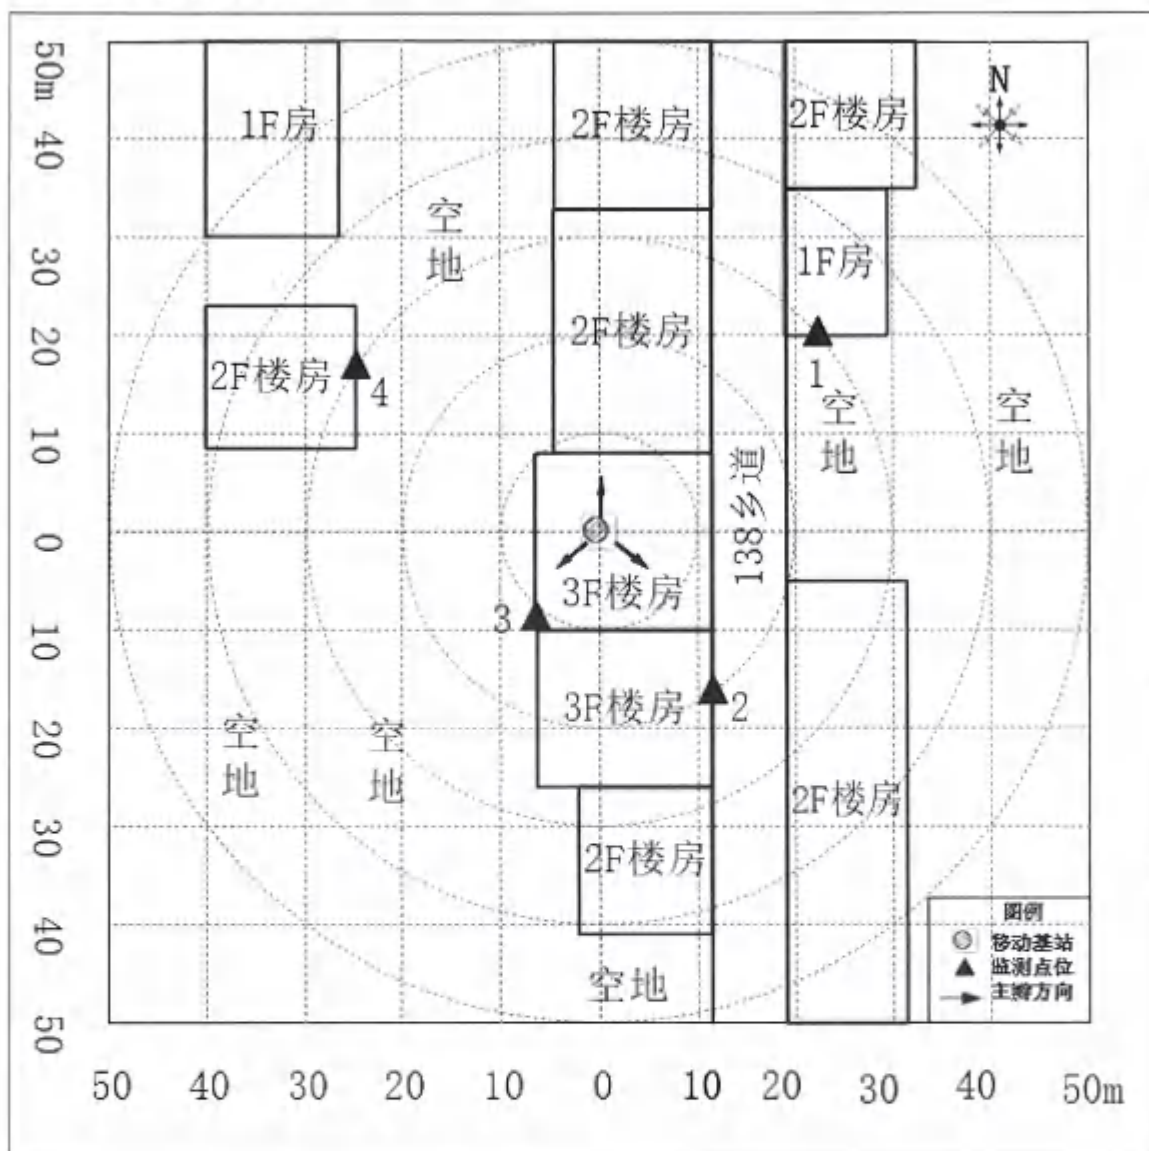

4、8SC-CBN-坪寨乡政府 PAHHHYPT 基站电磁环境监测周边照片



5、8SC-CBN-坪寨乡政府 PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测点位 频谱分布图

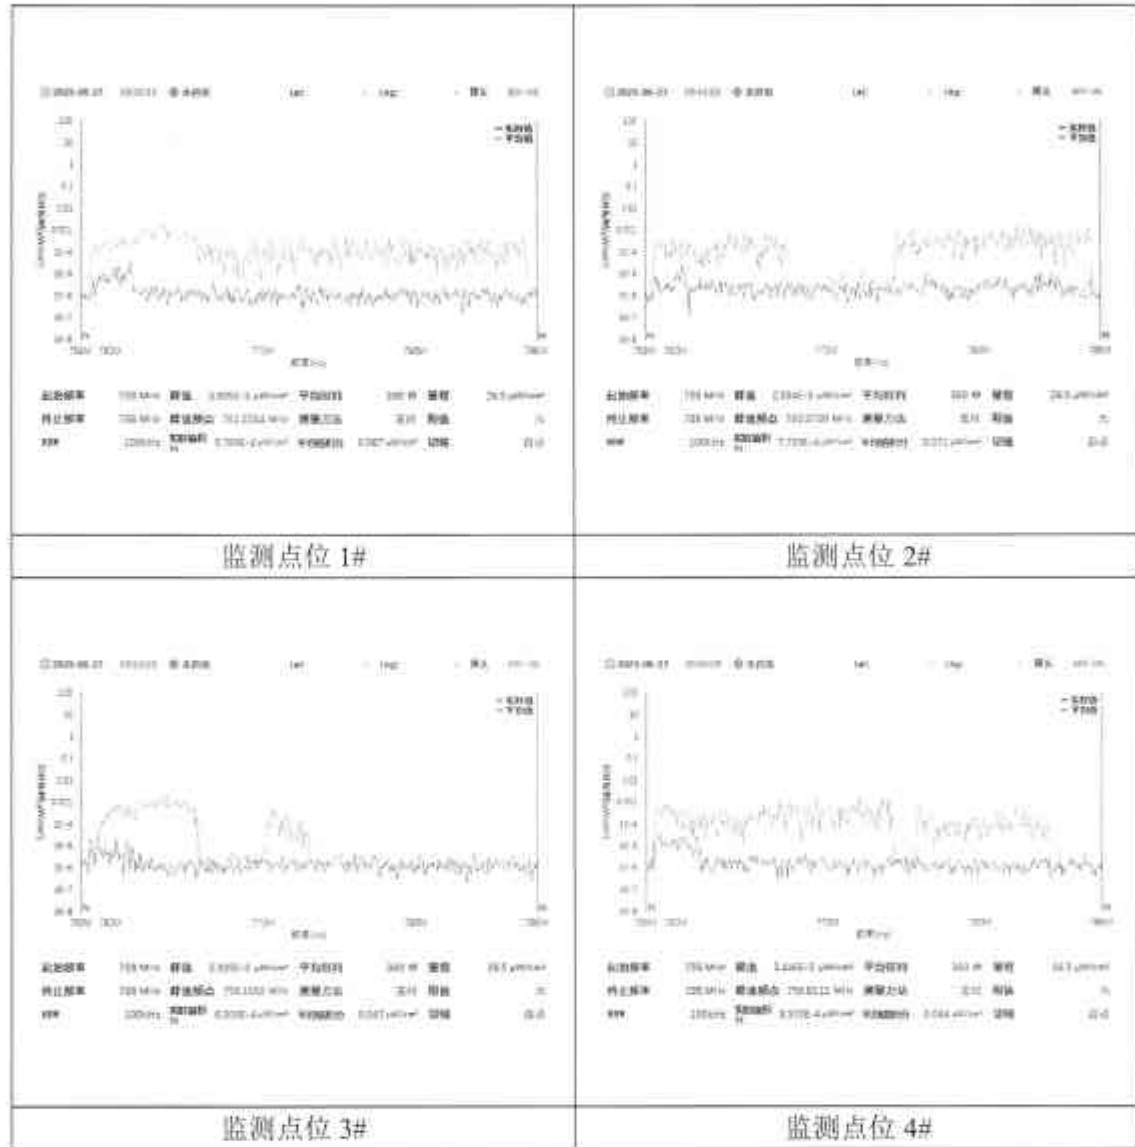

132、8SC-CBN-勺米梭沙村 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、8SC-CBN-勺米梭沙村 PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8SC-CBN-勺米梭沙村 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	勺米梭沙村		
基站坐标	东经: 104.88641	北纬: 26.44936	
塔杆架设方式	普通地面塔	天线离地高度 (m)	28
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 21 日	9:00-9:40	
监测环境条件	天气: 阴	温度: 18℃	湿度: 69%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8SC-CBN-勺米梭沙村 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测结果


序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	2F 楼房边	45	40	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.054
2	1F 房边	45	20	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.040
3	2F 楼房边	45	30	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.068
4	小路边	45	20	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.076

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8SC-CBN-勺米梭沙村 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

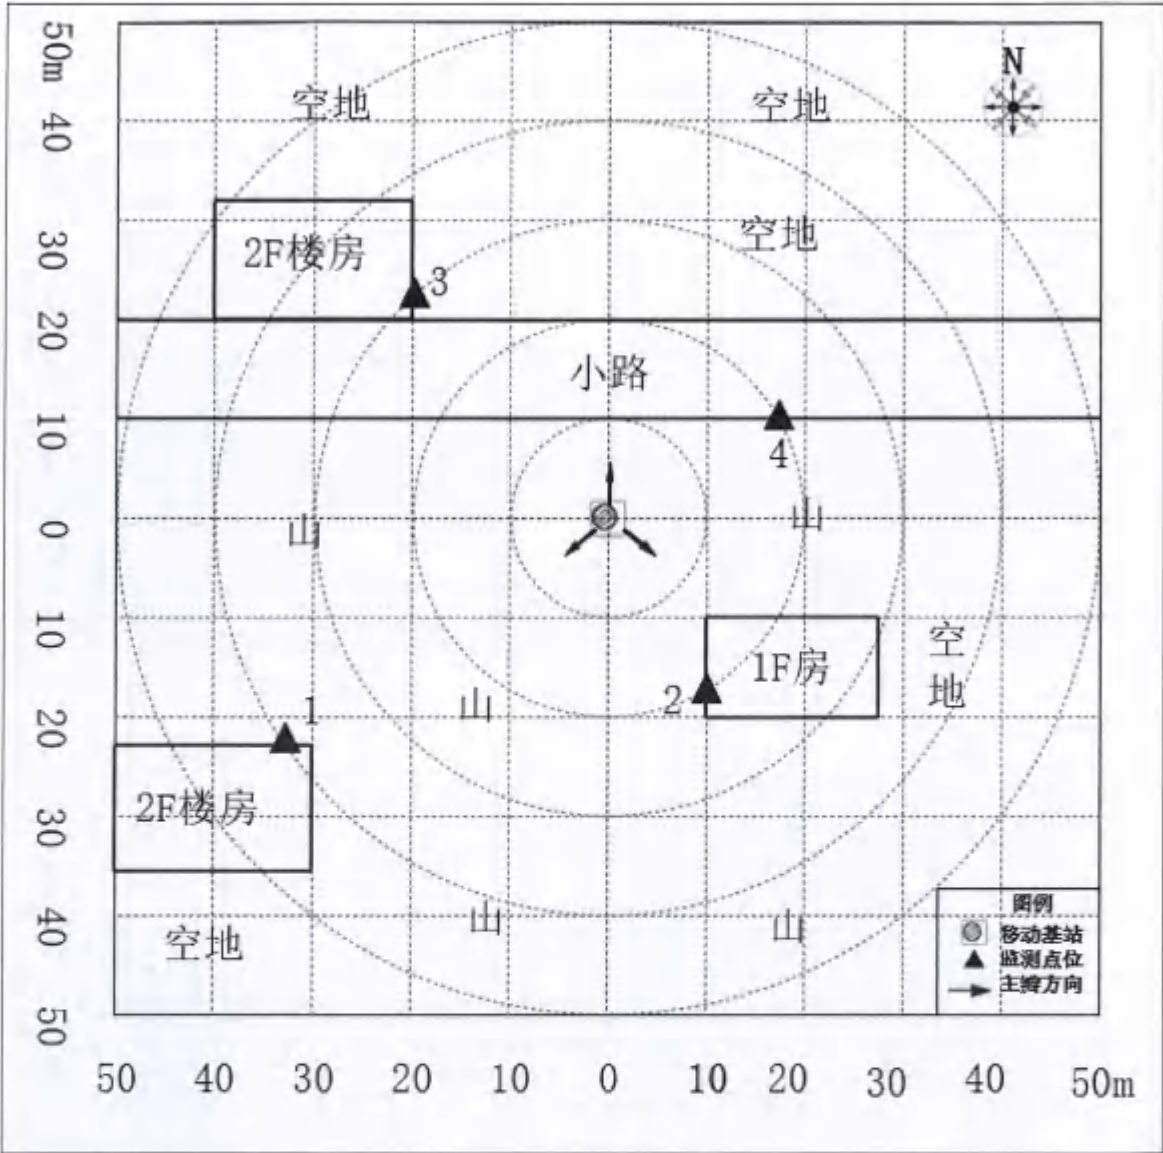

4、8SC-CBN-勺米梭沙村 PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片

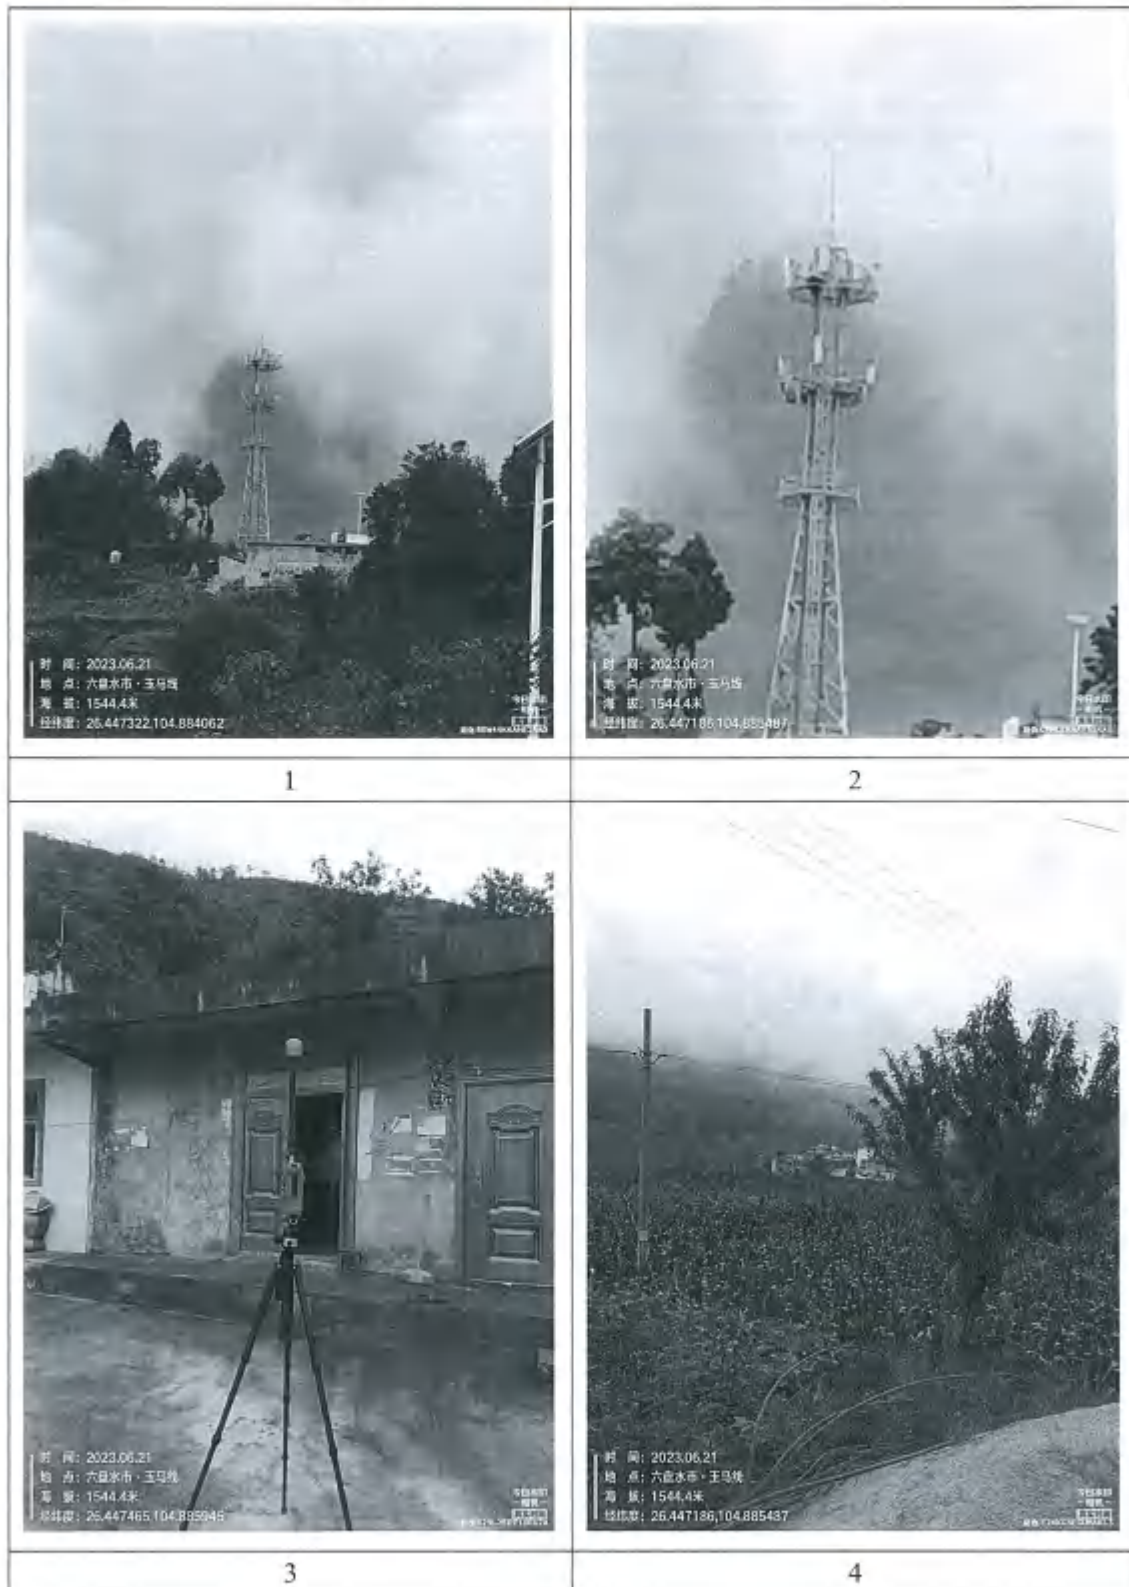

5、8SC-CBN-勺米梭沙村 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位 频谱分布图

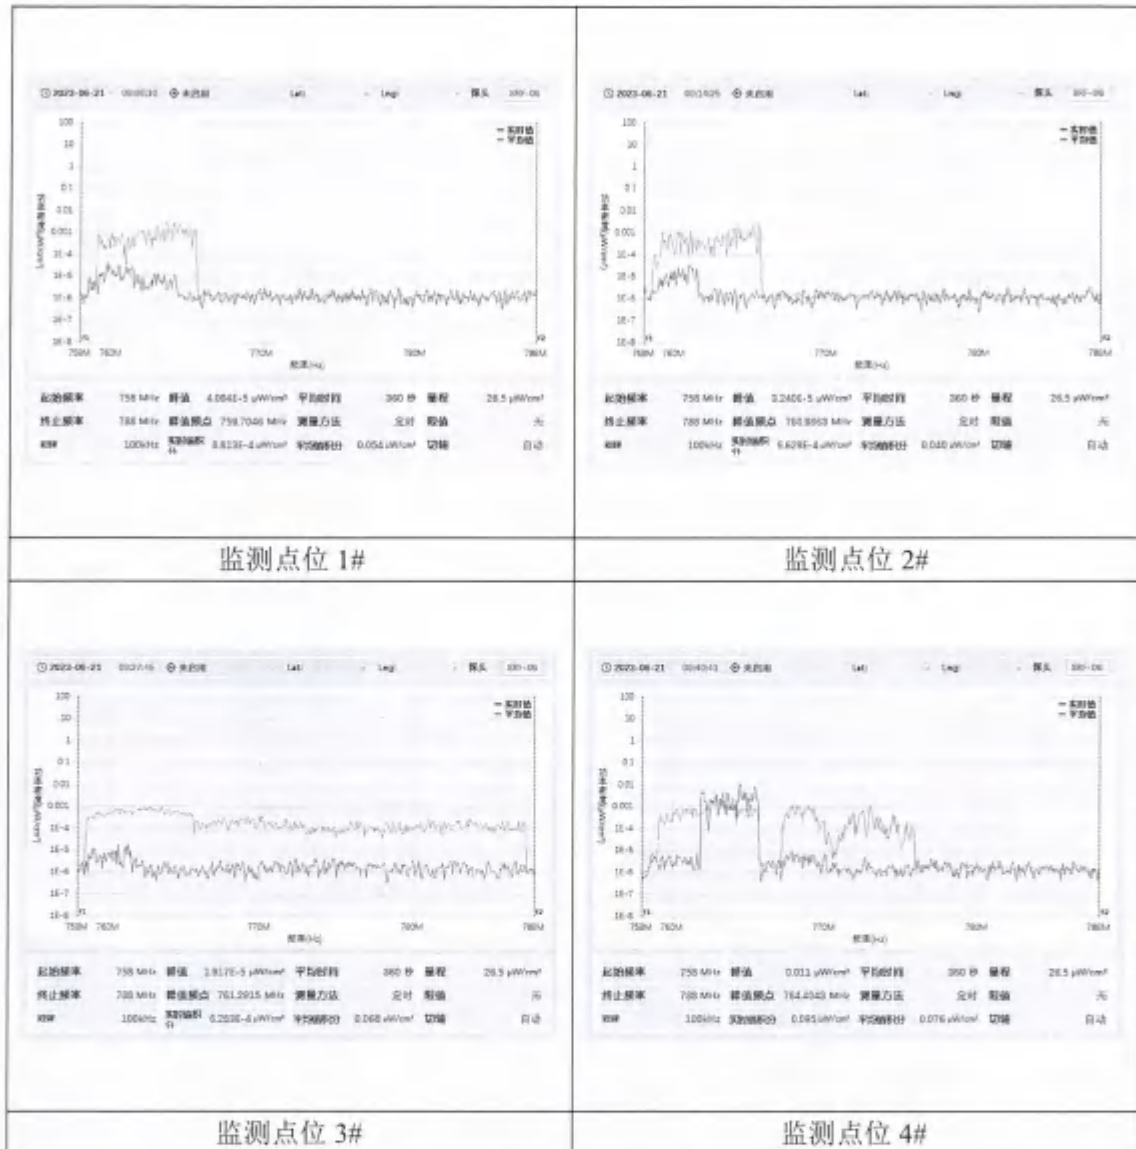

133、8SC-CBN-双巢村 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、8SC-CBN-双巢村 PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8SC-CBN-双巢村 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	双巢村		
基站坐标	东经:	105.05782	北纬: 26.56632
塔杆架设方式	普通地面塔	天线离地高度 (m)	28
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 21 日	13:28-14:00	
监测环境条件	天气: 阴	温度: 19℃	湿度: 67%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6\times10^{-9}\text{W/m}^2\sim238\text{ W/m}^2$ 线性误差: $\leq\pm0.8\text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8SC-CBN-双巢村 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离 (m)		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)
		垂直	水平		运营商	下行频段 (MHz)	型号	数量	
1	2F 楼房边	40	10	3	中国移动	(703-803)	iphnoe 14 pro Max	1	0.060
2	小路边	40	40	3	中国移动	(703-803)	iphnoe 14 pro Max	1	0.050
3	3F 楼房边	40	30	3	中国移动	(703-803)	iphnoe 14 pro Max	1	0.044
4	2F 楼房边	40	30	3	中国移动	(703-803)	iphnoe 14 pro Max	1	0.086

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8SC-CBN-双巢村 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

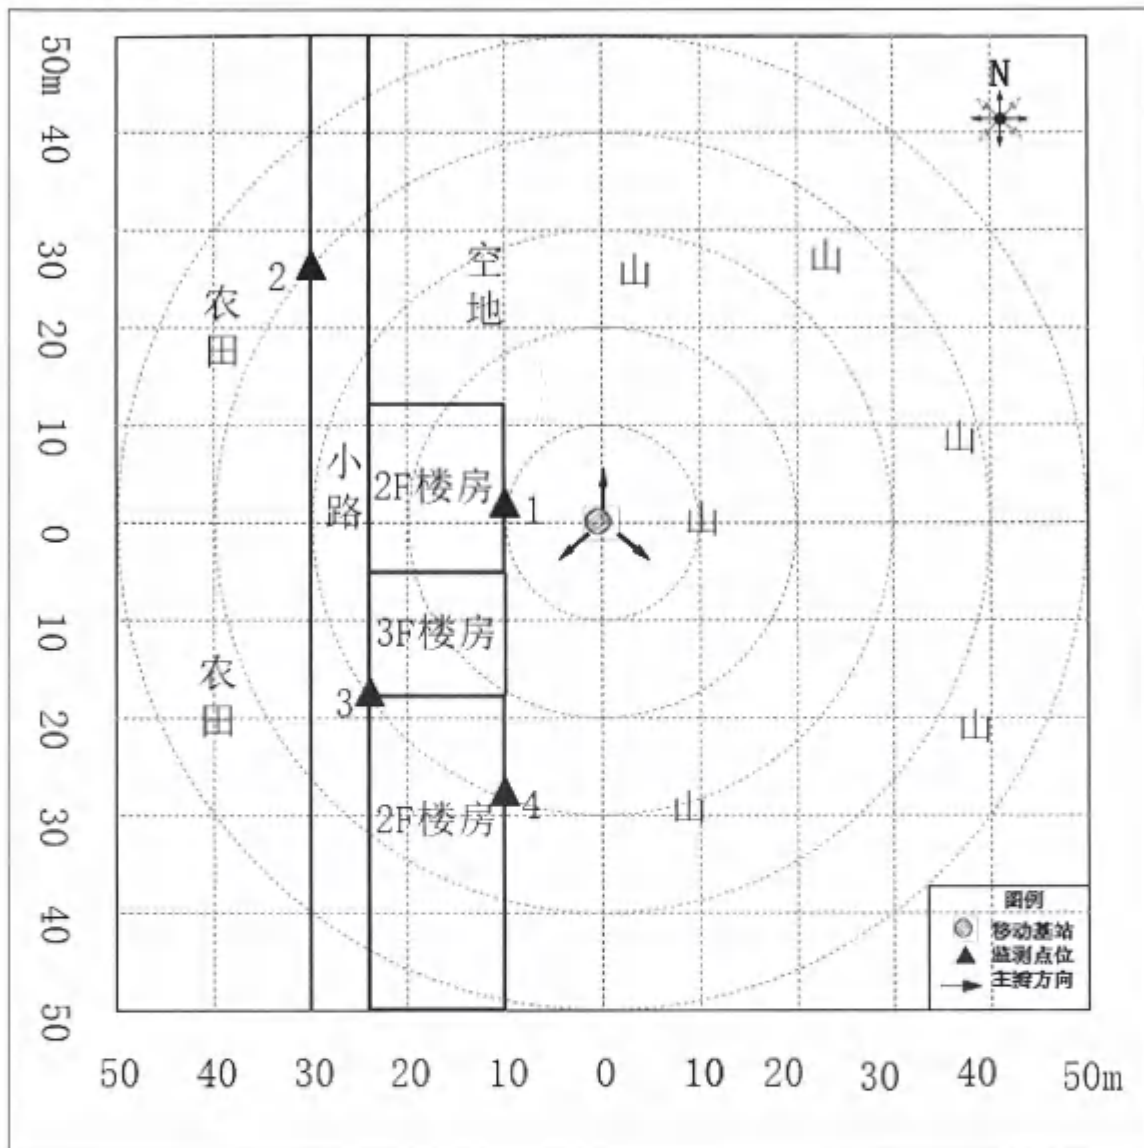

4、8SC-CBN-双巢村 PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片



5、8SC-CBN-双巢村 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

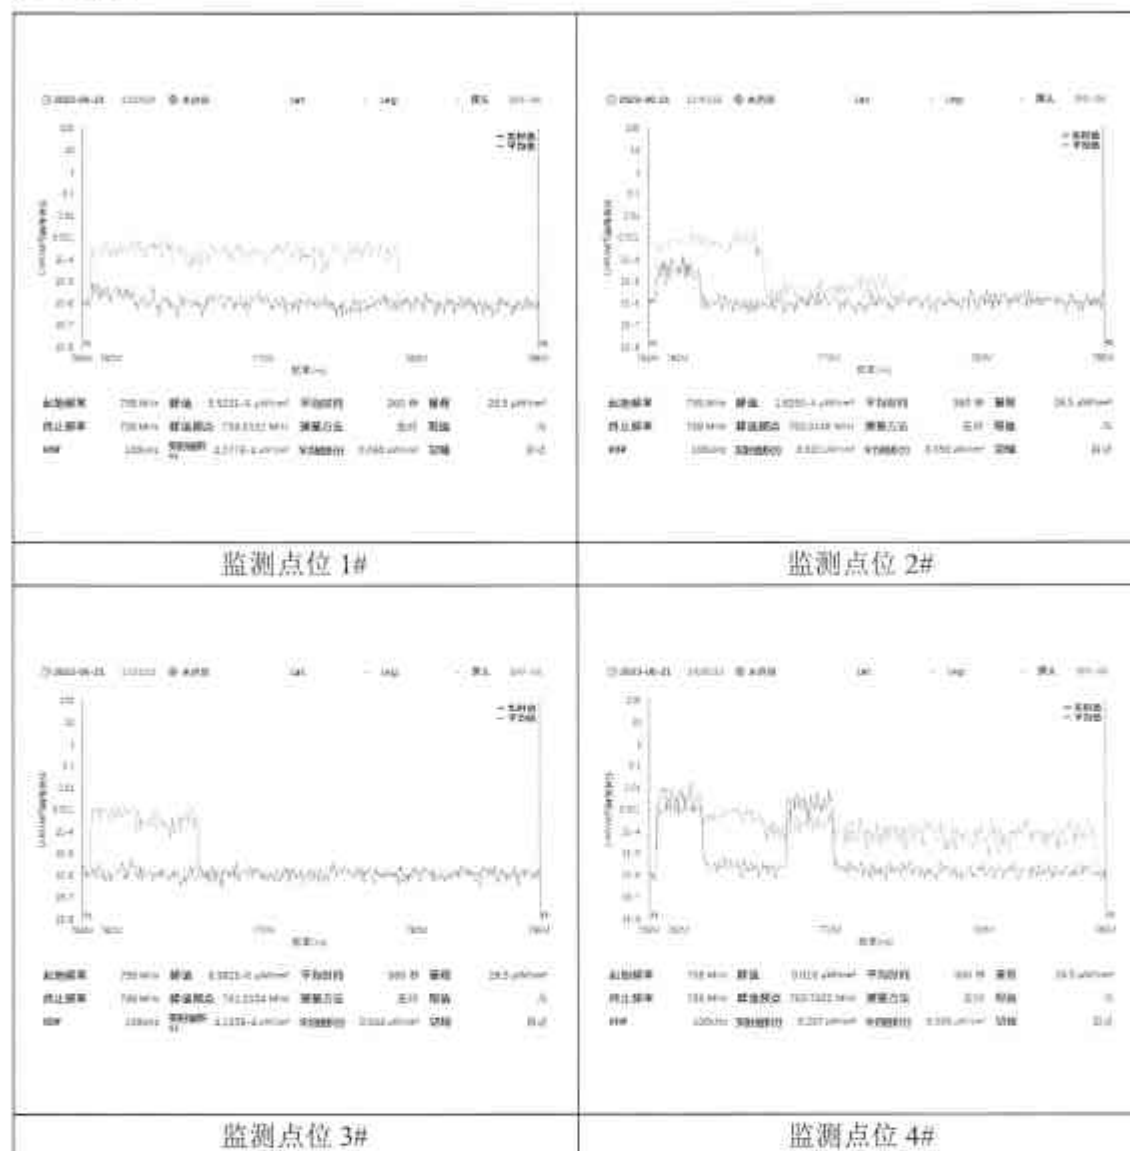

134、8SC-CBN-木角寨 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测

1、8SC-CBN-木角寨 PAHHHDPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8SC-CBN-木角寨 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	木角寨		
基站坐标	东经:	104.77527	北纬: 26.32959
塔杆架设方式	普通地面塔	天线离地高度 (m)	20
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 28 日	10:40-11:10	
监测环境条件	天气: 多云	温度: 24℃	湿度: 51%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8SC-CBN-木角寨 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测结果


序号	监测点位描述	与天线的距离 (m)		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)
		垂直	水平		运营商	下行频段 (MHz)	型号	数量	
1	1F 房边	18	20	3	中国移动	(703-803)	iphnoe 14 pro Max	1	0.054
2	1F 房边	18	50	3	中国移动	(703-803)	iphnoe 14 pro Max	1	0.074
3	小路边	18	30	3	中国移动	(703-803)	iphnoe 14 pro Max	1	0.061
4	小路边	18	40	3	中国移动	(703-803)	iphnoe 14 pro Max	1	0.043

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8SC-CBN-木角寨 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

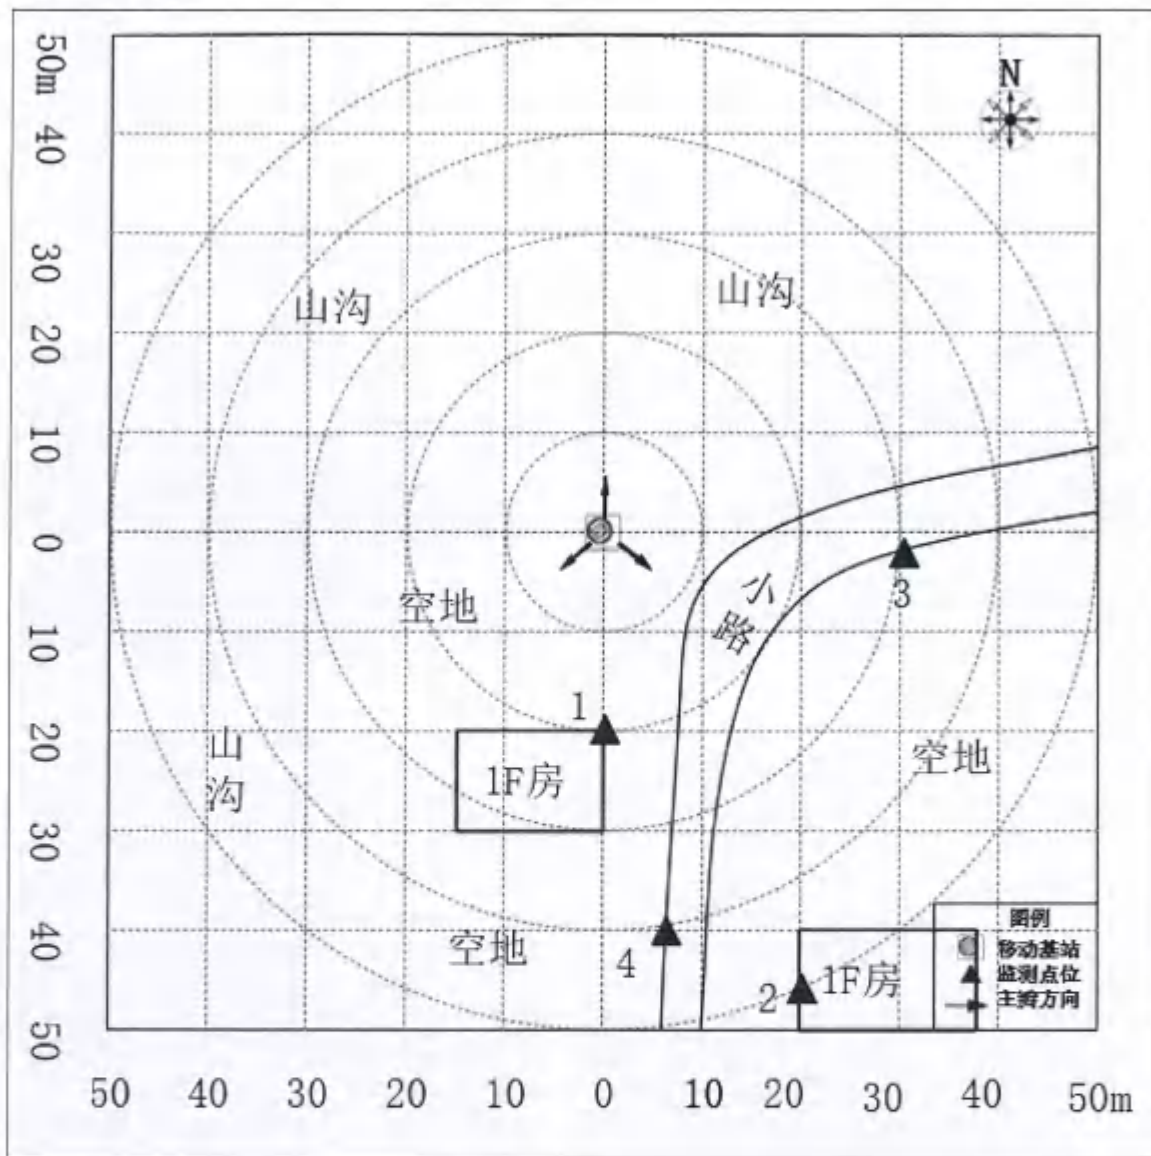

4、8SC-CBN-木角寨 PAHHHDPT 基站电磁环境监测周边照片

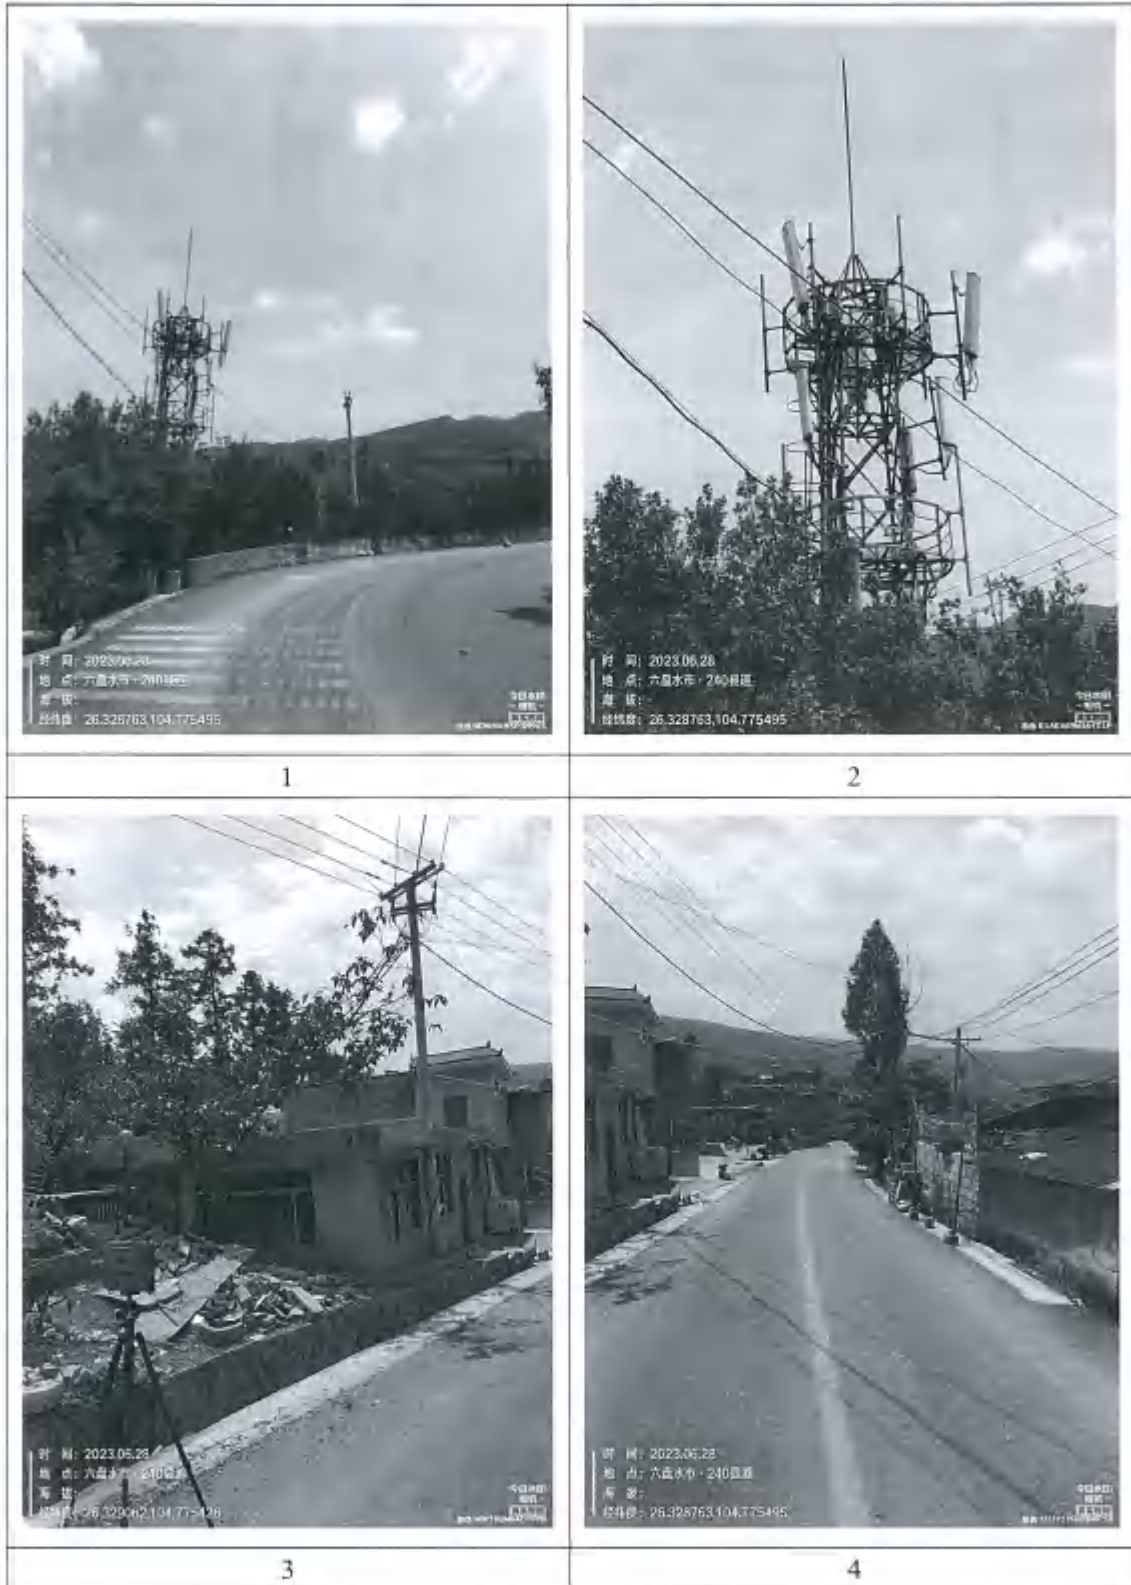

5、8SC-CBN-木角寨 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

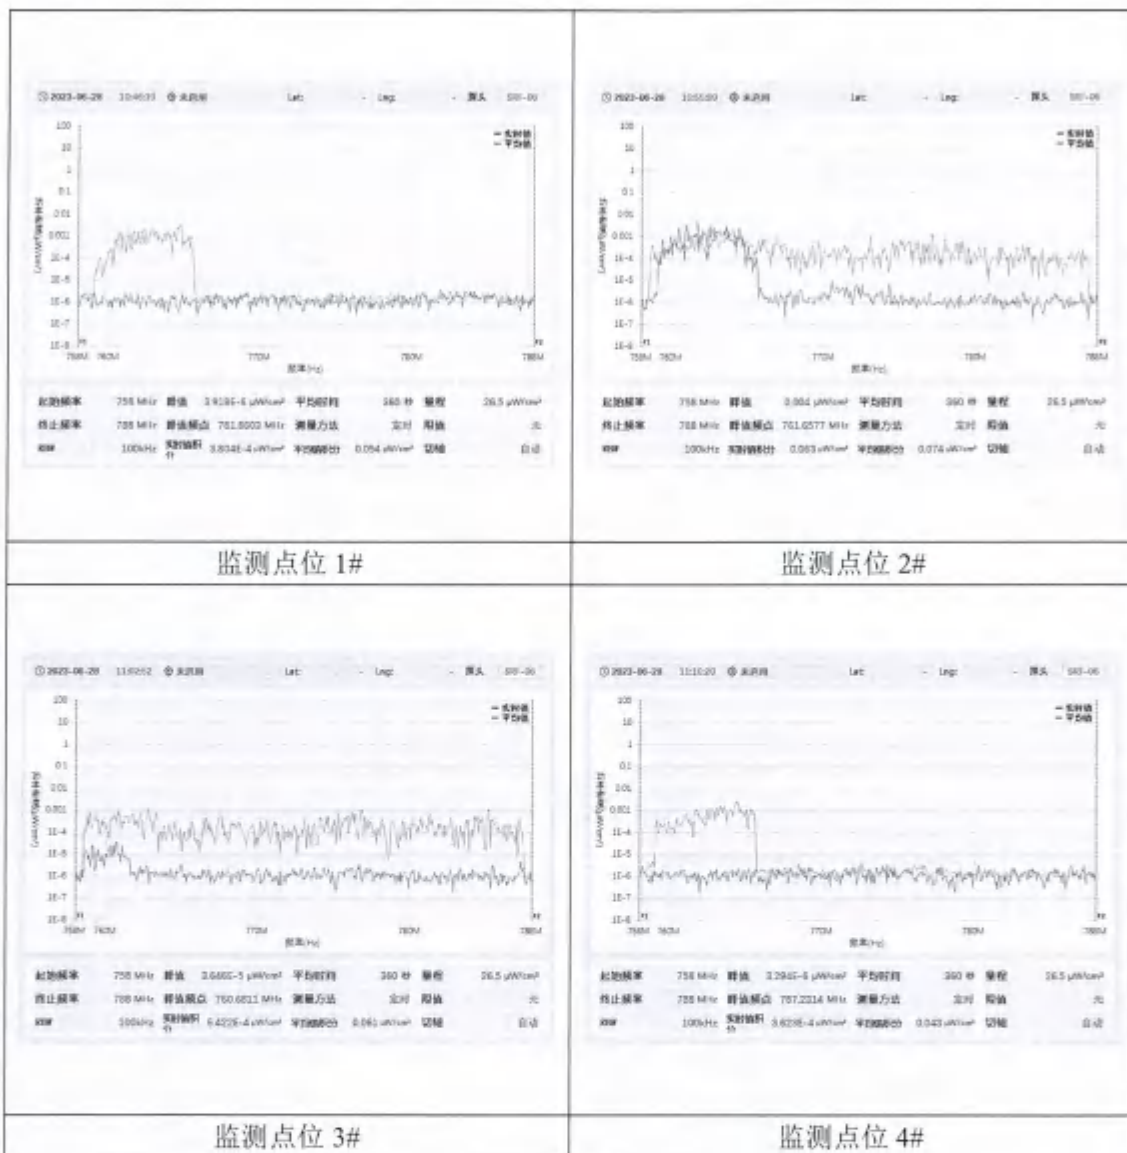

135、8SC-CBN-大楼上村 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测

1、8SC-CBN-大楼上村 PAHHHDPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8SC-CBN-大楼上村 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	大楼上村		
基站坐标	东经:	104.7938232	北纬: 26.3192005
塔杆架设方式	普通地面塔	天线离地高度（m）	30
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 28 日	9:14-9:45	
监测环境条件	天气: 多云	温度: 21℃	湿度: 57%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: 2.6×10 ⁻⁹ W/m ² ~238 W/m ² 线性误差: ≤±0.8dB（典型值）		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8SC-CBN-大楼上村 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	1F 房边	28	10	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.063
2	3F 楼房边	28	30	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.059
3	2F 楼房边	28	30	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.060
4	2F 楼房边	28	30	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.068

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8SC-CBN-大楼上村 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测 点位示意图

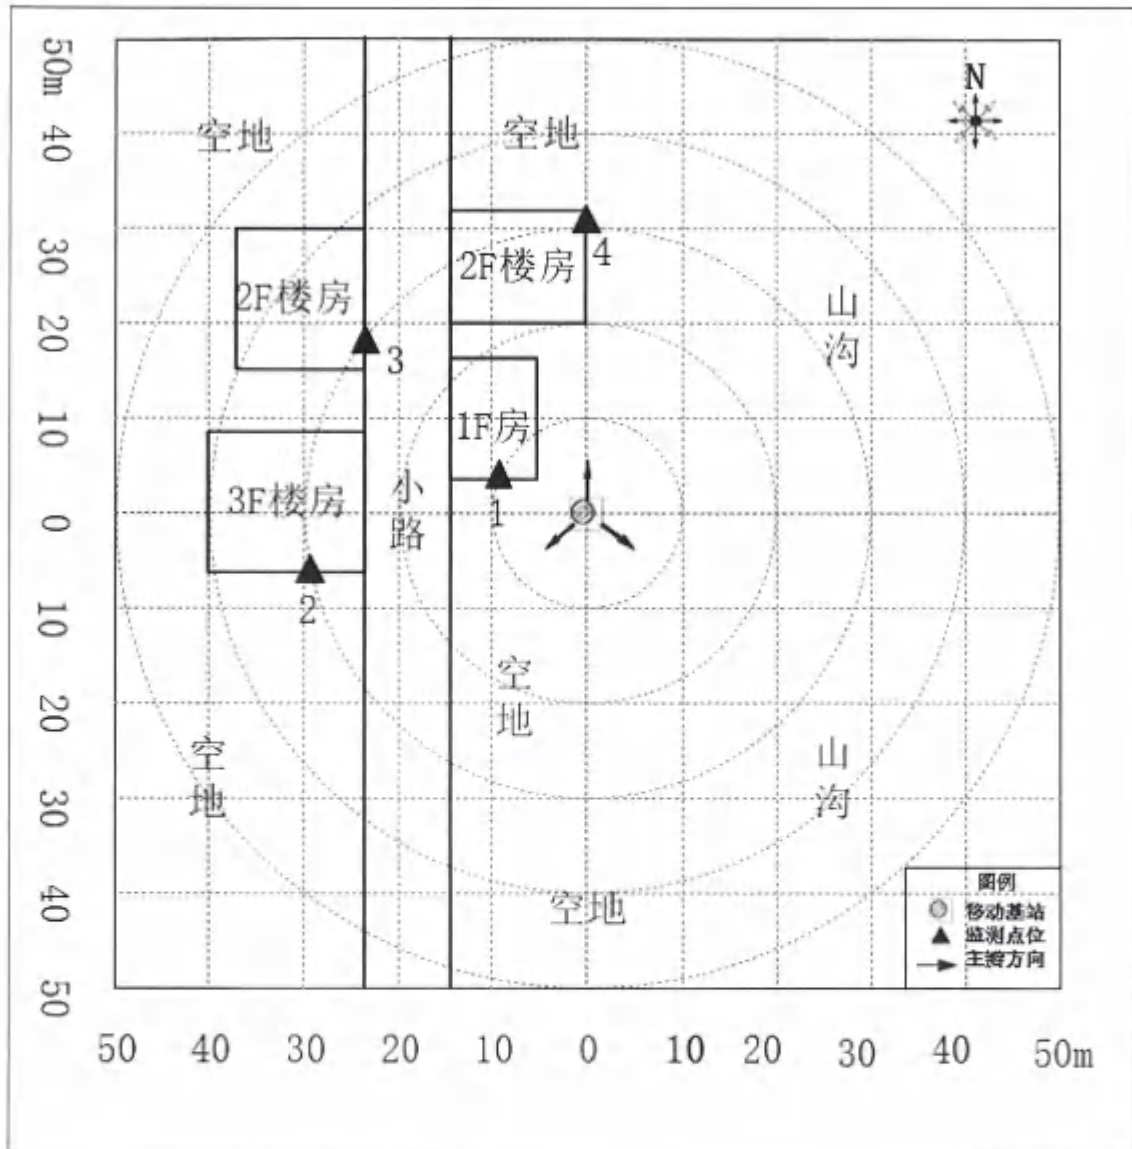

4、8SC-CBN-大楼上村 PAHHHDPT 基站电磁环境监测周边照片



5、8SC-CBN-大楼上村 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

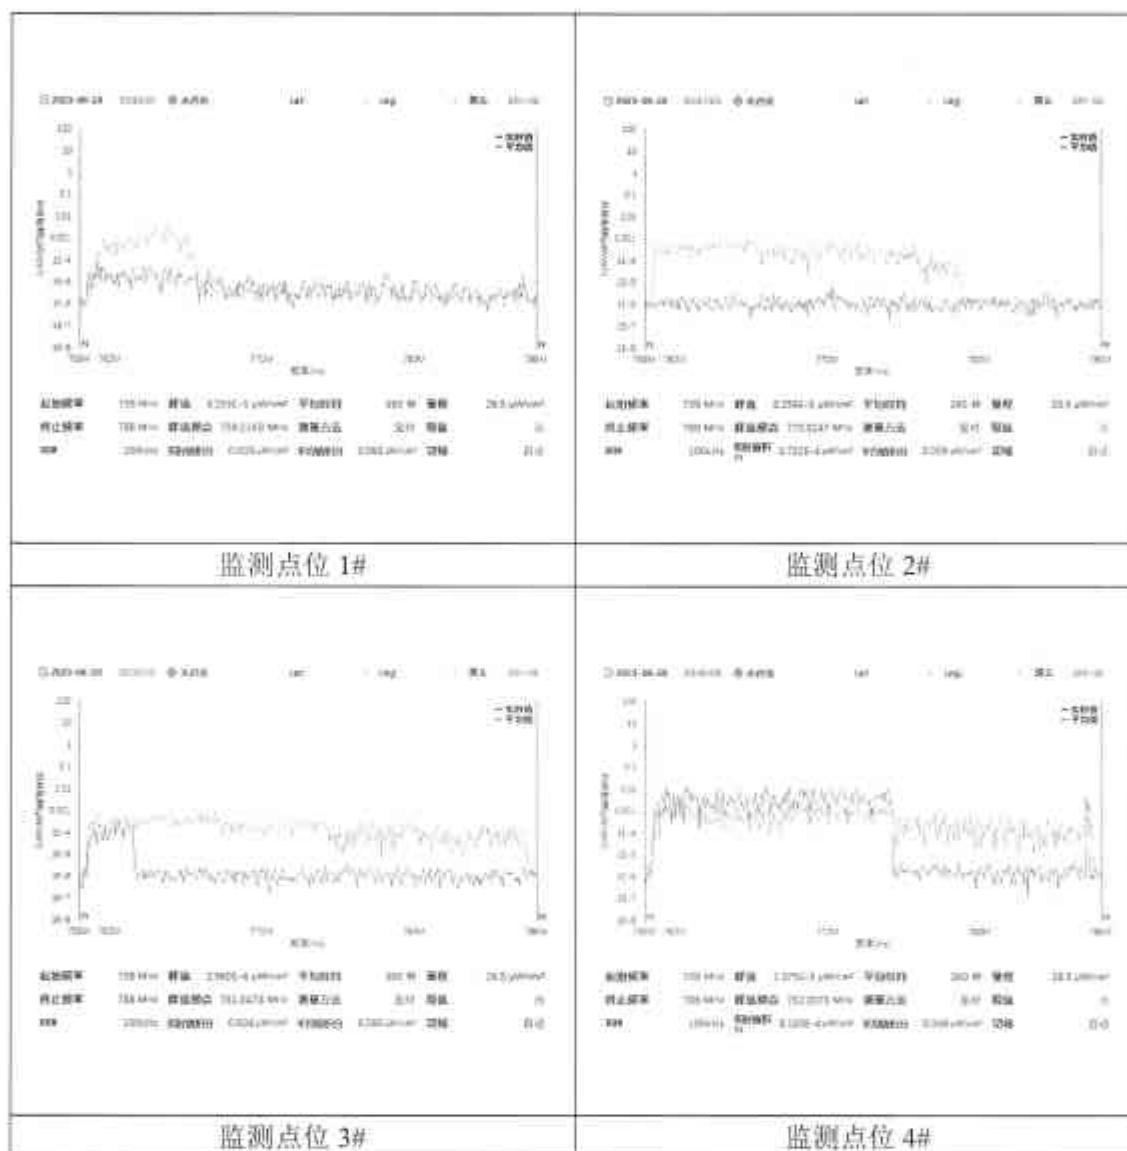

136、8SC-CBN-发耳火车站 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测

1、8SC-CBN-发耳火车站 PAHHHDPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8SC-CBN-发耳火车站 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	发耳火车站		
基站坐标	东经:	104.7995	北纬: 26.31133
塔杆架设方式	普通地面塔	天线离地高度（m）	20
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 28 日	8:30-9:00	
监测环境条件	天气：多云	温度：21℃	湿度：59%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：S-1496 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1586 校准证书编号：1023CJ0400177 检测日期：2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：2.6×10 ⁻⁹ W/m ² ~238 W/m ² 线性误差：≤±0.8dB（典型值）		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8SC-CBN-发耳火车站 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	小路边	18	40	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.055
2	围墙边	18	20	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.044
3	小路边	18	40	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.062
4	1F 房边	18	20	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.067

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8SC-CBN-发耳火车站 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

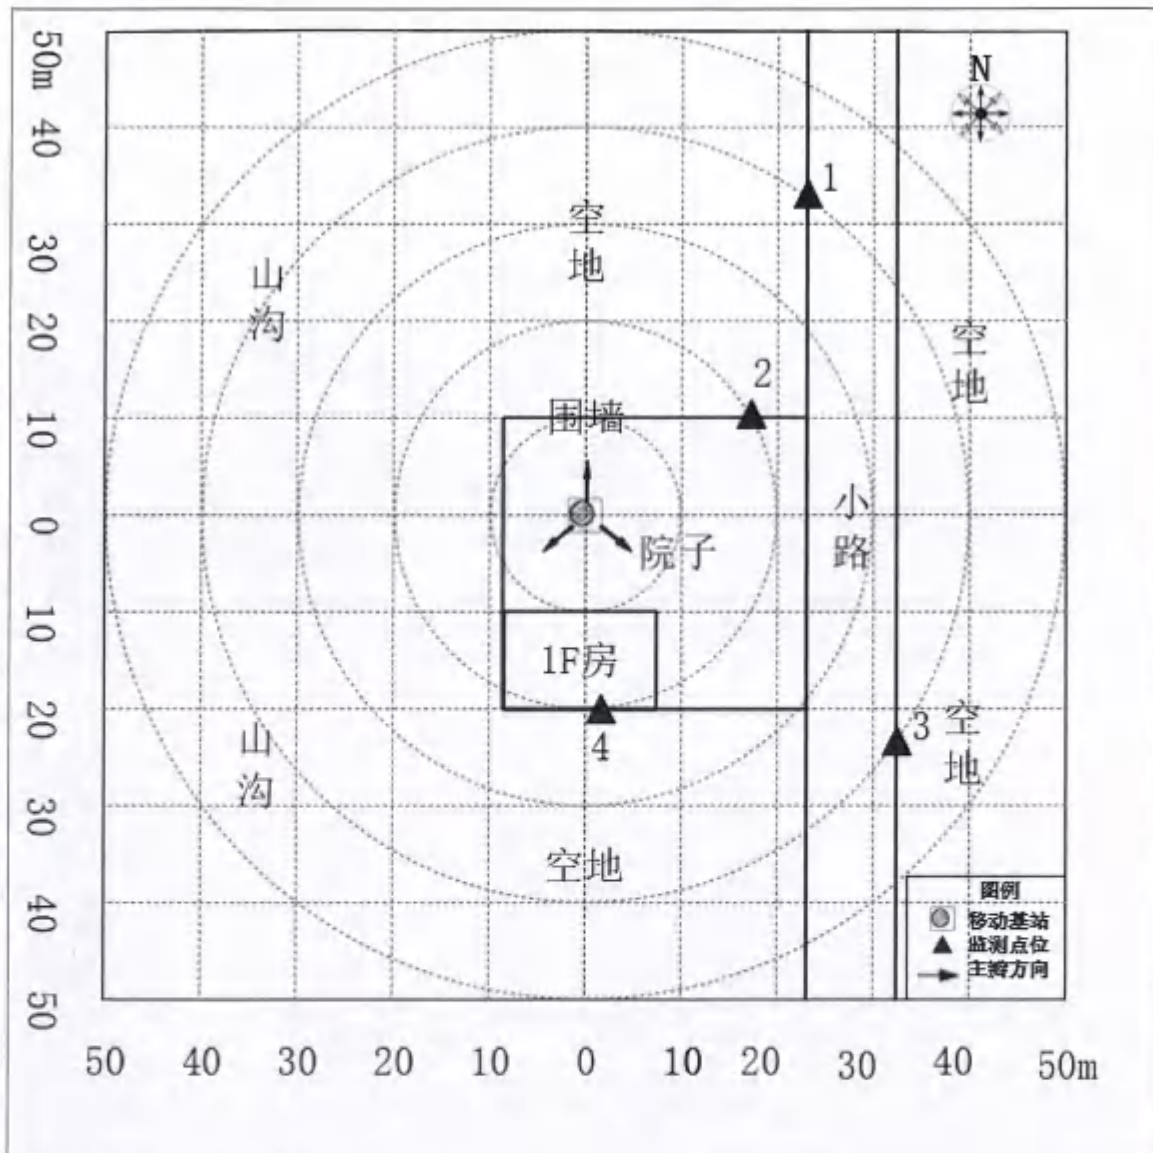

4、8SC-CBN-发耳火车站 PAHHHDPT 基站电磁环境监测周边照片



5、8SC-CBN-发耳火车站 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测点位 频谱分布图

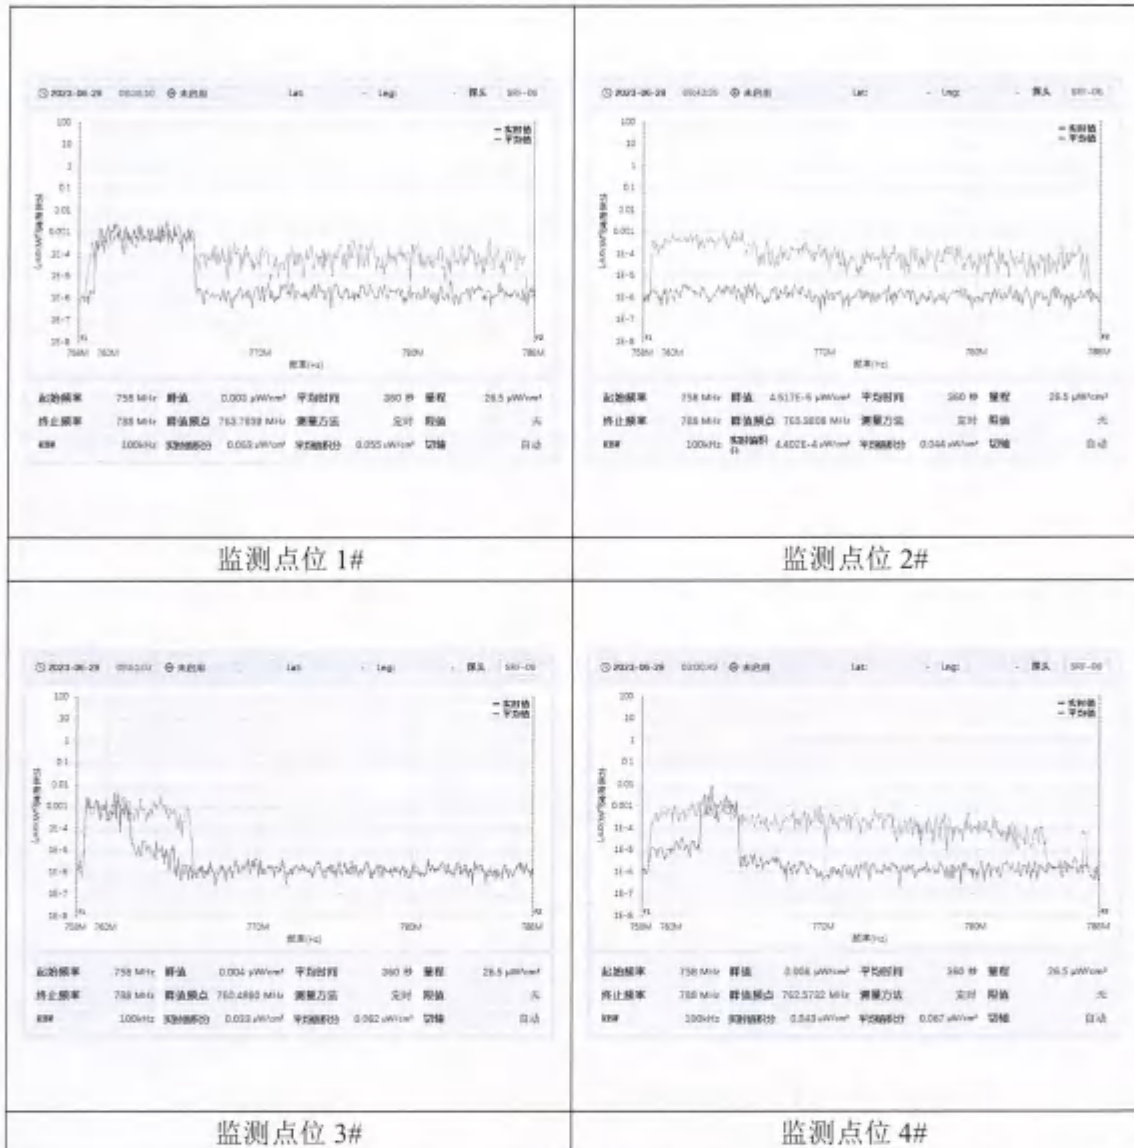

137、8SC-CBN-腾箐煤矿 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、8SC-CBN-腾箐煤矿 PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8SC-CBN-腾箐煤矿 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	腾箐煤矿		
基站坐标	东经: 105.169521	北纬: 26.536021	
塔杆架设方式	普通地面塔	天线离地高度 (m)	28
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 18 日	10:06-10:38	
监测环境条件	天气: 多云	温度: 21℃	湿度: 61%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8SC-CBN-腾箐煤矿 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测结果


序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	小路边	38	20	3	中国移 动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.046
2	小路边	38	40	3	中国移 动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.037
3	小路边	38	50	3	中国移 动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.048
4	小路边	38	40	3	中国移 动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.057

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8SC-CBN-腾箐煤矿 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测 点位示意图

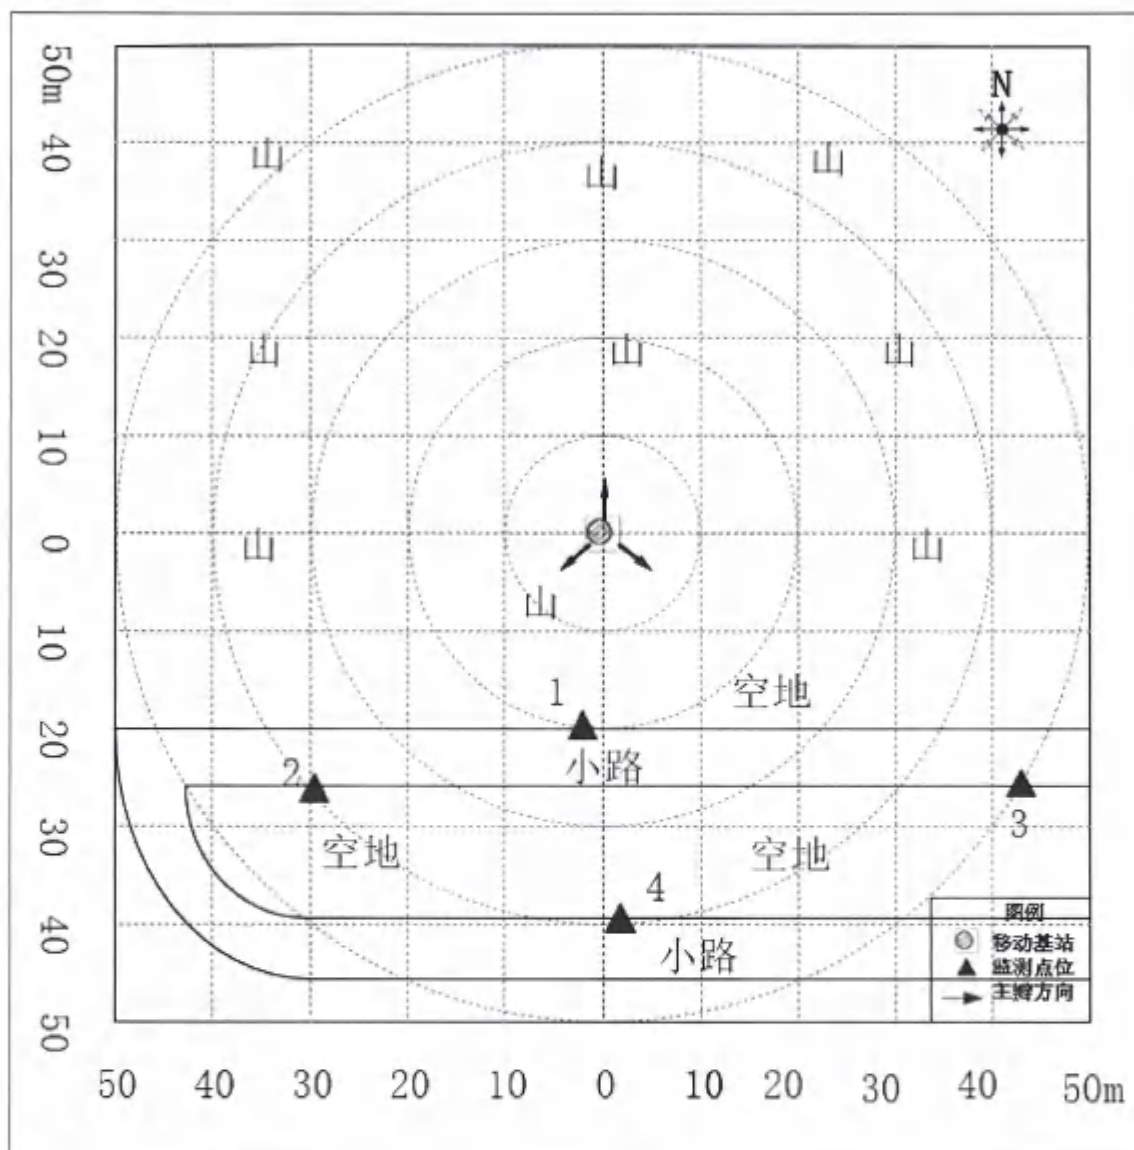

4、8SC-CBN-腾箐煤矿 PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片

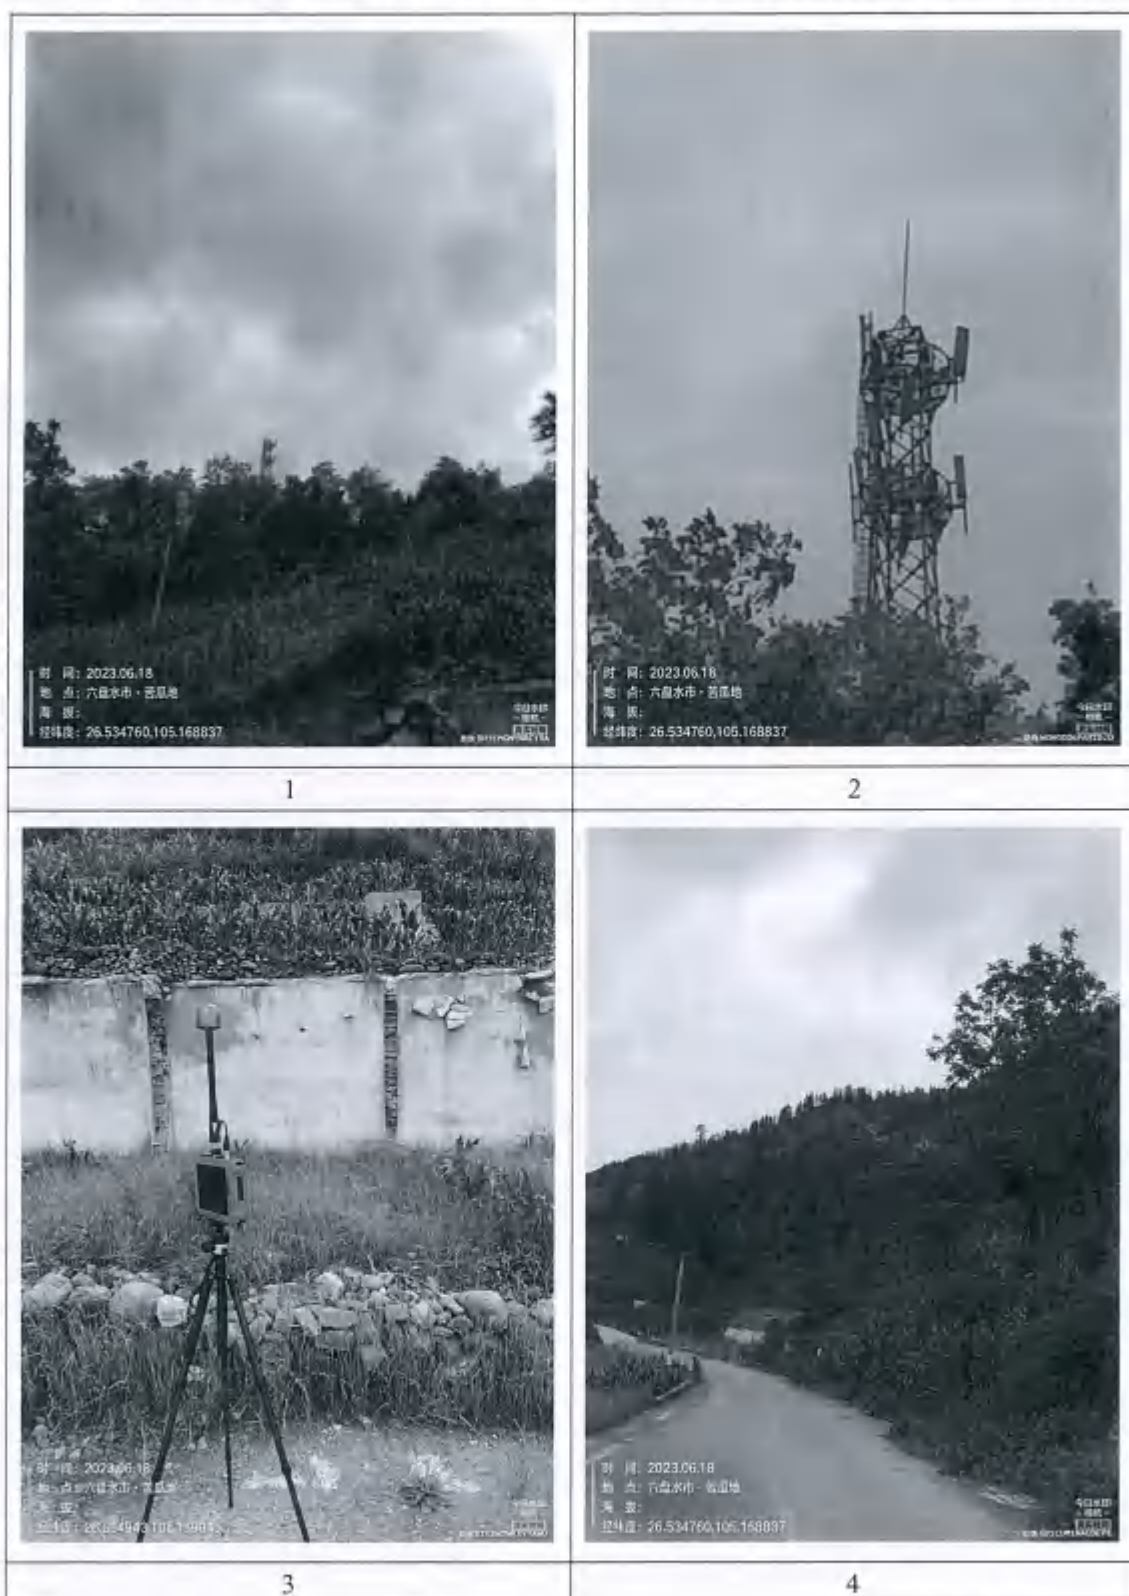

5、8SC-CBN-腾管煤矿 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

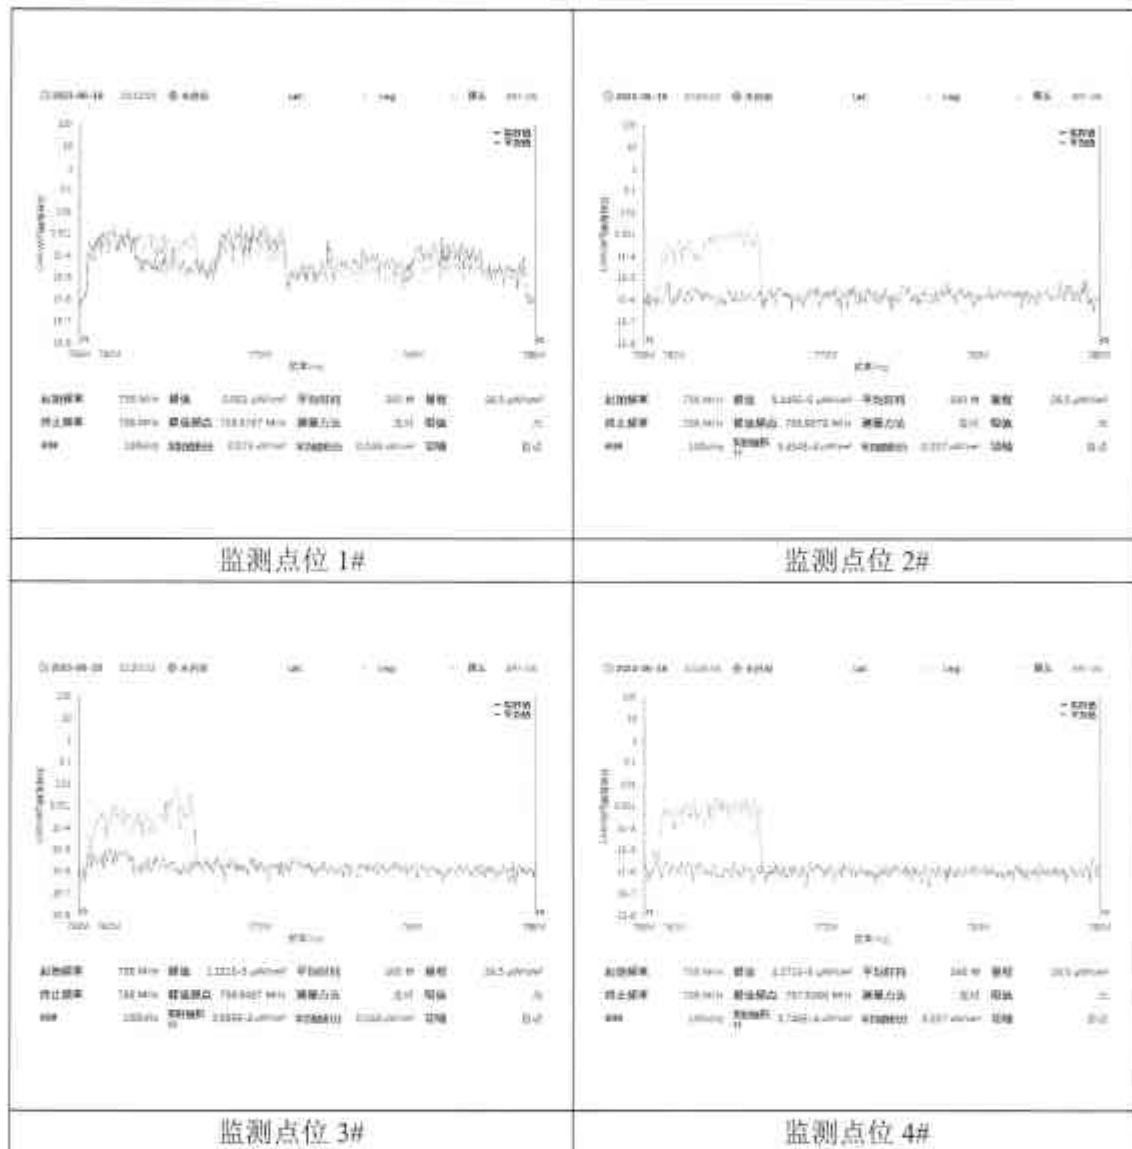

138、8SC-CBN-杨梅小垭口 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测

1、8SC-CBN-杨梅小垭口 PAHHHDPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8SC-CBN-杨梅小垭口 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	杨梅小垭口		
基站坐标	东经：104.83849	北纬：26.30652	
塔杆架设方式	普通地面塔	天线离地高度（m）	28
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 27 日	15:44-16:15	
监测环境条件	天气：晴	温度：21℃	湿度：60%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：S-1496 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1586 校准证书编号：1023CJ0400177 检测日期：2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：2.6×10 ⁻⁹ W/m ² ~238 W/m ² 线性误差：≤±0.8dB（典型值）		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8SC-CBN-杨梅小垭口 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测结果


序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	2F 楼房边	46	30	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.064
2	1F 房边	46	30	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.076
3	2F 楼房边	46	10	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.042
4	2F 楼房边	46	40	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.060

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8SC-CBN-杨梅小垭口 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

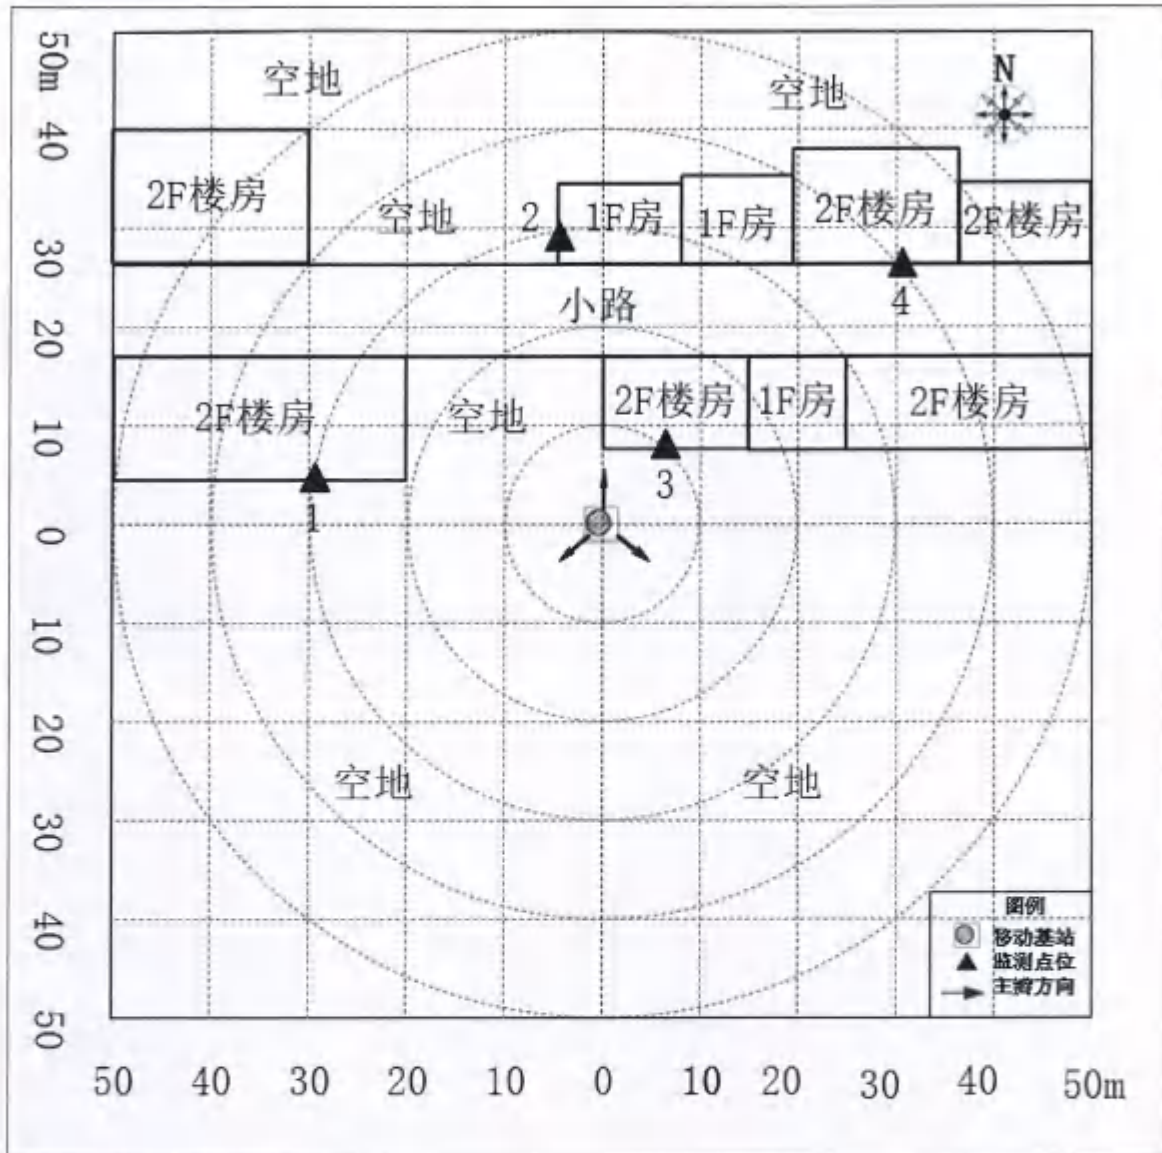

4、8SC-CBN-杨梅小垭口 PAHHHDPT 基站电磁环境监测周边照片

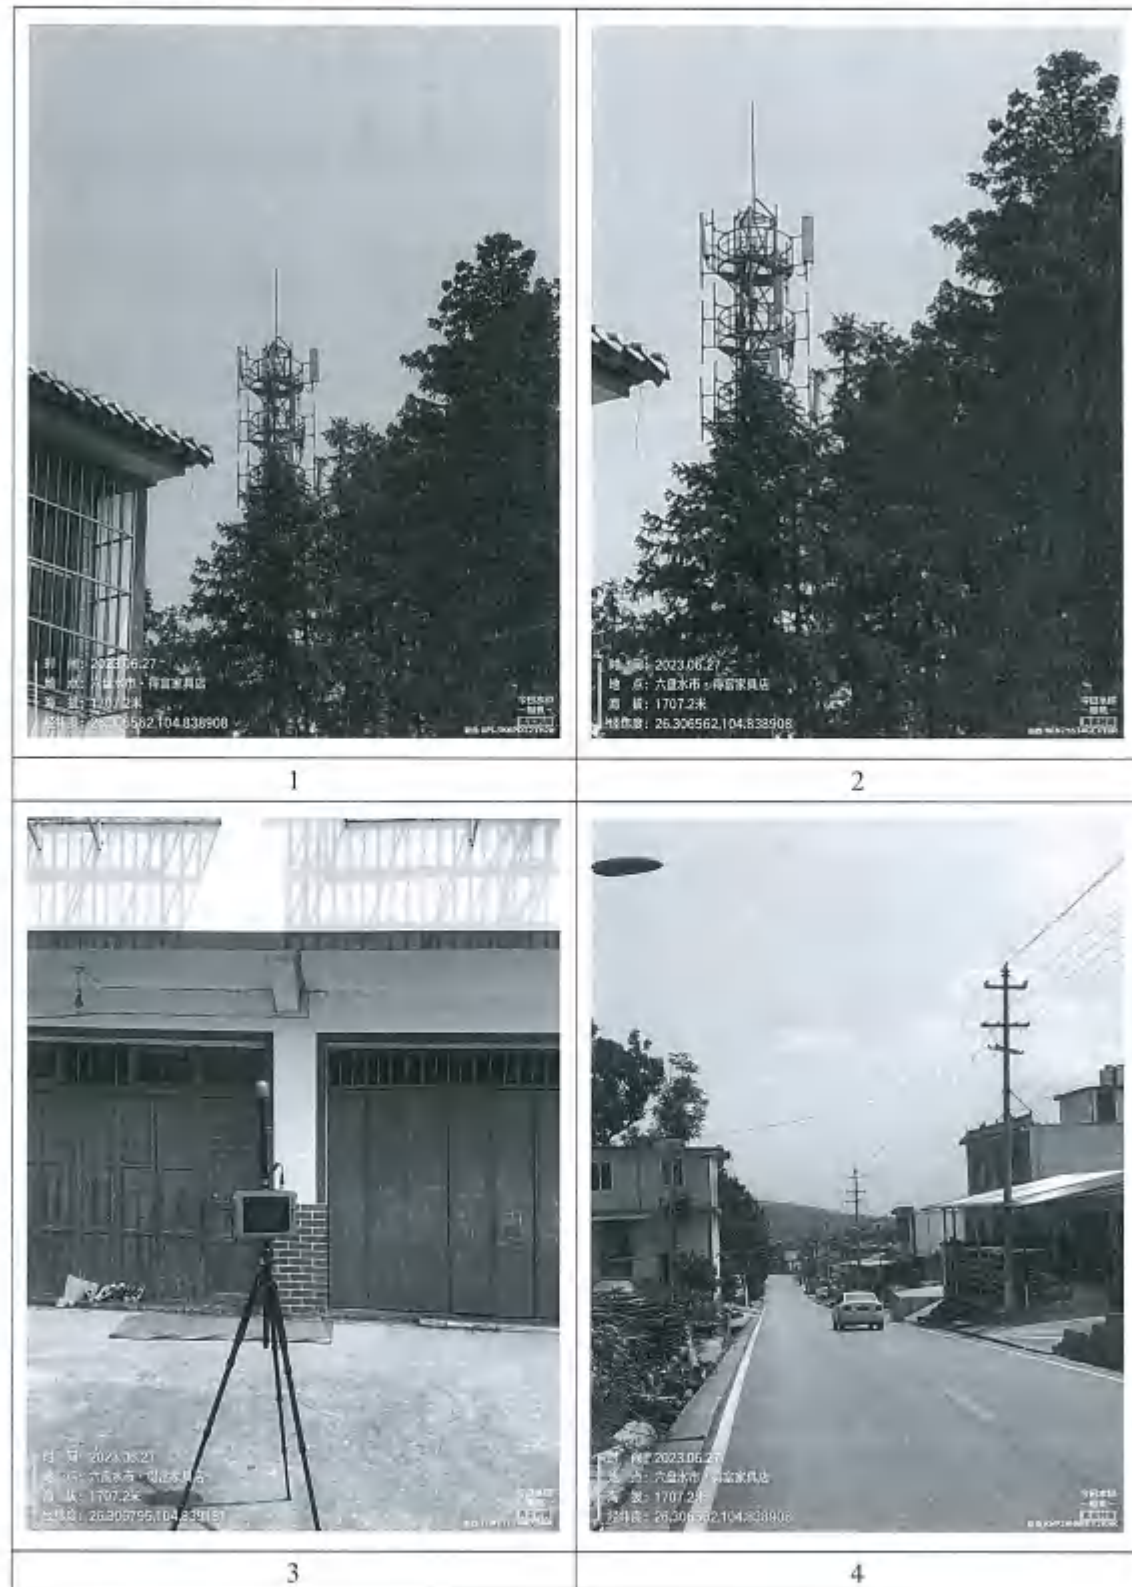

5、8SC-CBN-杨梅小垭口 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测点位 频谱分布图

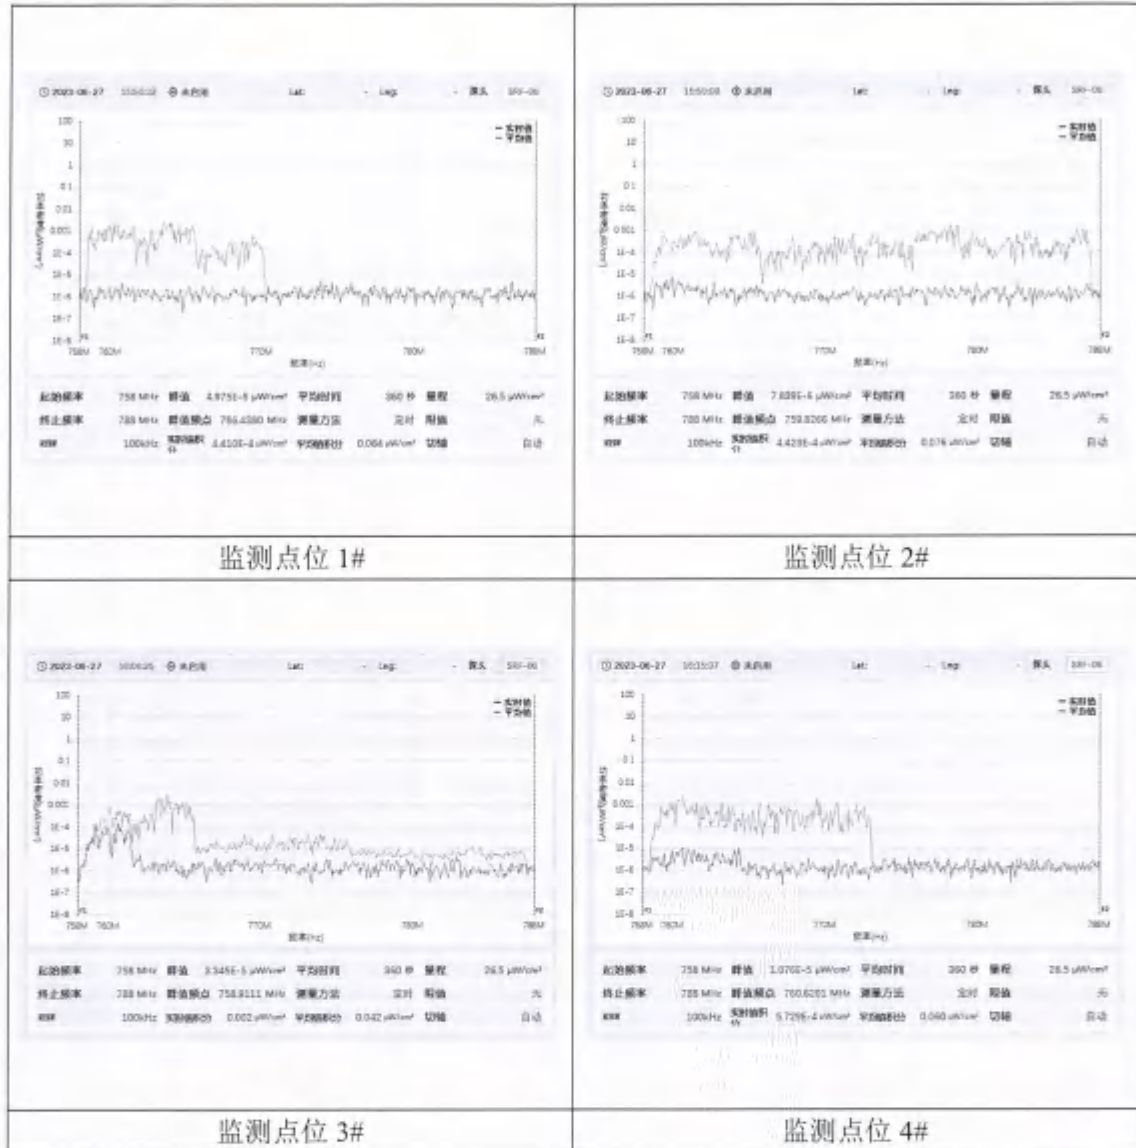

139、8SC-CBN-慕尼黑新村 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测

1、8SC-CBN-慕尼黑新村 PAHHHDPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8SC-CBN-慕尼黑新村 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	慕尼黑新村		
基站坐标	东经: 104.8485794	北纬: 26.3011246	
塔杆架设方式	普通地面塔	天线离地高度 (m)	28
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 27 日	15:07-15:38	
监测环境条件	天气: 晴	温度: 22℃	湿度: 56%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8SC-CBN-慕尼克新村 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离 (m)		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)
		垂直	水平		运营商	下行频段 (MHz)	型号	数量	
1	1F 房边	35	10	3	中国移 动	(703-803)	iphnoe 14 pro Max	1	0.065
2	2F 楼房边	35	40	3	中国移 动	(703-803)	iphnoe 14 pro Max	1	0.039
3	2F 楼房边	35	40	3	中国移 动	(703-803)	iphnoe 14 pro Max	1	0.039
4	小路边	35	40	3	中国移 动	(703-803)	iphnoe 14 pro Max	1	0.043

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8SC-CBN-慕尼黑新村 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

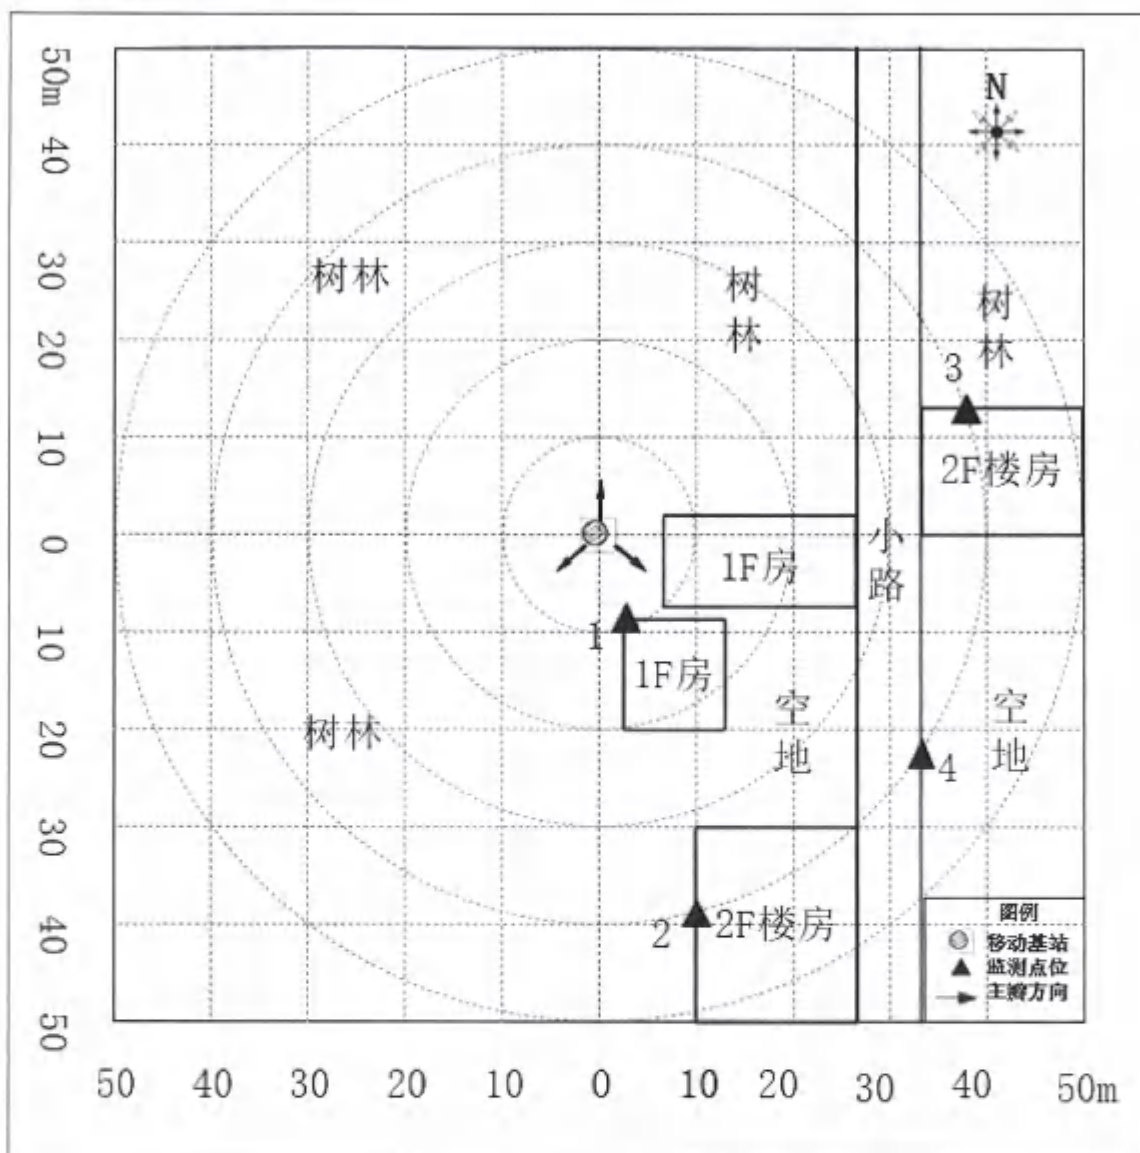

4、8SC-CBN-慕尼黑新村 PAHHHDPT 基站电磁环境监测周边照片



5、8SC-CBN-慕尼黑新村 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测点位 频谱分布图

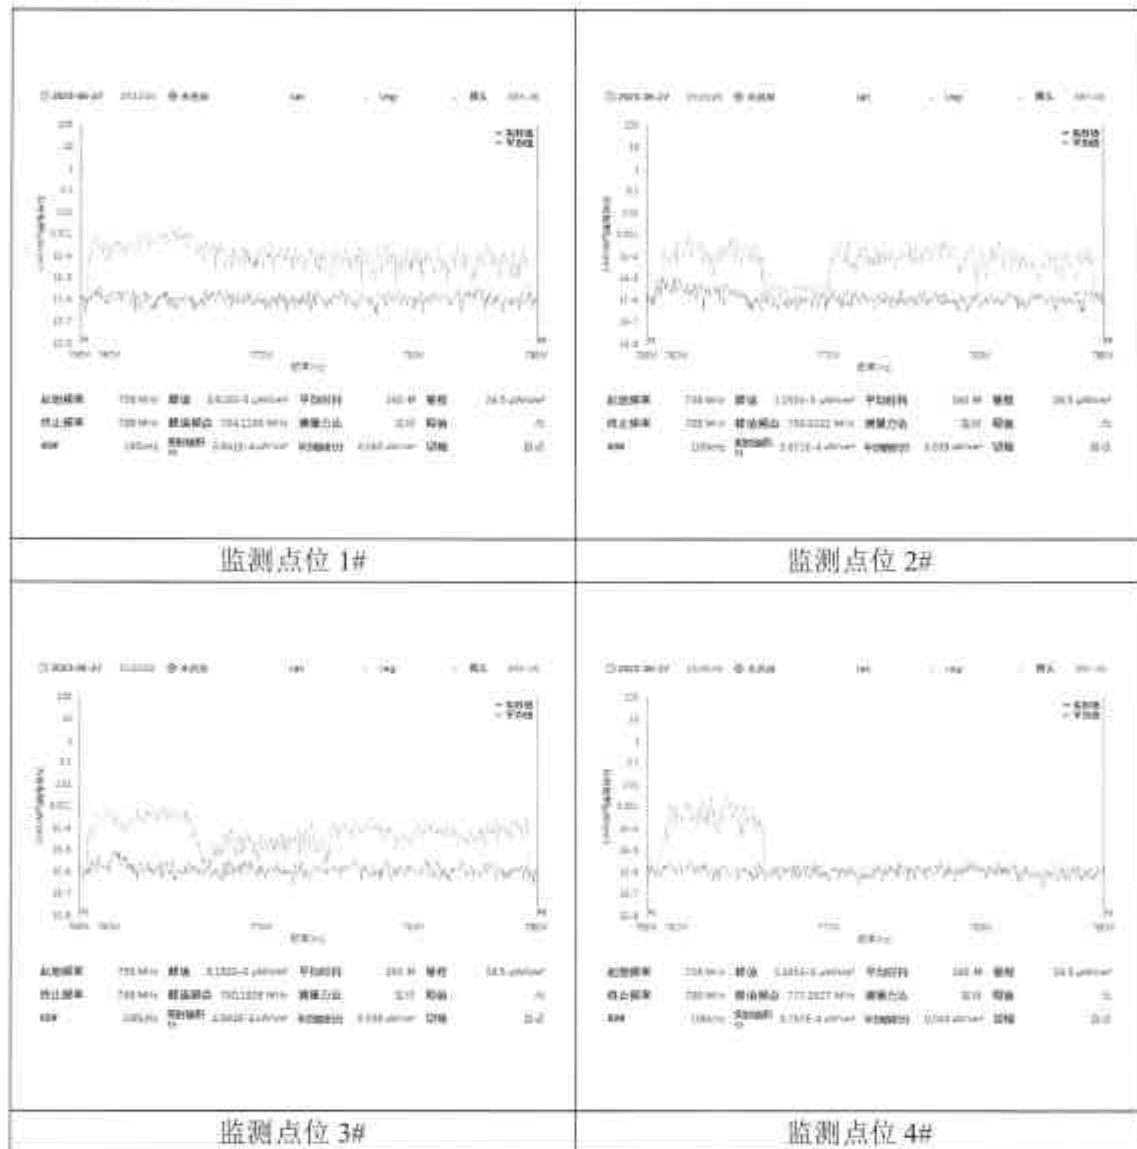

140、8SC-CBN-杨梅乡政府 PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测

1、8SC-CBN-杨梅乡政府 PAHHHYPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8SC-CBN-杨梅乡政府 PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	杨梅乡政府		
基站坐标	东经: 104.82971	北纬: 26.299601	
塔杆架设方式	抱杆	天线离地高度 (m)	15
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 27 日	16:20-16:50	
监测环境条件	天气: 晴	温度: 20℃	湿度: 59%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8SC-CBN-杨梅乡政府 PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	2F 楼房边	13	30	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.046
2	2F 楼房边	13	30	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.041
3	4F 楼房边	13	10	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.030
4	3F 楼房边	13	30	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.043

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8SC-CBN-杨梅乡政府 PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

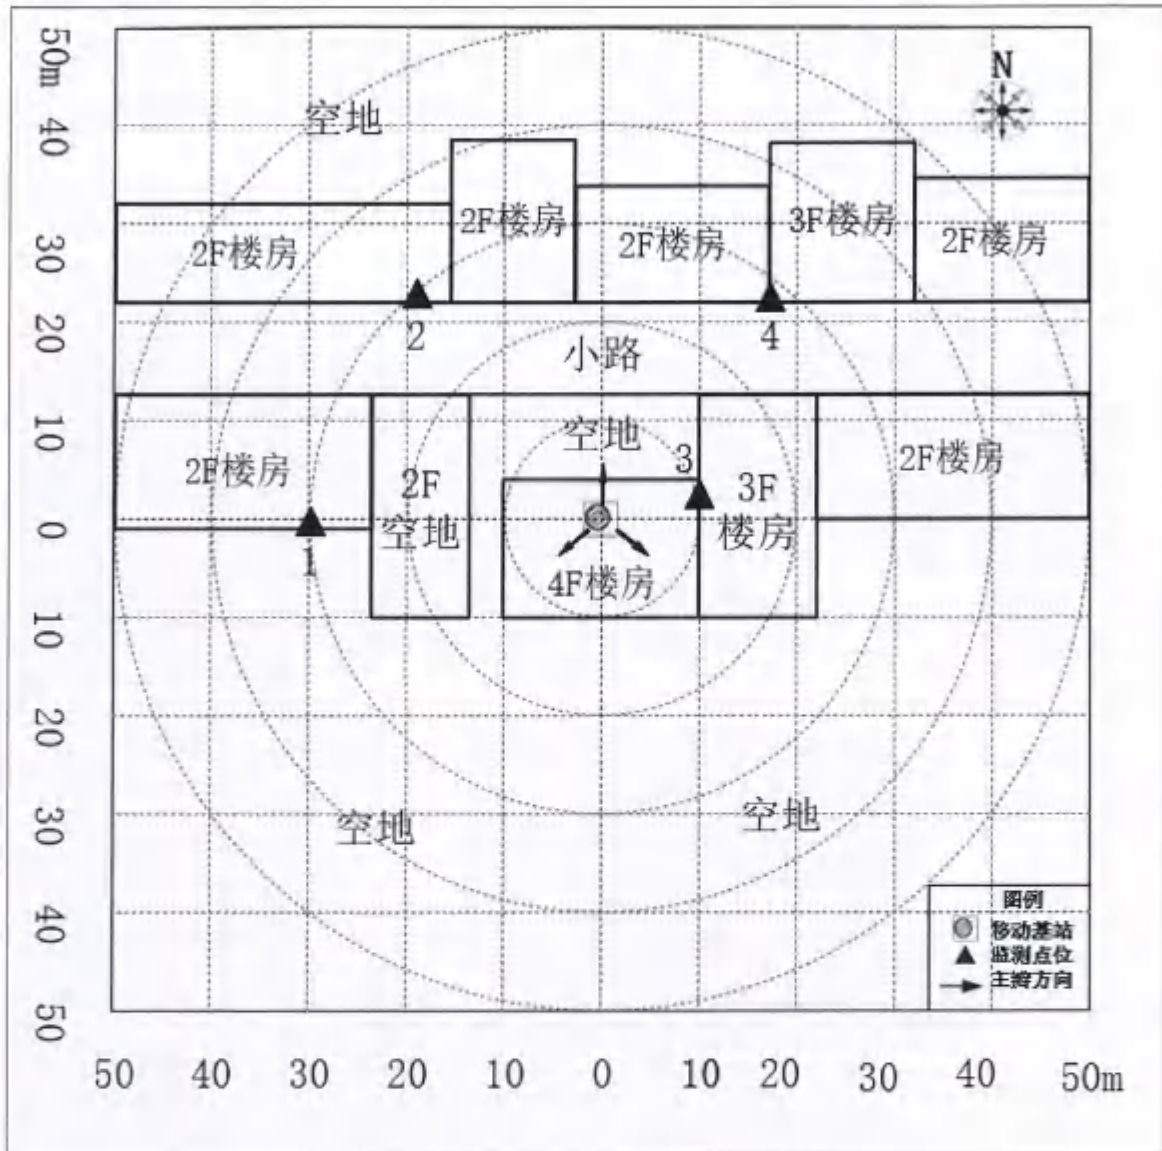

4、8SC-CBN-杨梅乡政府 PAHHHYPT 基站电磁环境监测周边照片



5、8SC-CBN-杨梅乡政府 PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测点位 频谱分布图

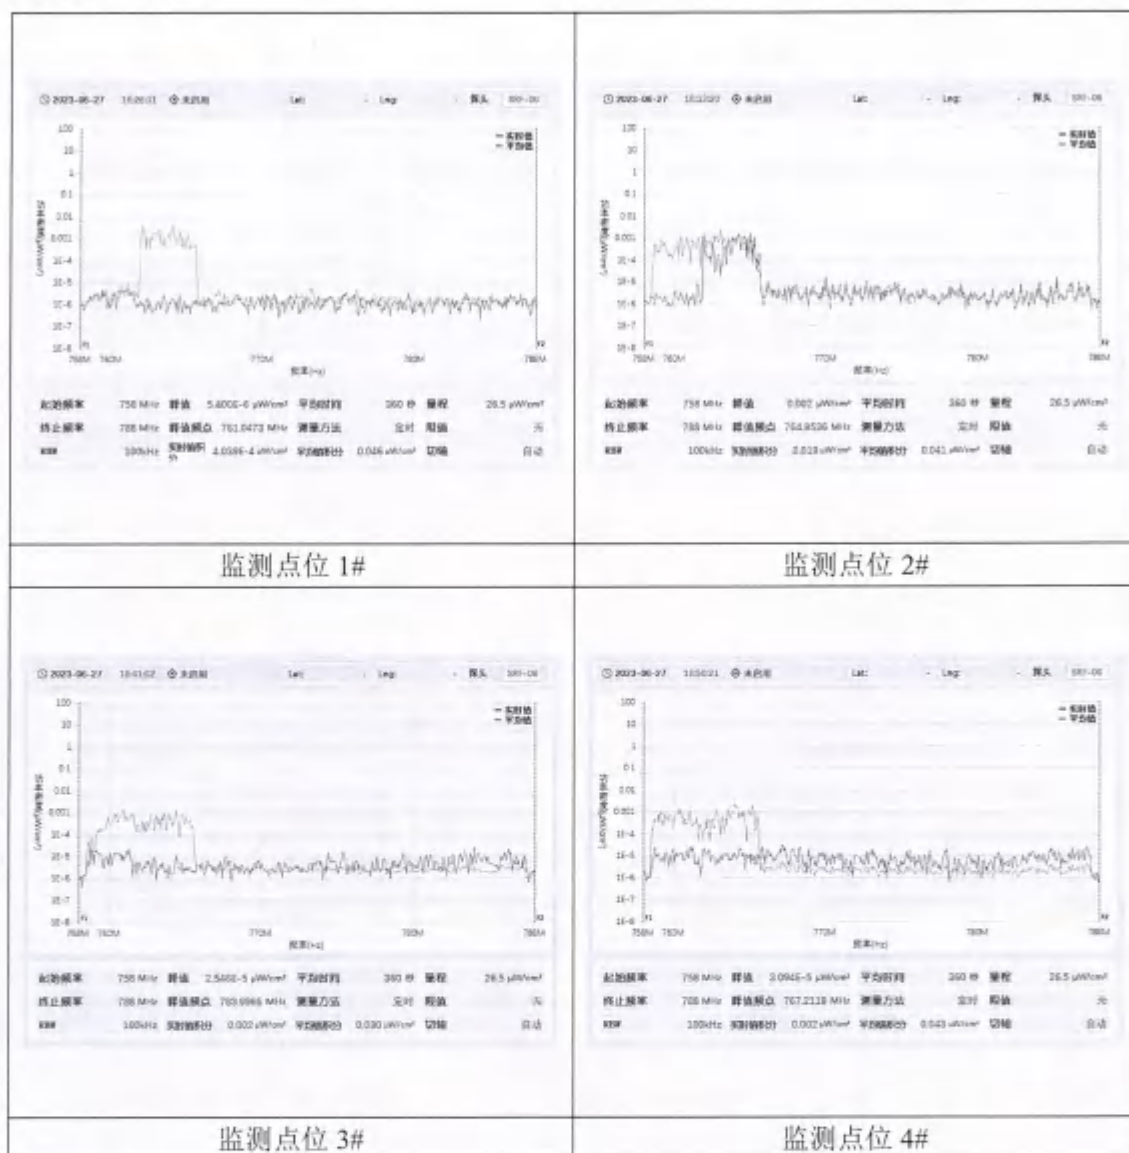

141、8SC-CBN-杨梅三叉地 PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测

1、8SC-CBN-杨梅三叉地 PAHHHYPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8SC-CBN-杨梅三叉地 PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	杨梅三叉地		
基站坐标	东经: 104.8271103	北纬: 26.2951984	
塔杆架设方式	抱杆	天线离地高度 (m)	10
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 27 日	14:30-15:00	
监测环境条件	天气: 晴	温度: 24℃	湿度: 50%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8SC-CBN-杨梅三叉地 PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	2F 楼房边	8	30	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.063
2	1F 房边	8	30	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.070
3	2F 楼房边	8	20	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.043
4	2F 楼房边	8	40	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.081

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8SC-CBN-杨梅三叉地 PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

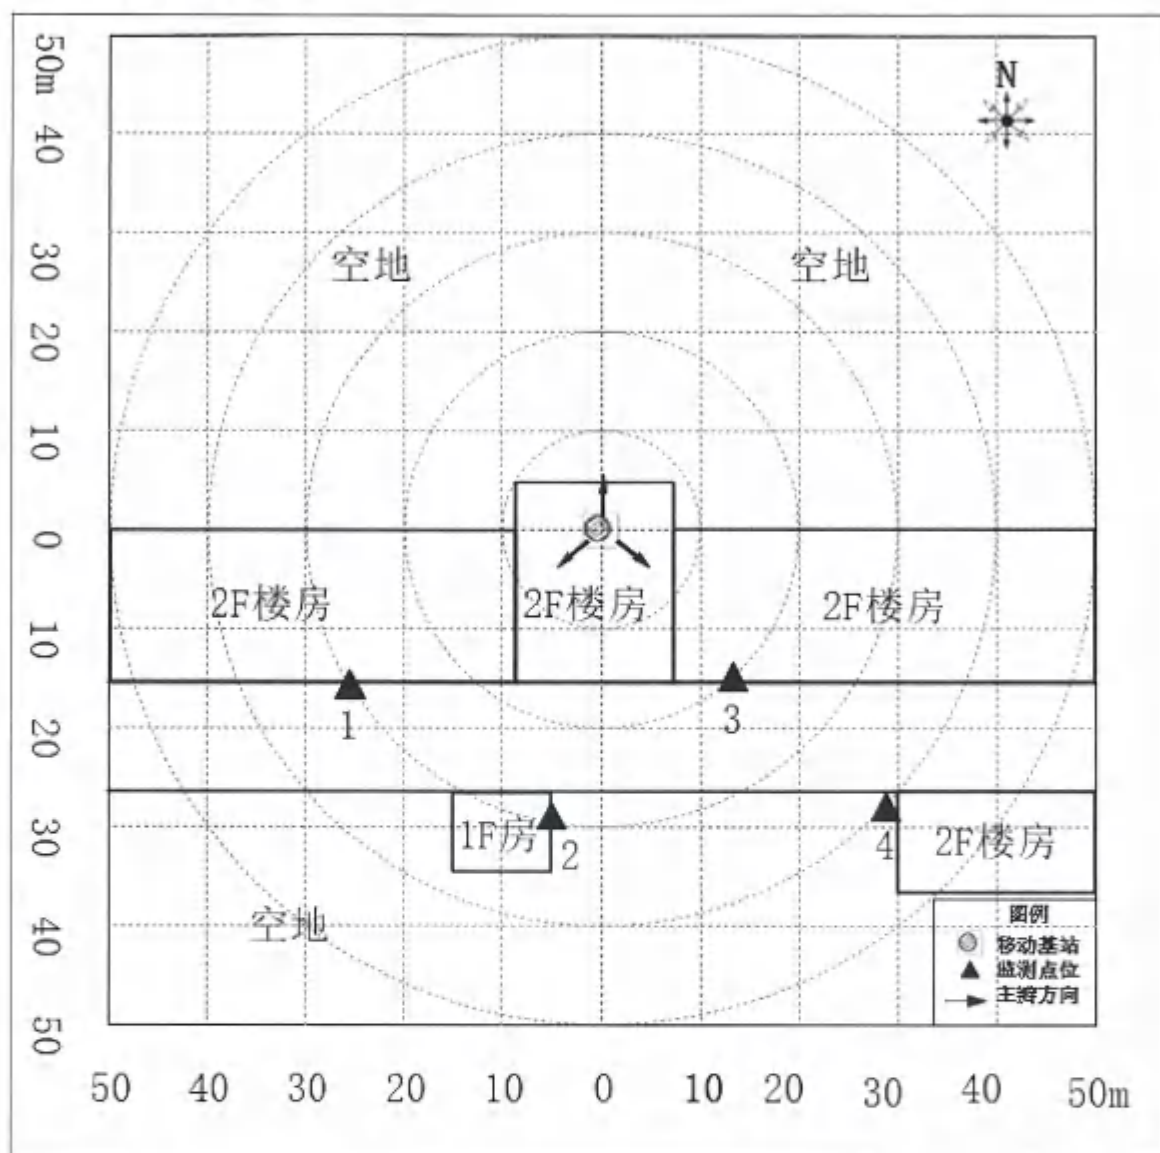

4、8SC-CBN-杨梅三叉地 PAHHHYPT 基站电磁环境监测周边照片



5、8SC-CBN-杨梅三叉地 PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测点位 频谱分布图

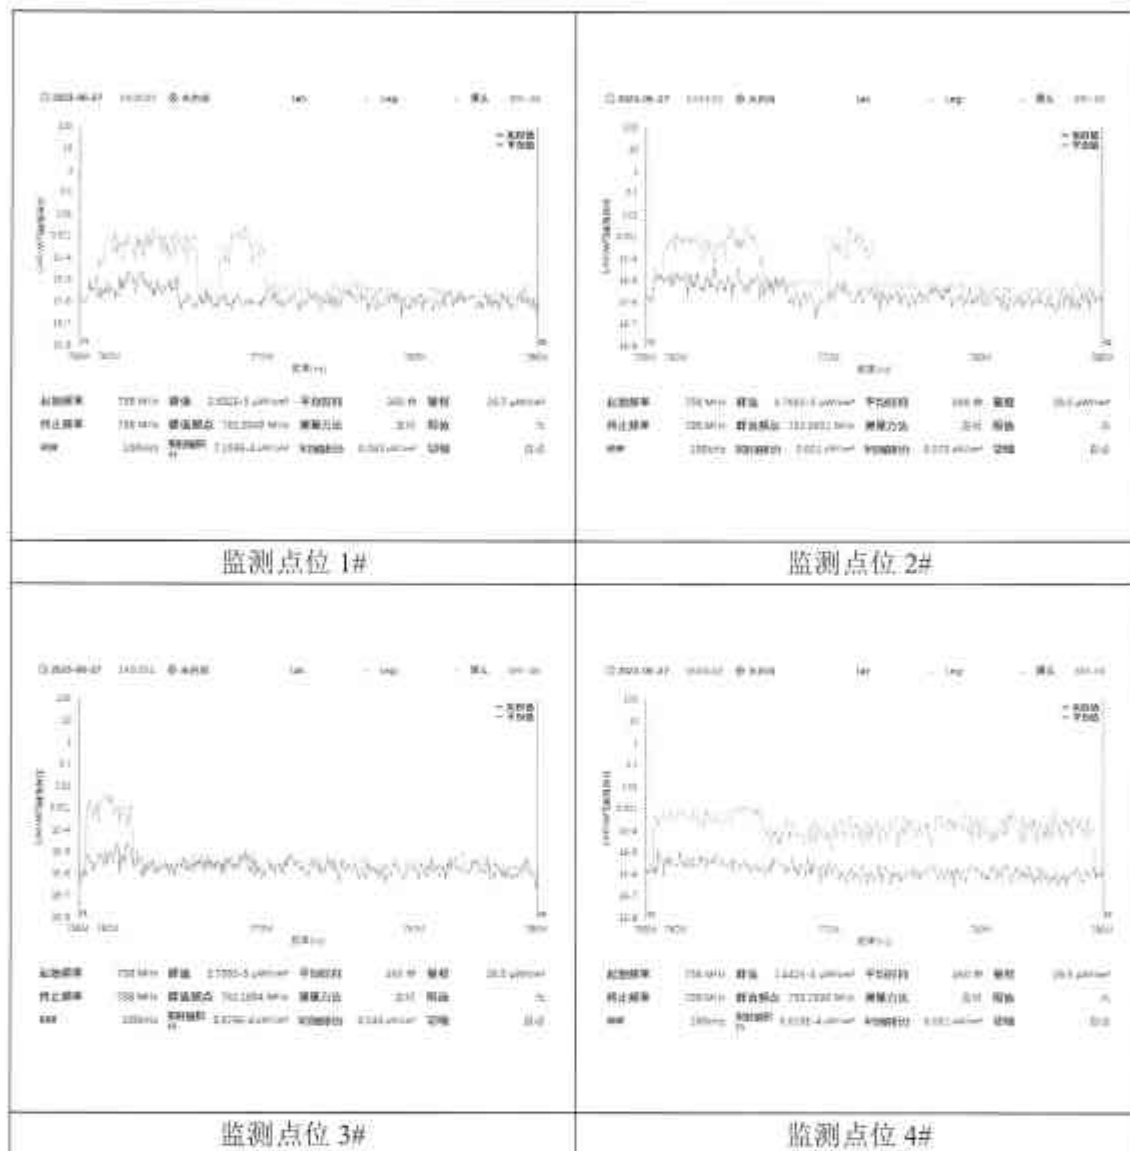

142、8SC-CBN-野鸡坪水库 PAHHHVPV 基站电磁辐射环境监测

1、8SC-CBN-野鸡坪水库 PAHHHVPV 基站监测基本信息一览表


监测项目	8SC-CBN-野鸡坪水库 PAHHHVPV 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	野鸡坪水库		
基站坐标	东经: 104.68781	北纬: 26.46191	
塔杆架设方式	三管塔	天线离地高度 (m)	35
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 27 日	9:55-10:25	
监测环境条件	天气: 多云	温度: 20℃	湿度: 68%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8SC-CBN-野鸡坪水库 PAHHHVPV 基站电磁辐射环境监测结果


序号	监测点位描述	与天线的距离 (m)		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)
		垂直	水平		运营商	下行频段 (MHz)	型号	数量	
1	小路边	33	30	3	中国移 动	(703-803)	iphnoe 14 pro Max	1	0.041
2	小路边	33	40	3	中国移 动	(703-803)	iphnoe 14 pro Max	1	0.027
3	小路边	33	30	3	中国移 动	(703-803)	iphnoe 14 pro Max	1	0.060
4	小路边	33	40	3	中国移 动	(703-803)	iphnoe 14 pro Max	1	0.069

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8SC-CBN-野鸡坪水库 PAHHHVPV 基站电磁辐射环境监测点位示意图

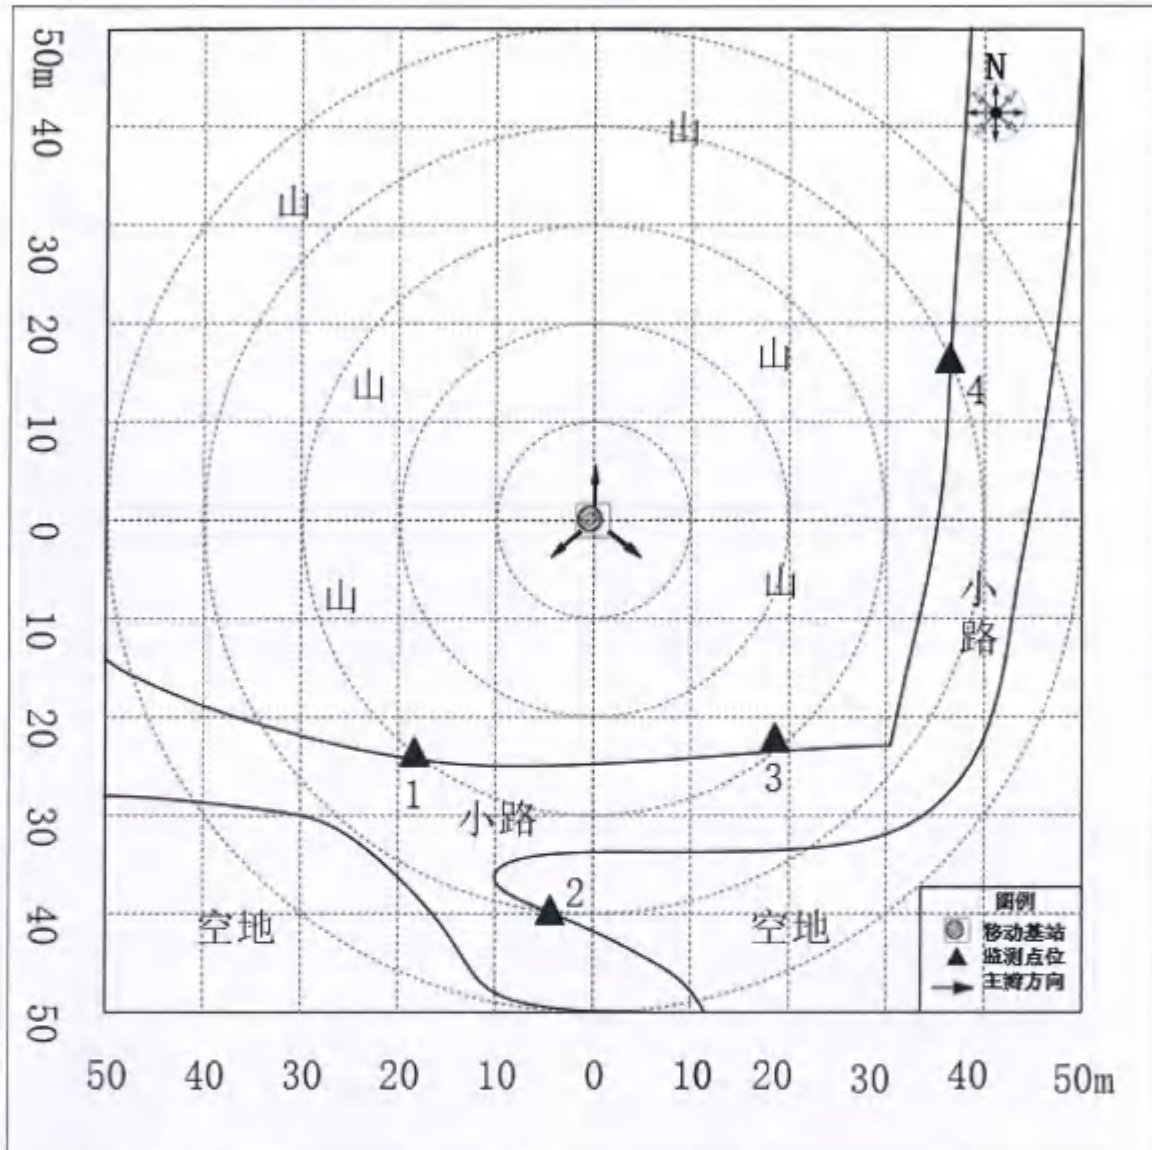

4、8SC-CBN-野鸡坪水库 PAHHHVPV 基站电磁环境监测周边照片

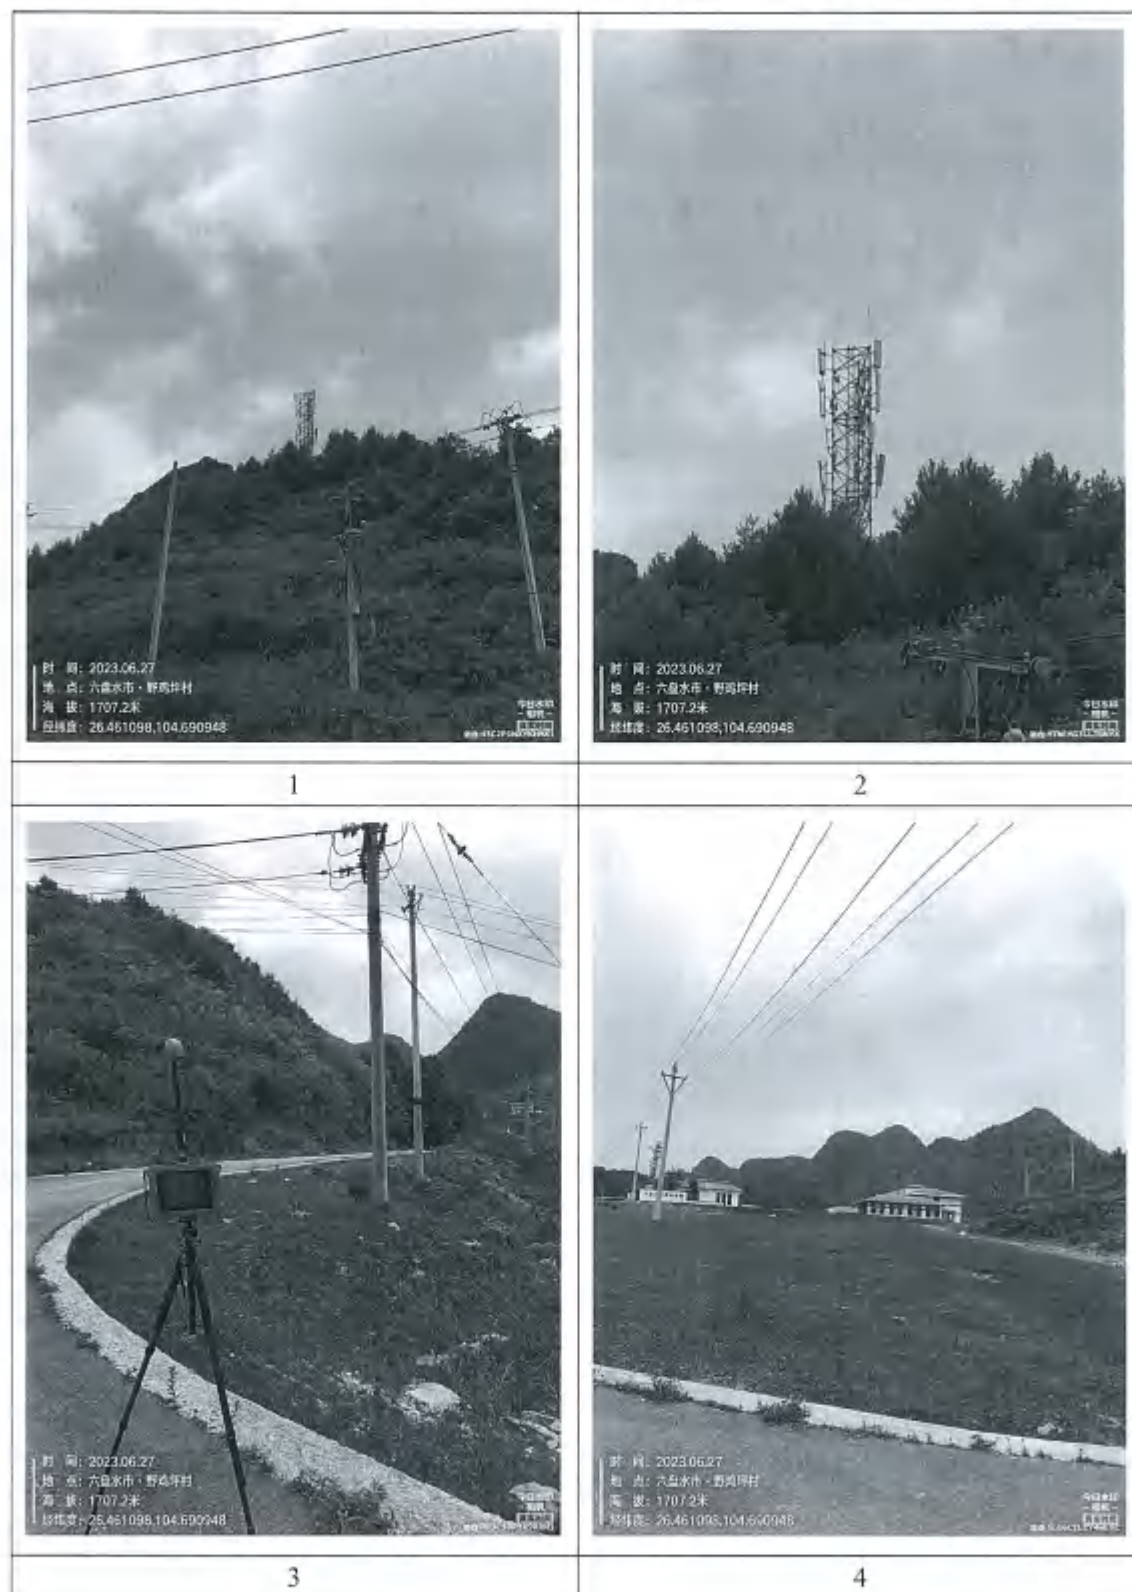

5、8SC-CBN-野鸡坪水库 PAHHHVPV 基站电磁辐射环境监测点位 频谱分布图

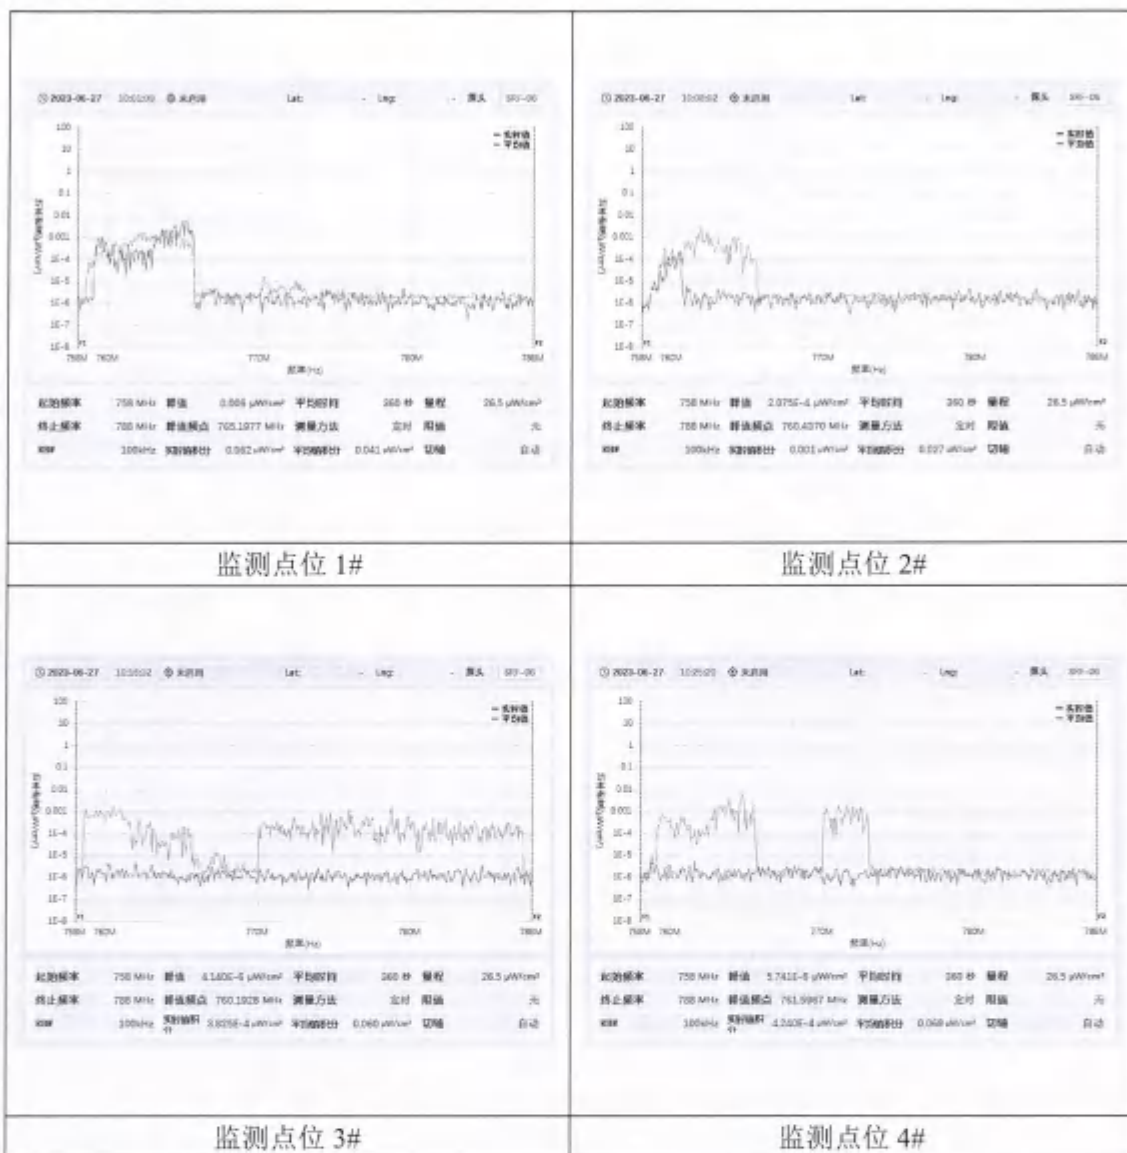

143、8SC-CBN-玉舍乡海坪敬老院 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、8SC-CBN-玉舍乡海坪敬老院 PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8SC-CBN-玉舍乡海坪敬老院 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	玉舍乡海坪敬老院		
基站坐标	东经：104.78537	北纬：26.45453	
塔杆架设方式	普通地面塔	天线离地高度（m）	28
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 27 日	13:08-13:40	
监测环境条件	天气：晴	温度：23℃	湿度：51%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：S-1496 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1586 校准证书编号：1023CJ0400177 检测日期：2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：2.6×10 ⁻⁹ W/m ² ~238 W/m ² 线性误差：≤±0.8dB（典型值）		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8SC-CBN-玉舍乡海坪敬老院 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监
测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	小路边	45	40	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.064
2	小路边	45	30	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.039
3	小路边	45	20	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.047
4	小路边	45	40	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.044

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8SC-CBN-玉舍乡海坪敬老院 PAHHHVPT 基站电磁辐射 环境监测点位示意图

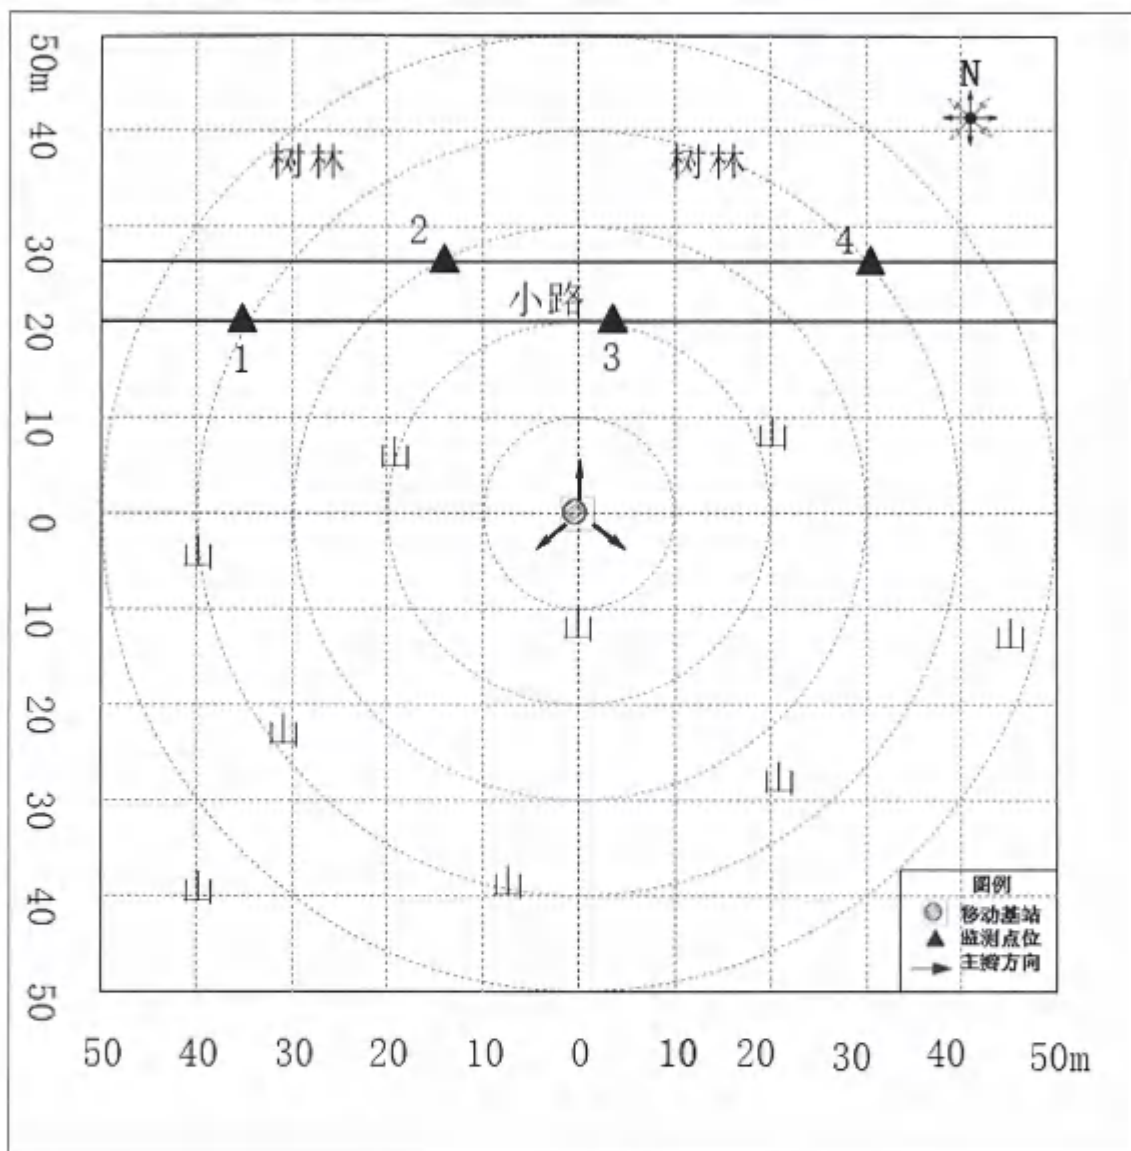

4、8SC-CBN-玉舍乡海坪敬老院 PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片



5、8SC-CBN-玉舍乡海坪敬老院 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监 测点位频谱分布图

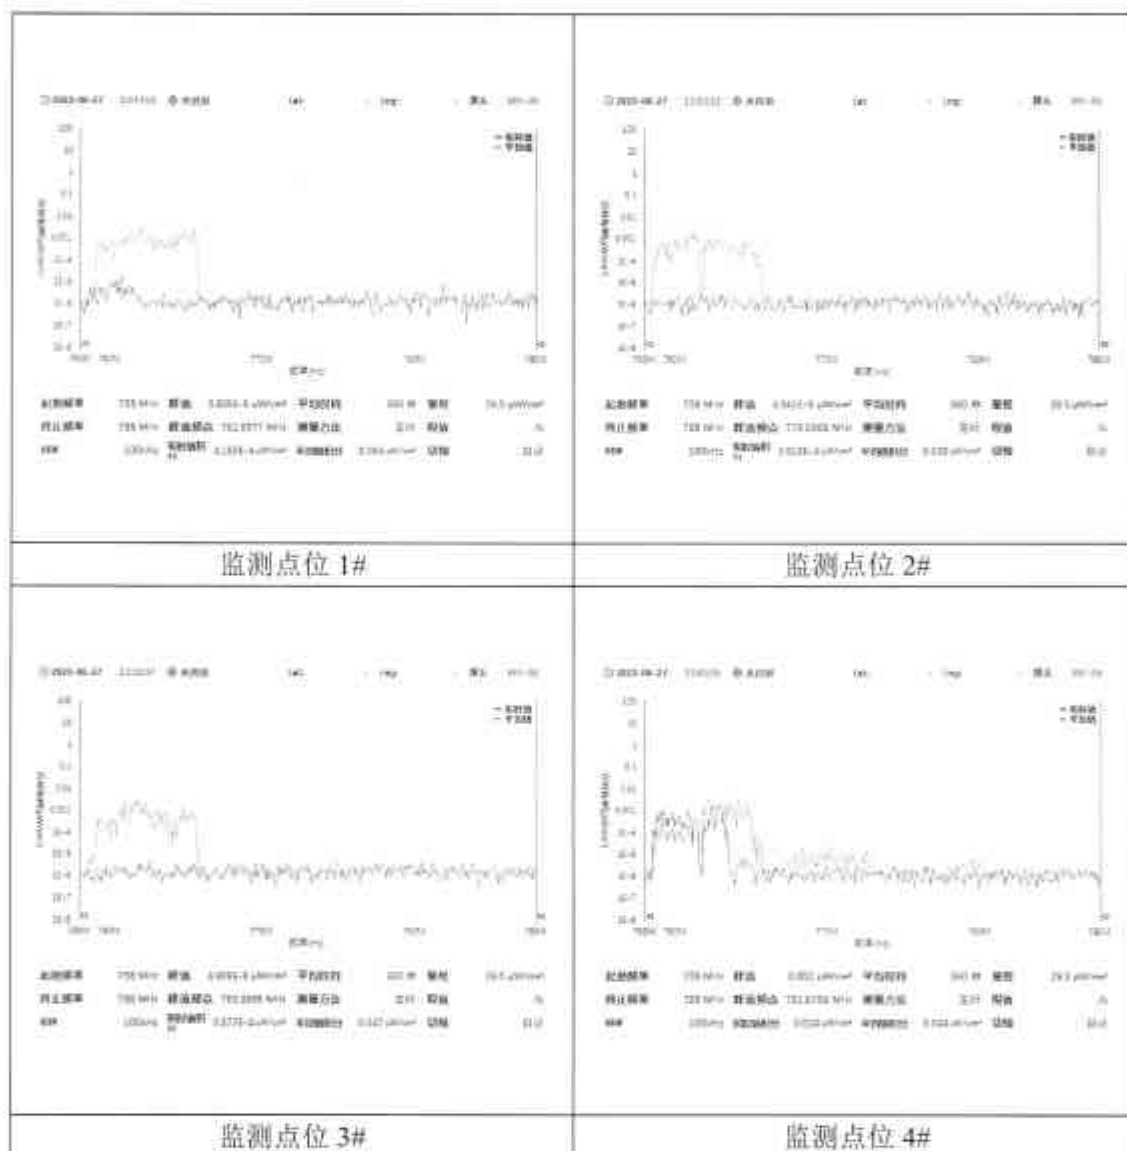

144、8SC-CBN-云端小镇 2PAHHHVPV 基站电磁辐射环境监测

1、8SC-CBN-云端小镇 2PAHHHVPV 基站监测基本信息一览表


监测项目	8SC-CBN-云端小镇 2PAHHHVPV 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	云端小镇		
基站坐标	东经: 104.704201	北纬: 26.462339	
塔杆架设方式	山顶抱杆	天线离地高度 (m)	5
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 27 日	10:38-11:10	
监测环境条件	天气: 多云	温度: 21℃	湿度: 59%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{ W/m}^2 \sim 238 \text{ W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{ dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8SC-CBN-云端小镇 2PAHHHVPV 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	2F 楼房边	30	20	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.044
2	小路边	30	20	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.063
3	小路边	30	40	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.062
4	小路边	30	30	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.042

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8SC-CBN-云端小镇 2PAHHHVPV 基站电磁辐射环境监测 点位示意图

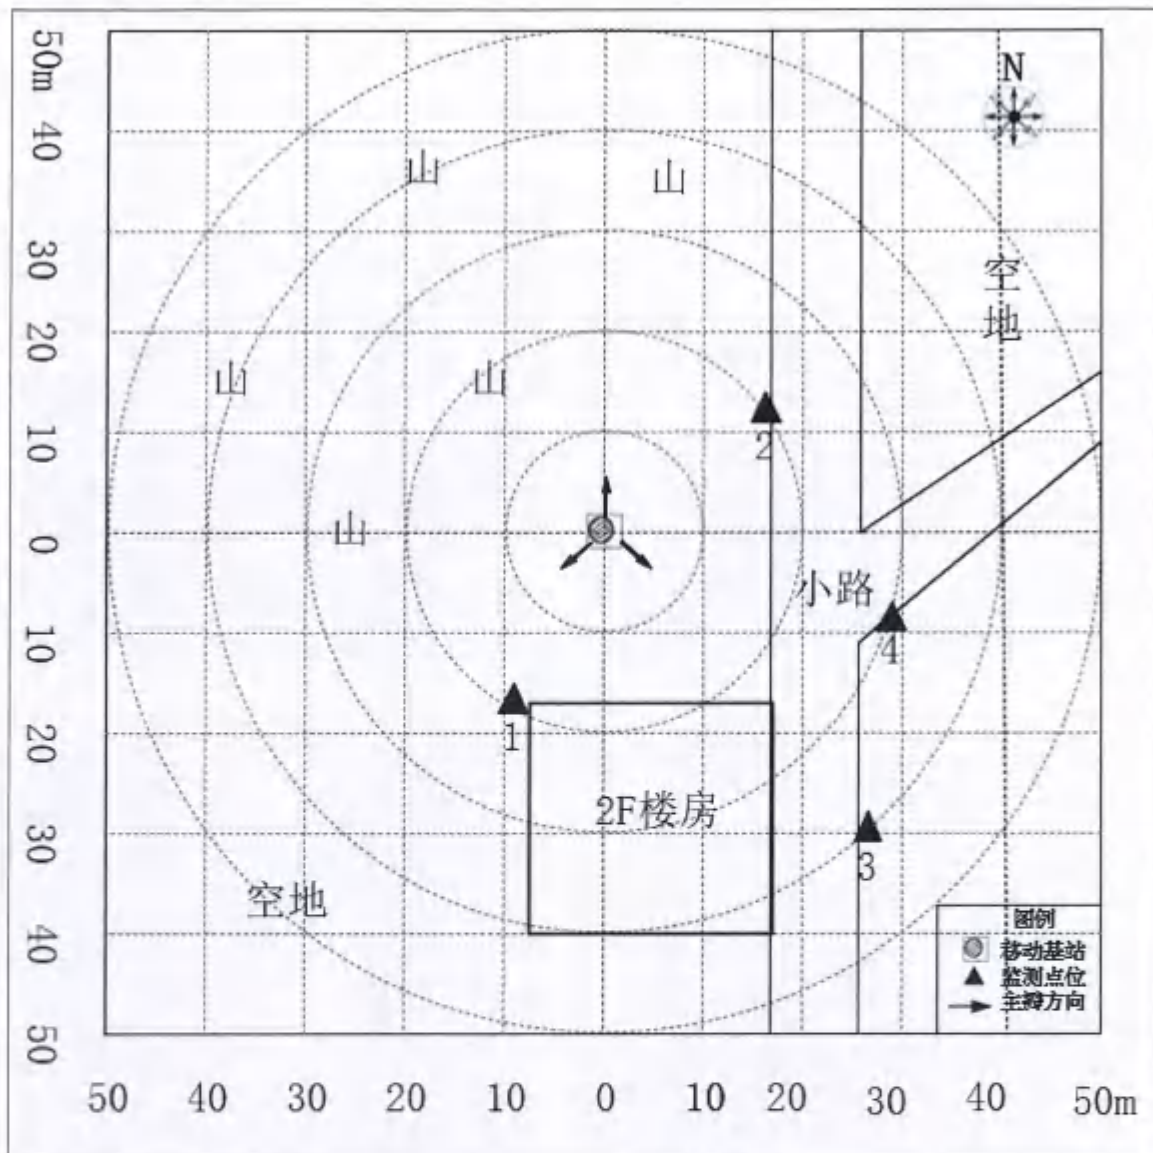

4、8SC-CBN-云端小镇 2PAHHHVPV 基站电磁环境监测周边照片



5、8SC-CBN-云端小镇 2PAHHHVPV 基站电磁辐射环境监测点位 频谱分布图

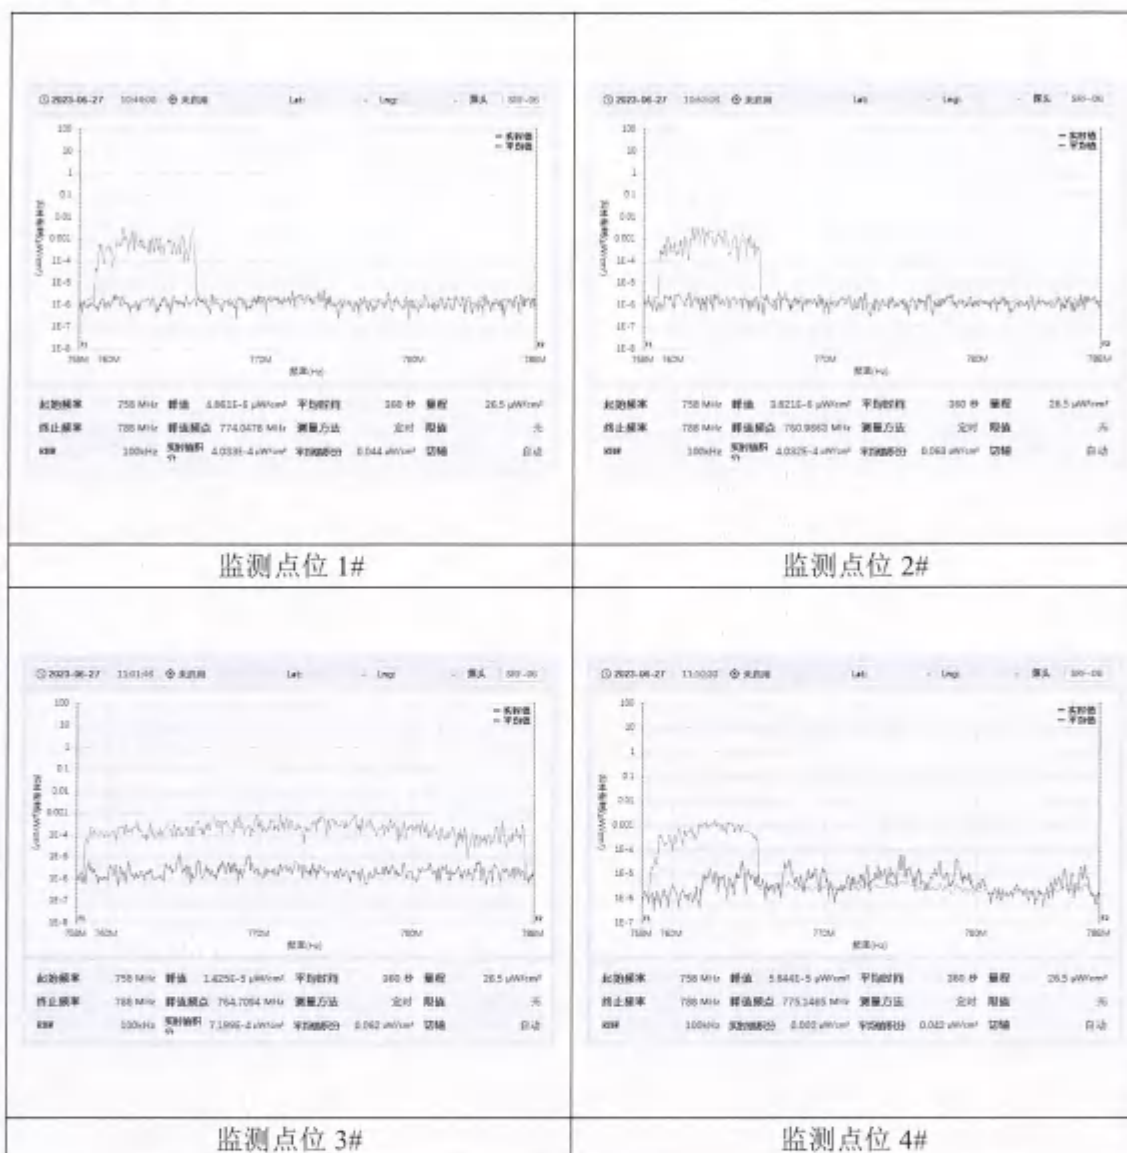

145、8SC-CBN-长寨沙石厂 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、8SC-CBN-长寨沙石厂 PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8SC-CBN-长寨沙石厂 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	长寨沙石厂		
基站坐标	东经:	105.135295	北纬: 26.206256
塔杆架设方式	山顶抱杆	天线离地高度 (m)	5
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 14 日	9:00-9:30	
监测环境条件	天气: 阴	温度: 16℃	湿度: 65%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8SC-CBN-长寨沙石厂 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测结果


序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	空地边	13	30	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.091
2	空地边	13	30	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.050
3	小路边	13	40	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.042
4	小路边	13	50	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.057

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8SC-CBN-长寨沙石厂 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

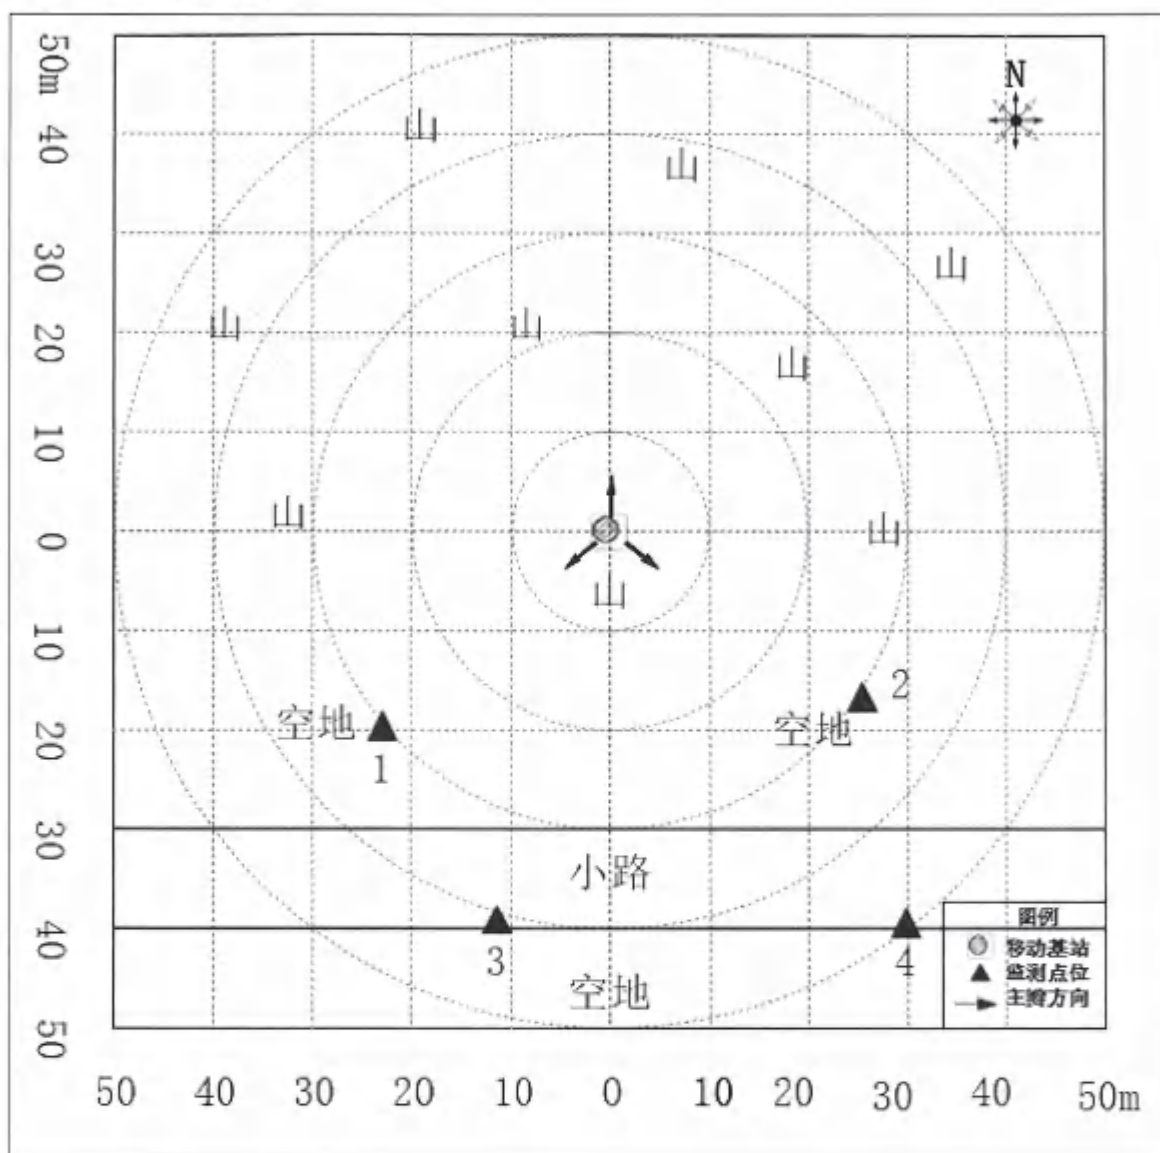

4、8SC-CBN-长寨沙石厂 PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片

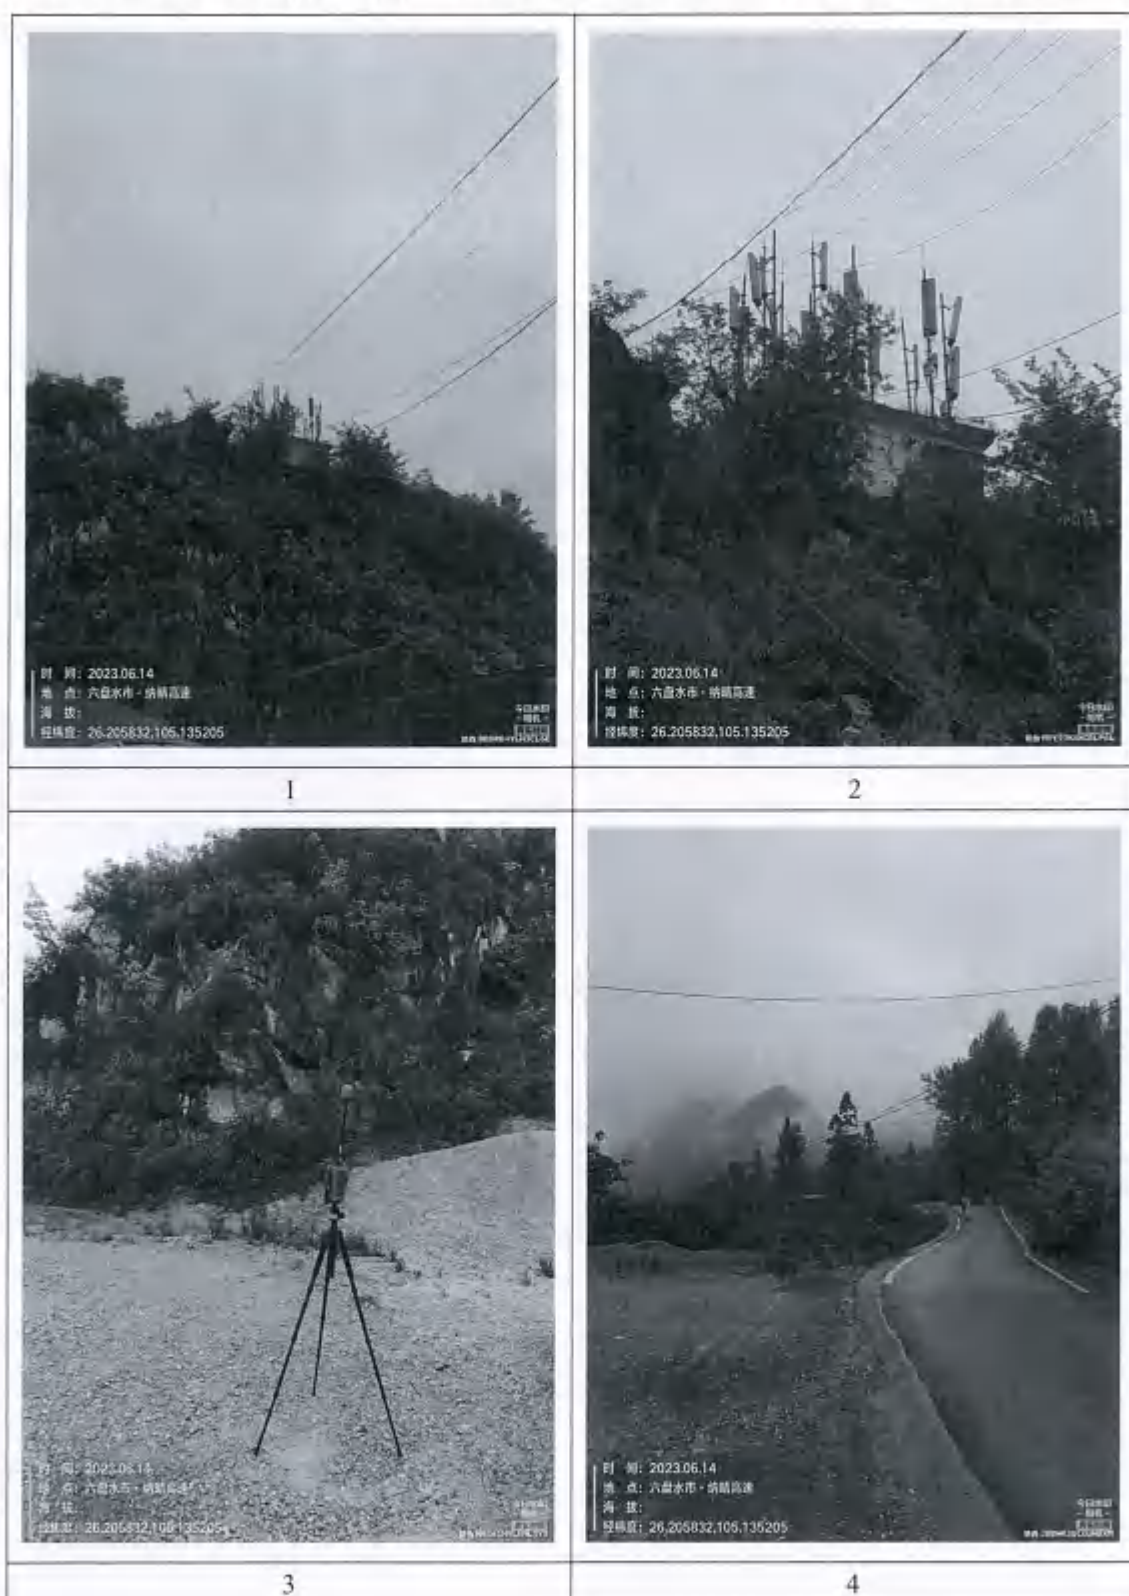

5、8SC-CBN-长寨沙石厂 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位 频谱分布图

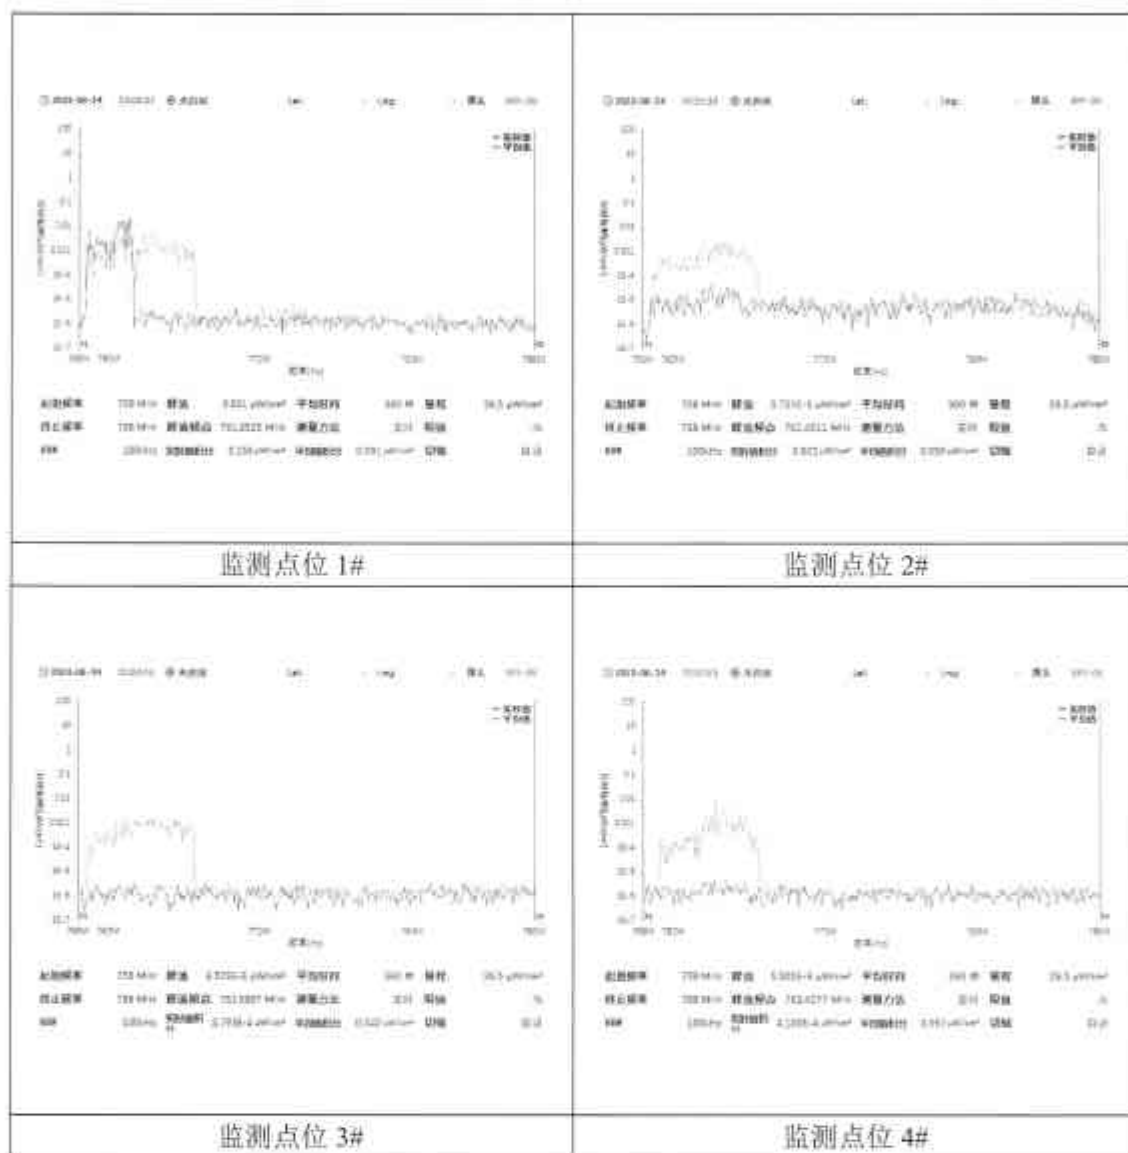

146、8ZS-CBN-金盆双塘 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、8ZS-CBN-金盆双塘 PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8ZS-CBN-金盆双塘 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	金盆双塘		
基站坐标	东经： 104.9887085	北纬： 26.8841858	
塔杆架设方式	普通地面塔	天线离地高度（m）	28
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 26 日	9:00-9:30	
监测环境条件	天气：晴	温度：20℃	湿度：57%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：S-1496 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1586 校准证书编号：1023CJ0400177 检测日期：2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：2.6×10 ⁻⁹ W/m ² ~238 W/m ² 线性误差：≤0.8dB（典型值）		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8ZS-CBN-金盆双塘 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测结果


序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ μ W/cm ² ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	2F 楼房边	46	30	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.051
2	小路边	46	40	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.073
3	小路边	46	30	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.071
4	小路边	46	30	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.077

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8ZS-CBN-金盆双塘 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测 点位示意图

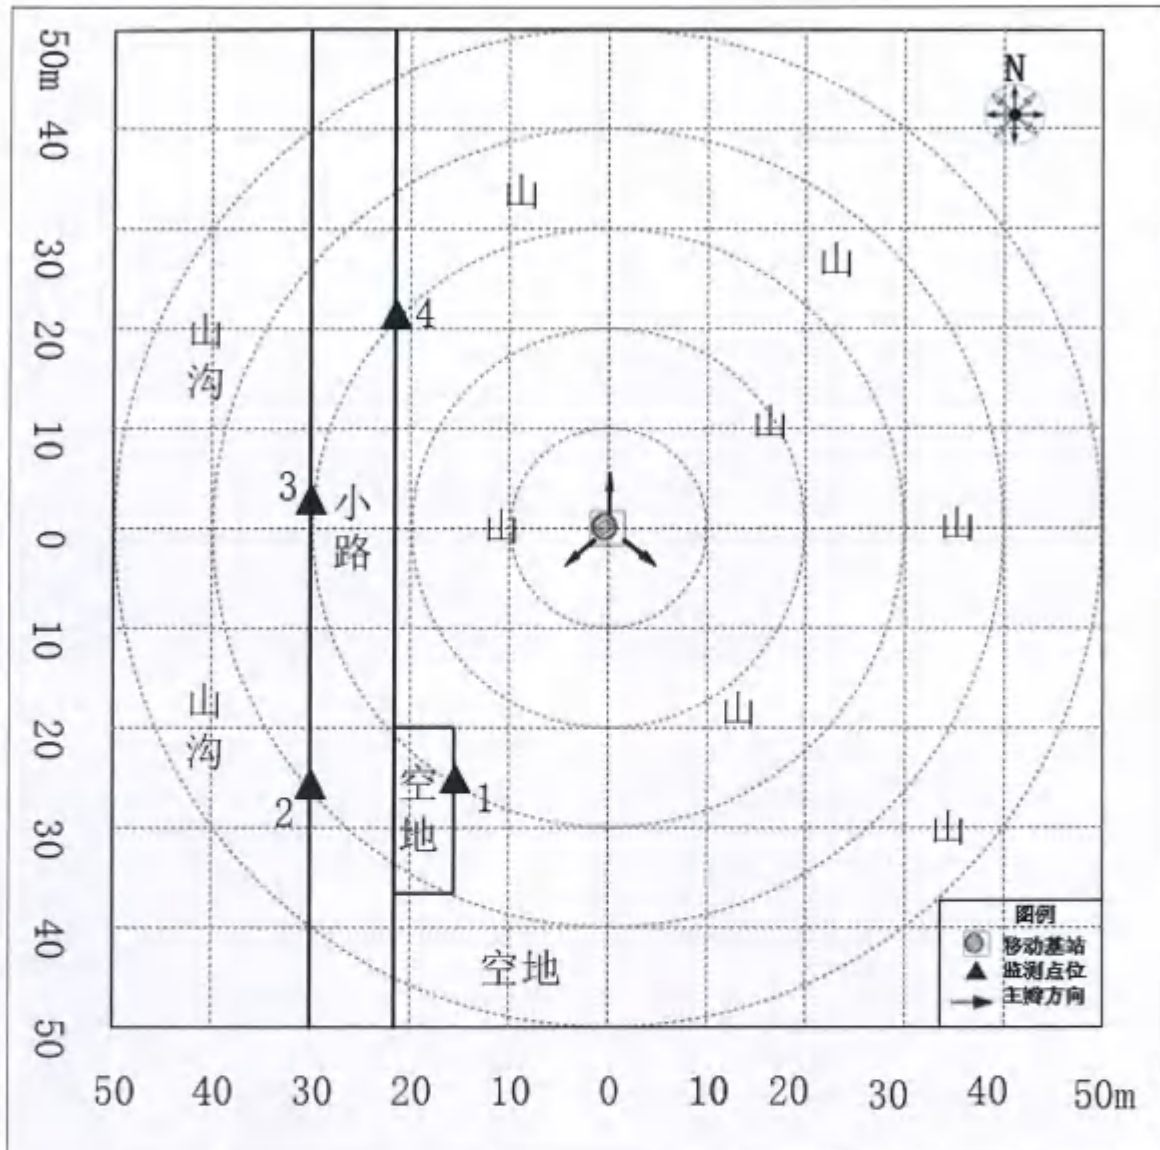

4、8ZS-CBN-金盆双塘 PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片

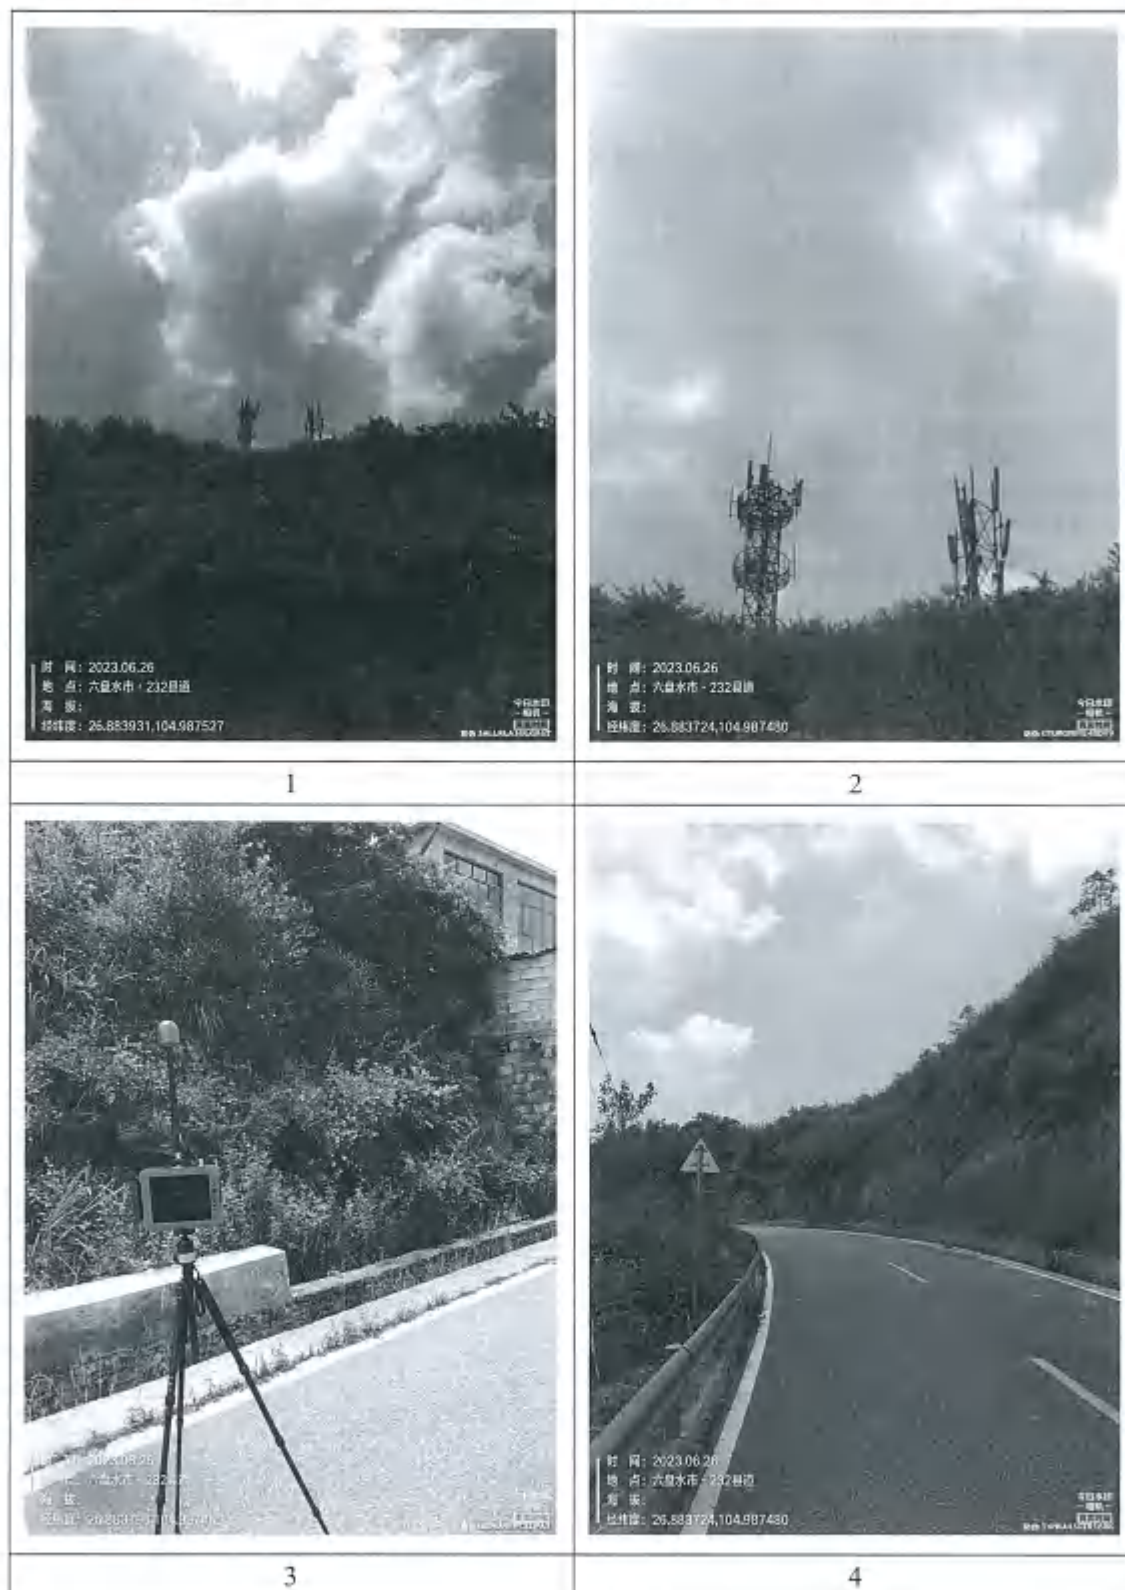

5、8ZS-CBN-金盆双塘 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

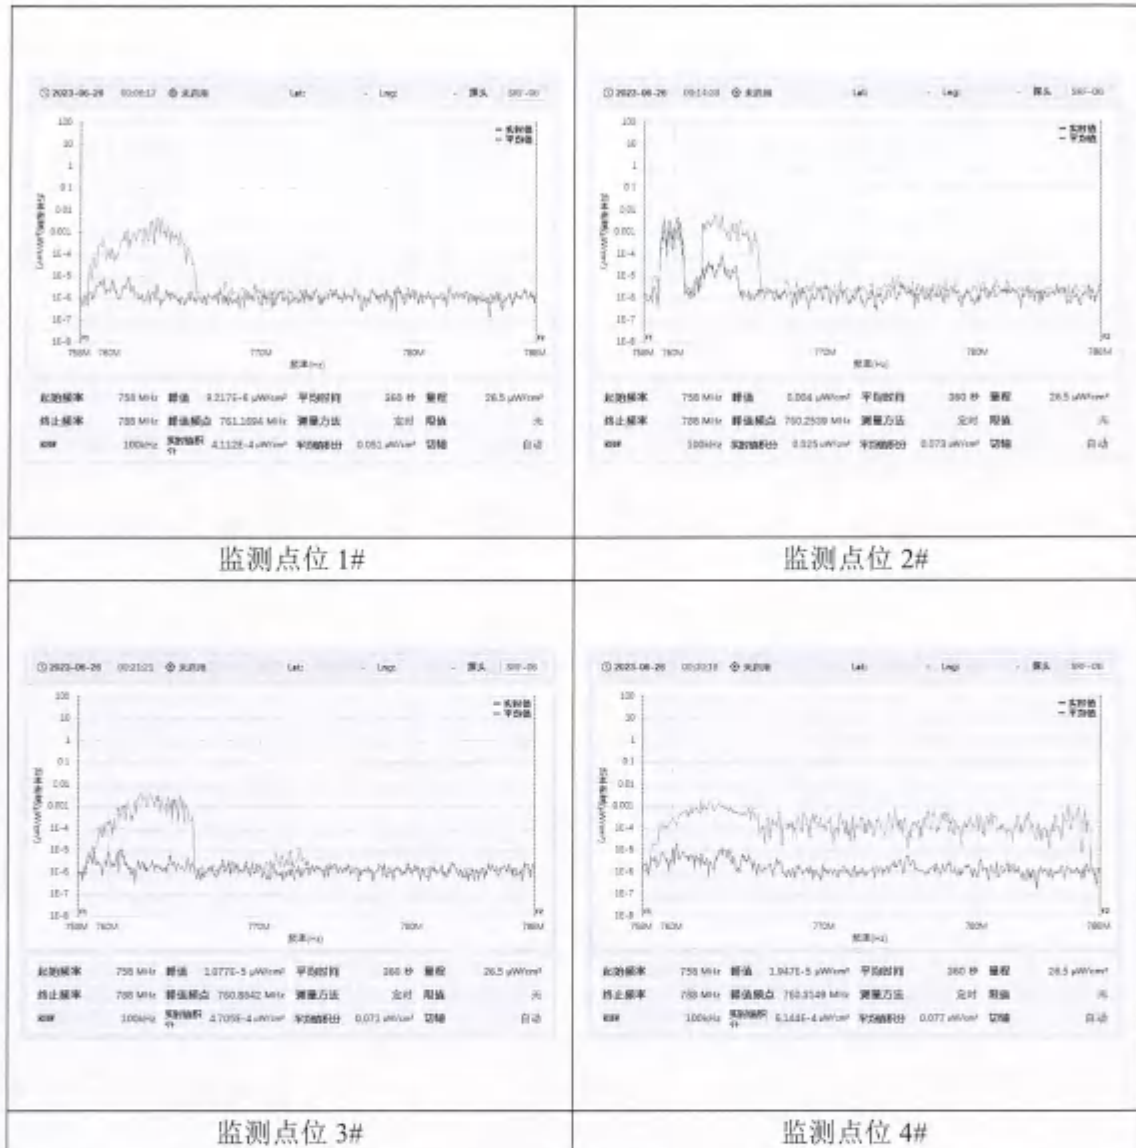

147、8ZS-CBN-青林二寨二组 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测

1、8ZS-CBN-青林二寨二组 PAHHHDPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8ZS-CBN-青林二寨二组 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	青林二寨二组		
基站坐标	东经:	105.04917	北纬: 26.750921
塔杆架设方式	普通地面塔	天线离地高度 (m)	28
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 16 日	13:44-14:15	
监测环境条件	天气: 阴	温度: 24℃	湿度: 55 %
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8ZS-CBN-青林二寨二组 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	1F 房边	36	30	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.066
2	小路边	36	20	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.048
3	小路边	36	40	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.053
4	小路边	36	40	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.068

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8ZS-CBN-青林二寨二组 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境 监测点位示意图

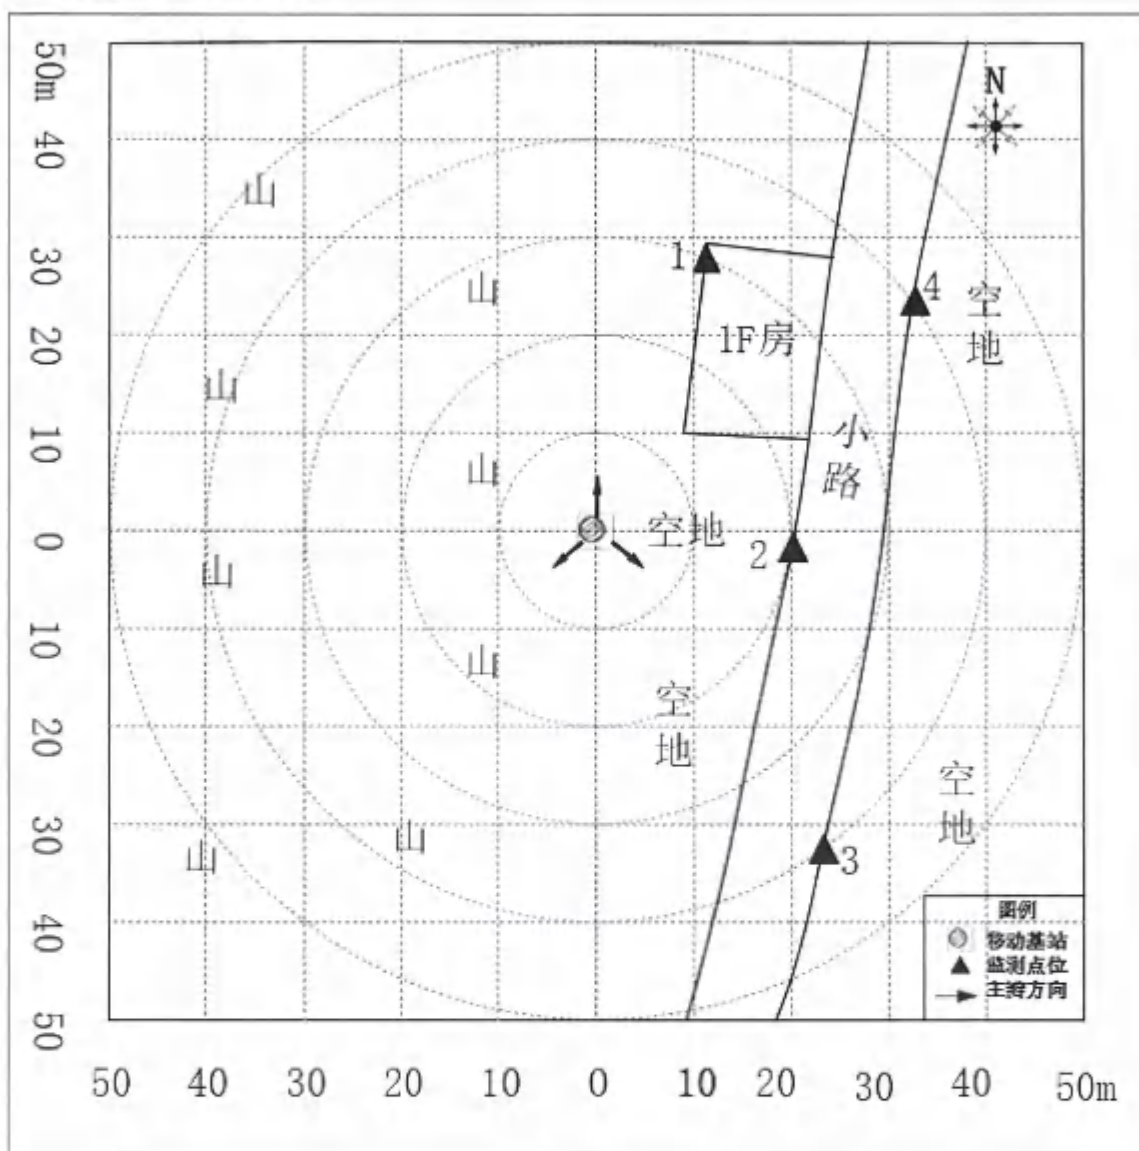

4、8ZS-CBN-青林二寨二组 PAHHHDPT 基站电磁环境监测周边照片



5、8ZS-CBN-青林二寨二组 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测点 位频谱分布图

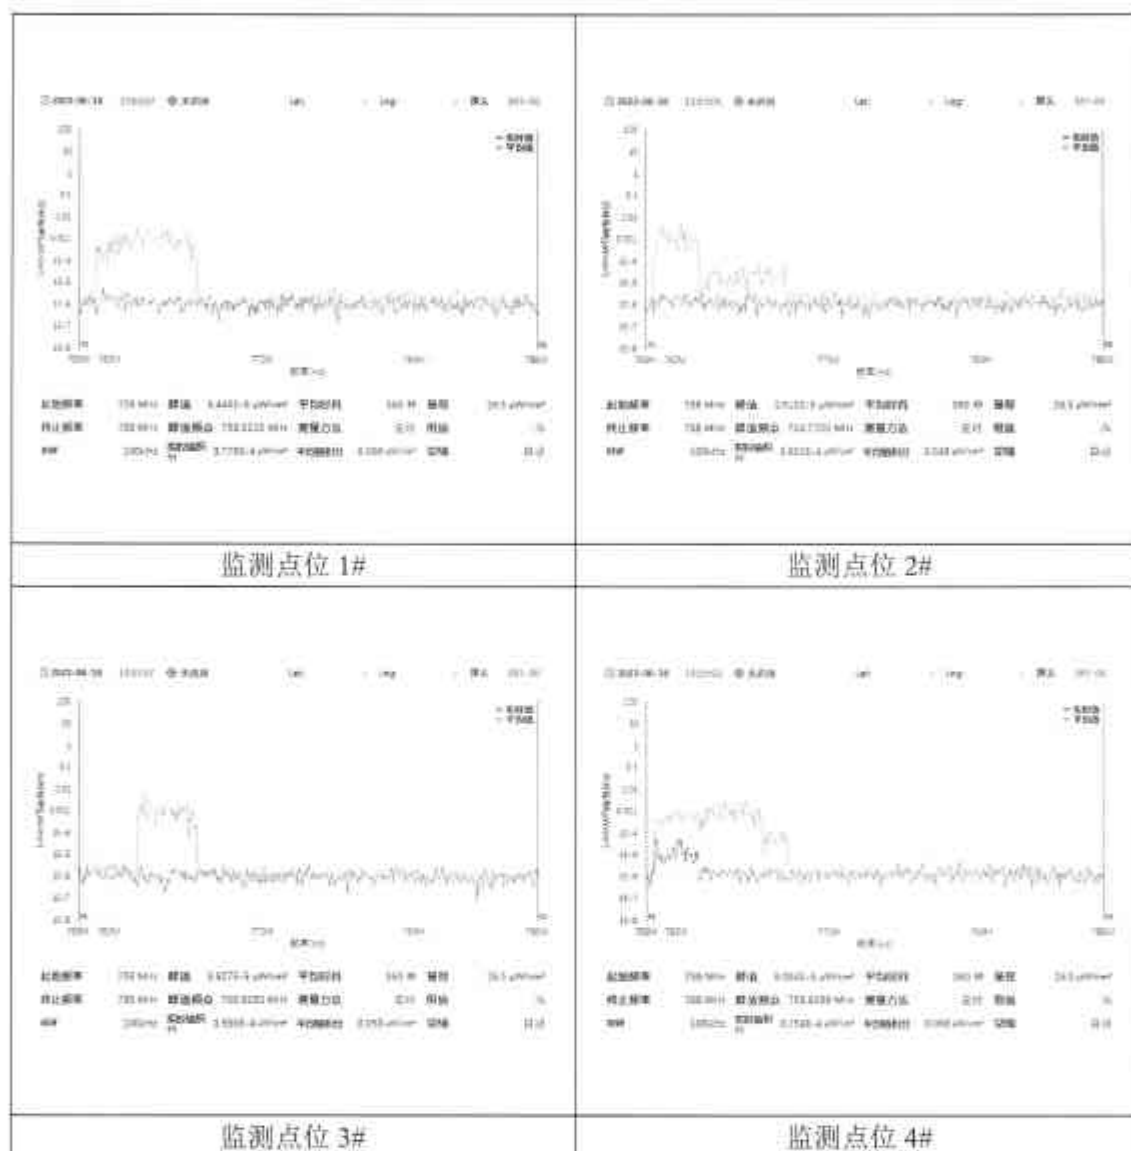

148、8ZS-CBN-加和村加油站 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测

1、8ZS-CBN-加和村加油站 PAHHHDPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8ZS-CBN-加和村加油站 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	加和村加油站		
基站坐标	东经: 104.95512	北纬: 26.66606	
塔杆架设方式	普通地面塔	天线离地高度 (m)	28
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 16 日	16:07-16:40	
监测环境条件	天气: 晴	温度: 23℃	湿度: 52%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8ZS-CBN-加和村加油站 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测结果


序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	加油站边	45	40	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.057
2	2F 楼房边	45	10	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.073
3	3F 楼房边	45	40	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.049
4	2F 楼房边	45	40	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.071

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8ZS-CBN-加和村加油站 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境 监测点位示意图

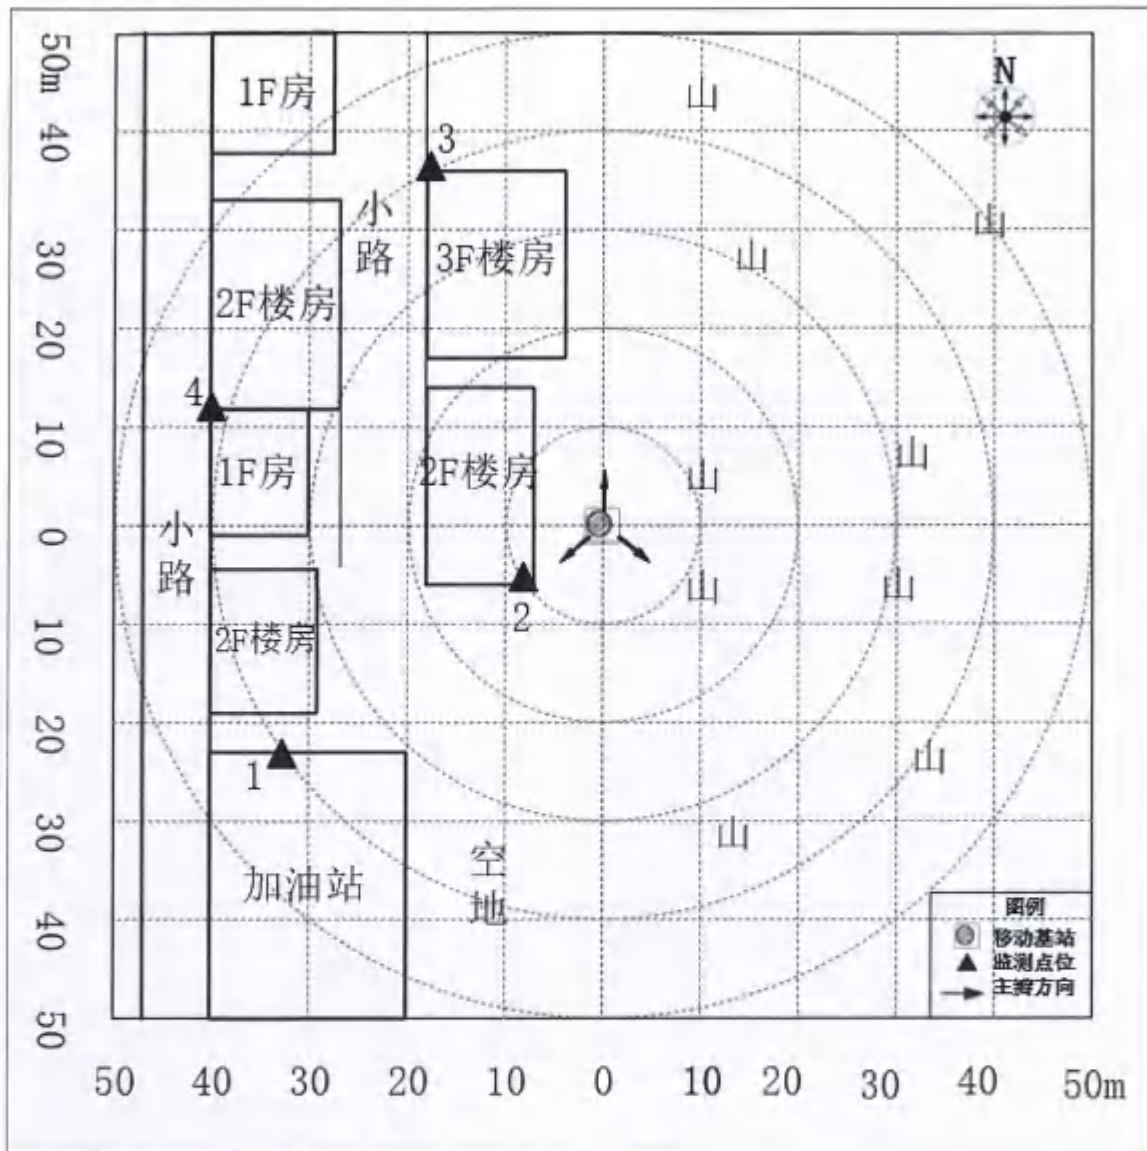

4、8ZS-CBN-加和村加油站 PAHHHDPT 基站电磁环境监测周边照片

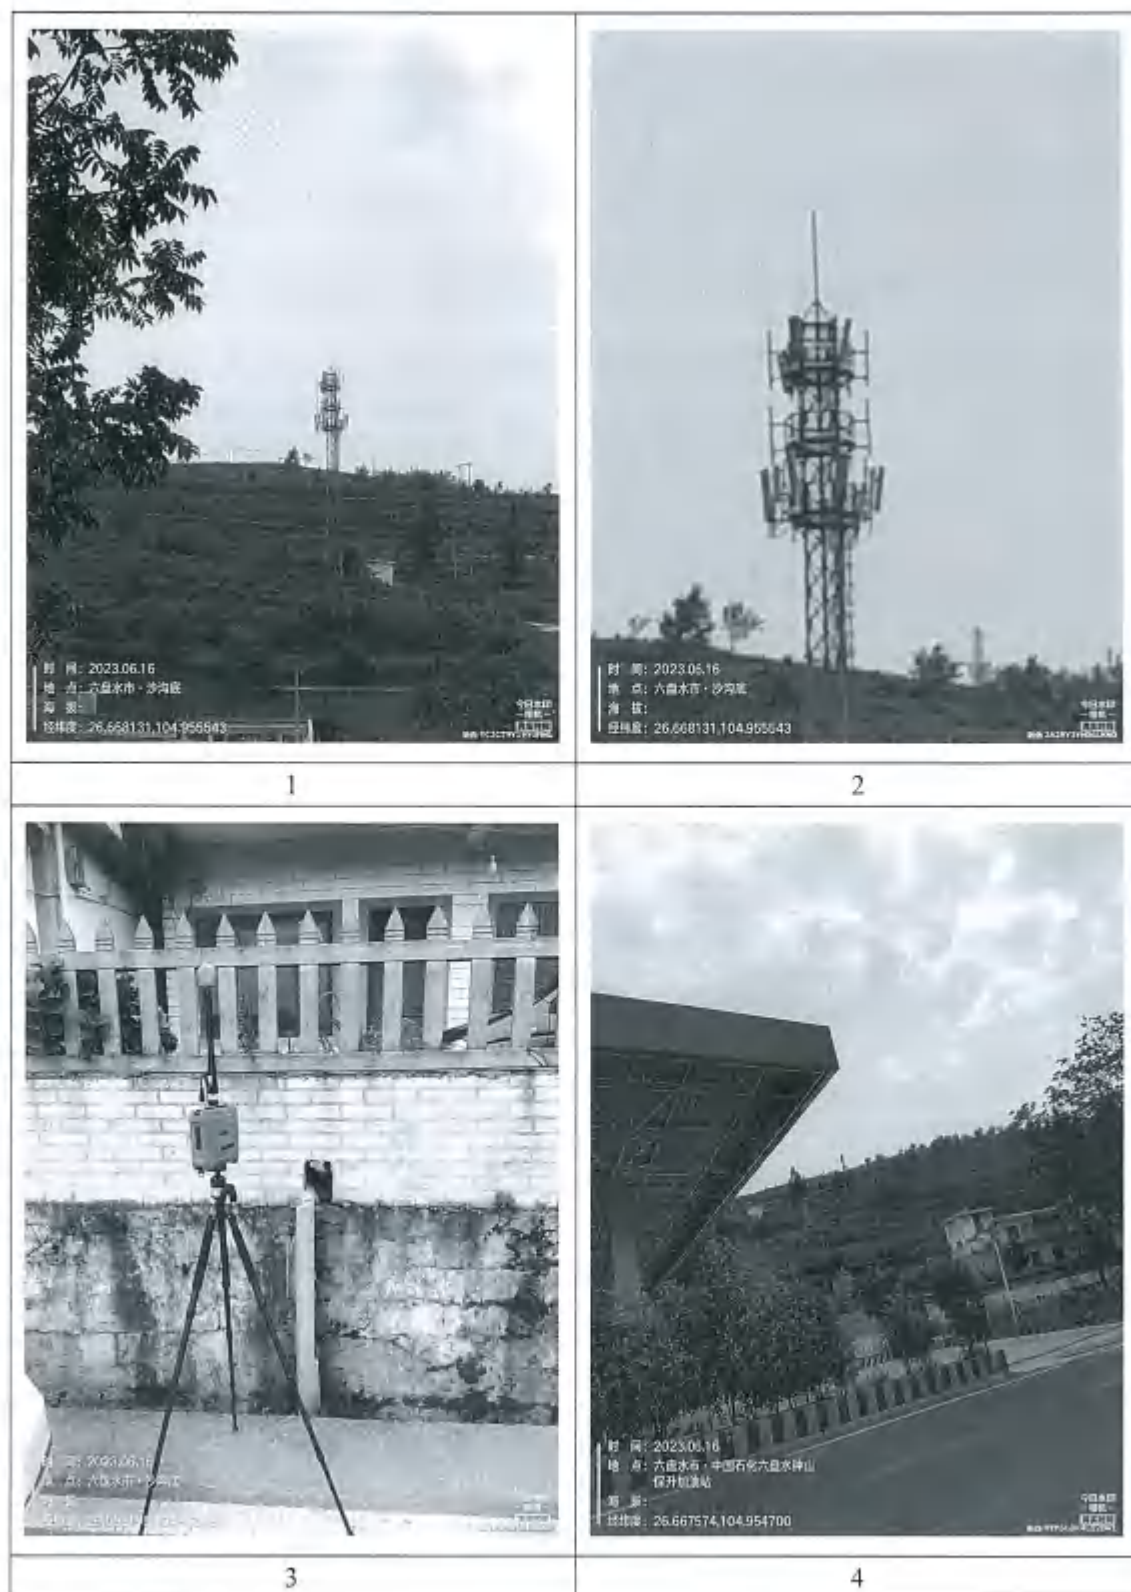

5、8ZS-CBN-加和村加油站 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

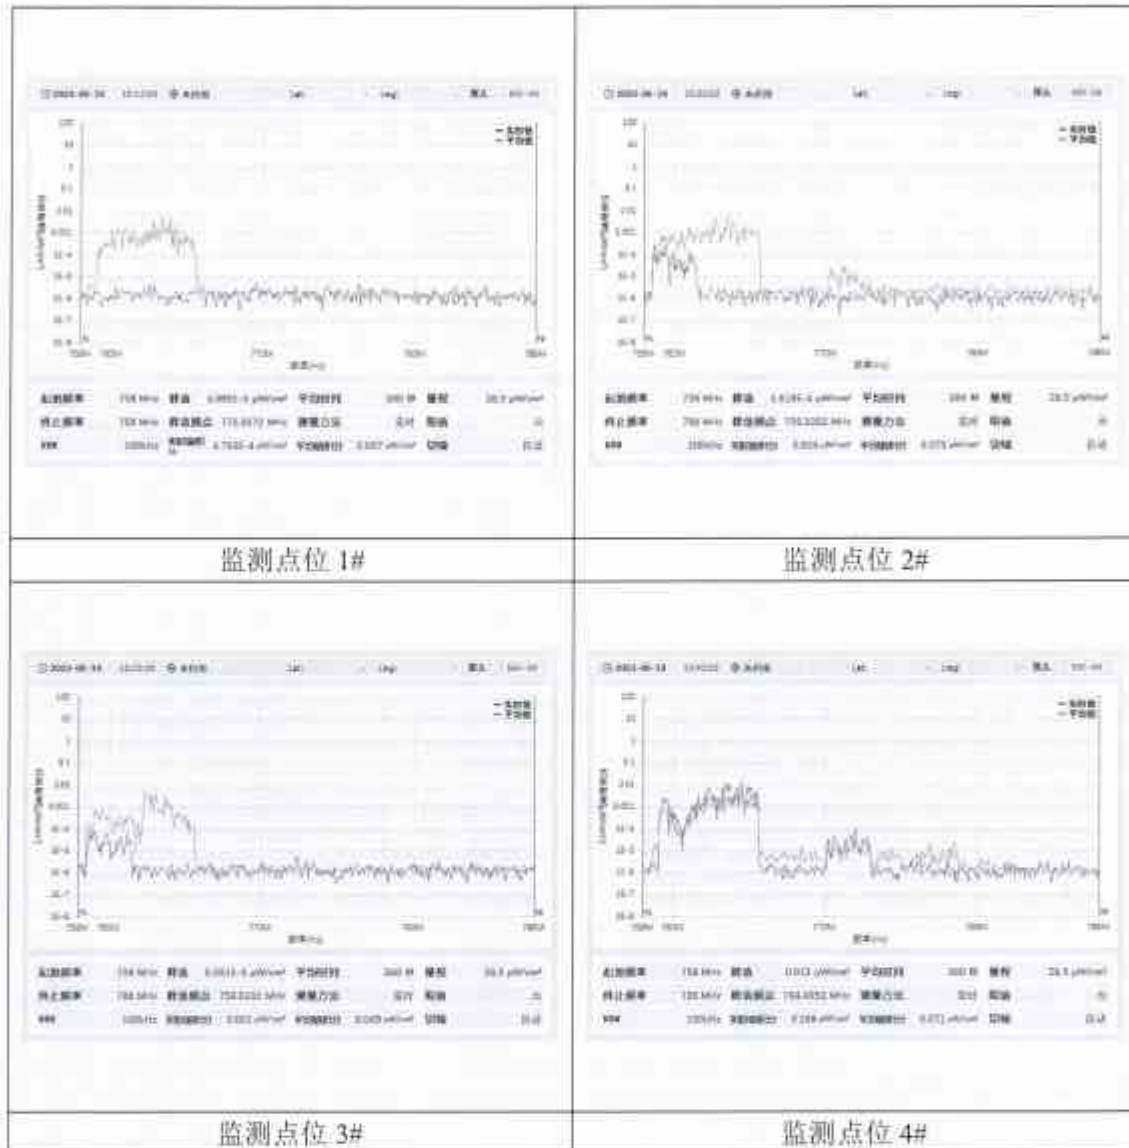

149、8ZS-CBN-加营煤矿 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测

1、8ZS-CBN-加营煤矿 PAHHHDPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8ZS-CBN-加营煤矿 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	加营煤矿		
基站坐标	东经:	104.94067	北纬: 26.66687
塔杆架设方式	山顶抱杆	天线离地高度 (m)	5
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 16 日	16:45-17:15	
监测环境条件	天气: 晴	温度: 22℃	湿度: 51%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8ZS-CBN-加营煤矿 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离 (m)		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)
		垂直	水平		运营商	下行频段 (MHz)	型号	数量	
1	2F 楼房边	28	30	3	中国移 动	(703-803)	iphnoe 14 pro Max	1	0.036
2	小路边	28	40	3	中国移 动	(703-803)	iphnoe 14 pro Max	1	0.078
3	2F 楼房边	28	20	3	中国移 动	(703-803)	iphnoe 14 pro Max	1	0.048
4	小路边	28	50	3	中国移 动	(703-803)	iphnoe 14 pro Max	1	0.085

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8ZS-CBN-加营煤矿 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测 点位示意图

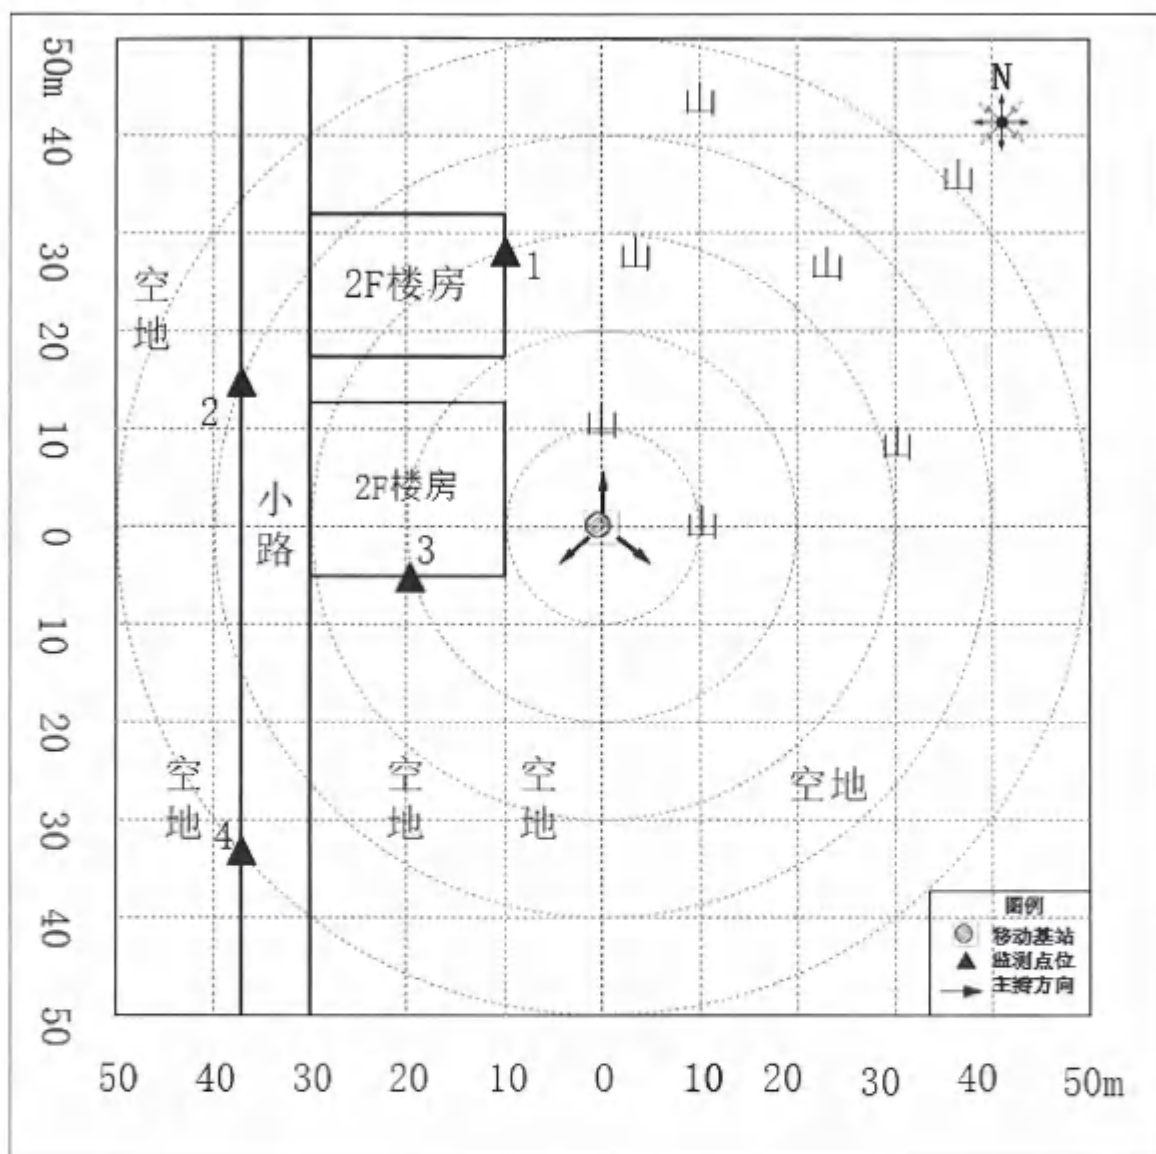

4、8ZS-CBN-加营煤矿 PAHHHDPT 基站电磁环境监测周边照片



5、8ZS-CBN-加营煤矿 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

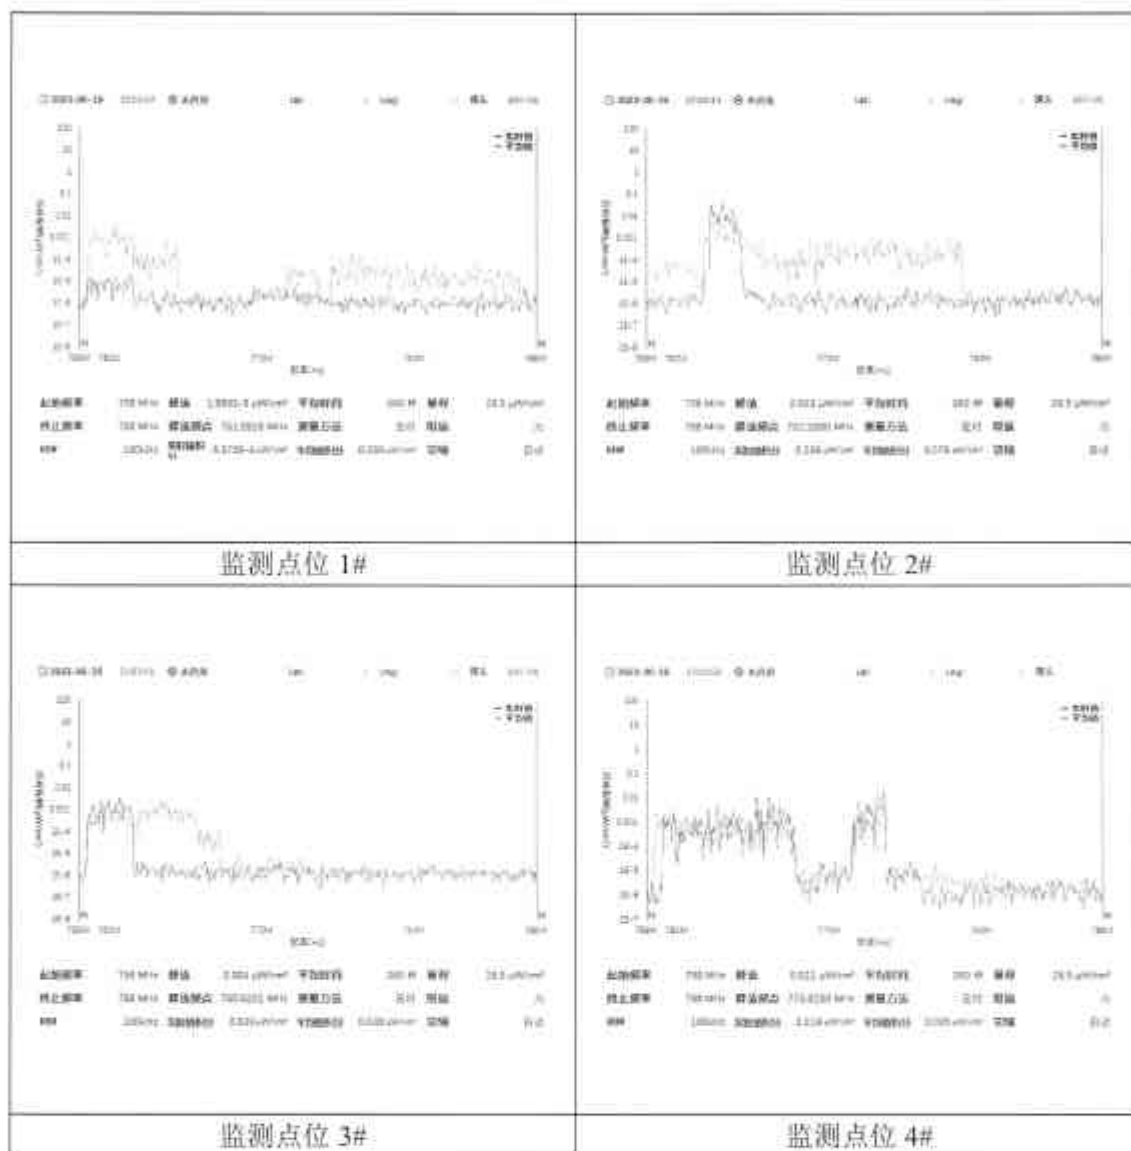

150、8ZS-CBN-加河村六组魏家寨 PAHHHYPT 基站电磁辐射环境
监测

1、8ZS-CBN-加河村六组魏家寨 PAHHHYPT 基站监测基本信息一
览表


监测项目	8ZS-CBN-加河村六组魏家寨 PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	加河村六组魏家寨		
基站坐标	东经: 104.964563	北纬: 26.664358	
塔杆架设方式	普通地面塔	天线离地高度 (m)	35
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 16 日	15:28-16:00	
监测环境条件	天气: 晴	温度: 23℃	湿度: 54%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8ZS-CBN-加河村六组魏家寨 PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监
测结果


序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ μ W/cm ² ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	2F 楼房边	33	30	3	中国移 动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.076
2	1F 房边	33	20	3	中国移 动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.089
3	小路边	33	30	3	中国移 动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.093
4	小路边	33	30	3	中国移 动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.083

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8ZS-CBN-加河村六组魏家寨 PAHHHYPT 基站电磁辐射 环境监测点位示意图

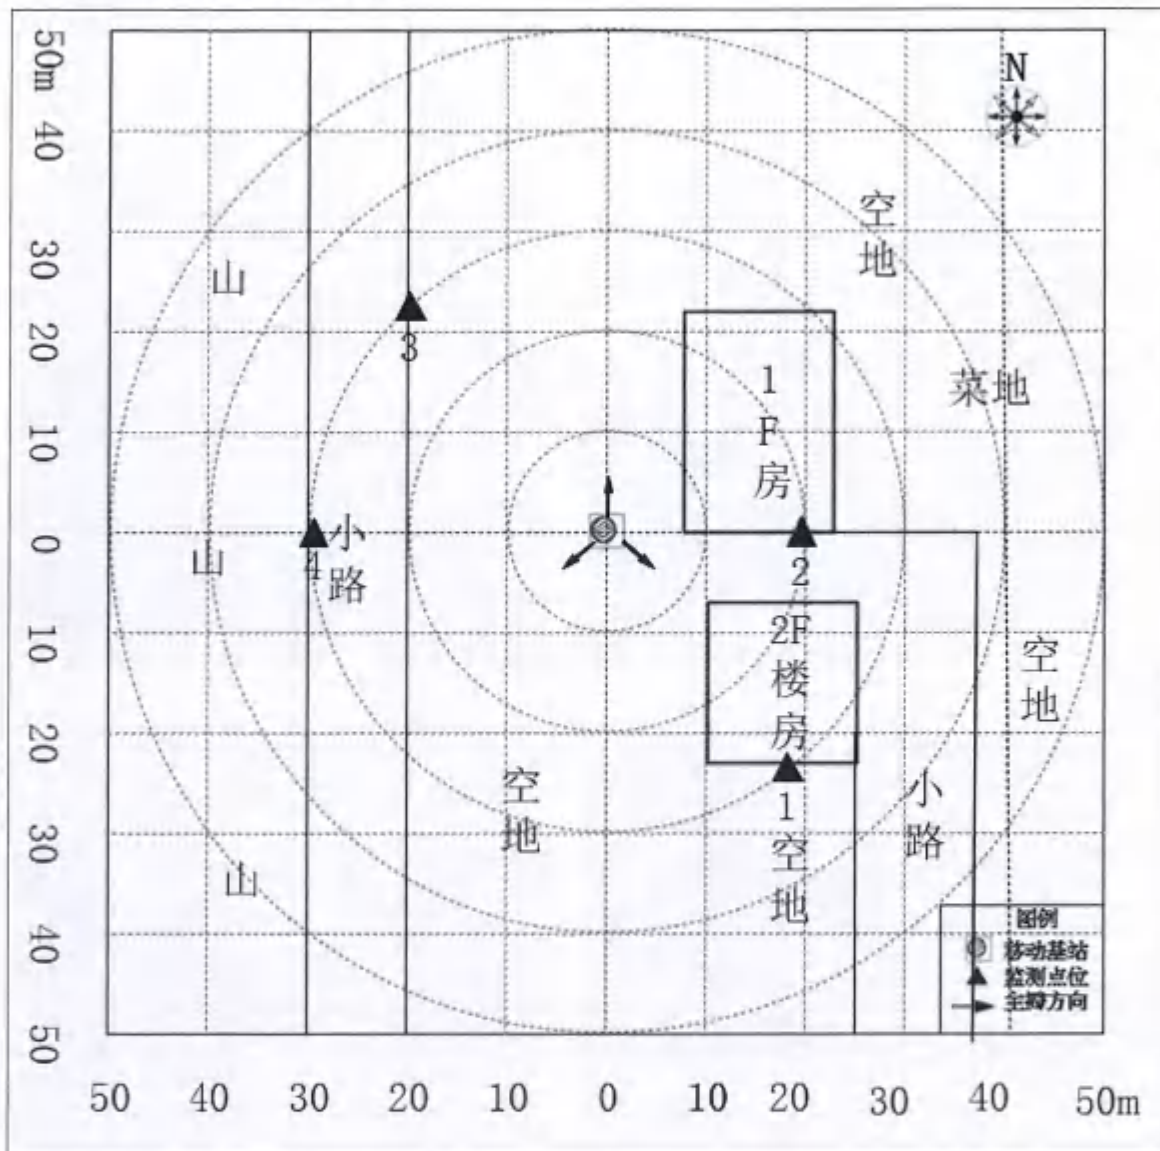

4、8ZS-CBN-加河村六组魏家寨 PAHHHYPT 基站电磁环境监测周边照片

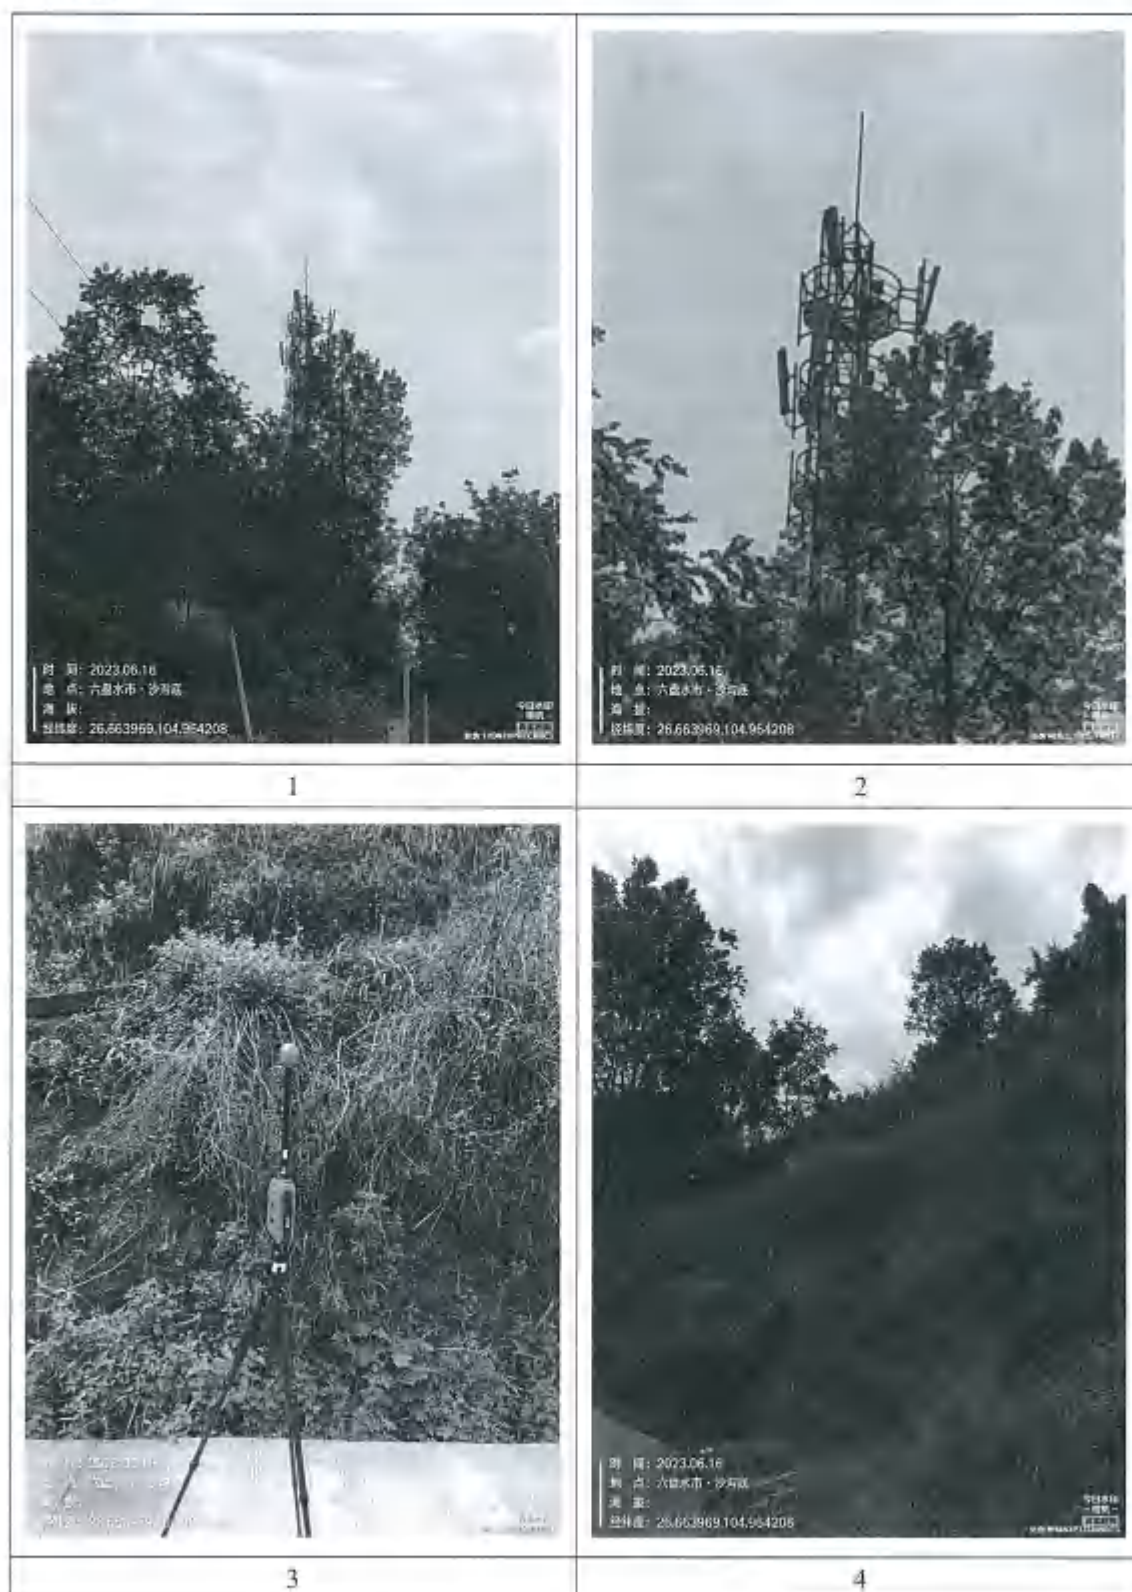

5、8ZS-CBN-加河村六组魏家寨 PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

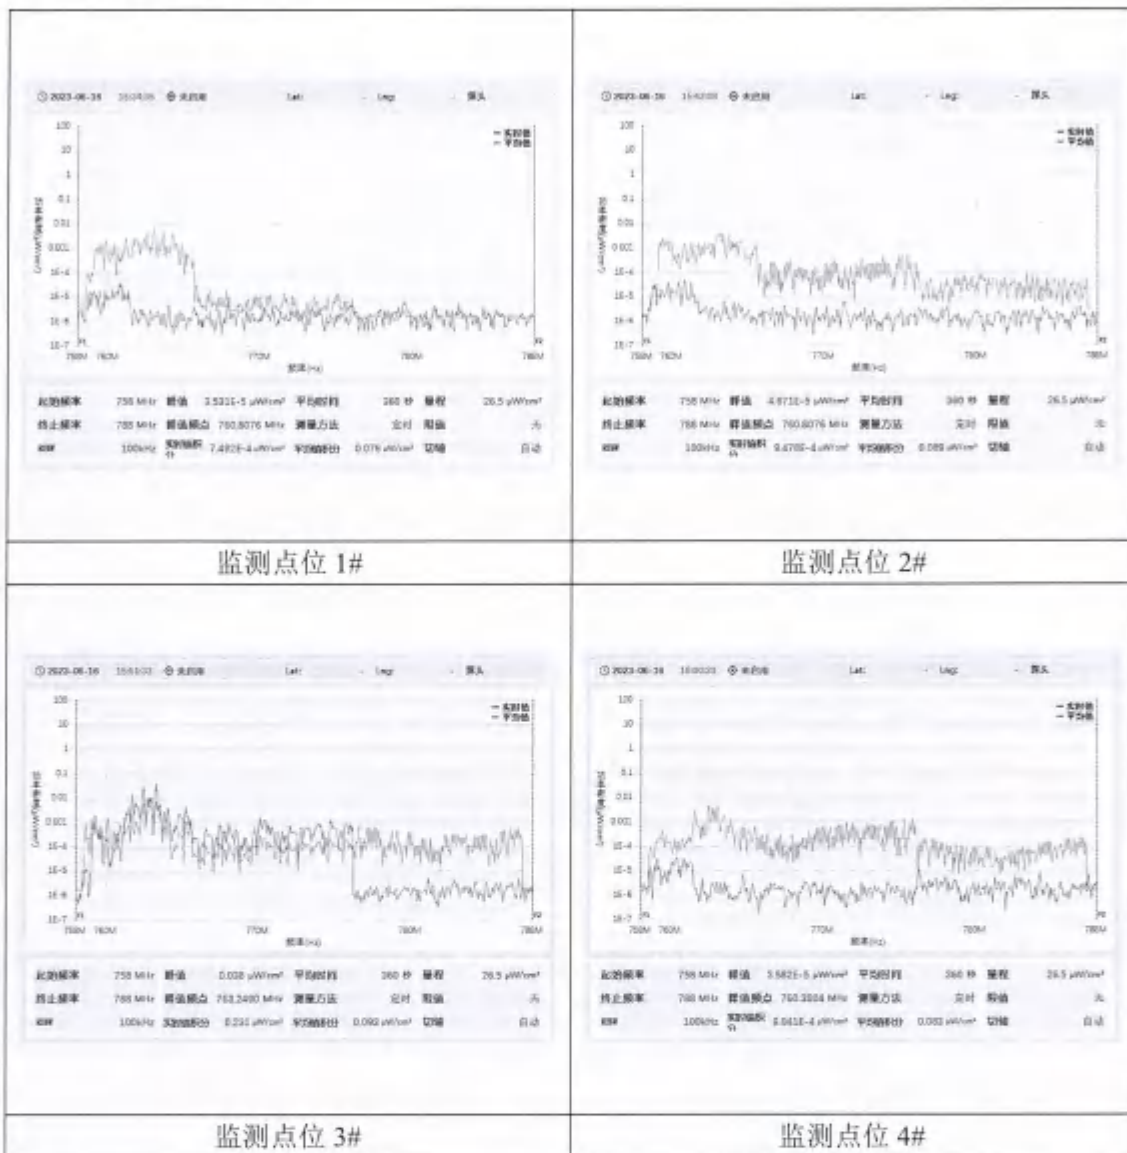

151、8ZS-CBN-保华乡阿嘎寨 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测

1、8ZS-CBN-保华乡阿嘎寨 PAHHHDPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8ZS-CBN-保华乡阿嘎寨 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	保华乡阿嘎寨		
基站坐标	东经:	104.98591	北纬: 26.68429
塔杆架设方式	普通地面塔	天线离地高度 (m)	28
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 16 日	14:40-15:10	
监测环境条件	天气: 晴	温度: 25℃	湿度: 60%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8ZS-CBN-保华乡阿嘎寨 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	1F 房边	45	50	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.094
2	2F 楼房边	45	30	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.046
3	3F 楼房边	45	40	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.057
4	2F 楼房边	45	50	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.070

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8ZS-CBN-保华乡阿嘎寨 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境 监测点位示意图

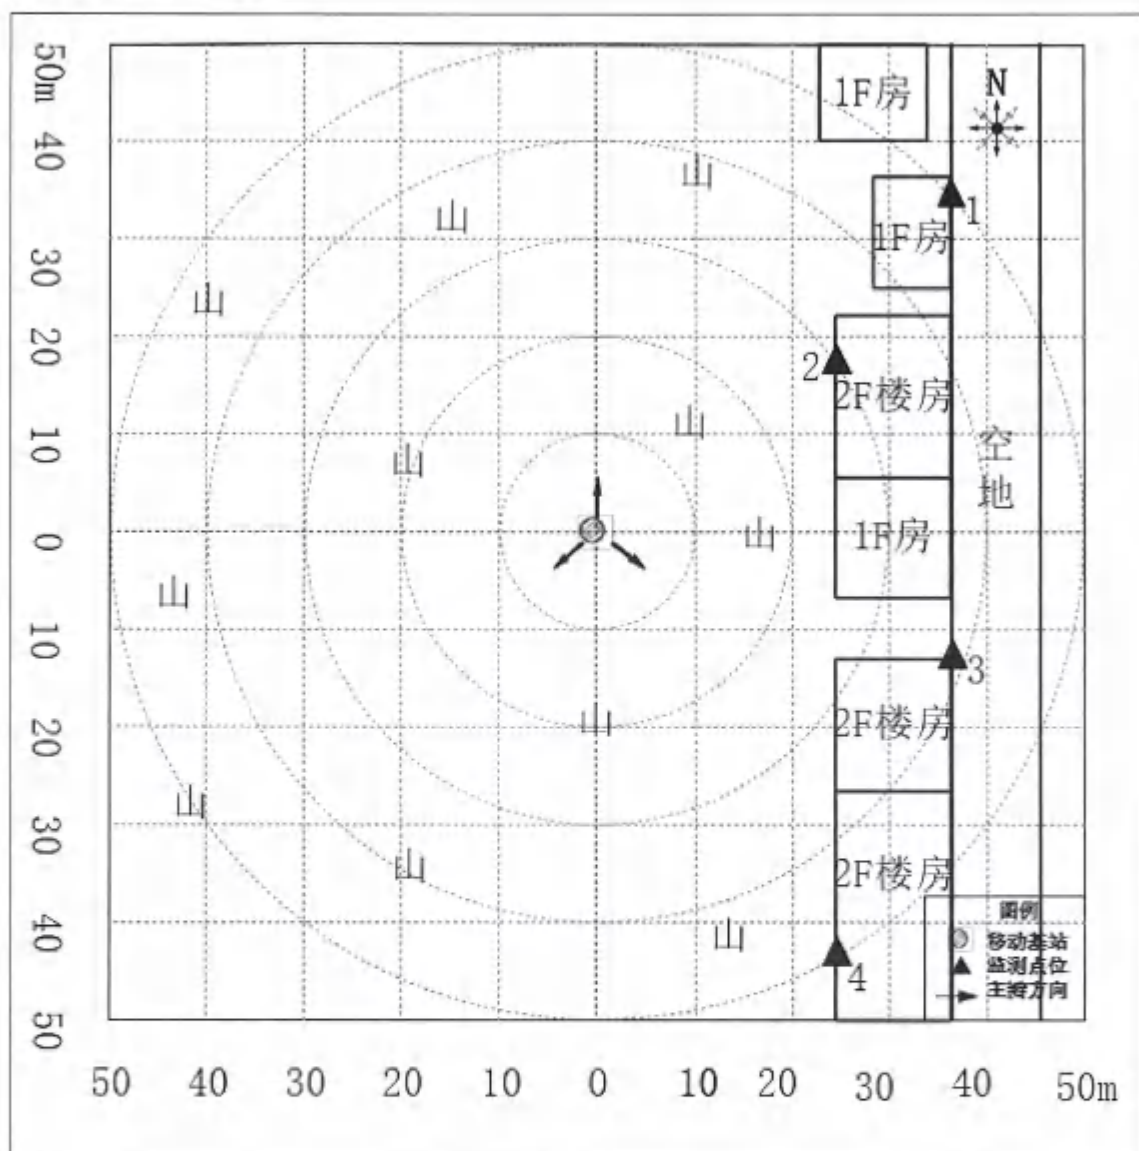

4、8ZS-CBN-保华乡阿嘎寨 PAHHHDPT 基站电磁环境监测周边照片



5、8ZS-CBN-保华乡阿嘎寨 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测点 位频谱分布图

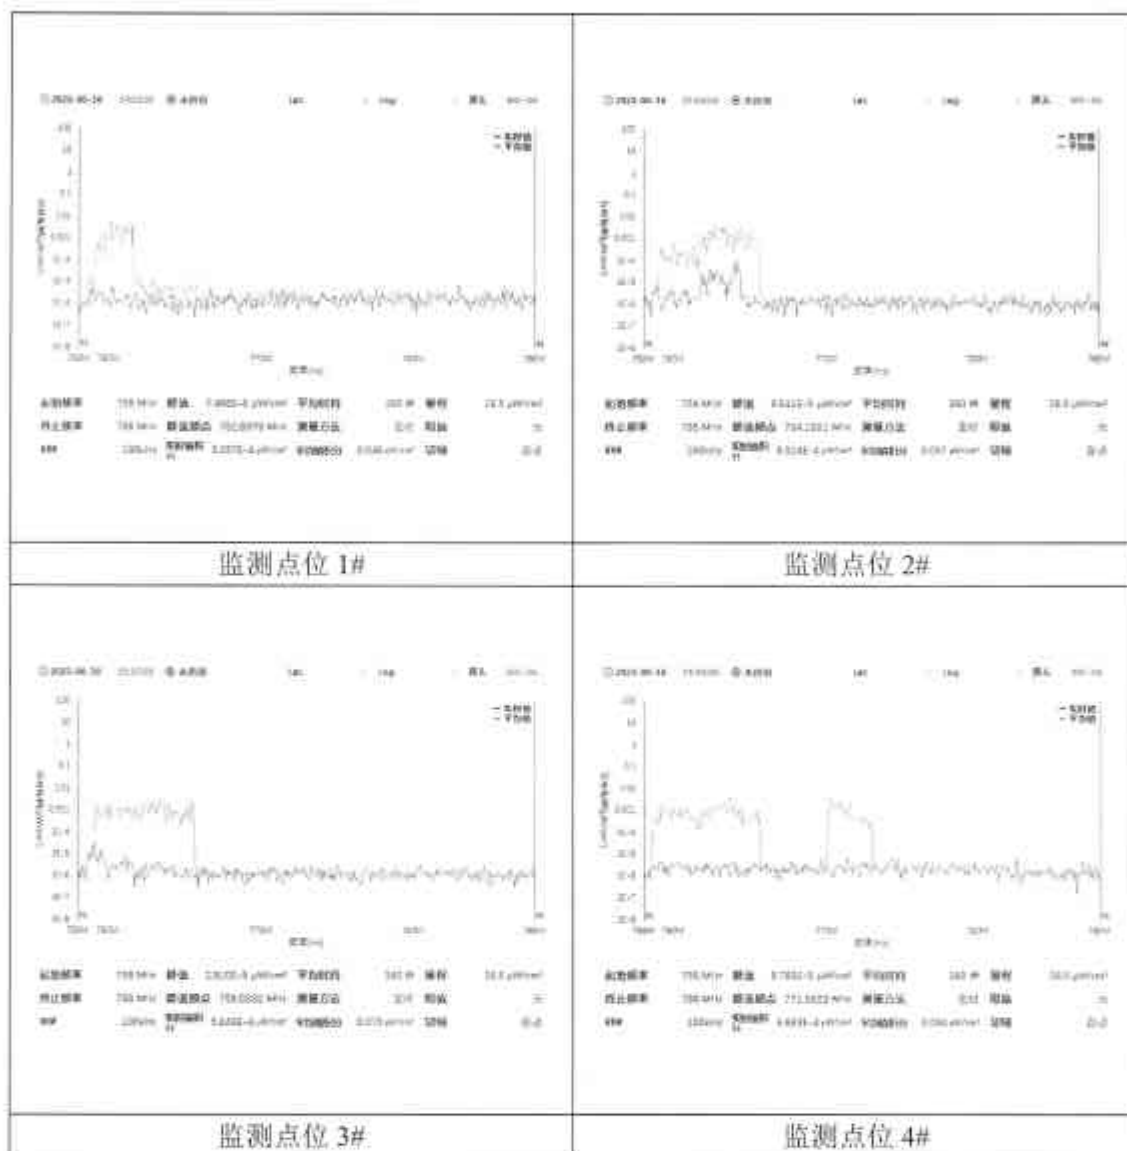

152、8ZS-CBN-大庆村 PAHHHVPV 基站电磁辐射环境监测

1、8ZS-CBN-大庆村 PAHHHVPV 基站监测基本信息一览表


监测项目	8ZS-CBN-大庆村 PAHHHVPV 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	大庆村		
基站坐标	东经: 104.676944	北纬: 26.795555	
塔杆架设方式	普通地面塔	天线离地高度 (m)	28
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 19 日	13:58-14:30	
监测环境条件	天气: 阴	温度: 14℃	湿度: 65%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8ZS-CBN-大庆村 PAHHHVPV 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	小路边	46	50	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.056
2	小路边	46	40	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.071
3	小路边	46	40	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.056
4	小路边	46	40	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.060

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8ZS-CBN-大庆村 PAHHHVPV 基站电磁辐射环境监测点位示意图

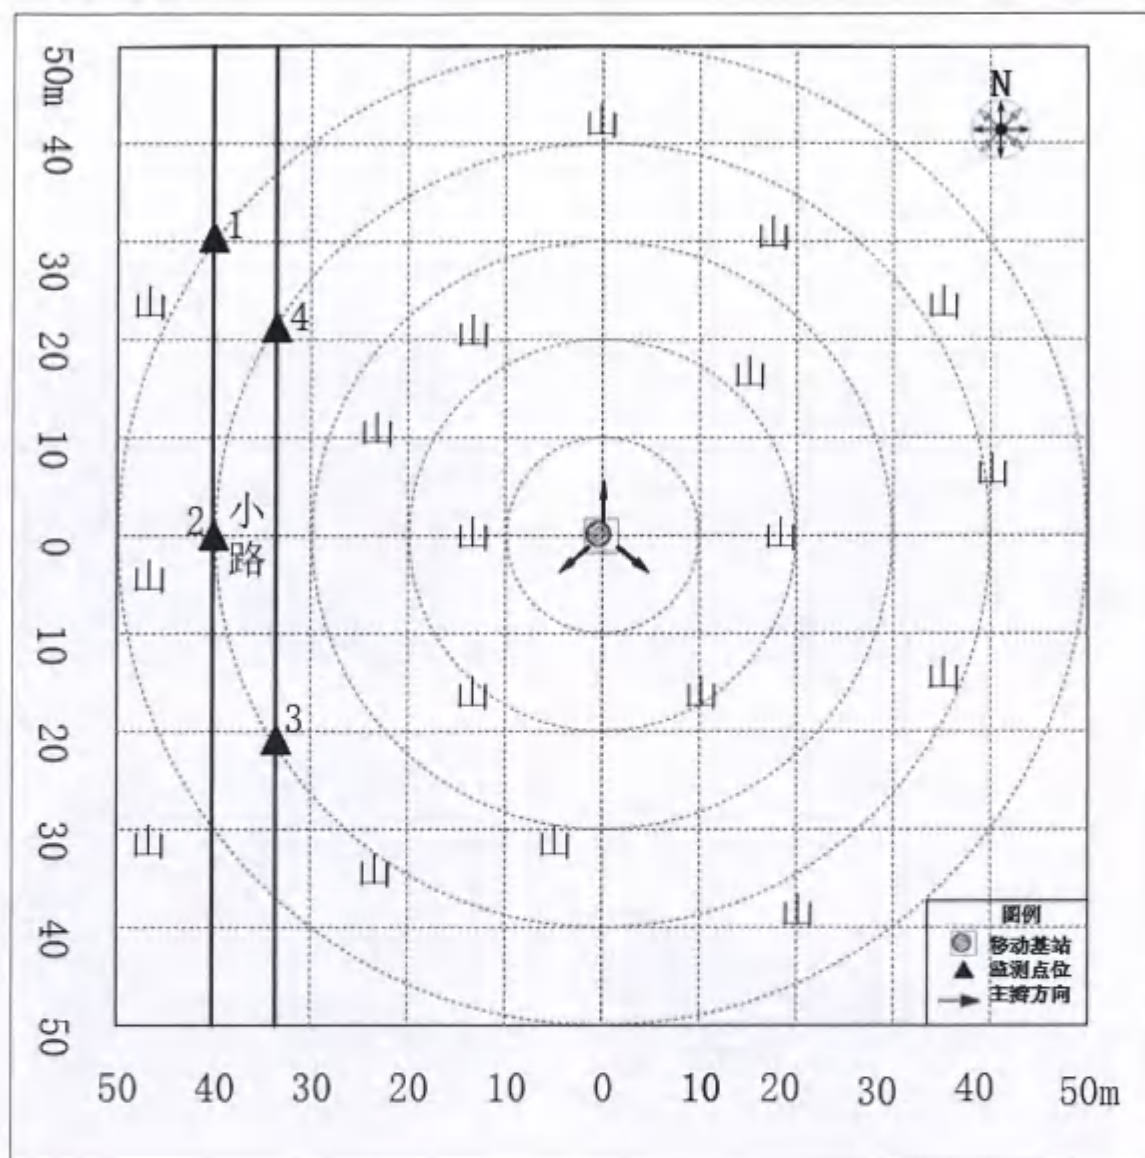

4、8ZS-CBN-大庆村 PAHHHVPV 基站电磁环境监测周边照片



5、8ZS-CBN-大庆村 PAHHHVPV 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

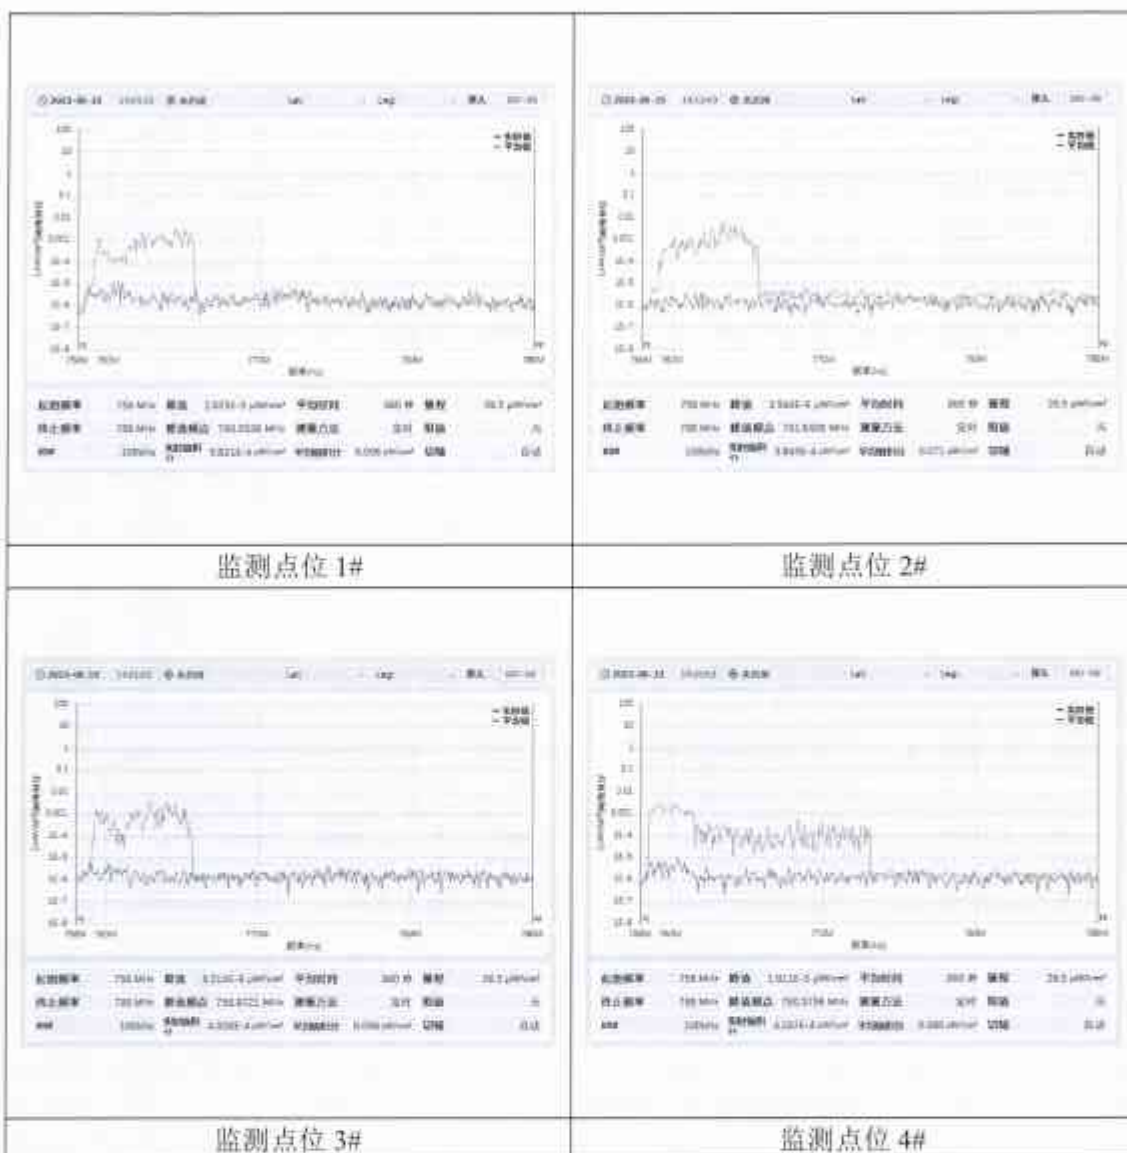

153、8ZS-CBN-大湾大庆村瀑布 PAHHHVPV 基站电磁辐射环境监测

1、8ZS-CBN-大湾大庆村瀑布 PAHHHVPV 基站监测基本信息一览表


监测项目	8ZS-CBN-大湾大庆村瀑布 PAHHHVPV 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	大湾大庆村瀑布		
基站坐标	东经: 104.666032	北纬: 26.792513	
塔杆架设方式	普通地面塔	天线离地高度 (m)	28
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 19 日	14:39-15:10	
监测环境条件	天气: 阴	温度: 16℃	湿度: 59%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8ZS-CBN-大湾大庆村瀑布 PAHHHVPV 基站电磁辐射环境监测
结果

序号	监测点位描述	与天线的距离 (m)		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)
		垂直	水平		运营商	下行频段 (MHz)	型号	数量	
1	小路边	48	50	3	中国移动	(703-803)	iphnoe 14 pro Max	1	0.073
2	小路边	48	40	3	中国移动	(703-803)	iphnoe 14 pro Max	1	0.048
3	小路边	48	30	3	中国移动	(703-803)	iphnoe 14 pro Max	1	0.045
4	小路边	48	50	3	中国移动	(703-803)	iphnoe 14 pro Max	1	0.059

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8ZS-CBN-大湾大庆村瀑布 PAHHHVPV 基站电磁辐射环境 监测点位示意图

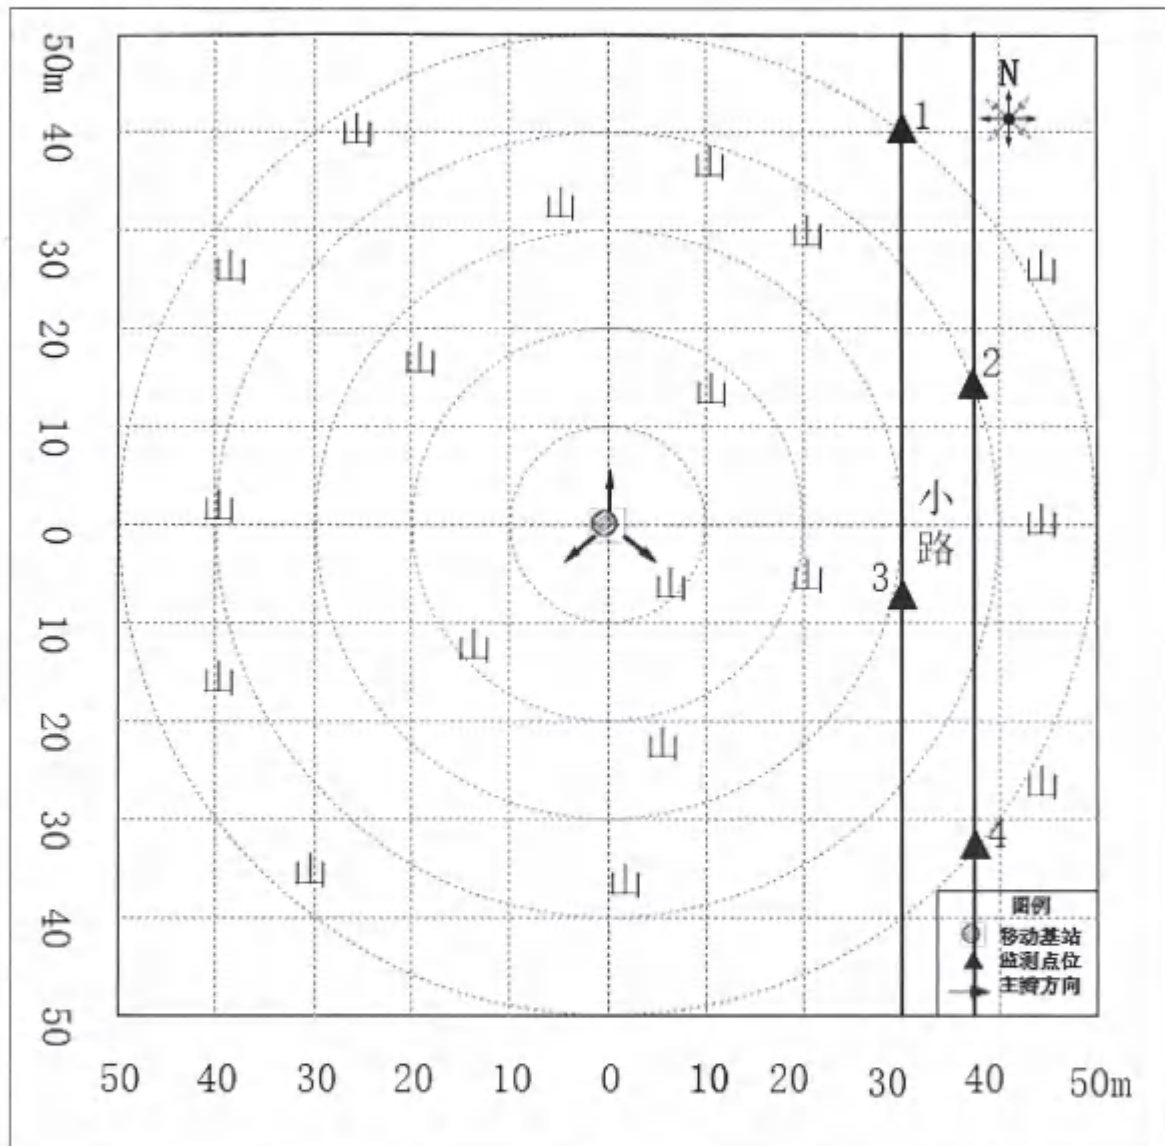

4、8ZS-CBN-大湾大庆村瀑布 PAHHHVPV 基站电磁环境监测周边 照片



5、8ZS-CBN-大湾大庆村瀑布 PAHHHVPV 基站电磁辐射环境监测 点位频谱分布图

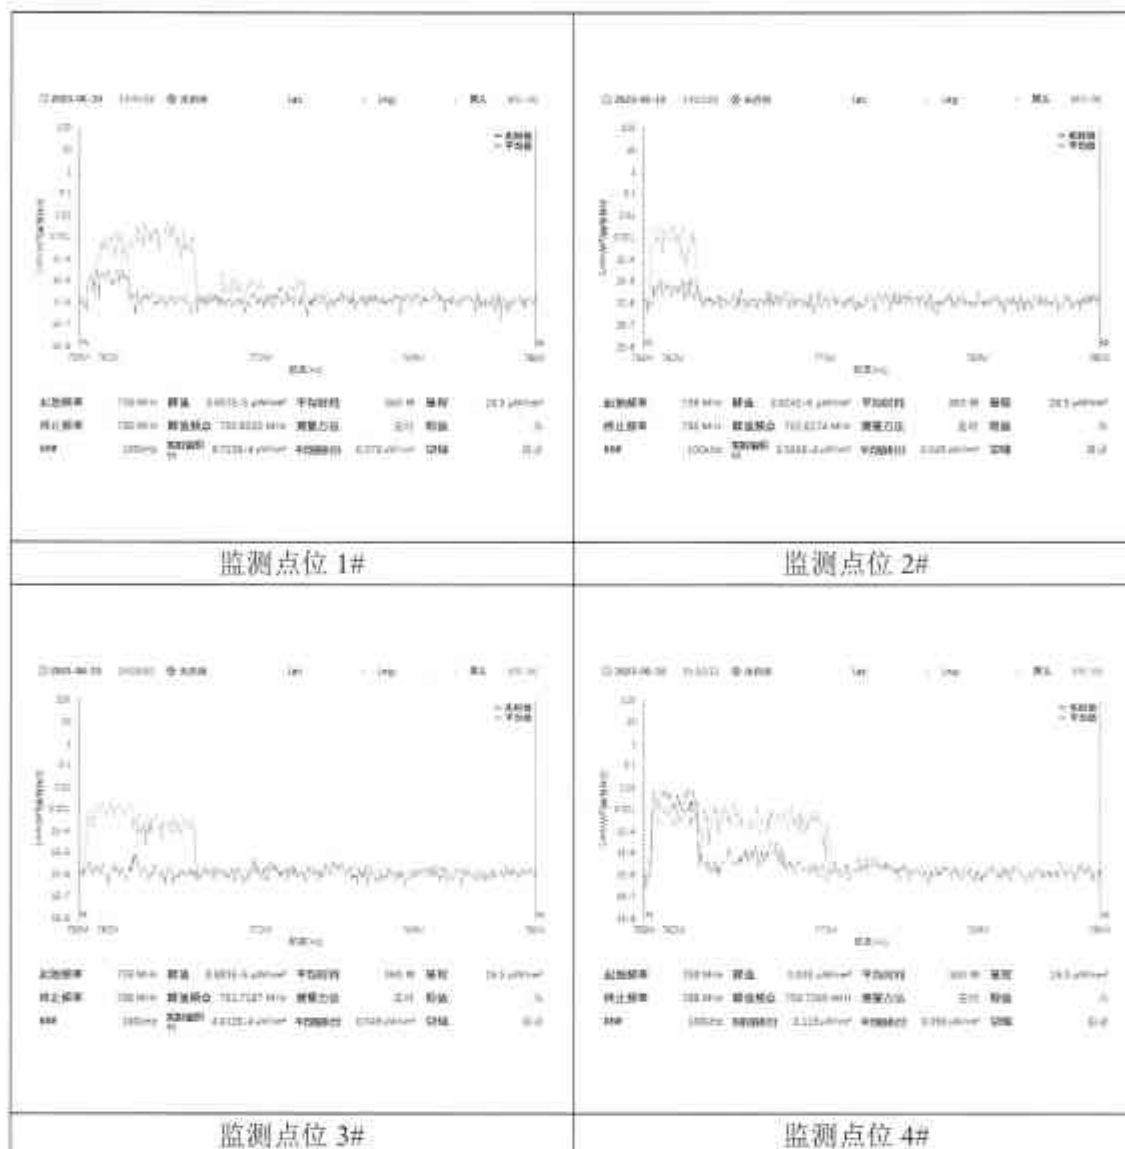

154、8ZS-CBN-大庆拉远 PAHHHVPV 基站电磁辐射环境监测

1、8ZS-CBN-大庆拉远 PAHHHVPV 基站监测基本信息一览表


监测项目	8ZS-CBN-大庆拉远 PAHHHVPV 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	大庆拉远		
基站坐标	东经: 104.68462	北纬: 26.80607	
塔杆架设方式	增高架	天线离地高度 (m)	10
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 19 日	13:18-13:50	
监测环境条件	天气: 阴	温度: 13℃	湿度: 67%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8ZS-CBN-大庆拉远 PAHHHVPV 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	2F 楼房边	8	30	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.098
2	2F 楼房边	8	10	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.069
3	1F 房边	8	30	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.074
4	2F 楼房边	8	40	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.078

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8ZS-CBN-大庆拉远 PAHHHVPV 基站电磁辐射环境监测 点位示意图

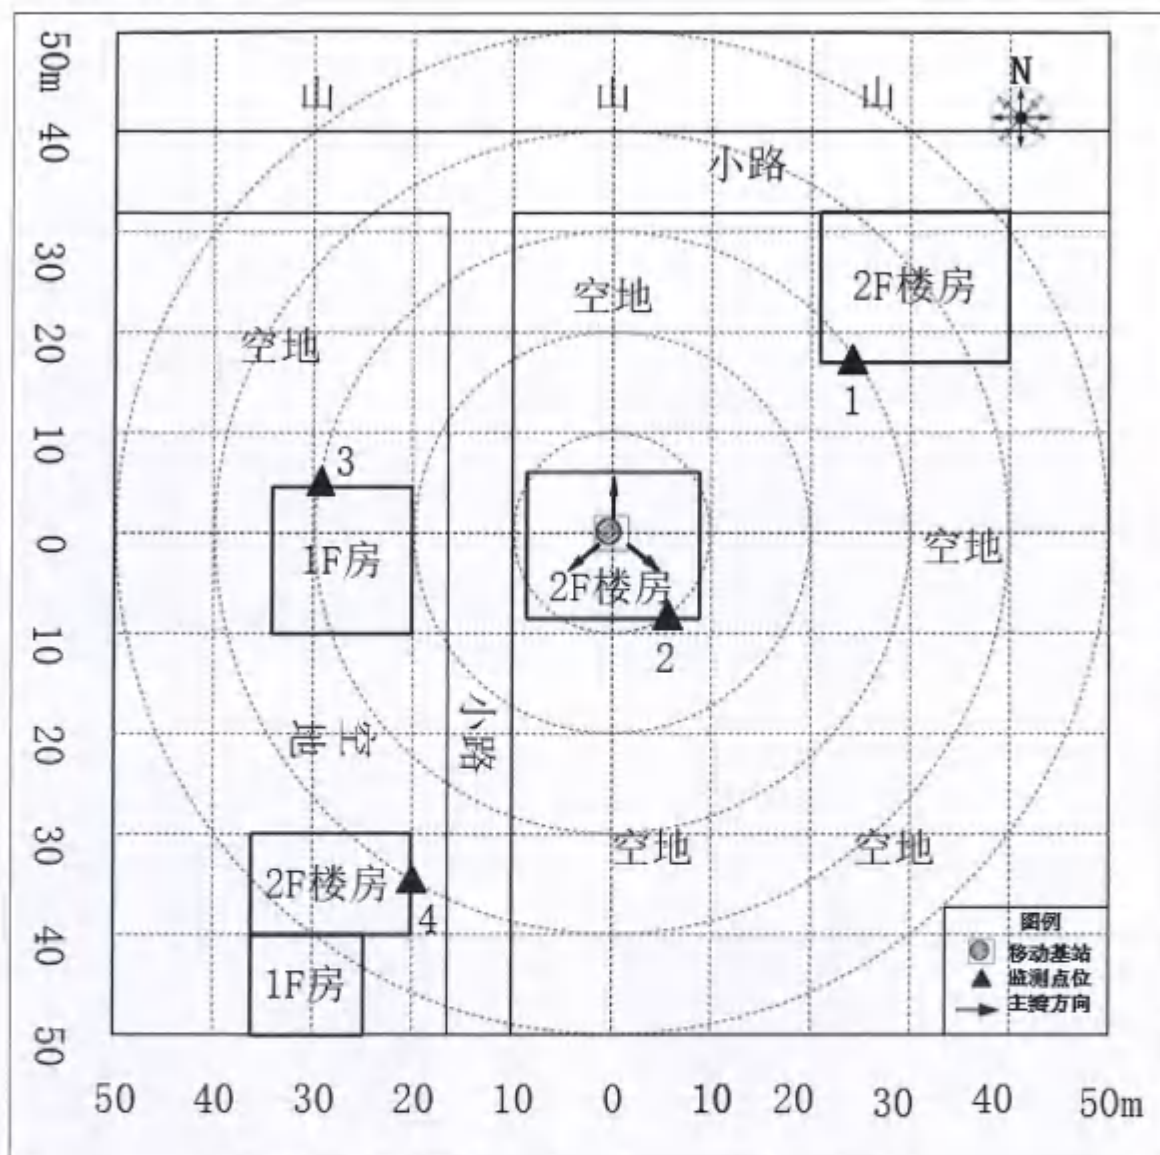

4、8ZS-CBN-大庆拉远 PAHHHVPV 基站电磁环境监测周边照片



5、8ZS-CBN-大庆拉远 PAHHHVPV 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

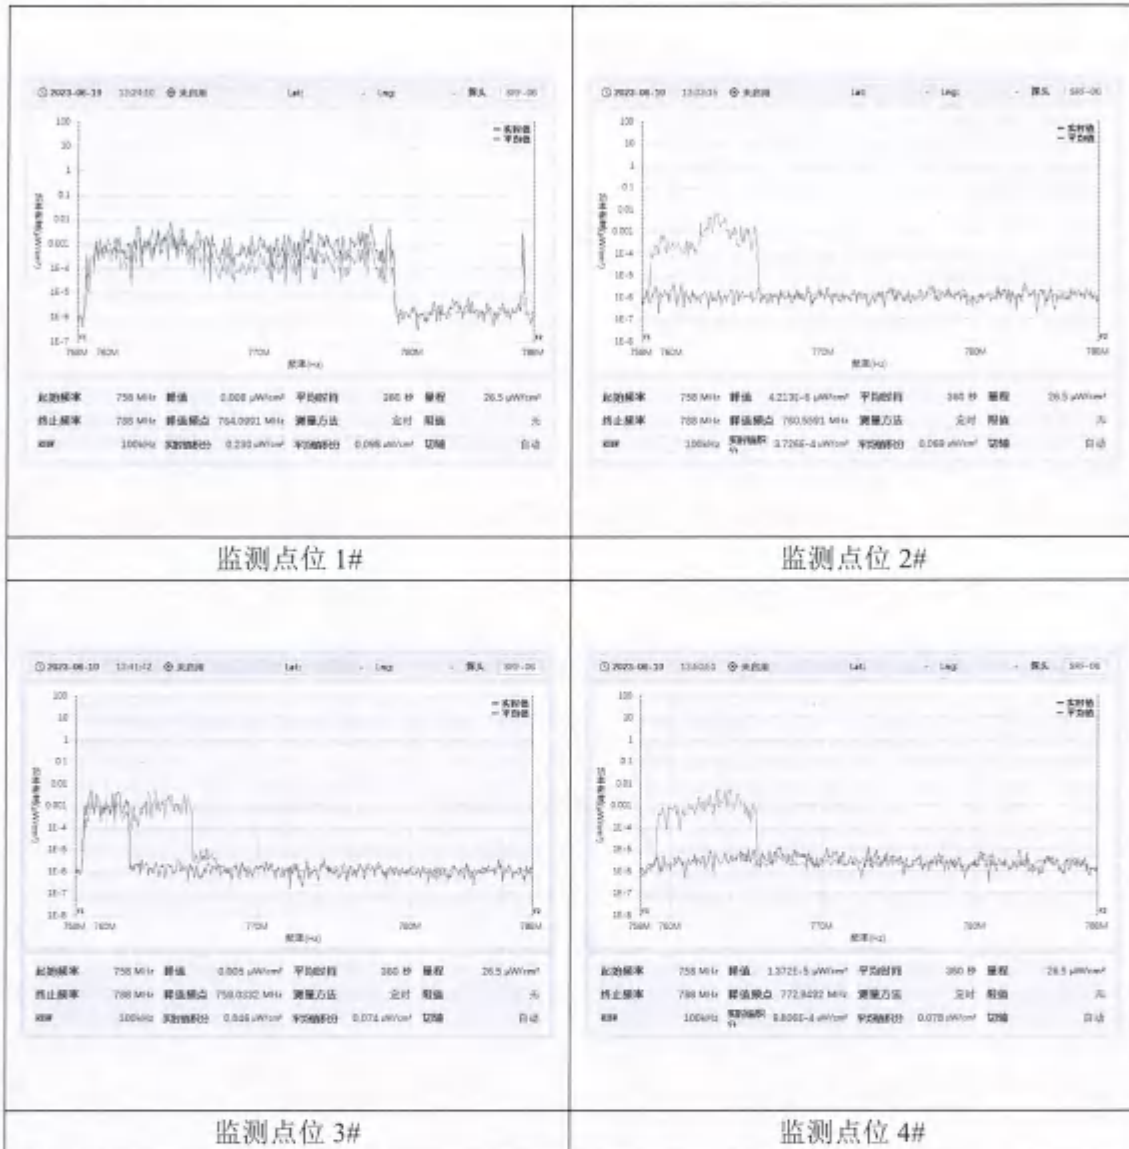

155、8ZS-CBN-大湾电站 PAHHHDPV 基站电磁辐射环境监测


1、8ZS-CBN-大湾电站 PAHHHDPV 基站监测基本信息一览表

监测项目	8ZS-CBN-大湾电站 PAHHHDPV 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	大湾电站		
基站坐标	东经:	104.65123	北纬: 26.76611
塔杆架设方式	普通地面塔	天线离地高度 (m)	18
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 19 日	15:23-16:00	
监测环境条件	天气: 阴	温度: 20℃	湿度: 57%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6\times 10^{-9}\text{W/m}^2\sim 238\text{ W/m}^2$ 线性误差: $\leq\pm 0.8\text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8ZS-CBN-大湾电站 PAHHHDPV 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离 (m)		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)
		垂直	水平		运营商	下行频段 (MHz)	型号	数量	
1	1F 房边	16	20	3	中国移 动	(703-803)	iphnoe 14 pro Max	1	0.086
2	2F 楼房边	16	20	3	中国移 动	(703-803)	iphnoe 14 pro Max	1	0.080
3	小路边	16	40	3	中国移 动	(703-803)	iphnoe 14 pro Max	1	0.091
4	小路边	16	40	3	中国移 动	(703-803)	iphnoe 14 pro Max	1	0.067


注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

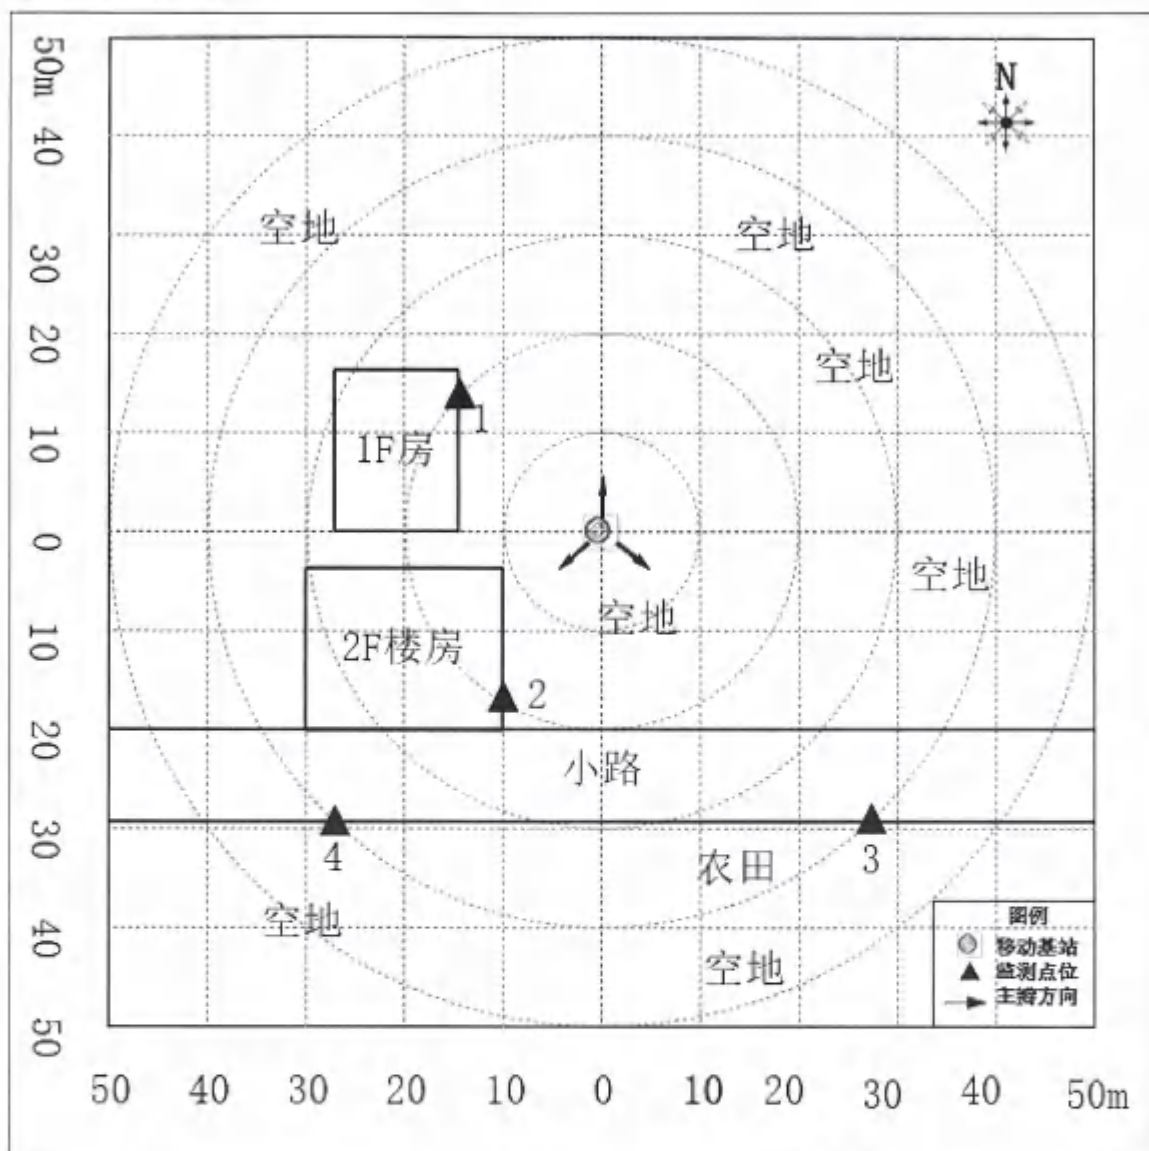

4、8ZS-CBN-大湾电站 PAHHHDPV 基站电磁环境监测周边照片



5、8ZS-CBN-大湾电站 PAHHHDPV 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

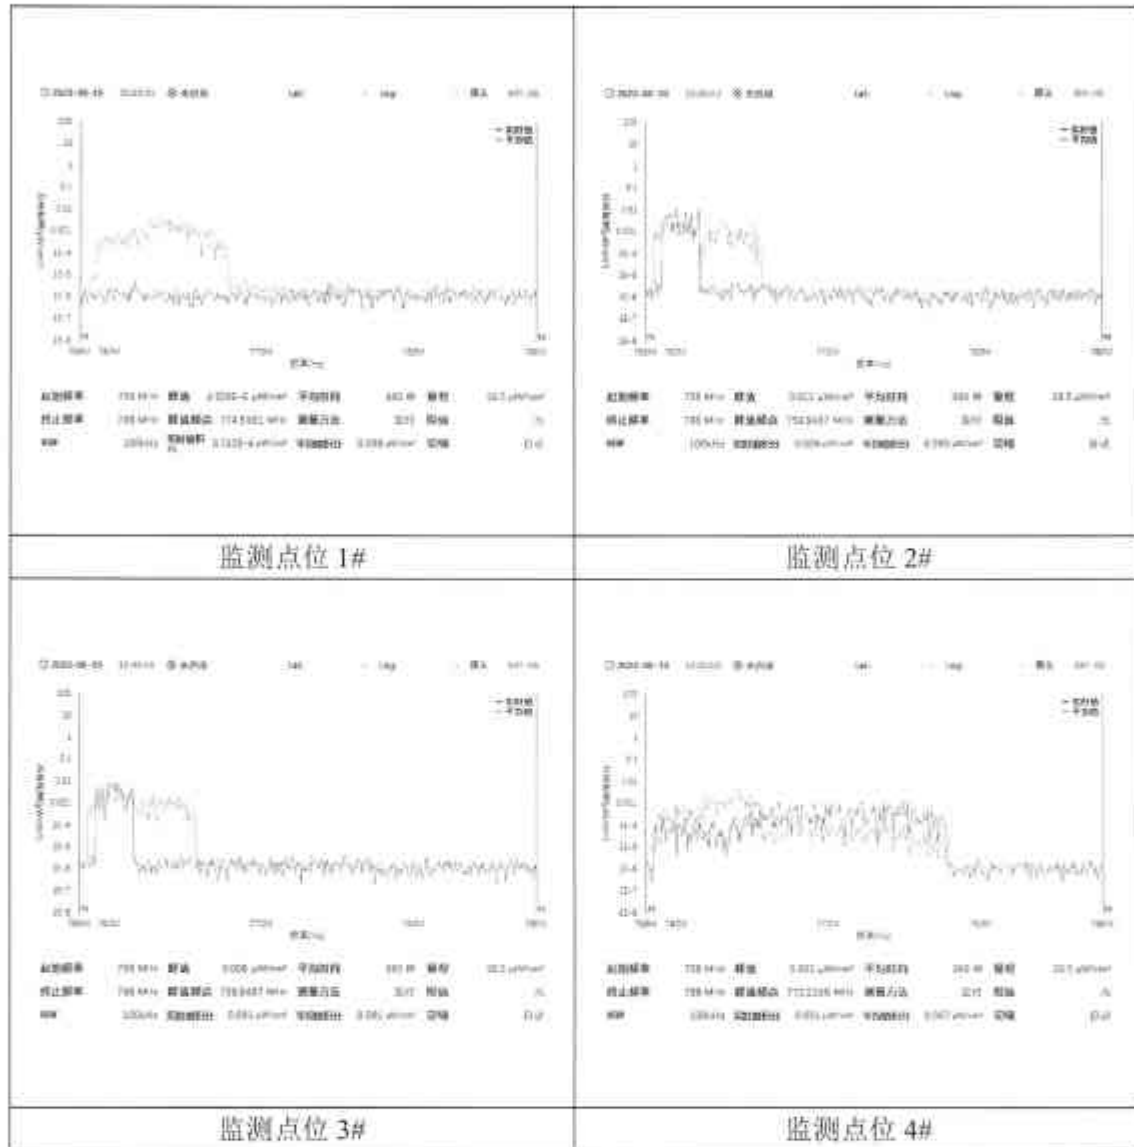

156、8ZS-CBN-二塘龙场 PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测

1、8ZS-CBN-二塘龙场 PAHHHYPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8ZS-CBN-二塘龙场 PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	二塘龙场		
基站坐标	东经: 104.64171	北纬: 26.77249	
塔杆架设方式	普通地面塔	天线离地高度 (m)	35
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 20 日	12:48-13:20	
监测环境条件	天气: 多云	温度: 19℃	湿度: 63%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8ZS-CBN-二塘龙场 PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测结果


序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ μ W/cm ² ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	3F 楼房边	33	20	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.057
2	1F 房边	33	50	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.035
3	2F 楼房边	33	30	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.058
4	2F 楼房边	33	50	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.058

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8ZS-CBN-二塘龙场 PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测 点位示意图

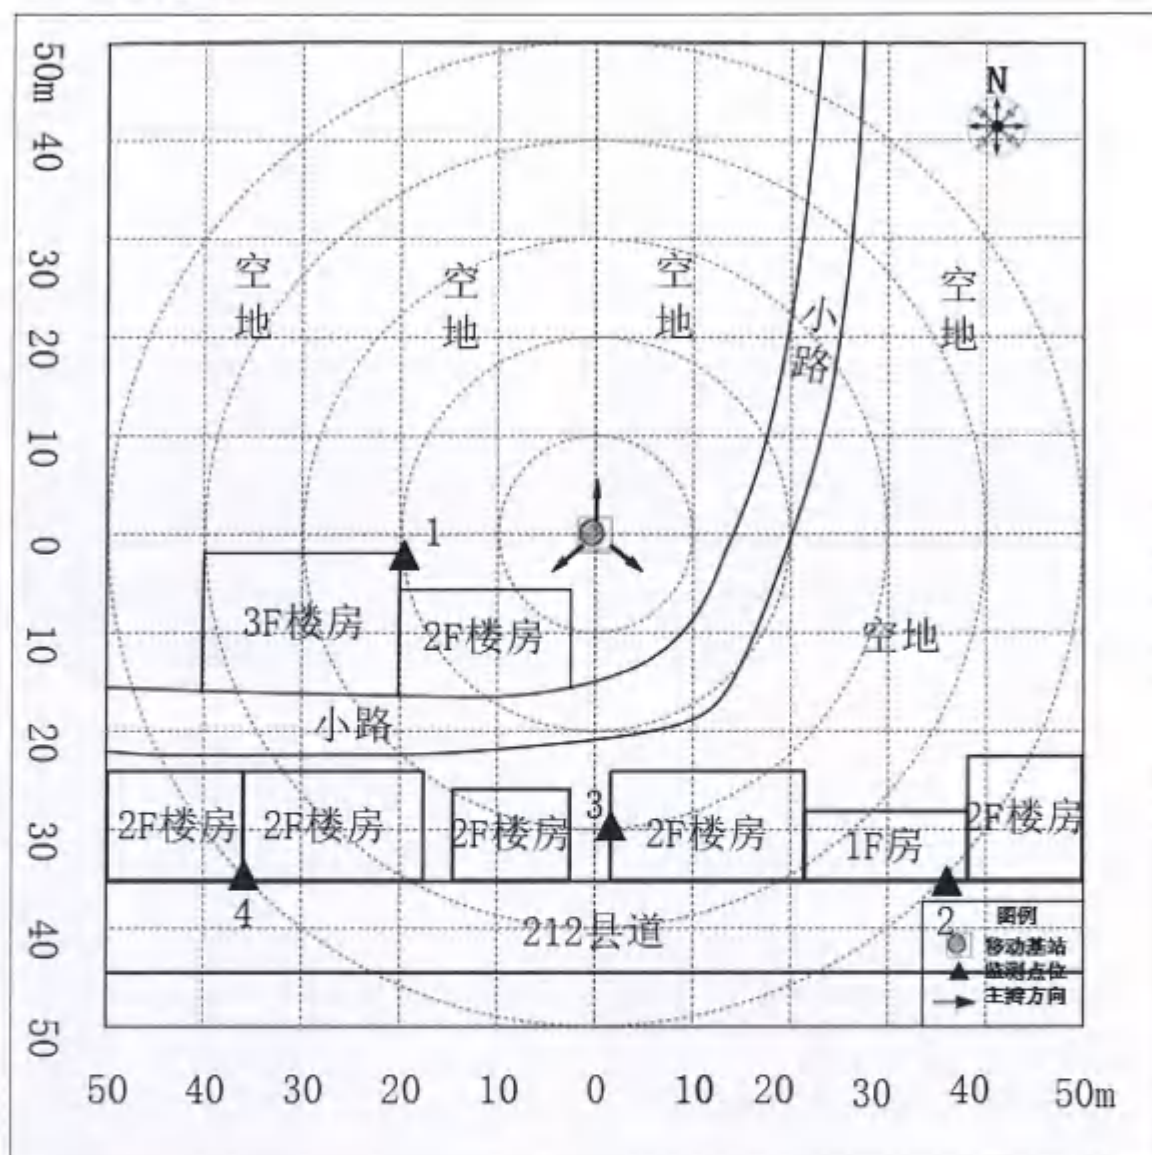

4、8ZS-CBN-二塘龙场 PAHHHYPT 基站电磁环境监测周边照片

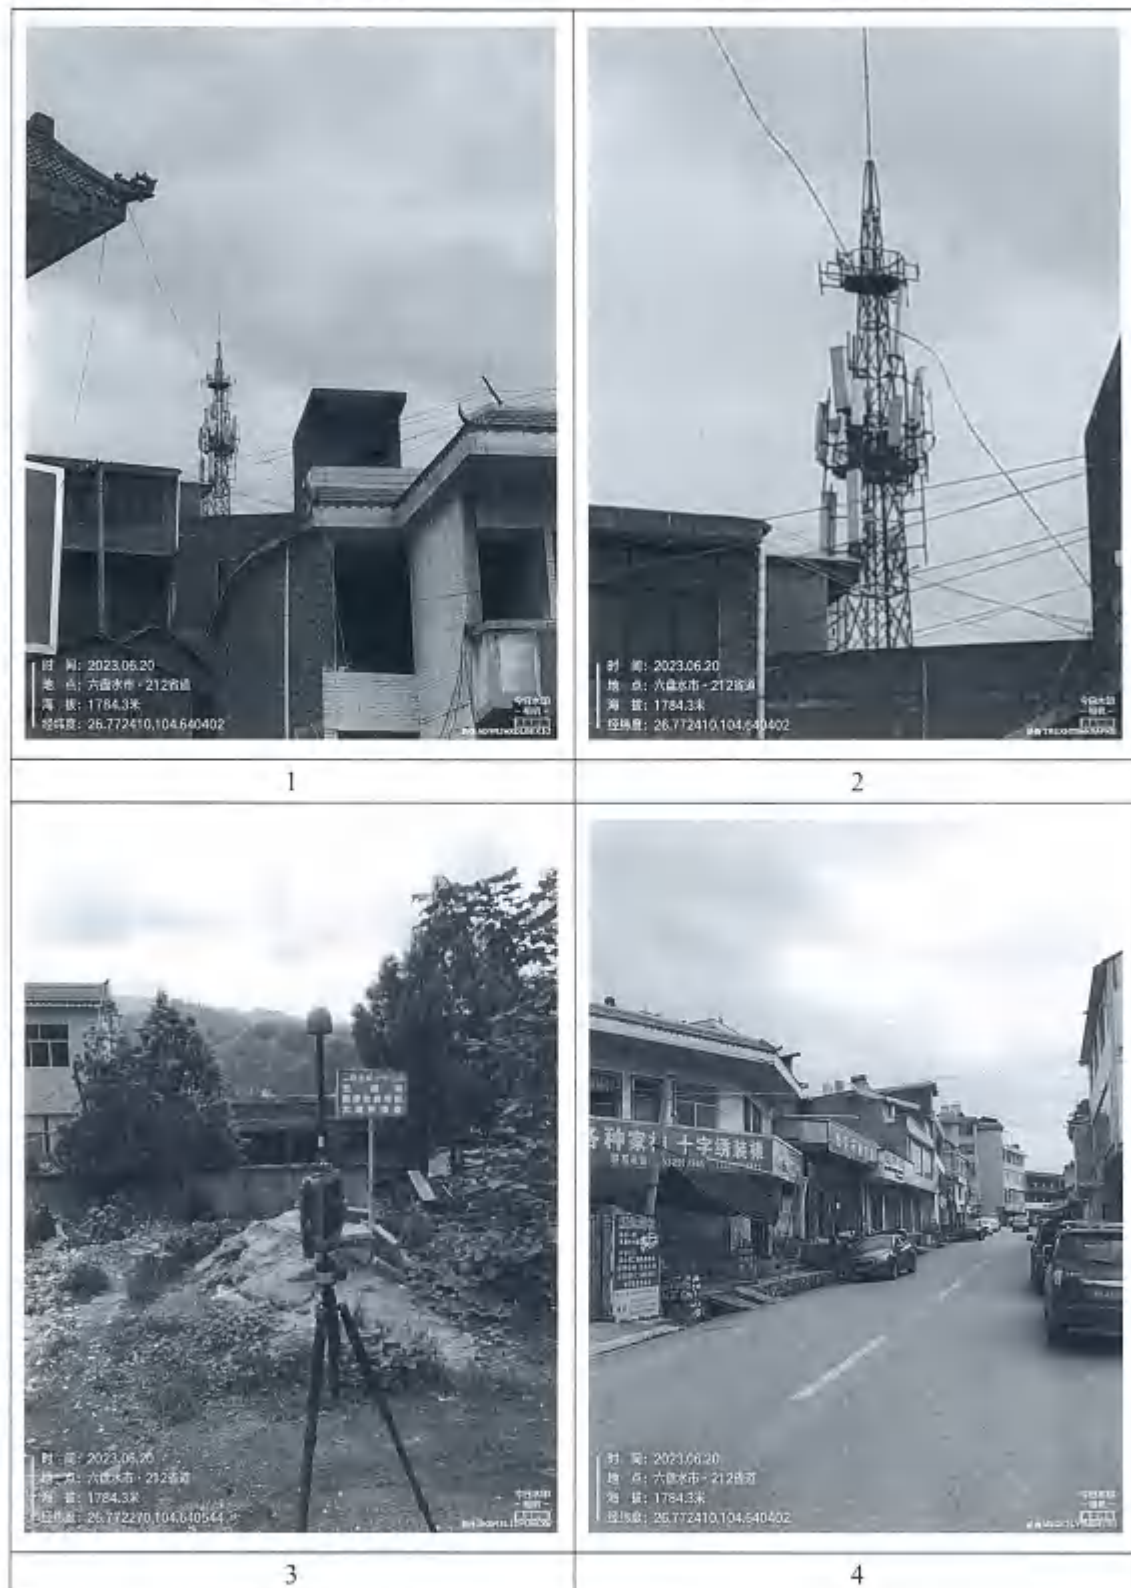

5、8ZS-CBN-二塘龙场 PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

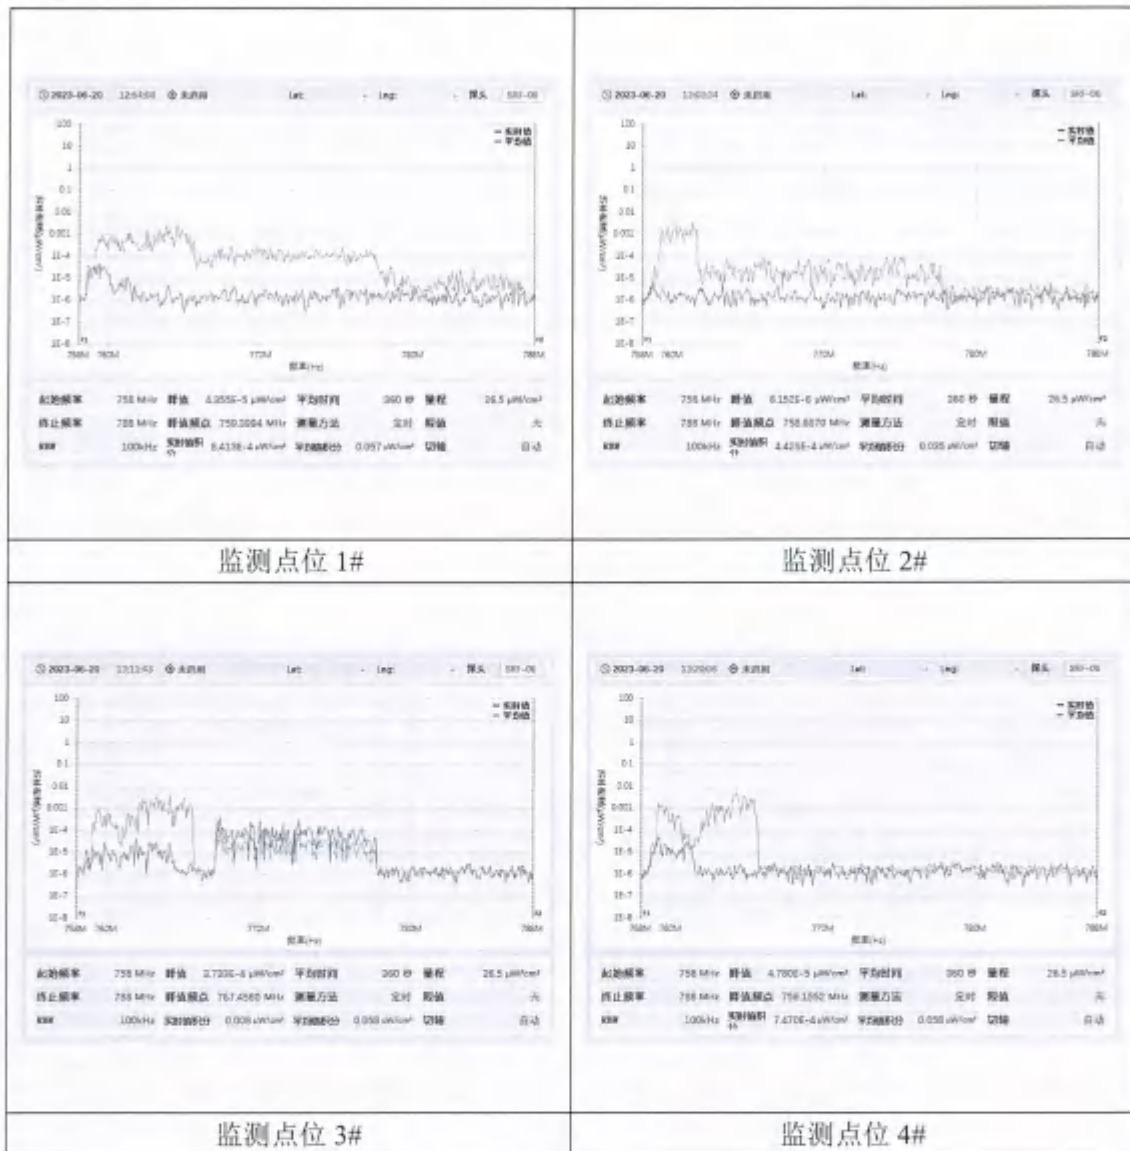

157、8ZS-CBN-大湾幸福学校 PAHHHOPT 基站电磁辐射环境监测

1、8ZS-CBN-大湾幸福学校 PAHHHOPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8ZS-CBN-大湾幸福学校 PAHHHOPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	大湾幸福学校		
基站坐标	东经: 104.642501	北纬: 26.779722	
塔杆架设方式	楼顶抱杆	天线离地高度 (m)	15
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 20 日	12:10-12:40	
监测环境条件	天气: 多云	温度: 22℃	湿度: 63%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8ZS-CBN-大湾幸福学校 PAHHHOPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	3F 楼房边	13	20	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.061
2	2F 楼房边	13	10	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.056
3	4F 楼房边	13	20	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.047
4	3F 楼房边	13	30	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.070

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8ZS-CBN-大湾幸福学校 PAHHHOPT 基站电磁辐射环境 监测点位示意图

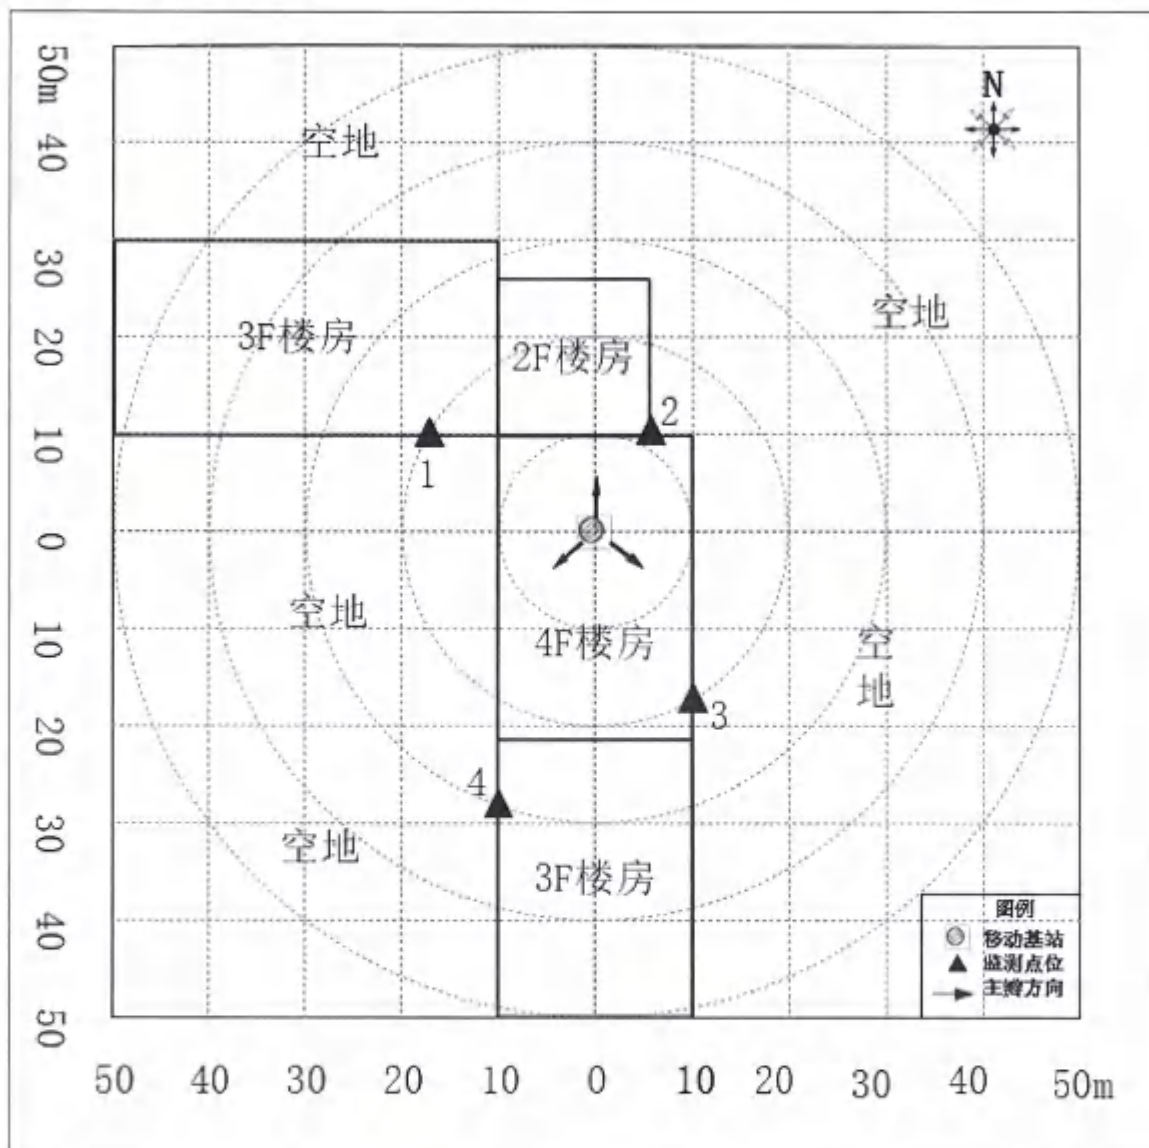

4、8ZS-CBN-大湾幸福学校 PAHHHOPT 基站电磁环境监测周边照片



5、8ZS-CBN-大湾幸福学校 PAHHHOPT 基站电磁辐射环境监测点 位频谱分布图

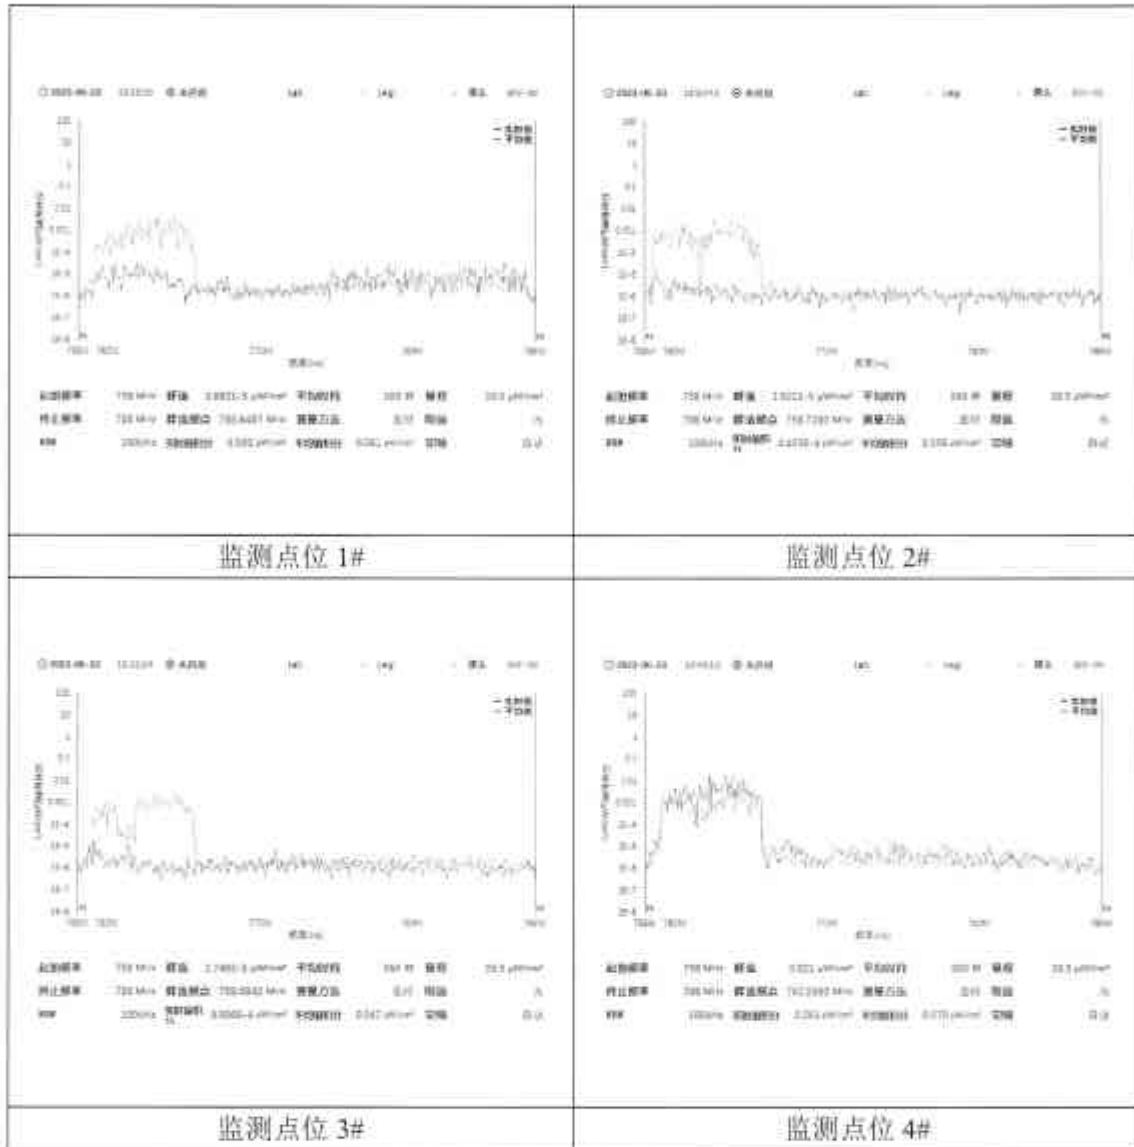

158、8ZS-CBN-大湾焦化厂 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测

1、8ZS-CBN-大湾焦化厂 PAHHHDPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8ZS-CBN-大湾焦化厂 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	大湾焦化厂		
基站坐标	东经: 104.60379	北纬: 26.78258	
塔杆架设方式	山顶抱杆	天线离地高度 (m)	28
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 20 日	10:26-11:00	
监测环境条件	天气: 多云	温度: 20℃	湿度: 64%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8ZS-CBN-大湾焦化厂 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	1F 房边	36	30	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.040
2	2F 楼房边	36	20	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.077
3	4F 楼房边	36	30	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.063
4	1F 房边	36	40	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.056

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8ZS-CBN-大湾焦化厂 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

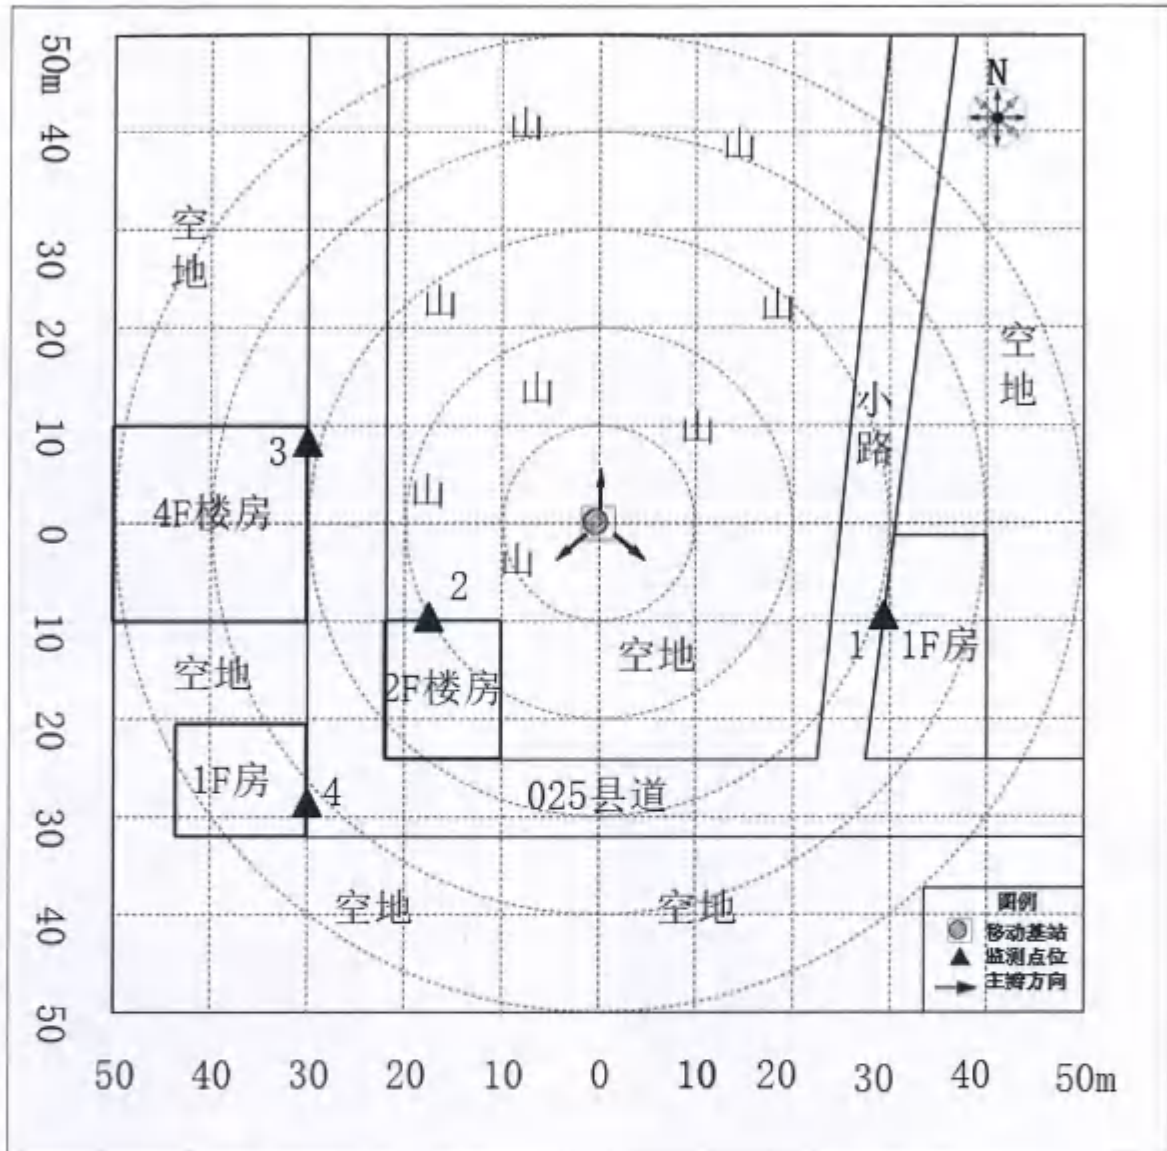

4、8ZS-CBN-大湾焦化厂 PAHHHDPT 基站电磁环境监测周边照片



5、8ZS-CBN-大湾焦化厂 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测点位 频谱分布图

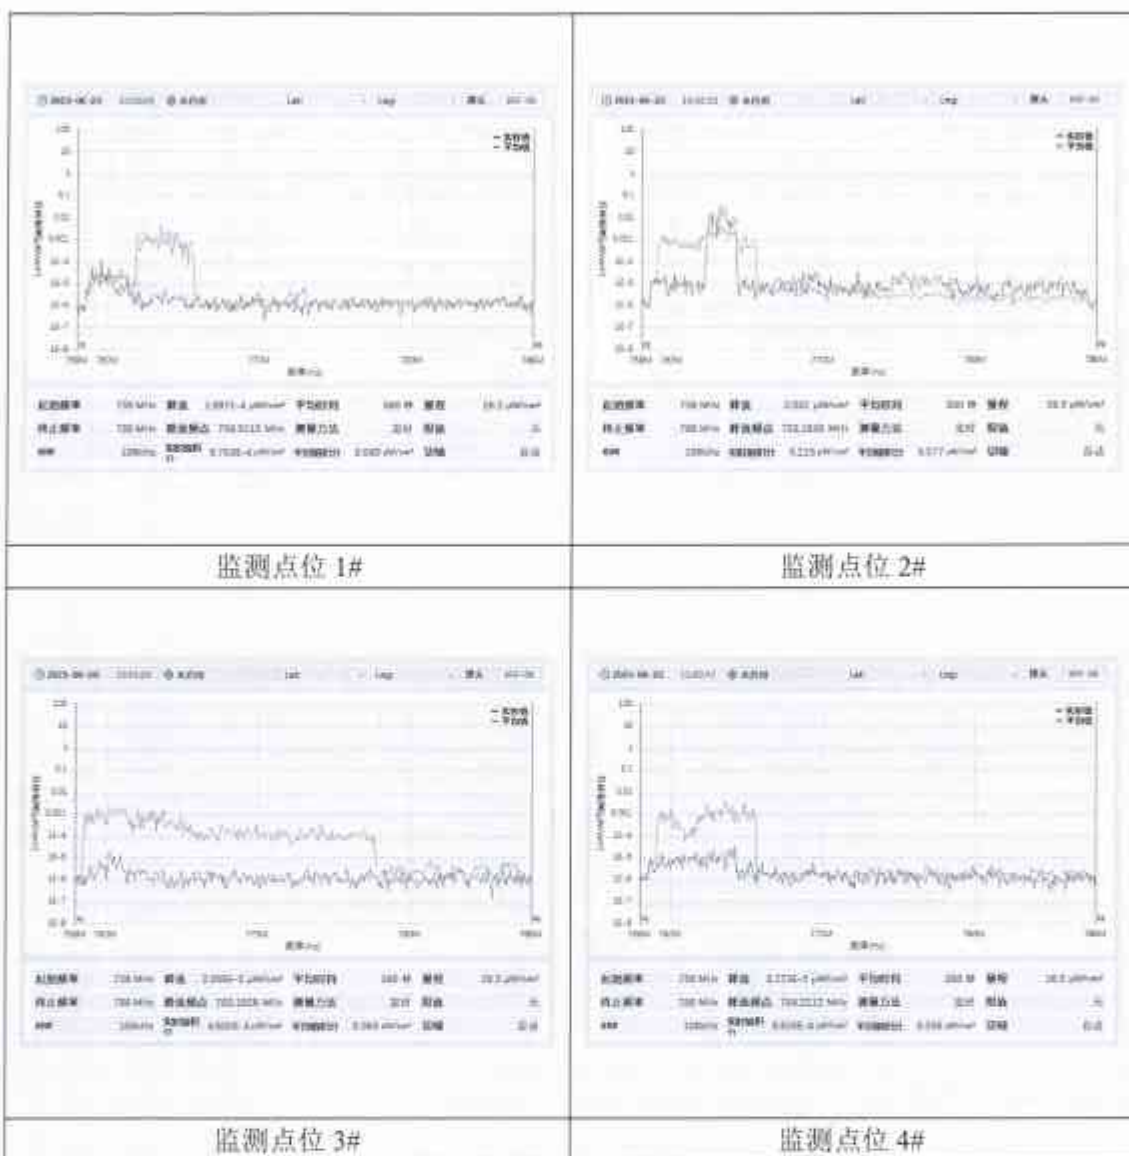

159、8ZS-CBN-大湾沿海拉远 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测

1、8ZS-CBN-大湾沿海拉远 PAHHHDPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8ZS-CBN-大湾沿海拉远 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	大湾沿海拉远		
基站坐标	东经：104.6217651 北纬：26.780159		
塔杆架设方式	普通地面塔	天线离地高度（m）	28
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 20 日 9:48-10:20		
监测环境条件	天气：多云 温度：18℃ 湿度：66%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：S-1496 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1586 校准证书编号：1023CJ0400177 检测日期：2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：2.6×10 ⁻⁹ W/m ² ~238 W/m ² 线性误差：≤±0.8dB（典型值）		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8ZS-CBN-大湾沿海拉远 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	3F 楼房边	48	30	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.054
2	212 省道边	48	40	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.043
3	2F 楼房边	48	30	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.061
4	1F 房边	48	50	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.061

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8ZS-CBN-大湾沿海拉远 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境 监测点位示意图

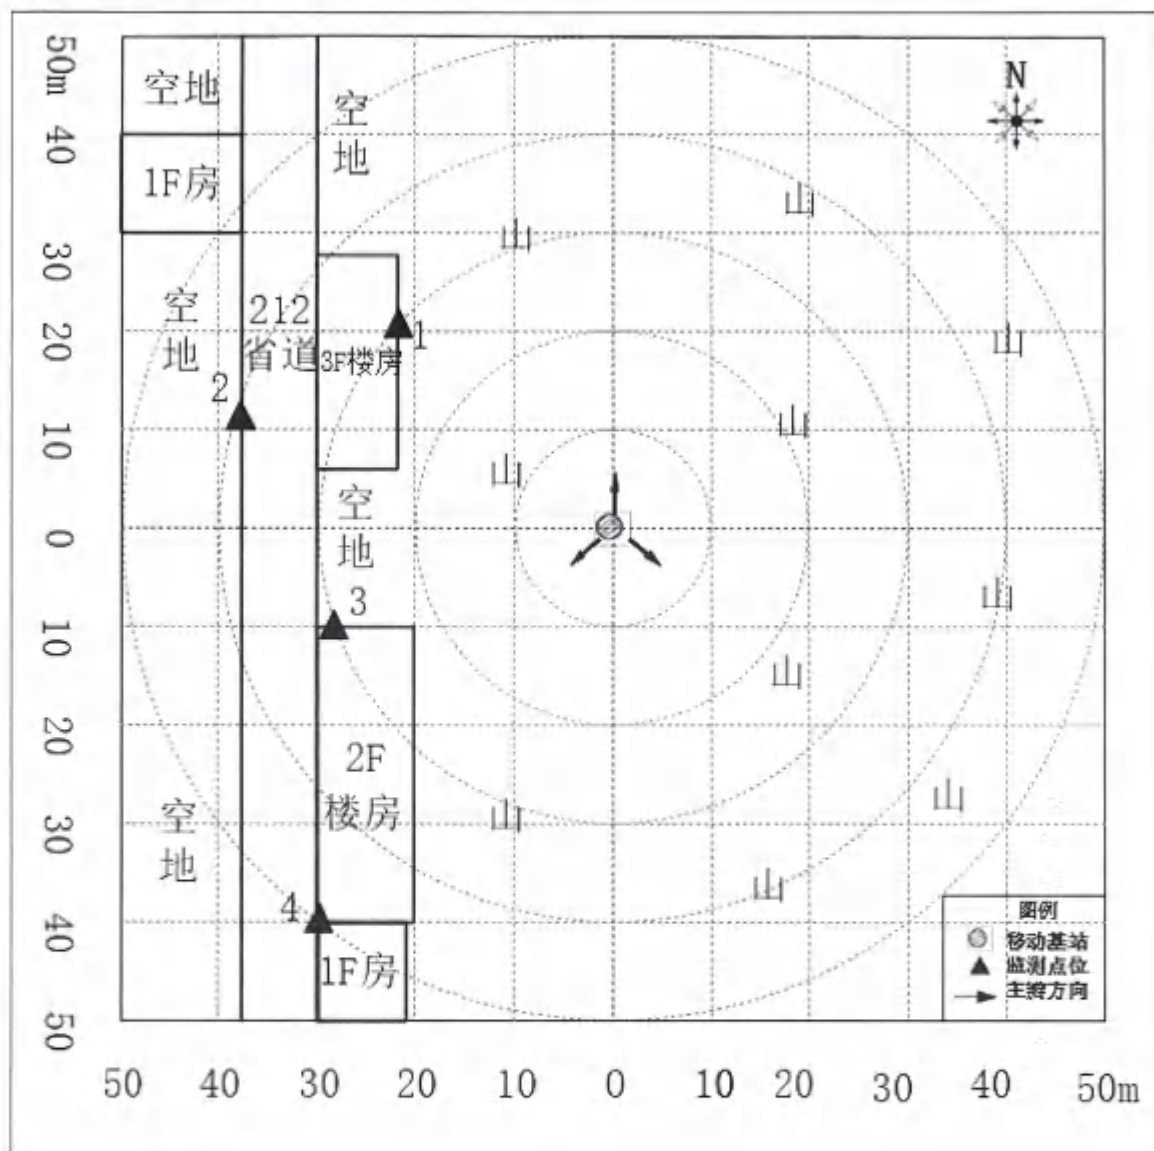

4、8ZS-CBN-大湾沿海拉远 PAHHHDPT 基站电磁环境监测周边照片



5、8ZS-CBN-大湾沿海拉远 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测点 位频谱分布图

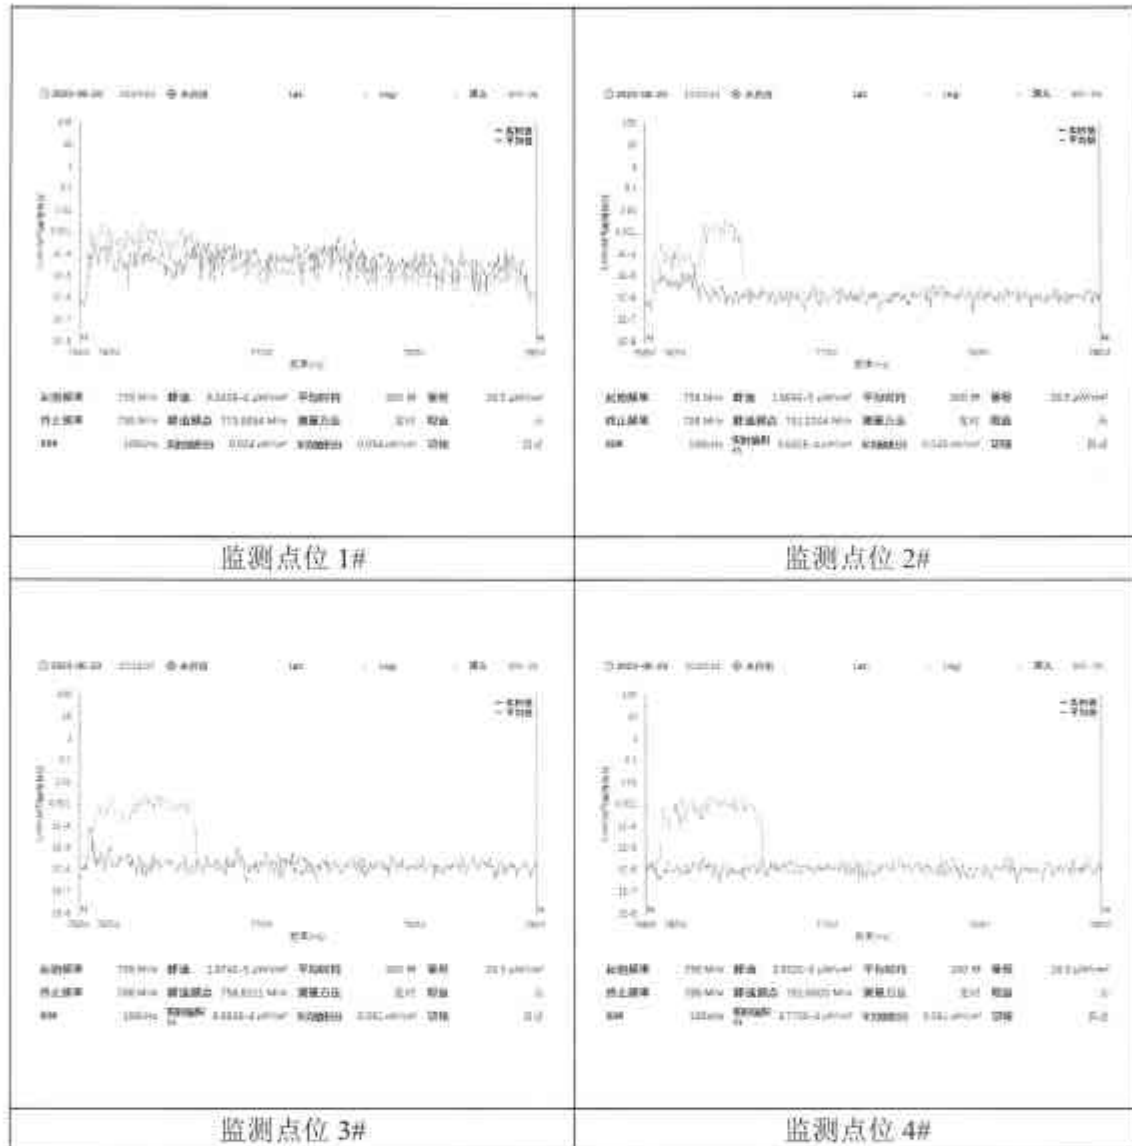

160、8ZS-CBN-蜡寨村 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、8ZS-CBN-蜡寨村 PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8ZS-CBN-蜡寨村 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	蜡寨村		
基站坐标	东经: 104.640095	北纬: 26.819584	
塔杆架设方式	三管塔	天线离地高度 (m)	20
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 20 日	8:30-9:00	
监测环境条件	天气: 多云	温度: 15℃	湿度: 70%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8ZS-CBN-蜡寨村 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	1F 房边	33	30	3	中国移 动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.063
2	2F 楼房边	33	50	3	中国移 动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.049
3	小路边	33	50	3	中国移 动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.041
4	1F 房边	33	30	3	中国移 动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.075

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8ZS-CBN-蜡寨村 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

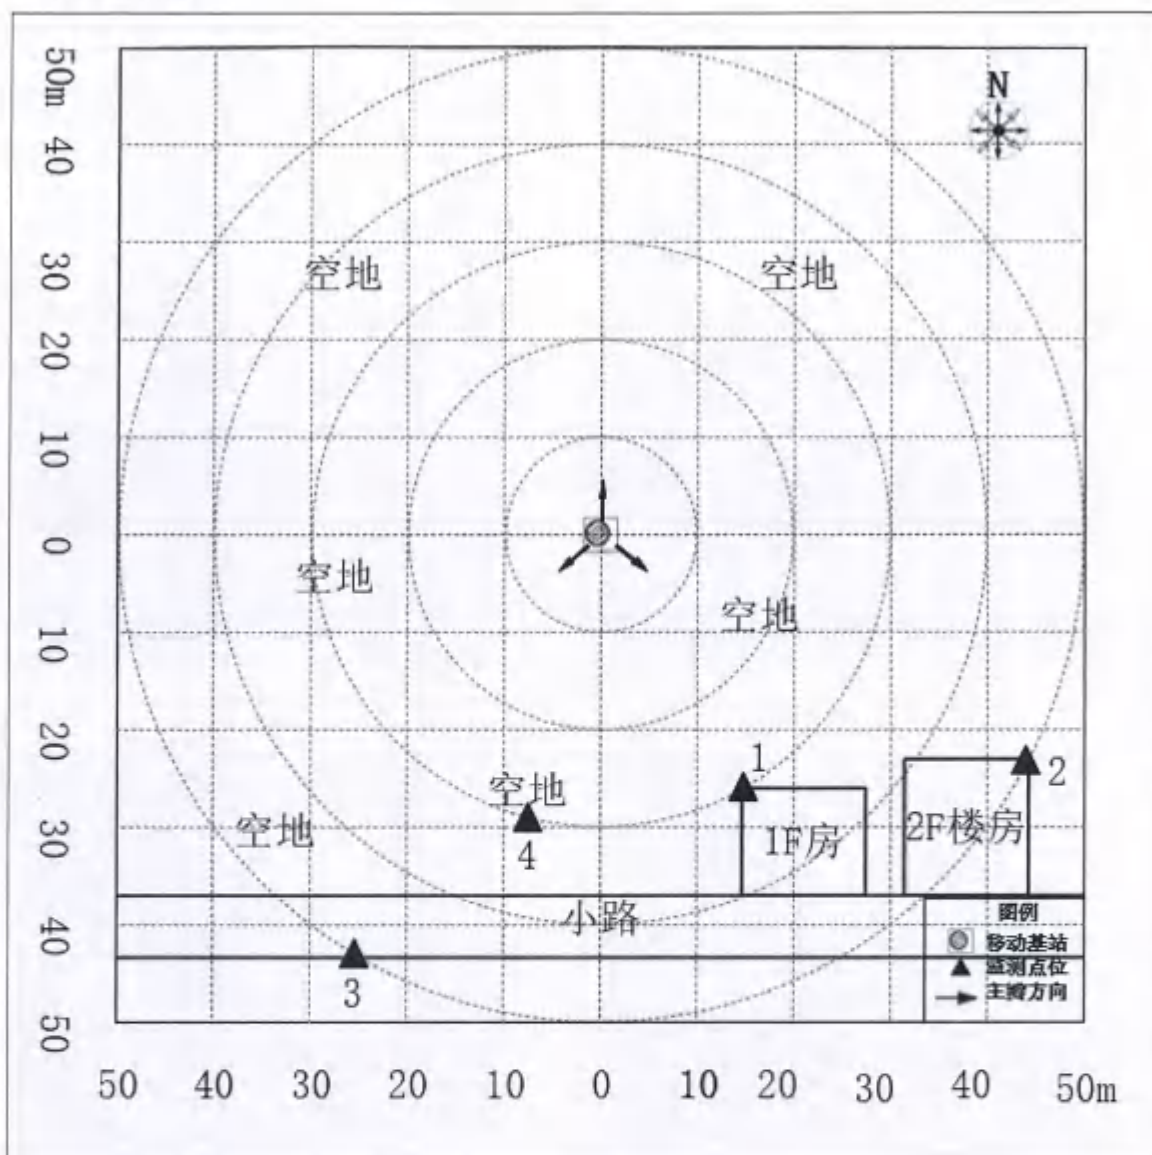

4、8ZS-CBN-蜡寨村 PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片



5、8ZS-CBN-蜡寨村 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

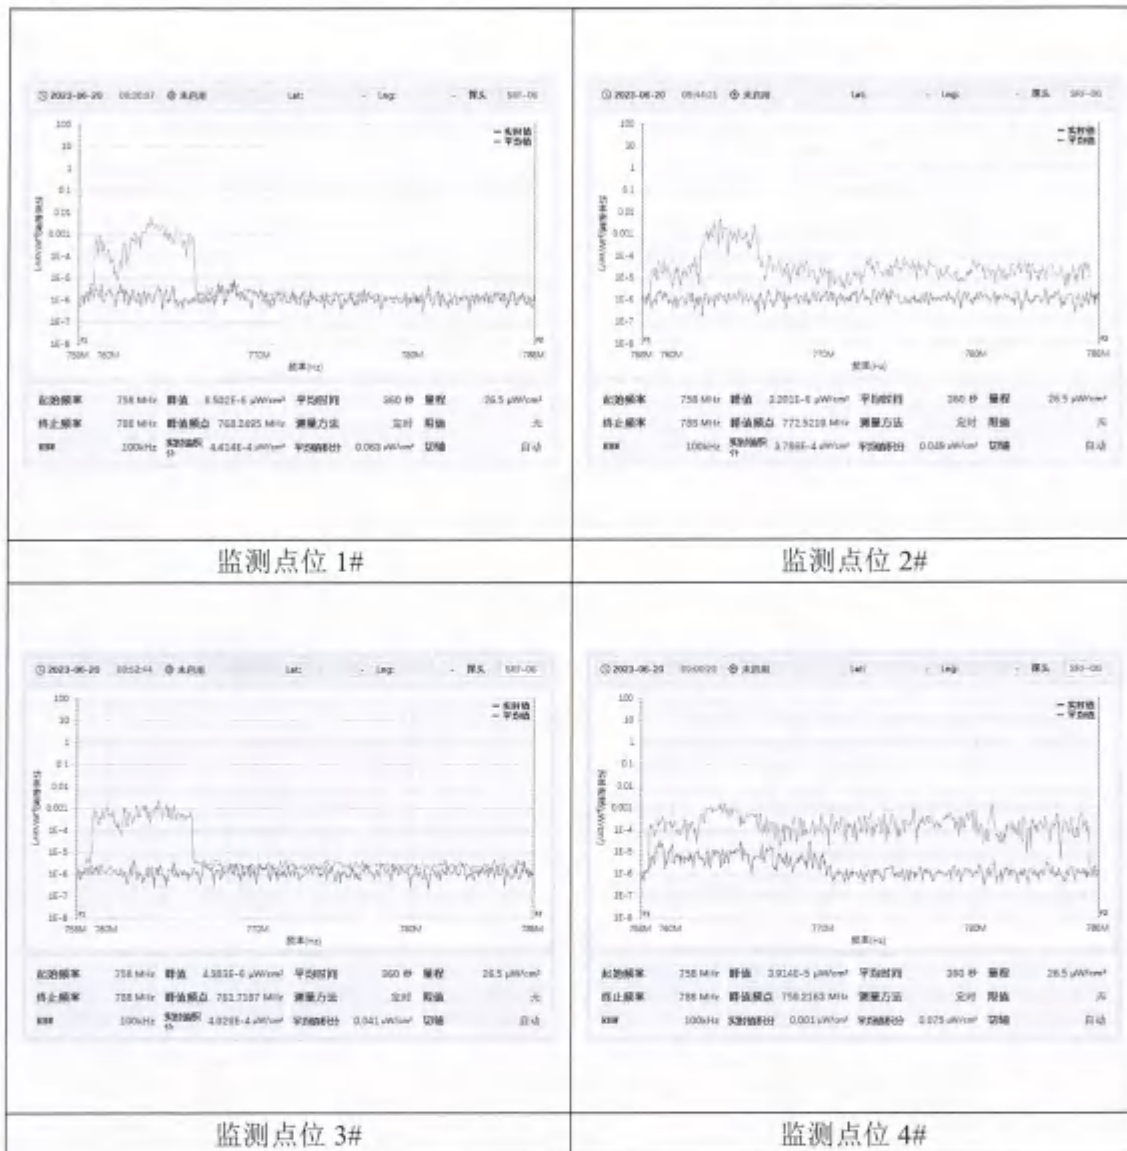

161、8ZS-CBN-二塘幸福村 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、8ZS-CBN-二塘幸福村 PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8ZS-CBN-二塘幸福村 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	二塘幸福村		
基站坐标	东经:	104.640237	北纬: 26.793421
塔杆架设方式	普通地面塔	天线离地高度（m）	25
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 20 日	11:19-11:50	
监测环境条件	天气: 多云	温度: 19℃	湿度: 62%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: 2.6×10 ⁻⁹ W/m ² ~238 W/m ² 线性误差: ≤±0.8dB（典型值）		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8ZS-CBN-二塘幸福村 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离 (m)		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)
		垂直	水平		运营商	下行频段 (MHz)	型号	数量	
1	小路边	37	40	3	中国移动	(703-803)	iphnoe 14 pro Max	1	0.045
2	小路边	37	30	3	中国移动	(703-803)	iphnoe 14 pro Max	1	0.059
3	小路边	37	40	3	中国移动	(703-803)	iphnoe 14 pro Max	1	0.069
4	小路边	37	50	3	中国移动	(703-803)	iphnoe 14 pro Max	1	0.048

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、8ZS-CBN-二塘幸福村 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

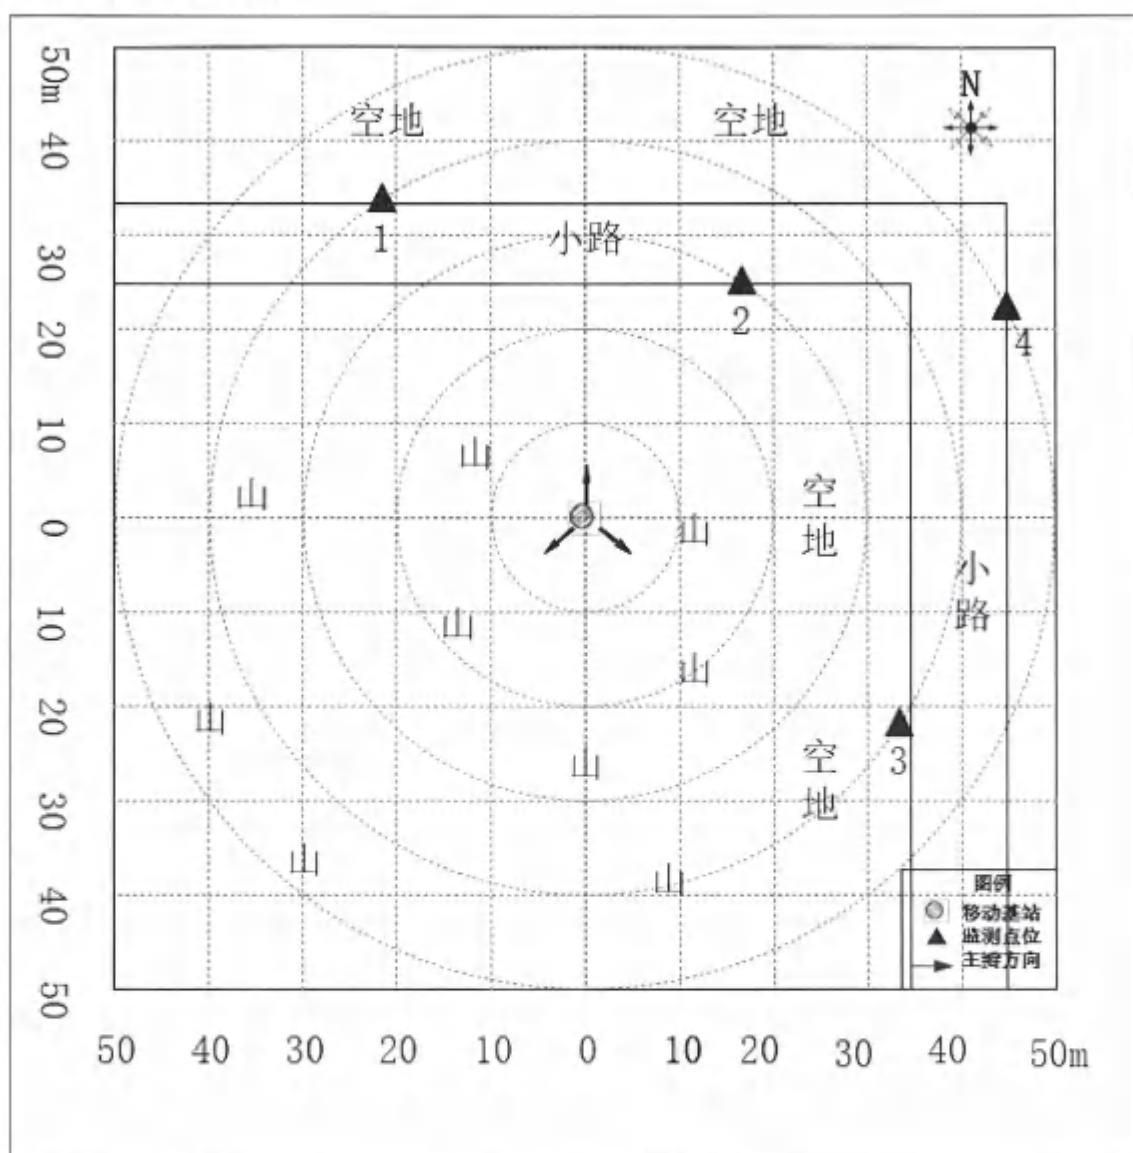


4、8ZS-CBN-二塘幸福村 PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片



5、8ZS-CBN-二塘幸福村 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位

频谱分布图

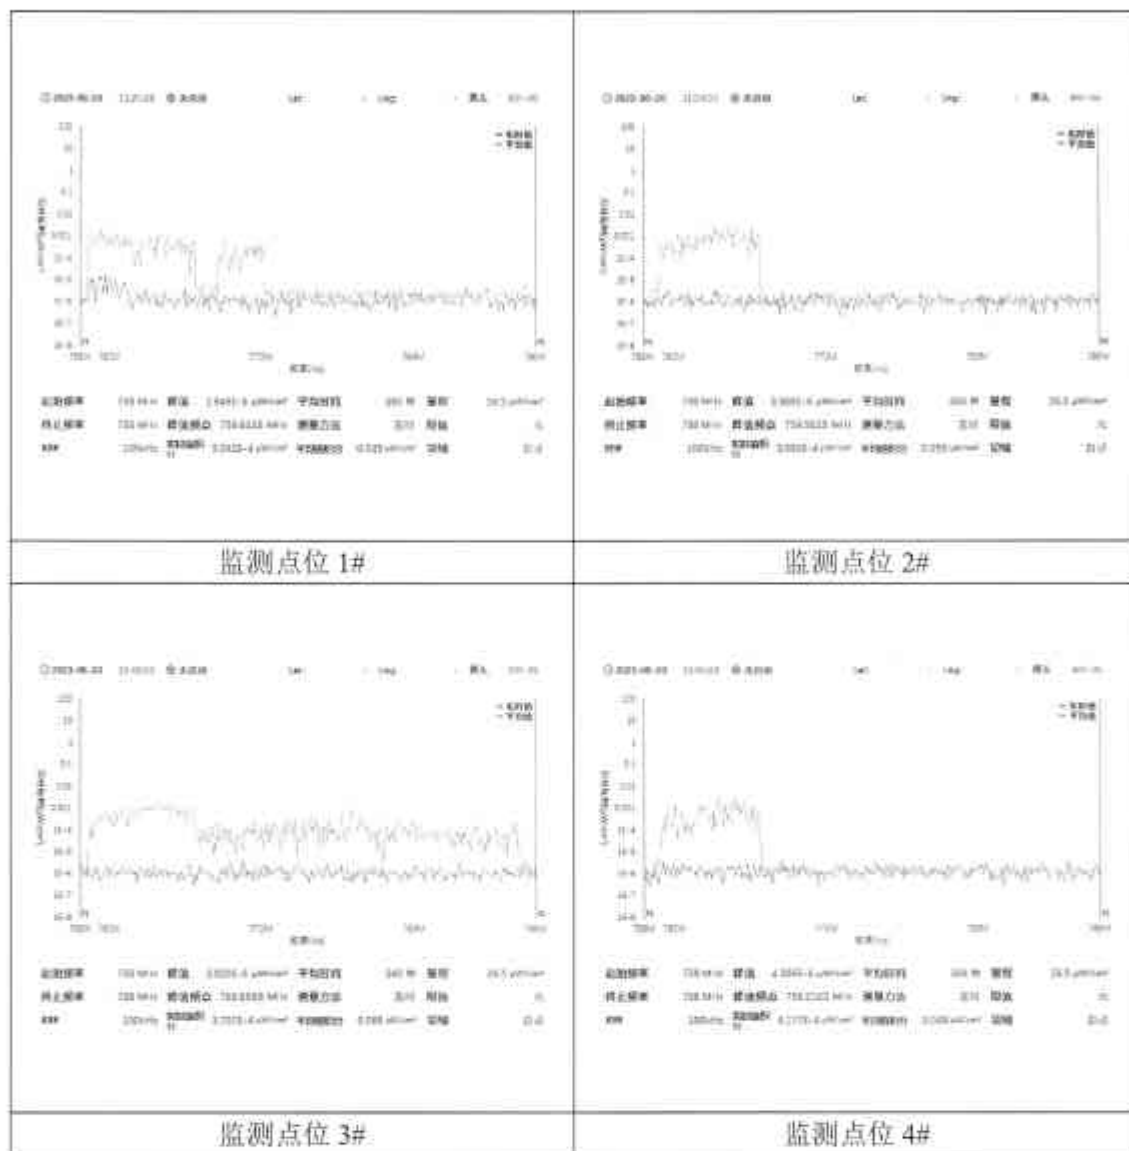

162、8ZS-CBN-木沟冲 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、8ZS-CBN-木沟冲 PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8ZS-CBN-木沟冲 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	木沟冲		
基站坐标	东经: 104.617654	北纬: 26.807663	
塔杆架设方式	普通地面塔	天线离地高度 (m)	28
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 20 日	9:10-9:40	
监测环境条件	天气: 多云	温度: 14℃	湿度: 67%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8ZS-CBN-木沟冲 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测结果


序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	4F 楼房边	48	30	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.041
2	3F 楼房边	48	30	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.059
3	小路边	48	50	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.055
4	1F 房边	48	40	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.066

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8ZS-CBN-木沟冲 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

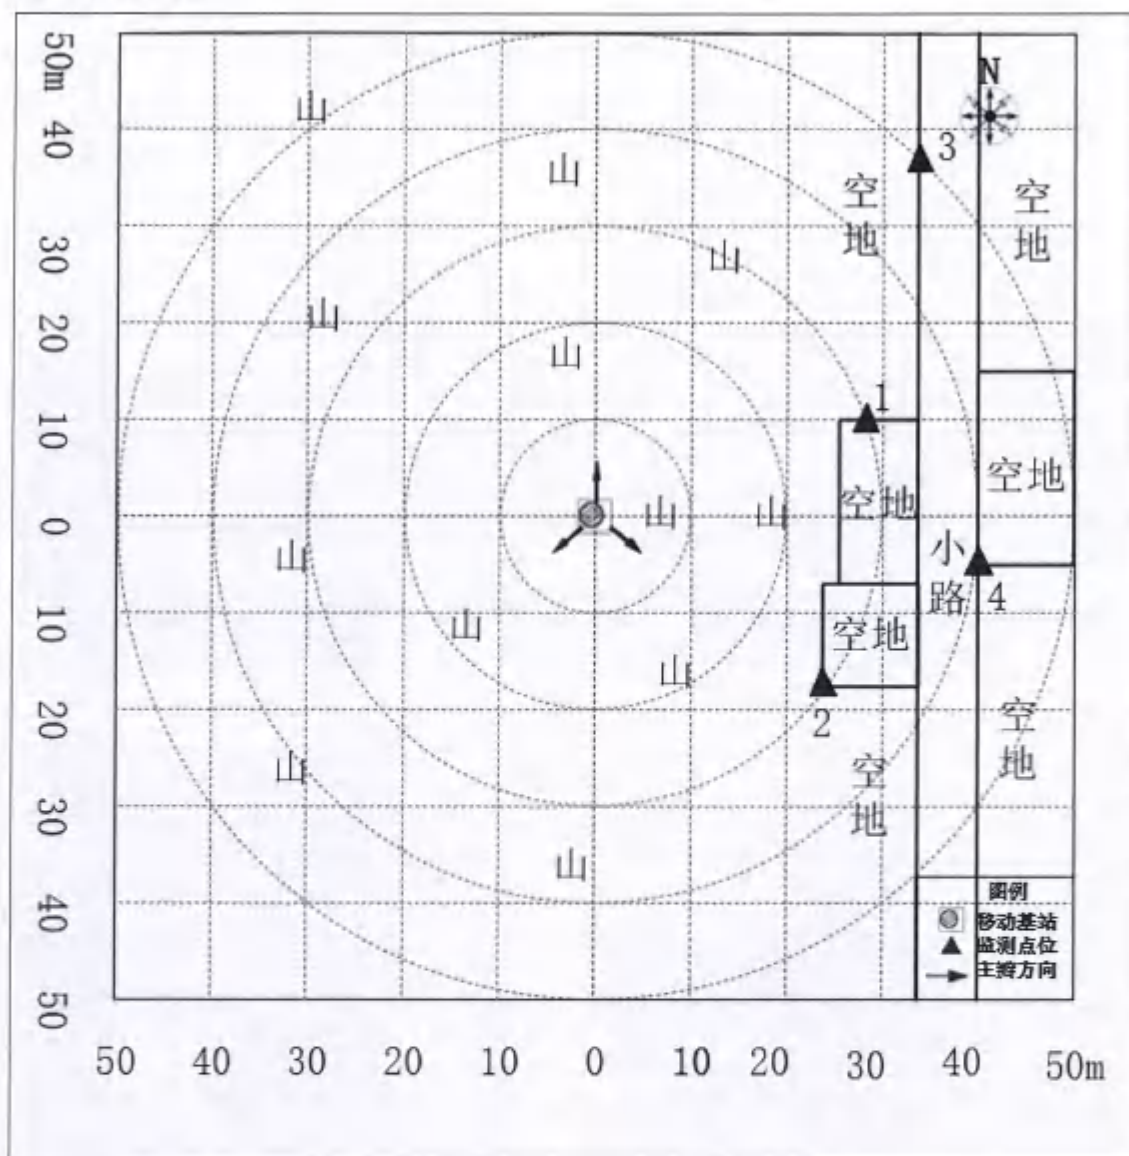

4、8ZS-CBN-木沟冲 PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片

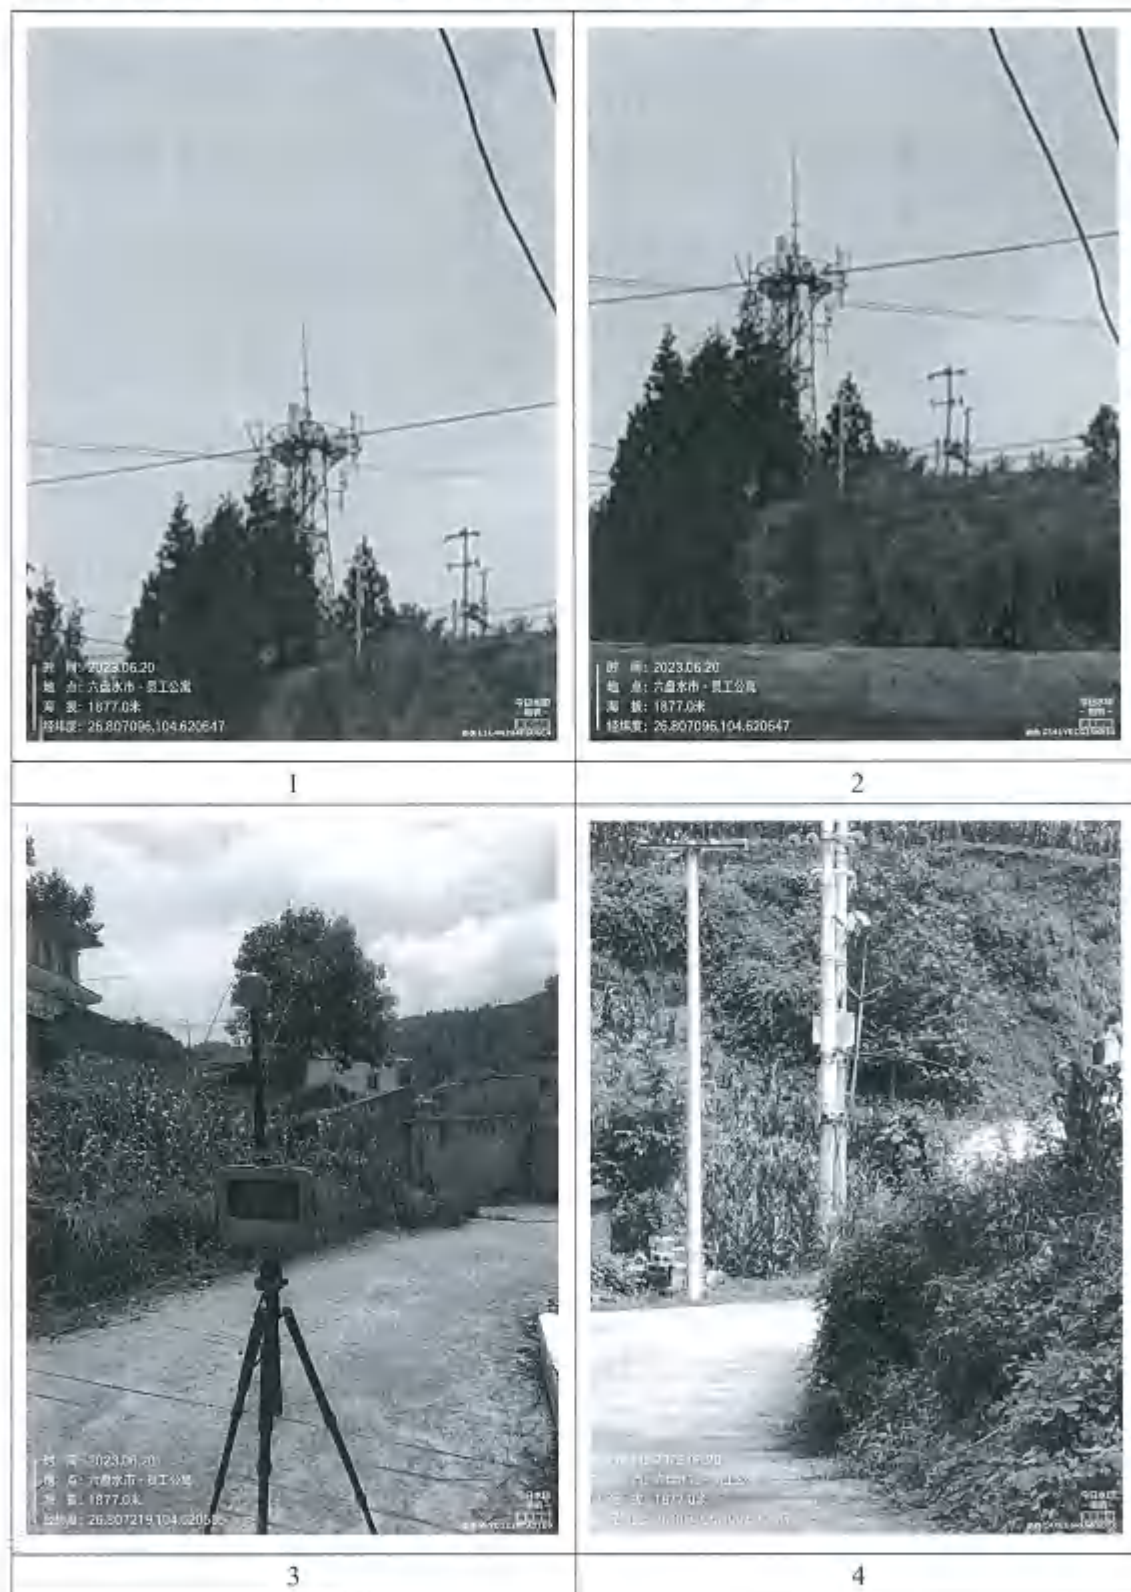

5、8ZS-CBN-木沟冲 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

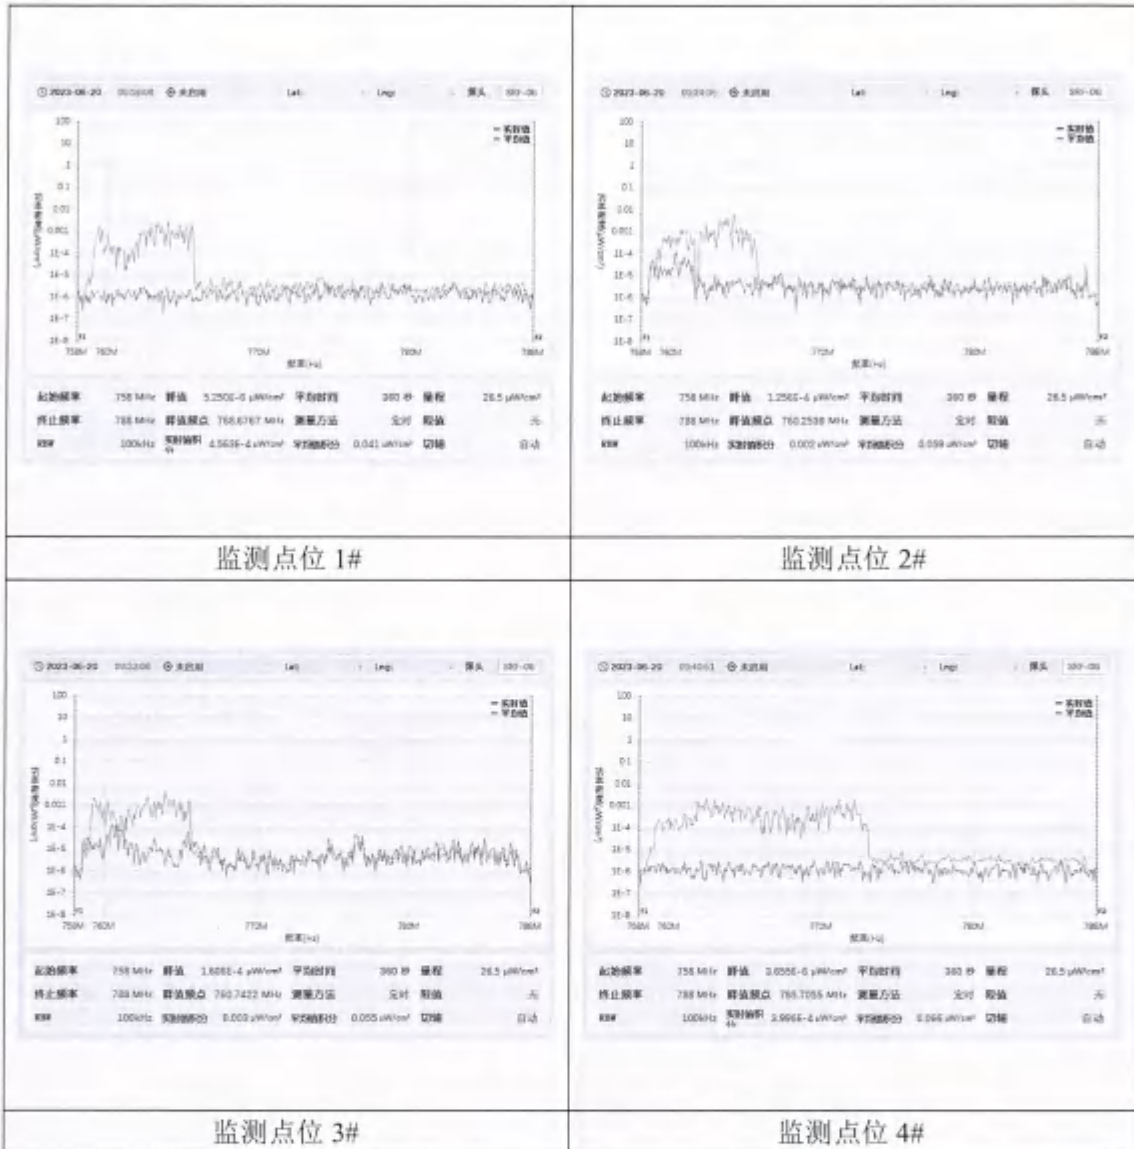

163、8ZS-CBN-水矿机械拉远 PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测

1、8ZS-CBN-水矿机械拉远 PAHHHYPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8ZS-CBN-水矿机械拉远 PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	水矿机械拉远		
基站坐标	东经: 104.7462006	北纬: 26.6873989	
塔杆架设方式	楼顶抱杆	天线离地高度 (m)	10
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 20 日	19:12-19:44	
监测环境条件	天气: 多云	温度: 16℃	湿度: 62%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8ZS-CBN-水矿机械拉远 PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离 (m)		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)
		垂直	水平		运营商	下行频段 (MHz)	型号	数量	
1	1F 房边	8	30	3	中国移动	(703-803)	iphnoe 14 pro Max	1	0.060
2	2F 楼房边	8	10	3	中国移动	(703-803)	iphnoe 14 pro Max	1	0.085
3	小路边	8	30	3	中国移动	(703-803)	iphnoe 14 pro Max	1	0.080
4	小路边	8	20	3	中国移动	(703-803)	iphnoe 14 pro Max	1	0.072

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8ZS-CBN-水矿机械拉远 PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

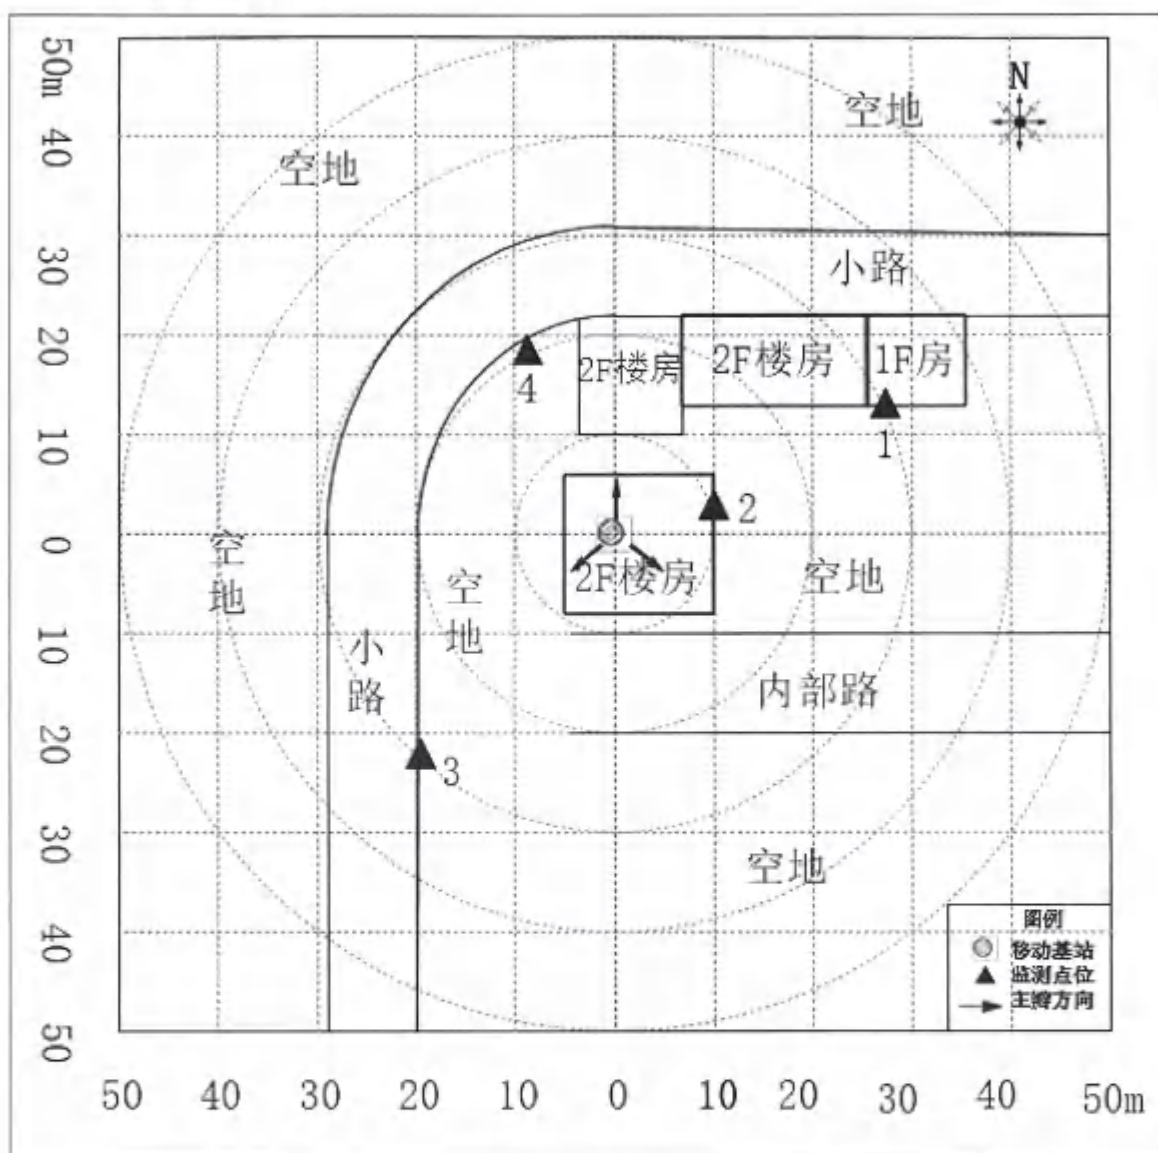

4、8ZS-CBN-水矿机械拉远 PAHHHYPT 基站电磁环境监测周边照片



5、8ZS-CBN-水矿机械拉远 PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测点 位频谱分布图

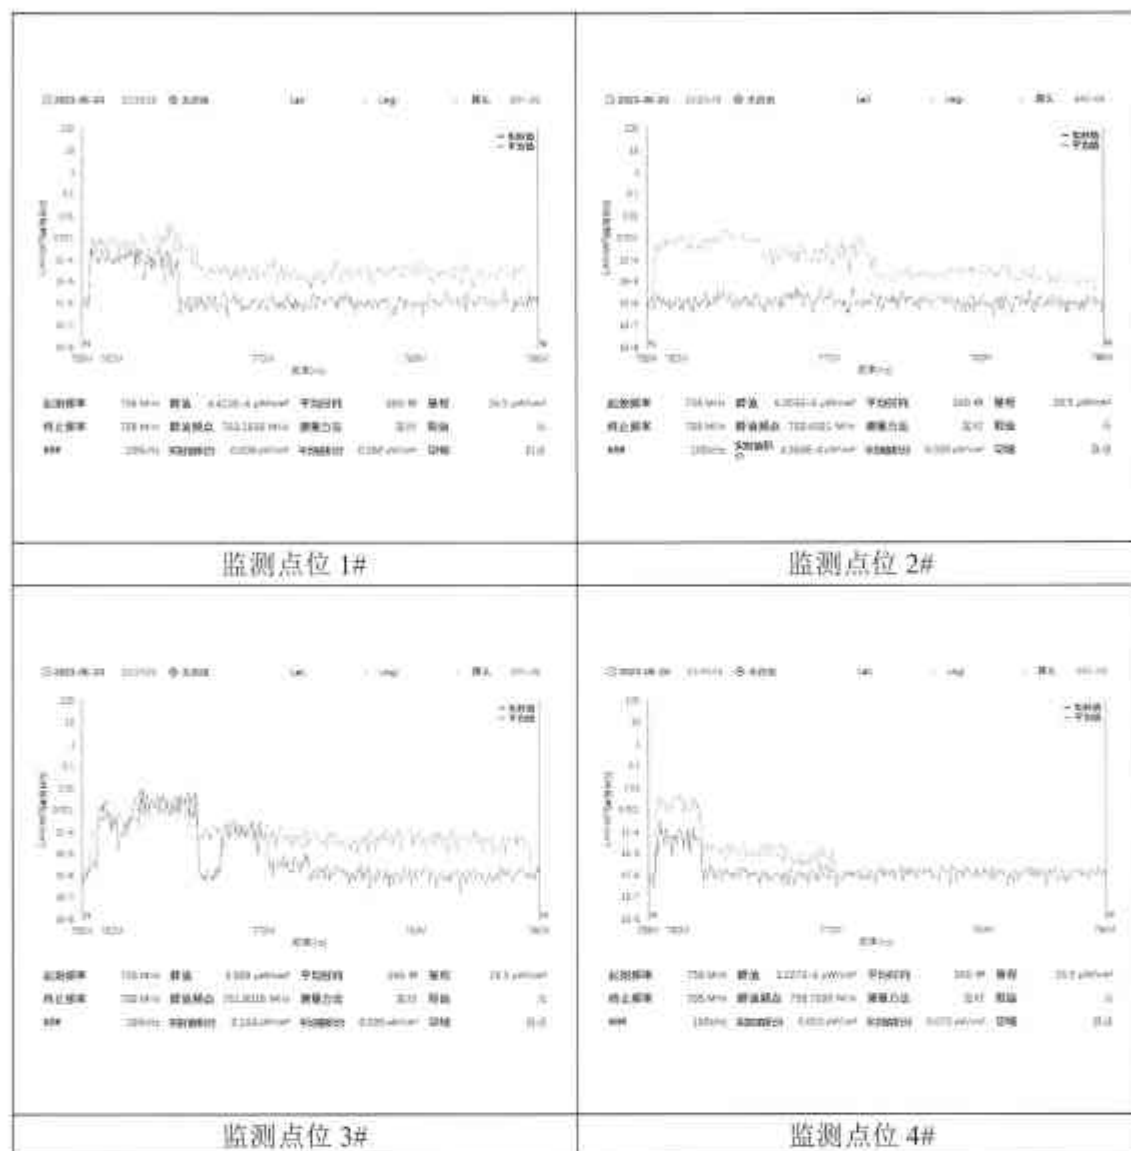

164、8ZS-CBN-下保猫 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测

1、8ZS-CBN-下保猫 PAHHHDPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8ZS-CBN-下保猫 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	下保猫		
基站坐标	东经: 104.7036438	北纬: 26.7063789	
塔杆架设方式	普通地面塔	天线离地高度 (m)	35
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 20 日	17:18-17:50	
监测环境条件	天气: 多云	温度: 17℃	湿度: 64%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8ZS-CBN-下保猫 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ μ W/cm ² ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	2F 楼房边	33	30	3	中国移 动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.046
2	2F 楼房边	33	30	3	中国移 动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.058
3	212 省道边	33	10	3	中国移 动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.049
4	212 省道边	33	30	3	中国移 动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.045

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8ZS-CBN-下保猫 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

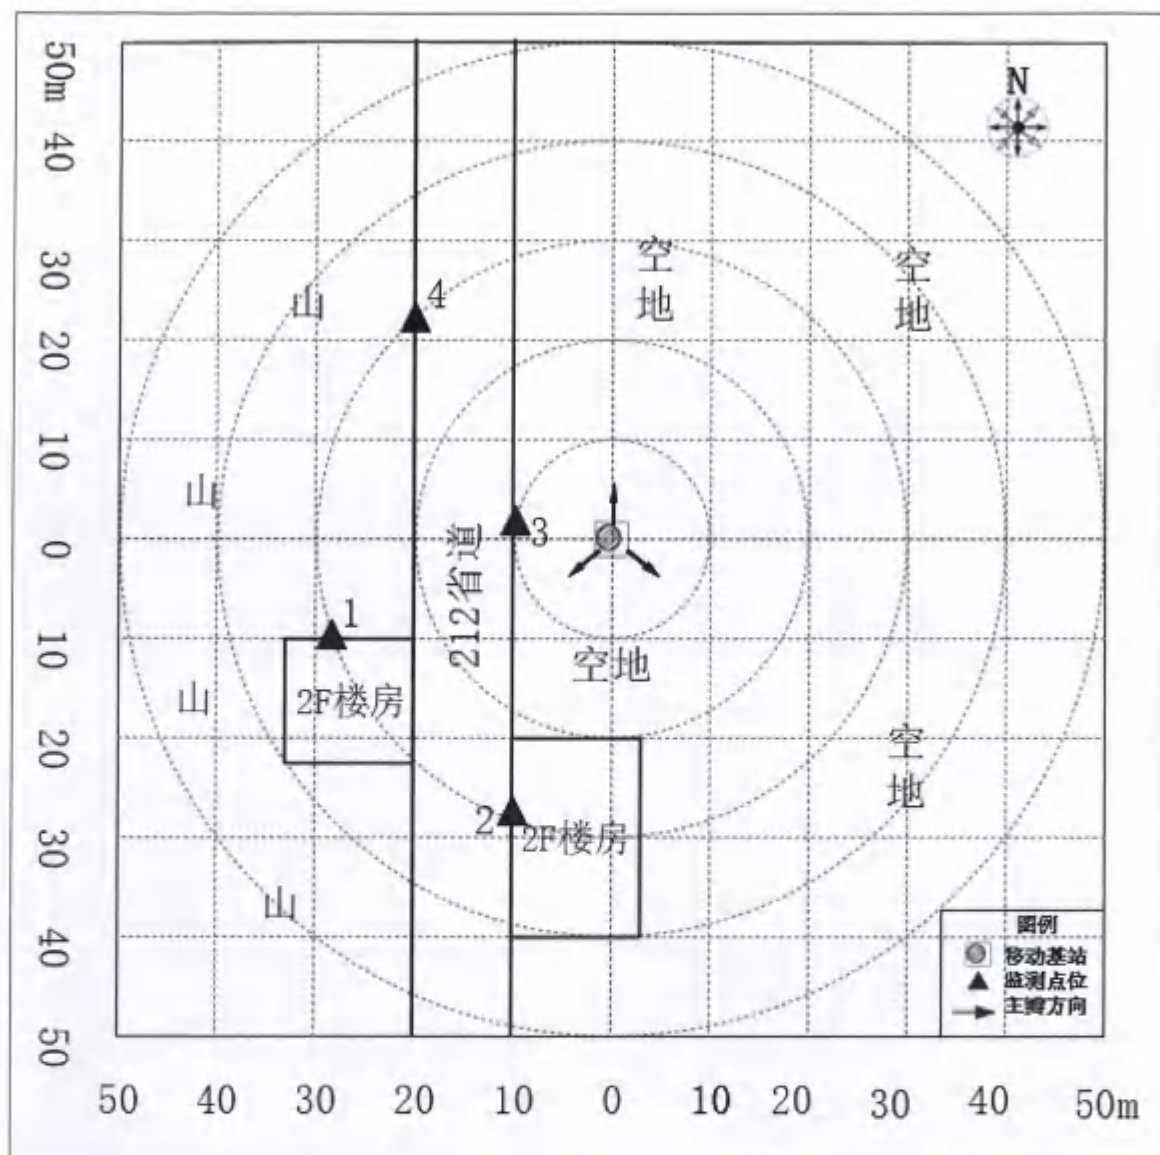

4、8ZS-CBN-下保猫 PAHHHDPT 基站电磁环境监测周边照片



5、8ZS-CBN-下保猫 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

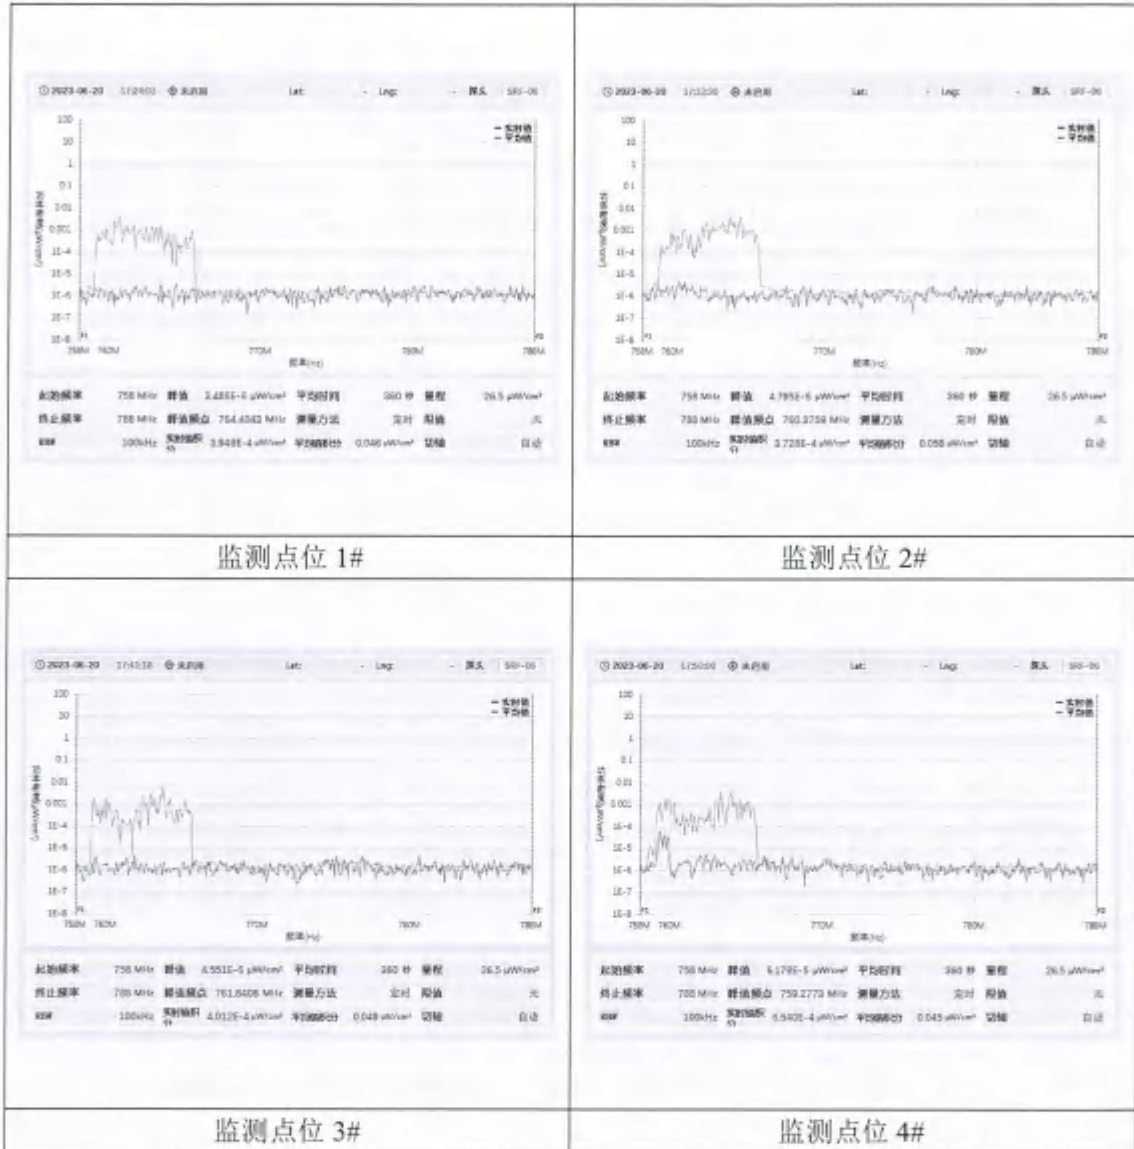

165、8ZS-CBN-钟山猴场乡政府 PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测

1、8ZS-CBN-钟山猴场乡政府 PAHHHYPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8ZS-CBN-钟山猴场乡政府 PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	钟山猴场乡政府		
基站坐标	东经:	104.726896	北纬: 26.699033
塔杆架设方式	楼顶抱杆	天线离地高度（m）	12
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 20 日	17:55-18:25	
监测环境条件	天气：多云	温度：20℃	湿度：63%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：S-1496 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1586 校准证书编号：1023CJ0400177 检测日期：2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：2.6×10 ⁻⁹ W/m ² ~238 W/m ² 线性误差：≤±0.8dB（典型值）		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8ZS-CBN-钟山猴场乡政府 PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测
结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ μ W/cm ² ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	3F 楼房边	10	10	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.059
2	2F 楼房边	10	30	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.044
3	2F 楼房边	10	20	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.086
4	2F 楼房边	10	40	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.045

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8ZS-CBN-钟山猴场乡政府 PAHHHYPT 基站电磁辐射环境 监测点位示意图

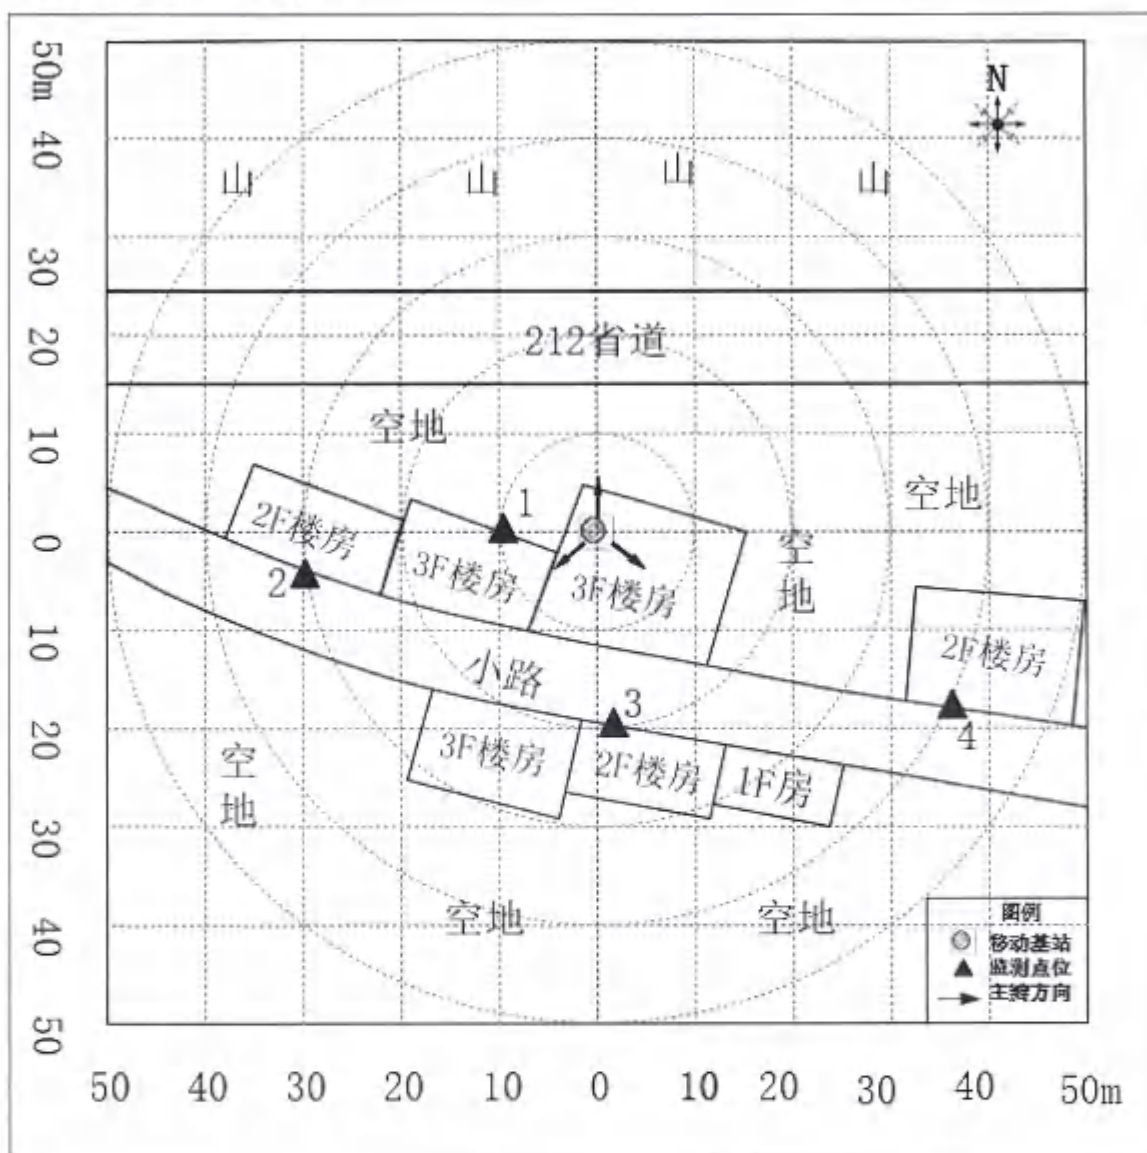

4、8ZS-CBN-钟山猴场乡政府 PAHHHYPT 基站电磁环境监测周边 照片



5、8ZS-CBN-钟山猴场乡政府 PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测 点位频谱分布图

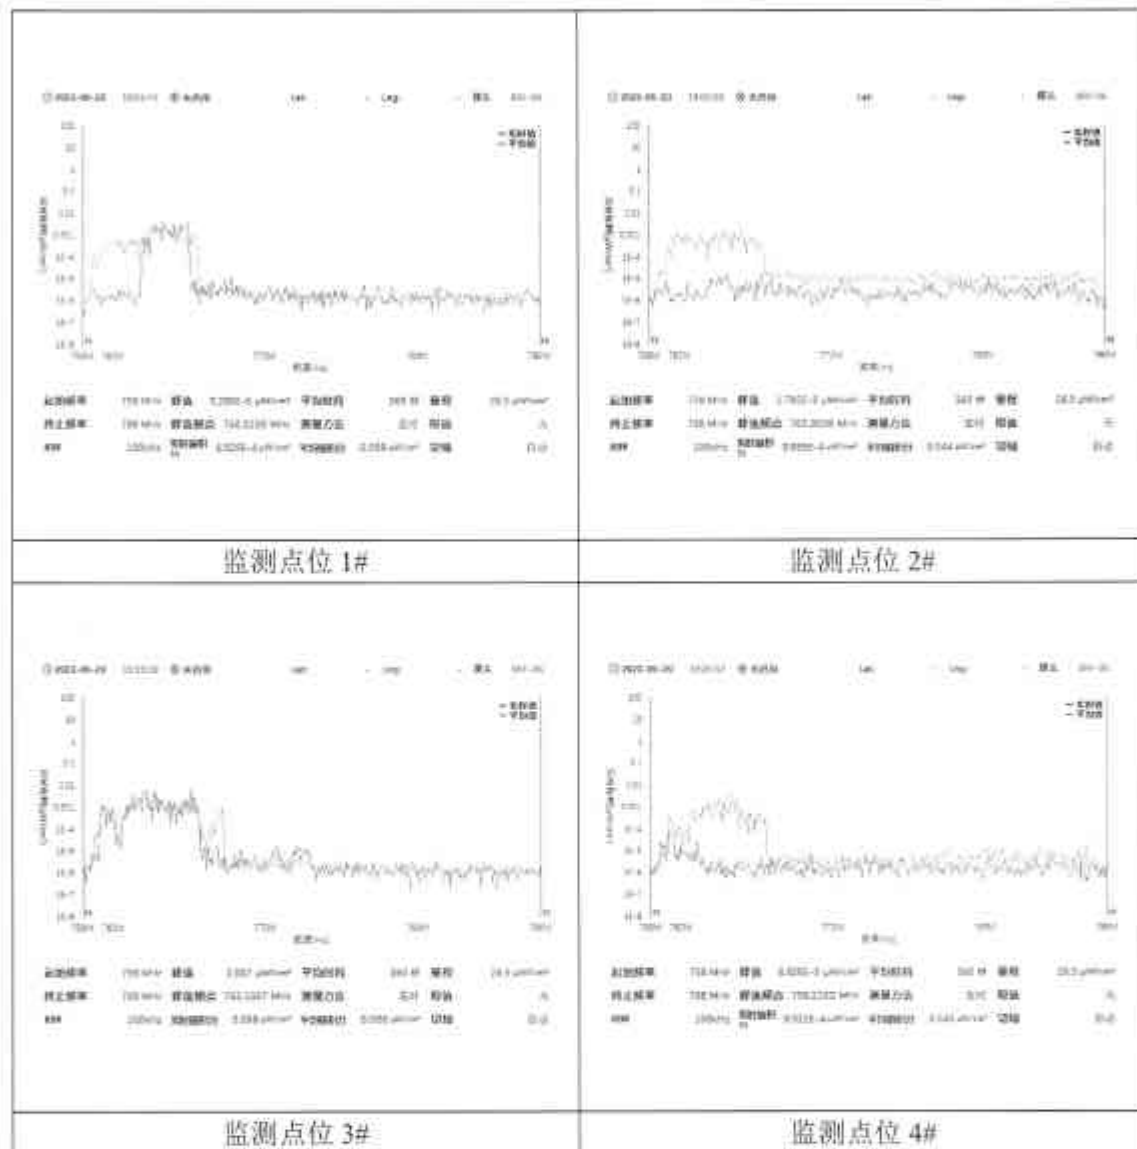

166、8ZS-CBN-猴场裸抹 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测

1、8ZS-CBN-猴场裸抹 PAHHHDPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8ZS-CBN-猴场裸抹 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	猴场裸抹		
基站坐标	东经: 104.6966934	北纬: 26.7179871	
塔杆架设方式	普通地面塔	天线离地高度 (m)	28
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 20 日	16:43-17:15	
监测环境条件	天气: 多云	温度: 20℃	湿度: 61%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6\times10^{-9}\text{W/m}^2\sim238\text{ W/m}^2$ 线性误差: $\leq\pm0.8\text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8ZS-CBN-猴场裸抹 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测结果


序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	212 省道边	50	10	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.070
2	212 省道边	50	40	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.081
3	2F 楼房边	50	30	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.045
4	2F 楼房边	50	50	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.040

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8ZS-CBN-猴场裸抹 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测 点位示意图

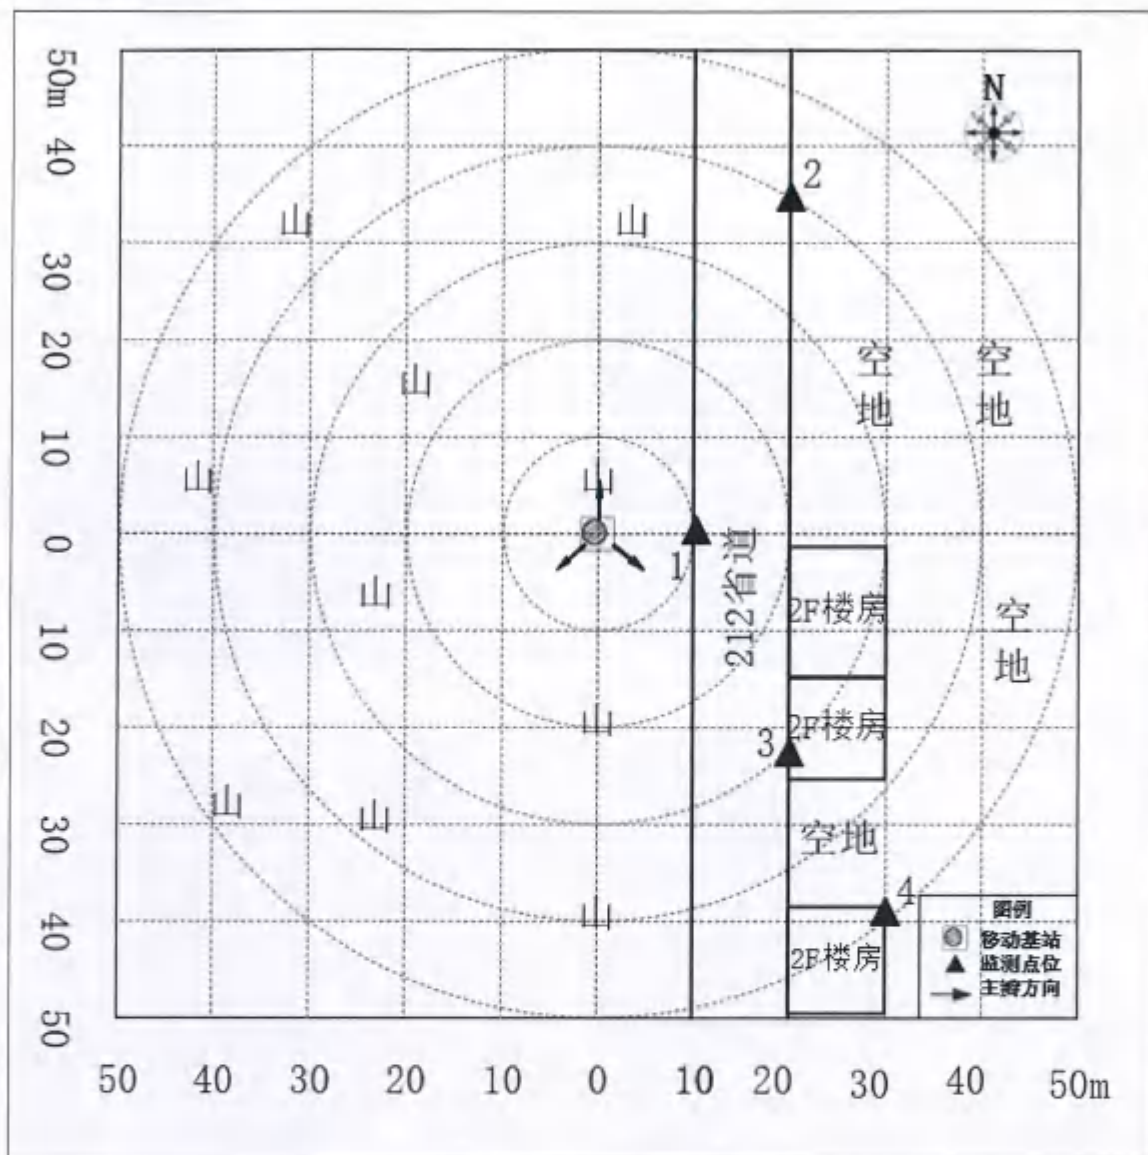

4、8ZS-CBN-猴场裸抹 PAHHHDPT 基站电磁环境监测周边照片

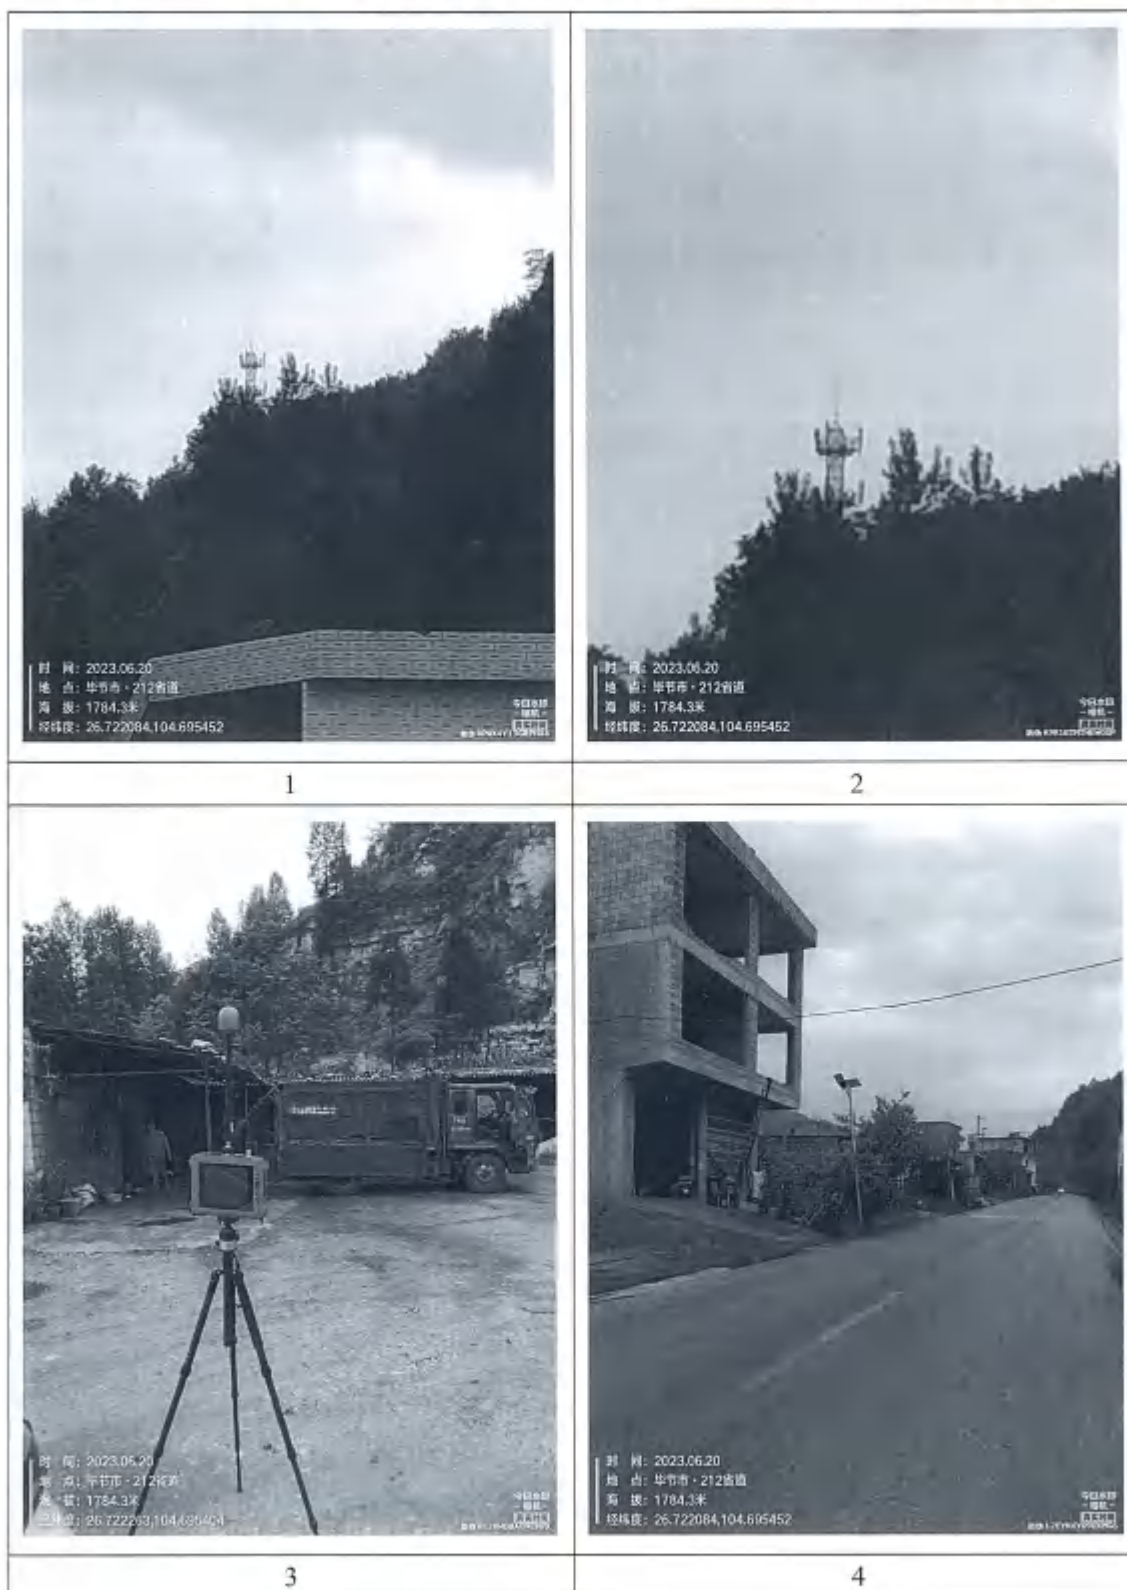

5、8ZS-CBN-猴场裸抹 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

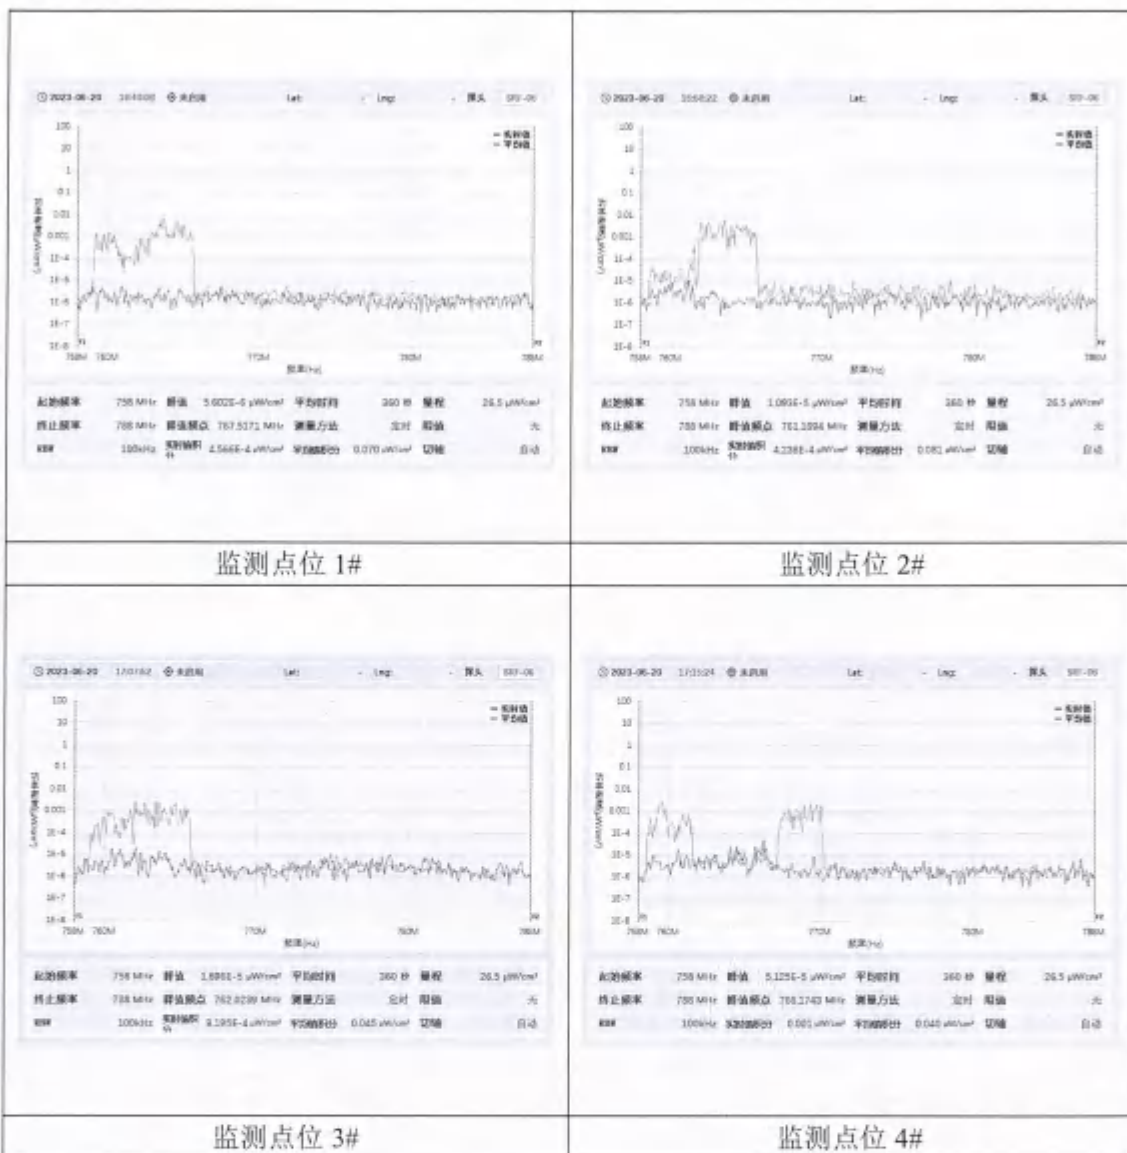

167、8ZS-CBN-大湾新河信用社 PAHHHOPT 基站电磁辐射环境监测

1、8ZS-CBN-大湾新河信用社 PAHHHOPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8ZS-CBN-大湾新河信用社 PAHHHOPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	大湾新河信用社		
基站坐标	东经：104.6605835	北纬：26.7462826	
塔杆架设方式	楼顶抱杆	天线离地高度（m）	10
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 19 日	16:47-17:20	
监测环境条件	天气：阴	温度：20℃	湿度：57%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：S-1496 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1586 校准证书编号：1023CJ0400177 检测日期：2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：2.6×10 ⁻⁹ W/m ² ~238 W/m ² 线性误差：≤±0.8dB（典型值）		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8ZS-CBN-大湾新河信用社 PAHHHOPT 基站电磁辐射环境监测
结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	2F 楼房边	8	30	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.085
2	2F 楼房边	8	20	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.061
3	2F 楼房边	8	20	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.081
4	3F 楼房边	8	40	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.070

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8ZS-CBN-大湾新河信用社 PAHHHOPT 基站电磁辐射环境 监测点位示意图

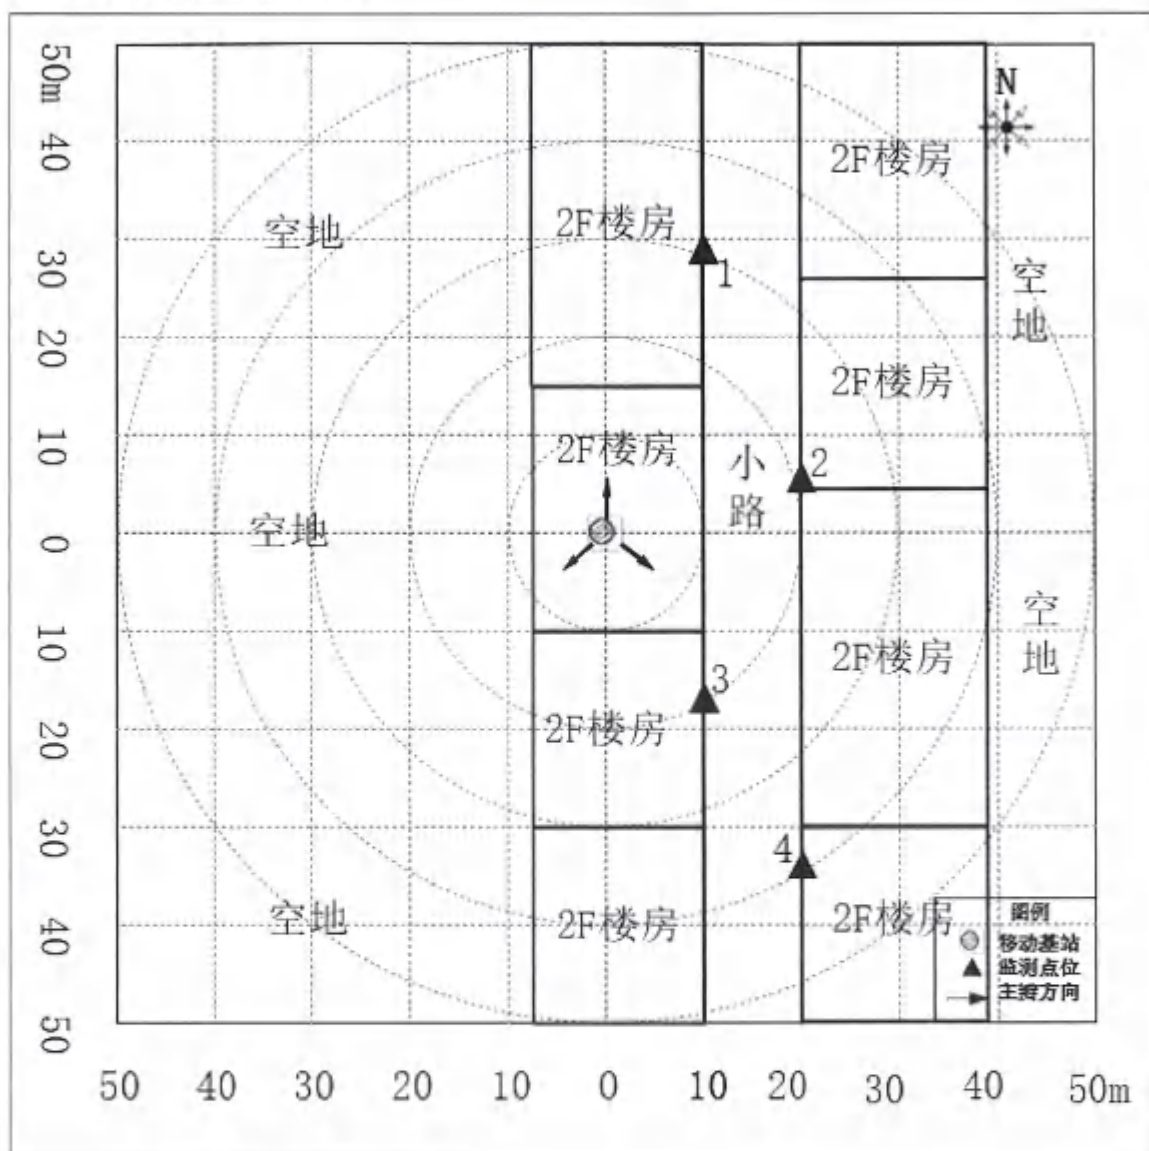

4、8ZS-CBN-大湾新河信用社 PAHHHOPT 基站电磁环境监测周边 照片



5、8ZS-CBN-大湾新河信用社 PAHHOPT 基站电磁辐射环境监测 点位频谱分布图

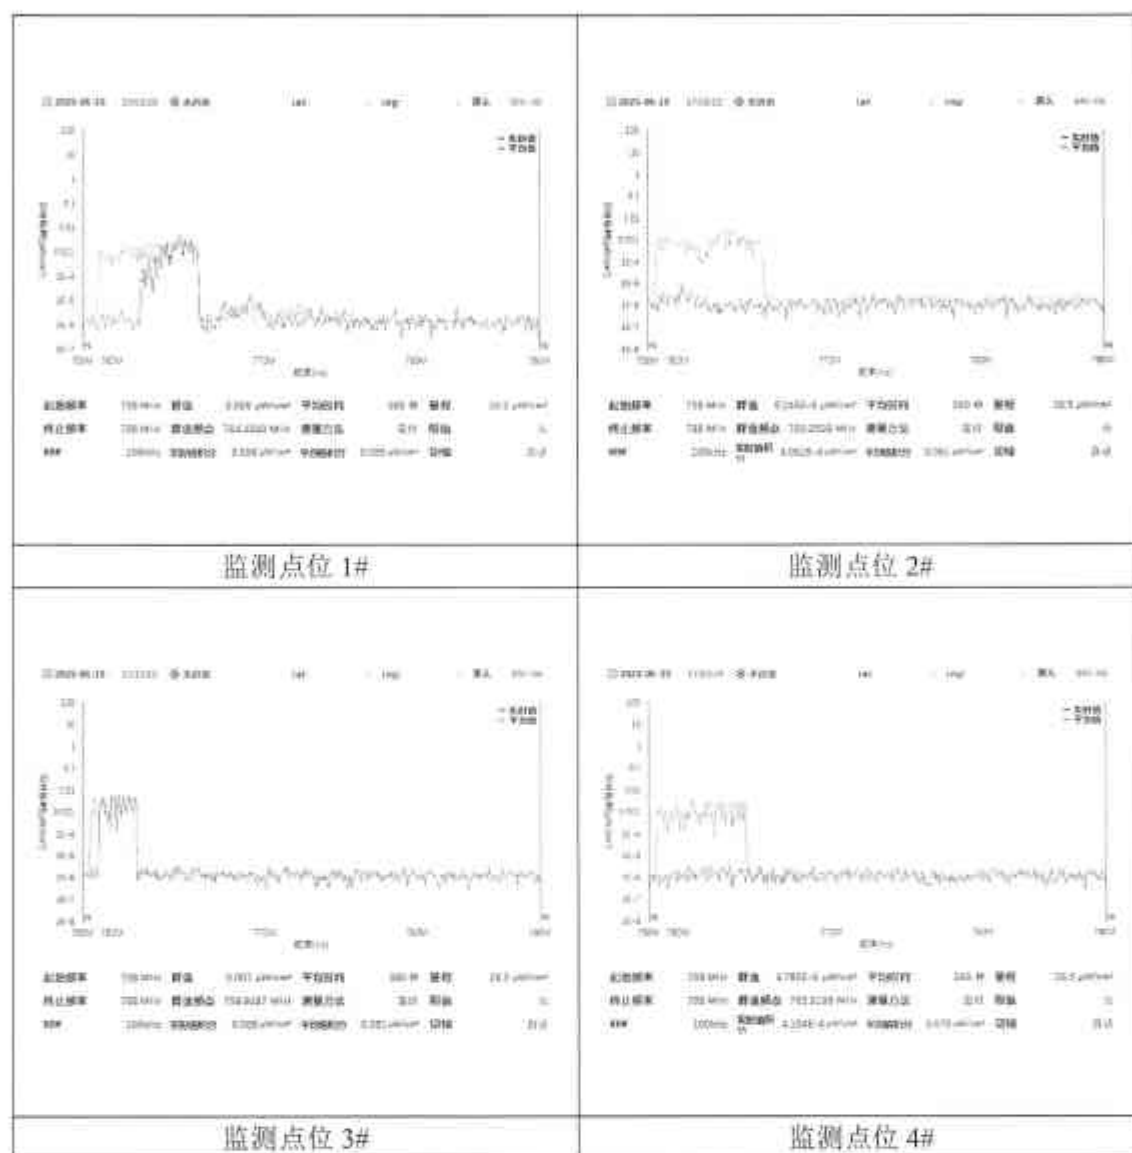

168、8ZS-CBN-钟山茶山 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测

1、8ZS-CBN-钟山茶山 PAHHHDPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8ZS-CBN-钟山茶山 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	钟山茶山		
基站坐标	东经: 104.6502609	北纬: 26.7420425	
塔杆架设方式	普通地面塔	天线离地高度 (m)	25
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 20 日	14:06-14:38	
监测环境条件	天气: 多云	温度: 21℃	湿度: 60%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8\text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8ZS-CBN-钟山茶山 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	1F 房边	30	20	3	中国移 动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.042
2	2F 楼房边	30	30	3	中国移 动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.052
3	小路边	30	40	3	中国移 动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.064
4	小路边	30	40	3	中国移 动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.067

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8ZS-CBN-钟山茶山 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测 点位示意图

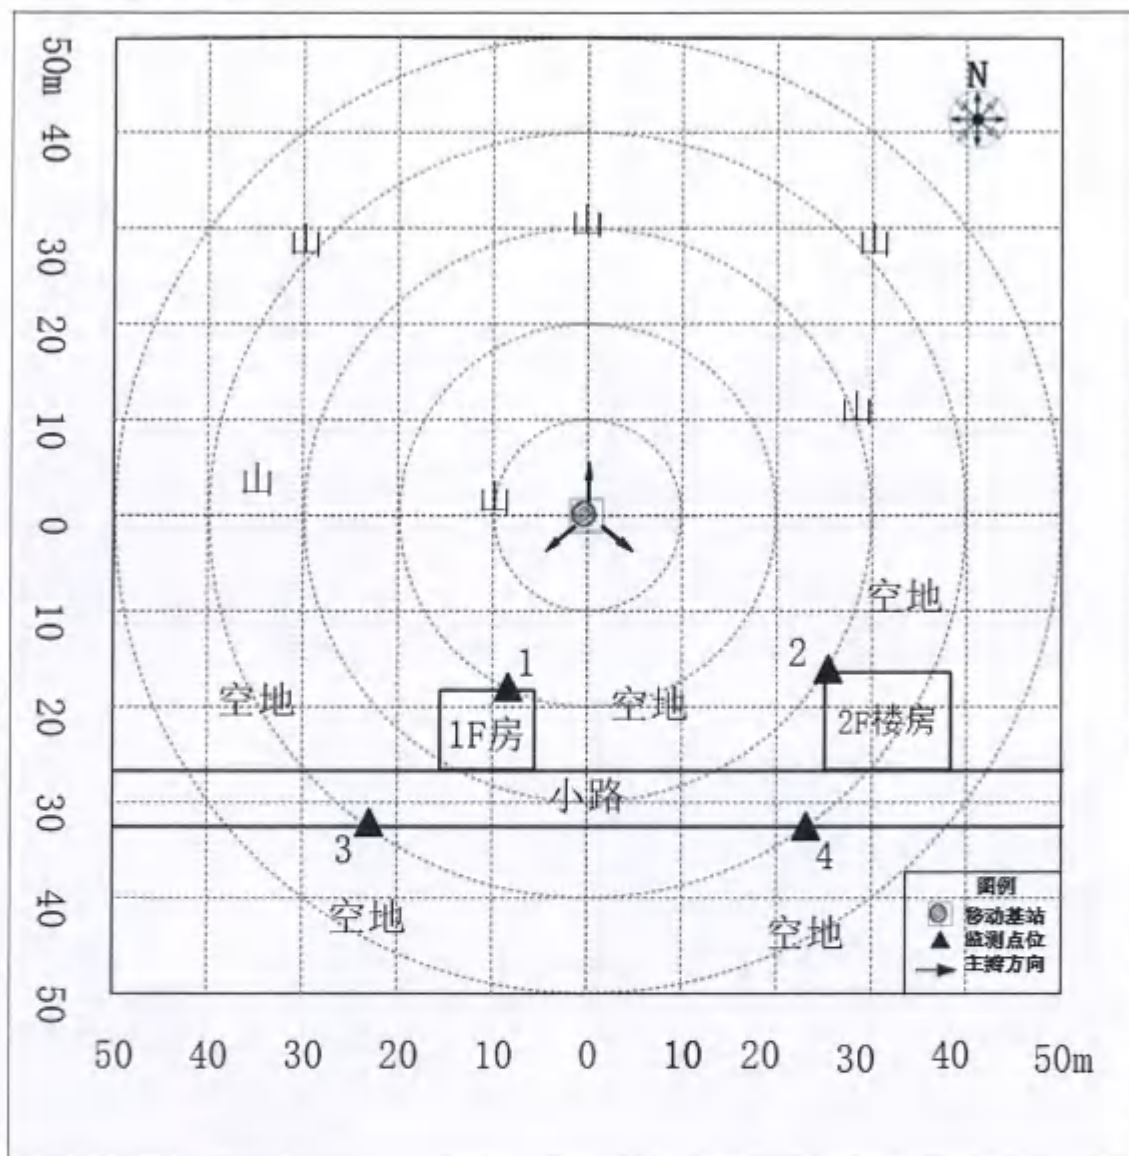

4、8ZS-CBN-钟山茶山 PAHHHDPT 基站电磁环境监测周边照片



5、8ZS-CBN-钟山茶山 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

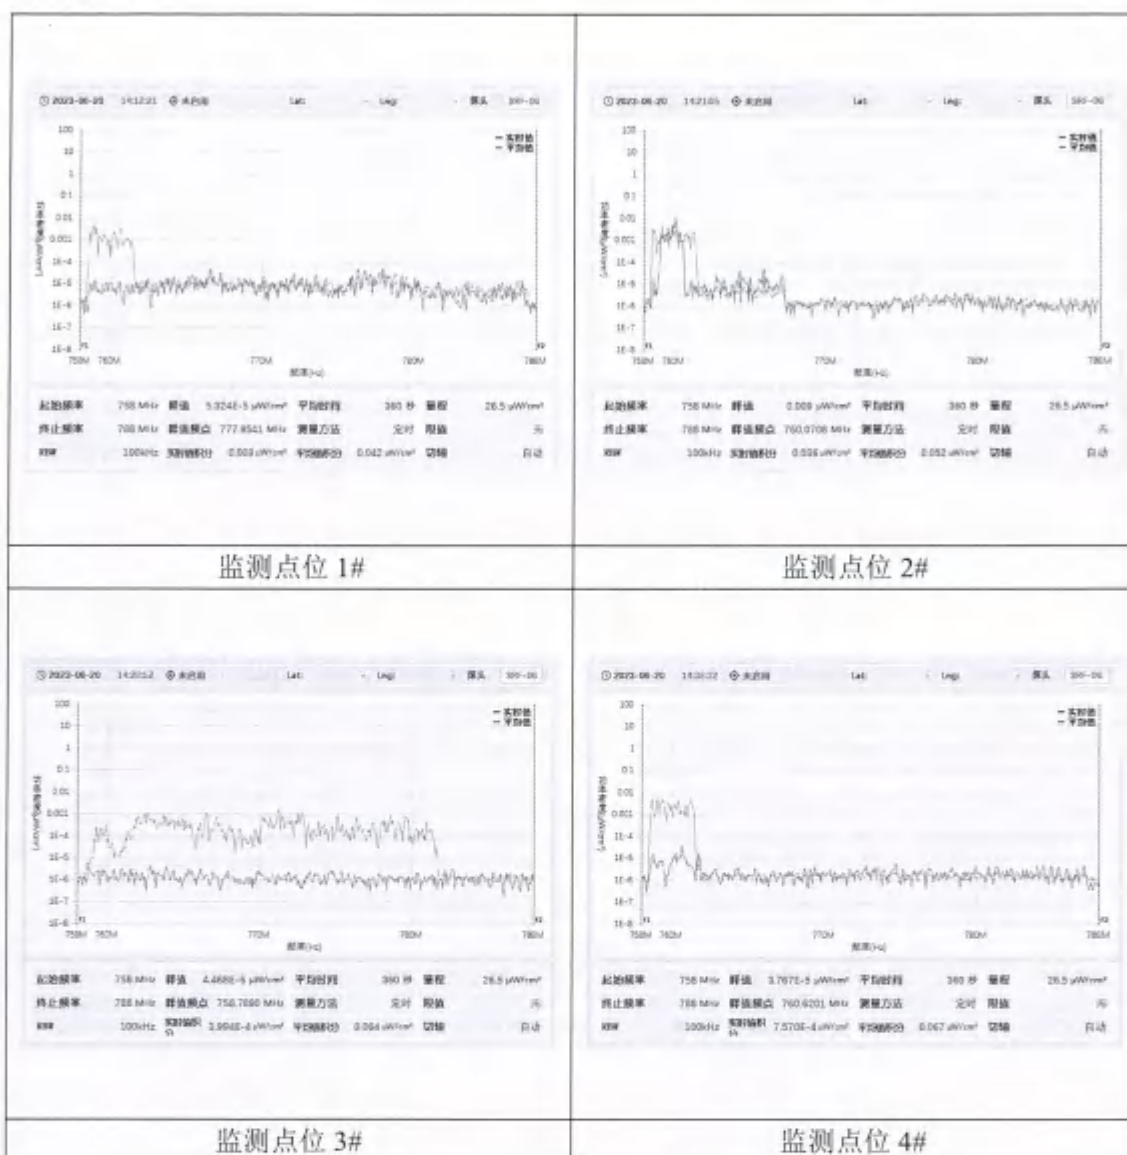

169、8ZS-CBN-钟山新河加油站 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测

1、8ZS-CBN-钟山新河加油站 PAHHHDPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8ZS-CBN-钟山新河加油站 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	钟山新河加油站		
基站坐标	东经：104.6667252	北纬：26.7432499	
塔杆架设方式	普通地面塔	天线离地高度（m）	25
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 19 日	17:29-18:00	
监测环境条件	天气：阴	温度：13℃	湿度：67%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：S-1496 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1586 校准证书编号：1023CJ0400177 检测日期：2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：2.6×10 ⁻⁹ W/m ² ~238 W/m ² 线性误差：≤±0.8dB（典型值）		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8ZS-CBN-钟山新河加油站 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测
结果

序号	监测点位描述	与天线的距离 (m)		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)
		垂直	水平		运营商	下行频段 (MHz)	型号	数量	
1	小路边	33	40	3	中国移动	(703-803)	iphnoe 14 pro Max	1	0.099
2	小路边	33	20	3	中国移动	(703-803)	iphnoe 14 pro Max	1	0.066
3	小路边	33	30	3	中国移动	(703-803)	iphnoe 14 pro Max	1	0.071
4	小路边	33	40	3	中国移动	(703-803)	iphnoe 14 pro Max	1	0.077

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8ZS-CBN-钟山新河加油站 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境 监测点位示意图

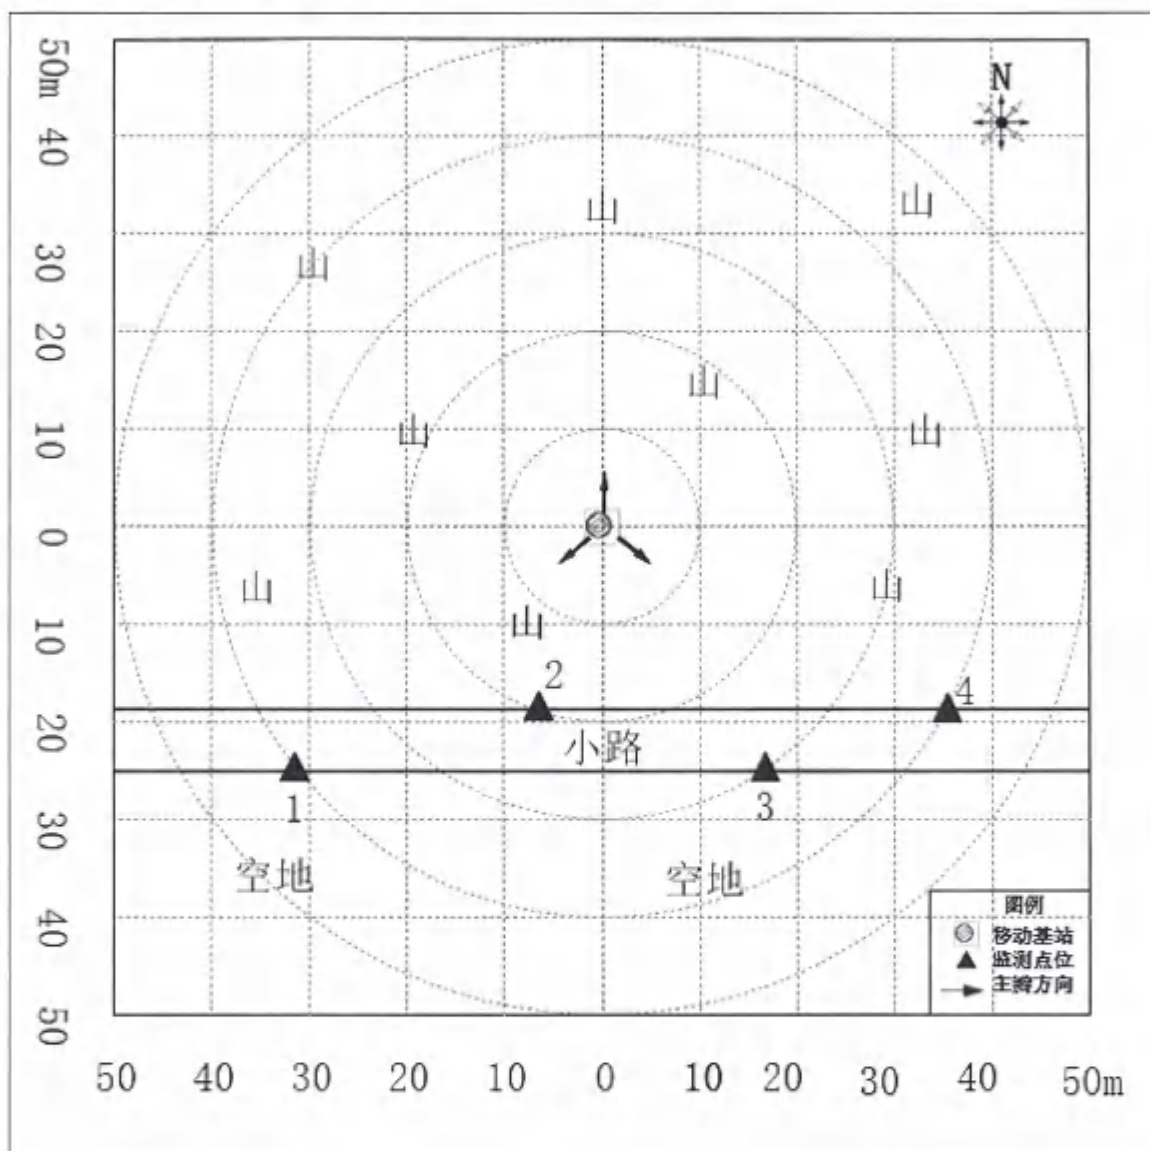

4、8ZS-CBN-钟山新河加油站 PAHHHDPT 基站电磁环境监测周边 照片



5、8ZS-CBN-钟山新河加油站 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测 点位频谱分布图

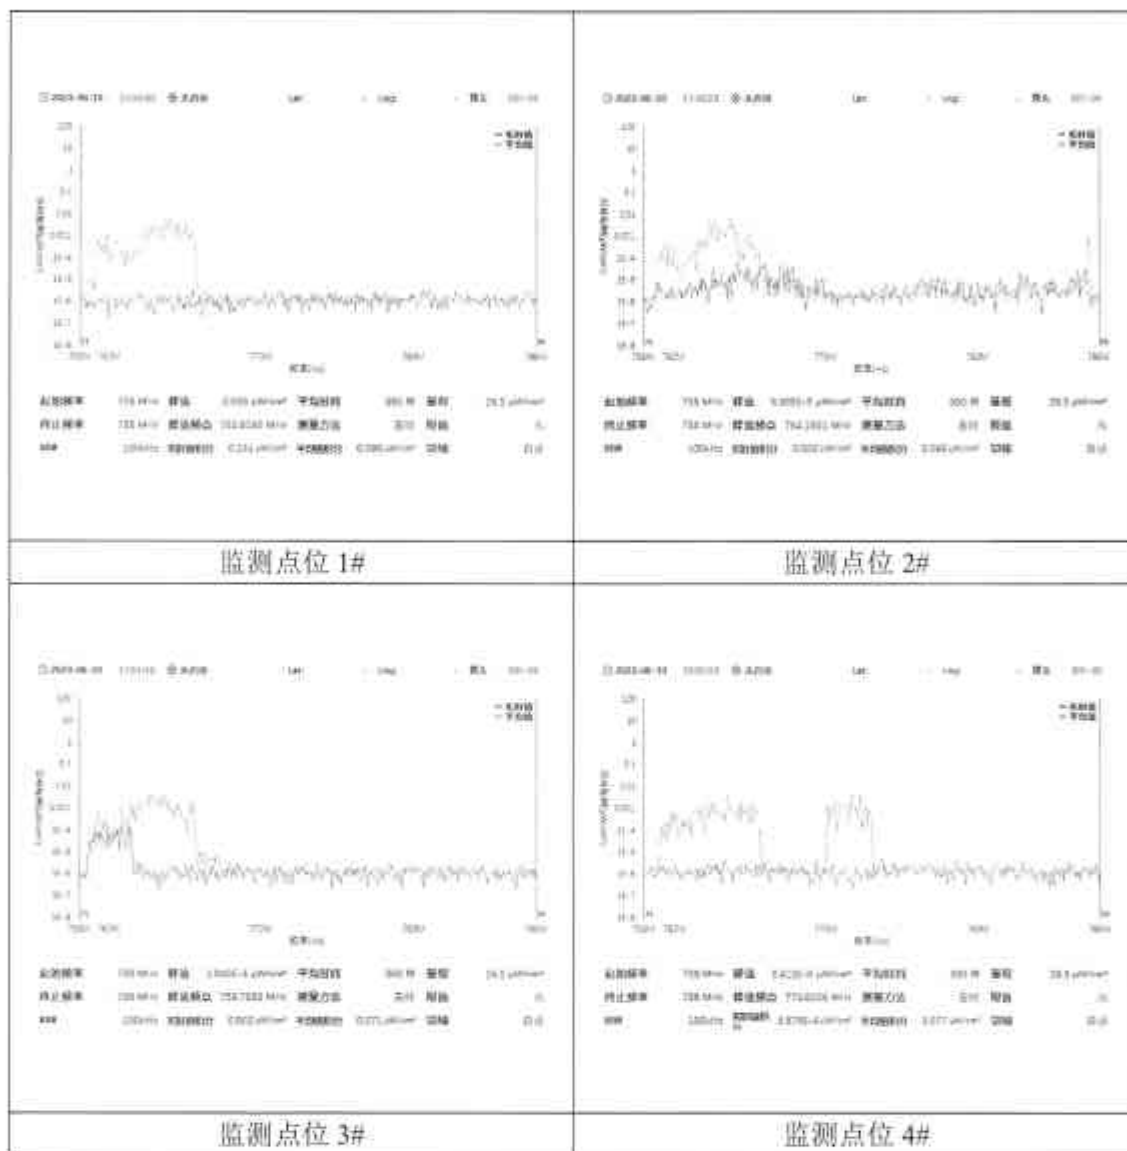

170、88ZS-CBN-开化村三组 PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测

1、88ZS-CBN-开化村三组 PAHHHYPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	88ZS-CBN-开化村三组 PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	开化村三组		
基站坐标	东经:	104.6496	北纬: 26.7601
塔杆架设方式	楼顶抱杆	天线离地高度 (m)	12
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 20 日	13:29-14:00	
监测环境条件	天气: 多云	温度: 24℃	湿度: 61%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、88ZS-CBN-开化村三组 PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	3F 楼房边	10	10	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.081
2	3F 楼房边	10	30	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.110
3	3F 楼房边	10	50	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.095
4	2F 楼房边	10	40	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.071

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、88ZS-CBN-开化村三组 PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

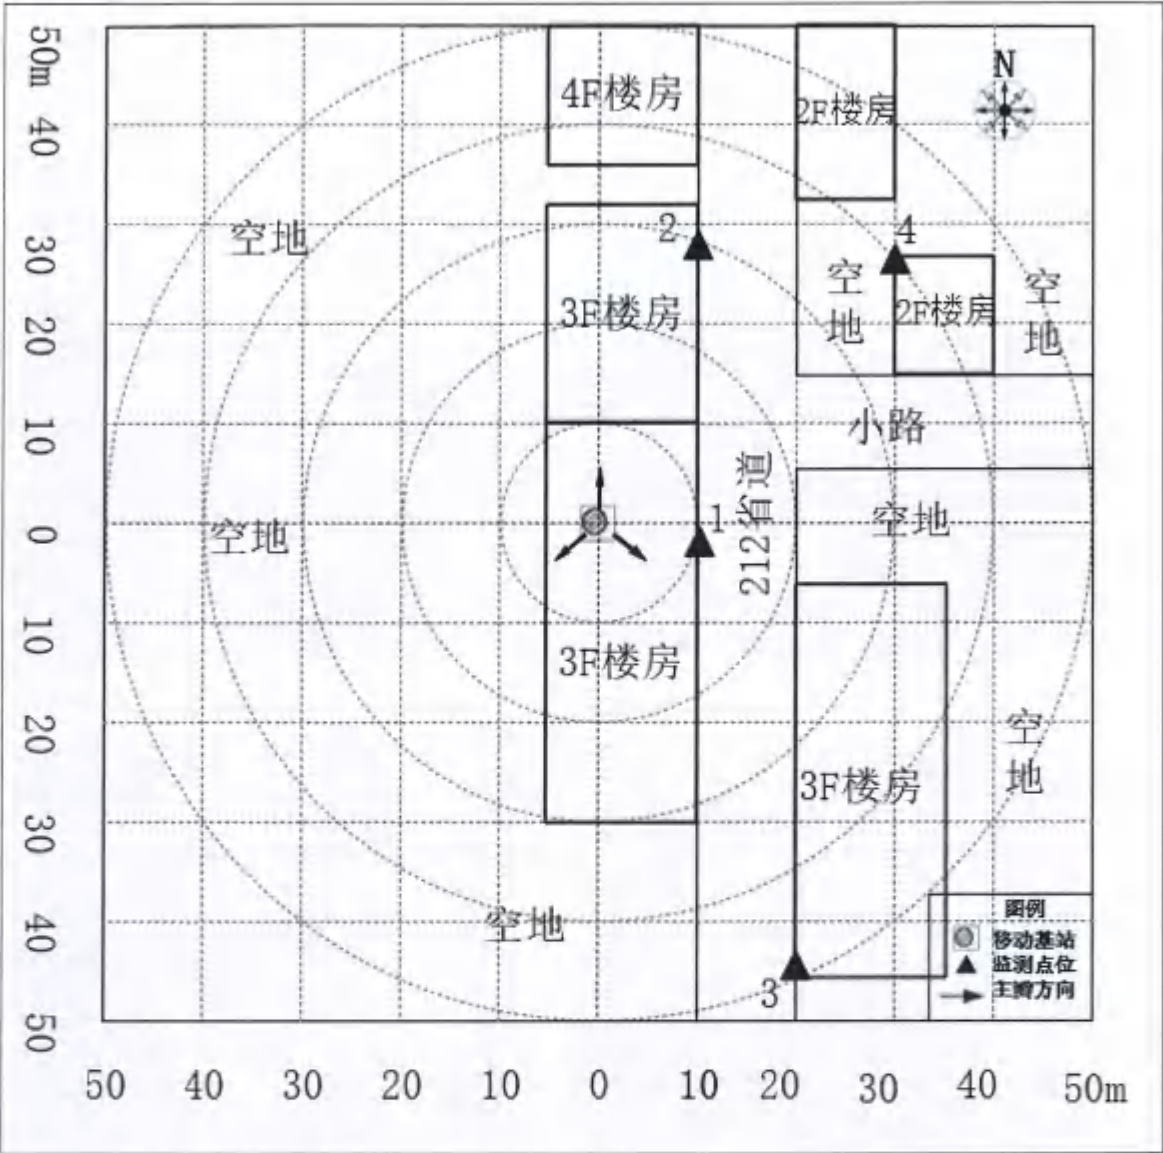

4、88ZS-CBN-开化村三组 PAHHHYPT 基站电磁环境监测周边照片



5、88ZS-CBN-开化村三组 PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测点位 频谱分布图

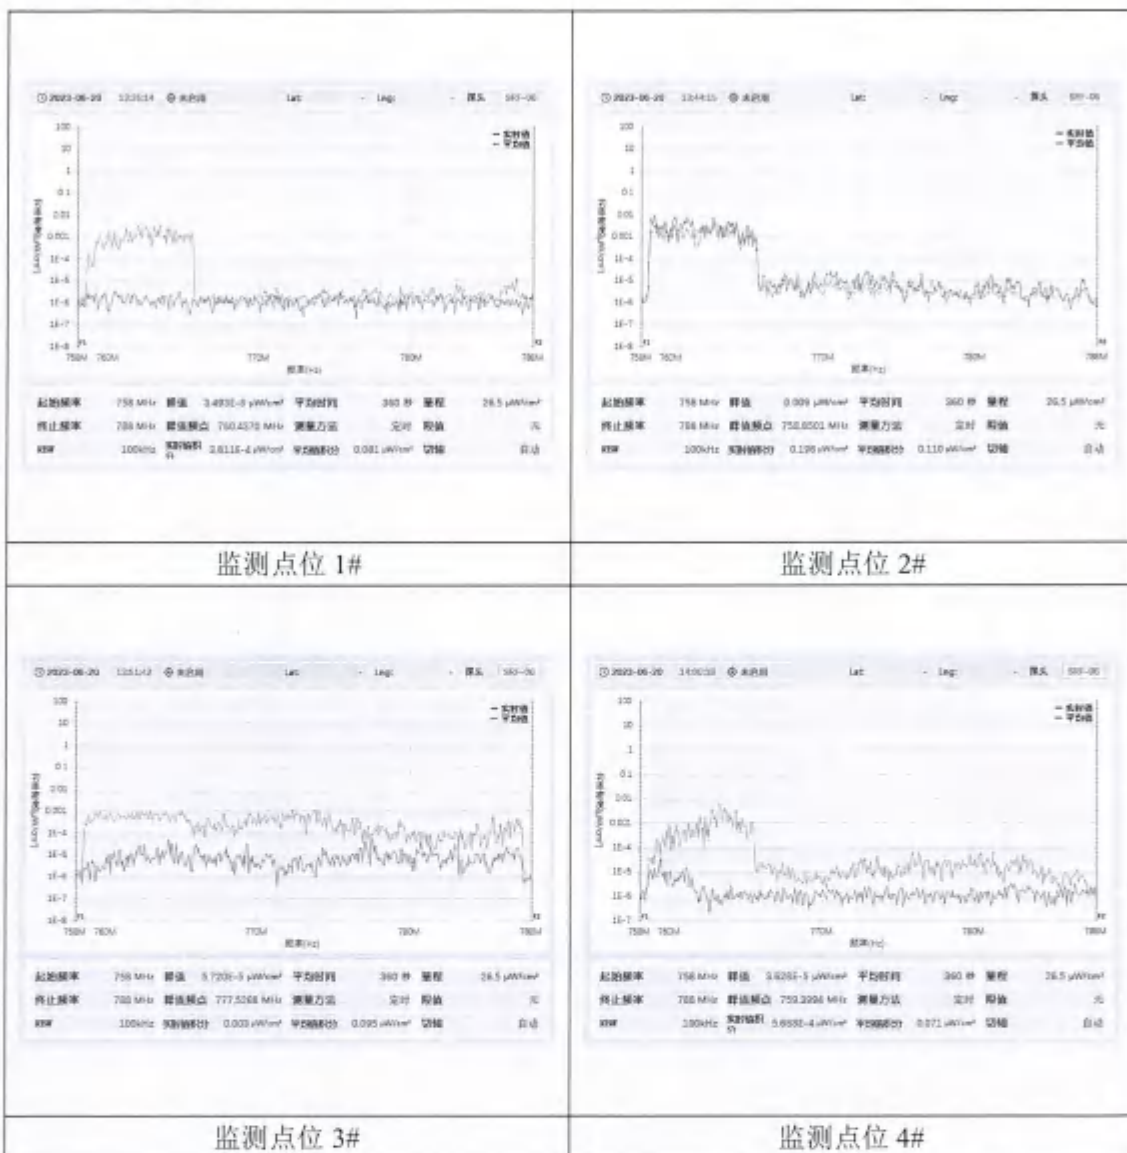

171、8ZS-CBN-果花村居民楼 PAHHHDPV 基站电磁辐射环境监测

1、8ZS-CBN-果花村居民楼 PAHHHDPV 基站监测基本信息一览表


监测项目	8ZS-CBN-果花村居民楼 PAHHHDPV 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	果花村居民楼		
基站坐标	东经:	104.6649246	北纬: 26.7339783
塔杆架设方式	三管塔	天线离地高度（m）	15
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 20 日	14:44-15:15	
监测环境条件	天气：多云	温度：20℃	湿度：62%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：S-1496 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1586 校准证书编号：1023CJ0400177 检测日期：2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：2.6×10 ⁻⁹ W/m ² ~238 W/m ² 线性误差：≤±0.8dB（典型值）		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8ZS-CBN-果花村居民楼 PAHHDPV 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	小路边	13	30	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.079
2	小路边	13	20	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.065
3	都香高速边	13	10	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.070
4	都香高速边	13	30	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.052

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8ZS-CBN-果花村居民楼 PAHHHDPV 基站电磁辐射环境 监测点位示意图

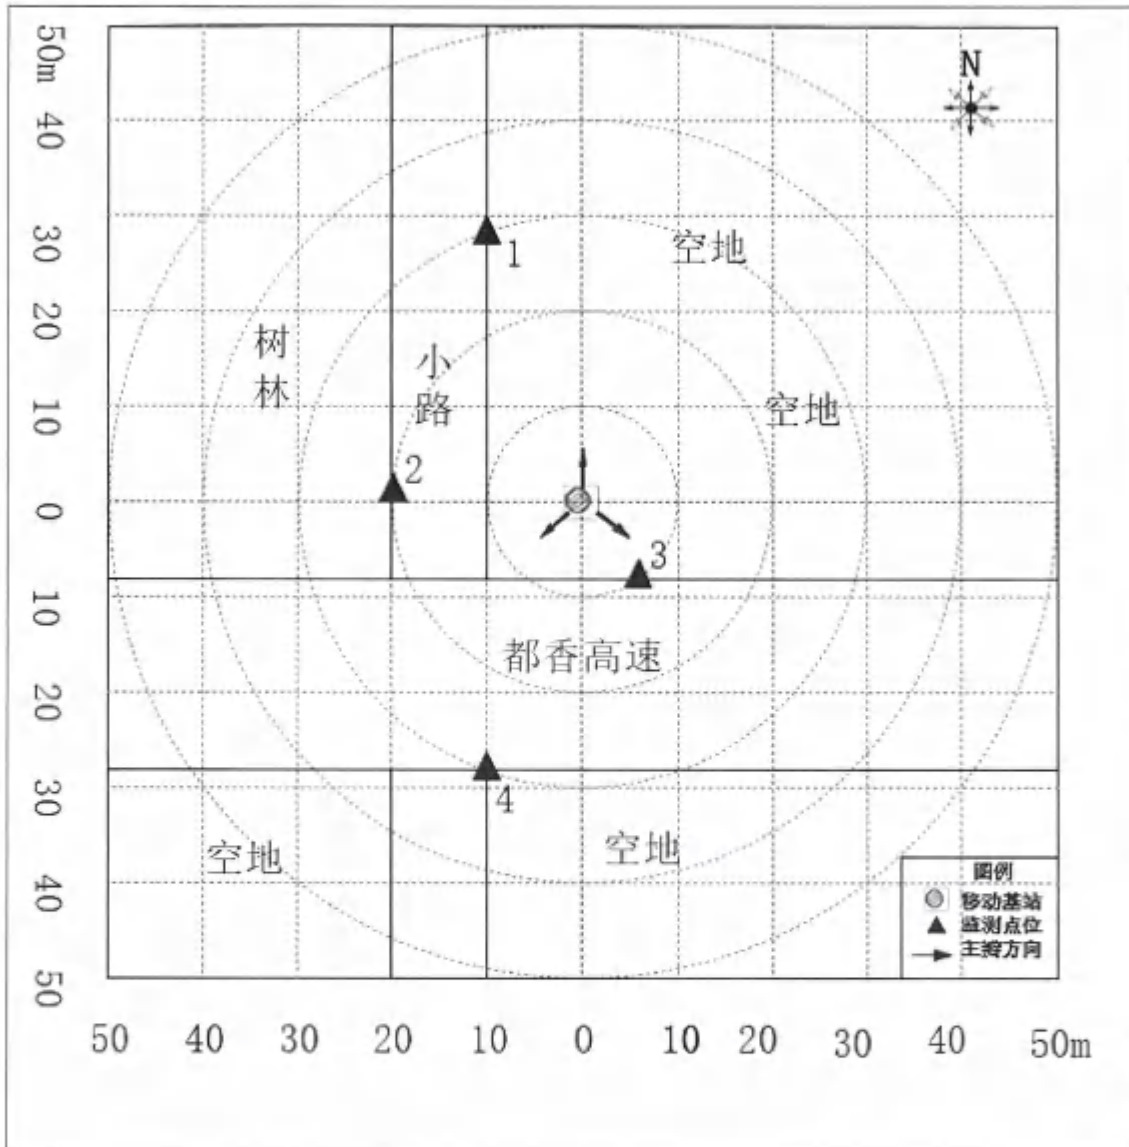

4、8ZS-CBN-果花村居民楼 PAHHHDPV 基站电磁环境监测周边照片



5、8ZS-CBN-果花村居民楼 PAHHHDPV 基站电磁辐射环境监测点 位频谱分布图

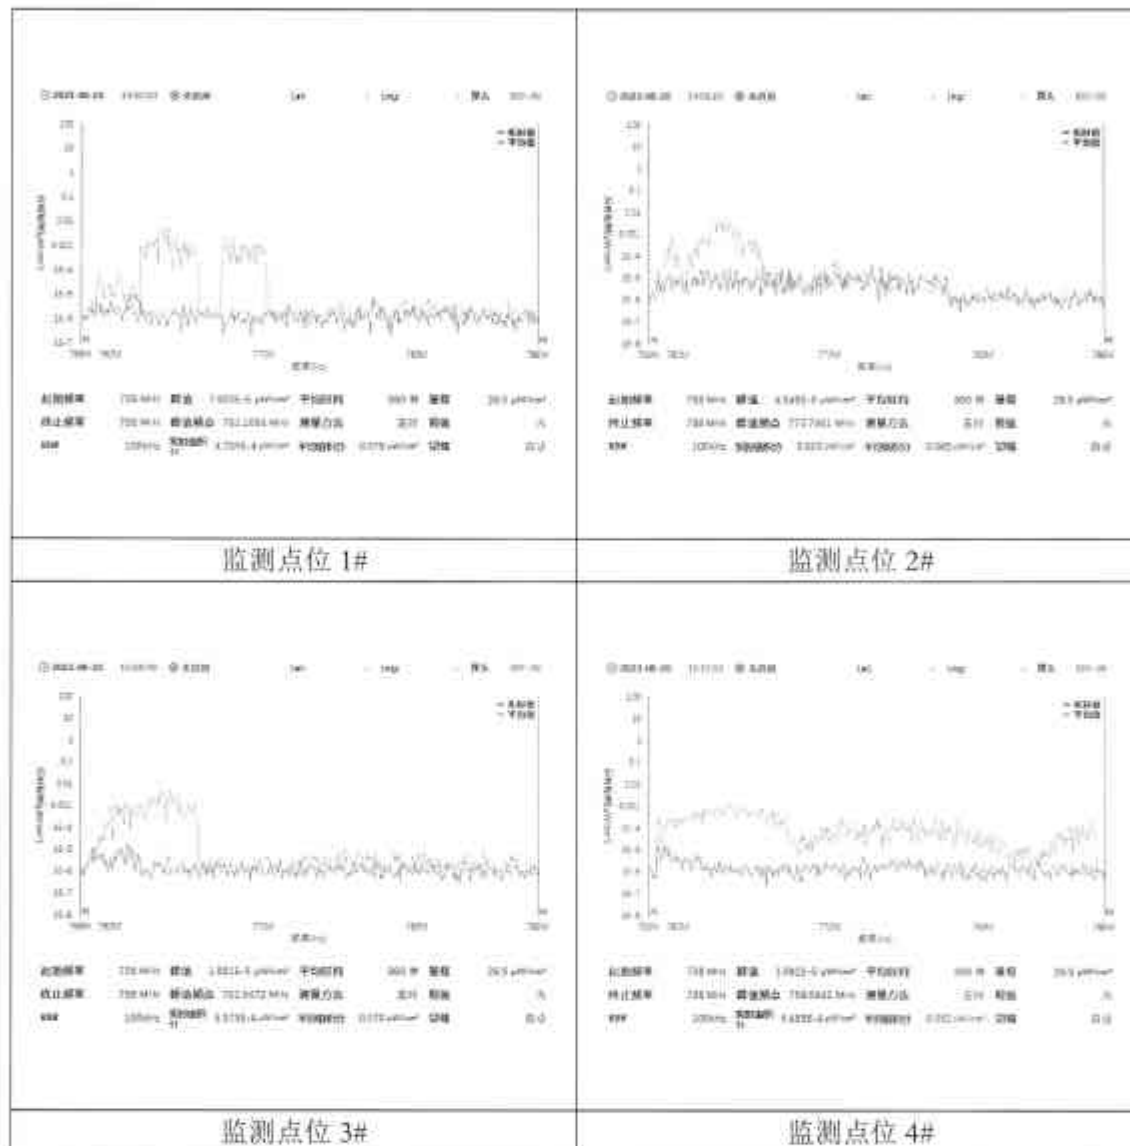

172、8ZS-CBN-大湾铁营村 PAHHHYPV 基站电磁辐射环境监测

1、8ZS-CBN-大湾铁营村 PAHHHYPV 基站监测基本信息一览表


监测项目	8ZS-CBN-大湾铁营村 PAHHHYPV 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	大湾铁营村		
基站坐标	东经: 104.674599	北纬: 26.754686	
塔杆架设方式	普通地面塔	天线离地高度 (m)	25
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 19 日	18:14-18:44	
监测环境条件	天气: 阴	温度: 22℃	湿度: 53%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8ZS-CBN-大湾铁营村 PAHHYPV 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	小路边	35	30	3	中国移 动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.087
2	小路边	35	30	3	中国移 动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.085
3	小路边	35	20	3	中国移 动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.069
4	小路边	35	30	3	中国移 动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.094

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8ZS-CBN-大湾铁营村 PAHHHYPV 基站电磁辐射环境监测点位示意图

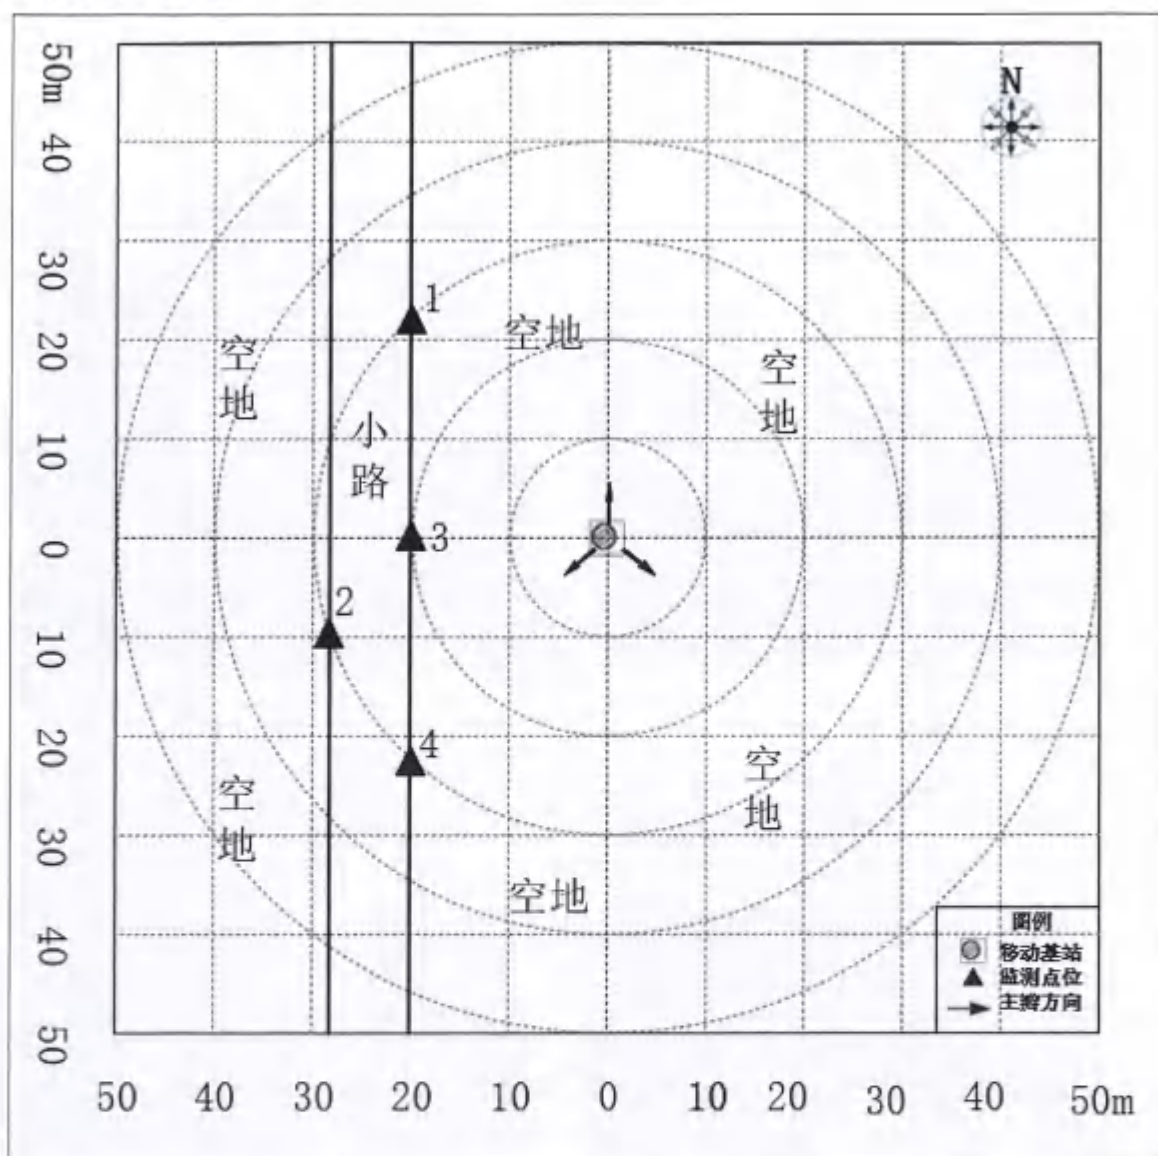

4、8ZS-CBN-大湾铁营村 PAHHYPV 基站电磁环境监测周边照片



5、8ZS-CBN-大湾铁营村 PAHHYPV 基站电磁辐射环境监测点位 频谱分布图

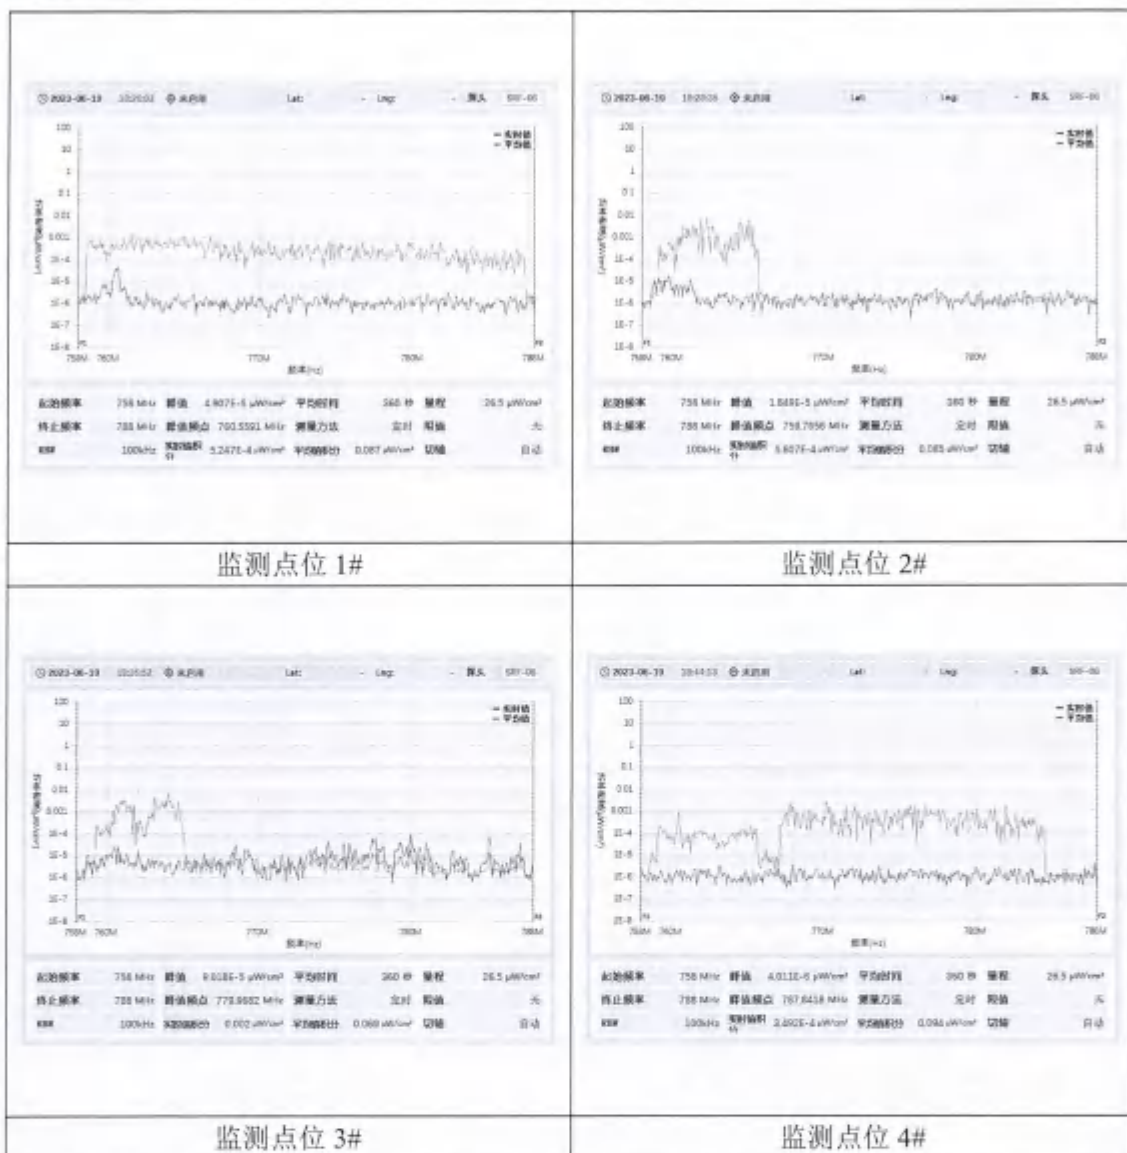

173、8ZS-CBN-猴场平洞 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测

1、8ZS-CBN-猴场平洞 PAHHHDPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8ZS-CBN-猴场平洞 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	猴场平洞		
基站坐标	东经:	104.6999741	北纬: 26.7315292
塔杆架设方式	普通地面塔	天线离地高度 (m)	25
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 20 日	16:07-16:38	
监测环境条件	天气: 多云	温度: 23℃	湿度: 63%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6\times10^{-9}\text{W/m}^2\sim238\text{ W/m}^2$ 线性误差: $\leq\pm0.8\text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8ZS-CBN-猴场平洞 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	小路边	40	40	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.074
2	1F 房边	40	30	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.048
3	小路边	40	40	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.044
4	农田边	40	20	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.047

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8ZS-CBN-猴场平洞 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测 点位示意图

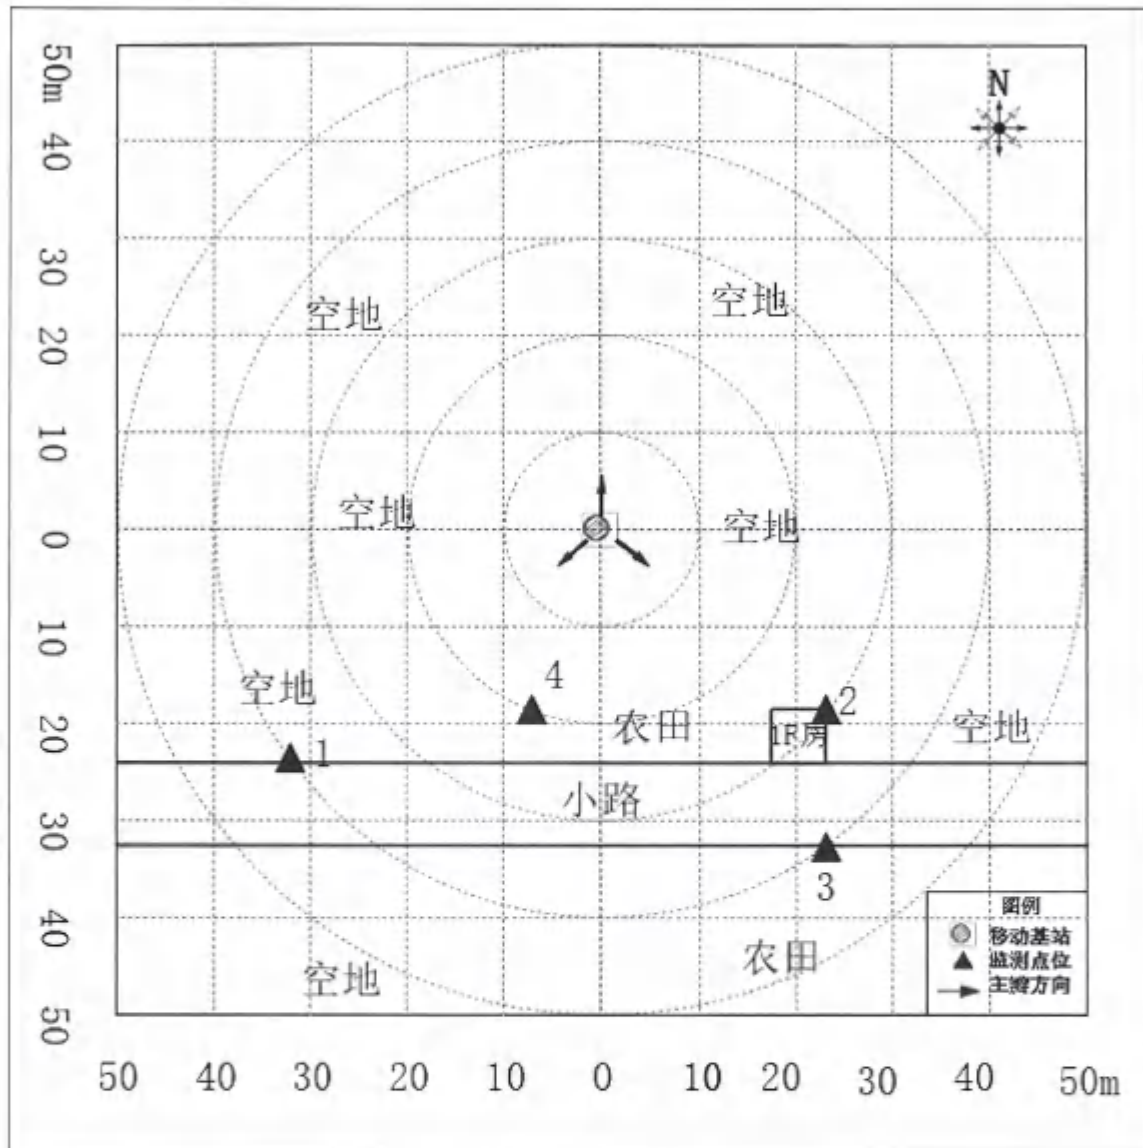

4、8ZS-CBN-猴场平洞 PAHHHDPT 基站电磁环境监测周边照片



5、8ZS-CBN-猴场平洞 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

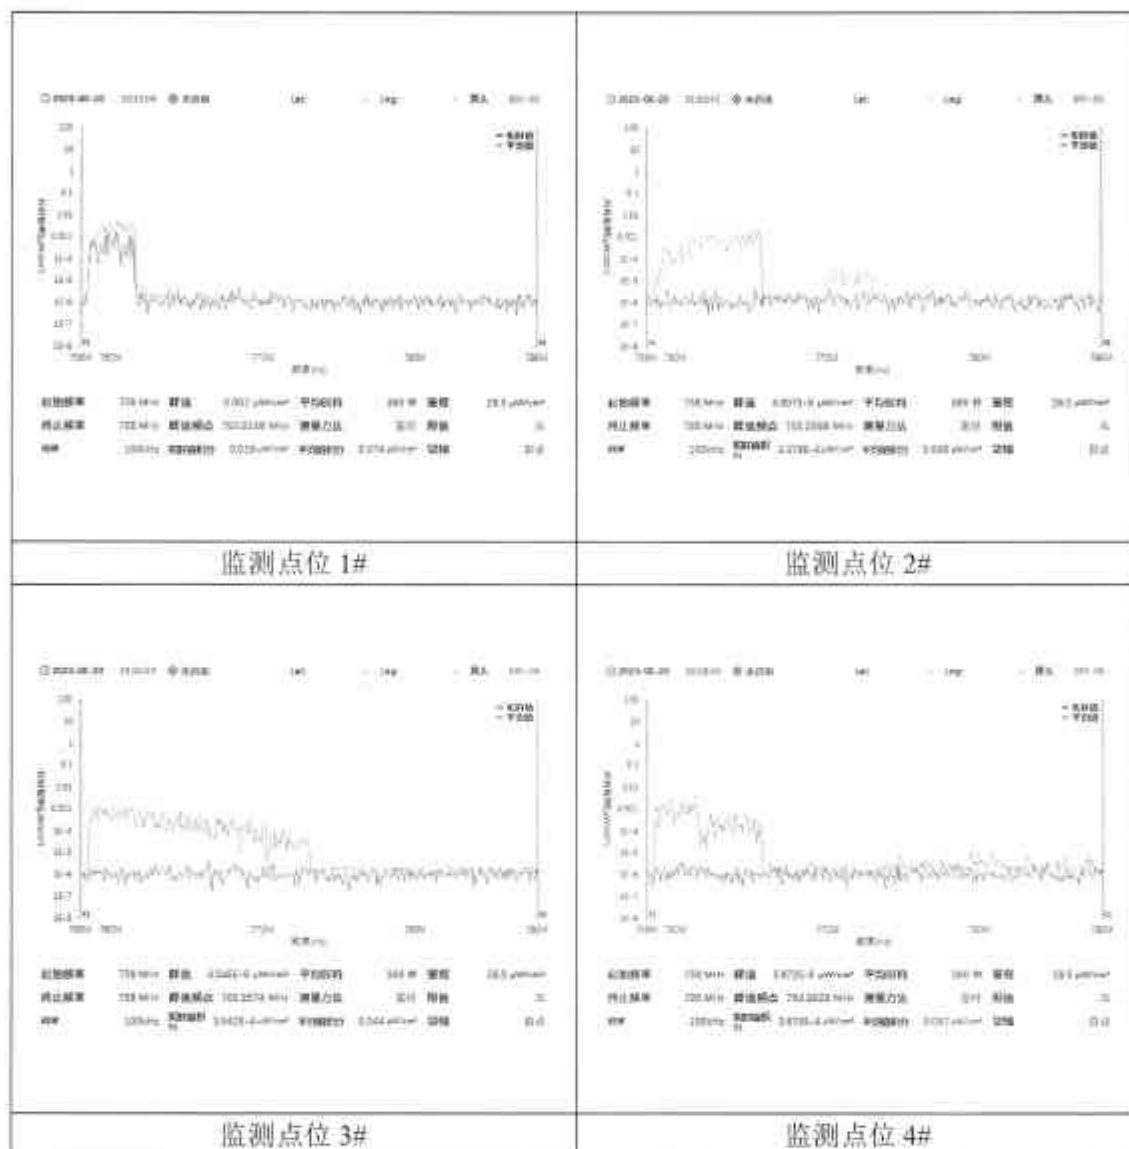

174、8ZS-CBN-独山村 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、8ZS-CBN-独山村 PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8ZS-CBN-独山村 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	独山村		
基站坐标	东经: 104.977343	北纬: 26.627893	
塔杆架设方式	三管塔	天线离地高度 (m)	20
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 16 日	17:47-18:20	
监测环境条件	天气: 晴	温度: 20℃	湿度: 60%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8ZS-CBN-独山村 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	空地边	18	20	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.062
2	树林边	18	20	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.043
3	小路边	18	40	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.078
4	小路边	18	30	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.059

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8ZS-CBN-独山村 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

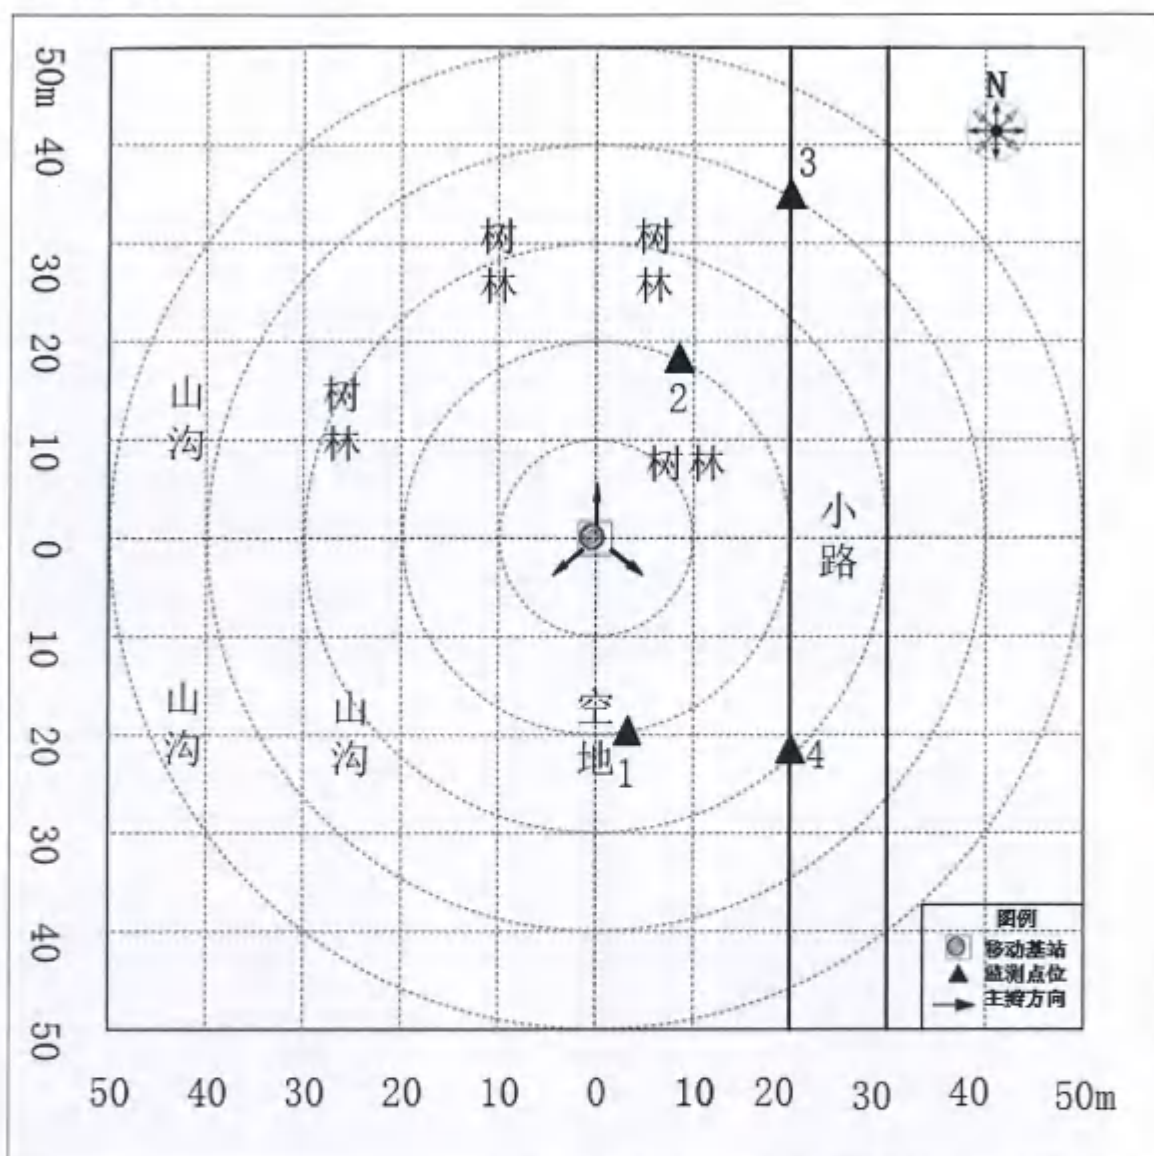

4、8ZS-CBN-独山村 PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片



5、8ZS-CBN-独山村 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

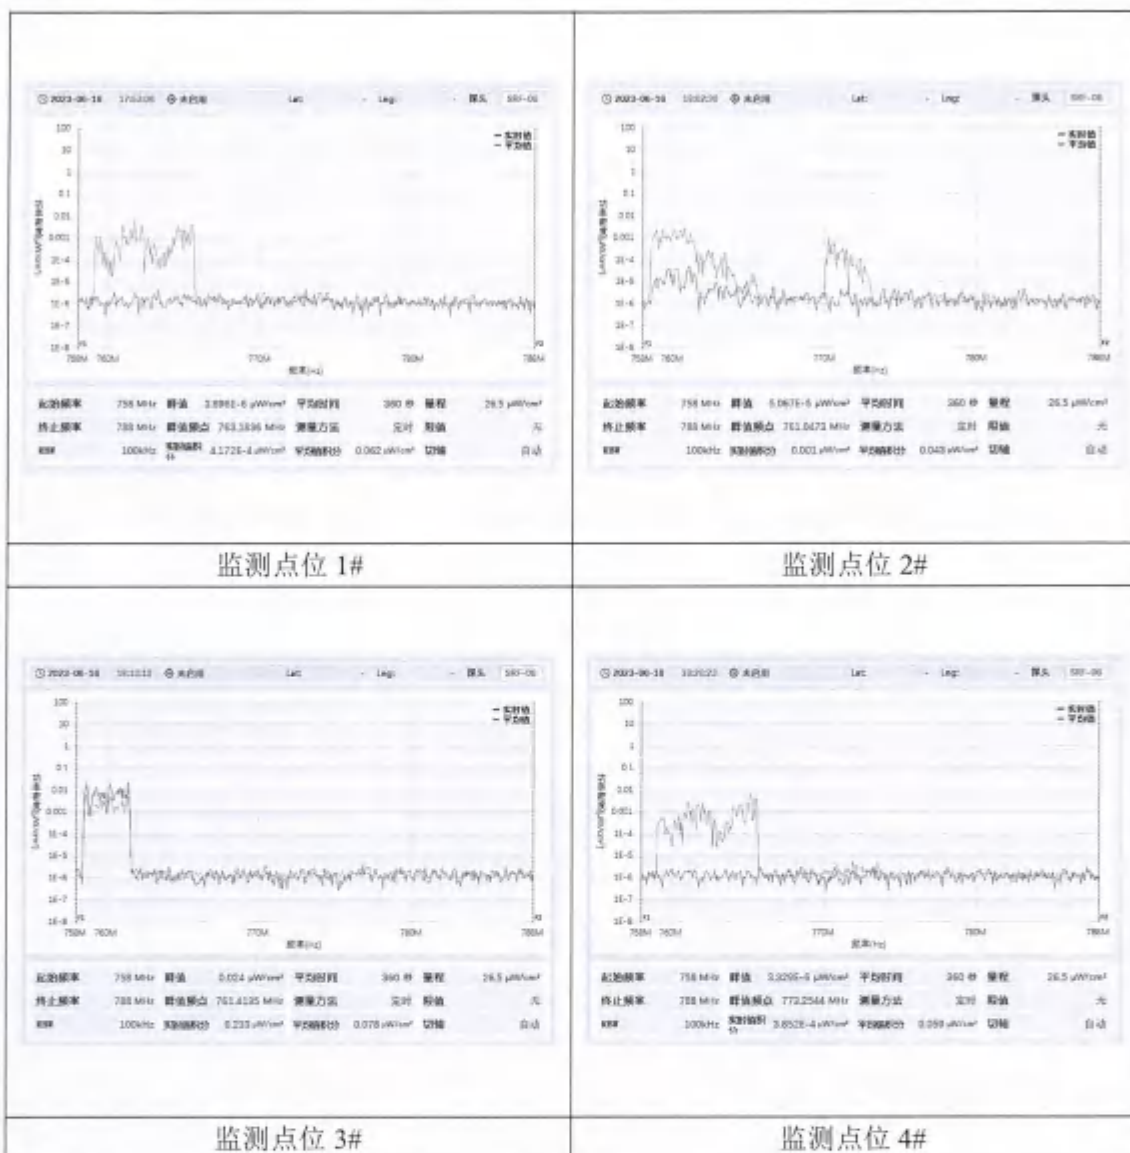

175、8ZS-CBN-二塘海嘎 PAHHHVPV 基站电磁辐射环境监测

1、8ZS-CBN-二塘海嘎 PAHHHVPV 基站监测基本信息一览表

监测项目	8ZS-CBN-二塘海嘎 PAHHHVPV 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	二塘海嘎		
基站坐标	东经:	104.68087	北纬: 26.83116
塔杆架设方式	三管塔	天线离地高度 (m)	15
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 19 日	10:48-11:20	
监测环境条件	天气: 阴	温度: 12℃	湿度: 68%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		


2、8ZS-CBN-二塘海嘎 PAHHHVPV 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离 (m)		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)
		垂直	水平		运营商	下行频段 (MHz)	型号	数量	
1	小路边	26	40	3	中国移动	(703-803)	iphnoe 14 pro Max	1	0.042
2	小路边	26	40	3	中国移动	(703-803)	iphnoe 14 pro Max	1	0.064
3	空地边	26	30	3	中国移动	(703-803)	iphnoe 14 pro Max	1	0.068
4	空地边	26	20	3	中国移动	(703-803)	iphnoe 14 pro Max	1	0.061

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、8ZS-CBN-二塘海嘎 PAHHHVPV 基站电磁辐射环境监测


点位示意图

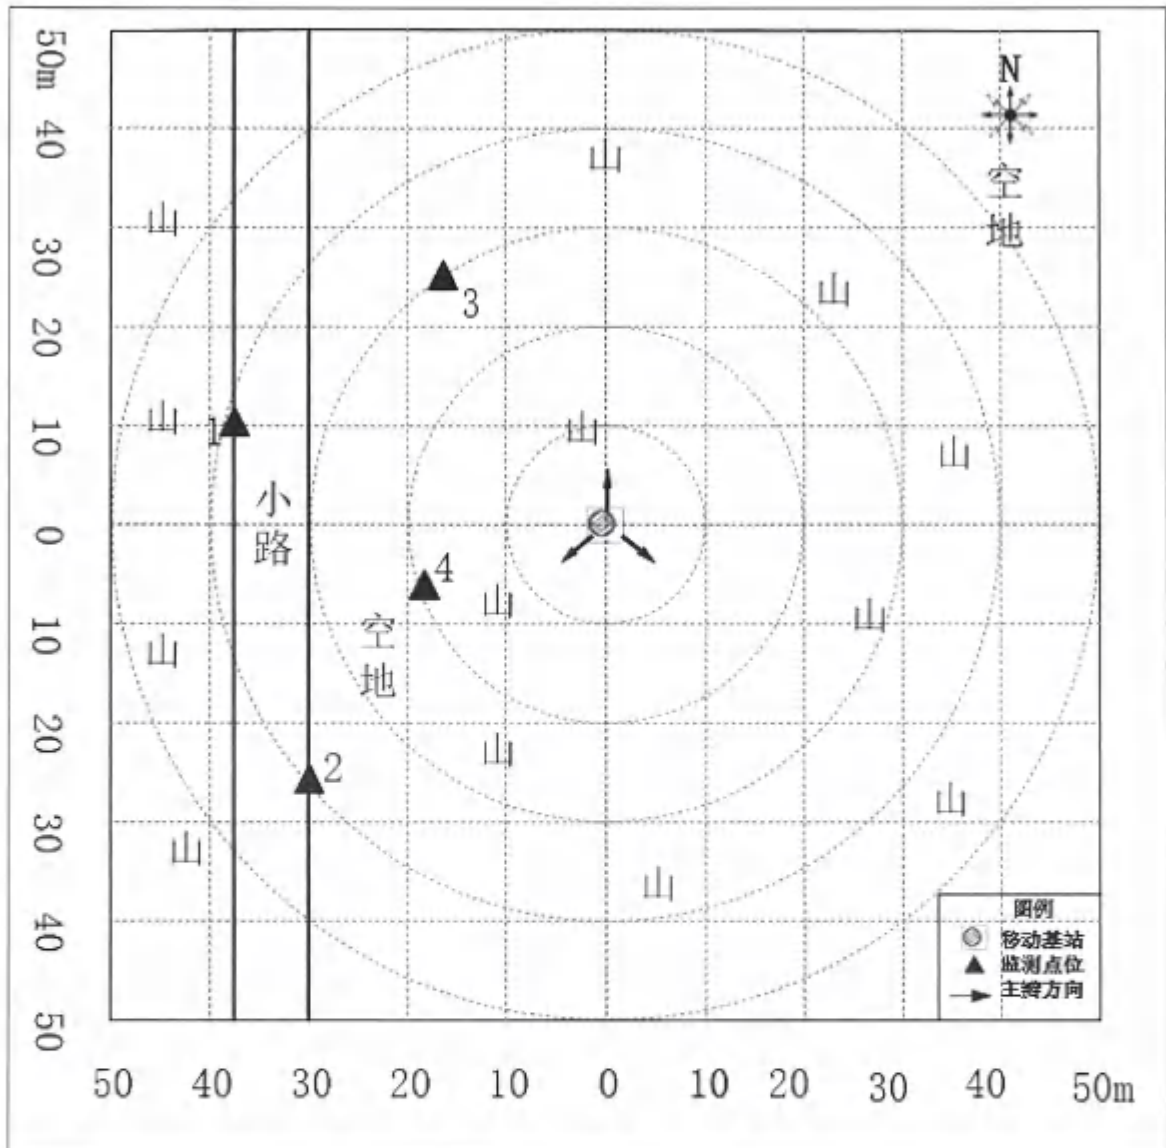

4、8ZS-CBN-二塘海嘎 PAHHHVPV 基站电磁环境监测周边照片



5、8ZS-CBN-二塘海嘎 PAHHHVPV 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

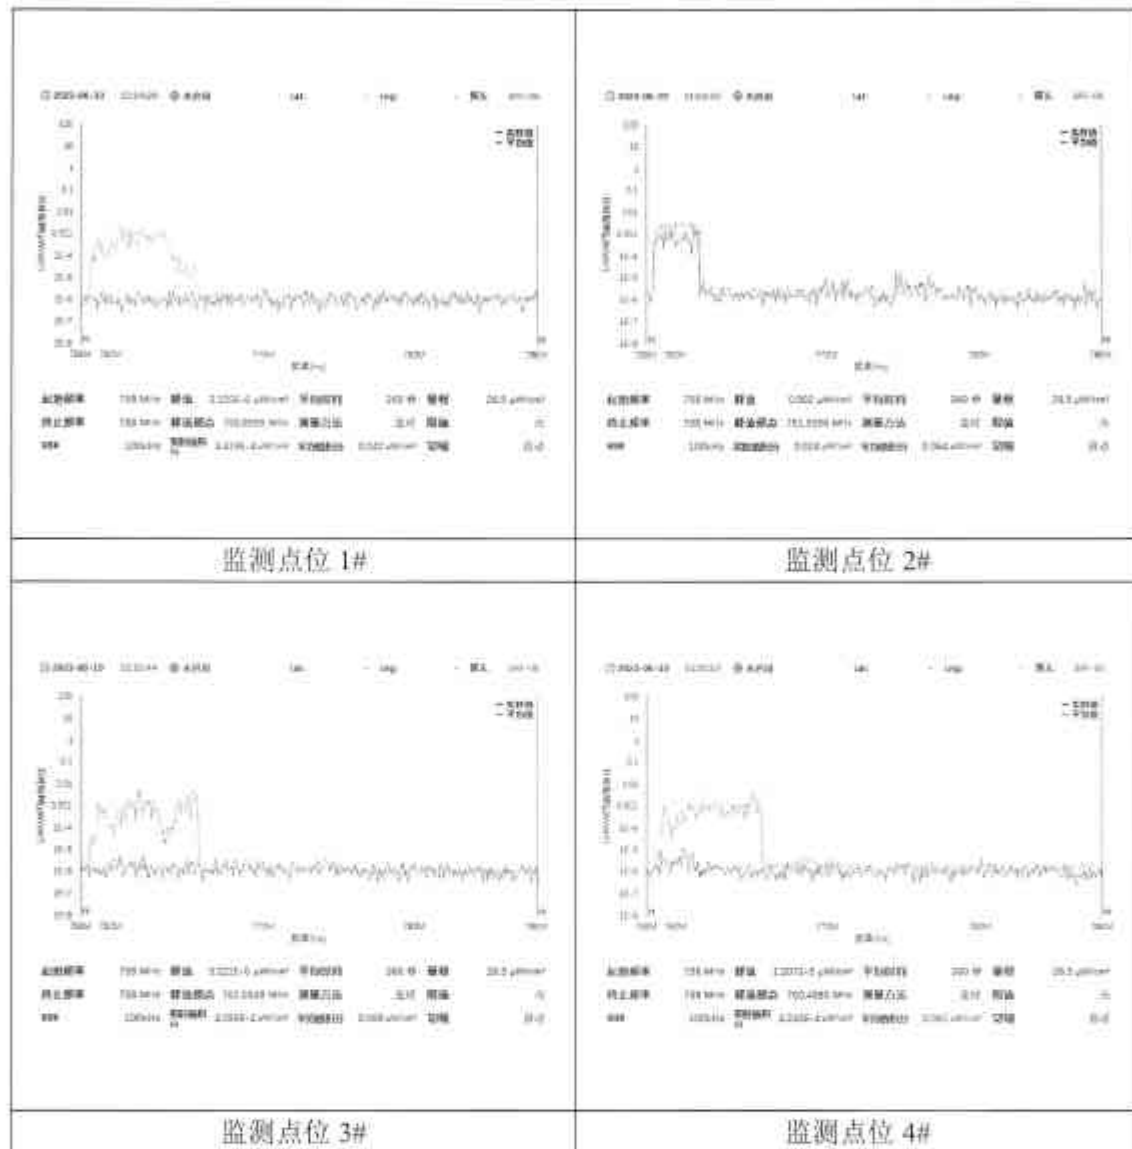

176、8ZS-CBN-观光牧场 PAHHHVPV 基站电磁辐射环境监测

1、8ZS-CBN-观光牧场 PAHHHVPV 基站监测基本信息一览表

监测项目	8ZS-CBN-观光牧场 PAHHHVPV 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	观光牧场		
基站坐标	东经: 104.722312	北纬: 26.6291428	
塔杆架设方式	普通地面塔	天线离地高度 (m)	25
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 13 日	12:44-13:15	
监测环境条件	天气: 多云	温度: 19℃	湿度: 54%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8ZS-CBN-观光牧场 PAHHHVPV 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	小路边	40	50	3	中国移 动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.062
2	小路边	40	30	3	中国移 动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.072
3	1F 房边	40	30	3	中国移 动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.072
4	1F 房边	40	50	3	中国移 动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.054


注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__



4、8ZS-CBN-观光牧场 PAHHHVPV 基站电磁环境监测周边照片



5、8ZS-CBN-观光牧场 PAHHHVPV 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

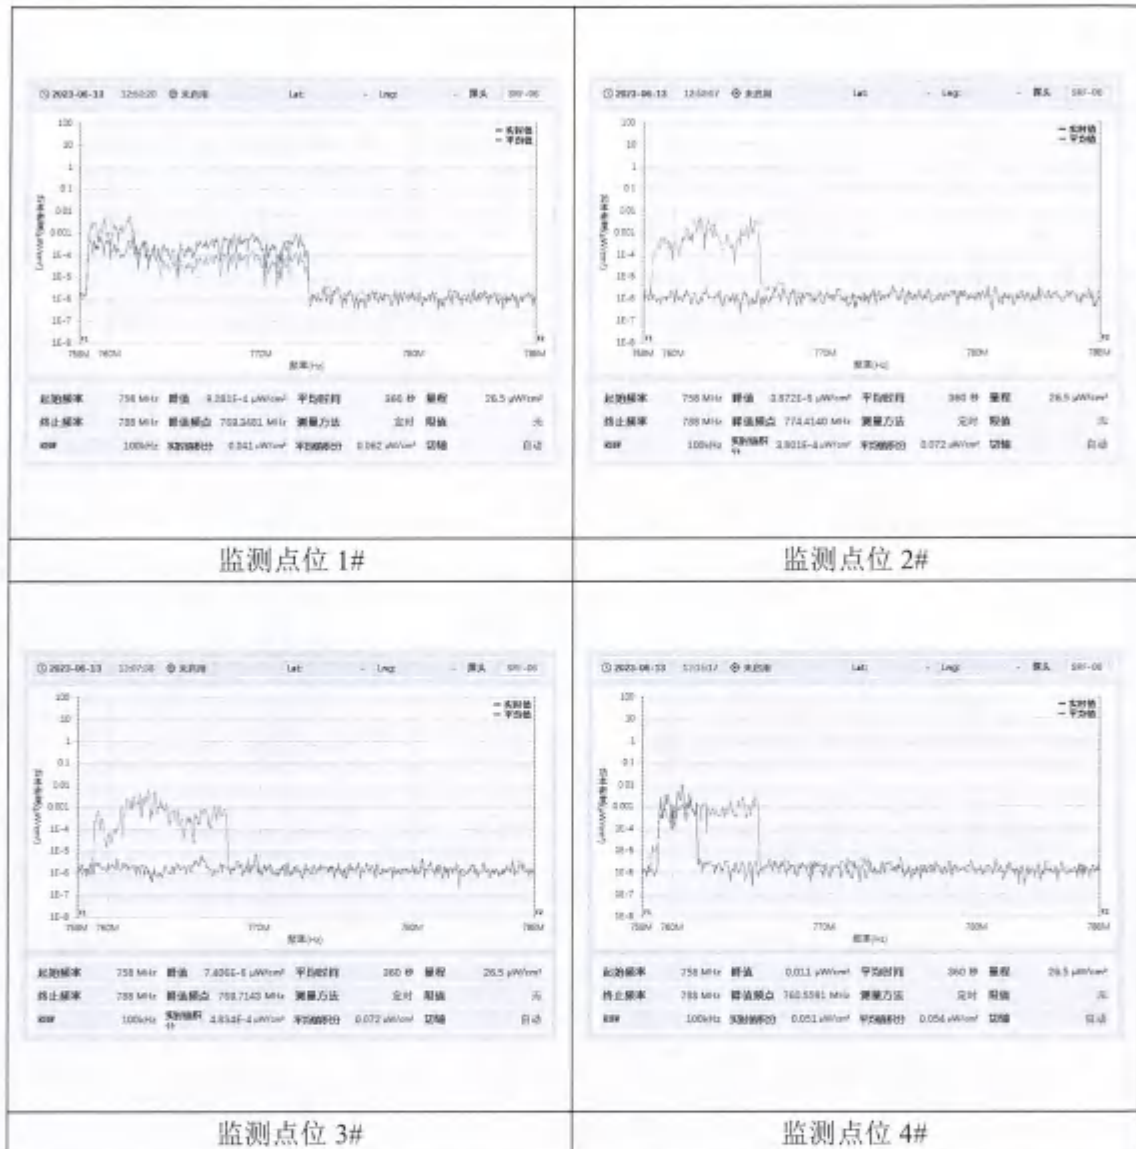

177、8ZS-CBN-海嘎垭口腊寨路口 PAHHHVPV 基站电磁辐射环境监测

1、8ZS-CBN-海嘎垭口腊寨路口 PAHHHVPV 基站监测基本信息一览表


监测项目	8ZS-CBN-海嘎垭口腊寨路口 PAHHHVPV 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	海嘎垭口腊寨路		
基站坐标	东经: 104.681221	北纬: 26.821592	
塔杆架设方式	灯杆	天线离地高度 (m)	25
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 19 日	12:04-12:35	
监测环境条件	天气: 阴	温度: 14℃	湿度: 69%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6\times10^{-9}\text{W/m}^2\sim238\text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq\pm0.8\text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8ZS-CBN-海嘎垭口腊寨路口 PAHHHVPV 基站电磁辐射环境监
测结果


序号	监测点位描述	与天线的距离 (m)		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)
		垂直	水平		运营商	下行频段 (MHz)	型号	数量	
1	小路边	23	20	3	中国移 动	(703-803)	iphnoe 14 pro Max	1	0.064
2	小路边	23	10	3	中国移 动	(703-803)	iphnoe 14 pro Max	1	0.046
3	小路边	23	20	3	中国移 动	(703-803)	iphnoe 14 pro Max	1	0.046
4	小路边	23	30	3	中国移 动	(703-803)	iphnoe 14 pro Max	1	0.086

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8ZS-CBN-海嘎垭口腊寨路口 PAHHHVPV 基站电磁辐射 环境监测点位示意图

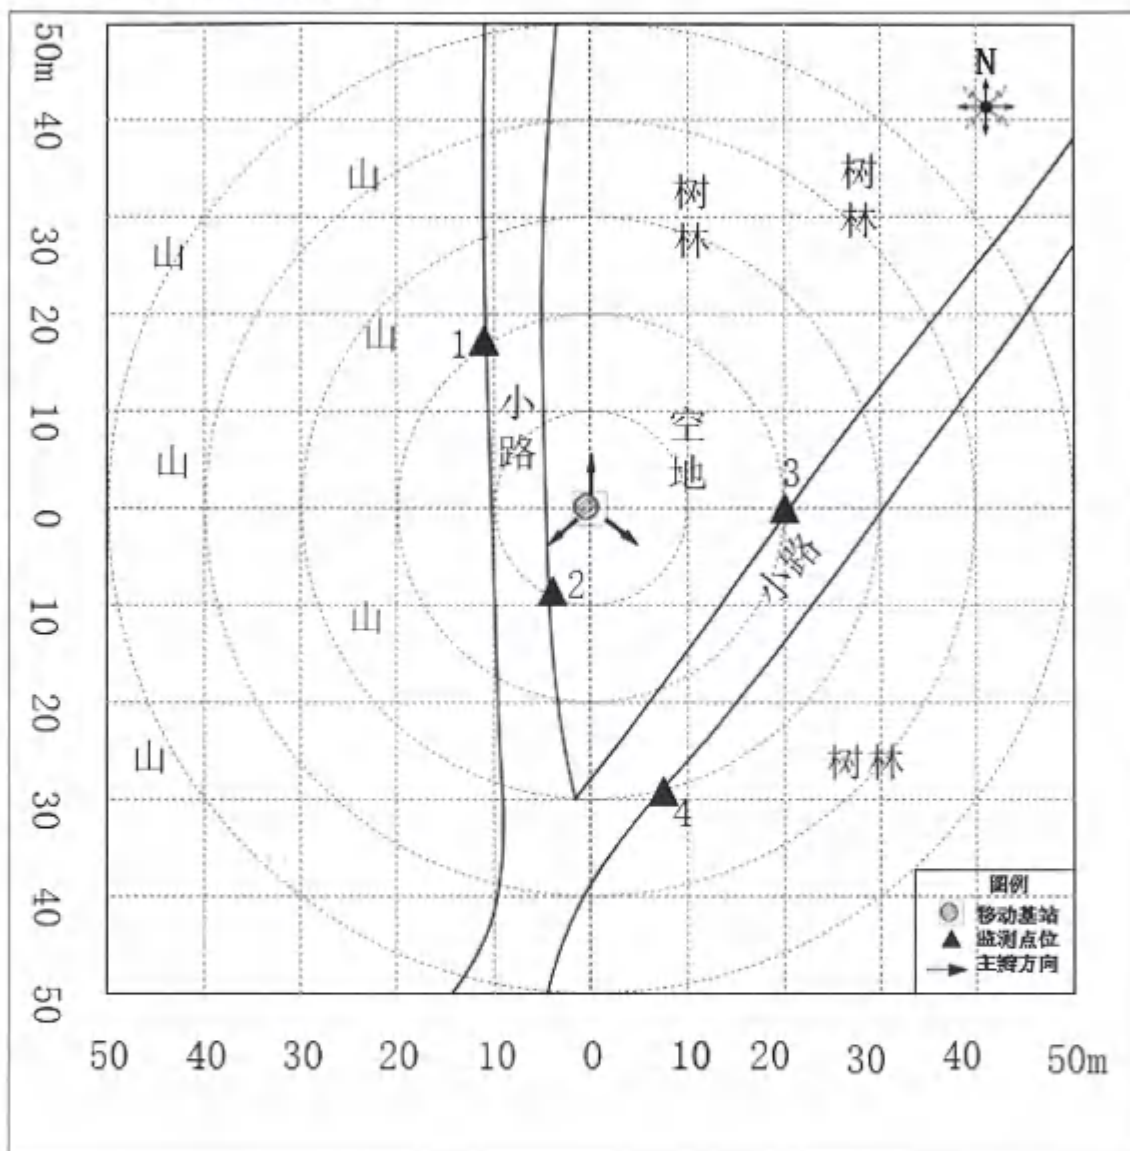

4、8ZS-CBN-海嘎垭口腊寨路口 PAHHHVPV 基站电磁环境监测周边照片

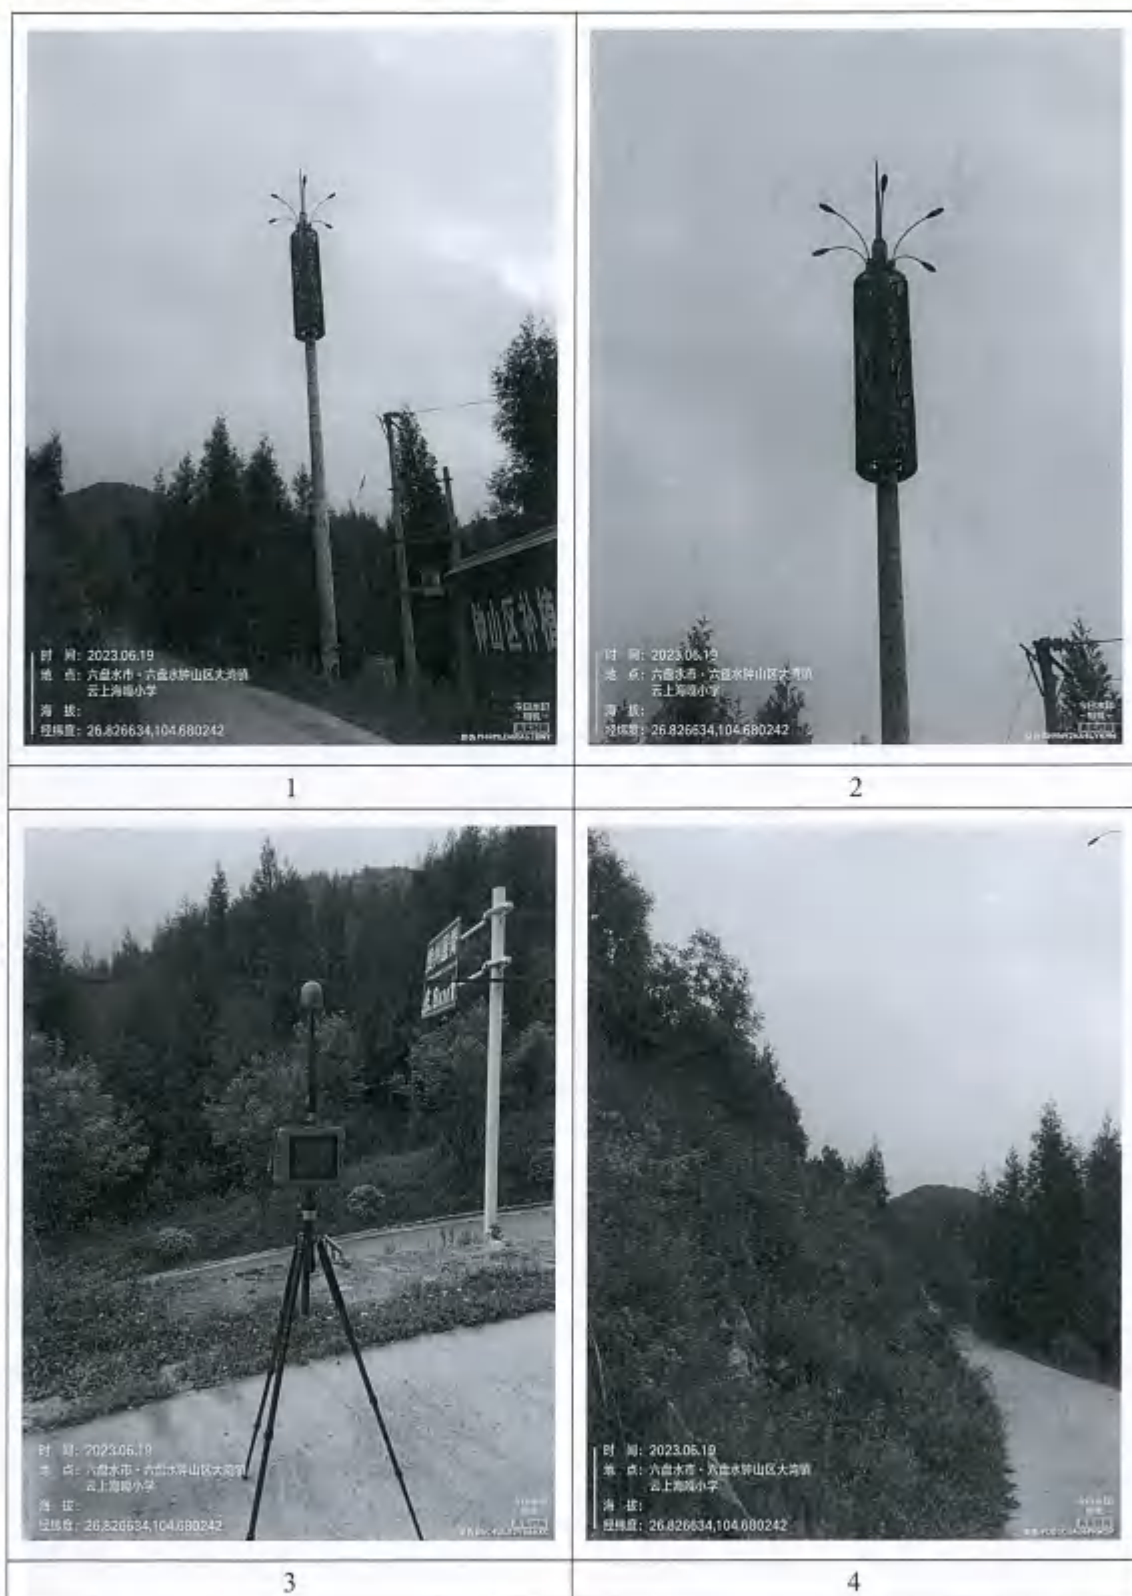

5、8ZS-CBN-海嘎垭口腊寨路口 PAHHHVPV 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

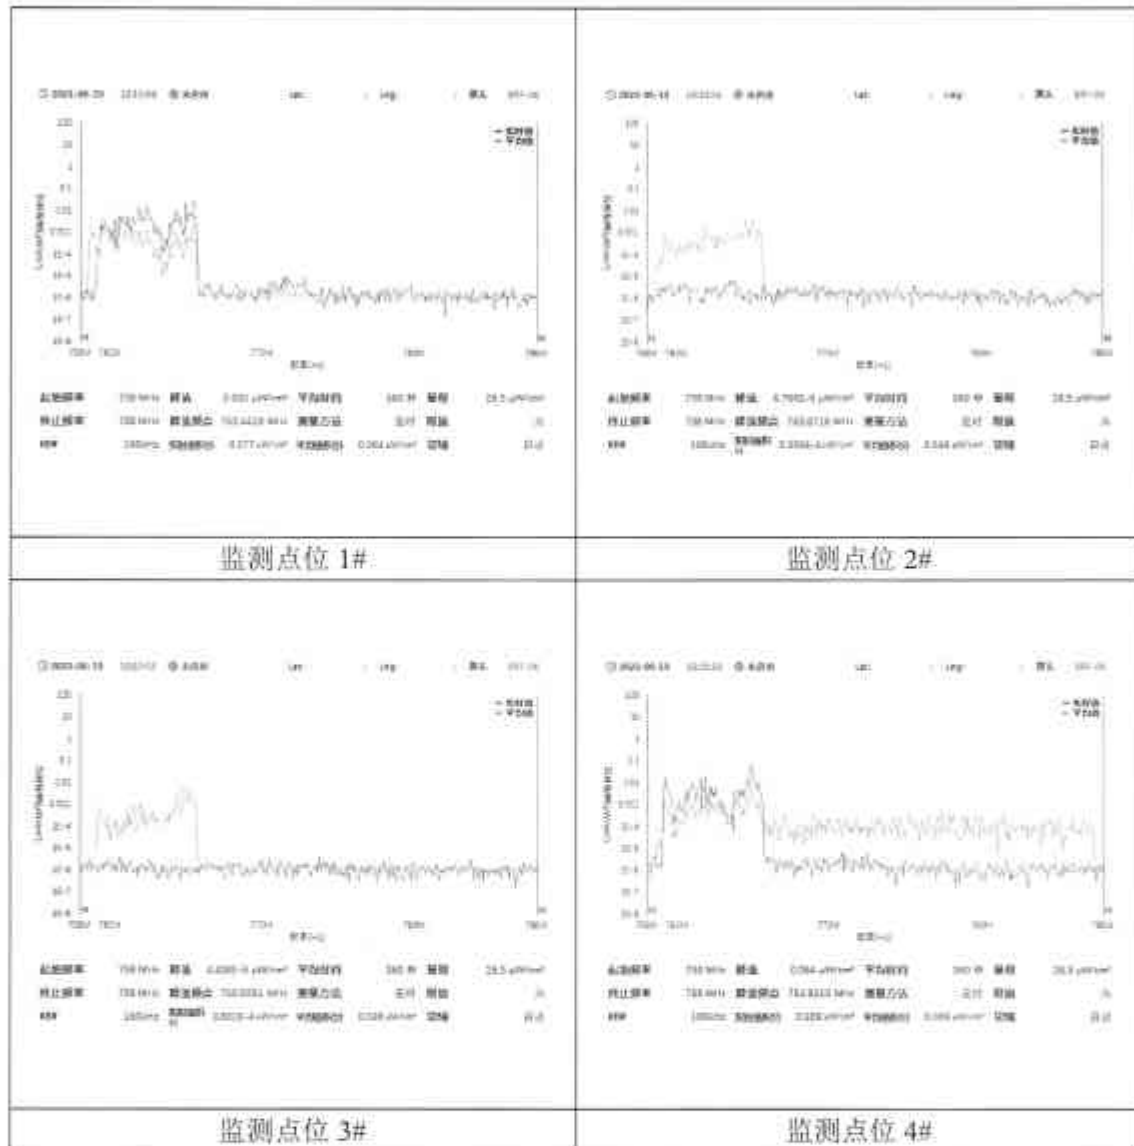

178、8ZS-CBN-海嘎垭口南面 PAHHHVPV 基站电磁辐射环境监测

1、8ZS-CBN-海嘎垭口南面 PAHHHVPV 基站监测基本信息一览表


监测项目	8ZS-CBN-海嘎垭口南面 PAHHHVPV 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	海嘎垭口南面		
基站坐标	东经:	104.68425	北纬: 26.813325
塔杆架设方式	灯杆	天线离地高度 (m)	20
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 19 日	12:40-13:10	
监测环境条件	天气: 阴	温度: 12℃	湿度: 69%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8ZS-CBN-海嘎垭口南面 PAHHHVPV 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm ² ）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	小路边	18	30	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.053
2	小路边	18	20	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.055
3	小路边	18	20	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.047
4	小路边	18	10	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.067

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8ZS-CBN-海嘎垭口南面 PAHHHVPV 基站电磁辐射环境 监测点位示意图

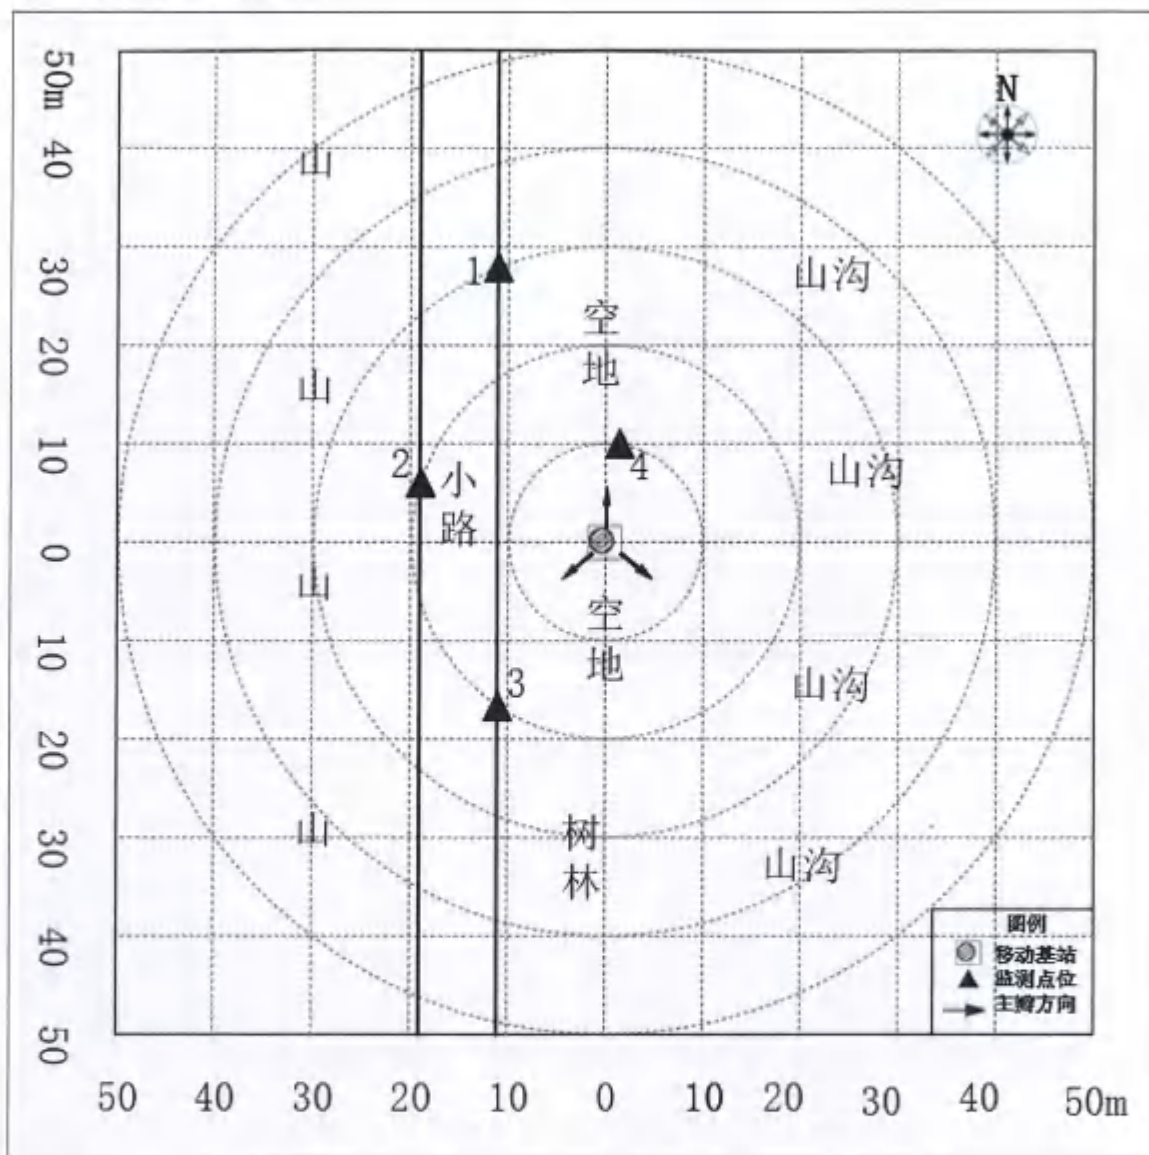

4、8ZS-CBN-海嘎垭口南面 PAHHHVPV 基站电磁环境监测周边照片



5、8ZS-CBN-海嘎垭口南面 PAHHHVPV 基站电磁辐射环境监测点 位频谱分布图

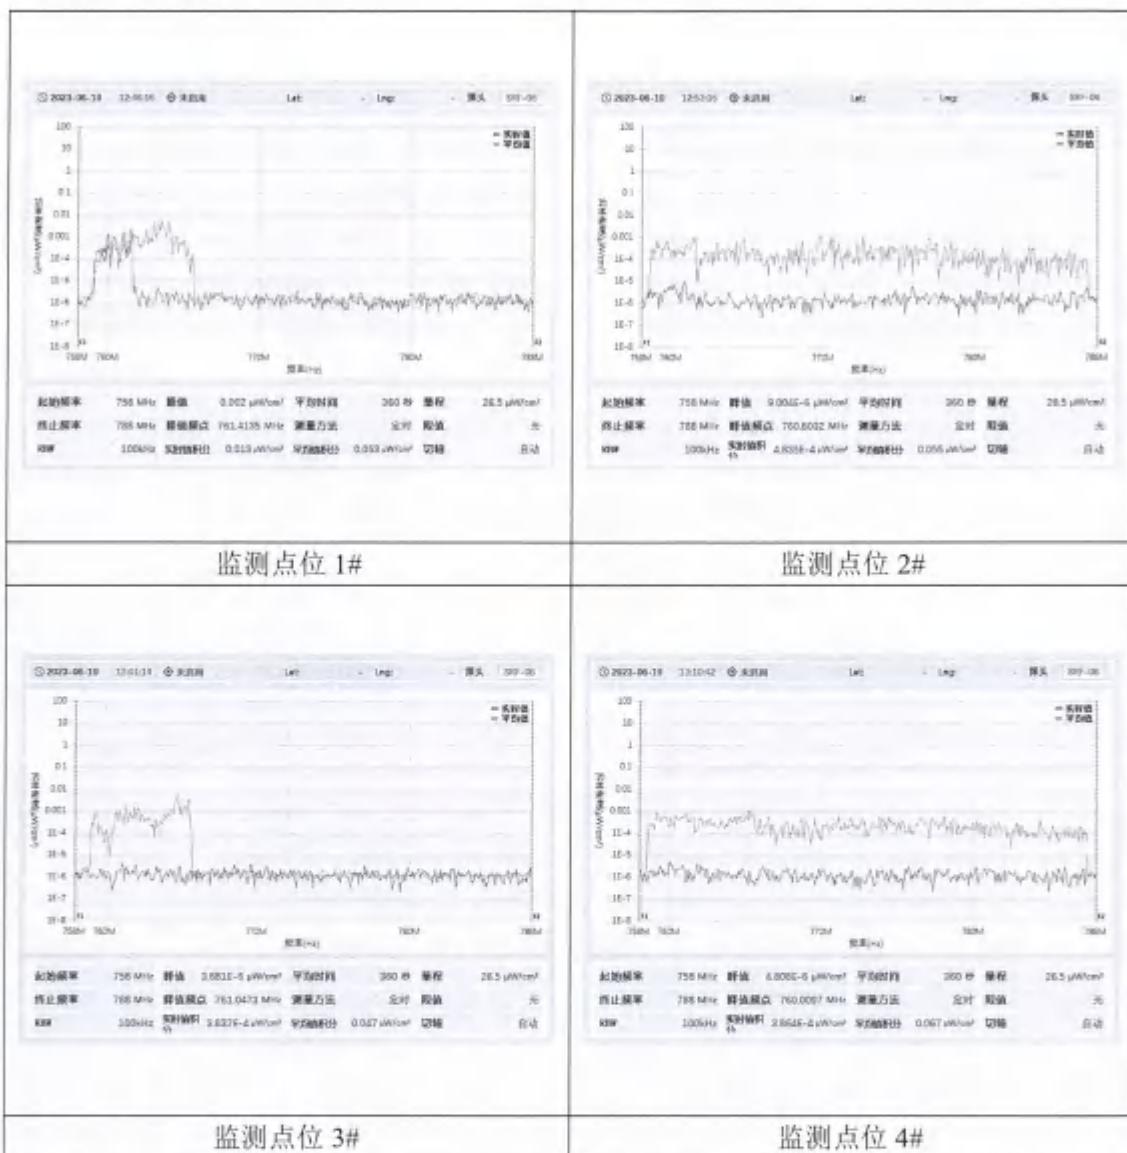

179、8ZS-CBN-金盆麻窝村 1PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测

1、8ZS-CBN-金盆麻窝村 1PAHHHDPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8ZS-CBN-金盆麻窝村 1PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	金盆麻窝村		
基站坐标	东经：104.9430389	北纬：26.8522511	
塔杆架设方式	普通地面塔	天线离地高度（m）	35
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 26 日	11:04-11:35	
监测环境条件	天气：晴	温度：22℃	湿度：56%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：S-1496 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1586 校准证书编号：1023CJ0400177 检测日期：2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：2.6×10 ⁻⁹ W/m ² ~238 W/m ² 线性误差：≤±0.8dB（典型值）		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8ZS-CBN-金盆麻窝村 1PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	3F 楼房边	33	30	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.073
2	2F 楼房边	33	40	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.084
3	2F 楼房边	33	30	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.086
4	小路边	33	30	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.067

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8ZS-CBN-金盆麻窝村 1PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

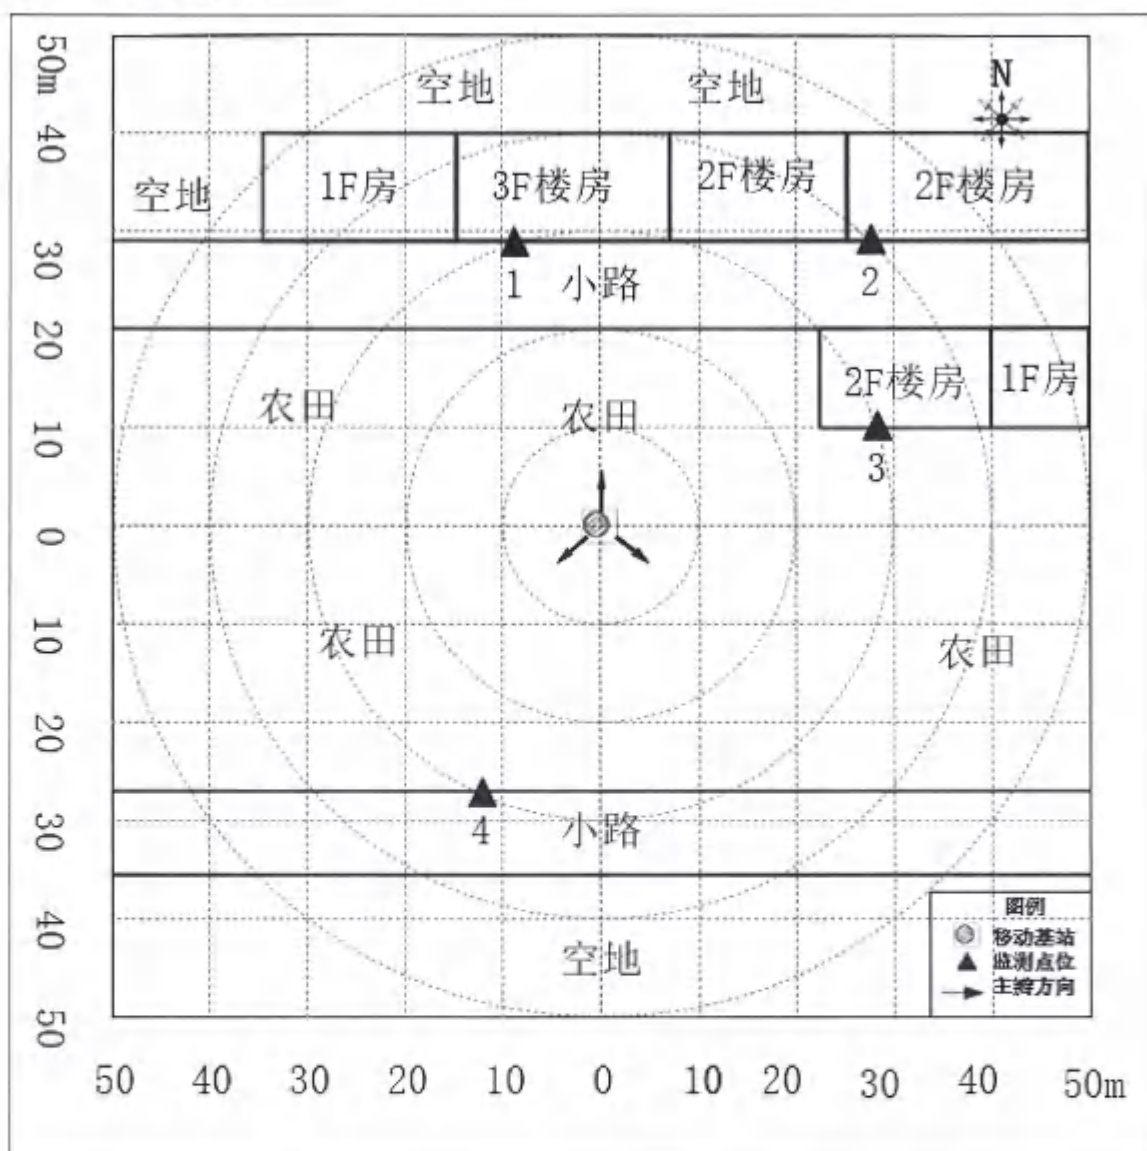

4、8ZS-CBN-金盆麻窝村 1PAHHHDPT 基站电磁环境监测周边照片



5、8ZS-CBN-金盆麻窝村 1PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测点位 频谱分布图

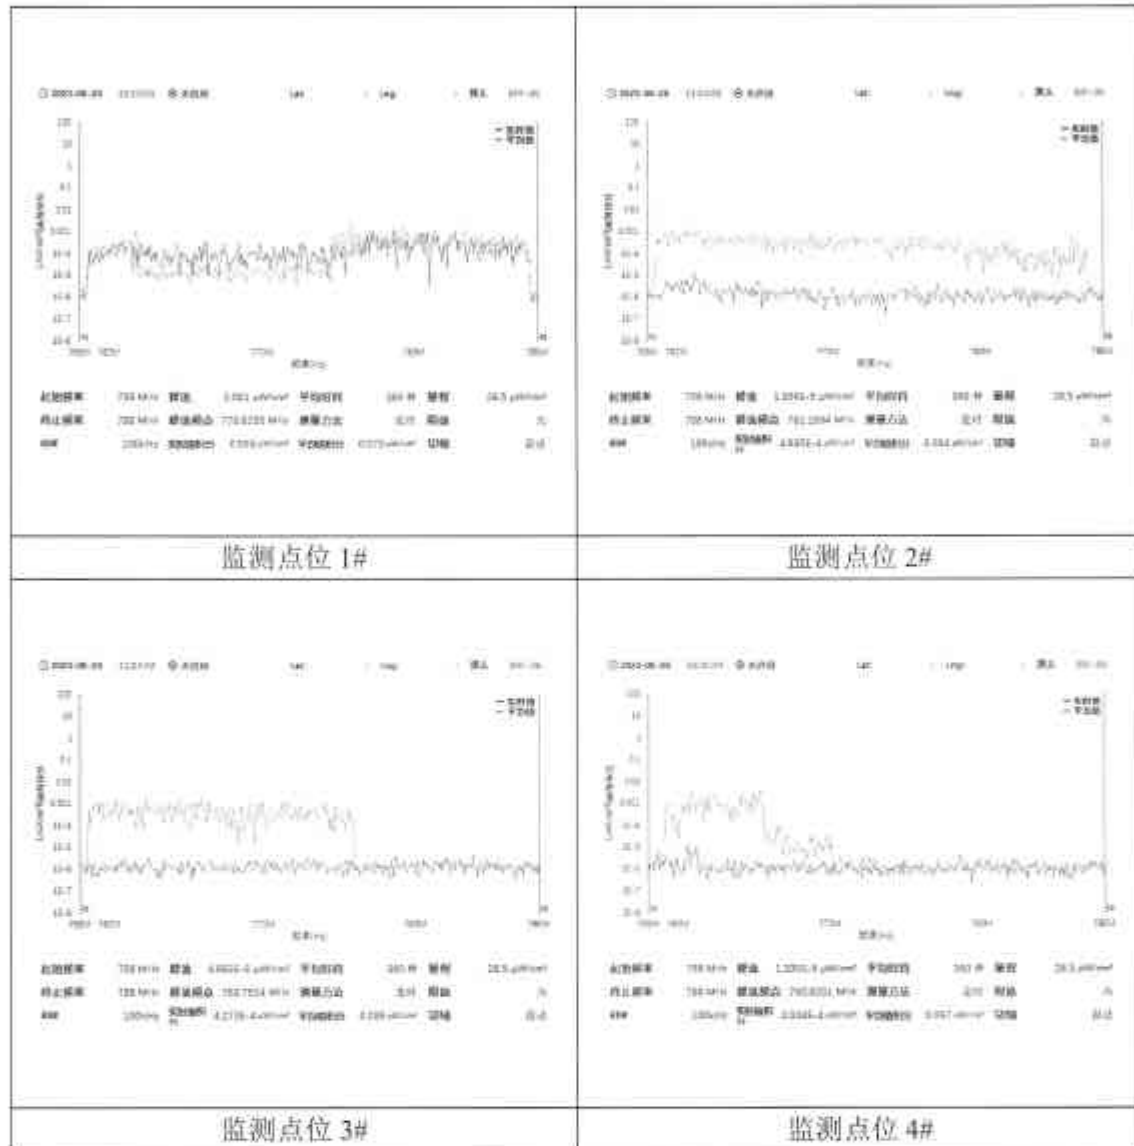

180、8ZS-CBN-金盆乡政府 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测

1、8ZS-CBN-金盆乡政府 PAHHHDPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8ZS-CBN-金盆乡政府 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	金盆乡政府		
基站坐标	东经: 104.955922	北纬: 26.850949	
塔杆架设方式	楼顶抱杆	天线离地高度 (m)	10
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 26 日	10:29-11:00	
监测环境条件	天气: 晴	温度: 21℃	湿度: 60%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8ZS-CBN-金盆乡政府 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	4F 楼房边	8	30	3	中国移 动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.047
2	2F 楼房边	8	20	3	中国移 动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.048
3	1F 房边	8	40	3	中国移 动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.041
4	2F 楼房边	8	30	3	中国移 动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.059

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8ZS-CBN-金盆乡政府 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

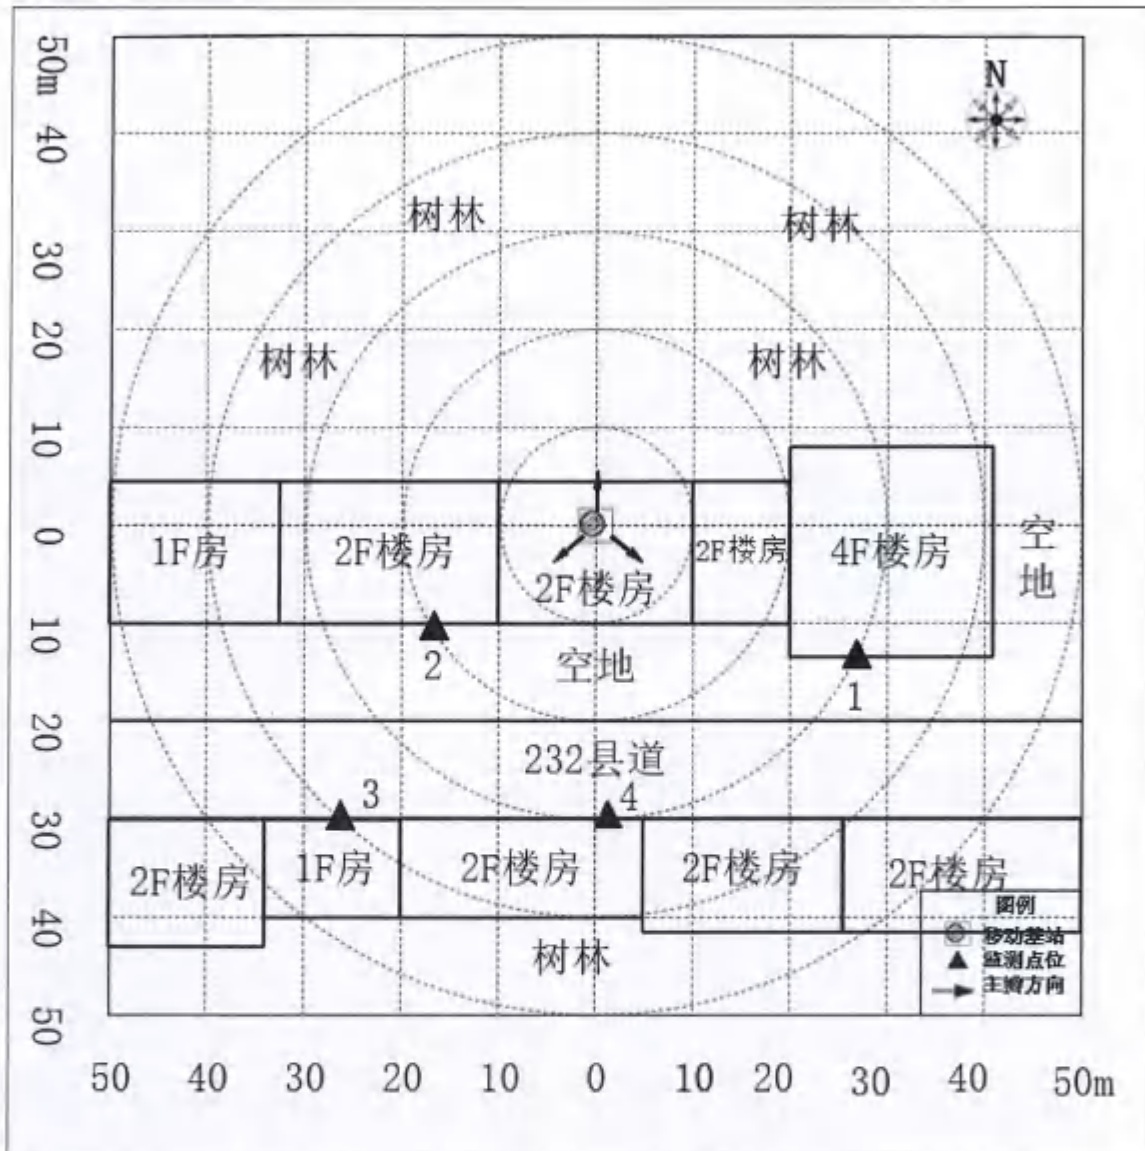

4、8ZS-CBN-金盆乡政府 PAHHHDPT 基站电磁环境监测周边照片



5、8ZS-CBN-金盆乡政府 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测点位 频谱分布图

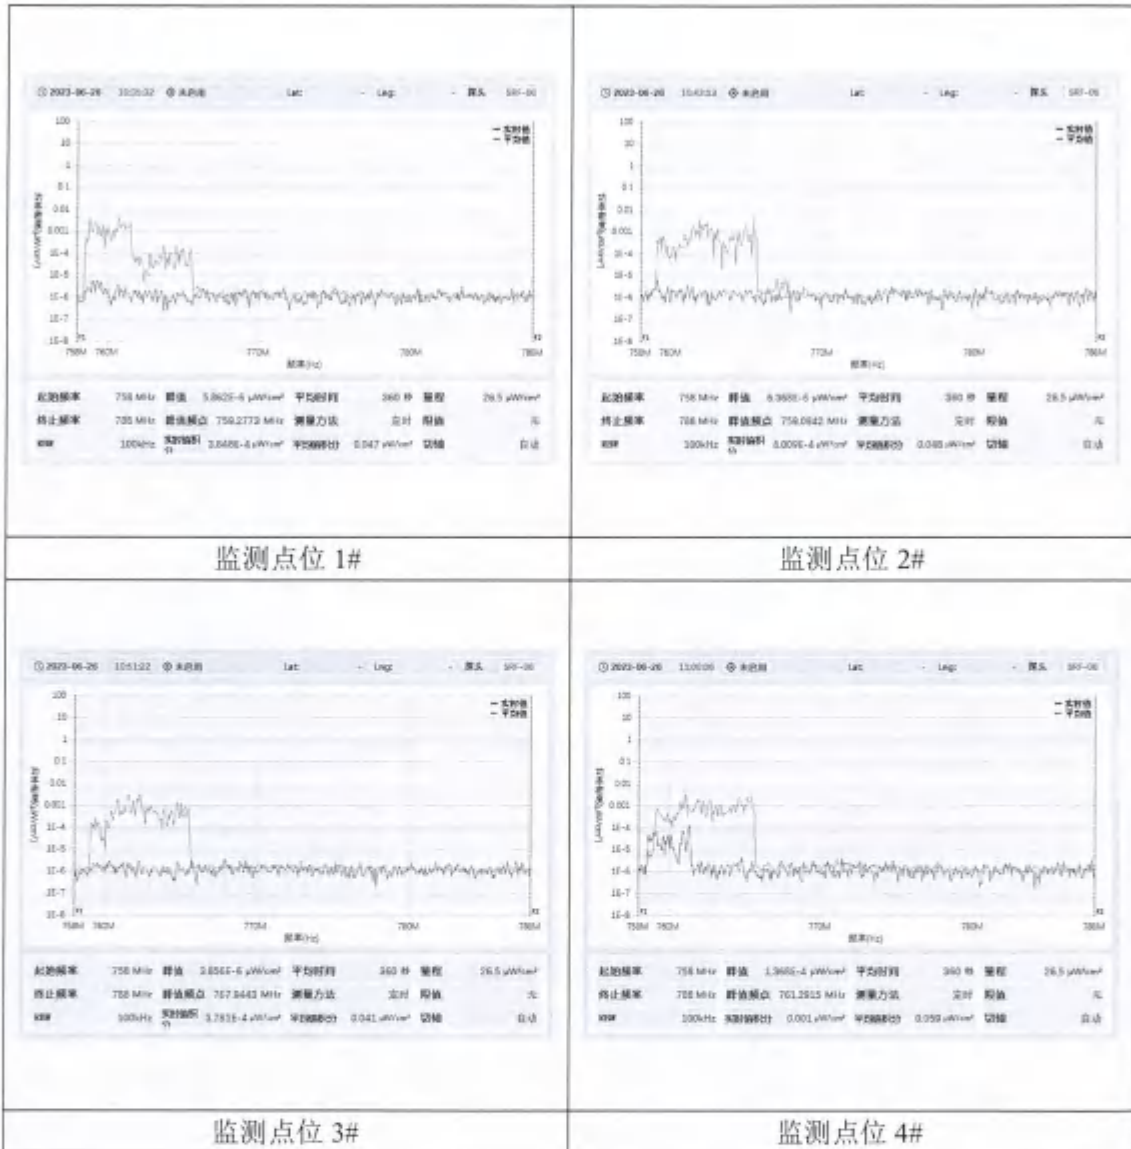

181、8ZS-CBN-韭菜坪接待中心拉远 PAHHHVPV 基站电磁辐射环境监测

1、8ZS-CBN-韭菜坪接待中心拉远 PAHHHVPV 基站监测基本信息一览表


监测项目	8ZS-CBN-韭菜坪接待中心拉远 PAHHHVPV 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	韭菜坪接待中心拉远		
基站坐标	东经:	104.69056	北纬: 26.84293
塔杆架设方式	山顶抱杆	天线离地高度 (m)	15
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 19 日	9:00-9:30	
监测环境条件	天气: 阴	温度: 11℃	湿度: 67%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8\text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8ZS-CBN-韭菜坪接待中心拉远 PAHHHVPV 基站电磁辐射环境
监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	1F 房边	13	40	3	中国移 动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.058
2	2F 楼房边	13	20	3	中国移 动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.055
3	2F 楼房边	13	40	3	中国移 动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.056
4	小路边	13	40	3	中国移 动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.065

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8ZS-CBN-韭菜坪接待中心拉远 PAHHHVPV 基站电磁辐射环境监测点位示意图

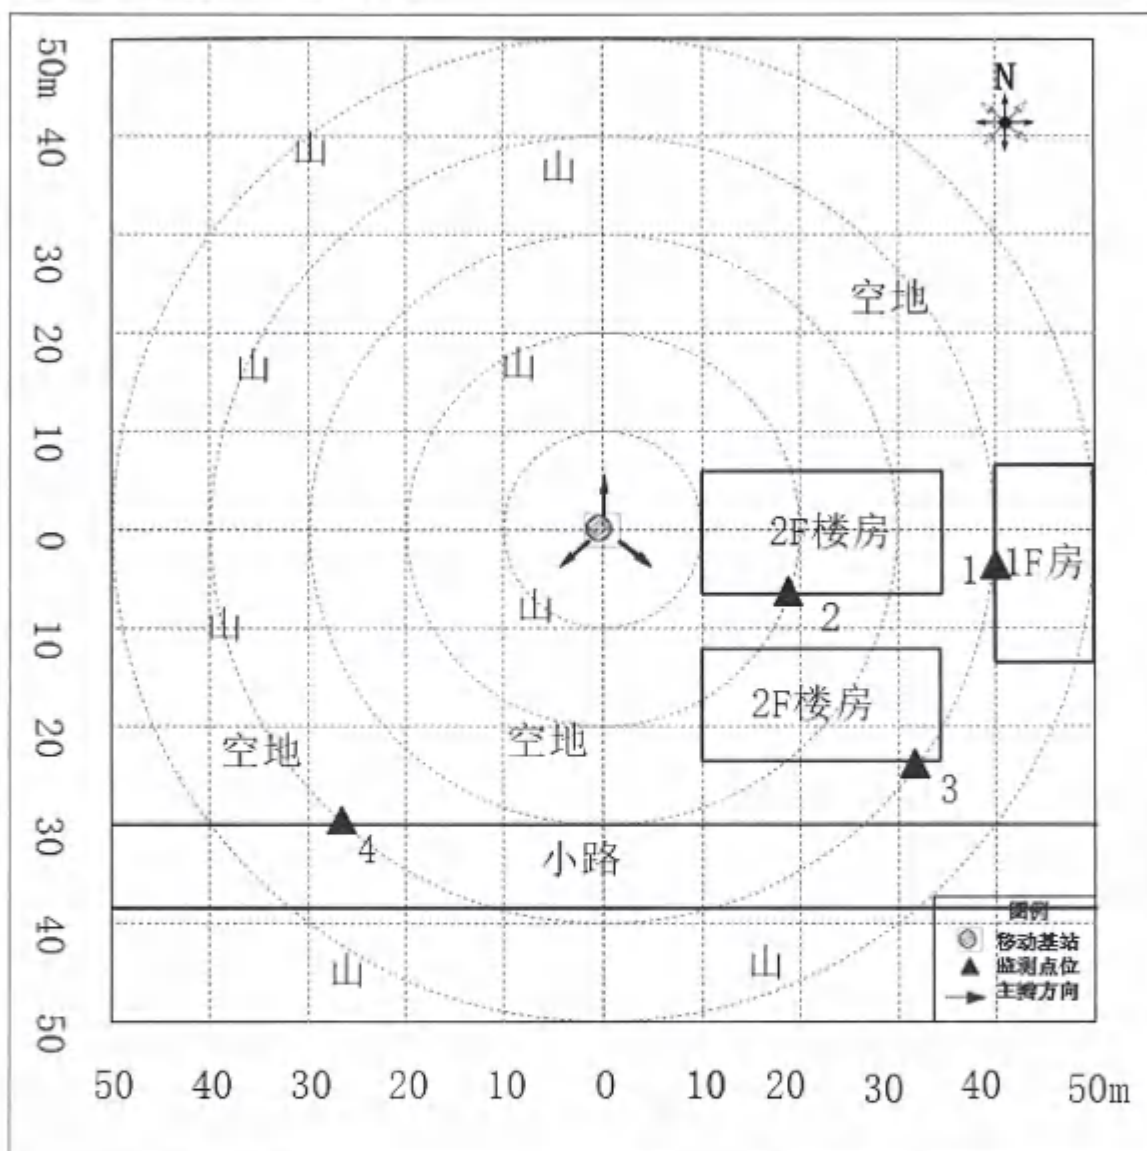

4、8ZS-CBN-韭菜坪接待中心拉远 PAHHHVPV 基站电磁环境监测 周边照片



5、8ZS-CBN-韭菜坪接待中心拉远 PAHHHPV 基站电磁辐射环境 监测点位频谱分布图

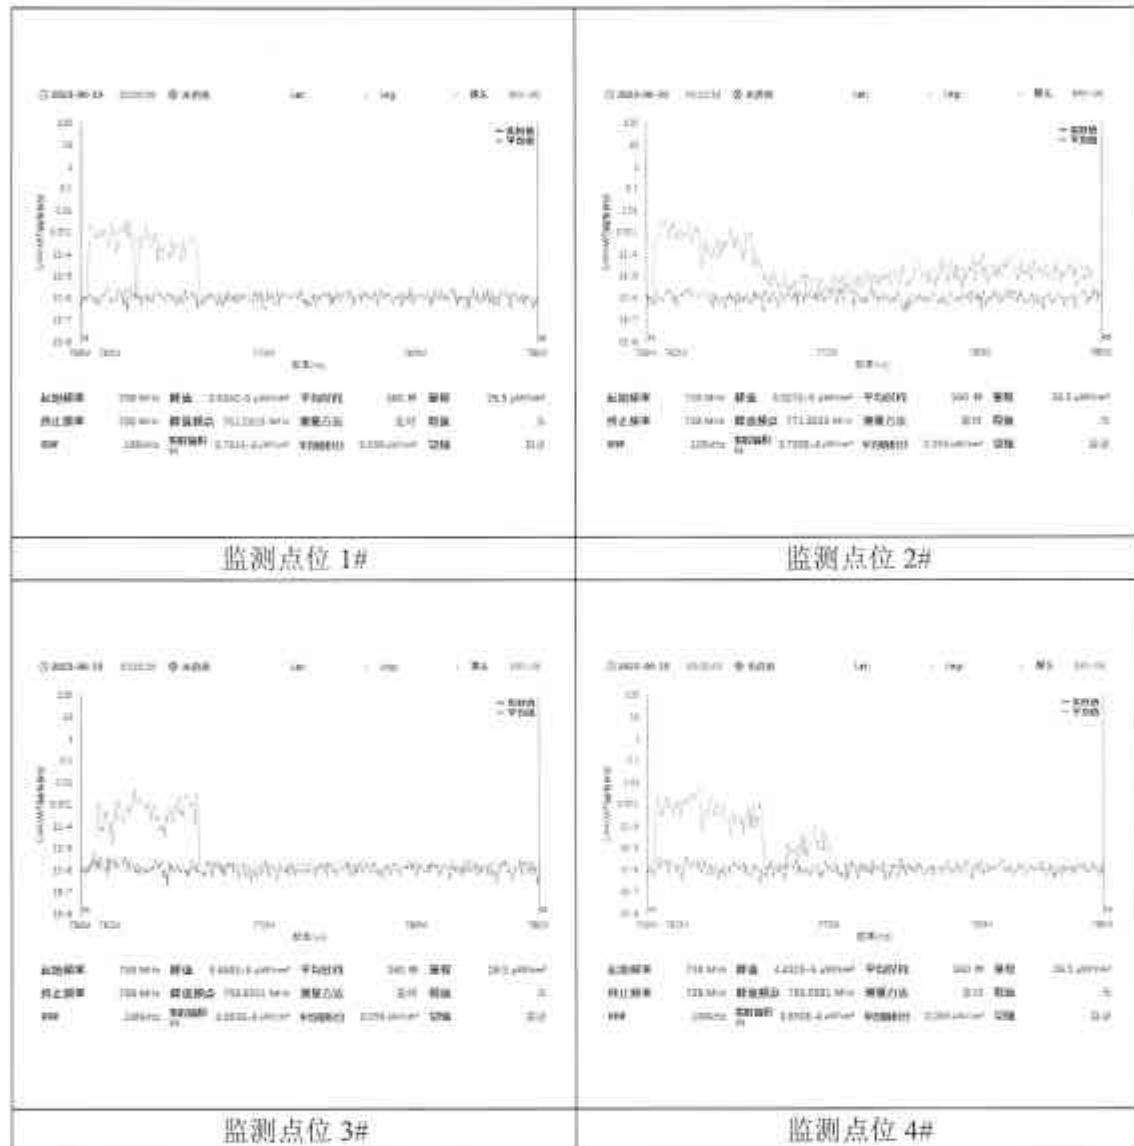

182、8ZS-CBN-韭菜坪露营基地 PAHHHVPV 基站电磁辐射环境监测

1、8ZS-CBN-韭菜坪露营基地 PAHHHVPV 基站监测基本信息一览表


监测项目	8ZS-CBN-韭菜坪露营基地 PAHHHVPV 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	韭菜坪露营基地		
基站坐标	东经: 104.68203	北纬: 26.84599	
塔杆架设方式	单管塔	天线离地高度 (m)	12
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 19 日	9:35-10:05	
监测环境条件	天气: 阴	温度: 12℃	湿度: 67%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2$ ~238 W/m ² 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8ZS-CBN-韭菜坪露营基地 PAHHHVPV 基站电磁辐射环境监测
结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	小路边	10	10	3	中国移 动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.059
2	小路边	10	20	3	中国移 动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.046
3	小路边	10	40	3	中国移 动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.078
4	小路边	10	40	3	中国移 动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.074

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8ZS-CBN-韭菜坪露营基地 PAHHHVPV 基站电磁辐射环境
监测点位示意图

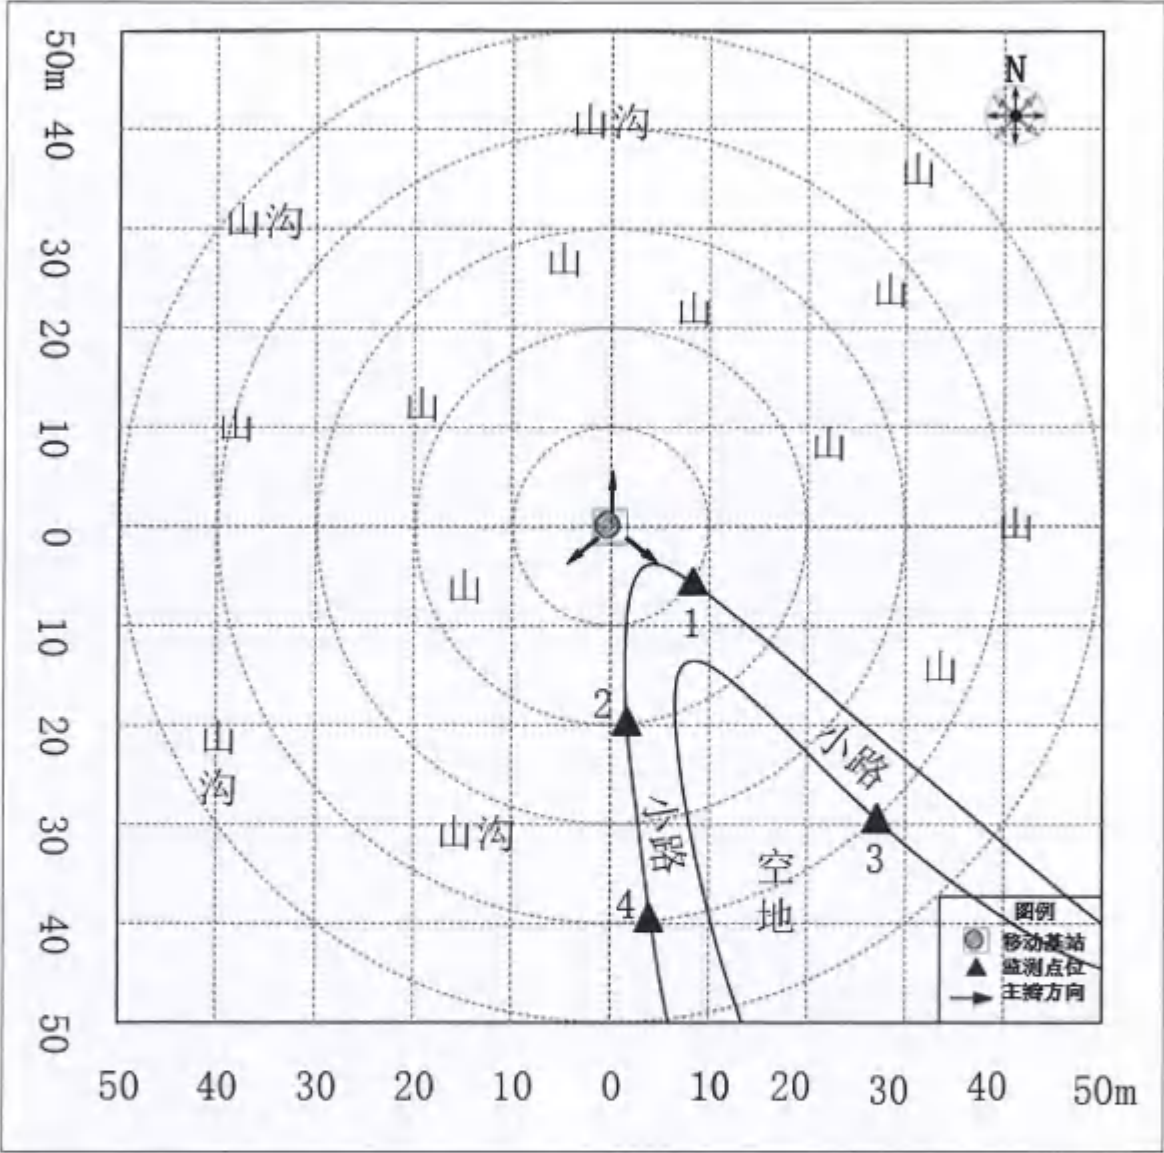

4、8ZS-CBN-韭菜坪露营基地 PAHHHVPV 基站电磁环境监测周边照片



5、8ZS-CBN-韭菜坪露营基地 PAHHHVPV 基站电磁辐射环境监测 点位频谱分布图

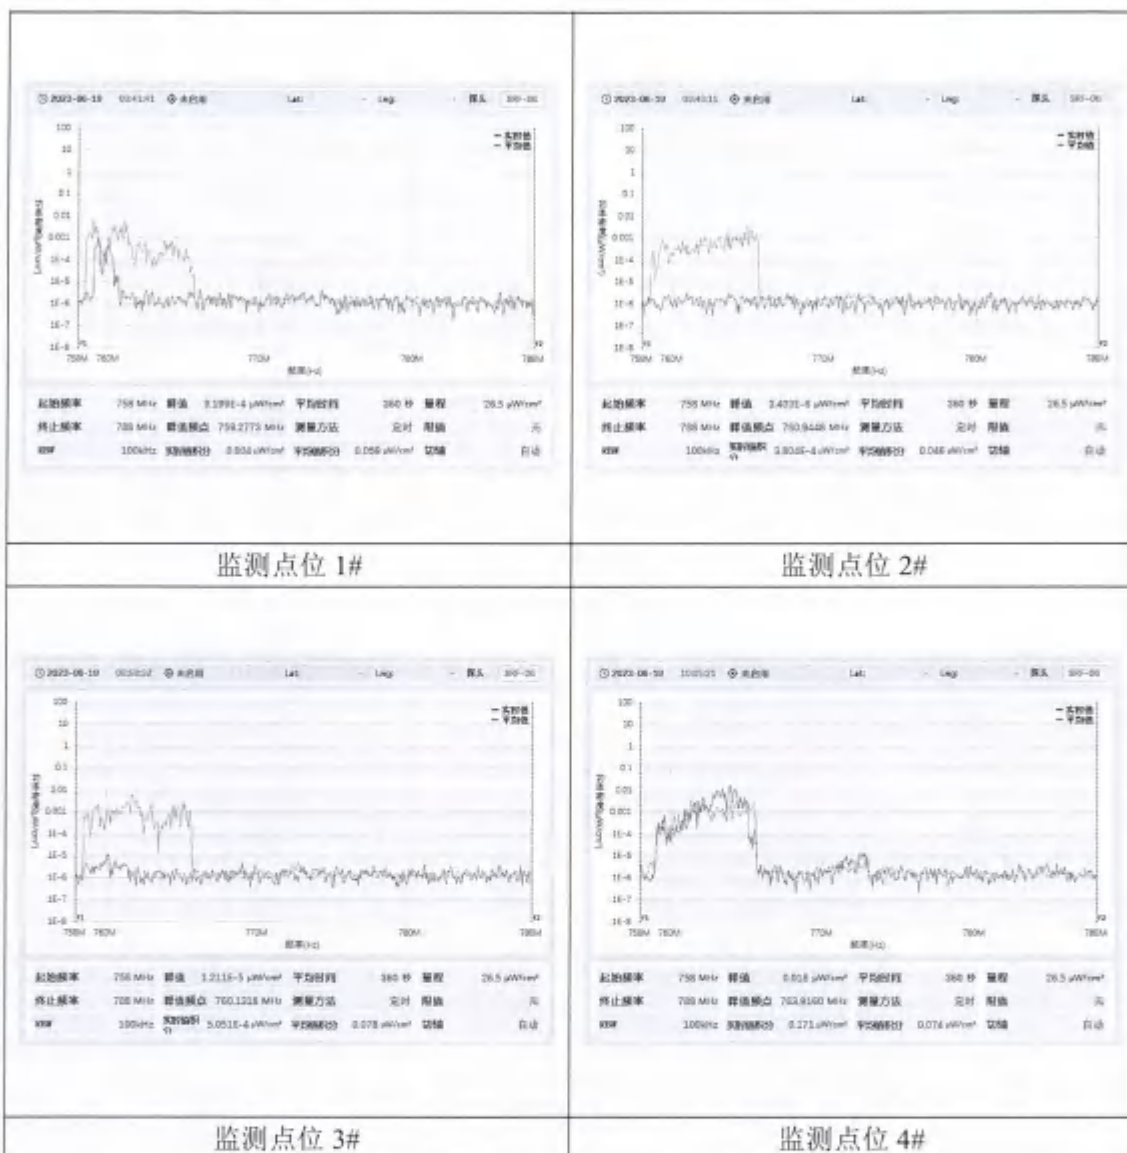

183、8ZS-CBN-韭菜坪 2 号 PAHHHVPV 基站电磁辐射环境监测

1、8ZS-CBN-韭菜坪 2 号 PAHHHVPV 基站监测基本信息一览表


监测项目	8ZS-CBN-韭菜坪 2 号 PAHHHVPV 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	韭菜坪 2 号		
基站坐标	东经: 104.6796941 北纬: 26.82652733		
塔杆架设方式	灯杆	天线离地高度（m）	25
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 19 日 11:27-12:00		
监测环境条件	天气: 阴 温度: 13℃ 湿度: 66%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: 2.6×10 ⁻⁹ W/m ² ~238 W/m ² 线性误差: ≤±0.8dB（典型值）		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8ZS-CBN-韭菜坪 2 号 PAHHHVPV 基站电磁辐射环境监测结果


序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	公厕边	23	20	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.052
2	2F 楼房边	23	40	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.055
3	2F 楼房边	23	40	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.052
4	1F 房边	23	30	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.068

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8ZS-CBN-韭菜坪2号 PAHHHVPV 基站电磁辐射环境监测点位示意图

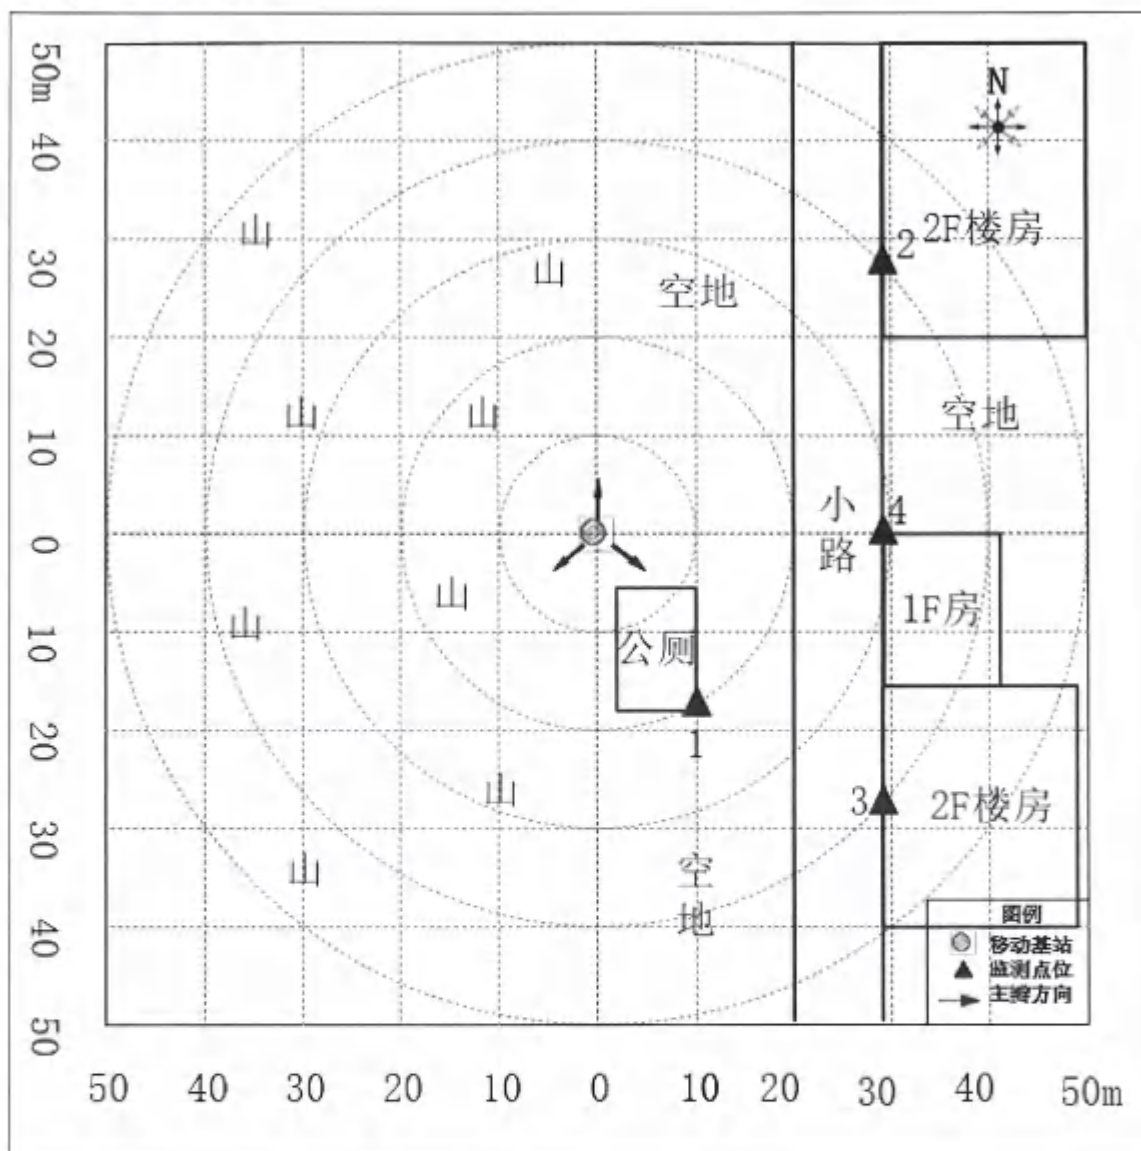

4、8ZS-CBN-韭菜坪 2 号 PAHHHVPV 基站电磁环境监测周边照片

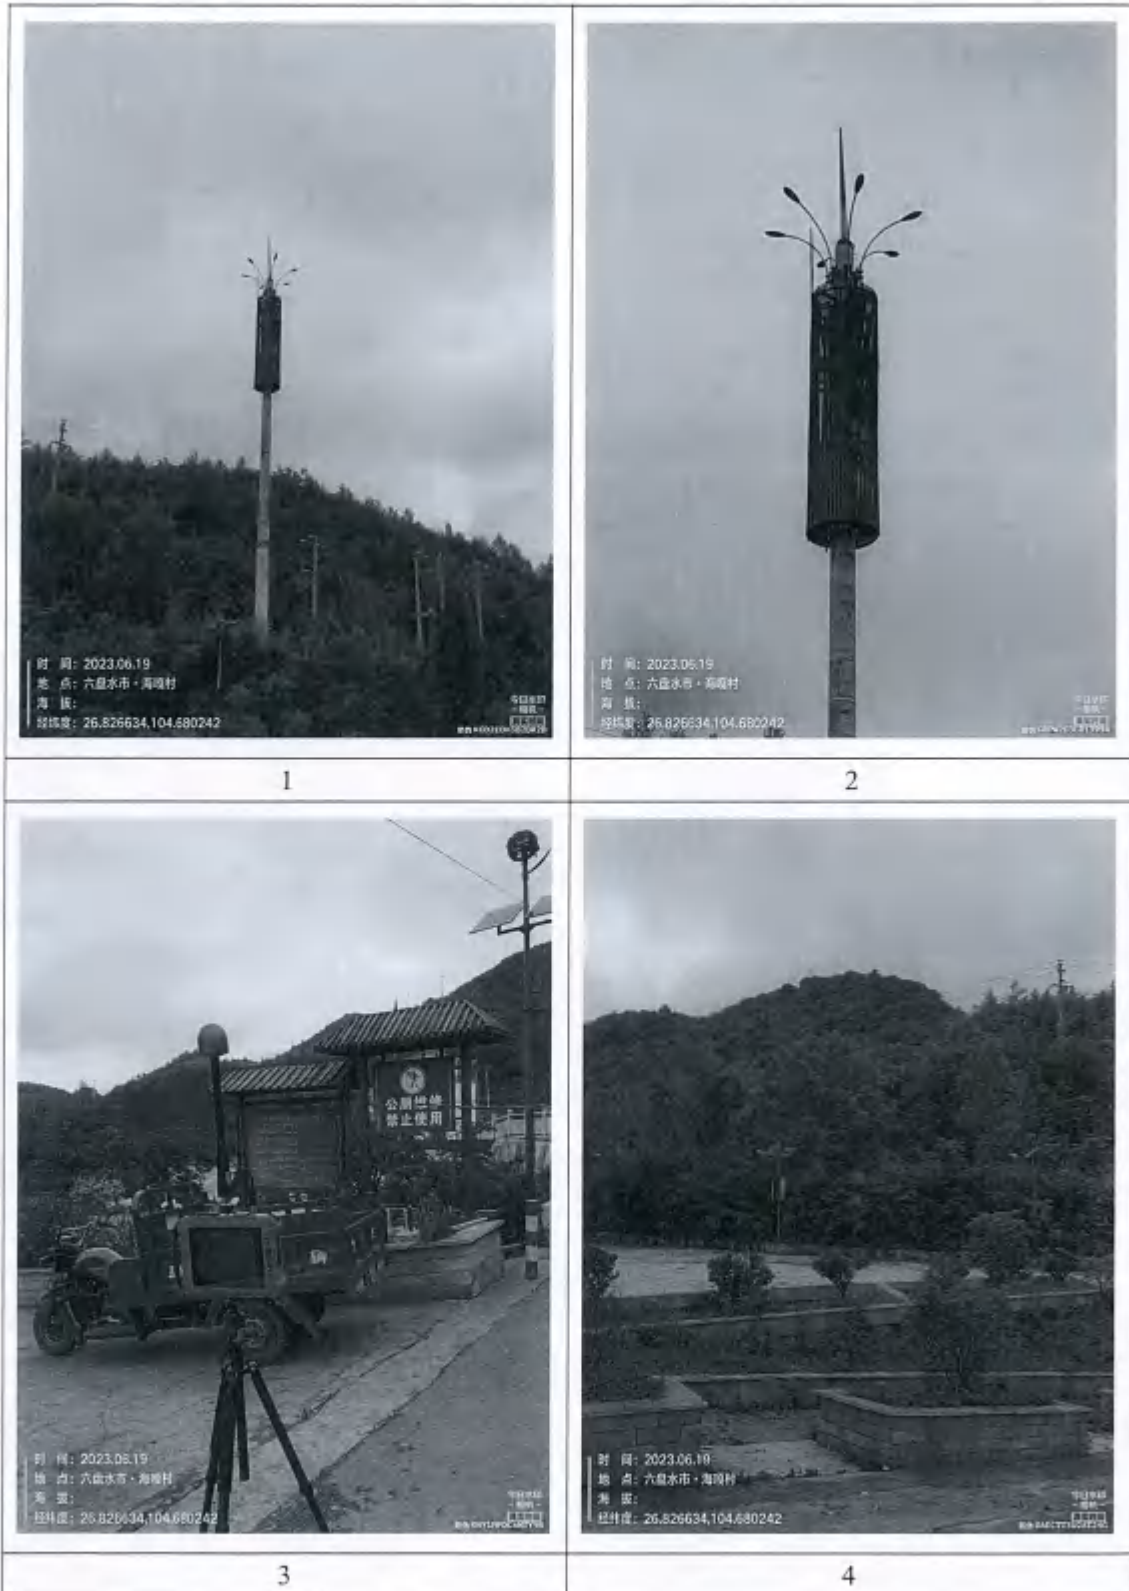

5、8ZS-CBN-韭菜坪 2 号 PAHHHVPV 基站电磁辐射环境监测点位 频谱分布图

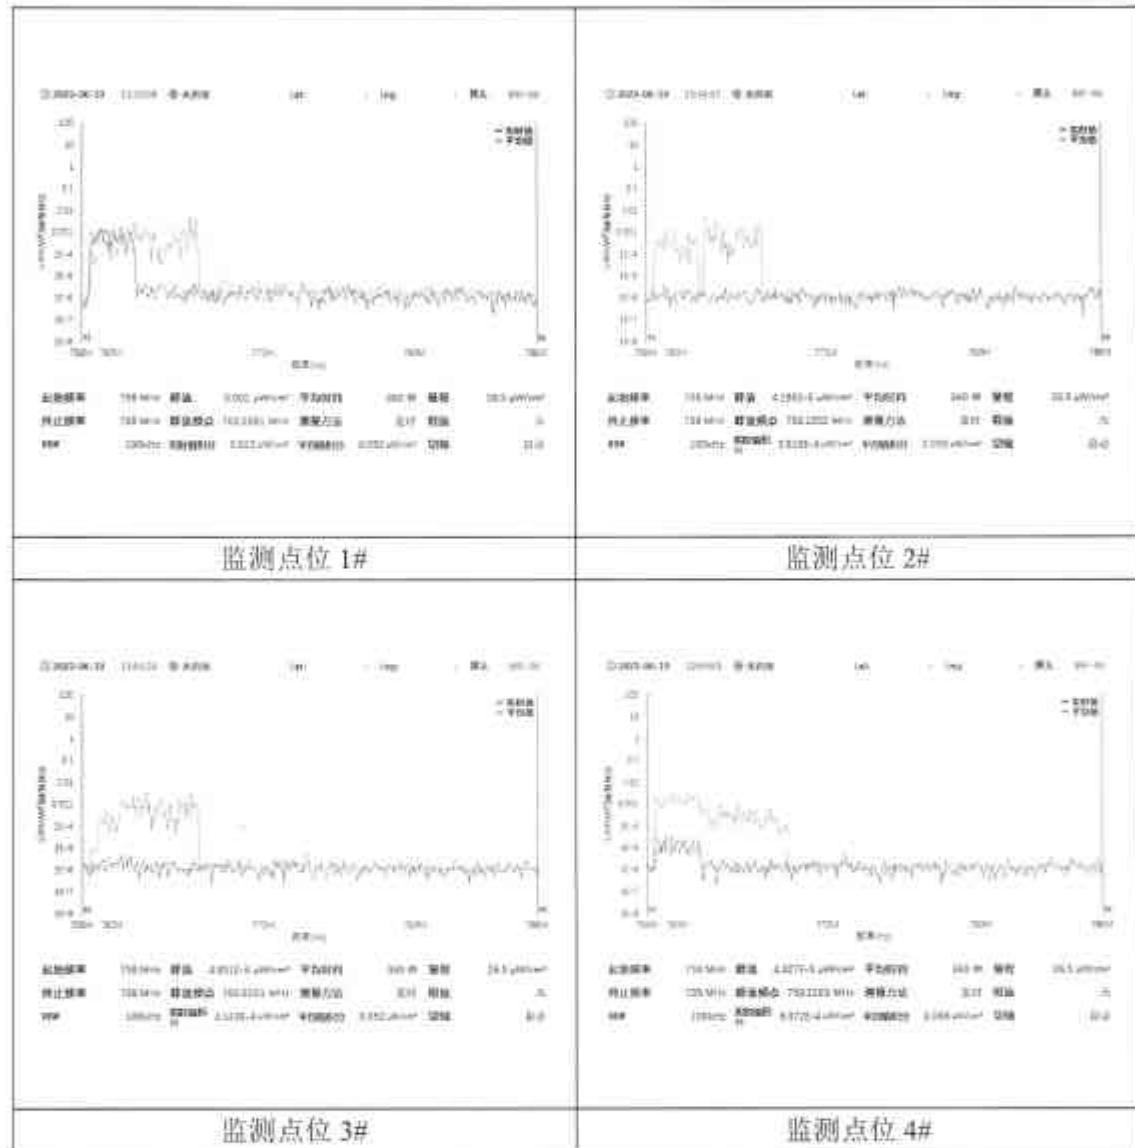

184、8ZS-CBN-海嘎罗国祥农家乐灯杆 PAHHHVPV 基站电磁辐射
环境监测

1、8ZS-CBN-海嘎罗国祥农家乐灯杆 PAHHHVPV 基站监测基本信
息一览表


监测项目	8ZS-CBN-海嘎罗国祥农家乐灯杆 PAHHHVPV 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	海嘎罗国祥农家乐灯杆		
基站坐标	东经: 104.684456	北纬: 26.839374	
塔杆架设方式	灯杆	天线离地高度 (m)	12
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 19 日	10:09-10:40	
监测环境条件	天气: 阴	温度: 12℃	湿度: 67%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8ZS-CBN-海嘎罗国祥农家乐灯杆 PAHHHVPV 基站电磁辐射环境监测结果


序号	监测点位描述	与天线的距离 (m)		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)
		垂直	水平		运营商	下行频段 (MHz)	型号	数量	
1	1F 房边	10	10	3	中国移动	(703-803)	iphnoe 14 pro Max	1	0.041
2	2F 楼房边	10	30	3	中国移动	(703-803)	iphnoe 14 pro Max	1	0.050
3	2F 楼房边	10	30	3	中国移动	(703-803)	iphnoe 14 pro Max	1	0.057
4	小路边	10	10	3	中国移动	(703-803)	iphnoe 14 pro Max	1	0.065

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8ZS-CBN-海嘎罗国祥农家乐灯杆 PAHHHVPV 基站电磁 辐射环境监测点位示意图

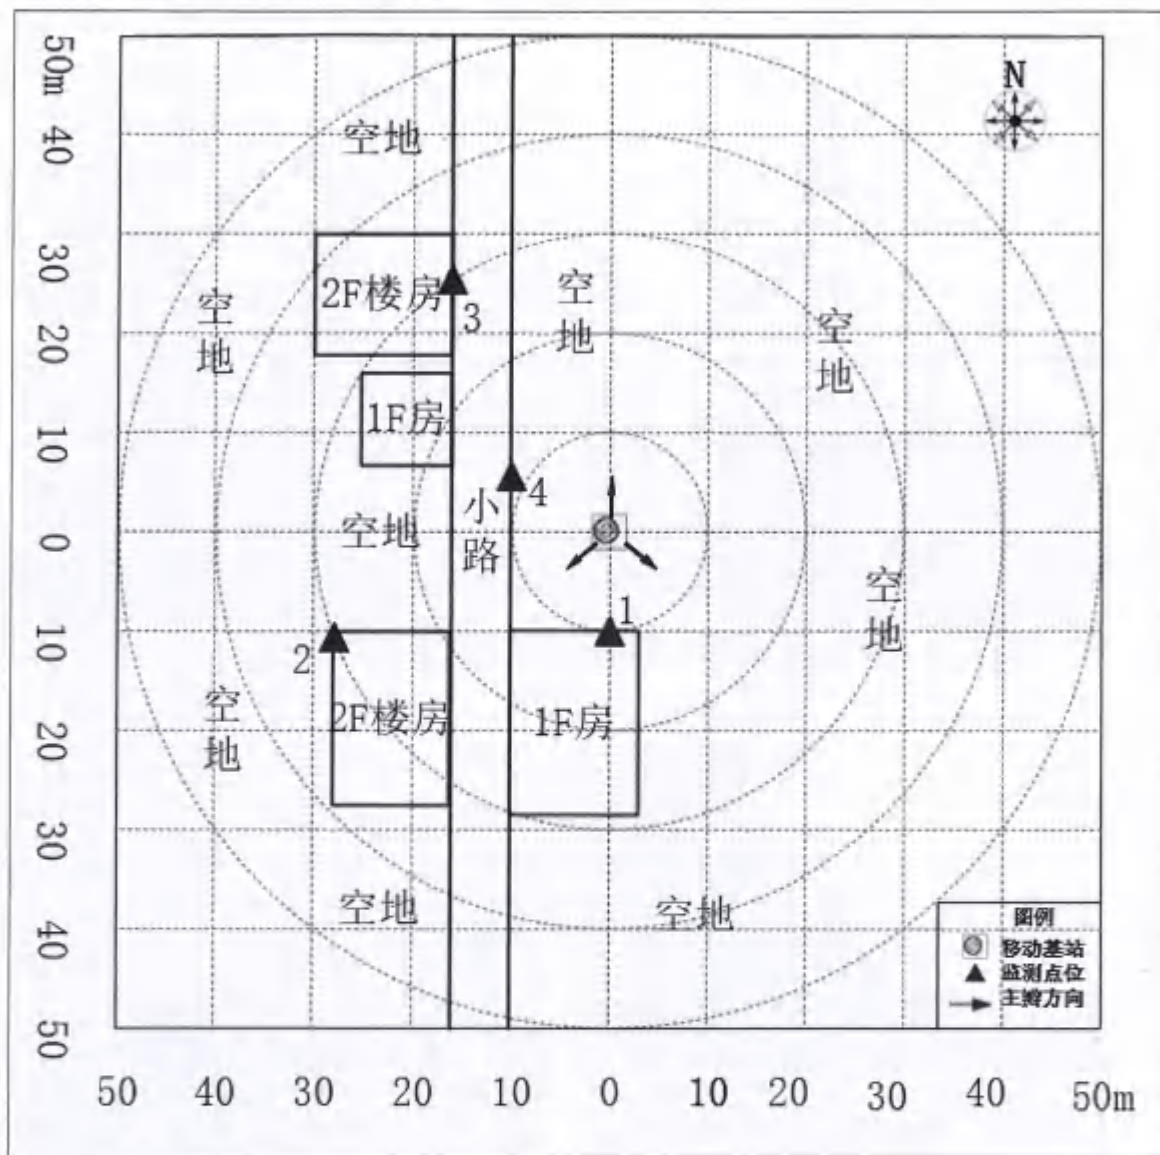

4、8ZS-CBN-海嘎罗国祥农家乐灯杆 PAHHHVPV 基站电磁环境监测周边照片

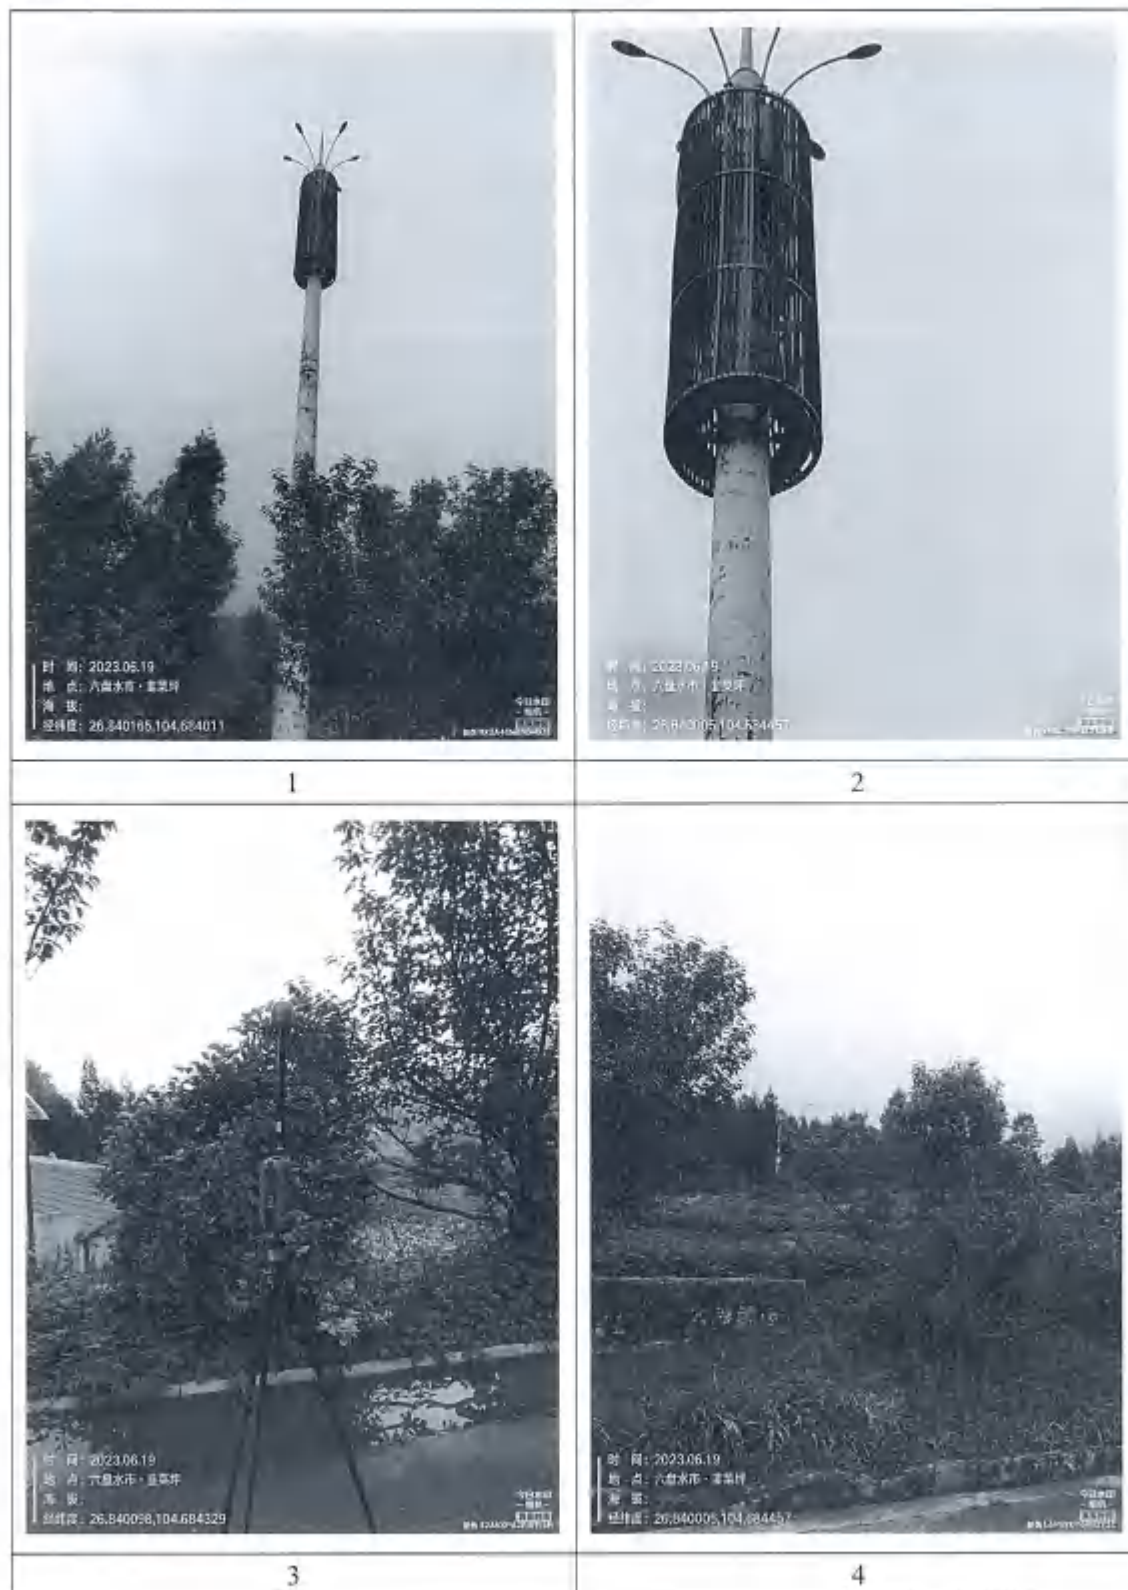

5、8ZS-CBN-海嘎罗国祥农家乐灯杆 PAHHHVPV 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

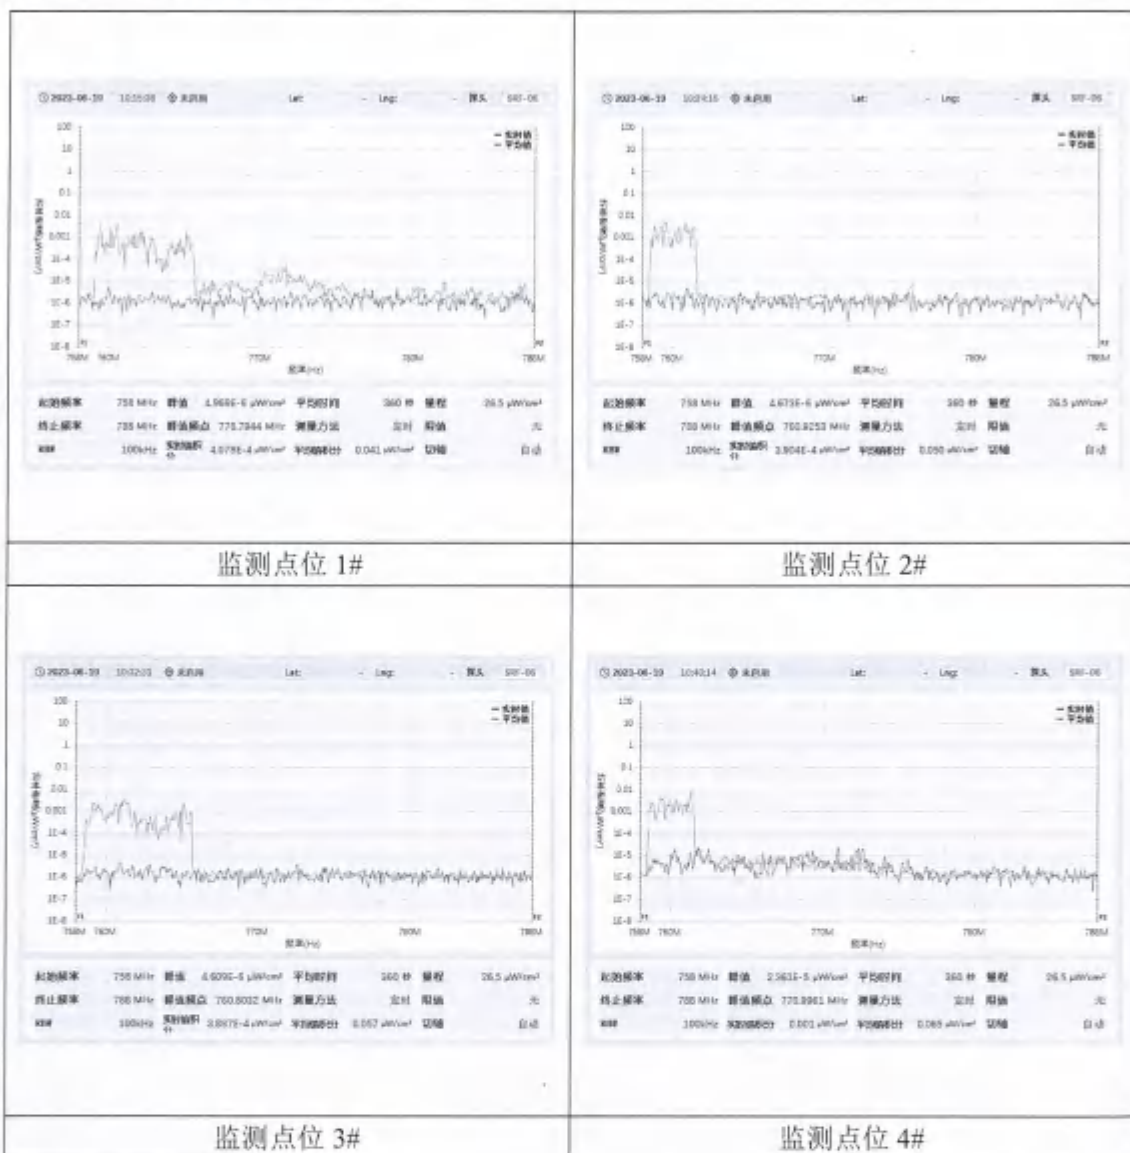

185、8ZS-CBN-新回族风情园 PAHHHVPV 基站电磁辐射环境监测

1、8ZS-CBN-新回族风情园 PAHHHVPV 基站监测基本信息一览表


监测项目	8ZS-CBN-新回族风情园 PAHHHVPV 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	新回族风情园		
基站坐标	东经：104.725442	北纬：26.621366	
塔杆架设方式	普通地面塔	天线离地高度（m）	25
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 13 日	12:00-12:30	
监测环境条件	天气：晴	温度：18℃	湿度：47%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：S-1496 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1586 校准证书编号：1023CJ0400177 检测日期：2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：2.6×10 ⁻⁹ W/m ² ~238 W/m ² 线性误差：≤±0.8dB（典型值）		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8ZS-CBN-新回族风情园 PAHHHVPV 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离 (m)		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)
		垂直	水平		运营商	下行频段 (MHz)	型号	数量	
1	3F 楼房边	45	50	3	中国移动	(703-803)	iphnoe 14 pro Max	1	0.052
2	3F 楼房边	45	30	3	中国移动	(703-803)	iphnoe 14 pro Max	1	0.080
3	3F 楼房边	45	40	3	中国移动	(703-803)	iphnoe 14 pro Max	1	0.063
4	3F 楼房边	45	40	3	中国移动	(703-803)	iphnoe 14 pro Max	1	0.064

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8ZS-CBN-新回族风情园 PAHHHVPV 基站电磁辐射环境监测点位示意图

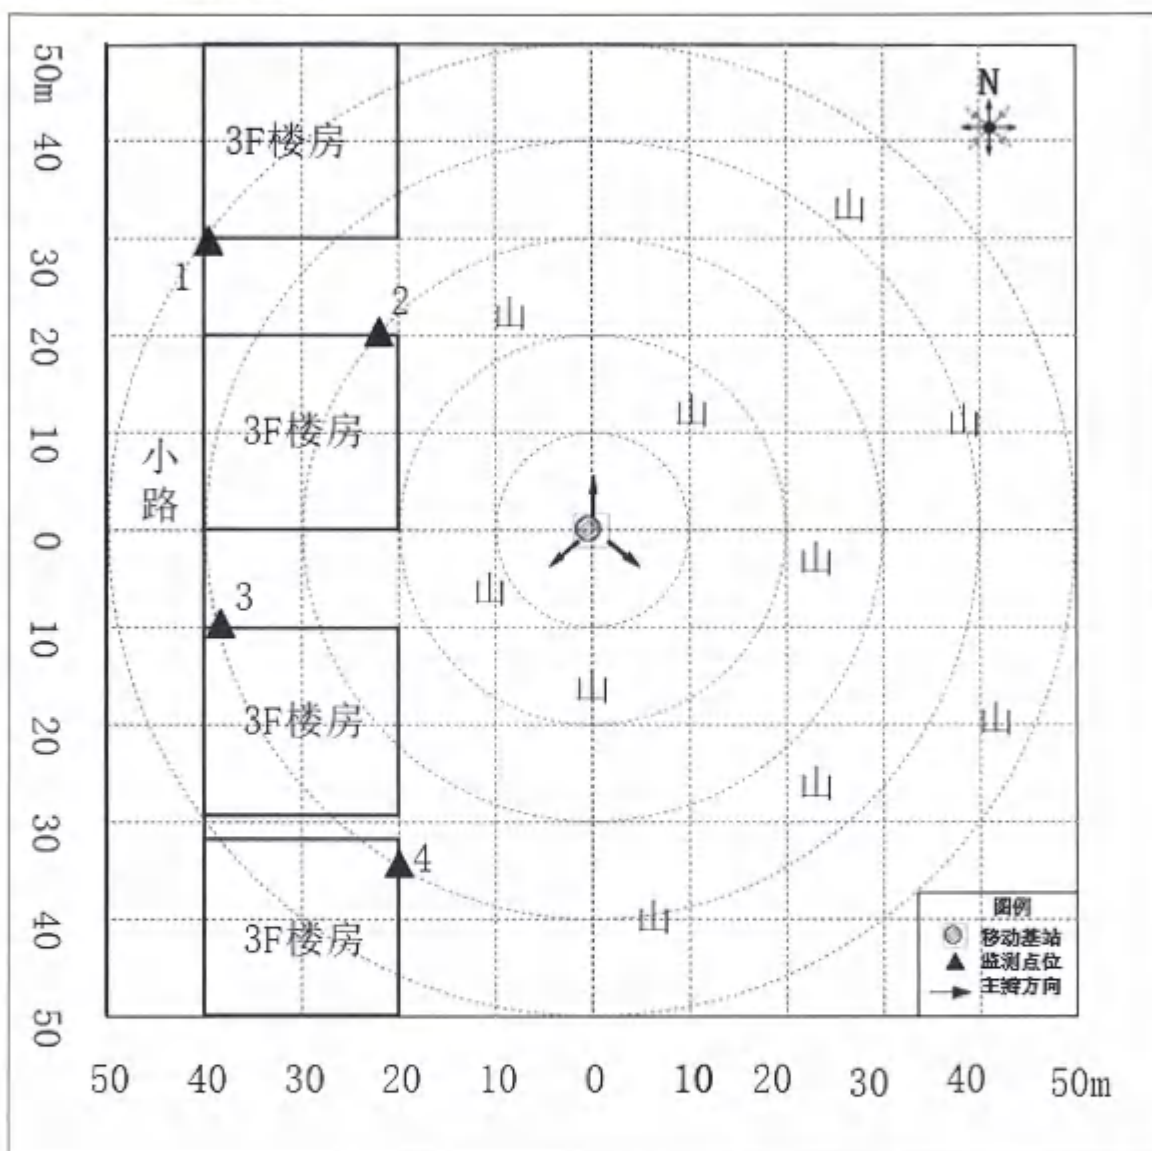

4、8ZS-CBN-新回族风情园 PAHHHVPV 基站电磁环境监测周边照片



5、8ZS-CBN-新回族风情园 PAHHHVPV 基站电磁辐射环境监测点 位频谱分布图

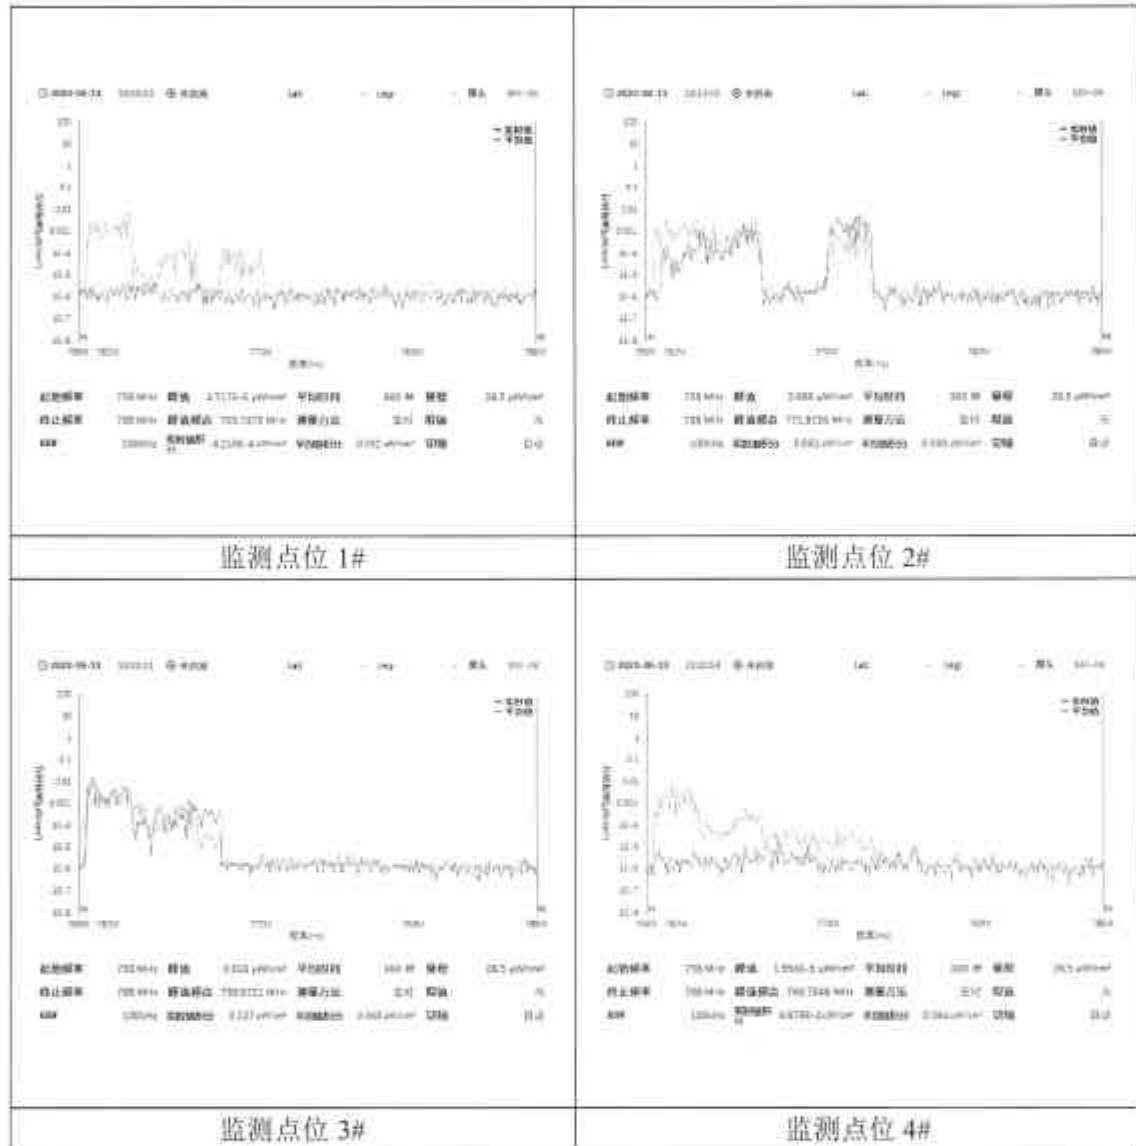

186、8ZS-CBN-梅花山 2 号路 PAHHHVPV 基站电磁辐射环境监测

1、8ZS-CBN-梅花山 2 号路 PAHHHVPV 基站监测基本信息一览表


监测项目	8ZS-CBN-梅花山 2 号路 PAHHHVPV 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	梅花山 2 号路		
基站坐标	东经:	104.73069	北纬: 26.6194096
塔杆架设方式	增高架	天线离地高度 (m)	15
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 13 日	11:18-11:50	
监测环境条件	天气: 多云	温度: 18℃	湿度: 56%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8ZS-CBN-梅花山 2 号路 PAHHHVPV 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	公厕边	13	10	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.060
2	公厕边	13	30	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.077
3	小路边	13	20	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.074
4	小路边	13	30	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.045

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8ZS-CBN-梅花山 2 号路 PAHHHVPV 基站电磁辐射环境 监测点位示意图

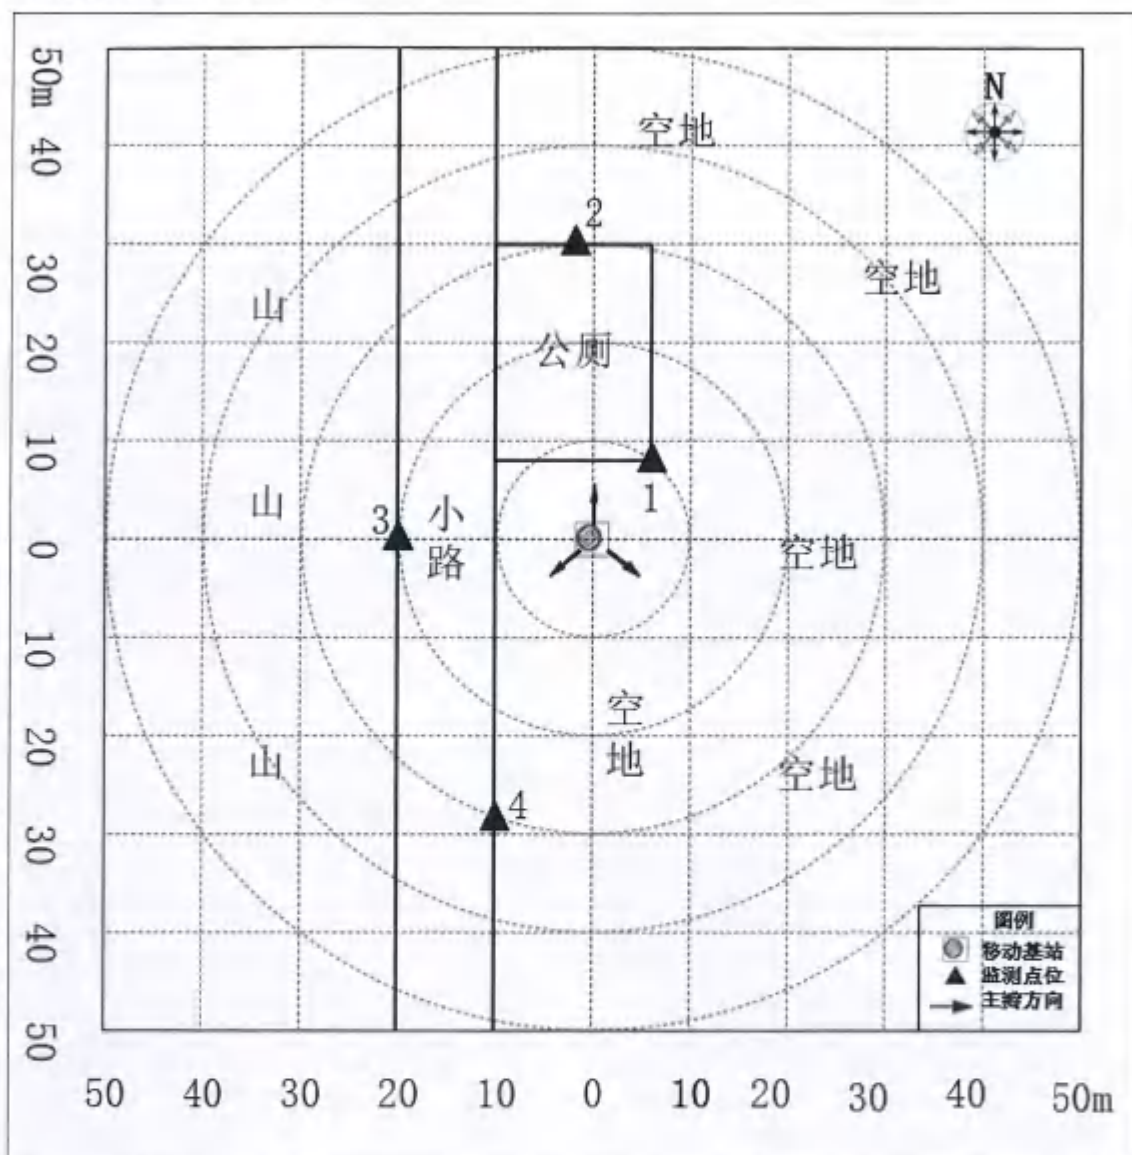

4、8ZS-CBN-梅花山2号路 PAHHHVPV 基站电磁环境监测周边照片



5、8ZS-CBN-梅花山 2 号路 PAHHHVPV 基站电磁辐射环境监测点 位频谱分布图

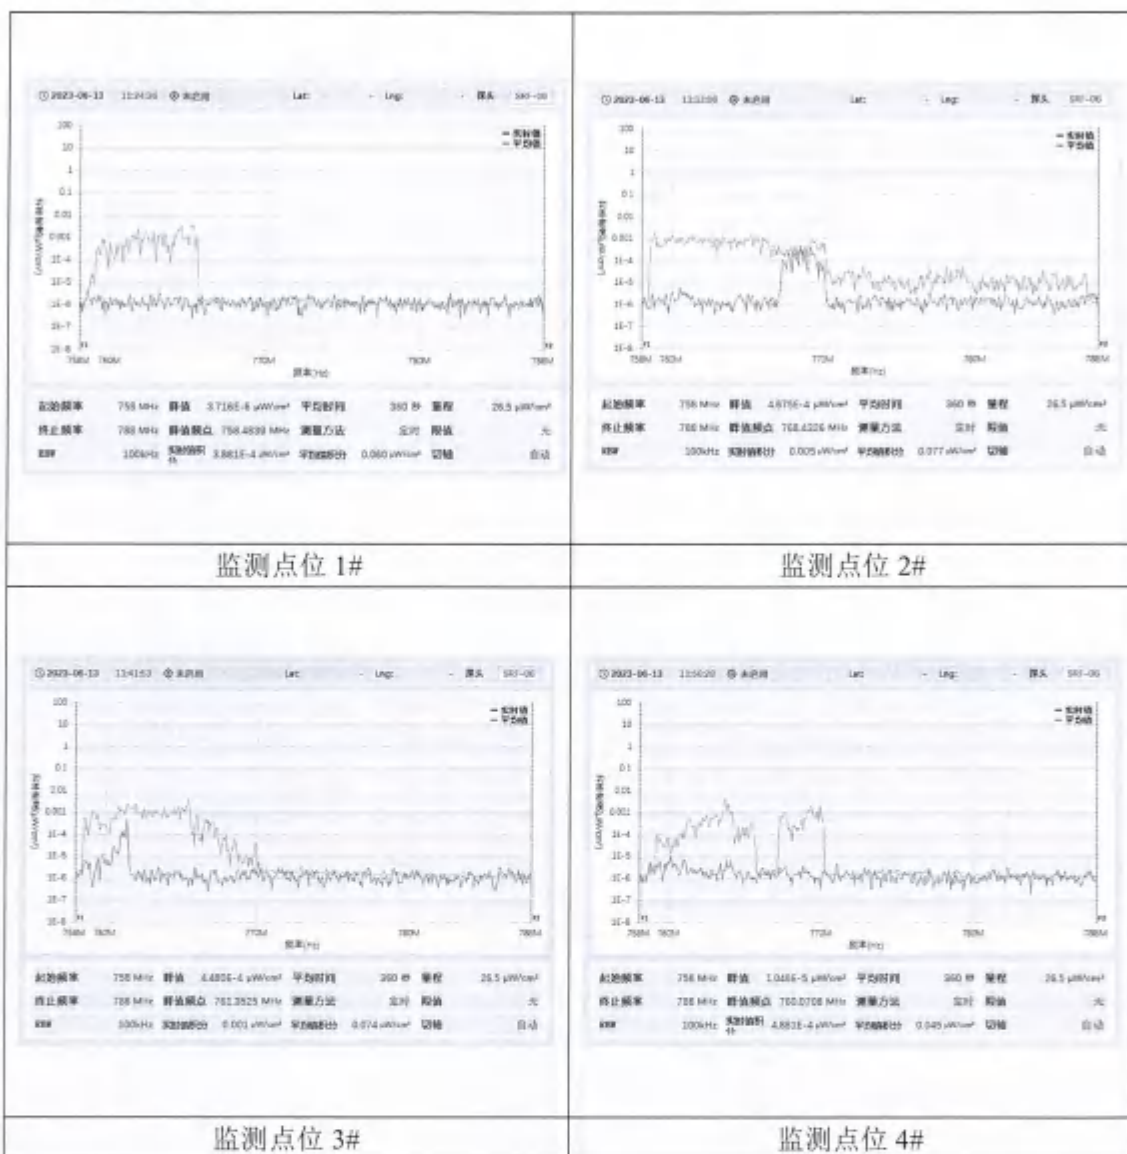

187、8ZS-CBN-岔子湾 PAHHHVPV 基站电磁辐射环境监测

1、8ZS-CBN-岔子湾 PAHHHVPV 基站监测基本信息一览表


监测项目	8ZS-CBN-岔子湾 PAHHHVPV 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	岔子湾		
基站坐标	东经: 104.736758	北纬: 26.629227	
塔杆架设方式	普通地面塔	天线离地高度 (m)	25
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 13 日	14:25-14:55	
监测环境条件	天气: 多云 温度: 19℃ 湿度: 43%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8ZS-CBN-岔子湾 PAHHHVPV 基站电磁辐射环境监测结果


序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	G356 边	33	50	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.076
2	G356 边	33	30	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.059
3	G356 边	33	40	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.066
4	G356 边	33	40	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.082

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8ZS-CBN-岔子湾 PAHHHVPV 基站电磁辐射环境监测点位示意图

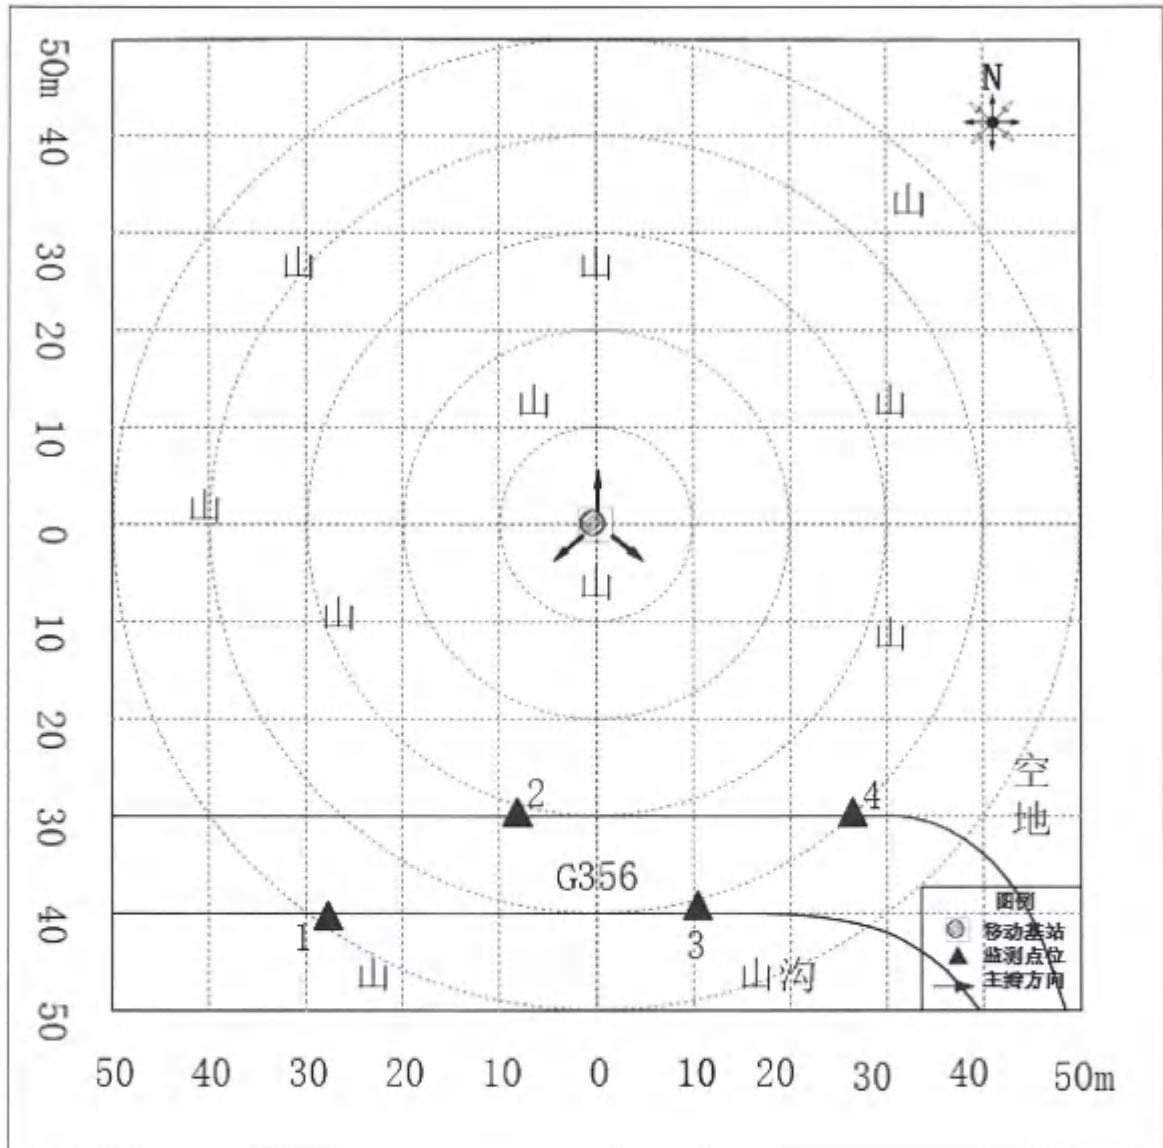

4、8ZS-CBN-岔子湾 PAHHHVPV 基站电磁环境监测周边照片

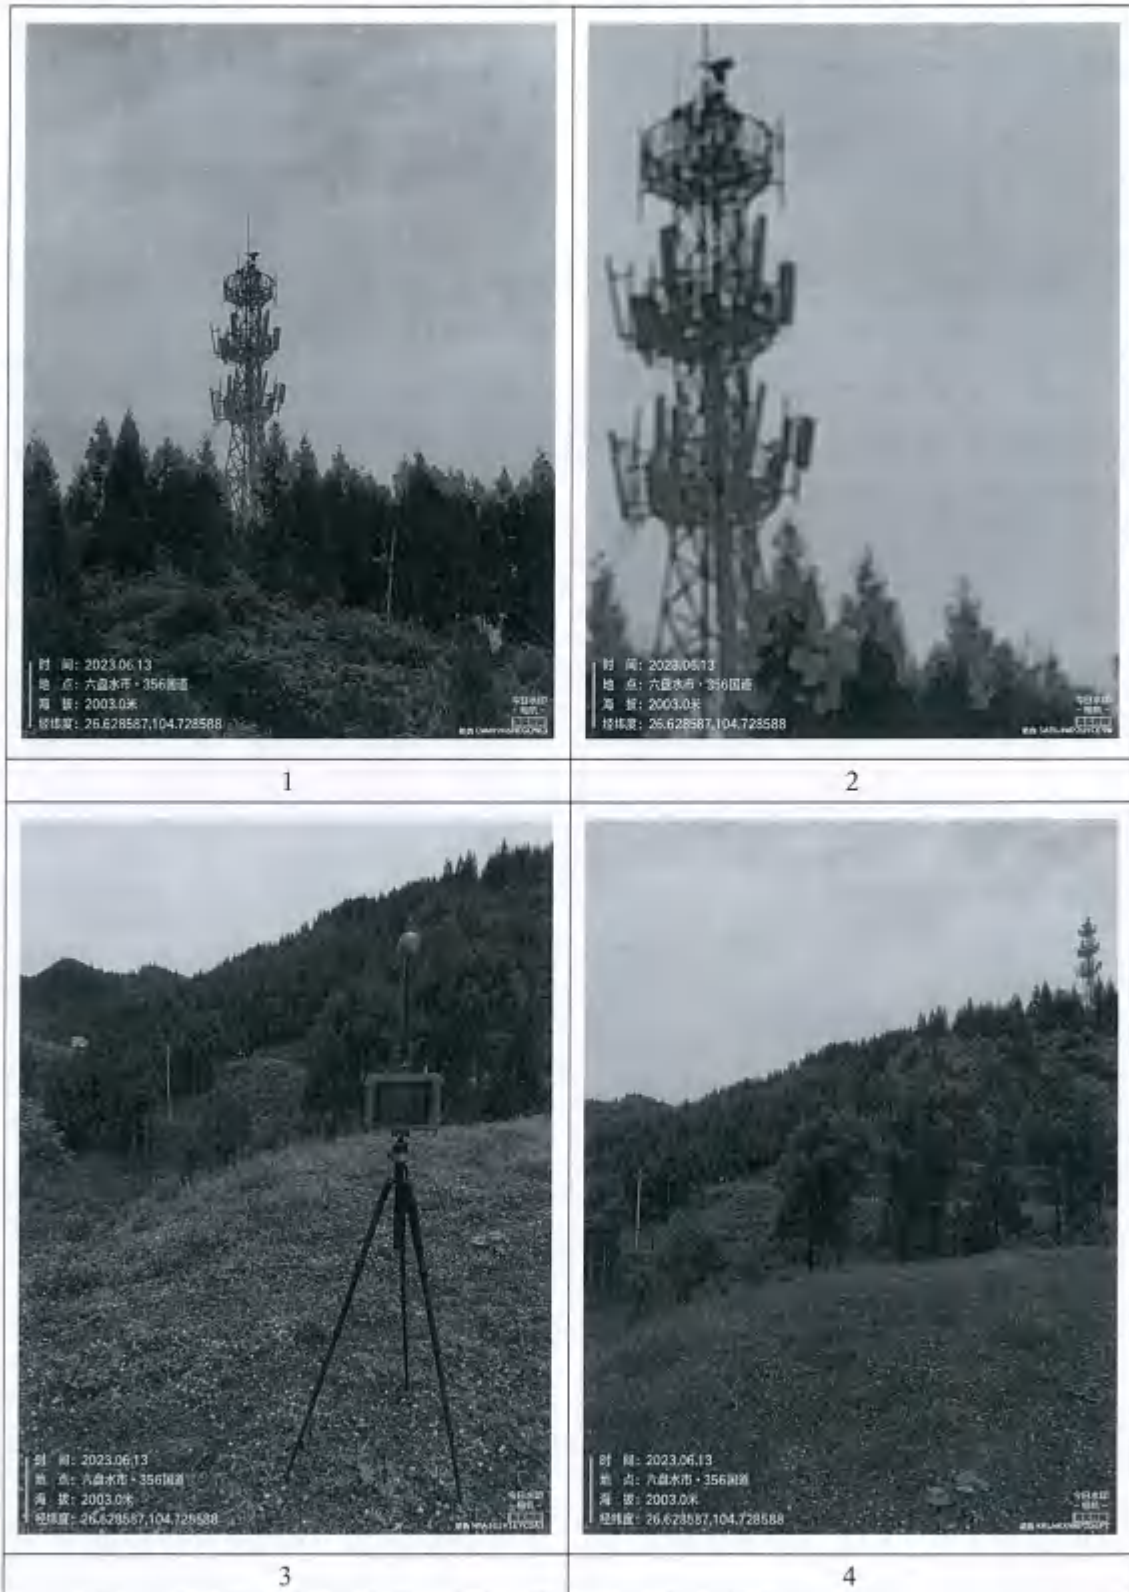

5、8ZS-CBN-岔子湾 PAHHHVPV 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

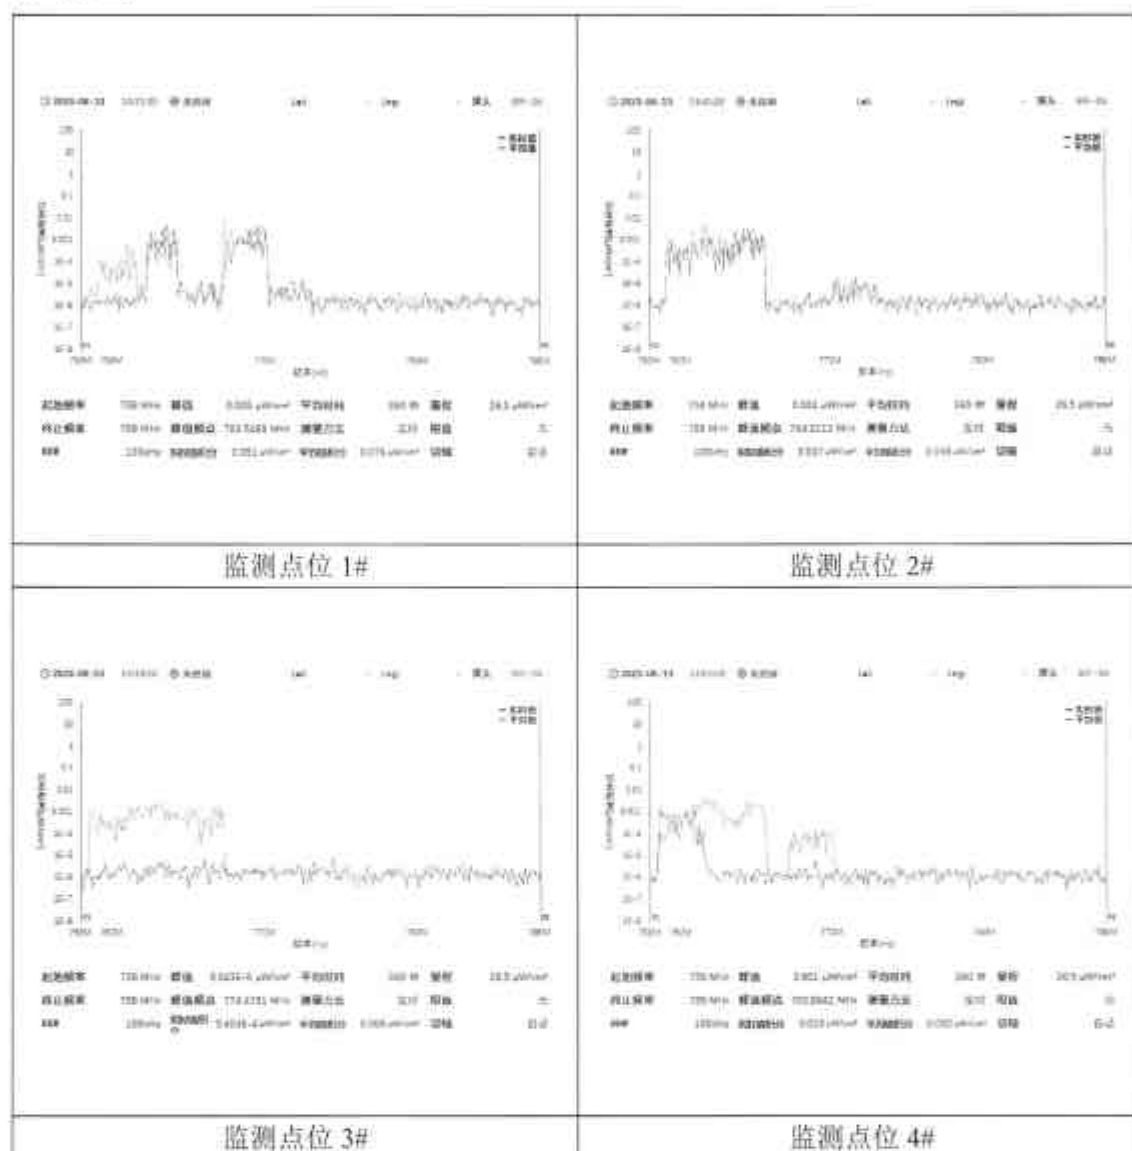

188、8ZS-CBN-梅花山高炉 2PAHHHVPV 基站电磁辐射环境监测

1、8ZS-CBN-梅花山高炉 2PAHHHVPV 基站监测基本信息一览表


监测项目	8ZS-CBN-梅花山高炉 2PAHHHVPV 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	梅花山高炉		
基站坐标	东经: 104.727937	北纬: 26.628971	
塔杆架设方式	普通地面塔	天线离地高度 (m)	25
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 13 日	13:37-14:10	
监测环境条件	天气: 多云	温度: 19℃	湿度: 42%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8ZS-CBN-梅花山高炉 2PAHHHVPV 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	小路边	33	40	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.067
2	小路边	33	30	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.038
3	小路边	33	20	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.045
4	小路边	33	40	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.028

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8ZS-CBN-梅花山高炉 2PAHHHVPV 基站电磁辐射环境监测点位示意图

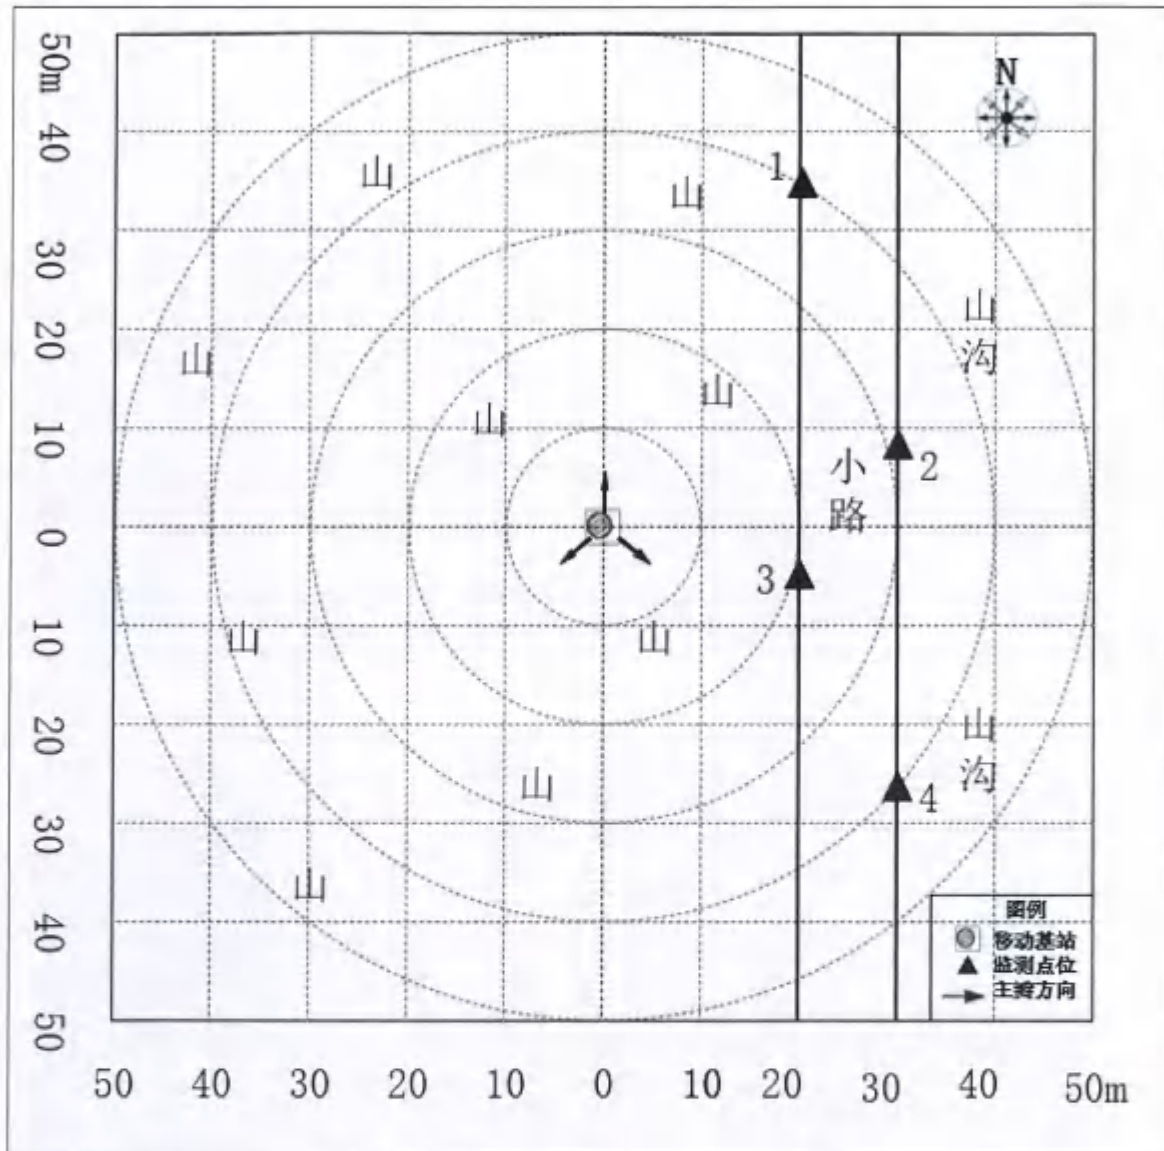

4、8ZS-CBN-梅花山高炉 2PAHHHVPV 基站电磁环境监测周边照片



5、8ZS-CBN-梅花山高炉 2PAHHHVPV 基站电磁辐射环境监测点位 频谱分布图

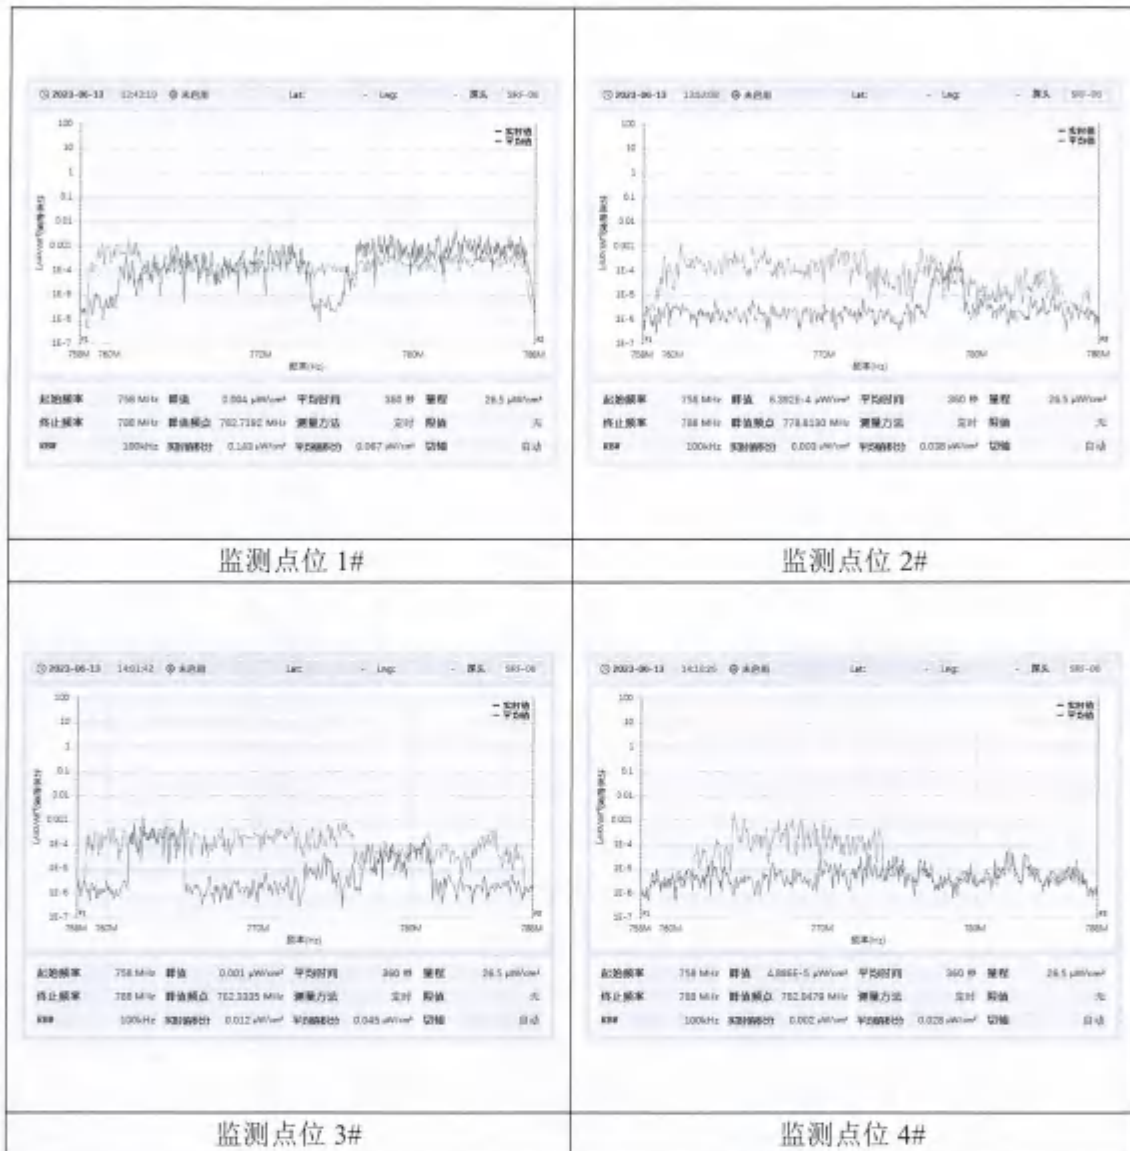

189、8ZS-CBN-梅花山金牛景点道路 PAHHHVPV 基站电磁辐射环境
监测

1、8ZS-CBN-梅花山金牛景点道路 PAHHHVPV 基站监测基本信息
一览表


监测项目	8ZS-CBN-梅花山金牛景点道路 PAHHHVPV 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	梅花山金牛景点道路		
基站坐标	东经:	104.724995	北纬: 26.63284
塔杆架设方式	单管塔	天线离地高度 (m)	15
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 13 日	15:08-15:40	
监测环境条件	天气: 多云	温度: 18℃	湿度: 44%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6\times10^{-9}\text{W/m}^2\sim238\text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq\pm0.8\text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8ZS-CBN-梅花山金牛景点道路 PAHHHVPV 基站电磁辐射环境
监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离 (m)		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)
		垂直	水平		运营商	下行频段 (MHz)	型号	数量	
1	G356 边	13	40	3	中国移 动	(703-803)	iphnoe 14 pro Max	1	0.038
2	G356 边	13	20	3	中国移 动	(703-803)	iphnoe 14 pro Max	1	0.052
3	G356 边	13	30	3	中国移 动	(703-803)	iphnoe 14 pro Max	1	0.034
4	G356 边	13	20	3	中国移 动	(703-803)	iphnoe 14 pro Max	1	0.036

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8ZS-CBN-梅花山金牛景点道路 PAHHHVPV 基站电磁辐射环境监测点位示意图

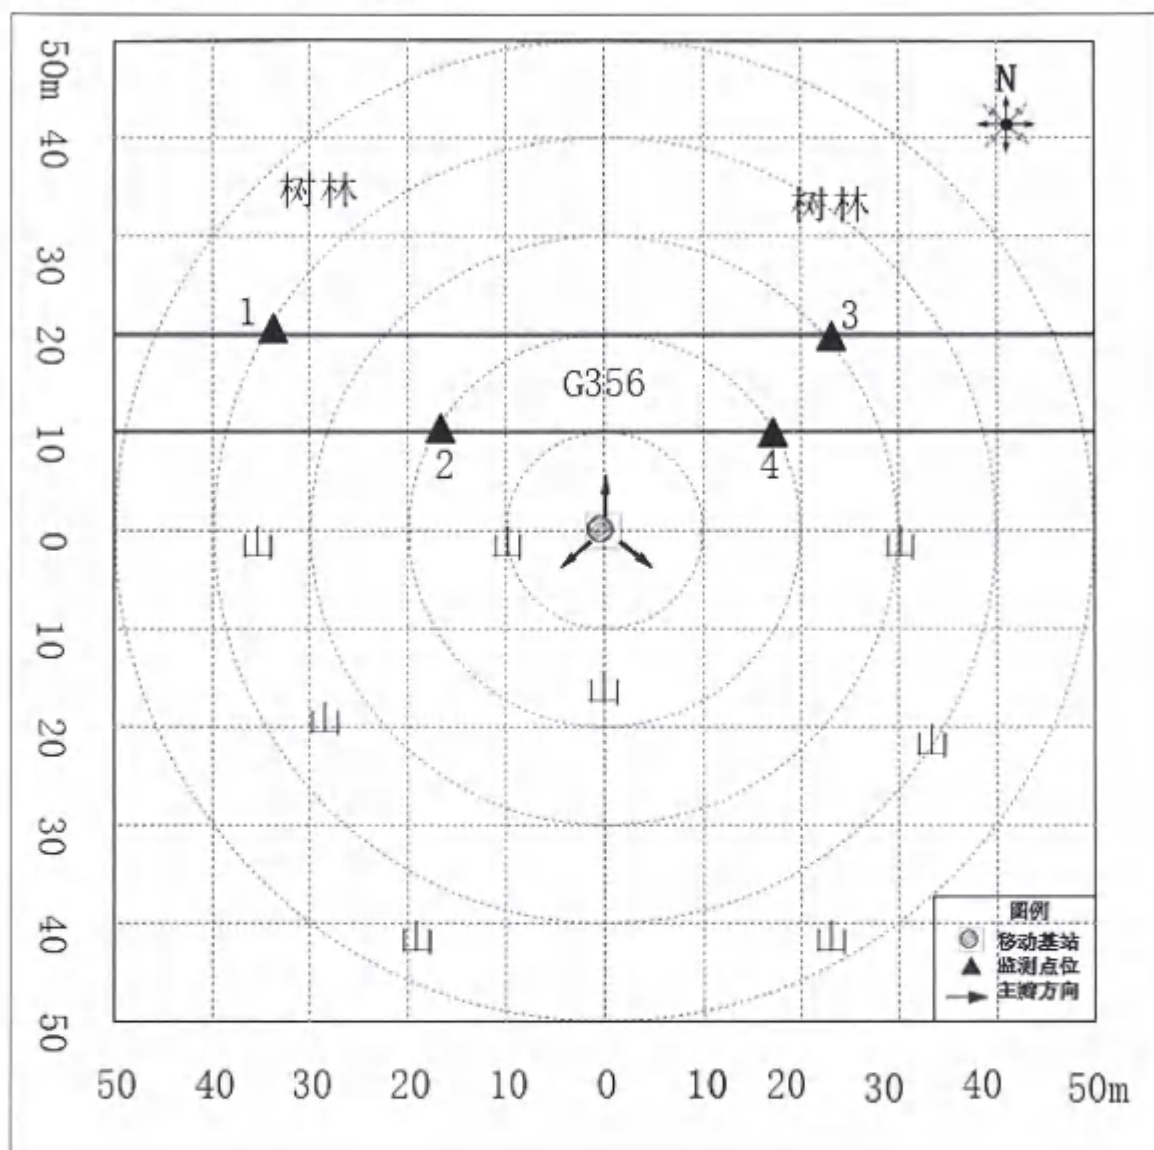

4、8ZS-CBN-梅花山金牛景点道路 PAHHHVPV 基站电磁环境监测 周边照片



5、8ZS-CBN-梅花山金牛景点道路 PAHHHVPV 基站电磁辐射环境 监测点位频谱分布图

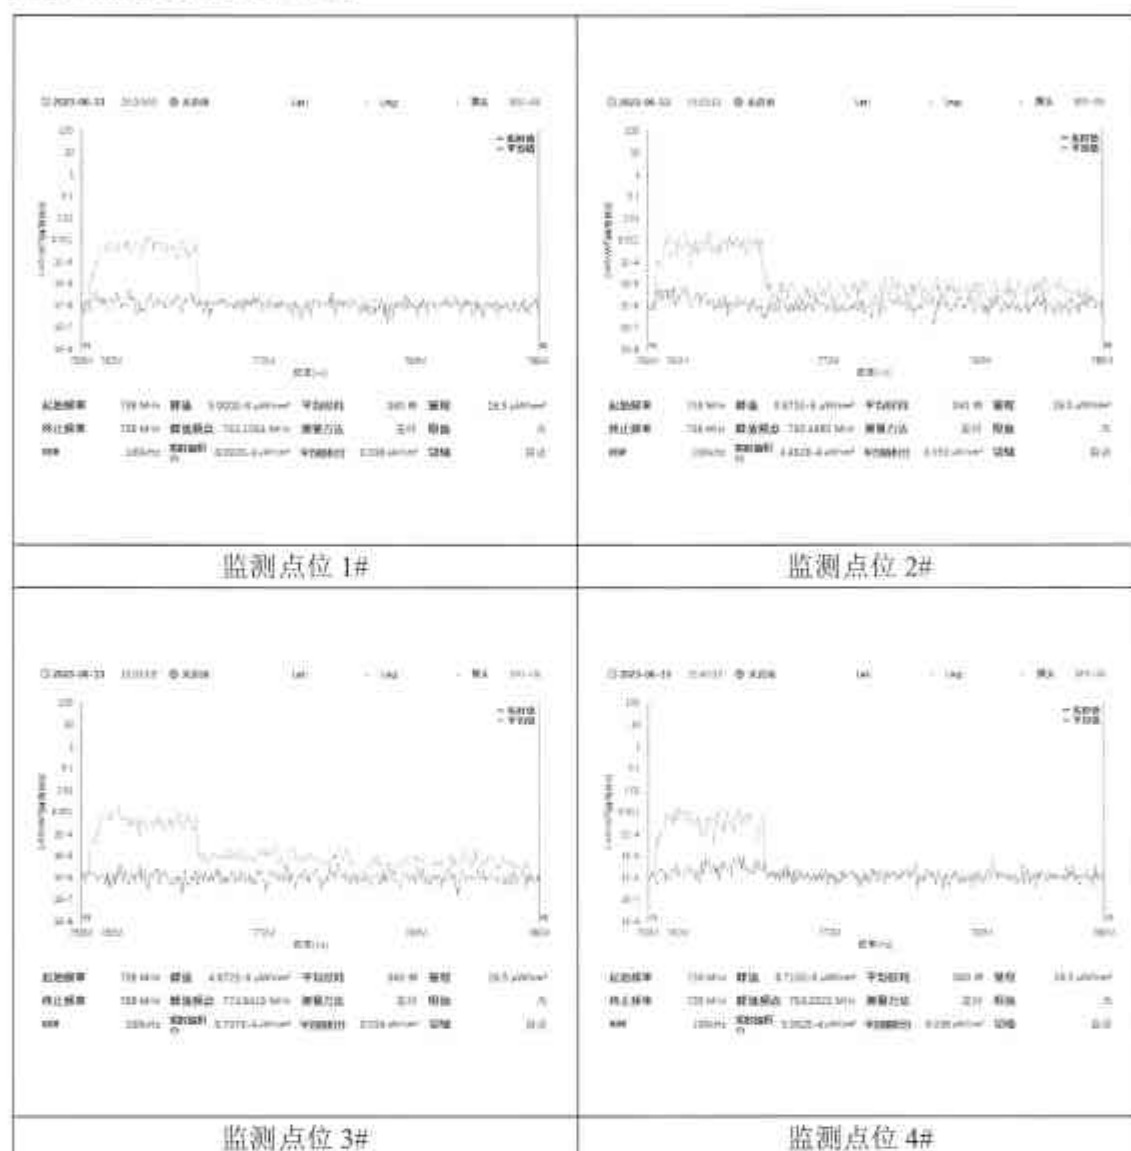

190、8ZS-CBN-梅花山二号公路南段 PAHHHVPV 基站电磁辐射环境
境监测

1、8ZS-CBN-梅花山二号公路南段 PAHHHVPV 基站监测基本信息
一览表


监测项目	8ZS-CBN-梅花山二号公路南段 PAHHHVPV 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	梅花山二号公路南段		
基站坐标	东经: 104.73362	北纬: 26.61428	
塔杆架设方式	单管塔	天线离地高度 (m)	15
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 13 日	10:37-11:10	
监测环境条件	天气: 多云	温度: 17℃	湿度: 66%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8ZS-CBN-梅花山二号公路南段 PAHHHVPV 基站电磁辐射环境
监测结果


序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	小路边	13	40	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.056
2	小路边	13	30	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.030
3	小路边	13	20	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.034
4	小路边	13	30	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.035

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8ZS-CBN-梅花山二号公路南段 PAHHHVPV 基站电磁辐射环境监测点位示意图

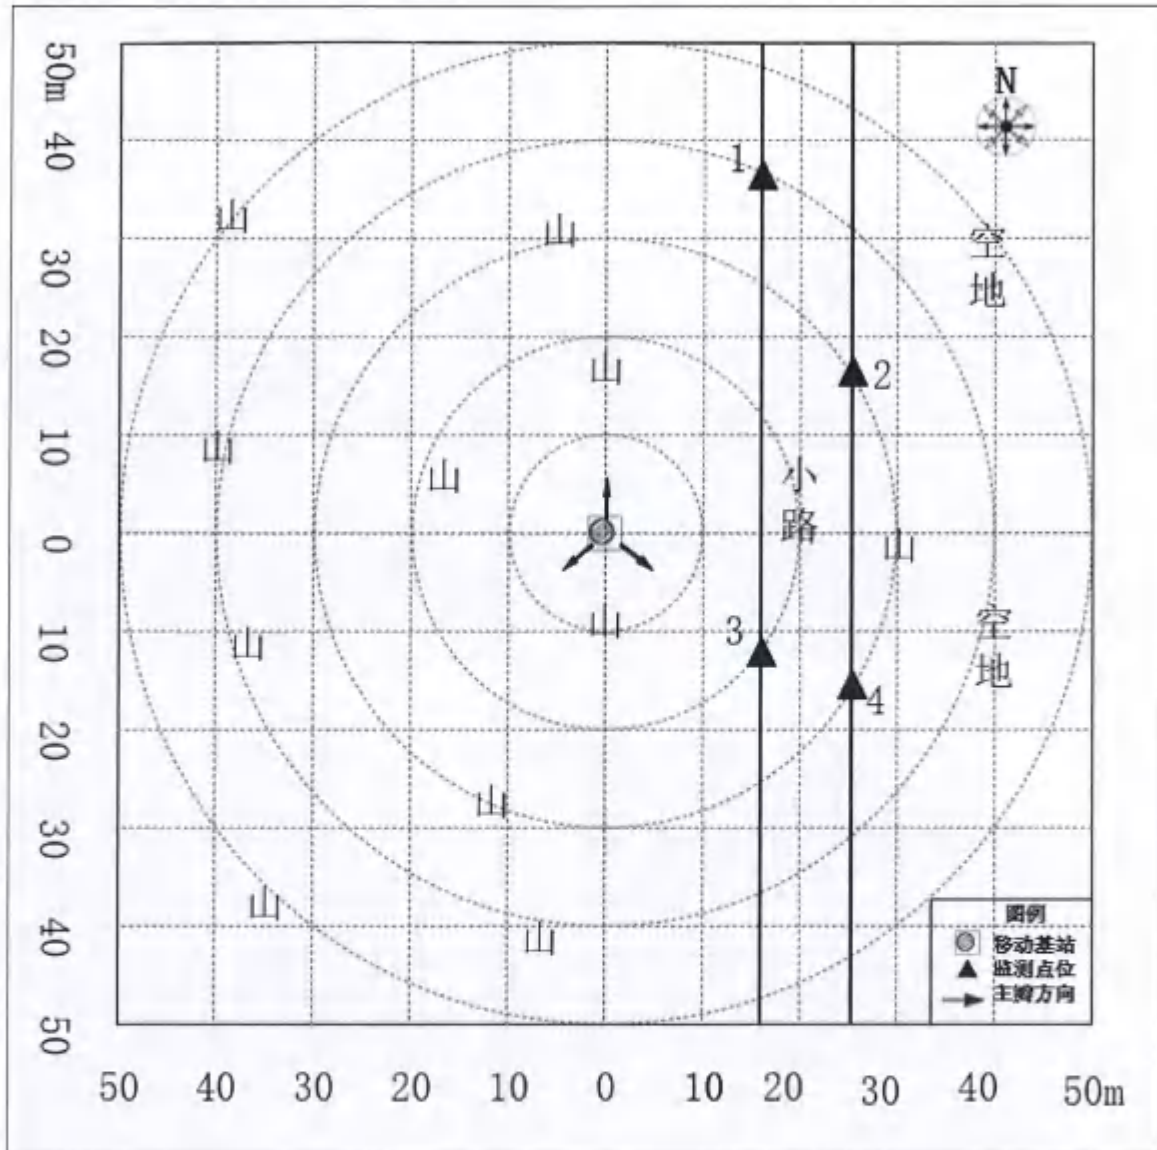

4、8ZS-CBN-梅花山二号公路南段 PAHHHVPV 基站电磁环境监测 周边照片

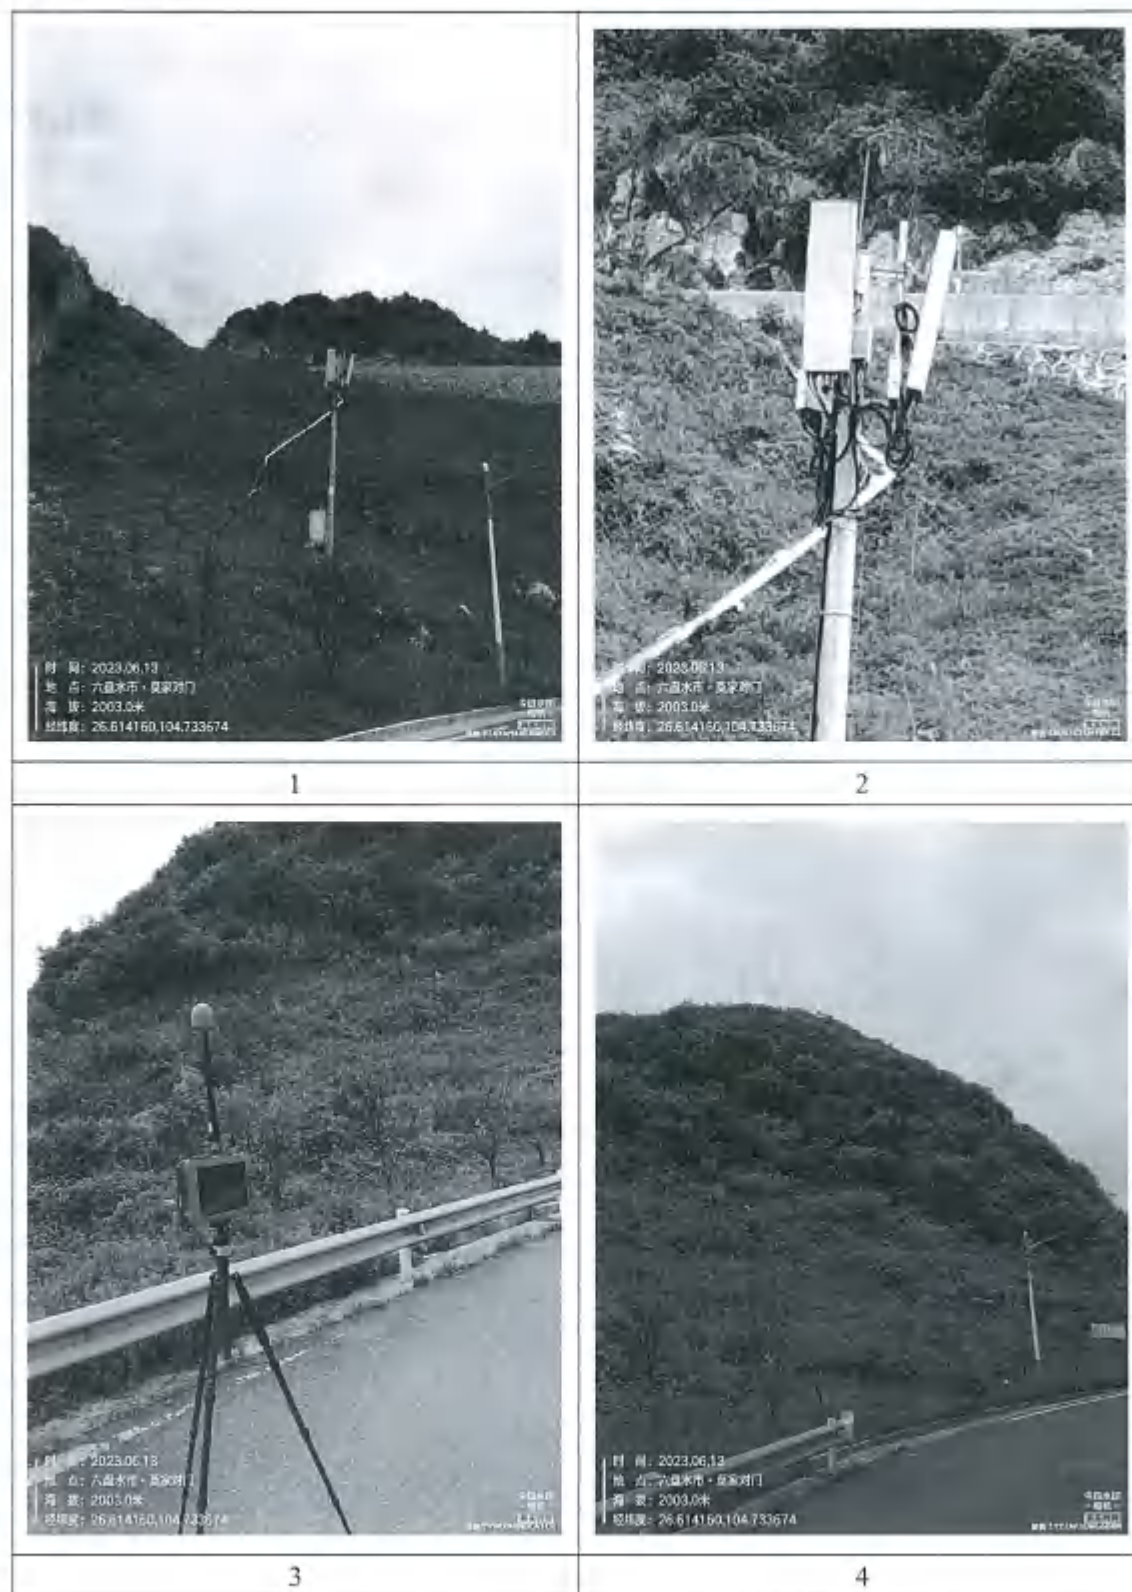

5、8ZS-CBN-梅花山二号公路南段 PAHHHVPV 基站电磁辐射环境 监测点位频谱分布图

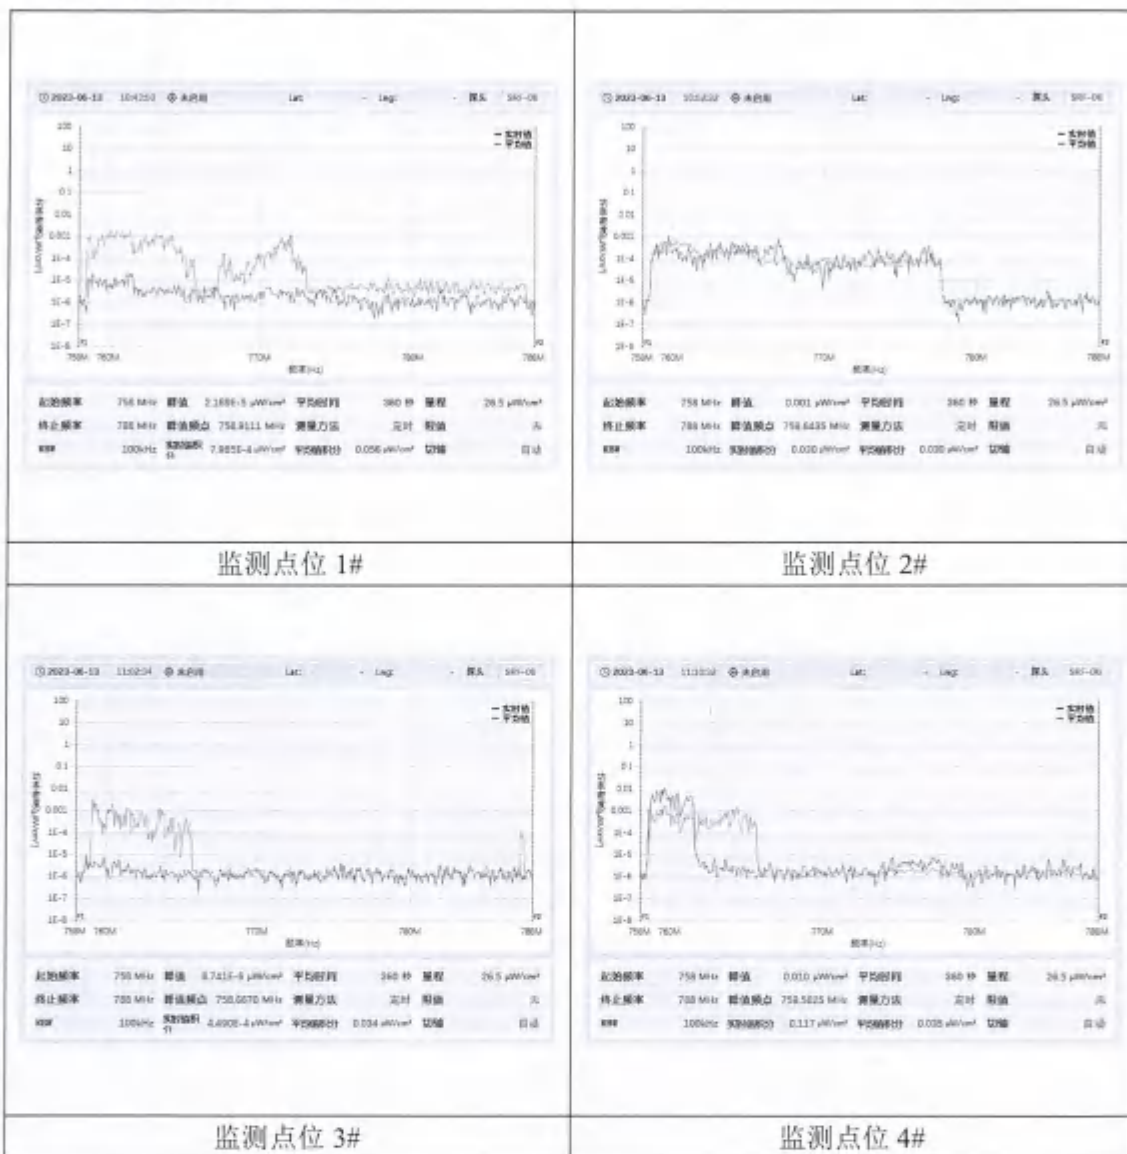

191、8ZS-CBN-木果安置区 PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测

1、8ZS-CBN-木果安置区 PAHHHYPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8ZS-CBN-木果安置区 PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	木果安置区		
基站坐标	东经:	104.84396	北纬: 26.77577
塔杆架设方式	增高架	天线离地高度 (m)	15
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 26 日	14:00-14:30	
监测环境条件	天气: 晴	温度: 26℃	湿度: 47%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6\times10^{-9}\text{W/m}^2\sim238\text{ W/m}^2$ 线性误差: $\leq\pm0.8\text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8ZS-CBN-木果安置区 PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测结果


序号	监测点位描述	与天线的距离 (m)		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)
		垂直	水平		运营商	下行频段 (MHz)	型号	数量	
1	8F 楼房边	13	30	3	中国移动	(703-803)	iphnoe 14 pro Max	1	0.046
2	1F 房边	13	20	3	中国移动	(703-803)	iphnoe 14 pro Max	1	0.063
3	2F 楼房边	13	40	3	中国移动	(703-803)	iphnoe 14 pro Max	1	0.055
4	2F 楼房边	13	40	3	中国移动	(703-803)	iphnoe 14 pro Max	1	0.039

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8ZS-CBN-木果安置区 PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

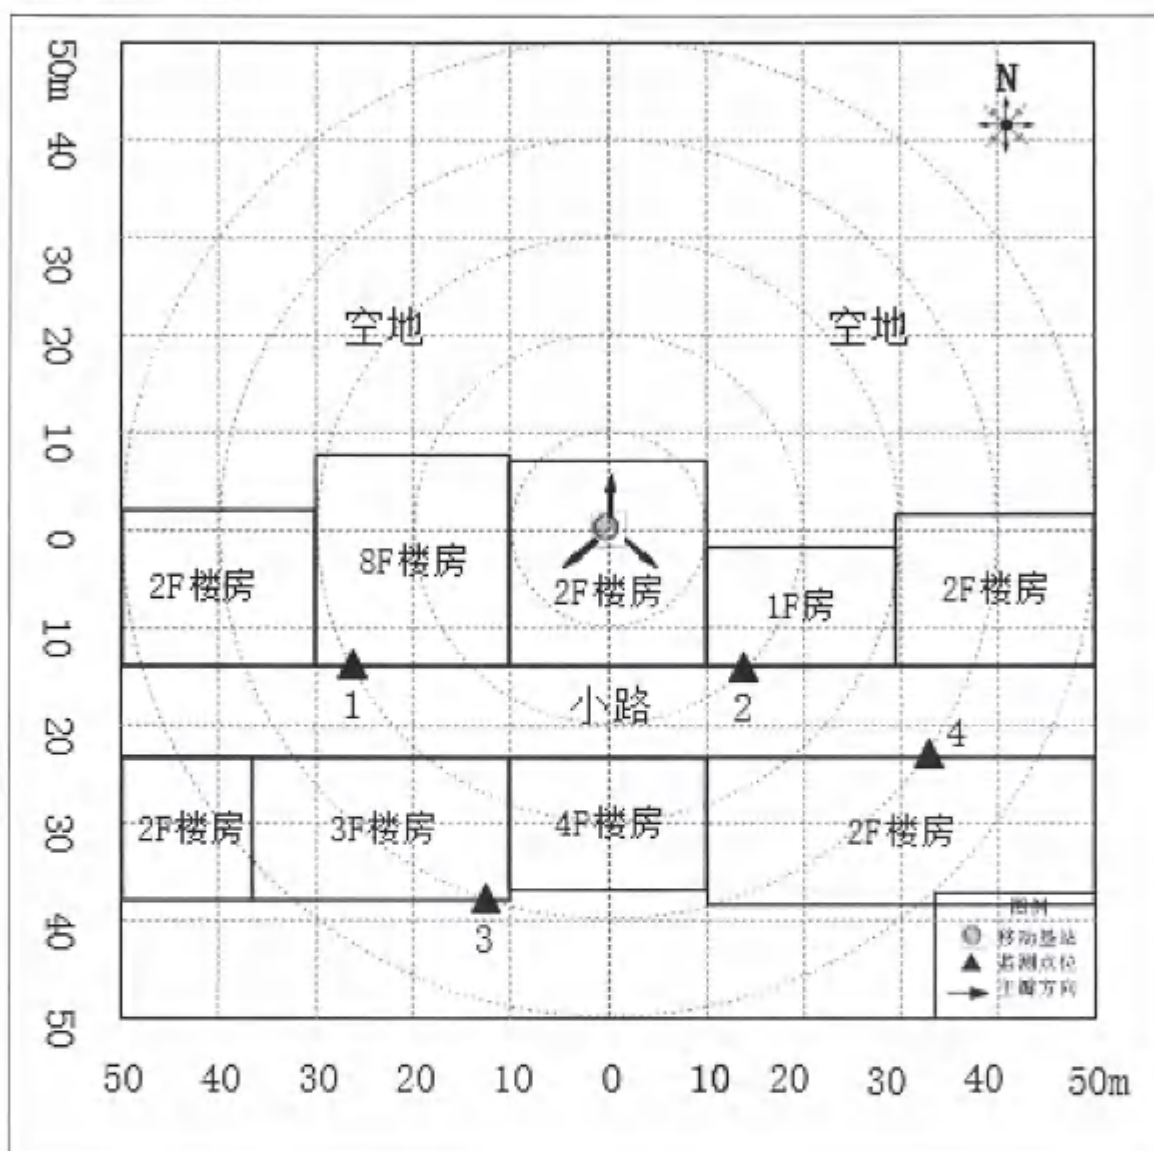

4、8ZS-CBN-木果安置区 PAHHHYPT 基站电磁环境监测周边照片

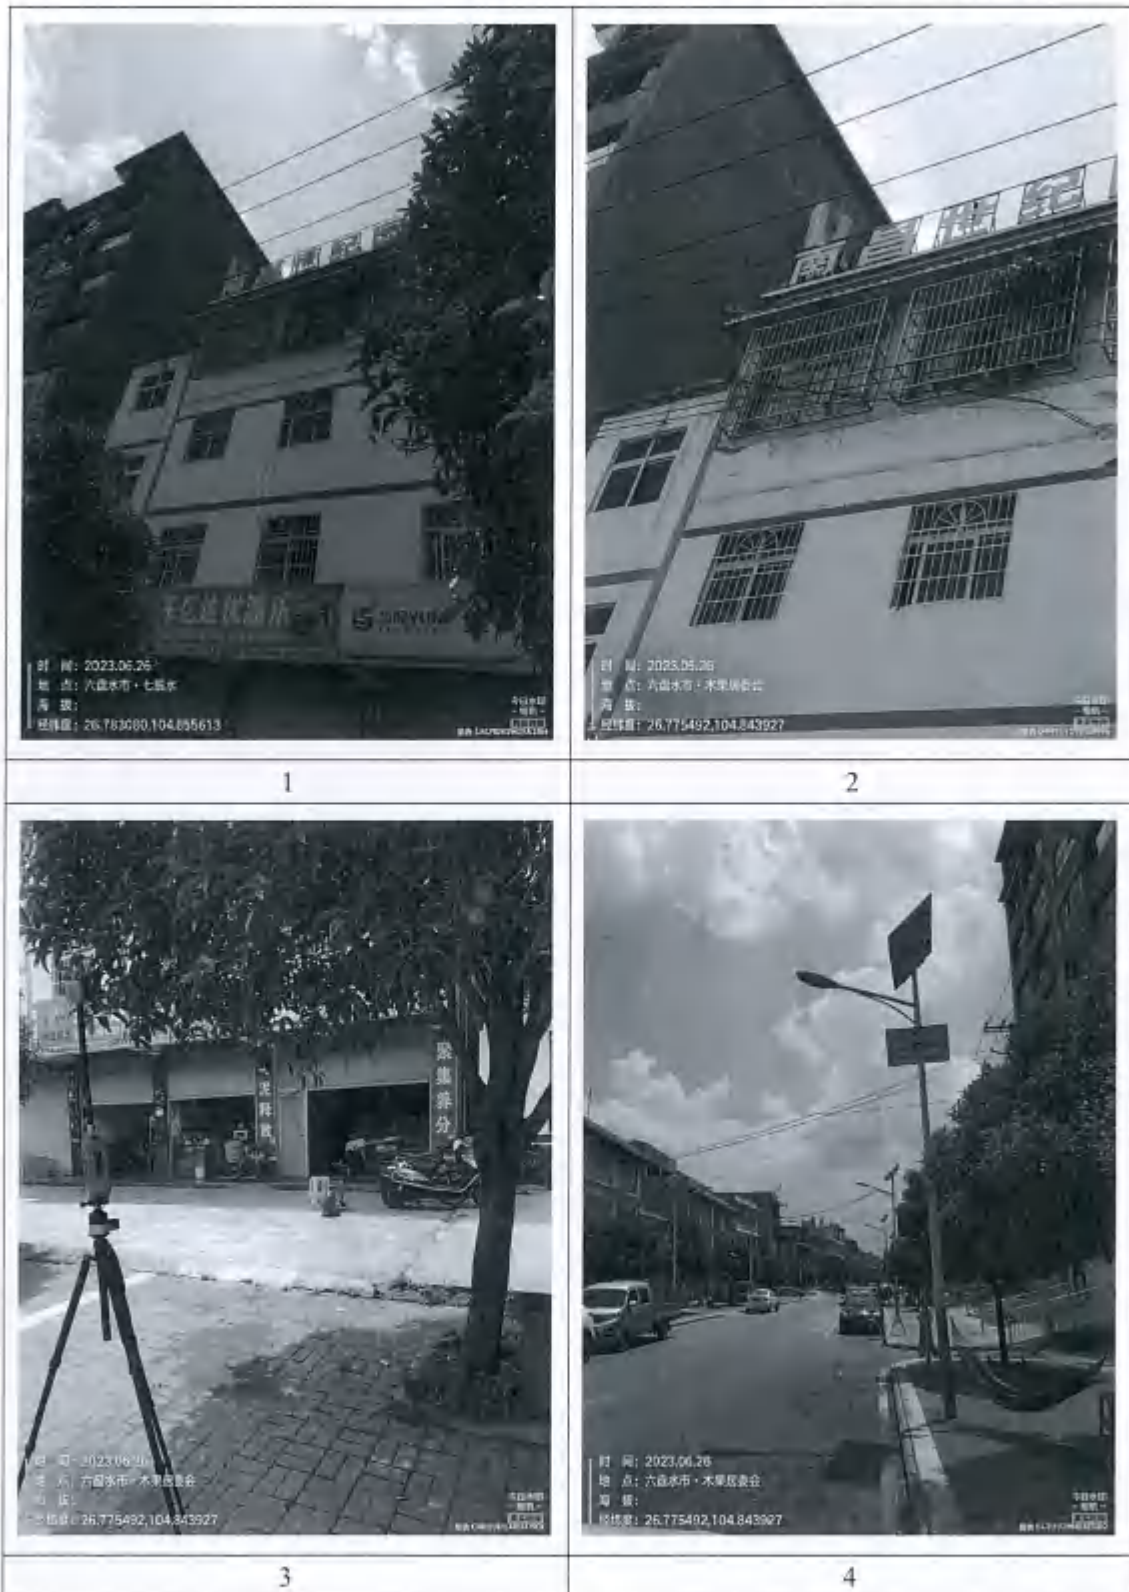

5、8ZS-CBN-木果安置区 PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测点位 频谱分布图

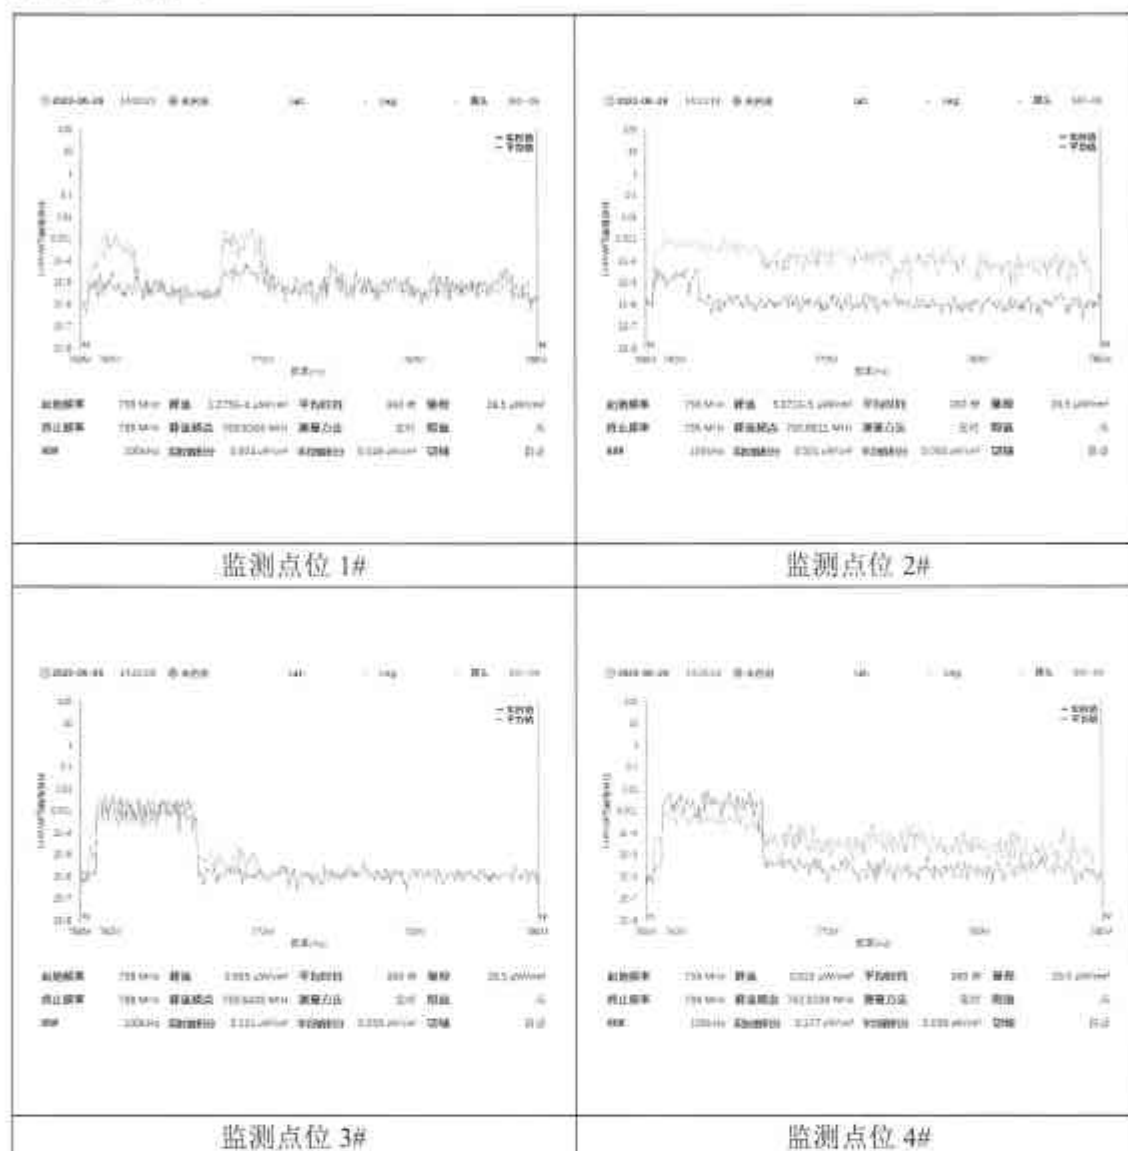

192、8ZS-CBN-木果杨家寨 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测

1、8ZS-CBN-木果杨家寨 PAHHHDPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8ZS-CBN-木果杨家寨 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	木果杨家寨		
基站坐标	东经：	104.86366	北纬： 26.77513
塔杆架设方式	增高架	天线离地高度（m）	10
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 26 日	12:38-13:10	
监测环境条件	天气：晴	温度：25℃	湿度：51%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：S-1496 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1586 校准证书编号：1023CJ0400177 检测日期：2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：2.6×10 ⁻⁹ W/m ² ~238 W/m ² 线性误差：≤±0.8dB（典型值）		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8ZS-CBN-木果杨家寨 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ μ W/cm ² ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	小路边	8	10	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.058
2	小路边	8	20	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.054
3	小路边	8	20	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.044
4	小路边	8	30	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.045

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8ZS-CBN-木果杨家寨 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

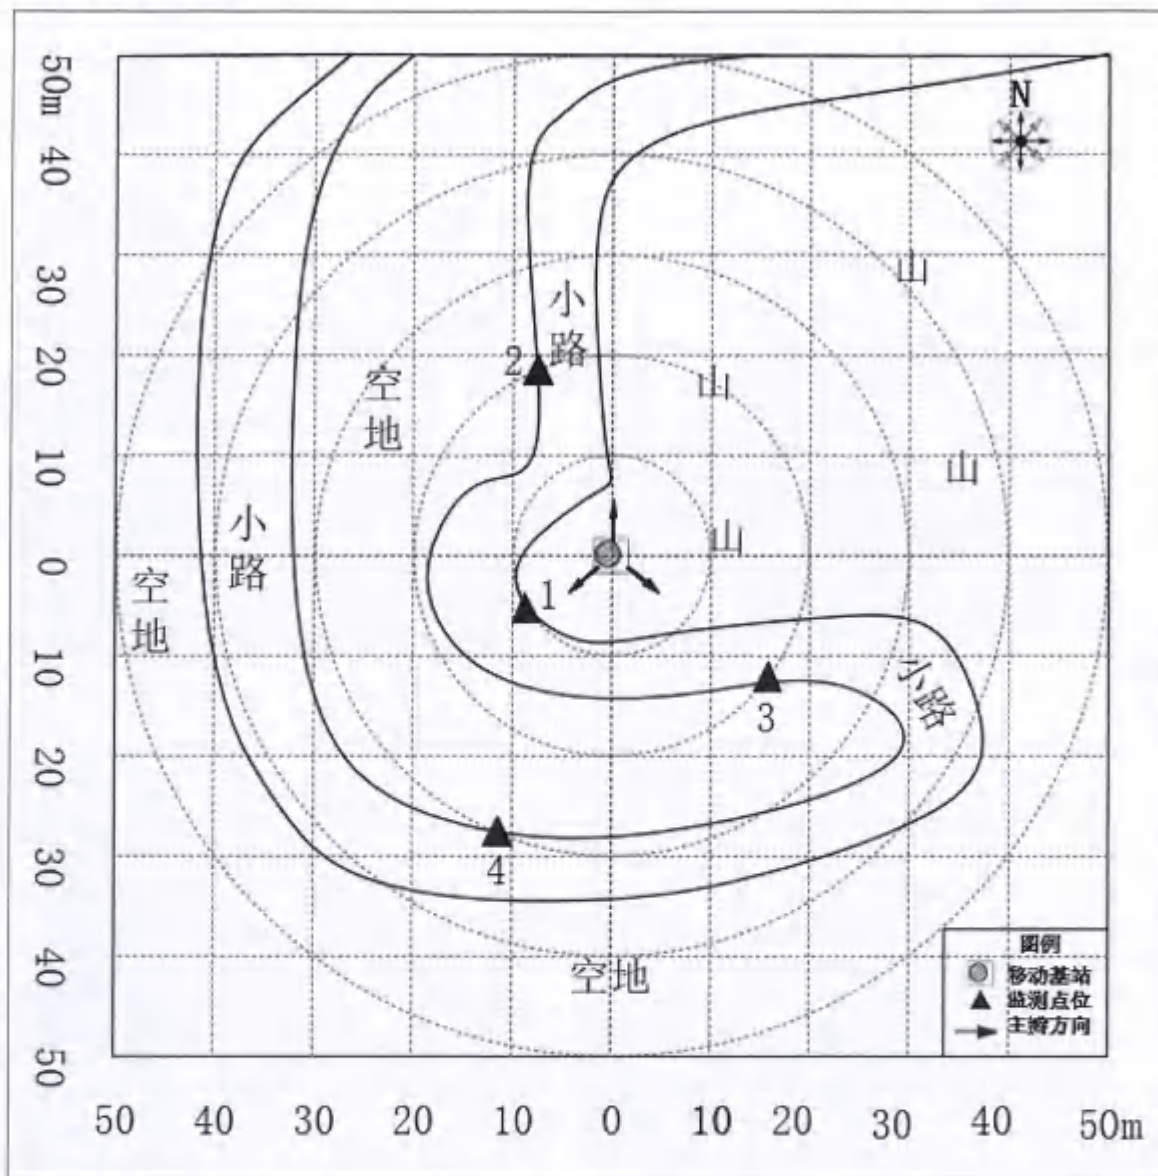

4、8ZS-CBN-木果杨家寨 PAHHHDPT 基站电磁环境监测周边照片



5、8ZS-CBN-木果杨家寨 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测点位 频谱分布图

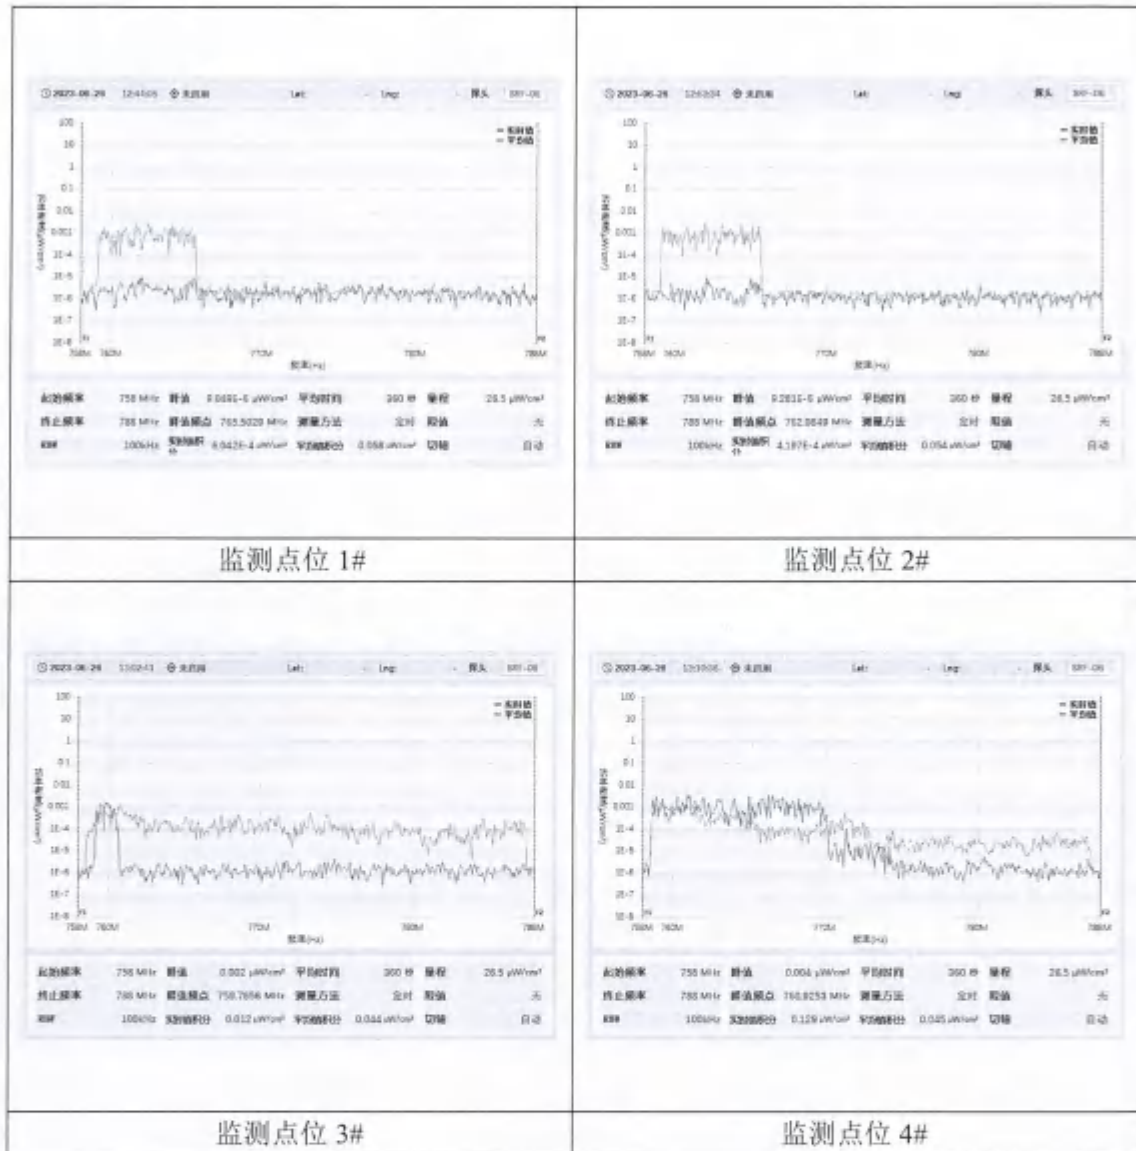

193、8ZS-CBN-木果岩脚三家寨 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、8ZS-CBN-木果岩脚三家寨 PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8ZS-CBN-木果岩脚三家寨 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	木果岩脚三家寨		
基站坐标	东经: 104.8045959	北纬: 26.7857647	
塔杆架设方式	普通地面塔	天线离地高度 (m)	35
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 26 日	14:47-15:20	
监测环境条件	天气: 晴	温度: 24℃	湿度: 57%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6\times10^{-9}\text{W/m}^2$ ~238 W/m ² 线性误差: $\leq\pm0.8\text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8ZS-CBN-木果岩脚三家寨 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测
结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	小路边	33	30	3	中国移 动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.041
2	小路边	33	20	3	中国移 动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.052
3	小路边	33	40	3	中国移 动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.040
4	小路边	33	30	3	中国移 动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.059

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8ZS-CBN-木果岩脚三家寨 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境 监测点位示意图

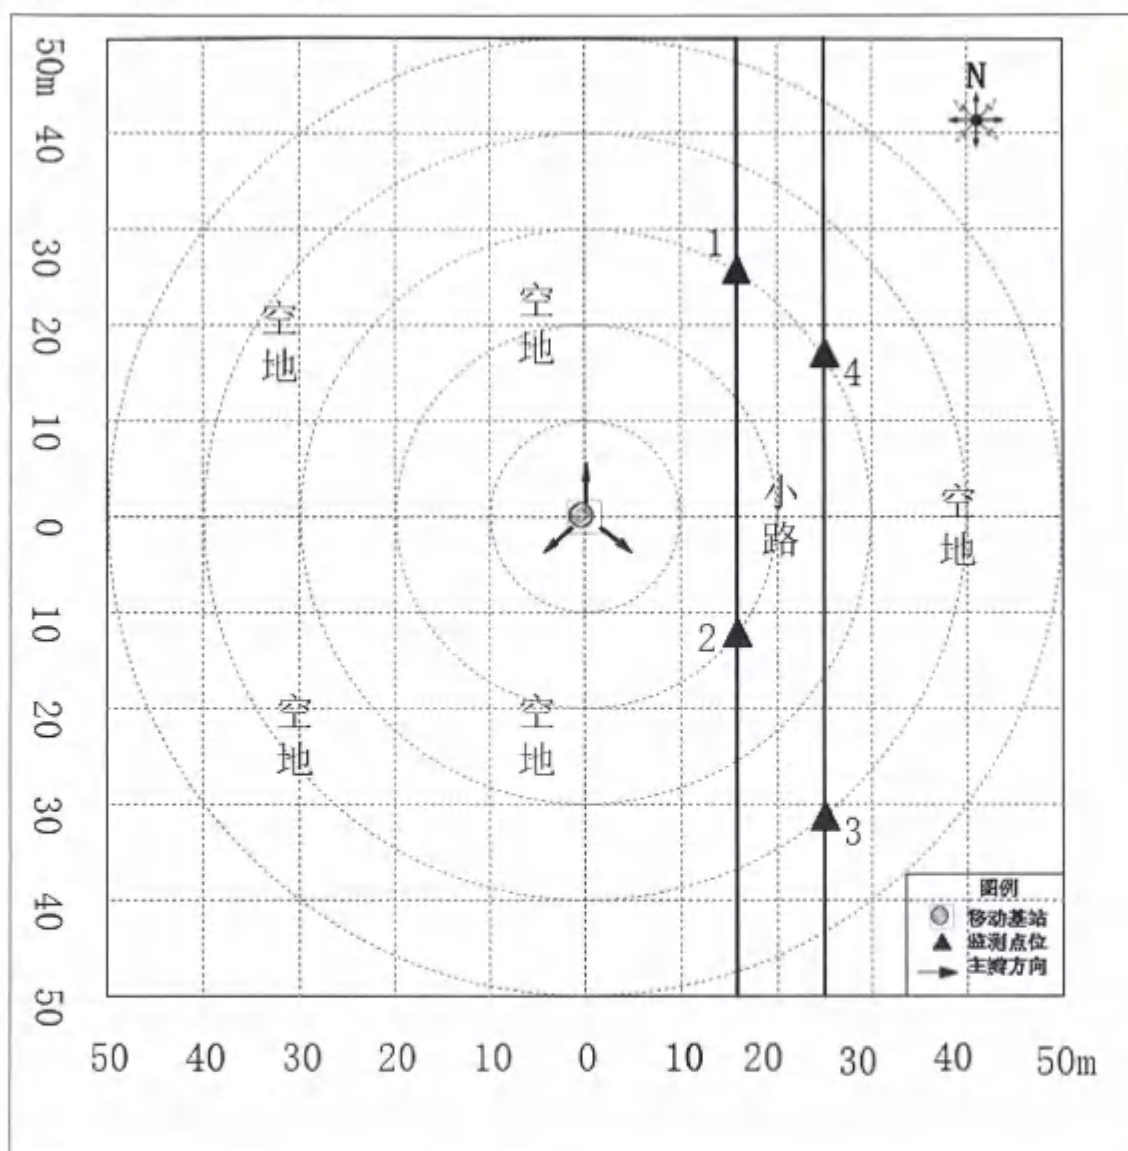

4、8ZS-CBN-木果岩脚三家寨 PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边 照片



5、8ZS-CBN-木果岩脚三家寨 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测 点位频谱分布图

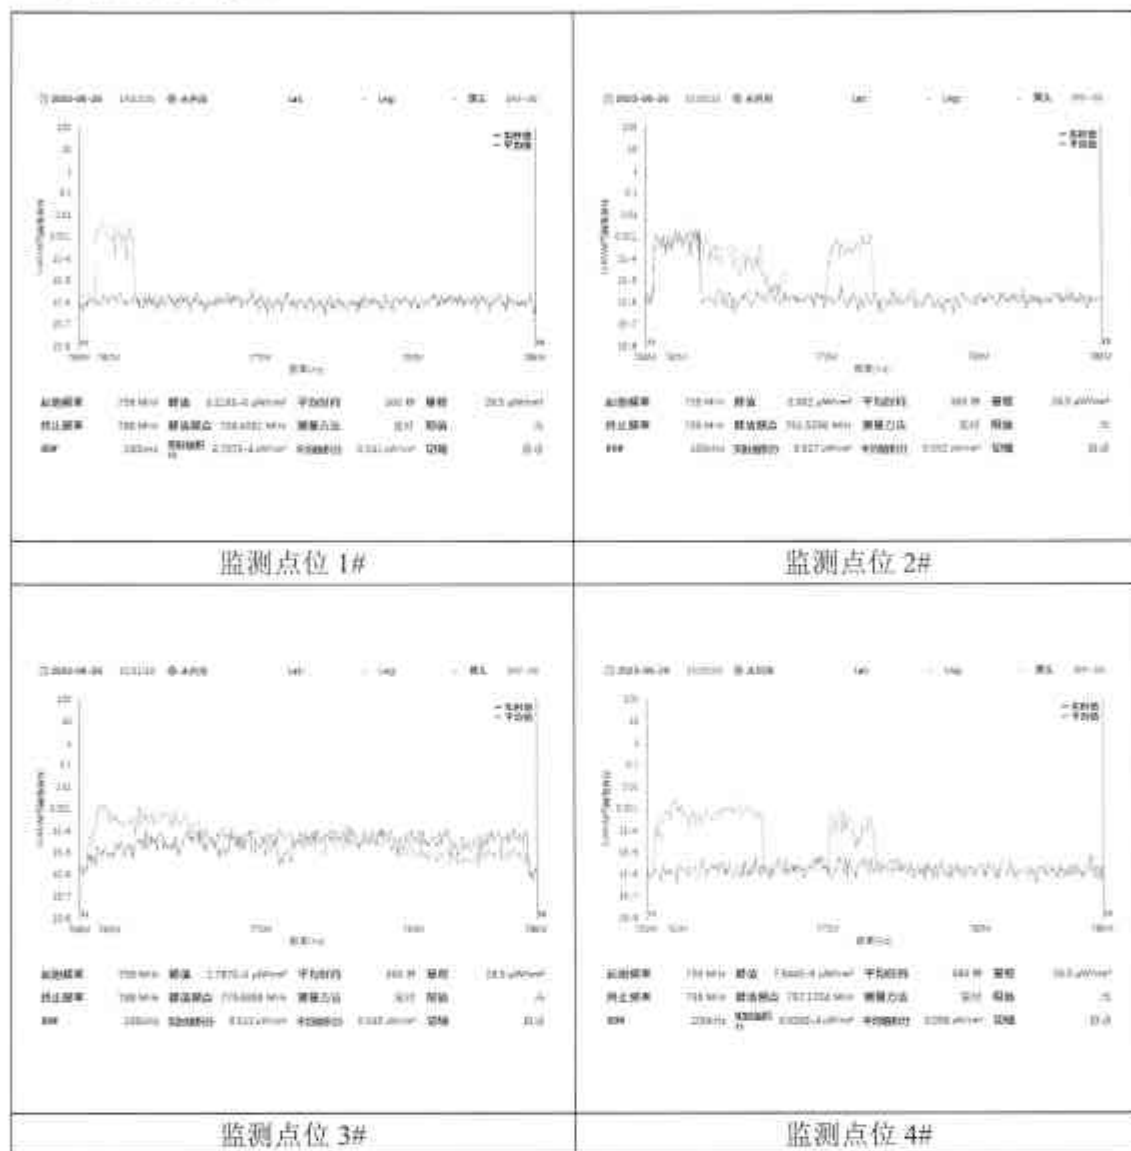

194、8ZS-CBN-南开大酒店 PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测

1、8ZS-CBN-南开大酒店 PAHHHYPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8ZS-CBN-南开大酒店 PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	南开大酒店		
基站坐标	东经: 104.99845	北纬: 26.75373	
塔杆架设方式	普通地面塔	天线离地高度 (m)	25
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 16 日	11:38-12:10	
监测环境条件	天气: 晴	温度: 20℃	湿度: 60%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8ZS-CBN-南开大酒店 PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测结果


序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ μ W/cm ² ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	3F 楼房边	45	30	3	中国移 动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.088
2	1F 房边	45	40	3	中国移 动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.058
3	4F 楼房边	45	40	3	中国移 动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.078
4	2F 楼房边	45	50	3	中国移 动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.072

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8ZS-CBN-南开大酒店 PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

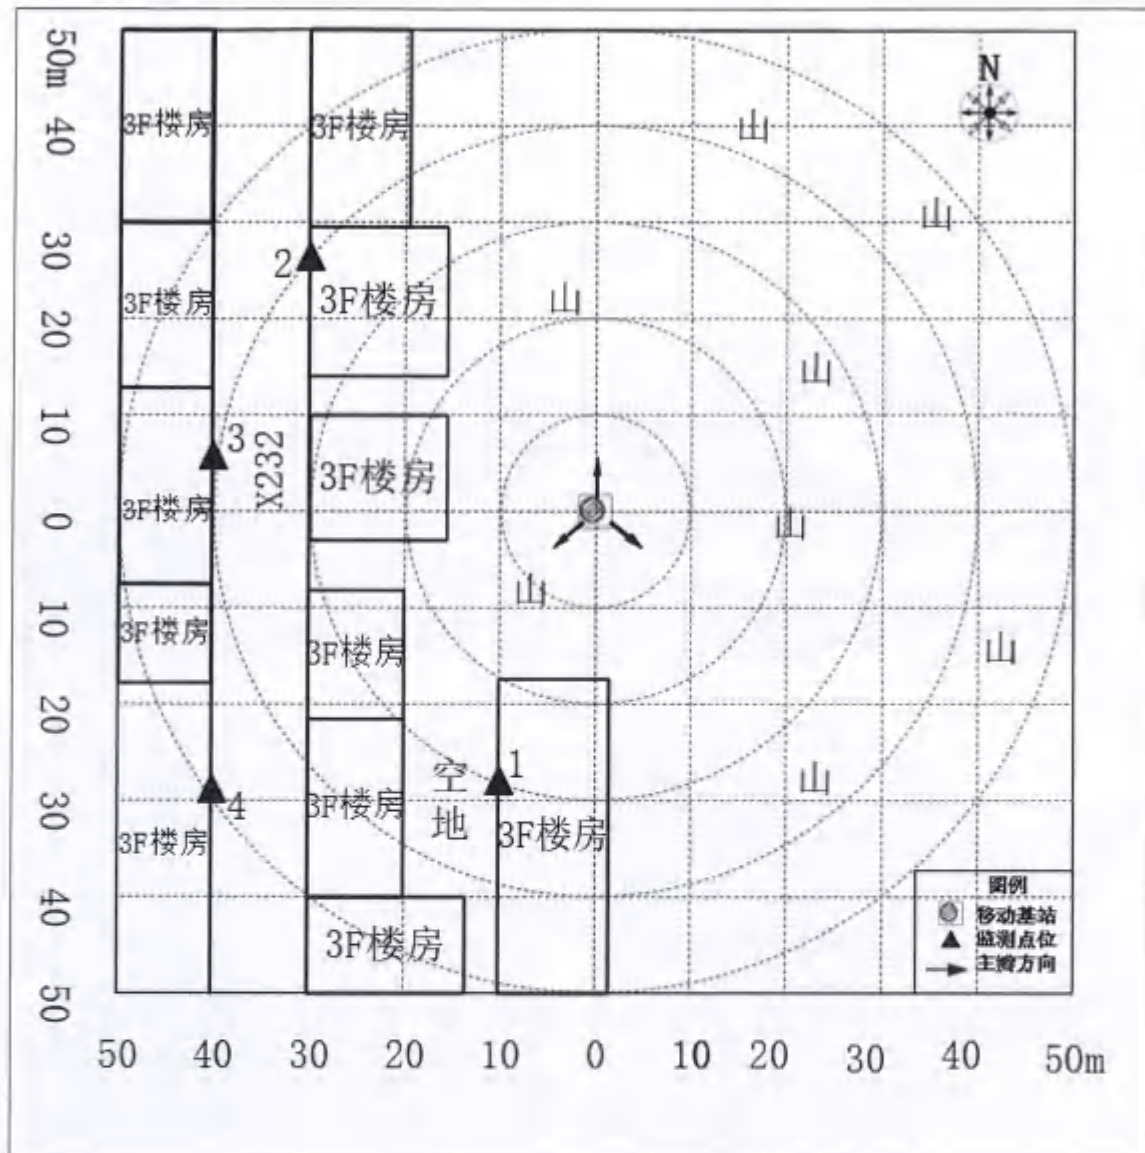

4、8ZS-CBN-南开大酒店 PAHHHYPT 基站电磁环境监测周边照片

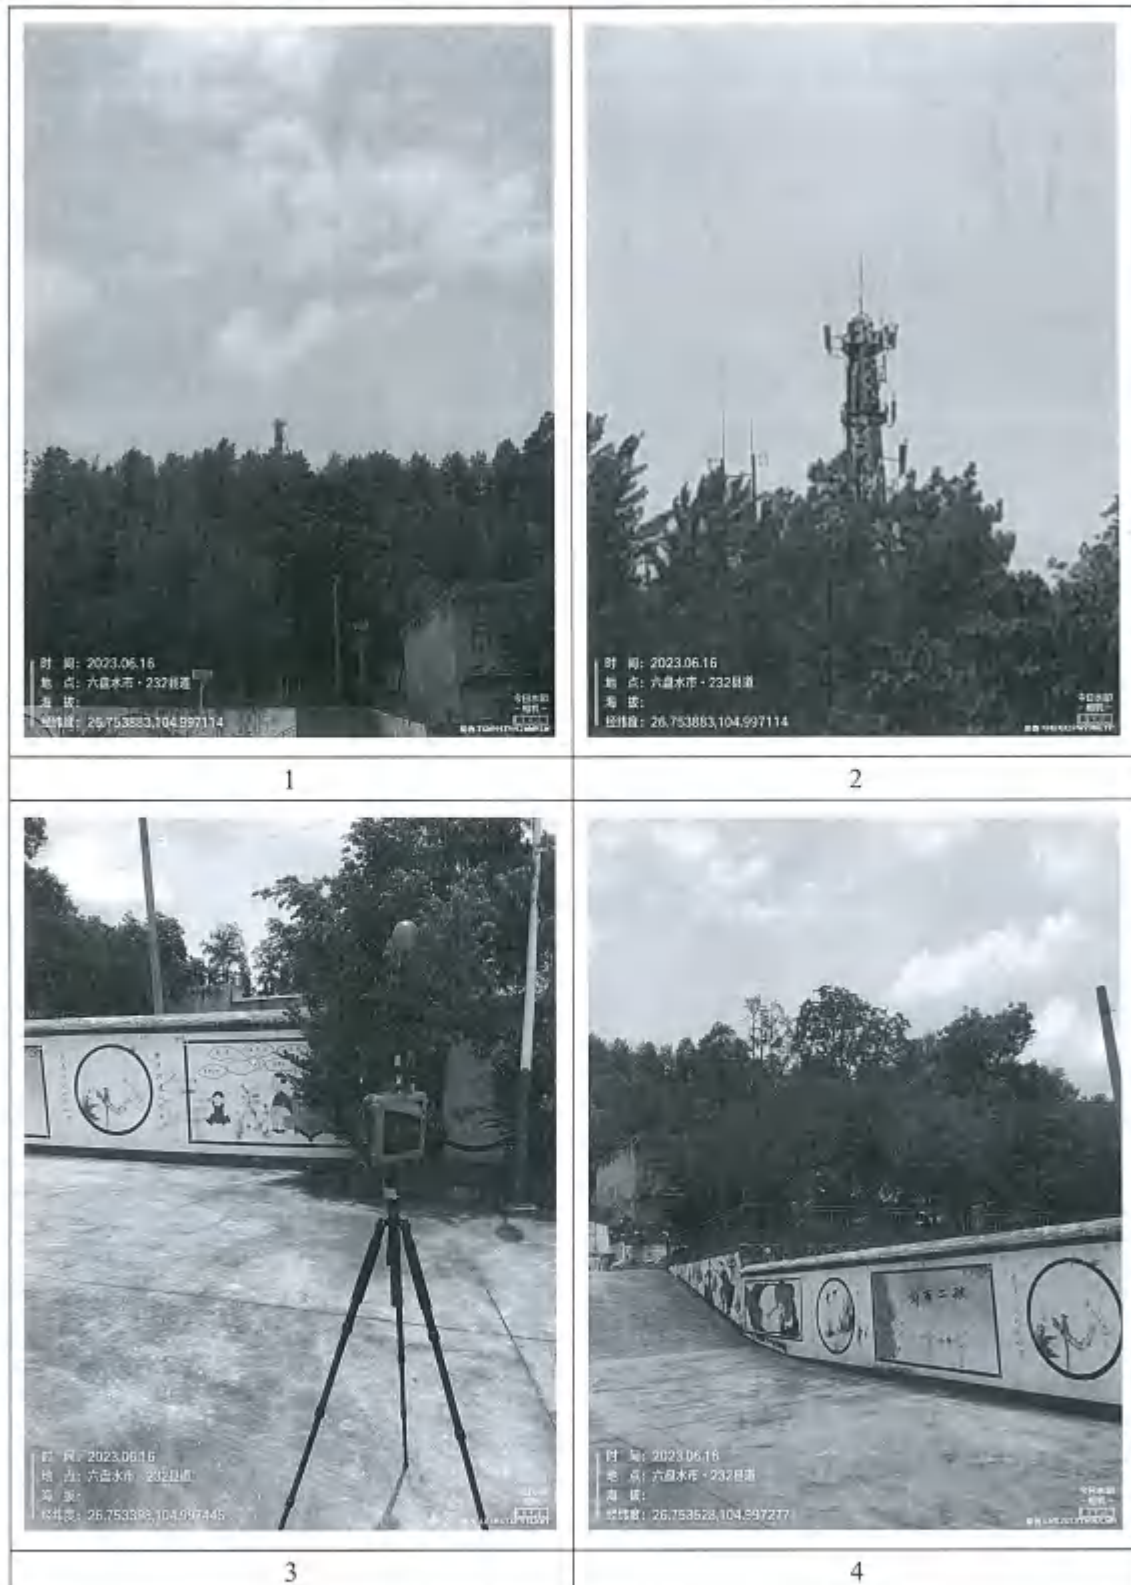

5、8ZS-CBN-南开大酒店 PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测点位 频谱分布图

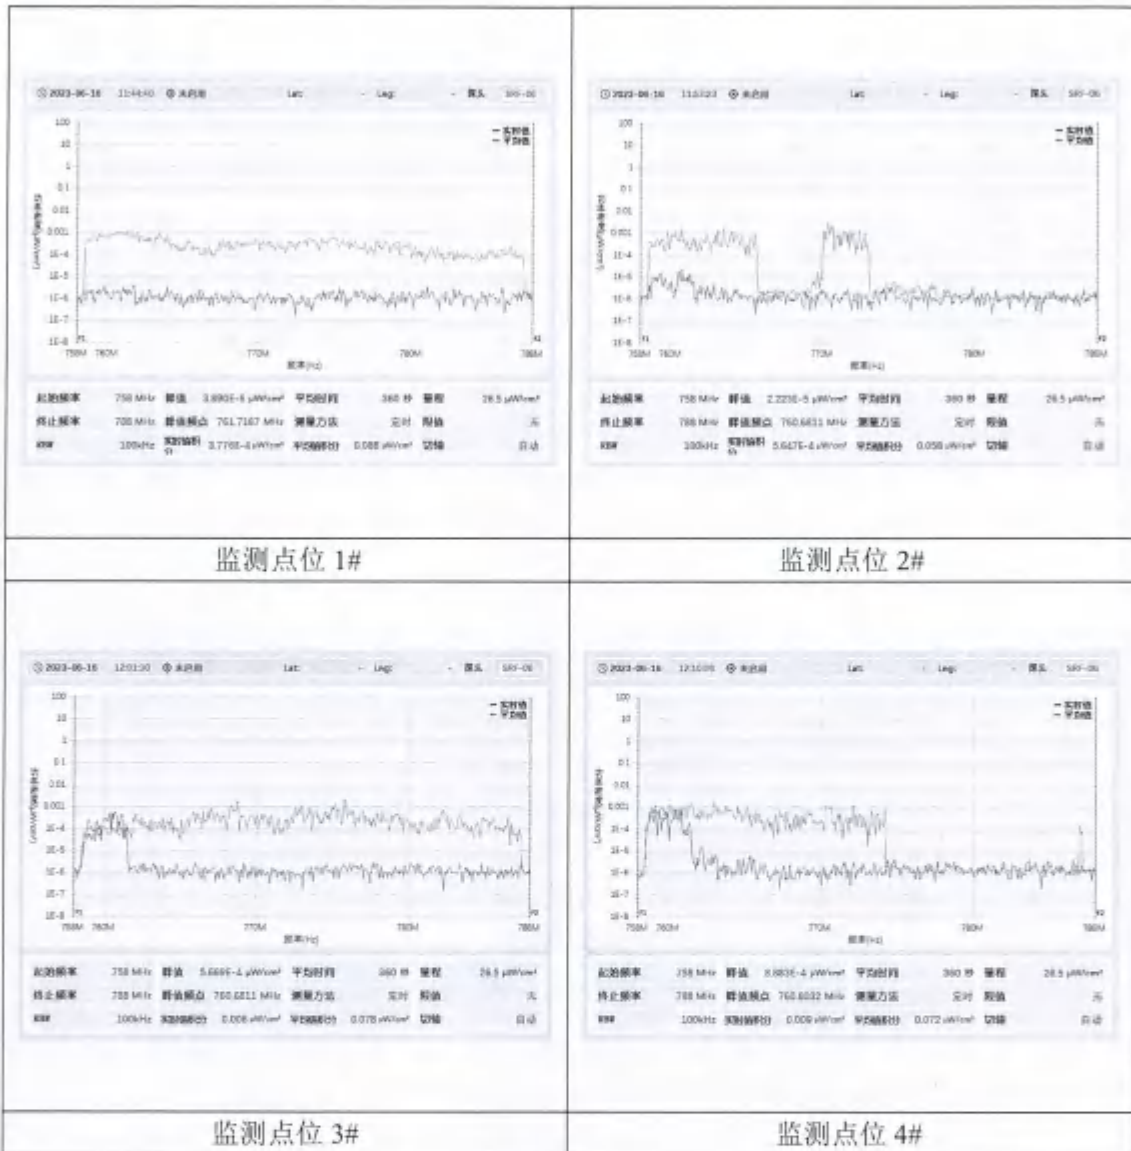

195、8ZS-CBN-南开中学 PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测

1、8ZS-CBN-南开中学 PAHHHYPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8ZS-CBN-南开中学 PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	南开中学		
基站坐标	东经: 105.00817	北纬: 26.75864	
塔杆架设方式	山顶抱杆	天线离地高度 (m)	6
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 16 日	10:54-11:25	
监测环境条件	天气: 晴	温度: 23℃	湿度: 64%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8ZS-CBN-南开中学 PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	3F 楼房边	25	40	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.036
2	2F 楼房边	25	20	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.046
3	1F 房边	25	30	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.041
4	3F 楼房边	25	50	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.044

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8ZS-CBN-南开中学 PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测 点位示意图

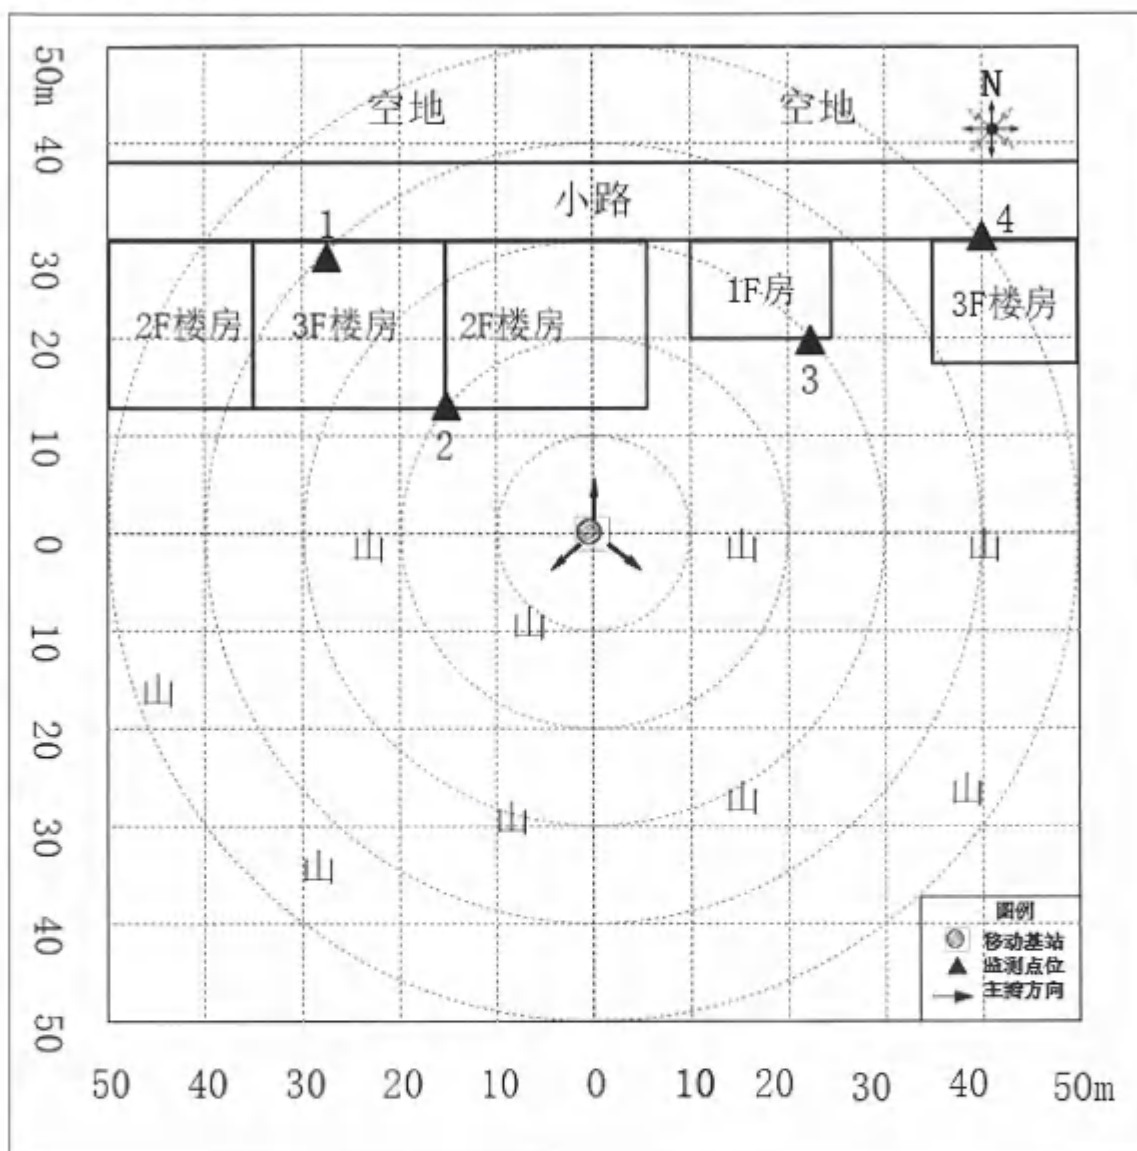

4、8ZS-CBN-南开中学 PAHHHYPT 基站电磁环境监测周边照片



5、8ZS-CBN-南开中学 PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

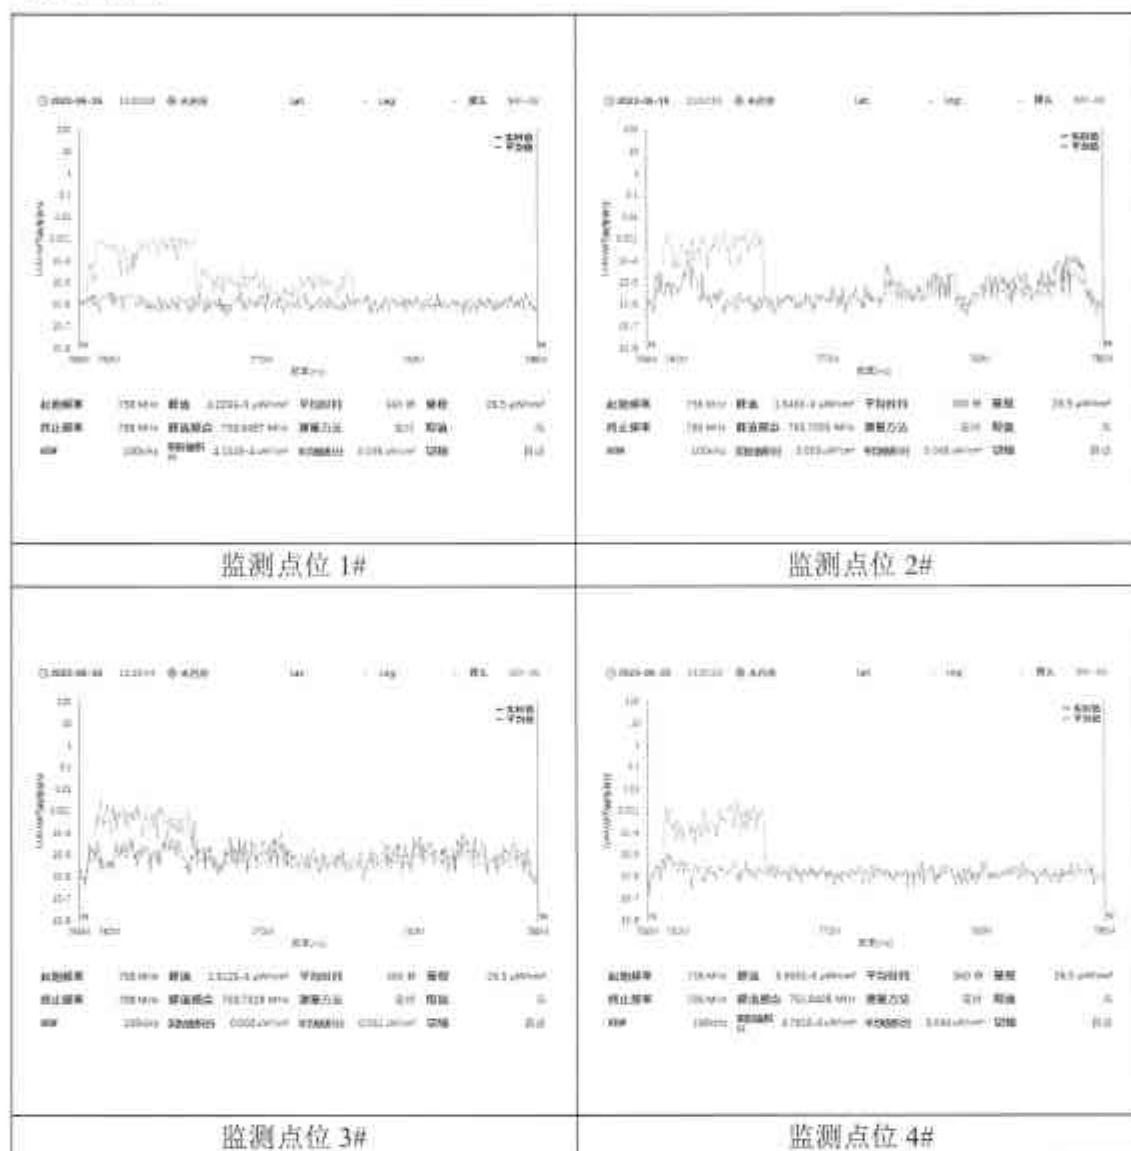

196、8ZS-CBN-南开垭口寨 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测

1、8ZS-CBN-南开垭口寨 PAHHHDPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8ZS-CBN-南开垭口寨 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	南开垭口寨		
基站坐标	东经:	105.01824	北纬: 26.770986
塔杆架设方式	普通地面塔	天线离地高度 (m)	25
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 16 日	9:35-10:05	
监测环境条件	天气: 晴	温度: 21℃	湿度: 64%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8ZS-CBN-南开垭口寨 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	3F 楼房边	35	50	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.038
2	2F 楼房边	35	30	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.037
3	小路边	35	50	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.040
4	小路边	35	50	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.032

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8ZS-CBN-南开垵口寨 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

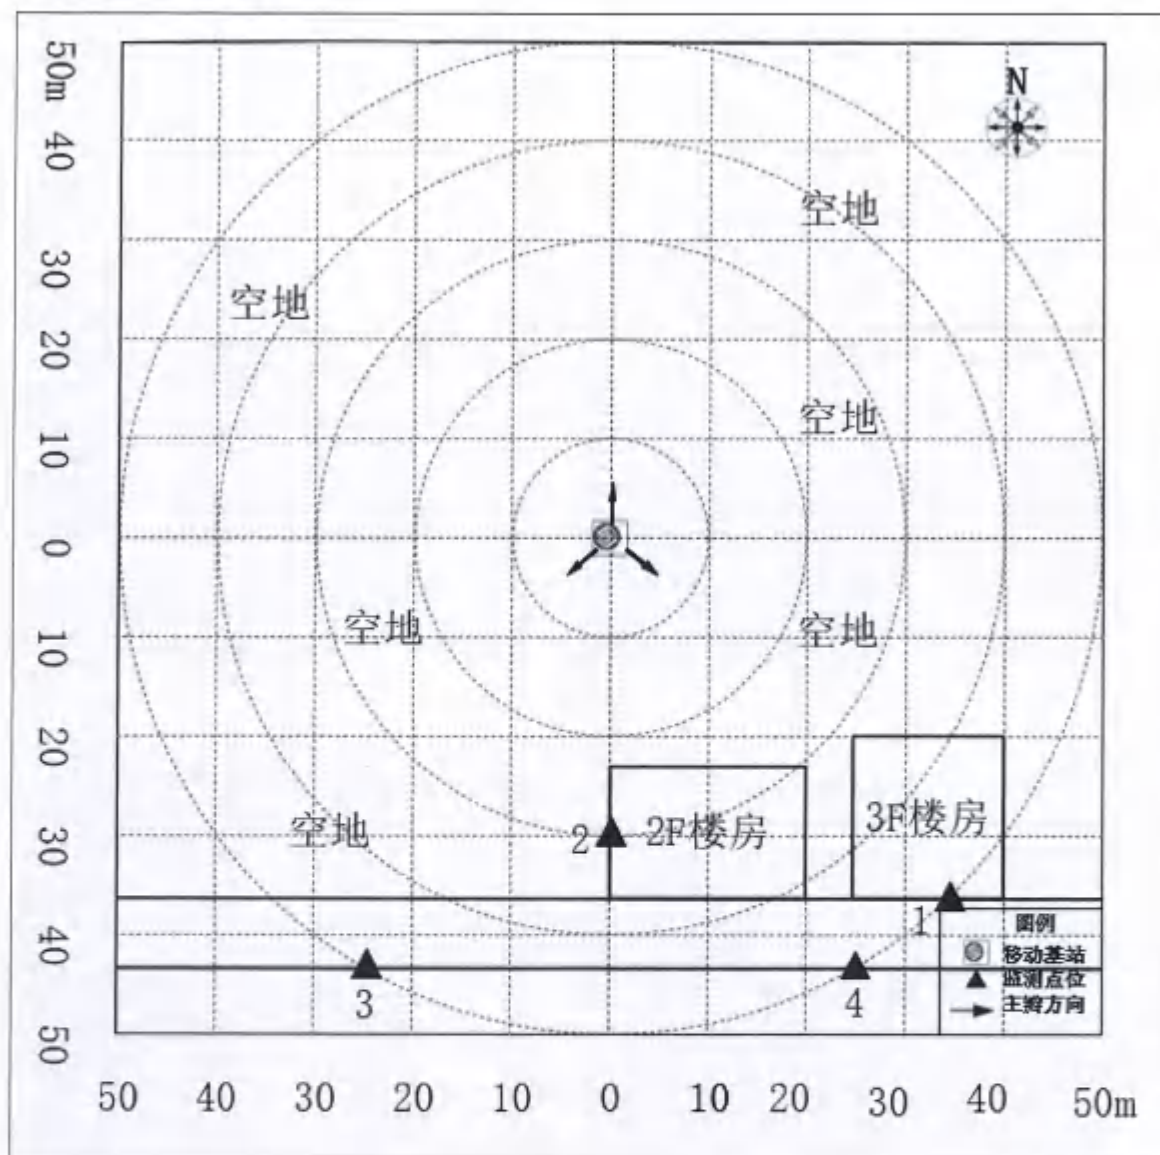

4、8ZS-CBN-南开垵口寨 PAHHHDPT 基站电磁环境监测周边照片



5、8ZS-CBN-南开垵口寨 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测点位 频谱分布图

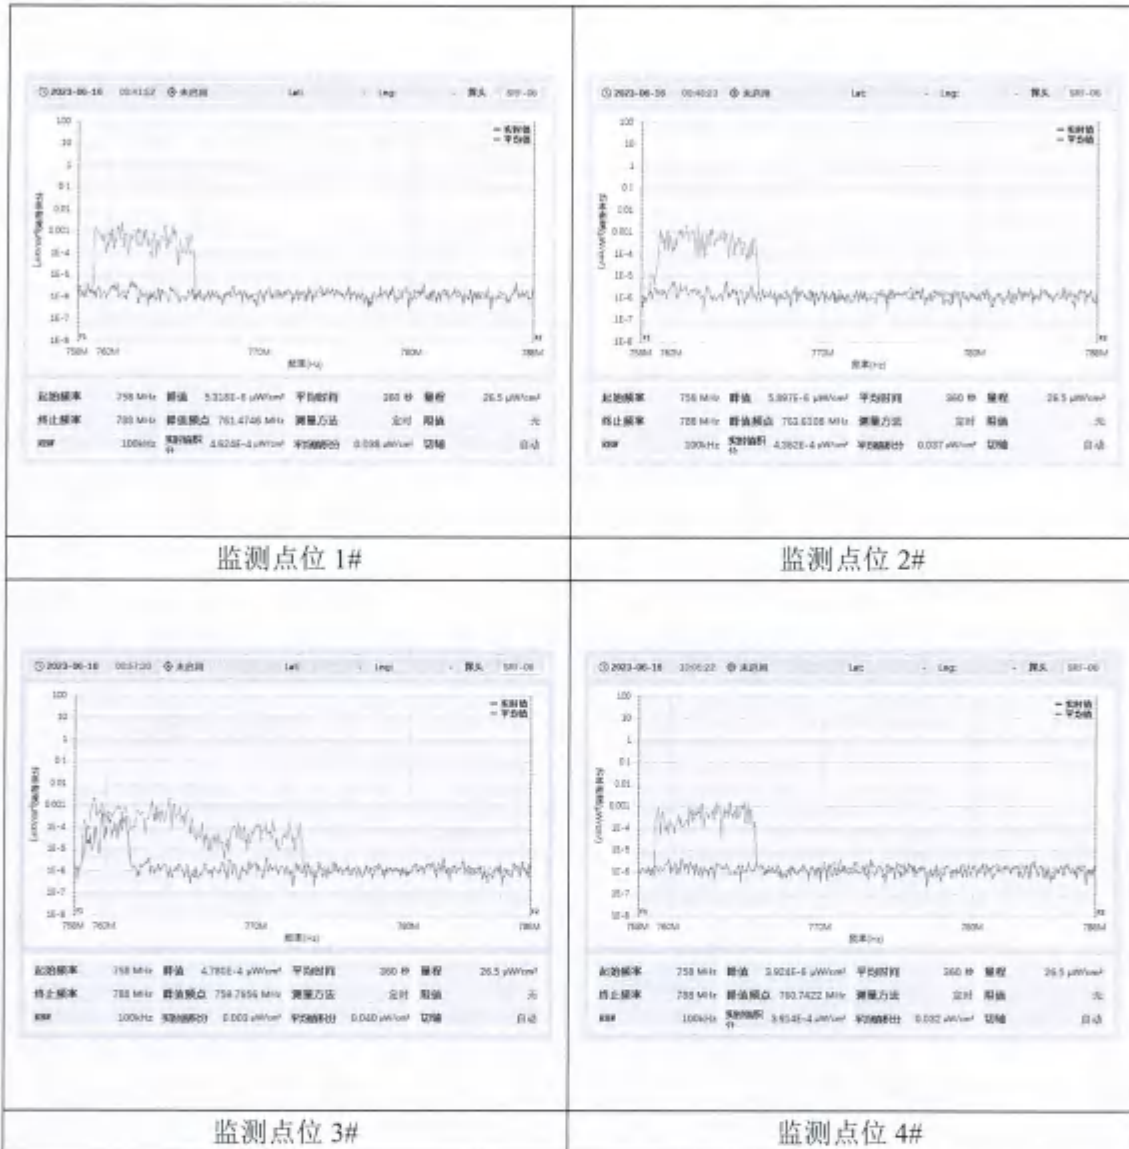

197、8ZS-CBN-南开合兴 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、8ZS-CBN-南开合兴 PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8ZS-CBN-南开合兴 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	南开合兴		
基站坐标	东经: 105.0117798	北纬: 26.7795773	
塔杆架设方式	普通地面塔	天线离地高度 (m)	25
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 16 日	9:00-9:30	
监测环境条件	天气: 晴	温度: 20℃	湿度: 63%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8ZS-CBN-南开合兴 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离 (m)		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)
		垂直	水平		运营商	下行频段 (MHz)	型号	数量	
1	2F 楼房边	46	50	3	中国移 动	(703-803)	iphnoe 14 pro Max	1	0.051
2	小路边	46	40	3	中国移 动	(703-803)	iphnoe 14 pro Max	1	0.027
3	小路边	46	40	3	中国移 动	(703-803)	iphnoe 14 pro Max	1	0.079
4	小路边	46	40	3	中国移 动	(703-803)	iphnoe 14 pro Max	1	0.036

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8ZS-CBN-南开合兴 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测 点位示意图

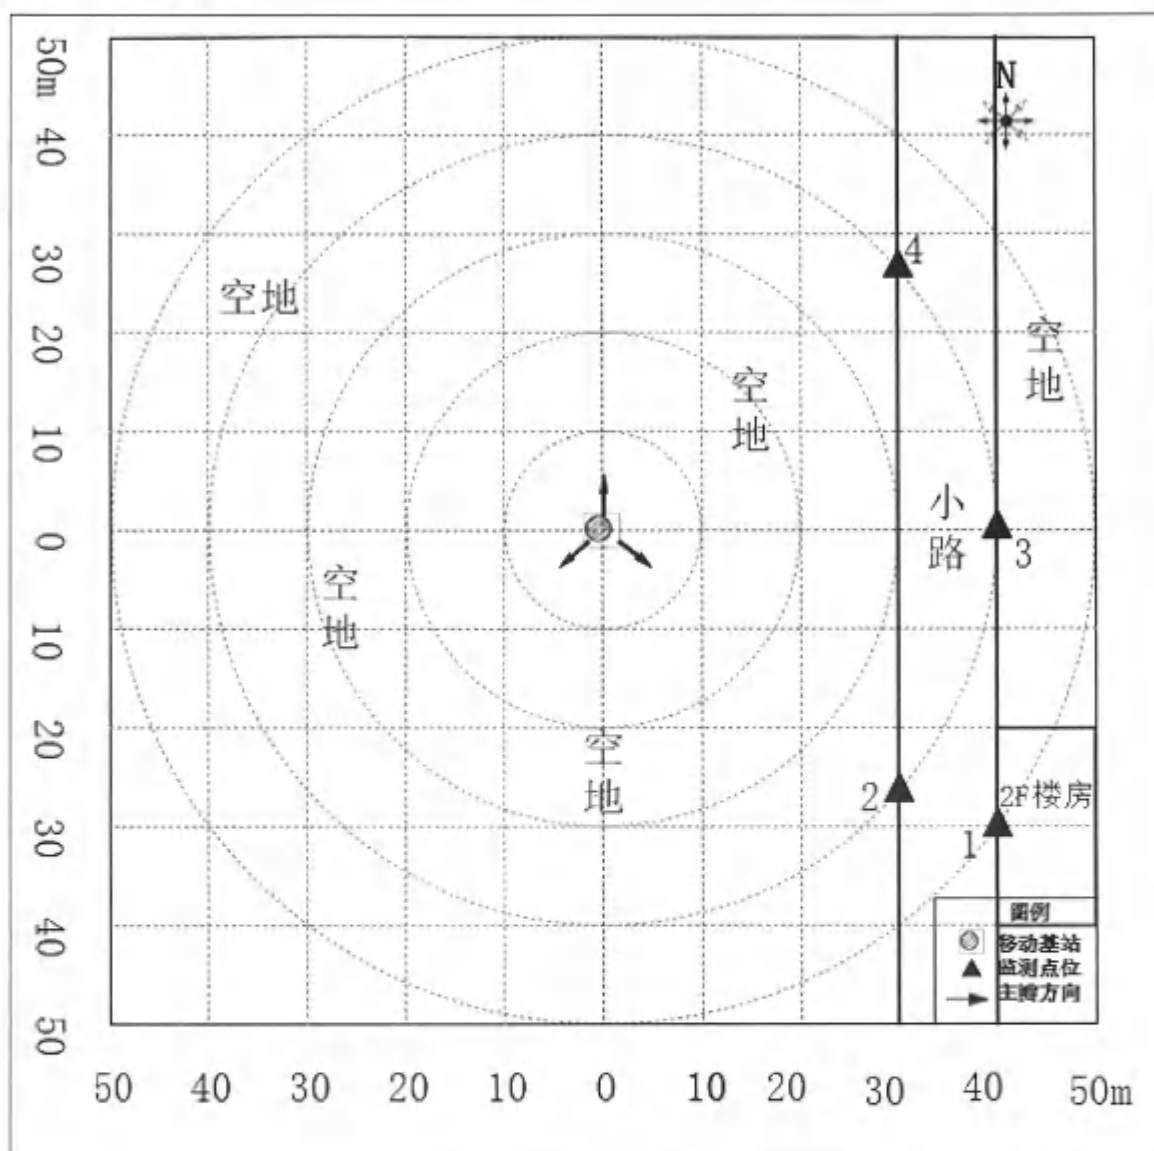

4、8ZS-CBN-南开合兴 PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片



5、8ZS-CBN-南开合兴 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

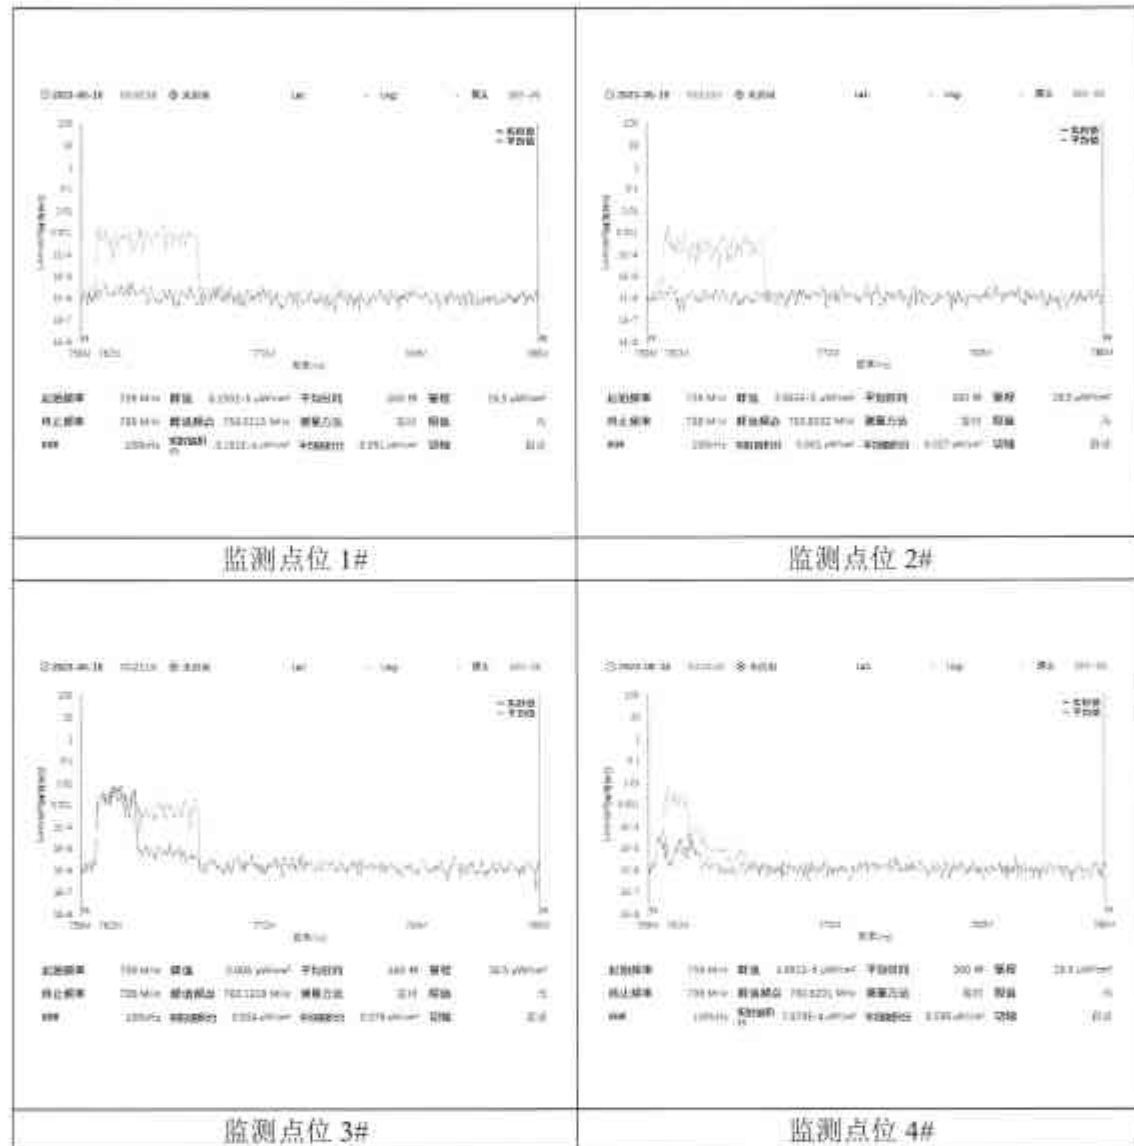

198、8ZS-CBN-双山村 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、8ZS-CBN-双山村 PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8ZS-CBN-双山村 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	双山村		
基站坐标	东经: 104.9979935	北纬: 26.7661819	
塔杆架设方式	普通地面塔	天线离地高度 (m)	25
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 16 日	10:13-10:45	
监测环境条件	天气: 晴	温度: 22℃	湿度: 63%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8ZS-CBN-双山村 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测结果


序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	2F 楼房边	46	40	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.094
2	1F 房边	46	20	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.085
3	2F 楼房边	46	30	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.062
4	小路边	46	40	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.109

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8ZS-CBN-双山村 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

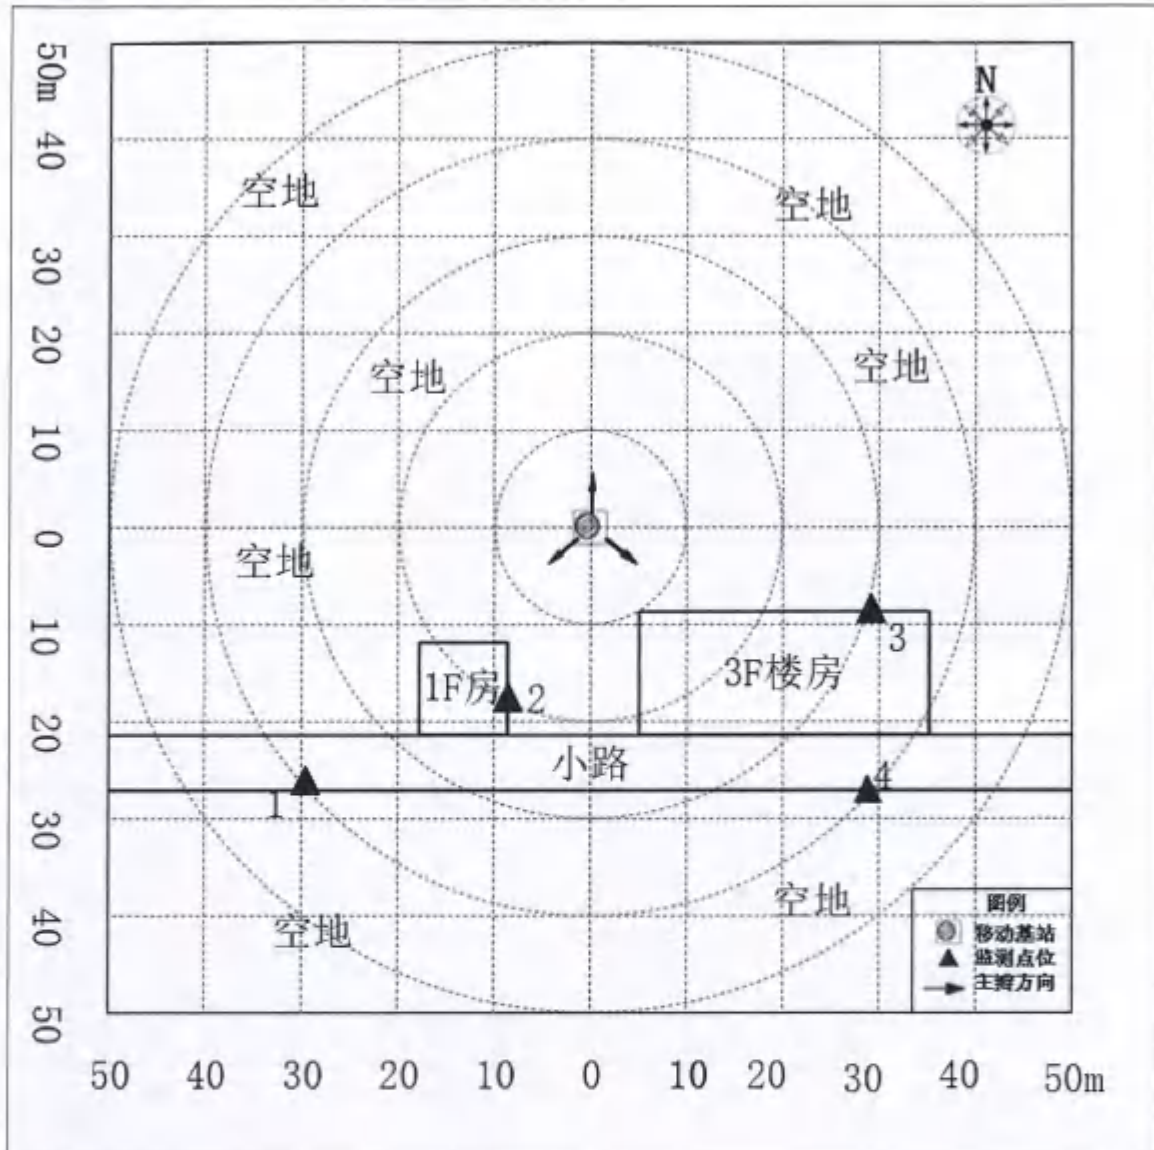

4、8ZS-CBN-双山村 PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片

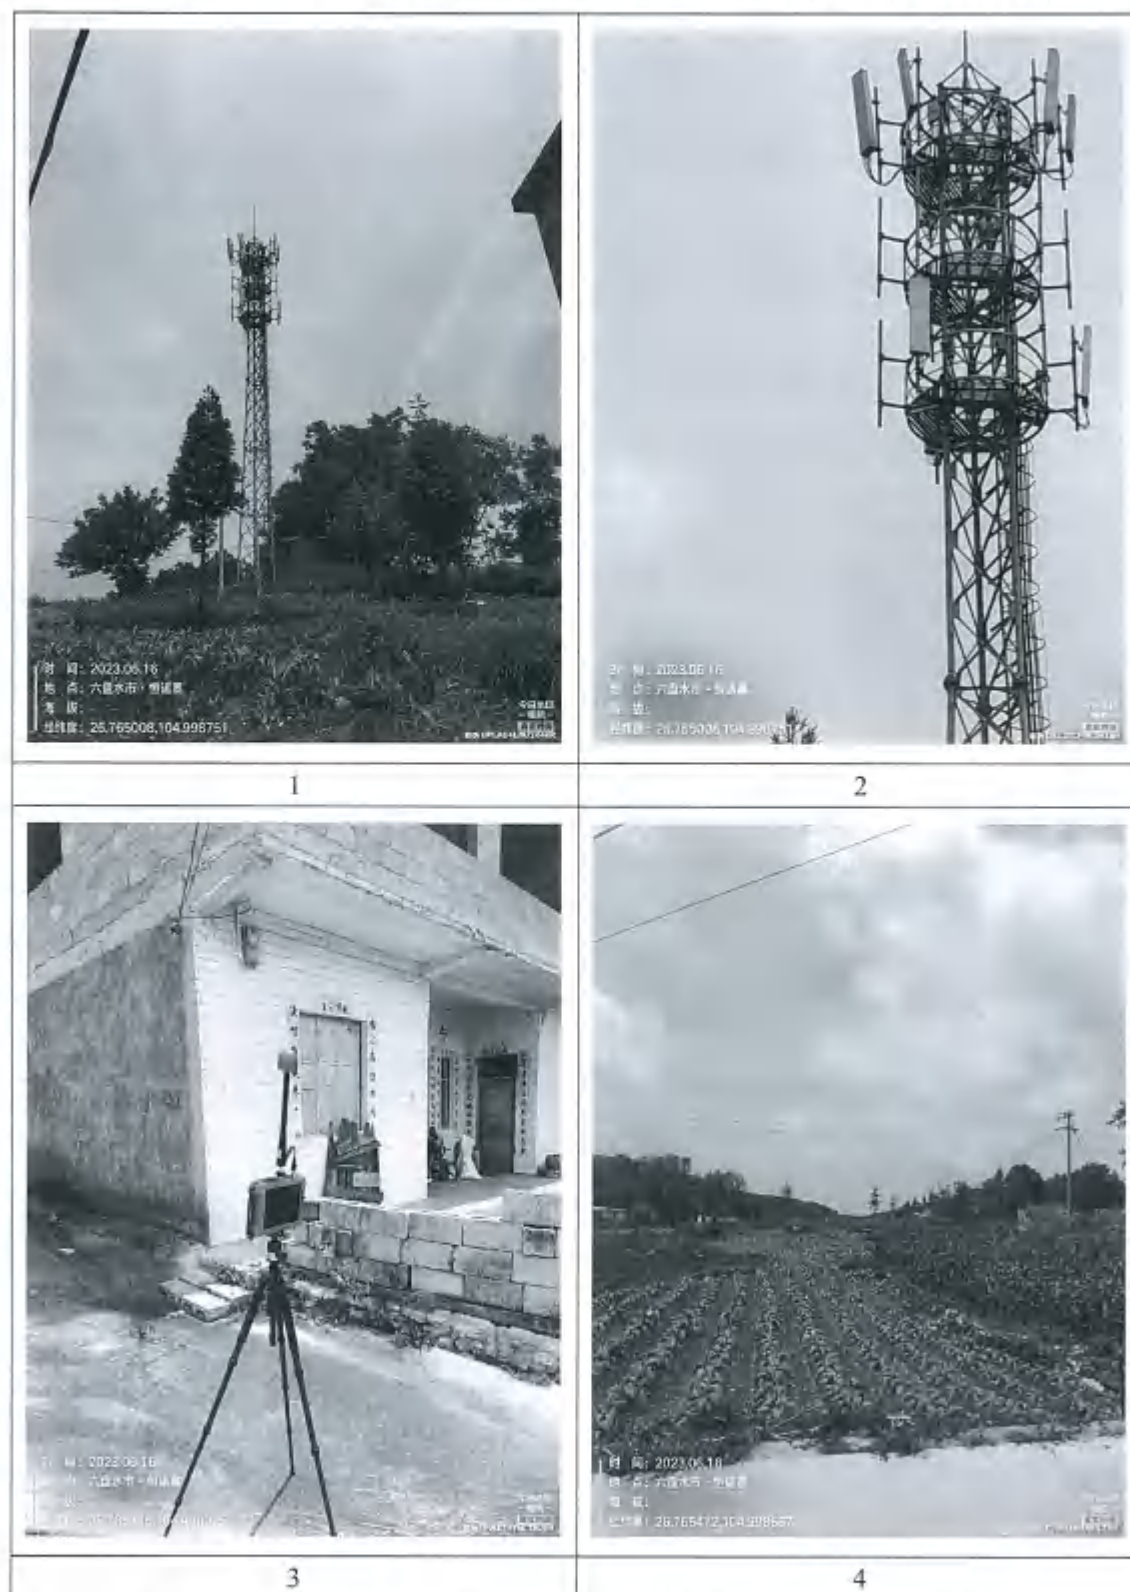

5、8ZS-CBN-双山村 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

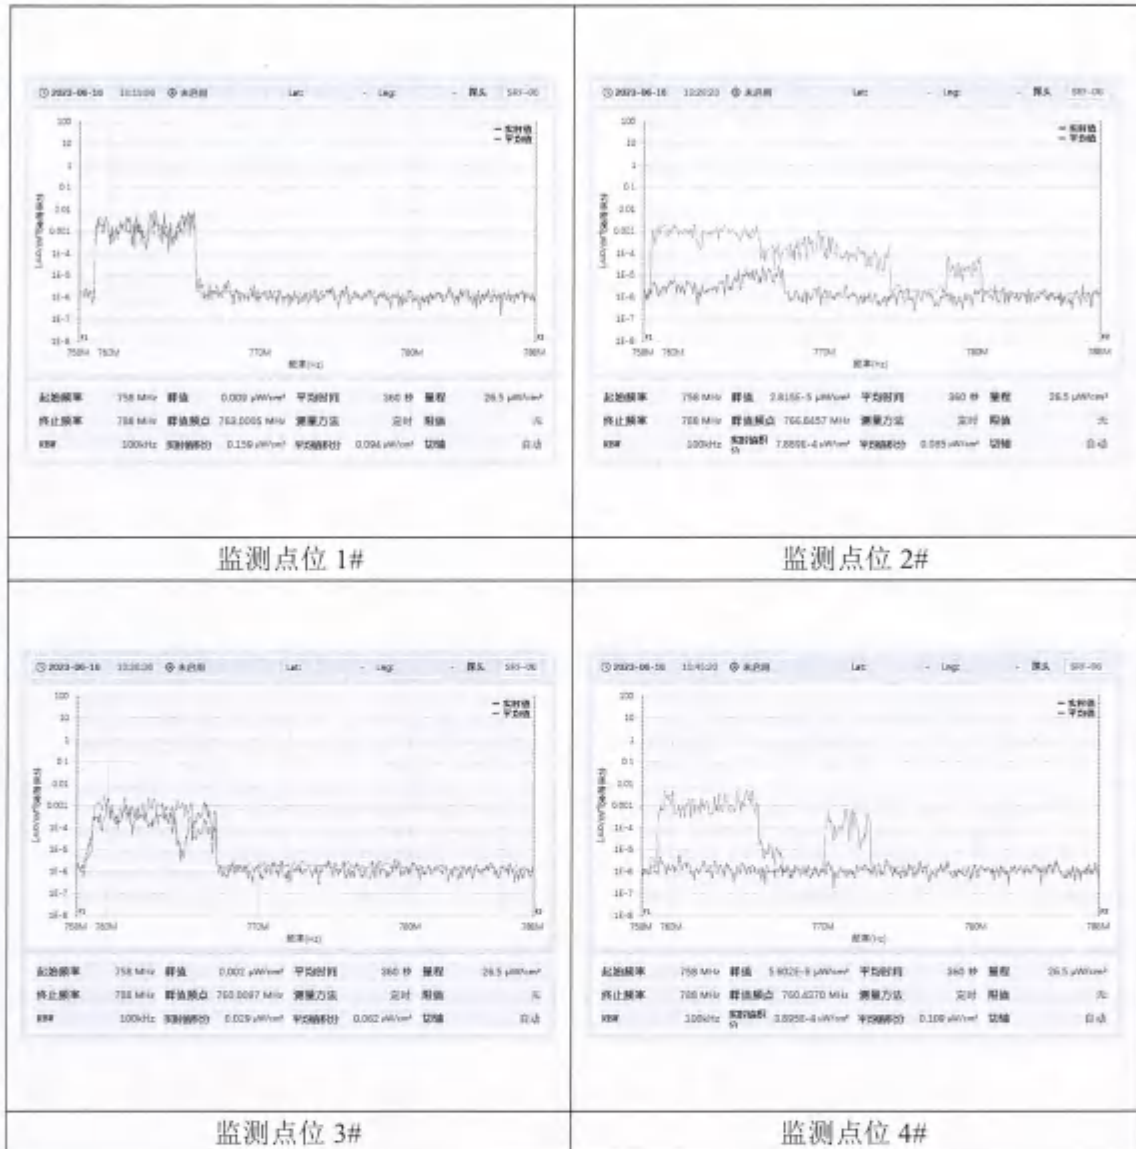

199、8ZS-CBN-青林乡政府 PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测

1、8ZS-CBN-青林乡政府 PAHHHYPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8ZS-CBN-青林乡政府 PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	青林乡政府		
基站坐标	东经:	105.02832	北纬: 26.74591
塔杆架设方式	增高架	天线离地高度 (m)	12
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 16 日	13:00-13:30	
监测环境条件	天气: 晴	温度: 27℃	湿度: 53%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8ZS-CBN-青林乡政府 PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	3F 楼房边	10	10	3	中国移 动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.042
2	3F 楼房边	10	30	3	中国移 动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.037
3	2F 楼房边	10	40	3	中国移 动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.068
4	1F 房边	10	40	3	中国移 动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.046

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8ZS-CBN-青林乡政府 PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

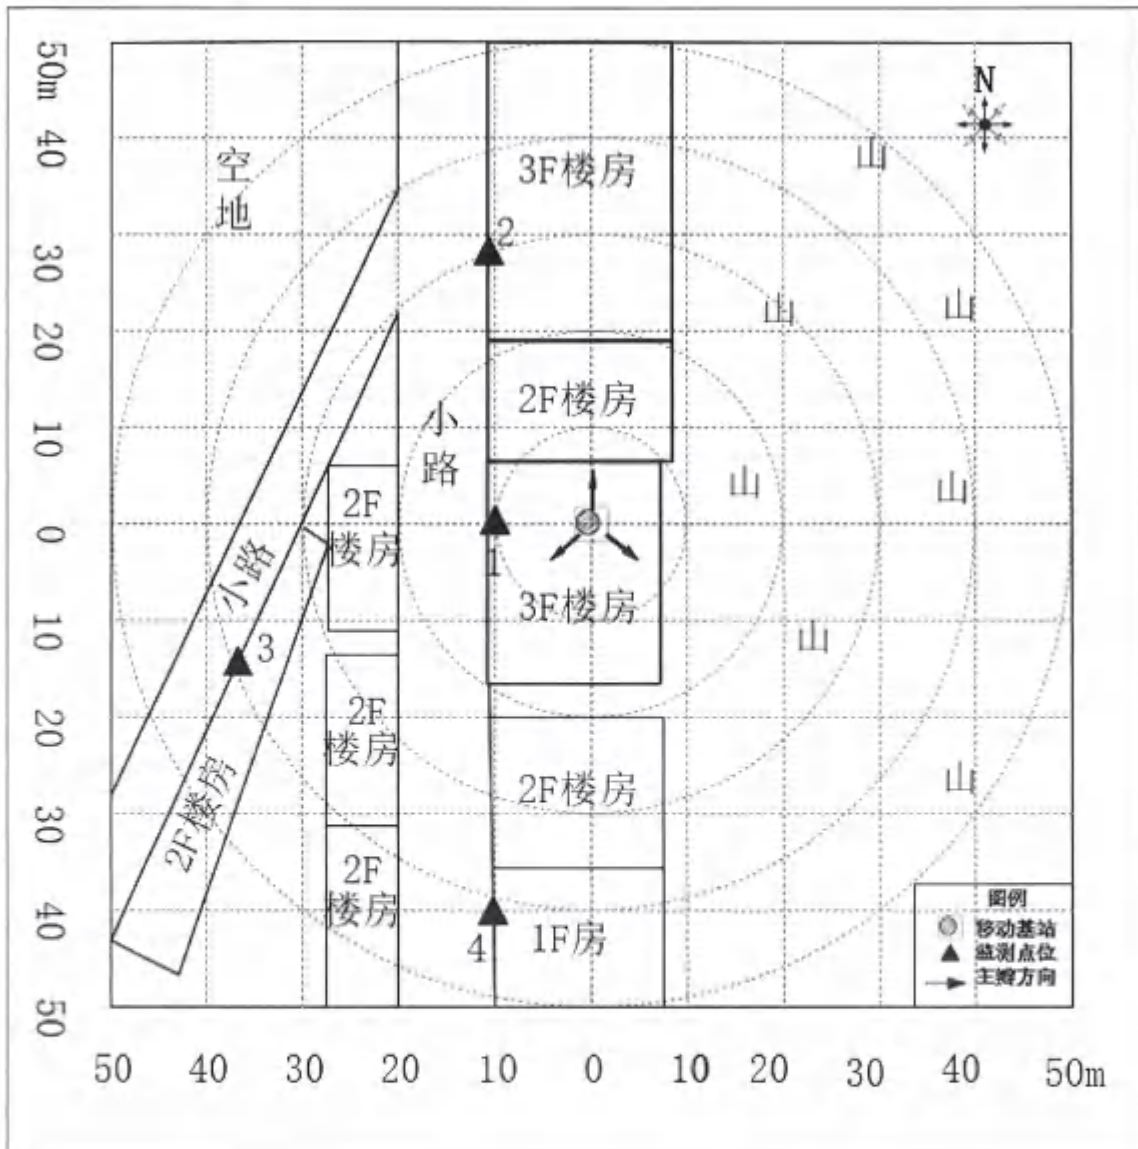

4、8ZS-CBN-青林乡政府 PAHHHYPT 基站电磁环境监测周边照片



5、8ZS-CBN-青林乡政府 PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测点位 频谱分布图

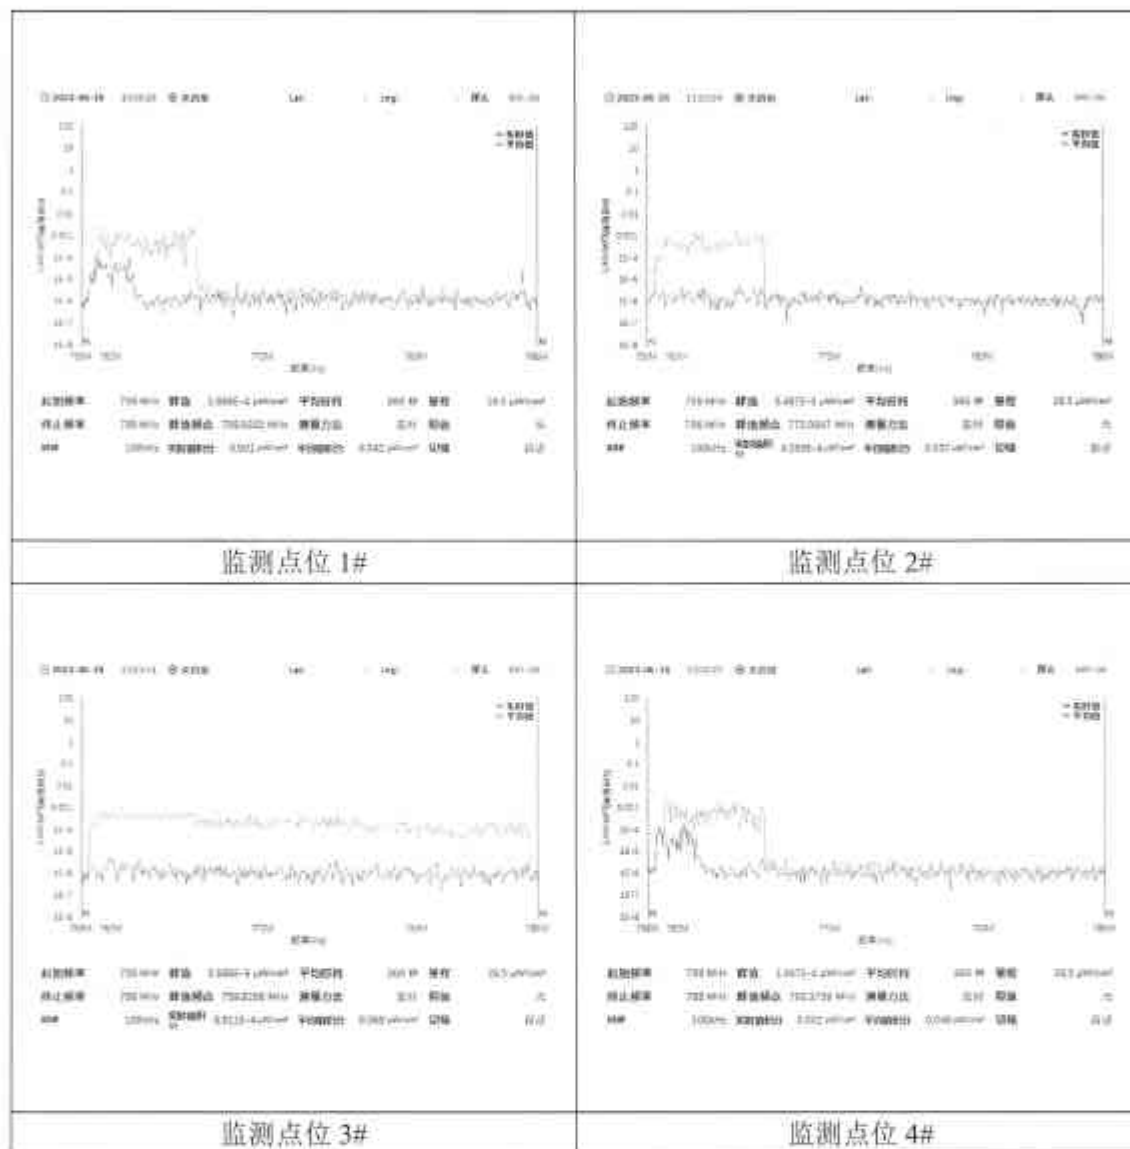

200、8ZS-CBN-青林中营 PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测


1、8ZS-CBN-青林中营 PAHHHYPT 基站监测基本信息一览表

监测项目	8ZS-CBN-青林中营 PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	青林中营		
基站坐标	东经: 105.00943	北纬: 26.73642	
塔杆架设方式	普通地面塔	天线离地高度 (m)	25
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 16 日	12:22-12:53	
监测环境条件	天气: 晴	温度: 26℃	湿度: 54%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

[illegible]

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他


3、8ZS-CBN-青林中营 PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测 点位示意图

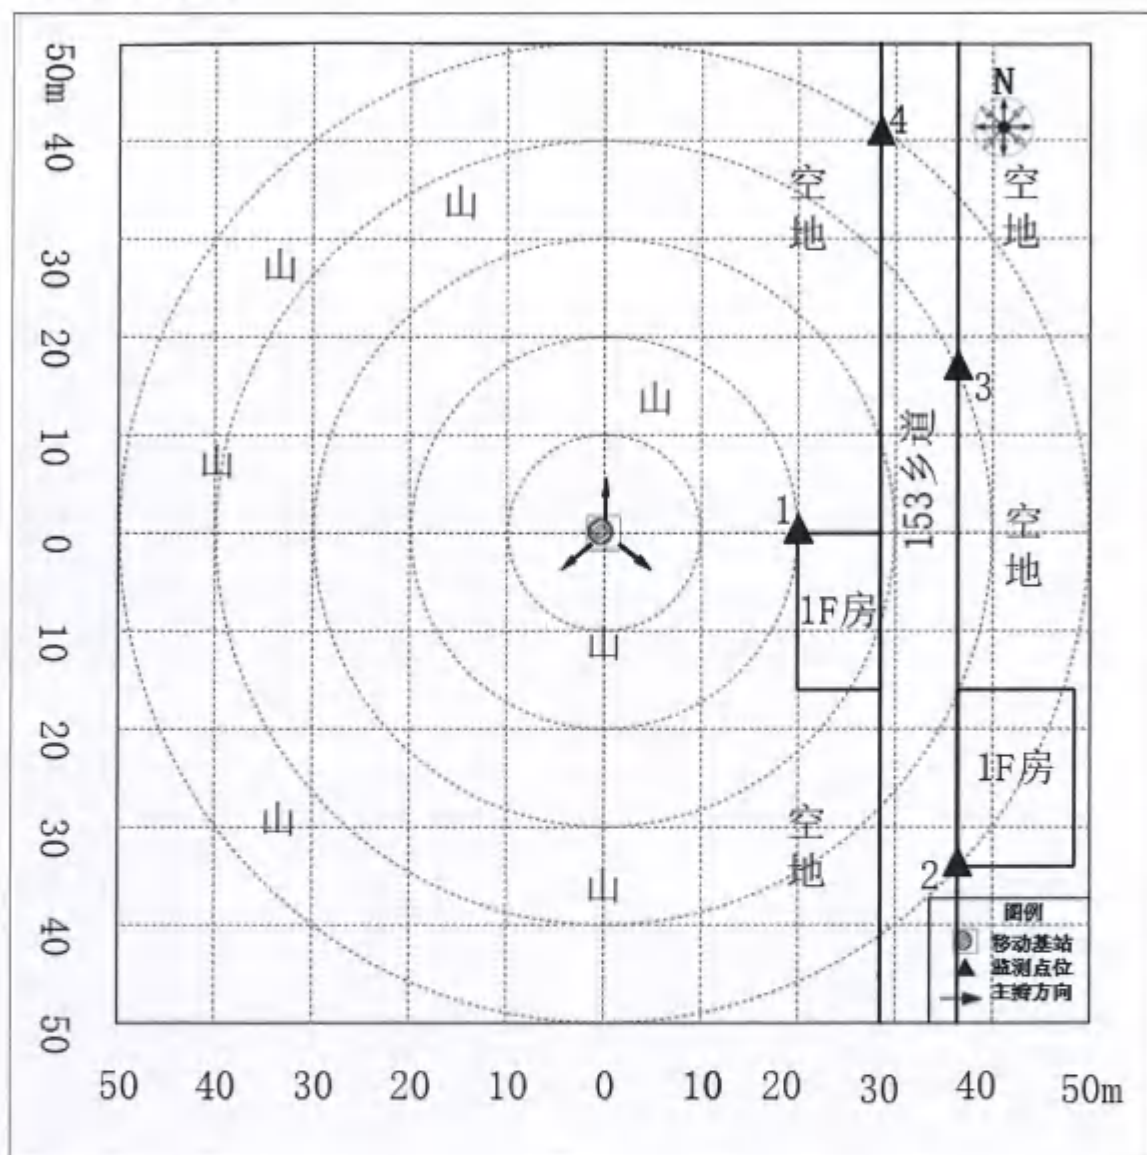

4、8ZS-CBN-青林中营 PAHHHYPT 基站电磁环境监测周边照片



5、8ZS-CBN-青林中营 PAHHHYPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

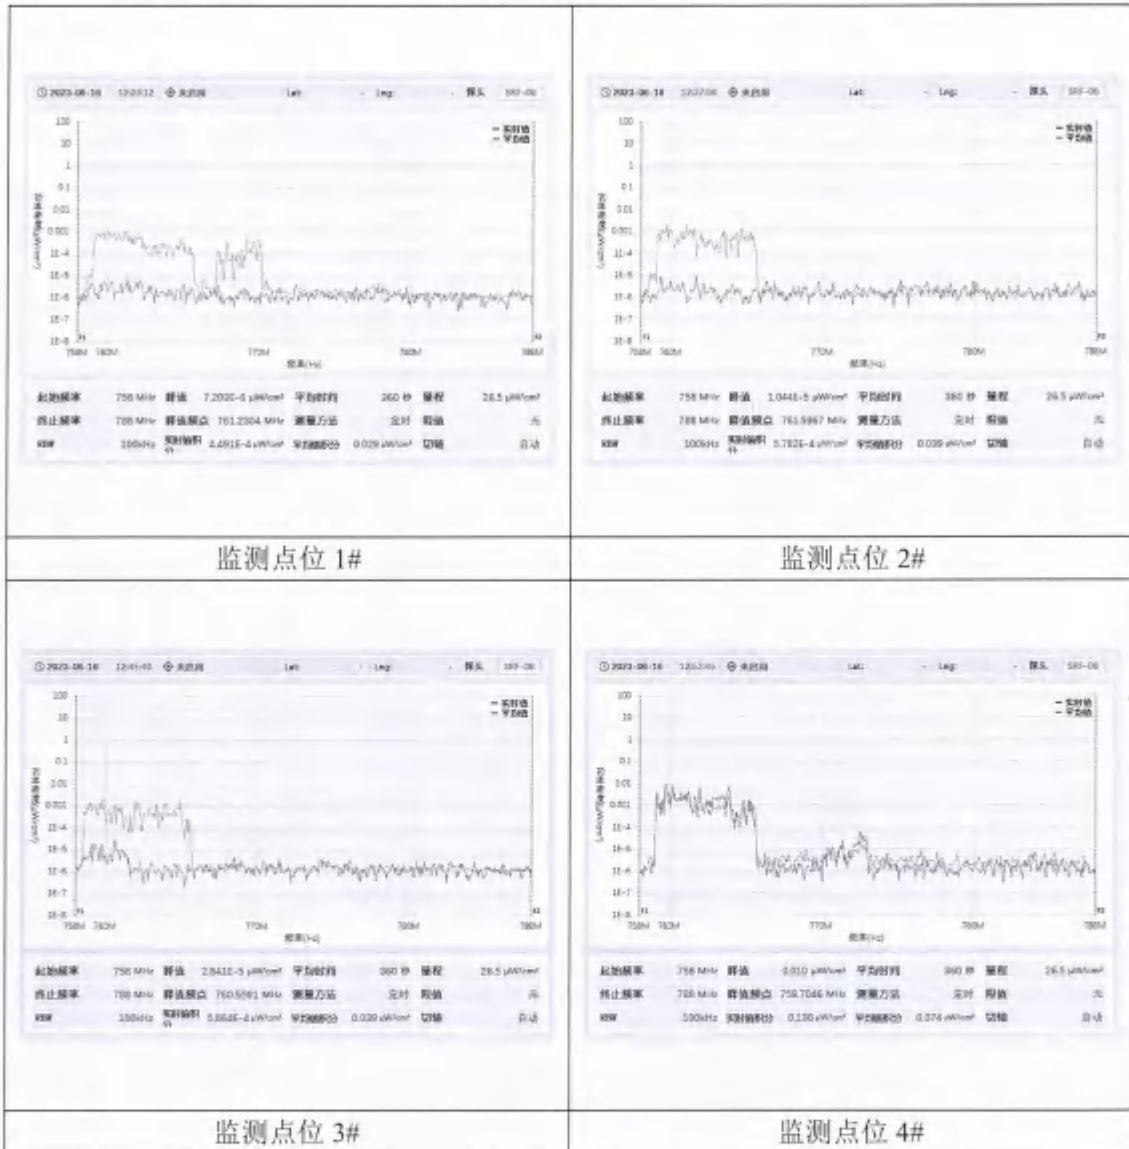

201、8ZS-CBN-中箐小学 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测

1、8ZS-CBN-中箐小学 PAHHHDPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8ZS-CBN-中箐小学 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	中箐小学		
基站坐标	东经: 104.755043	北纬: 26.6818447	
塔杆架设方式	山顶抱杆	天线离地高度 (m)	6
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 20 日	7:45-8:15	
监测环境条件	天气: 多云	温度: 15℃	湿度: 71%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8ZS-CBN-中箐小学 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	212 省道边	33	30	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.034
2	212 省道边	33	30	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.031
3	212 省道边	33	20	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.038
4	212 省道边	33	40	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.048

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8ZS-CBN-中箐小学 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测 点位示意图

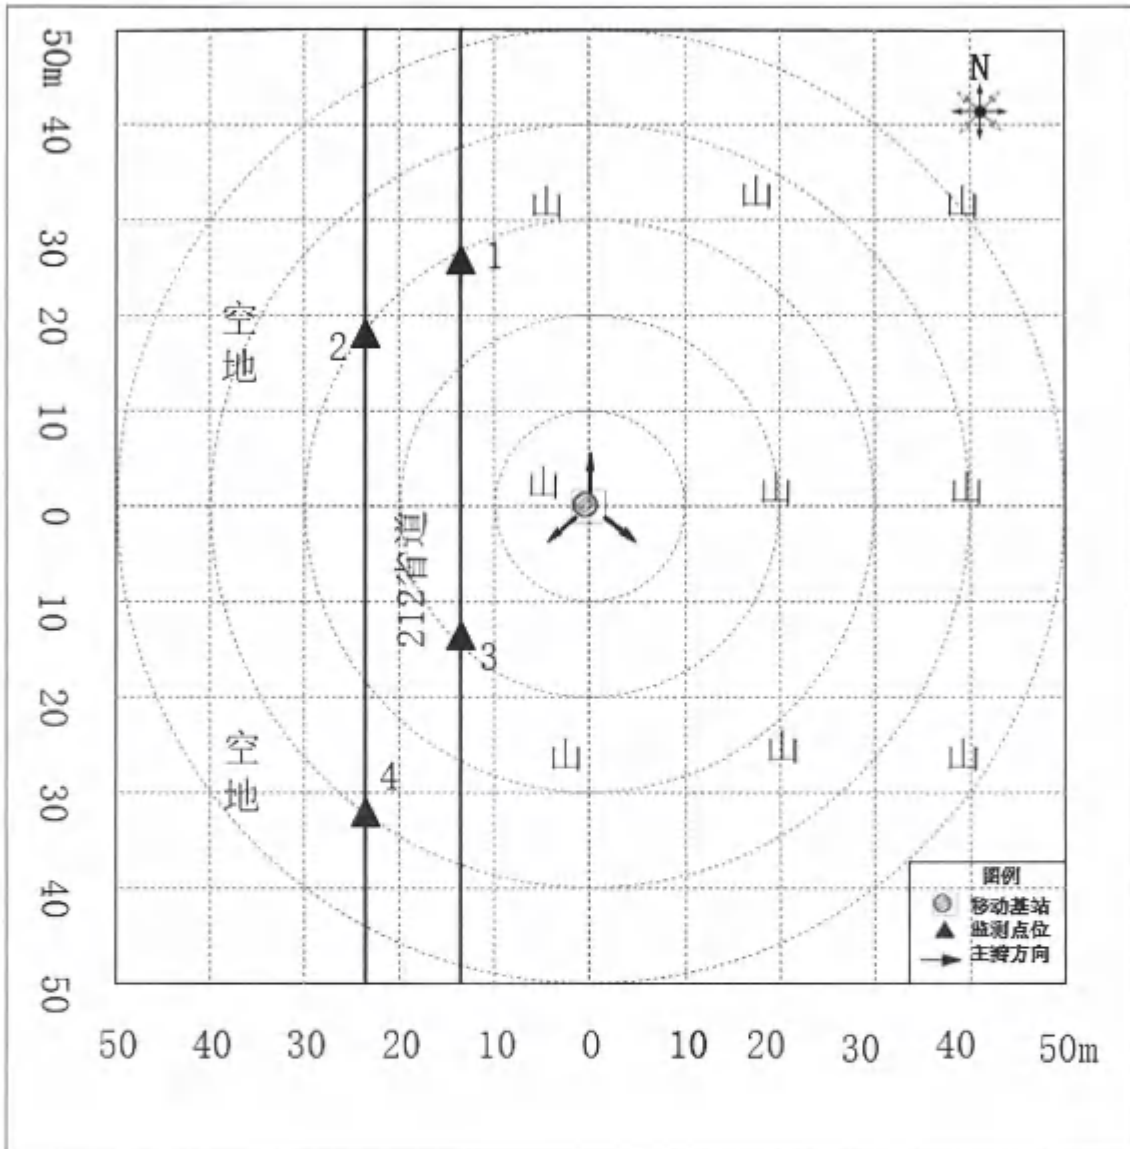

4、8ZS-CBN-中箐小学 PAHHHDPT 基站电磁环境监测周边照片



5、8ZS-CBN-中箐小学 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

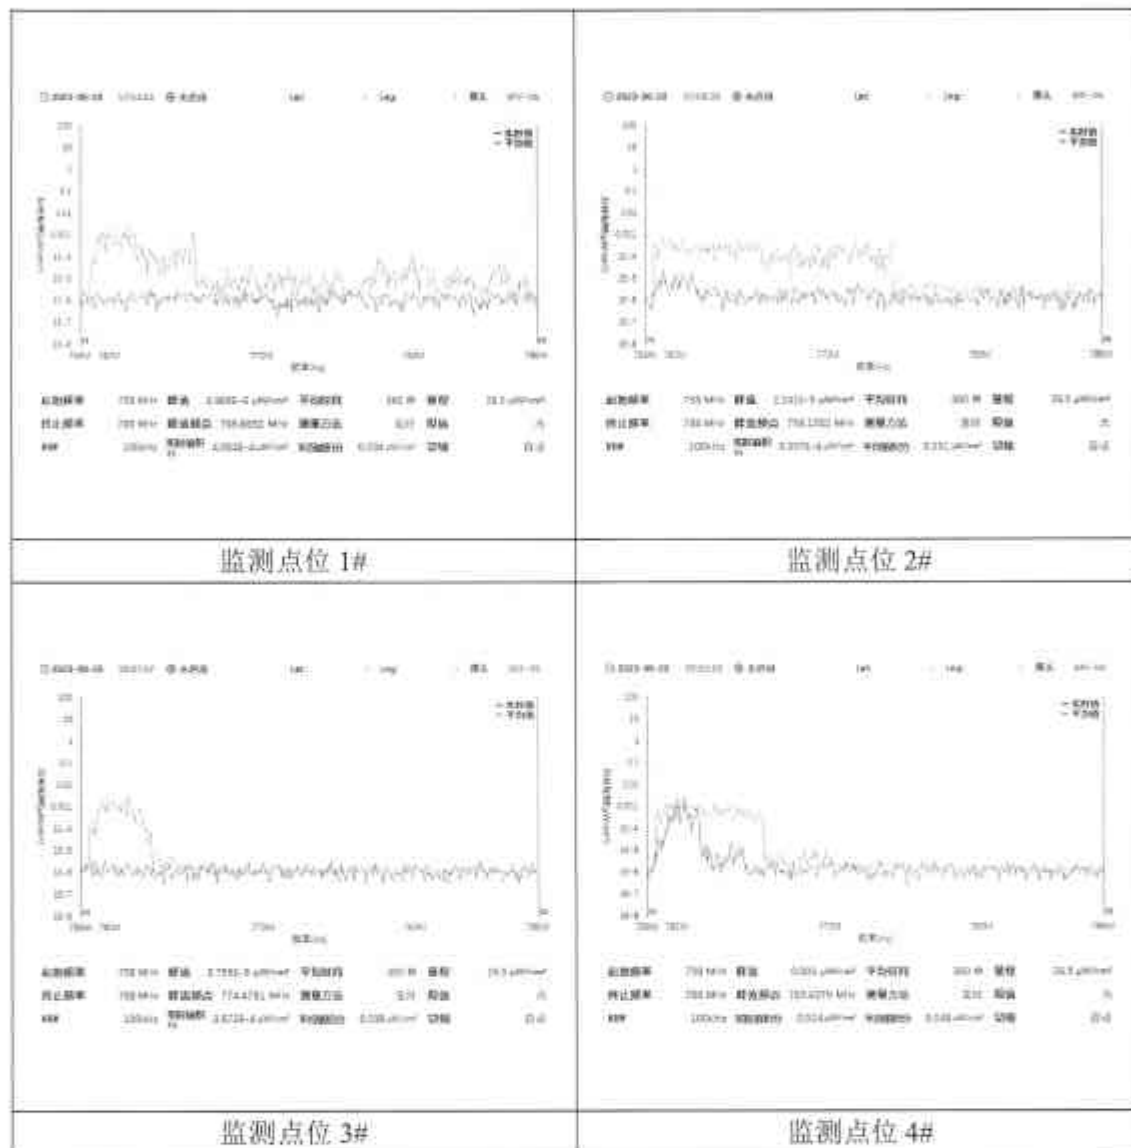

202、8ZS-CBN-新益小学 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、8ZS-CBN-新益小学 PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8ZS-CBN-新益小学 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	新益小学		
基站坐标	东经：104.9761124	北纬：26.8570232	
塔杆架设方式	普通地面塔	天线离地高度（m）	25
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 26 日	9:44-10:15	
监测环境条件	天气：晴	温度：21℃	湿度：57%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：S-1496 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1586 校准证书编号：1023CJ0400177 检测日期：2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：2.6×10 ⁻⁹ W/m ² ~238 W/m ² 线性误差：≤±0.8dB（典型值）		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8ZS-CBN-新益小学 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测结果


序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	小路边	36	30	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.031
2	小路边	36	30	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.071
3	小路边	36	20	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.038
4	空地边	36	20	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.052

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8ZS-CBN-新益小学 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测 点位示意图

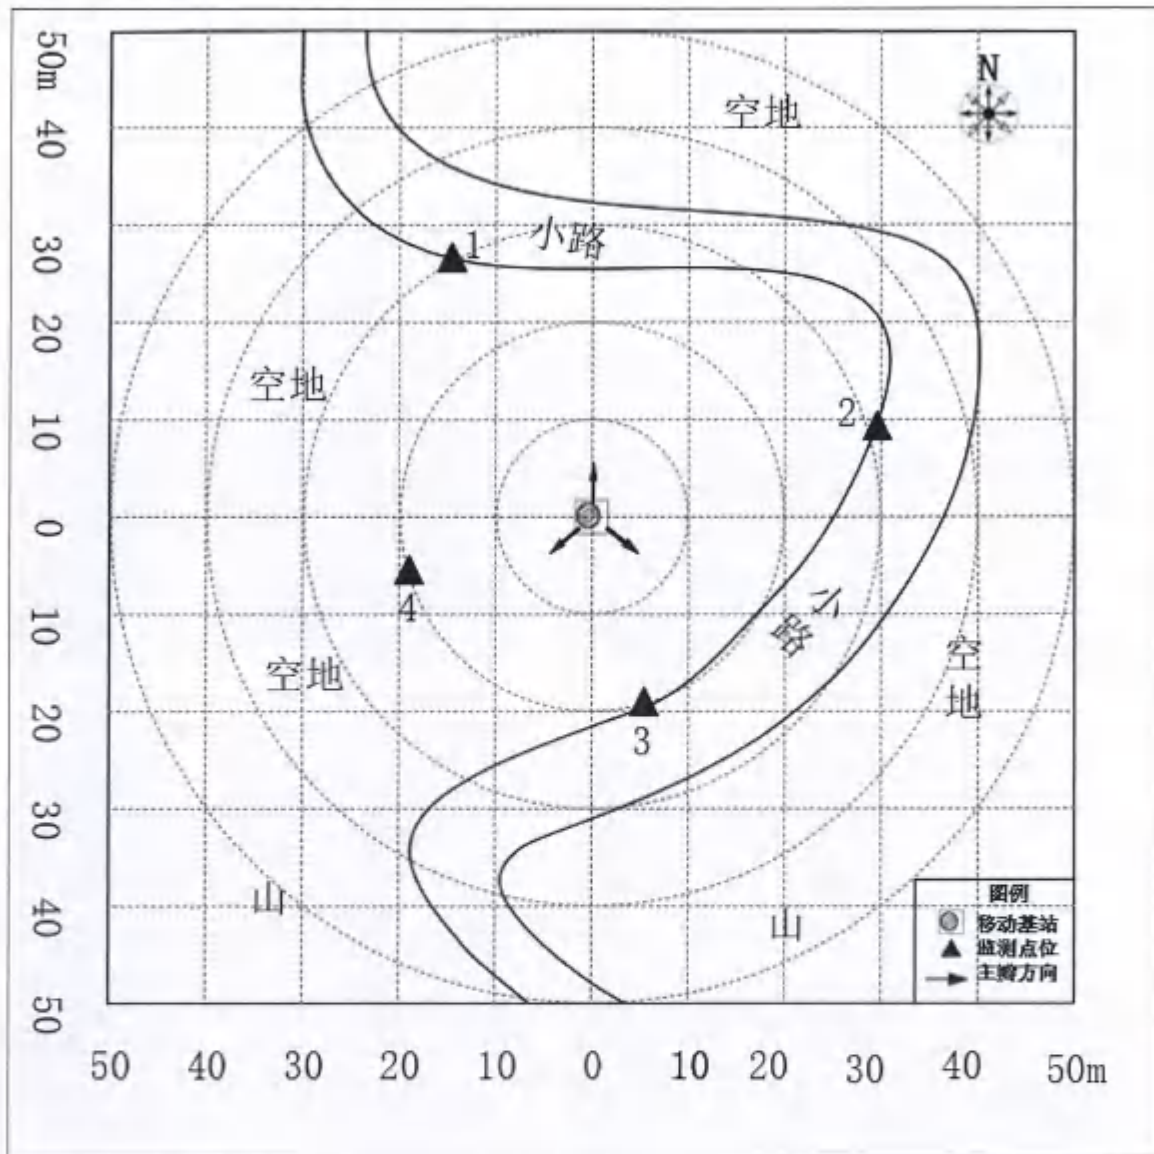

4、8ZS-CBN-新益小学 PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片

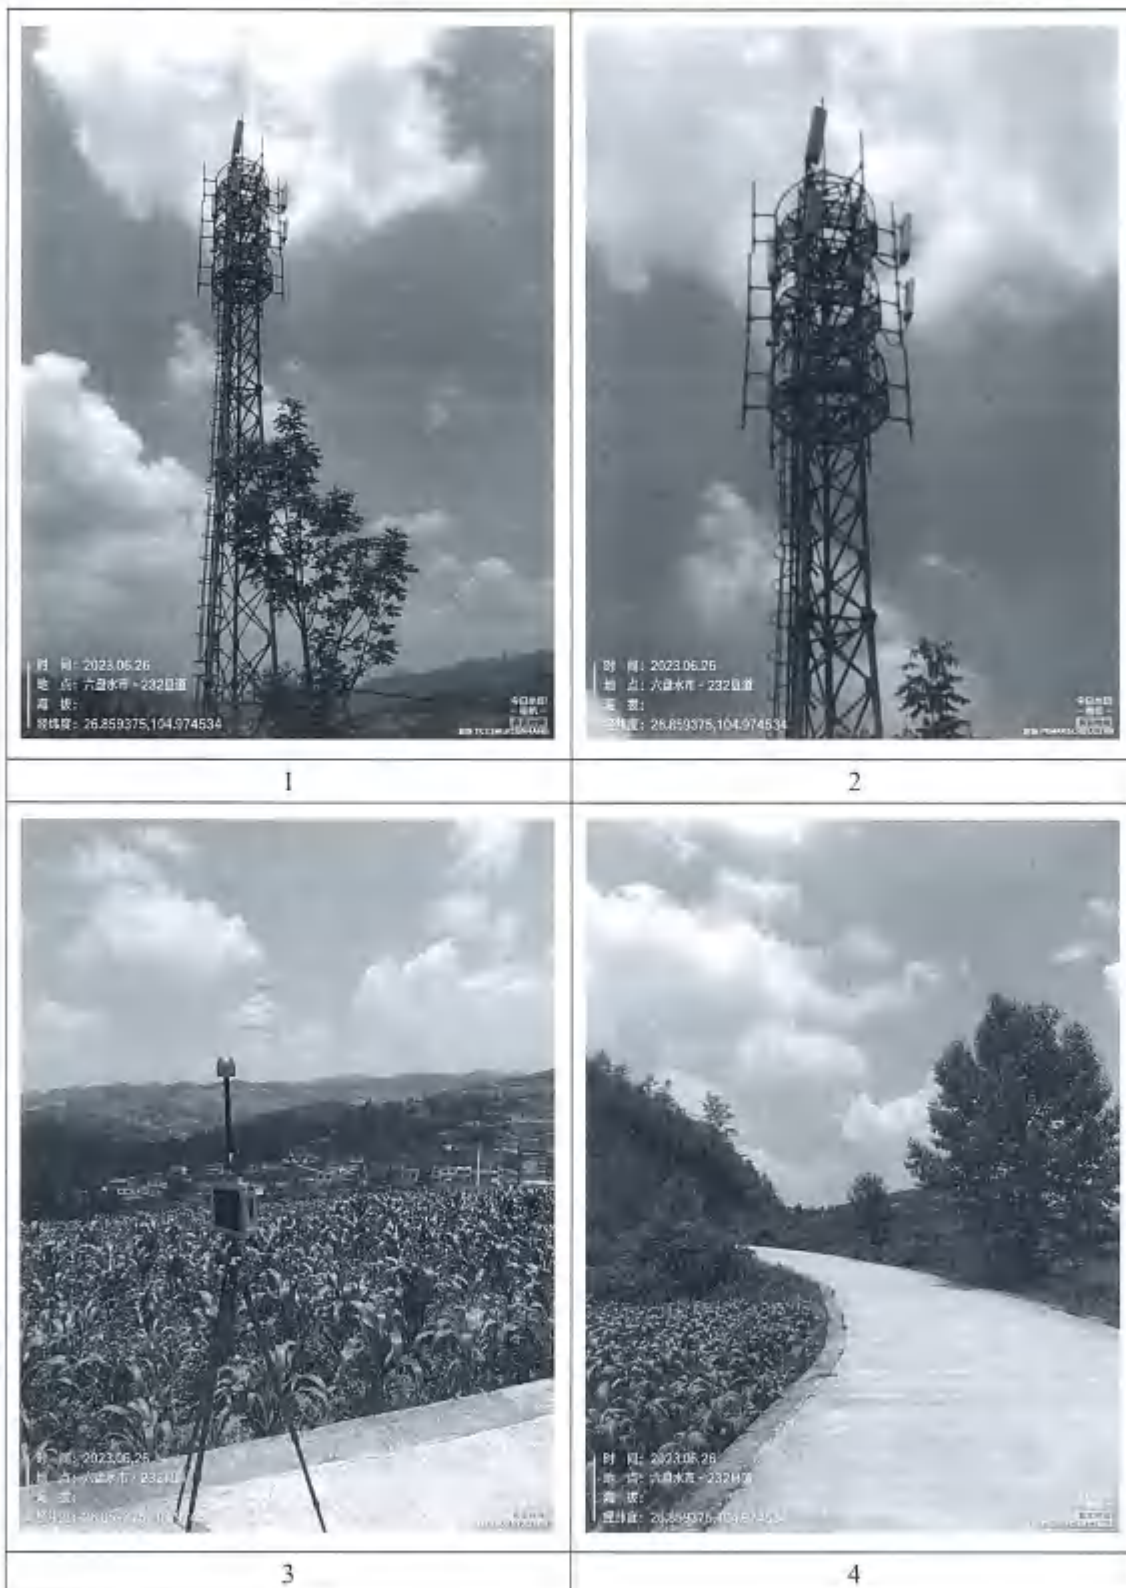

5、8ZS-CBN-新益小学 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

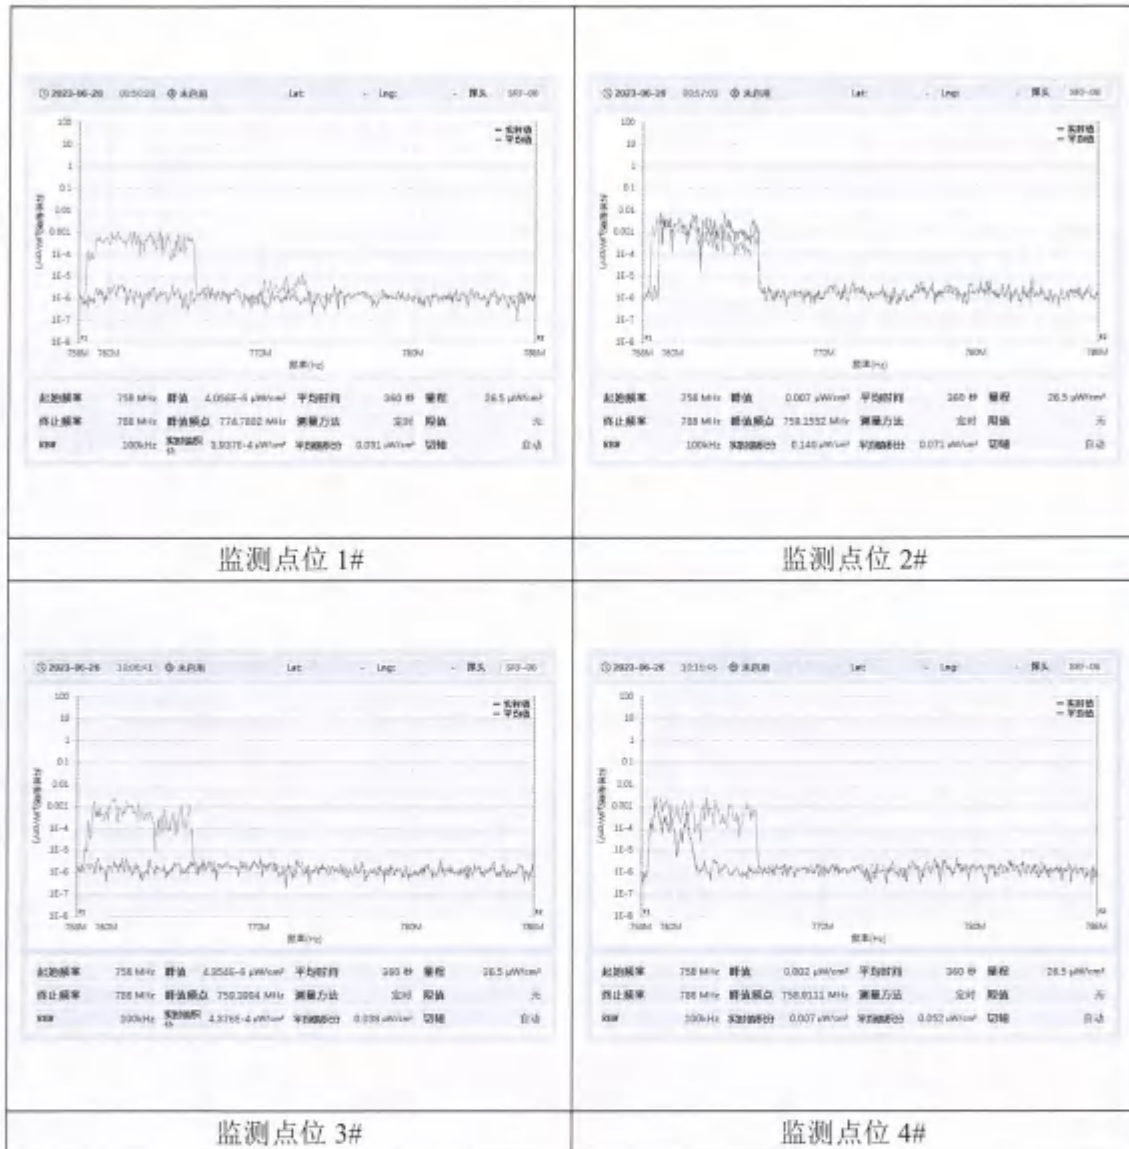

203、8ZS-CBN-义忠煤矿 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、8ZS-CBN-义忠煤矿 PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8ZS-CBN-义忠煤矿 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	义忠煤矿		
基站坐标	东经: 104.90448	北纬: 26.82691	
塔杆架设方式	楼顶抱杆	天线离地高度 (m)	10
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 26 日	11:50-12:20	
监测环境条件	天气: 晴	温度: 24℃	湿度: 54%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8ZS-CBN-义忠煤矿 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离 (m)		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)
		垂直	水平		运营商	下行频段 (MHz)	型号	数量	
1	3F 楼房边	8	20	3	中国移动	(703-803)	iphnoe 14 pro Max	1	0.032
2	2F 楼房边	8	30	3	中国移动	(703-803)	iphnoe 14 pro Max	1	0.038
3	2F 楼房边	8	30	3	中国移动	(703-803)	iphnoe 14 pro Max	1	0.063
4	2F 楼房边	8	30	3	中国移动	(703-803)	iphnoe 14 pro Max	1	0.069

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8ZS-CBN-义忠煤矿 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测 点位示意图

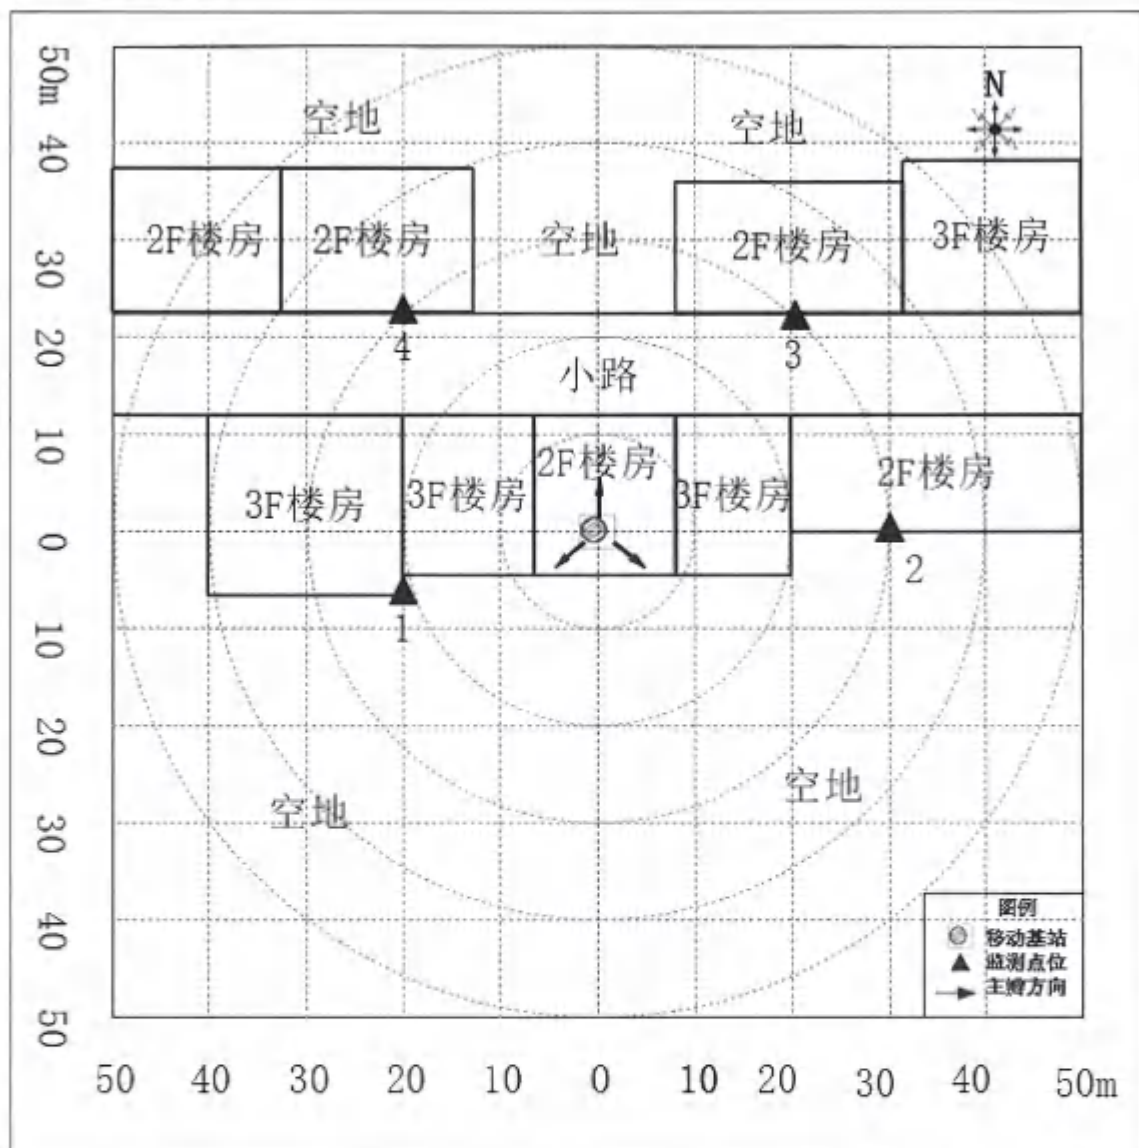

4、8ZS-CBN-义忠煤矿 PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片



5、8ZS-CBN-义忠煤矿 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

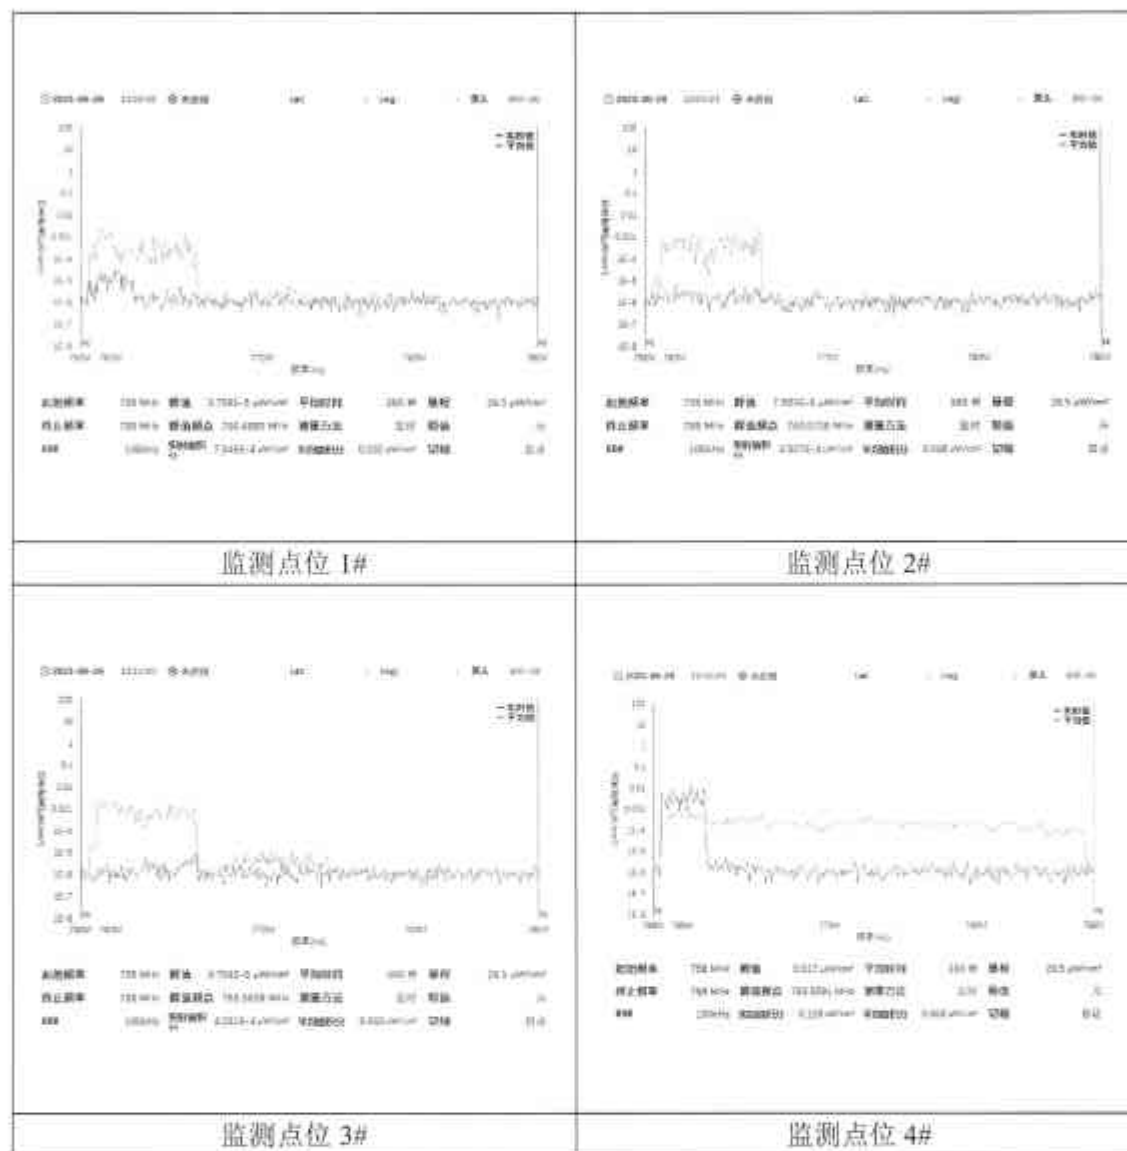

204、8SC-CBN-跑马田 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测

1、8SC-CBN-跑马田 PAHHHDPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8SC-CBN-跑马田 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	跑马田		
基站坐标	东经: 104.99139	北纬: 26.369601	
塔杆架设方式	普通地面塔	天线离地高度 (m)	25
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 15 日	12:42-13:14	
监测环境条件	天气: 阴	温度: 19℃	湿度: 59%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8SC-CBN-跑马田 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ μ W/cm ² ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	3F 楼房边	33	10	3	中国移 动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.041
2	3F 楼房边	33	20	3	中国移 动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.038
3	小路边	33	40	3	中国移 动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.029
4	小路边	33	40	3	中国移 动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.041

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8SC-CBN-跑马田 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

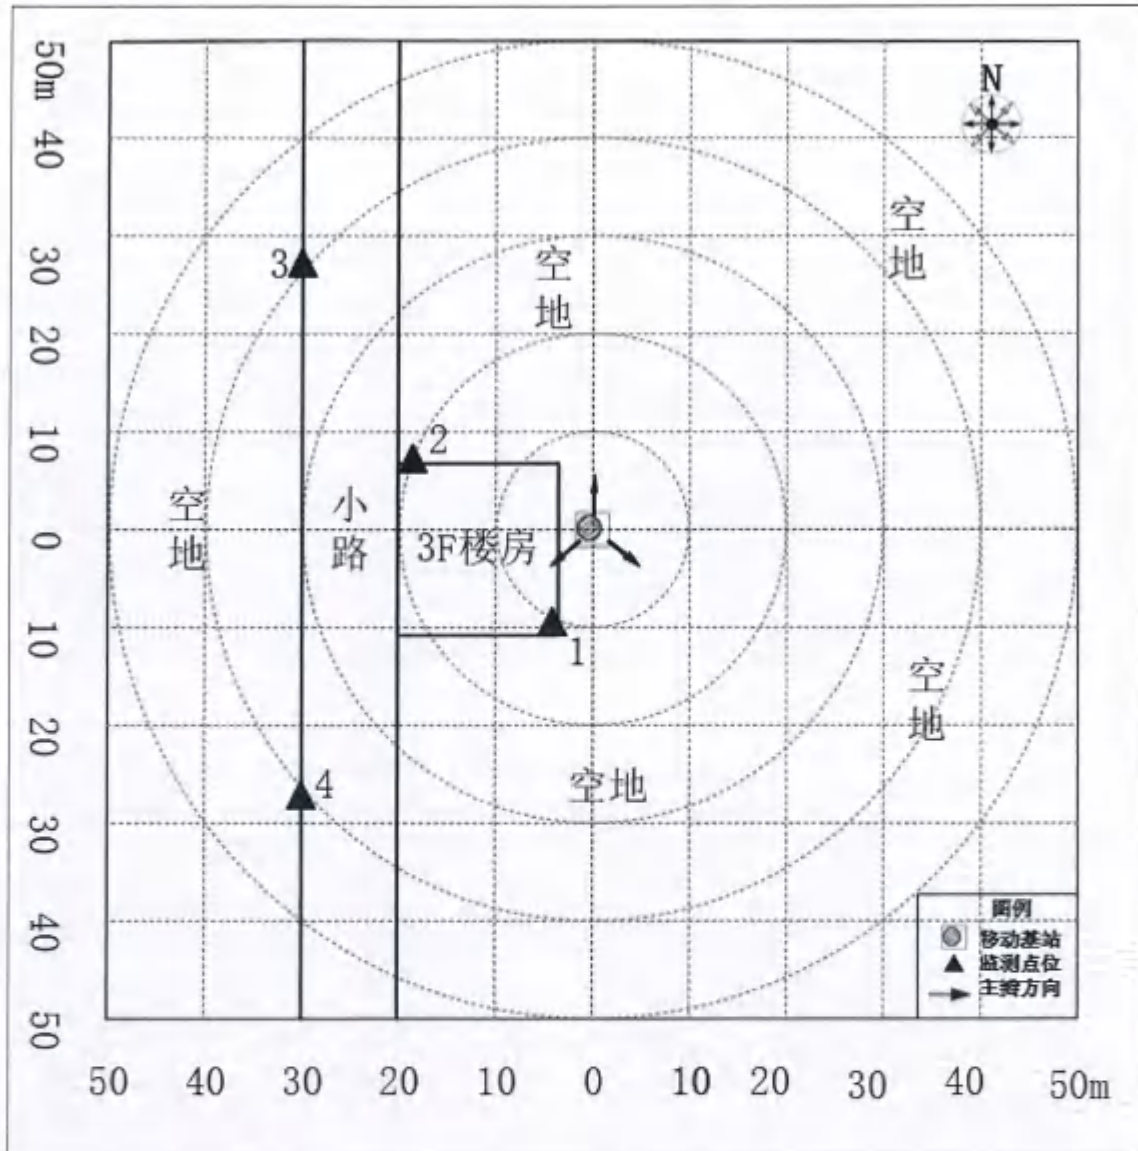

4、8SC-CBN-跑马田 PAHHHDPT 基站电磁环境监测周边照片



5、8SC-CBN-跑马田 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

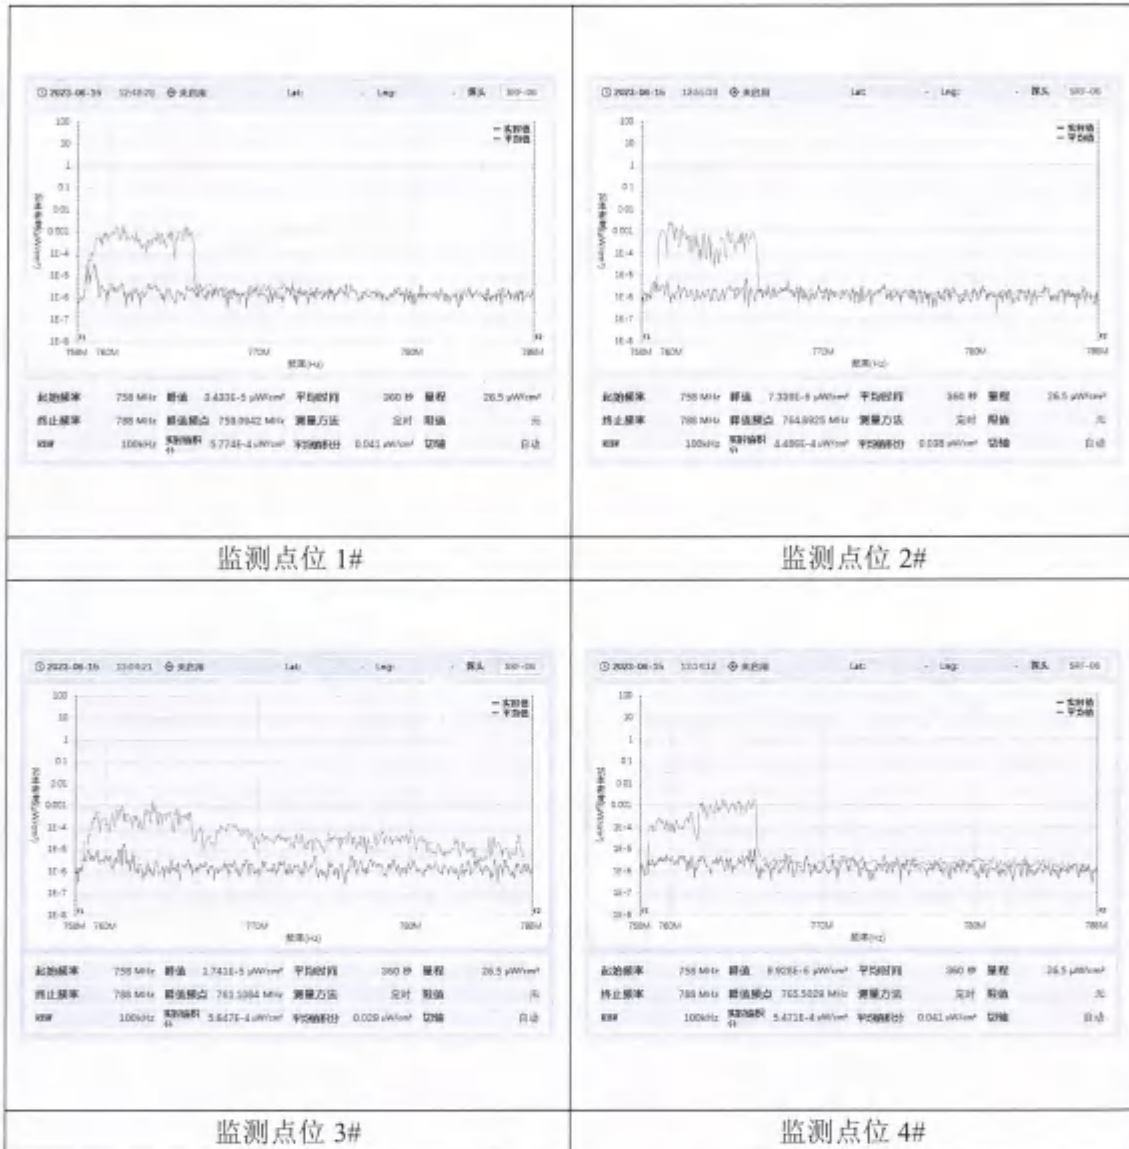

205、8LZ-CBN-阿岔 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、8LZ-CBN-阿岔 PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8LZ-CBN-阿岔 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	阿岔		
基站坐标	东经:	105.35451	北纬: 26.38875
塔杆架设方式	普通地面塔	天线离地高度 (m)	25
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 17 日	9:25-9:55	
监测环境条件	天气: 多云	温度: 20℃	湿度: 68%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6\times10^{-9}\text{W/m}^2\sim238\text{ W/m}^2$ 线性误差: $\leq\pm0.8\text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8LZ-CBN-阿岔 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	1F 房边	40	30	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.054
2	220 县道边	40	50	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.070
3	220 县道边	40	40	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.044
4	220 县道边	40	50	3	中国移动	（703-803）	iphnoe 14 pro Max	1	0.071

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8LZ-CBN-阿岔 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

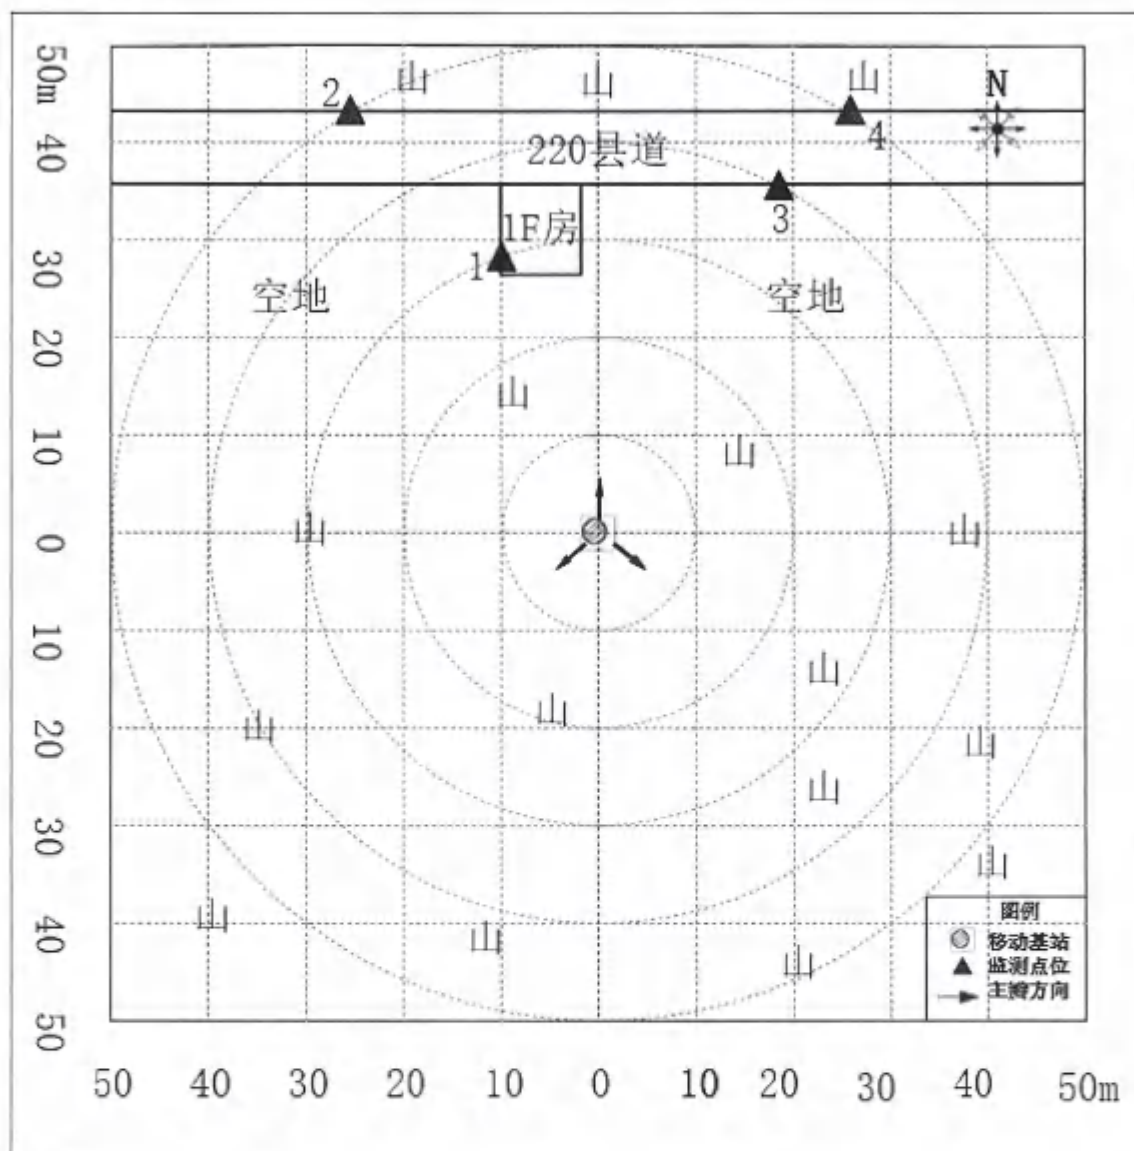

4、8LZ-CBN-阿岔 PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片



5、8LZ-CBN-阿岔 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

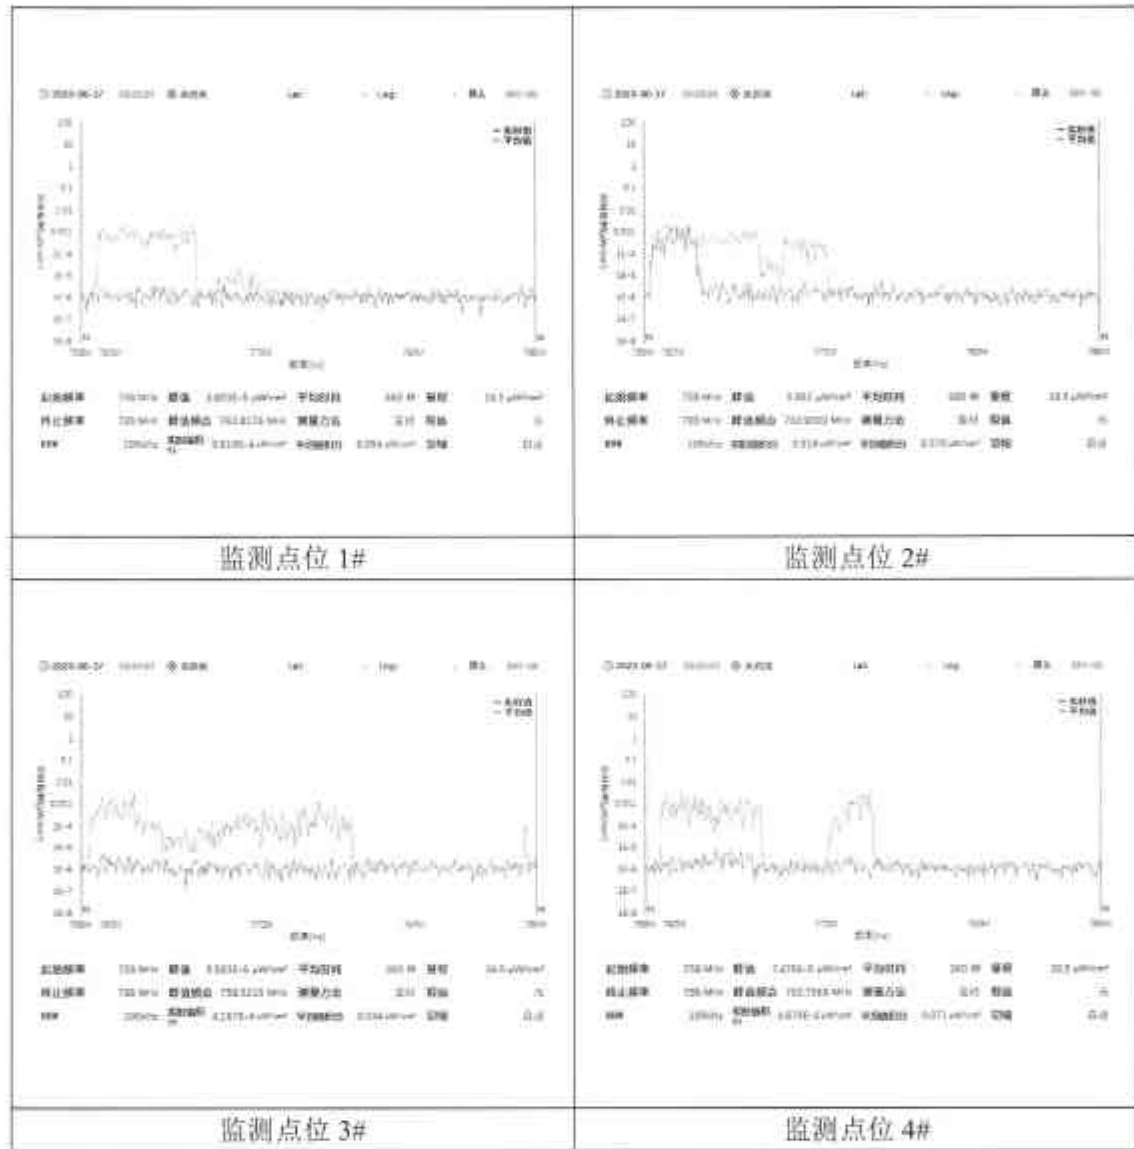

206、8LZ-CBN-那玉火车站 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测

1、8LZ-CBN-那玉火车站 PAHHHWPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8LZ-CBN-那玉火车站 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	那玉火车站		
基站坐标	东经: 105.425439	北纬: 26.249582	
塔杆架设方式	山顶抱杆	天线离地高度 (m)	5
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 05 日	12:03-12:35	
监测环境条件	天气: 阴	温度: 19℃	湿度: 67%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8LZ-CBN-那玉火车站 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测结果


序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	内部路边	48	20	3	中国移动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.025
2	3F 楼房边	48	40	3	中国移动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.040
3	2F 楼房边	48	30	3	中国移动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.025
4	1F 房边	48	50	3	中国移动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.023

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8LZ-CBN-那玉火车站 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

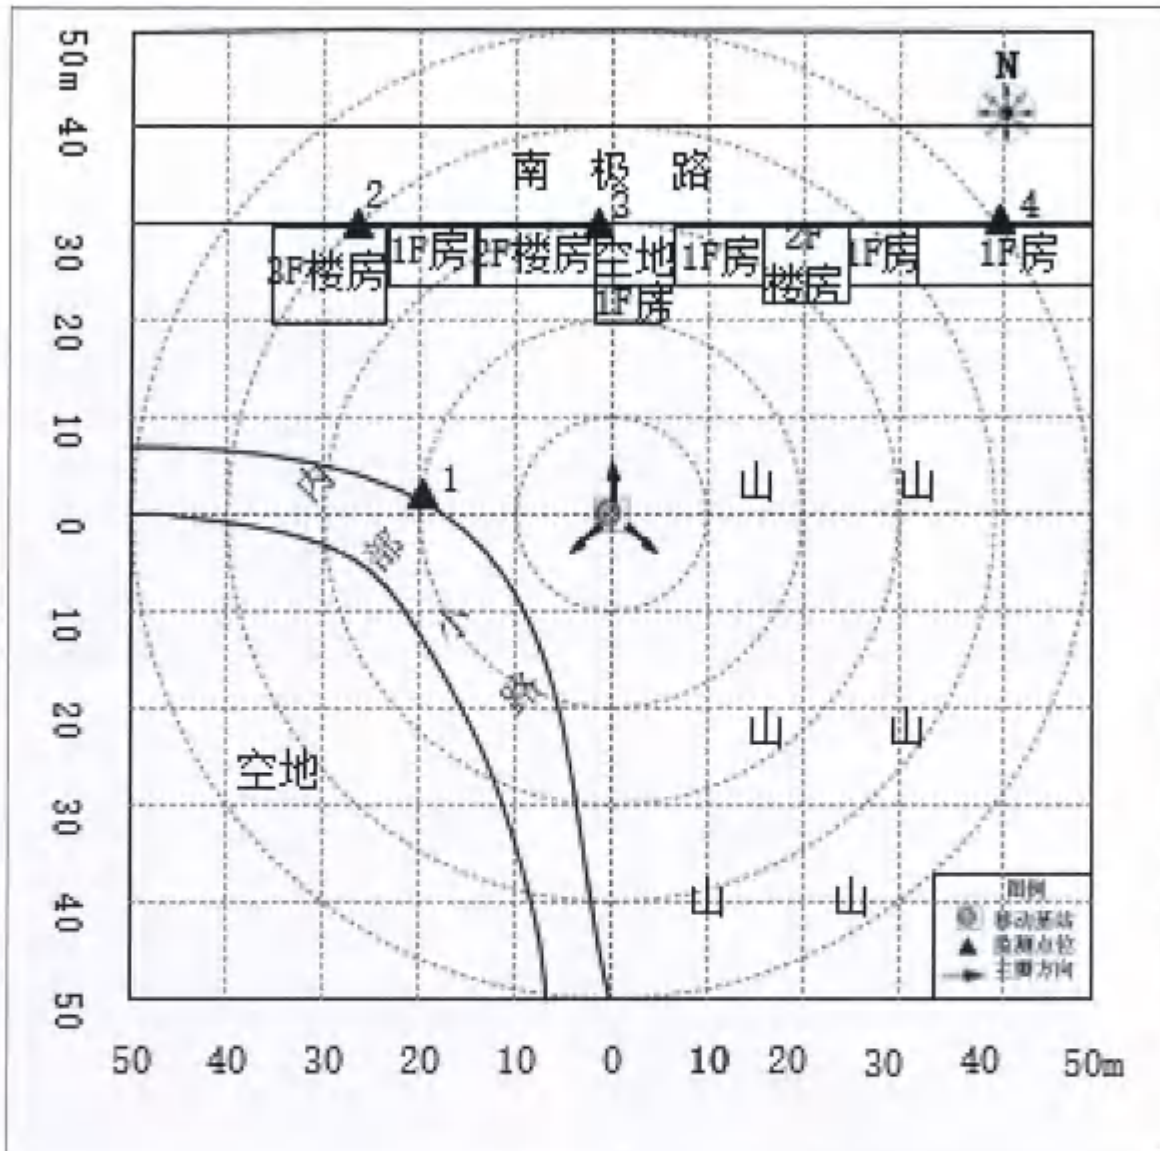

4、8LZ-CBN-那玉火车站 PAHHHWPT 基站电磁环境监测周边照片

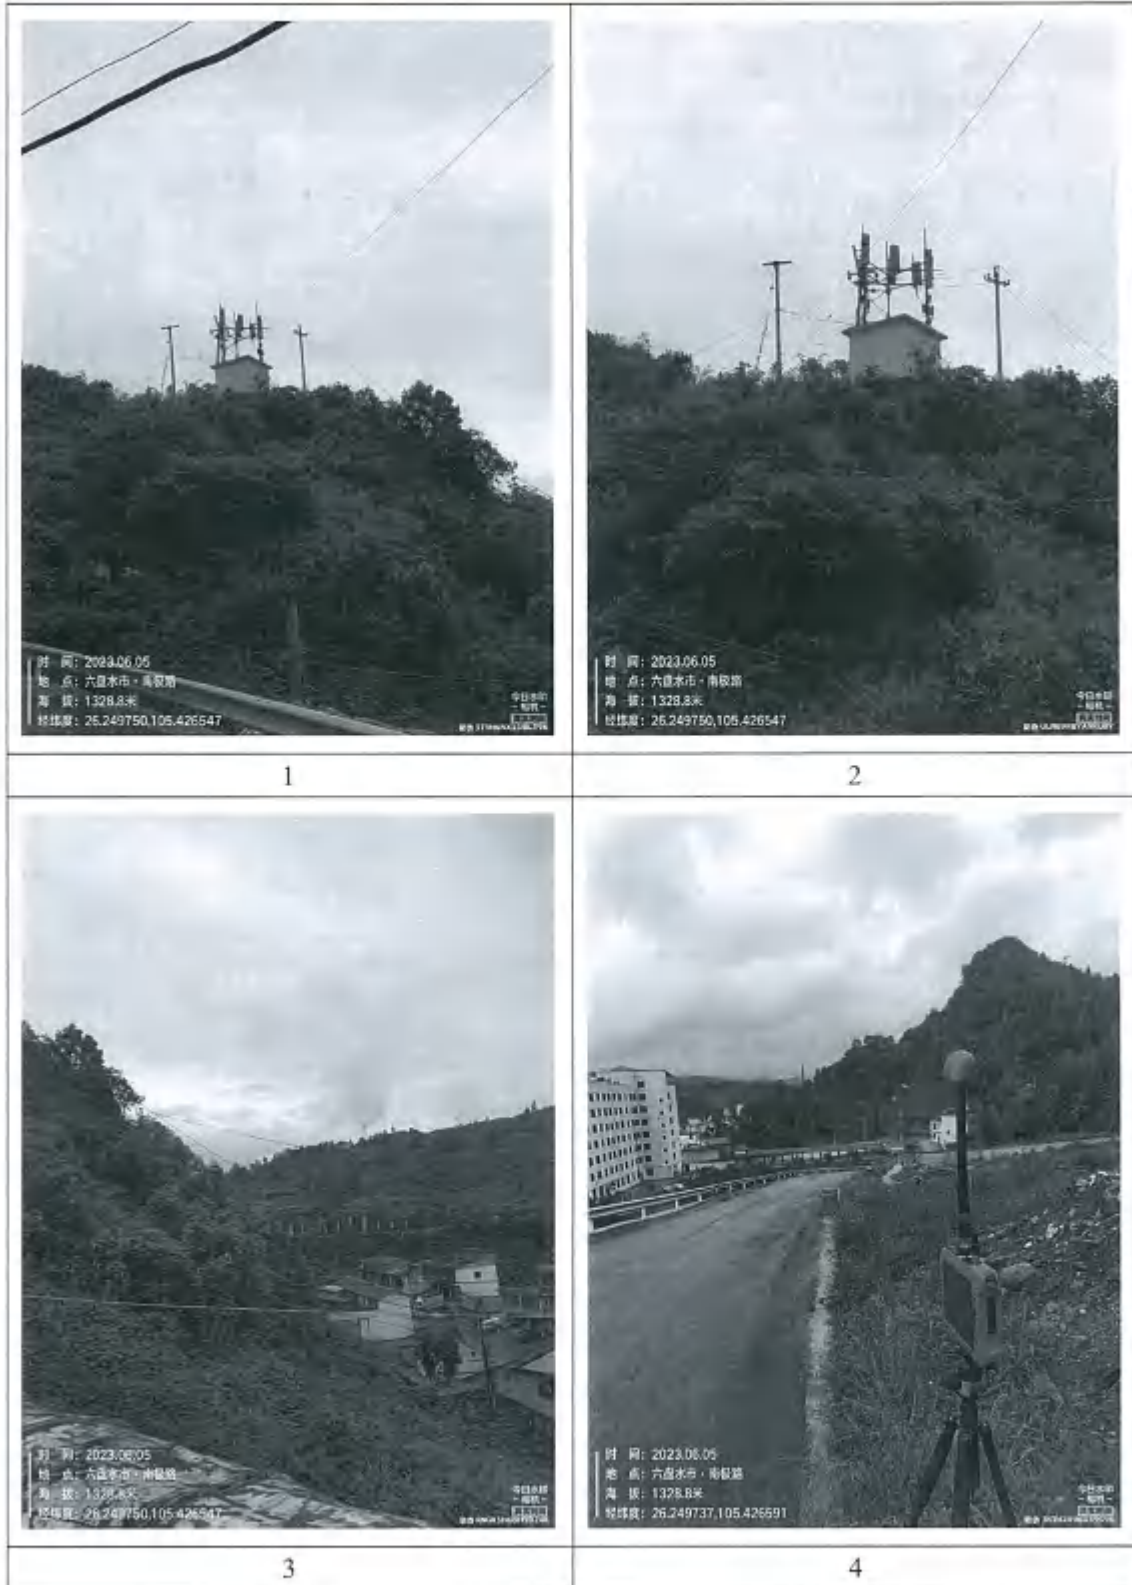

5、8LZ-CBN-那玉火车站 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测点位 频谱分布图

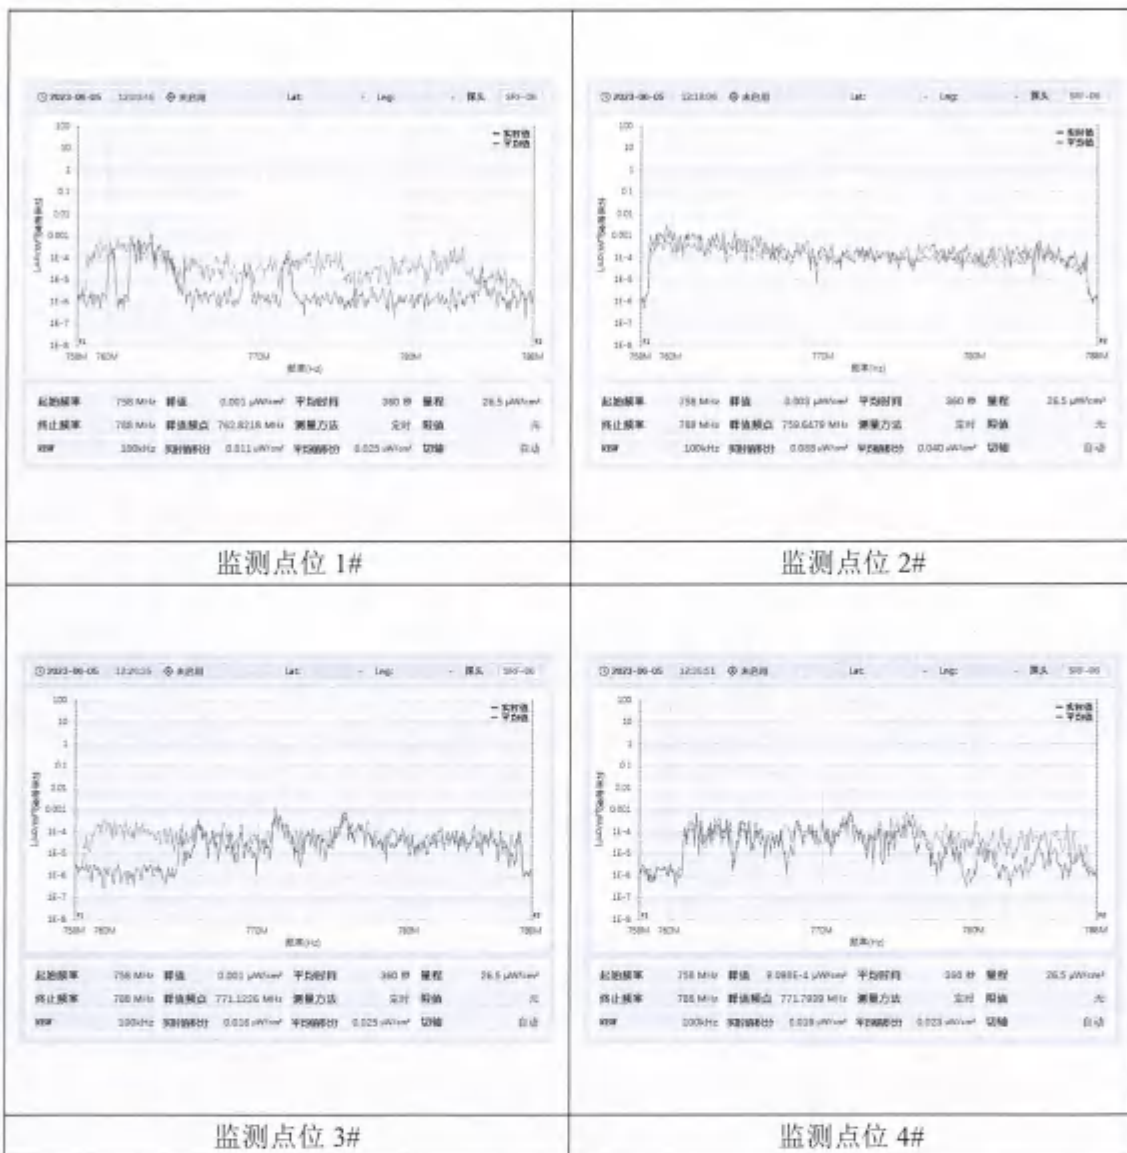

207、8LZ-CBN-九州国际 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、8LZ-CBN-九州国际 PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8LZ-CBN-九州国际 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	九州国际		
基站坐标	东经:	105.481944	北纬: 26.189722
塔杆架设方式	山顶抱杆	天线离地高度 (m)	30
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 07 日	8:14-8:45	
监测环境条件	天气: 阴	温度: 20℃	湿度: 68%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6\times 10^{-9}\text{W/m}^2\sim 238\text{ W/m}^2$ 线性误差: $\leq\pm 0.8\text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8LZ-CBN-九州国际 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	22F 楼房边	28	20	3	中国移动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.010
2	27F 楼房边	28	30	3	中国移动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.016
3	27F 楼房边	28	10	3	中国移动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.015
4	洋河大道边	28	40	3	中国移动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.012

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8LZ-CBN-九州国际 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测 点位示意图

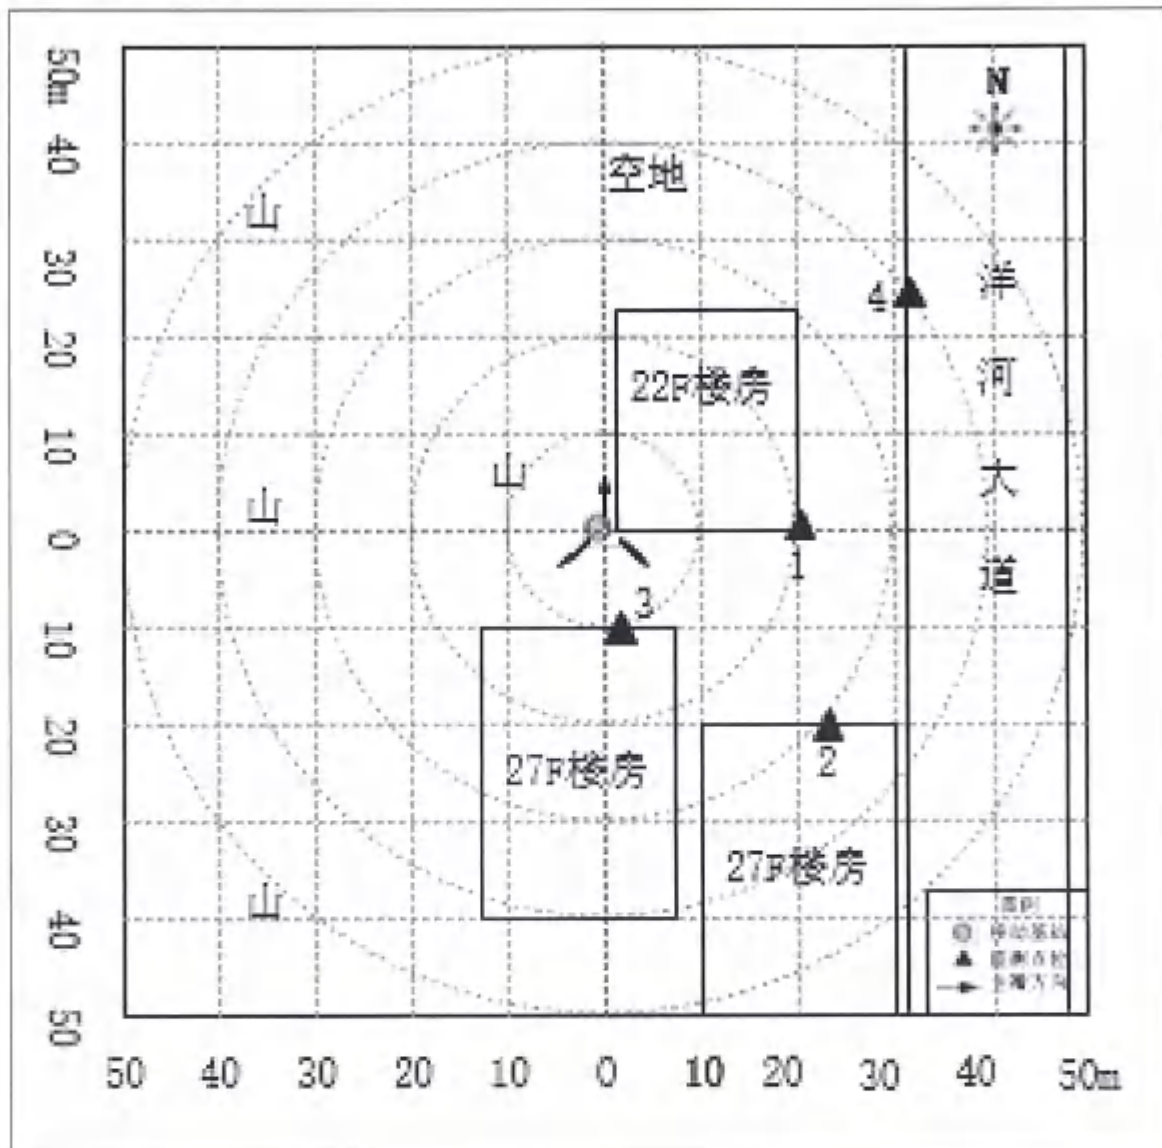

4、8LZ-CBN-九州国际 PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片



5、8LZ-CBN-九州国际 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

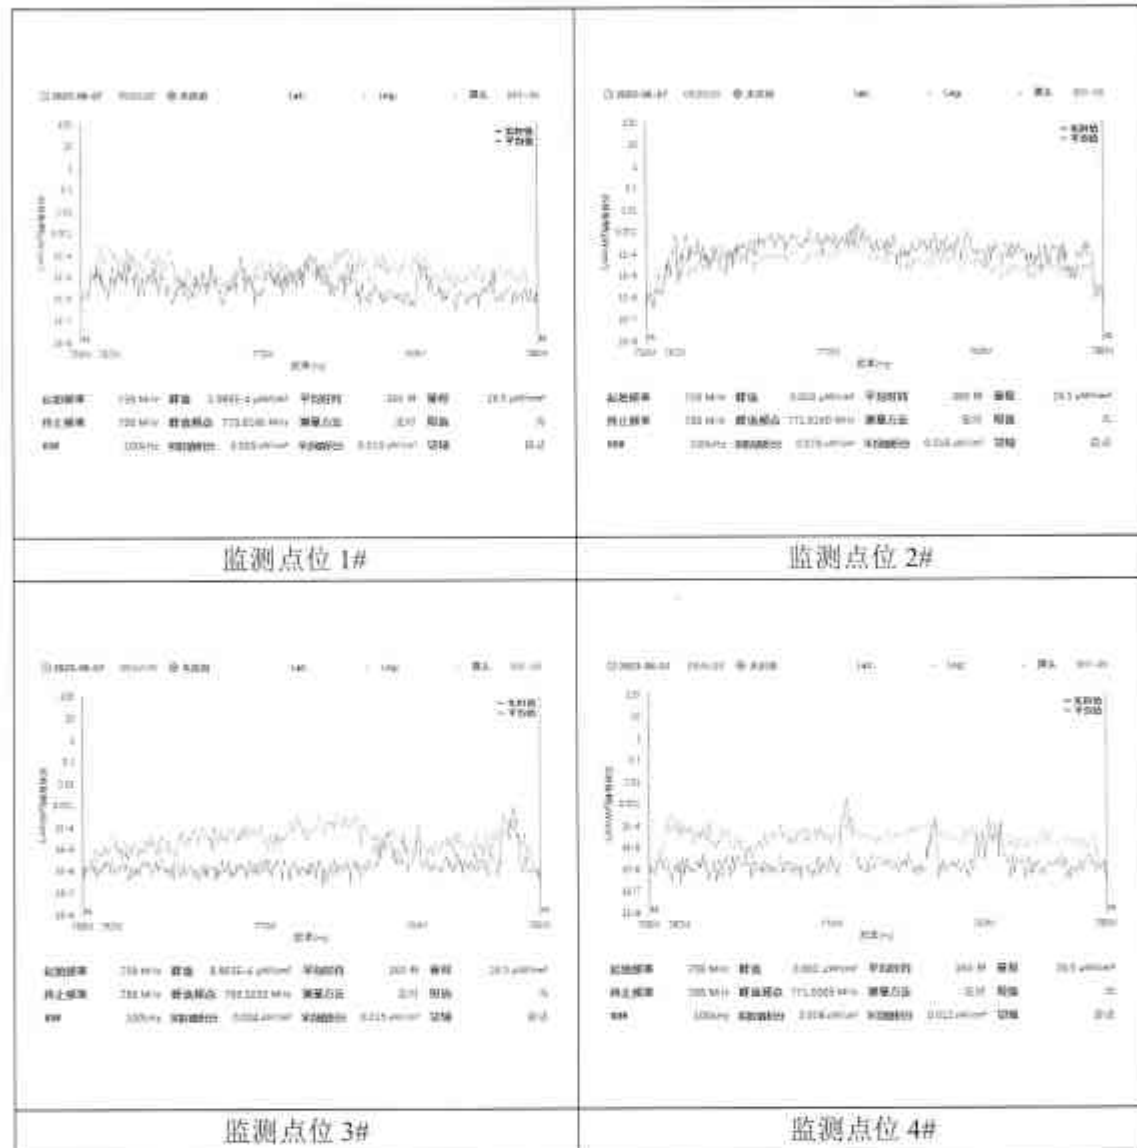

208、8LZ-CBN-人民医院 PAHHHWVV 基站电磁辐射环境监测

1、8LZ-CBN-人民医院 PAHHHWVV 基站监测基本信息一览表


监测项目	8LZ-CBN-人民医院 PAHHHWVV 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	人民医院		
基站坐标	东经: 105.471077	北纬: 26.2067108	
塔杆架设方式	楼顶抱杆	天线离地高度 (m)	30
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 04 日	7:30-8:00	
监测环境条件	天气: 阴	温度: 24℃	湿度: 67%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8LZ-CBN-人民医院 PAHHHWVV 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	3F 楼房边	28	40	3	中国移 动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.012
2	9F 楼房边	28	10	3	中国移 动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.037
3	4F 楼房边	28	50	3	中国移 动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.029
4	1F 房边	28	40	3	中国移 动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.062

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8LZ-CBN-人民医院 PAHHHWVV 基站电磁辐射环境监测 点位示意图

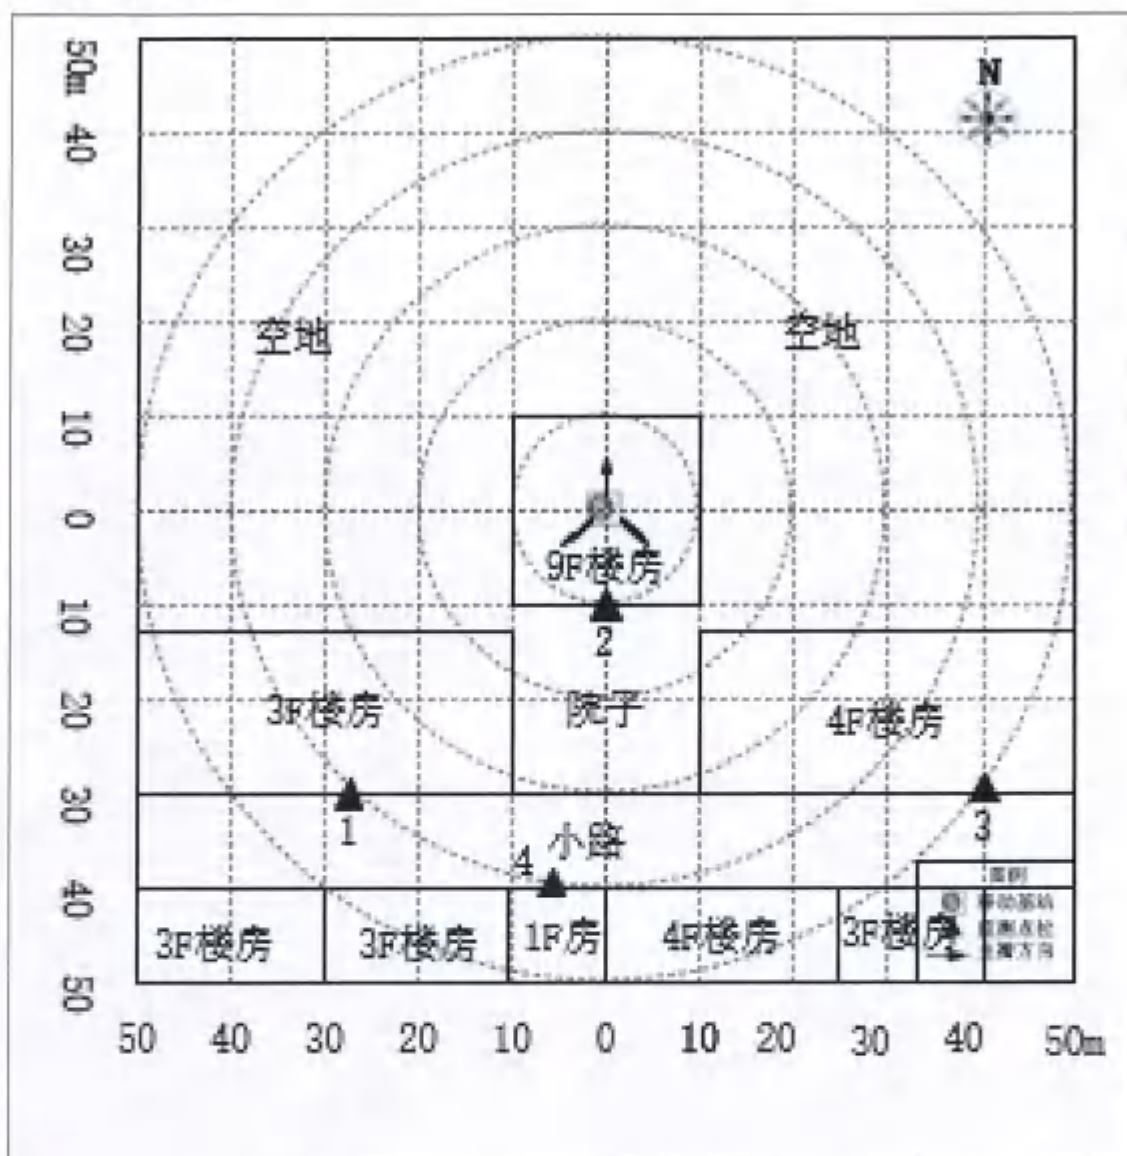

4、8LZ-CBN-人民医院 PAHHHWVV 基站电磁环境监测周边照片



5、8LZ-CBN-人民医院 PAHHHWVV 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

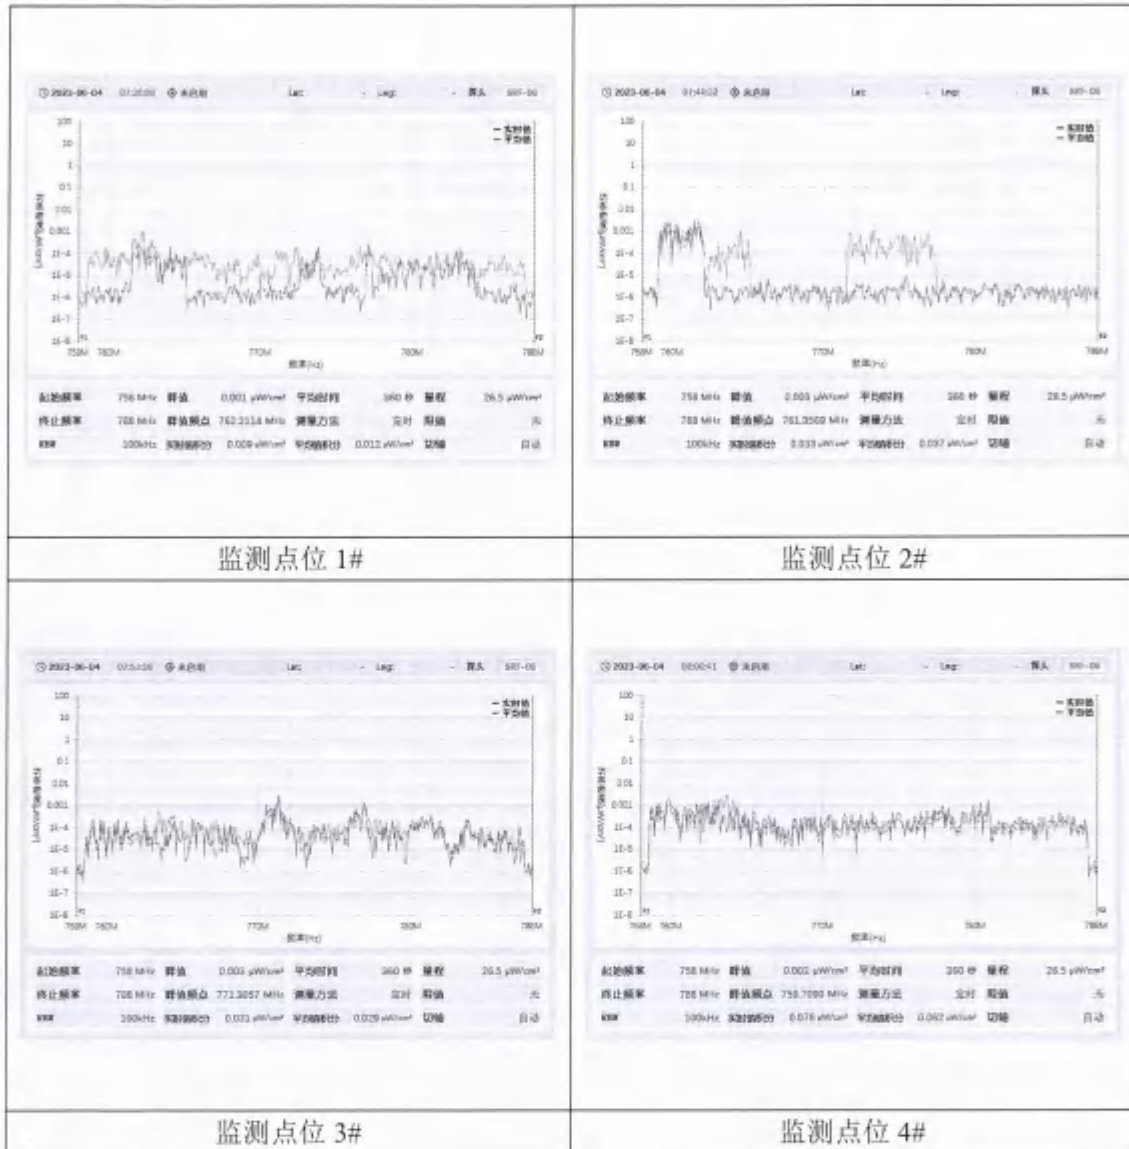

209、8LZ-CBN-茶山村灯杆 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测

1、8LZ-CBN-茶山村灯杆 PAHHHWPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8LZ-CBN-茶山村灯杆 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	茶山村灯杆		
基站坐标	东经: 105.481666	北纬: 26.185833	
塔杆架设方式	灯杆	天线离地高度 (m)	20
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 04 日	9:18-9:50	
监测环境条件	天气: 阴	温度: 26℃	湿度: 59%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8LZ-CBN-茶山村灯杆 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	3F 楼房边	18	50	3	中国移动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.029
2	2F 楼房边	18	40	3	中国移动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.018
3	G356 边	18	30	3	中国移动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.020
4	G356 边	18	30	3	中国移动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.045

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8LZ-CBN-茶山村灯杆 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

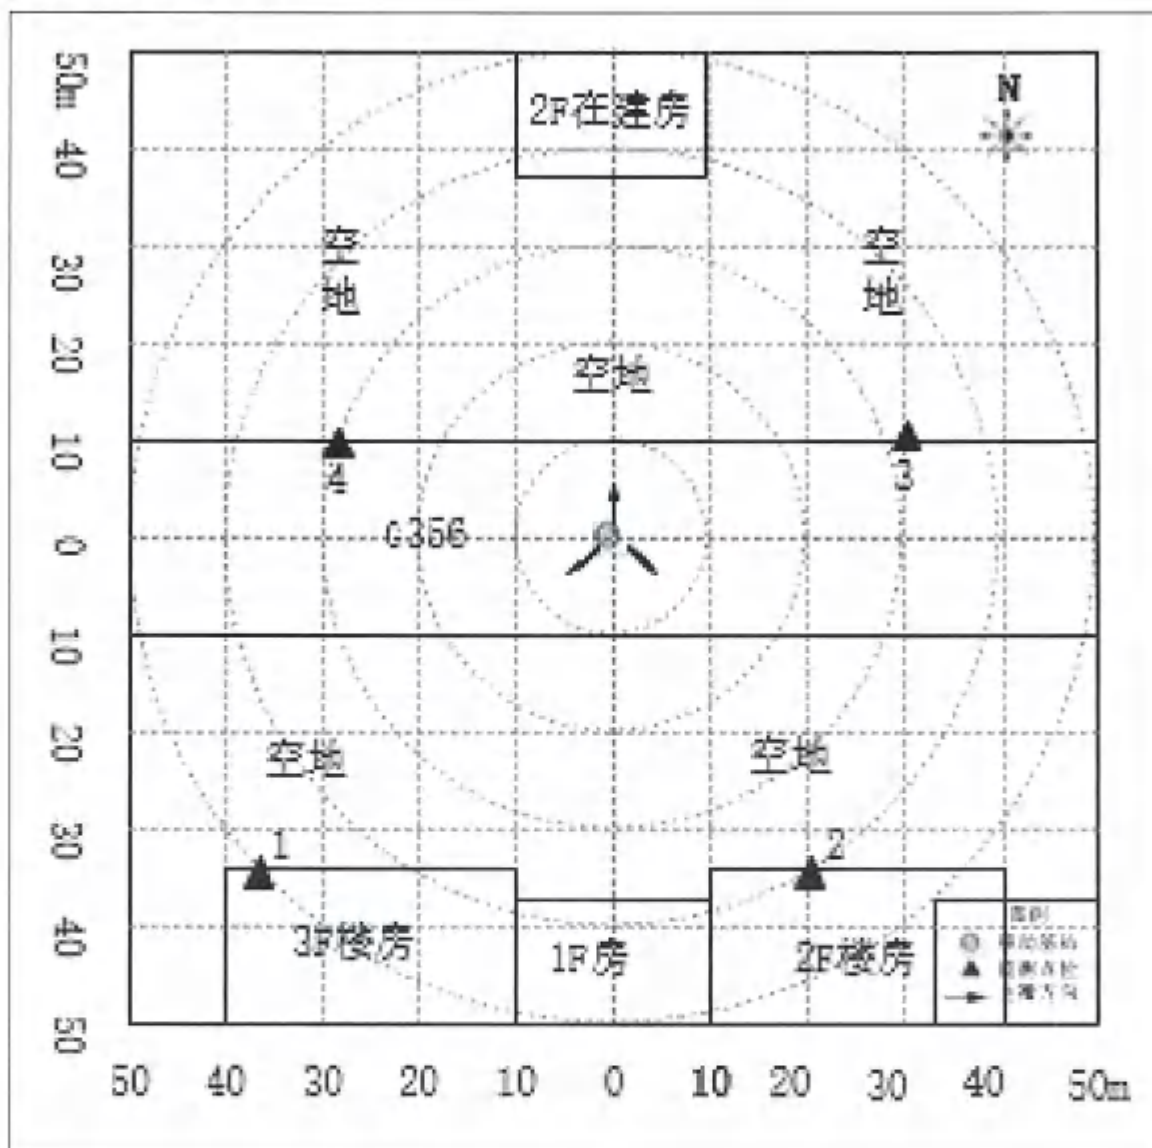

4、8LZ-CBN-茶山村灯杆 PAHHHWPT 基站电磁环境监测周边照片



5、8LZ-CBN-茶山村灯杆 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测点位 频谱分布图

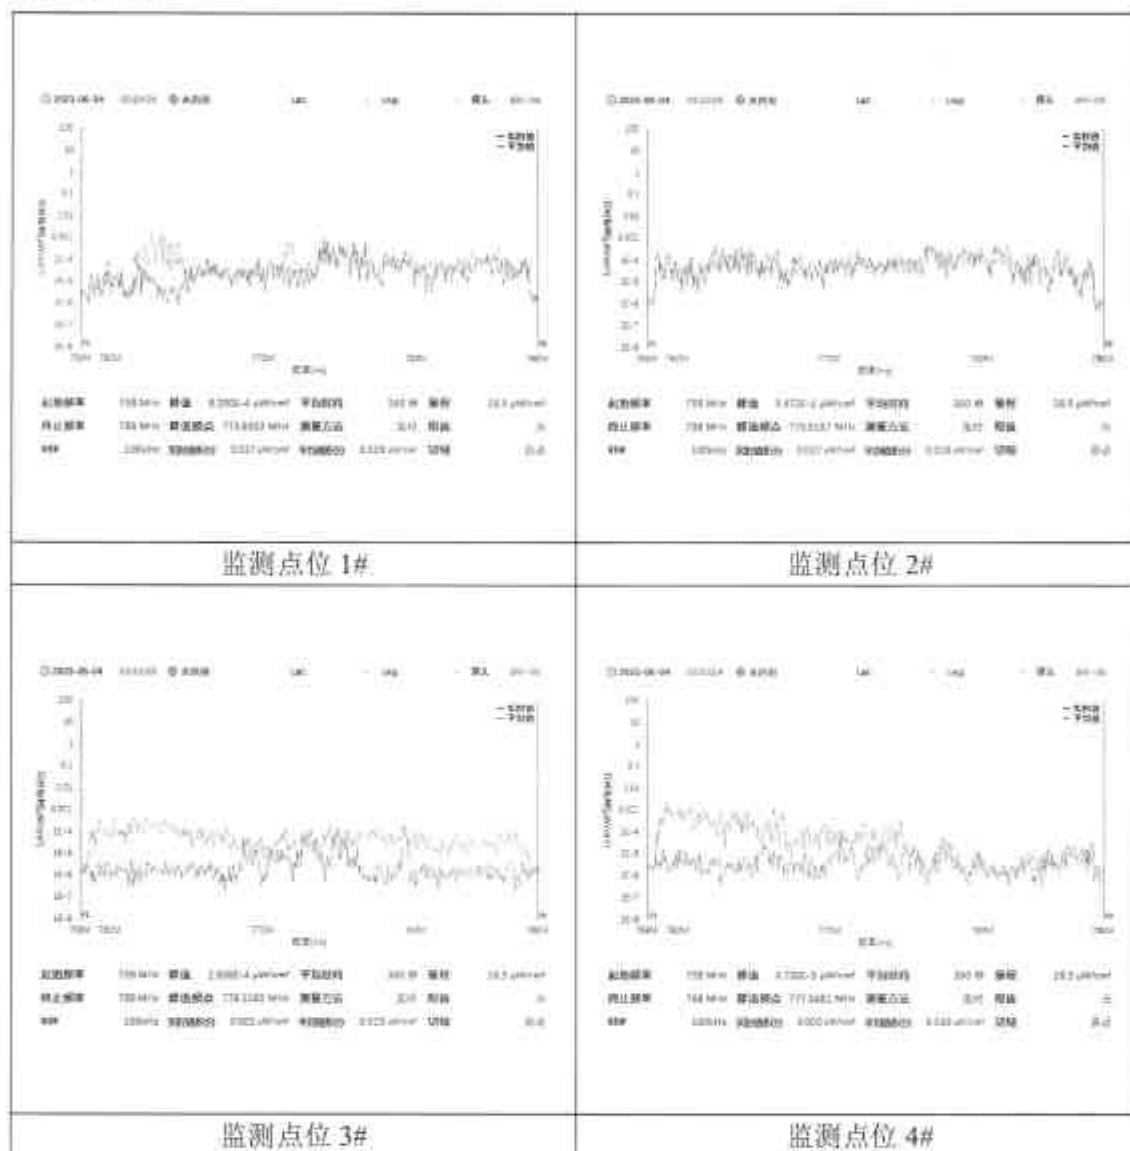

210、8LZ-CBN-青岗岭 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、8LZ-CBN-青岗岭 PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8LZ-CBN-青岗岭 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	青岗岭		
基站坐标	东经: 105.498571	北纬: 26.212542	
塔杆架设方式	落地角钢塔	天线离地高度 (m)	59
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 03 日	12:01-12:31	
监测环境条件	天气: 阴	温度: 19℃	湿度: 81%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8LZ-CBN-青岗岭 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测结果


序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	路边	57	20	3	中国移动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.043
2	路边	57	30	3	中国移动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.011
3	路边	57	30	3	中国移动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.055
4	路边	57	20	3	中国移动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.029

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8LZ-CBN-青岗岭 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

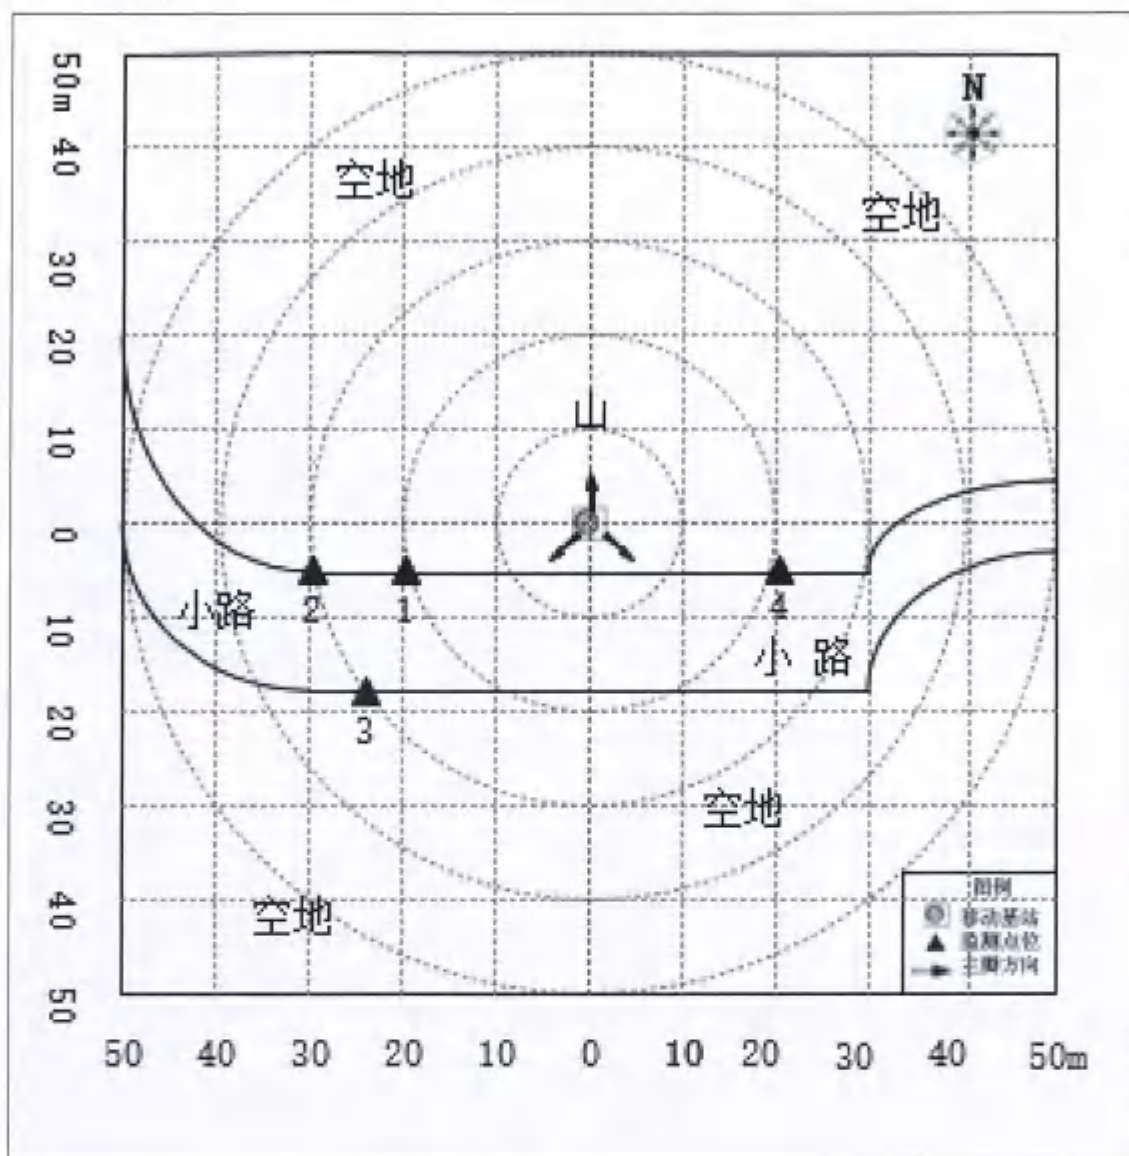

4、8LZ-CBN-青岗岭 PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片

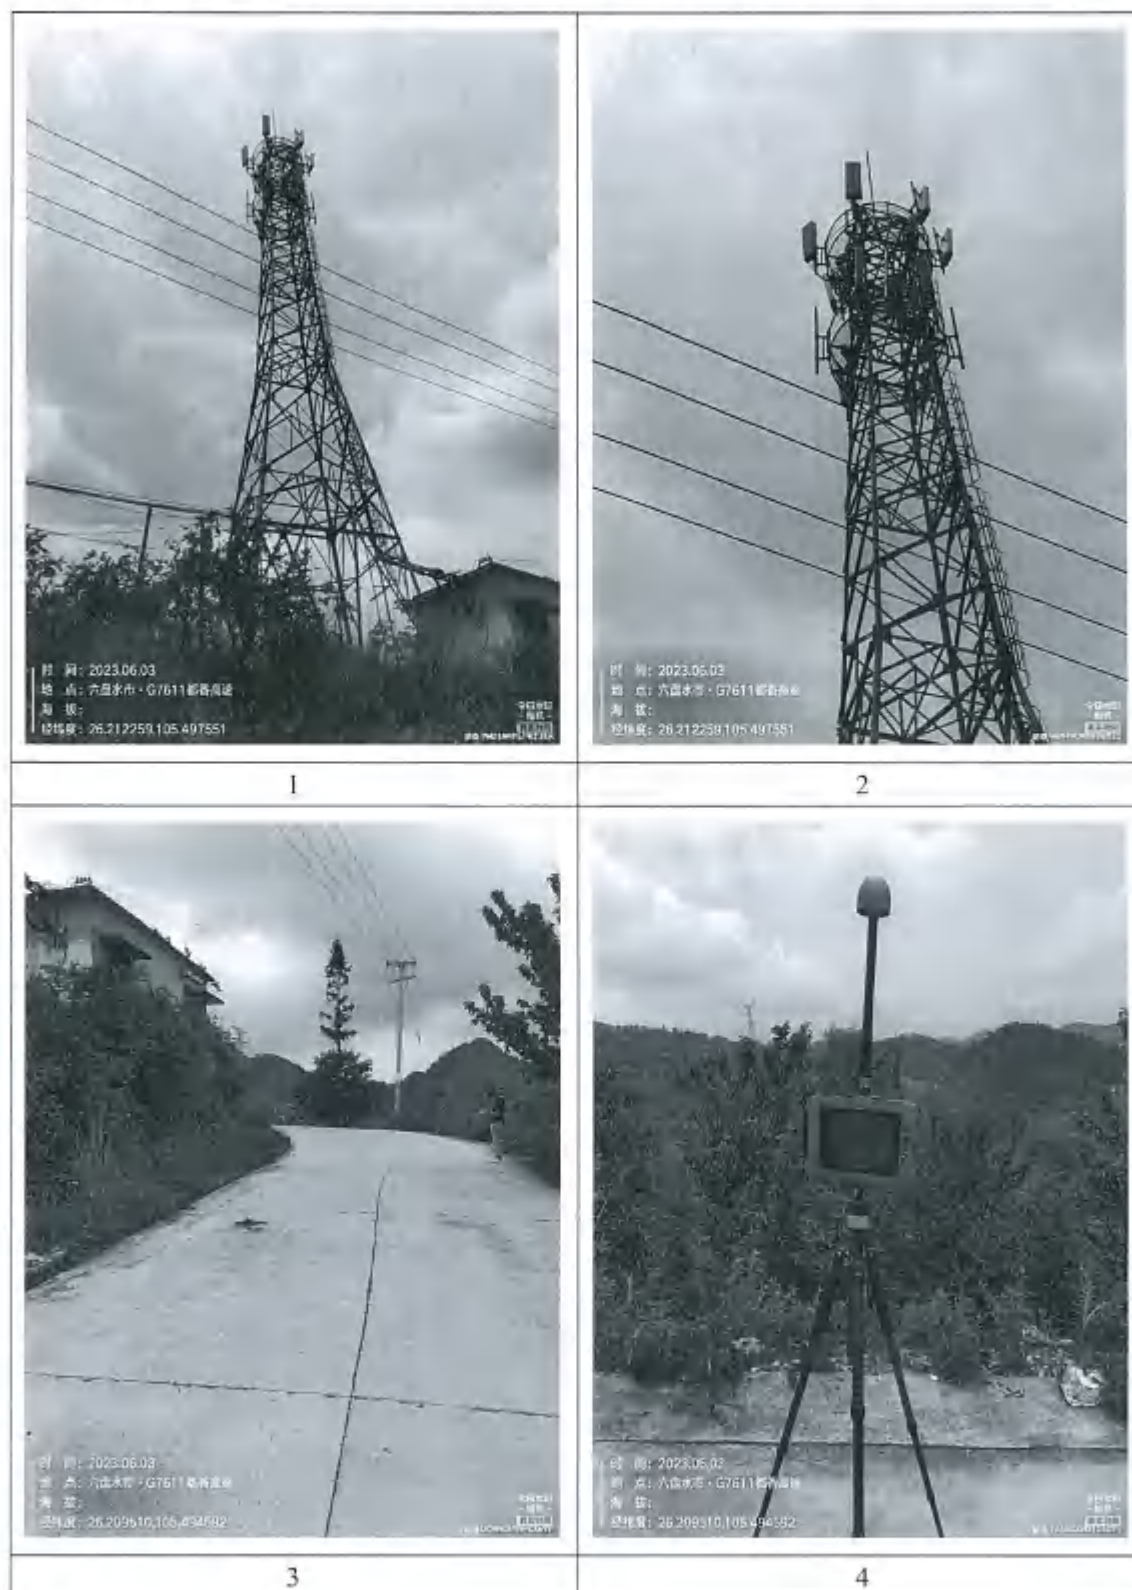

5、8LZ-CBN-青岗岭 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

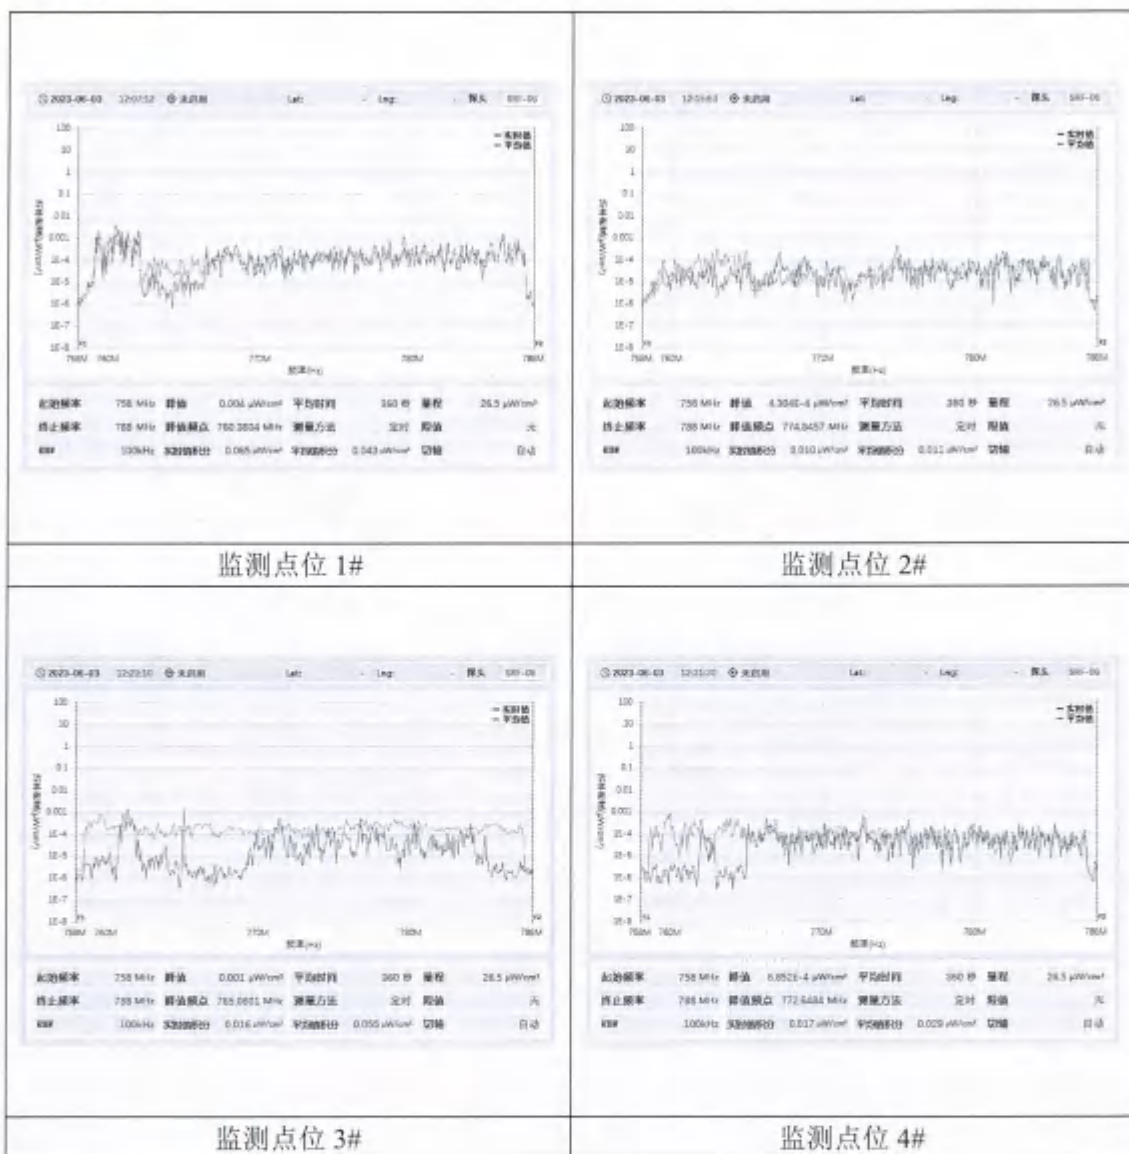

211、8LZ-CBN-瓦窑村 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、8LZ-CBN-瓦窑村 PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8LZ-CBN-瓦窑村 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	瓦窑村		
基站坐标	东经:	105.65314	北纬: 26.16608
塔杆架设方式	山顶抱杆	天线离地高度 (m)	15
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 02 日	13:05-13:35	
监测环境条件	天气: 多云	温度: 28℃	湿度: 65%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8LZ-CBN-瓦窑村 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	2F 房边	13	35	3	中国移动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.022
2	2F 房边	13	50	3	中国移动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.010
3	菜地边	13	40	3	中国移动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.022
4	菜地边	13	40	3	中国移动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.020

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8LZ-CBN-瓦窑村 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

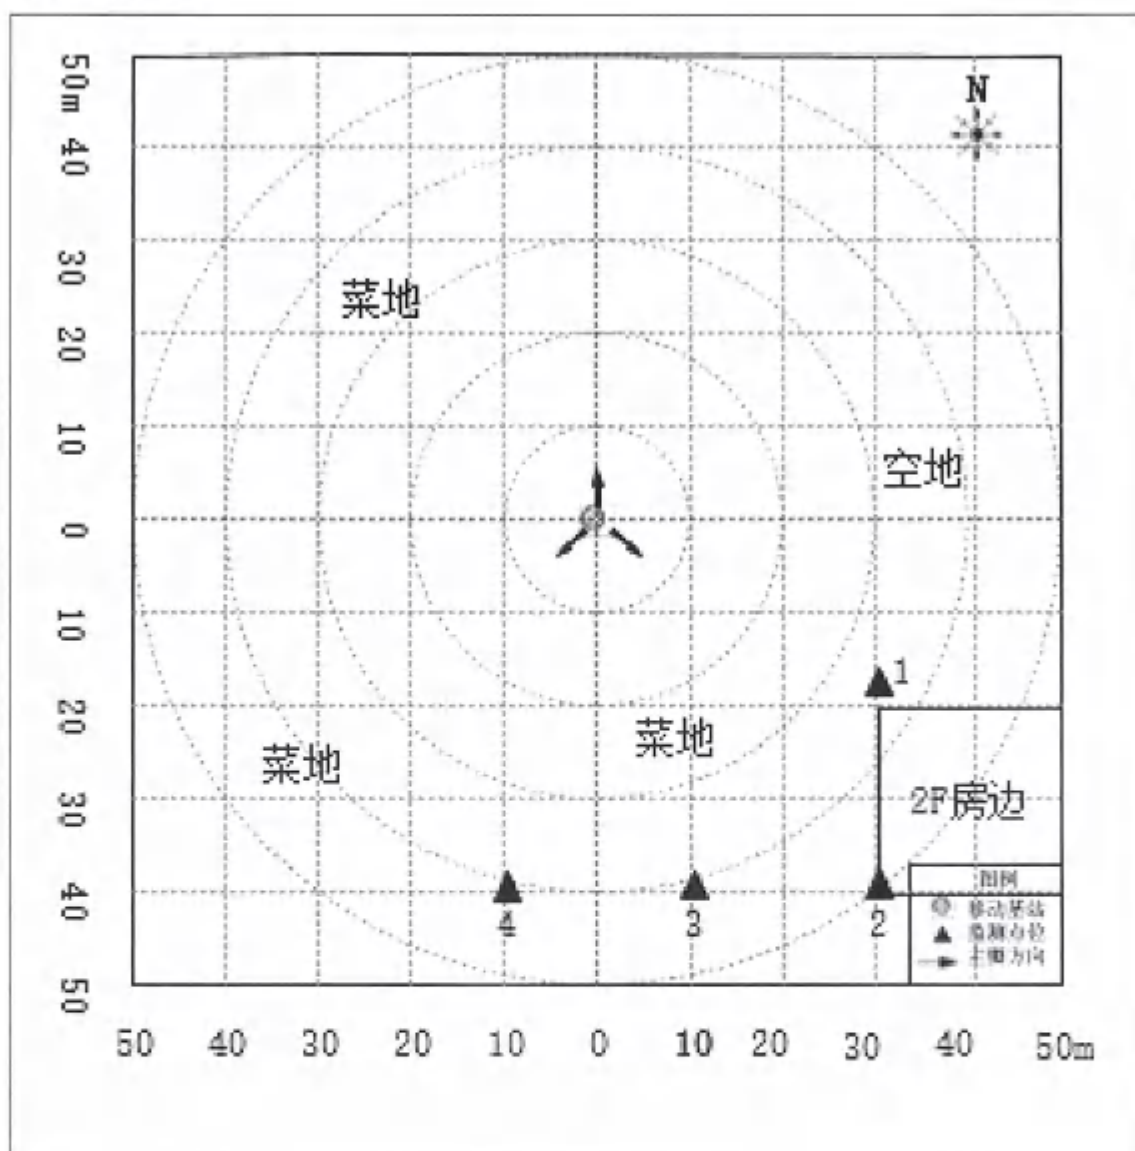

4、8LZ-CBN-瓦窑村 PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片



5、8LZ-CBN-瓦窑村 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

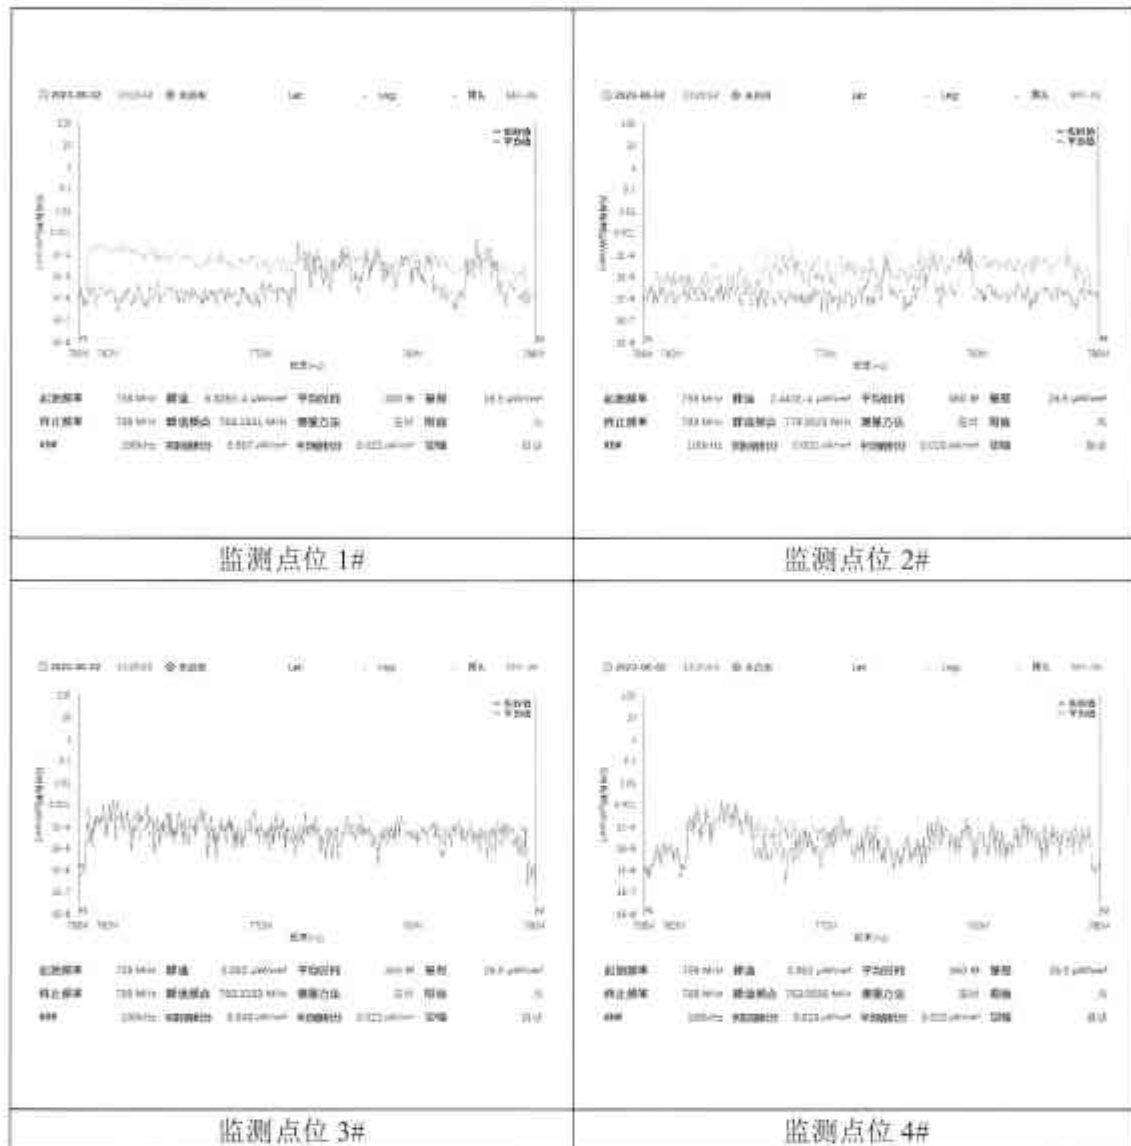

212、8LZ-CBN-新华 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测

1、8LZ-CBN-新华 PAHHHDPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8LZ-CBN-新华 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	新华		
基站坐标	东经: 105.463182	北纬: 26.383671	
塔杆架设方式	普通地面塔	天线离地高度 (m)	25
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 09 日	13:53-14:25	
监测环境条件	天气: 阴	温度: 24℃	湿度: 54%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8LZ-CBN-新华 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测结果


序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ μ W/cm ² ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	小路边	56	50	3	中国移动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.022
2	小路边	56	50	3	中国移动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.055
3	小路边	56	40	3	中国移动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.014
4	小路边	56	50	3	中国移动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.014

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8LZ-CBN-新华 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

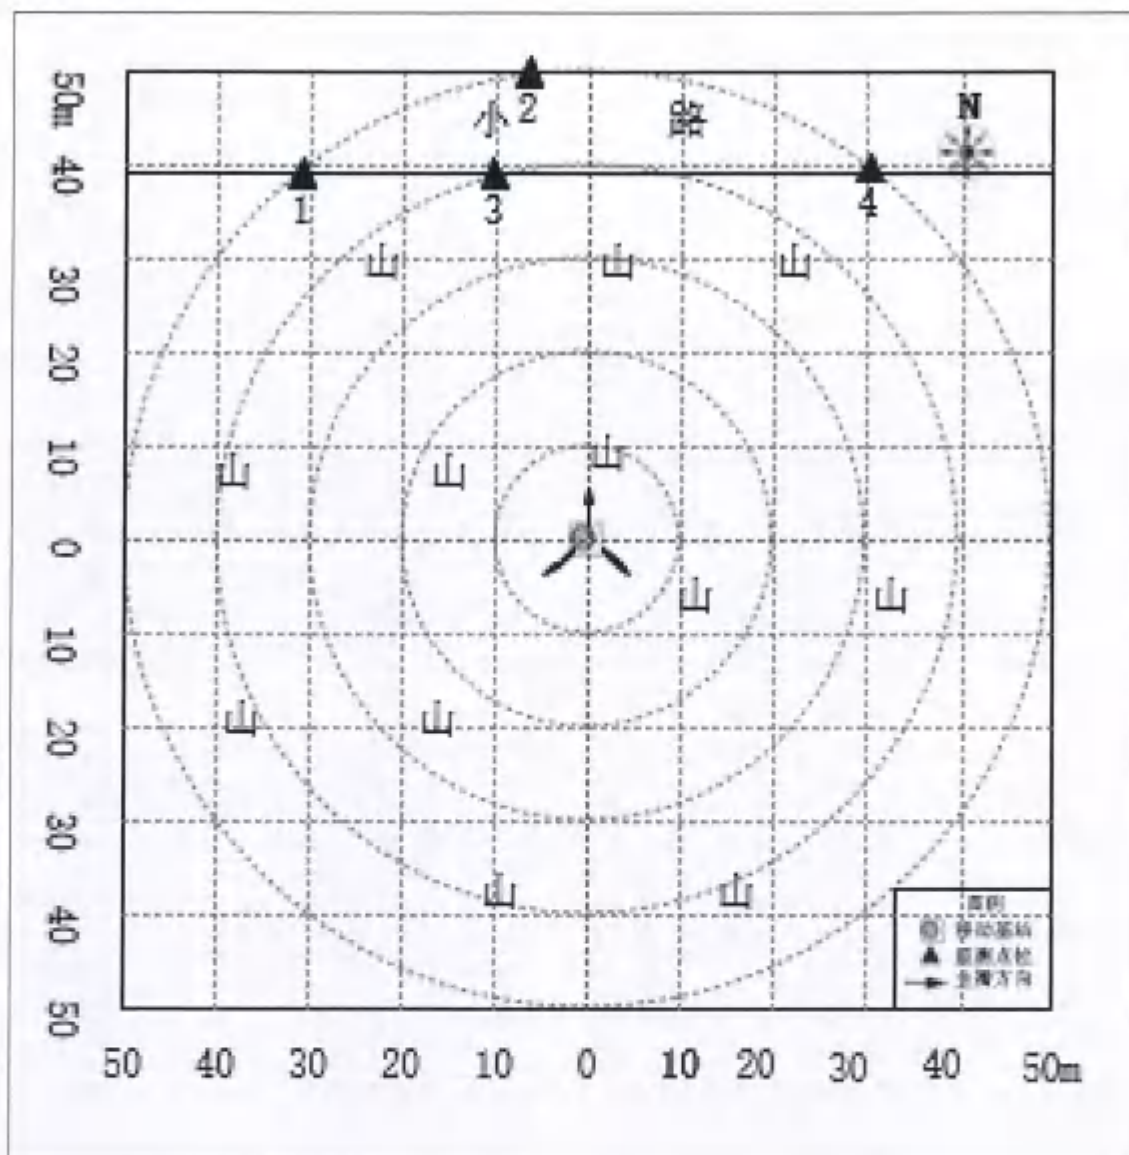

4、8LZ-CBN-新华 PAHHHDPT 基站电磁环境监测周边照片

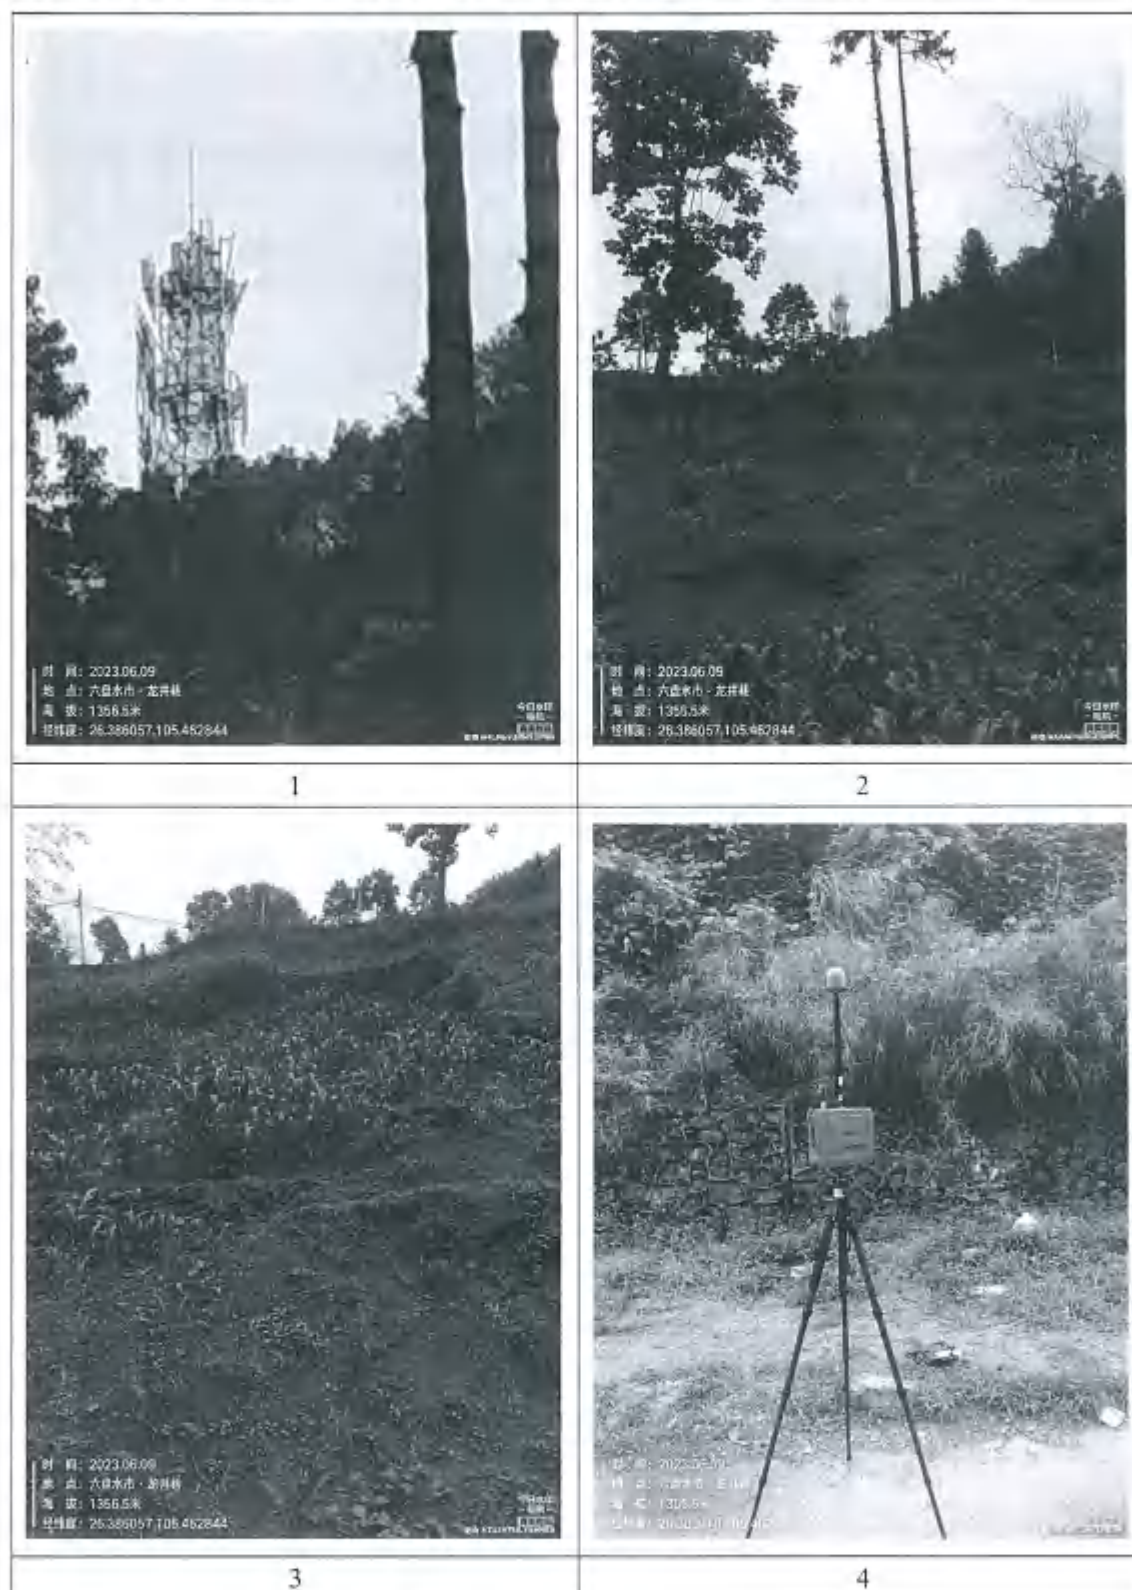

5、8LZ-CBN-新华 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

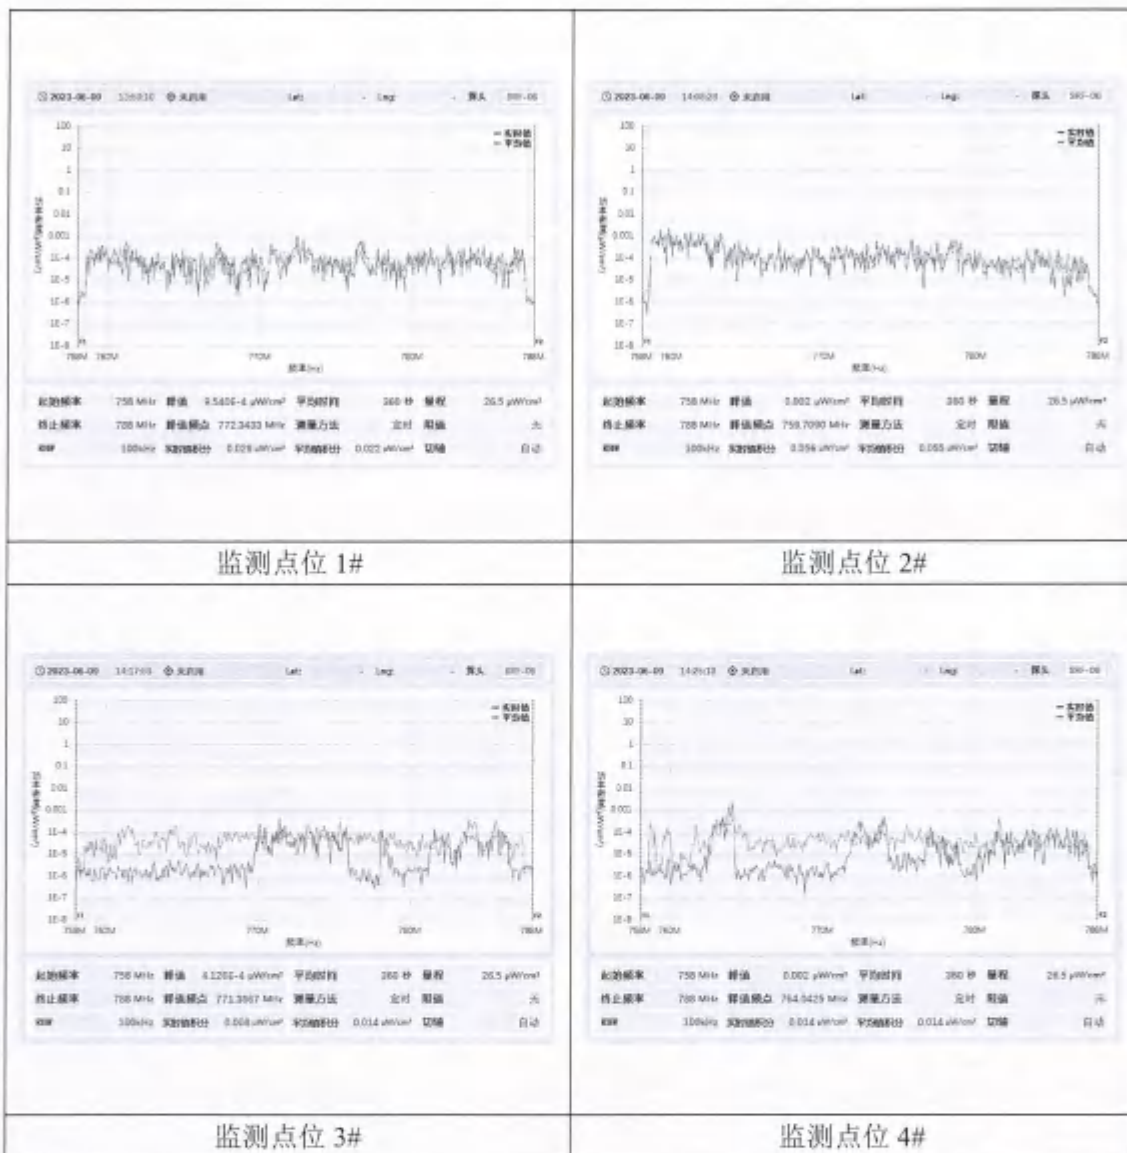

213、8LZ-CBN-新华冷宫 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、8LZ-CBN-新华冷宫 PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8LZ-CBN-新华冷宫 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	新华冷宫		
基站坐标	东经:	105.48487	北纬: 26.40178
塔杆架设方式	普通地面塔	天线离地高度（m）	38
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2021 年 6 月 21 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 09 日	15:13-15:45	
监测环境条件	天气：阴	温度：22℃	湿度：56%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：S-1496 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1586 校准证书编号：1023CJ0400177 检测日期：2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：2.6×10 ⁻⁹ W/m ² ~238 W/m ² 线性误差：≤±0.8dB（典型值）		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8LZ-CBN-新华冷宫 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	2F 楼房边	36	40	3	中国移动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.052
2	2F 楼房边	36	40	3	中国移动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.066
3	2F 楼房边	36	50	3	中国移动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.060
4	2F 楼房边	36	30	3	中国移动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.058

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8LZ-CBN-新华冷宫 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测 点位示意图

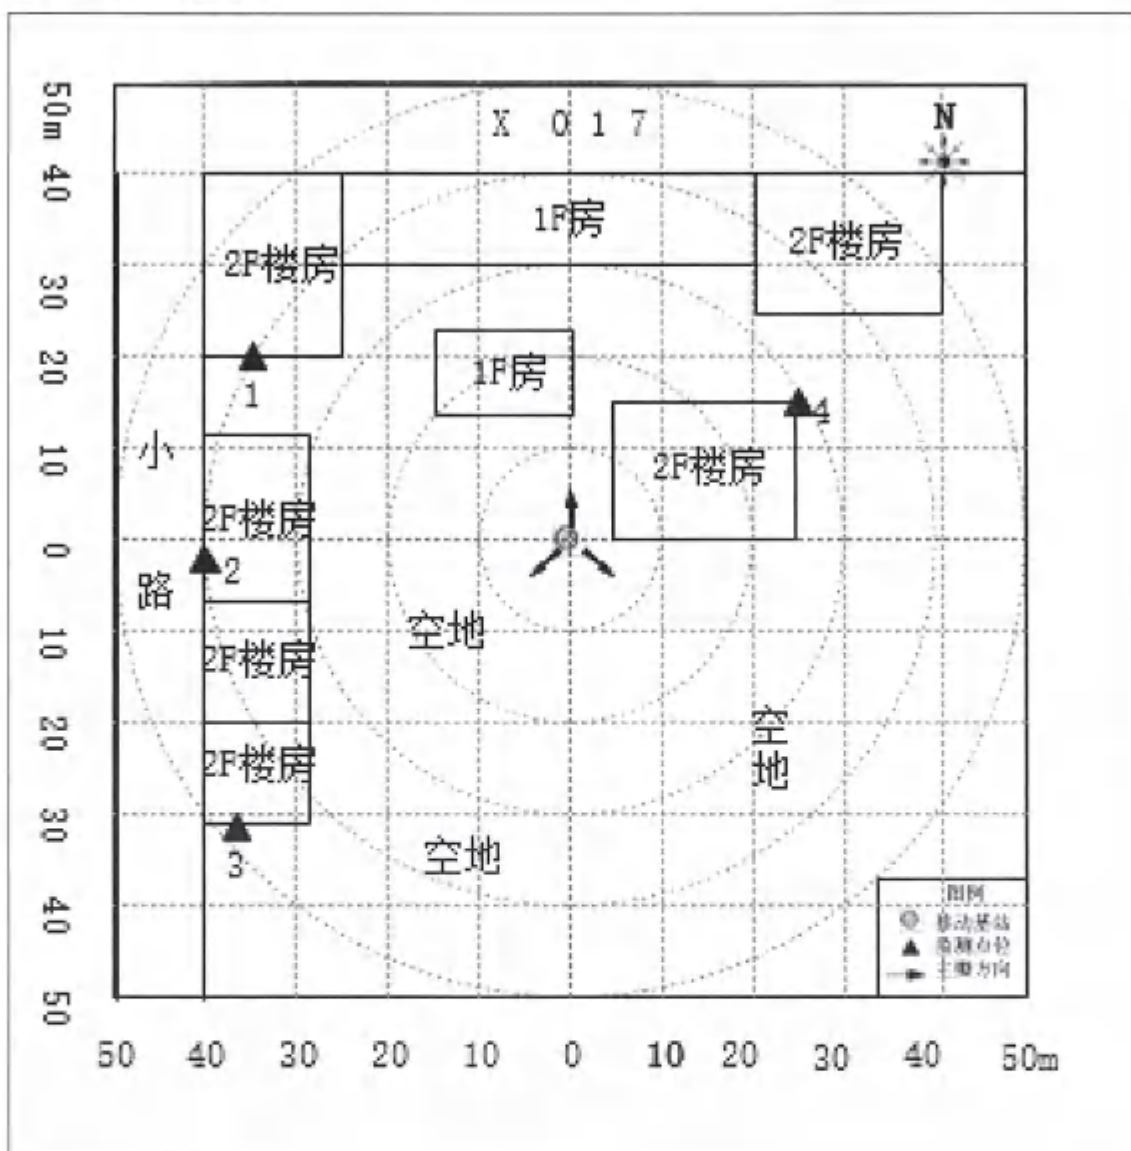

4、8LZ-CBN-新华冷宫 PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片



5、8LZ-CBN-新华冷宫 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

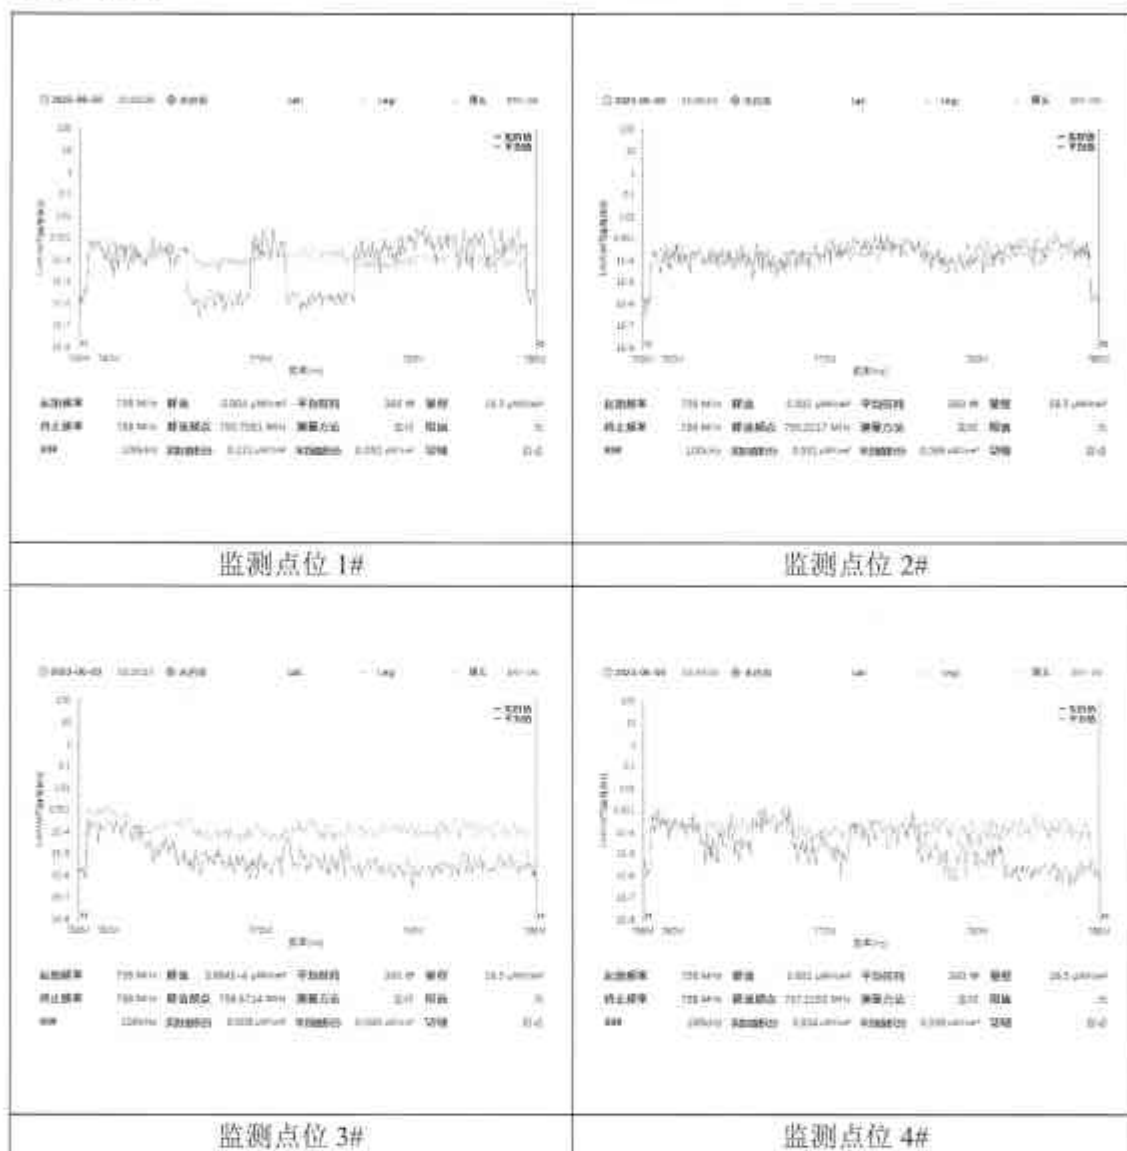

214、8LZ-CBN-新华政府拉远 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测

1、8LZ-CBN-新华政府拉远 PAHHHDPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8LZ-CBN-新华政府拉远 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	新华政府拉远		
基站坐标	东经: 105.46893	北纬: 26.38886	
塔杆架设方式	楼顶抱杆	天线离地高度 (m)	12
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 09 日	14:33-15:05	
监测环境条件	天气: 阴	温度: 25℃	湿度: 60%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8LZ-CBN-新华政府拉远 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	3F 楼房边	10	20	3	中国移动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.081
2	3F 楼房边	10	40	3	中国移动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.065
3	篮球场边	10	40	3	中国移动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.074
4	4F 楼房边	10	20	3	中国移动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.074

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8LZ-CBN-新华政府拉远 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境 监测点位示意图

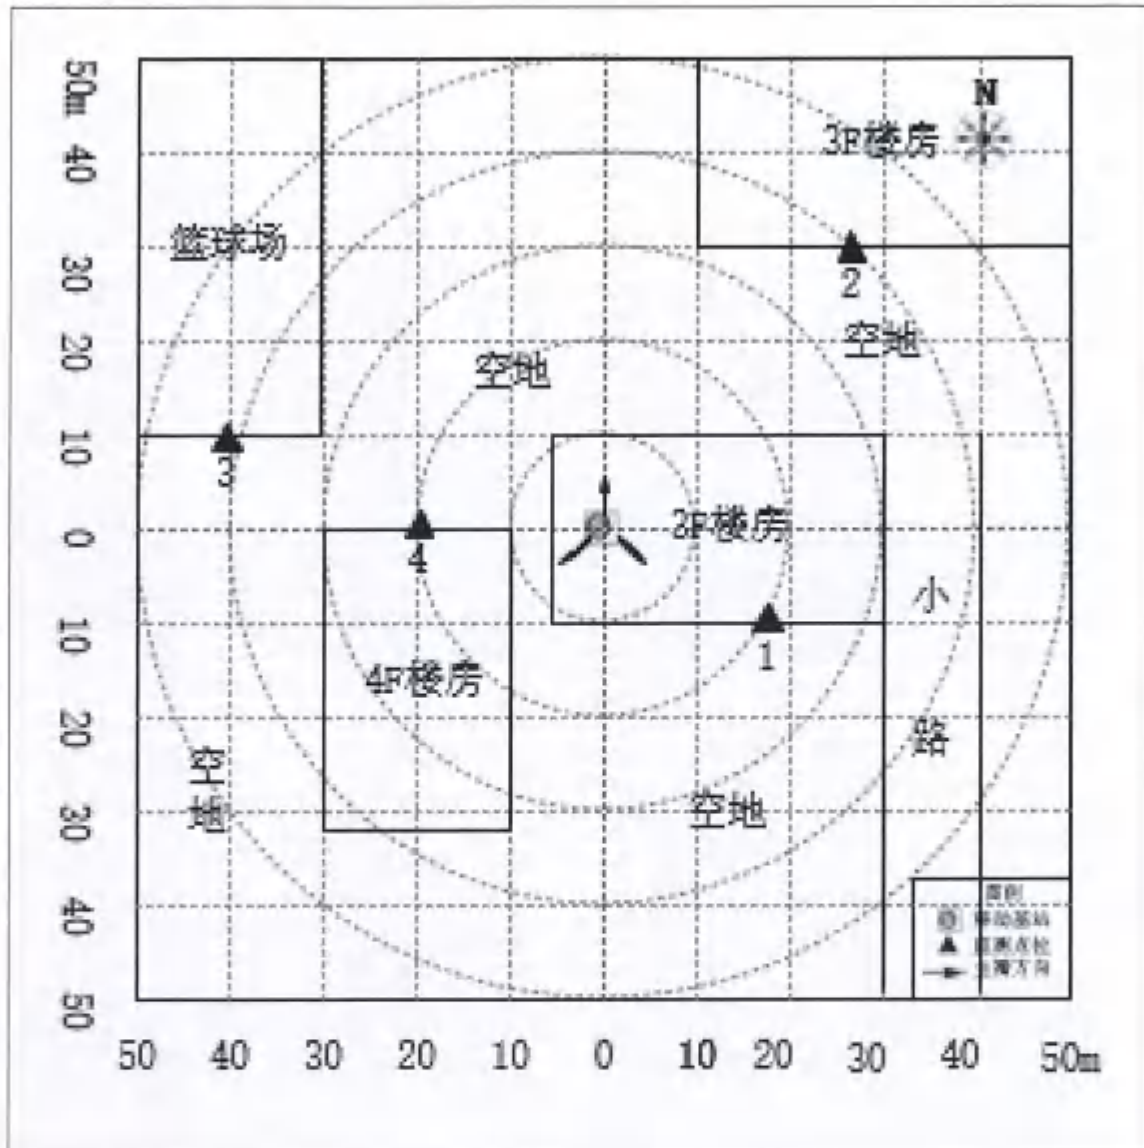

4、8LZ-CBN-新华政府拉远 PAHHHDPT 基站电磁环境监测周边照片



5、8LZ-CBN-新华政府拉远 PAHHHDPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

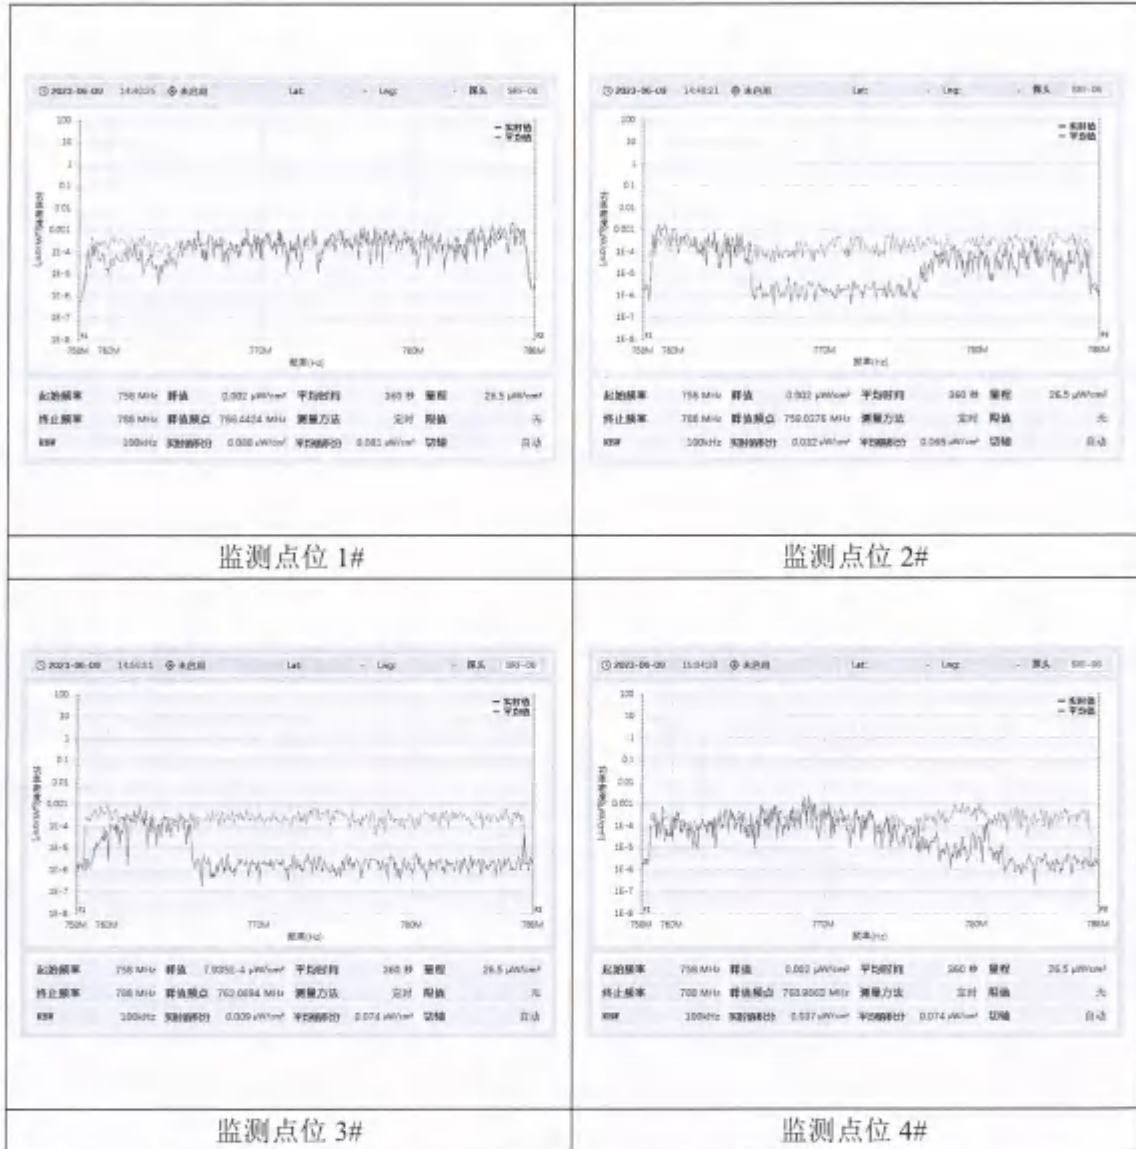

215、8LZ-CBN-下营盘 PAHHHWVV 基站电磁辐射环境监测

1、8LZ-CBN-下营盘 PAHHHWVV 基站监测基本信息一览表


监测项目	8LZ-CBN-下营盘 PAHHHWVV 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	下营盘		
基站坐标	东经:	105.486763	北纬: 26.2059345
塔杆架设方式	楼顶增高塔	天线离地高度（m）	18
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 03 日	13:55-14:30	
监测环境条件	天气: 多云	温度: 28℃	湿度: 60%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: 2.6×10 ⁻⁹ W/m ² ~238 W/m ² 线性误差: ≤±0.8dB（典型值）		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8LZ-CBN-下营盘 PAHHHWVV 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	2F 楼房边	16	50	3	中国移动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.052
2	2F 楼房边	16	30	3	中国移动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.045
3	2F 楼房边	16	30	3	中国移动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.057
4	5F 楼房边	16	20	3	中国移动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.068

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8LZ-CBN-下营盘 PAHHHWVV 基站电磁辐射环境监测点位示意图

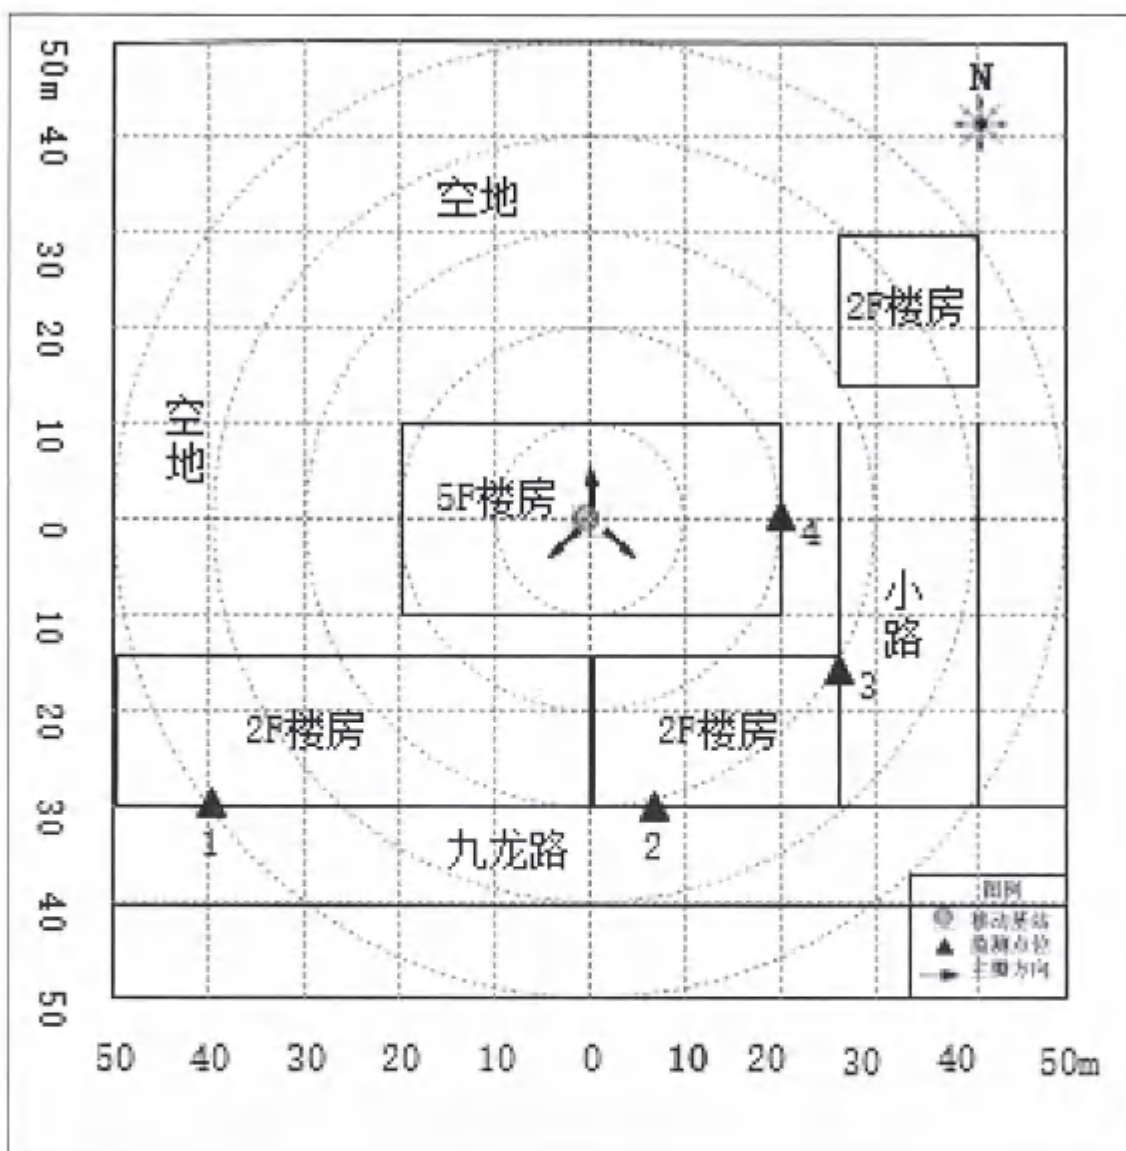

4、8LZ-CBN-下营盘 PAHHHWVV 基站电磁环境监测周边照片



5、8LZ-CBN-下营盘 PAHHHWVV 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

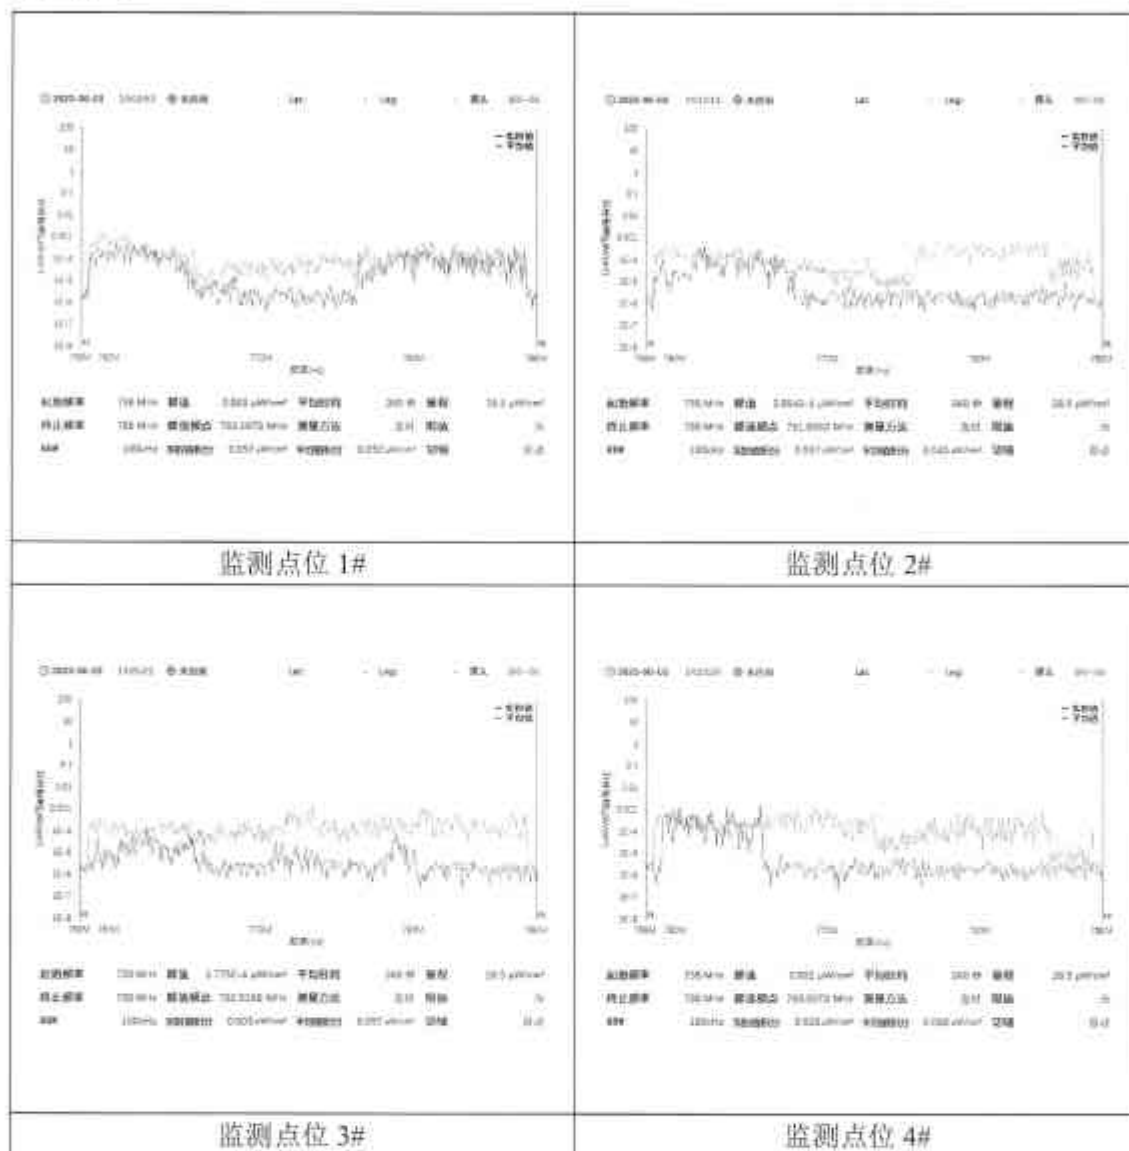

216、8LZ-CBN-大华药业 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测

1、8LZ-CBN-大华药业 PAHHHWPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8LZ-CBN-大华药业 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	大华药业		
基站坐标	东经: 105.4871902	北纬: 26.2098274	
塔杆架设方式	山顶抱杆	天线离地高度 (m)	5
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 03 日	12:45-13:15	
监测环境条件	天气: 阴	温度: 22℃	湿度: 79%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8LZ-CBN-大华药业 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离 (m)		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)
		垂直	水平		运营商	下行频段 (MHz)	型号	数量	
1	2F 民房边	31	50	3	中国移动	(703-803)	IPhone 14 pro Max	1	0.047
2	空地	31	40	3	中国移动	(703-803)	IPhone 14 pro Max	1	0.040
3	空地	31	40	3	中国移动	(703-803)	IPhone 14 pro Max	1	0.049
4	4F 民房边	31	50	3	中国移动	(703-803)	IPhone 14 pro Max	1	0.037

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8LZ-CBN-大华药业 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测 点位示意图

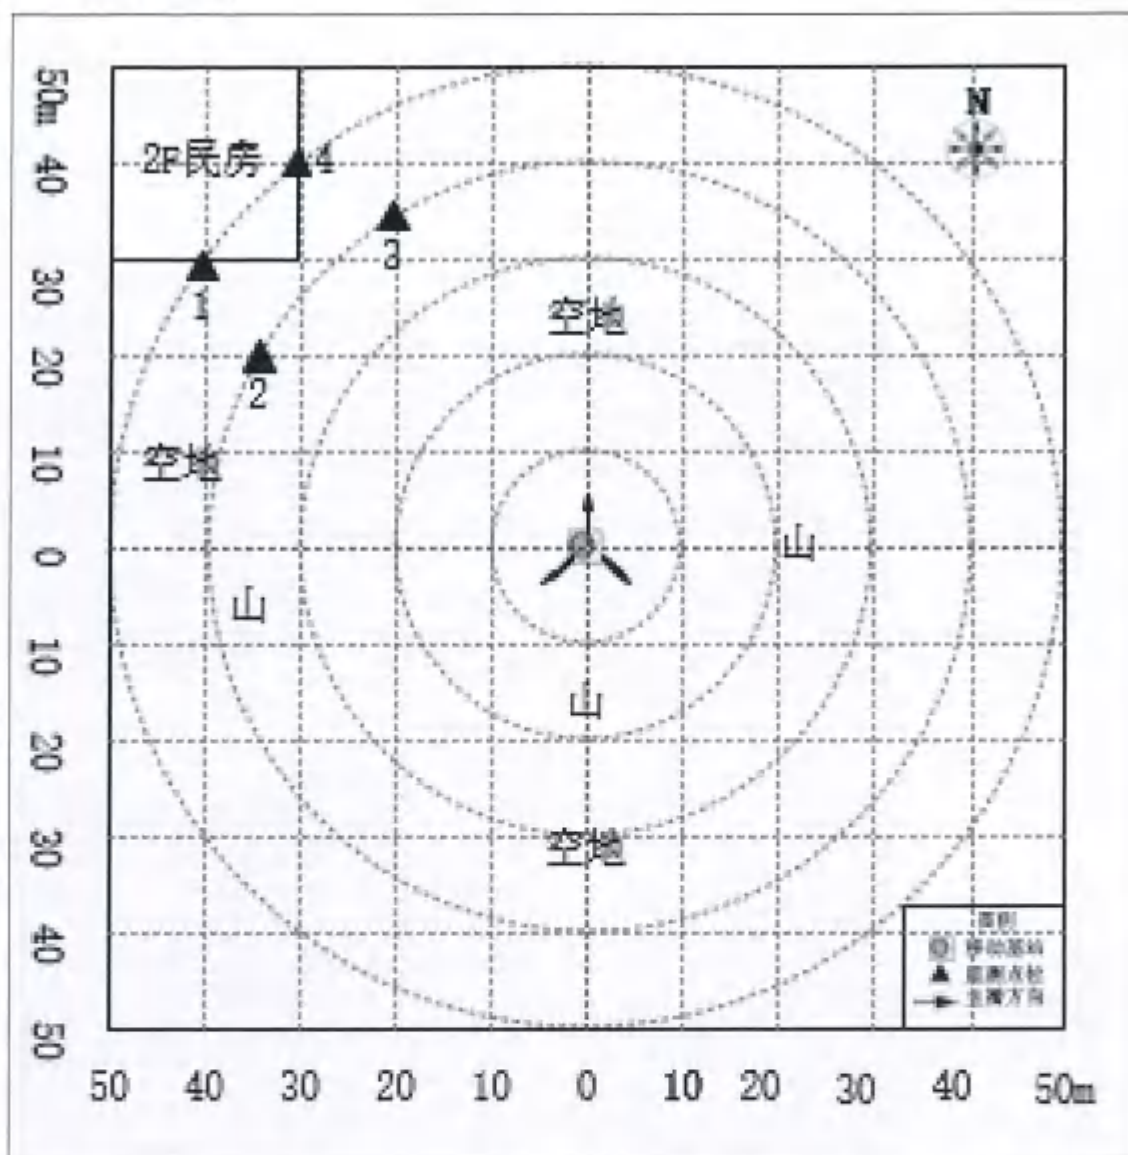

4、8LZ-CBN-大华药业 PAHHHWPT 基站电磁环境监测周边照片



5、8LZ-CBN-大华药业 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

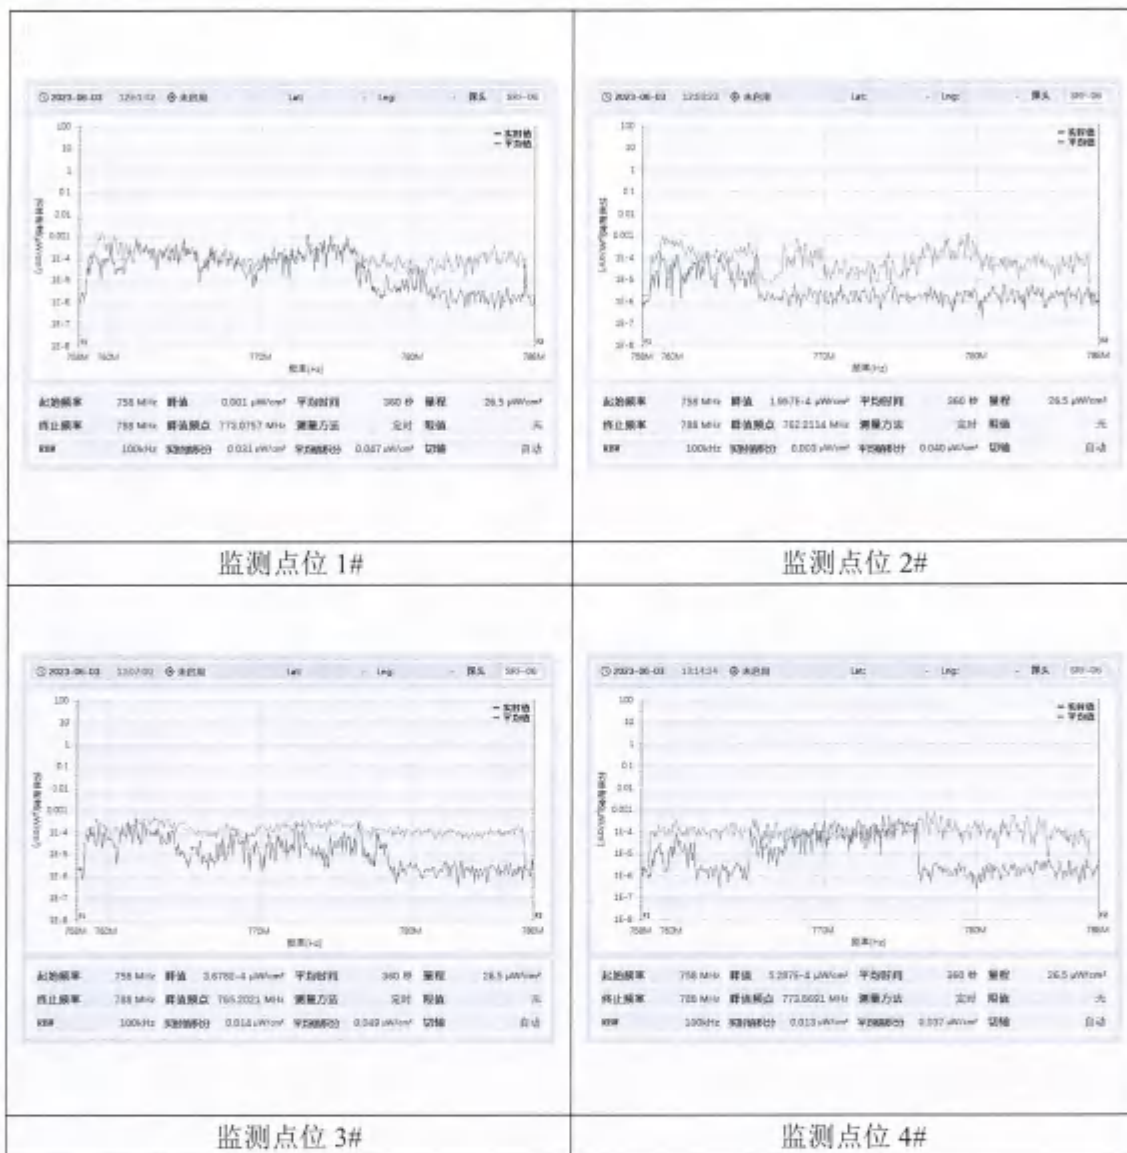

217、8LZ-CBN-县机厂 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测

1、8LZ-CBN-县机厂 PAHHHWPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8LZ-CBN-县机厂 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	县机厂		
基站坐标	东经:	105.487541	北纬: 26.202143
塔杆架设方式	普通地面塔	天线离地高度（m）	25
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 03 日	14:35-15:05	
监测环境条件	天气：多云	温度：27℃	湿度：63%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：S-1496 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1586 校准证书编号：1023CJ0400177 检测日期：2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：2.6×10 ⁻⁹ W/m ² ~238 W/m ² 线性误差：≤±0.8dB（典型值）		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8LZ-CBN-县机厂 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	小路边	60	30	3	中国移动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.048
2	小路边	60	30	3	中国移动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.043
3	小路边	60	40	3	中国移动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.048
4	小路边	60	50	3	中国移动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.055

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8LZ-CBN-县机厂 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

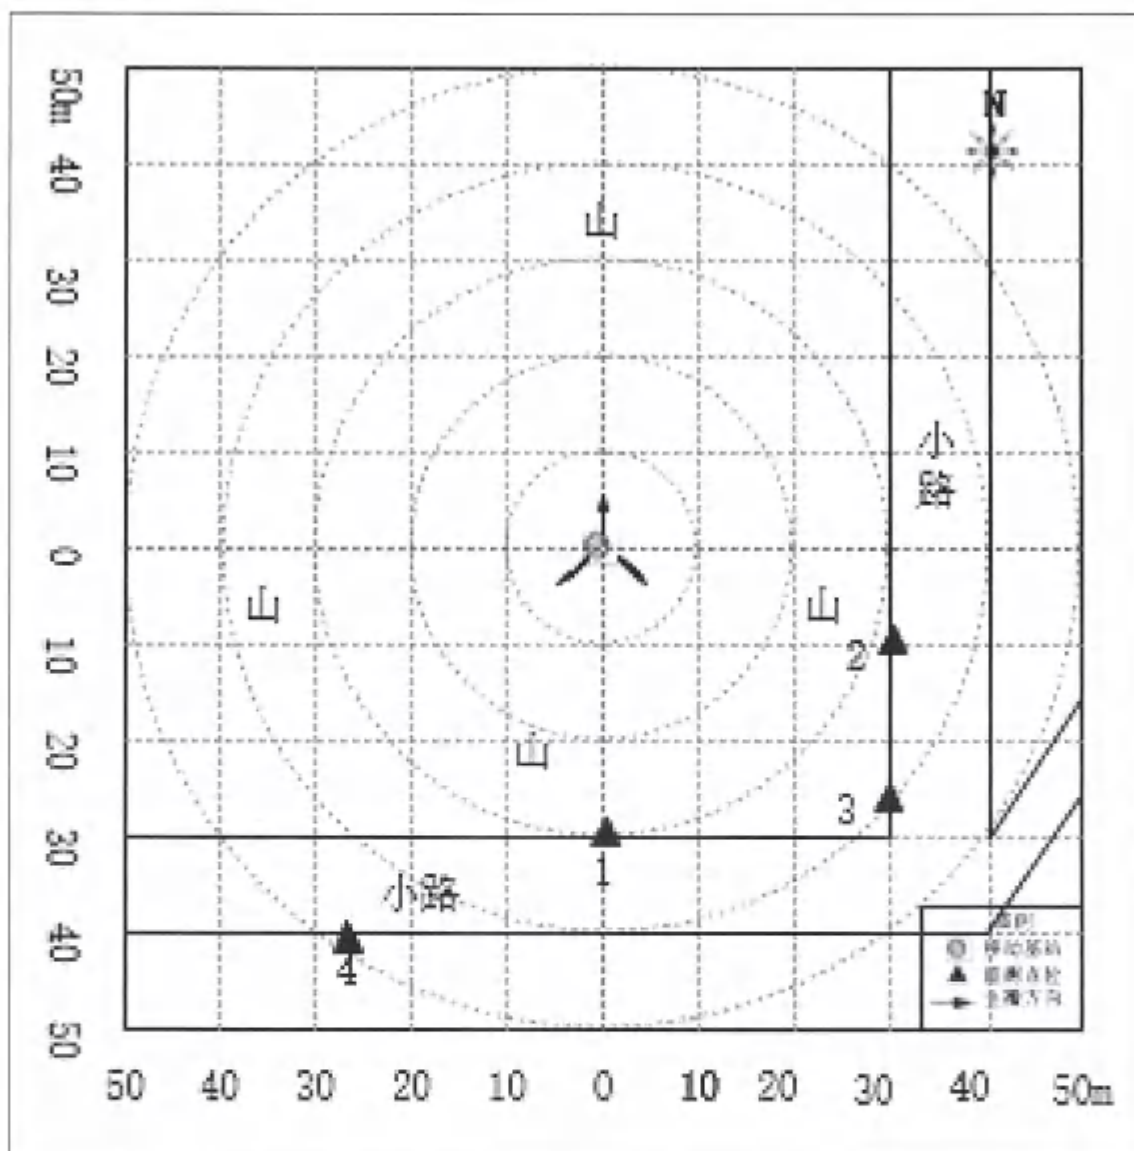

4、8LZ-CBN-县机厂 PAHHHWPT 基站电磁环境监测周边照片

 时间: 2023.06.03 地点: 六盘水市·六枝特区中医医院 海拔: 105.488337 经纬度: 26.203755, 105.488337	 时间: 2023.06.03 地点: 六盘水市·六枝特区中医医院 海拔: 105.488337 经纬度: 26.203755, 105.488337
1	2
 时间: 2023.06.03 地点: 六盘水市·六枝特区中医医院 海拔: 105.488338 经纬度: 26.203361, 105.488338	 时间: 2023.06.03 地点: 六盘水市·六枝特区中医医院 海拔: 105.488338 经纬度: 26.203469, 105.488338
3	4

5、8LZ-CBN-县机厂 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

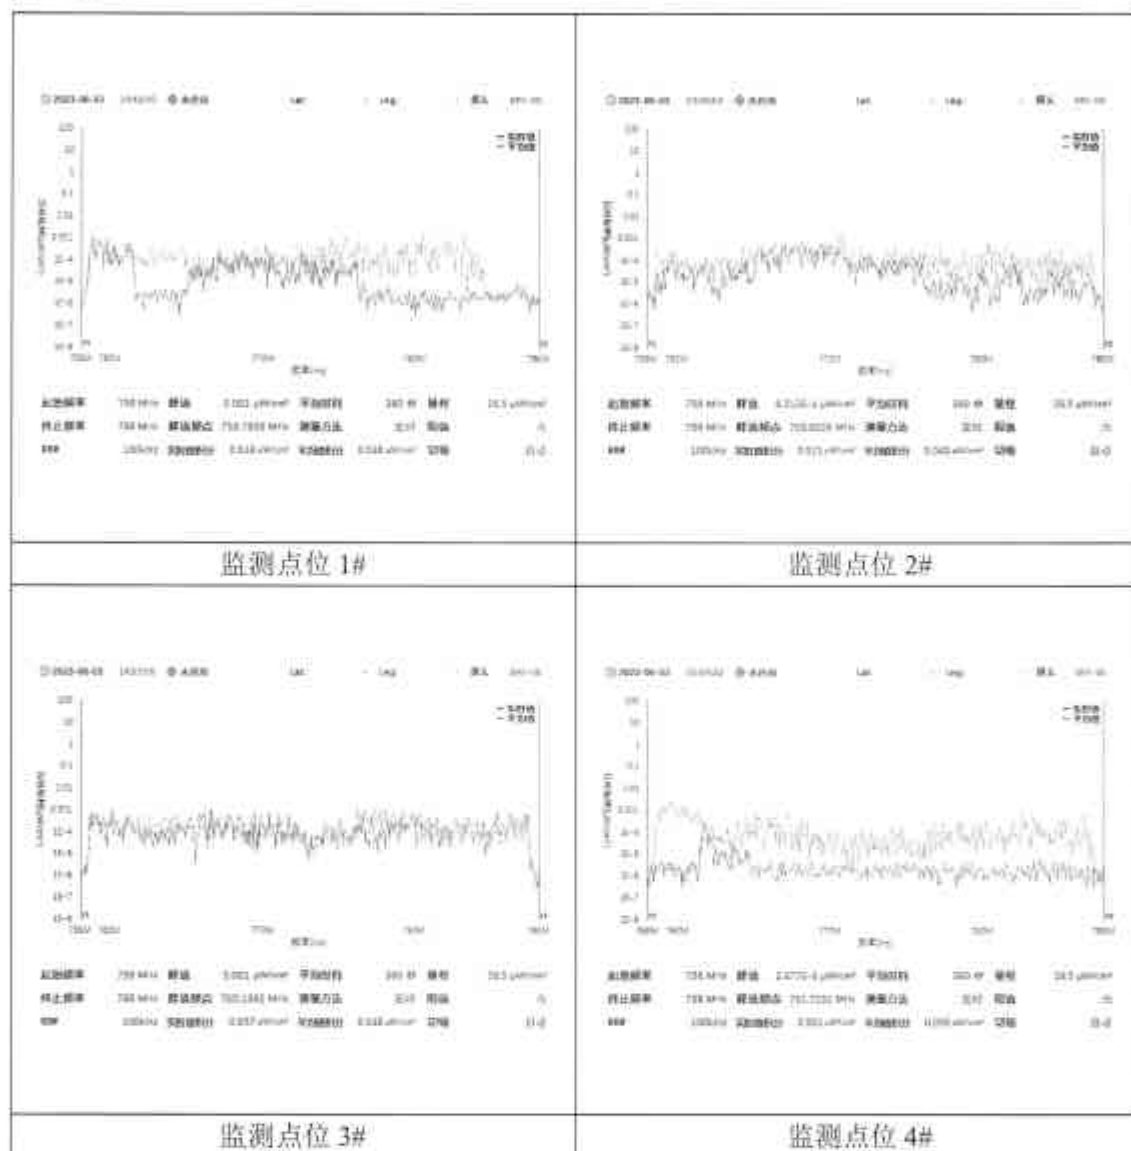

218、8LZ-CBN-六枝西居民区 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测

1、8LZ-CBN-六枝西居民区 PAHHHWPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8LZ-CBN-六枝西居民区 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	六枝西居民区		
基站坐标	东经: 105.456666	北纬: 26.226111	
塔杆架设方式	楼顶抱杆	天线离地高度 (m)	24
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 06 日	9:20-9:50	
监测环境条件	天气: 阴	温度: 20℃	湿度: 67%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8LZ-CBN-六枝西居民区 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm ² ）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	1F 厂房边	22	30	3	中国移动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.046
2	4F 楼房边	22	30	3	中国移动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.047
3	7F 楼房边	22	10	3	中国移动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.068
4	小路边	22	30	3	中国移动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.058

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8LZ-CBN-六枝西居民区 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境 监测点位示意图

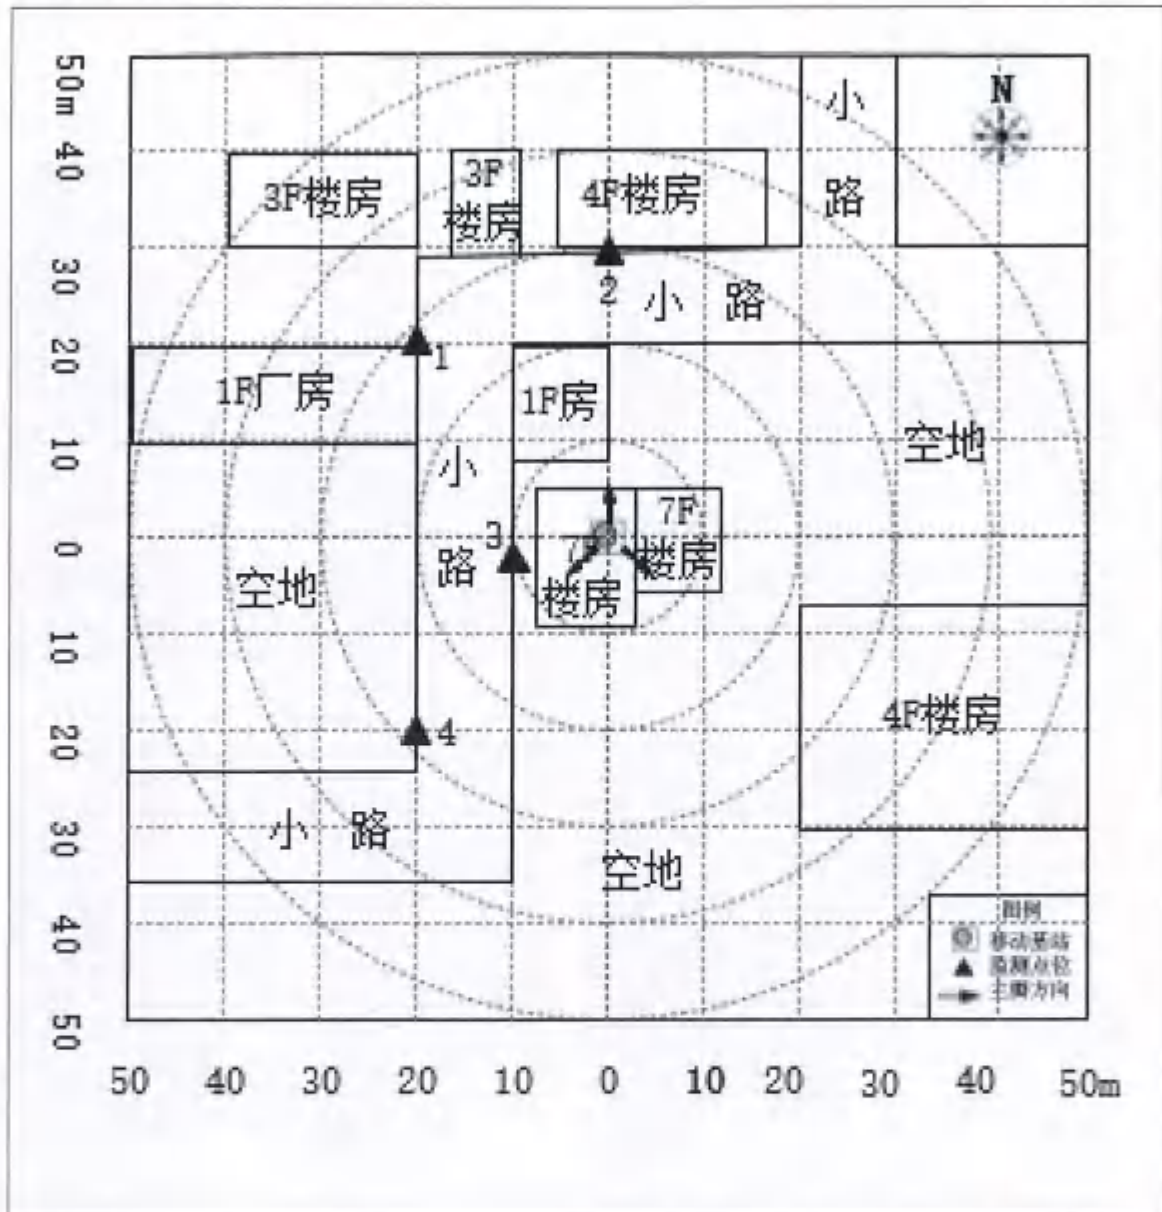

4、8LZ-CBN-六枝西居民区 PAHHHWPT 基站电磁环境监测周边照片



5、8LZ-CBN-六枝西居民区 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

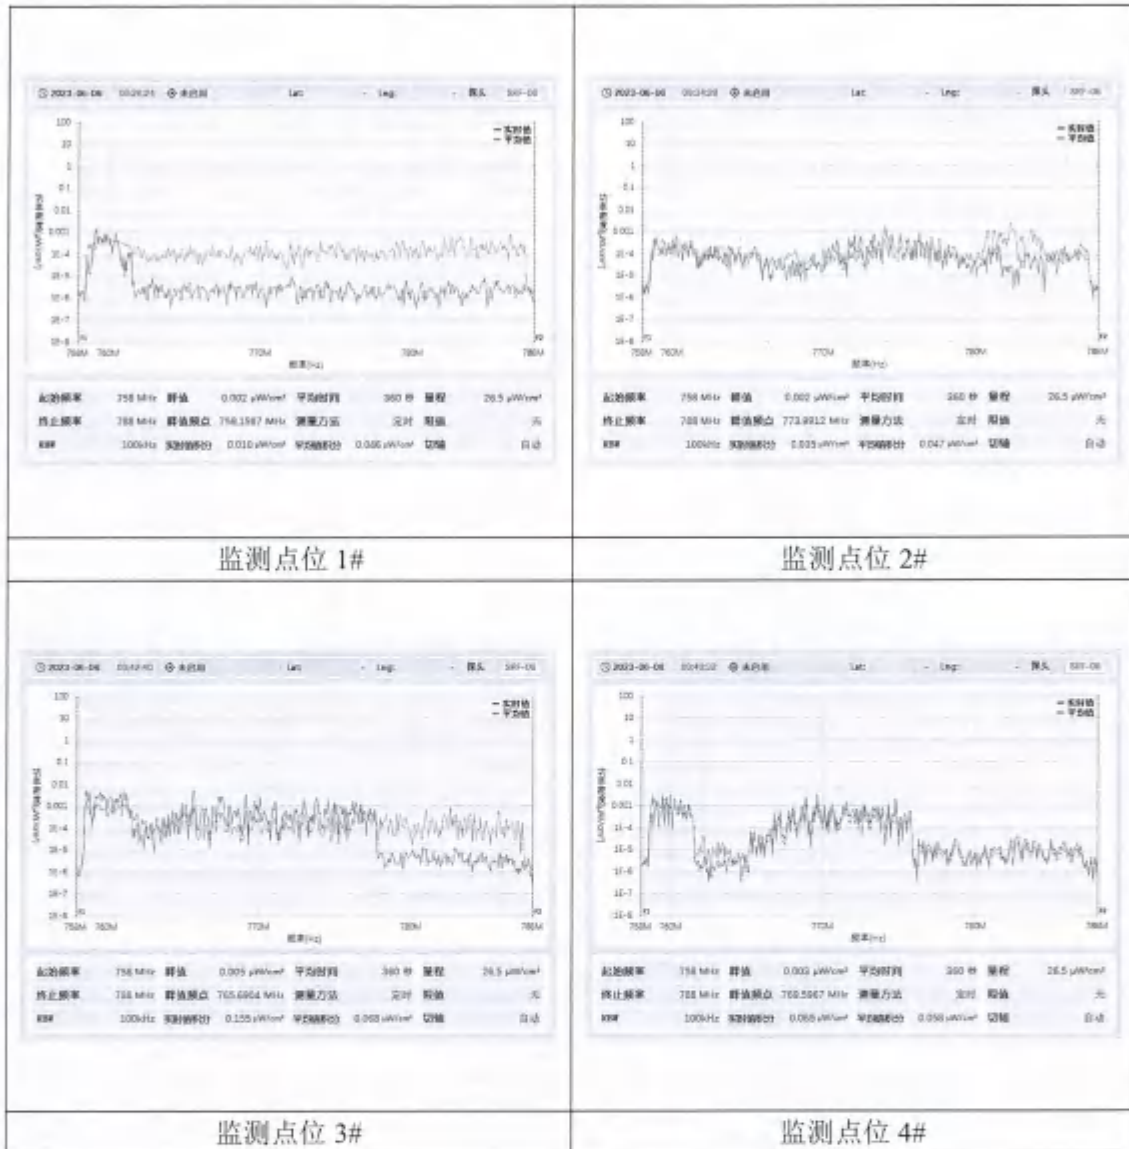

219、8LZ-CBN-联通骨伤科 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测

1、8LZ-CBN-联通骨伤科 PAHHHWPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8LZ-CBN-联通骨伤科 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	联通骨伤科		
基站坐标	东经:	105.459228	北纬: 26.229707
塔杆架设方式	楼顶抱杆	天线离地高度 (m)	21
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 06 日	8:42-9:15	
监测环境条件	天气: 阴	温度: 20℃	湿度: 67%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6\times10^{-9}\text{W/m}^2\sim238\text{ W/m}^2$ 线性误差: $\leq\pm0.8\text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8LZ-CBN-联通骨伤科 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	6F 楼房边	19	20	3	中国移动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.041
2	6F 楼房边	19	40	3	中国移动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.040
3	2F 楼房边	19	30	3	中国移动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.046
4	6F 楼房边	19	20	3	中国移动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.030

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8LZ-CBN-联通骨伤科 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

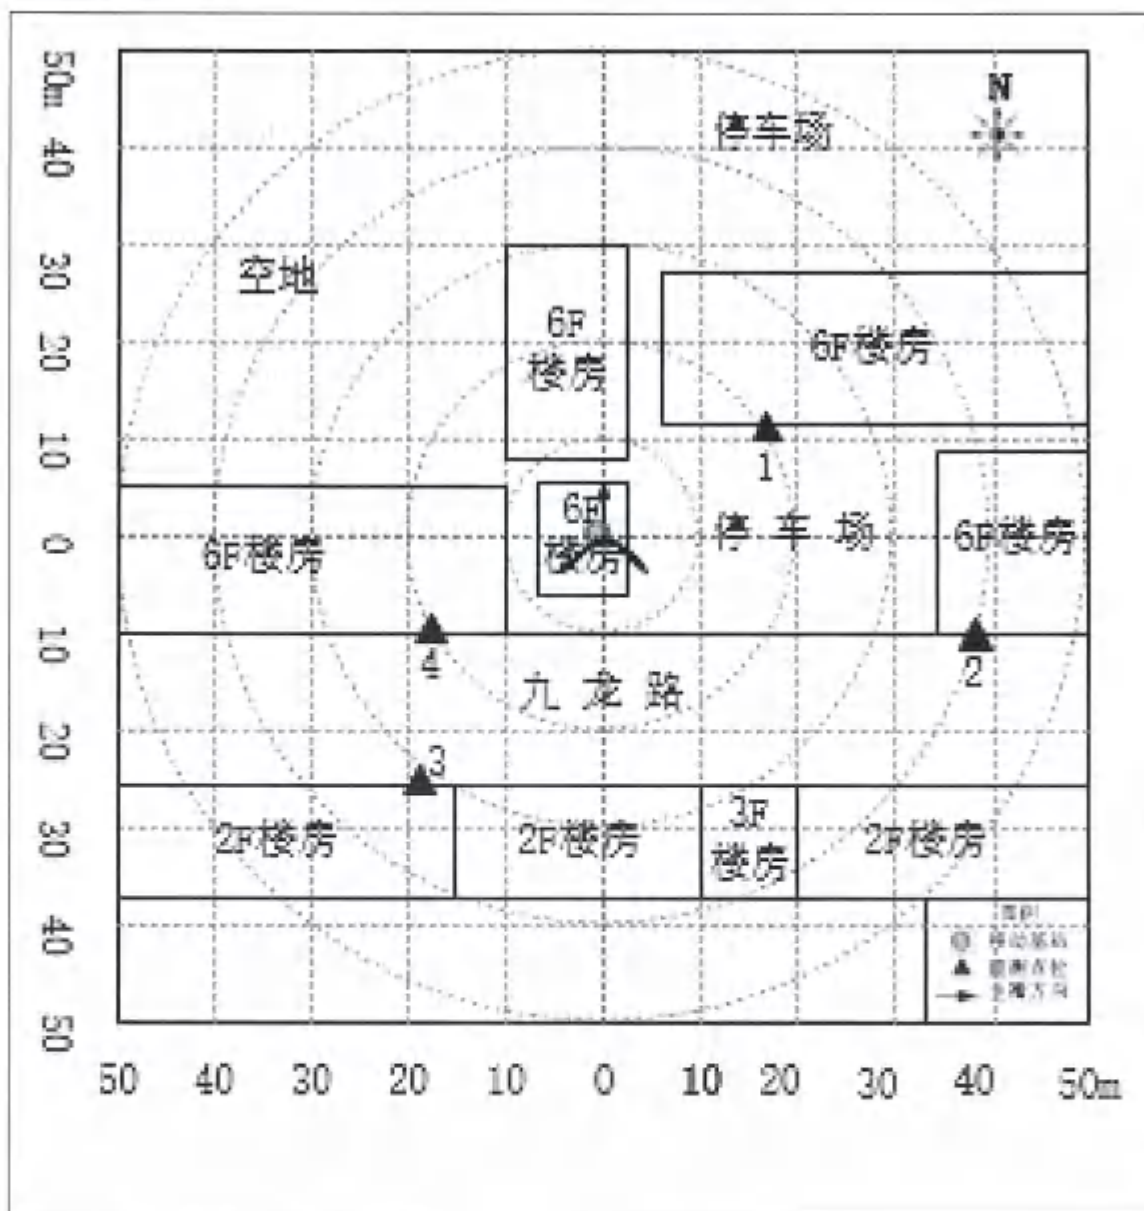

4、8LZ-CBN-联通骨伤科 PAHHHWPT 基站电磁环境监测周边照片



5、8LZ-CBN-联通骨伤科 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测点位 频谱分布图

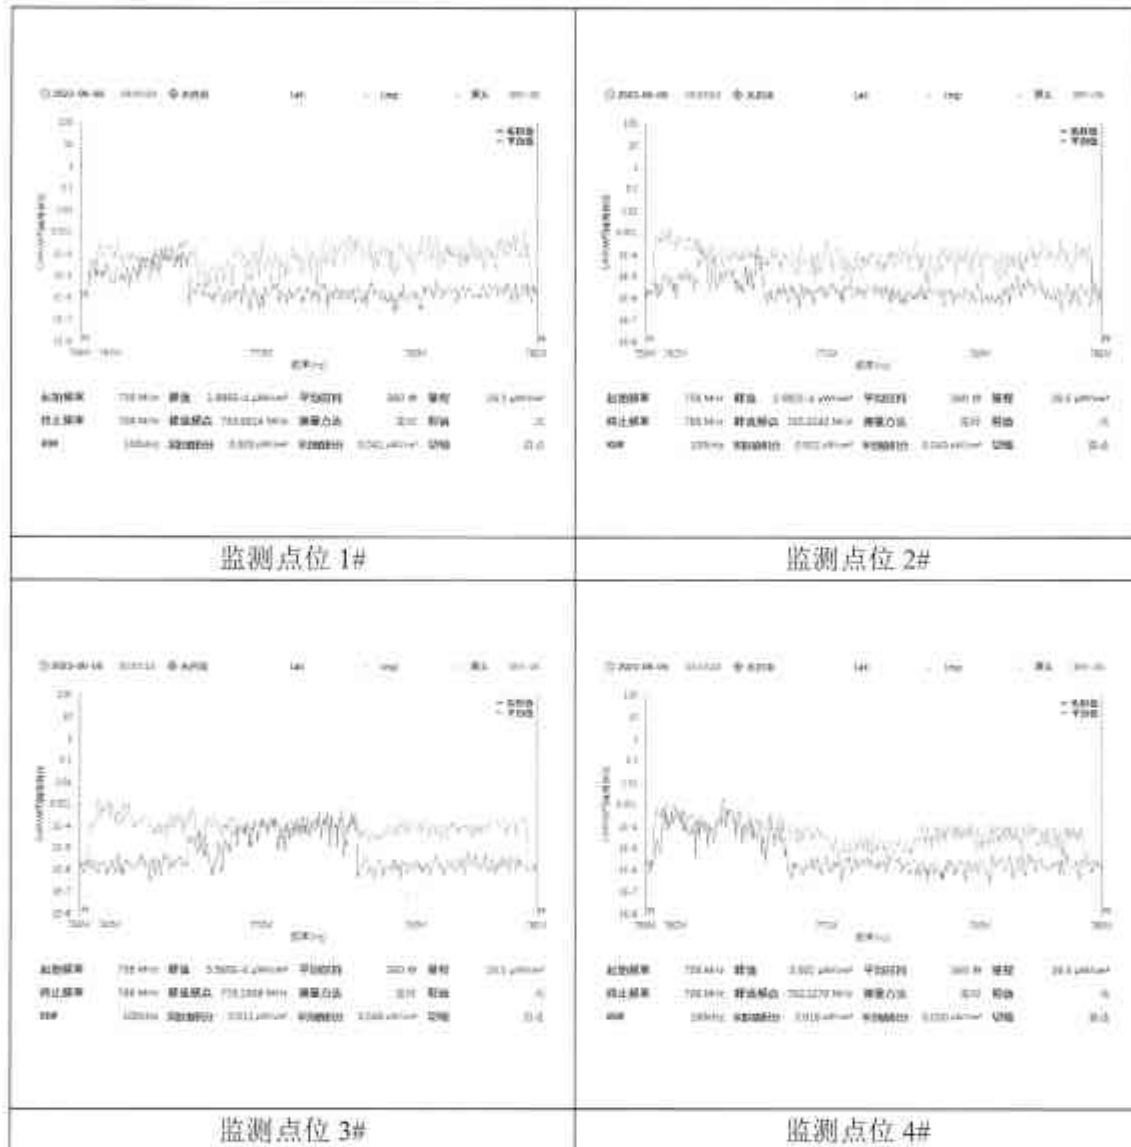

220、8LZ-CBN-国际新城鱼庄 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测

1、8LZ-CBN-国际新城鱼庄 PAHHHWPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8LZ-CBN-国际新城鱼庄 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	国际新城鱼庄		
基站坐标	东经: 105.463829	北纬: 26.214045	
塔杆架设方式	美化灯杆	天线离地高度 (m)	20
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 04 日	16:30-17:00	
监测环境条件	天气: 晴	温度: 27℃	湿度: 63%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8LZ-CBN-国际新城鱼庄 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	4F 楼房边	18	20	3	中国移动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.040
2	7F 楼房边	18	30	3	中国移动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.050
3	7F 楼房边	18	20	3	中国移动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.059
4	5F 楼房边	18	10	3	中国移动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.046

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8LZ-CBN-国际新城鱼庄 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境 监测点位示意图

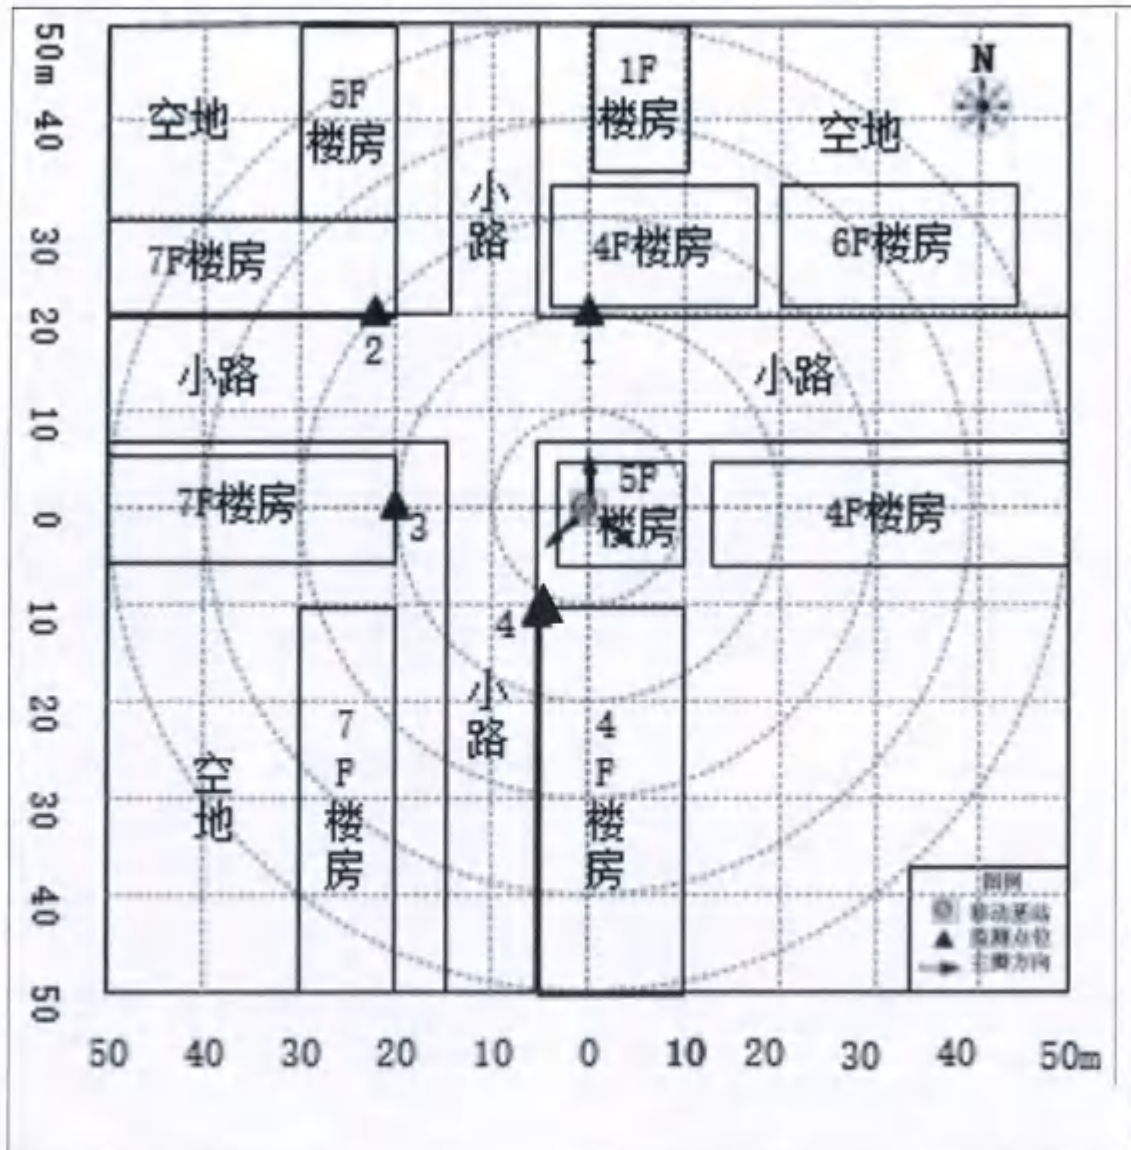

4、8LZ-CBN-国际新城鱼庄 PAHHHWPT 基站电磁环境监测周边照片



5、8LZ-CBN-国际新城鱼庄 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测点位 位频谱分布图

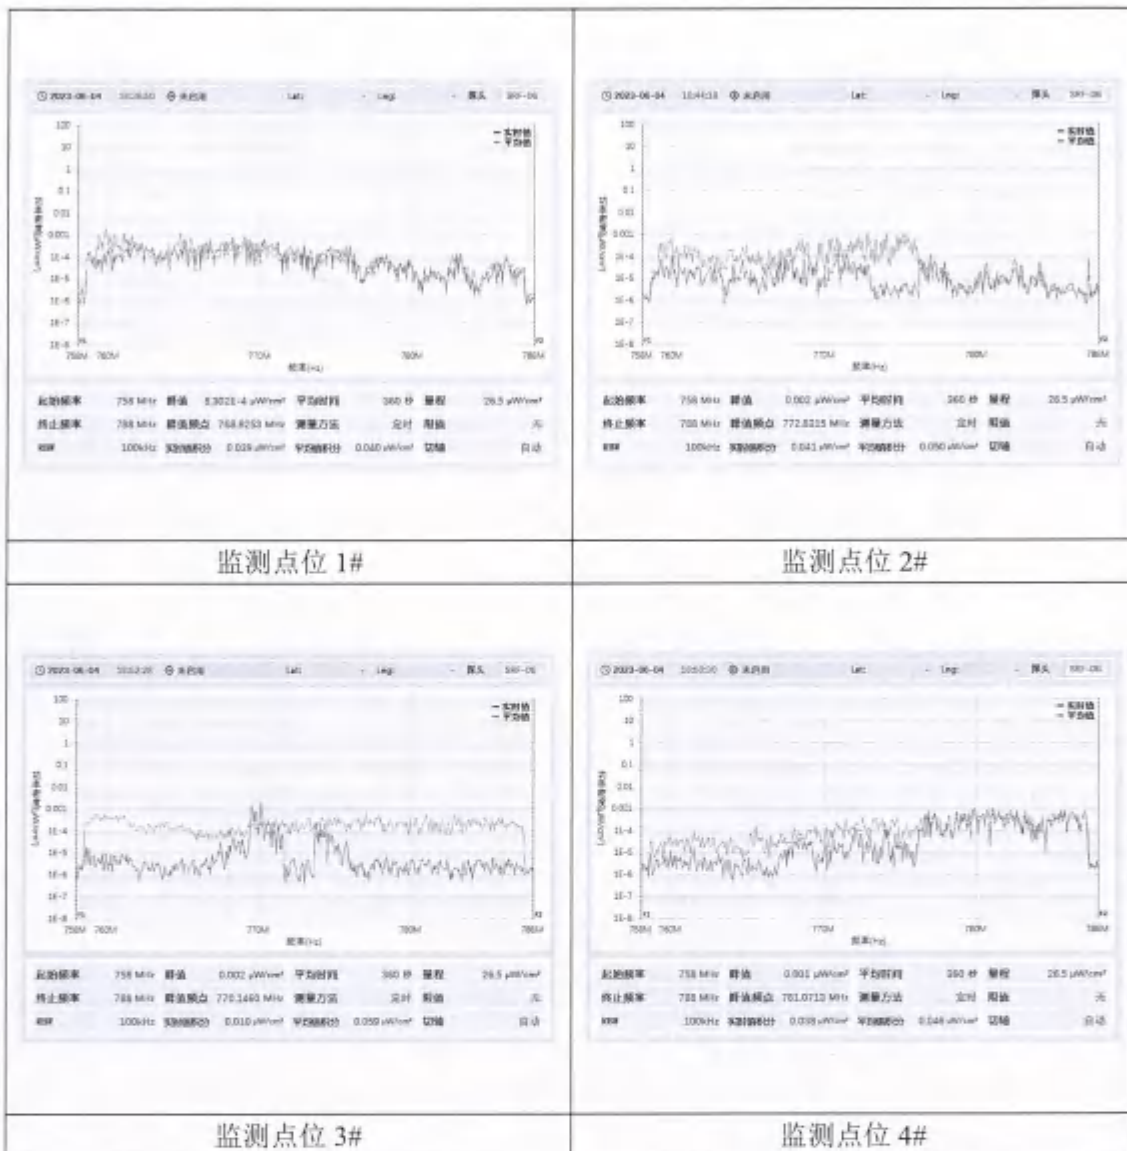

221、8LZ-CBN-杨家大坡 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、8LZ-CBN-杨家大坡 PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8LZ-CBN-杨家大坡 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	杨家大坡		
基站坐标	东经: 105.481544	北纬: 26.229788	
塔杆架设方式	普通地面塔	天线离地高度 (m)	35
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 08 日	13:00-13:30	
监测环境条件	天气: 阴 温度: 19℃ 湿度: 70%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8LZ-CBN-杨家大坡 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ μ W/cm ² ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	2F 楼房边	33	40	3	中国移动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.052
2	1F 房边	33	20	3	中国移动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.030
3	小路边	33	50	3	中国移动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.060
4	小路边	33	30	3	中国移动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.043

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8LZ-CBN-杨家大坡 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测 点位示意图

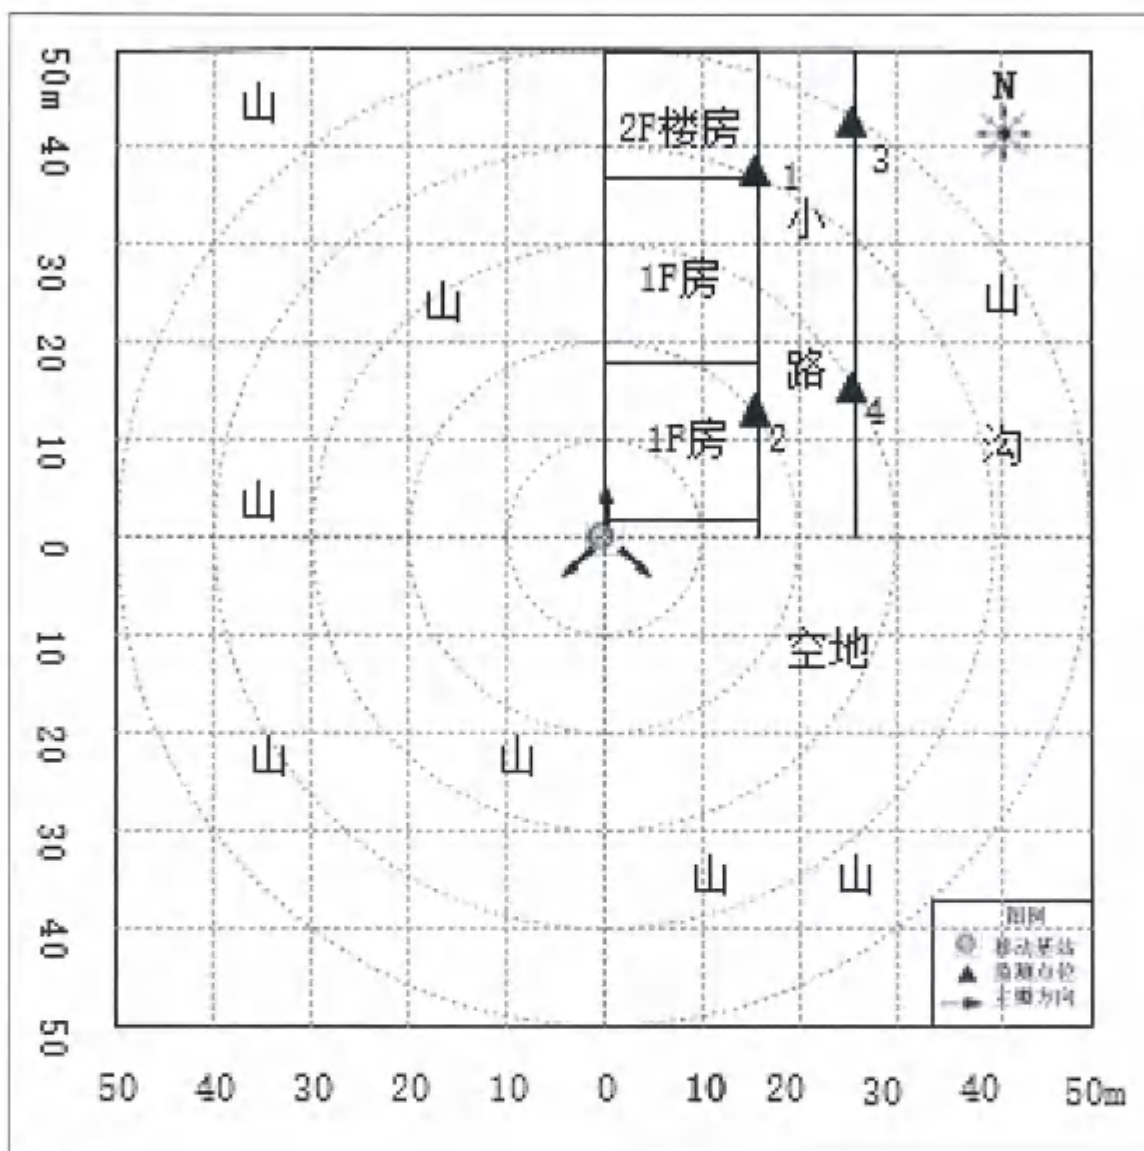

4、8LZ-CBN-杨家大坡 PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片



5、8LZ-CBN-杨家大坡 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

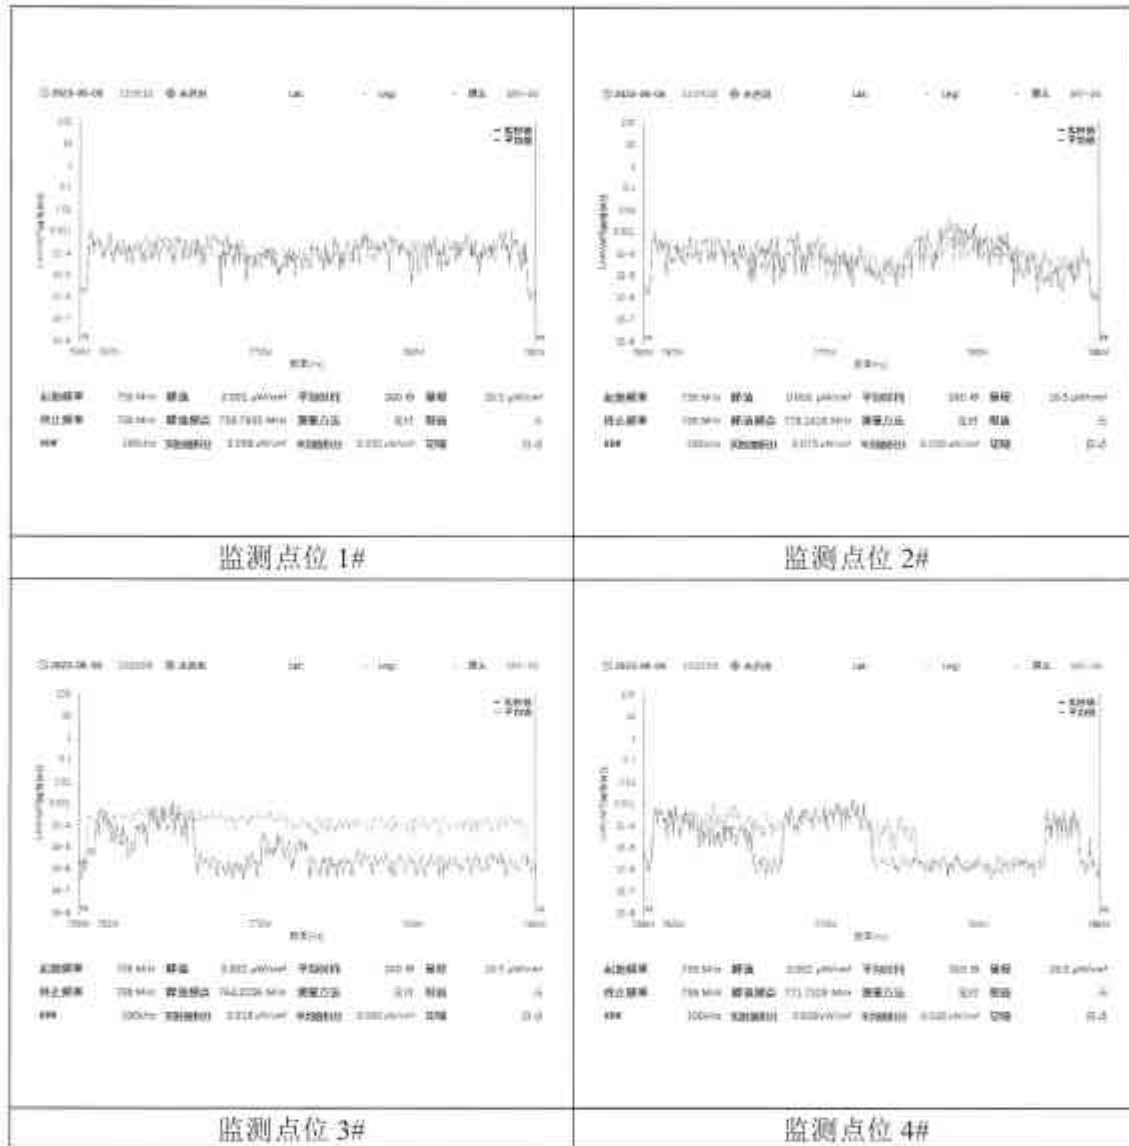

222、8PZ-CBN-火铺永泰医院 PAHHHTVV 基站电磁辐射环境监测

1、8PZ-CBN-火铺永泰医院 PAHHHTVV 基站监测基本信息一览表


监测项目	8PZ-CBN-火铺永泰医院 PAHHHTVV 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	火铺永泰医院		
基站坐标	东经: 104.4166031	北纬: 25.6632442	
塔杆架设方式	楼顶抱杆	天线离地高度 (m)	15
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 03 日	15:32-16:04	
监测环境条件	天气: 多云	温度: 23℃	湿度: 57%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8PZ-CBN-火铺永泰医院 PAHHHTVV 基站电磁辐射环境监测结果


[illegible]

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他


3、8PZ-CBN-火铺永泰医院 PAHHHTVV 基站电磁辐射环境 监测点位示意图

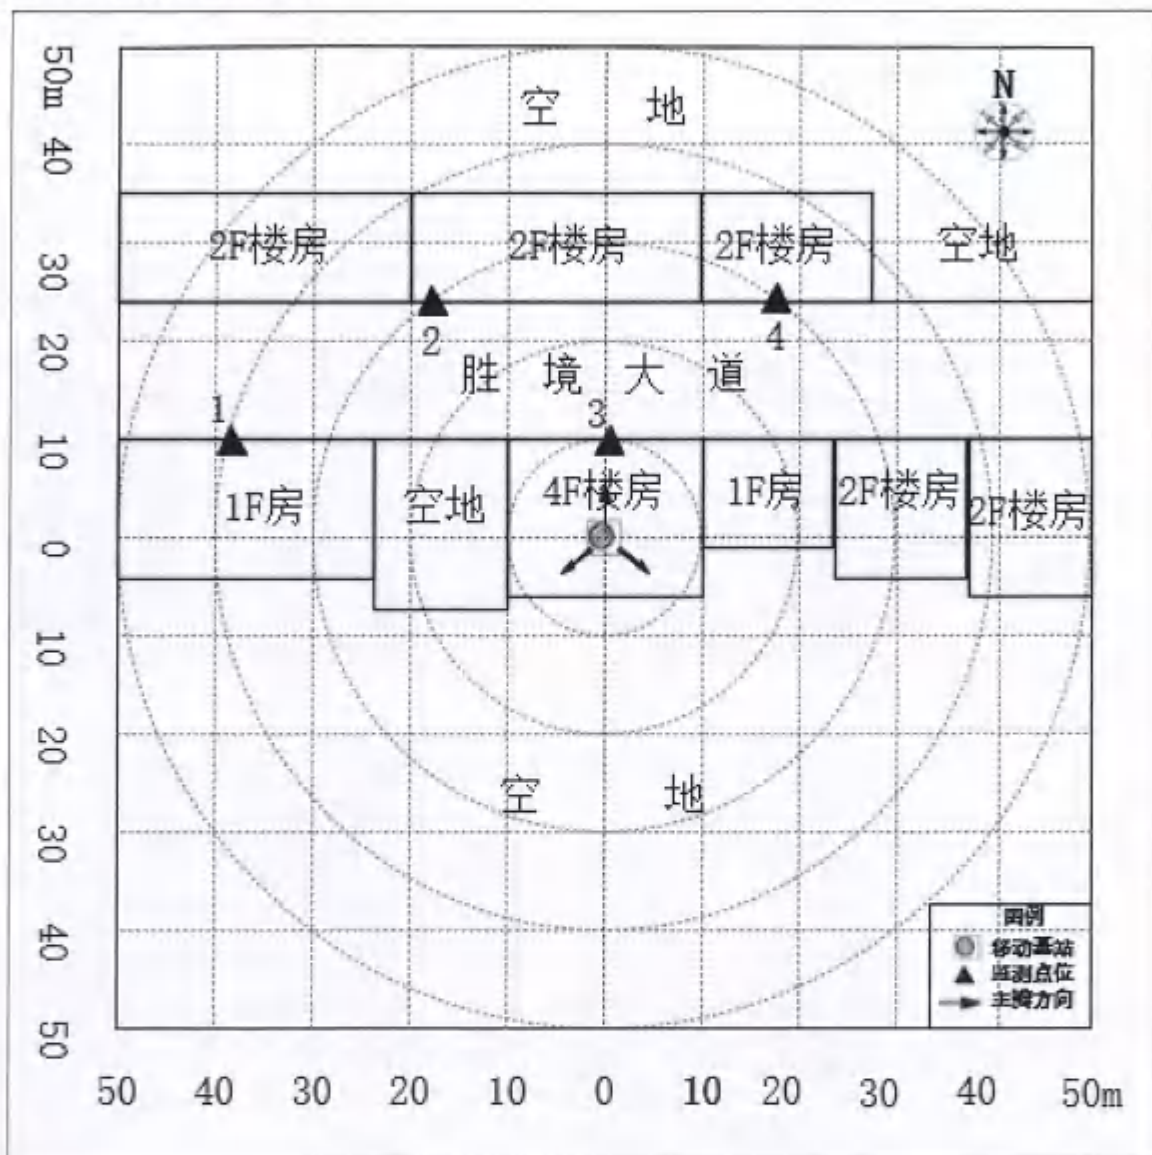

4、8PZ-CBN-火铺永泰医院 PAHHHTVV 基站电磁环境监测周边照片

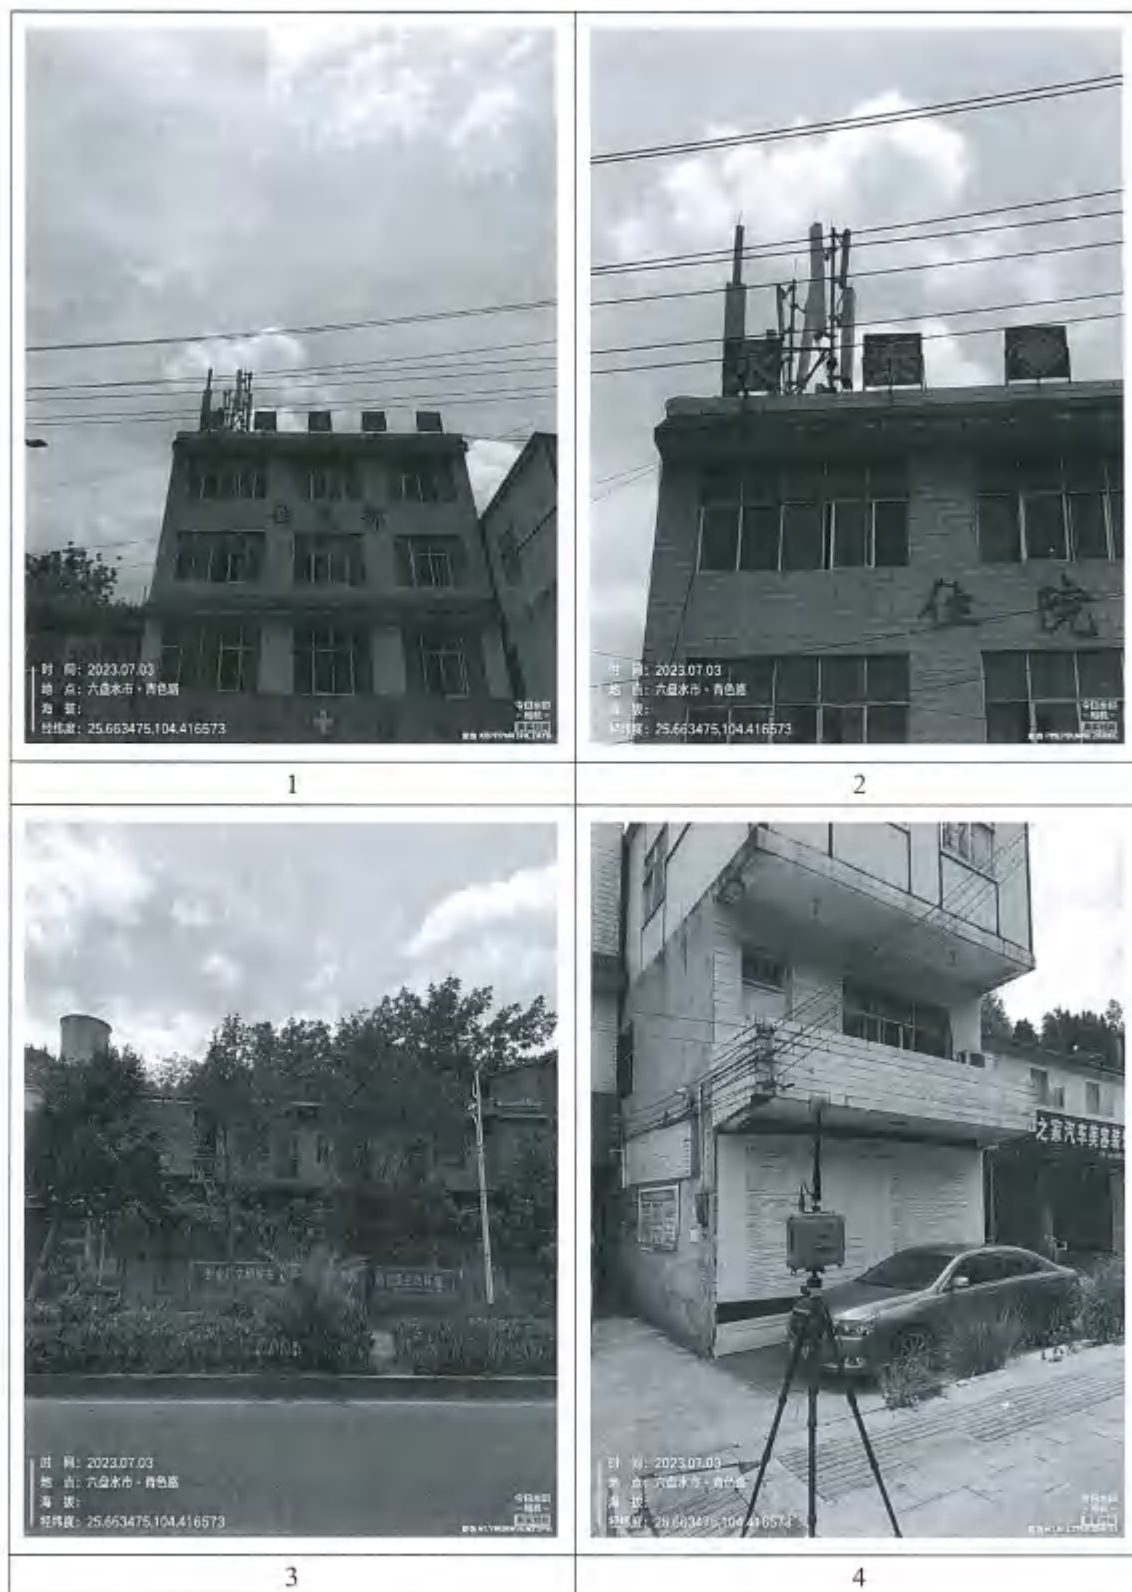

5、8PZ-CBN-火铺永泰医院 PAHHHTVV 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

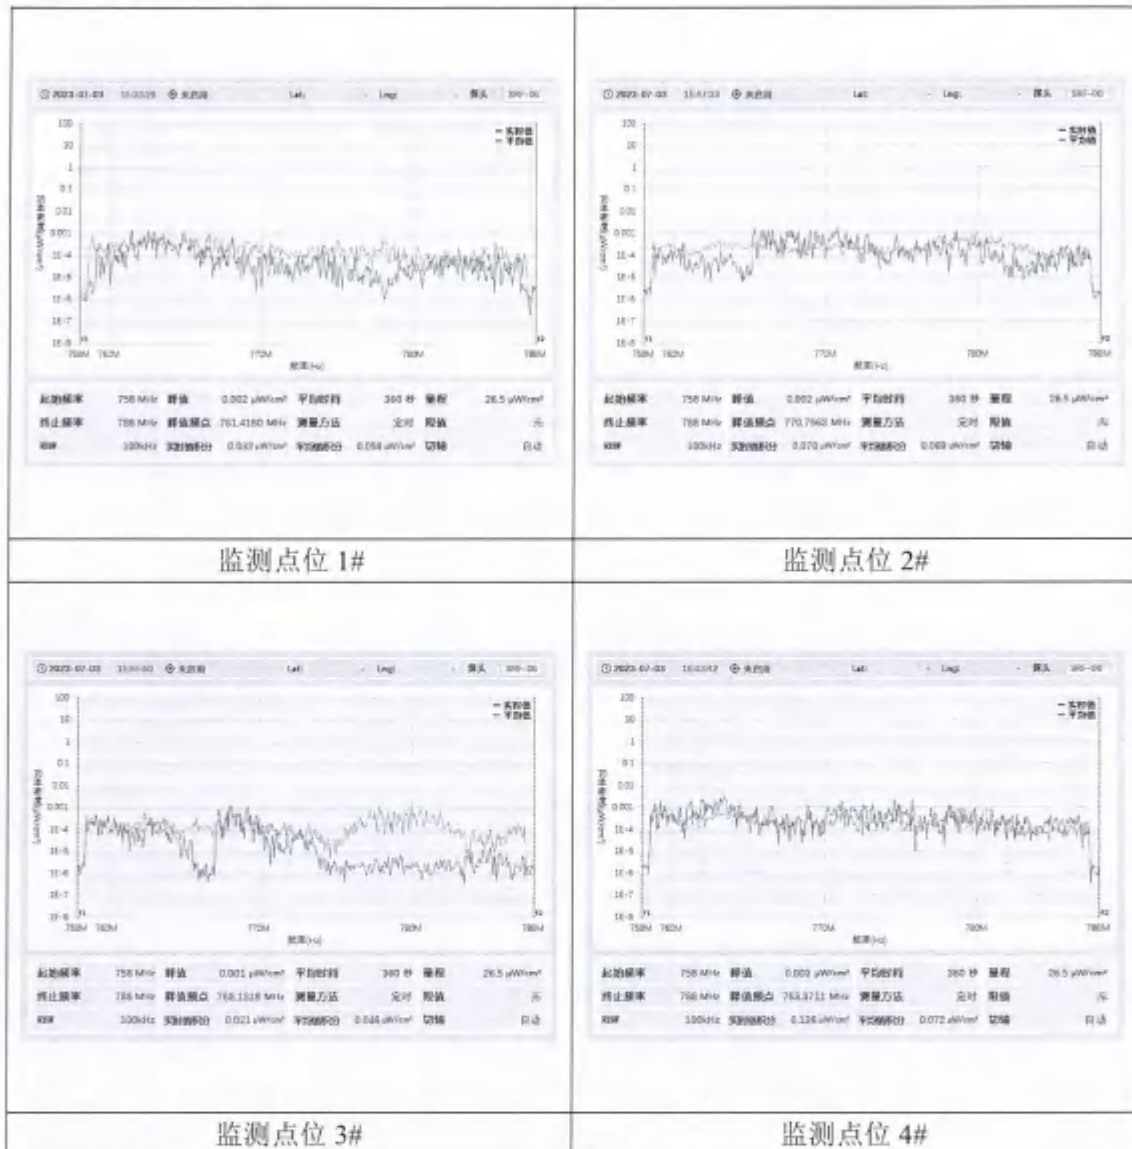

223、8LZ-CBN-折溪 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测

1、8LZ-CBN-折溪 PAHHHVPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8LZ-CBN-折溪 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	折溪		
基站坐标	东经: 105.4708765	北纬: 26.10420349	
塔杆架设方式	普通地面塔	天线离地高度 (m)	35
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 07 日	14:55-15:25	
监测环境条件	天气: 阴	温度: 23℃	湿度: 62%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8LZ-CBN-折溪 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测结果


序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	小路边	66	50	3	中国移动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.039
2	2F 楼房边	66	40	3	中国移动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.057
3	2F 楼房边	66	50	3	中国移动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.042
4	小路边	66	50	3	中国移动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.040

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8LZ-CBN-折溪 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

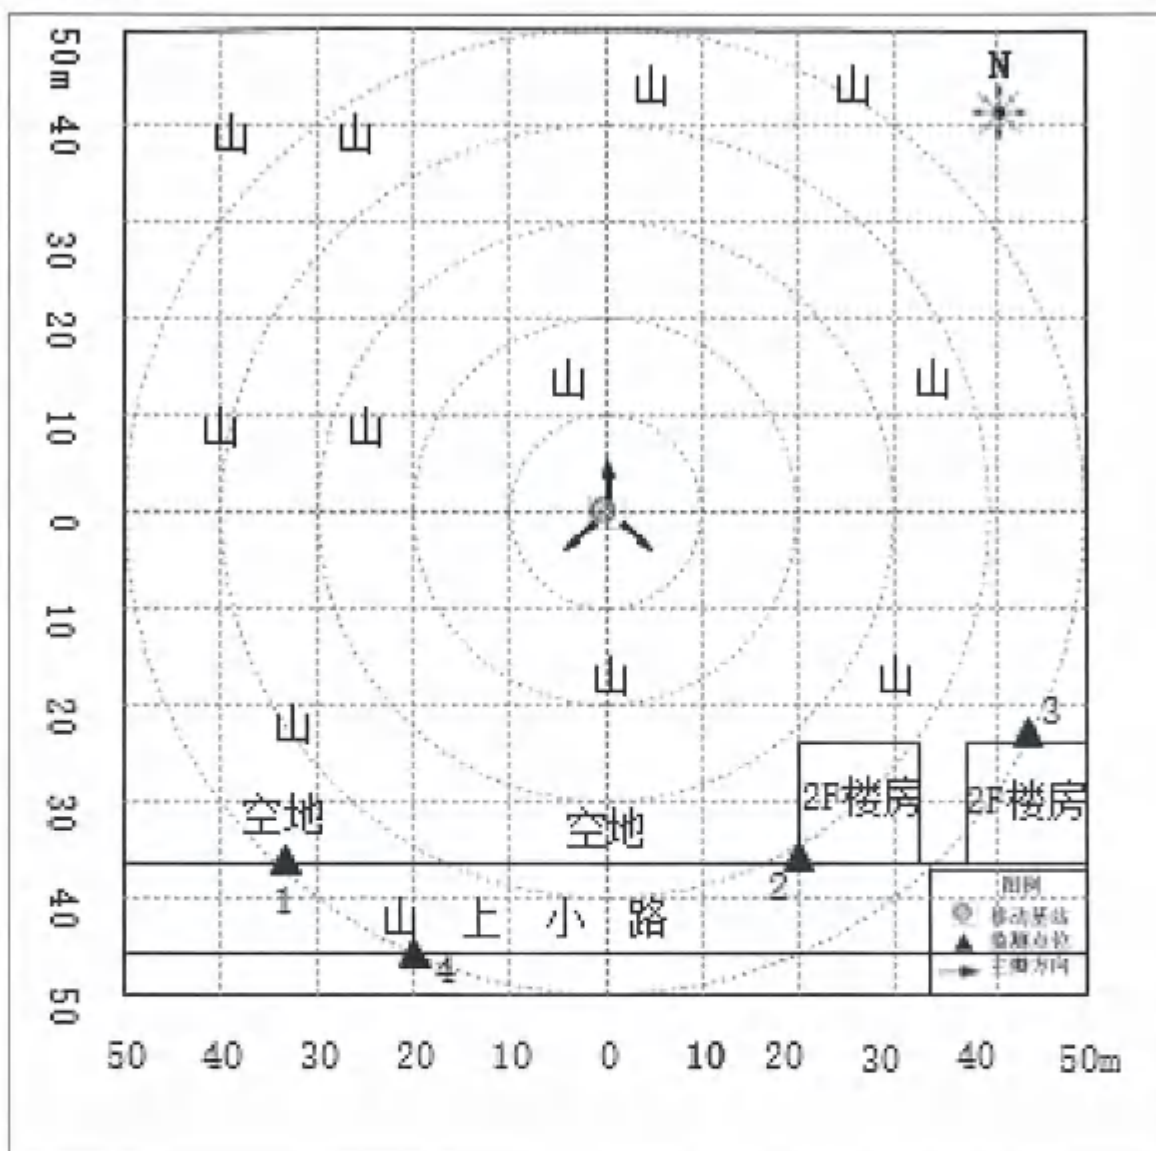

4、8LZ-CBN-折溪 PAHHHVPT 基站电磁环境监测周边照片

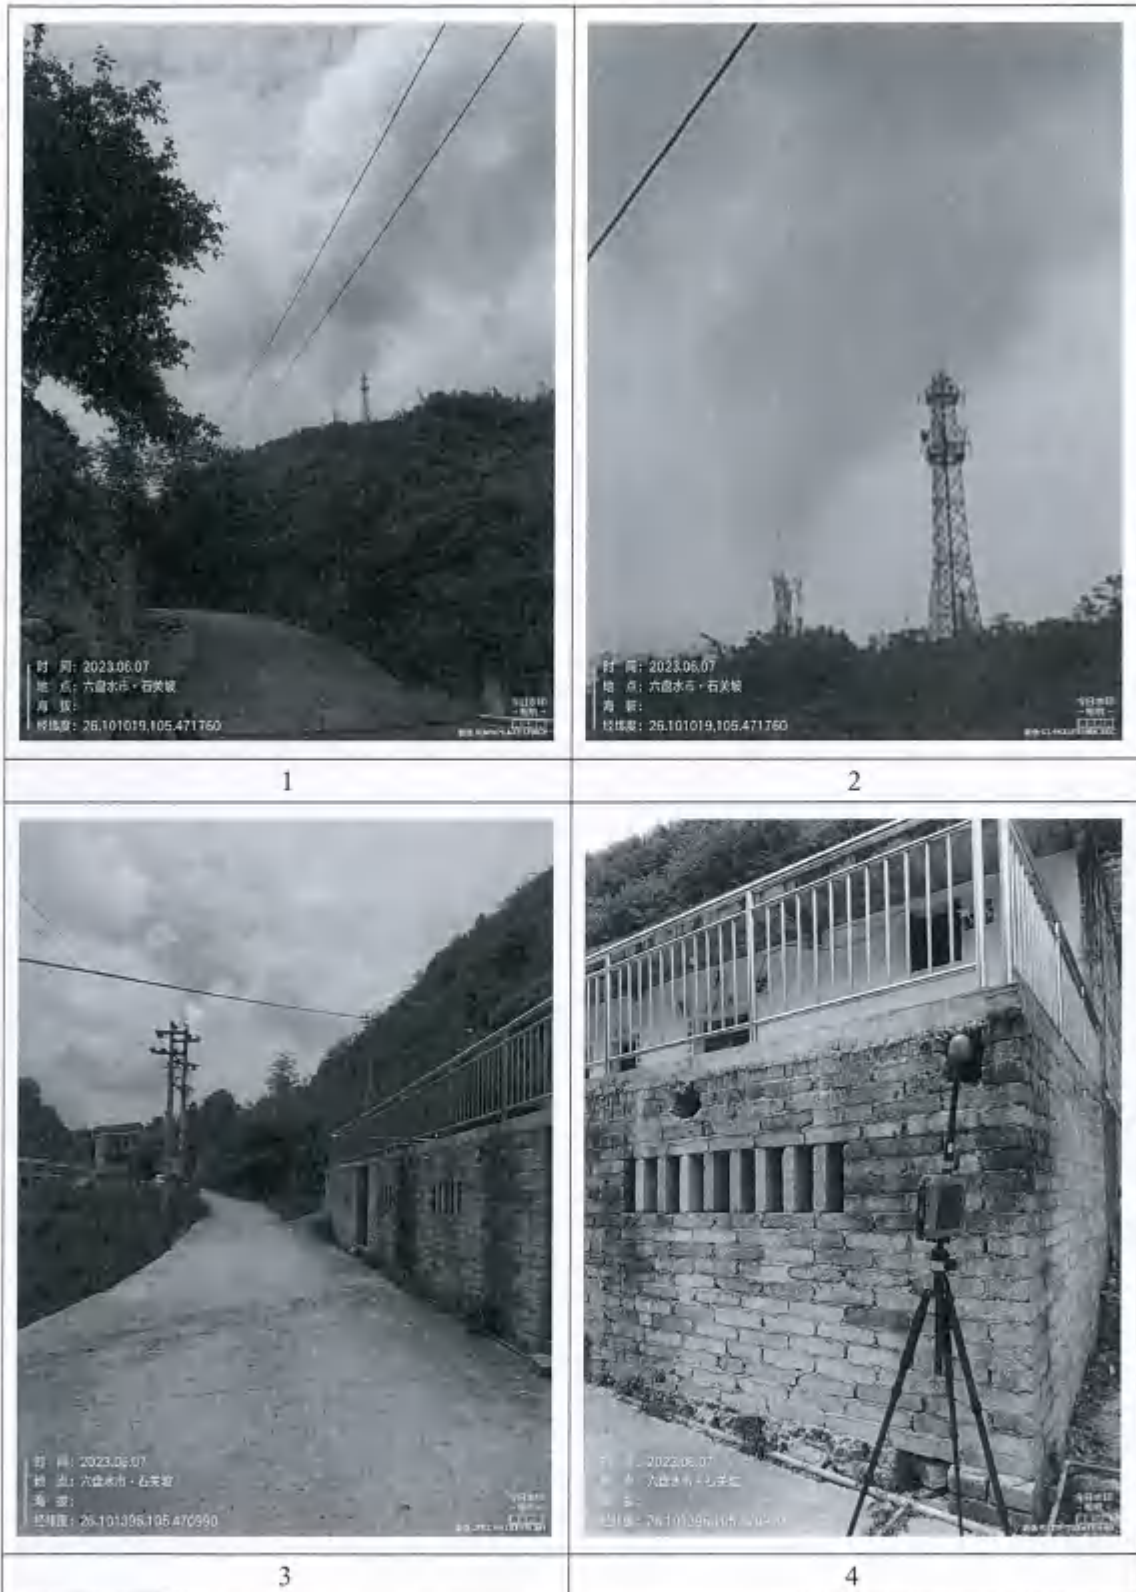

5、8LZ-CBN-折溪 PAHHHVPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

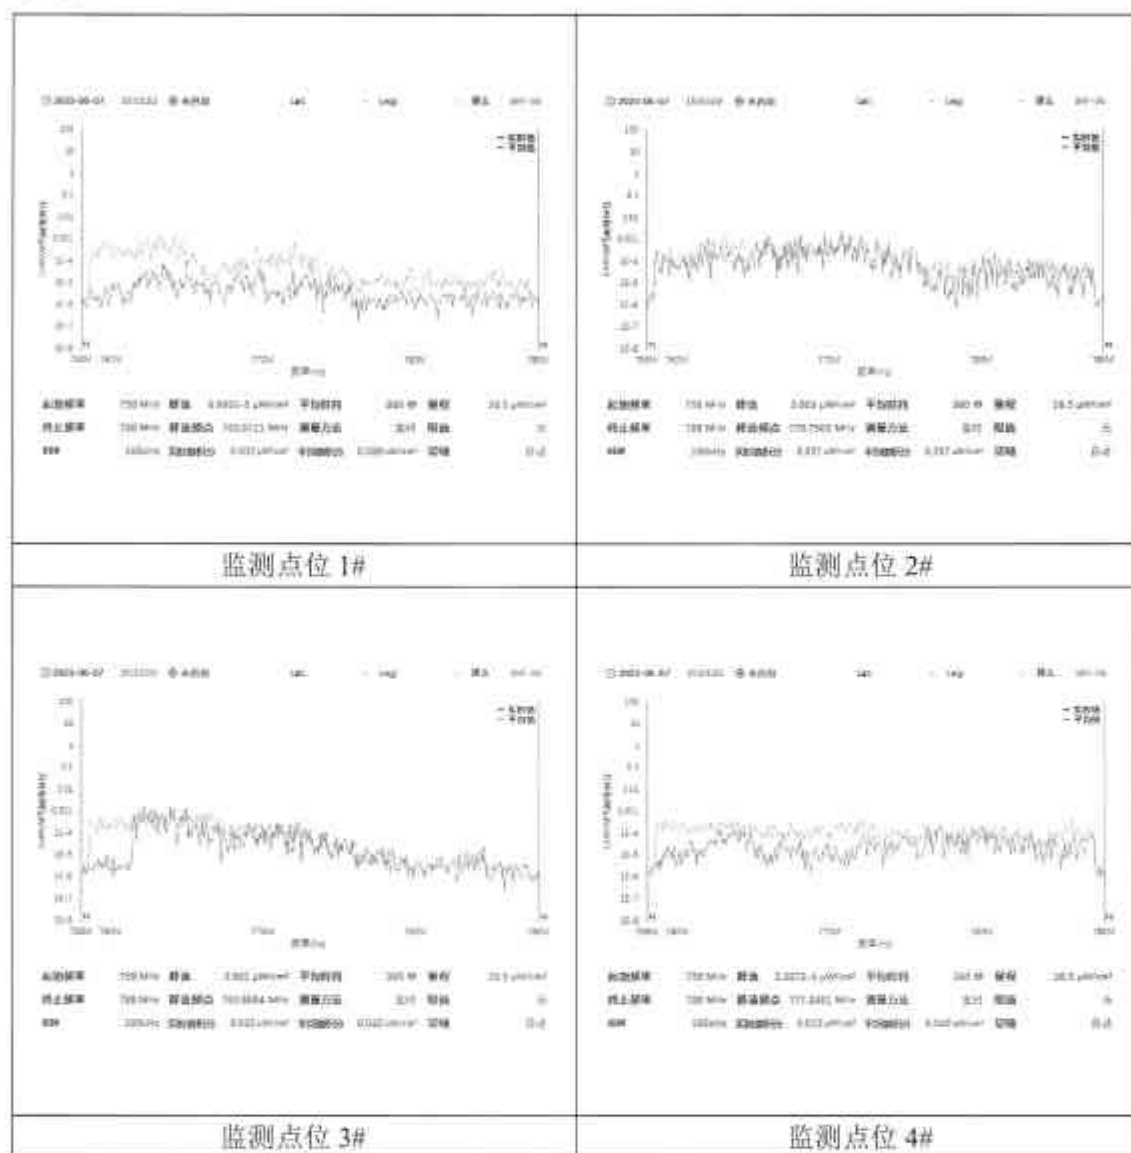

224、8LZ-CBN-嘉年华 PAHHHWPV 基站电磁辐射环境监测

1、8LZ-CBN-嘉年华 PAHHHWPV 基站监测基本信息一览表


监测项目	8LZ-CBN-嘉年华 PAHHHWPV 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	嘉年华		
基站坐标	东经: 105.467258	北纬: 26.209649	
塔杆架设方式	楼顶抱杆	天线离地高度 (m)	15
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 06 月 05 日	7:30-8:00	
监测环境条件	天气: 阴	温度: 18℃	湿度: 69%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8LZ-CBN-嘉年华 PAHHHWPV 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	4F 楼房边	13	10	3	中国移动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.036
2	4F 楼房边	13	40	3	中国移动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.057
3	4F 楼房边	13	40	3	中国移动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.050
4	4F 楼房边	13	40	3	中国移动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.038

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8LZ-CBN-嘉年华 PAHHHPV 基站电磁辐射环境监测点位示意图

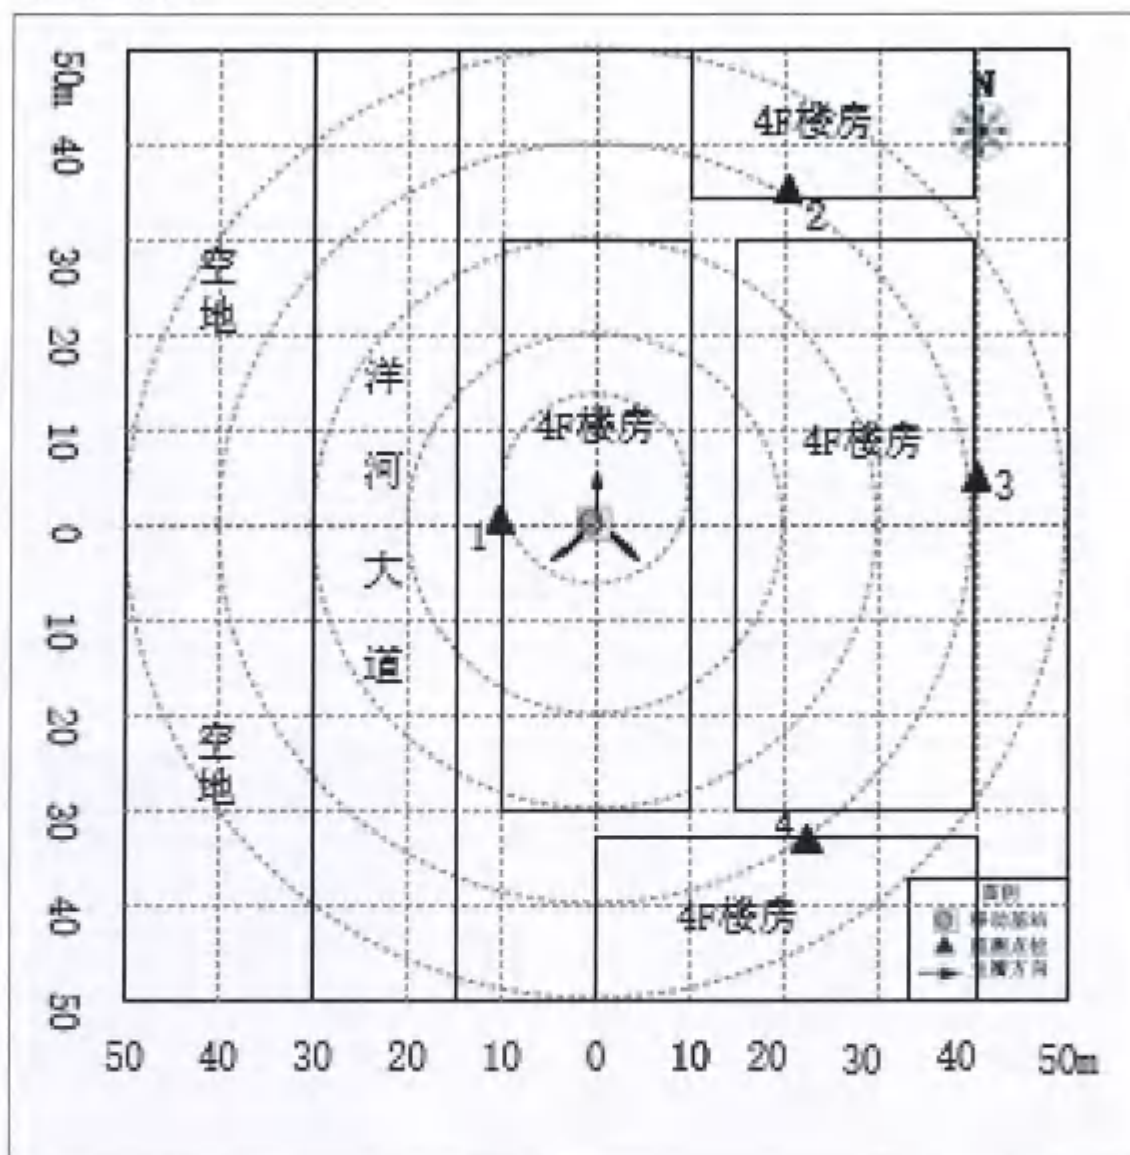

4、8LZ-CBN-嘉年华 PAHHHWPV 基站电磁环境监测周边照片



5、8LZ-CBN-嘉年华 PAHHHWPV 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

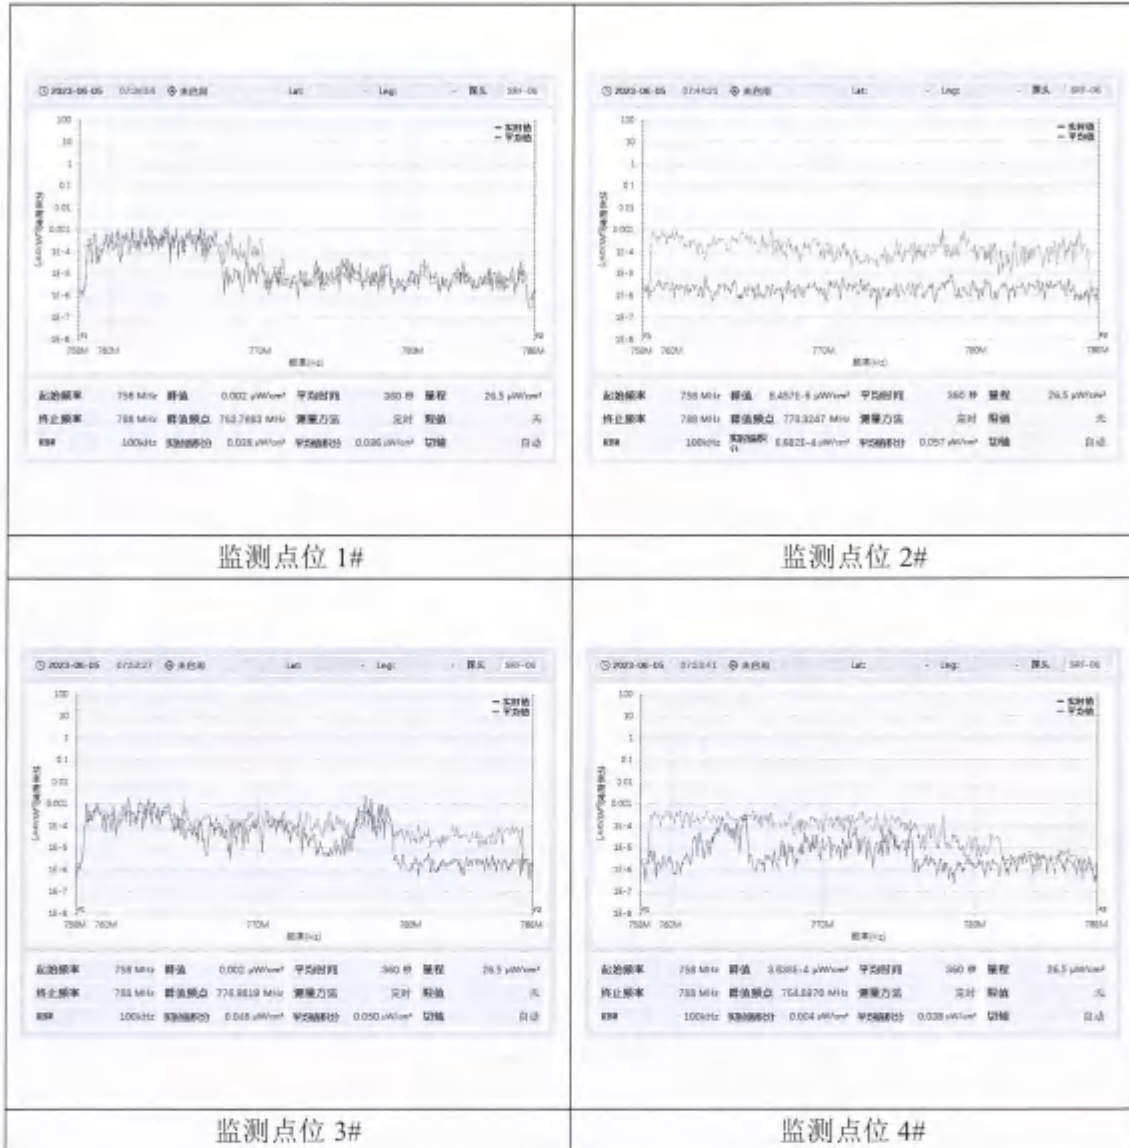

225、8PZ-CBN-红果西 PAHHHYPV 基站电磁辐射环境监测

1、8PZ-CBN-红果西 PAHHHYPV 基站监测基本信息一览表


监测项目	8PZ-CBN-红果西 PAHHHYPV 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	红果西		
基站坐标	东经:	104.39863	北纬: 25.71682
塔杆架设方式	增高架	天线离地高度（m）	12
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 03 日	8:47-9:18	
监测环境条件	天气：多云	温度：20℃	湿度：65%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：S-1496 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1586 校准证书编号：1023CJ0400177 检测日期：2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：2.6×10 ⁻⁹ W/m ² ~238 W/m ² 线性误差：≤±0.8dB（典型值）		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8PZ-CBN-红果西 PAHHHYPV 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	3F 楼房边	10	10	3	中国移动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.065
2	3F 楼房边	10	20	3	中国移动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.063
3	1F 房边	10	40	3	中国移动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.054
4	无名路边	10	30	3	中国移动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.055

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8PZ-CBN-红果西 PAHHHYPV 基站电磁辐射环境监测点位示意图

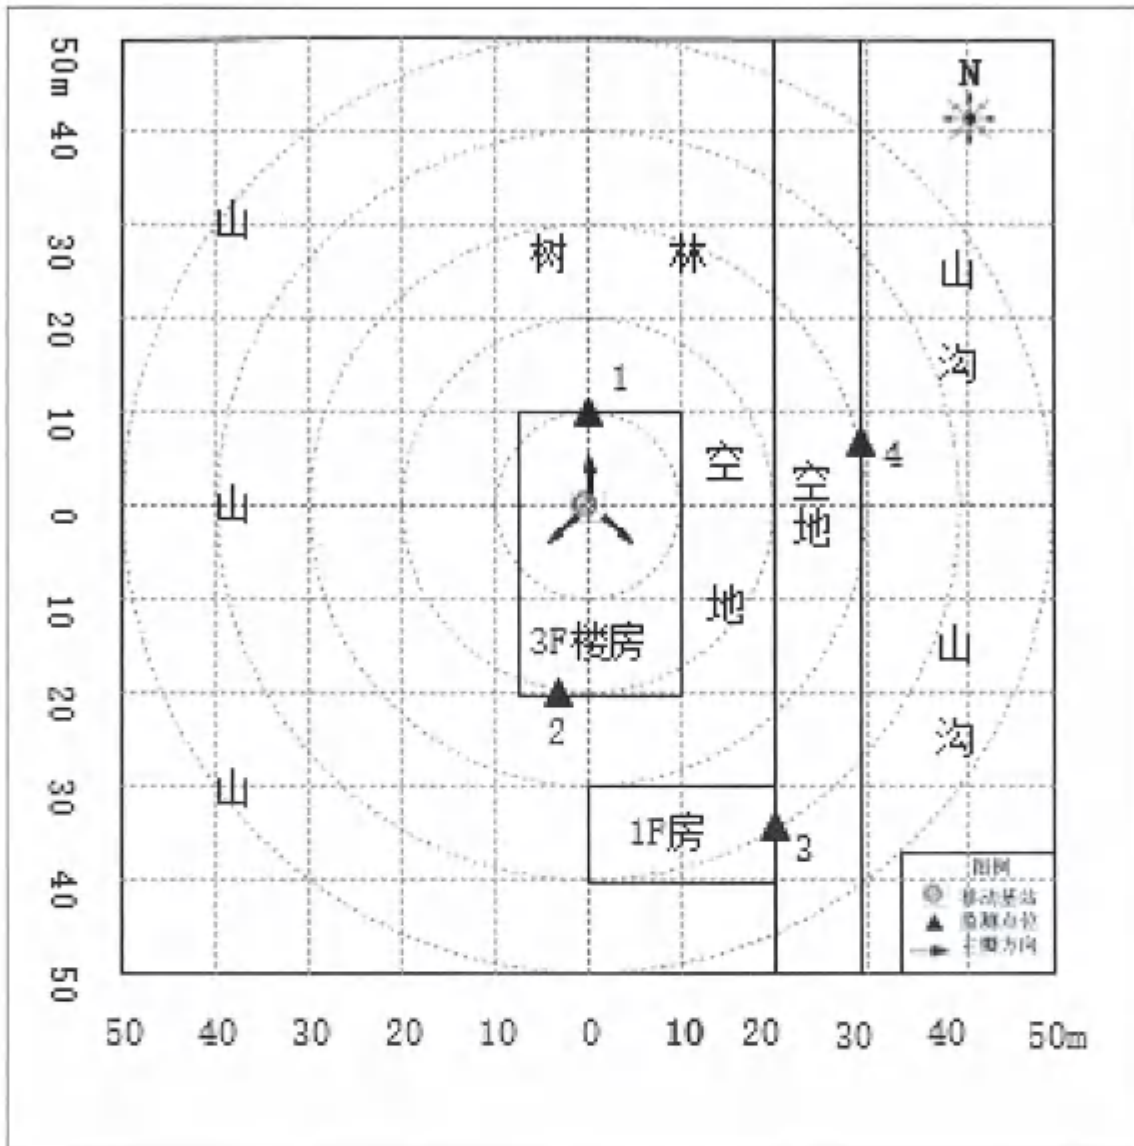

4、8PZ-CBN-红果西 PAHHHYPV 基站电磁环境监测周边照片



5、8PZ-CBN-红果西 PAHHHYPV 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

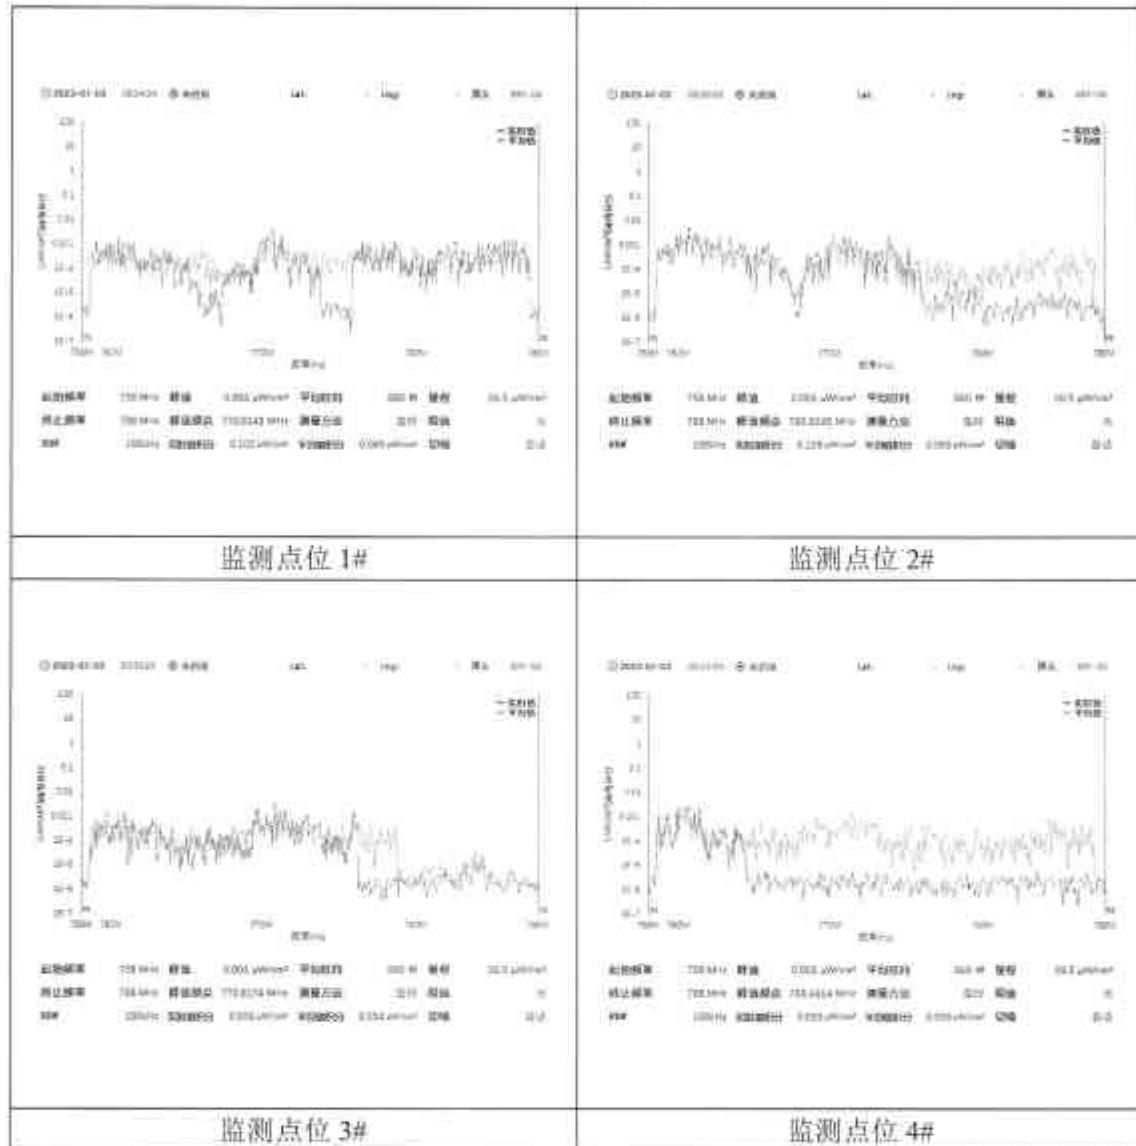

226、8PZ-CBN-盘县红果八中 PAHHHTPV 基站电磁辐射环境监测

1、8PZ-CBN-盘县红果八中 PAHHHTPV 基站监测基本信息一览表

监测项目	8PZ-CBN-盘县红果八中 PAHHHTPV 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	盘县红果八中		
基站坐标	东经:	104.450386	北纬: 25.7044392
塔杆架设方式	普通地面塔	天线离地高度（m）	38
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 02 日	15:03-15:35	
监测环境条件	天气: 多云	温度: 23℃	湿度: 57%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: 2.6×10 ⁻⁹ W/m ² ~238 W/m ² 线性误差: ≤±0.8dB（典型值）		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		


2、8PZ-CBN-盘县红果八中 PAHHHTPV 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	1F 房边	66	30	3	中国移动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	.0.065
2	2F 楼房边	66	50	3	中国移动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.052
3	1F 房边	66	50	3	中国移动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.054
4	2F 楼房边	66	40	3	中国移动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.044


注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__



4、8PZ-CBN-盘县红果八中 PAHHHTPV 基站电磁环境监测周边照片

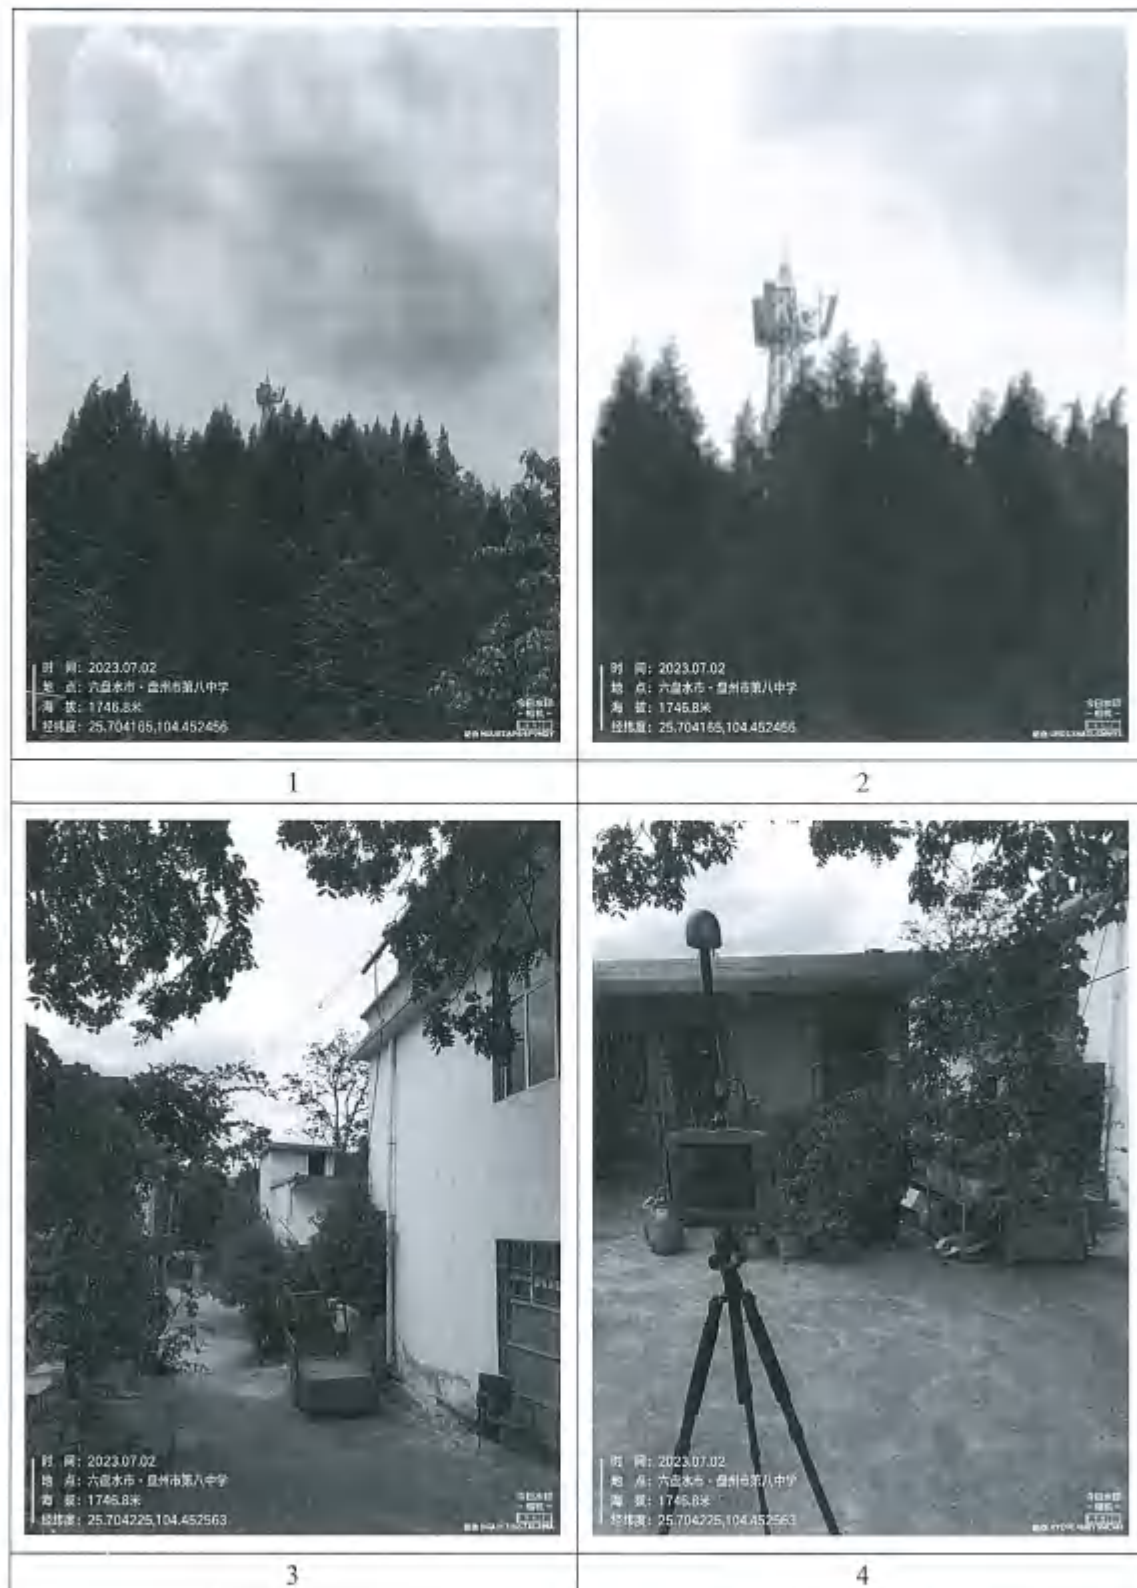

5、8PZ-CBN-盘县红果八中 PAHHHTPV 基站电磁辐射环境监测点 位频谱分布图

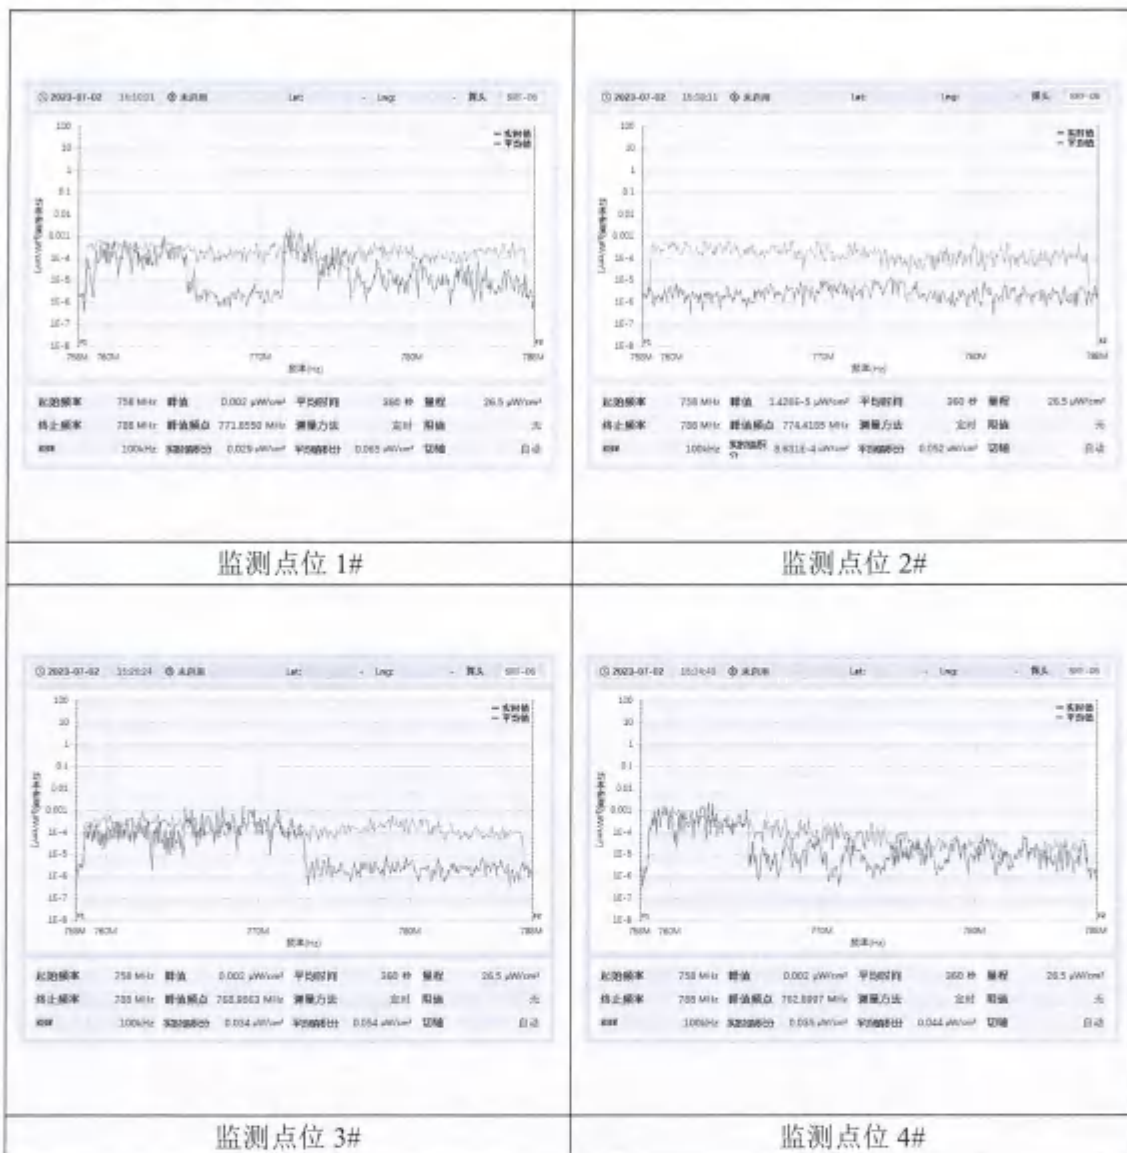

227、8PZ-CBN-档案局 PAHHHTVV 基站电磁辐射环境监测

1、8PZ-CBN-档案局 PAHHHTVV 基站监测基本信息一览表


监测项目	8PZ-CBN-档案局 PAHHHTVV 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	档案局		
基站坐标	东经: 104.458931	北纬: 25.7128925	
塔杆架设方式	三管塔	天线离地高度 (m)	35
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 01 日	8:00-8:30	
监测环境条件	天气: 晴	温度: 20℃	湿度: 70%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8PZ-CBN-档案局 PAHHHTVV 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	6F 楼房边	33	40	3	中国移动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.047
2	小路边	33	40	3	中国移动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.048
3	小路边	33	20	3	中国移动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.050
4	小路边	33	40	3	中国移动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.052

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8PZ-CBN-档案局 PAHHHTVV 基站电磁辐射环境监测点位示意图

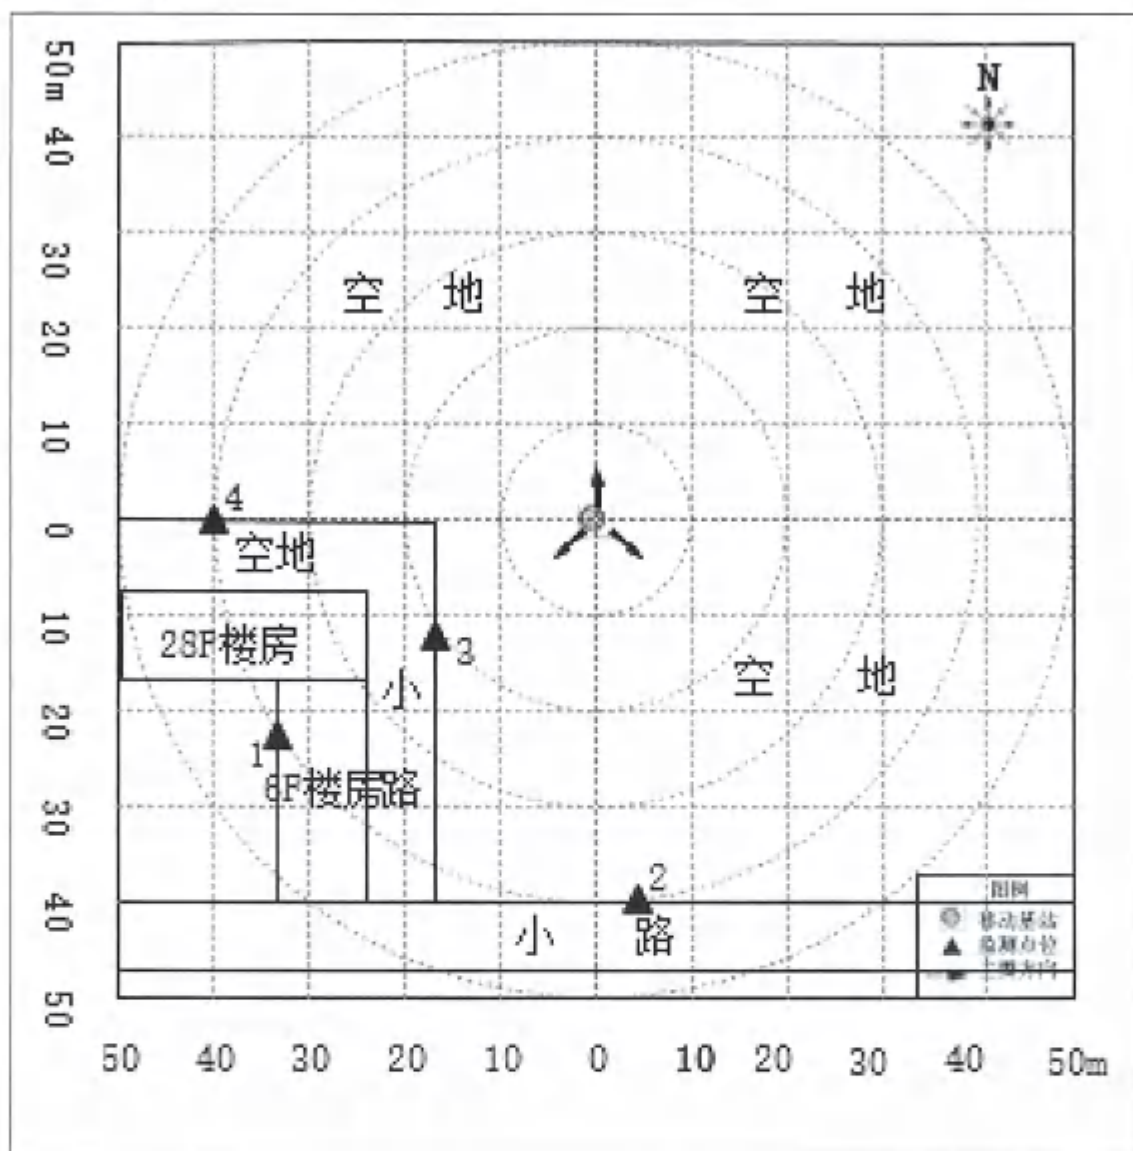

4、8PZ-CBN-档案局 PAHHHTVV 基站电磁环境监测周边照片



5、8PZ-CBN-档案局 PAHHHTVV 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

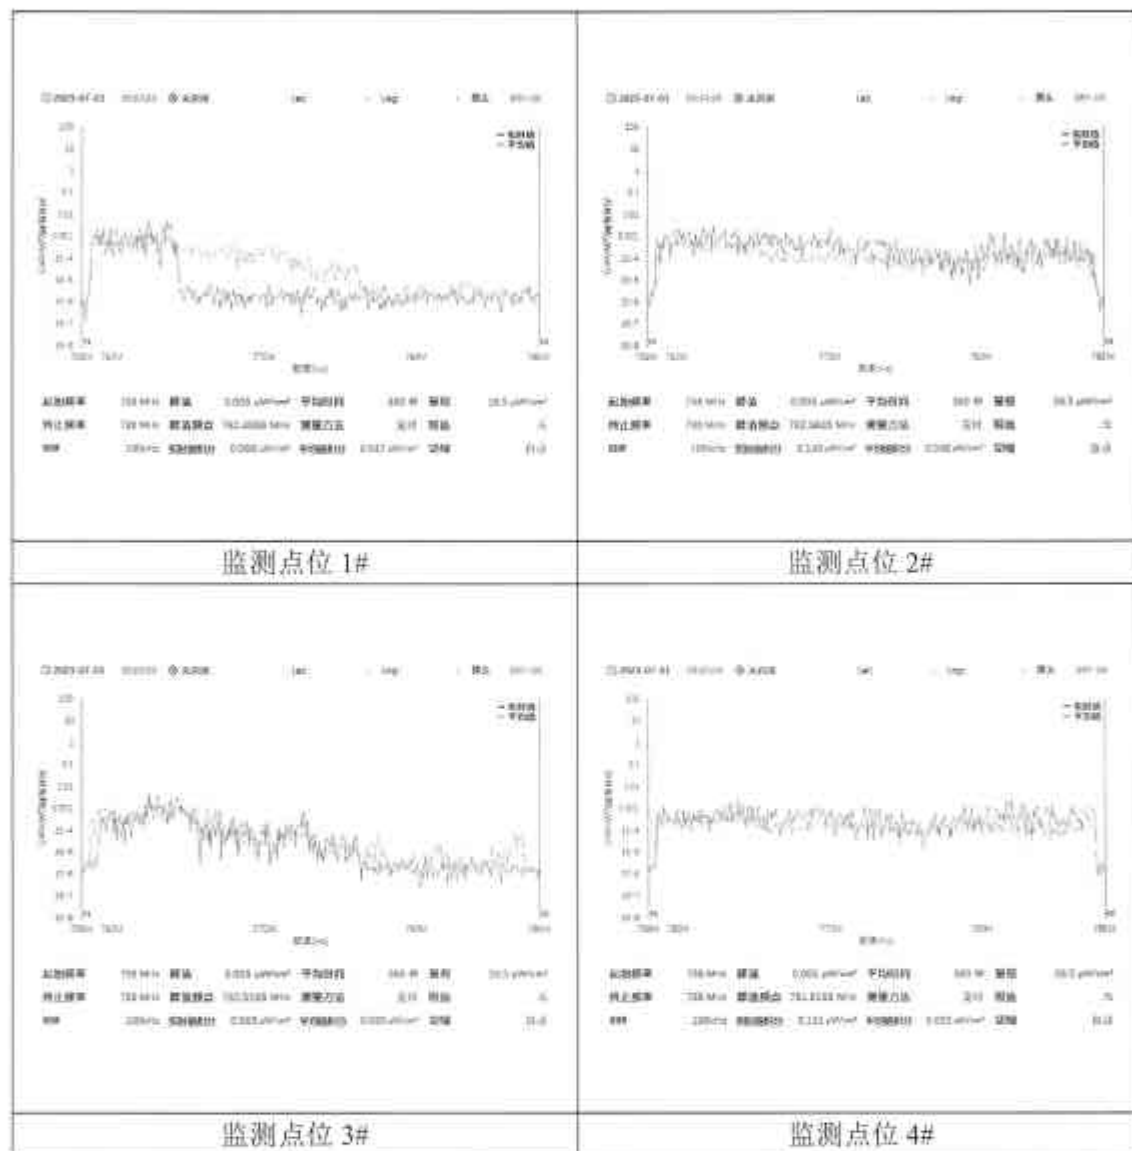

228、8PZ-CBN-现代职业技术学校 PAHHHTPV 基站电磁辐射环境 监测

1、8PZ-CBN-现代职业技术学校 PAHHHTPV 基站监测基本信息一 览表


监测项目	8PZ-CBN-现代职业技术学校 PAHHHTPV 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	现代职业技术学校		
基站坐标	东经: 104.4511185	北纬: 25.7160778	
塔杆架设方式	普通地面塔	天线离地高度 (m)	18
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 01 日	8:37-9:09	
监测环境条件	天气: 多云	温度: 21℃	湿度: 67%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6\times10^{-9}\text{W/m}^2\sim238\text{ W/m}^2$ 线性误差: $\leq\pm0.8\text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8PZ-CBN-现代职业技术学校 PAHHHTPV 基站电磁辐射环境监
测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	迎宾大道边	16	40	3	中国移 动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.056
2	小路边	16	10	3	中国移 动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.069
3	小路边	16	20	3	中国移 动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.049
4	小路边	16	30	3	中国移 动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.058

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8PZ-CBN-现代职业技术学校 PAHHHTPV 基站电磁辐射 环境监测点位示意图

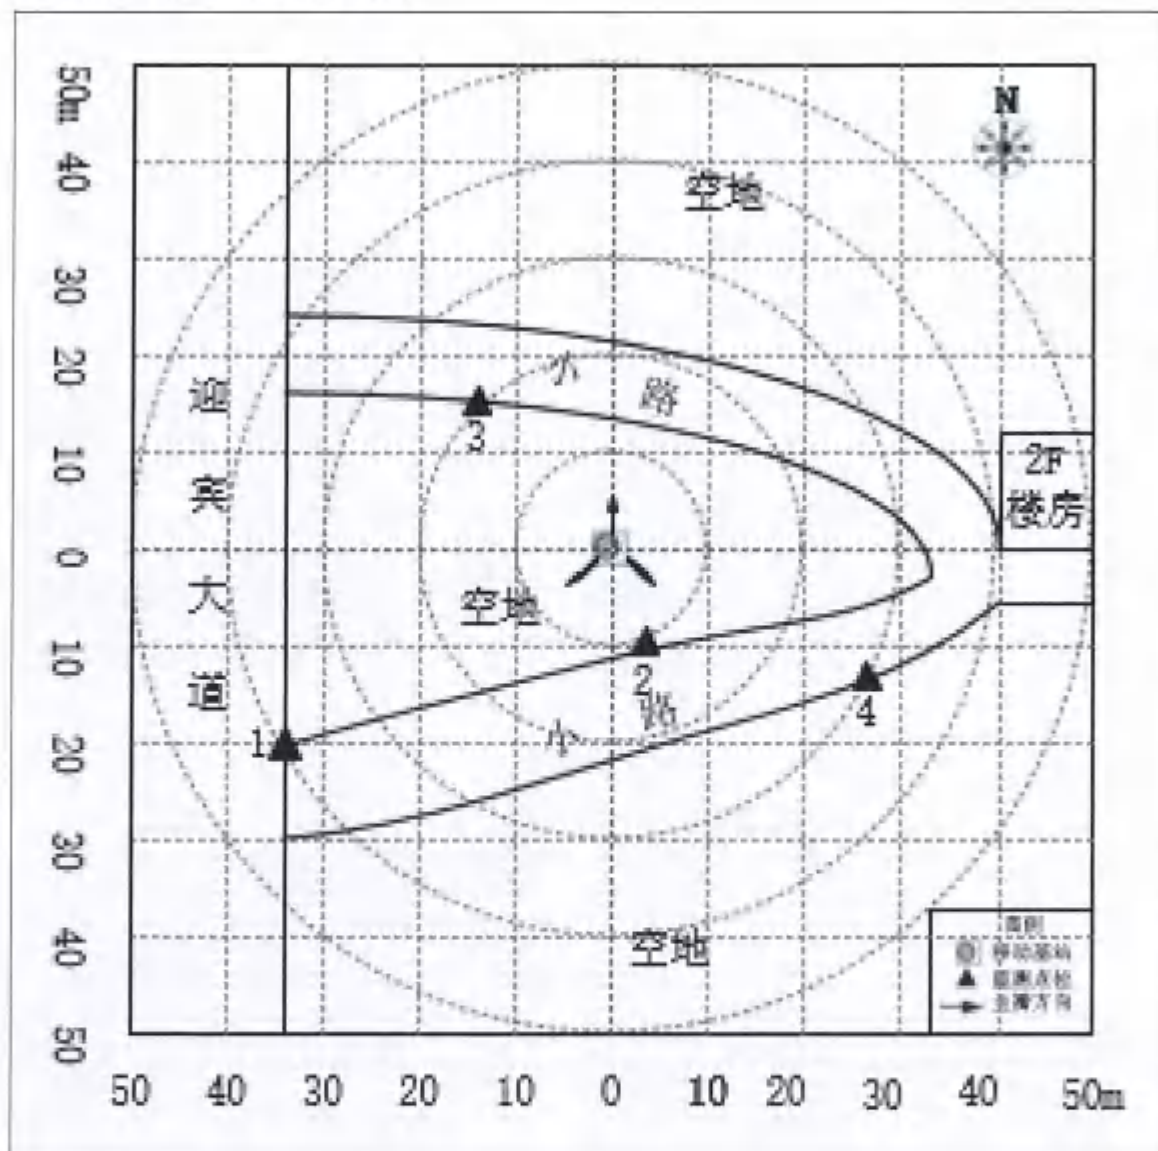

4、8PZ-CBN-现代职业技术学校 PAHHHTPV 基站电磁环境监测周边照片



5、8PZ-CBN-现代职业技术学校 PAHHHTPV 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

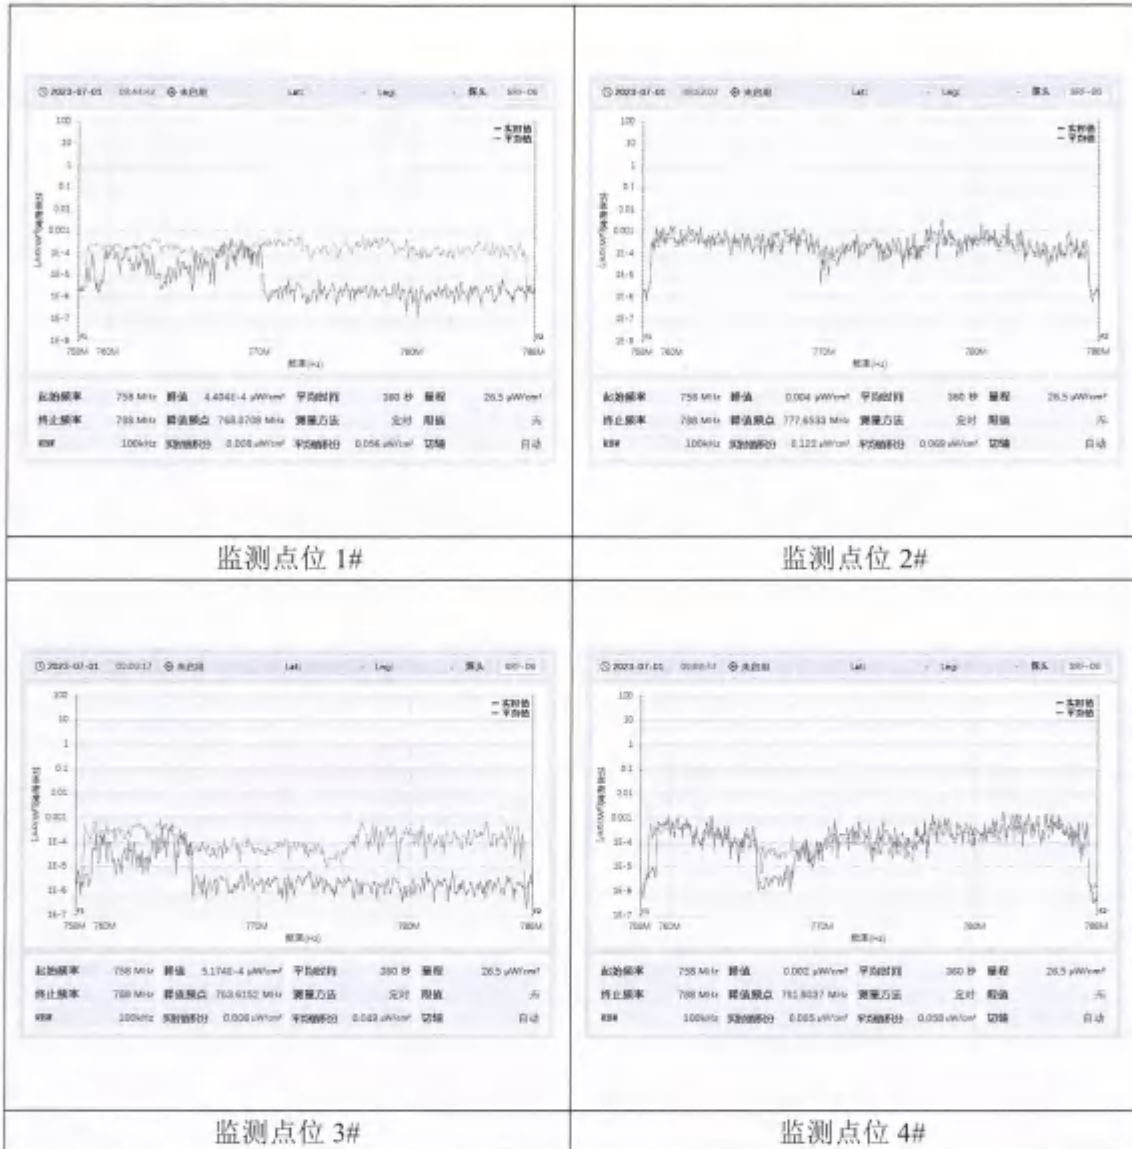

229、8PZ-CBN-大麦地 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测

1、8PZ-CBN-大麦地 PAHHHWPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8PZ-CBN-大麦地 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	大麦地		
基站坐标	东经:	104.39982	北纬: 25.67466
塔杆架设方式	普通地面塔	天线离地高度 (m)	48
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 03 日	12:05-12:35	
监测环境条件	天气: 多云	温度: 27℃	湿度: 54%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6 \times 10^{-9} \text{W/m}^2 \sim 238 \text{W/m}^2$ 线性误差: $\leq \pm 0.8 \text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8PZ-CBN-大麦地 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离 (m)		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)
		垂直	水平		运营商	下行频段 (MHz)	型号	数量	
1	1F 房边	46	10	3	中国移 动	(703-803)	IPhone 14 pro Max	1	0.077
2	1F 房边	46	20	3	中国移 动	(703-803)	IPhone 14 pro Max	1	0.079
3	1F 房边	46	30	3	中国移 动	(703-803)	IPhone 14 pro Max	1	0.046
4	2F 楼房边	46	40	3	中国移 动	(703-803)	IPhone 14 pro Max	1	0.078

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__


3、8PZ-CBN-大麦地 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

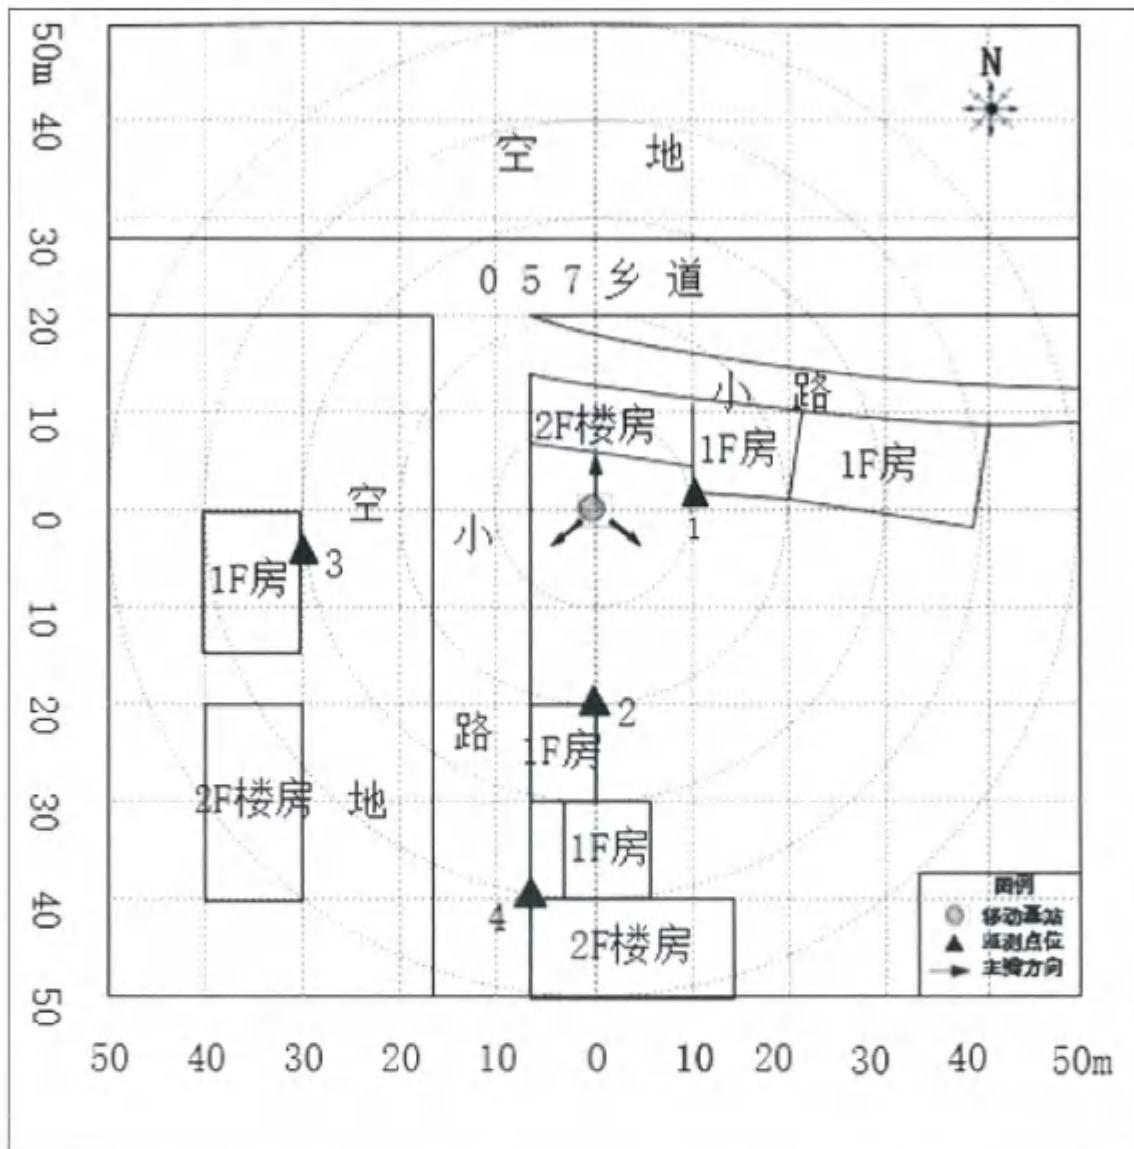

4、8PZ-CBN-大麦地 PAHHHWPT 基站电磁环境监测周边照片



5、8PZ-CBN-大麦地 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

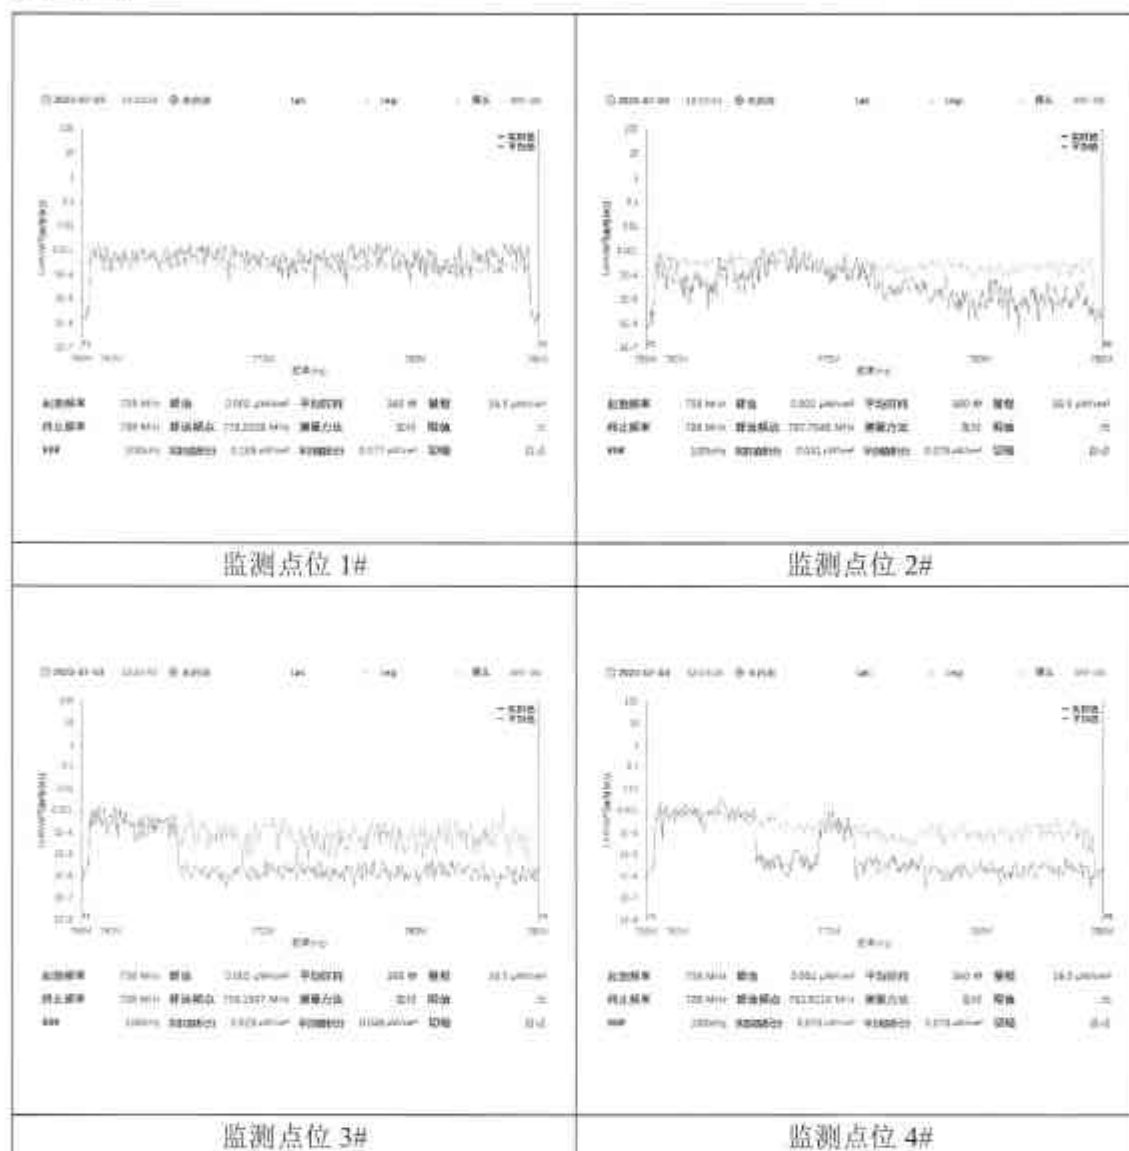

230、8PZ-CBN-五小 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测

1、8PZ-CBN-五小 PAHHHWPT 基站监测基本信息一览表


监测项目	8PZ-CBN-五小 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司		
监测地点	五小		
基站坐标	东经:	104.4046555	北纬: 25.664793
塔杆架设方式	楼顶抱杆	天线离地高度 (m)	12
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 4 月 7 日		
监测日期时间	2023 年 07 月 03 日	13:25-13:55	
监测环境条件	天气: 多云	温度: 26℃	湿度: 53%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ1151-2020) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称: 选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号: OS-4P 主机编号: S-1496 探头型号: SRF-06 探头编号: A-1586 校准证书编号: 1023CJ0400177 检测日期: 2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头: 测量频率范围: 30MHz-6GHz 场强量程: $2.6\times10^{-9}\text{W/m}^2\sim238\text{ W/m}^2$ 线性误差: $\leq\pm0.8\text{dB}$ (典型值)		
监测结论	监测结果见下表		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、8PZ-CBN-五小 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用 场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度 （ μ W/cm ² ）
		垂直	水平		运营商	下行频段 （MHz）	型号	数量	
1	3F 楼房边	10	10	3	中国移动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.051
2	2F 楼房边	10	20	3	中国移动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.045
3	2F 楼房边	10	20	3	中国移动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.058
4	2F 楼房边	10	40	3	中国移动	（703-803）	IPhone 14 pro Max	1	0.066

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、8PZ-CBN-五小 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测点位示意图

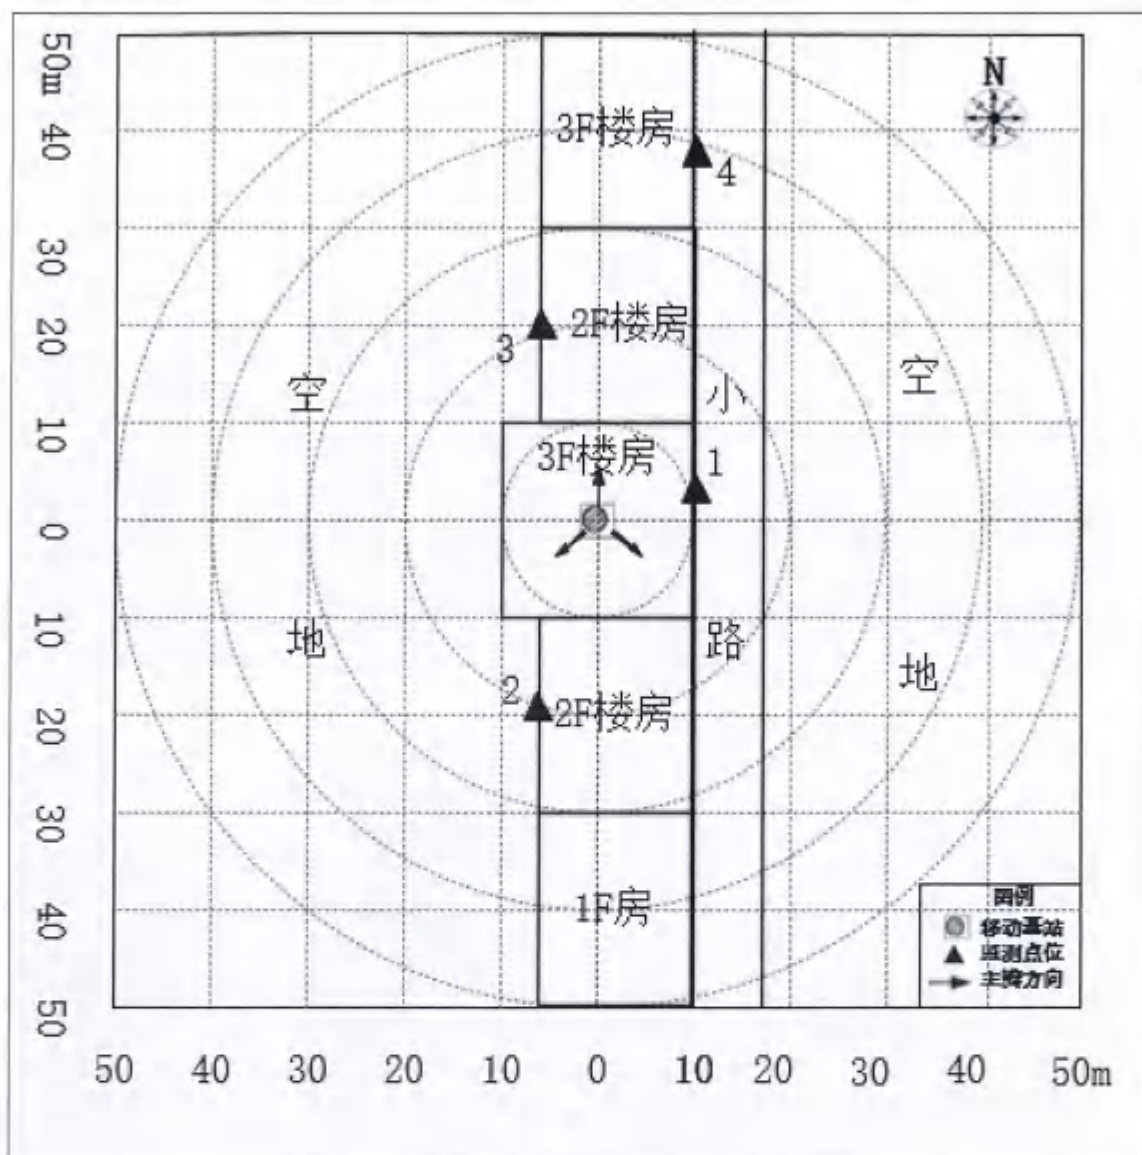

4、8PZ-CBN-五小 PAHHHWPT 基站电磁环境监测周边照片



5、8PZ-CBN-五小 PAHHHWPT 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

