5、TS-武山-080 武山韩家湾-Z-GF-H-617937 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

<table>
<tr><td> 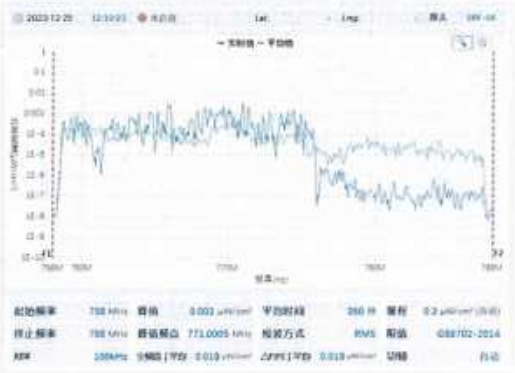 </td><td> 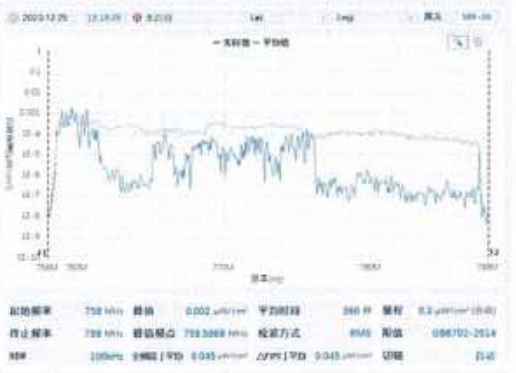 </td></tr>
<tr><td>监测点位 1#</td><td>监测点位 2#</td></tr>
<tr><td> </td><td> 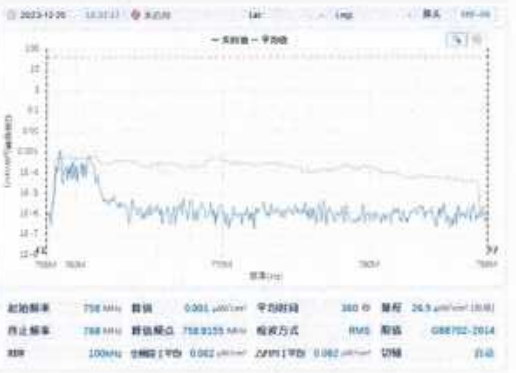 </td></tr>
<tr><td>监测点位 3#</td><td>监测点位 4#</td></tr>
</table>

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KC202403FS-010-0070

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司天水分公司

项 目 名 称：TS-秦安-秦安县刘坪乡彭洼 EG-Z-GF-H-910364

检 测 类 型：委托监测

（监测专用章）

批准：郑之明

审核：王洋

编制：王晓

报告签发日期 2024 年 7 月 29 日

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号
邮编：450000
电话：（0371）63289616
电子邮件:hnkecheng@126.com

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无CMA计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、TS-秦安-秦安县刘坪乡彭洼EG-Z-GF-H-910364基站电磁辐射环境监测

1、TS-秦安-秦安县刘坪乡彭洼EG-Z-GF-H-910364基站监测基本信息一览表

监测项目	TS-秦安-秦安县刘坪乡彭洼EG-Z-GF-H-910364基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司天水分公司		
监测地点	秦安县刘坪乡彭洼		
基站坐标	东经：105.706123	北纬：34.871746	
塔杆架设方式	落地三管塔	天线离地高度（m）	30
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023年12月03日		
监测日期时间	2024.1.17	14：00-14：34	
监测环境条件	天气：多云 温度：6.0~6.2℃ 湿度：51.0~50.4%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 出厂校准证书编号：1024CJ0400028 检测日期：2024年01月09日		
仪器主要技术指标	SRF-06探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：2.6×10^{-9}W/m^2~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地2m		
监测结论	TS-秦安-秦安县刘坪乡彭洼EG-Z-GF-H-910364基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、TS-秦安-秦安县刘坪乡彭洼 EG-Z-GF-H-910364 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	1F 机房东侧	28	10	3	中国移动	758-788	OPPO K11	1	0.024
2	1F 民房北侧	28	20	3	中国移动	758-788	OPPO K11	1	0.049
3	1F 民房东侧	28	30	3	中国移动	758-788	OPPO K11	1	0.071
4	1F 民房东侧	28	40	3	中国移动	758-788	OPPO K11	1	0.046

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、TS-秦安-秦安县刘坪乡彭洼 EG-Z-GF-H-910364 基站电磁辐射环境监测点位示意图

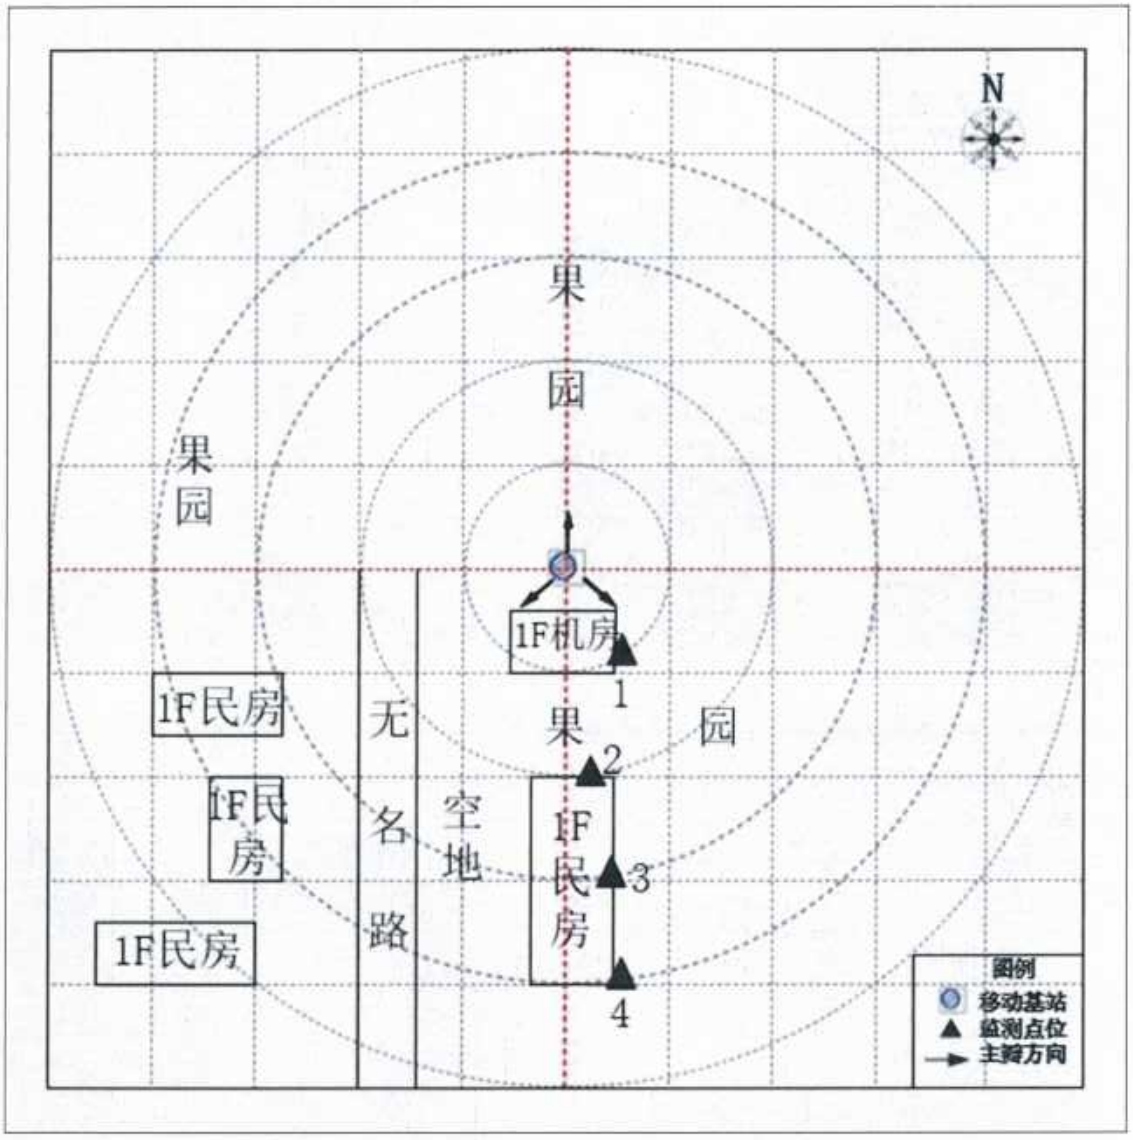

检测技术
专用

4、TS-秦安-秦安县刘坪乡彭洼 EG-Z-GF-H-910364 基站电磁环境监测周边照片

<table>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>3</td><td>4</td></tr>
</table>

5、TS-秦安-秦安县刘坪乡彭洼 EG-Z-GF-H-910364 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

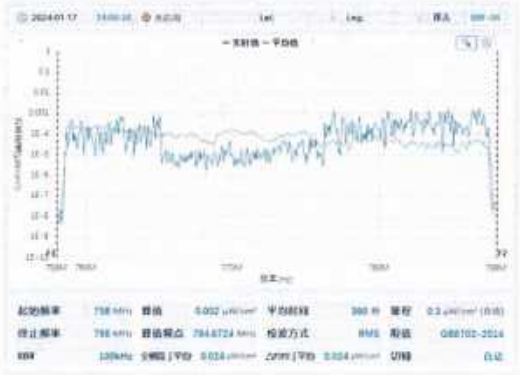

监测点位 1#

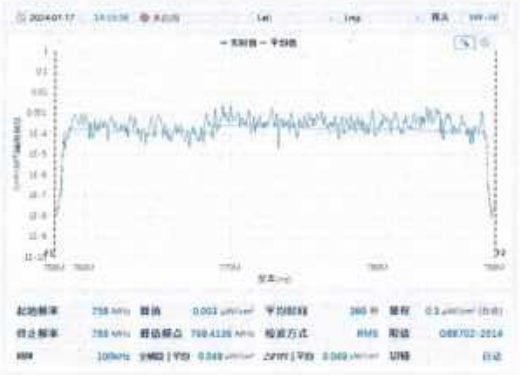

监测点位 2#

监测点位 3#

监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KC202403FS-010-0071

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司天水分公司

项 目 名 称：ts-清水-教化 eg-z-gf-h-578685

检 测 类 型：委托监测

（监测专用章）

批准：郑之湖

审核：王萍

编制：刘媚

报告签发日期 2024 年 7 月 29 日

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号
邮编：450000
电话：（0371）63289616
电子邮件:hnkecheng@126.com

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无CMA计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、ts-清水-教化 eg-z-gf-h-578685 基站电磁辐射环境监测

1、ts-清水-教化 eg-z-gf-h-578685 基站监测基本信息一览表

监测项目	ts-清水-教化 eg-z-gf-h-578685 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司天水分公司		
监测地点	清水教化		
基站坐标	东经：106.138558　　北纬：34.646373		
塔杆架设方式	落地 H 杆	天线离地高度（m）	6
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 12 月 03 日		
监测日期时间	2023.12.19　　15：00-15：33		
监测环境条件	天气：晴　　温度：-1.6--1.7℃　湿度：68.1-68.2%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P　　主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06　探头编号：A-1234 校准证书编号：1023CJ0400060 校准日期：2023 年 1 月 10 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	ts-清水-教化 eg-z-gf-h-578685 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、ts-清水-教化 eg-z-gf-h-578685 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	道路西侧	23	10	3	中国移动	758-788	iPhone15	1	0.056
2	道路西侧	23	20	3	中国移动	758-788	iPhone15	1	0.018
3	道路西侧	23	30	3	中国移动	758-788	iPhone15	1	0.038
4	道路西侧	23	40	3	中国移动	758-788	iPhone15	1	0.021

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、ts-清水-教化 eg-z-gf-h-578685 基站电磁辐射环境监测点位示意图

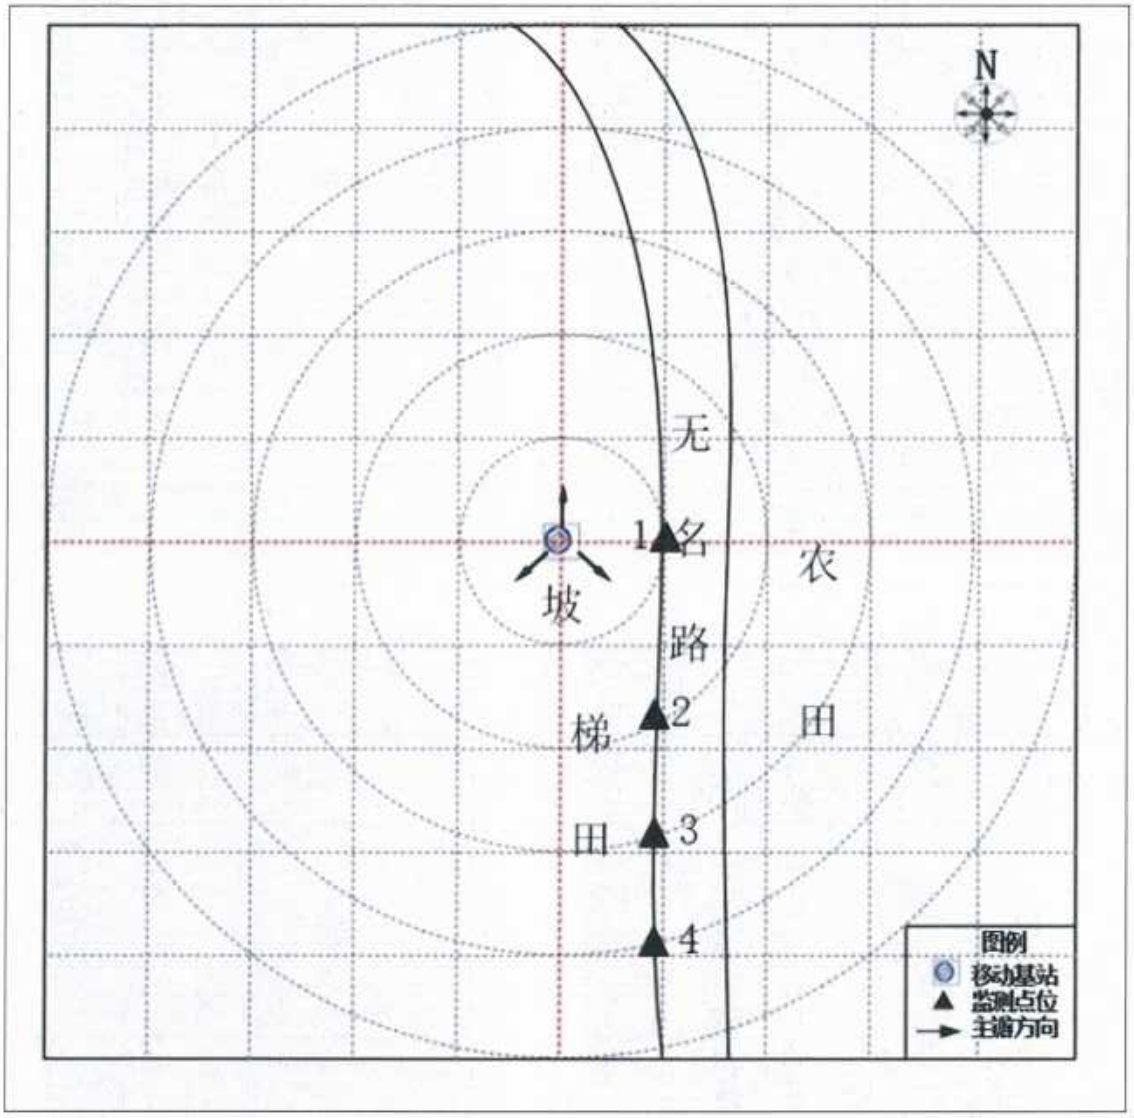

4、ts-清水-教化 eg-z-gf-h-578685 基站电磁环境监测周边照片

<table>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td></tr>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td>3</td><td>4</td></tr>
</table>

5、ts-清水-教化 eg-z-gf-h-578685 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

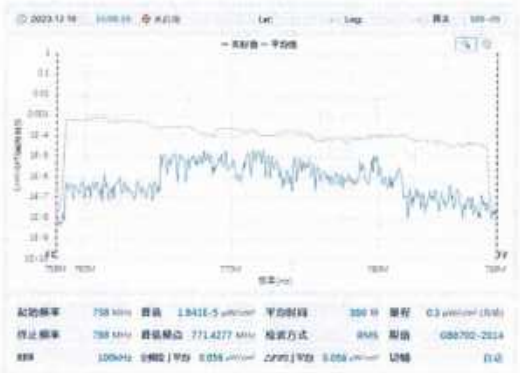	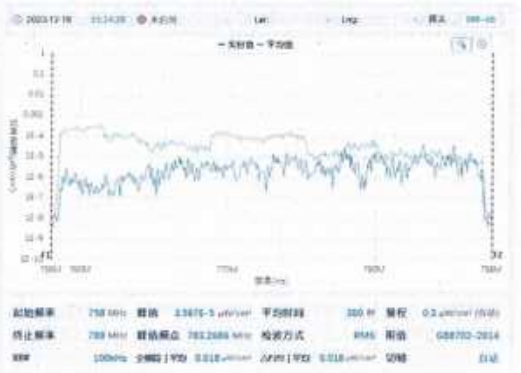
监测点位 1#	监测点位 2#
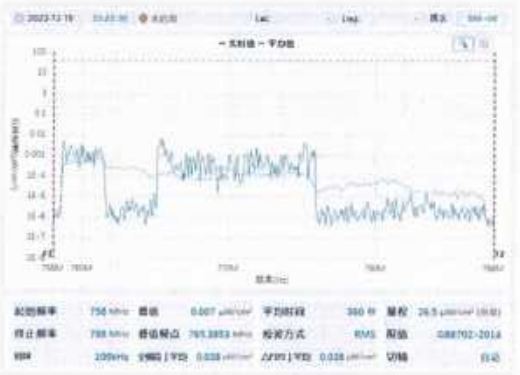	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

231612320655
有效期2029年11月28日

监 测 报 告

№:KC202403FS-010-0072

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司天水分公司

项 目 名 称：TS-甘谷-金山蒋家湾 EG-Z-GF-H-718379

检 测 类 型：委托监测

河南科诚节
报告

（监测专用章）

批准：郑之明

审核：王洋

编制：王晓

报告签发日期 2024 年 7 月 29 日

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号
邮编：450000
电话：（0371）63289616
电子邮件:hnkecheng@126.com

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无CMA计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、TS-甘谷-金山蒋家湾 EG-Z-GF-H-718379 基站电磁辐射环境监测

1、TS-甘谷-金山蒋家湾 EG-Z-GF-H-718379 基站监测基本信息一览表

监测项目	TS-甘谷-金山蒋家湾 EG-Z-GF-H-718379 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司天水分公司		
监测地点	甘谷金山蒋家湾		
基站坐标	东经: 105.415922 北纬: 34.8262		
塔杆架设方式	机房顶增高架	**天线离地高度（m）**	15
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2023 年 12 月 03 日		
监测日期时间	2024.1.11 10：59-11：34		
监测环境条件	天气：晴 温度：2.4~3.0℃ 湿度：43.5~42.3%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：S-1497 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1572 校准证书编号：1023CJ0400176 校准日期：2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：2.6×10^{-9}W/m^2~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	TS-甘谷-金山蒋家湾 EG-Z-GF-H-718379 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、TS-甘谷-金山蒋家湾 EG-Z-GF-H-718379 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	1F 民房北侧	16	20	3	中国移动	758-788	OPPO K11	1	0.036
2	1F 民房东侧	16	30	3	中国移动	758-788	OPPO K11	1	0.024
3	1F 民房东侧	16	40	3	中国移动	758-788	OPPO K11	1	0.027
4	1F 民房西侧	16	50	3	中国移动	758-788	OPPO K11	1	0.051

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、TS-甘谷-金山蒋家湾 EG-Z-GF-H-718379 基站电磁辐射环境监测点位示意图

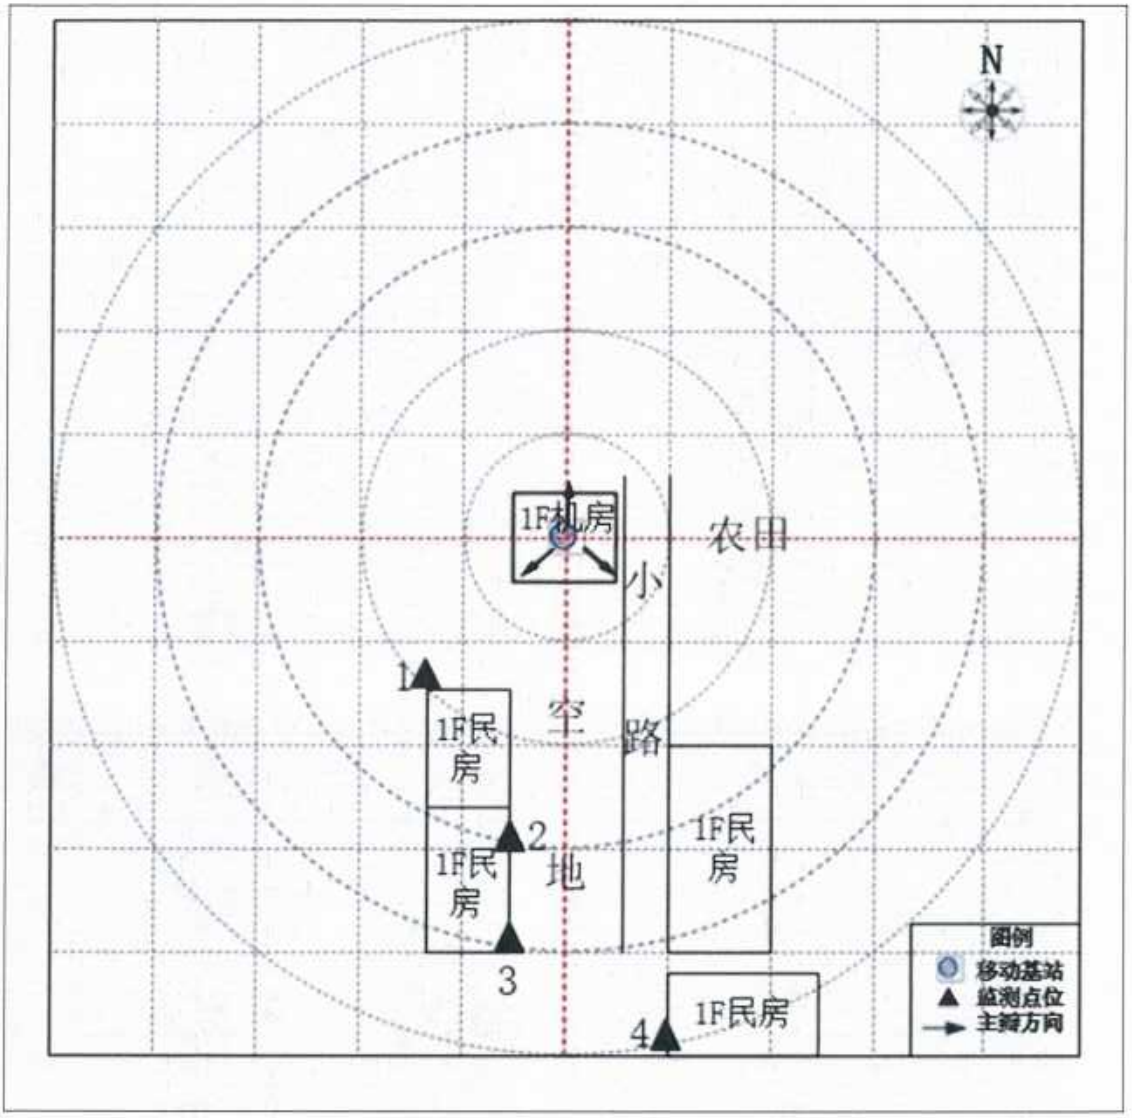

4、TS-甘谷-金山蒋家湾 EG-Z-GF-H-718379 基站电磁环境监测周边照片

<table>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td></tr>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td>3</td><td>4</td></tr>
</table>

5、TS-甘谷-金山蒋家湾 EG-Z-GF-H-718379 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

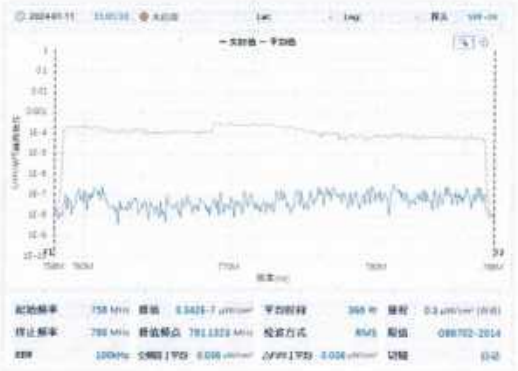	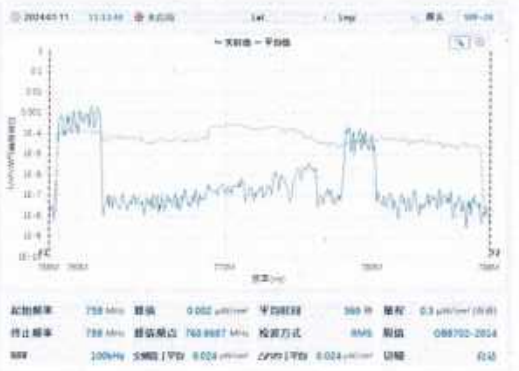
监测点位 1#	监测点位 2#
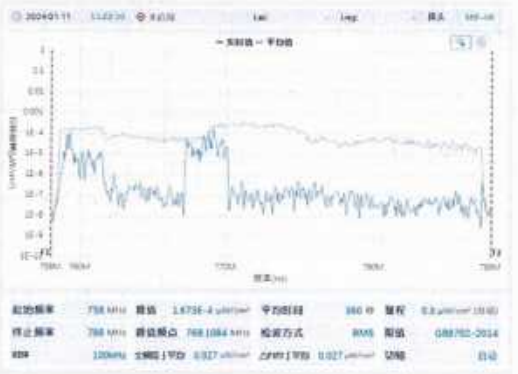	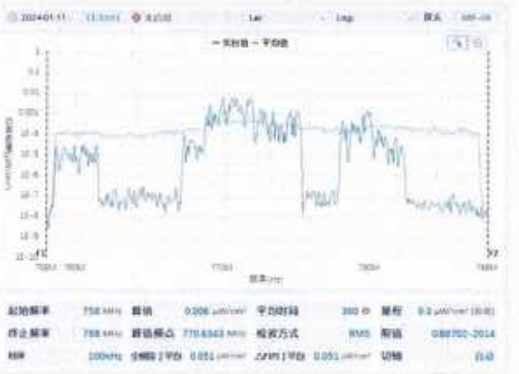
监测点位 3#	监测点位 4#

CMA
231612320[illegible]
有效期2029年11月28日

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KC202403FS-010-0073

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司天水分公司

项 目 名 称：TS-武山-058 武山林坪-Z-GF-H-360672

检 测 类 型：委托监测

河南科诚节能环保检测技术有限公司（监测专用章）

批准：郑之明

审核：王洋

编制：王晓

报告签发日期 2024 年 7 月 29 日

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号
邮编：450000
电话：（0371）63289616
电子邮件:hnkecheng@126.com

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无CMA计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、TS-武山-058 武山林坪-Z-GF-H-360672 基站电磁辐射环境监测

1、TS-武山-058 武山林坪-Z-GF-H-360672 基站监测基本信息一览表

监测项目	TS-武山-058 武山林坪-Z-GF-H-360672 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司天水分公司		
监测地点	武山林坪		
基站坐标	东经：105.006401	北纬：	34.722168
塔杆架设方式	楼顶增高架	天线离地高度（m）	15
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 12 月 03 日		
监测日期时间	2023.12.29	8：04-8：38	
监测环境条件	天气：晴	温度：-5.0~4.5℃	湿度：55.0~50.6%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P　　主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06　　探头编号：A-1234 出厂校准证书编号：1023CJ0400060 检测日期：2023 年 1 月 10 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	TS-武山-058 武山林坪-Z-GF-H-360672 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、TS-武山-058 武山林坪-Z-GF-H-360672 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	1F 民房西侧	16	20	3	中国移动	758-788	OPPK11	1	0.008
2	1F 民房东侧	16	30	3	中国移动	758-788	OPPK11	1	0.011
3	1F 民房东侧	16	40	3	中国移动	758-788	OPPK11	1	0.008
4	1F 民房西侧	16	50	3	中国移动	758-788	OPPK11	1	0.004

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、TS-武山-058 武山林坪-Z-GF-H-360672 基站电磁辐射环境监测点位示意图

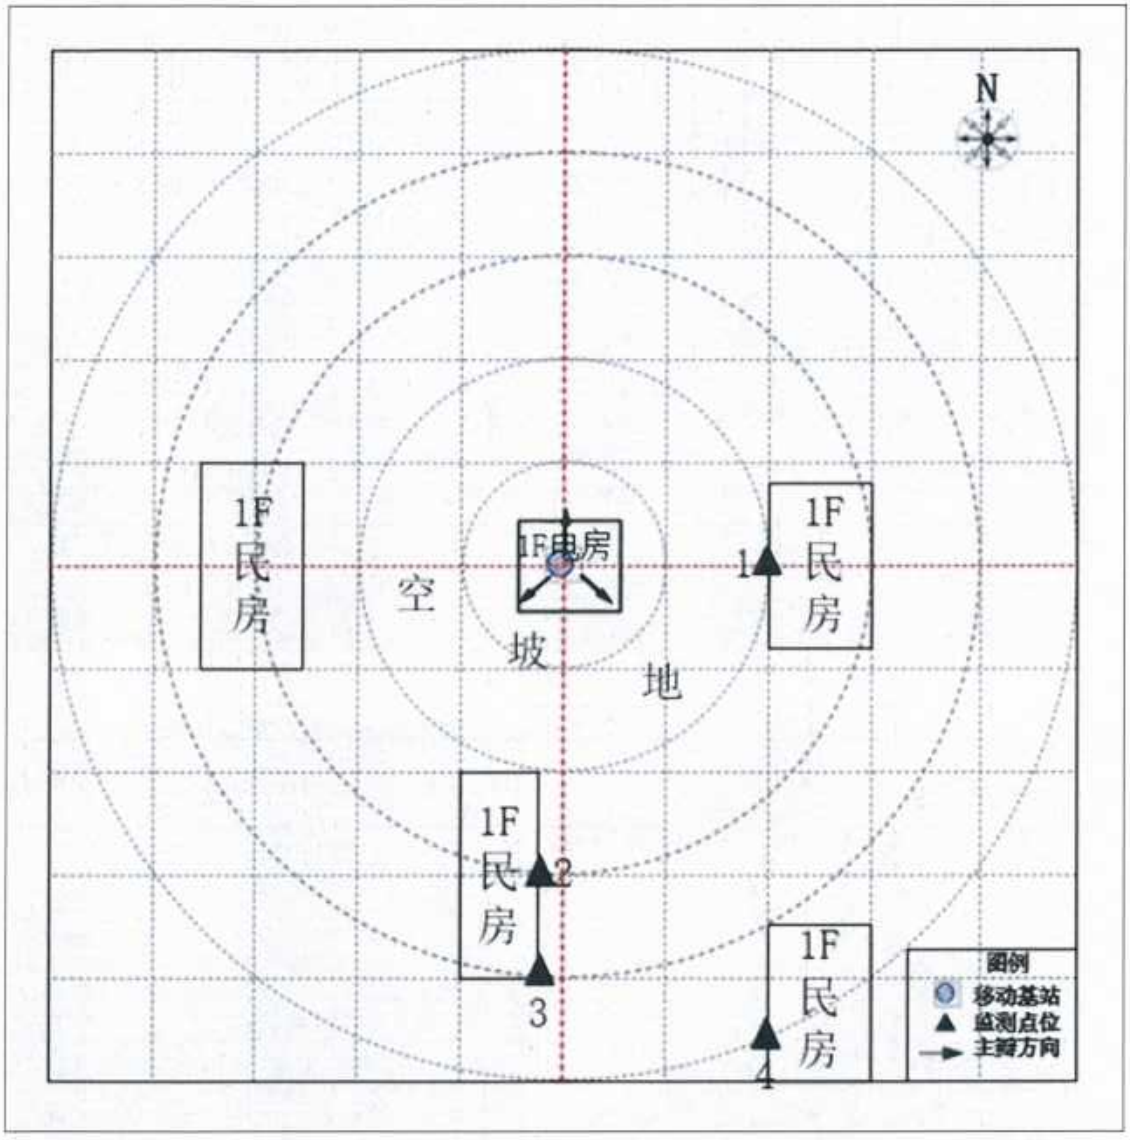

4、TS-武山-058 武山林坪-Z-GF-H-360672 基站电磁环境监测周边照片

<table>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td></tr>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td>3</td><td>4</td></tr>
</table>

5、TS-武山-058 武山林坪-Z-GF-H-360672 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

<table>
<tr><td> 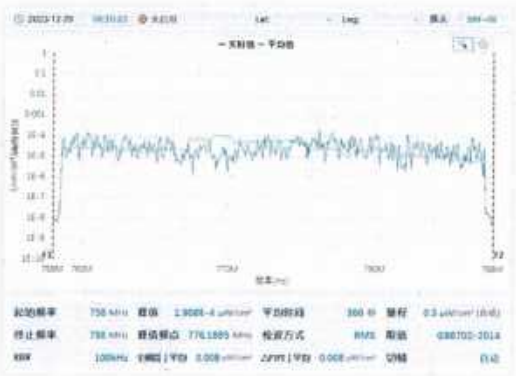 </td><td> 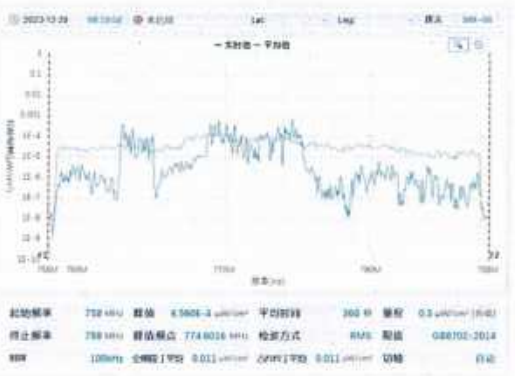 </td></tr>
<tr><td>监测点位 1#</td><td>监测点位 2#</td></tr>
<tr><td> 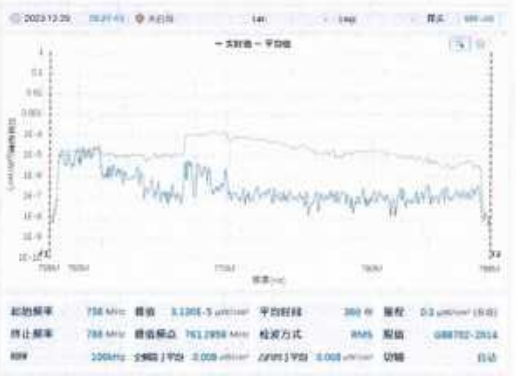 </td><td> 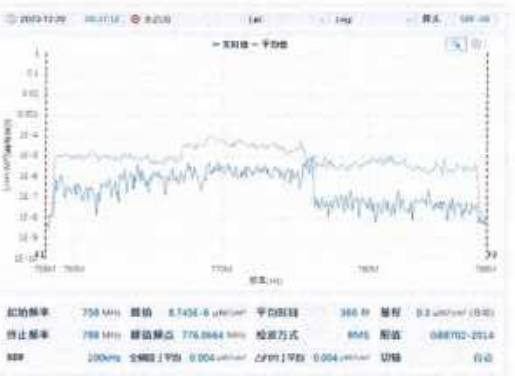 </td></tr>
<tr><td>监测点位 3#</td><td>监测点位 4#</td></tr>
</table>

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KC202403FS-010-0074

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司天水分公司

项 目 名 称：武山高山

检 测 类 型：委托监测

（监测专用章）

批准：郑之朋

审核：王洋

编制：王晓

报告签发日期 2024年7月29日

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路7号
邮编：450000
电话：（0371）63289616
电子邮件:hnkecheng@126.com

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无CMA计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、TS-武山-118 武山高山-Z-GF-H-360673 基站电磁辐射环境监测

1、TS-武山-118 武山高山-Z-GF-H-360673 基站监测基本信息一览表

监测项目	TS-武山-118 武山高山-Z-GF-H-360673 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司天水分公司		
监测地点	武山高山		
基站坐标	东经: 104.729958 北纬: 34.65517		
塔杆架设方式	楼顶增高架	天线离地高度（m）	7
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023年12月03日		
监测日期时间	2023.12.30 14：12-14：44		
监测环境条件	天气：晴 温度：4.0~4.4℃ 湿度：41.0~40.3%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 出厂校准证书编号：1023CJ0400060 检测日期：2023年1月10日		
仪器主要技术指标	SRF-06探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：2.6×10^{-9}W/m^2~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地2m		
监测结论	TS-武山-118 武山高山-Z-GF-H-360673 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、TS-武山-118 武山高山-Z-GF-H-360673 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	道路东侧	13	20	3	中国移动	758-788	OPPO K11	1	0.023
2	道路东侧	13	30	3	中国移动	758-788	OPPO K11	1	0.045
3	道路东侧	13	40	3	中国移动	758-788	OPPO K11	1	0.031
4	道路东侧	13	50	3	中国移动	758-788	OPPO K11	1	0.034

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、TS-武山-118 武山高山-Z-GF-H-360673 基站电磁辐射环境监测点位示意图

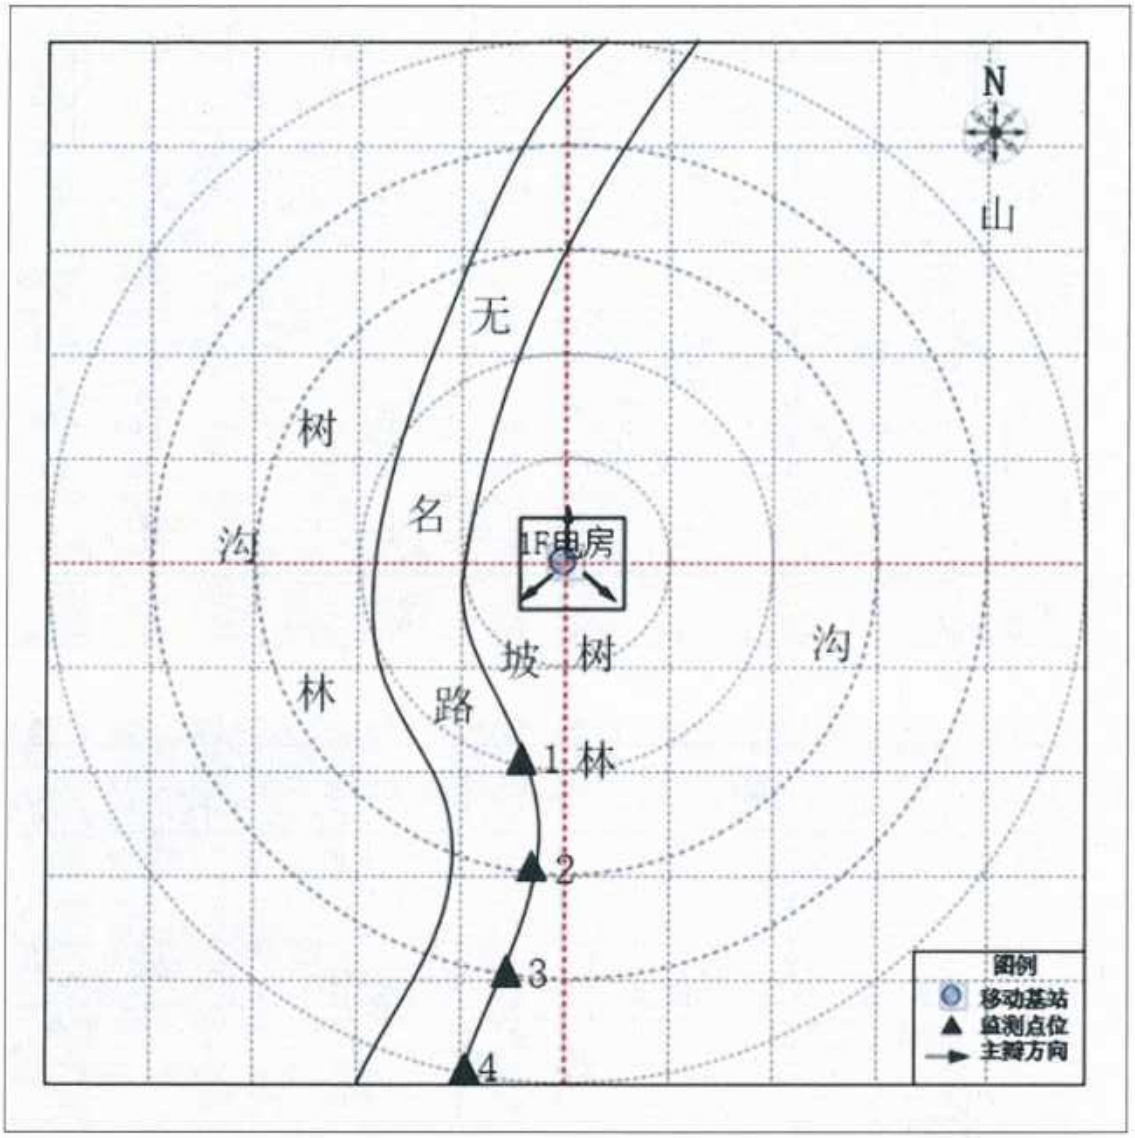

4、TS-武山-118 武山高山-Z-GF-H-360673 基站电磁环境监测周边照片

<table>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td></tr>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td>3</td><td>4</td></tr>
</table>

5、TS-武山-118 武山高山-Z-GF-H-360673 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

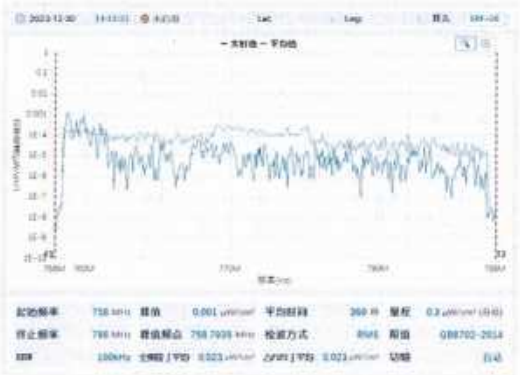

监测点位 1#

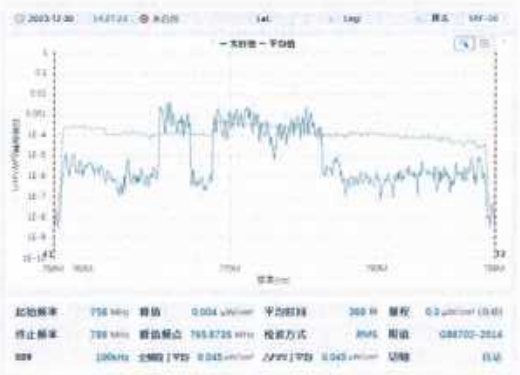

监测点位 2#

监测点位 3#

监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KC202403FS-010-0075

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司天水分公司

项 目 名 称：TS-秦安-云山乡葛赵 EG-Z-GF-H-578741

检 测 类 型：委托监测

（监测专用章）

批准：郑之朋

审核：王洋

编制：王晓

报告签发日期 2024 年 7 月 29 日

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号
邮编：450000
电话：（0371）63289616
电子邮件:hnkecheng@126.com

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无CMA计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起(报告签发日期为准)十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、TS-秦安-云山乡葛赵 EG-Z-GF-H-578741 基站电磁辐射环境监测

1、TS-秦安-云山乡葛赵 EG-Z-GF-H-578741 基站监测基本信息一览表

监测项目	TS-秦安-云山乡葛赵 EG-Z-GF-H-578741 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司天水分公司		
监测地点	秦安云山乡葛赵		
基站坐标	东经: 105.791206 北纬: 34.776531		
塔杆架设方式	落地三管塔	天线离地高度（m）	30
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 12 月 3 日		
监测日期时间	2023.12.17 13:34-14:02		
监测环境条件	天气：阴 温度：-3.2—3.0℃ 湿度：52.7-52.4%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 出厂校准证书编号：1023CJ0400060 检测日期：2023 年 1 月 10 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：2.6×10^{-9}W/m^2~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	TS-秦安-云山乡葛赵 EG-Z-GF-H-578741 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、TS-秦安-云山乡葛赵 EG-Z-GF-H-578741 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	空地上	28	10	3	中国移动	758-788	iPhone15	1	0.036
2	道路东侧	28	20	3	中国移动	758-788	iPhone15	1	0.065
3	道路东侧	28	30	3	中国移动	758-788	iPhone15	1	0.069
4	道路东侧	28	40	3	中国移动	758-788	iPhone15	1	0.056

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、TS-秦安-云山乡葛赵 EG-Z-GF-H-578741 基站电磁辐射环境监测点位示意图

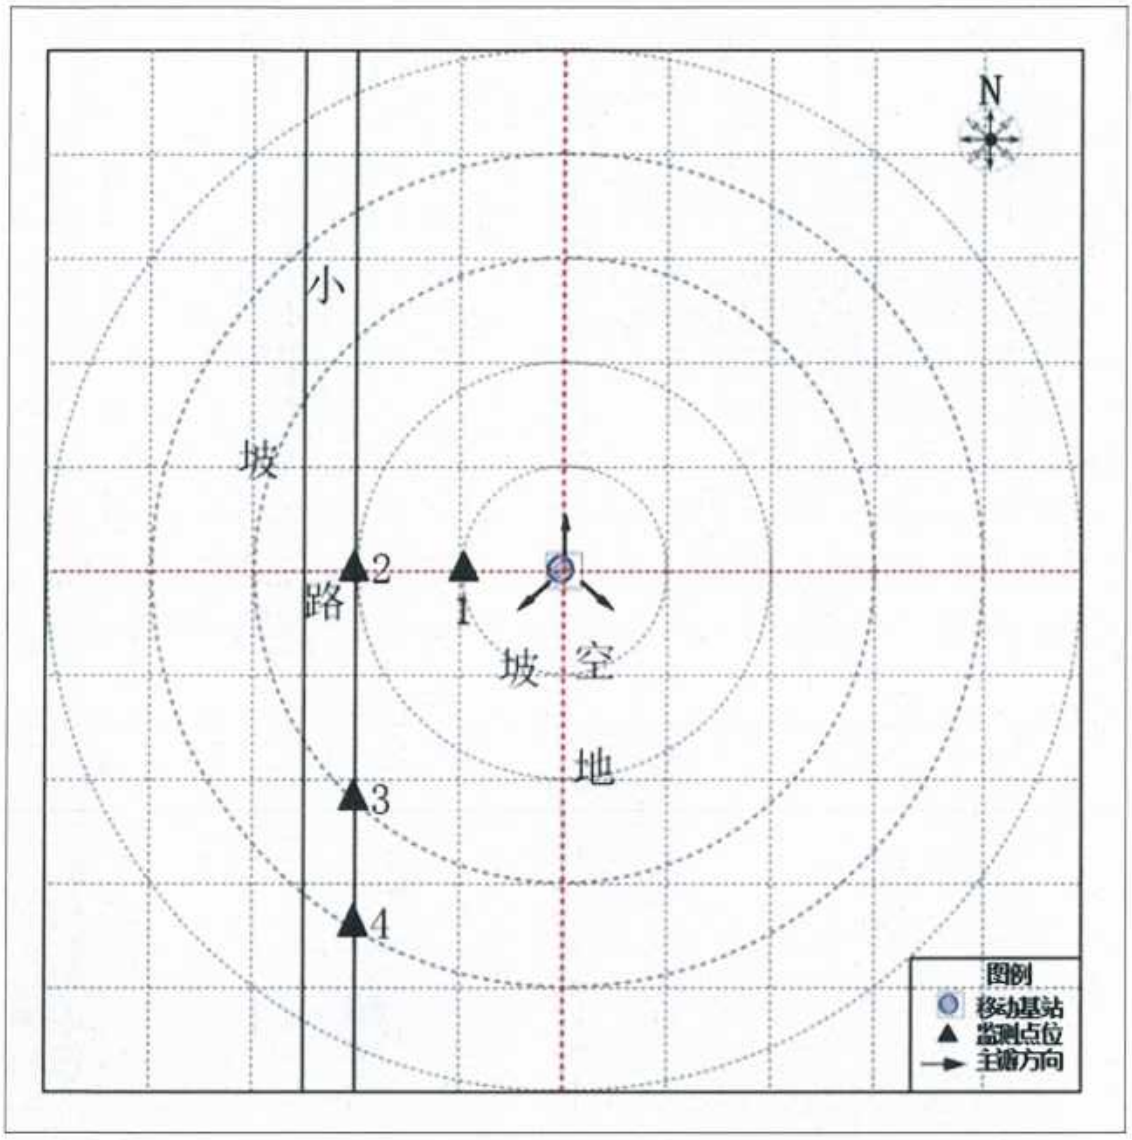

检测技术
专用

4、TS-秦安-云山乡葛赵 EG-Z-GF-H-578741 基站电磁环境监测周边照片

<table>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td></tr>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td>3</td><td>4</td></tr>
</table>

5、TS-秦安-云山乡葛赵 EG-Z-GF-H-578741 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

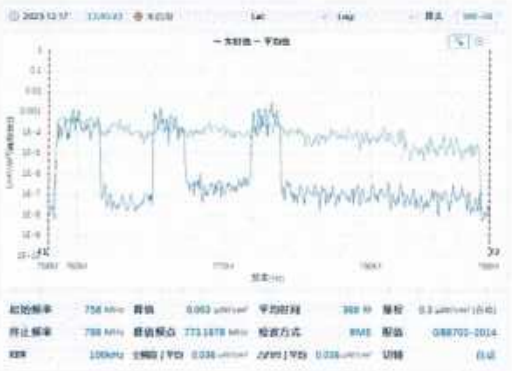	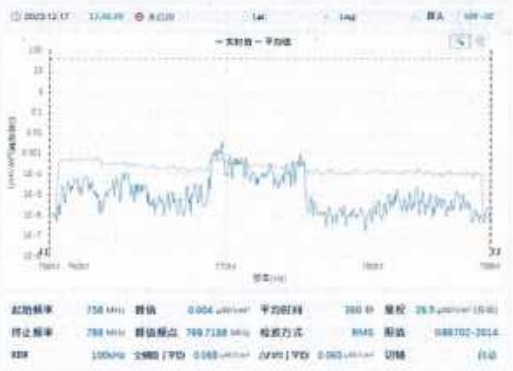
监测点位 1#	监测点位 2#
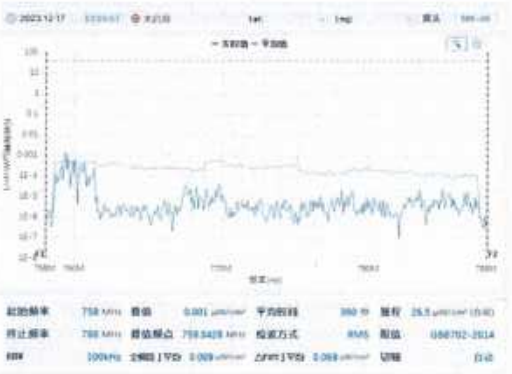	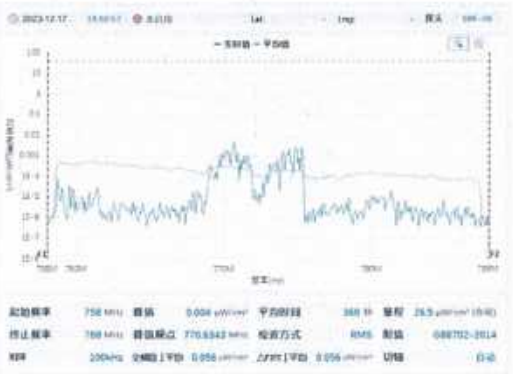
监测点位 3#	监测点位 4#

231612340366
有效期2029年11月28日

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KC202403FS-010-0076

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司天水分公司

项 目 名 称：TS_秦州_娘娘坝土桥村 EG_E_GF_H_718469

检 测 类 型：委托监测

（监测专用章）

批准：郑之朋

审核：王洋

编制：王晓

报告签发日期 2024 年 7 月 29 日

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号
邮编：450000
电话：（0371）63289616
电子邮件:hnkecheng@126.com

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无CMA计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、TS_秦州_娘娘坝土桥村EG_E_GF_H_718469基站电磁辐射环境监测

1、TS_秦州_娘娘坝土桥村EG_E_GF_H_718469基站监测基本信息一览表

监测项目	TS_秦州_娘娘坝土桥村EG_E_GF_H_718469基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司天水分公司		
监测地点	秦州娘娘坝土桥村		
基站坐标	东经: 105.748024	北纬:	34.285362
塔杆架设方式	楼顶增高架	天线离地高度（m）	15
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023年12月03日		
监测日期时间	2024.3.21	15：13-15：45	
监测环境条件	天气：晴	温度：15.0~14.6℃	湿度：39.3~40.4%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 出厂校准证书编号：1024CJ0400028 检测日期：2024年01月09日		
仪器主要技术指标	SRF-06探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地2m		
监测结论	TS_秦州_娘娘坝土桥村EG_E_GF_H_718469基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、TS_秦州_娘娘坝土桥村EG_E_GF_H_718469基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	道路东侧	19	20	3	中国移动	758-788	OPPO K11	1	0.039
2	1F民房西侧	19	30	3	中国移动	758-788	OPPO K11	1	0.047
3	道路西侧	19	40	3	中国移动	758-788	OPPO K11	1	0.025
4	1F民房东侧	19	50	3	中国移动	758-788	OPPO K11	1	0.026

注：应用场景1、数据传输2、视频交互3、游戏娱乐4、虚拟购物5、智慧医疗6、工业应用7、车联网8、其他__

3、TS_秦州_娘娘坝土桥村 EG_E_GF_H_718469 基站电磁辐射环境监测点位示意图

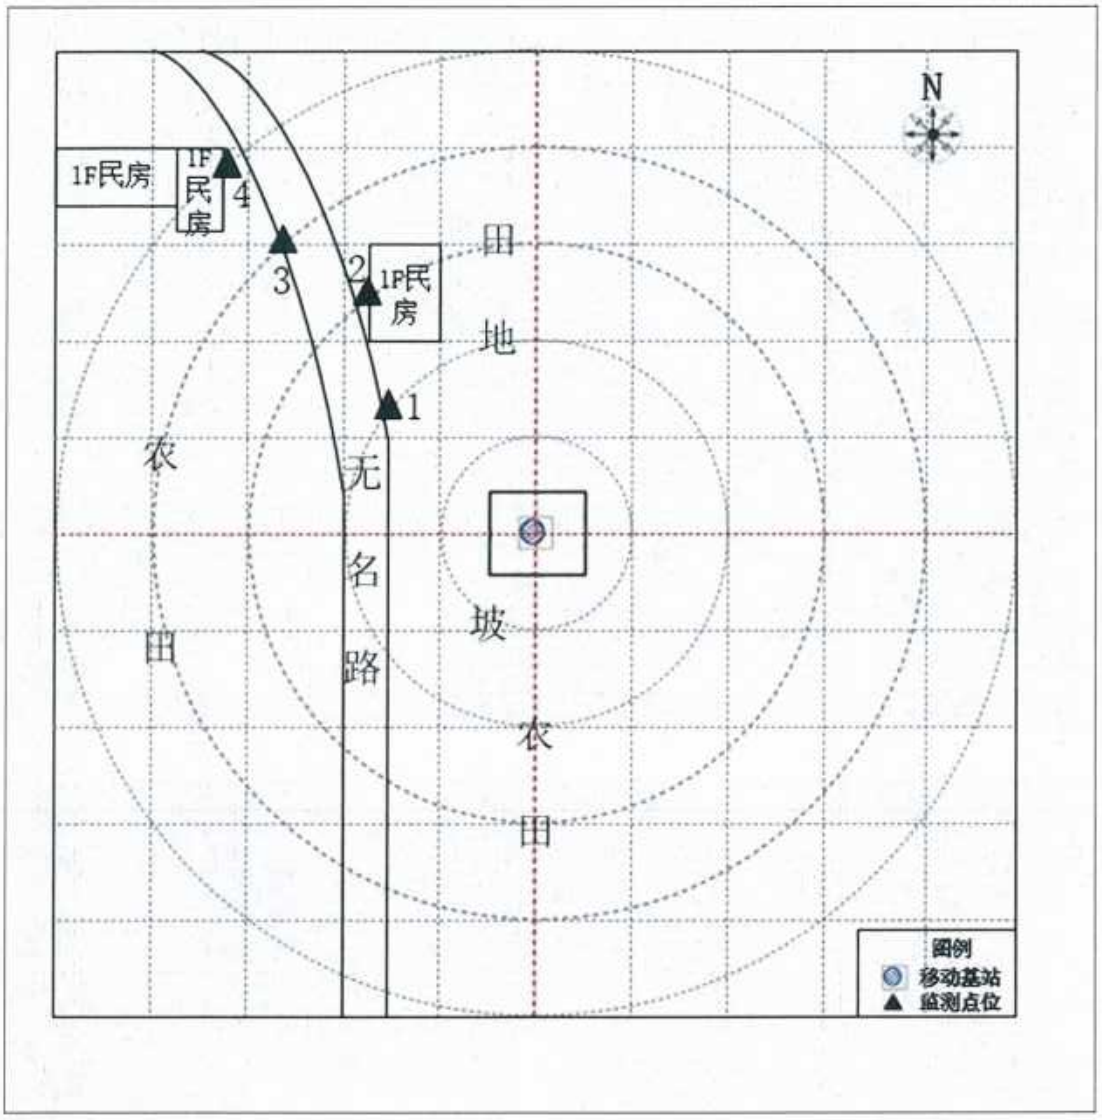

检测技术专用

4、TS_秦州_娘娘坝土桥村 EG_E_GF_H_718469 基站电磁环境监测周边照片

1

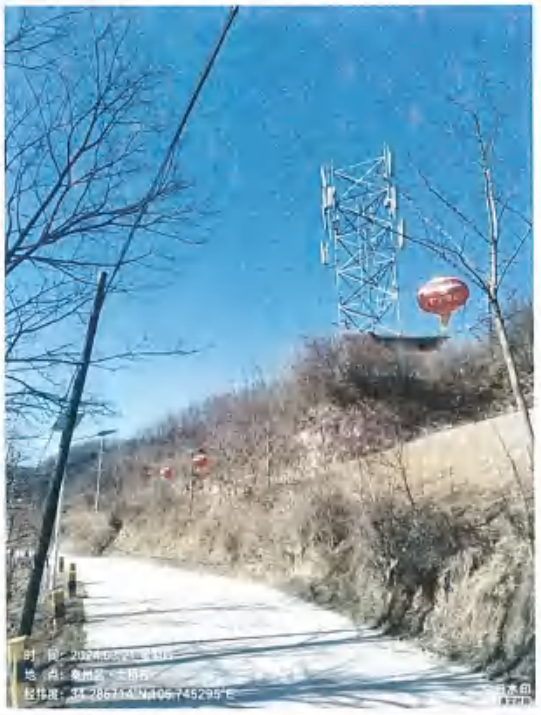

2

3

4

时 间：2024.03.21 星期四 地 点：秦州区·土桥村 经纬度：34.284682°N,105.748245°E	时 间：2024.03.21 星期四 地 点：秦州区·土桥村 经纬度：34.284682°N,105.748245°E 今日水印
5	6

5、TS_秦州_娘娘坝土桥村 EG_E_GF_H_718469 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

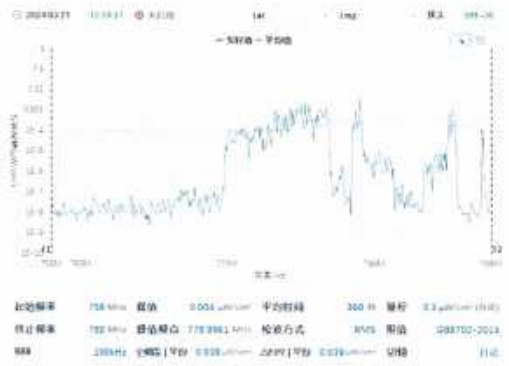	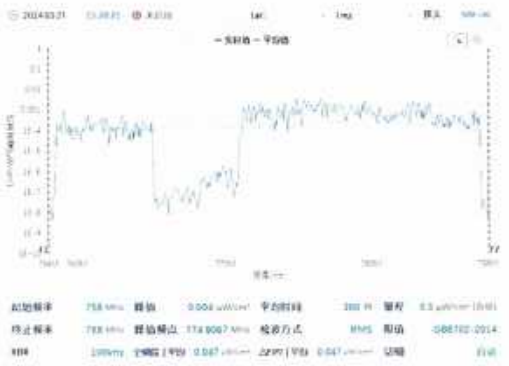
监测点位 1#	监测点位 2#
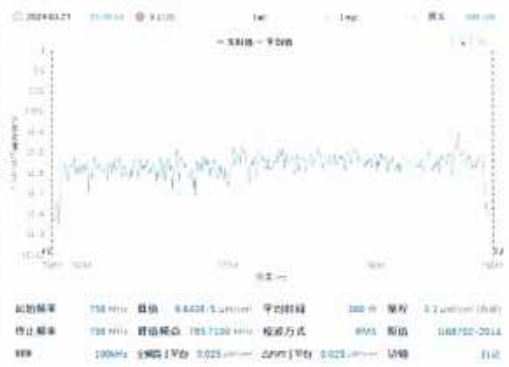	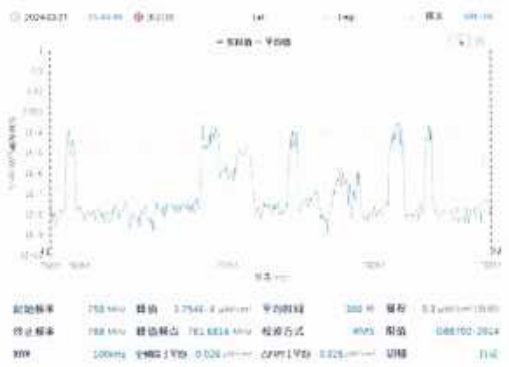
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

231612320655
有效期2029年11月28日

监 测 报 告

№:KC202403FS-010-0077

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司天水分公司

项 目 名 称：TS-甘谷-高庙梁 EG-Z-GF-H-578676

检 测 类 型：委托监测

（监测专用章）

批准：郑之湖

审核：王洋

编制：王晓

报告签发日期 2024年7月29日

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路7号
邮编：450000
电话：（0371）63289616
电子邮件:hnkecheng@126.com

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无CMA计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、TS-甘谷-高庙梁 EG-Z-GF-H-578676 基站电磁辐射环境监测

1、TS-甘谷-高庙梁 EG-Z-GF-H-578676 基站监测基本信息一览表

监测项目	TS-甘谷-高庙梁 EG-Z-GF-H-578676 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司天水分公司		
监测地点	甘谷高庙梁		
基站坐标	东经：105.410431	北纬：	34.945847
塔杆架设方式	落地角钢塔	天线离地高度（m）	38
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 12 月 03 日		
监测日期时间	2024.1.10	14：43-15：16	
监测环境条件	天气：多云 温度：6.0~5.7℃	湿度：42.5~43.0%	
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：S-1497 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1572 校准证书编号：1023CJ0400176 校准日期：2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：2.6×10^{-9}W/m^2~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	TS-甘谷-高庙梁 EG-Z-GF-H-578676 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、TS-甘谷-高庙梁 EG-Z-GF-H-578676 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	道路东侧	48	20	3	中国移动	758-788	OPPO K11	1	0.029
2	道路东侧	48	30	3	中国移动	758-788	OPPO K11	1	0.036
3	道路东侧	48	40	3	中国移动	758-788	OPPO K11	1	0.057
4	道路东侧	48	50	3	中国移动	758-788	OPPO K11	1	0.019

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、TS-甘谷-高庙梁 EG-Z-GF-H-578676 基站电磁辐射环境监测点位示意图

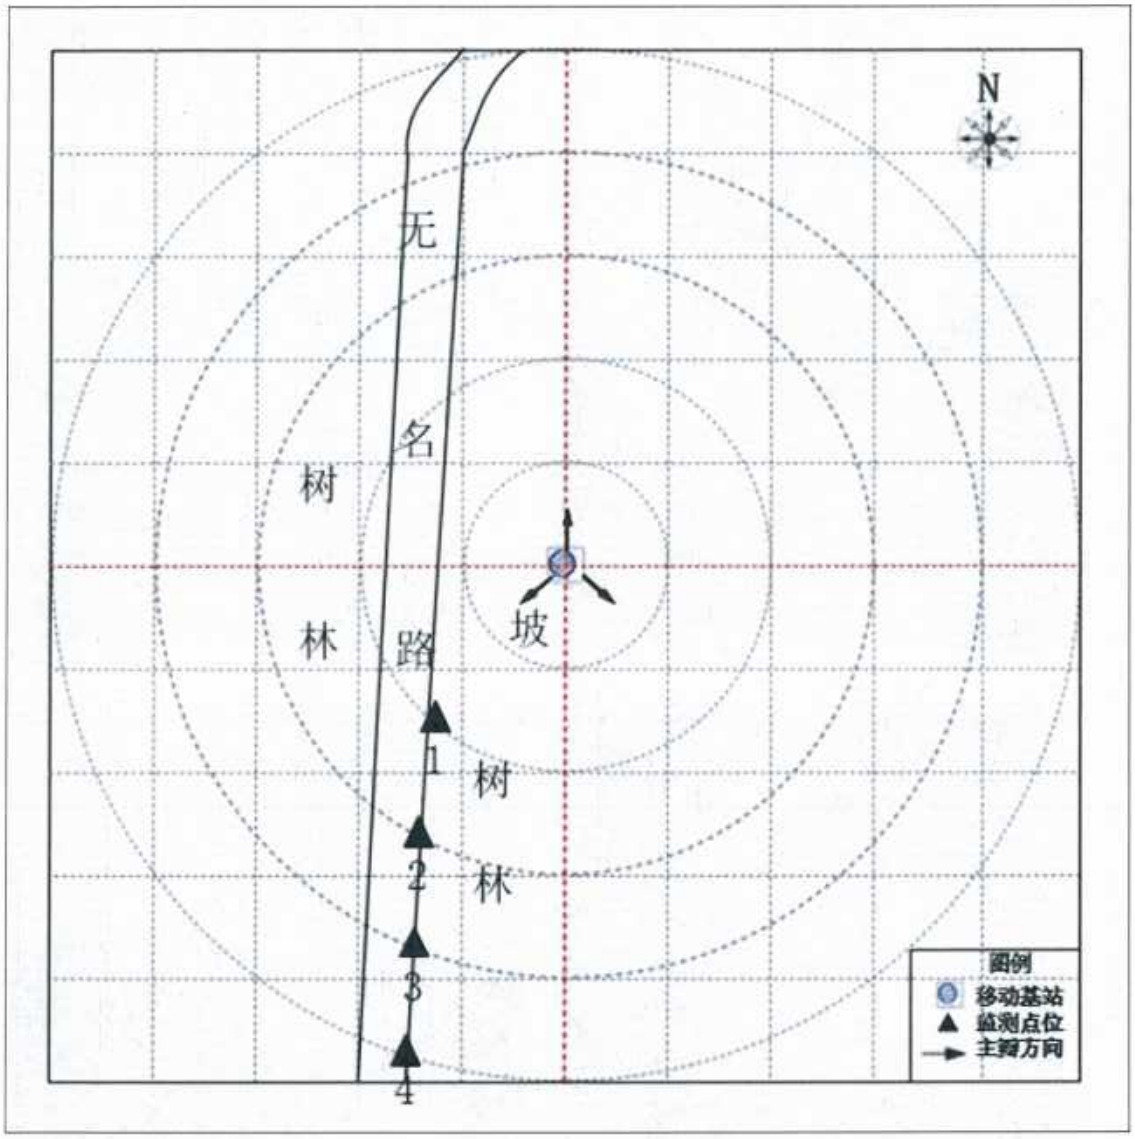

保检测技术
缝专用

4、TS-甘谷-高庙梁 EG-Z-GF-H-578676 基站电磁环境监测周边照片

1	2
	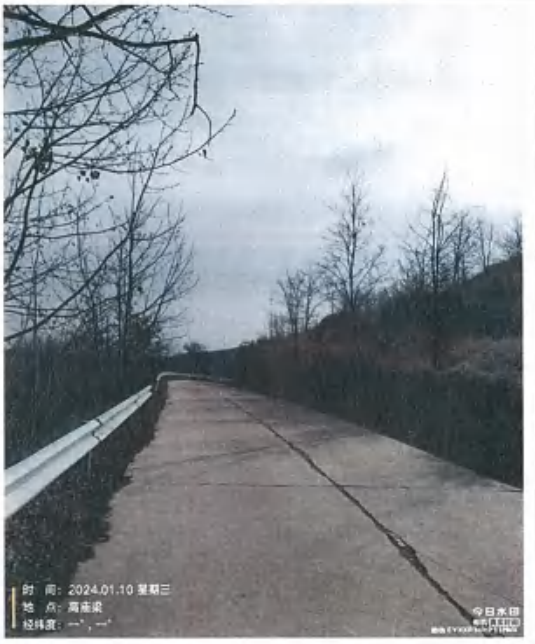
3	4

5、TS-甘谷-高庙梁 EG-Z-GF-H-578676 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

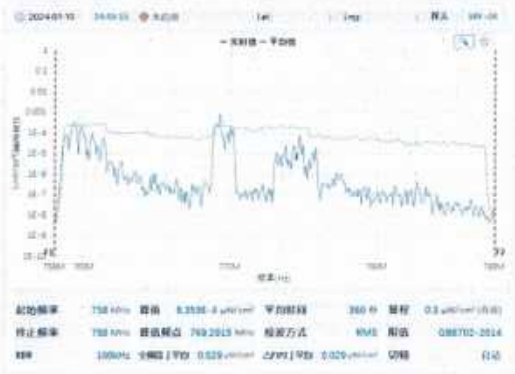	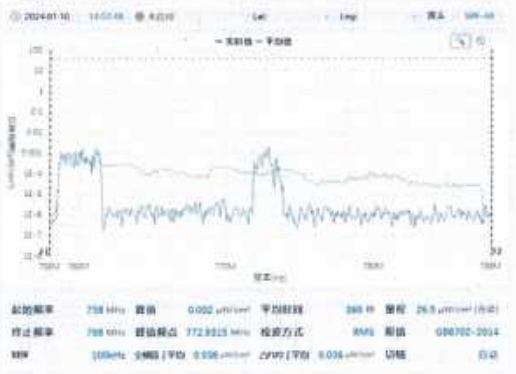
监测点位 1#	监测点位 2#
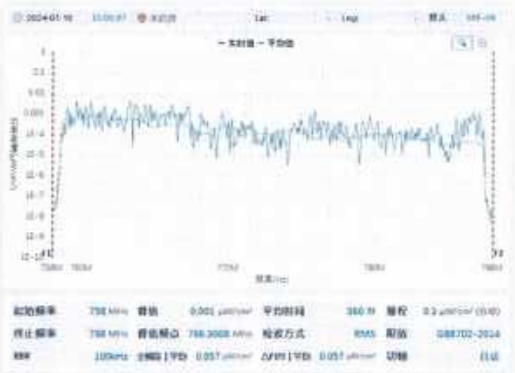	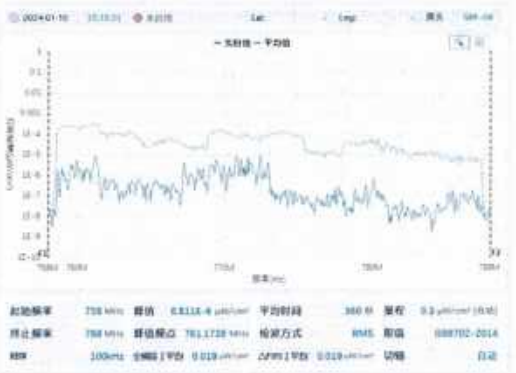
监测点位 3#	监测点位 4#

CMA
2316123206**
有效期2029年11月28日

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KC202403FS-010-0078

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司天水分公司

项 目 名 称：TS-武山-056 武山速咀-Z-GF-H-609735

检 测 类 型：委托监测

河南科诚节能环保检测技术有限公司 监测专用章

（监测专用章）

批准：郑之明

审核：王洋

编制：王晓

报告签发日期 2024年7月29日

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路7号
邮编：450000
电话：（0371）63289616
电子邮件:hnkecheng@126.com

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无CMA计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、TS-武山-056 武山速咀-Z-GF-H-609735 基站电磁辐射环境监测

1、TS-武山-056 武山速咀-Z-GF-H-609735 基站监测基本信息一览表

监测项目	TS-武山-056 武山速咀-Z-GF-H-609735 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司天水分公司		
监测地点	武山速咀		
基站坐标	东经: 104.803848	北纬:	34.693661
塔杆架设方式	三管塔	天线离地高度（m）	25
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023年12月03日		
监测日期时间	2023.12.25	14：19-14：51	
监测环境条件	天气：晴	温度：1.1~1.5℃	湿度：56.0~55.7%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 出厂校准证书编号：1023CJ0400060 检测日期：2023年1月10日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：2.6×10^{-9}W/m^2~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地2m		
监测结论	TS-武山-056 武山速咀-Z-GF-H-609735 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

节能环保检测
专骑缝专

2、TS-武山-056 武山速咀-Z-GF-H-609735 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	道路西侧	48	100	3	中国移动	758-788	iPhone15	1	0.045
2	道路西侧	48	110	3	中国移动	758-788	iPhone15	1	0.046
3	道路西侧	48	120	3	中国移动	758-788	iPhone15	1	0.057
4	道路东侧	48	120	3	中国移动	758-788	iPhone15	1	0.043

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、TS-武山-056 武山速咀-Z-GF-H-609735 基站电磁辐射环境监测点位示意图

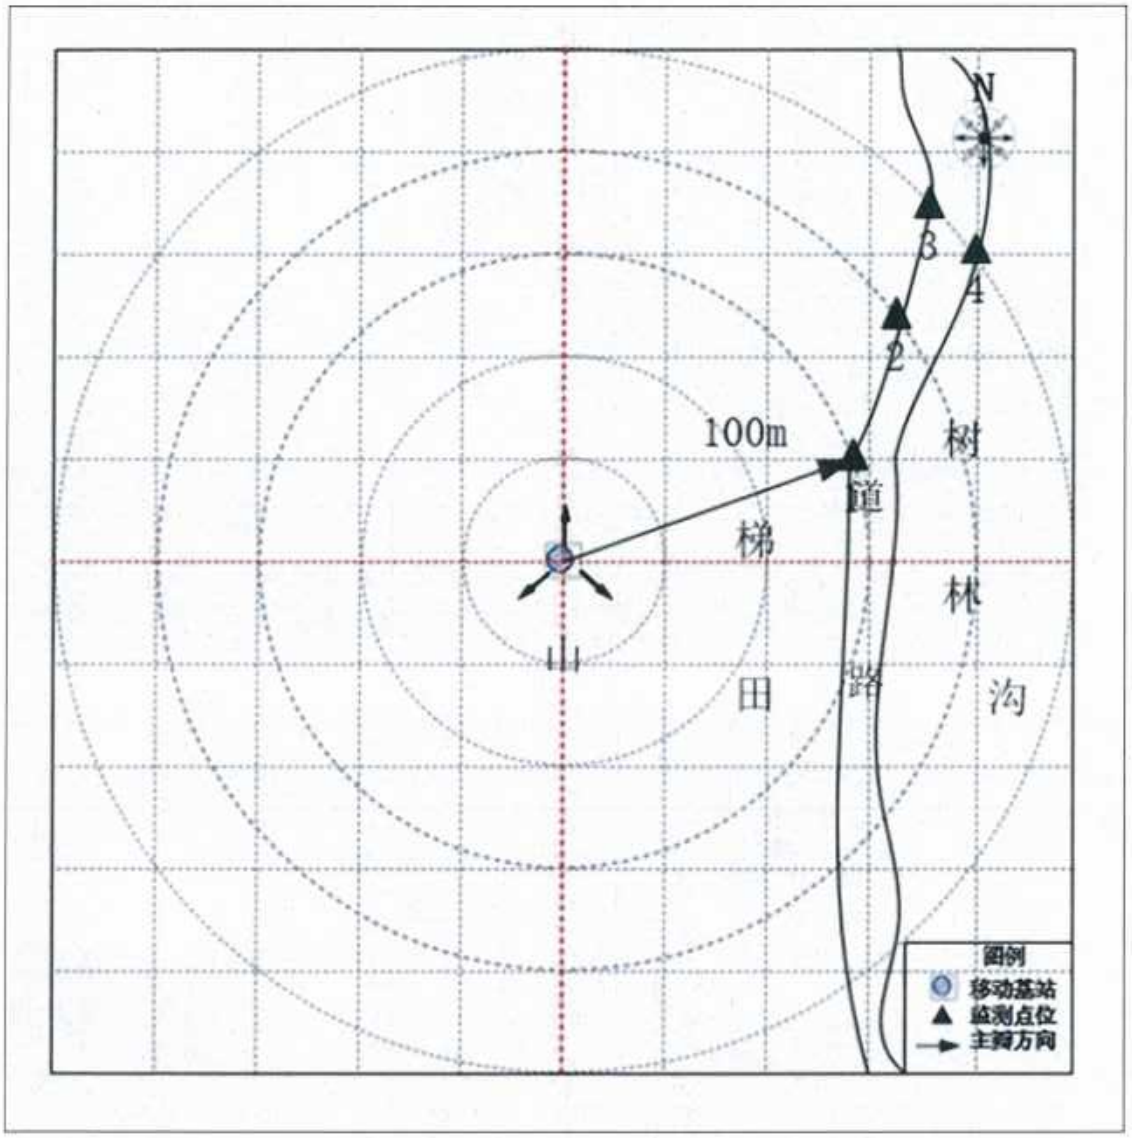

4、TS-武山-056 武山速咀-Z-GF-H-609735 基站电磁环境监测周边照片

<table>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td></tr>
<tr><td> 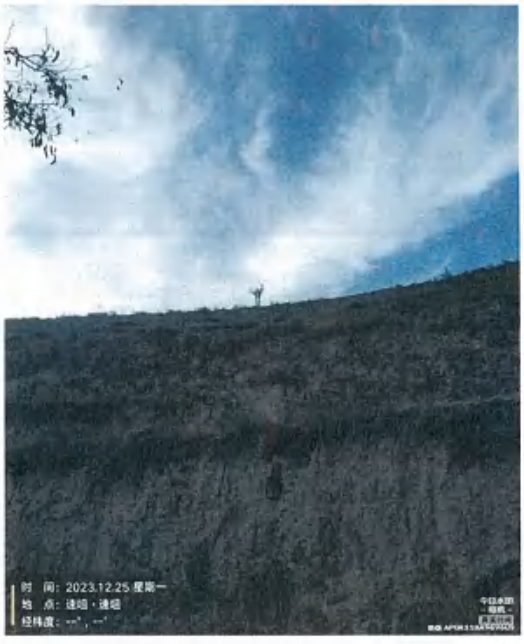 </td><td> </td></tr>
<tr><td>3</td><td>4</td></tr>
</table>

5、TS-武山-056 武山速咀-Z-GF-H-609735 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

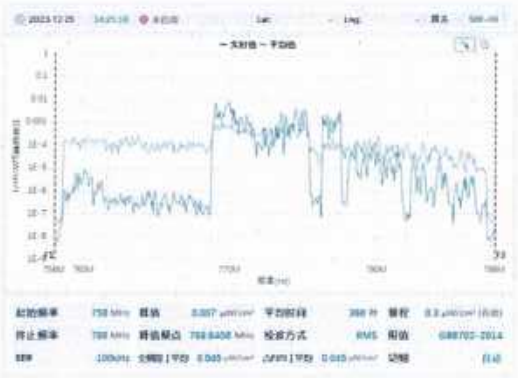	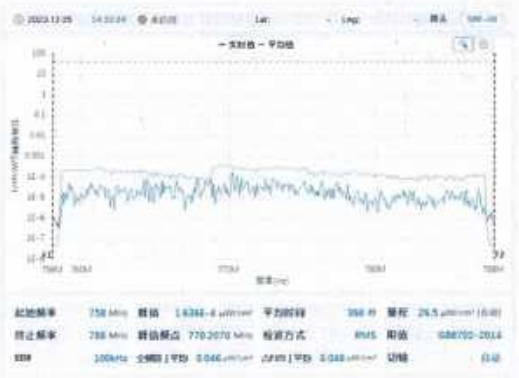
监测点位 1#	监测点位 2#
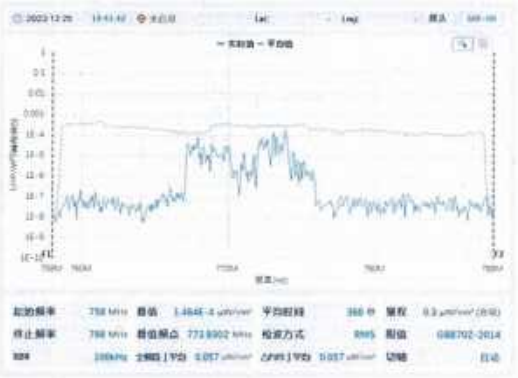	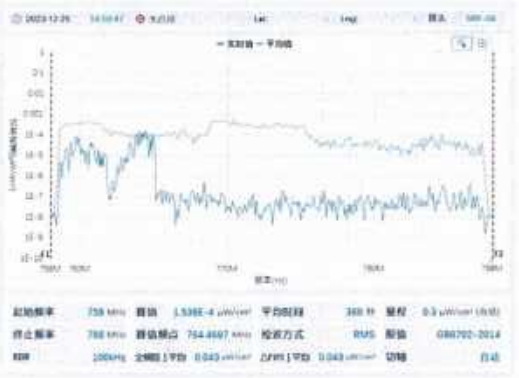
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KC202403FS-010-0079

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司天水分公司

项 目 名 称：TS-甘谷-樊家寺 EG-Z-GF-H-720086

检 测 类 型：委托监测

（监测专用章）

批准：郑之明

审核：王洋

编制：王晓

报告签发日期 2024年7月29日

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路7号
邮编：450000
电话：（0371）63289616
电子邮件:hnkecheng@126.com

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无CMA计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、TS-甘谷-樊家寺 EG-Z-GF-H-720086 基站电磁辐射环境监测

1、TS-甘谷-樊家寺 EG-Z-GF-H-720086 基站监测基本信息一览表

监测项目	TS-甘谷-樊家寺 EG-Z-GF-H-720086 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司天水分公司		
监测地点	甘谷樊家寺		
基站坐标	东经：105.250287 北纬：34.640501		
塔杆架设方式	机顶房增高架	天线离地高度（m）	12
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 12 月 03 日		
监测日期时间	2024.1.12 10：00-10：32		
监测环境条件	天气：晴 温度：-1.0~1.7℃ 湿度：47.0~46.5%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 出厂校准证书编号：1024CJ0400028 检测日期：2024 年 01 月 09 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：2.6×10^{-9}W/m^2~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	TS-甘谷-樊家寺 EG-Z-GF-H-720086 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、TS-甘谷-樊家寺 EG-Z-GF-H-720086 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	2F 村委会东侧	16	10	3	中国移动	758-788	OPPO K11	1	0.028
2	2F 村委会南侧	16	20	3	中国移动	758-788	OPPO K11	1	0.029
3	1F 民房北侧	16	30	3	中国移动	758-788	OPPO K11	1	0.028
4	1F 民房西侧	16	40	3	中国移动	758-788	OPPO K11	1	0.053

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、TS-甘谷-樊家寺 EG-Z-GF-H-720086 基站电磁辐射环境监测点位示意图

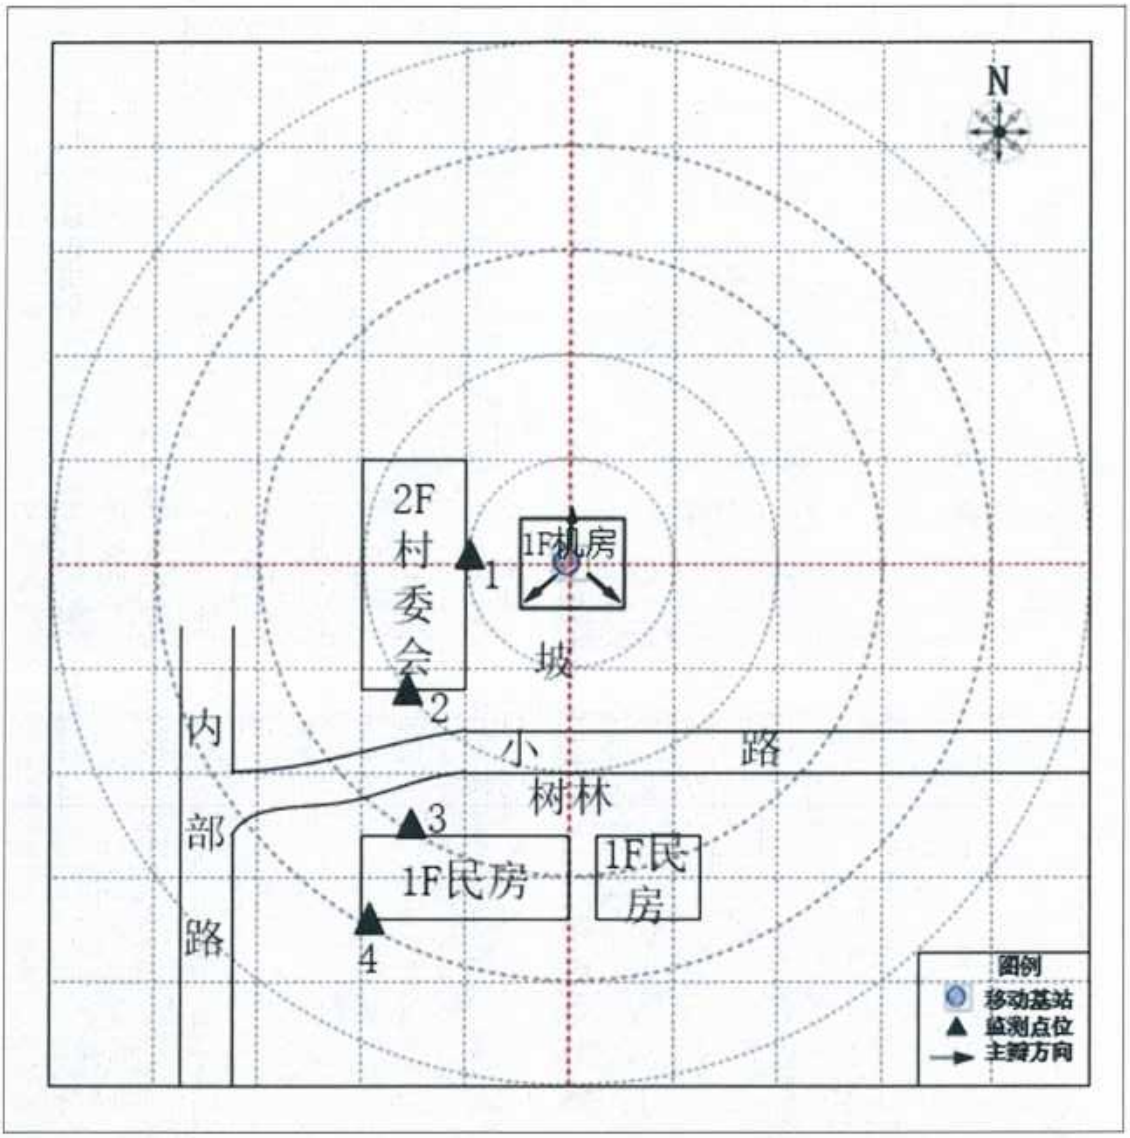

4、TS-甘谷-樊家寺 EG-Z-GF-H-720086 基站电磁环境监测周边照片

<table>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td></tr>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td>3</td><td>4</td></tr>
</table>

5、TS-甘谷-樊家寺 EG-Z-GF-H-720086 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

监测点位 1#

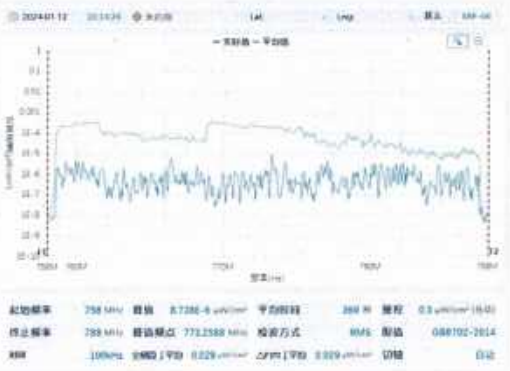

监测点位 2#

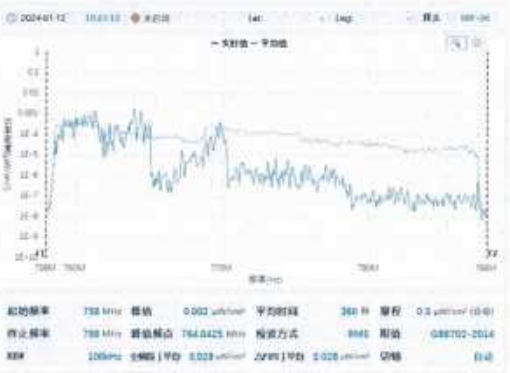

监测点位 3#

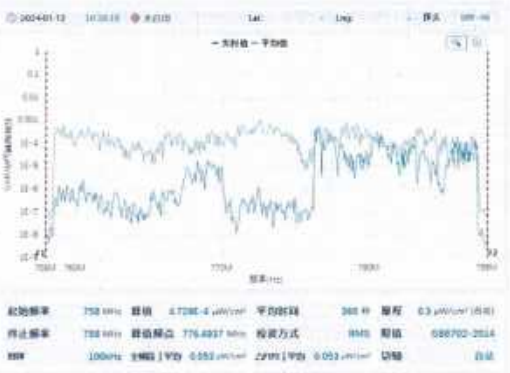

监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KC202403FS-010-0080

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司天水分公司

项 目 名 称：TS-甘谷-丁家窑 EG-Z-GF-H-720115

检 测 类 型：委托监测

（监测专用章）

批准：郑之朋

审核：王洋

编制：王晓

报告签发日期 2024年7月29日

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号
邮编：450000
电话：（0371）63289616
电子邮件:hnkecheng@126.com

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无CMA计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、TS-甘谷-丁家窑 EG-Z-GF-H-720115 基站电磁辐射环境监测

1、TS-甘谷-丁家窑 EG-Z-GF-H-720115 基站监测基本信息一览表

监测项目	TS-甘谷-丁家窑 EG-Z-GF-H-720115 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司天水分公司		
监测地点	丁家窑		
基站坐标	东经: 105.163261 北纬: 34.871063		
塔杆架设方式	地面三管塔	**天线离地高度（m）**	30
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2023年12月03日		
监测日期时间	2023.12.26 15：46-16：18		
监测环境条件	天气：晴 温度：4.4~4.2℃ 湿度：43.5~44.0%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 出厂校准证书编号：1023CJ0400060 检测日期：2023年1月10日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：2.6×10^{-9}W/m^2~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地2m		
监测结论	TS-甘谷-丁家窑 EG-Z-GF-H-720115 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

中诚节能环保检
报告骑缝

2、TS-甘谷-丁家窑 EG-Z-GF-H-720115 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	1F 民房北侧	28	10	3	中国移动	758-788	iPhone15	1	0.015
2	1F 民房东侧	28	20	3	中国移动	758-788	iPhone15	1	0.039
3	1F 民房北侧	28	30	3	中国移动	758-788	iPhone15	1	0.003
4	1F 村委会东侧	28	50	3	中国移动	758-788	iPhone15	1	0.011

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、TS-甘谷-丁家窑 EG-Z-GF-H-720115 基站电磁辐射环境监测点位示意图

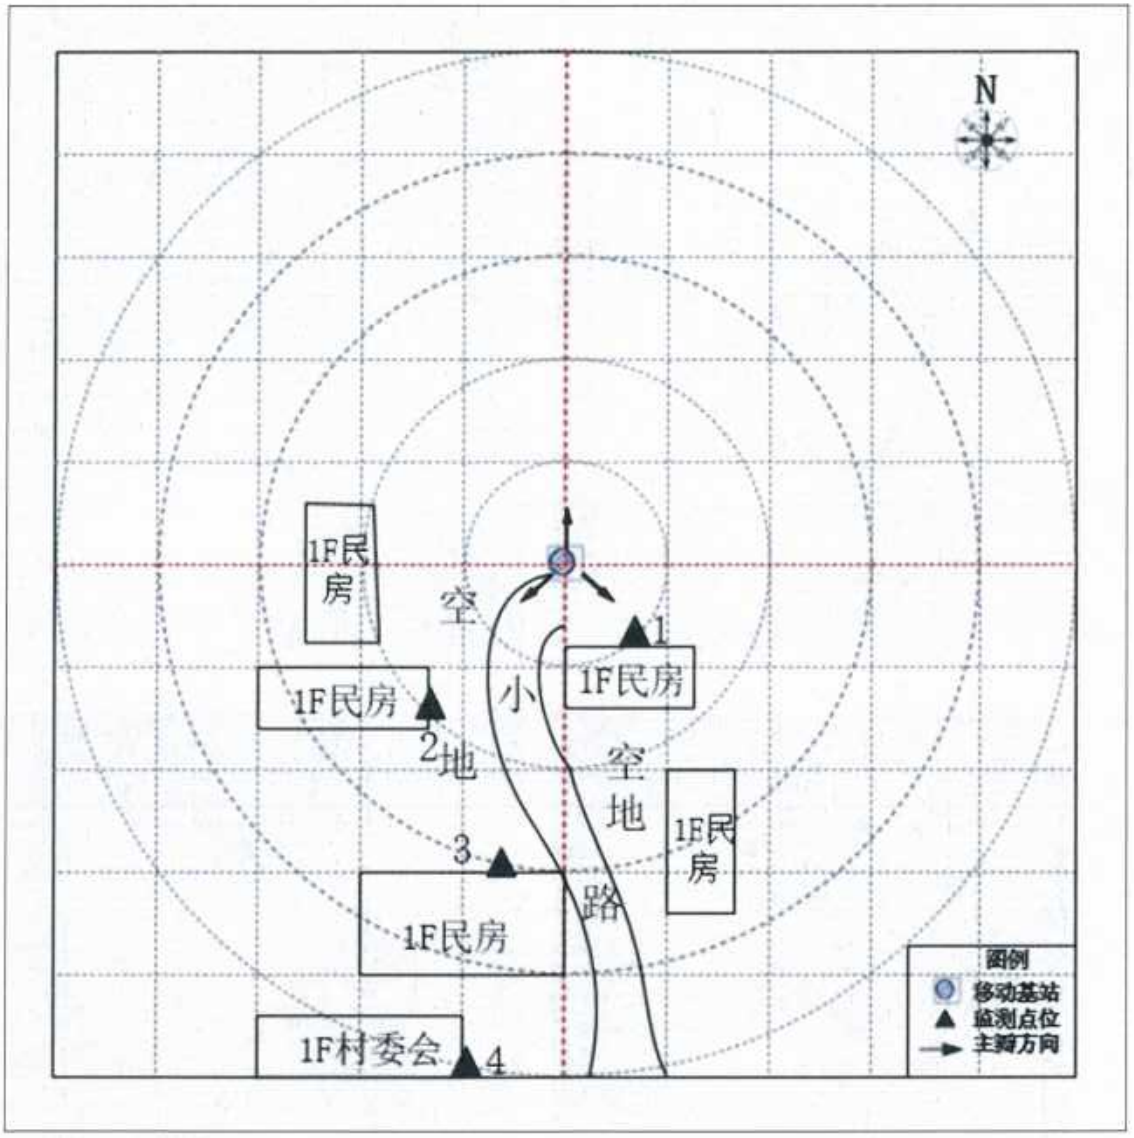

4、TS-甘谷-丁家窑 EG-Z-GF-H-720115 基站电磁环境监测周边照片

<table>
<tr><td> 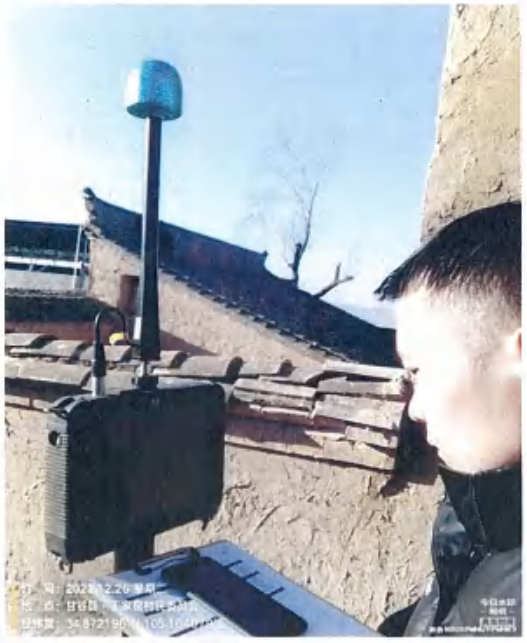 </td><td> 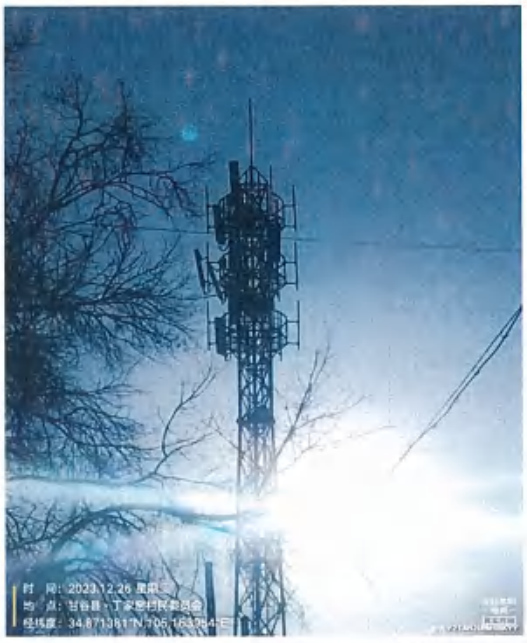 </td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td></tr>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td>3</td><td>4</td></tr>
</table>

5、TS-甘谷-丁家窑 EG-Z-GF-H-720115 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

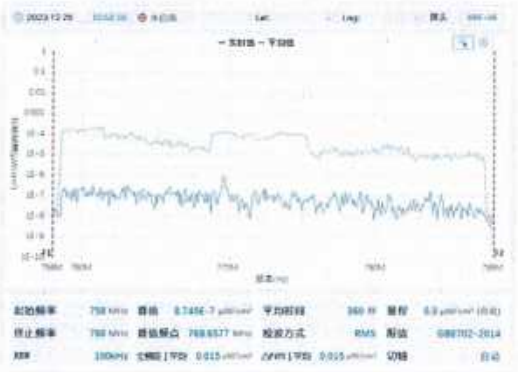	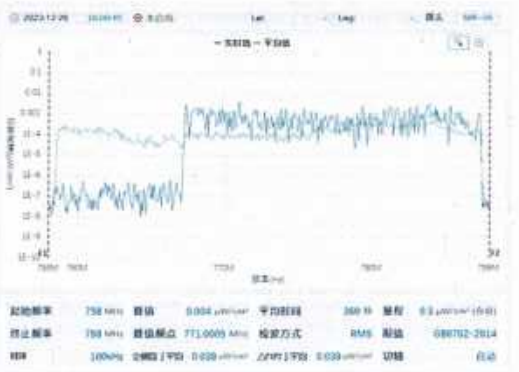
监测点位 1#	监测点位 2#
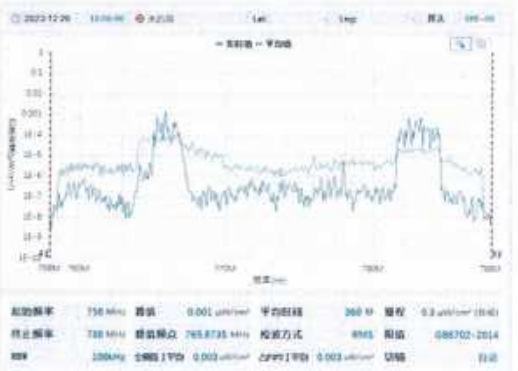	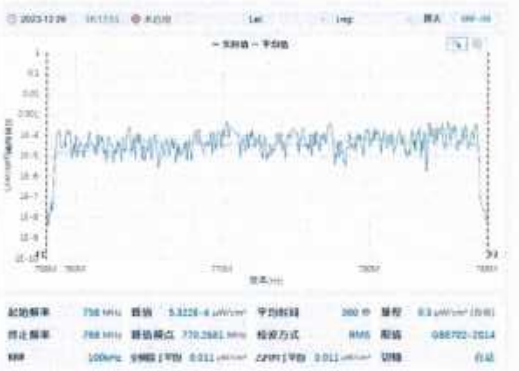
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

231612320655
有效期2029年11月28日

监 测 报 告

№:KC202403FS-010-0081

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司天水分公司

项 目 名 称：TS-甘谷-苟家岘 EG-Z-GF-H-360683

检 测 类 型：委托监测

河南科诚节能环保检测技术有限公司（监测专用章）

批准：郑之明

审核：王洋

编制：王晓

报告签发日期 2024年7月29日

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路7号
邮编：450000
电话：（0371）63289616
电子邮件:hnkecheng@126.com

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无CMA计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、TS-甘谷-苟家峴 EG-Z-GF-H-360683 基站电磁辐射环境监测

1、TS-甘谷-苟家峴 EG-Z-GF-H-360683 基站监测基本信息一览表

监测项目	TS-甘谷-苟家峴 EG-Z-GF-H-360683 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司天水分公司		
监测地点	甘谷苟家峴		
基站坐标	东经: 105.19807	北纬:	34.635069
塔杆架设方式	机顶房增高架	天线离地高度（m）	12
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 12 月 03 日		
监测日期时间	2024.1.12	11：15-11：50	
监测环境条件	天气：晴 温度：2.4~3.5℃	湿度：45.2~44.3%	
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 出厂校准证书编号：1024CJ0400028 检测日期：2024 年 01 月 09 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：2.6×10^{-9}W/m^2~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	TS-甘谷-苟家峴 EG-Z-GF-H-360683 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、TS-甘谷-苟家岘 EG-Z-GF-H-360683 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	1F 民房北侧	17	20	3	中国移动	758-788	OPPO K11	1	0.026
2	1F 牛棚北侧	17	30	3	中国移动	758-788	OPPO K11	1	0.017
3	1F 牛棚北侧	17	40	3	中国移动	758-788	OPPO K11	1	0.018
4	道路北侧	17	50	3	中国移动	758-788	OPPO K11	1	0.030

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、TS-甘谷-苟家岘 EG-Z-GF-H-360683 基站电磁辐射环境监测点位示意图

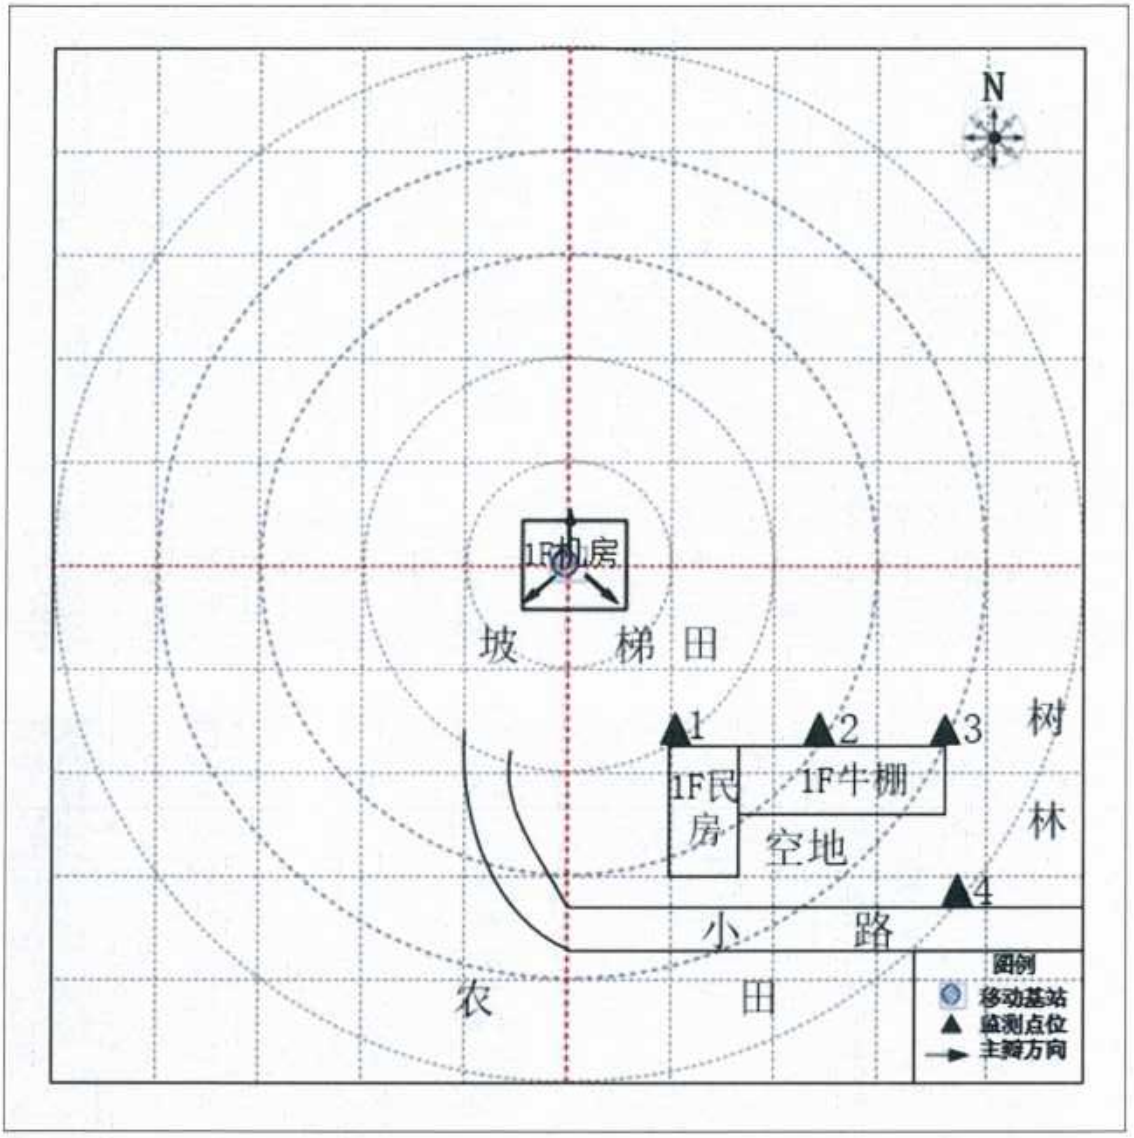

4、TS-甘谷-苟家岘 EG-Z-GF-H-360683 基站电磁环境监测周边照片

<table>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td></tr>
<tr><td>
</td><td> 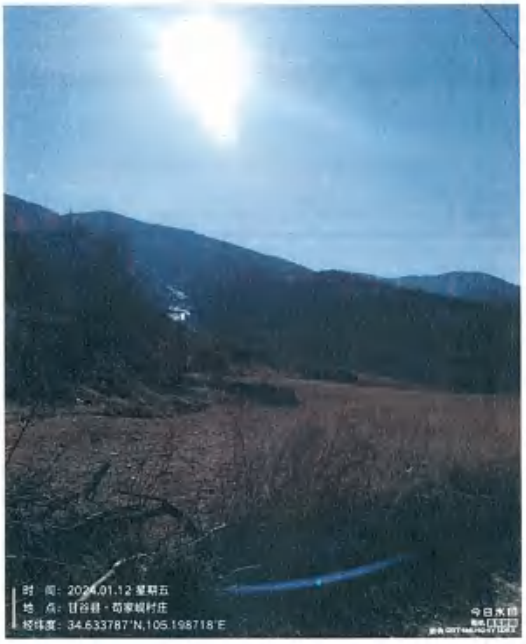
</td></tr>
<tr><td>3</td><td>4</td></tr>
</table>

5、TS-甘谷-苟家岘 EG-Z-GF-H-360683 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

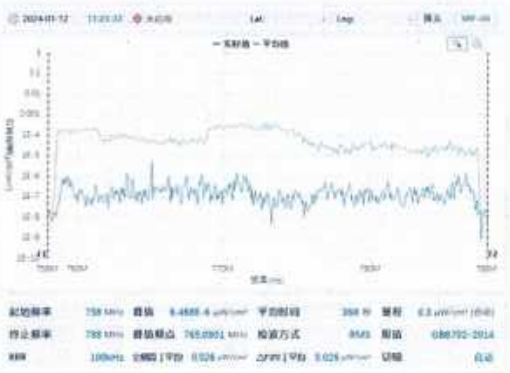

监测点位 1#

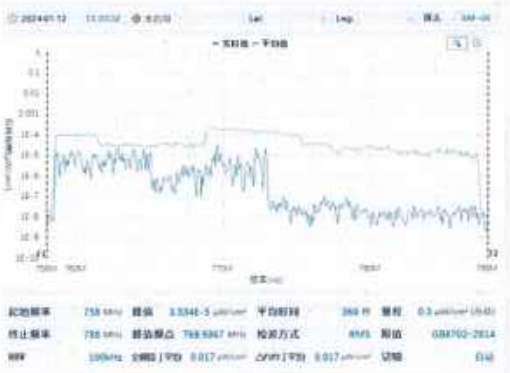

监测点位 2#

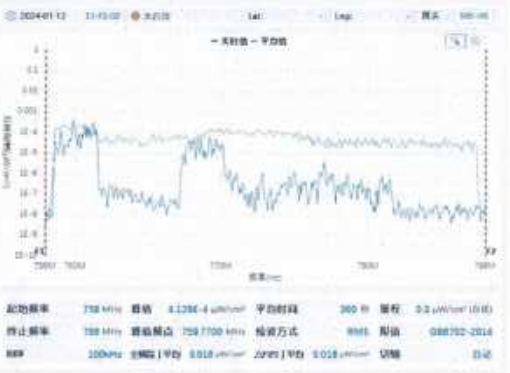

监测点位 3#

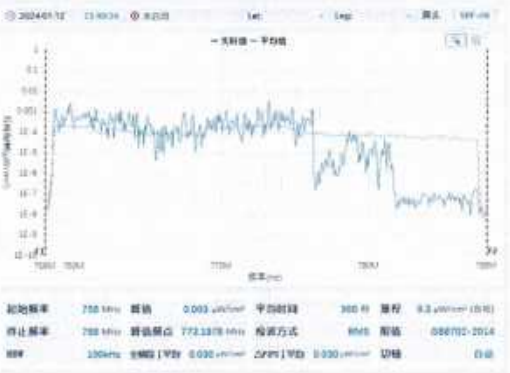

监测点位 4#

CMA
231612320655
有效期2029年11月28日

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KC202403FS-010-0082

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司天水分公司

项 目 名 称：TS-甘谷-樱桃坪 EG-Z-GF-H-720074

检 测 类 型：委托监测

河南科诚节能环保检测技术有限公司 监测专用章

（监测专用章）

批准：郑之明

审核：王涛

编制：王晓

报告签发日期 2024年7月29日

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路7号
邮编：450000
电话：（0371）63289616
电子邮件:hnkecheng@126.com

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无CMA计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、TS-甘谷-樱桃坪 EG-Z-GF-H-720074 基站电磁辐射环境监测

1、TS-甘谷-樱桃坪 EG-Z-GF-H-720074 基站监测基本信息一览表

监测项目	TS-甘谷-樱桃坪 EG-Z-GF-H-720074 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司天水分公司		
监测地点	甘谷樱桃坪		
基站坐标	东经：105.070363 北纬：34.883533		
塔杆架设方式	机顶房增高架	天线离地高度（m）	12
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 12 月 03 日		
监测日期时间	2023.12.24 11：02-11：34		
监测环境条件	天气：晴 温度：-4.3—4.0℃ 湿度：73.6~73.1%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 出厂校准证书编号：1023CJ0400060 检测日期：2023 年 1 月 10 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：2.6×10^{-9}W/m^2~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	TS-甘谷-樱桃坪 EG-Z-GF-H-720074 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、TS-甘谷-樱桃坪 EG-Z-GF-H-720074 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	1F 民房北侧	16	110	3	中国移动	758-788	iPhone15	1	0.010
2	1F 民房南侧	16	110	3	中国移动	758-788	iPhone15	1	0.030
3	1F 民房北侧	16	120	3	中国移动	758-788	iPhone15	1	0.036
4	1F 民房南侧	16	120	3	中国移动	758-788	iPhone15	1	0.044

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、TS-甘谷-樱桃坪 EG-Z-GF-H-720074 基站电磁辐射环境监测点位示意图

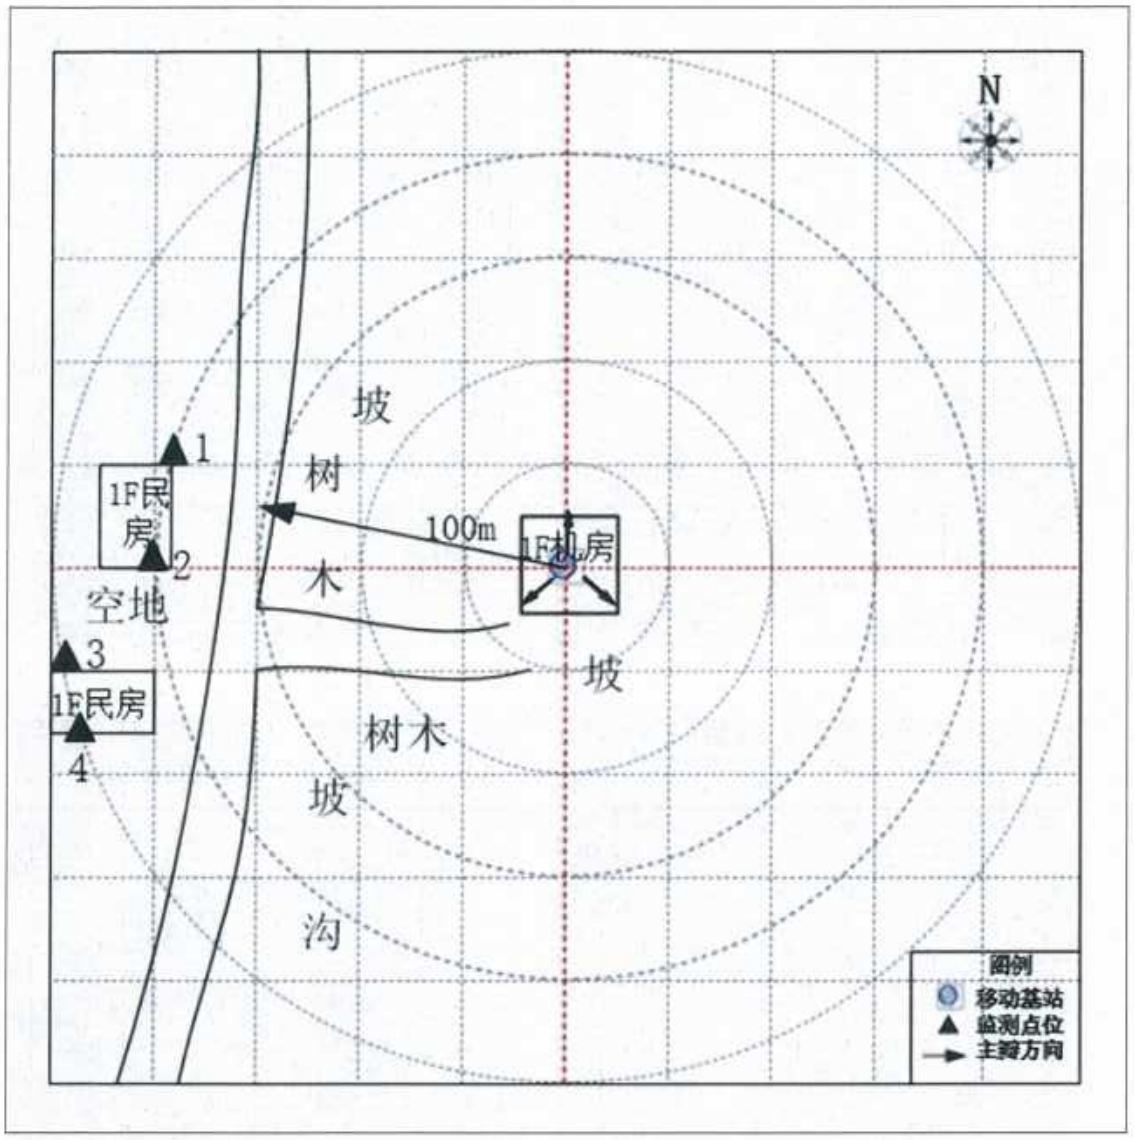

4、TS-甘谷-樱桃坪 EG-Z-GF-H-720074 基站电磁环境监测周边照片

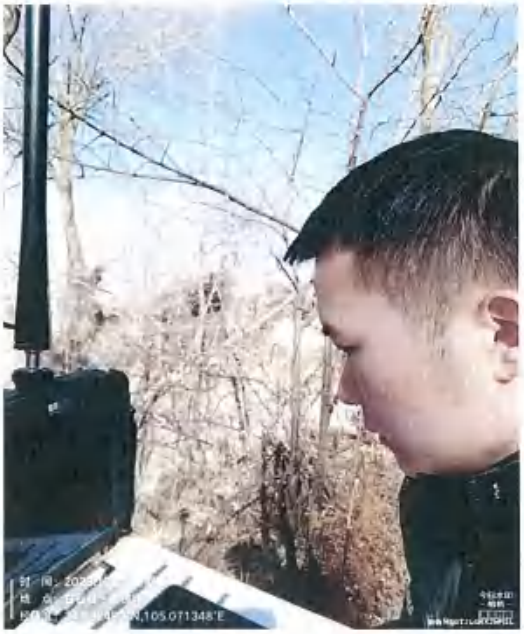	
1	2
3	4

5、TS-甘谷-樱桃坪 EG-Z-GF-H-720074 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

<table>
<tr><td> 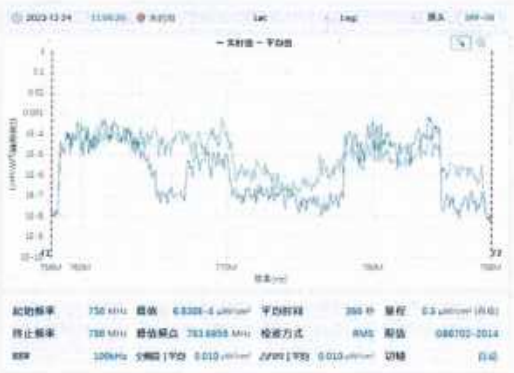 </td><td> 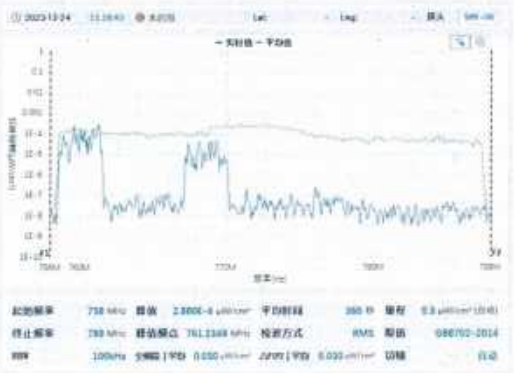 </td></tr>
<tr><td>监测点位 1#</td><td>监测点位 2#</td></tr>
<tr><td> 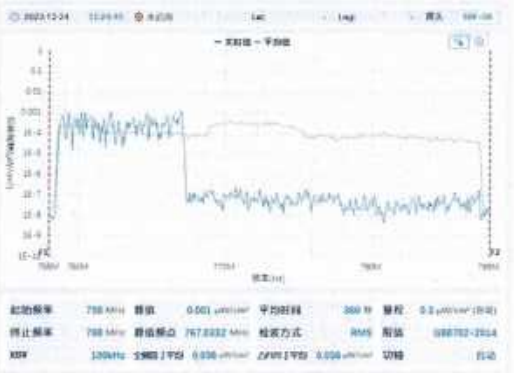 </td><td> 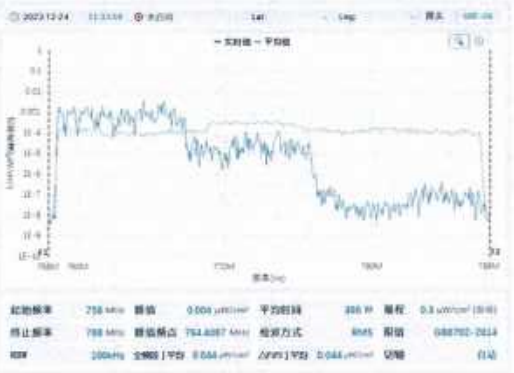 </td></tr>
<tr><td>监测点位 3#</td><td>监测点位 4#</td></tr>
</table>

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KC202403FS-010-0083

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司天水分公司

项 目 名 称：TS-张川-韩河 2EG-Z-GF-H-360601

检 测 类 型：委托监测

（监测专用章）

批准：

审核：

编制：

报告签发日期 2024 年 7 月 29 日

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号
邮编：450000
电话：（0371）63289616
电子邮件:hnkecheng@126.com

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无CMA计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、TS-张川-韩河 2EG-Z-GF-H-360601 基站电磁辐射环境监测

1、TS-张川-韩河 2EG-Z-GF-H-360601 基站监测基本信息一览表

监测项目	TS-张川-韩河 2EG-Z-GF-H-360601 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司天水分公司		
监测地点	张川韩河		
基站坐标	东经：106.436856　　北纬：34.936661		
塔杆架设方式	楼顶增高架	天线离地高度（m）	15
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 12 月 03 日		
监测日期时间	2024.3.11　　10：35-11：10		
监测环境条件	天气：晴　　温度：6.0~6.7℃　　湿度：41.0~40.3%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P　　主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06　　探头编号：A-1234 出厂校准证书编号：1024CJ0400028 检测日期：2024 年 01 月 09 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：2.6×10^{-9}W/m^2~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	TS-张川-韩河 2EG-Z-GF-H-360601 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、TS-张川-韩河 2EG-Z-GF-H-360601 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	2F 民房东侧	43	20	3	中国移动	758-788	OPPO K11	1	0.074
2	1F 民房东侧	43	33	3	中国移动	758-788	OPPO K11	1	0.059
3	1F 民房西侧	43	35	3	中国移动	758-788	OPPO K11	1	0.059
4	1F 民房南侧	43	37	3	中国移动	758-788	OPPO K11	1	0.026

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、TS-张川-韩河 2EG-Z-GF-H-360601 基站电磁辐射环境监测点位示意图

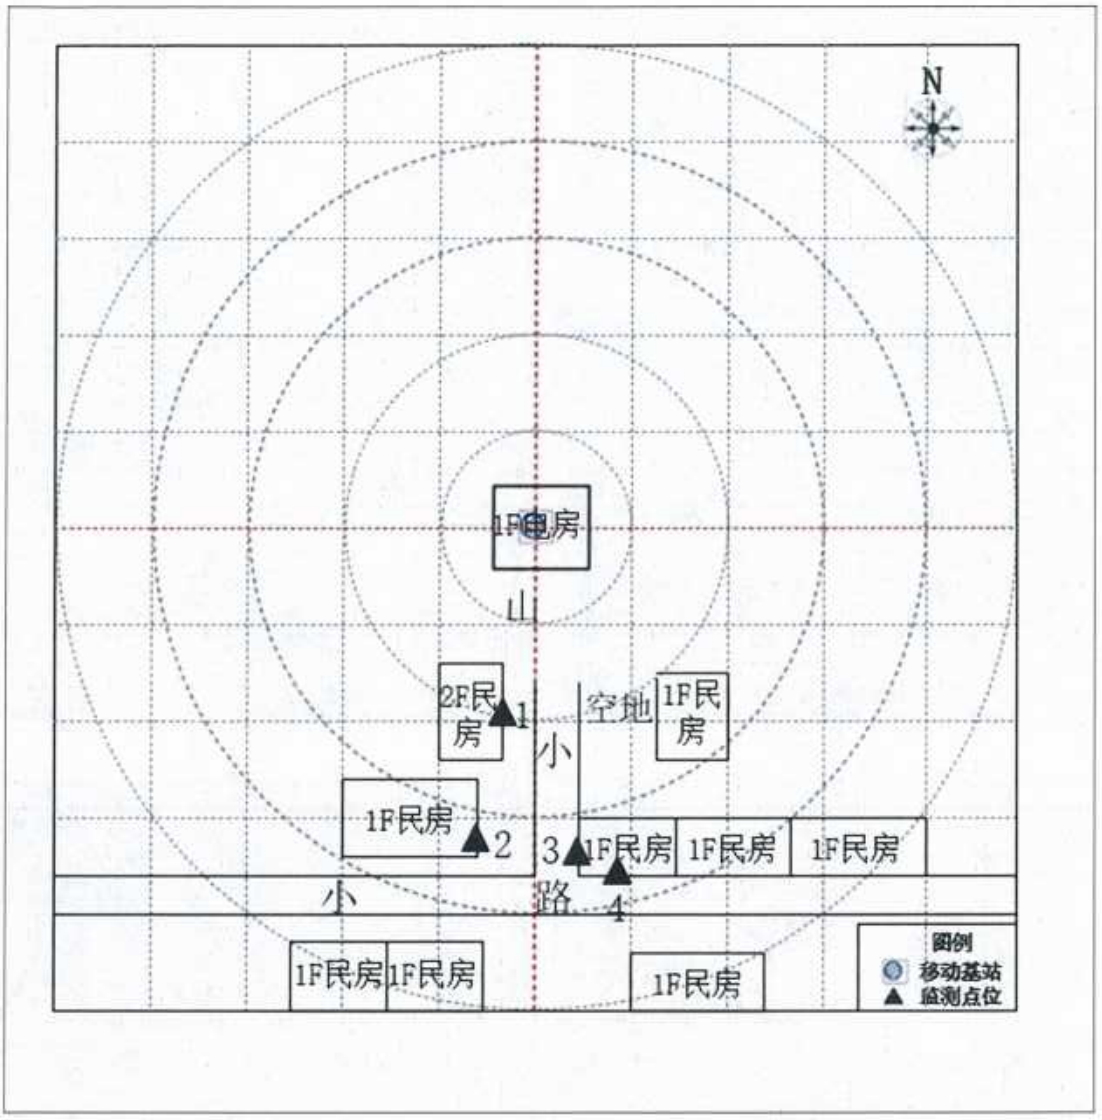

4、TS-张川-韩河 2EG-Z-GF-H-360601 基站电磁环境监测周边照片

<table>
<tr><td>
</td><td> 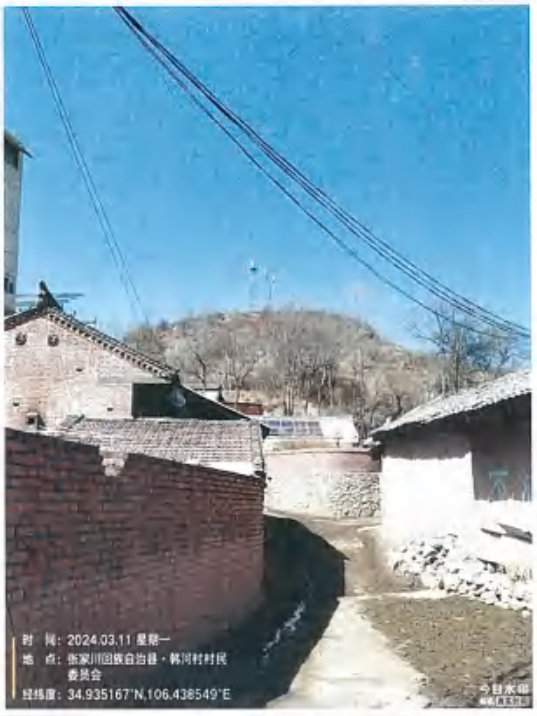
</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td></tr>
<tr><td>
</td><td> </td></tr>
<tr><td>3</td><td>4</td></tr>
</table>

5	6

5、TS-张川-韩河 2EG-Z-GF-H-360601 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

<table>
<tr><td> 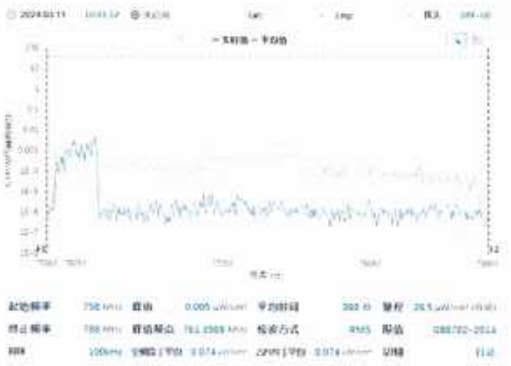 </td><td> 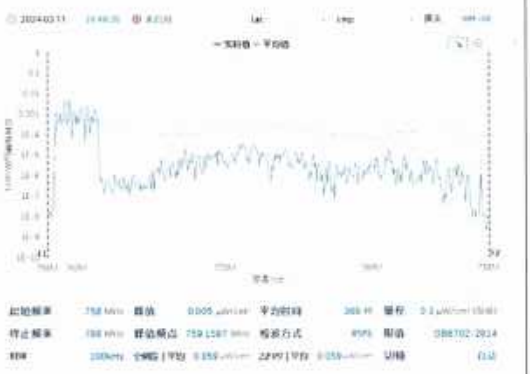 </td></tr>
<tr><td>监测点位 1#</td><td>监测点位 2#</td></tr>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td>监测点位 3#</td><td>监测点位 4#</td></tr>
</table>

河南科诚节能环保检测技术有限公司

231612320655
有效期2029年11月28日

监 测 报 告

№:KC202403FS-010-0084

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司天水分公司

项 目 名 称：TS_秦州_韦家庄 EG_E_GF_H_780951

检 测 类 型：委托监测

（监测专用章）

批准：郑之朋

审核：王洋

编制：王晓

报告签发日期 2024年7月29日

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号
邮编：450000
电话：（0371）63289616
电子邮件:hnkecheng@126.com

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无CMA计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、TS_秦州_韦家庄EG_E_GF_H_780951 基站电磁辐射环境监测

1、TS_秦州_韦家庄EG_E_GF_H_780951基站监测基本信息一览表

监测项目	TS_秦州_韦家庄EG_E_GF_H_780951基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司天水分公司		
监测地点	秦州韦家庄		
基站坐标	东经：105.592911 北纬：34.544781		
塔杆架设方式	落地H杆	天线离地高度（m）	6
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023年12月03日		
监测日期时间	2023.12.18 9:00-9:32		
监测环境条件	天气：多云 温度：-7--6.6℃ 湿度：64.0-63.8%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 出厂校准证书编号：1023CJ0400060 检测日期：2023年1月10日		
仪器主要技术指标	SRF-06探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地2m		
监测结论	TS_秦州_韦家庄EG_E_GF_H_780951基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、TS_秦州_韦家庄EG_E_GF_H_780951基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	1F民房北侧	46	10	3	中国移动	758-788	iPhone15	1	0.006
2	1F民房西侧	46	20	3	中国移动	758-788	iPhone15	1	0.006
3	2F民房北侧	46	30	3	中国移动	758-788	iPhone15	1	0.016
4	2F民房南侧	46	40	3	中国移动	758-788	iPhone15	1	0.007

注：应用场景1、数据传输2、视频交互3、游戏娱乐4、虚拟购物5、智慧医疗6、工业应用7、车联网8、其他__

3、TS_秦州_韦家庄 EG_E_GF_H_780951 基站电磁辐射环境监测点位示意图

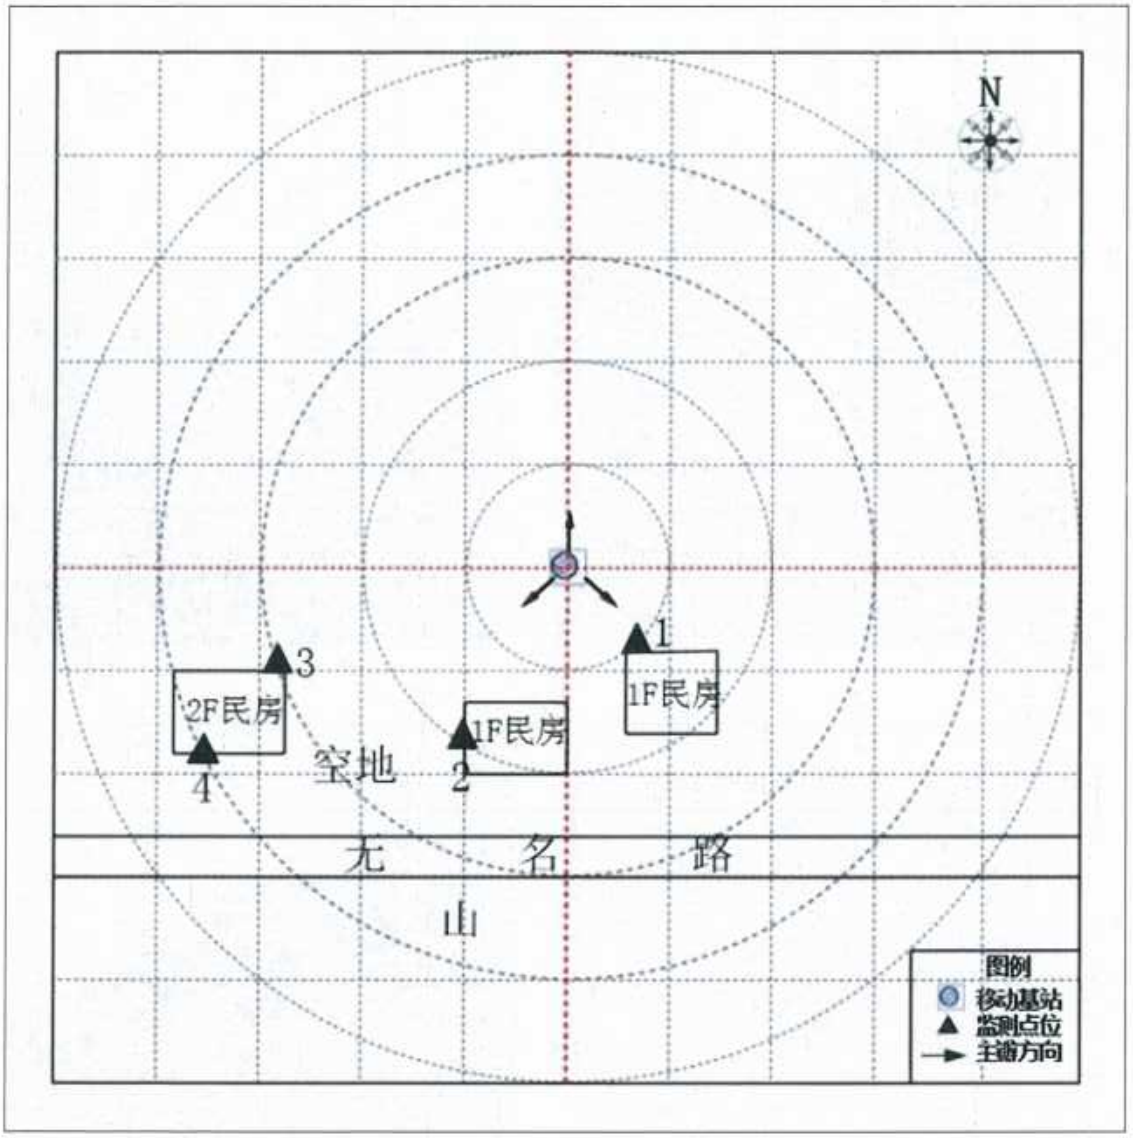

检测技术
途专用

4、TS_秦州_韦家庄 EG_E_GF_H_780951 基站电磁环境监测周边照片

<table>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td></tr>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td>3</td><td>4</td></tr>
</table>

5、TS_秦州_韦家庄 EG_E_GF_H_780951 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

<table>
<tr><td> 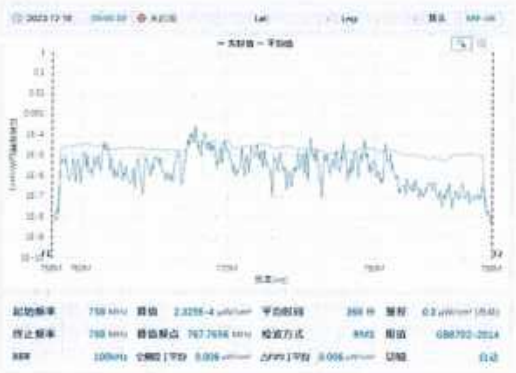 </td><td> 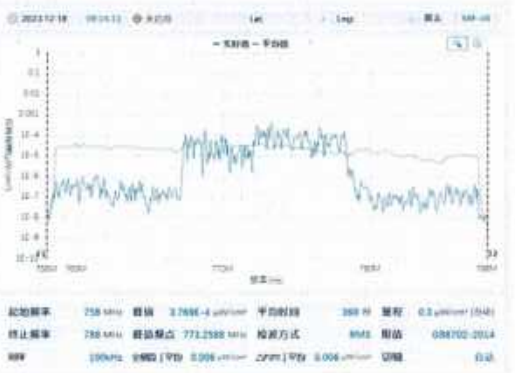 </td></tr>
<tr><td>监测点位 1#</td><td>监测点位 2#</td></tr>
<tr><td> 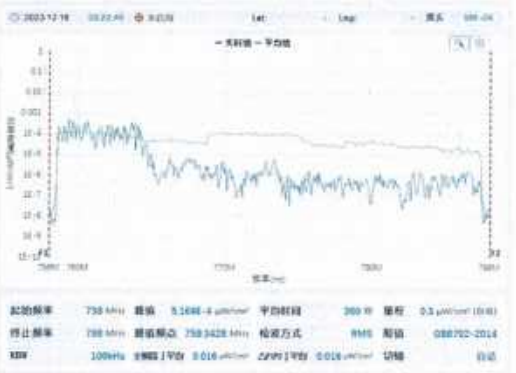 </td><td> 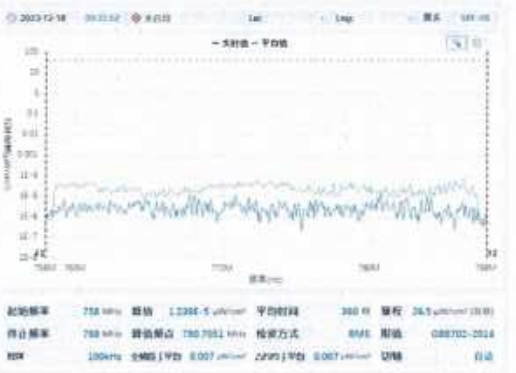 </td></tr>
<tr><td>监测点位 3#</td><td>监测点位 4#</td></tr>
</table>

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KC202403FS-010-0085

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司天水分公司

项 目 名 称：TS-甘谷-汪家川 EG-Z-GF-H-720076

检 测 类 型：委托监测

（监测专用章）

批准：郑之朋

审核：王洋

编制：王晓

报告签发日期 2024年7月29日

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路7号
邮编：450000
电话：（0371）63289616
电子邮件:hnkecheng@126.com

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无CMA计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、TS-甘谷-汪家川EG-Z-GF-H-720076基站电磁辐射环境监测

1、TS-甘谷-汪家川EG-Z-GF-H-720076基站监测基本信息一览表

监测项目	TS-甘谷-汪家川EG-Z-GF-H-720076基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司天水分公司		
监测地点	甘谷汪家川		
基站坐标	东经：105.179639　　北纬：34.946365		
塔杆架设方式	落地H杆	天线离地高度（m）	15
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023年12月03日		
监测日期时间	2024.1.9　　10：54-11：27		
监测环境条件	天气：晴　　温度：1.4~2.0℃　　湿度：42.9~41.7%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P　　主机编号：S-1497 探头型号：SRF-06　　探头编号：A-1572 校准证书编号：1023CJ0400176 校准日期：2023年4月17日		
仪器主要技术指标	SRF-06探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：2.6×10^{-9}W/m^2~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地2m		
监测结论	TS-甘谷-汪家川EG-Z-GF-H-720076基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、TS-甘谷-汪家川 EG-Z-GF-H-720076 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	1F 民房北侧	16	120	3	中国移动	758-788	OPPO K11	1	0.004
2	1F 民房北侧	16	110	3	中国移动	758-788	OPPO K11	1	0.014
3	1F 民房西侧	16	120	3	中国移动	758-788	OPPO K11	1	0.031
4	1F 民房北侧	16	110	3	中国移动	758-788	OPPO K11	1	0.026

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、TS-甘谷-汪家川 EG-Z-GF-H-720076 基站电磁辐射环境监测点位示意图

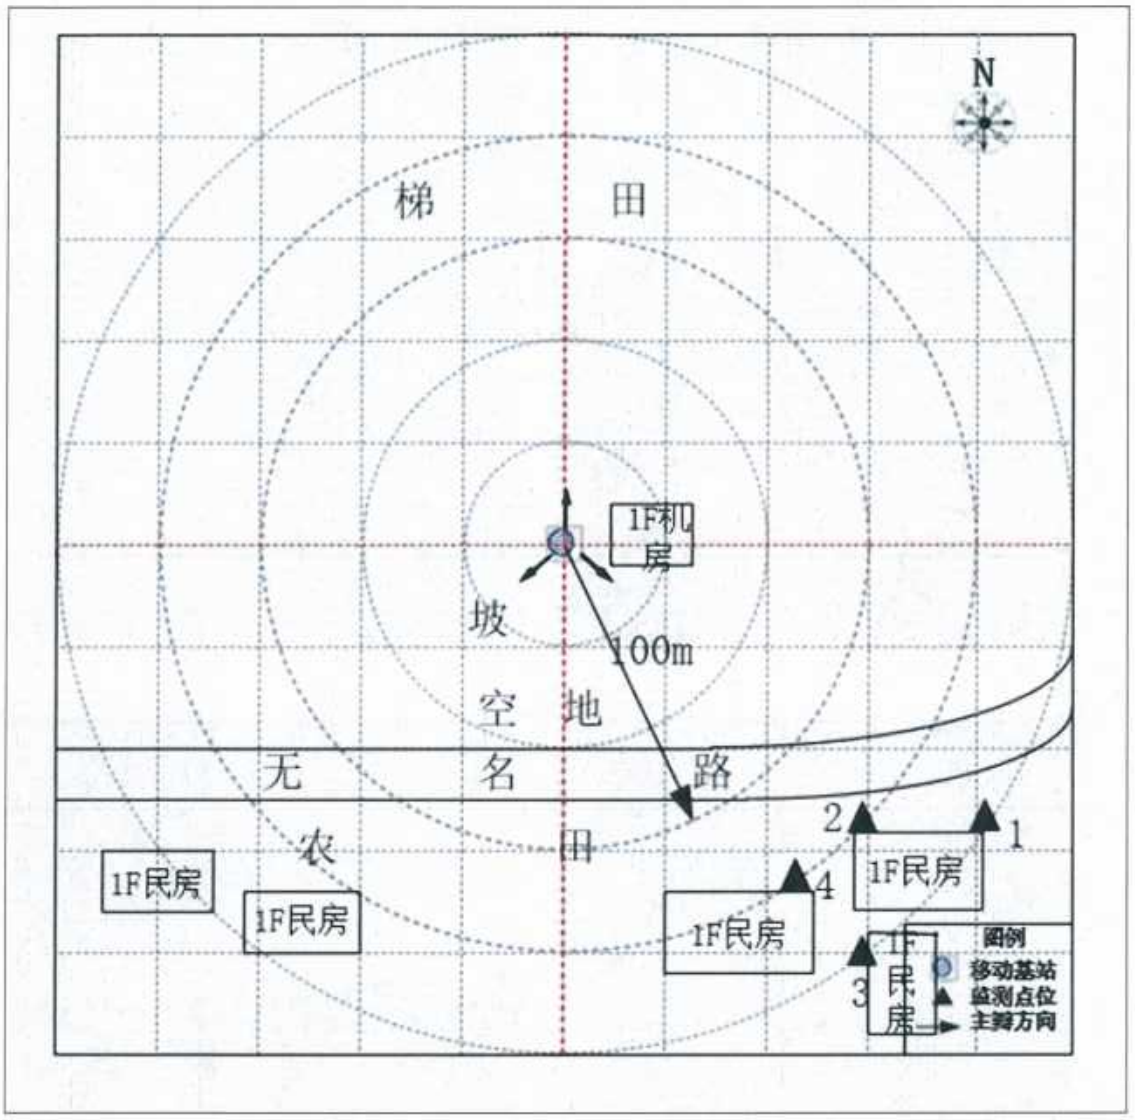

能环保检测技
骑缝专用

4、TS-甘谷-汪家川 EG-Z-GF-H-720076 基站电磁环境监测周边照片

<table>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td></tr>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td>3</td><td>4</td></tr>
</table>

5、TS-甘谷-汪家川 EG-Z-GF-H-720076 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

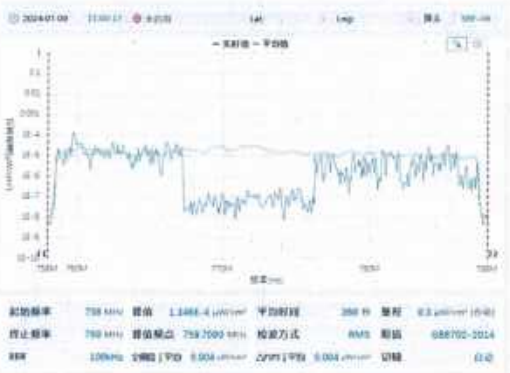

监测点位 1#

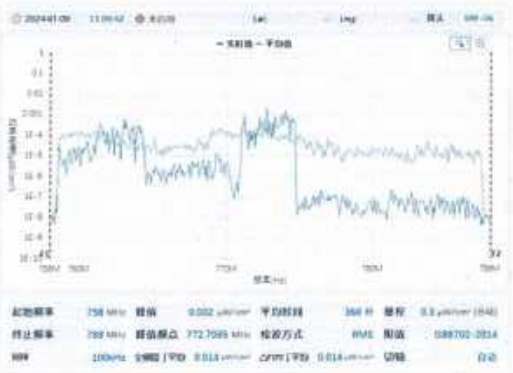

监测点位 2#

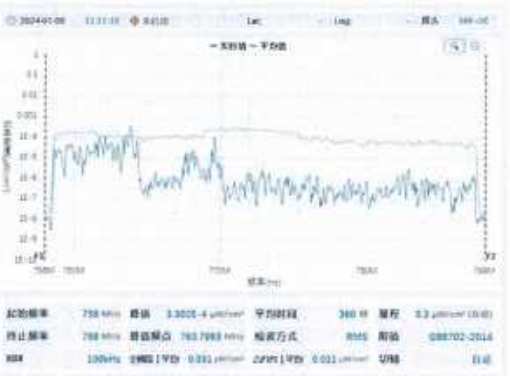

监测点位 3#

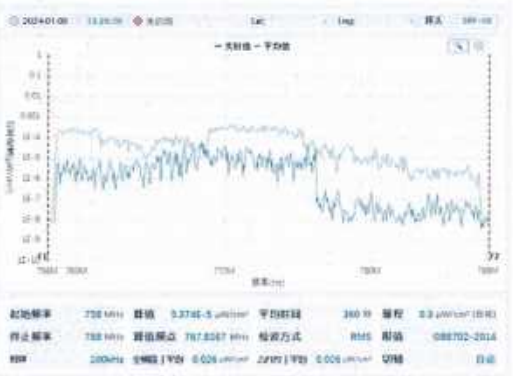

监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KC202403FS-010-0086

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司天水分公司

项 目 名 称：TS-武山-026 武山白湾-Z-GF-H-584608

检 测 类 型：委托监测

批准：郑之明

审核：王洋

编制：王晓

报告签发日期 2024年7月29日

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号
邮编：450000
电话：（0371）63289616
电子邮件:hnkecheng@126.com

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无CMA计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、TS-武山-026 武山白湾-Z-GF-H-584608 基站电磁辐射环境监测

1、TS-武山-026 武山白湾-Z-GF-H-584608 基站监测基本信息一览表

监测项目	TS-武山-026 武山白湾-Z-GF-H-584608 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司天水分公司		
监测地点	武山白湾		
基站坐标	东经：105.004623　　北纬：34.819363		
塔杆架设方式	楼顶增高架	天线离地高度（m）	15
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 12 月 03 日		
监测日期时间	2023.12.23　　12：24-12：56		
监测环境条件	天气：晴　　温度：-5.0~-4.5℃　　湿度：71.1~70.6%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P　　主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06　　探头编号：A-1234 出厂校准证书编号：1023CJ0400060 检测日期：2023 年 1 月 10 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	TS-武山-026 武山白湾-Z-GF-H-584608 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、TS-武山-026 武山白湾-Z-GF-H-584608 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	1F 民房东侧	16	20	3	中国移动	758-788	iPhone15	1	0.040
2	1F 民房北侧	16	20	3	中国移动	758-788	iPhone15	1	0.048
3	1F 民房南侧	16	30	3	中国移动	758-788	iPhone15	1	0.075
4	2F 民房东侧	16	40	3	中国移动	758-788	iPhone15	1	0.072

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、TS-武山-026 武山白湾-Z-GF-H-584608 基站电磁辐射环境监测点位示意图

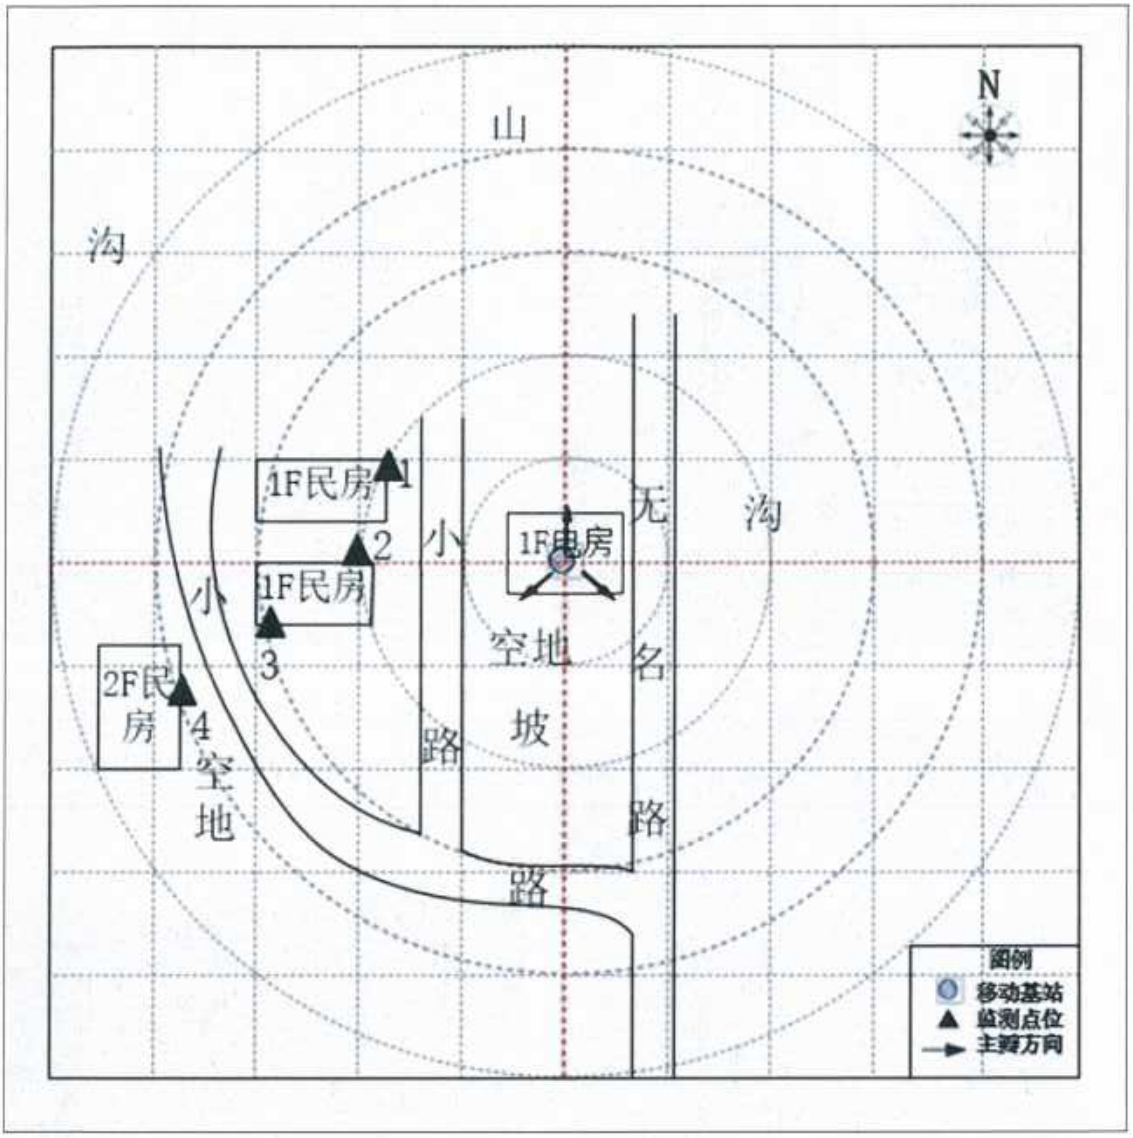

4、TS-武山-026 武山白湾-Z-GF-H-584608 基站电磁环境监测周边照片

<table>
<tr><td> </td><td> 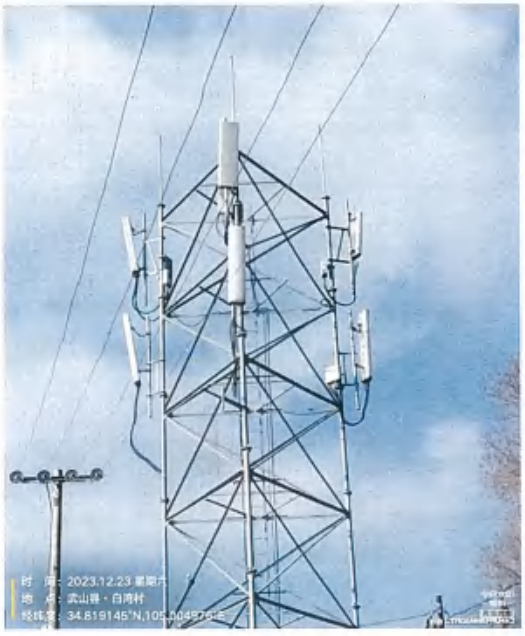 </td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td></tr>
<tr><td> </td><td> 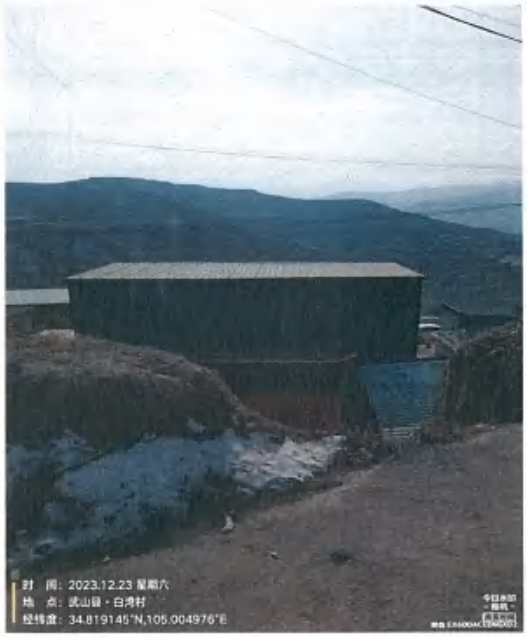 </td></tr>
<tr><td>3</td><td>4</td></tr>
</table>

5、TS-武山-026 武山白湾-Z-GF-H-584608 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

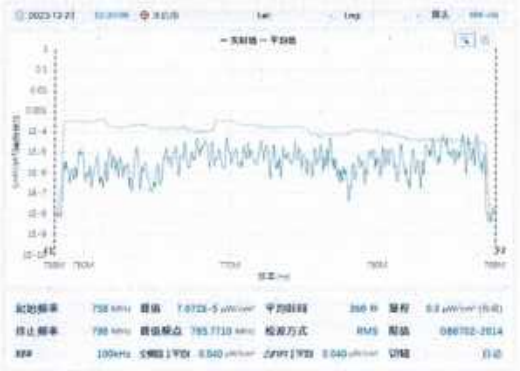	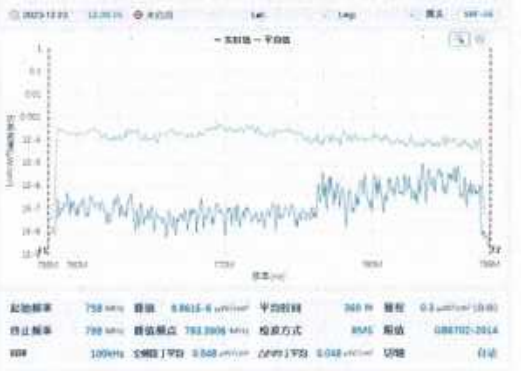
监测点位 1#	监测点位 2#
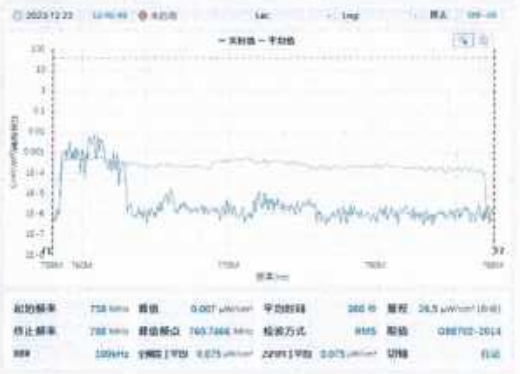	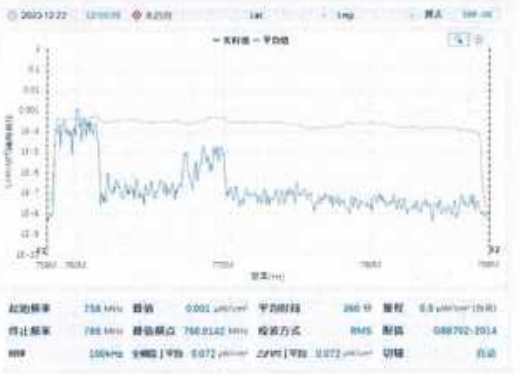
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KC202403FS-010-0087

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司天水分公司

项 目 名 称：TS_秦州_大山坝EG_E_GF_H_718440

检 测 类 型：委托监测

（监测专用章）

批准：郑之明

审核：王洋

编制：王晓

报告签发日期 2024年7月29日

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路7号
邮编：450000
电话：（0371）63289616
电子邮件:hnkecheng@126.com

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 CMA 计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、TS_秦州_大山坝EG_E_GF_H_718440基站电磁辐射环境监测

1、TS_秦州_大山坝EG_E_GF_H_718440基站监测基本信息一览表

监测项目	TS_秦州_大山坝EG_E_GF_H_718440基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司天水分公司		
监测地点	秦州大山坝		
基站坐标	东经: 105.800087	北纬:	34.218826
塔杆架设方式	落地角钢塔	天线离地高度（m）	35
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023年12月03日		
监测日期时间	2024.3.21	12：26-13：00	
监测环境条件	天气：晴	温度：11.3~11.6℃	湿度：43.0~42.0%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 出厂校准证书编号：1024CJ0400028 检测日期：2024年01月09日		
仪器主要技术指标	SRF-06探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：2.6×10^{-9}W/m^2~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地2m		
监测结论	TS_秦州_大山坝EG_E_GF_H_718440基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、TS_秦州_大山坝EG_E_GF_H_718440基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	1F民房东侧	53	30	3	中国移动	758-788	OPPO K11	1	0.074
2	1F板房东侧	53	27	3	中国移动	758-788	OPPO K11	1	0.041
3	空地上	53	35	3	中国移动	758-788	OPPO K11	1	0.073
4	道路北侧	53	40	3	中国移动	758-788	OPPO K11	1	0.060

注：应用场景1、数据传输2、视频交互3、游戏娱乐4、虚拟购物5、智慧医疗6、工业应用7、车联网8、其他__

3、TS_秦州_大山坝EG_E_GF_H_718440基站电磁辐射环境监测点位示意图

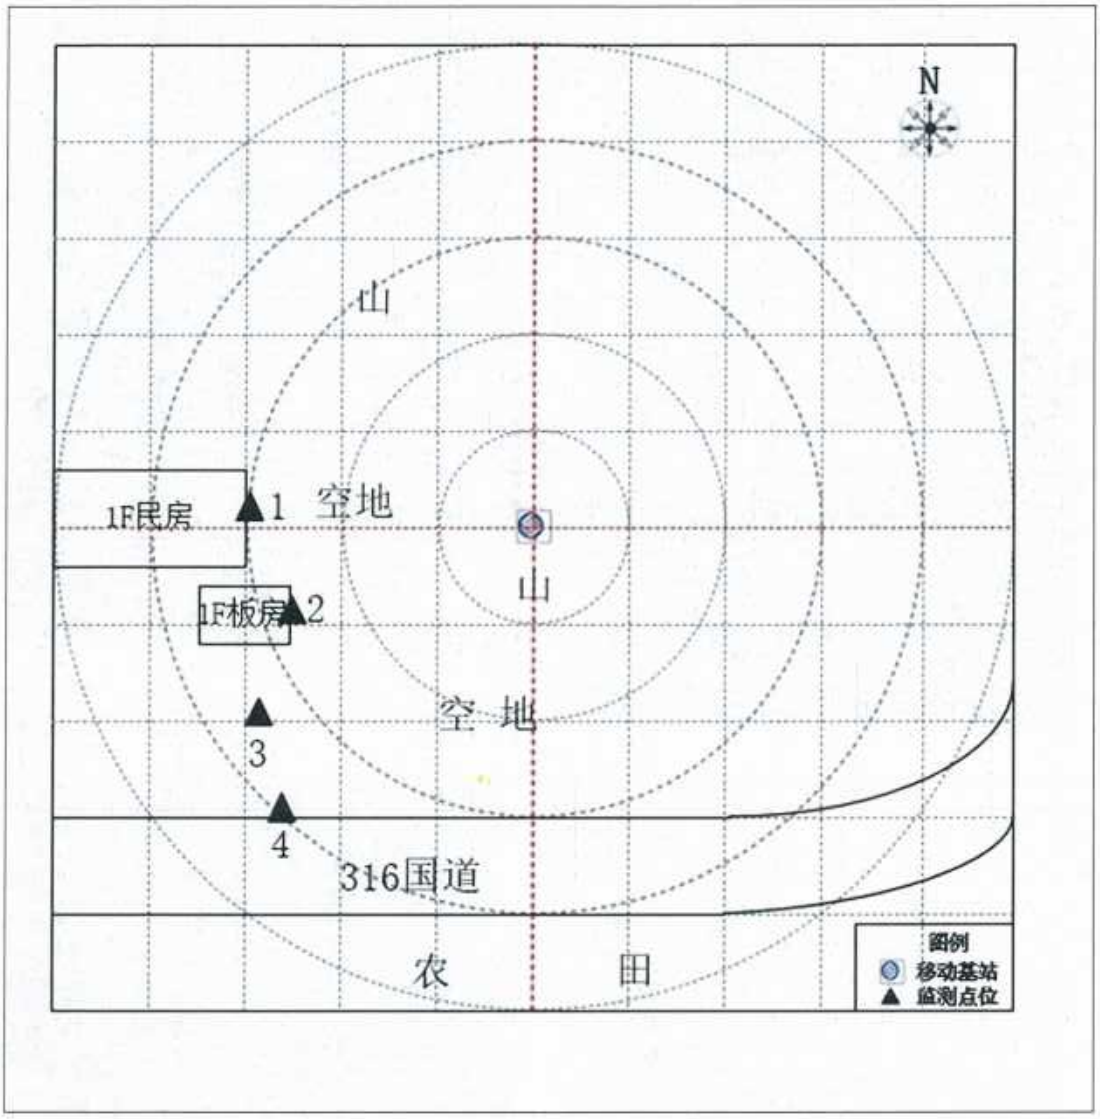

4、TS_秦州_大山坝 EG_E_GF_H_718440 基站电磁环境监测周边照片

1

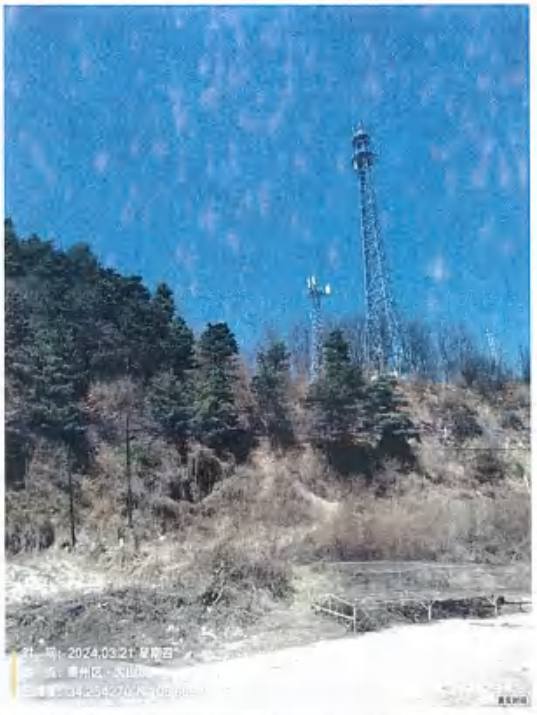

2

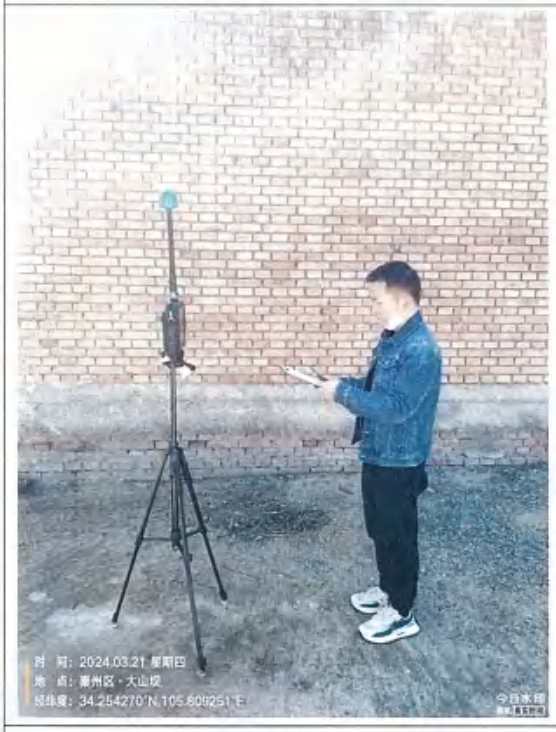

3

4

	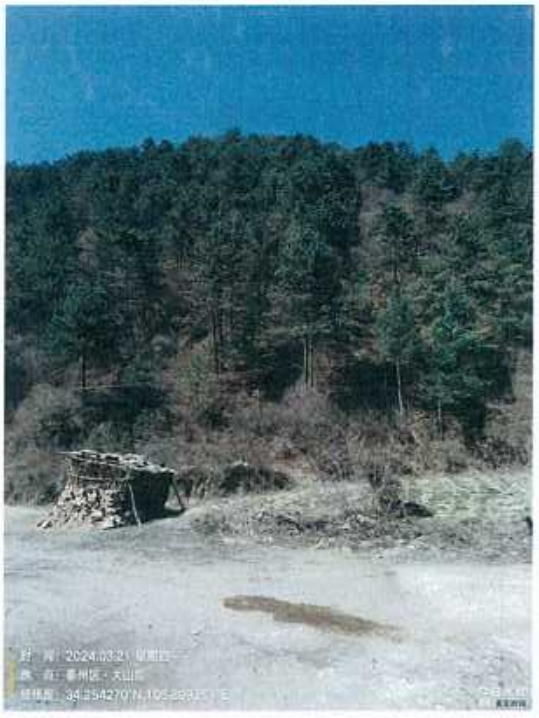
5	6

5、TS_秦州_大山坝 EG_E_GF_H_718440 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

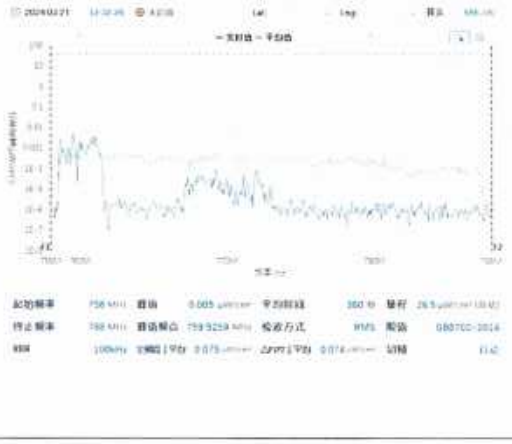	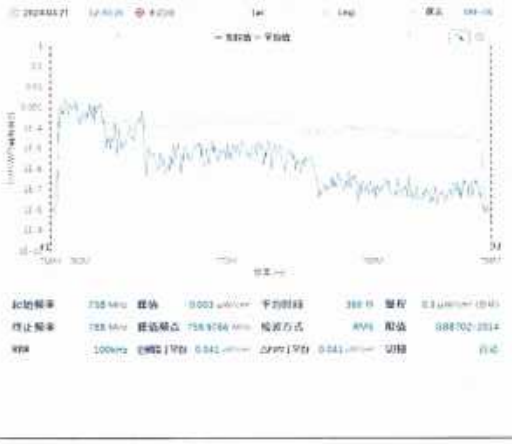
监测点位 1#	监测点位 2#
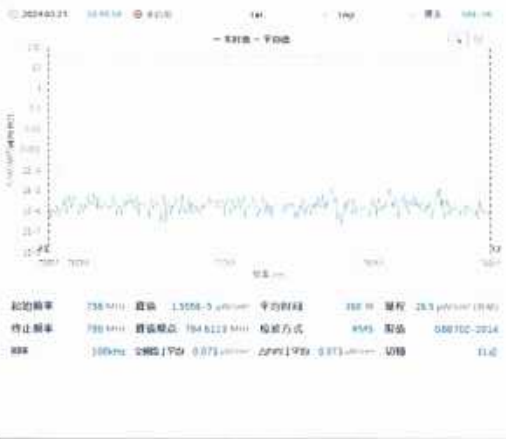	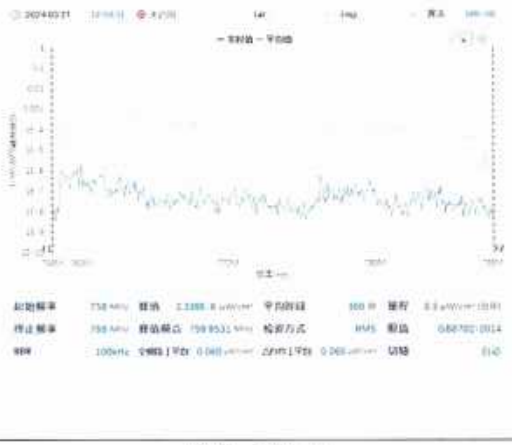
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KC202403FS-010-0088

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司天水分公司

项 目 名 称：ts-清水-梅江村 eg-z-gf-h-910477

检 测 类 型：委托监测

（监测专用章）

批准：郑之明

审核：王洋

编制：刘娟

报告签发日期 2024年7月29日

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路7号
邮编：450000
电话：（0371）63289616
电子邮件:hnkecheng@126.com

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无CMA计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、ts-清水-梅江村 eg-z-gf-h-910477 基站电磁辐射环境监测

1、ts-清水-梅江村 eg-z-gf-h-910477 基站监测基本信息一览表

监测项目	ts-清水-梅江村 eg-z-gf-h-910477 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司天水分公司		
监测地点	清水梅江村		
基站坐标	东经：105.956437 北纬：34.700025		
塔杆架设方式	楼顶增高架	天线离地高度（m）	58
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 12 月 03 日		
监测日期时间	2023.12.19 08：58-09：28		
监测环境条件	天气：晴 温度：-6.8--6.2℃ 湿度：70.8-70.3%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：1023CJ0400060 校准日期：2023 年 1 月 10 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：2.6×10^{-9}W/m^2~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	ts-清水-梅江村 eg-z-gf-h-910477 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、ts-清水-梅江村 eg-z-gf-h-910477 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	1F 民房东侧	56	230	3	中国移动	758-788	iPhone15	1	0.007
2	1F 民房东侧	56	225	3	中国移动	758-788	iPhone15	1	0.011
3	1F 民房东侧	56	230	3	中国移动	758-788	iPhone15	1	0.017
4	1F 民房南侧	56	235	3	中国移动	758-788	iPhone15	1	0.010

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、ts-清水-梅江村 eg-z-gf-h-910477 基站电磁辐射环境监测点位示意图

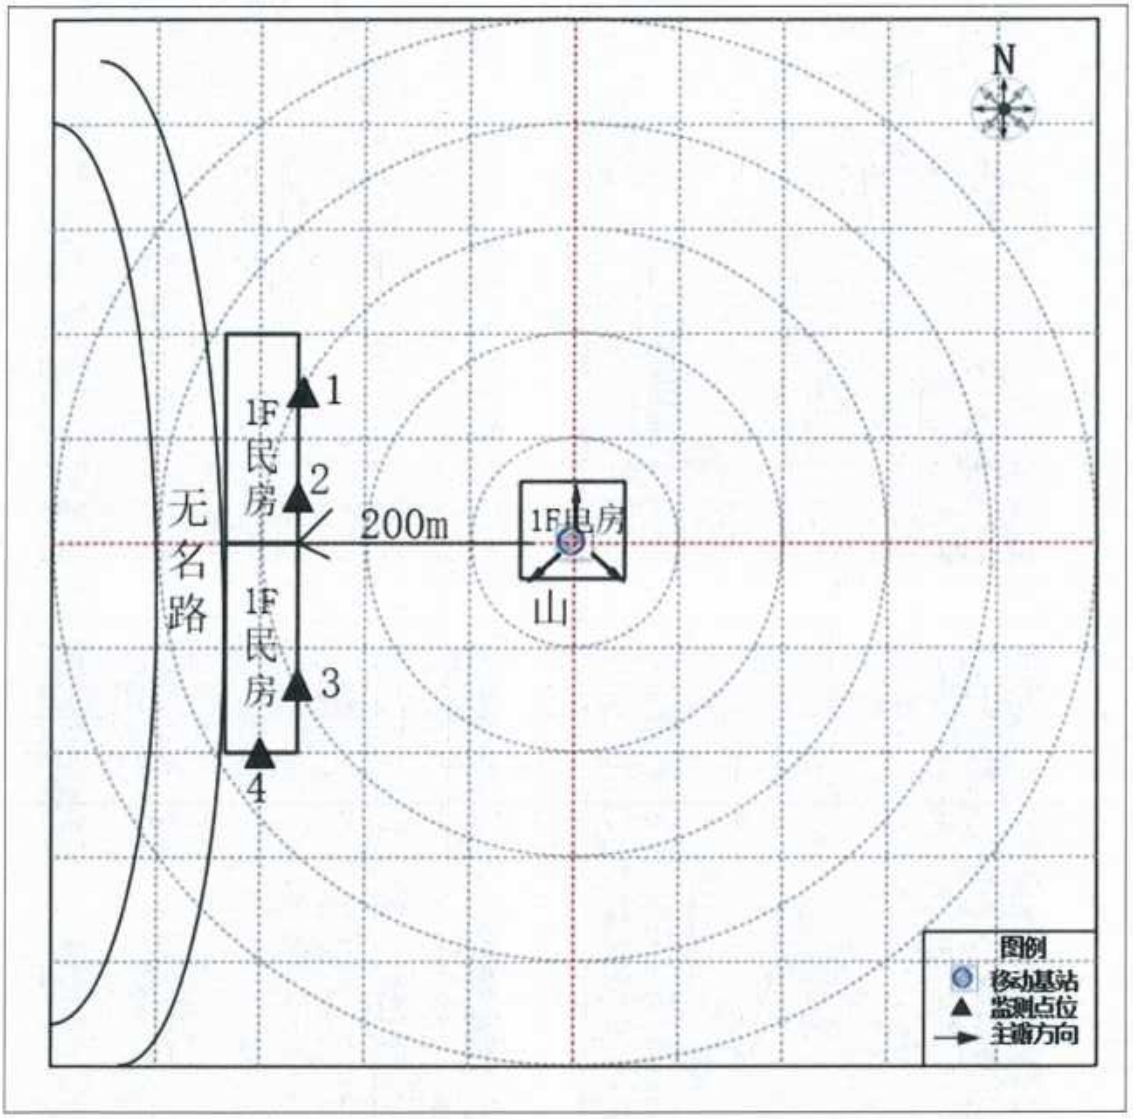

测技术有
专用章

4、ts-清水-梅江村 eg-z-gf-h-910477 基站电磁环境监测周边照片

<table>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td></tr>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td>3</td><td>4</td></tr>
</table>

5、ts-清水-梅江村 eg-z-gf-h-910477 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

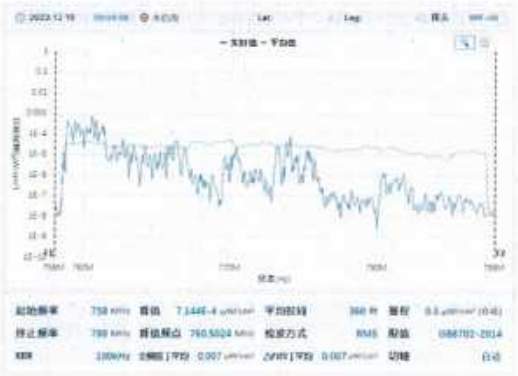

监测点位 1#

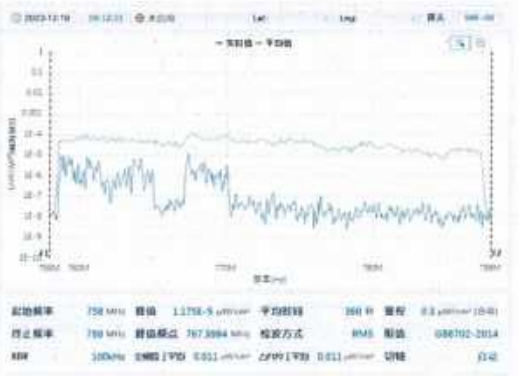

监测点位 2#

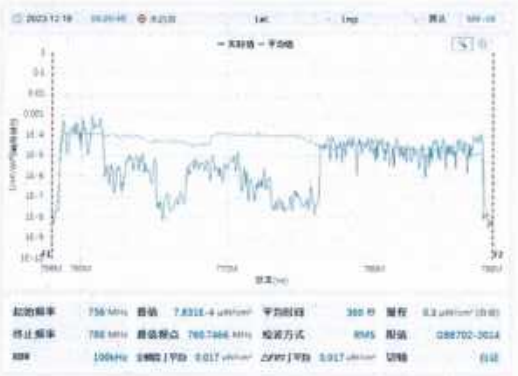

监测点位 3#

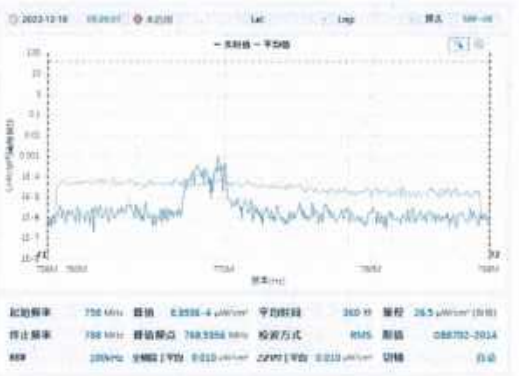

监测点位 4#

231612320655
有效期2029年11月28日

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KC202403FS-010-0089

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司天水分公司

项 目 名 称：ts-清水-薛赵 eg-z-gf-h-910439

检 测 类 型：委托监测

（监测专用章）

批准：郑之朋

审核：王洋

编制：刘婉

报告签发日期 2024 年 7 月 29 日

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号
邮编：450000
电话：（0371）63289616
电子邮件:hnkecheng@126.com

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无CMA计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、ts-清水-薛赵 eg-z-gf-h-910439 基站电磁辐射环境监测

1、ts-清水-薛赵 eg-z-gf-h-910439 基站监测基本信息一览表

监测项目	ts-清水-薛赵 eg-z-gf-h-910439 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司天水分公司		
监测地点	清水薛赵		
基站坐标	东经: 106.341365	北纬:	34.795137
塔杆架设方式	角钢塔	天线离地高度（m）	25
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 12 月 03 日		
监测日期时间	2023.12.20 16:08-16:38		
监测环境条件	天气：晴 温度：-3.5--3.2℃ 湿度：68.5-68.1%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：1023CJ0400060 校准日期：2023 年 1 月 10 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	ts-清水-薛赵 eg-z-gf-h-910439 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、ts-清水-薛赵 eg-z-gf-h-910439 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	1F 电房东侧	43	30	3	中国移动	758-788	iPhone15	1	0.005
2	1F 电房北侧	43	30	3	中国移动	758-788	iPhone15	1	0.006
3	无名路东侧	43	22	3	中国移动	758-788	iPhone15	1	0.017
4	无名路东侧	43	21	3	中国移动	758-788	iPhone15	1	0.009

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、ts-清水-薛赵 eg-z-gf-h-910439 基站电磁辐射环境监测点位示意图

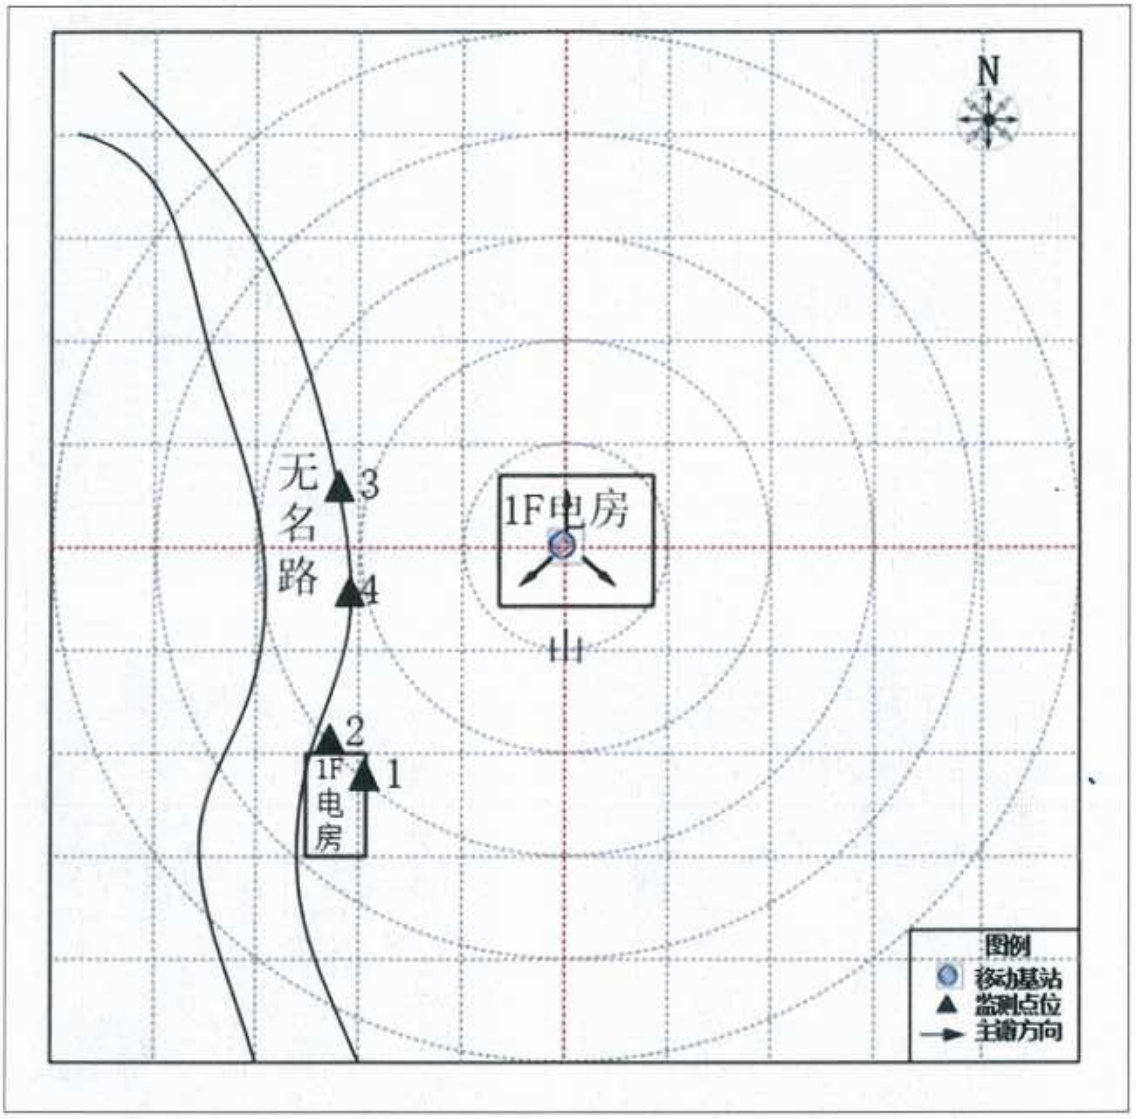

4、ts-清水-薛赵 eg-z-gf-h-910439 基站电磁环境监测周边照片

<table>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td></tr>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td>3</td><td>4</td></tr>
</table>

5、ts-清水-薛赵 eg-z-gf-h-910439 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

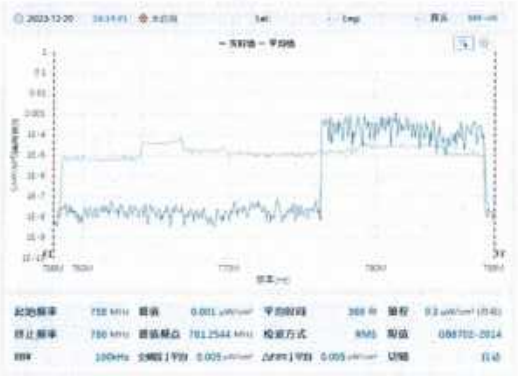

监测点位 1#

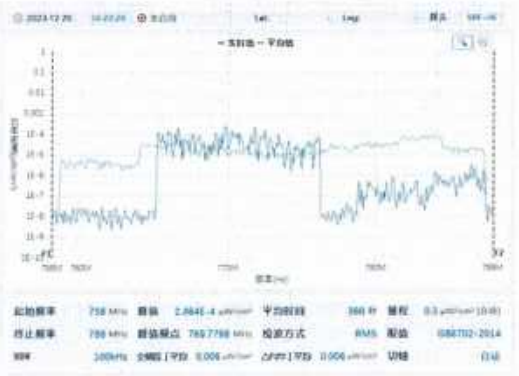

监测点位 2#

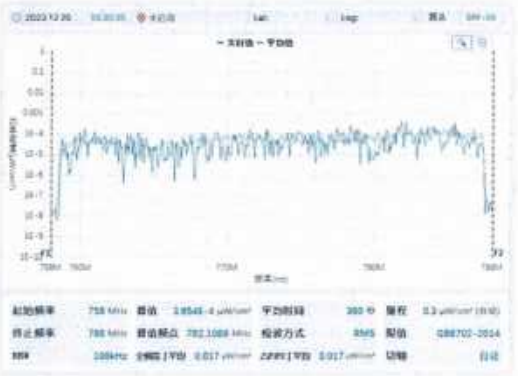

监测点位 3#

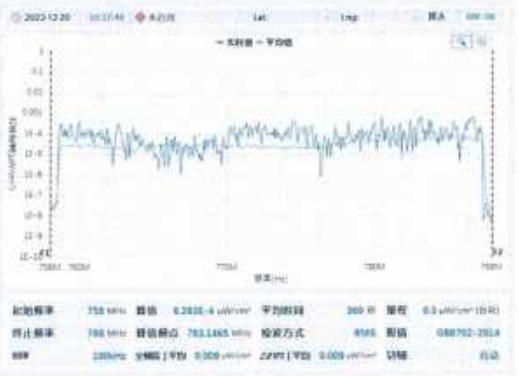

监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

231612320655
有效期2029年11月28日

监 测 报 告

№:KC202403FS-010-0090

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司天水分公司

项 目 名 称：TS-武山-198 武山马力镇山庄村-Z-GF-H-910356

检 测 类 型：委托监测

河南科诚节能环保检测技术有限公司（监测专用章）

批准：郑之朋

审核：王洋

编制：王晓

报告签发日期 2024年7月29日

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号
邮编：450000
电话：（0371）63289616
电子邮件:hnkecheng@126.com

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无CMA计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、TS-武山-198武山马力镇山庄村-Z-GF-H-910356基站电磁辐射环境监测

1、TS-武山-198武山马力镇山庄村-Z-GF-H-910356基站监测基本信息一览表

监测项目	TS-武山-198武山马力镇山庄村-Z-GP-H-910356基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司天水分公司		
监测地点	武山马力镇山庄村		
基站坐标	东经：104.757935 北纬：34.668133		
塔杆架设方式	落地三管塔	天线离地高度（m）	30
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023年12月03日		
监测日期时间	2023.12.31 14：10-14：44		
监测环境条件	天气：晴 温度：3.0~3.5℃ 湿度：45.0~44.7%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 出厂校准证书编号：1023CJ0400060 检测日期：2023年1月10日		
仪器主要技术指标	SRF-06探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地2m		
监测结论	TS-武山-198武山马力镇山庄村-Z-GF-H-910356基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		

3、TS-武山-198武山马力镇山庄村-Z-GF-H-910356基站电磁辐射环境监测点位示意图

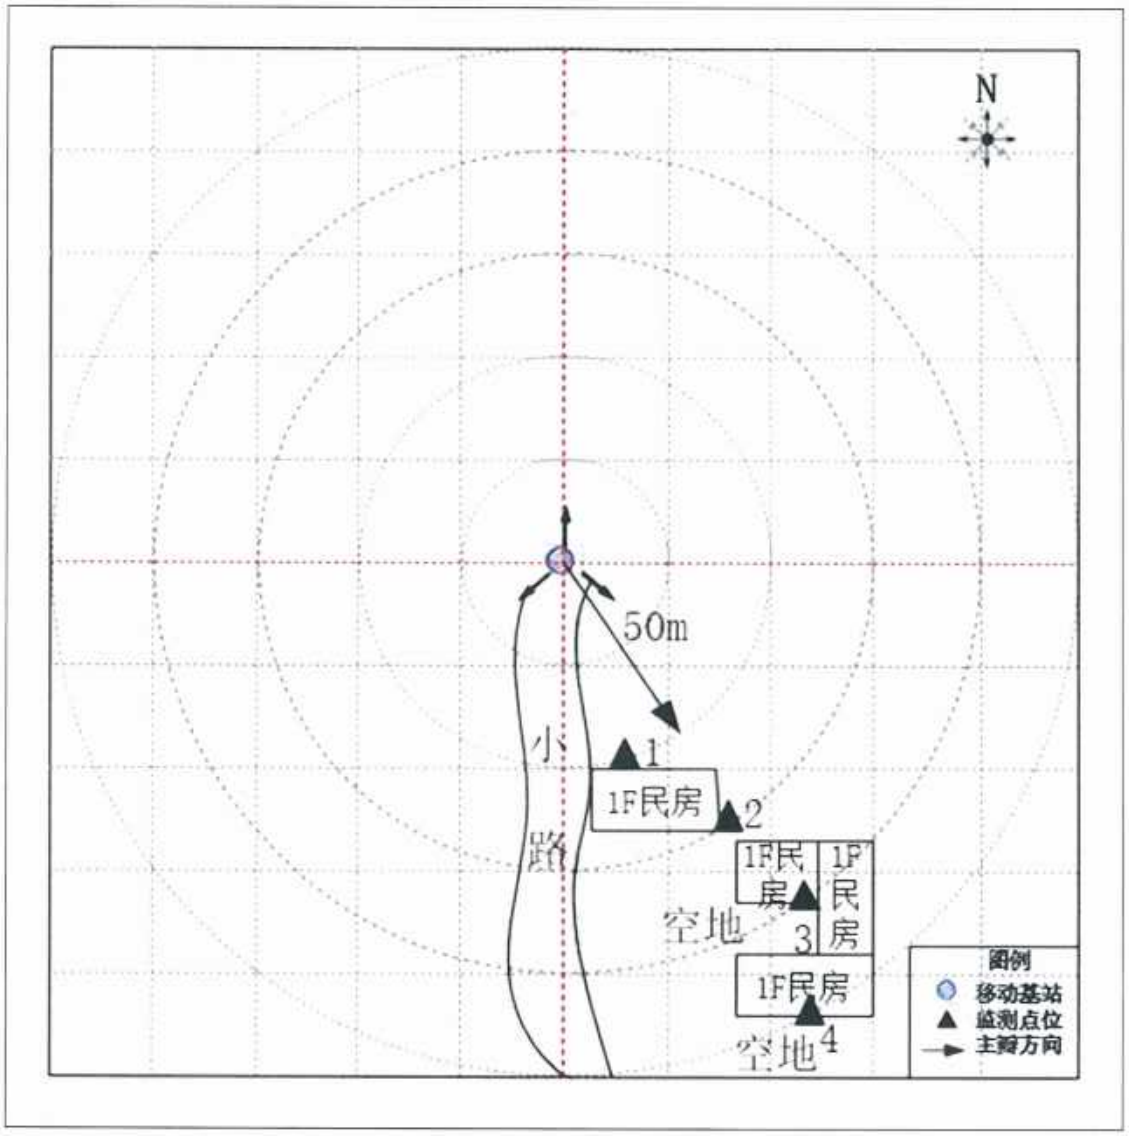

4、TS-武山-198 武山马力镇山庄村-Z-GF-H-910356 基站电磁环境监测周边照片

<table>
<tr><td> 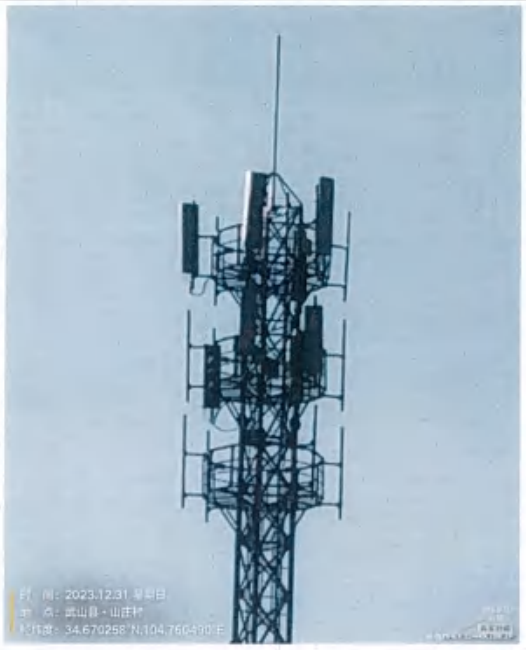 </td><td> </td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td></tr>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td>3</td><td>4</td></tr>
</table>

5、TS-武山-198 武山马力镇山庄村-Z-GF-H-910356 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

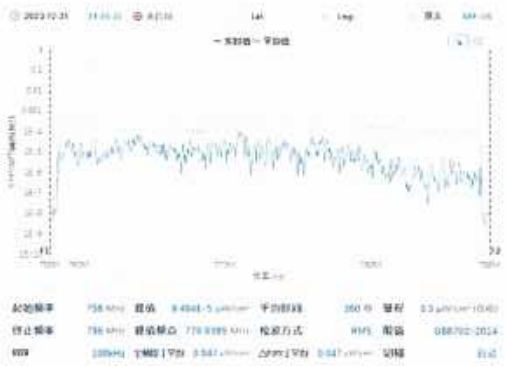

监测点位 1#

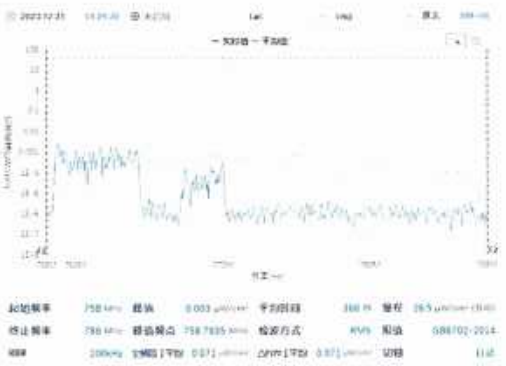

监测点位 2#

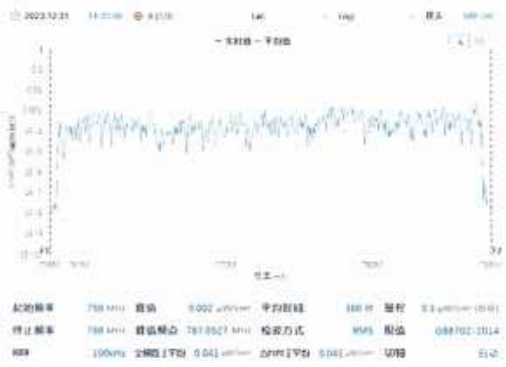

监测点位 3#

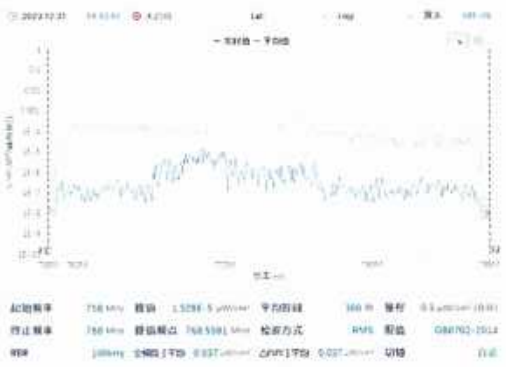

监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KC202403FS-010-0091

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司天水分公司

项 目 名 称：TS-秦安-花双 EG-Z-GF-H-578698

检 测 类 型：委托监测

批准：郑之明

审核：王洋

编制：王晓

报告签发日期 2024年7月29日

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号
邮编：450000
电话：（0371）63289616
电子邮件:hnkecheng@126.com

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无CMA计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、TS-秦安-花双 EG-Z-GF-H-578698 基站电磁辐射环境监测

1、TS-秦安-花双 EG-Z-GF-H-578698 基站监测基本信息一览表

监测项目	TS-秦安-花双 EG-Z-GF-H-578698 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司天水分公司		
监测地点	秦安花双		
基站坐标	东经: 105.889229 北纬: 34.992493		
塔杆架设方式	楼顶增高架	天线离地高度（m）	12
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023年12月03日		
监测日期时间	2024.3.12 10：38-11：12		
监测环境条件	天气：多云 温度：6.1~6.5℃ 湿度：32.1~31.4%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 出厂校准证书编号：1024CJ0400028 检测日期：2024年01月09日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：2.6×10^{-9}W/m^2~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地2m		
监测结论	TS-秦安-花双 EG-Z-GF-H-578698 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、TS-秦安-花双 EG-Z-GF-H-578698 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	1F 村委会南侧	13	97	3	中国移动	758-788	OPPO K11	1	0.064
2	1F 村委会南侧	13	105	3	中国移动	758-788	OPPO K11	1	0.037
3	1F 村委会南侧	13	114	3	中国移动	758-788	OPPO K11	1	0.050
4	1F 民房北侧	13	115	3	中国移动	758-788	OPPO K11	1	0.023

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、TS-秦安-花双 EG-Z-GF-H-578698 基站电磁辐射环境监测点位示意图

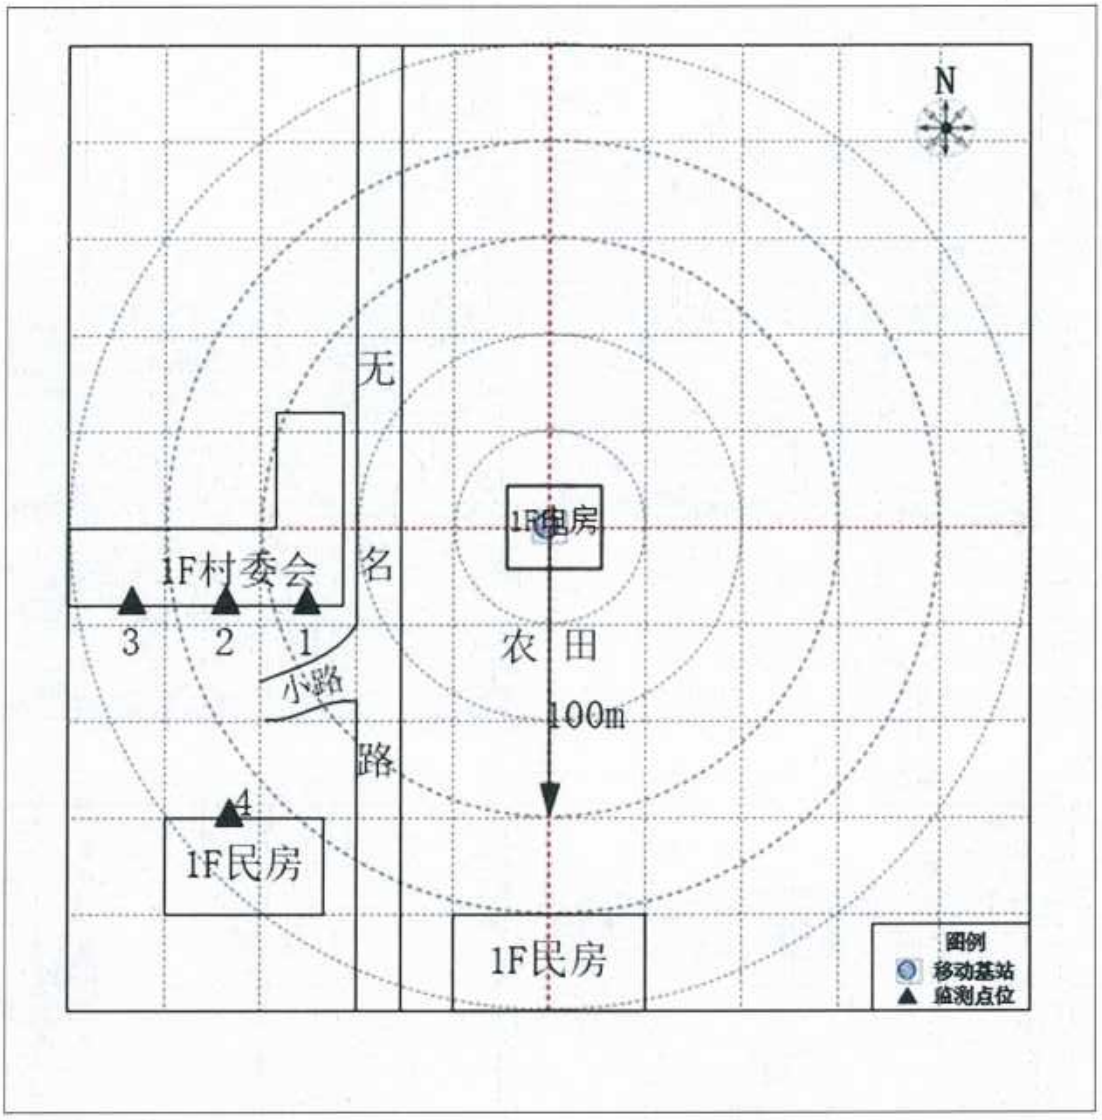

4、TS-秦安-花双 EG-Z-GF-H-578698 基站电磁环境监测周边照片

<table>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td></tr>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td>3</td><td>4</td></tr>
</table>

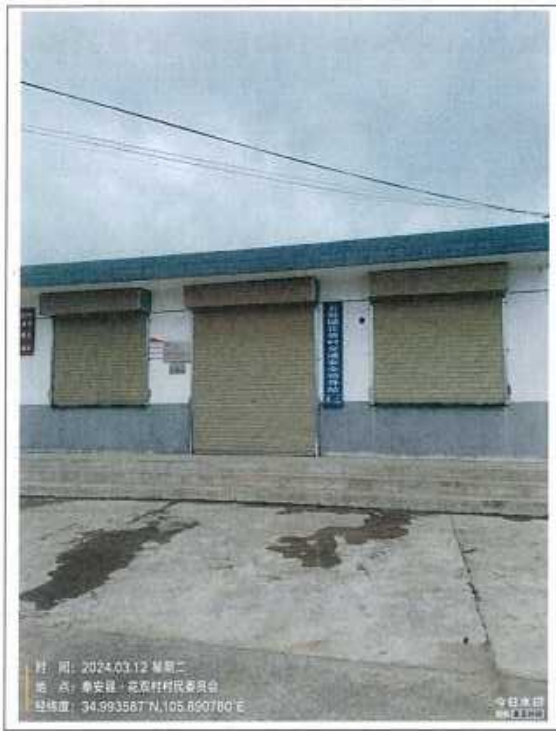 时 间：2024.03.12 星期二 地 点：秦安县·花双村村民委员会 经纬度：34.993587°N,105.890780°E	时 间：2024.03.12 星期二 地 点：秦安县·花双村村民委员会 经纬度：34.993688°N,105.890582°E
5	6

5、TS-秦安-花双 EG-Z-GF-H-578698 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

<table>
<tr><td> 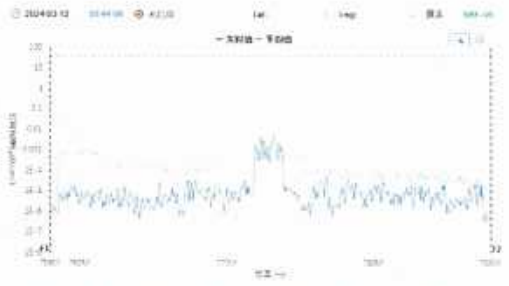 </td><td> 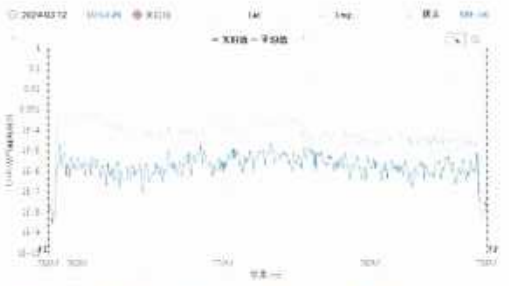 </td></tr>
<tr><td>监测点位 1#</td><td>监测点位 2#</td></tr>
<tr><td> 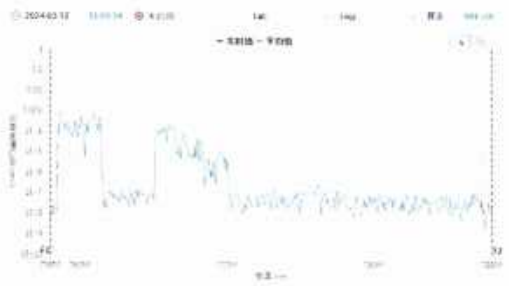 </td><td> 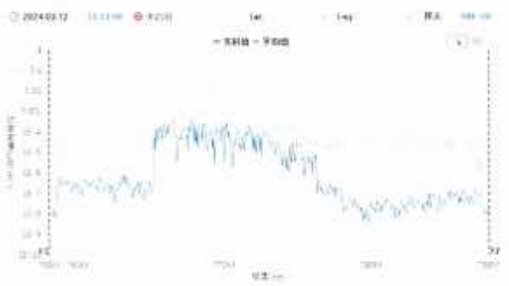 </td></tr>
<tr><td>监测点位 3#</td><td>监测点位 4#</td></tr>
</table>

河南科诚节能环保检测技术有限公司

231612320655
有效期2029年11月28日

监 测 报 告

№:KC202403FS-010-0092

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司天水分公司

项 目 名 称：TS-清水-土门丰胜 EG-Z-GF-H-578752

检 测 类 型：委托监测

批准：郑之朋

审核：王洋

编制：王晓

（监测专用章）

报告签发日期 2024年7月29日

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路7号
邮编：450000
电话：（0371）63289616
电子邮件:hnkecheng@126.com

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无CMA计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起(报告签发日期为准)十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、TS-清水-土门丰胜 EG-Z-GF-H-578752 基站电磁辐射环境监测

1、TS-清水-土门丰胜 EG-Z-GF-H-578752 基站监测基本信息一览表

监测项目	TS-清水-土门丰胜 EG-Z-GF-H-578752 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司天水分公司		
监测地点	清水土门丰胜		
基站坐标	东经: 105.834274 北纬: 34.734716		
塔杆架设方式	楼顶增高架	天线离地高度（m）	12
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023年12月3日		
监测日期时间	2023.12.17 14:59-15:30		
监测环境条件	天气：阴 温度：-2.4--2.3℃ 湿度：52.0-51.5%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 出厂校准证书编号：1023CJ0400060 检测日期：2023年1月10日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	TS-清水-土门丰胜 EG-Z-GF-H-5787528 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、TS-清水-土门丰胜 EG-Z-GF-H-578752 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	道路北侧	10	10	3	中国移动	758-788	iPhone15	1	0.059
2	道路东侧	10	20	3	中国移动	758-788	iPhone15	1	0.029
3	道路东侧	10	30	3	中国移动	758-788	iPhone15	1	0.040
4	道路东侧	10	40	3	中国移动	758-788	iPhone15	1	0.028

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、TS-清水-土门丰胜 EG-Z-GF-H-578752 基站电磁辐射环境监测点位示意图

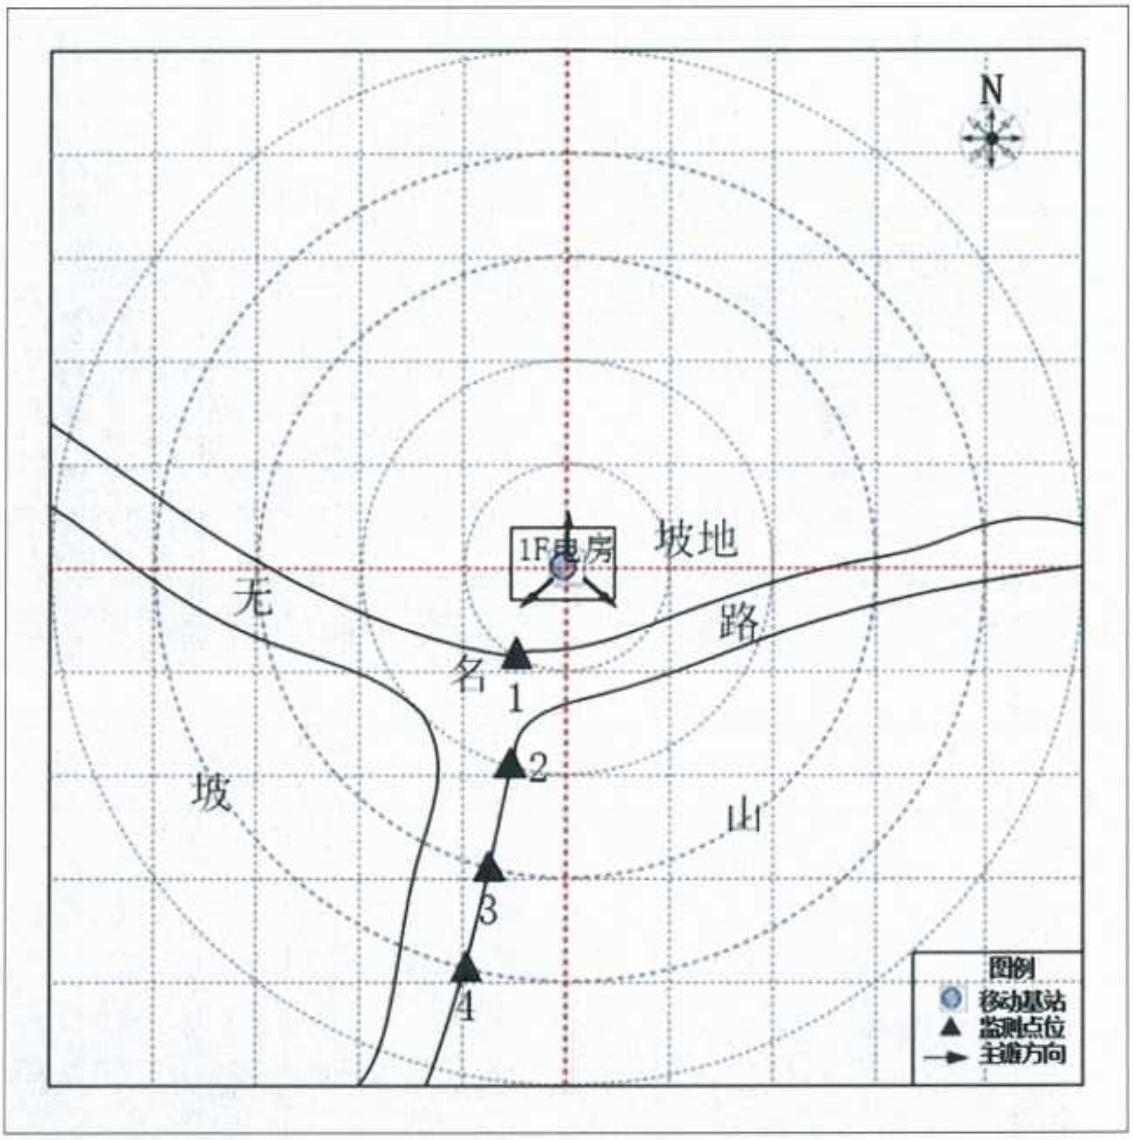

4、TS-清水-土门丰胜 EG-Z-GF-H-578752 基站电磁环境监测周边照片

<table>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td></tr>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td>3</td><td>4</td></tr>
</table>

5、TS-清水-土门丰胜 EG-Z-GF-H-578752 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

<table>
<tr><td> 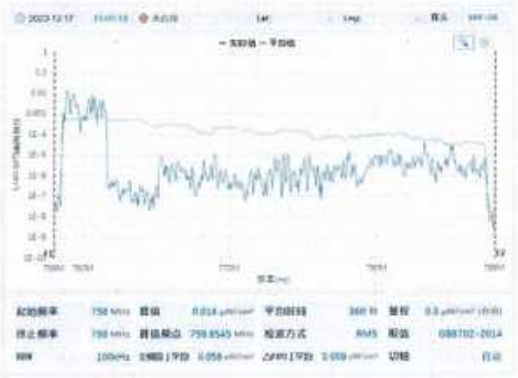 </td><td> 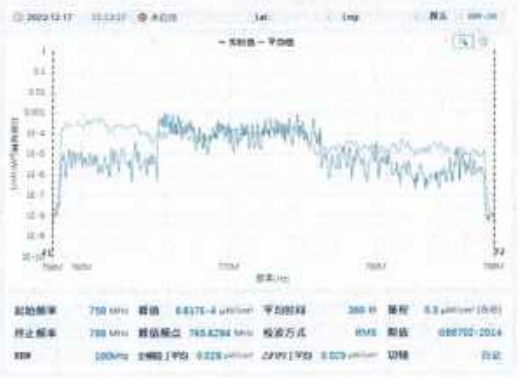 </td></tr>
<tr><td>监测点位 1#</td><td>监测点位 2#</td></tr>
<tr><td> 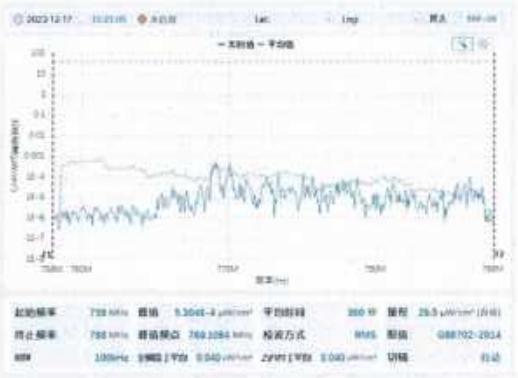 </td><td> 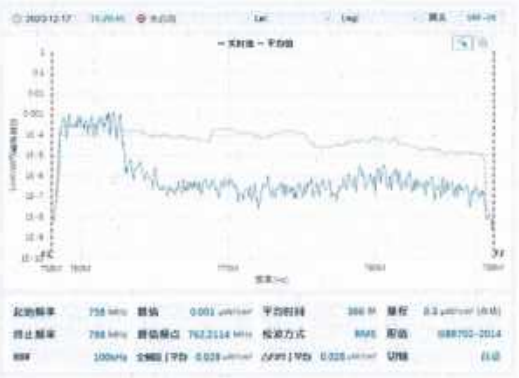 </td></tr>
<tr><td>监测点位 3#</td><td>监测点位 4#</td></tr>
</table>

河南科诚节能环保检测技术有限公司

231612320655
有效期2029年11月28日

监 测 报 告

№:KC202403FS-010-0093

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司天水分公司

项 目 名 称：TS-甘谷-安远镇王窑村 EG-Z-GF-H-578707

检 测 类 型：委托监测

河南科诚节能环保检测技术有限公司 监测专用章（监测专用章）

批准：郑之明

审核：王洋

编制：王晓

报告签发日期 2024 年 7 月 29 日

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号
邮编：450000
电话：（0371）63289616
电子邮件:hnkecheng@126.com

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无CMA计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、TS-甘谷-安远镇王窑村 EG-Z-GF-H-578707 基站电磁辐射环境监测

1、TS-甘谷-安远镇王窑村 EG-Z-GF-H-578707 基站监测基本信息一览表

监测项目	TS-甘谷-安远镇王窑村 EG-Z-GF-H-578707 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司天水分公司		
监测地点	甘谷安远镇王窑村		
基站坐标	东经：105.221602	北纬：	34.936659
塔杆架设方式	地面三管塔	天线离地高度（m）	30
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023 年 12 月 03 日		
监测日期时间	2024.1.9	10：00-10：34	
监测环境条件	天气：晴	温度：-1.0~0.5℃	湿度：43.4~43.0%
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P　主机编号：S-1497 探头型号：SRF-06　探头编号：A-1572 校准证书编号：1023CJ0400176 校准日期：2023 年 4 月 17 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	TS-甘谷-安远镇王窑村 EG-Z-GF-H-578707 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、TS-甘谷-安远镇王窑村 EG-Z-GF-H-578707 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	1F 民房北侧	38	10	3	中国移动	758-788	OPPO K11	1	0.029
2	1F 民房北侧	38	20	3	中国移动	758-788	OPPO K11	1	0.031
3	1F 民房北侧	38	30	3	中国移动	758-788	OPPO K11	1	0.025
4	2F 民房南侧	38	50	3	中国移动	758-788	OPPO K11	1	0.038

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、TS-甘谷-安远镇王窑村 EG-Z-GF-H-578707 基站电磁辐射环境监测点位示意图

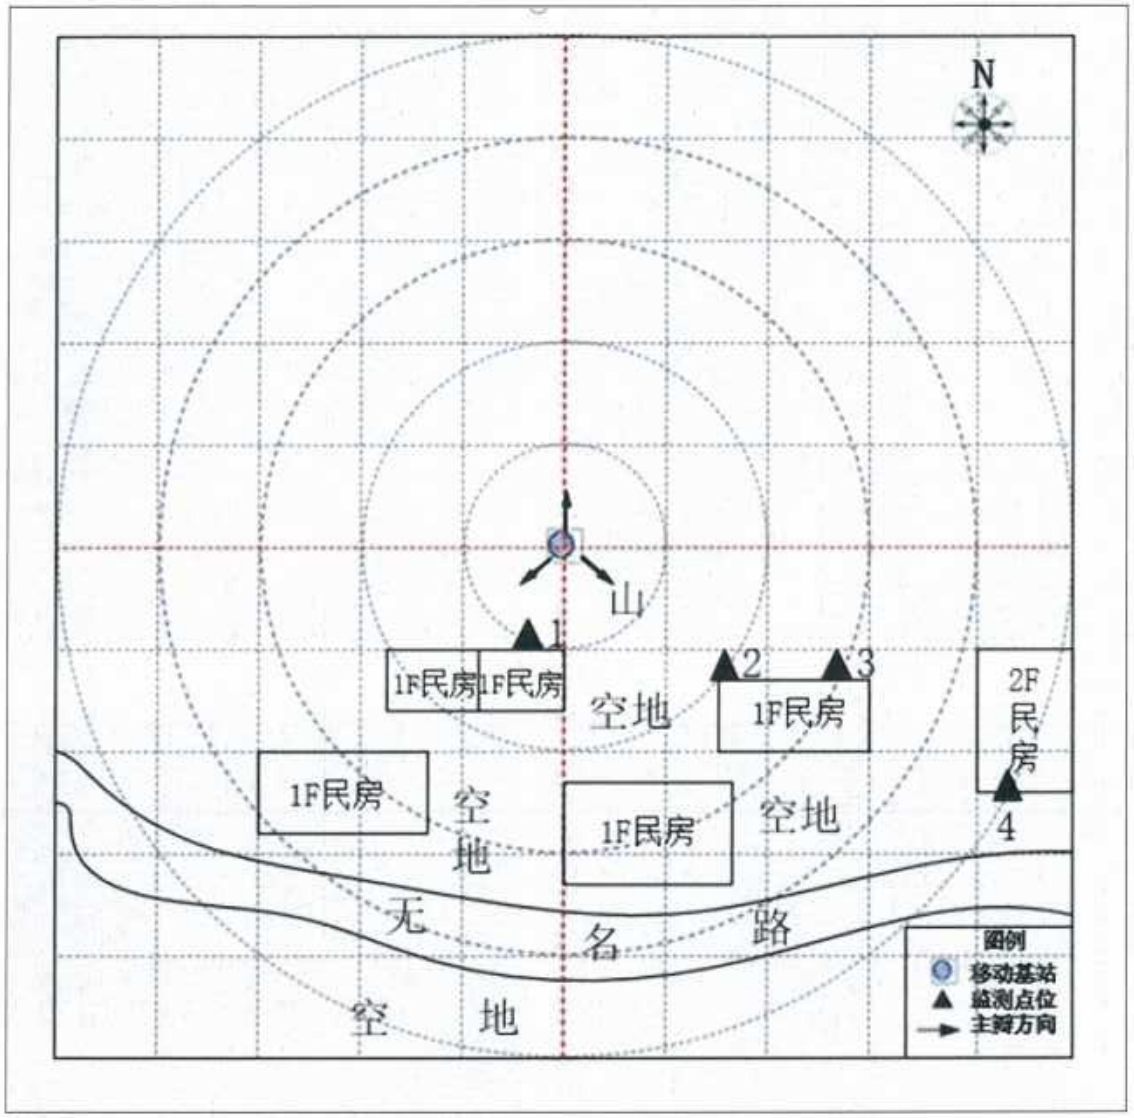

4、TS-甘谷-安远镇王窑村 EG-Z-GF-H-578707 基站电磁环境监测周边照片

<table>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td></tr>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td>3</td><td>4</td></tr>
</table>

5、TS-甘谷-安远镇王窑村 EG-Z-GF-H-578707 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

<table>
<tr><td> 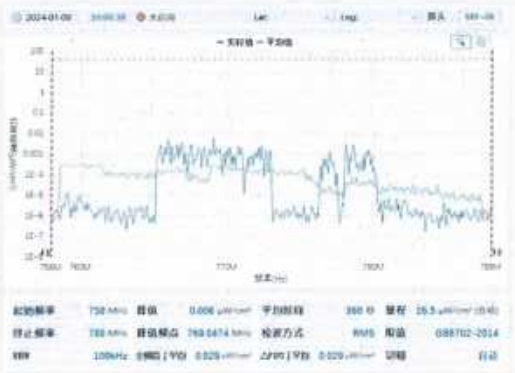 </td><td> 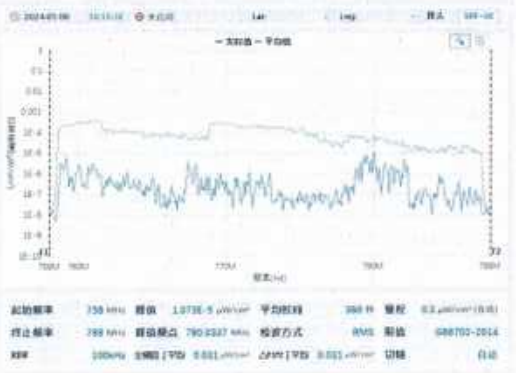 </td></tr>
<tr><td>监测点位 1#</td><td>监测点位 2#</td></tr>
<tr><td> 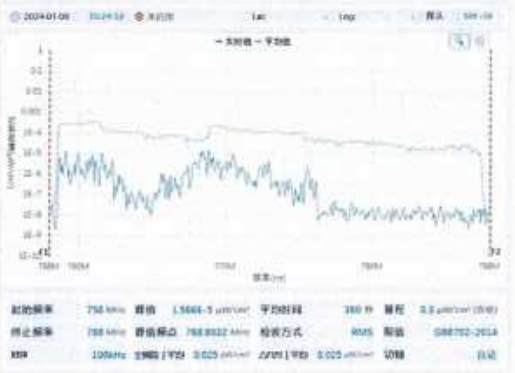 </td><td> </td></tr>
<tr><td>监测点位 3#</td><td>监测点位 4#</td></tr>
</table>

河南科诚节能环保检测技术有限公司

231612320655
有效期2029年11月28日

监 测 报 告

№:KC202403FS-010-0094

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司天水分公司

项 目 名 称：TS_麦积_北峪 EG_E_GF_H_718556

检 测 类 型：委托监测

河南科诚
报

批准：郑之明

（监测专用章）

审核：王洋

编制：王晓

报告签发日期 2024 年 7 月 29 日

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号
邮编：450000
电话：（0371）63289616
电子邮件:hnkecheng@126.com

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无CMA计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、TS_麦积_北峪EG_E_GF_H_718556 基站电磁辐射环境监测

1、TS_麦积_北峪EG_E_GF_H_718556基站监测基本信息一览表

监测项目	TS_麦积_北峪EG_E_GF_H_718556基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司天水分公司		
监测地点	麦积北峪		
基站坐标	东经：106.32476 北纬：34.519764		
塔杆架设方式	楼顶增高架	天线离地高度（m）	6
监测类别	委托监测	监测方式	现场监测
委托日期	2023年12月3日		
监测日期时间	2023.12.13 16:54-17:28		
监测环境条件	天气：阴 温度：2.5-2.4℃ 湿度：62.3-62.1%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 出厂校准证书编号：1023CJ0400060 检测日期：2023年1月10日		
仪器主要技术指标	SRF-06探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：2.6×10^{-9}W/m^2~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地2m		
监测结论	TS_麦积_北峪EG_E_GF_H_718556基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、TS_麦积_北峪EG_E_GF_H_718556基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	道路东侧	16	510	3	中国移动	758-788	iPhone15	1	0.024
2	道路西侧	16	510	3	中国移动	758-788	iPhone15	1	0.038
3	道路西侧	16	510	3	中国移动	758-788	iPhone15	1	0.025
4	道路东侧	16	520	3	中国移动	758-788	iPhone15	1	0.023

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、TS_麦积_北峪 EG_E_GF_H_718556 基站电磁辐射环境监测点位示意图

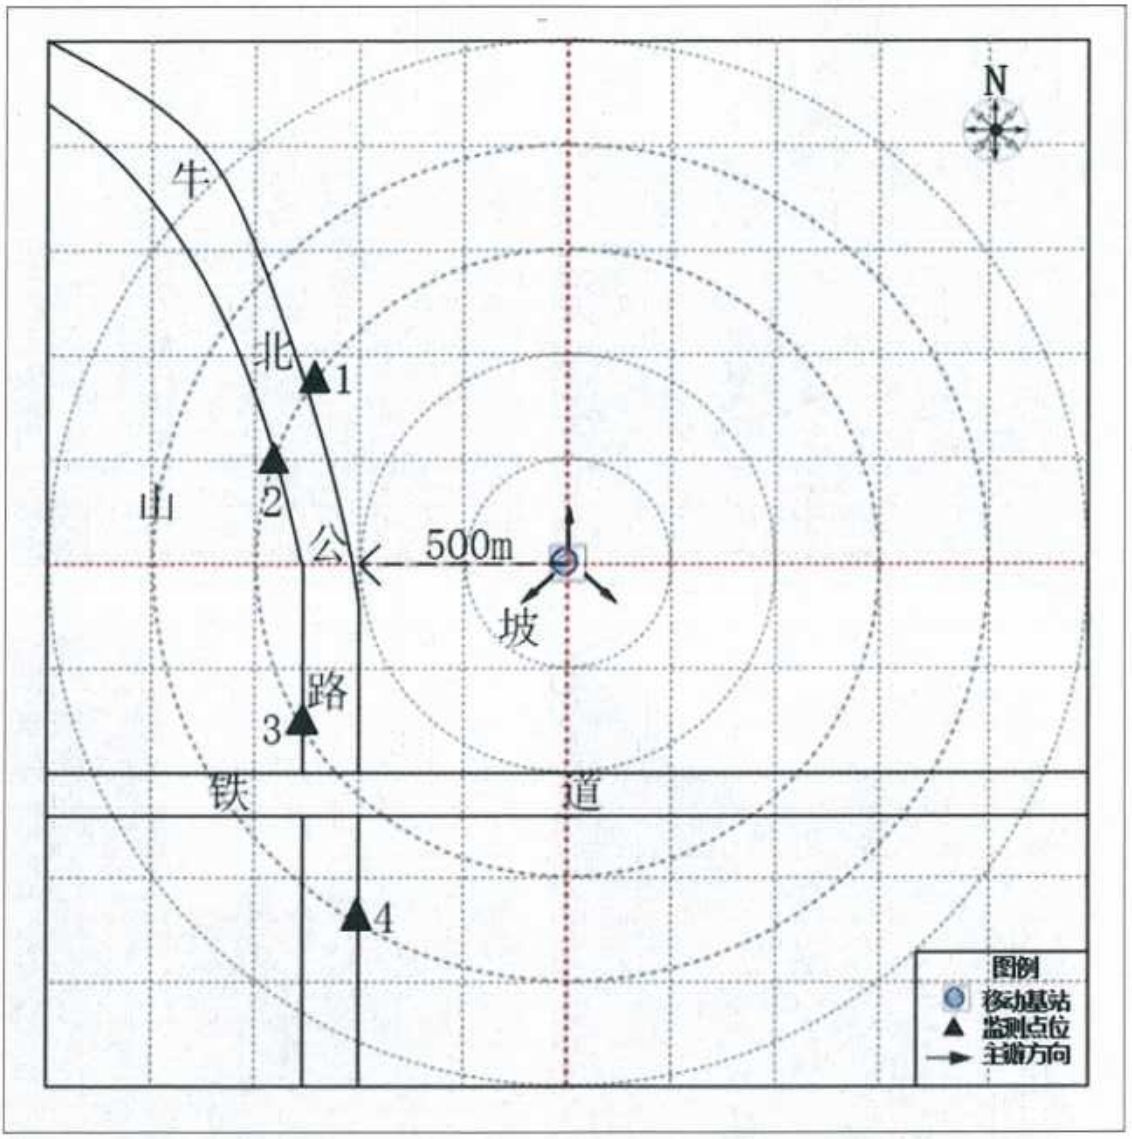

技术有限公司
用章

4、TS_麦积_北峪 EG_E_GF_H_718556 基站电磁环境监测周边照片

1	2
3	4

5、TS_麦积_北峪 EG_E_GF_H_718556 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

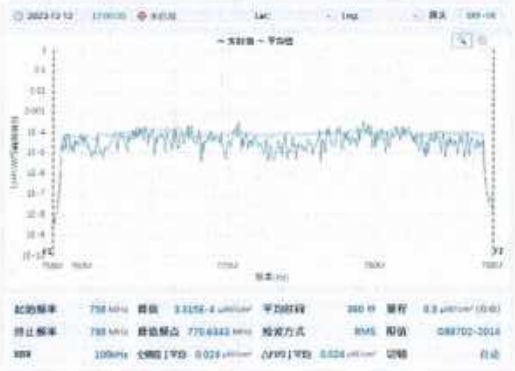

监测点位 1#

监测点位 2#

监测点位 3#

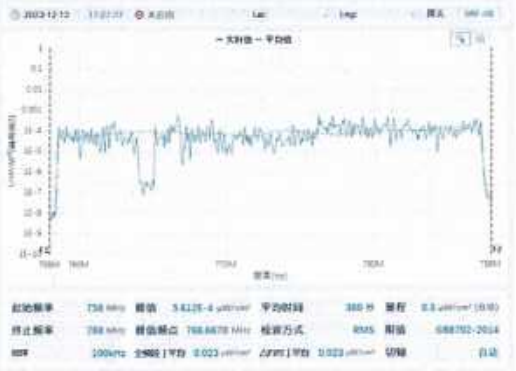

监测点位 4#

231612320655
有效期2029年11月28日

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KC202403FS-010-0095

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司天水分公司

项 目 名 称：天水市甘谷县八里湾张家庄

检 测 类 型：委托监测

（监测专用章）

批准：郑之明

审核：王洋

编制：王晓

报告签发日期 2024年7月29日

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路7号
邮编：450000
电话：（0371）63289616
电子邮件:hnkecheng@126.com

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无CMA计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。