



231612320655
有效期2029年11月28日

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监测报告

№:KC202403FS-001-0025

委托单位: 中国移动通信集团甘肃有限公司定西分公司

项目名称: DX 通渭 通渭一中 H GF H 583895

检测类型: 委托监测



批准: 郑之明
审核: 王洋
编制: 王悦

报告签发日期

2024年 6 月 4 日

地址: 河南省郑州市高新技术产业区云杉路7号
邮编: 450000

电话: (0371) 63289616
电子邮件: hnkecheng@126.com

说 明:

- 1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效,无  计量认证标识无效。
- 2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。
- 3.未经本公司书面批准, 复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。
- 4.报告涂改、增删时无效。
- 5.对委托监测报告有异议时,请于收到报告之日起(报告签发日期为准)十五日内向本公司提出,逾期不予受理。

河南科技大学
检测中心


1、DX_通渭_通渭一中_H_GF_H_583895 基站

1、DX_通渭_通渭一中_H_GF_H_583895 基站监测基本信息一览表

监测项目名称	DX_通渭_通渭一中_H_GF_H_583895 基站电磁环境现状监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司定西分公司		
基站名称	DX_通渭_通渭一中_H_GF_H_583895		
经纬度坐标	E: 105.25258 N: 35.20522	监测地点	通渭一中
监测日期	2024.6.3 14: 00-14: 35	监测方式	现场监测
监测类别	委托监测	运行状态	正常
		天线离地高度	21
网络制式类型	4G	天线支架类型	楼顶桅杆
监测所依据的技术文件名称及代号	1、《移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ972—2018） 2、《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 检定单位：河南省计量科学研究院 校准日期：2024 年 1 月 9 日 检定有效期：2025 年 1 月 8 日 校准证书编号：1024CJ0400028		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：2.6×10 ⁻⁹ W/m ² ~238 W/m ² 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	DX_通渭_通渭一中_H_GF_H_583895 基站检测点位布设在以发射天线为中心，半径 50m 的范围内可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射电场强度值和功率密度均低于国家标准《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的公众暴露控制限值（电场强度限值为 12V/m，功率密度限值为 40uW/cm ² ）。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

检测报告

2、DX_通渭_通渭一中_H_GF_H_583895 基站电磁辐射环境监测点位示意图

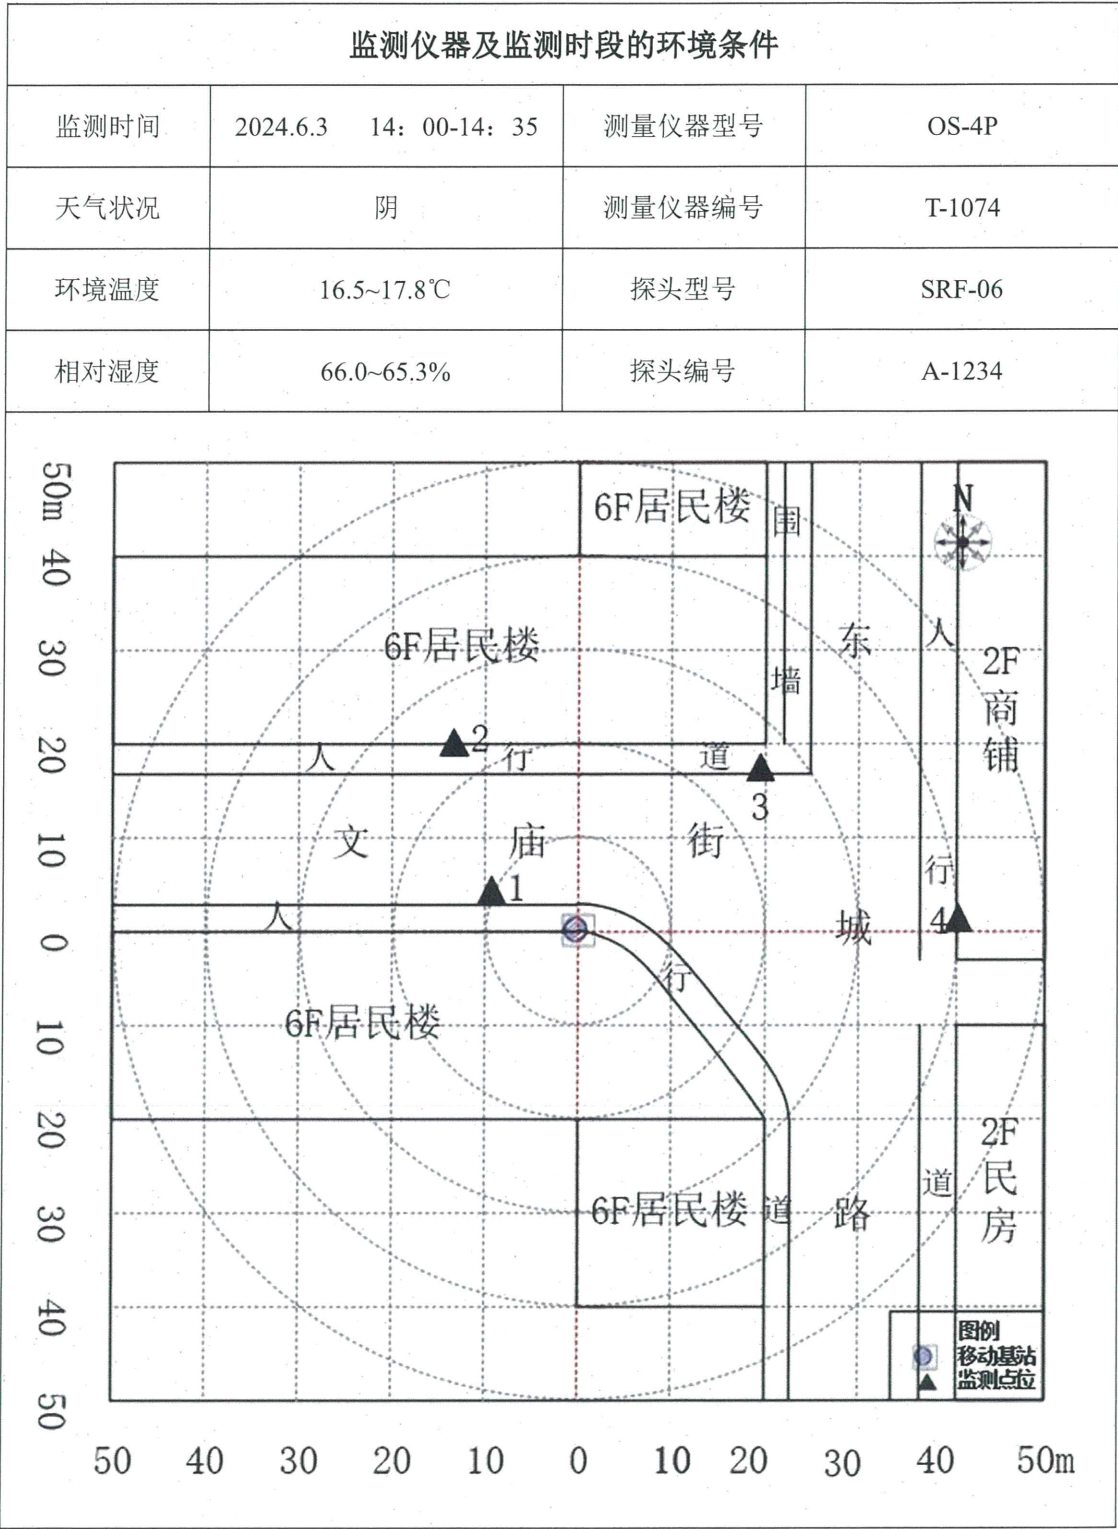

环保检测
奇缝

4、DX_通渭_通渭一中_H_GF_H_583895 基站电磁辐射环境监测点位照片





司