河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：2025 年 700MHz 网络五期新建工程（第一批）

检 测 类 型：委托监测

批准：

审核：

编制：

报告签发日期 2025年 9 月 27 日

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

基站清单				
序号	基站名称	监测结果	报告编号	页码
1	成县南山景区	合格	KCTC/FS2025030048-001	第 1 页
2	西和云华山	合格	KCTC/FS2025030048-002	第 9 页
3	LN04O_两当_金洞火神庙村_E1047093	合格	KCTC/FS2025030048-003	第 17 页
4	成县东关拉远	合格	KCTC/FS2025030048-004	第 25 页
5	宕昌虎啸瀑布	合格	KCTC/FS2025030048-005	第 33 页
6	武都瑶寨沟沙滩湖	合格	KCTC/FS2025030048-006	第 41 页
7	LN02O_西和_王坝村_E612428	合格	KCTC/FS2025030048-007	第 49 页
8	LN04O_宕昌_水域沟_E1047448	合格	KCTC/FS2025030048-008	第 57 页
9	LN04O_康县_黑马关共址_E1047751	合格	KCTC/FS2025030048-009	第 65 页
10	LN_礼县_桥头乡四方坪村_H_F_H_580171	合格	KCTC/FS2025030048-0010	第 73 页
11	LN04O_徽县_洛坝_E1047262	合格	KCTC/FS2025030048-0011	第 81 页
12	LN04O_西和_隆兴_E1047153	合格	KCTC/FS2025030048-0012	第 89 页
13	LN04O_康县_火烧河_E1047556	合格	KCTC/FS2025030048-0013	第 97 页
14	LN05O_宕昌_竹院乡下杜村_E781966	合格	KCTC/FS2025030048-0014	第 105 页
15	LN04O_成县_张湾_E1047234	合格	KCTC/FS2025030048-0015	第 113 页
16	LN04O_宕昌_唐坪村_E1047801	合格	KCTC/FS2025030048-0016	第 121 页
17	LN_礼县_白河镇马坪_H_F_H_580177	合格	KCTC/FS2025030048-0017	第 129 页
18	LN03O_宕昌_马莲村_E769918	合格	KCTC/FS2025030048-0018	第 137 页
19	LN05O_文县_碧口王家山_E781972	合格	KCTC/FS2025030048-0019	第 145 页
20	LN_康县_长坝二_H_GF_H_665402	合格	KCTC/FS2025030048-0020	第 153 页
21	LN03O_礼县_朱家村_E770073	合格	KCTC/FS2025030048-0021	第 161 页

22	LN_礼县_高楼_H_GF_H_584290	合格	KCTC/FS2025030048-0022	第 169 页
23	LN04O_宕昌_大坪_E1047424	合格	KCTC/FS2025030048-0023	第 177 页
24	LN04O_宕昌_官亭镇峪里村_E1047244	合格	KCTC/FS2025030048-0024	第 185 页
25	LN05O_宕昌_甘江头乡张家山_E781811	合格	KCTC/FS2025030048-0025	第 193 页
26	LN04O_西和_唐窑_E1047173	合格	KCTC/FS2025030048-0026	第 201 页
27	LN04O_成县_安家沟_E660642	合格	KCTC/FS2025030048-0027	第 209 页
28	LN04O_宕昌_剪子河_E1047459	合格	KCTC/FS2025030048-0028	第 217 页
29	LN03O_徽县_银杏乡马庄村_E769982	合格	KCTC/FS2025030048-0029	第 225 页
30	LN04O_宕昌_庞家_E1048380	合格	KCTC/FS2025030048-0030	第 233 页
31	LN04O_西和_深沟村_E660578	合格	KCTC/FS2025030048-0031	第 241 页
32	LN05O_宕昌_彭都村二站_E667082	合格	KCTC/FS2025030048-0032	第 249 页
33	LN03O_西和_马家台_E770301	合格	KCTC/FS2025030048-0033	第 257 页
34	LN04O_文县_碧口大盘屿_E1047464	合格	KCTC/FS2025030048-0034	第 265 页
35	LN04O_武都_凤相关子岭_E1047317	合格	KCTC/FS2025030048-0035	第 273 页
36	LN04O_康县_赵沟村_E666940	合格	KCTC/FS2025030048-0036	第 281 页
37	LN_文县_范坝镇关子村二_H_F_H_612492	合格	KCTC/FS2025030048-0037	第 289 页
38	LN_宕昌_撮布沟共址_H_GF_H_665461	合格	KCTC/FS2025030048-0038	第 297 页
39	LN_成县_师专梁山基站二_H_F_H_580150	合格	KCTC/FS2025030048-0039	第 305 页
40	LN03O_礼县_河西村_E770111	合格	KCTC/FS2025030048-0040	第 313 页
41	LN04O_徽县_高崖_E659896	合格	KCTC/FS2025030048-0041	第 321 页
42	LN05O_礼县_马河乡朱家新庄_E667037	合格	KCTC/FS2025030048-0042	第 329 页
43	LN_宕昌_乔家_H_GF_H_665371	合格	KCTC/FS2025030048-0043	第 337 页
44	LN05O_成县_店村镇韩底村_E667010	合格	KCTC/FS2025030048-0044	第 345 页

45	LN04O_成县_大亚_E1047183	合格	KCTC/FS2025030048-0045	第 353 页
46	LN04O_宕昌_陈家沟_E1047420	合格	KCTC/FS2025030048-0046	第 361 页
47	LN03O_宕昌_缸沟_E769931	合格	KCTC/FS2025030048-0047	第 369 页
48	LN05O_成县_鸡峰镇许坪_E781967	合格	KCTC/FS2025030048-0048	第 377 页
49	LN03O_西和_杜家门_E770344	合格	KCTC/FS2025030048-0049	第 385 页
50	LN03O_礼县_桑家山_E770076	合格	KCTC/FS2025030048-0050	第 393 页
51	LN03O_宕昌_车拉路家山村_E769936	合格	KCTC/FS2025030048-0051	第 401 页
52	LN02O_礼县_马河乡_E616580	合格	KCTC/FS2025030048-0052	第 409 页
53	LN04O_礼县_苟家院_E660683	合格	KCTC/FS2025030048-0053	第 417 页
54	LN03O_武都_大坪村_E770288	合格	KCTC/FS2025030048-0054	第 425 页
55	LN04O_成县_小岭_E659937	合格	KCTC/FS2025030048-0055	第 433 页
56	LN04O_宕昌_阴山沟拉远_E1047748	合格	KCTC/FS2025030048-0056	第 441 页
57	LN04O_宕昌_竹院乡刘院村_E660655	合格	KCTC/FS2025030048-0057	第 449 页
58	LN04O_武都_玉皇小石村_E659857	合格	KCTC/FS2025030048-0058	第 457 页
59	LN_康县_两河镇中坝村二_H_F_H_612319	合格	KCTC/FS2025030048-0059	第 465 页
60	LN04O_康县_两河镇吴家营_E660500	合格	KCTC/FS2025030048-0060	第 473 页
61	LN03O_文县_杜家坪_E770190	合格	KCTC/FS2025030048-0061	第 481 页
62	LN04O_礼县_白家_E660505	合格	KCTC/FS2025030048-0062	第 489 页
63	LN04O_两当_田坝子_E1047655	合格	KCTC/FS2025030048-0063	第 497 页
64	LN04O_康县_吴家坝_E1047589	合格	KCTC/FS2025030048-0064	第 505 页
65	LN04O_宕昌_毛羽沟_E1047442	合格	KCTC/FS2025030048-0065	第 513 页
66	LN05O_康县_大庄村_E781974	合格	KCTC/FS2025030048-0066	第 521 页
67	LN03O_成县_陈庄村西_E769861	合格	KCTC/FS2025030048-0067	第 529 页

68	LN03O_徽县_王家坝_E769986	合格	KCTC/FS2025030048-0068	第 537 页
69	LN04O_西和_晒经乡张河_E1047743	合格	KCTC/FS2025030048-0069	第 545 页
70	LN04O_宕昌_远恐村_E1047461	合格	KCTC/FS2025030048-0070	第 553 页
71	LN04O_文县_碧口孔家山_E659797	合格	KCTC/FS2025030048-0071	第 561 页
72	LN04O_成县_张山_E659801	合格	KCTC/FS2025030048-0072	第 569 页
73	LN03O_文县_石坊乡邓草坝村_E770161	合格	KCTC/FS2025030048-0073	第 577 页
74	LN04O_武都_马槽沟二_E770572	合格	KCTC/FS2025030048-0074	第 585 页
75	LN_武都_汉王镇芦能村_H_F_H_612510	合格	KCTC/FS2025030048-0075	第 593 页
76	LN03O_宕昌_八力中拉_E769877	合格	KCTC/FS2025030048-0076	第 601 页
77	LN_成县_乱山拉远_H_GF_H_665431	合格	KCTC/FS2025030048-0077	第 609 页
78	LN03O_宕昌_南洋镇李家院_E769899	合格	KCTC/FS2025030048-0078	第 617 页
79	LN04O_武都_锦屏二站_E770594	合格	KCTC/FS2025030048-0079	第 625 页
80	LN03O_礼县_庙沟_E770108	合格	KCTC/FS2025030048-0080	第 633 页
81	LN04O_文县_天池乡鹞子坪_E1047782	合格	KCTC/FS2025030048-0081	第 641 页
82	LN03O_西和_磨沟_E770331	合格	KCTC/FS2025030048-0082	第 649 页
83	LN04O_成县_赵坝_E1047609	合格	KCTC/FS2025030048-0083	第 657 页
84	LN04O_武都_麻地湾_E659966	合格	KCTC/FS2025030048-0084	第 665 页
85	LN05O_礼县_中坝乡庄子山_E781731	合格	KCTC/FS2025030048-0085	第 673 页
86	LN03O_礼县_刘庄村_E770144	合格	KCTC/FS2025030048-0086	第 681 页
87	LN04O_宕昌_兴化董家坪_E1048393	合格	KCTC/FS2025030048-0087	第 689 页
88	LN04O_徽县_秋木林村_E1048478	合格	KCTC/FS2025030048-0088	第 697 页
89	LN_西和_石猴坟养殖场_H_F_H_580191	合格	KCTC/FS2025030048-0089	第 705 页
90	LN04O_宕昌_新寨乡瓦舍头_E666885	合格	KCTC/FS2025030048-0090	第 713 页

91	LN04O_徽县_嘉陵_E770798	合格	KCTC/FS2025030048-0091	第 721 页
92	LN04O_成县_园坝村_E1047231	合格	KCTC/FS2025030048-0092	第 729 页
93	LN04O_宕昌_将台乡毕沙_E659774	合格	KCTC/FS2025030048-0093	第 737 页
94	LN05O_礼县_沙金乡水湾里_E781961	合格	KCTC/FS2025030048-0094	第 745 页
95	LN04O_礼县_曹垅_E1047805	合格	KCTC/FS2025030048-0095	第 753 页
96	LN04O_文县_李家沟_E659955	合格	KCTC/FS2025030048-0096	第 761 页
97	LN04O_礼县_清水河_E1047107	合格	KCTC/FS2025030048-0097	第 769 页
98	LN03O_康县_长坝镇冯芦村_E770029	合格	KCTC/FS2025030048-0098	第 777 页
99	LN04O_西和_和户拉远_E1047138	合格	KCTC/FS2025030048-0099	第 785 页
100	LN03O_礼县_王河村_E770126	合格	KCTC/FS2025030048-00100	第 793 页
101	LN04O_宕昌_阴山沟(黑沟村)_E1047748	合格	KCTC/FS2025030048-00101	第 801 页
102	LN03O_宕昌_角力铺_E769882	合格	KCTC/FS2025030048-00102	第 809 页
103	LN_礼县_肖良乡阴山村_H_E_H_580176	合格	KCTC/FS2025030048-00103	第 817 页
104	LN04O_礼县_硬坝拉远_E1047622	合格	KCTC/FS2025030048-00104	第 825 页
105	LN03O_西和_安家峪_E770319	合格	KCTC/FS2025030048-00105	第 833 页
106	LN04O_成县_苏元乡大坡村_E660648	合格	KCTC/FS2025030048-00106	第 841 页
107	LN04O_文县_碧口董家_E659938	合格	KCTC/FS2025030048-00107	第 849 页
108	LN04O_徽县_虞关_E1047292	合格	KCTC/FS2025030048-00108	第 857 页
109	LN02O_西和_石峡_E616678	合格	KCTC/FS2025030048-00109	第 865 页
110	LN04O_礼县_三台沟山_E1048406	合格	KCTC/FS2025030048-00110	第 873 页
111	LN_康县_大堡镇大城村二_H_F_H_612315	合格	KCTC/FS2025030048-00111	第 881 页
112	LN04O_武都_中坝里_E659849	合格	KCTC/FS2025030048-00112	第 889 页
113	LN04O_文县_蒿坪村_E660547	合格	KCTC/FS2025030048-00113	第 897 页

114	LN03O_文县_吕家坪_E769803	合格	KCTC/FS2025030048-00114	第 905 页
115	LN05O_武都_池坝乡暖水坝_E781872	合格	KCTC/FS2025030048-00115	第 913 页
116	LN04O_礼县_兴隆_E1047676	合格	KCTC/FS2025030048-00116	第 921 页
117	LN04O_文县_河南坝_E1048457	合格	KCTC/FS2025030048-00117	第 929 页
118	LN04O_西和_十天峡口村_E1047124	合格	KCTC/FS2025030048-00118	第 937 页
119	LN04O_西和_和户_E1047138	合格	KCTC/FS2025030048-00119	第 945 页
120	LN04O_宕昌_何家堡乡草坪子_E1047142	合格	KCTC/FS2025030048-00120	第 953 页
121	LN04O_康县_阳山村_E1047154	合格	KCTC/FS2025030048-00121	第 961 页
122	LN04O_徽县_胡广_E1047251	合格	KCTC/FS2025030048-00122	第 969 页
123	LN04O_文县_碧口金厂坪_E1047469	合格	KCTC/FS2025030048-00123	第 977 页
124	LN05O_徽县_嘉陵镇周咀_E667070	合格	KCTC/FS2025030048-00124	第 985 页
125	LN04O_徽县_张沟村_E1047794	合格	KCTC/FS2025030048-00125	第 993 页
126	LN04O_西和_陈家村_E660641	合格	KCTC/FS2025030048-00126	第 1001 页
127	LN04O_武都_阳末地_E1047392	合格	KCTC/FS2025030048-00127	第 1009 页
128	LN05O_成县_王磨镇崖湾社_E667061	合格	KCTC/FS2025030048-00128	第 1017 页
129	LN03O_康县_王坝乡王家坝_E770033	合格	KCTC/FS2025030048-00129	第 1025 页
130	LN03O_礼县_大滩_E770061	合格	KCTC/FS2025030048-00130	第 1033 页
131	LN03O_成县_陈院镇芦沟村_E769840	合格	KCTC/FS2025030048-00131	第 1041 页
132	LN04O_文县_赵家坝_E1047524	合格	KCTC/FS2025030048-00132	第 1049 页
133	LN04O_文县_高楼山顶_E1047192	合格	KCTC/FS2025030048-00133	第 1057 页
134	LN04O_文县_丹堡共址_E659802	合格	KCTC/FS2025030048-00134	第 1065 页
135	LN03O_文县_丹堡乡纸坊村_E770191	合格	KCTC/FS2025030048-00135	第 1073 页

136	LN_武都_龙坝乡鱼关村_H_F_H_612524	合格	KCTC/FS2025030048-00136	第 1081 页
137	LN03O_徽县_杨坝_E769966	合格	KCTC/FS2025030048-00137	第 1089 页
138	LN02O_礼县_江口二_E616509	合格	KCTC/FS2025030048-00138	第 1097 页
139	LN05O_康县_周家坝镇张赵村_E781715	合格	KCTC/FS2025030048-00139	第 1105 页
140	LN04O_礼县_丰池_E1048464	合格	KCTC/FS2025030048-00140	第 1113 页
141	LN03O_宕昌_理川拉大路村_E769905	合格	KCTC/FS2025030048-00141	第 1121 页
142	LN05O_武都_黄坪乡张坝_E667051	合格	KCTC/FS2025030048-00142	第 1129 页
143	LN04O_文县_付长_E1047487	合格	KCTC/FS2025030048-00143	第 1137 页
144	LN04O_成县_柳家沟_E1047206	合格	KCTC/FS2025030048-00144	第 1145 页
145	LN02O_礼县_湫山二_E616531	合格	KCTC/FS2025030048-00145	第 1153 页
146	LN03O_礼县_石坝村_E770113	合格	KCTC/FS2025030048-00146	第 1161 页
147	LN_文县_石鸡坝镇薛堡寨村_H_F_H_612489	合格	KCTC/FS2025030048-00147	第 1169 页
148	LN04O_武都_歇台_E1047387	合格	KCTC/FS2025030048-00148	第 1177 页
149	LN04O_武都_武都南山_E770537	合格	KCTC/FS2025030048-00149	第 1185 页
150	文县大熊猫国家公园	合格	KCTC/FS2025030048-00150	第 1193 页

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-001

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：成县南山景区

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号　　**电话：（0371）63289616**
邮编：450000　　**电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无CMA计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、成县南山景区基站电磁辐射环境监测

1、成县南山景区基站监测基本信息一览表

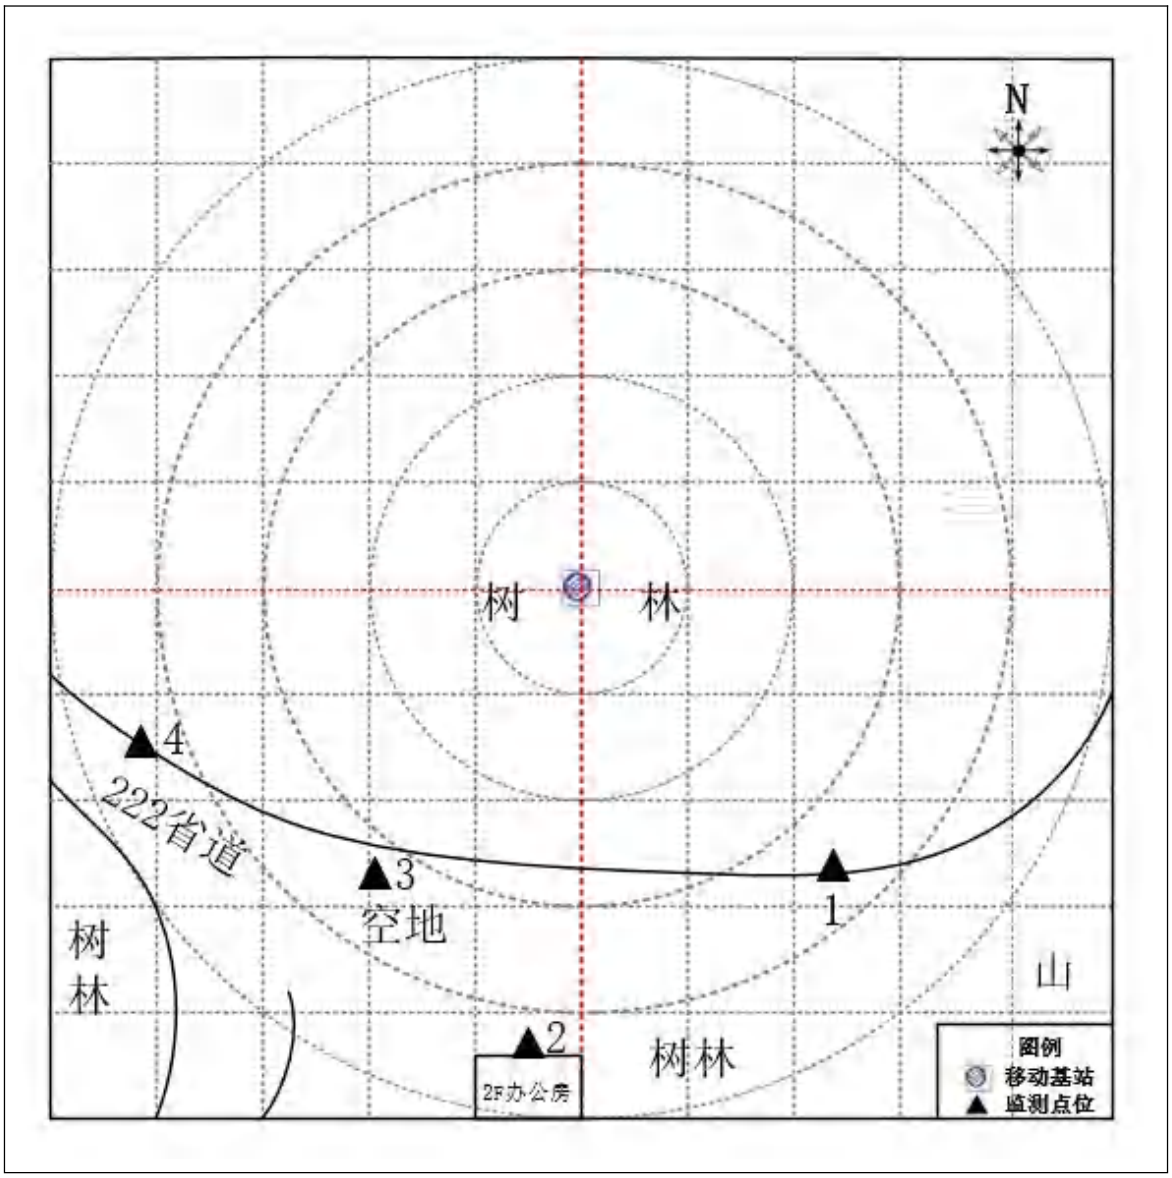
监测项目	成县南山景区基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	成县南山景区		
基站坐标	东经: 105.729871 北纬: 33.716617		
塔杆架设方式	落地拉线桅杆	**天线离地高度（m）**	9
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.6.21 9:40-10:14		
监测环境条件	天气：多云 温度：25.7~26.2℃ 湿度：61.0~58.4%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	成县南山景区基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、成县南山景区基站电磁辐射环境监测结果

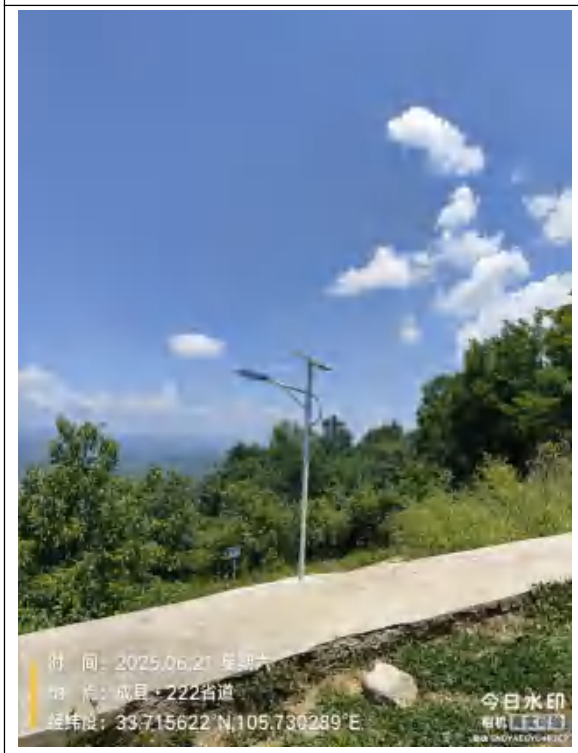
序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	东南侧空地	-8	36	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.013
2	2F 办公房北侧	-8	44	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.009
3	西南侧空地	-8	34	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.018
4	西南侧路边	-8	45	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.021

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、成县南山景区基站电磁辐射环境监测点位示意图

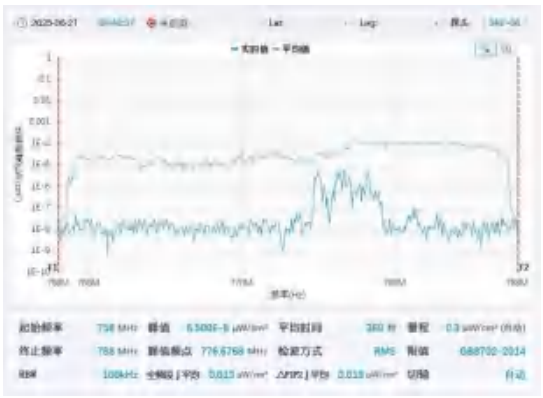
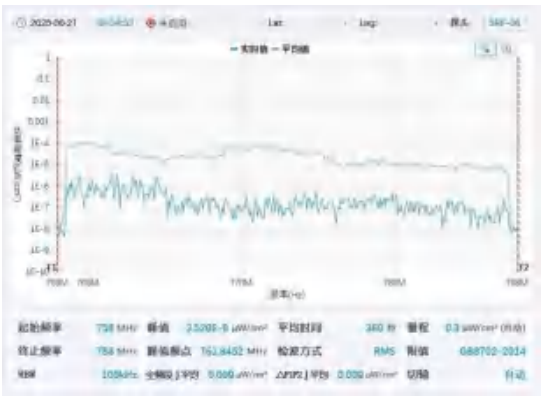
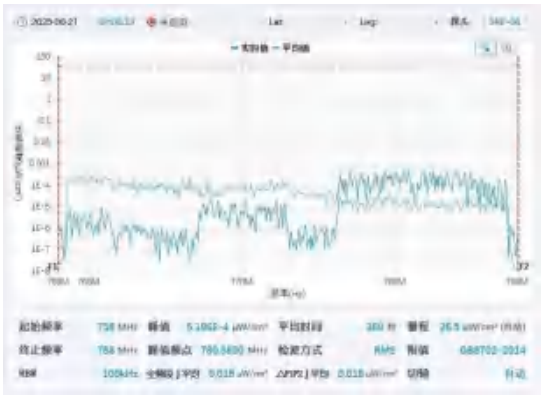


4、成县南山景区基站电磁环境监测周边照片

<table>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td></tr>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>3</td><td>4</td></tr>
</table>

	
5	6

5、成县南山景区基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-002

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：西和云华山

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 CMA 计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、西和云华山基站电磁辐射环境监测

1、西和云华山基站监测基本信息一览表

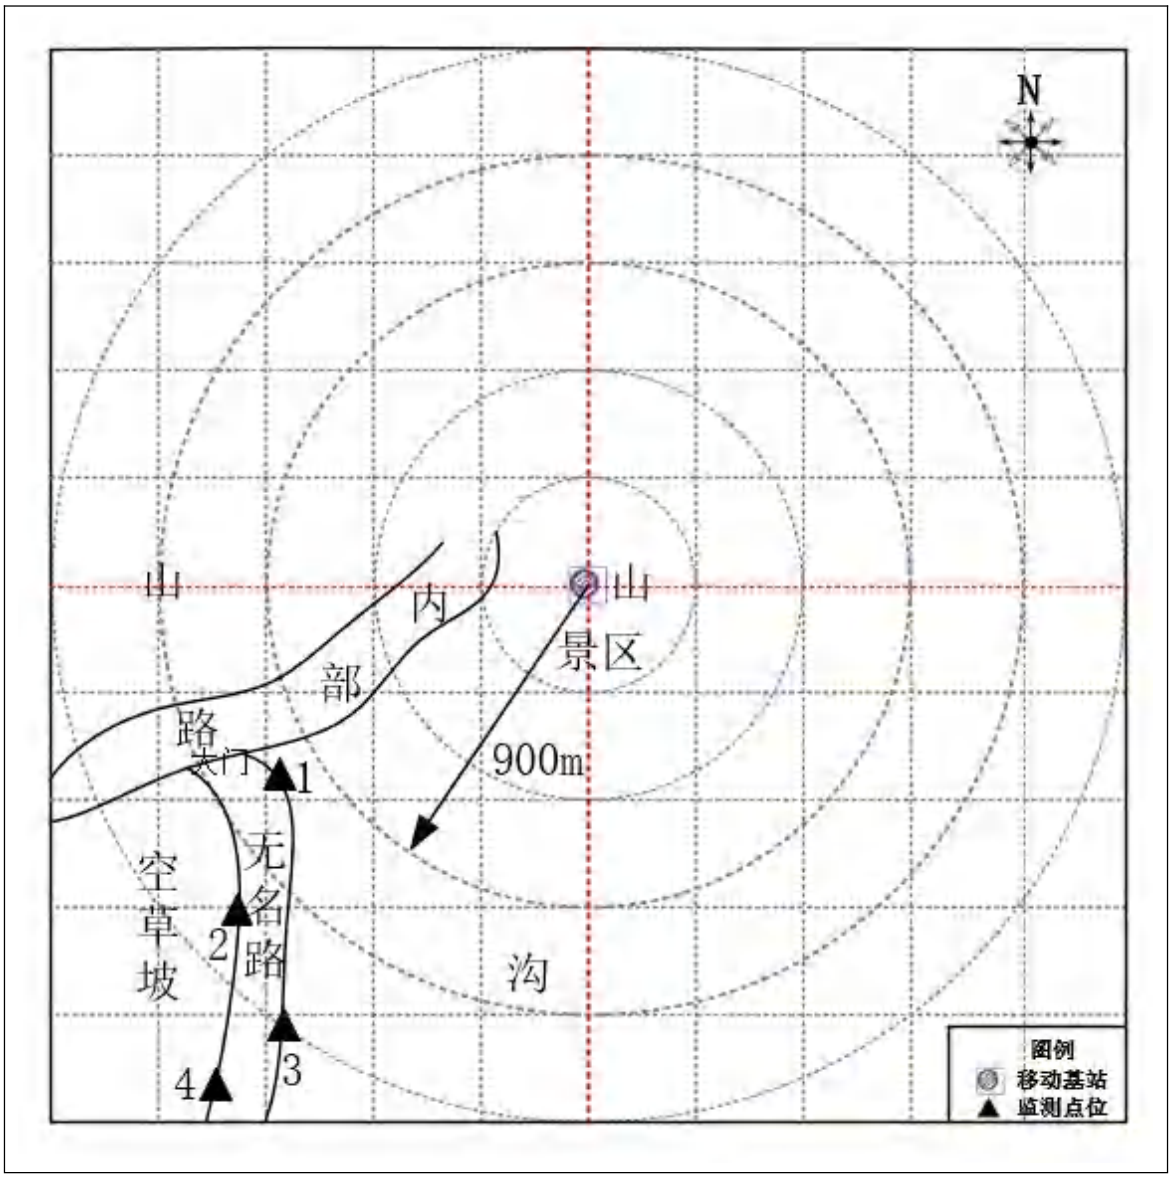
监测项目	西和云华山基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	西和云华山		
基站坐标	东经: 105.390918 北纬: 34.077046		
塔杆架设方式	落地自立杆	**天线离地高度（m）**	8
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.7.1 9:45-10:17		
监测环境条件	天气：多云 温度：19.7~21.0℃ 湿度：65.4~64.9%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	西和云华山基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、西和云华山基站电磁辐射环境监测结果

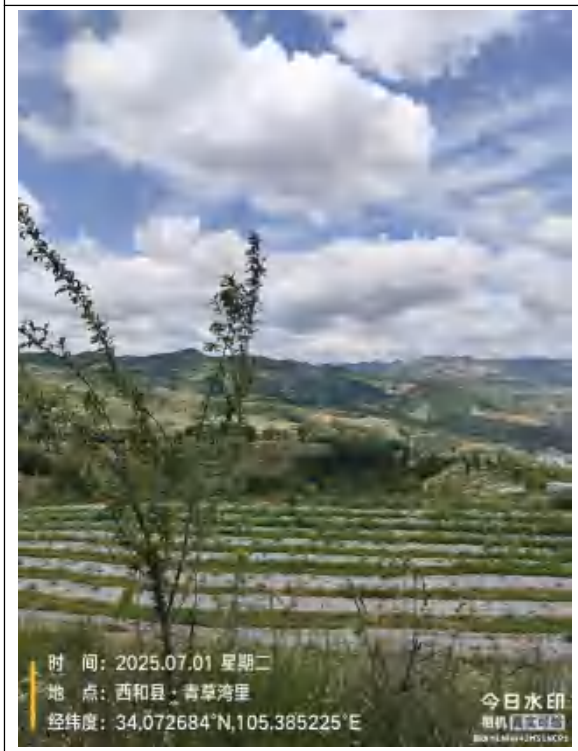
序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	西南侧路边	16	904	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.017
2	道路西侧	16	915	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.030
3	西南侧路边	16	920	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.012
4	道路西侧	16	930	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.030

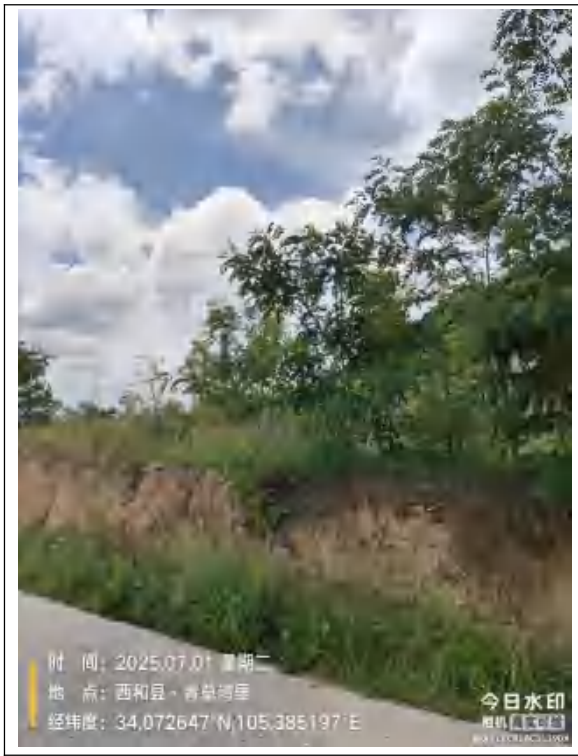
注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、西和云华山基站电磁辐射环境监测点位示意图

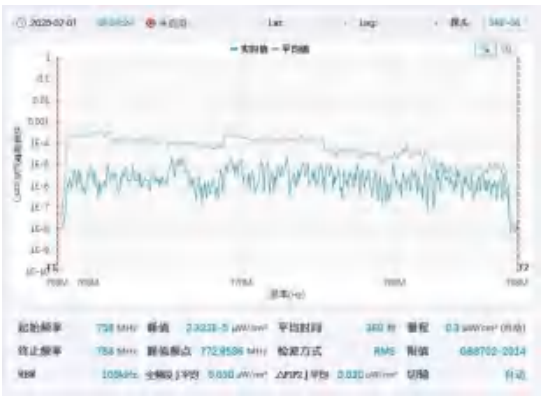
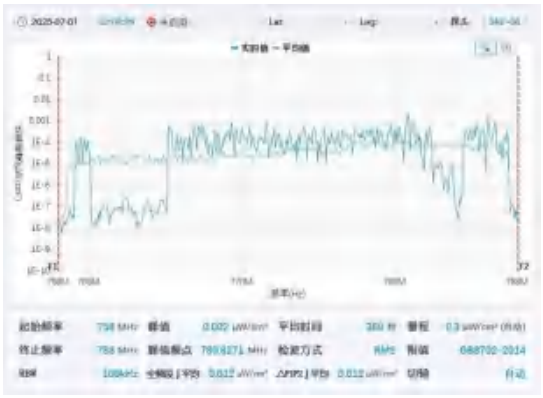
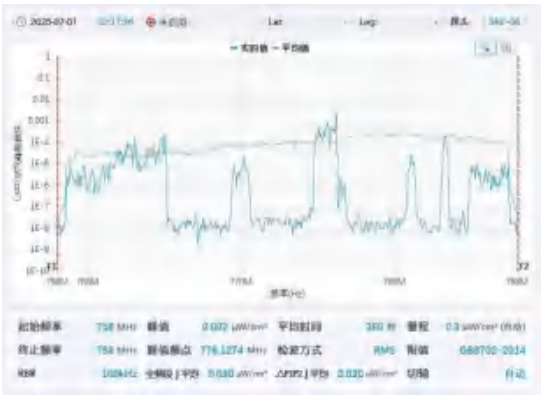


4、西和云华山基站电磁环境监测周边照片

<table>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td></tr>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>3</td><td>4</td></tr>
</table>

 时 间：2025.07.01 星期二 地 点：西和县·香草湾里 经纬度：34.072647°N,105.385197°E 今日水印	 时 间：2025.07.01 星期二 地 点：西和县·香草湾里 经纬度：34.072712°N,105.385226°E 今日水印
5	6

5、西和云华山基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-003

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN04O_两当_金洞火神庙村_E1047093

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无CMA计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN04O_两当_金洞火神庙村_E1047093 基站电磁辐射环境监测

1、LN04O_两当_金洞火神庙村_E1047093 基站监测基本信息一览表

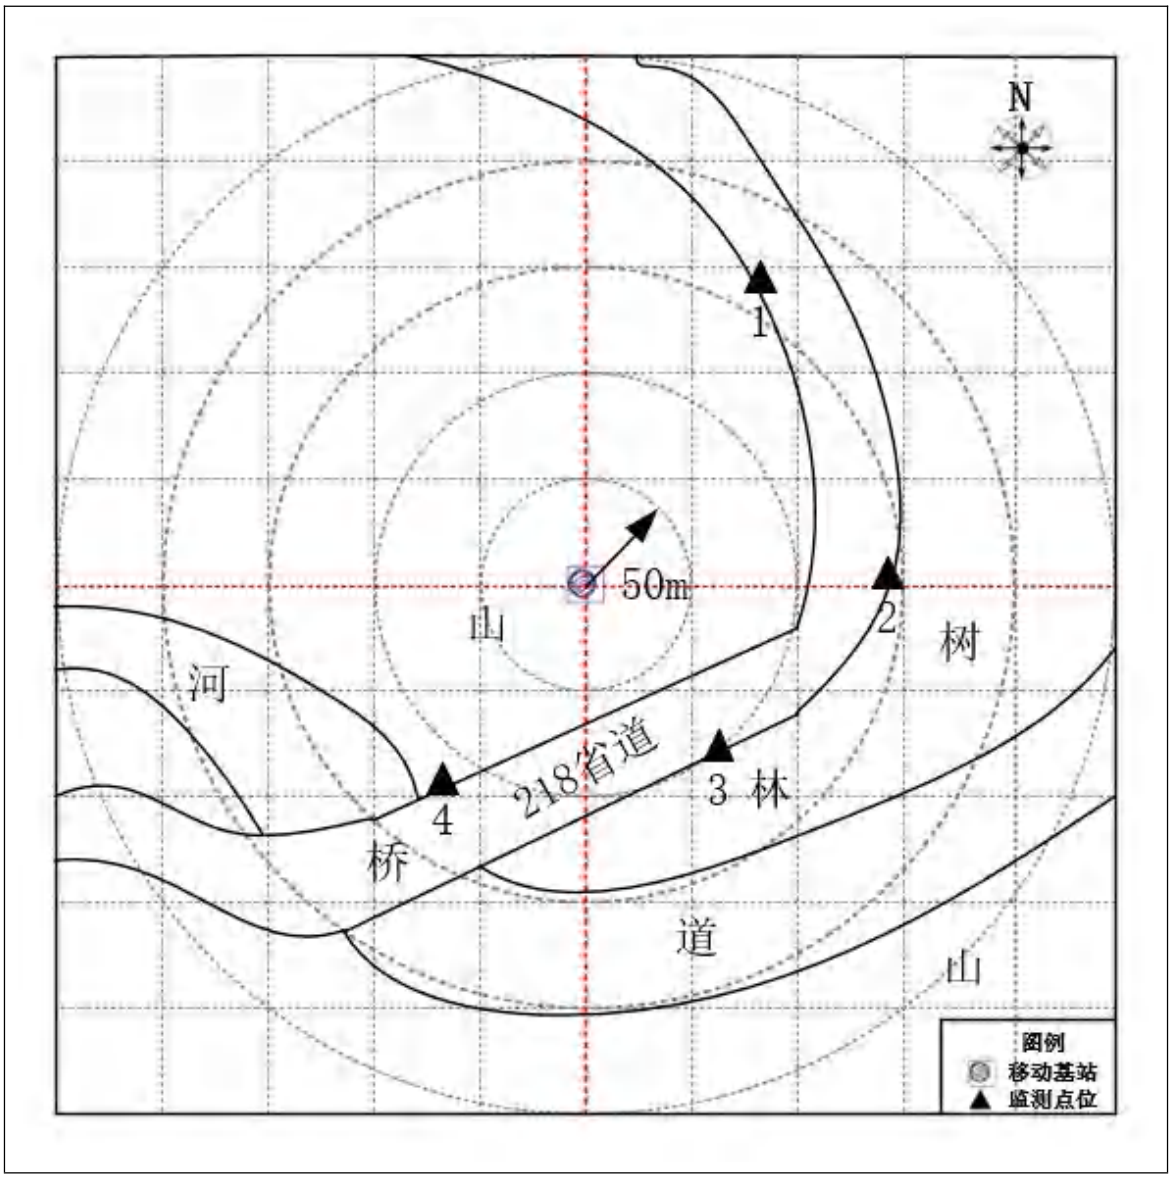
监测项目	LN04O_两当_金洞火神庙村_E1047093 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	两当金洞火神庙村		
基站坐标	东经: 106.289722 北纬: 34.0475		
塔杆架设方式	落地三管塔	**天线离地高度（m）**	23
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.6.19 12:25-12:56		
监测环境条件	天气：多云 温度：24.8~25.0℃ 湿度：58.6~56.3%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN04O_两当_金洞火神庙村_E1047093 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN04O_两当_金洞火神庙村_E1047093 基站电磁辐射环境监测结果

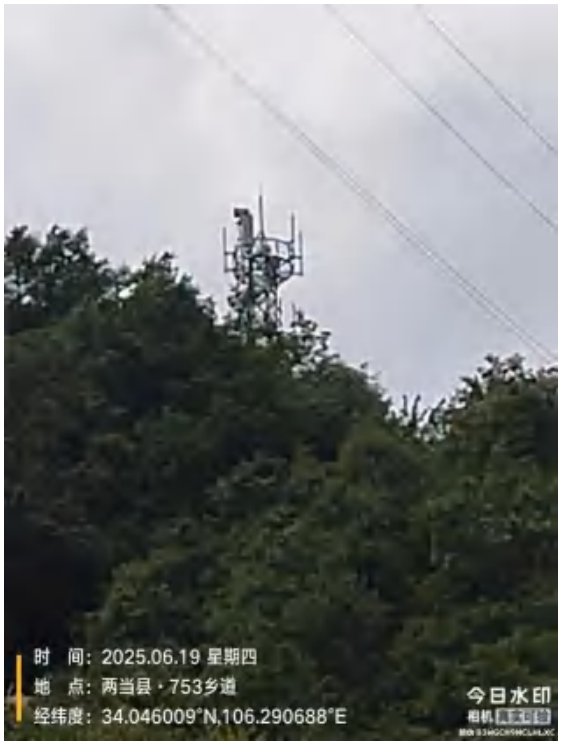
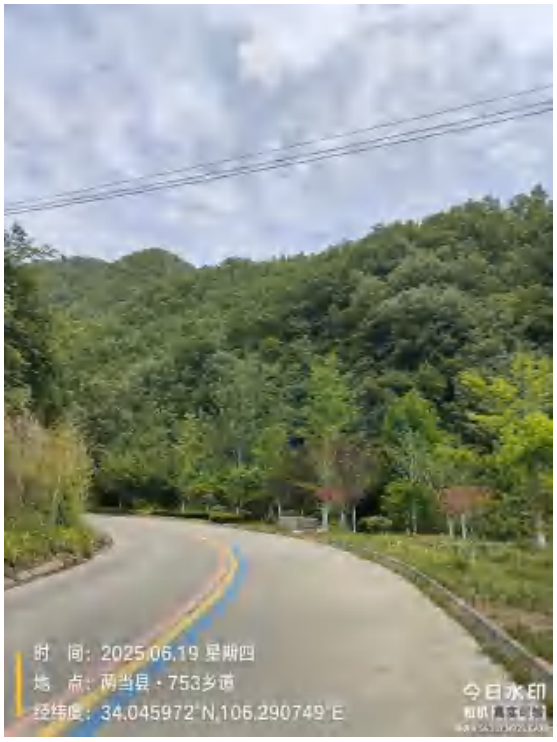
序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	东北侧路边	82	73	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.046
2	道路东侧	82	68	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.039
3	东南侧路边	82	60	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.074
4	西南侧路边	82	64	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.069

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN04O_两当_金洞火神庙村_E1047093 基站电磁辐射环境监测点位示意图



4、LN04O_两当_金洞火神庙村_E1047093 基站电磁环境监测周边照片

	
1	2
	
3	4

 时 间：2025.06.19 星期四 地 点：两当县 · 753乡道 经纬度：34.045964°N,106.290753°E 今日水印	 时 间：2025.06.19 星期四 地 点：两当县 · 753乡道 经纬度：34.046049°N,106.290509°E 今日水印
5	6

5、LN04O_两当_金洞火神庙村_E1047093 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-004

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：成县东关拉远

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 CMA 计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、成县东关拉远基站电磁辐射环境监测

1、成县东关拉远基站监测基本信息一览表

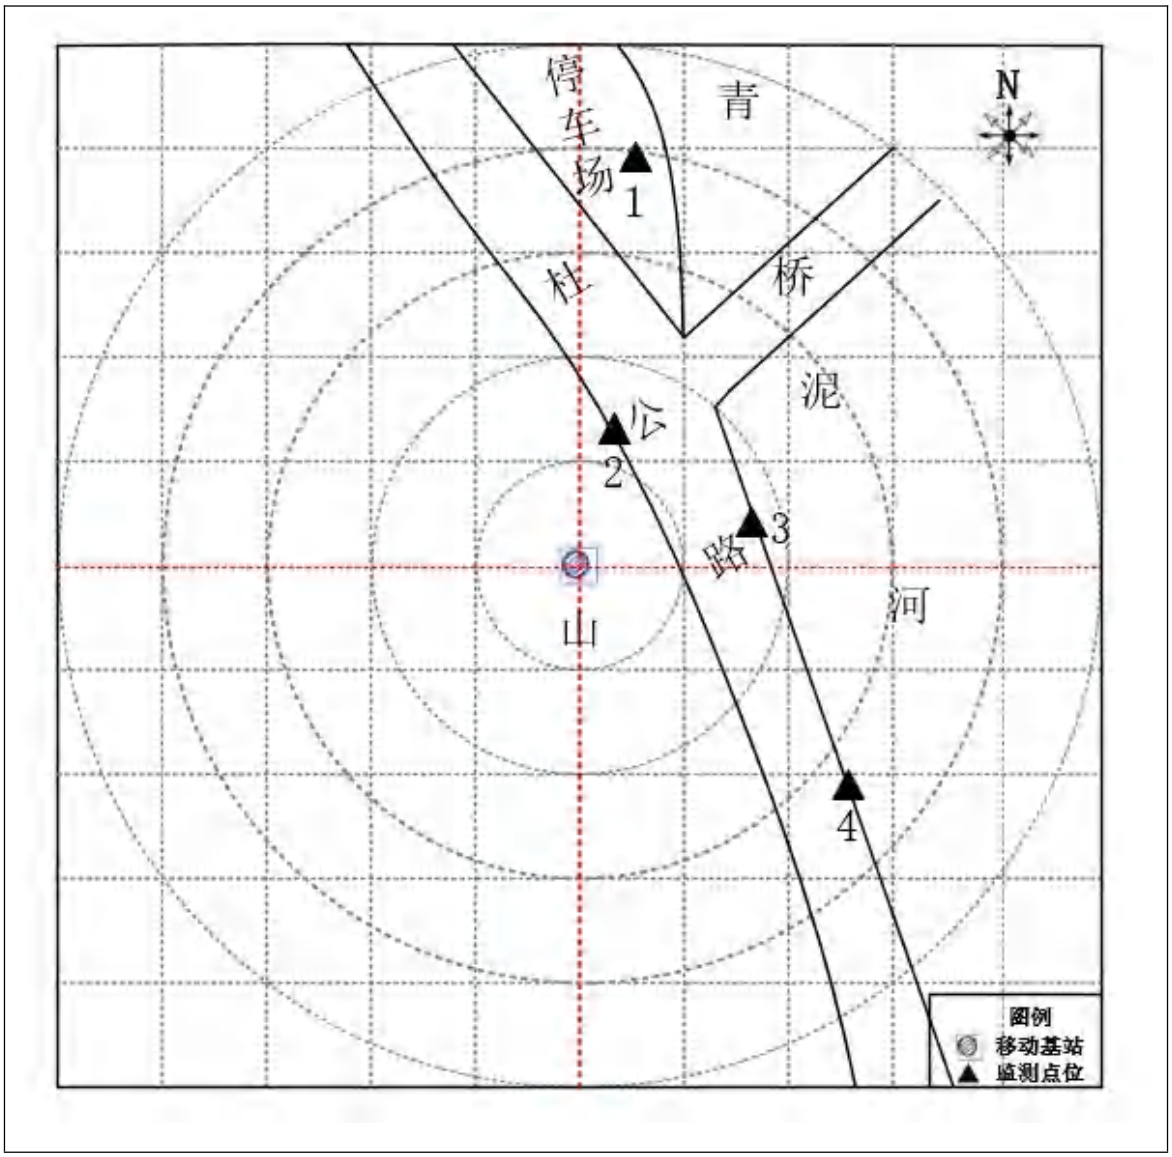
监测项目	成县东关拉远基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	成县东关		
基站坐标	东经: 105.752793 北纬: 33.724628		
塔杆架设方式	落地拉线桅杆	**天线离地高度（m）**	10
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.6.21 10:43-11:15		
监测环境条件	天气：晴 温度：27.0~27.4℃ 湿度：56.9~55.5%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	成县东关拉远基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、成县东关拉远基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	东北侧停车场	80	39	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.024
2	道路西侧	80	13	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.035
3	东北侧路边	80	17	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.033
4	东南侧路边	80	34	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.029

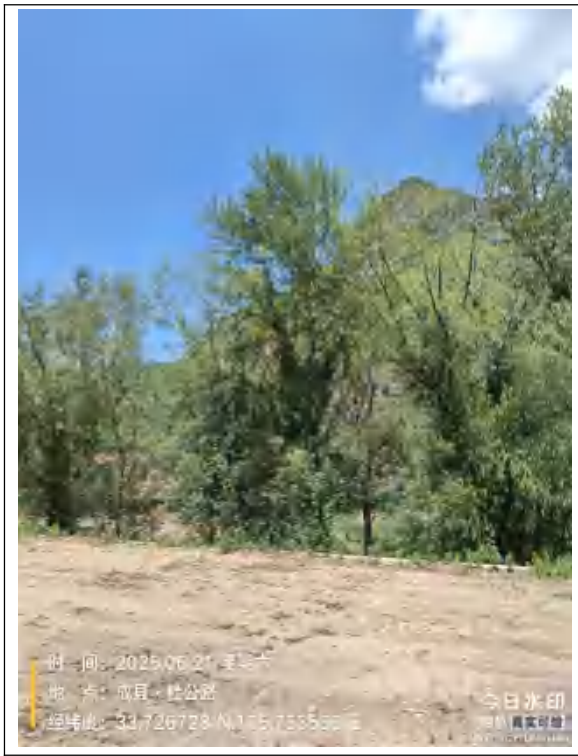
注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、成县东关拉远基站电磁辐射环境监测点位示意图

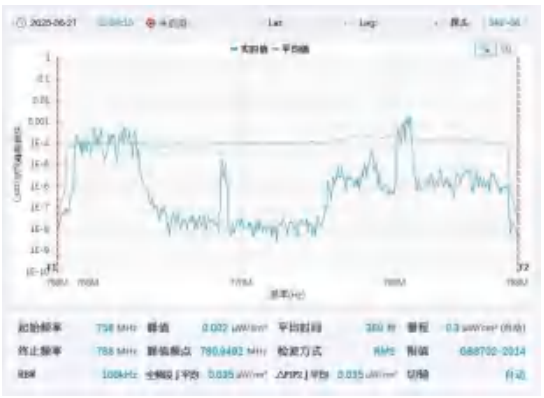
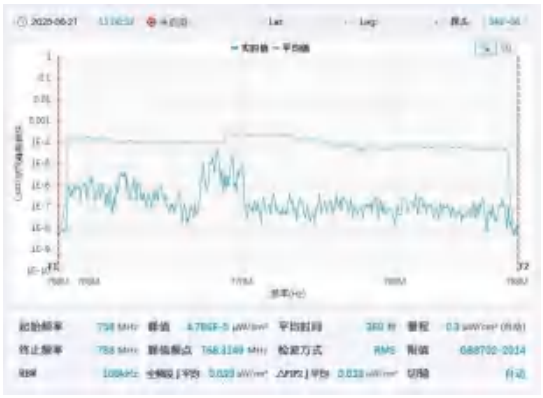


4、成县东关拉远基站电磁环境监测周边照片

	
1	2
	
3	4

	
5	6

5、成县东关拉远基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-005

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：宕昌虎啸瀑布

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无CMA计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、宕昌虎啸瀑布基站电磁辐射环境监测

1、宕昌虎啸瀑布基站监测基本信息一览表

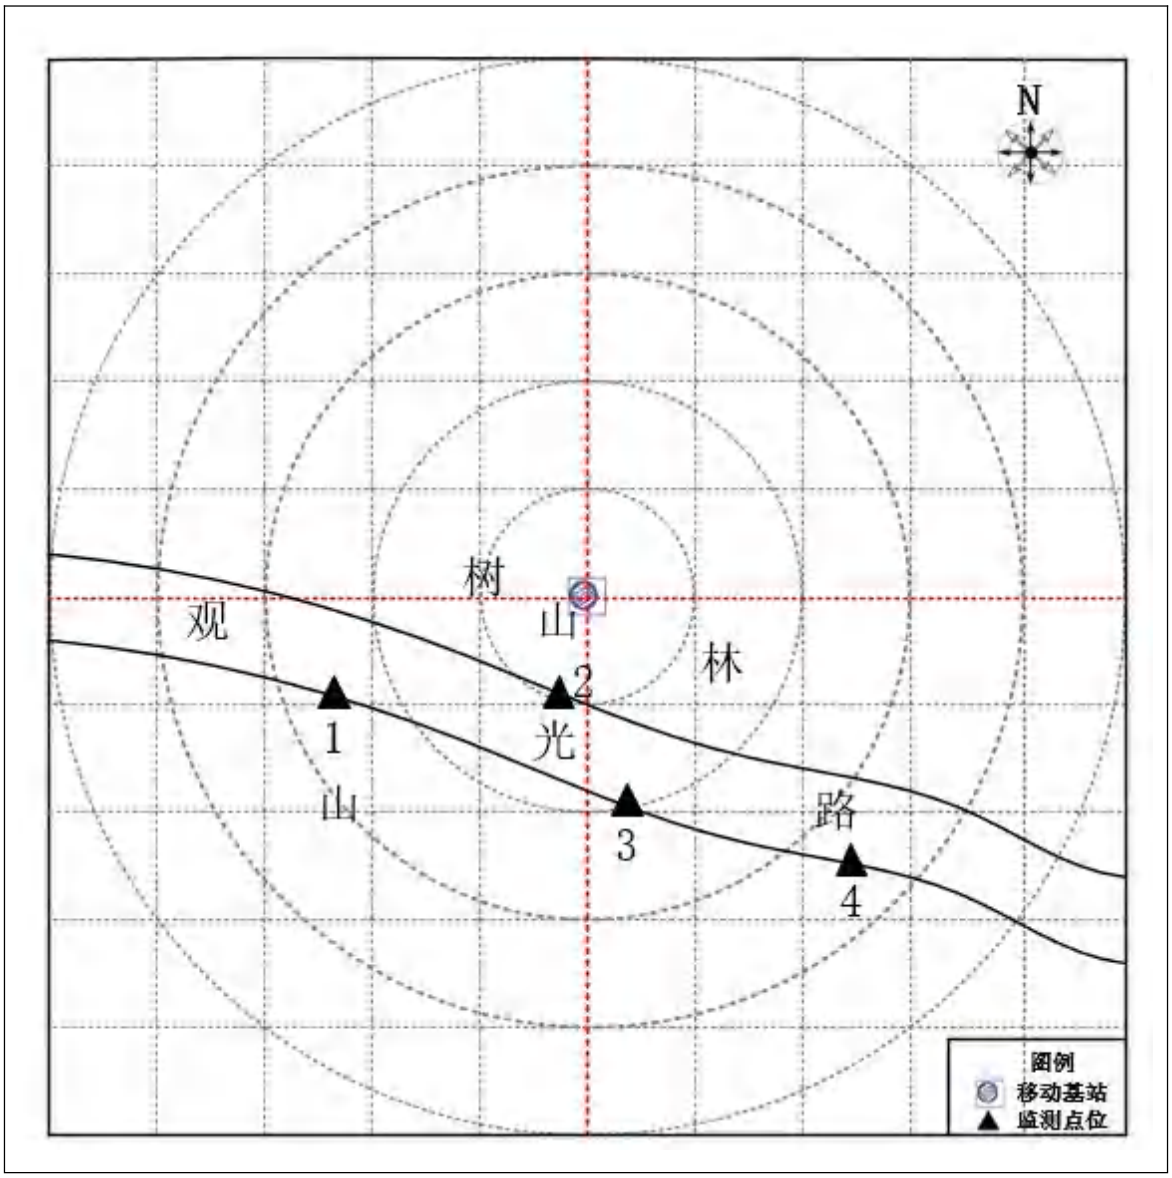
监测项目	宕昌虎啸瀑布基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	宕昌虎啸瀑布		
基站坐标	东经: 104.302072 北纬: 33.933875		
塔杆架设方式	落地自立桅杆	**天线离地高度（m）**	7
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.7.11 10:30-11:05		
监测环境条件	天气：晴 温度：24.5~25.0℃ 湿度：51.6~50.7%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	宕昌虎啸瀑布基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、宕昌虎啸瀑布基站电磁辐射环境监测结果

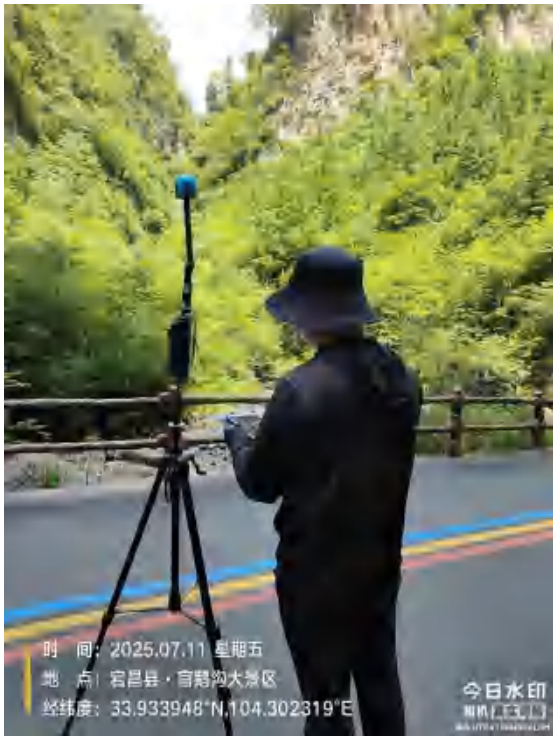
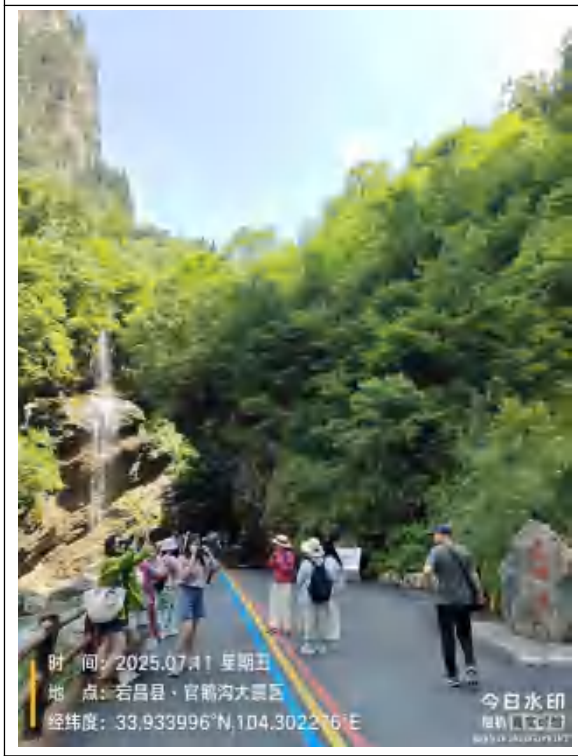
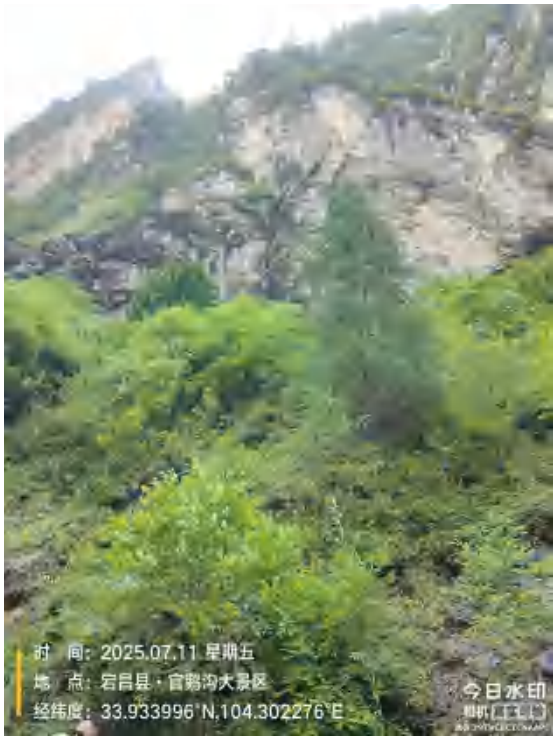
序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	西南侧路边	19	26	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.032
2	西南侧路边	19	10	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.020
3	东南侧路边	19	20	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.030
4	东南侧路边	19	35	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.035

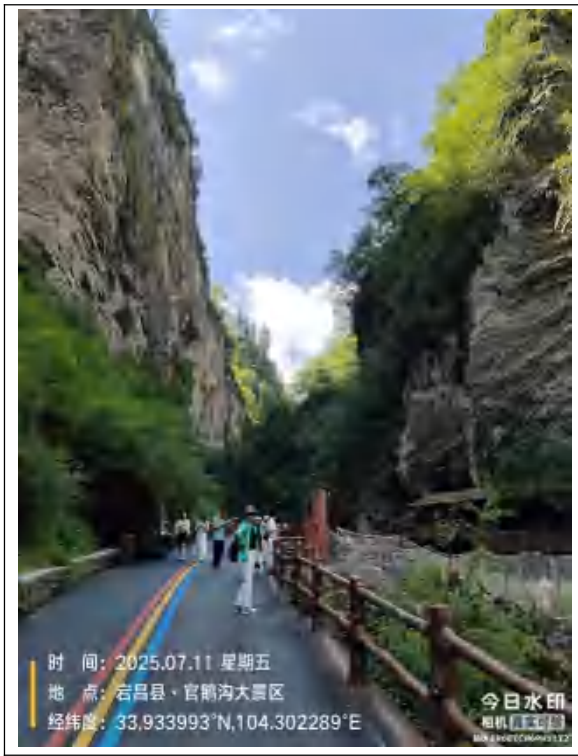
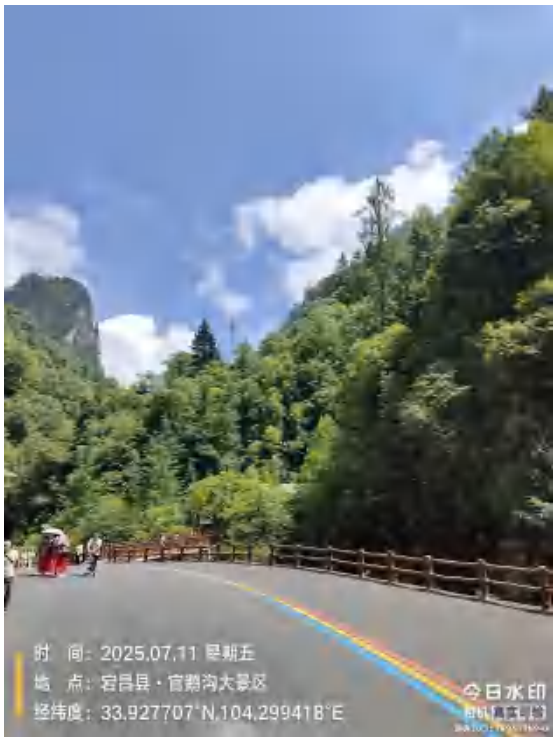
注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、宕昌虎啸瀑布基站电磁辐射环境监测点位示意图

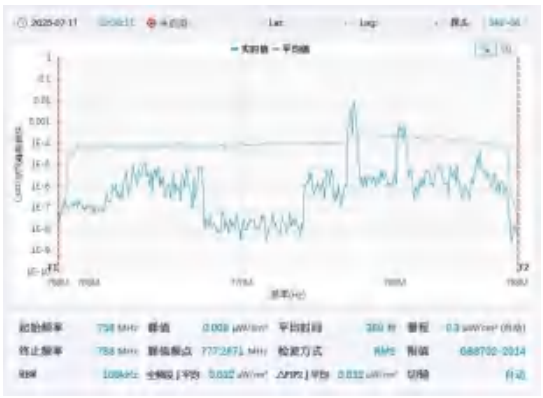


4、宕昌虎啸瀑布基站电磁环境监测周边照片

	
1	2
	
3	4

 时　间：2025.07.11 星期五 地　点：宕昌县·官鹅沟大景区 经纬度：33.933993°N,104.302289°E 今日水印	 时　间：2025.07.11 星期五 地　点：宕昌县·官鹅沟大景区 经纬度：33.927707°N,104.299418°E 今日水印
5	6

5、宕昌虎啸瀑布基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-006

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：武都瑶寨沟沙滩湖

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 CMA 计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、武都瑶寨沟沙滩湖基站电磁辐射环境监测

1、武都瑶寨沟沙滩湖基站监测基本信息一览表

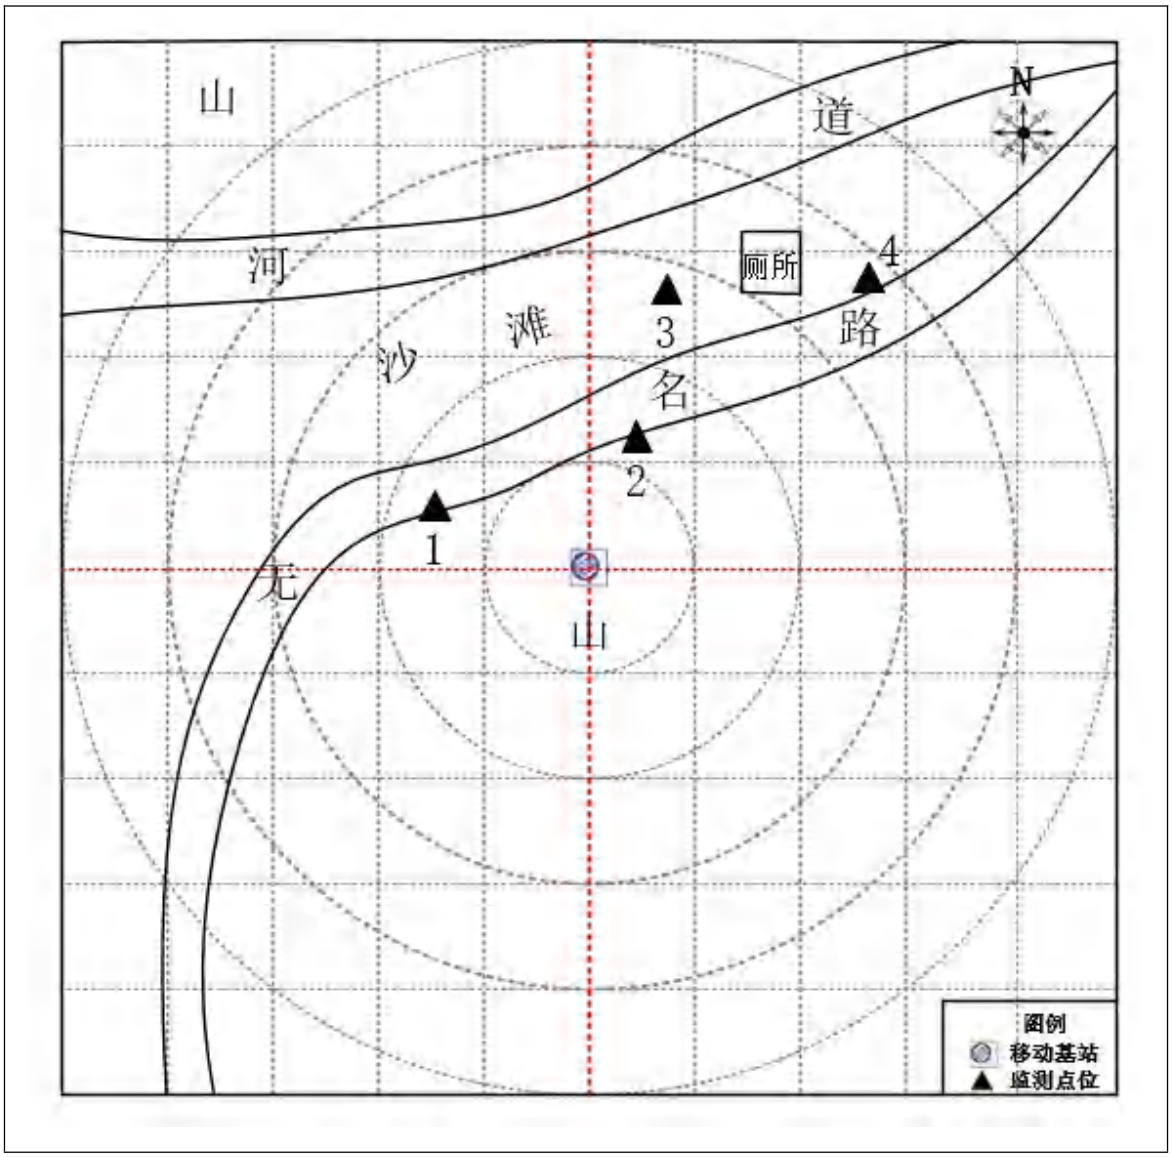
监测项目	武都瑶寨沟沙滩湖基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	武都瑶寨沟沙滩湖		
基站坐标	东经: 104.92011 北纬: 33.34587		
塔杆架设方式	落地拉线桅杆	**天线离地高度（m）**	7
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.7.27 10:11-10:45		
监测环境条件	天气：晴 温度：27.6~28.5℃ 湿度：54.3~52.1%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	武都瑶寨沟沙滩湖基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、武都瑶寨沟沙滩湖基站电磁辐射环境监测结果

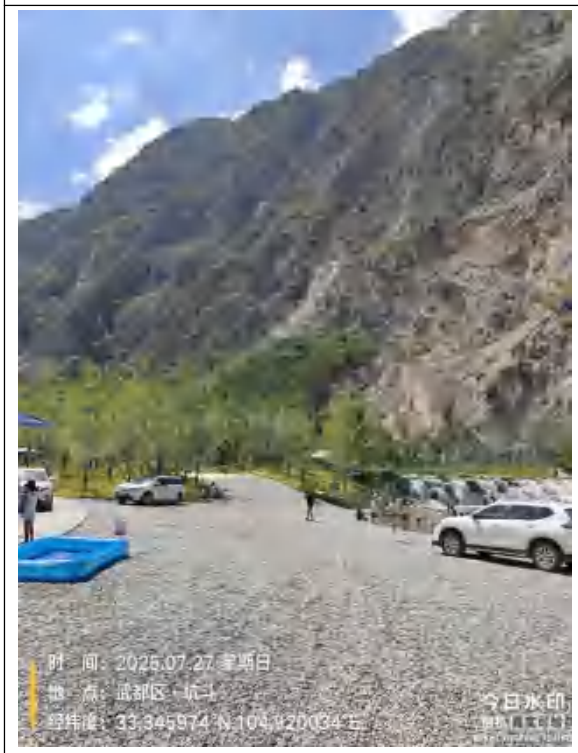
序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	西北侧路边	7	16	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.027
2	东北侧路边	7	14	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.030
3	东北侧沙滩	7	27	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.026
4	道路北侧	7	37	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.021

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、武都瑶寨沟沙滩湖基站电磁辐射环境监测点位示意图

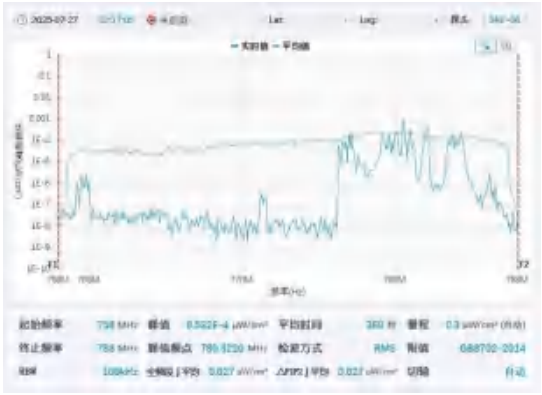
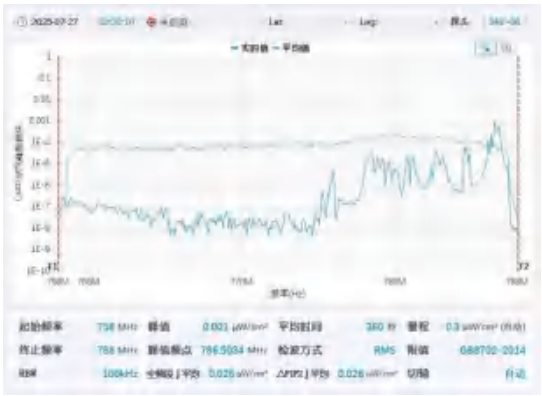


4、武都瑶寨沟沙滩湖基站电磁环境监测周边照片

<table>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td></tr>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>3</td><td>4</td></tr>
</table>

	
5	6

5、武都瑶寨沟沙滩湖基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-007

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN02O_西和_王坝村_E612428

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 CMA 计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN02O_西和_王坝村_E612428 基站电磁辐射环境监测

1、LN02O_西和_王坝村_E612428 基站监测基本信息一览表

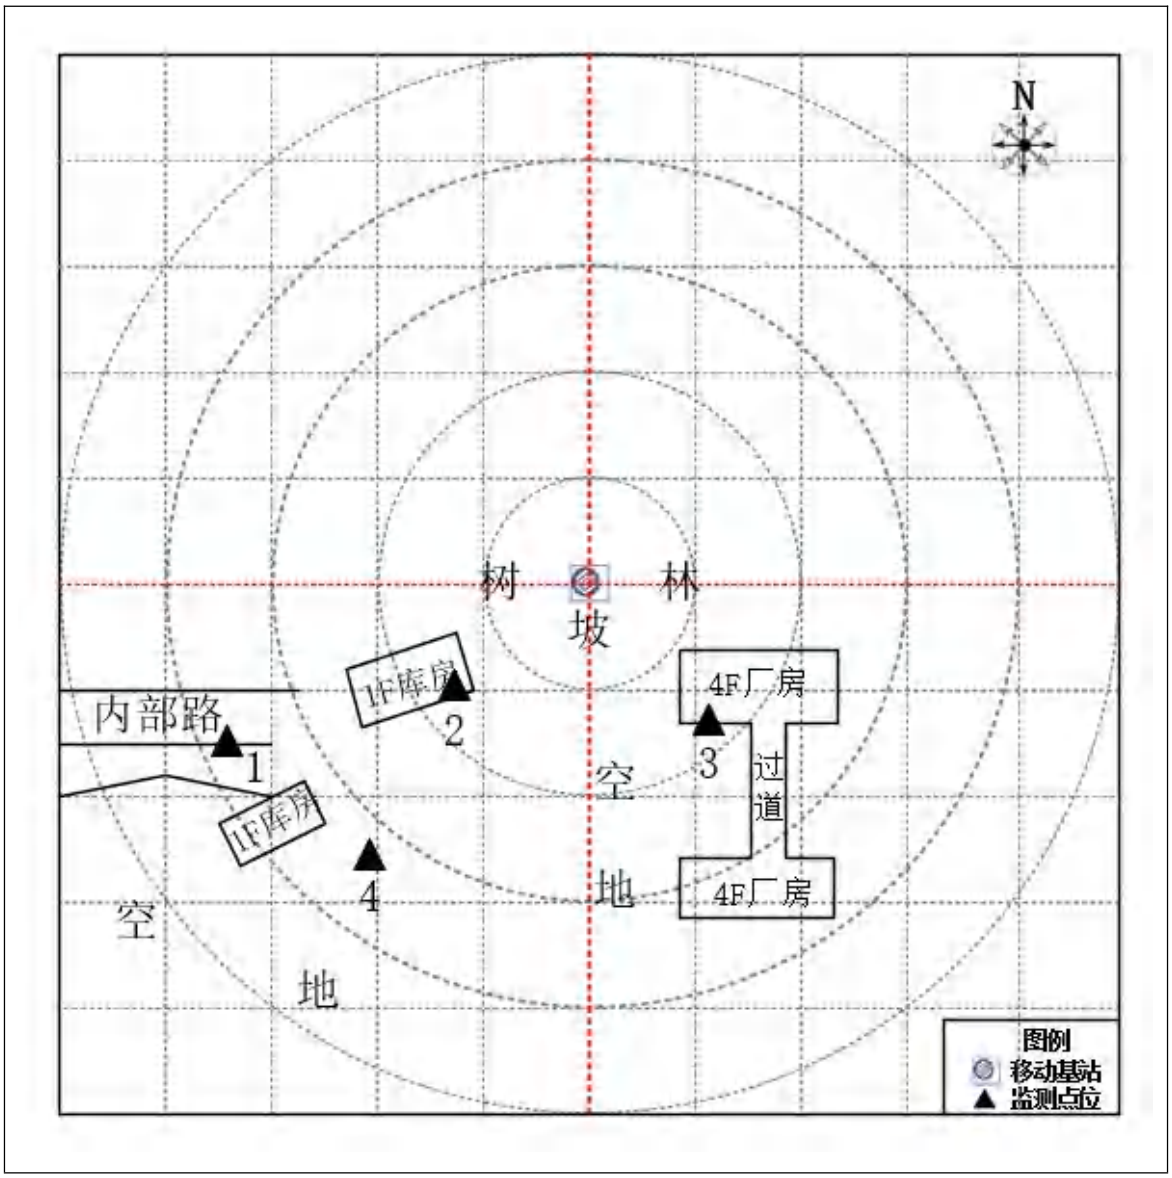
监测项目	LN02O_西和_王坝村_E612428 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	西和王坝村		
基站坐标	东经: 105.430269 北纬: 33.897102		
塔杆架设方式	落地拉线桅杆	**天线离地高度（m）**	8
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.6.30 12:10-12:43		
监测环境条件	天气：晴 温度：24.1~25.5℃ 湿度：54.4~53.1%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~$238\ W/m^2$ 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN02O_西和_王坝村_E612428 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN02O_西和_王坝村_E612428 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	道路南侧	7	38	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.040
2	1F 库房南侧	7	16	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.037
3	4F 厂房南侧	7	17	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.061
4	西南侧空地	7	34	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.078

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN02O_西和_王坝村_E612428 基站电磁辐射环境监测点位示意图



4、LN02O_西和_王坝村_E612428 基站电磁环境监测周边照片

	
1	2
	
3	4

 时 间：2025.06.30 星期一 地 点：西和县 · 周家庄 经纬度：33.896679°N,105.429598°E 今日水印	 今日水印
5	6

5、LN02O_西和_王坝村_E612428 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-008

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN04O_宕昌_水域沟_E1047448

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无CMA计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN04O_宕昌_水域沟_E1047448 基站电磁辐射环境监测

1、LN04O_宕昌_水域沟_E1047448 基站监测基本信息一览表

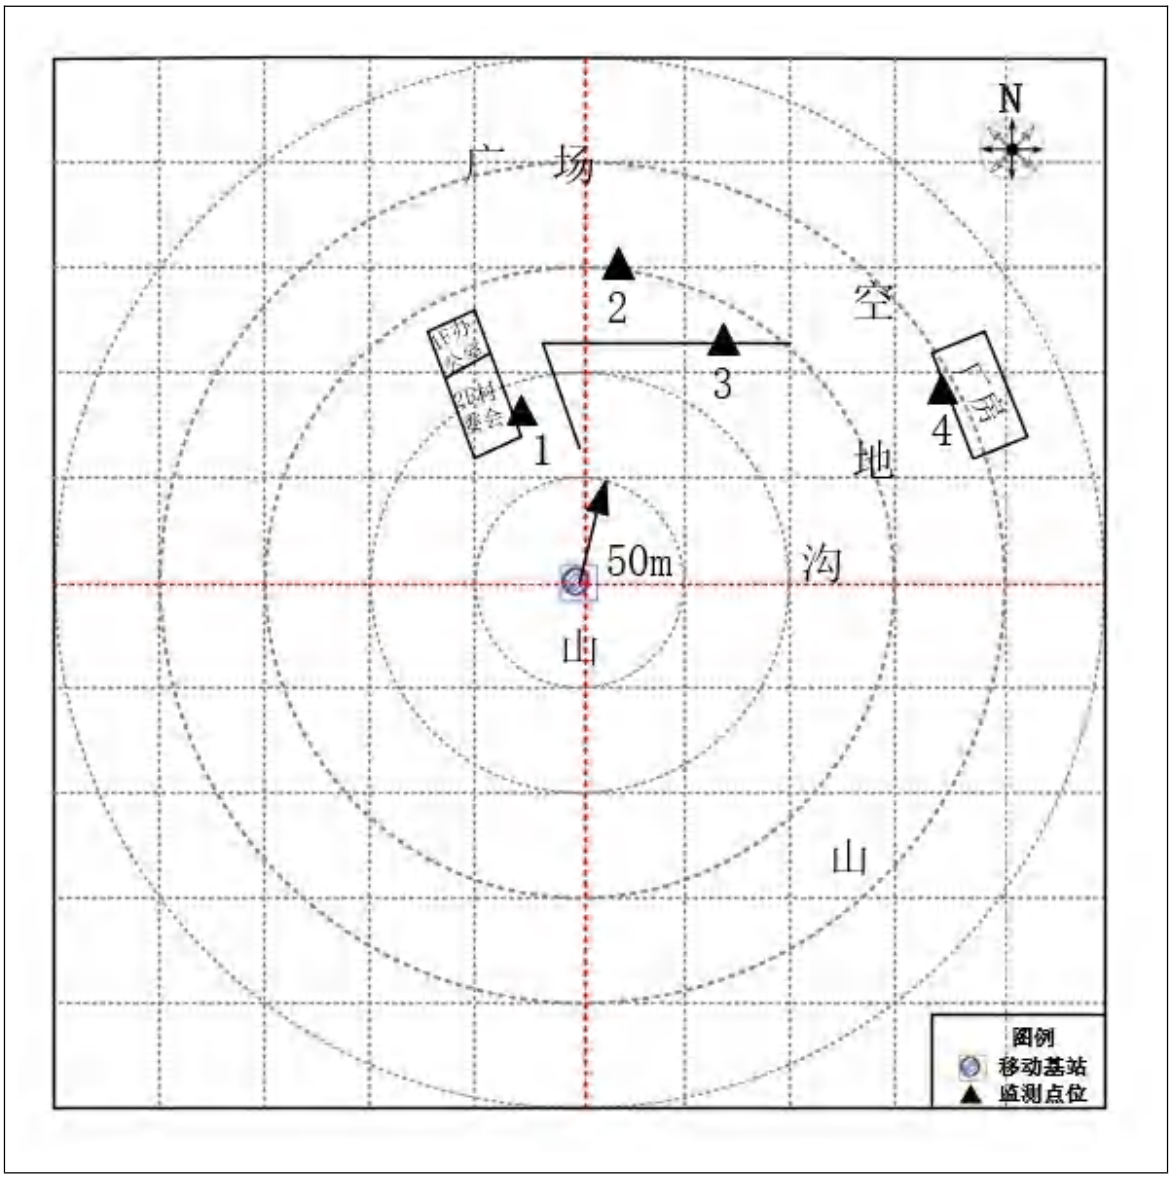
监测项目	LN04O_宕昌_水域沟_E1047448 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	宕昌水域沟		
基站坐标	东经: 104.613565 北纬: 33.667259		
塔杆架设方式	落地自立桅杆	**天线离地高度（m）**	13
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.7.23 9:42-10:14		
监测环境条件	天气：多云 温度：23.1~23.5℃ 湿度：74.0~72.3%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN04O_宕昌_水域沟_E1047448 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN04O_宕昌_水域沟_E1047448 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	2F 村委会东侧	56	57	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.015
2	东北侧广场	56	70	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.017
3	东北侧广场边	56	66	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.025
4	厂房西侧	56	78	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.023

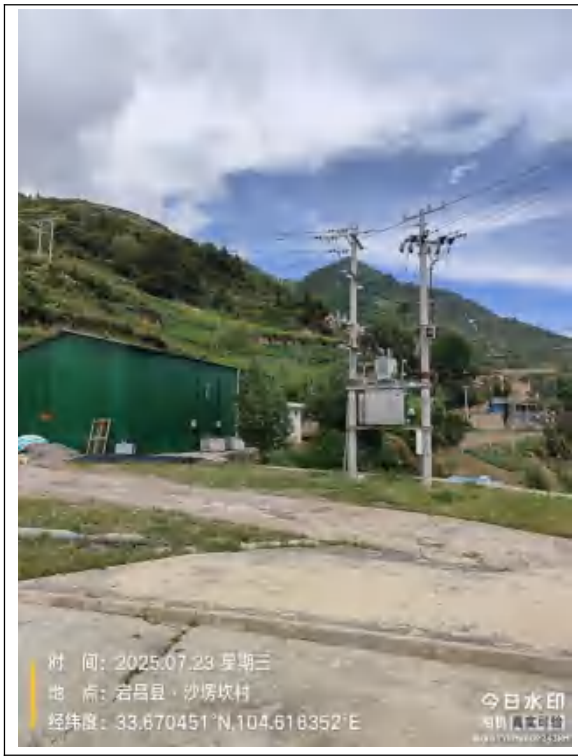
注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN04O_宕昌_水域沟_E1047448 基站电磁辐射环境监测点位示意图

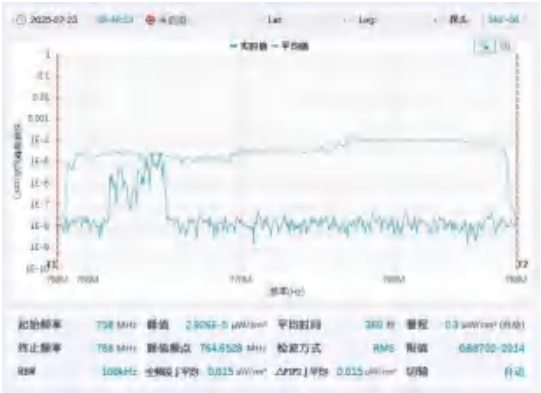


4、LN04O_宕昌_水域沟_E1047448 基站电磁环境监测周边照片

<table>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td></tr>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>3</td><td>4</td></tr>
</table>

 时 间：2025.07.23 星期三 地 点：宕昌县·沙堰坎村 经纬度：33.670451°N,104.616352°E 今日水印	 时 间：2025.07.23 星期三 地 点：宕昌县·沙堰坎村 经纬度：33.670428°N,104.616402°E 今日水印
5	6

5、LN04O_宕昌_水域沟_E1047448 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-009

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN04O_康县_黑马关共址_E1047751

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无CMA计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN04O_康县_黑马关共址_E1047751 基站电磁辐射环境监测

1、LN04O_康县_黑马关共址_E1047751 基站监测基本信息一览表

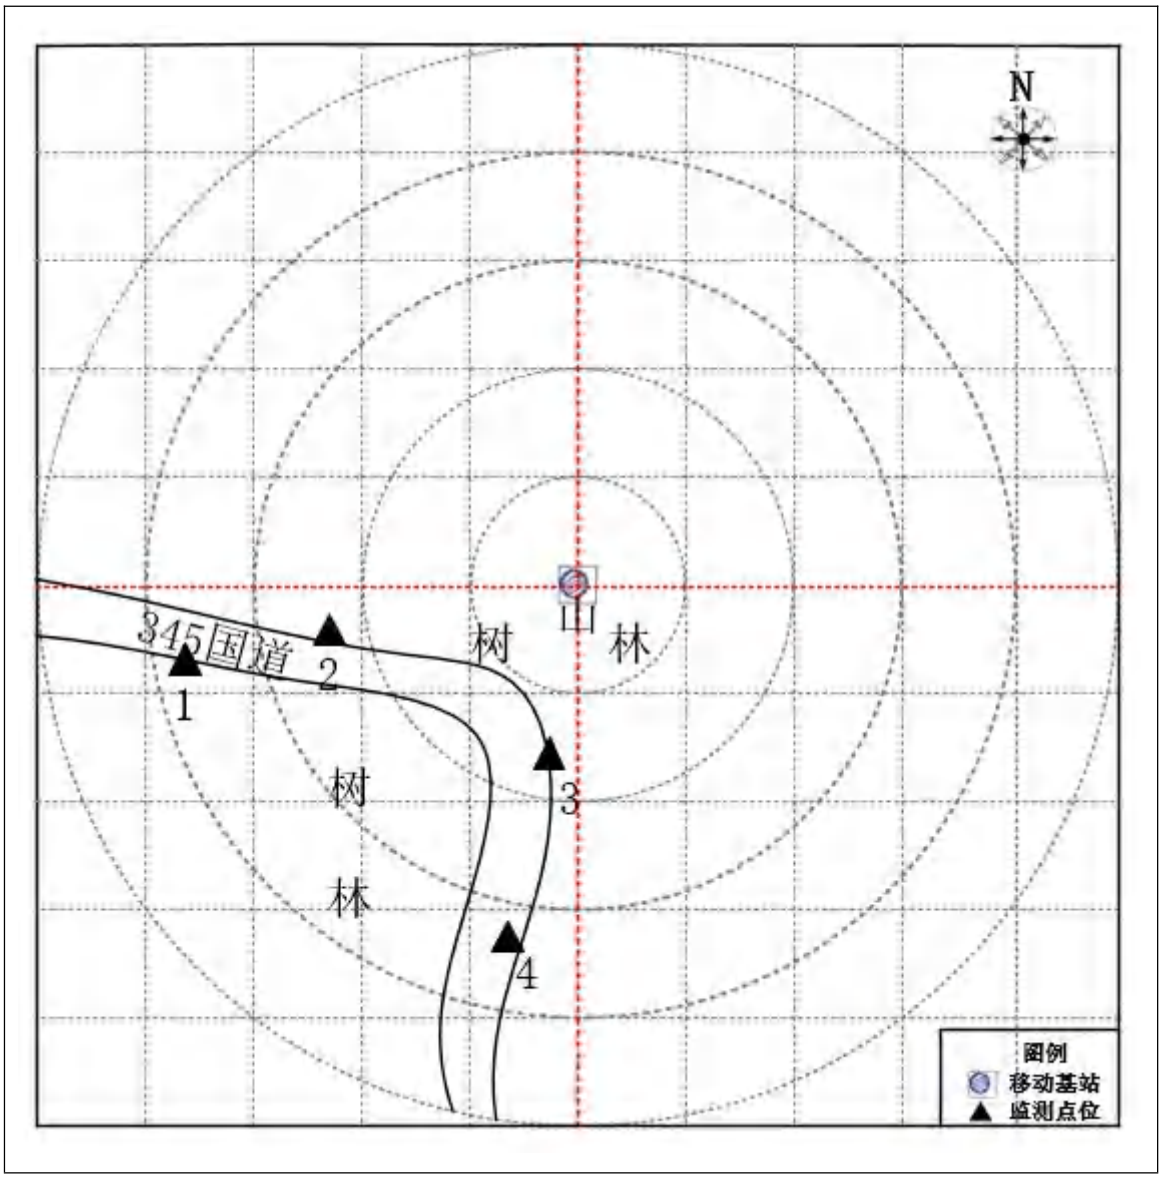
监测项目	LN04O_康县_黑马关共址_E1047751 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	康县黑马关		
基站坐标	东经: 105.502222 北纬: 33.385555		
塔杆架设方式	落地增高架	**天线离地高度（m）**	16
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.8.5 11:00-11:32		
监测环境条件	天气：阴 温度：29.0~29.6℃ 湿度：64.1~62.0%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN04O_康县_黑马关共址_E1047751 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN04O_康县_黑马关共址_E1047751 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	西南侧路边	44	37	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.033
2	道路北侧	44	24	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.029
3	道路东侧	44	16	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.034
4	西南侧路边	44	33	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.068

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN04O_康县_黑马关共址_E1047751 基站电磁辐射环境监测点位示意图



4、LN04O_康县_黑马关共址_E1047751 基站电磁环境监测周边照片

	
1	2
	
3	4

 时 间：2025.08.05 星期二 地 点：康县 · 345国道 经纬度：33.385766°N,105.503925°E 今日水印	 时 间：2025.08.05 星期二 地 点：康县 · 345国道 经纬度：33.385857°N,105.503666°E 今日水印
5	6

5、LN04O_康县_黑马关共址_E1047751 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-0010

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN_礼县_桥头乡四方坪村_H_F_H_580171

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 CMA 计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN_礼县_桥头乡四方坪村_H_F_H_580171 基站电磁辐射环境监测

1、LN_礼县_桥头乡四方坪村_H_F_H_580171 基站监测基本信息一览表

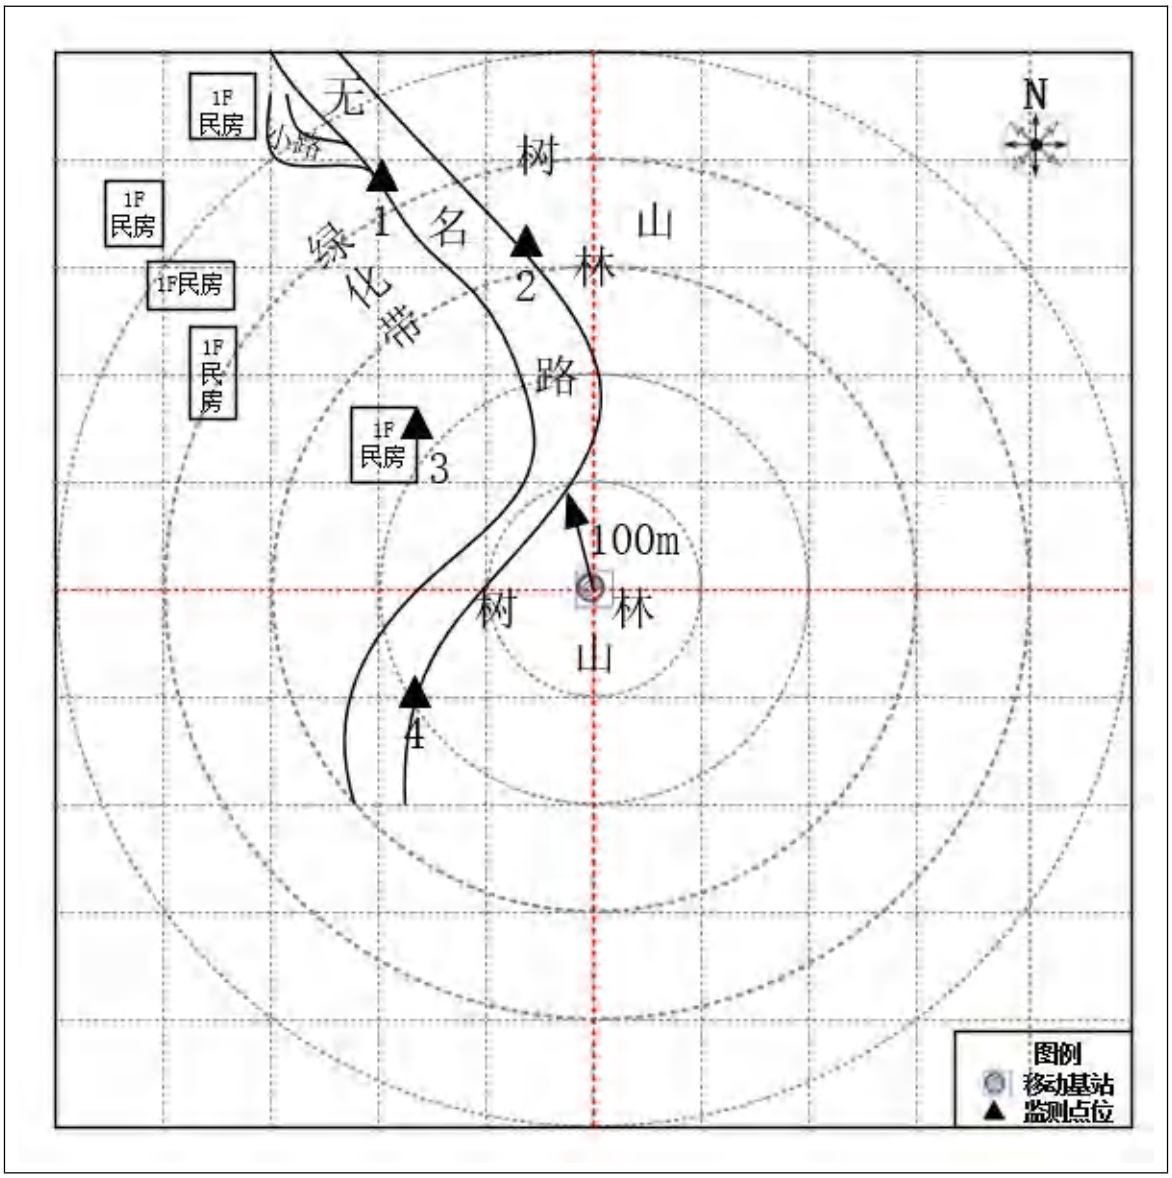
监测项目	LN_礼县_桥头乡四方坪村_H_F_H_580171 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	礼县桥头乡四方坪村		
基站坐标	东经: 104.745352 北纬: 33.764899		
塔杆架设方式	落地拉线桅杆	**天线离地高度（m）**	16
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.7.22 15:10-15:44		
监测环境条件	天气：阴 温度：30.1~29.8℃ 湿度：49.2~49.7%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN_礼县_桥头乡四方坪村_H_F_H_580171 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN_礼县_桥头乡四方坪村_H_F_H_580171 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	西北侧路边	30	133	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.031
2	道路东侧	30	123	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.041
3	1F 民房东侧	30	112	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.024
4	西南侧路边	30	110	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.025

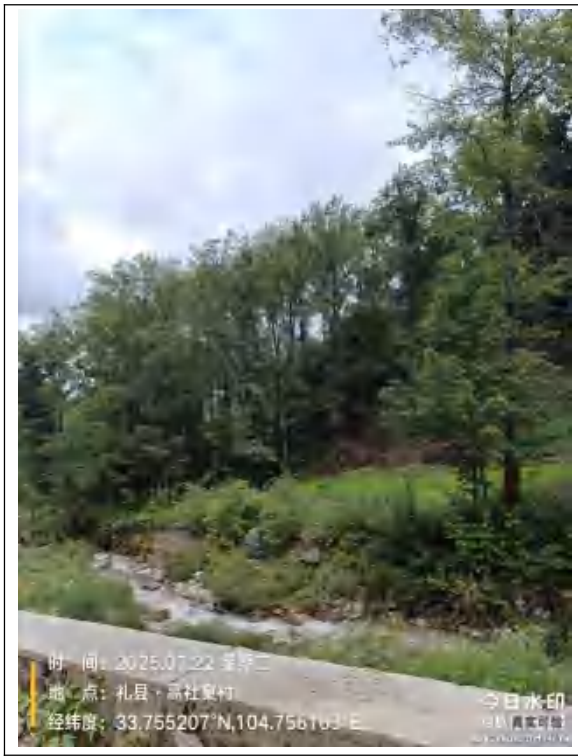
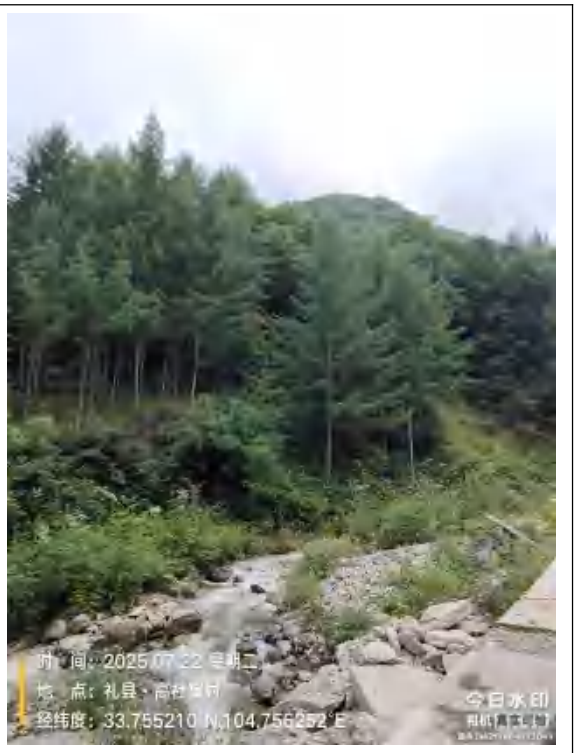
注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN_礼县_桥头乡四方坪村_H_F_H_580171 基站电磁辐射环境监测点位示意图

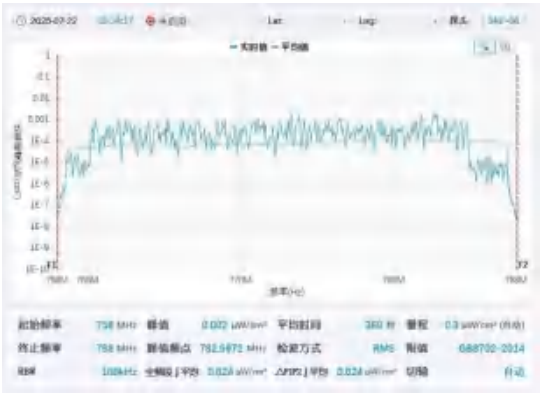


4、LN_礼县_桥头乡四方坪村_H_F_H_580171 基站电磁环境监测周边照片

<table>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td></tr>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>3</td><td>4</td></tr>
</table>

	
5	6

5、LN_礼县_桥头乡四方坪村_H_F_H_580171 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-0011

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN04O_徽县_洛坝_E1047262

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 CMA 计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN04O_徽县_洛坝_E1047262 基站电磁辐射环境监测

1、LN04O_徽县_洛坝_E1047262 基站监测基本信息一览表

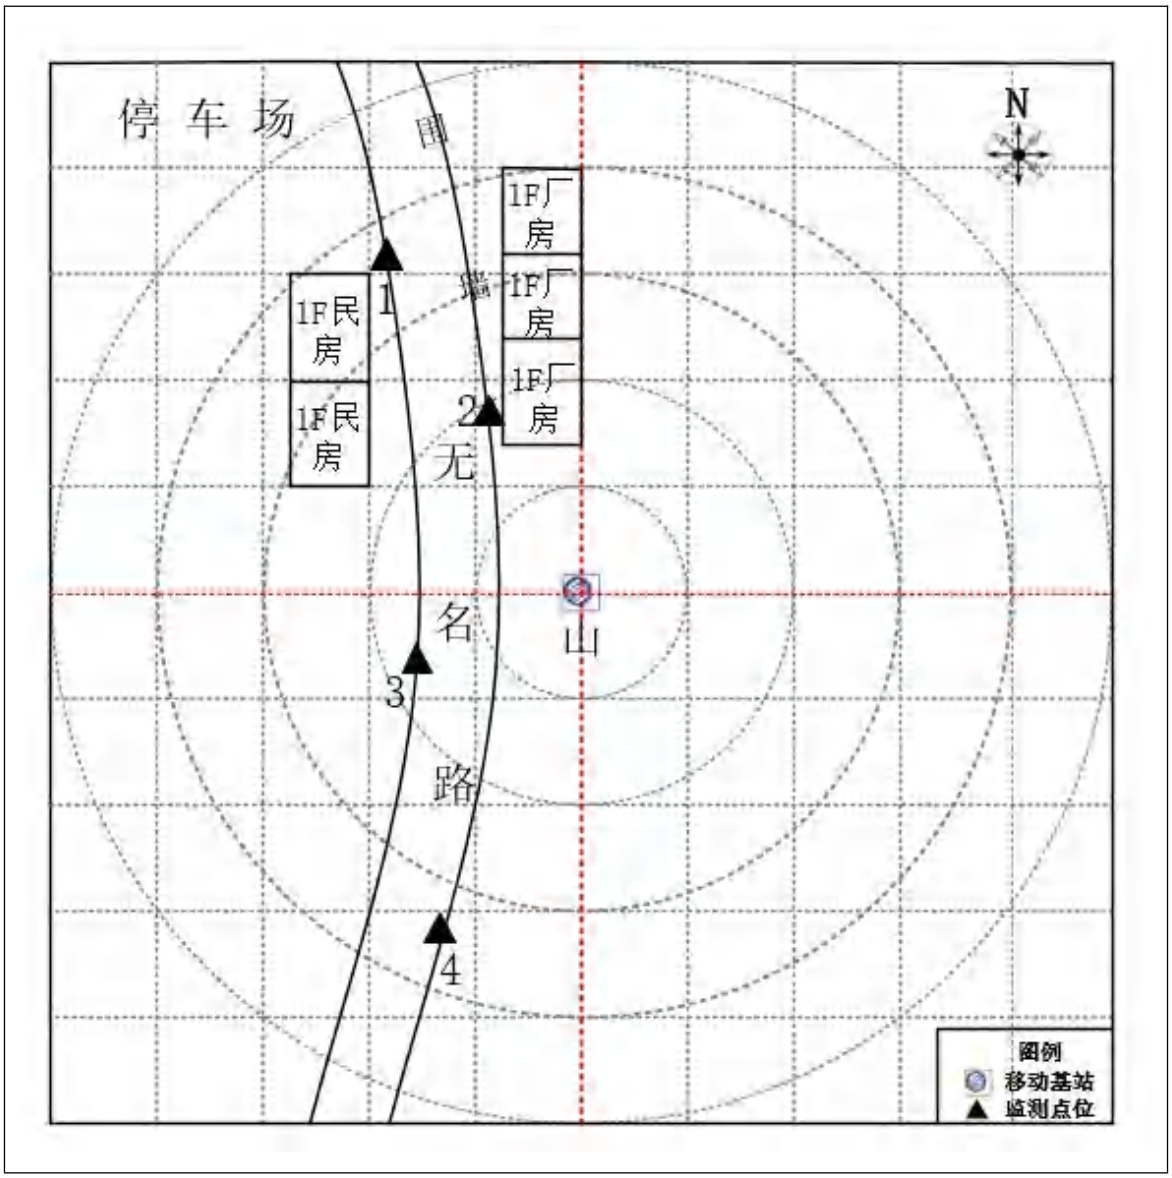
监测项目	LN04O_徽县_洛坝_E1047262 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	徽县洛坝		
基站坐标	东经: 106.077654 北纬: 33.933372		
塔杆架设方式	落地拉线桅杆	**天线离地高度（m）**	13
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.6.19 14:12-14:46		
监测环境条件	天气：多云 温度：27.5~28.0℃ 湿度：56.0~55.7%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN04O_徽县_洛坝_E1047262 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN04O_徽县_洛坝_E1047262 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	道路西侧	23	36	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.058
2	围墙西侧	23	19	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.045
3	道路西侧	23	17	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.025
4	西南侧路边	23	35	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.019

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN04O_徽县_洛坝_E1047262 基站电磁辐射环境监测点位示意图

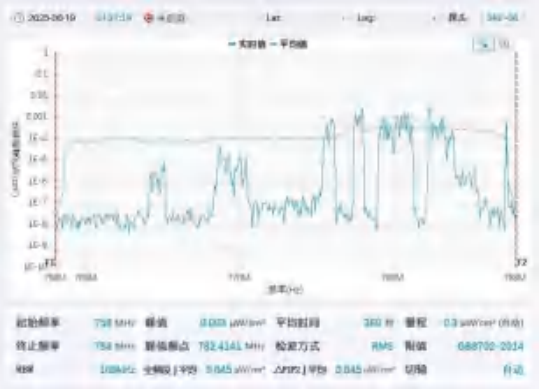


4、LN04O_徽县_洛坝_E1047262 基站电磁环境监测周边照片

<table>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td></tr>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>3</td><td>4</td></tr>
</table>

 时 间：2025.06.19 星期四 地 点：徽县·梁家山 经纬度：33.934047°N,106.079263°E 今日水印	 时 间：2025.06.19 星期四 地 点：徽县·梁家山 经纬度：33.934063°N,106.079337°E 今日水印
5	6

5、LN04O_徽县_洛坝_E1047262 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-0012

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN04O_西和_隆兴_E1047153

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 CMA 计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN04O_西和_隆兴_E1047153 基站电磁辐射环境监测

1、LN04O_西和_隆兴_E1047153 基站监测基本信息一览表

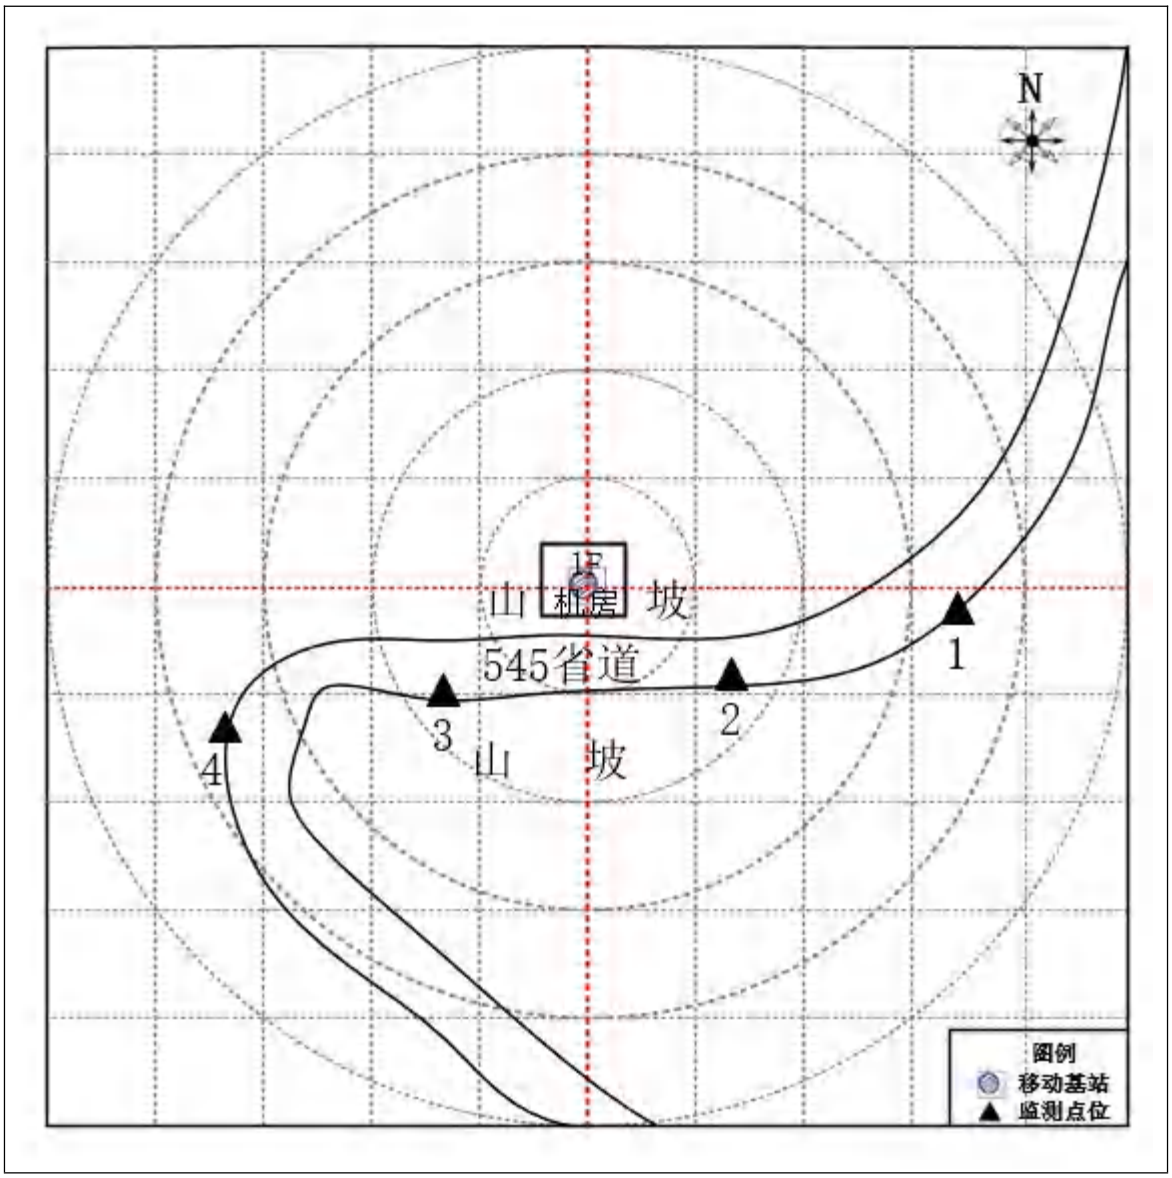
监测项目	LN04O_西和_隆兴_E1047153 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	西和隆兴		
基站坐标	东经: 105.343055 北纬: 33.693333		
塔杆架设方式	楼顶增高架	**天线离地高度（m）**	13
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.6.27 10:11-10:44		
监测环境条件	天气：晴 温度：27.0~27.3℃ 湿度：65.4~62.3%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN04O_西和_隆兴_E1047153 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN04O_西和_隆兴_E1047153 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	东南侧路边	17	34	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.032
2	道路南侧	17	16	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.034
3	西南侧路边	17	17	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.027
4	道路西侧	17	36	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.022

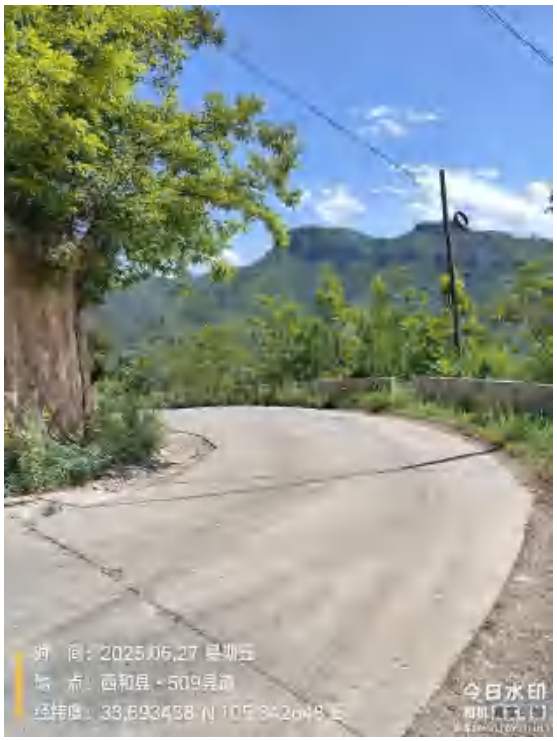
注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN04O_西和_隆兴_E1047153 基站电磁辐射环境监测点位示意图

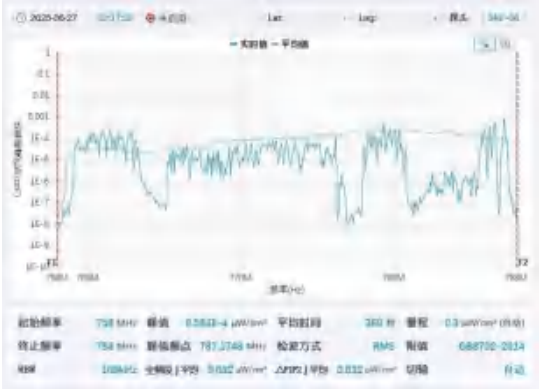


4、LN04O_西和_隆兴_E1047153 基站电磁环境监测周边照片

	
1	2
	
3	4

 时 间：2025.06.27 星期五 地 点：西和县 · 509县道 经纬度：33.693079°N,105.343020°E 今日水印	 今日水印
5	6

5、LN04O_西和_隆兴_E1047153 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-0013

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN04O_康县_火烧河_E1047556

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 CMA 计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN04O_康县_火烧河_E1047556 基站电磁辐射环境监测

1、LN04O_康县_火烧河_E1047556 基站监测基本信息一览表

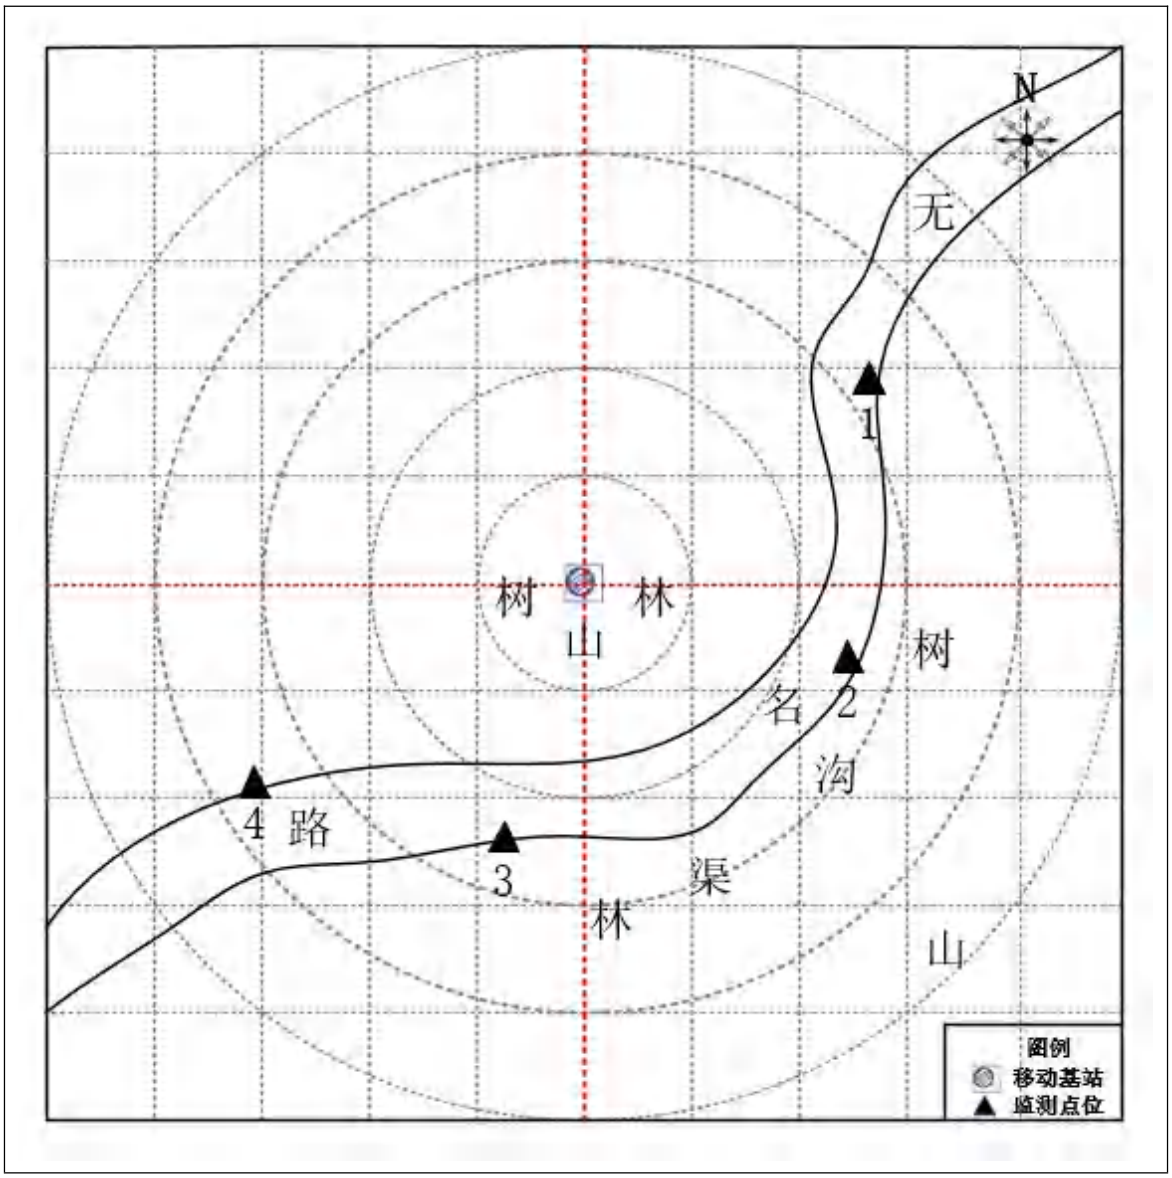
监测项目	LN04O_康县_火烧河_E1047556 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	康县火烧河		
基站坐标	东经: 105.740954 北纬: 33.154588		
塔杆架设方式	落地增高架	**天线离地高度（m）**	14
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.8.7 10:46-11:21		
监测环境条件	天气：阴 温度：25.7~26.8℃ 湿度：72.1~69.9%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN04O_康县_火烧河_E1047556 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN04O_康县_火烧河_E1047556 基站电磁辐射环境监测结果

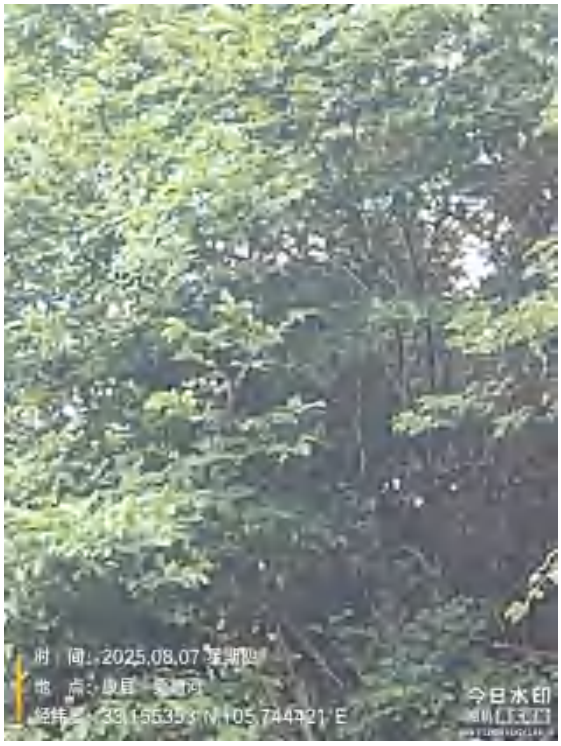
序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	东北侧路边	16	32	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.008
2	东南侧路边	16	25	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.052
3	西南侧路边	16	25	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.024
4	西南侧路边	16	36	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.026

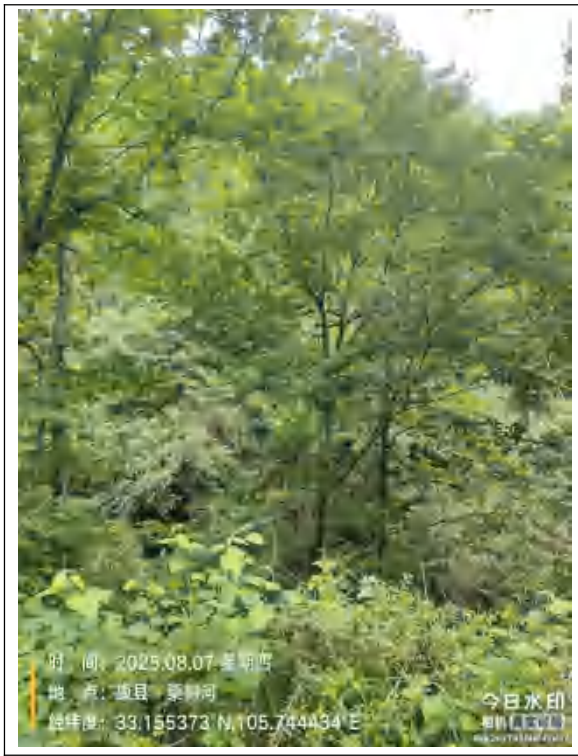
注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN04O_康县_火烧河_E1047556 基站电磁辐射环境监测点位示意图



4、LN04O_康县_火烧河_E1047556 基站电磁环境监测周边照片

<table>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td></tr>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>3</td><td>4</td></tr>
</table>

 今日水印	 时 间：2025.08.07 星期四 地 点：康县，阳树河 经纬度：33.155137°N,105.744439°E 今日水印
5	6

5、LN04O_康县_火烧河_E1047556 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-0014

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN05O_宕昌_竹院乡下杜村_E781966

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 CMA 计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN05O_宕昌_竹院乡下杜村_E781966 基站电磁辐射环境监测

1、LN05O_宕昌_竹院乡下杜村_E781966 基站监测基本信息一览表

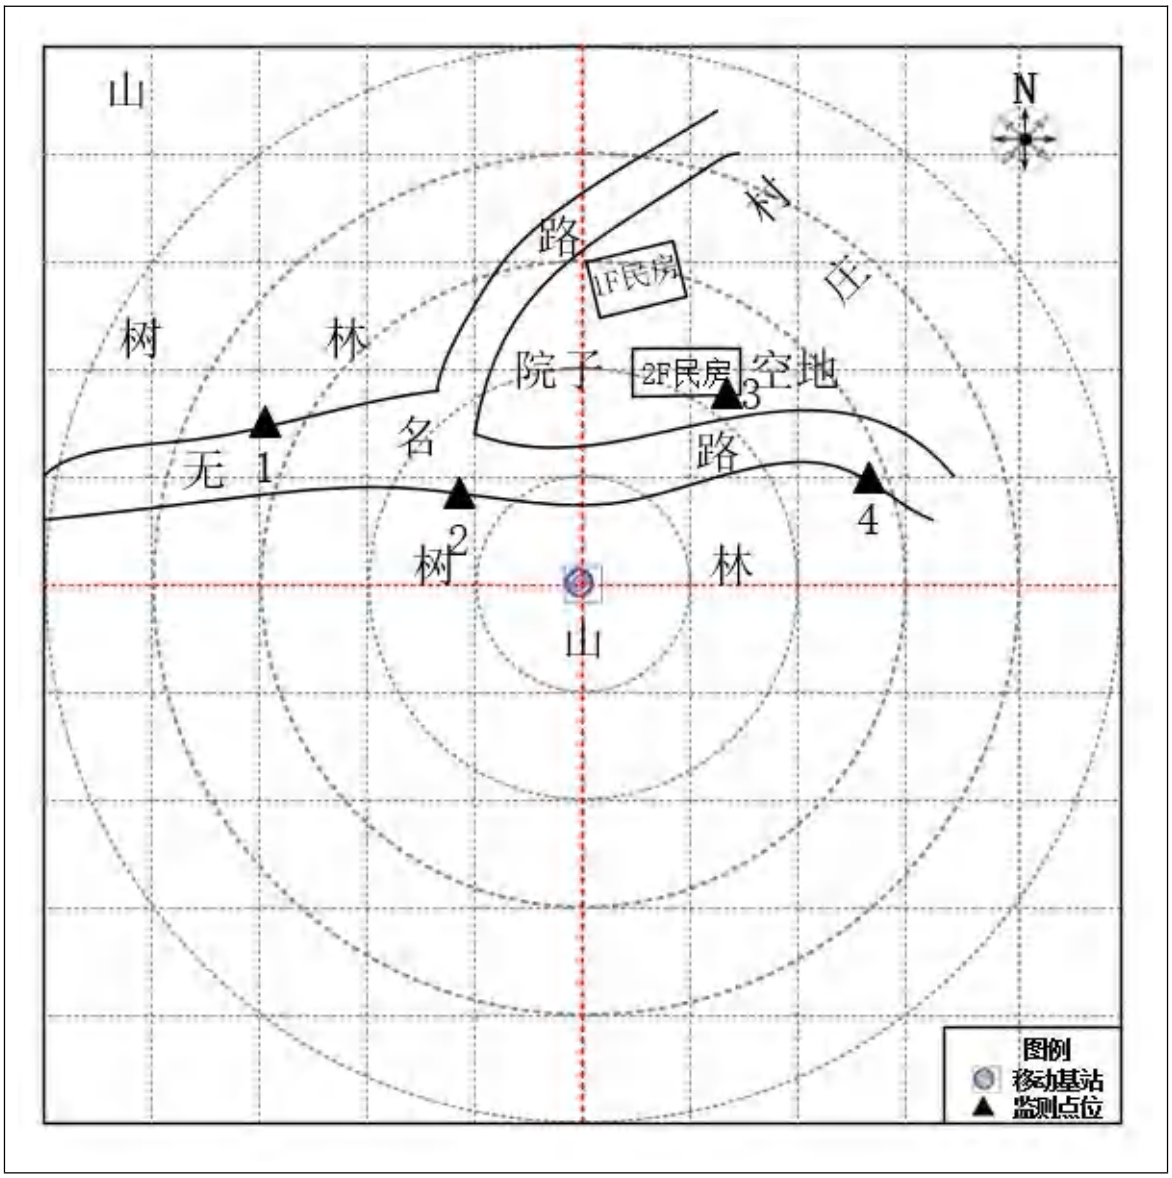
监测项目	LN05O_宕昌_竹院乡下杜村_E781966 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	宕昌竹院乡下杜村		
基站坐标	东经: 104.710007 北纬: 33.875591		
塔杆架设方式	落地三管塔	**天线离地高度（m）**	25
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.7.22 10:30-11:04		
监测环境条件	天气：晴 温度：23.7~25.5℃ 湿度：56.8~54.3%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN05O_宕昌_竹院乡下杜村_E781966 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN05O_宕昌_竹院乡下杜村_E781966 基站电磁辐射环境监测结果

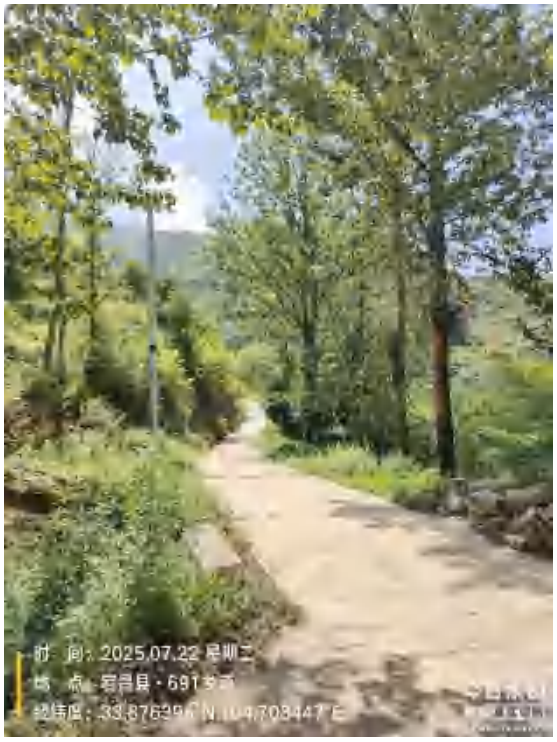
序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	西北侧路边	28	33	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.032
2	道路南侧	28	14	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.022
3	2F 民房南侧	28	22	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.015
4	东北侧路边	28	28	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.056

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN05O_宕昌_竹院乡下杜村_E781966 基站电磁辐射环境监测点位示意图

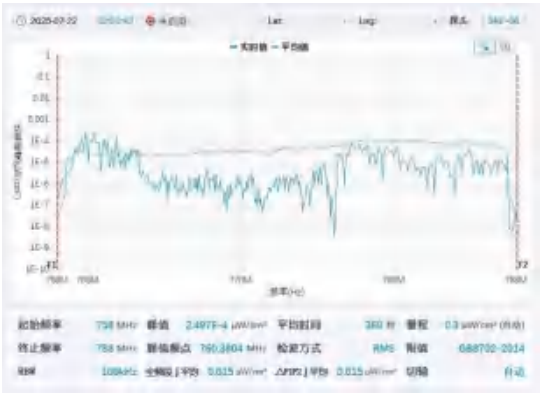


4、LN05O_宕昌_竹院乡下杜村_E781966 基站电磁环境监测周边照片

	
1	2
	
3	4

	
5	6

5、LN05O_宕昌_竹院乡下杜村_E781966 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-0015

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN04O_成县_张湾_E1047234

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 CMA 计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN04O_成县_张湾_E1047234 基站电磁辐射环境监测

1、LN04O_成县_张湾_E1047234 基站监测基本信息一览表

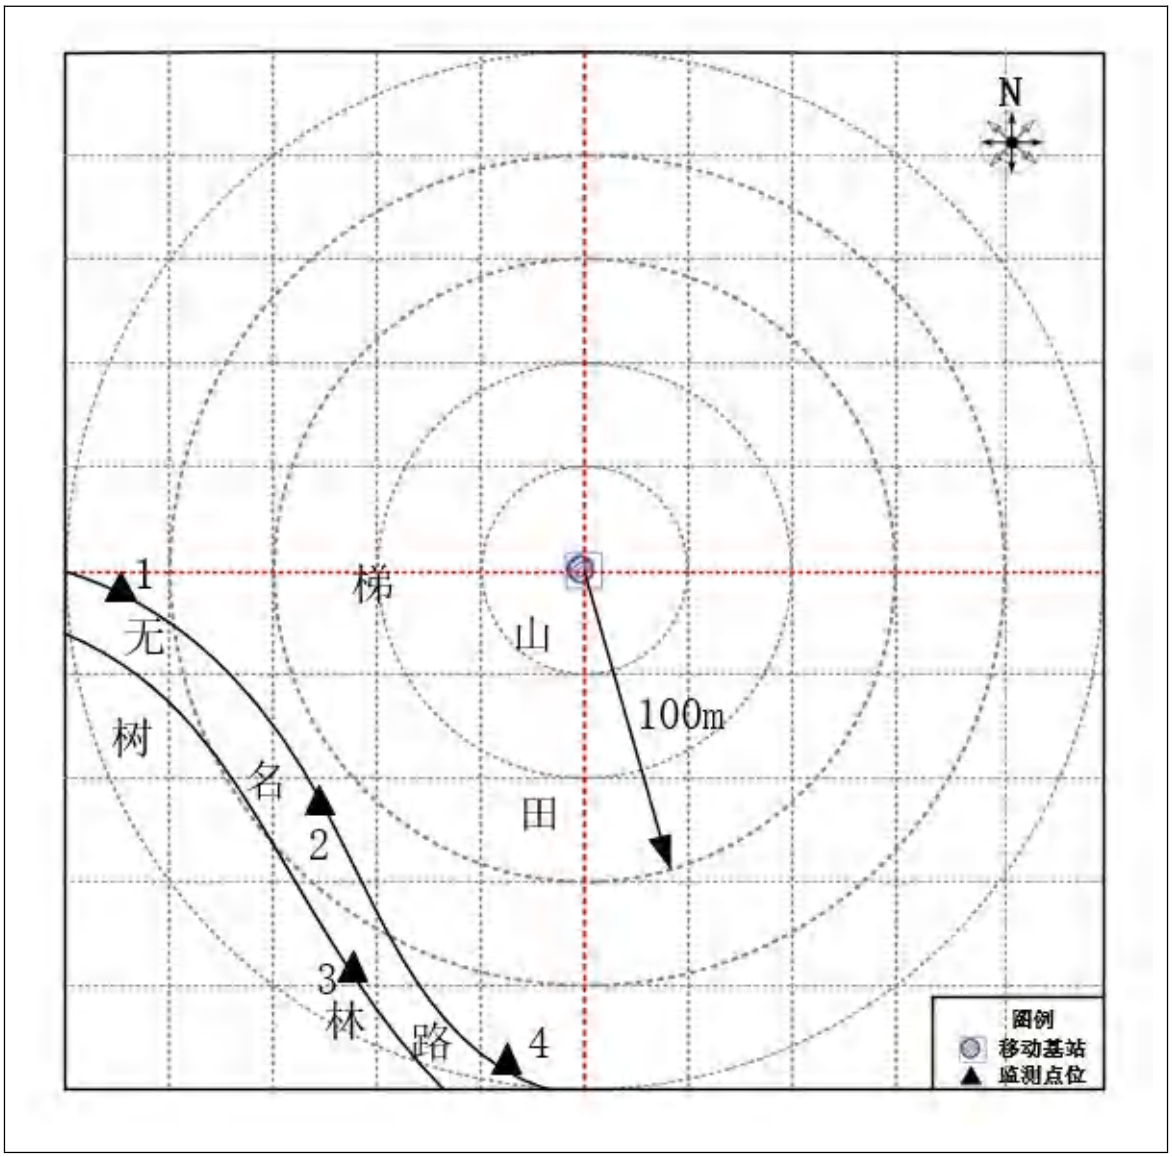
监测项目	LN04O_成县_张湾_E1047234 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	成县张湾		
基站坐标	东经: 105.474722 北纬: 33.659444		
塔杆架设方式	三管塔	**天线离地高度（m）**	28
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.6.23 15:45-16:19		
监测环境条件	天气：多云 温度：26.1~25.9℃ 湿度：55.8~56.7%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN04O_成县_张湾_E1047234 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN04O_成县_张湾_E1047234 基站电磁辐射环境监测结果

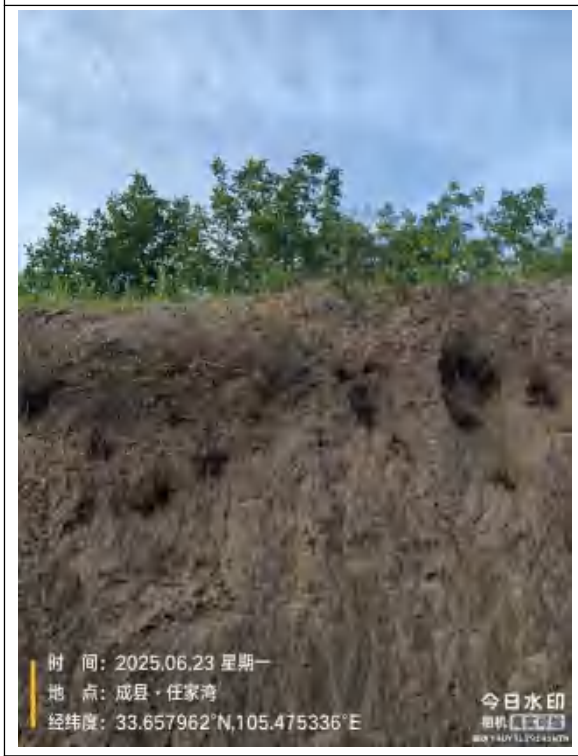
序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	道路北侧	76	115	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.114
2	西南侧路边	76	105	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.057
3	西南侧路边	76	115	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.015
4	道路东侧	76	118	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.010

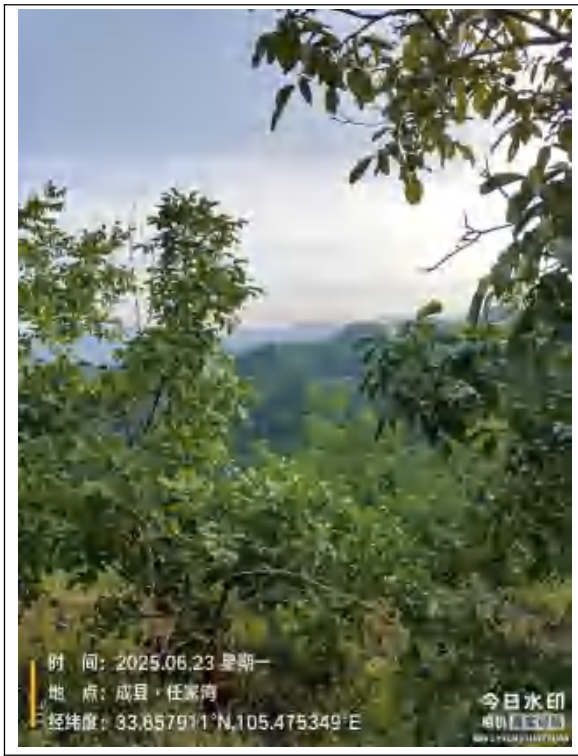
注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN04O_成县_张湾_E1047234 基站电磁辐射环境监测点位示意图

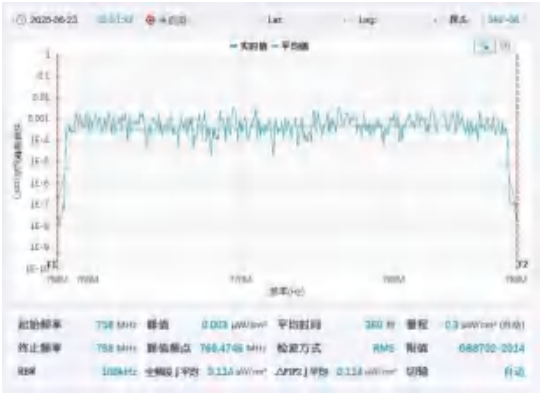
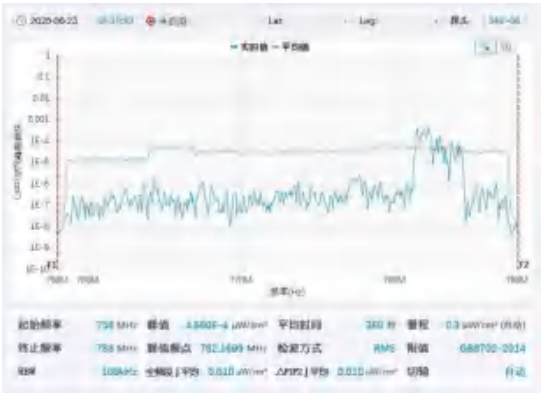


4、LN04O_成县_张湾_E1047234 基站电磁环境监测周边照片

	
1	2
	
3	4

 时 间：2025.06.23 星期一 地 点：成县·任家湾 经纬度：33.657911°N,105.475349°E 今日水印	 时 间：2025.06.23 星期一 地 点：成县·任家湾 经纬度：33.658101°N,105.475157°E 今日水印
5	6

5、LN04O_成县_张湾_E1047234 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-0016

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN04O_宕昌_唐坪村_E1047801

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 CMA 计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN04O_宕昌_唐坪村_E1047801 基站电磁辐射环境监测

1、LN04O_宕昌_唐坪村_E1047801 基站监测基本信息一览表

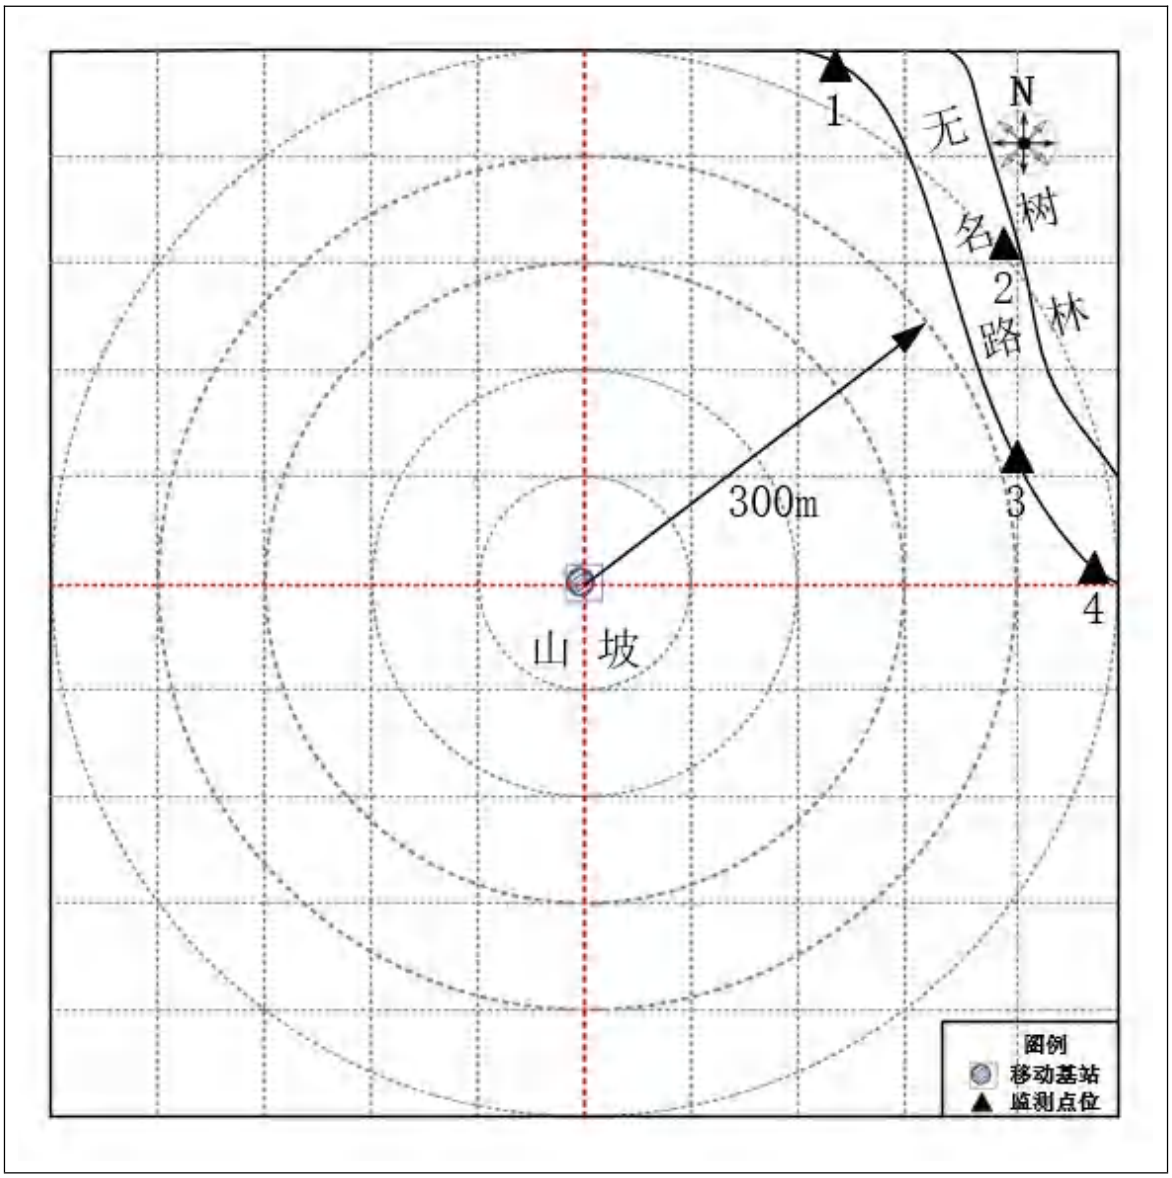
监测项目	LN04O_宕昌_唐坪村_E1047801 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	宕昌唐坪村		
基站坐标	东经: 104.631944 北纬: 33.948888		
塔杆架设方式	落地三管塔	**天线离地高度（m）**	28
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.7.20 12:40-13:14		
监测环境条件	天气：阴 温度：16.7~16.8℃ 湿度：69.0~68.7%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN04O_宕昌_唐坪村_E1047801 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN04O_宕昌_唐坪村_E1047801 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	东北侧路边	28	314	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.071
2	东北侧路边	28	310	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.074
3	东北侧路边	28	302	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.103
4	道路南侧	28	308	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.094

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN04O_宕昌_唐坪村_E1047801 基站电磁辐射环境监测点位示意图



4、LN04O_宕昌_唐坪村_E1047801 基站电磁环境监测周边照片

<table>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td></tr>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>3</td><td>4</td></tr>
</table>

 时 间：2025.07.20 星期日 地 点：宕昌县·唐坪村村委会 经纬度：33.951525°N,104.634238°E 今日水印	 时 间：2025.07.20 星期日 地 点：宕昌县·唐坪村村委会 经纬度：33.951496°N,104.634295°E 今日水印
5	6

5、LN04O_宕昌_唐坪村_E1047801 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-0017

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN_礼县_白河镇马坪_H_F_H_580177

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 CMA 计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN_礼县_白河镇马坪_H_F_H_580177 基站电磁辐射环境监测

1、LN_礼县_白河镇马坪_H_F_H_580177 基站监测基本信息一览表

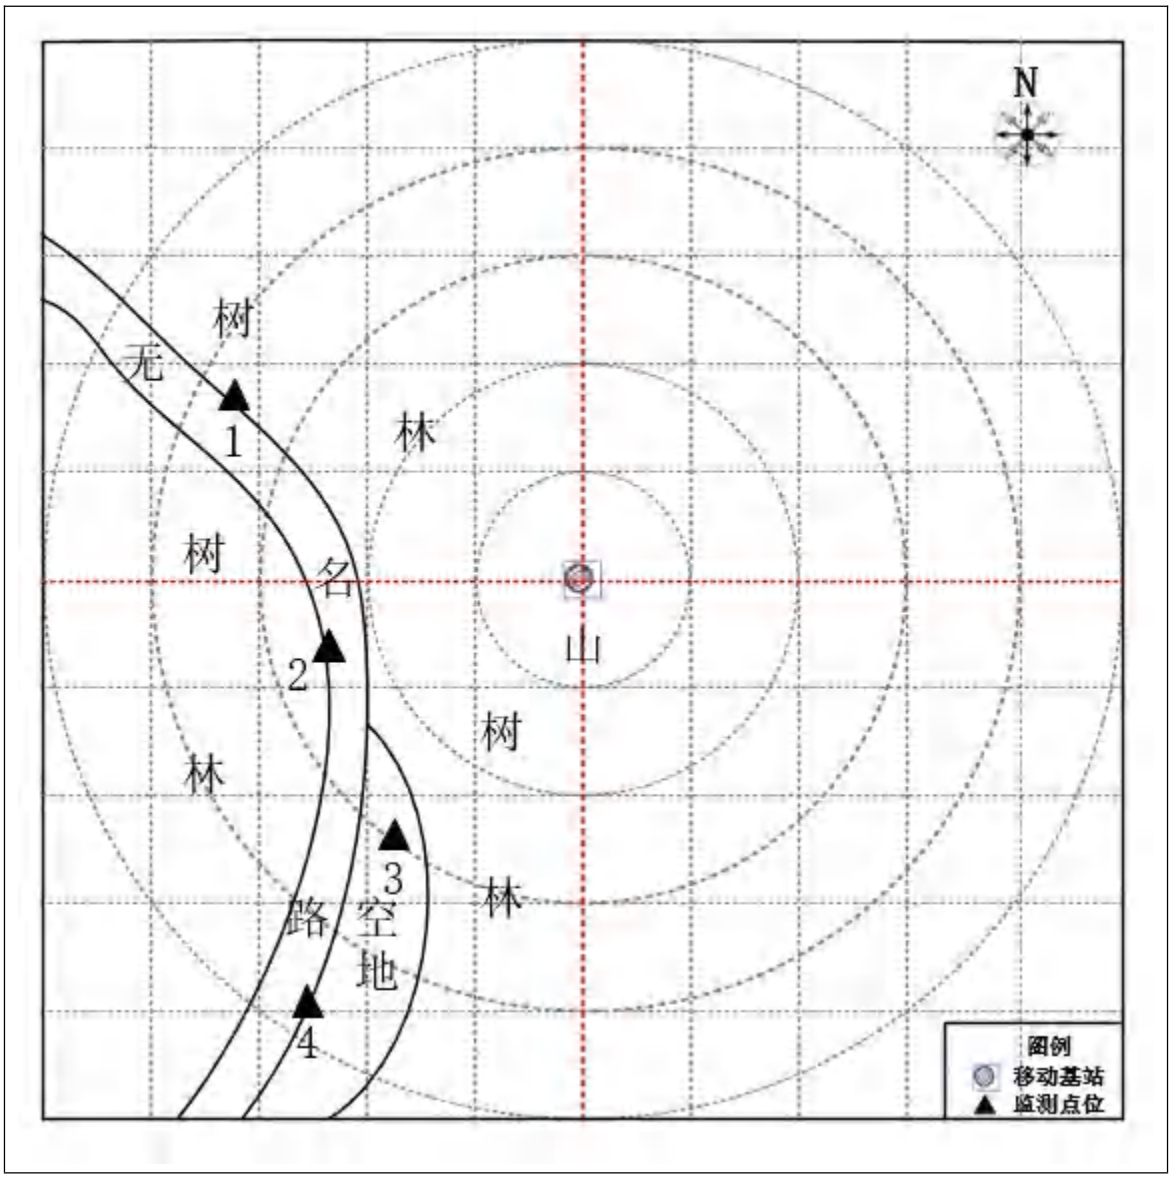
监测项目	LN_礼县_白河镇马坪_H_F_H_580177 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	礼县白河镇马坪		
基站坐标	东经: 104.785618 北纬: 33.866609		
塔杆架设方式	落地拉线桅杆	**天线离地高度（m）**	10
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.7.22 12:57-13:30		
监测环境条件	天气：晴 温度：27.3~27.7℃ 湿度：49.2~47.5%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN_礼县_白河镇马坪_H_F_H_580177 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN_礼县_白河镇马坪_H_F_H_580177 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	西北侧路边	18	36	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.067
2	西南侧路边	18	25	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.105
3	西南侧路边	18	30	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.098
4	西南侧路边	18	47	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.034

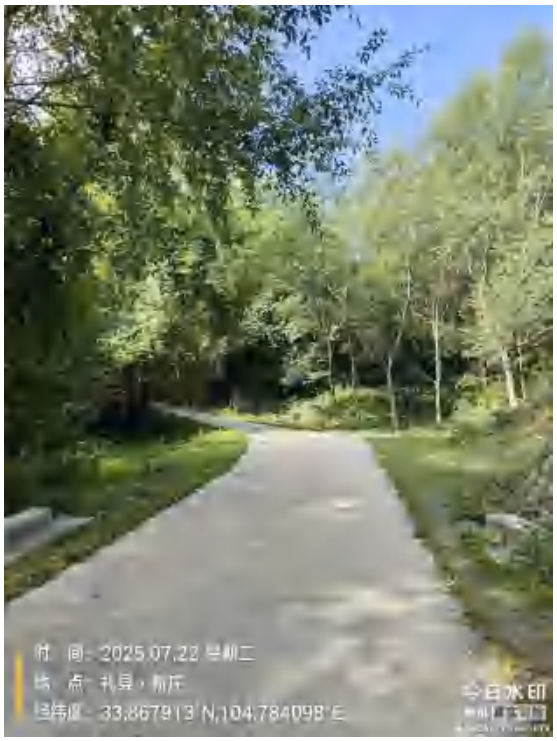
注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN_礼县_白河镇马坪_H_F_H_580177 基站电磁辐射环境监测点位示意图

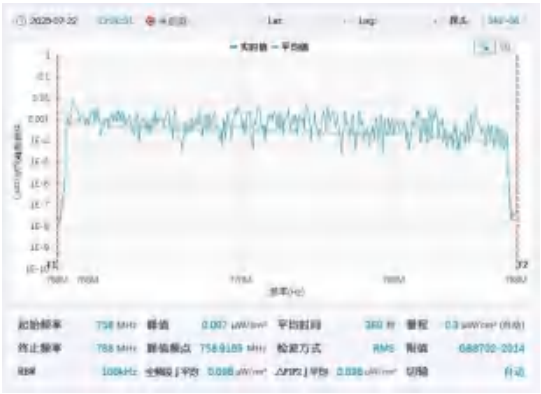


4、LN_礼县_白河镇马坪_H_F_H_580177 基站电磁环境监测周边照片

<table>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td></tr>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>3</td><td>4</td></tr>
</table>

 时 间：2025.07.22 星期二 地 点：礼县，新庄 经纬度：33.867850°N,104.784072°E 今日水印	 时 间：2025.07.22 星期二 地 点：礼县，新庄 经纬度：33.867913°N,104.784098°E 今日水印
5	6

5、LN_礼县_白河镇马坪_H_F_H_580177 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-0018

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN03O_宕昌_马莲村_E769918

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无CMA计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN03O_宕昌_马莲村_E769918 基站电磁辐射环境监测

1、LN03O_宕昌_马莲村_E769918 基站监测基本信息一览表

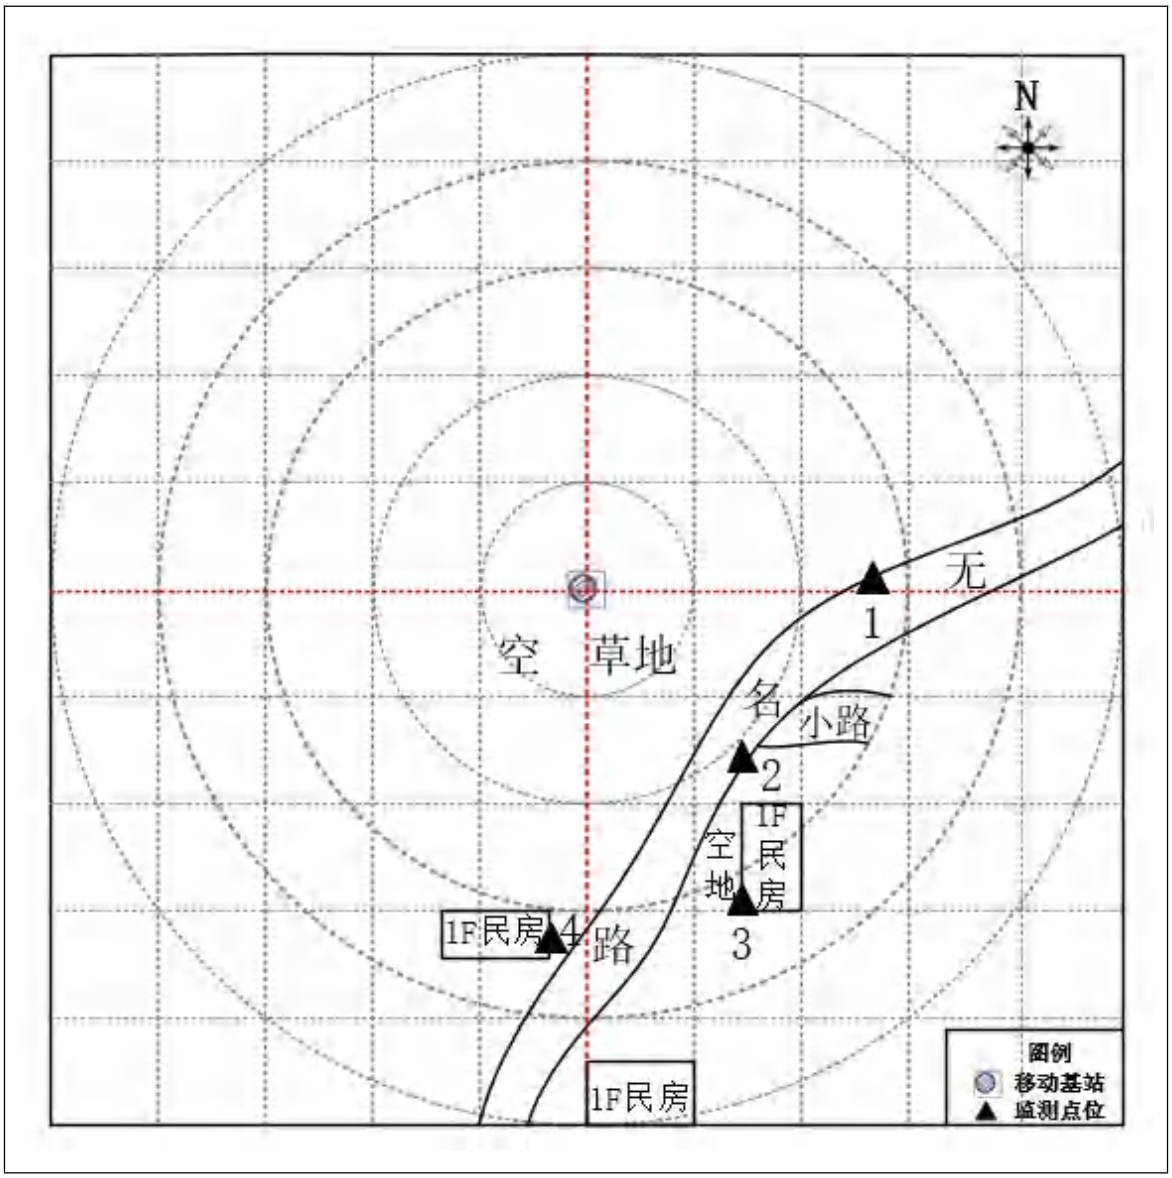
监测项目	LN03O_宕昌_马莲村_E769918 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	宕昌马莲村		
基站坐标	东经: 104.358333 北纬: 34.224722		
塔杆架设方式	落地自立桅杆	**天线离地高度（m）**	16
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.7.10 10:47-11:21		
监测环境条件	天气：晴 温度：22.3~23.0℃ 湿度：55.4~55.1%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN03O_宕昌_马莲村_E769918 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN03O_宕昌_马莲村_E769918 基站电磁辐射环境监测结果

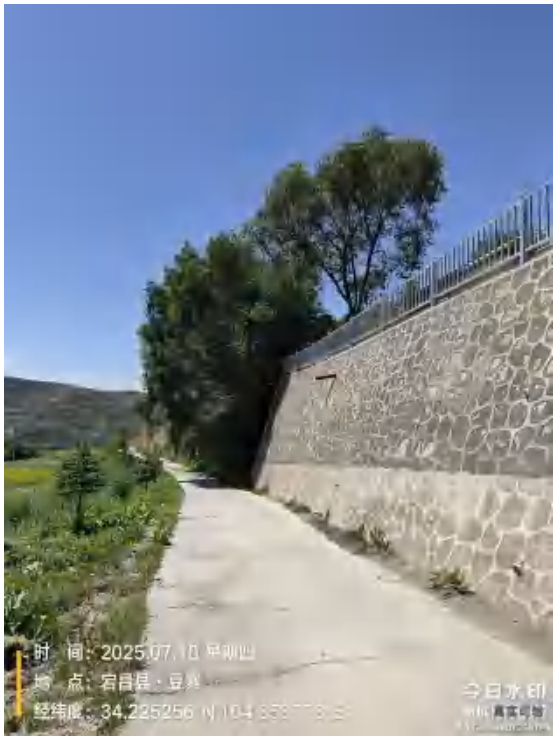
序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	东侧路边	14	27	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.016
2	东南侧路边	14	22	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.050
3	1F 民房西侧	14	33	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.024
4	1F 民房东侧	14	33	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.025

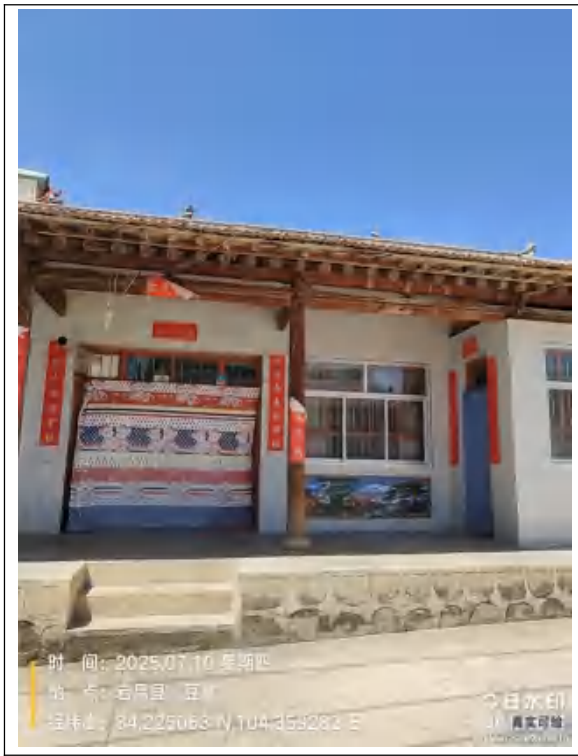
注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN03O_宕昌_马莲村_E769918 基站电磁辐射环境监测点位示意图

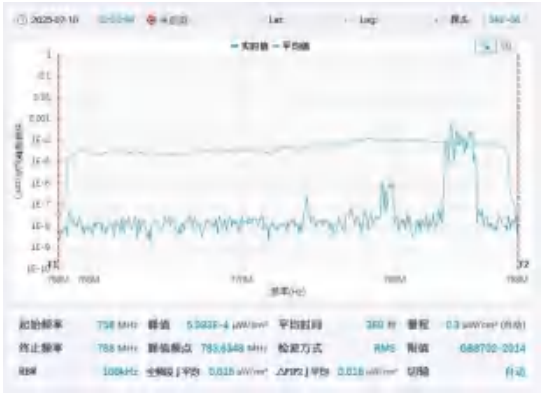
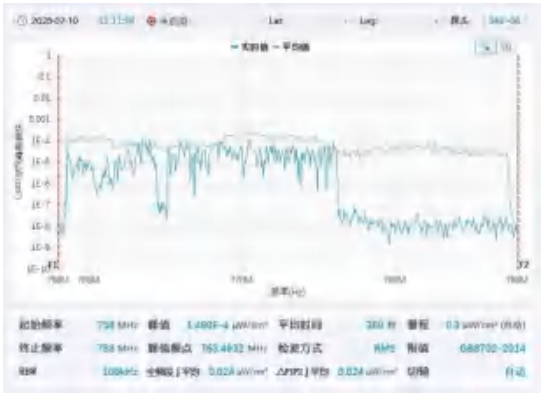
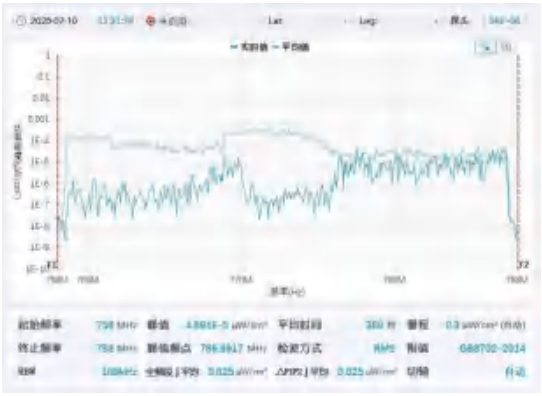


4、LN03O_宕昌_马莲村_E769918 基站电磁环境监测周边照片

	
1	2
	
3	4

	
5	6

5、LN03O_宕昌_马莲村_E769918 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-0019

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN05O_文县_碧口王家山_E781972

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 CMA 计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN05O_文县_碧口王家山_E781972 基站电磁辐射环境监测

1、LN05O_文县_碧口王家山_E781972 基站监测基本信息一览表

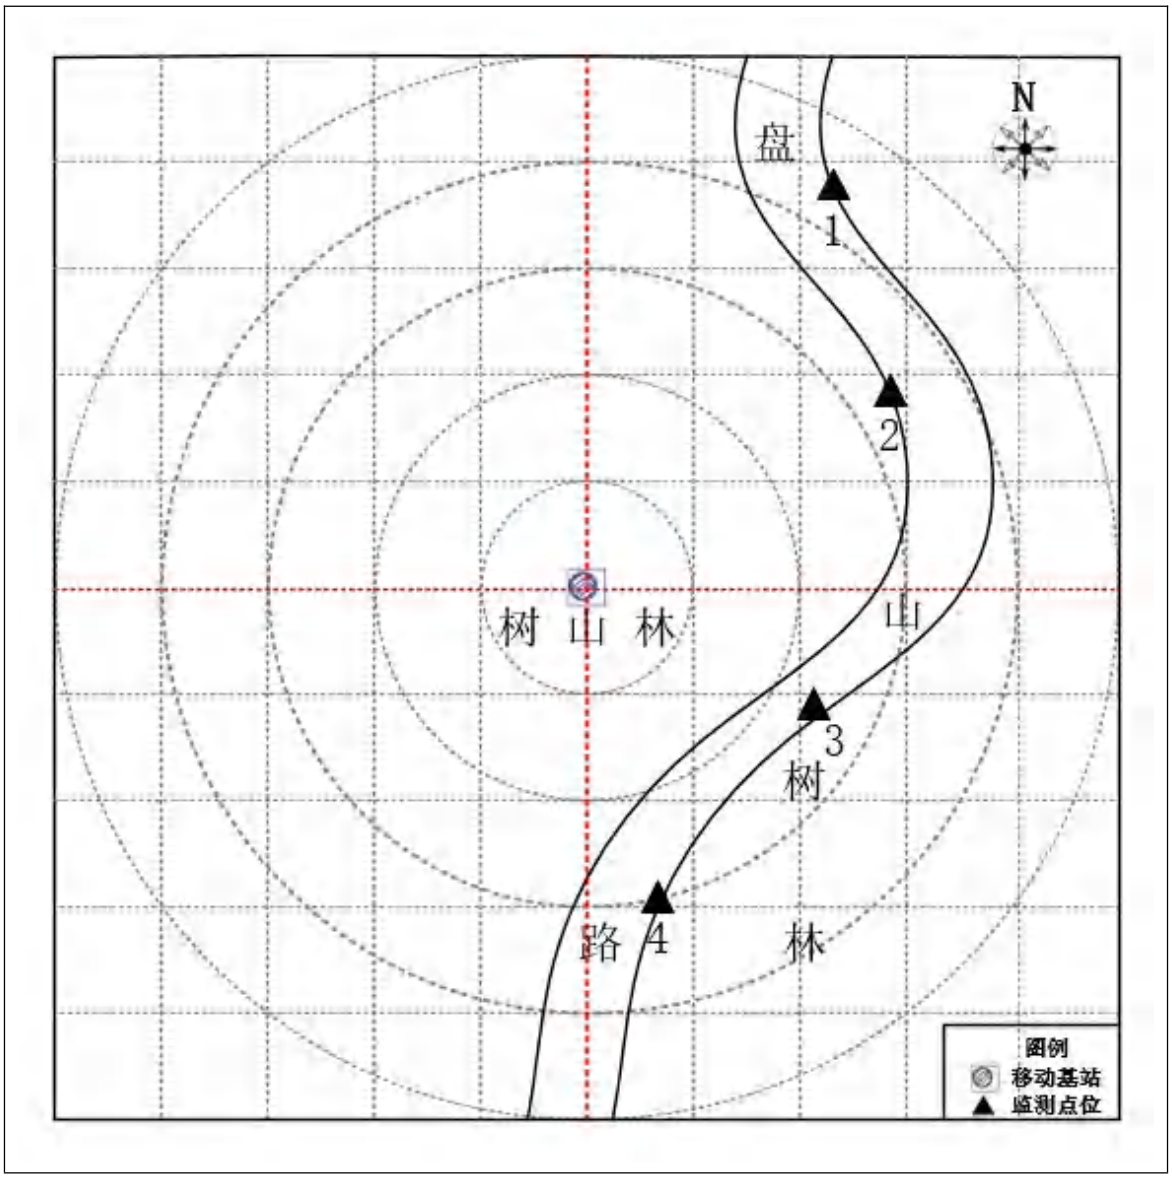
监测项目	LN05O_文县_碧口王家山_E781972 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	文县碧口王家山		
基站坐标	东经: 105.354722 北纬: 32.783888		
塔杆架设方式	落地增高架	**天线离地高度（m）**	16
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.8.10 12:56-13:31		
监测环境条件	天气：阴 温度：28.7~29.6℃ 湿度：55.9~55.5%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN05O_文县_碧口王家山_E781972 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN05O_文县_碧口王家山_E781972 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	东北侧路边	34	44	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.065
2	道路西侧	34	34	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.107
3	东南侧路边	34	24	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.106
4	道路东侧	34	30	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.035

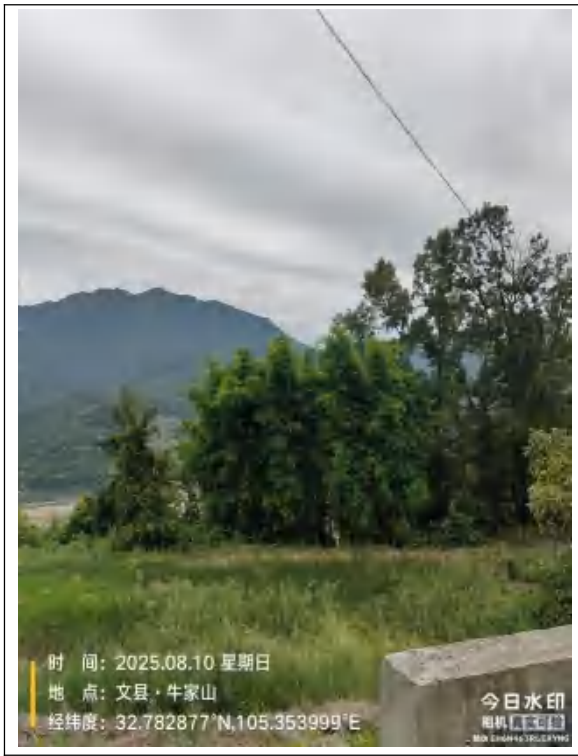
注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN05O_文县_碧口王家山_E781972 基站电磁辐射环境监测点位示意图



4、LN05O_文县_碧口王家山_E781972 基站电磁环境监测周边照片

	
1	2
	
3	4

 时 间：2025.08.10 星期日 地 点：文县·牛家山 经纬度：32.782877°N,105.353999°E 今日水印	 时 间：2025.08.10 星期日 地 点：文县·牛家山 经纬度：32.782724°N,105.353666°E 今日水印
5	6

5、LN05O_文县_碧口王家山_E781972 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-0020

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN_康县_长坝二_H_GF_H_665402

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 CMA 计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN_康县_长坝二_H_GF_H_665402 基站电磁辐射环境监测

1、LN_康县_长坝二_H_GF_H_665402 基站监测基本信息一览表

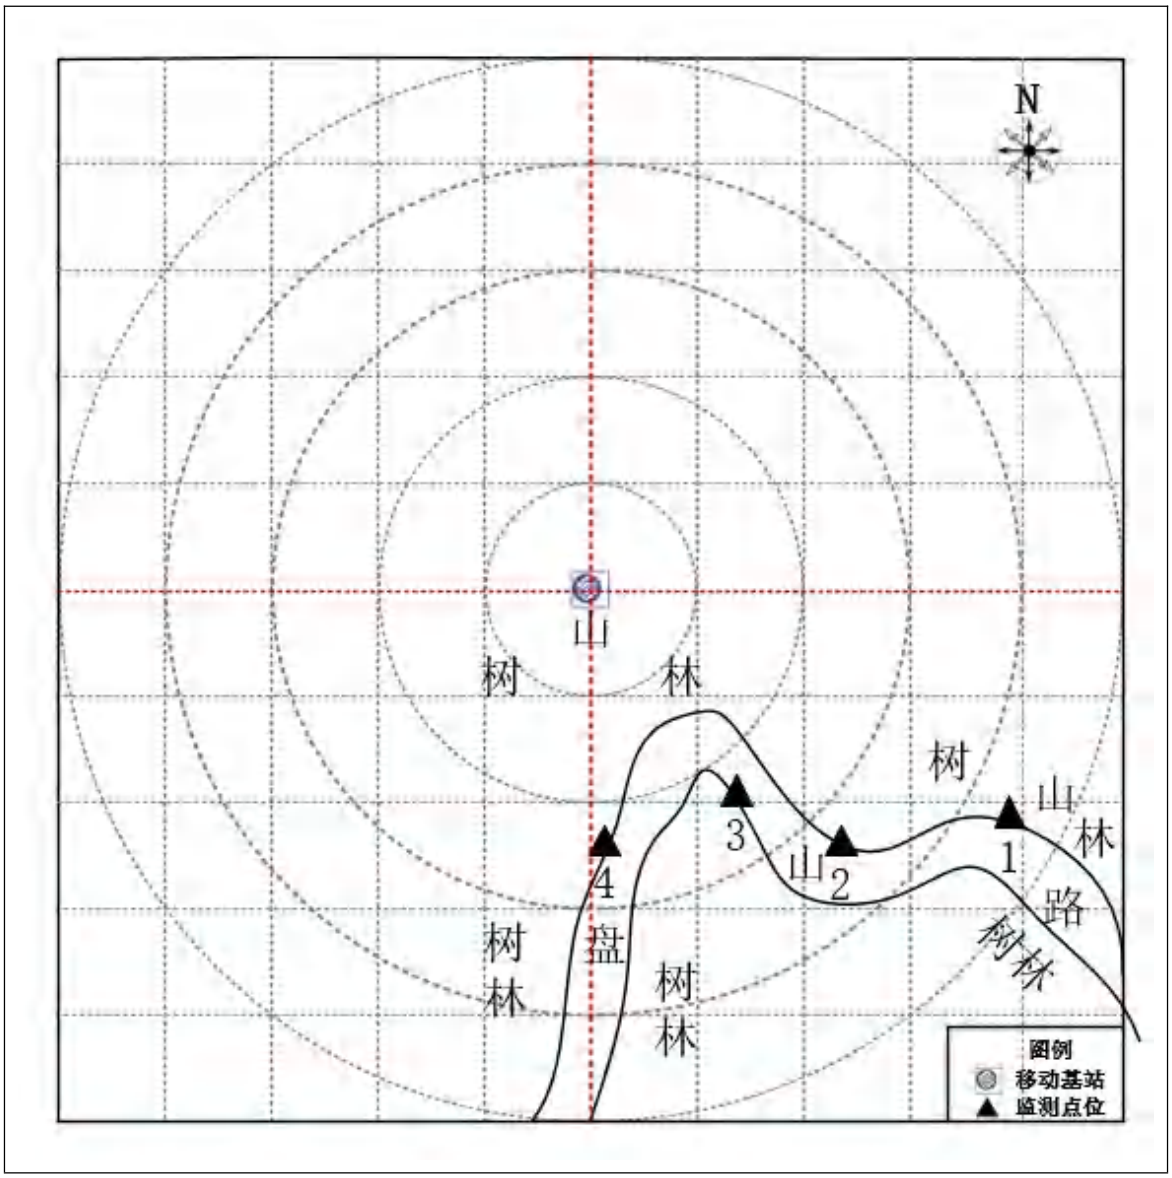
监测项目	LN_康县_长坝二_H_GF_H_665402 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	康县长坝二		
基站坐标	东经: 105.444166 北纬: 33.441666		
塔杆架设方式	落地拉线桅杆	**天线离地高度（m）**	16
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.8.3 12:30-13:05		
监测环境条件	天气：多云 温度：31.7~32.6℃ 湿度：56.0~55.4%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN_康县_长坝二_H_GF_H_665402 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN_康县_长坝二_H_GF_H_665402 基站电磁辐射环境监测结果

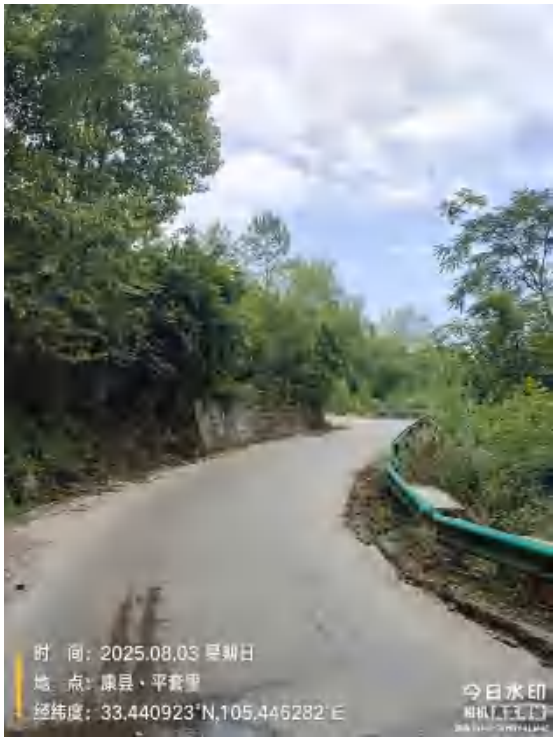
序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	东南侧路边	98	45	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.063
2	道路北侧	98	34	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.036
3	东南侧路边	98	24	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.073
4	道路西侧	98	24	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.091

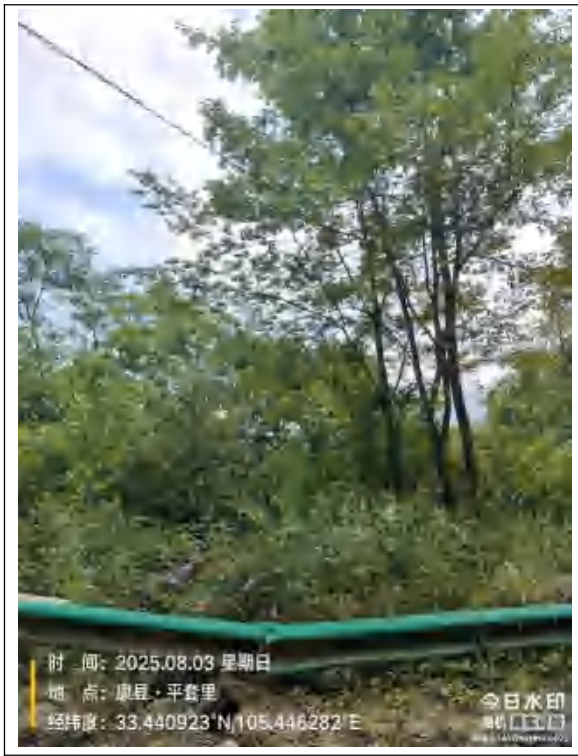
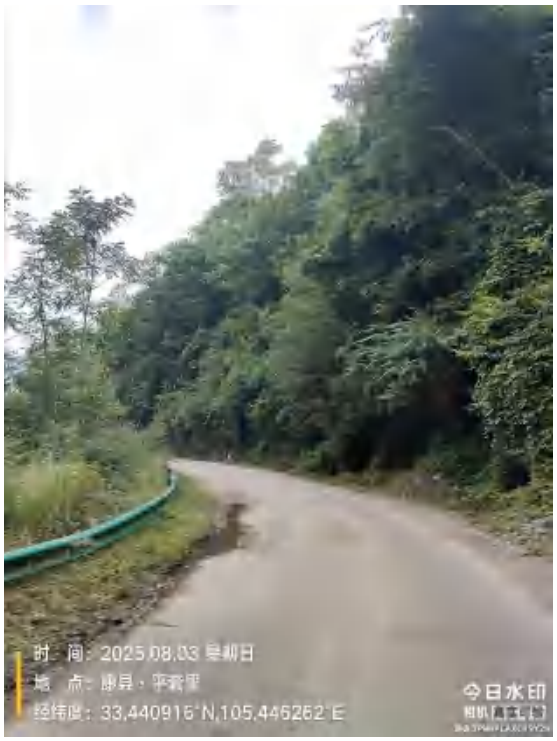
注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN_康县_长坝二_H_GF_H_665402 基站电磁辐射环境监测点位示意图

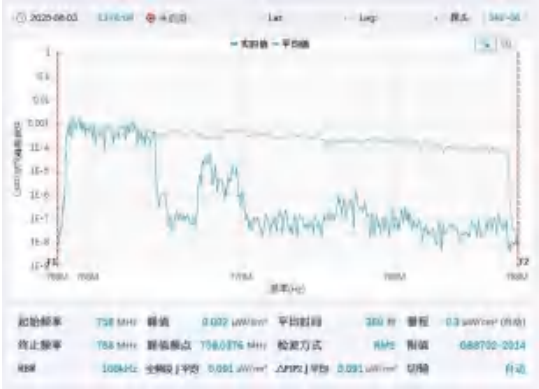


4、LN_康县_长坝二_H_GF_H_665402 基站电磁环境监测周边照片

	
1	2
	
3	4

 时 间：2025.08.03 星期日 地 点：康县·平套里 经纬度：33.440923°N,105.446282°E 今日水印	 时 间：2025.08.03 星期日 地 点：康县·平套里 经纬度：33.440916°N,105.446262°E 今日水印
5	6

5、LN_康县_长坝二_H_GF_H_665402 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-0021

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN03O_礼县_朱家村_E770073

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 CMA 计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN03O_礼县_朱家村_E770073 基站电磁辐射环境监测

1、LN03O_礼县_朱家村_E770073 基站监测基本信息一览表

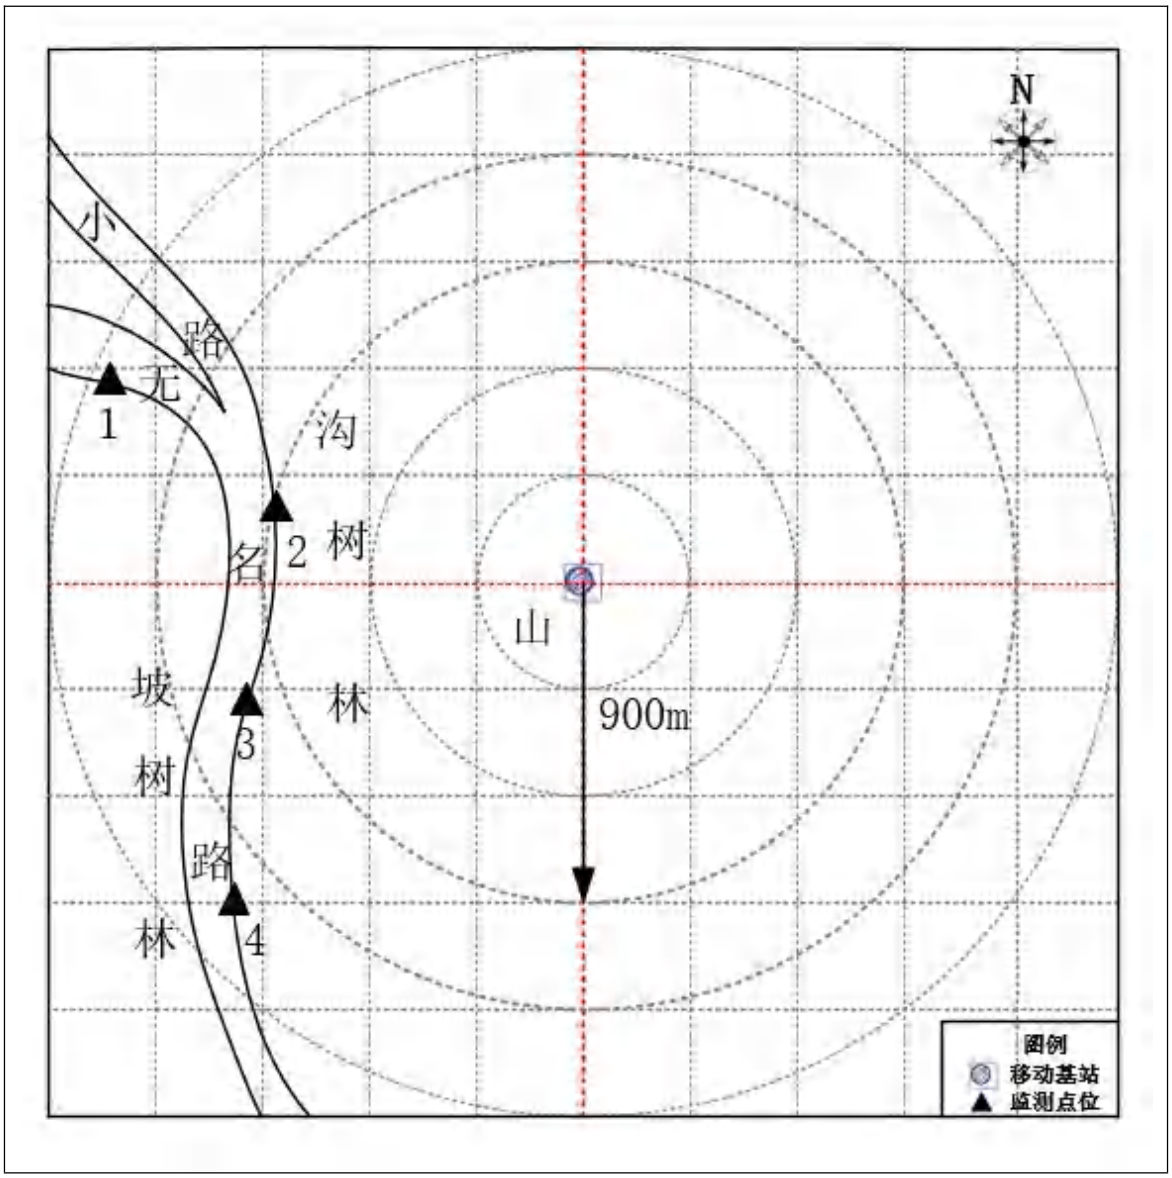
监测项目	LN03O_礼县_朱家村_E770073 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	礼县朱家村		
基站坐标	东经: 104.9825 北纬: 33.963055		
塔杆架设方式	落地拉线桅杆	**天线离地高度（m）**	16
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.7.6 12:27-13:03		
监测环境条件	天气：阴 温度：20.5~21.4℃ 湿度：56.8~56.6%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN03O_礼县_朱家村_E770073 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN03O_礼县_朱家村_E770073 基站电磁辐射环境监测结果

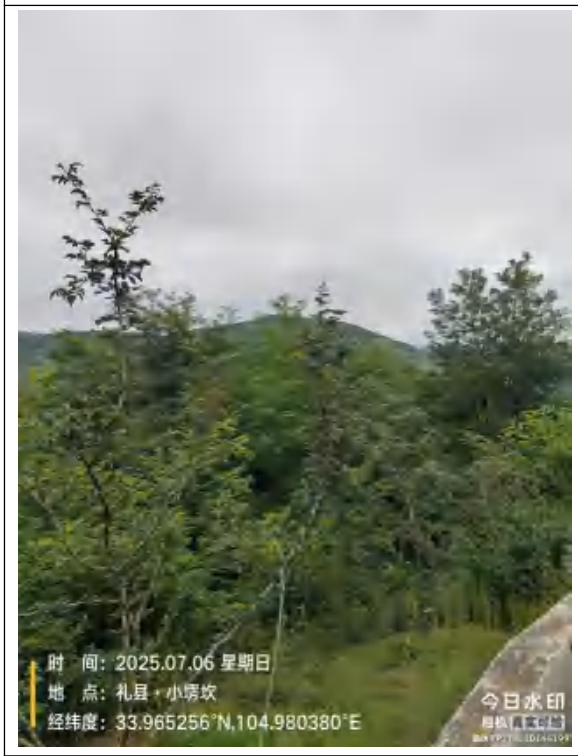
序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	西北侧路边	16	918	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.066
2	道路东侧	16	900	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.073
3	西南侧路边	16	904	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.089
4	西南侧路边	16	915	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.065

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN03O_礼县_朱家村_E770073 基站电磁辐射环境监测点位示意图

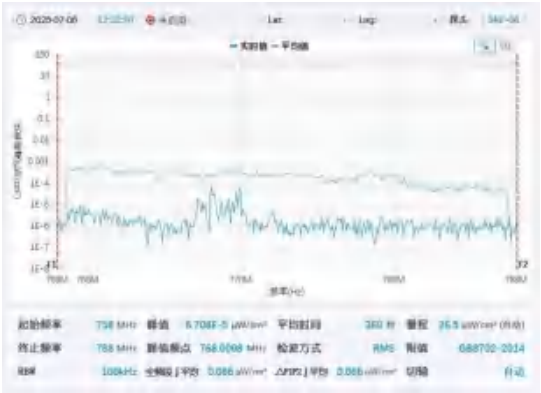
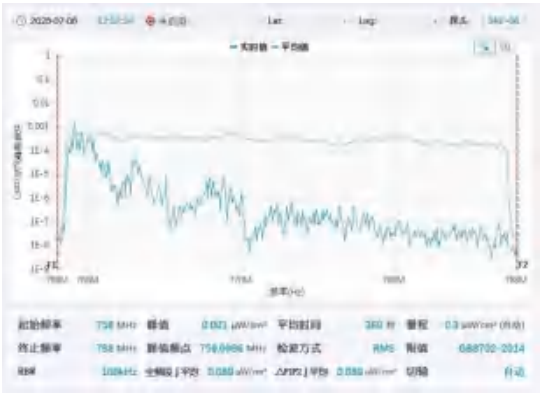


4、LN03O_礼县_朱家村_E770073 基站电磁环境监测周边照片

	
1	2
	
3	4

 时 间：2025.07.06 星期日 地 点：礼县·小娘坎 经纬度：33.965345°N,104.980385°E 今日水印	 时 间：2025.07.06 星期日 地 点：礼县·小娘坎 经纬度：33.965242°N,104.980334°E 今日水印
5	6

5、LN03O_礼县_朱家村_E770073 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-0022

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN_礼县_高楼_H_GF_H_584290

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无CMA计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN_礼县_高楼_H_GF_H_584290 基站电磁辐射环境监测

1、LN_礼县_高楼_H_GF_H_584290 基站监测基本信息一览表

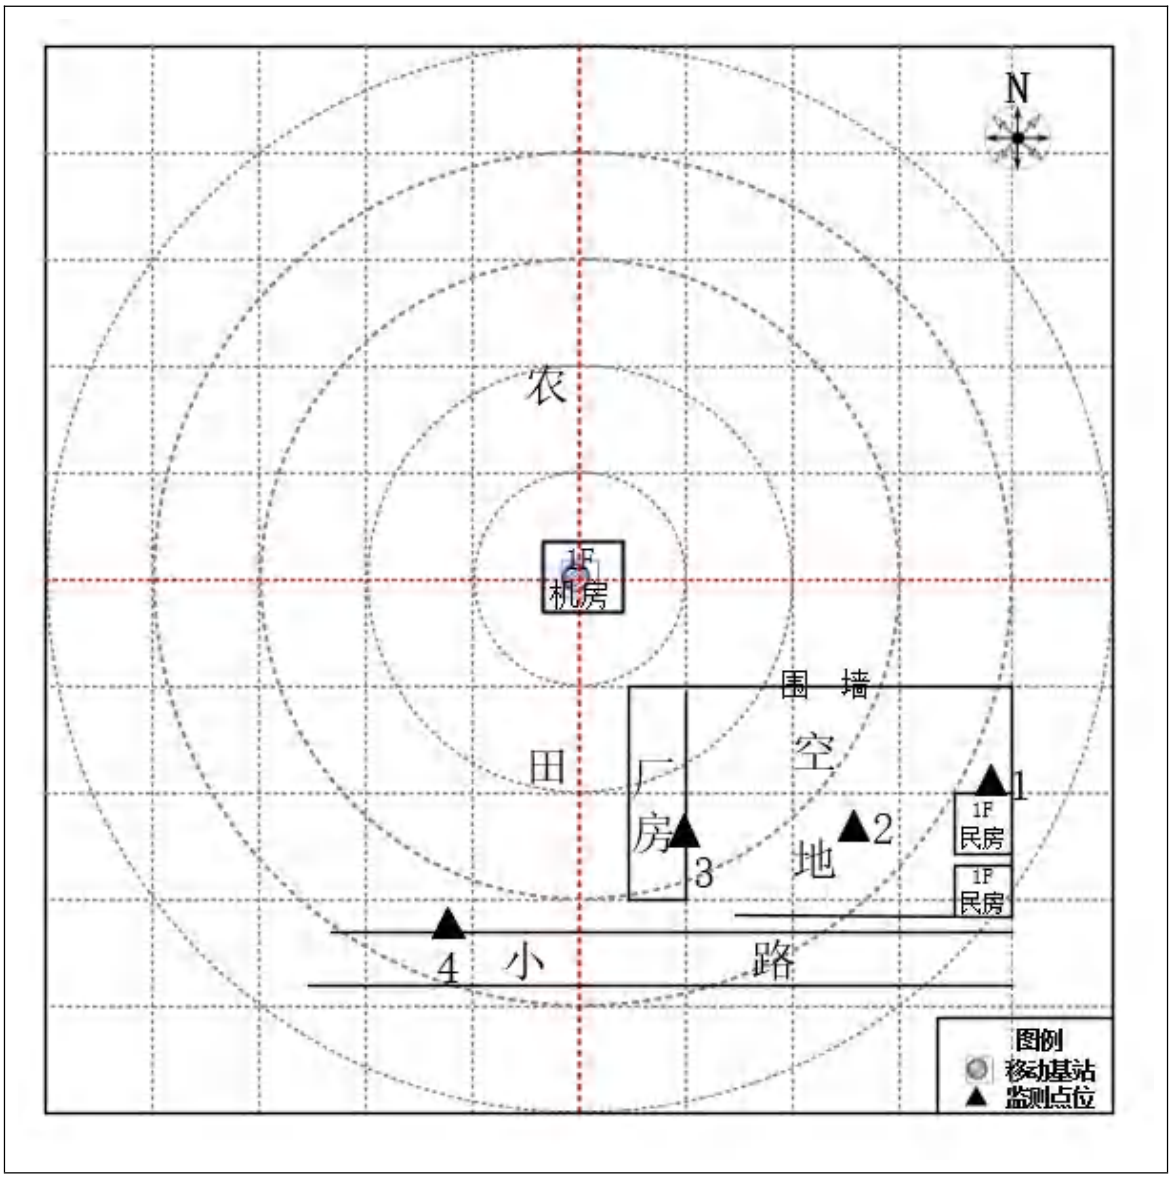
监测项目	LN_礼县_高楼_H_GF_H_584290 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	礼县高楼		
基站坐标	东经: 105.533333 北纬: 34.296111		
塔杆架设方式	楼顶角钢塔	**天线离地高度（m）**	45
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.7.4 14:10-14:45		
监测环境条件	天气：阴 温度：18.1~18.3℃ 湿度：84.0~83.5%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN_礼县_高楼_H_GF_H_584290 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN_礼县_高楼_H_GF_H_584290 基站电磁辐射环境监测结果

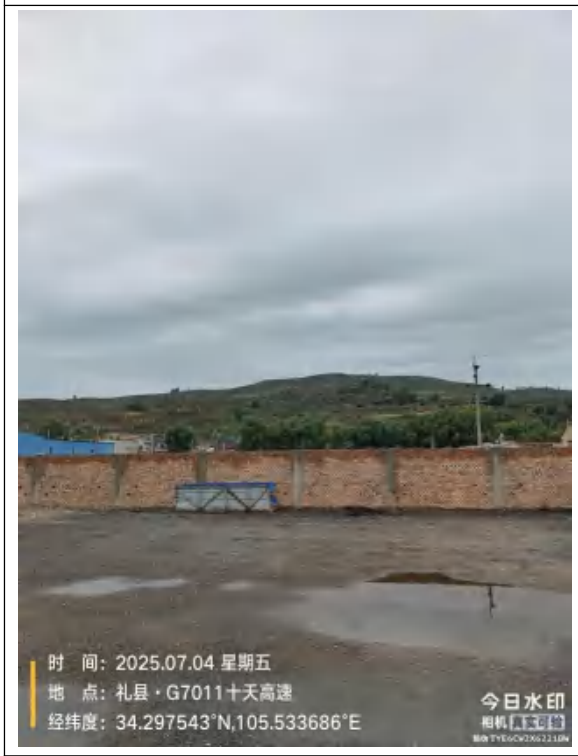
序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	1F 民房北侧	43	43	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.040
2	东南侧空地	43	35	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.046
3	厂房东侧	43	26	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.023
4	西南侧路边	43	35	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.021

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN_礼县_高楼_H_GF_H_584290 基站电磁辐射环境监测点位示意图



4、LN_礼县_高楼_H_GF_H_584290 基站电磁环境监测周边照片

<table>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td></tr>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>3</td><td>4</td></tr>
</table>

 时 间：2025.07.04 星期五 地 点：礼县 · G7011十天高速 经纬度：34.297561°N,105.533701°E 今日水印	 今日水印
5	6

5、LN_礼县_高楼_H_GF_H_584290 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-0023

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN04O_宕昌_大坪_E1047424

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无CMA计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN04O_宕昌_大坪_E1047424 基站电磁辐射环境监测

1、LN04O_宕昌_大坪_E1047424 基站监测基本信息一览表

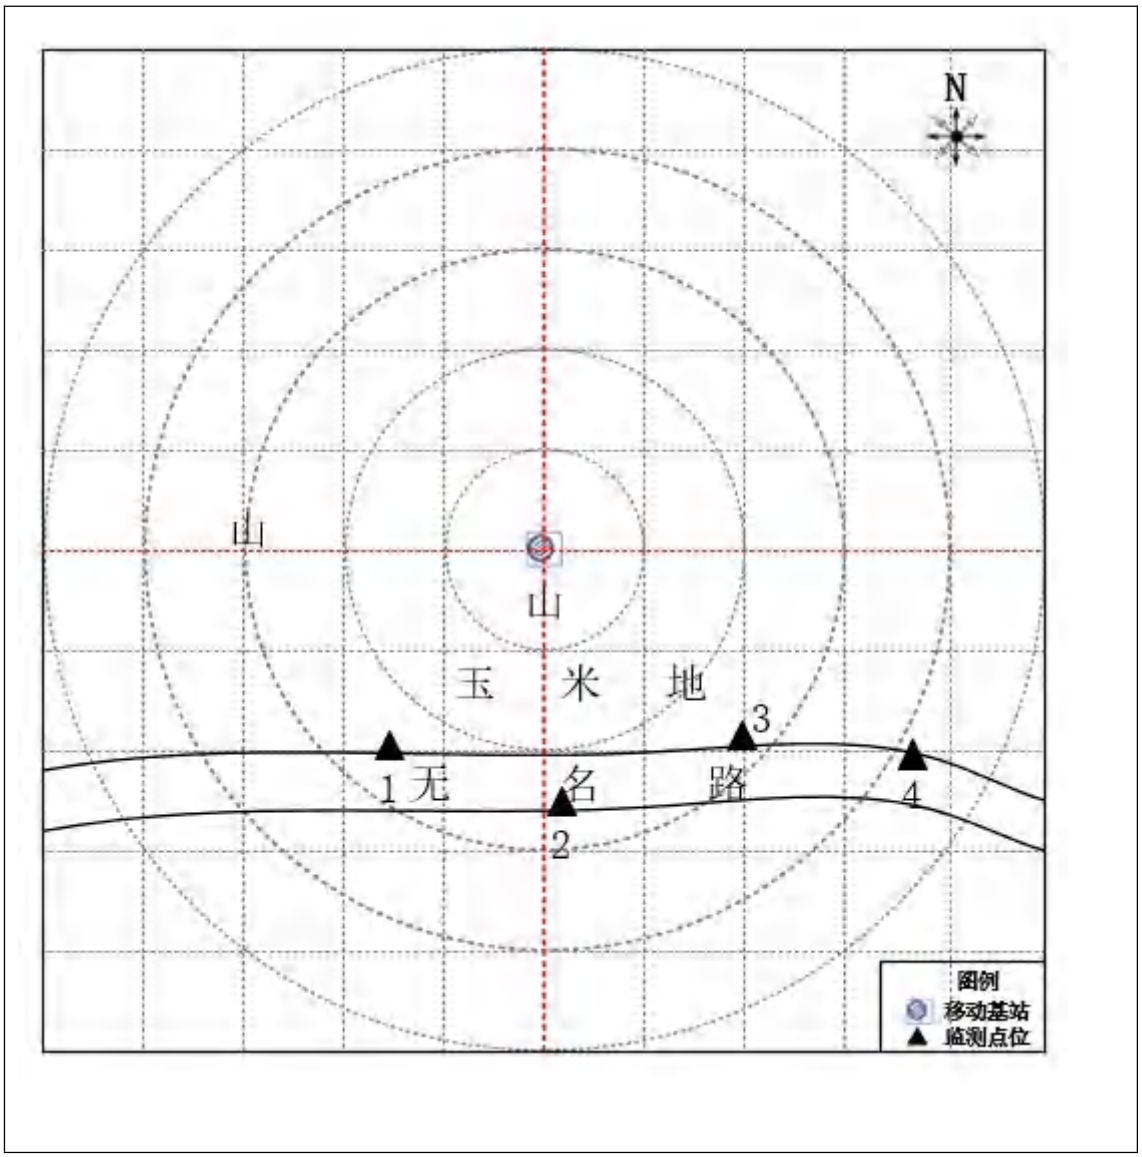
监测项目	LN04O_宕昌_大坪_E1047424 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	宕昌大坪		
基站坐标	东经: 104.676391 北纬: 34.027599		
塔杆架设方式	落地拉线桅杆	**天线离地高度（m）**	7
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.7.19 12:26-13:01		
监测环境条件	天气：阴 温度：22.2~22.4℃ 湿度：79.7~79.5%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN04O_宕昌_大坪_E1047424 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN04O_宕昌_大坪_E1047424 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	西南侧路边	35	26	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.079
2	道路南侧	35	25	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.045
3	东南侧路边	35	27	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.065
4	道路北侧	35	42	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.063

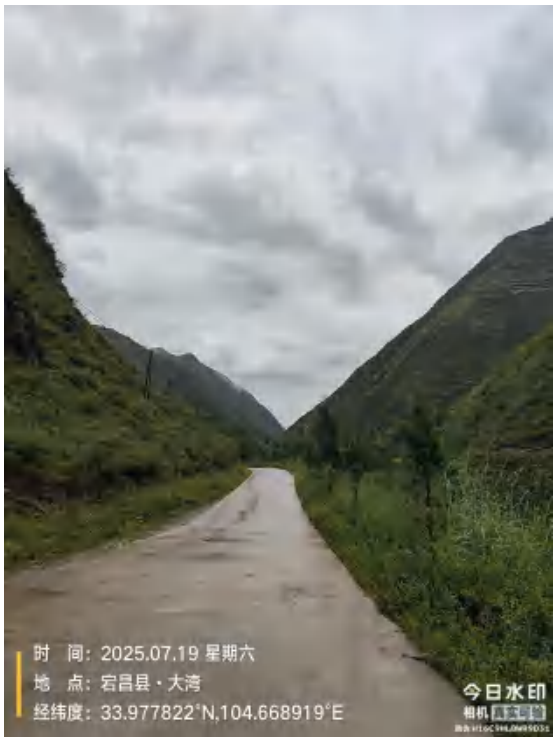
注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN04O_宕昌_大坪_E1047424 基站电磁辐射环境监测点位示意图

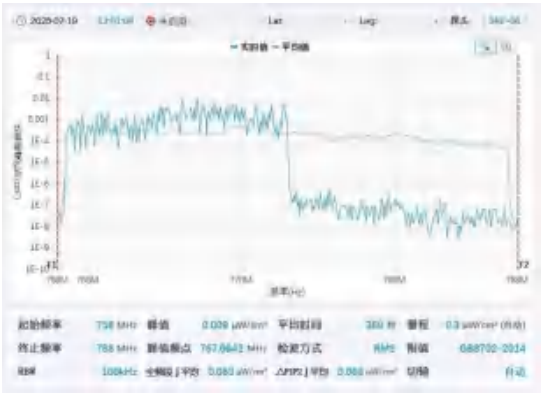


4、LN04O_宕昌_大坪_E1047424 基站电磁环境监测周边照片

<table>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td></tr>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>3</td><td>4</td></tr>
</table>

 时 间：2025.07.19 星期六 地 点：宕昌县·大湾 经纬度：33.977752°N,104.668953°E 今日水印	 时 间：2025.07.19 星期六 地 点：宕昌县·大湾 经纬度：33.977822°N,104.668919°E 今日水印
5	6

5、LN04O_宕昌_大坪_E1047424 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-0024

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN04O_宕昌_官亭镇峪里村_E1047244

检 测 类 型：委托监测

监测人员：屈江江

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 CMA 计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN04O_宕昌_官亭镇峪里村_E1047244 基站电磁辐射环境监测

1、LN04O_宕昌_官亭镇峪里村_E1047244 基站监测基本信息一览表

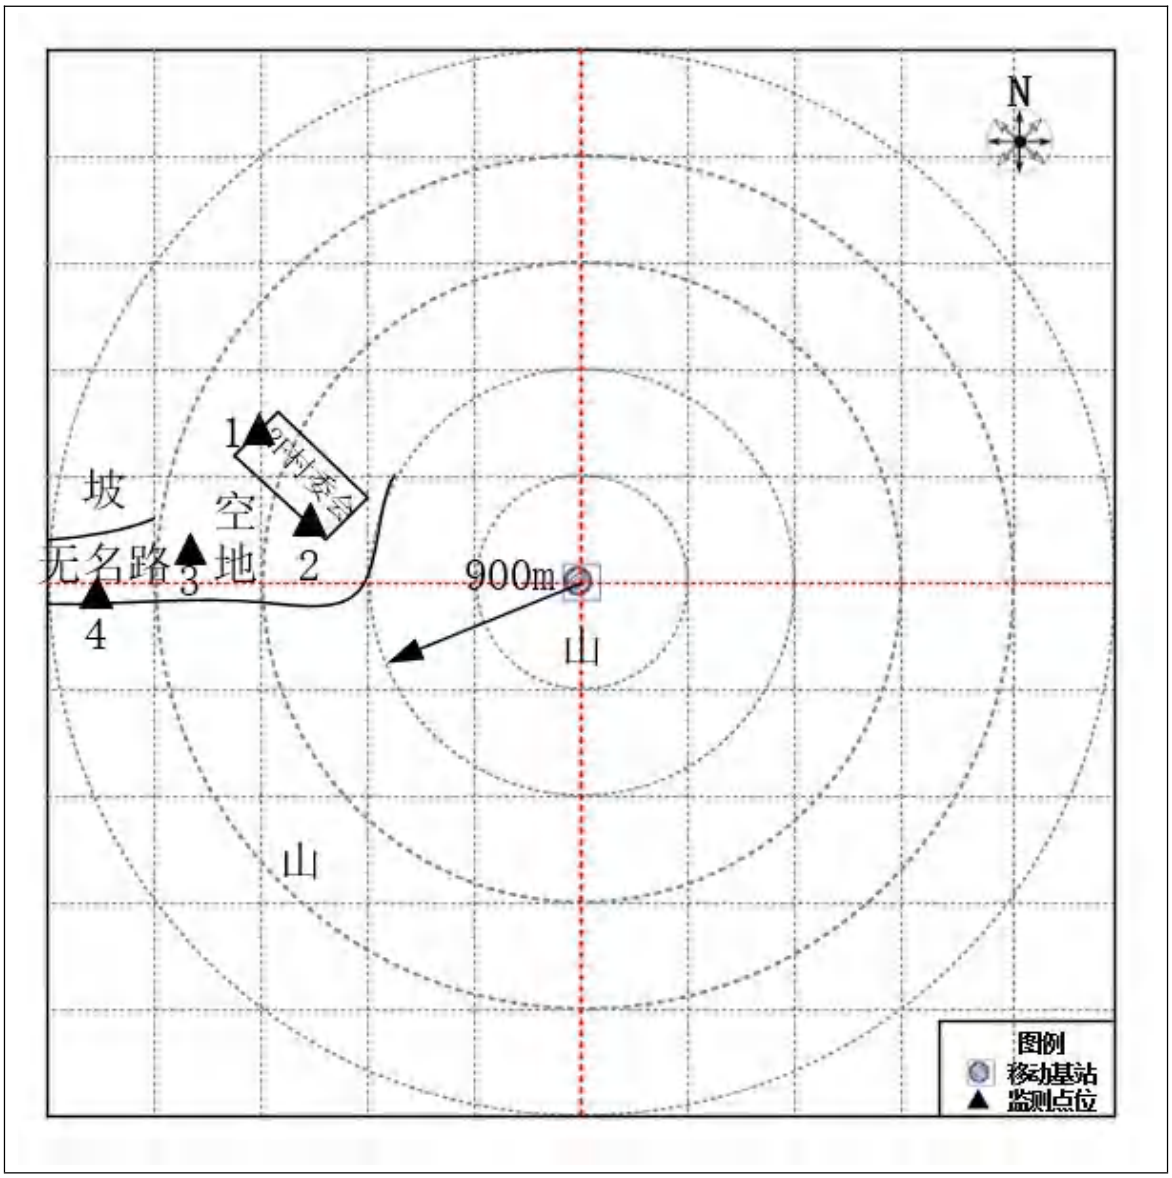
监测项目	LN04O_宕昌_官亭镇峪里村_E1047244 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	宕昌官亭镇峪里村		
基站坐标	东经: 104.608055 北纬: 33.854722		
塔杆架设方式	落地增高架	**天线离地高度（m）**	16
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.7.21 11:38-12:11		
监测环境条件	天气：阴 温度：22.4~23.5℃ 湿度：70.5~68.7%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN04O_宕昌_官亭镇峪里村_E1047244 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN04O_宕昌_官亭镇峪里村_E1047244 基站电磁辐射环境监测结果

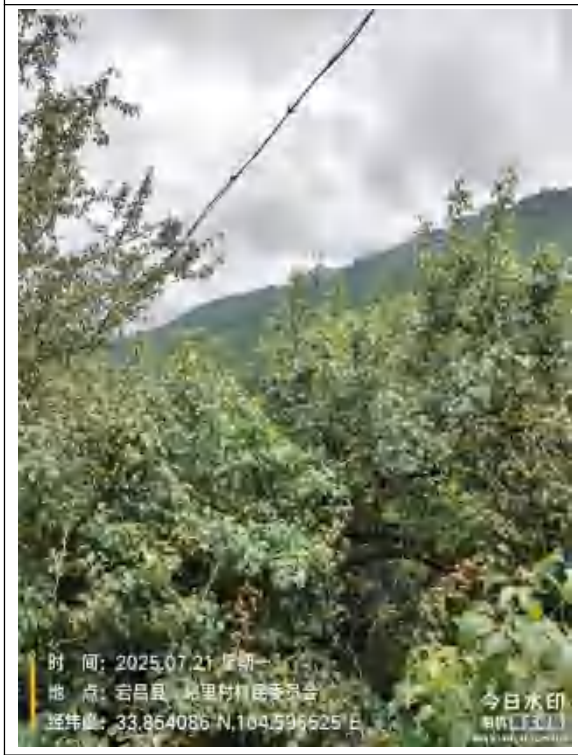
序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	2F 村委会西北侧	94	914	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.024
2	2F 村委会南侧	94	906	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.020
3	西北侧空地	94	917	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.018
4	西南侧路边	94	926	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.040

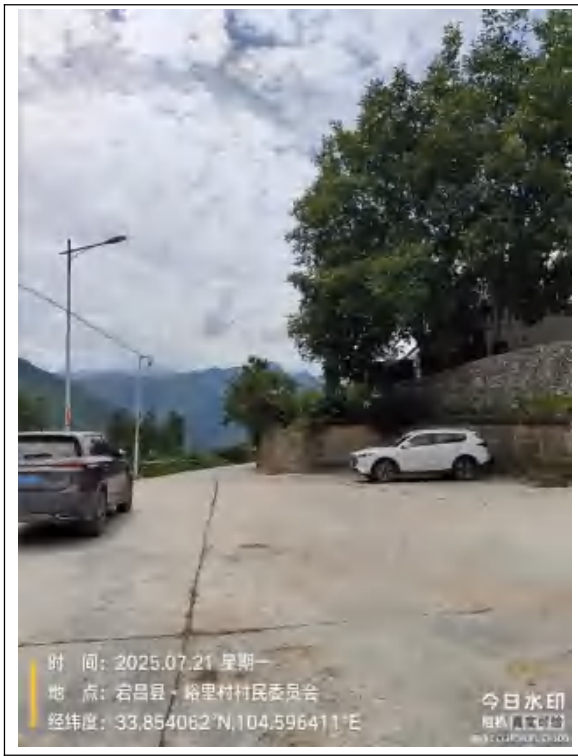
注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN04O_宕昌_官亭镇峪里村_E1047244 基站电磁辐射环境监测点位示意图



4、LN04O_宕昌_官亭镇峪里村_E1047244 基站电磁环境监测周边照片

<table>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td></tr>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>3</td><td>4</td></tr>
</table>

 时 间：2025.07.21 星期一 地 点：宕昌县·峪里村村民委员会 经纬度：33.854062°N,104.596411°E 今日水印	 时 间：2025.07.21 星期一 地 点：宕昌县·峪里村村民委员会 经纬度：33.854108°N,104.596398°E 今日水印
5	6

5、LN04O_宕昌_官亭镇峪里村_E1047244 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-0025

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN05O_宕昌_甘江头乡张家山_E781811

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 CMA 计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN05O_宕昌_甘江头乡张家山_E781811 基站电磁辐射环境监测

1、LN05O_宕昌_甘江头乡张家山_E781811 基站监测基本信息一览表

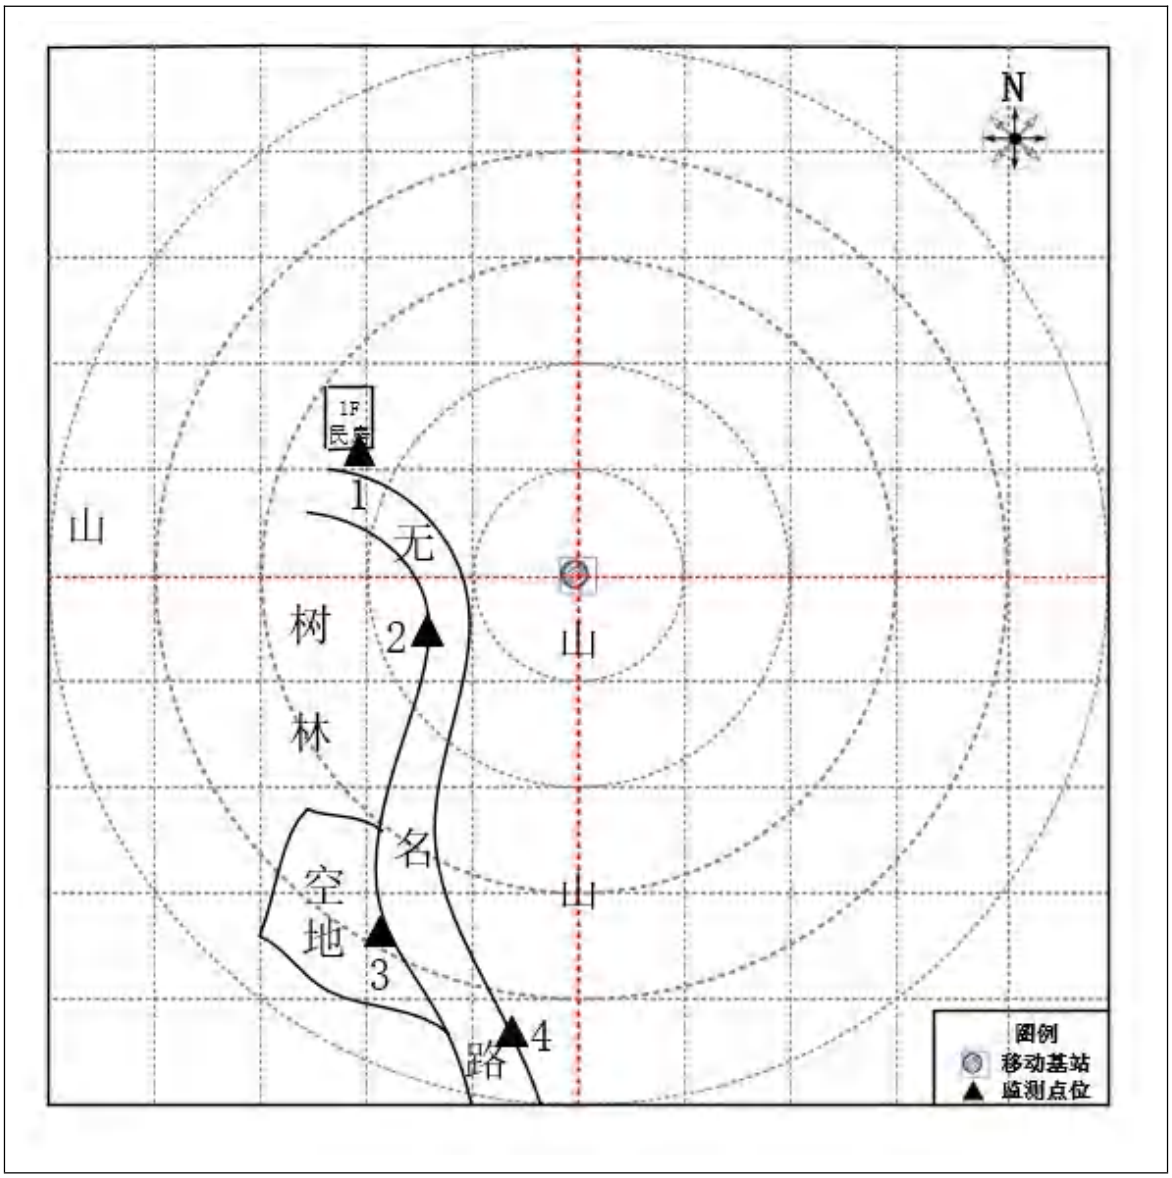
监测项目	LN05O_宕昌_甘江头乡张家山_E781811 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	宕昌甘江头乡张家山		
基站坐标	东经: 104.580555 北纬: 33.922222		
塔杆架设方式	落地拉线桅杆	**天线离地高度（m）**	16
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.7.21 10:01-10:36		
监测环境条件	天气：阴 温度：18.5~19.0℃ 湿度：72.2~71.6%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~$238\ W/m^2$ 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN05O_宕昌_甘江头乡张家山_E781811 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN05O_宕昌_甘江头乡张家山_E781811 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	1F 民房南侧	29	24	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.012
2	西南侧路边	29	15	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.029
3	西南侧空地	30	39	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.034
4	道路东侧	30	44	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.032

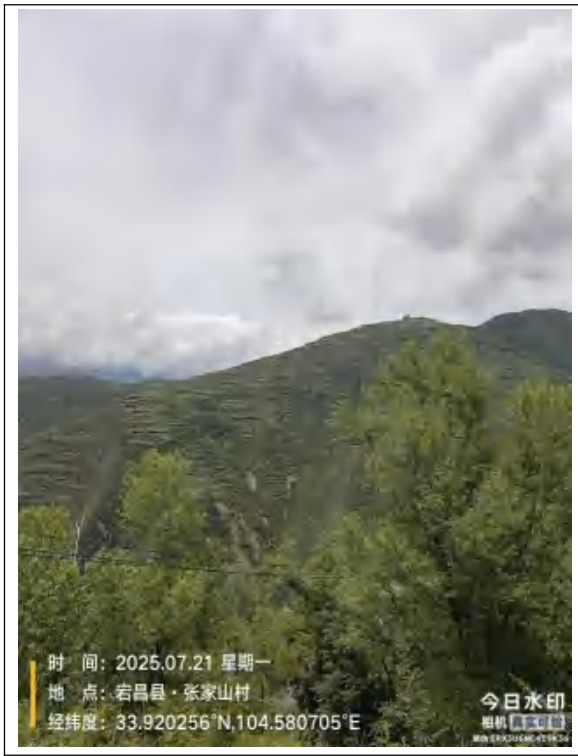
注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN05O_宕昌_甘江头乡张家山_E781811 基站电磁辐射环境监测点位示意图



4、LN05O_宕昌_甘江头乡张家山_E781811 基站电磁环境监测周边照片

	
1	2
	
3	4

 时 间：2025.07.21 星期一 地 点：宕昌县·张家山村 经纬度：33.920256°N,104.580705°E 今日水印	 今日水印
5	6

5、LN05O_宕昌_甘江头乡张家山_E781811 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-0026

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN04O_西和_唐窑_E1047173

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 CMA 计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN04O_西和_唐窑_E1047173 基站电磁辐射环境监测

1、LN04O_西和_唐窑_E1047173 基站监测基本信息一览表

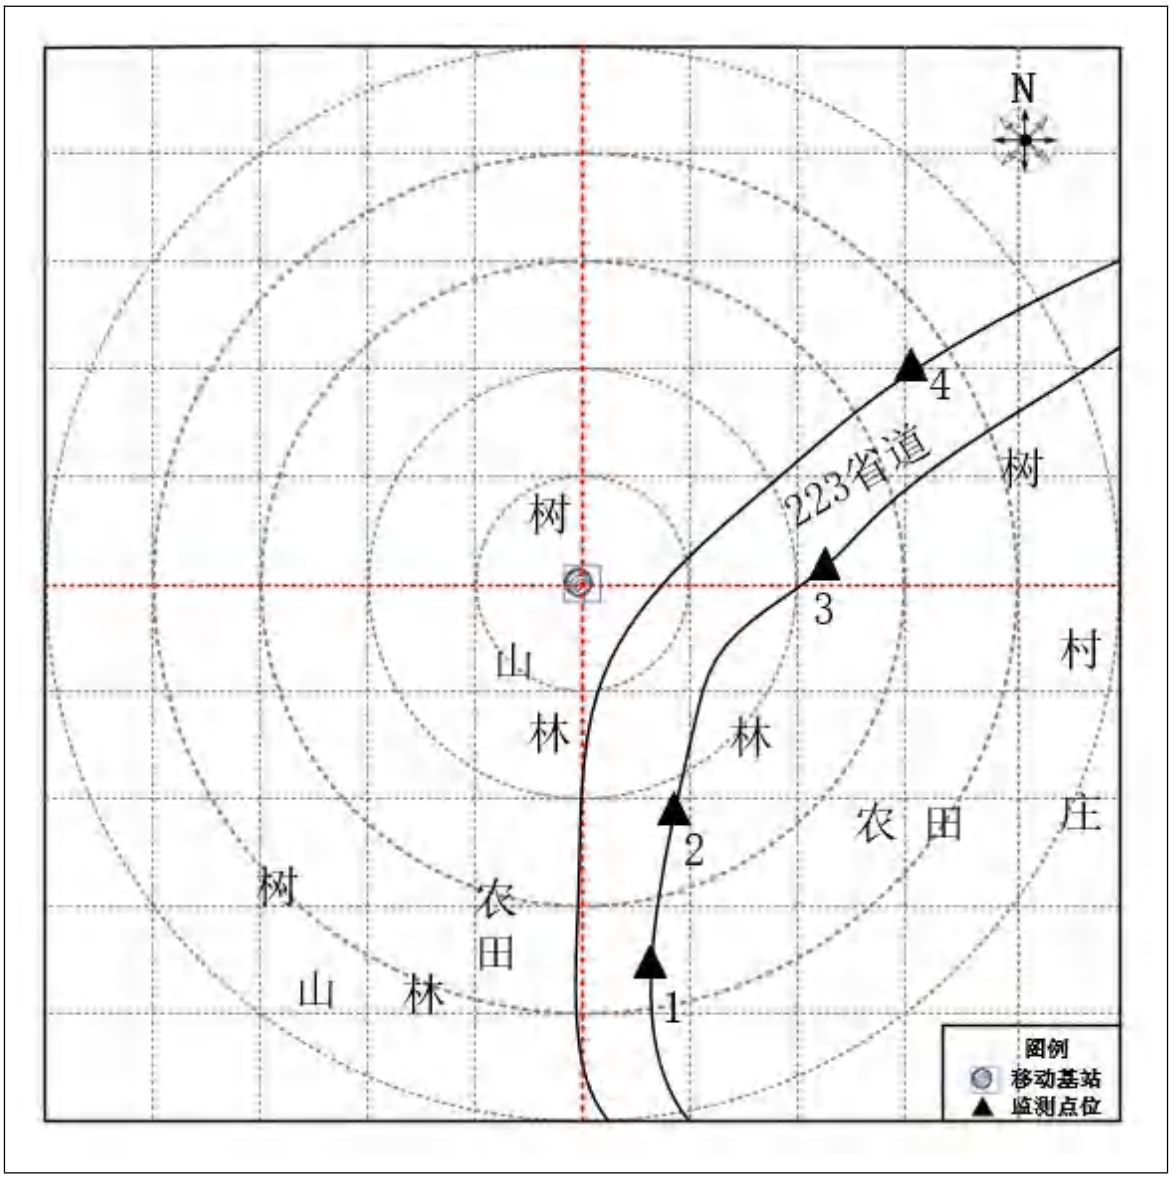
监测项目	LN04O_西和_唐窑_E1047173 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	西和唐窑		
基站坐标	东经: 105.225277 北纬: 33.874722		
塔杆架设方式	落地三管塔	**天线离地高度（m）**	28
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.7.3 11:05-11:40		
监测环境条件	天气：阴 温度：20.1~20.3℃ 湿度：77.9~77.7%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN04O_西和_唐窑_E1047173 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN04O_西和_唐窑_E1047173 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	道路东侧	36	36	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.024
2	东南侧路边	36	23	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.038
3	道路南侧	36	23	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.017
4	东北侧路边	36	36	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.009

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN04O_西和_唐窑_E1047173 基站电磁辐射环境监测点位示意图

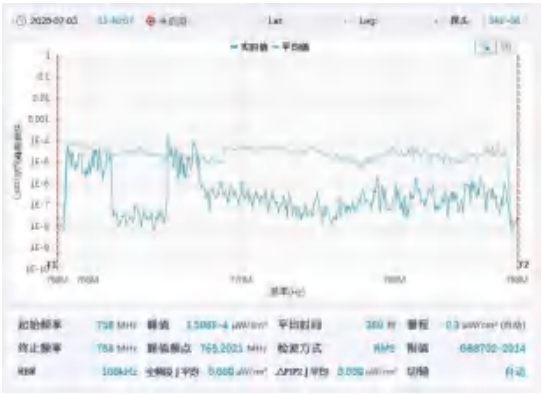


4、LN04O_西和_唐窑_E1047173 基站电磁环境监测周边照片

<table>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td></tr>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>3</td><td>4</td></tr>
</table>

 时 间：2025.07.03 星期四 地 点：西和县 · 509县道 经纬度：33.871433°N,105.225239°E 今日水印	 时 间：2025.07.03 星期四 地 点：西和县 · 509县道 经纬度：33.871388°N,105.225221°E 今日水印
5	6

5、LN04O_西和_唐窑_E1047173 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-0027

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN04O_成县_安家沟_E660642

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无CMA计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN04O_成县_安家沟_E660642 基站电磁辐射环境监测

1、LN04O_成县_安家沟_E660642 基站监测基本信息一览表

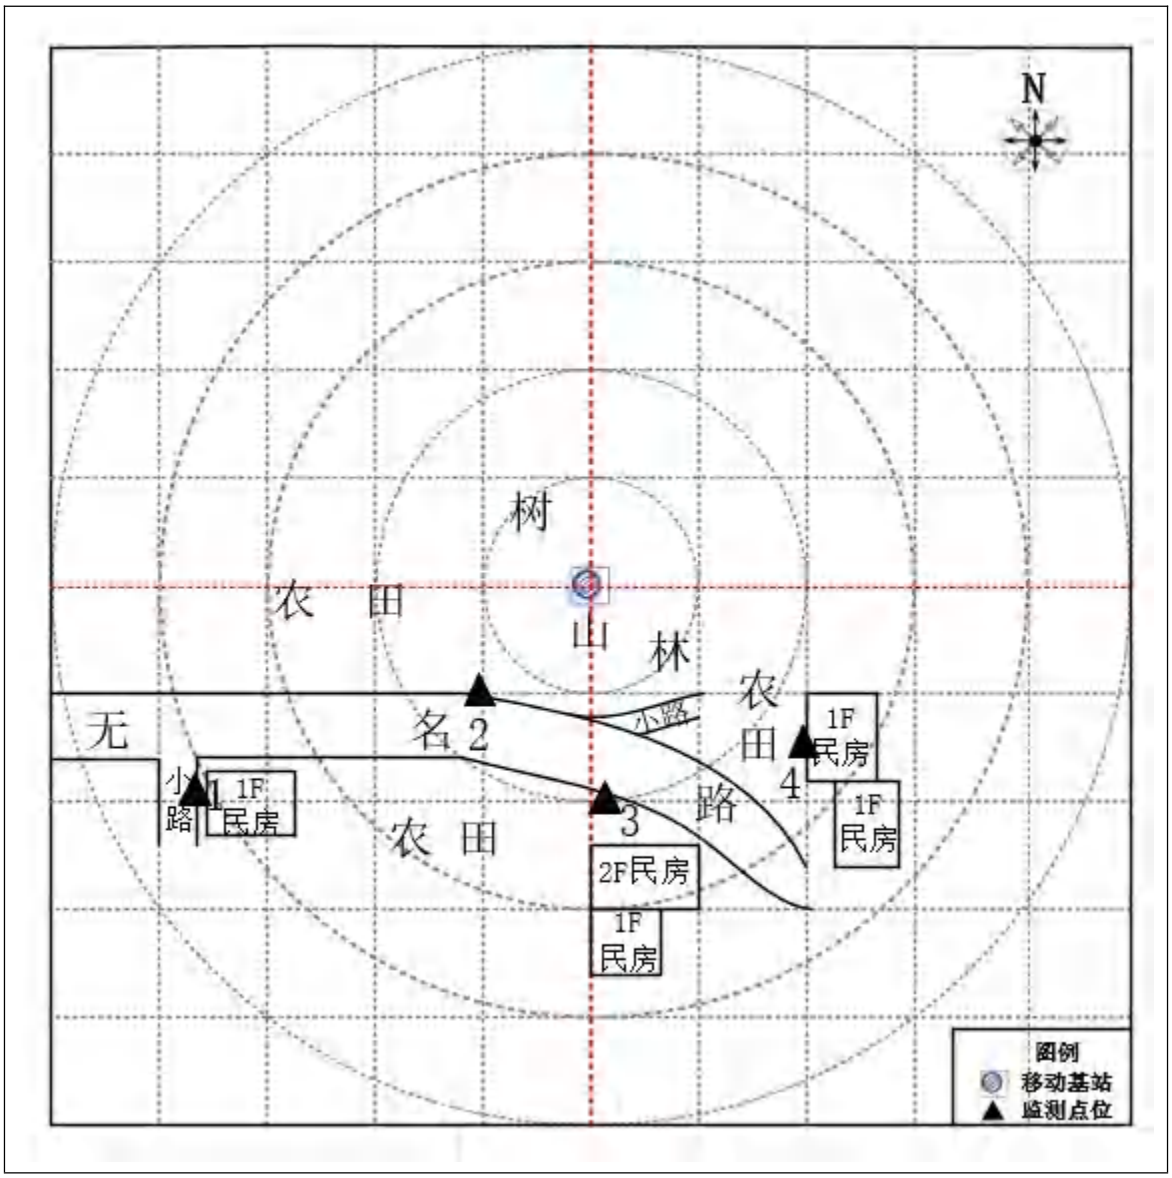
监测项目	LN04O_成县_安家沟_E660642 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	成县安家沟		
基站坐标	东经: 105.8525 北纬: 33.771388		
塔杆架设方式	落地三管塔	**天线离地高度（m）**	25
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.6.20 16:07-16:42		
监测环境条件	天气：多云 温度：26.9~26.4℃ 湿度：78.7~80.1%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN04O_成县_安家沟_E660642 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN04O_成县_安家沟_E660642 基站电磁辐射环境监测结果

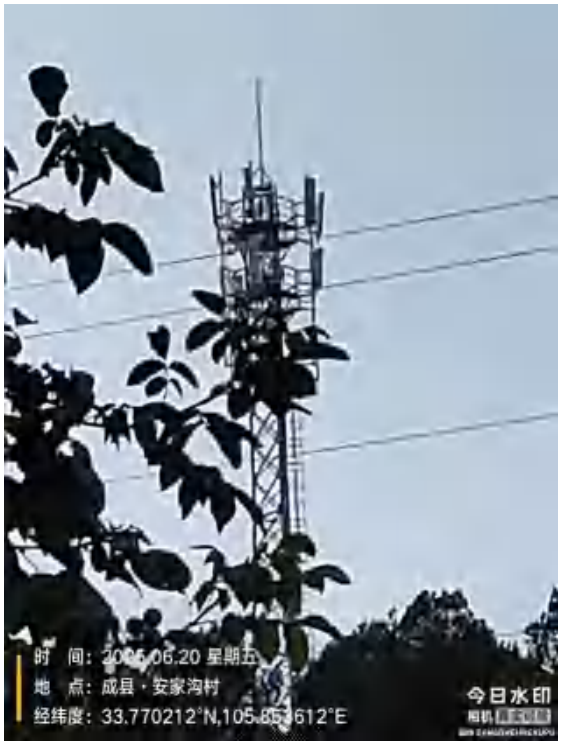
序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	1F 民房西侧路边	29	42	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.005
2	西南侧路边	29	15	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.006
3	东南侧路边	29	20	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.011
4	1F 民房西侧	29	25	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.008

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN04O_成县_安家沟_E660642 基站电磁辐射环境监测点位示意图



4、LN04O_成县_安家沟_E660642 基站电磁环境监测周边照片

	
1	2
	
3	4

	 时　间：2025.06.20 星期五 地　点：成县·安家沟村 经纬度：33.770248°N,105.853523°E 今日水印
5	6

5、LN04O_成县_安家沟_E660642 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-0028

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN04O_宕昌_剪子河_E1047459

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无CMA计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN04O_宕昌_剪子河_E1047459 基站电磁辐射环境监测

1、LN04O_宕昌_剪子河_E1047459 基站监测基本信息一览表

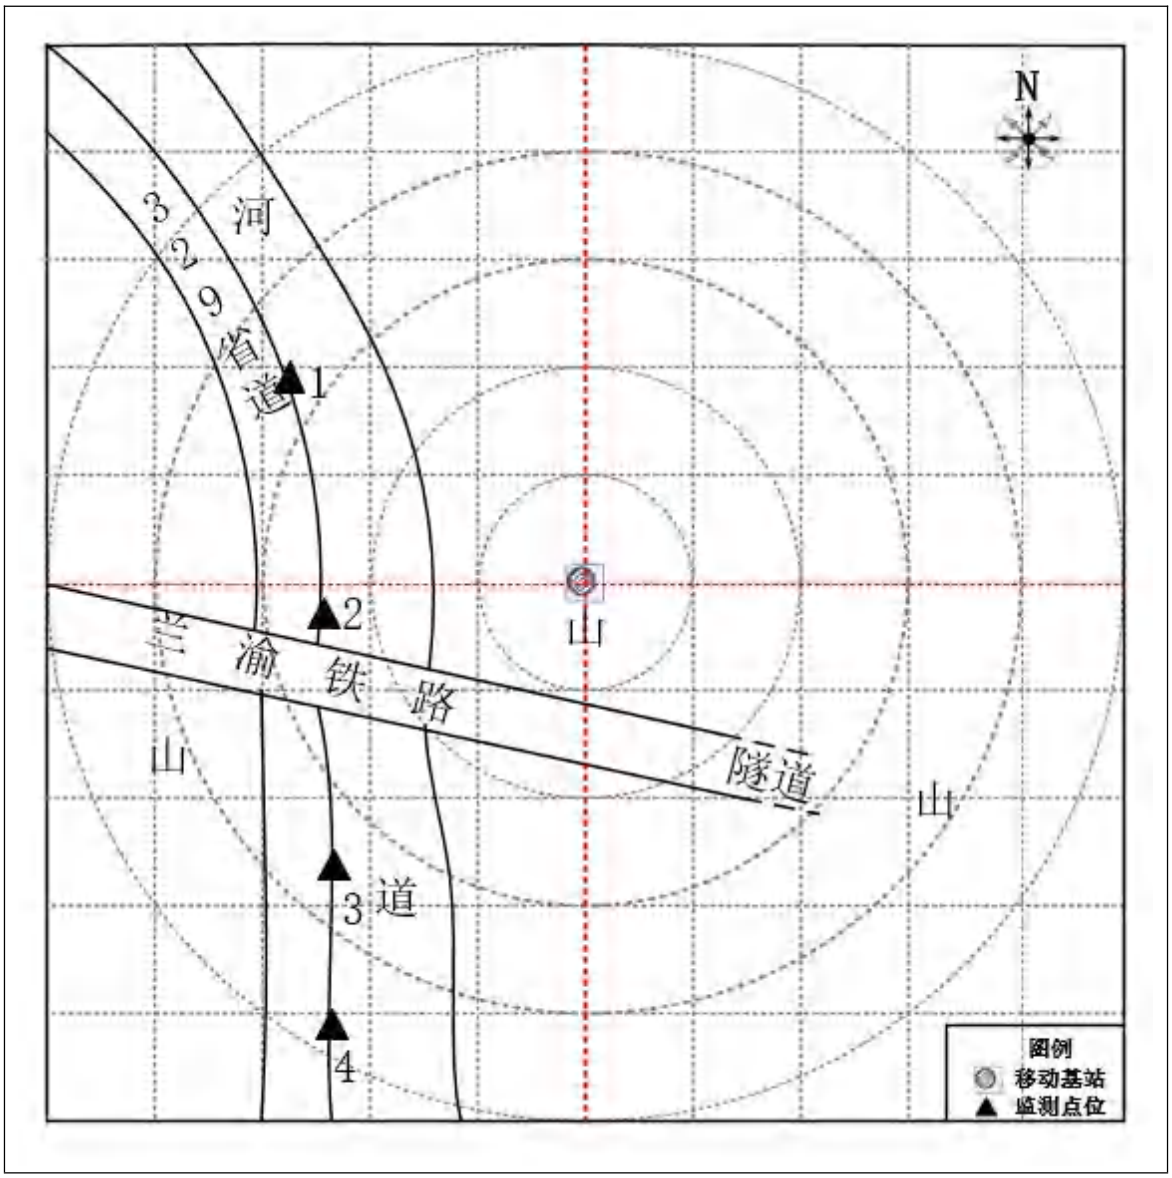
监测项目	LN04O_宕昌_剪子河_E1047459 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	宕昌剪子河		
基站坐标	东经: 104.466111 北纬: 34.041666		
塔杆架设方式	落地自立桅杆	**天线离地高度（m）**	16
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.7.13 11:45-12:20		
监测环境条件	天气：晴 温度：26.7~27.8℃ 湿度：50.1~48.2%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN04O_宕昌_剪子河_E1047459 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN04O_宕昌_剪子河_E1047459 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	西北侧路边	94	34	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.025
2	道路东侧	94	25	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.015
3	西南侧路边	94	36	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.034
4	西南侧路边	94	48	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.045

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN04O_宕昌_剪子河_E1047459 基站电磁辐射环境监测点位示意图



4、LN04O_宕昌_剪子河_E1047459 基站电磁环境监测周边照片

	
1	2
	
3	4

 时 间：2025.07.13 星期日 地 点：宕昌县·693乡道 经纬度：34.039675°N,104.462962°E 今日水印	 今日水印
5	6

5、LN04O_宕昌_剪子河_E1047459 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-0029

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN03O_徽县_银杏乡马庄村_E769982

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 CMA 计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN03O_徽县_银杏乡马庄村_E769982 基站电磁辐射环境监测

1、LN03O_徽县_银杏乡马庄村_E769982 基站监测基本信息一览表

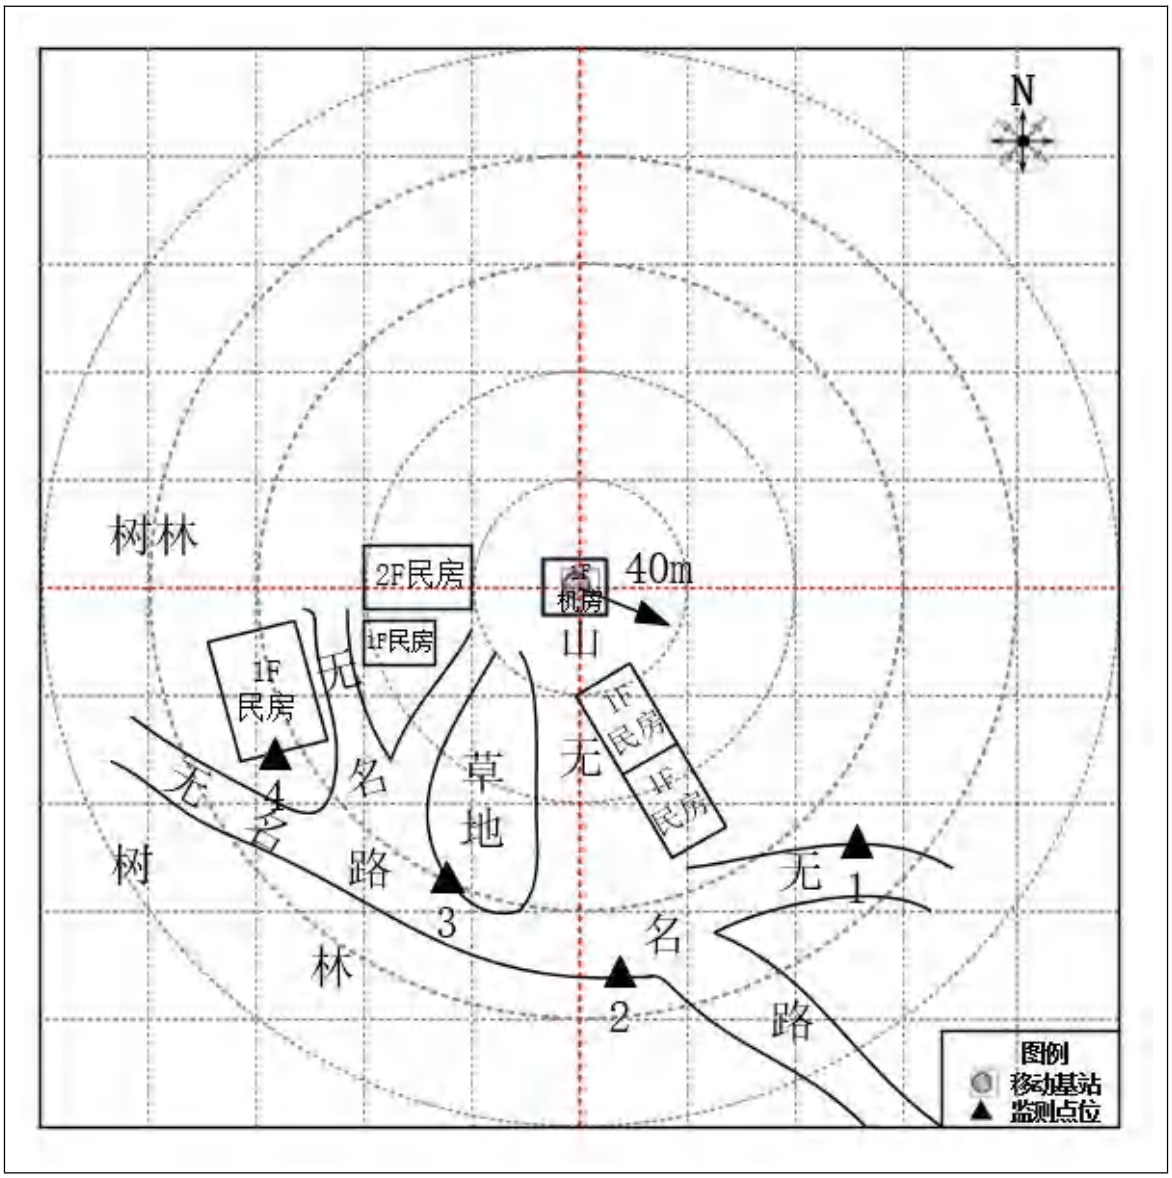
监测项目	LN03O_徽县_银杏乡马庄村_E769982 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	徽县银杏乡马庄村		
基站坐标	东经: 106.045555 北纬: 33.820277		
塔杆架设方式	楼顶增高架	**天线离地高度（m）**	16
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.6.19 15:47-16:22		
监测环境条件	天气：多云 温度：27.7~27.4℃ 湿度：55.9~56.0%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN03O_徽县_银杏乡马庄村_E769982 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN03O_徽县_银杏乡马庄村_E769982 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	东南侧路边	22	65	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.119
2	道路南侧	22	66	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.013
3	西南侧路边	22	60	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.004
4	1F 民房南侧	22	63	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.006

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN03O_徽县_银杏乡马庄村_E769982 基站电磁辐射环境监测点位示意图



4、LN03O_徽县_银杏乡马庄村_E769982 基站电磁环境监测周边照片

	
1	2
	
3	4

	 时 间：2025.06.19 星期四 地 点：徽县·王家坪 经纬度：33.822262°N,106.044429°E 今日水印
5	6

5、LN03O_徽县_银杏乡马庄村_E769982 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-0030

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN04O_宕昌_庞家_E1048380

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 CMA 计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN04O_宕昌_庞家_E1048380 基站电磁辐射环境监测

1、LN04O_宕昌_庞家_E1048380 基站监测基本信息一览表

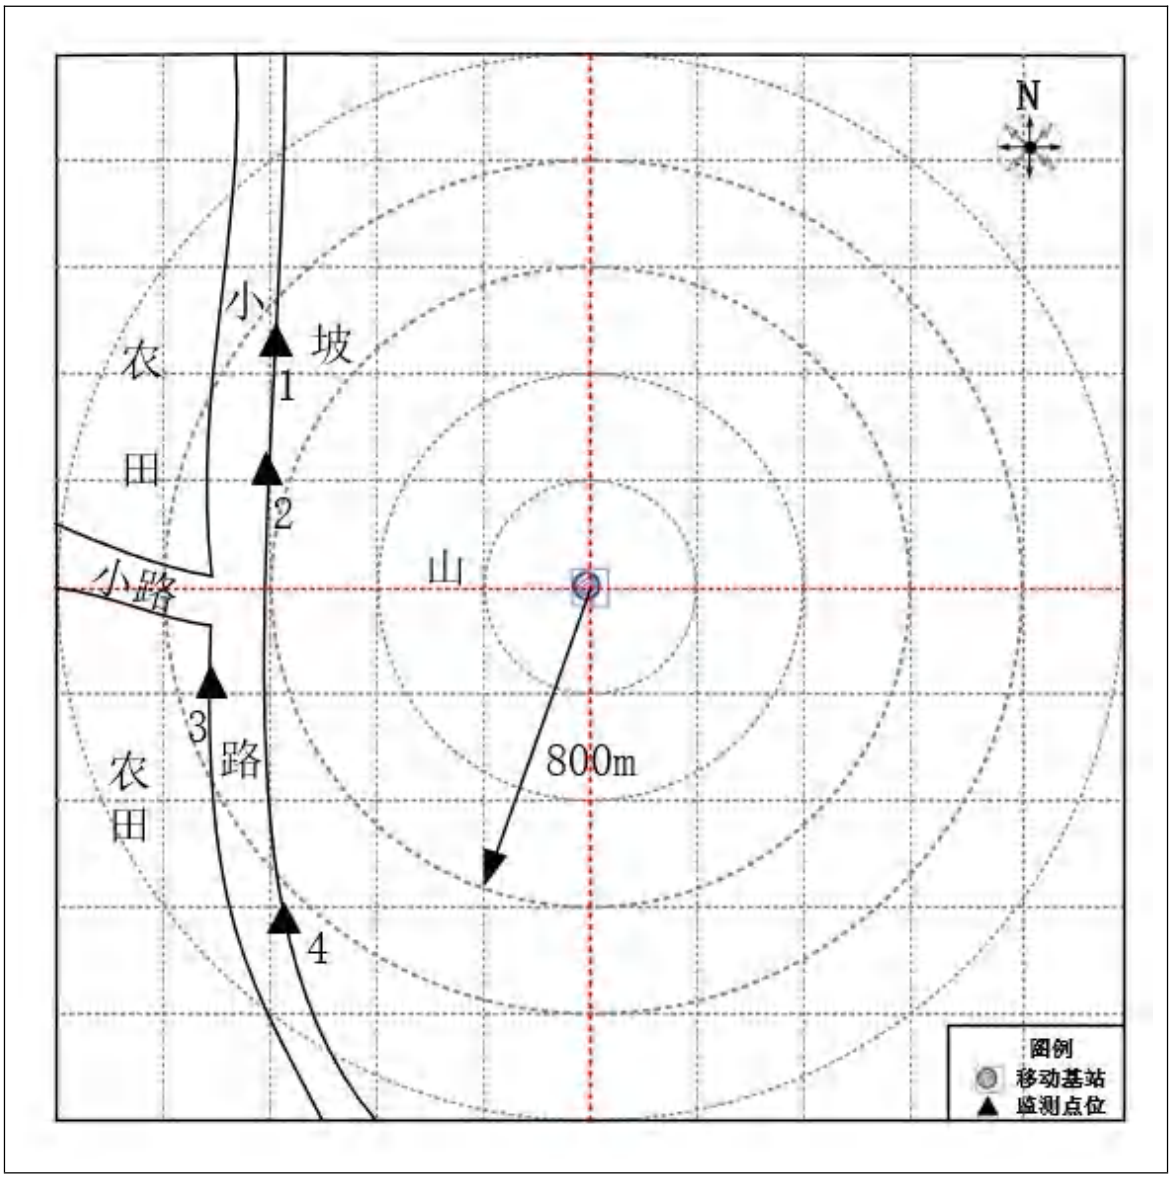
监测项目	LN04O_宕昌_庞家_E1048380 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	宕昌庞家		
基站坐标	东经: 104.270119 北纬: 34.293046		
塔杆架设方式	落地三管塔	**天线离地高度（m）**	28
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.7.10 15:01-15:35		
监测环境条件	天气：多云 温度：28.9~28.4℃ 湿度：53.6~54.1%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN04O_宕昌_庞家_E1048380 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN04O_宕昌_庞家_E1048380 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	道路东侧	26	807	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.032
2	西北侧路边	26	802	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.034
3	道路西侧	26	806	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.040
4	西南侧路边	26	813	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.027

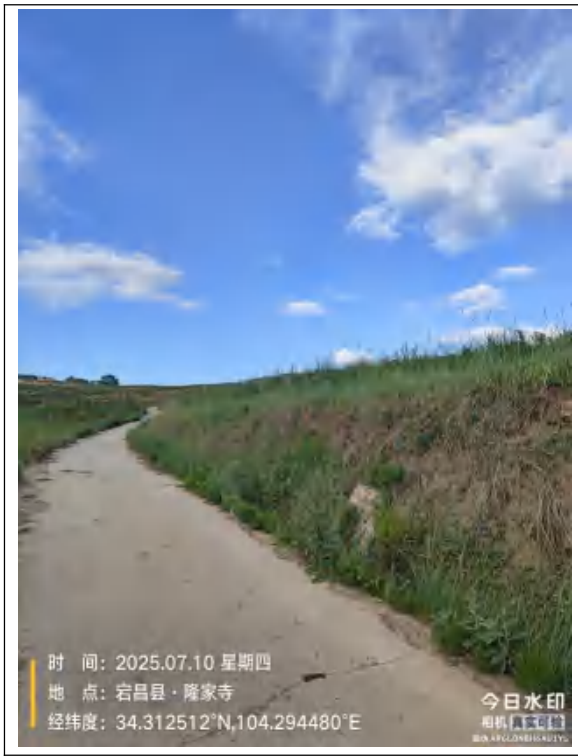
注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN04O_宕昌_庞家_E1048380 基站电磁辐射环境监测点位示意图



4、LN04O_宕昌_庞家_E1048380 基站电磁环境监测周边照片

	
1	2
	
3	4

 时 间：2025.07.10 星期四 地 点：宕昌县·隆家寺 经纬度：34.312512°N,104.294480°E 今日水印	 时 间：2025.07.10 星期四 地 点：宕昌县·隆家寺 经纬度：34.312517°N,104.294476°E 今日水印
5	6

5、LN04O_宕昌_庞家_E1048380 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-0031

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN04O_西和_深沟村_E660578

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无CMA计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN04O_西和_深沟村_E660578 基站电磁辐射环境监测

1、LN04O_西和_深沟村_E660578 基站监测基本信息一览表

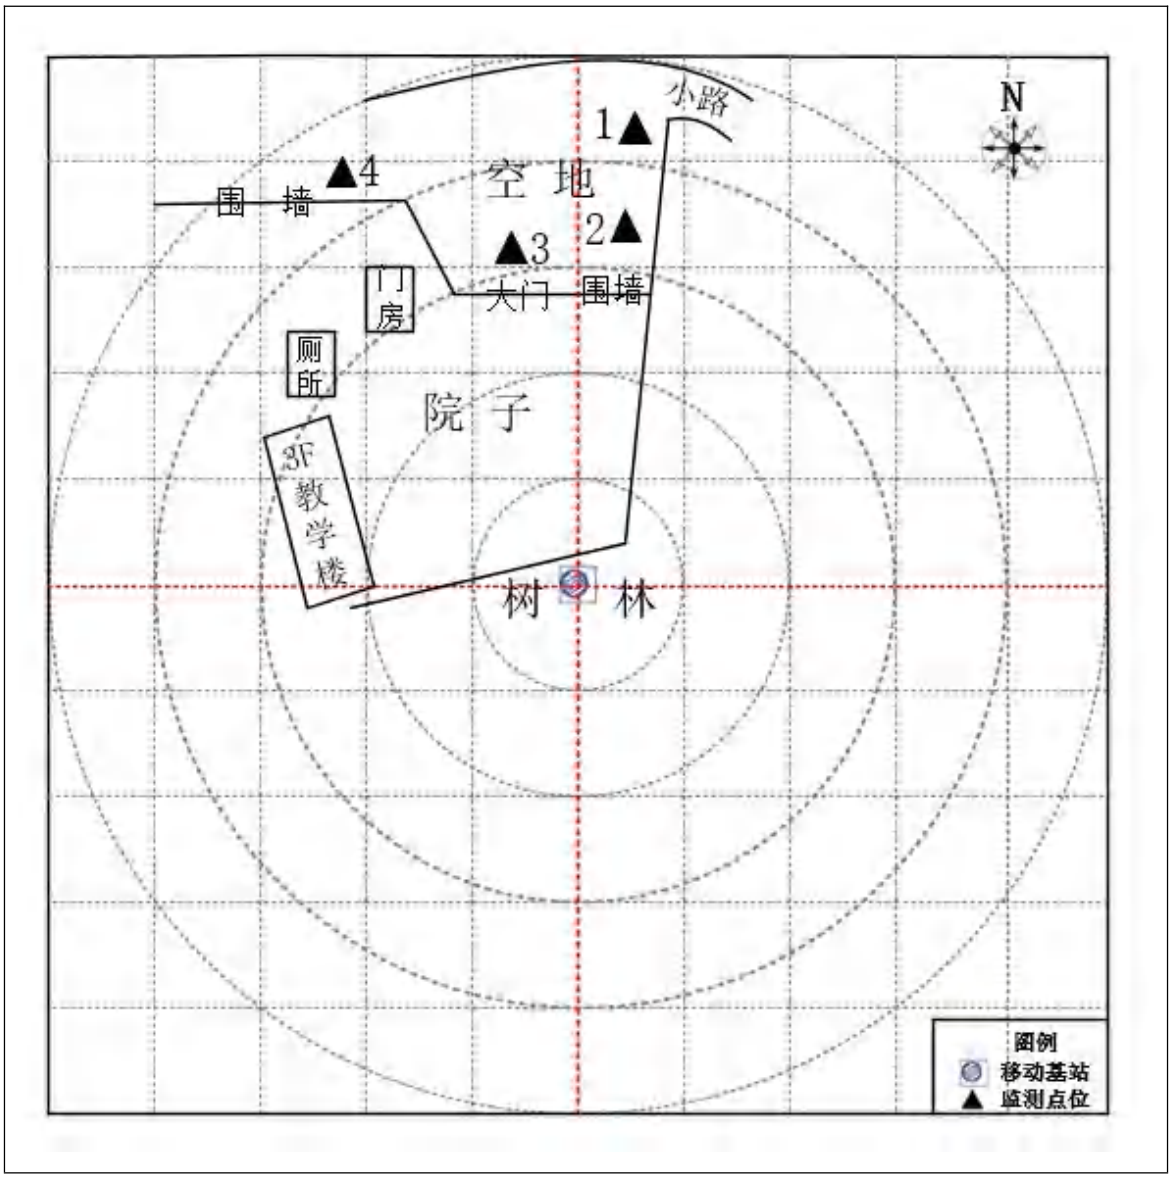
监测项目	LN04O_西和_深沟村_E660578 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	西和深沟村		
基站坐标	东经: 105.343055 北纬: 34.132222		
塔杆架设方式	落地拉线桅杆	**天线离地高度（m）**	16
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.7.1 12:50-13:25		
监测环境条件	天气：多云 温度：22.6~23.4℃ 湿度：63.0~61.4%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN04O_西和_深沟村_E660578 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN04O_西和_深沟村_E660578 基站电磁辐射环境监测结果

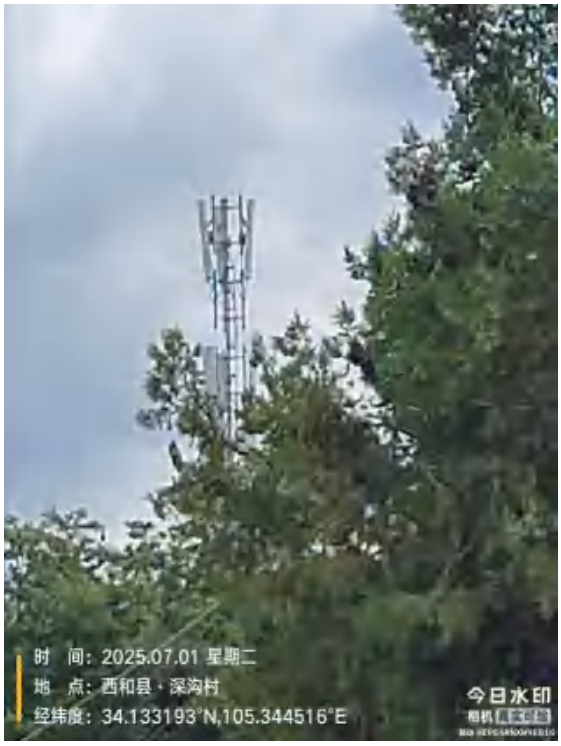
序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	东北侧空地	56	43	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.071
2	东北侧空地	56	34	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.087
3	西北侧空地	56	32	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.094
4	围墙北侧	56	44	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.062

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN04O_西和_深沟村_E660578 基站电磁辐射环境监测点位示意图

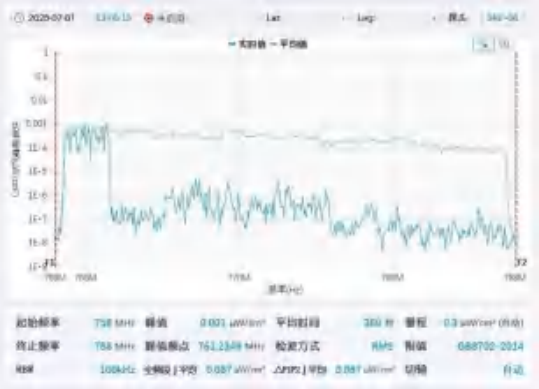


4、LN04O_西和_深沟村_E660578 基站电磁环境监测周边照片

<table>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td></tr>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>3</td><td>4</td></tr>
</table>

 时 间：2025.07.01 星期二 地 点：西和县·深沟村 经纬度：34.133295°N,105.344570°E 今日水印	 时 间：2025.07.01 星期二 地 点：西和县·深沟村 经纬度：34.133254°N,105.344578°E 今日水印
5	6

5、LN04O_西和_深沟村_E660578 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-0032

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN05O_宕昌_彭都村二站_E667082

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 CMA 计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN05O_宕昌_彭都村二站_E667082 基站电磁辐射环境监测

1、LN05O_宕昌_彭都村二站_E667082 基站监测基本信息一览表

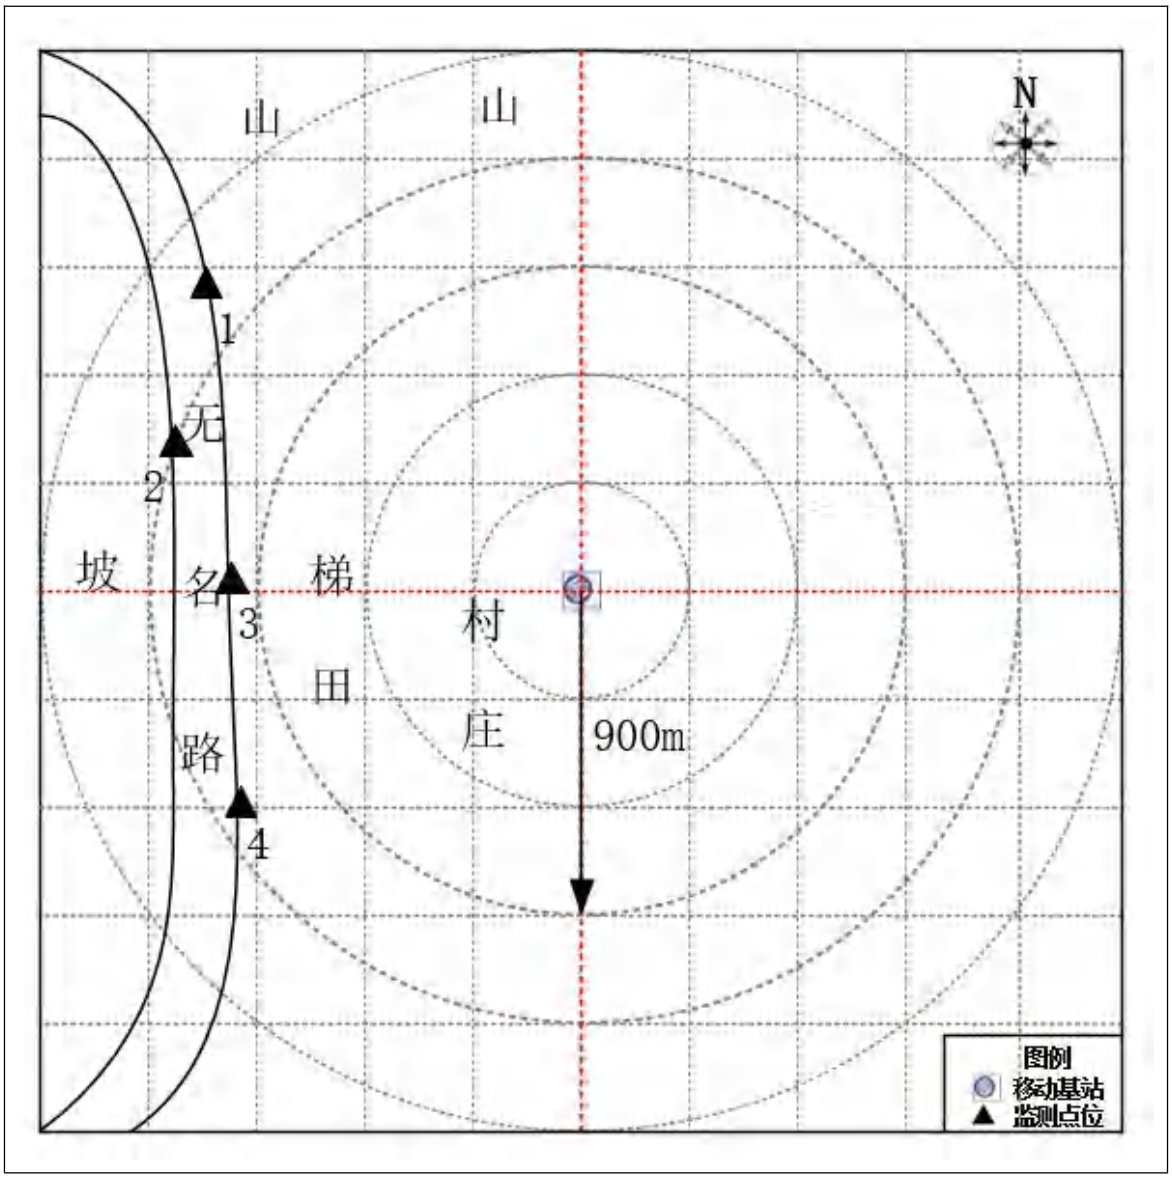
监测项目	LN05O_宕昌_彭都村二站_E667082 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	宕昌彭都村二站		
基站坐标	东经: 104.382777 北纬: 34.211944		
塔杆架设方式	落地三管塔	**天线离地高度（m）**	23
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.7.10 10:00-10:32		
监测环境条件	天气：晴 温度：21.5~21.9℃ 湿度：56.7~56.0%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN05O_宕昌_彭都村二站_E667082 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN05O_宕昌_彭都村二站_E667082 基站电磁辐射环境监测结果

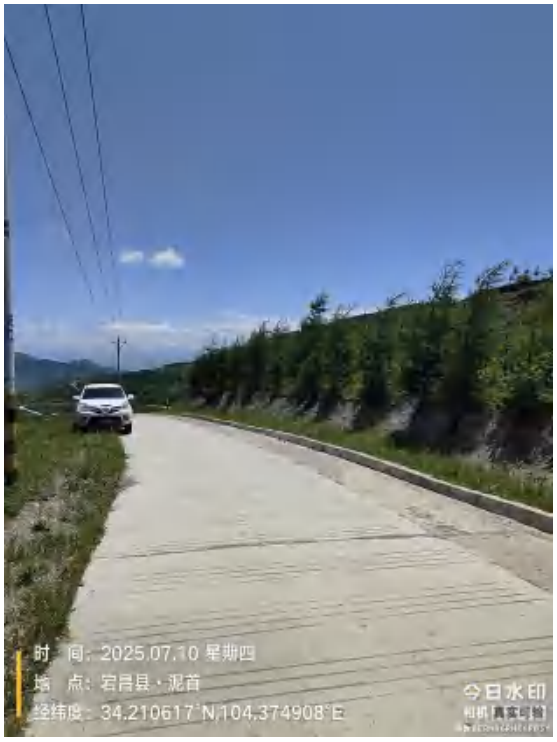
序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	西北侧路边	-14	914	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.027
2	道路西侧	-14	910	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.012
3	道路东侧	-14	903	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.028
4	西南侧路边	-14	907	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.026

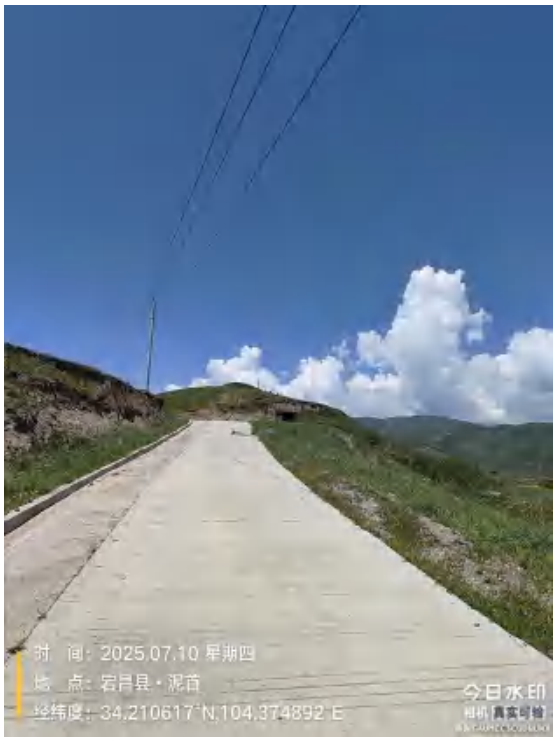
注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN05O_宕昌_彭都村二站_E667082 基站电磁辐射环境监测点位示意图



4、LN05O_宕昌_彭都村二站_E667082 基站电磁环境监测周边照片

	
1	2
	
3	4

 时 间：2025.07.10 星期四 今日水印	 时 间：2025.07.10 星期四 地 点：宕昌县·洮首 经纬度：34.210617°N,104.374892°E 今日水印
5	6

5、LN05O_宕昌_彭都村二站_E667082 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-0033

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN03O_西和_马家台_E770301

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 CMA 计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN03O_西和_马家台_E770301 基站电磁辐射环境监测

1、LN03O_西和_马家台_E770301 基站监测基本信息一览表

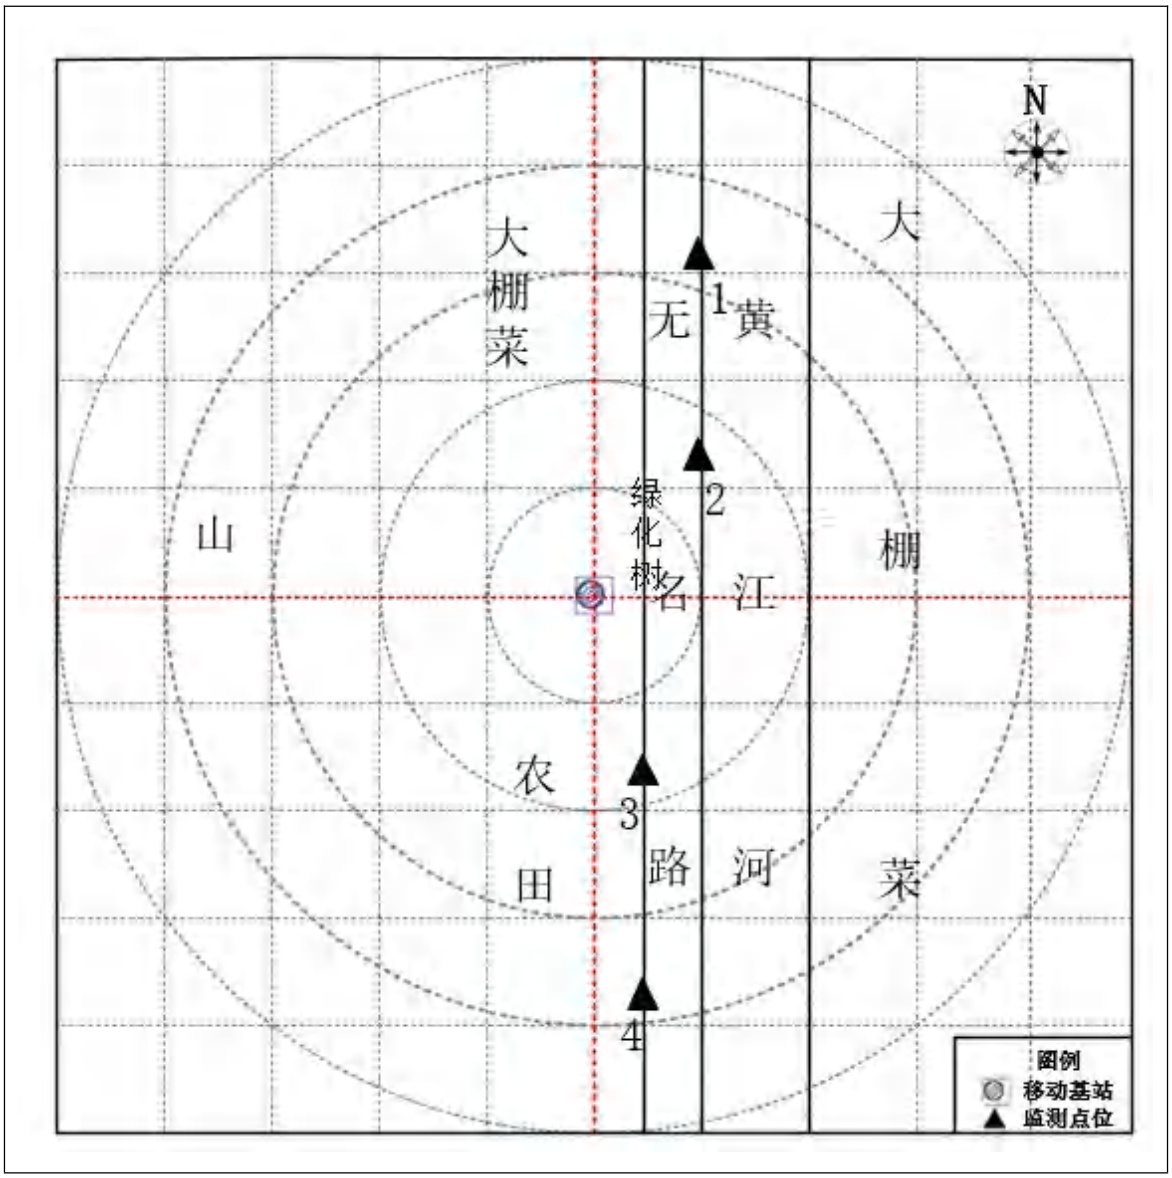
监测项目	LN03O_西和_马家台_E770301 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	西和马家台		
基站坐标	东经: 105.276076 北纬: 33.964536		
塔杆架设方式	落地三管塔	**天线离地高度（m）**	25
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.6.30 15:53-16:29		
监测环境条件	天气：晴 温度：27.9~27.7℃ 湿度：48.0~48.3%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN03O_西和_马家台_E770301 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN03O_西和_马家台_E770301 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	东北侧路边	22	33	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.083
2	道路东侧	22	16	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.014
3	东南侧路边	22	17	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.011
4	道路西侧	22	38	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.006

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN03O_西和_马家台_E770301 基站电磁辐射环境监测点位示意图

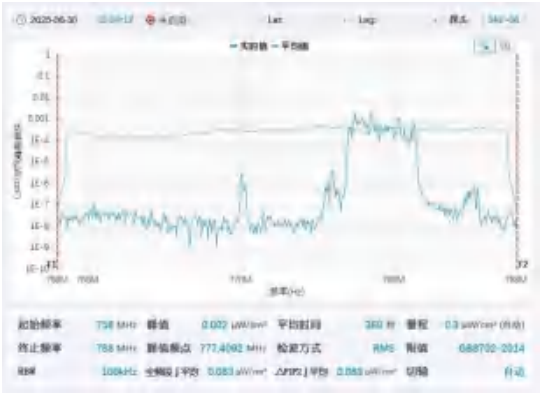
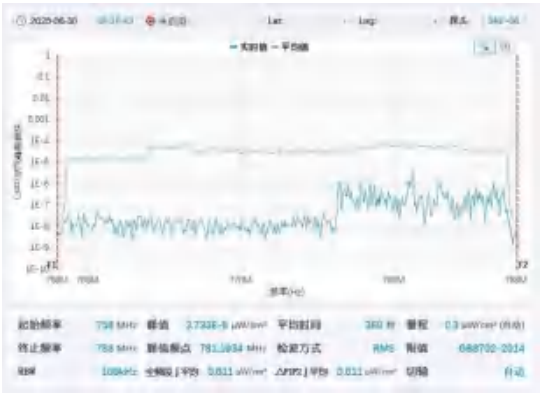


4、LN03O_西和_马家台_E770301 基站电磁环境监测周边照片

	
1	2
	
3	4

 时 间：2025.06.30 星期一 地 点：西和县 · 509县道 经纬度：33.964163°N,105.275307°E 今日水印	 时 间：2025.06.30 星期一 地 点：西和县 · 509县道 经纬度：33.964234°N,105.275336°E
5	6

5、LN03O_西和_马家台_E770301 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-0034

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN04O_文县_碧口大盘屿_E1047464

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 CMA 计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN04O_文县_碧口大盘屿_E1047464 基站电磁辐射环境监测

1、LN04O_文县_碧口大盘屿_E1047464 基站监测基本信息一览表

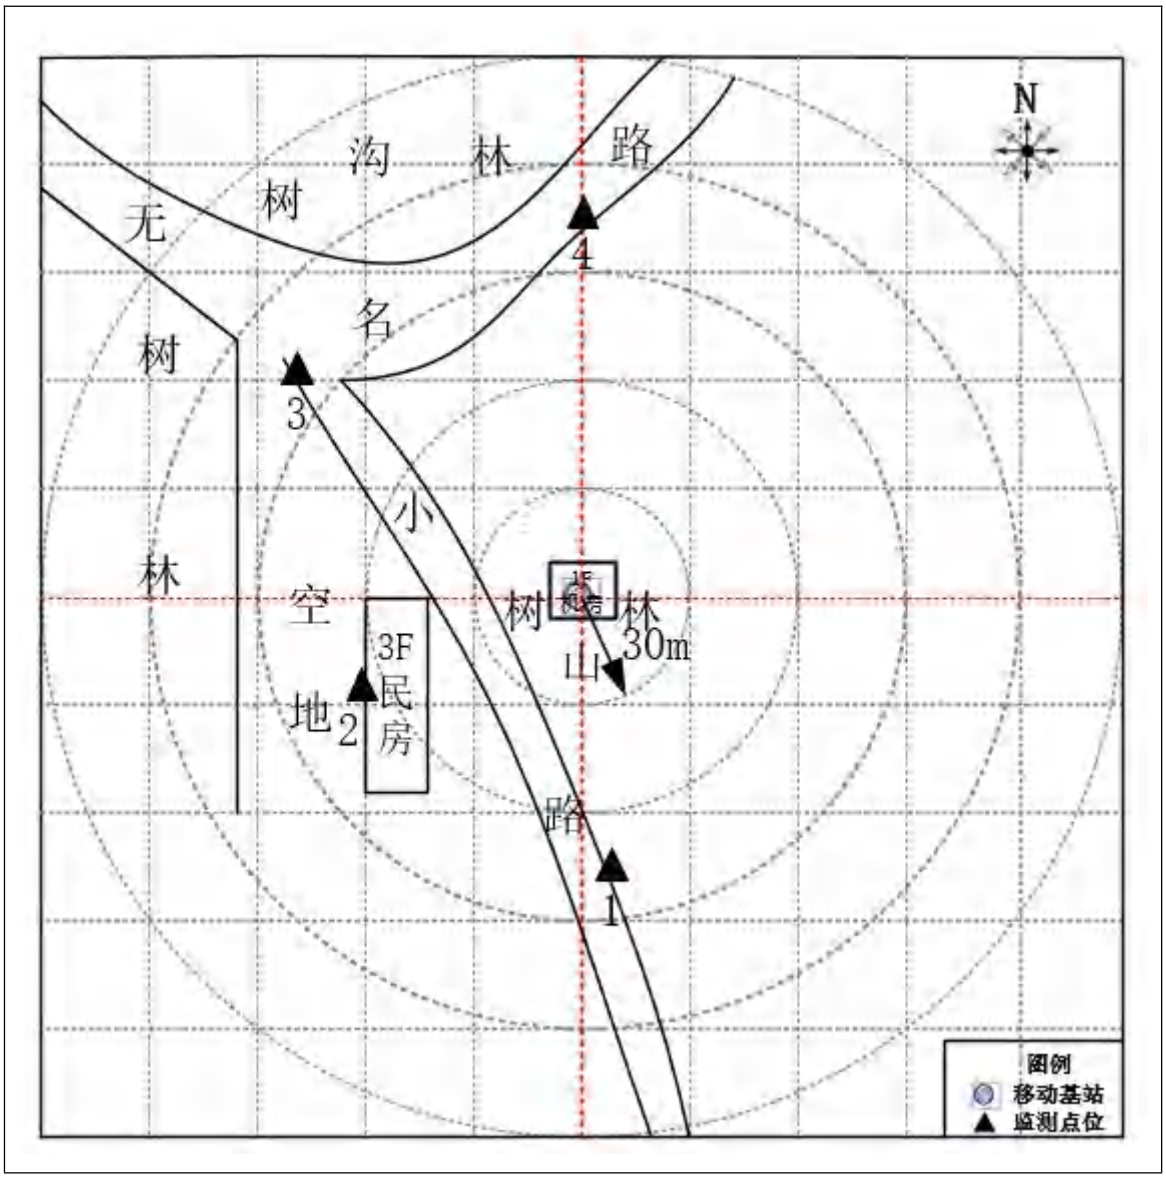
监测项目	LN04O_文县_碧口大盘屿_E1047464 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	文县碧口大盘屿		
基站坐标	东经: 105.387500 北纬: 32.844166		
塔杆架设方式	楼顶增高架	**天线离地高度（m）**	13
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.8.9 11:55-12:30		
监测环境条件	天气：阴 温度：27.2~27.5℃ 湿度：67.9~67.7%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN04O_文县_碧口大盘屿_E1047464 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN04O_文县_碧口大盘屿_E1047464 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	东南侧路边	91	45	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.017
2	3F 民房西侧	91	43	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.043
3	西北侧路边	91	54	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.045
4	北侧路边	91	55	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.045

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN04O_文县_碧口大盘屿_E1047464 基站电磁辐射环境监测点位示意图

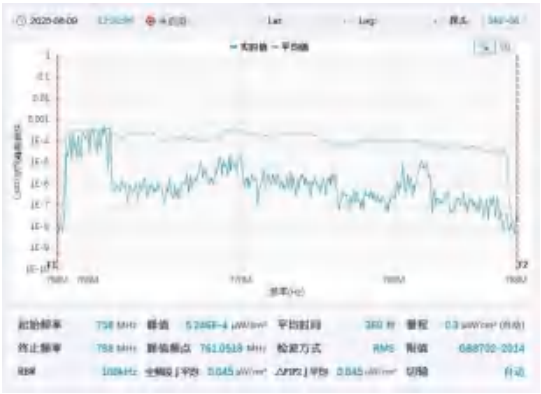


4、LN04O_文县_碧口大盘屿_E1047464 基站电磁环境监测周边照片

	
1	2
	
3	4

	
5	6

5、LN04O_文县_碧口大盘屿_E1047464 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-0035

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN04O_武都_凤相关子岭_E1047317

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无CMA计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN04O_武都_凤相关子岭_E1047317 基站电磁辐射环境监测

1、LN04O_武都_凤相关子岭_E1047317 基站监测基本信息一览表

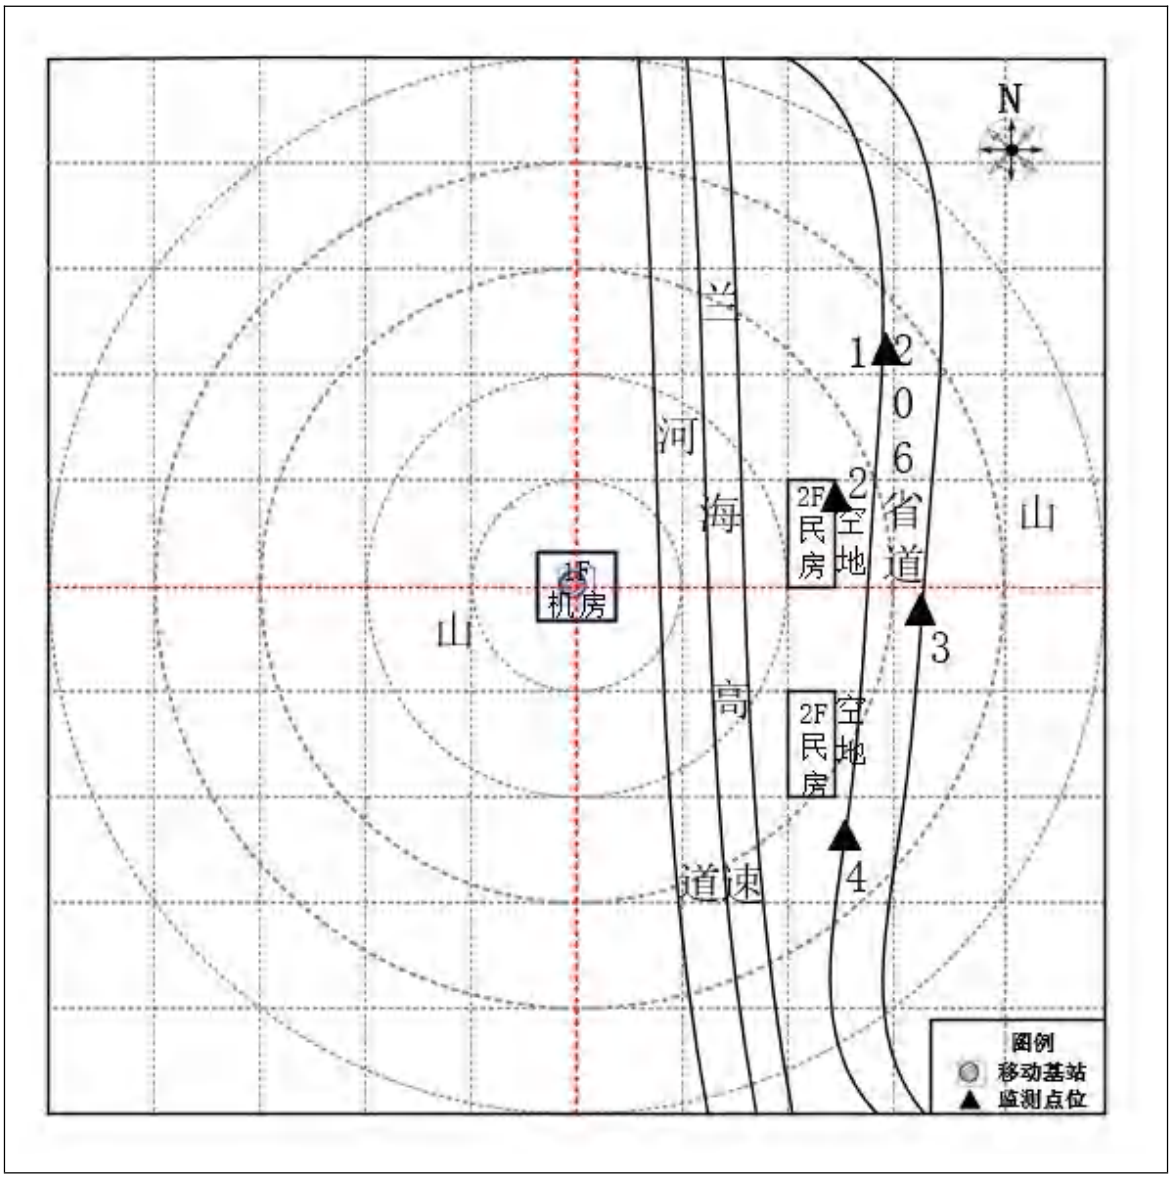
监测项目	LN04O_武都_凤相关子岭_E1047317 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	武都凤相关子岭		
基站坐标	东经: 105.281944 北纬: 32.938888		
塔杆架设方式	楼顶增高架	**天线离地高度（m）**	13
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.8.9 10:30-11:03		
监测环境条件	天气：阴 温度：26.1~26.6℃ 湿度：68.7~68.0%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN04O_武都_凤相关子岭_E1047317 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN04O_武都_凤相关子岭_E1047317 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	东北侧路边	17	36	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.032
2	2F 民房东侧	17	25	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.021
3	道路东侧	17	33	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.021
4	东南侧路边	17	35	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.039

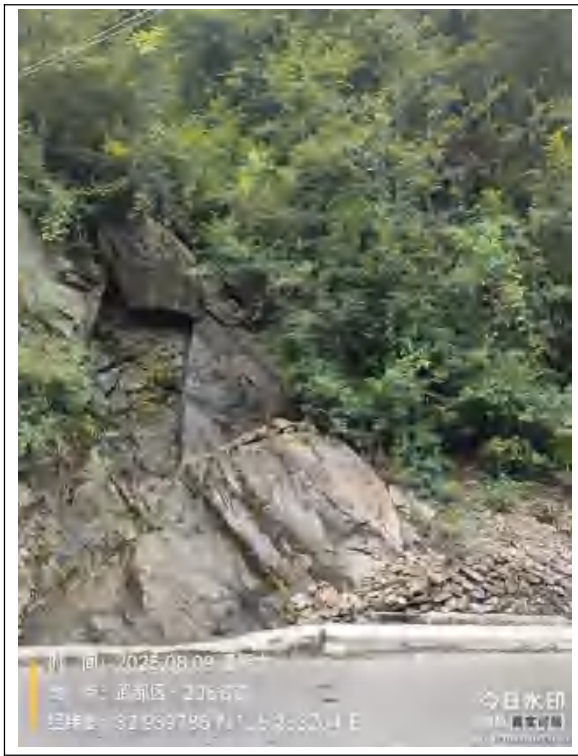
注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN04O_武都_凤相关子岭_E1047317 基站电磁辐射环境监测点位示意图

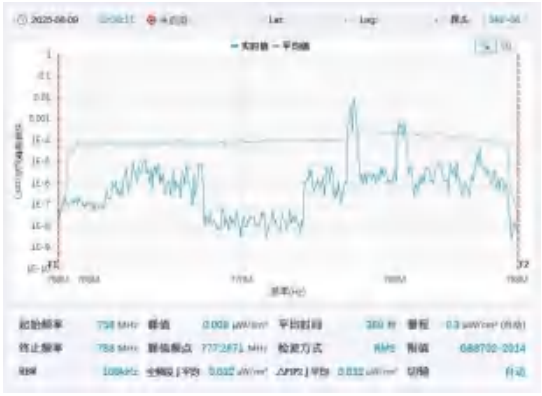
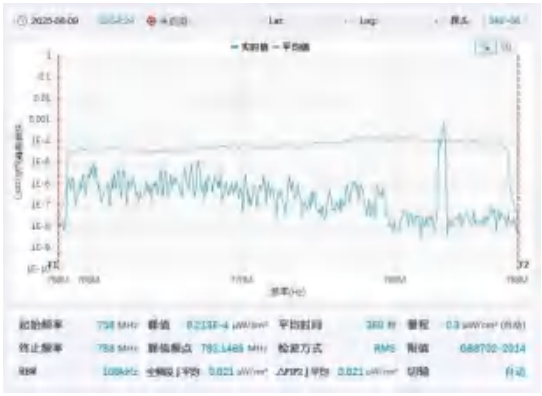


4、LN04O_武都_凤相关子岭_E1047317 基站电磁环境监测周边照片

	
1	2
	
3	4

	 时　间：2025.08.09 星期六 地　点：武都区·206省道 经纬度：32.939770°N,105.283261°E 今日水印
5	6

5、LN04O_武都_凤相关子岭_E1047317 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-0036

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN04O_康县_赵沟村_E666940

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 CMA 计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN04O_康县_赵沟村_E666940 基站电磁辐射环境监测

1、LN04O_康县_赵沟村_E666940 基站监测基本信息一览表

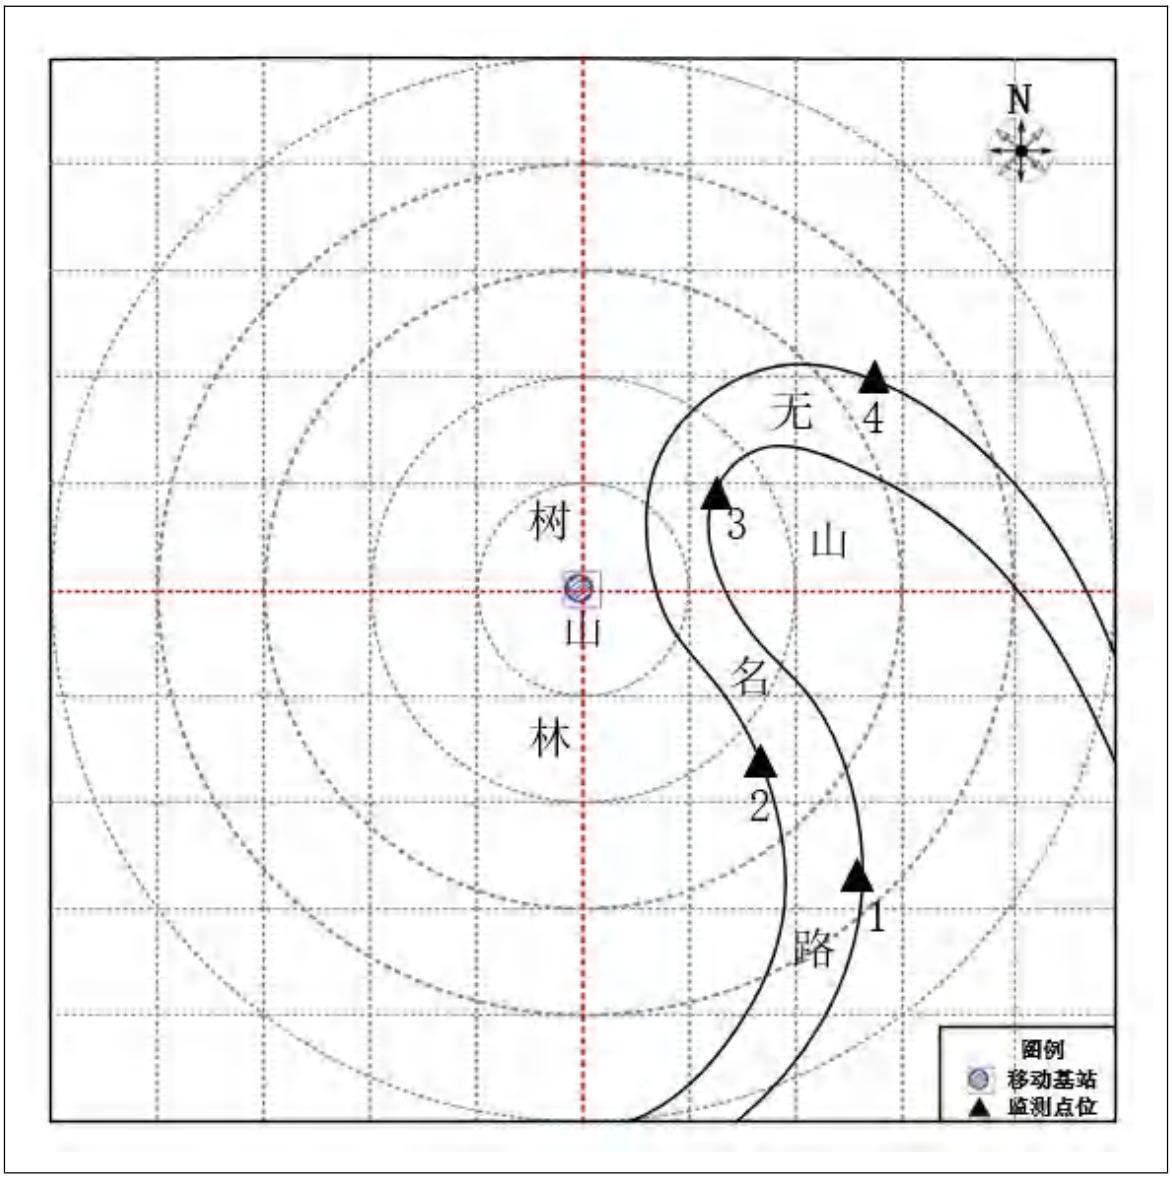
监测项目	LN04O_康县_赵沟村_E666940 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	康县赵沟村		
基站坐标	东经: 105.405555 北纬: 33.422222		
塔杆架设方式	落地增高架	**天线离地高度（m）**	16
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.8.5 13:02-13:36		
监测环境条件	天气：多云 温度：32.6~33.0℃ 湿度：58.1~57.7%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN04O_康县_赵沟村_E666940 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN04O_康县_赵沟村_E666940 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	道路东侧	21	37	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.105
2	东南侧路边	21	24	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.038
3	东北侧路边	21	15	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.016
4	道路北侧	21	34	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.067

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN04O_康县_赵沟村_E666940 基站电磁辐射环境监测点位示意图

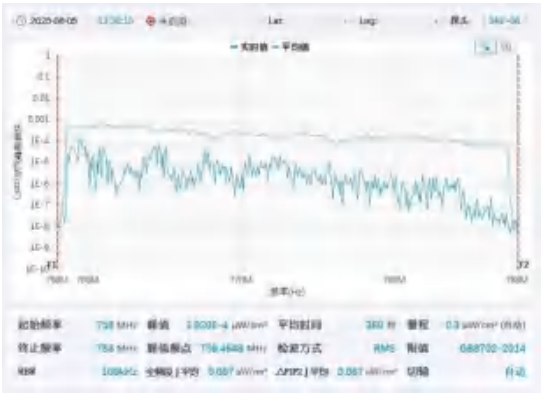


4、LN04O_康县_赵沟村_E666940 基站电磁环境监测周边照片

	
1	2
	
3	4

 时 间：2025.08.05 星期二 地 点：康县·严上社 经纬度：33.419608°N,105.403215°E 今日水印	 时 间：2025.08.05 星期二 地 点：康县·严上社 经纬度：33.419472°N,105.403112°E 今日水印
5	6

5、LN04O_康县_赵沟村_E666940 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-0037

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN_文县_范坝镇关子村二_H_F_H_612492

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 CMA 计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN_文县_范坝镇关子村二_H_F_H_612492 基站电磁辐射环境监测

1、LN_文县_范坝镇关子村二_H_F_H_612492 基站监测基本信息一览表

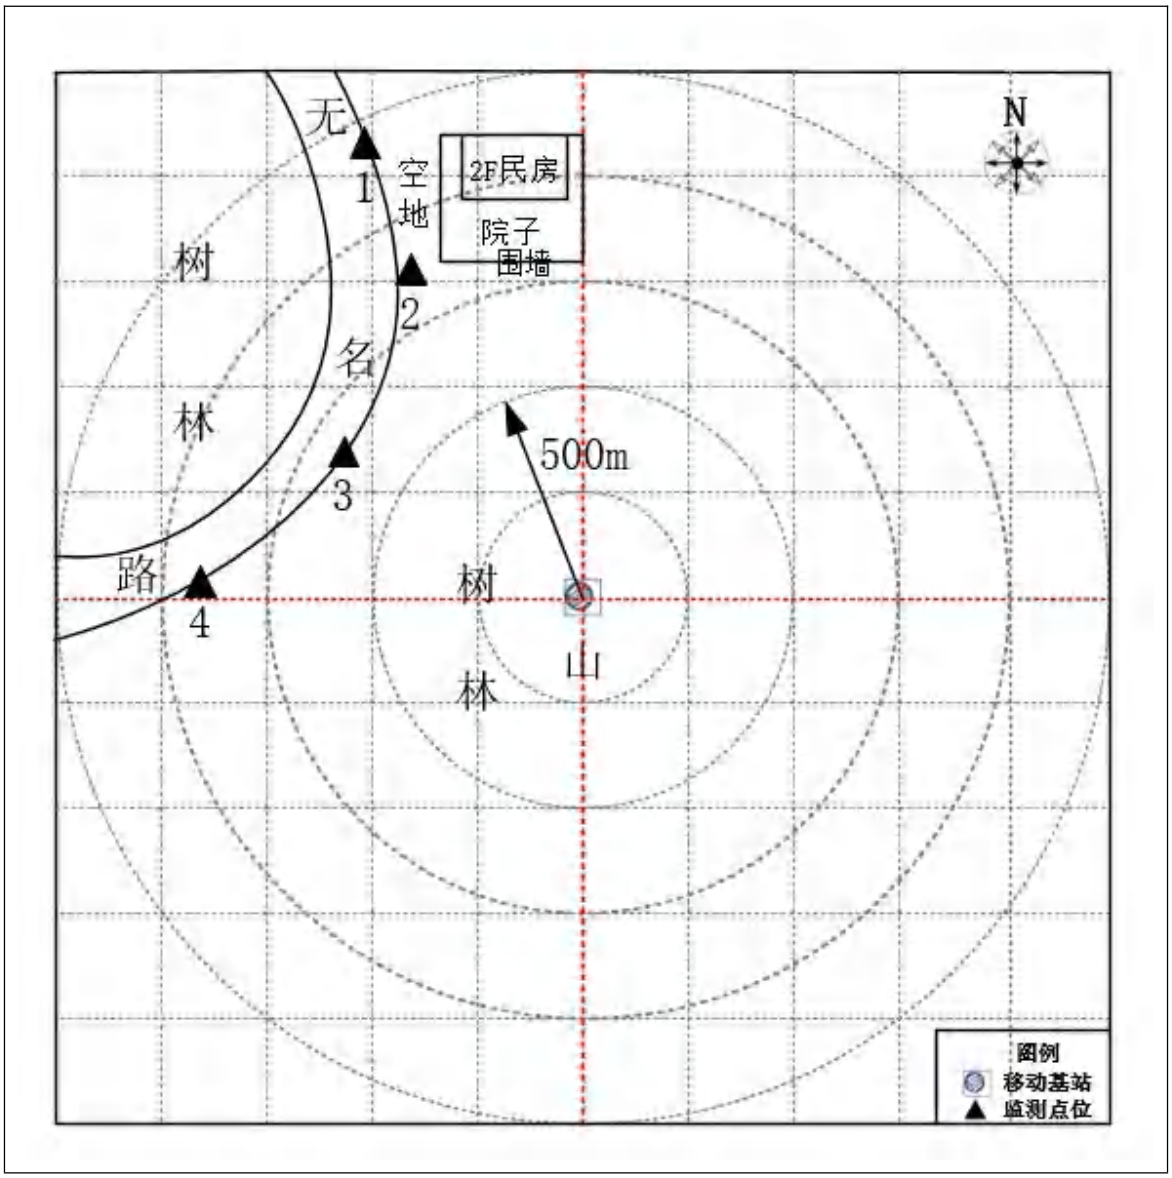
监测项目	LN_文县_范坝镇关子村二_H_F_H_612492 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	文县范坝镇关子村		
基站坐标	东经: 105.206111 北纬: 32.730277		
塔杆架设方式	落地拉线桅杆	**天线离地高度（m）**	16
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.8.10 16:05-16:37		
监测环境条件	天气：阴 温度：28.8~28.5℃ 湿度：56.7~57.2%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN_文县_范坝镇关子村二_H_F_H_612492 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN_文县_范坝镇关子村二_H_F_H_612492 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	西北侧路边	66	528	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.004
2	西北侧空地	66	515	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.009
3	西北侧路边	66	506	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.005
4	西侧路边	66	516	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.007

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN_文县_范坝镇关子村二_H_F_H_612492 基站电磁辐射环境监测点位示意图

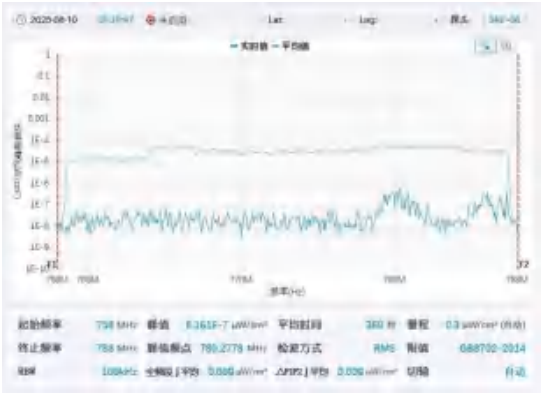


4、LN_文县_范坝镇关子村二_H_F_H_612492 基站电磁环境监测周边照片

<table>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td></tr>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>3</td><td>4</td></tr>
</table>

 时 间：2025.08.10 星期日 地 点：文县 · 元地 经纬度：32.744456°N,105.213494°E 今日水印	 时 间：2025.08.10 星期日 地 点：文县 · 元地 经纬度：32.744474°N,105.213507°E 今日水印
5	6

5、LN_文县_范坝镇关子村二_H_F_H_612492 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-0038

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN_宕昌_撮布沟共址_H_GF_H_665461

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 CMA 计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN_宕昌_撮布沟共址_H_GF_H_665461 基站电磁辐射环境监测

1、LN_宕昌_撮布沟共址_H_GF_H_665461 基站监测基本信息一览表

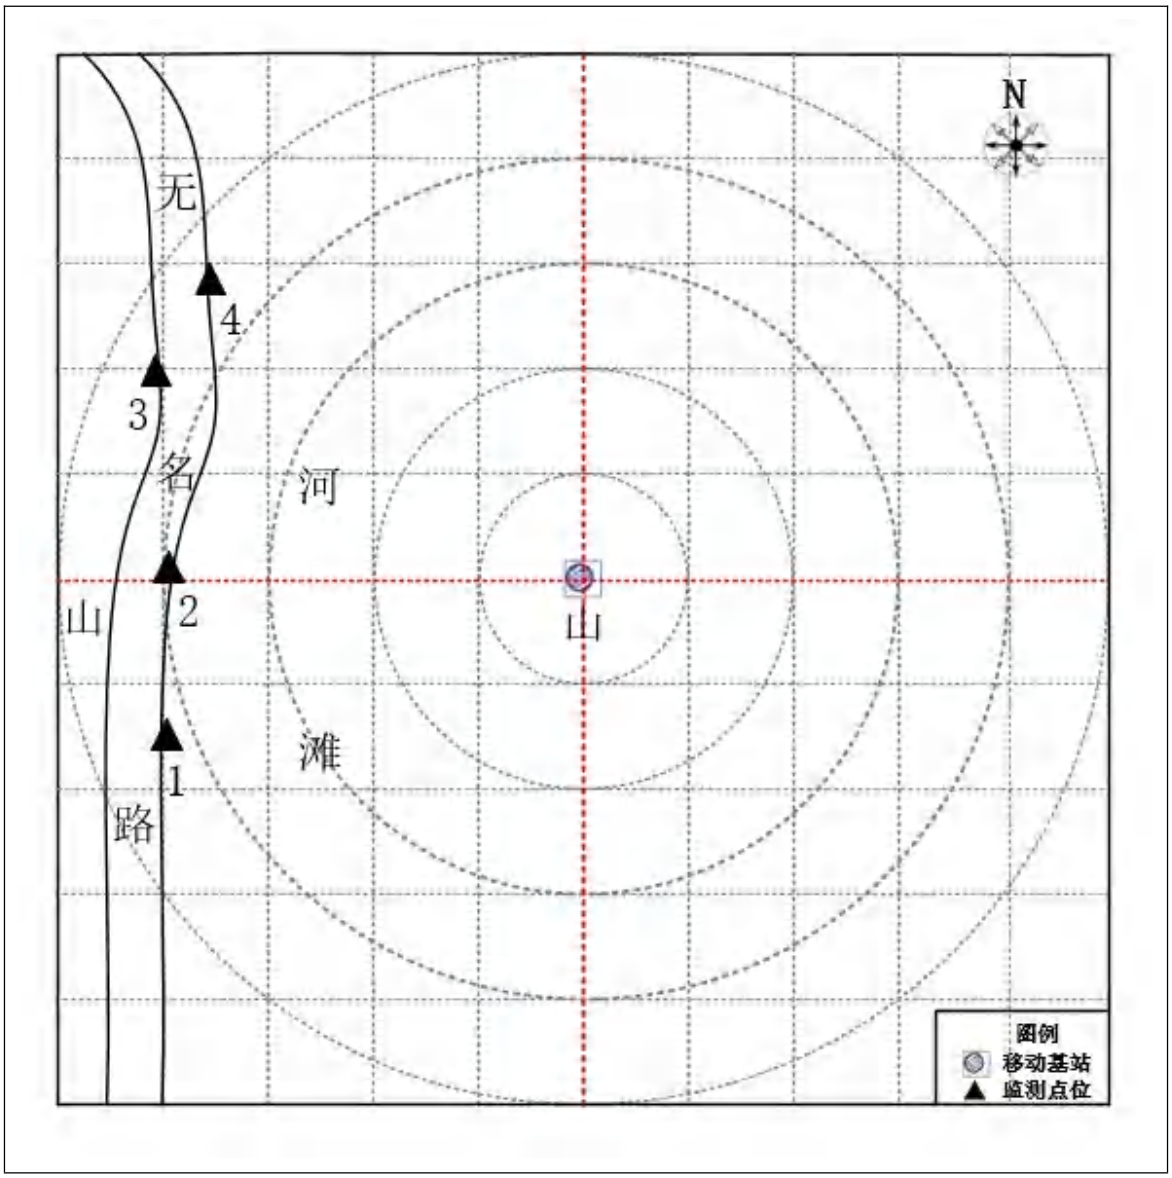
监测项目	LN_宕昌_撮布沟共址_H_GF_H_665461 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	宕昌撮布沟共址		
基站坐标	东经: 104.188333 北纬: 34.201944		
塔杆架设方式	落地自立桅杆	**天线离地高度（m）**	4
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.7.12 9:50-10:24		
监测环境条件	天气：多云 温度：22.4~23.0℃ 湿度：57.0~56.2%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN_宕昌_撮布沟共址_H_GF_H_665461 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN_宕昌_撮布沟共址_H_GF_H_665461 基站电磁辐射环境监测结果

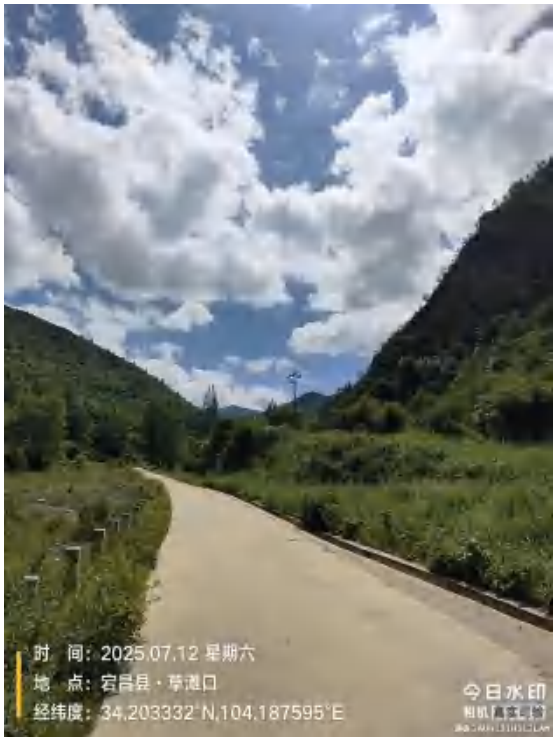
序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	西南侧路边	32	43	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.019
2	道路东侧	32	40	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.029
3	道路西侧	32	45	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.007
4	西北侧路边	32	44	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.031

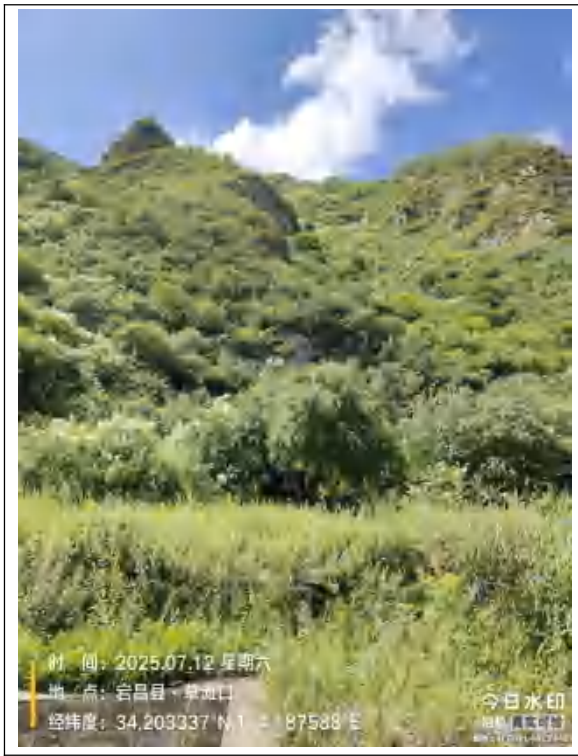
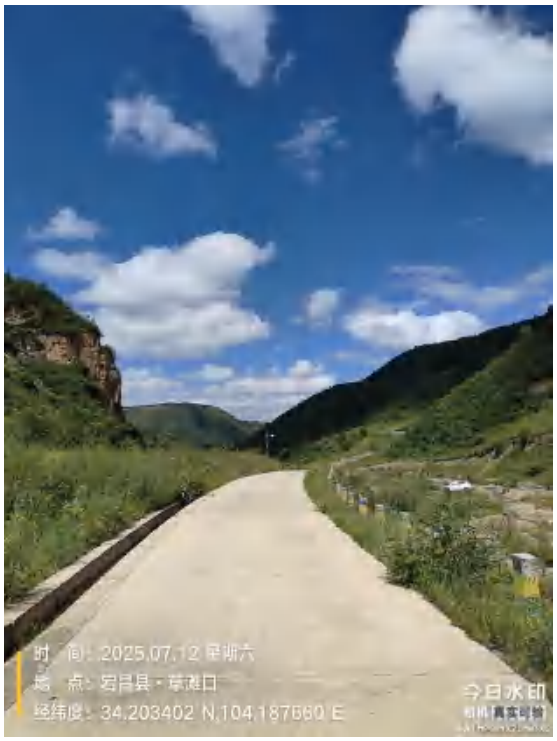
注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN_宕昌_撮布沟共址_H_GF_H_665461 基站电磁辐射环境监测点位示意图

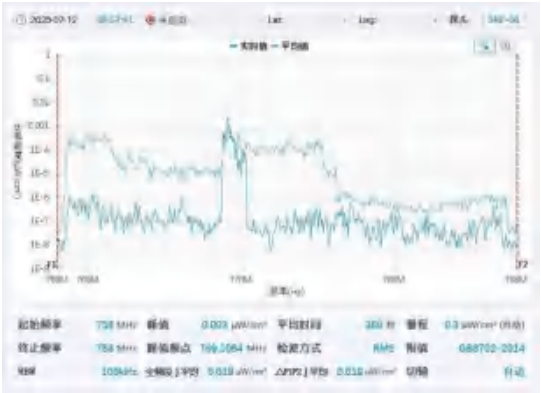


4、LN_宕昌_撮布沟共址_H_GF_H_665461 基站电磁环境监测周边照片

	
1	2
	
3	4

	
5	6

5、LN_宕昌_撮布沟共址_H_GF_H_665461 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-0039

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN_成县_师专梁山基站二_H_F_H_580150

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无CMA计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN_成县_师专梁山基站二_H_F_H_580150 基站电磁辐射环境监测

1、LN_成县_师专梁山基站二_H_F_H_580150 基站监测基本信息一览表

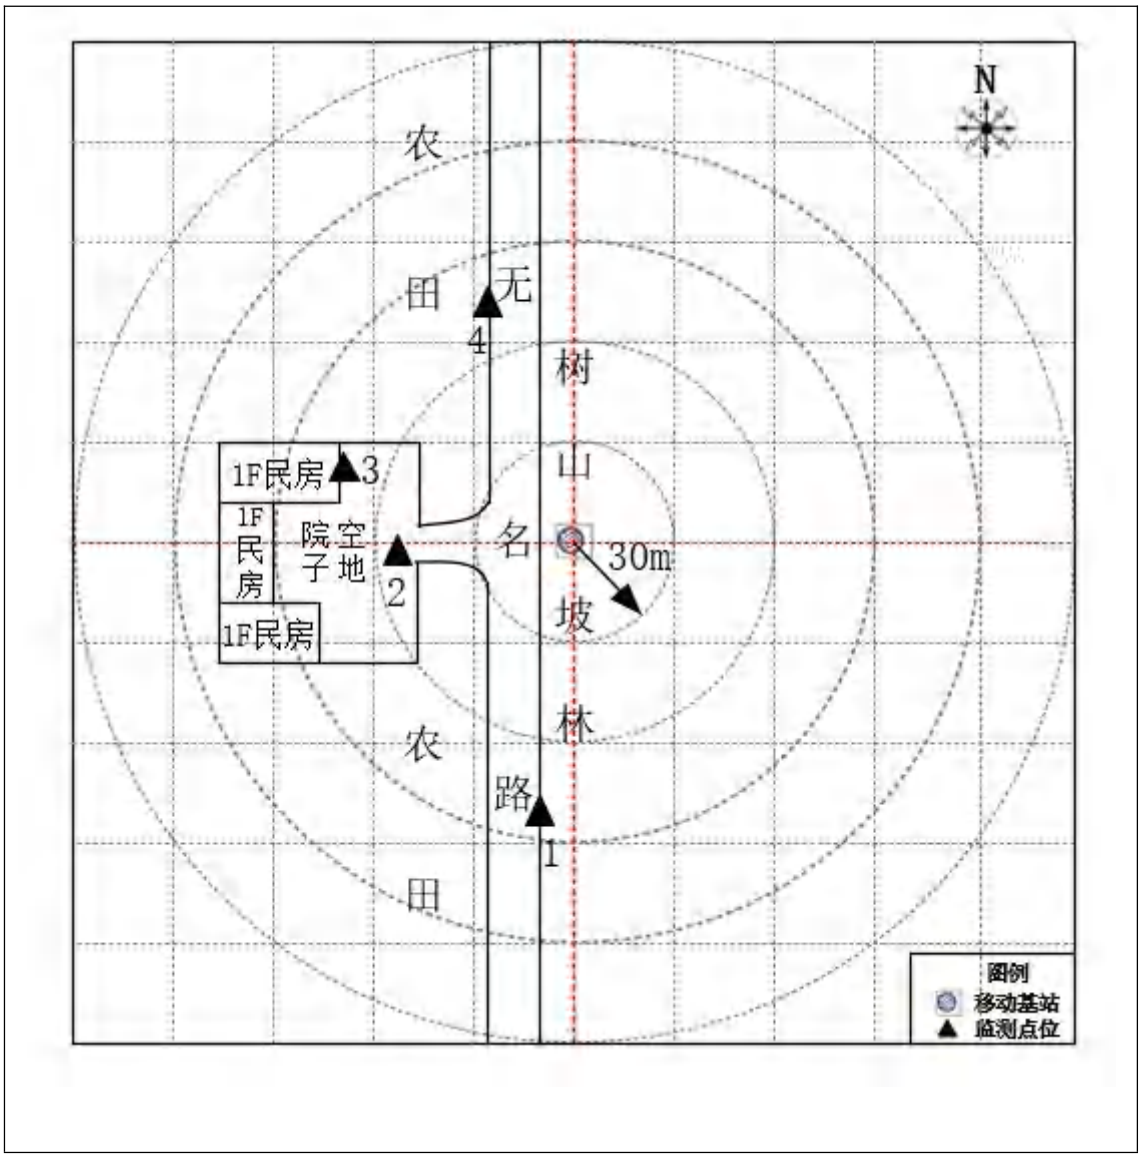
监测项目	LN_成县_师专梁山基站二_H_F_H_580150 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	成县师专梁山基站		
基站坐标	东经: 105.749499 北纬: 33.775778		
塔杆架设方式	落地拉线桅杆	**天线离地高度（m）**	13
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.6.21 13:55-14:28		
监测环境条件	天气：多云 温度：31.1~31.4℃ 湿度：53.0~49.4%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN_成县_师专梁山基站二_H_F_H_580150 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN_成县_师专梁山基站二_H_F_H_580150 基站电磁辐射环境监测结果

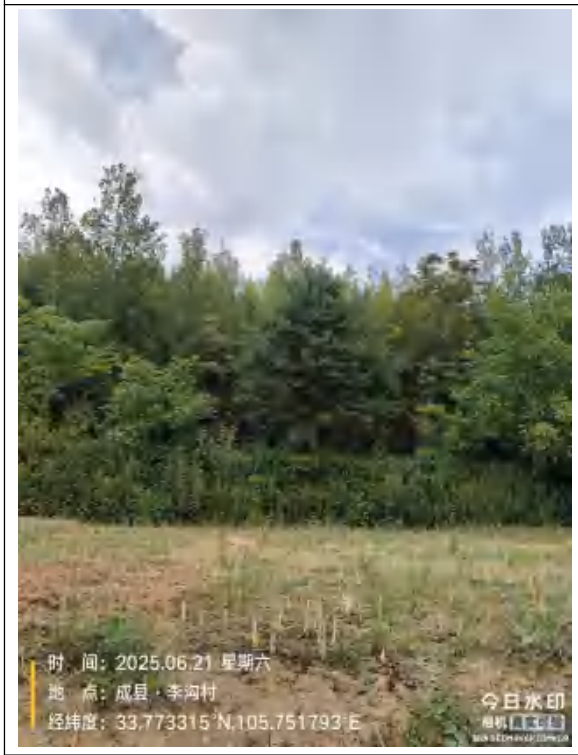
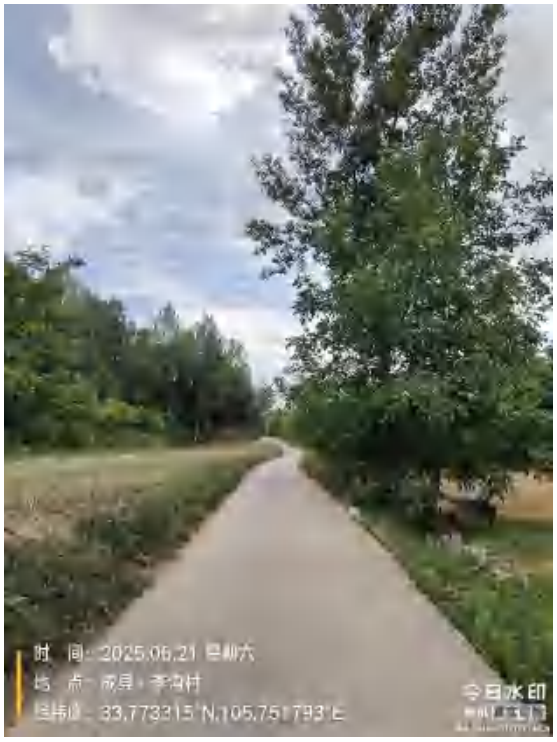
序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	道路东侧	11	48	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.022
2	西南侧院子空地	11	38	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.036
3	1F 民房东侧	11	44	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.053
4	西北侧路边	11	45	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.045

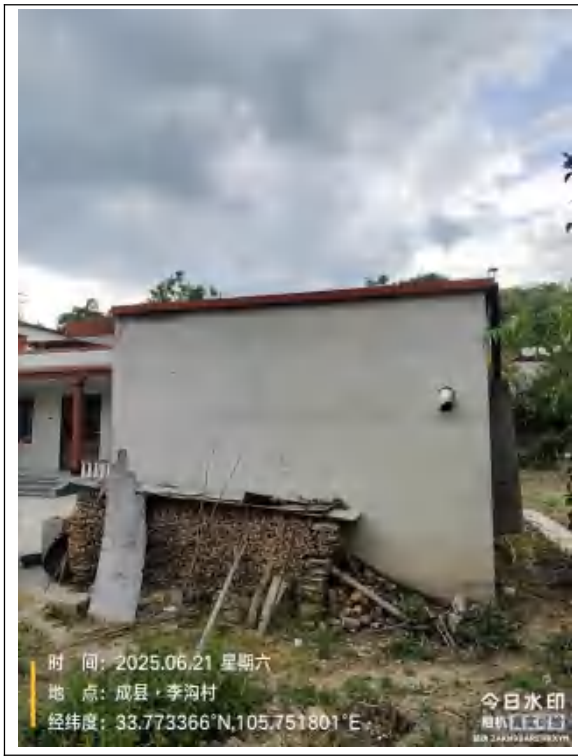
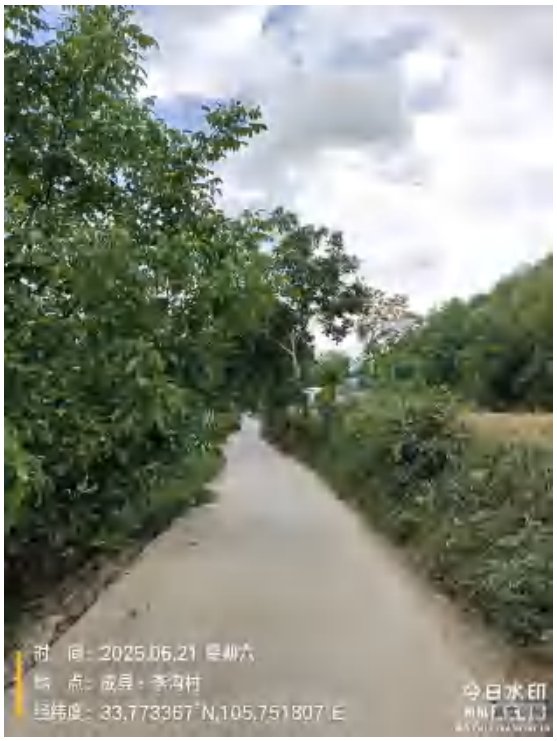
注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN_成县_师专梁山基站二_H_F_H_580150 基站电磁辐射环境监测点位示意图



4、LN_成县_师专梁山基站二_H_F_H_580150 基站电磁环境监测周边照片

	
1	2
	
3	4

 时 间：2025.06.21 星期六 地 点：成县·李沟村 经纬度：33.773366°N,105.751801°E 今日水印	 时 间：2025.06.21 星期六 地 点：成县·李沟村 经纬度：33.773367°N,105.751807°E 今日水印
5	6

5、LN_成县_师专梁山基站二_H_F_H_580150 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-0040

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN03O_礼县_河西村_E770111

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 CMA 计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN03O_礼县_河西村_E770111 基站电磁辐射环境监测

1、LN03O_礼县_河西村_E770111 基站监测基本信息一览表

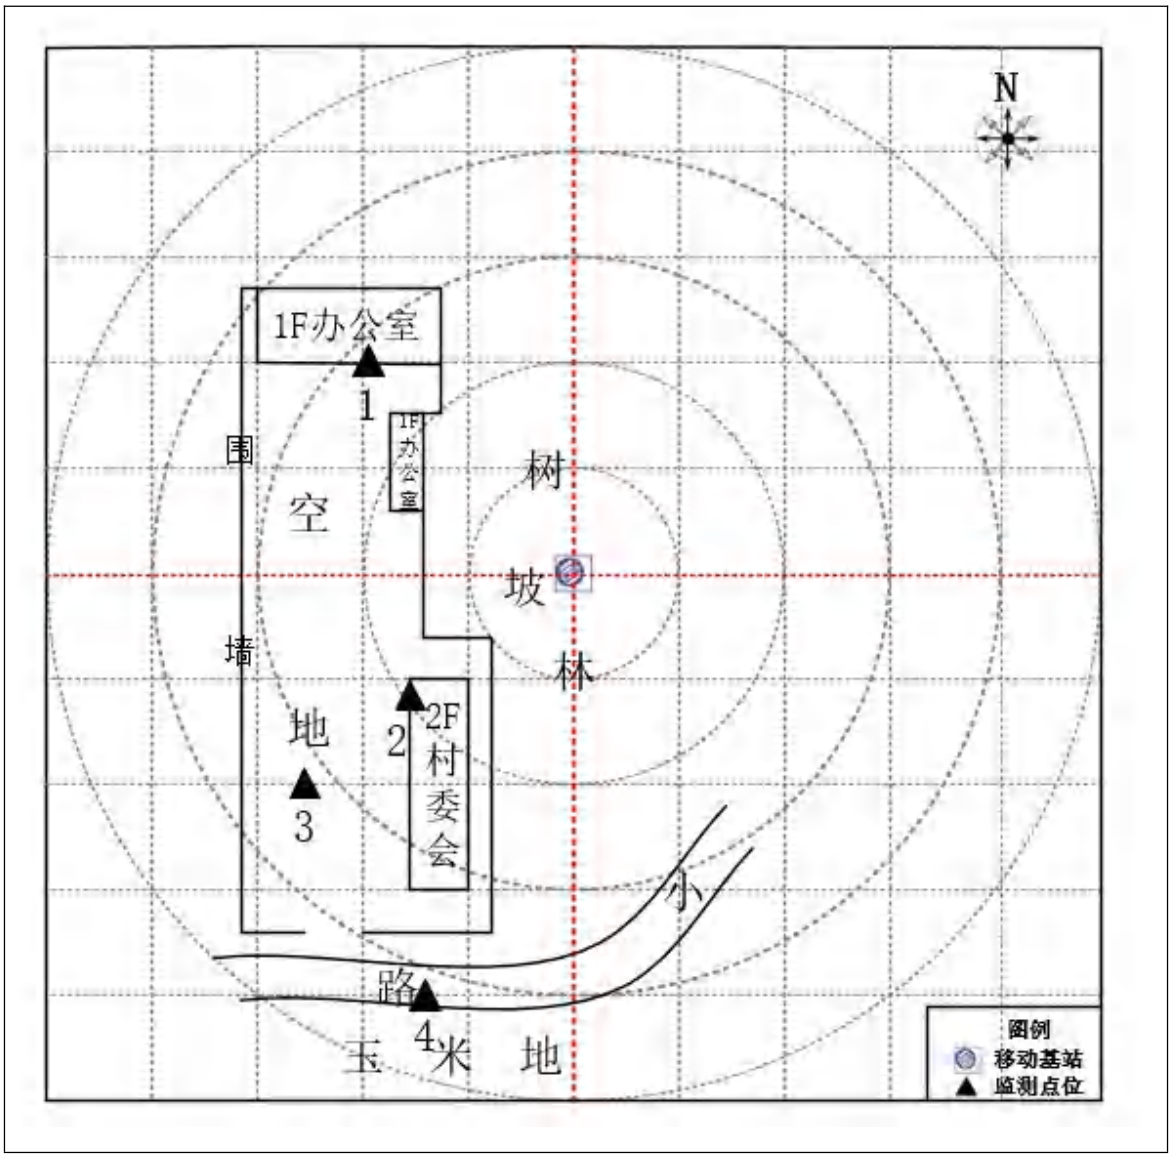
监测项目	LN03O_礼县_河西村_E770111 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	礼县河西村		
基站坐标	东经: 105.445277 北纬: 34.243055		
塔杆架设方式	落地三管塔	**天线离地高度（m）**	23
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.7.4 11:10-11:44		
监测环境条件	天气：阴 温度：17.2~17.4℃ 湿度：85.4~85.3%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN03O_礼县_河西村_E770111 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN03O_礼县_河西村_E770111 基站电磁辐射环境监测结果

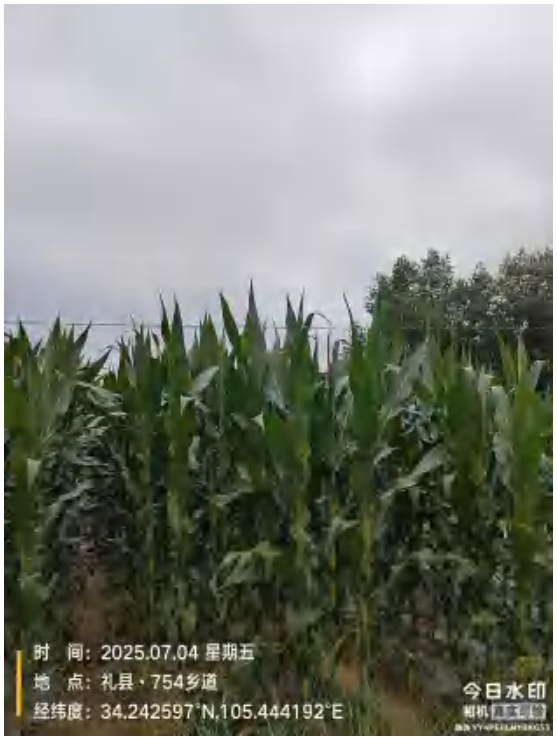
序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	1F 办公室南侧	23	28	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.031
2	2F 村委会西侧	23	20	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.037
3	西南侧空地	23	33	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.046
4	西南侧路边	23	43	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.025

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN03O_礼县_河西村_E770111 基站电磁辐射环境监测点位示意图

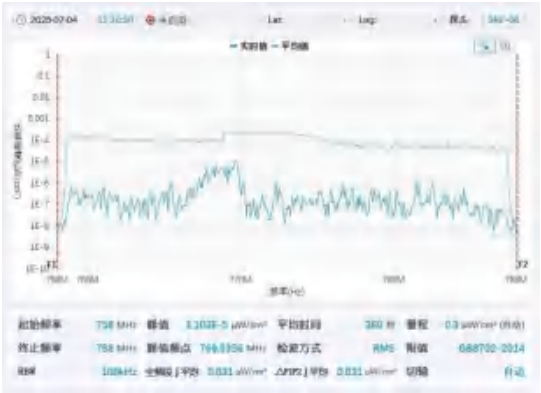
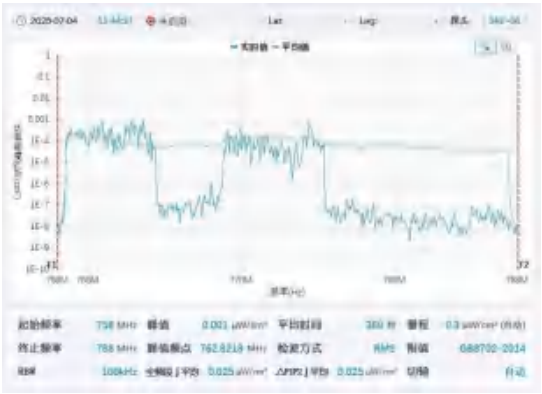


4、LN03O_礼县_河西村_E770111 基站电磁环境监测周边照片

	
1	2
	
3	4

 时　间：2025.07.04 星期五 地　点：礼县 · 754乡道 经纬度：34.242569°N,105.444188°E 今日水印	 时　间：2025.07.04 星期五 地　点：礼县 · 754乡道 经纬度：34.242722°N,105.444204°E 今日水印
5	6

5、LN03O_礼县_河西村_E770111 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-0041

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN04O_徽县_高崖_E659896

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无CMA计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN04O_徽县_高崖_E659896 基站电磁辐射环境监测

1、LN04O_徽县_高崖_E659896 基站监测基本信息一览表

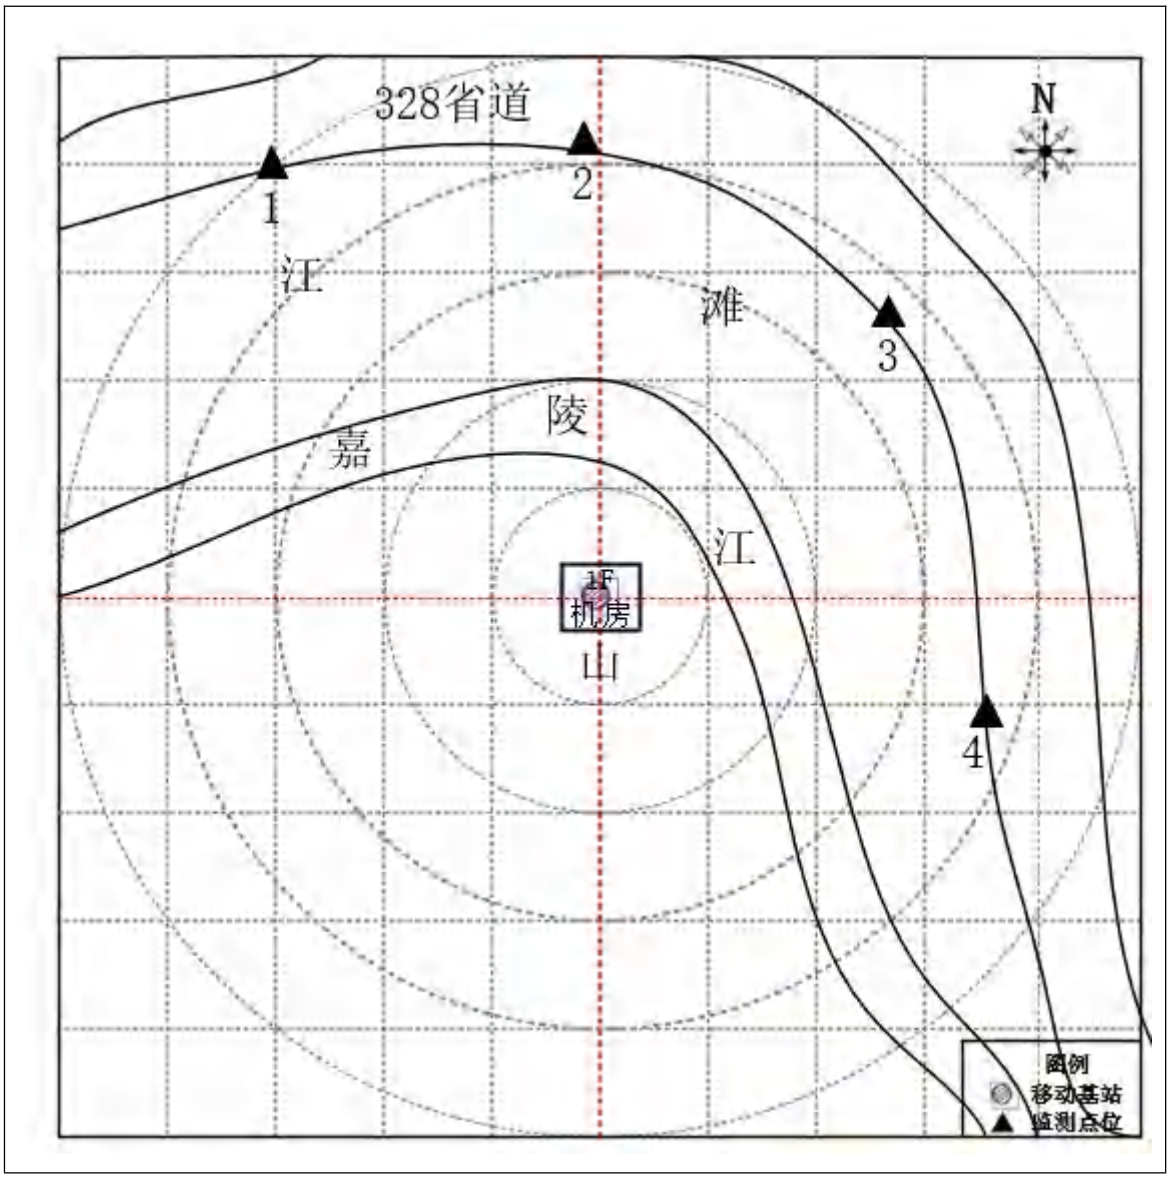
监测项目	LN04O_徽县_高崖_E659896 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	徽县高崖		
基站坐标	东经: 106.206111 北纬: 33.676388		
塔杆架设方式	楼顶增高架	**天线离地高度（m）**	13
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.6.20 12:53-13:27		
监测环境条件	天气：多云 温度：26.1~26.4℃ 湿度：81.5~81.0%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN04O_徽县_高崖_E659896 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN04O_徽县_高崖_E659896 基站电磁辐射环境监测结果

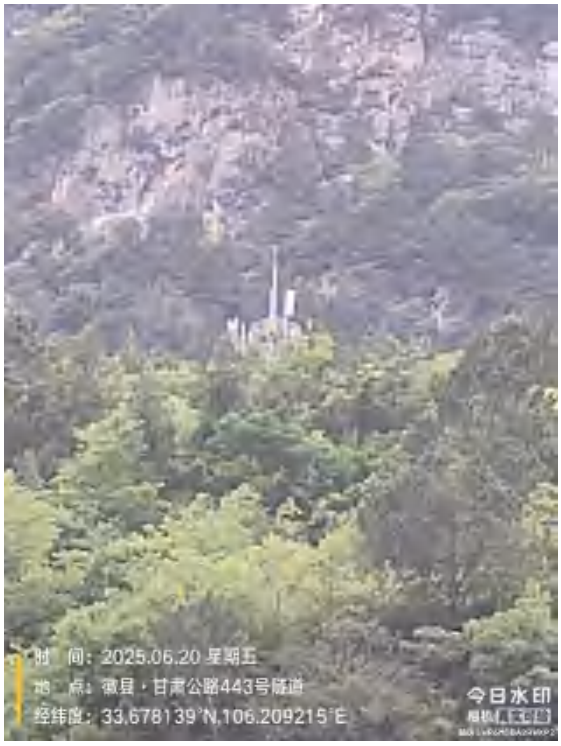
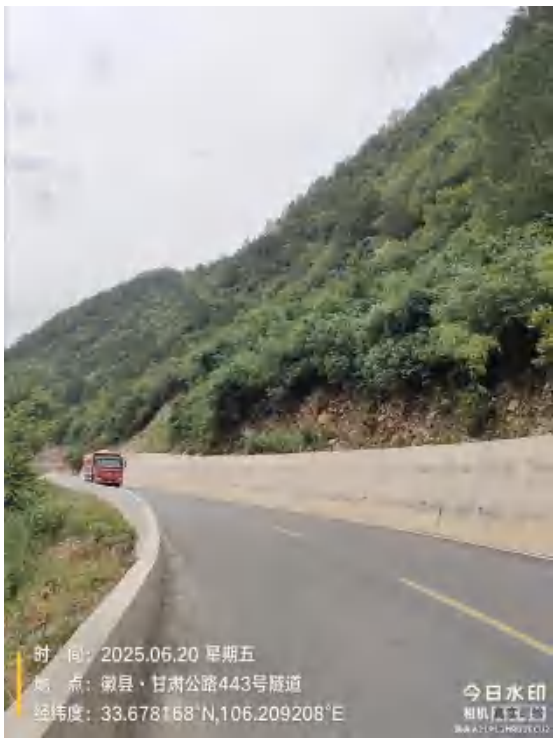
序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	西北侧路边	73	50	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.059
2	北侧路边	73	42	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.104
3	东北侧路边	73	37	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.041
4	道路西侧	73	38	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.038

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN04O_徽县_高崖_E659896 基站电磁辐射环境监测点位示意图



4、LN04O_徽县_高崖_E659896 基站电磁环境监测周边照片

	
1	2
	
3	4

 时 间：2025.06.20 星期五 地 点：徽县，甘肃公路443号隧道 经纬度：33.678169°N,106.209213°E 今日水印	 时 间：2025.06.20 星期五 地 点：徽县，甘肃公路443号隧道 经纬度：33.678115°N,106.209277°E 今日水印
5	6

5、LN04O_徽县_高崖_E659896 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-0042

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN05O_礼县_马河乡朱家新庄_E667037

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 CMA 计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN05O_礼县_马河乡朱家新庄_E667037 基站电磁辐射环境监测

1、LN05O_礼县_马河乡朱家新庄_E667037 基站监测基本信息一览表

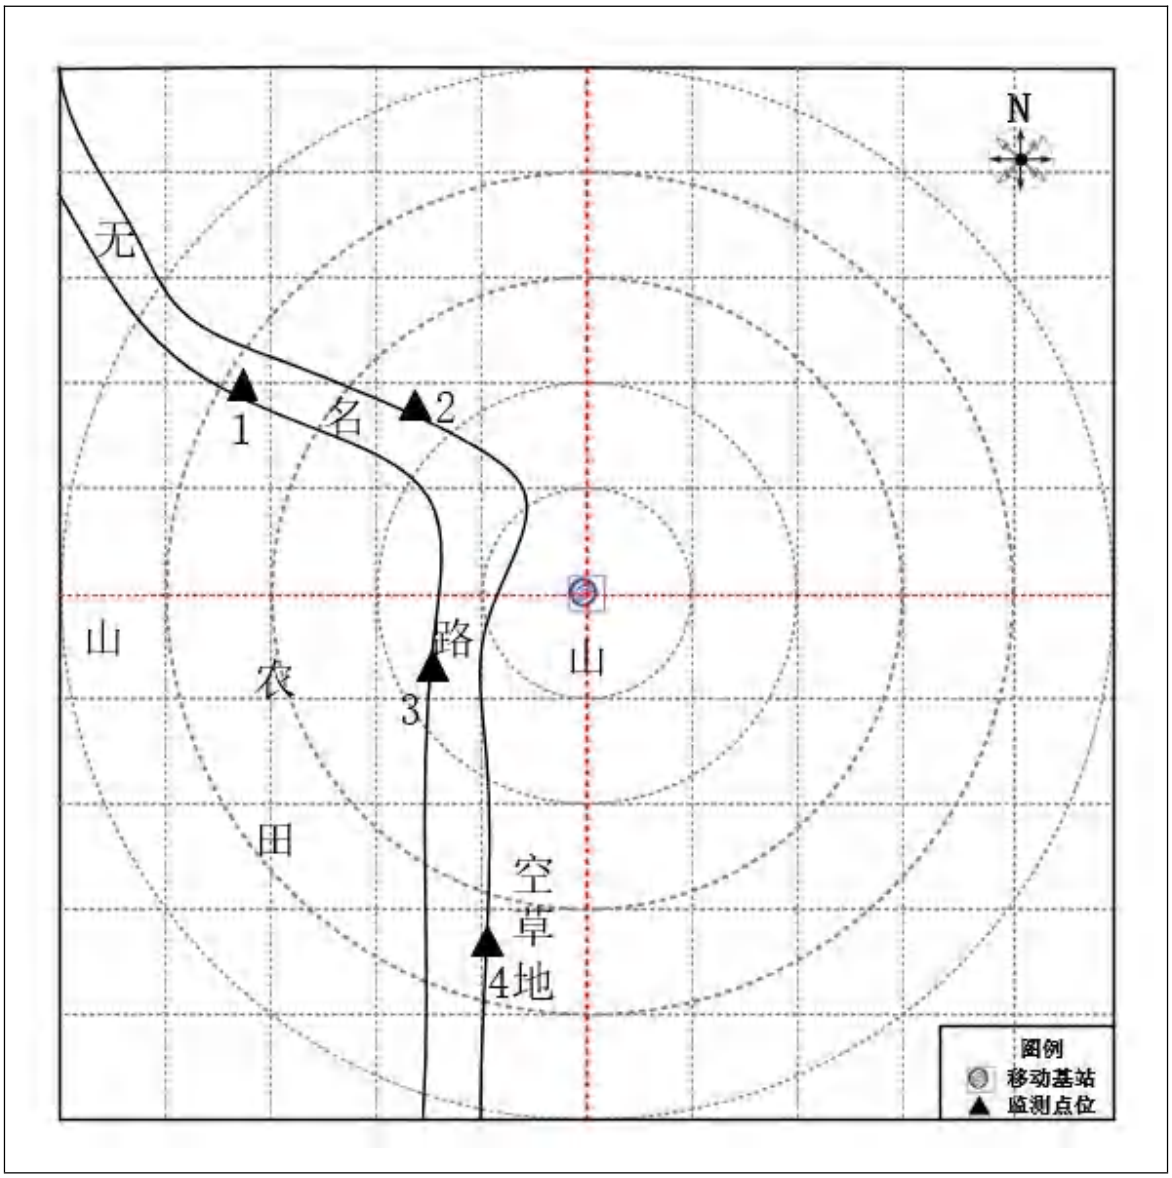
监测项目	LN05O_礼县_马河乡朱家新庄_E667037 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	礼县马河乡朱家新庄		
基站坐标	东经: 105.3425 北纬: 34.336111		
塔杆架设方式	楼顶增高架	**天线离地高度（m）**	15
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.7.5 12:44-13:16		
监测环境条件	天气：阴 温度：22.5~23.0℃ 湿度：57.7~57.1%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN05O_礼县_马河乡朱家新庄_E667037 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN05O_礼县_马河乡朱家新庄_E667037 基站电磁辐射环境监测结果

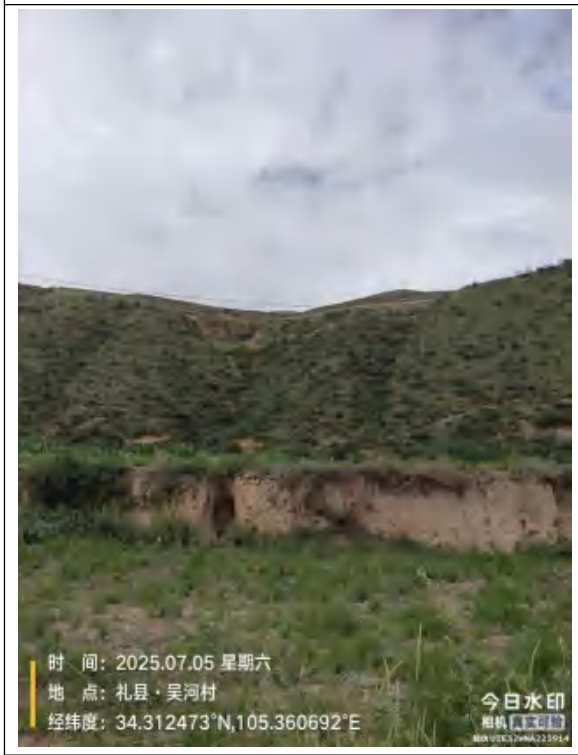
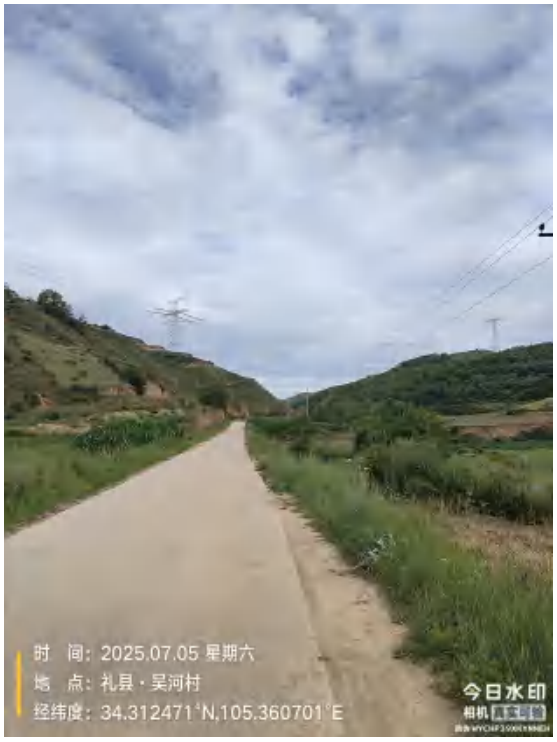
序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	西北侧路边	94	38	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.070
2	西北侧路边	94	24	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.060
3	西南侧路边	94	17	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.105
4	道路东侧	94	35	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.025

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN05O_礼县_马河乡朱家新庄_E667037 基站电磁辐射环境监测点位示意图



4、LN05O_礼县_马河乡朱家新庄_E667037 基站电磁环境监测周边照片

	
1	2
	
3	4

 时 间：2025.07.05 星期六 地 点：礼县·吴河村 经纬度：34.312471°N,105.360701°E 今日水印	 时 间：2025.07.05 星期六 地 点：礼县·吴河村 经纬度：34.313794°N,105.357936°E 今日水印
5	6

5、LN05O_礼县_马河乡朱家新庄_E667037 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-0043

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN_宕昌_乔家_H_GF_H_665371

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 CMA 计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN_宕昌_乔家_H_GF_H_665371 基站电磁辐射环境监测

1、LN_宕昌_乔家_H_GF_H_665371 基站监测基本信息一览表

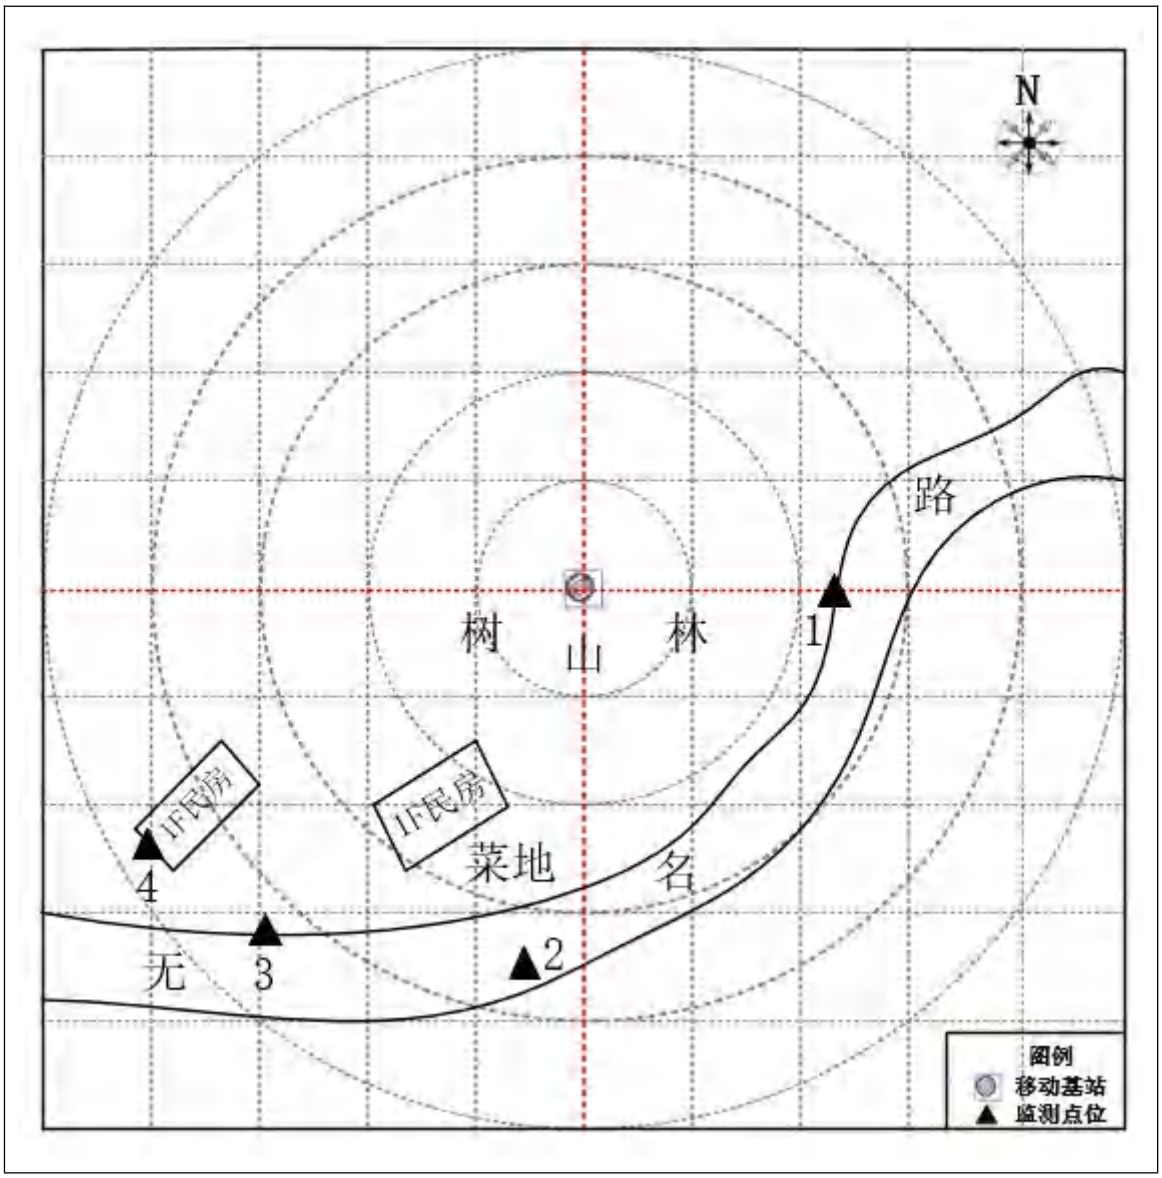
监测项目	LN_宕昌_乔家_H_GF_H_665371 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	宕昌乔家		
基站坐标	东经: 104.430962 北纬: 33.949724		
塔杆架设方式	落地拉线桅杆	**天线离地高度（m）**	7
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.7.11 17:45-18:16		
监测环境条件	天气：多云 温度：28.4~28.0℃ 湿度：48.3~49.4%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN_宕昌_乔家_H_GF_H_665371 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN_宕昌_乔家_H_GF_H_665371 基站电磁辐射环境监测结果

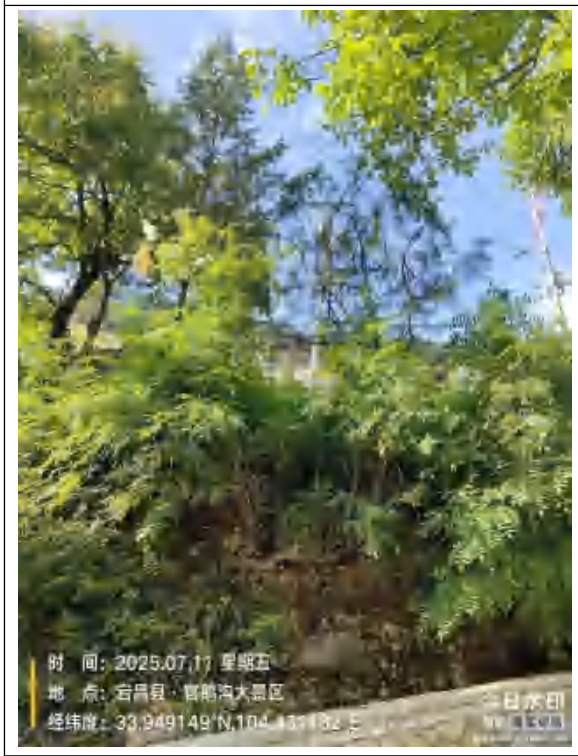
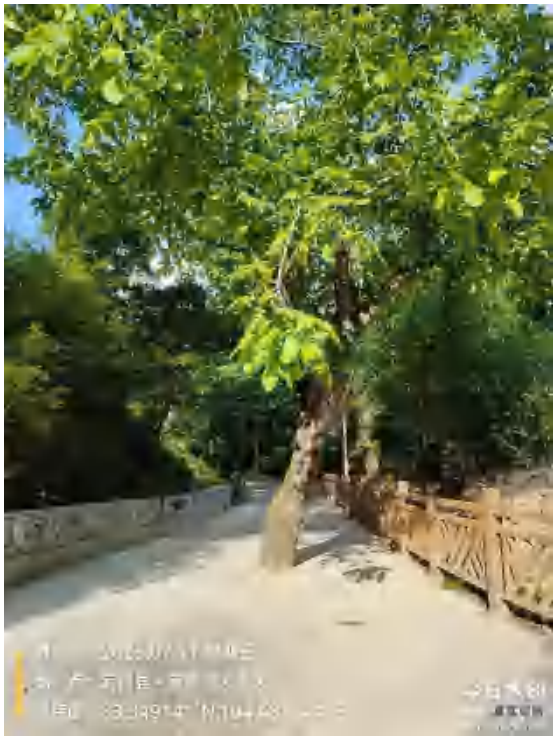
序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	道路西侧	17	23	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.014
2	西南侧路边	17	35	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.011
3	西南侧路边	17	44	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.085
4	1F 民房西南侧	17	47	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.088

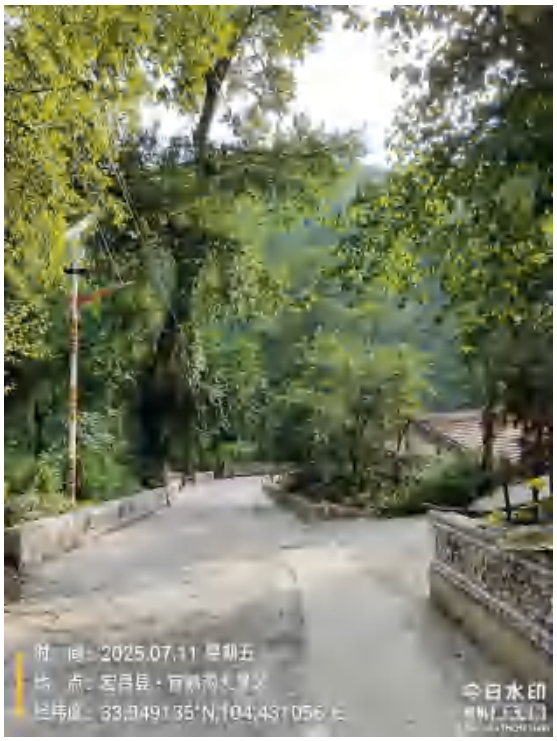
注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN_宕昌_乔家_H_GF_H_665371 基站电磁辐射环境监测点位示意图

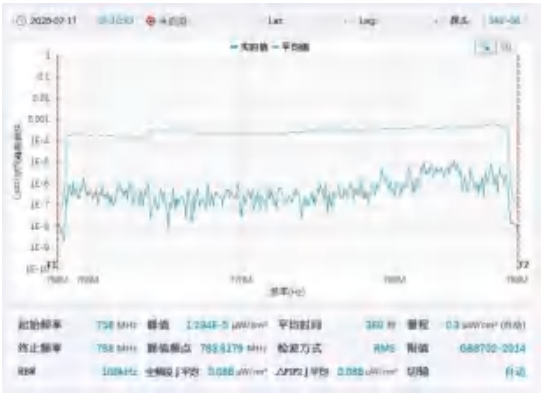


4、LN_宕昌_乔家_H_GF_H_665371 基站电磁环境监测周边照片

<table>
<tr><td> 
</td><td>  </td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td></tr>
<tr><td> 
</td><td>  </td></tr>
<tr><td>3</td><td>4</td></tr>
</table>

	
5	6

5、LN_宕昌_乔家_H_GF_H_665371 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-0044

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN05O_成县_店村镇韩底村_E667010

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 CMA 计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN05O_成县_店村镇韩底村_E667010 基站电磁辐射环境监测

1、LN05O_成县_店村镇韩底村_E667010 基站监测基本信息一览表

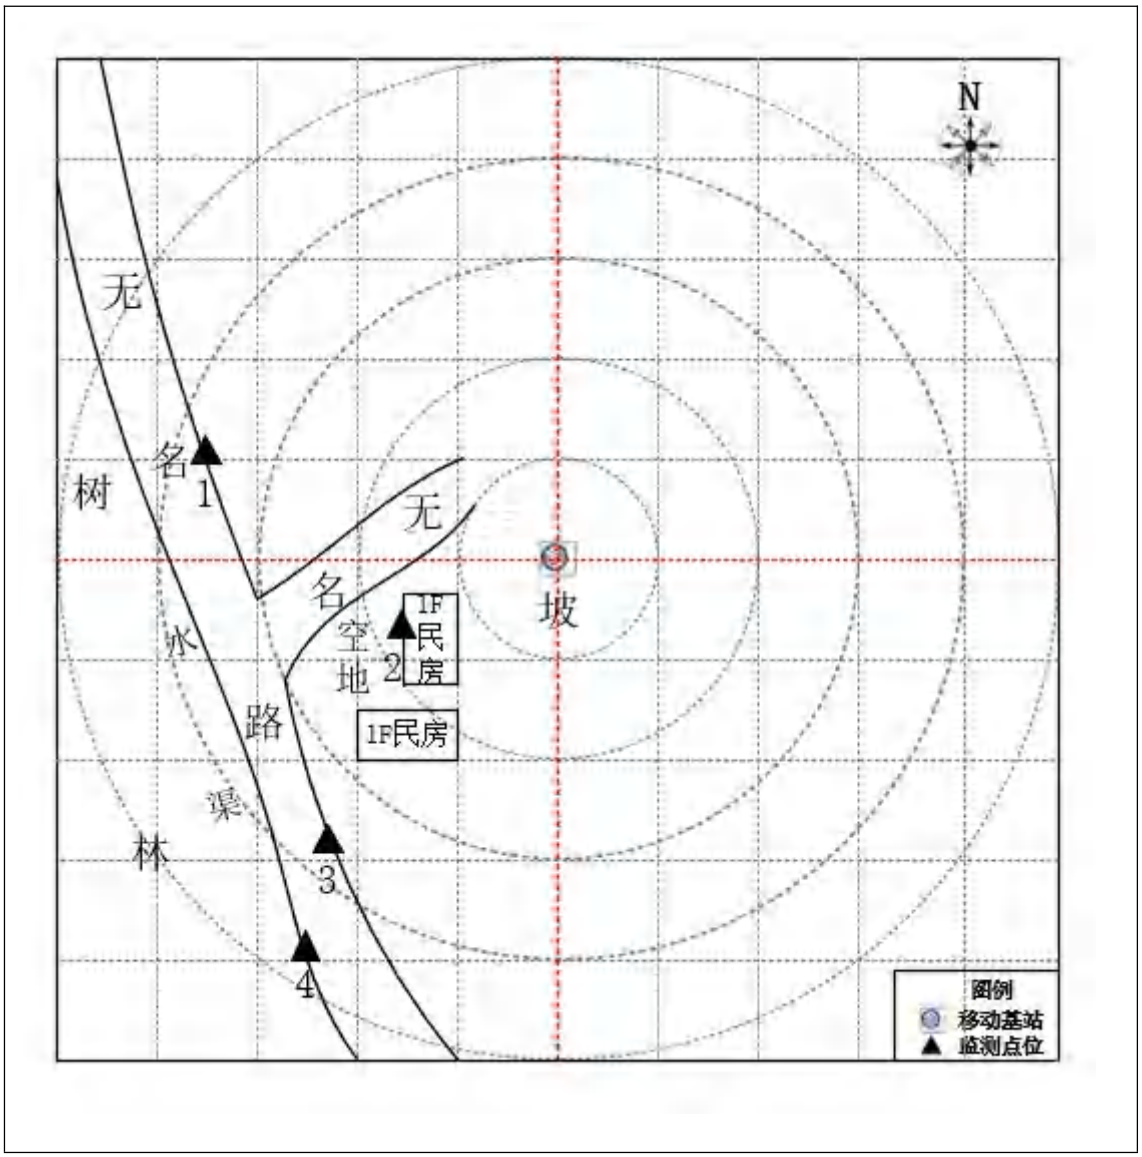
监测项目	LN05O_成县_店村镇韩底村_E667010 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	成县店村镇韩底村		
基站坐标	东经: 105.808055 北纬: 33.799444		
塔杆架设方式	落地拉线桅杆	**天线离地高度（m）**	10
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.6.21 12:53-13:26		
监测环境条件	天气：多云 温度：30.0~30.6℃ 湿度：54.0~53.3%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN05O_成县_店村镇韩底村_E667010 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN05O_成县_店村镇韩底村_E667010 基站电磁辐射环境监测结果

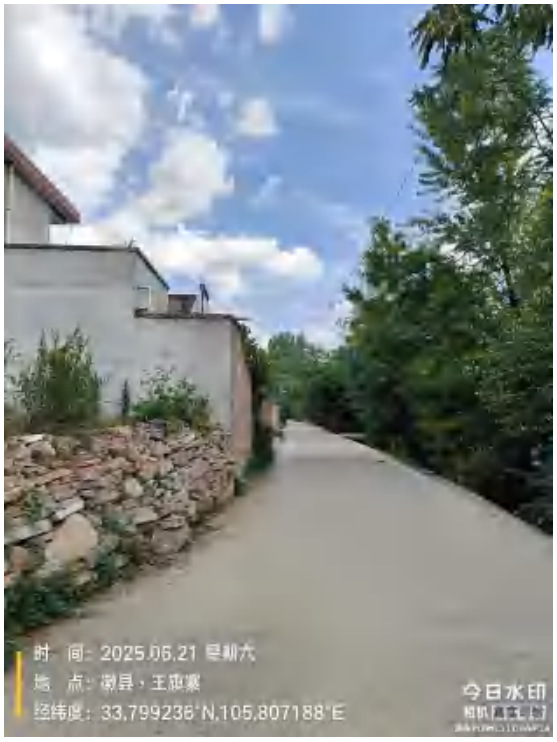
序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	西北侧路边	14	36	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.057
2	1F 民房西侧	14	17	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.105
3	西南侧路边	14	37	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.033
4	道路西侧	14	47	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.034

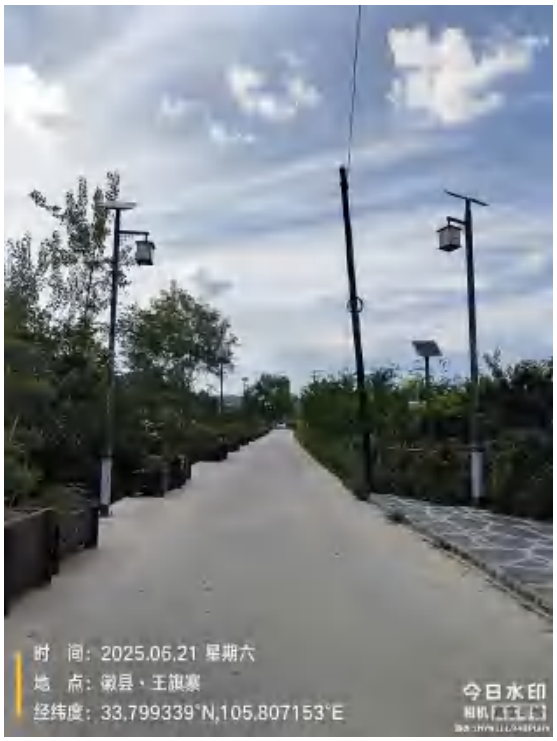
注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN05O_成县_店村镇韩底村_E667010 基站电磁辐射环境监测点位示意图

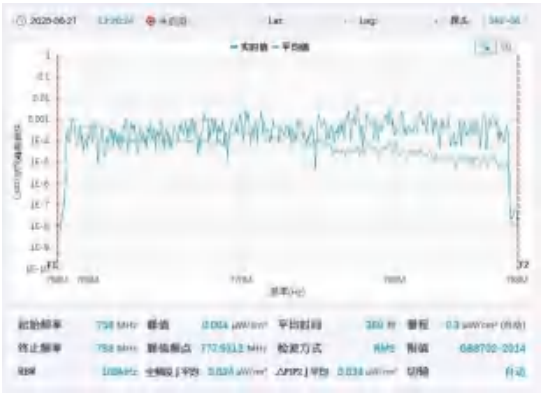


4、LN05O_成县_店村镇韩底村_E667010 基站电磁环境监测周边照片

	
1	2
	
3	4

 时 间：2025.06.21 星期六 今日水印	 时 间：2025.06.21 星期六 经纬度：33.799339°N,105.807153°E 今日水印
5	6

5、LN05O_成县_店村镇韩底村_E667010 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-0045

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN04O_成县_大亚_E1047183

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 CMA 计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN04O_成县_大亚_E1047183 基站电磁辐射环境监测

1、LN04O_成县_大亚_E1047183 基站监测基本信息一览表

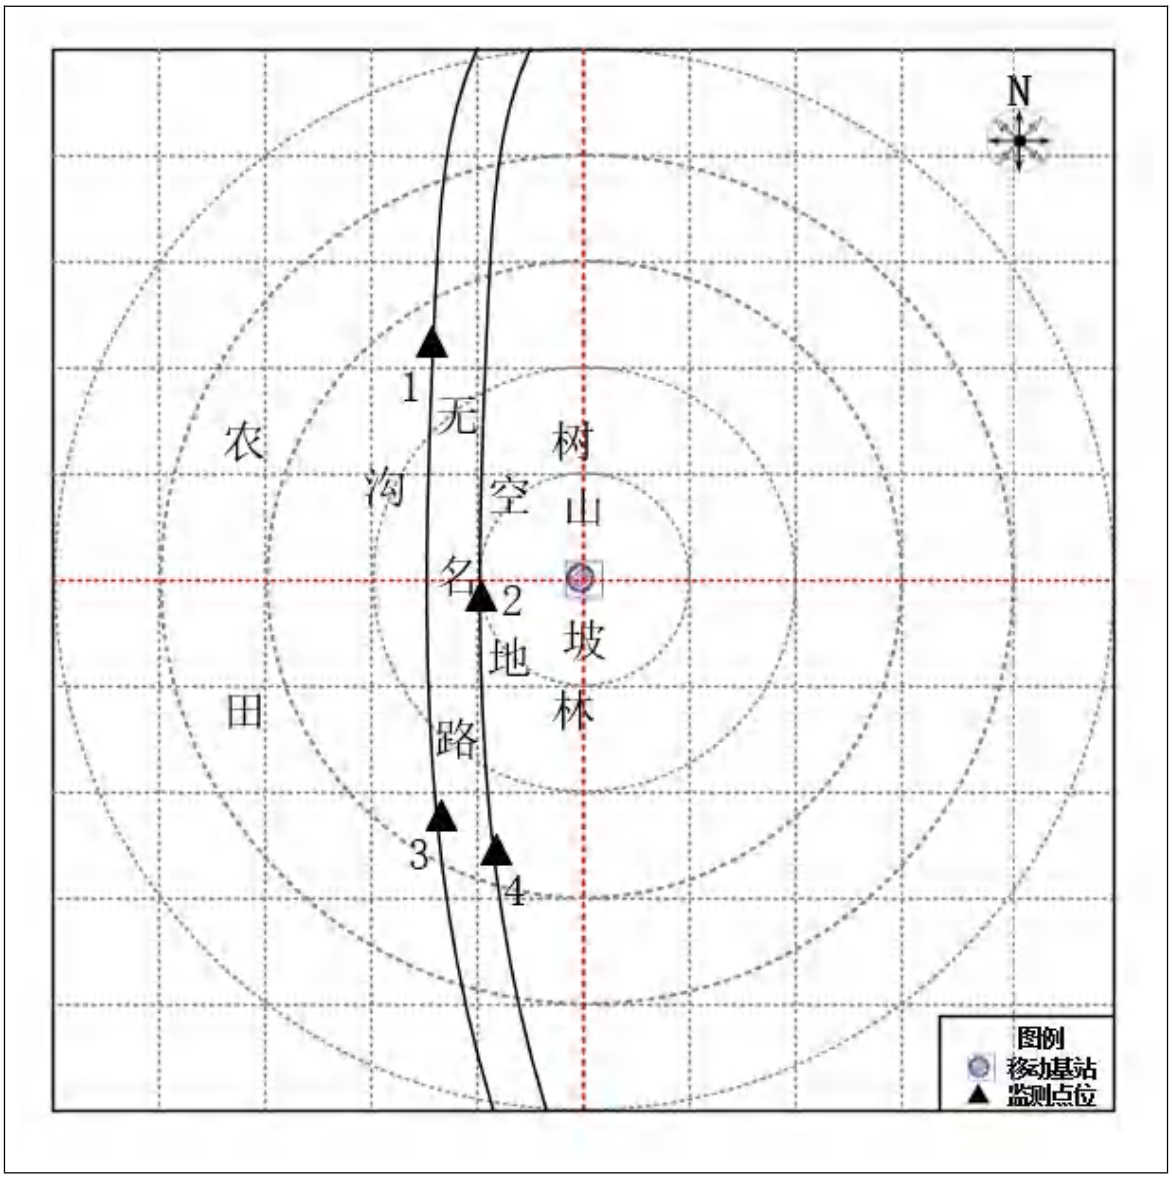
监测项目	LN04O_成县_大亚_E1047183 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	成县大亚		
基站坐标	东经: 105.722493 北纬: 33.79666		
塔杆架设方式	落地增高架	**天线离地高度（m）**	16
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.6.22 15:00-15:32		
监测环境条件	天气：多云 温度：24.4~25.7℃ 湿度：64.1~60.0%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN04O_成县_大亚_E1047183 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN04O_成县_大亚_E1047183 基站电磁辐射环境监测结果

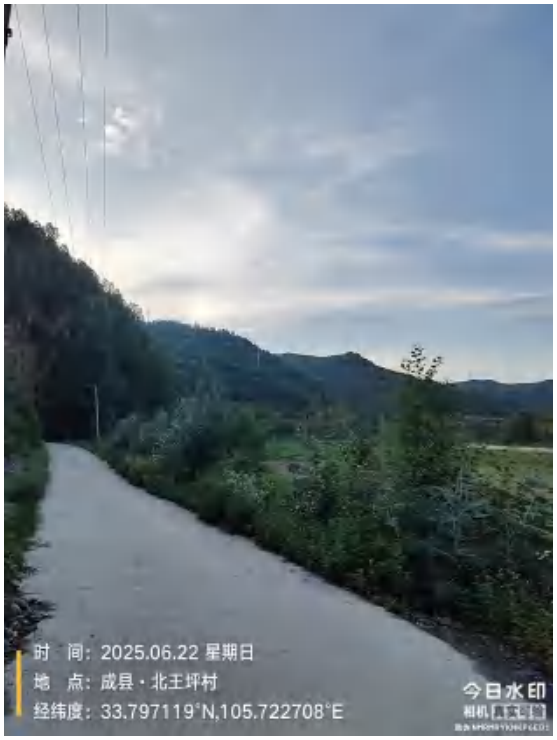
序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	道路西侧	16	26	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.030
2	道路东侧	16	10	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.033
3	西南侧路边	16	27	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.035
4	道路东侧	16	38	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.036

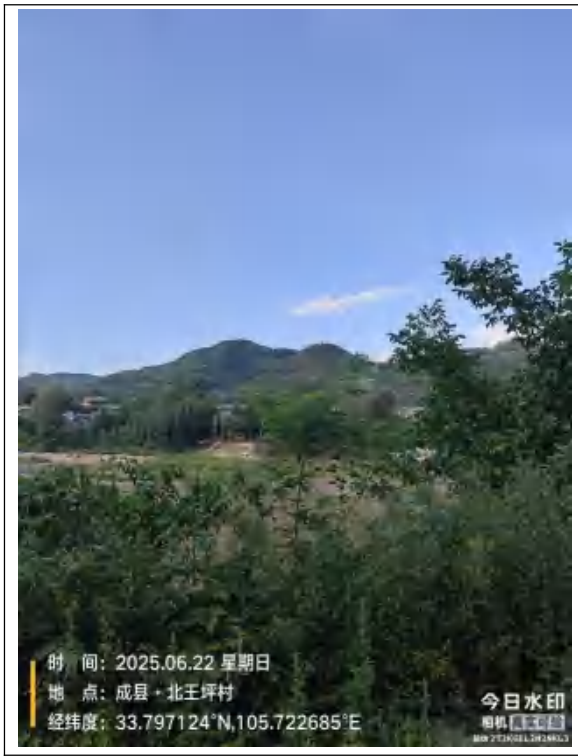
注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN04O_成县_大亚_E1047183 基站电磁辐射环境监测点位示意图

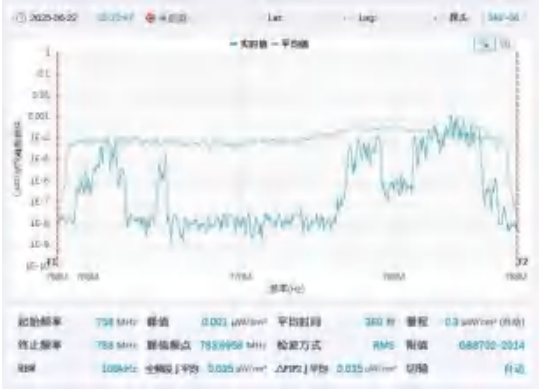


4、LN04O_成县_大亚_E1047183 基站电磁环境监测周边照片

	
1	2
	
3	4

 时 间：2025.06.22 星期日 地 点：成县·北王坪村 经纬度：33.797124°N,105.722685°E 今日水印	 时 间：2025.06.22 星期日 地 点：成县·北王坪村 经纬度：33.797107°N,105.722737°E 今日水印
5	6

5、LN04O_成县_大亚_E1047183 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-0046

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN04O_宕昌_陈家沟_E1047420

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 CMA 计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN04O_宕昌_陈家沟_E1047420 基站电磁辐射环境监测

1、LN04O_宕昌_陈家沟_E1047420 基站监测基本信息一览表

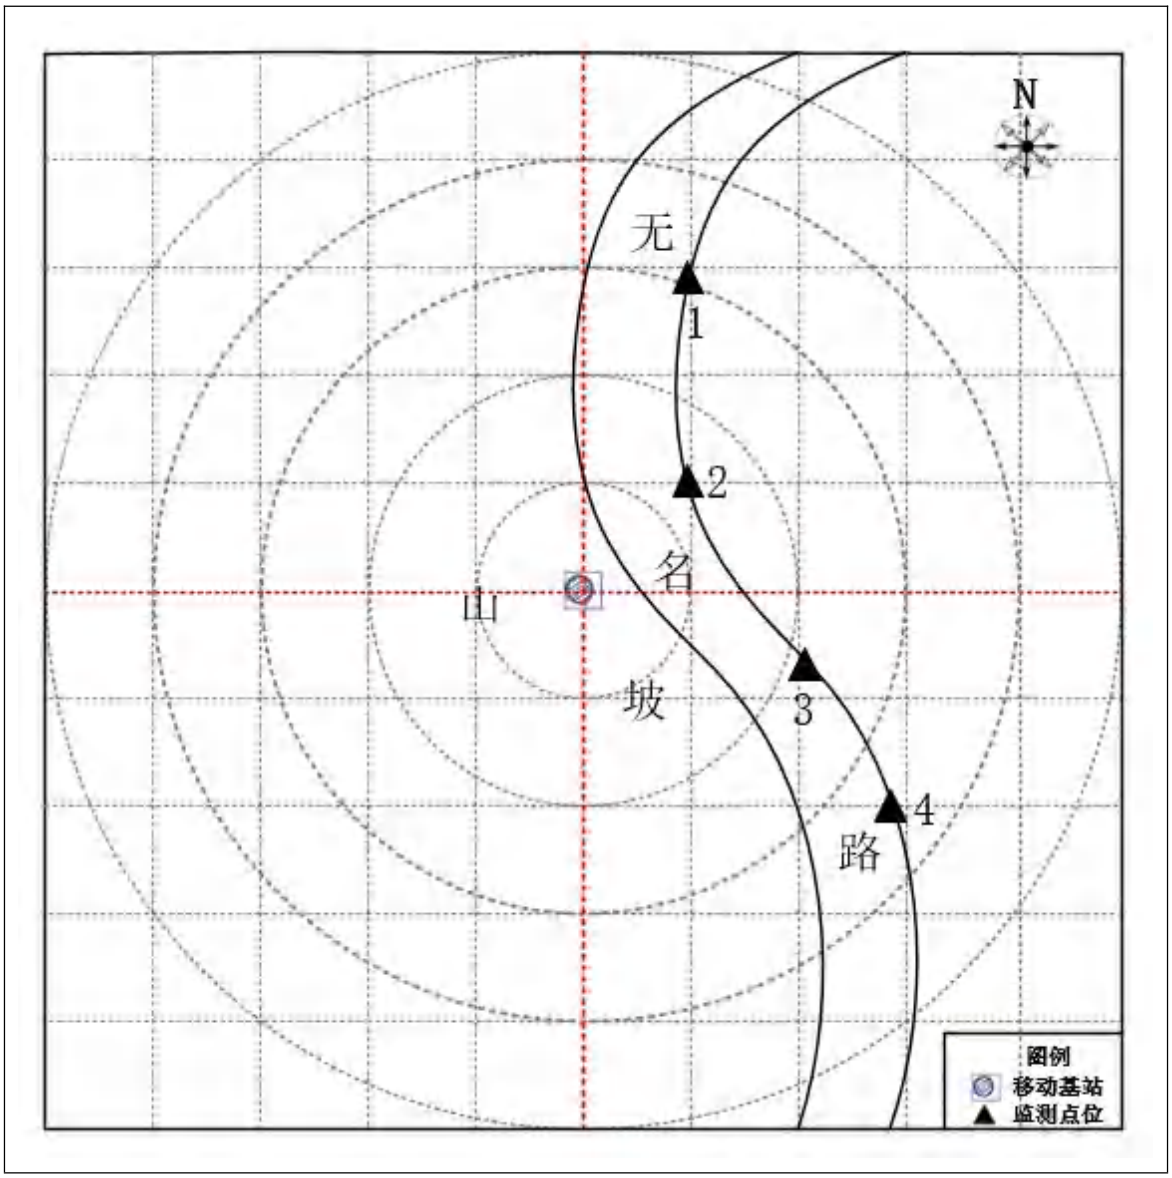
监测项目	LN04O_宕昌_陈家沟_E1047420 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	宕昌陈家沟		
基站坐标	东经: 104.270165 北纬: 34.215643		
塔杆架设方式	落地增高架	**天线离地高度（m）**	14
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.7.12 11:43-12:18		
监测环境条件	天气：多云 温度：26.6~27.4℃ 湿度：52.0~49.3%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN04O_宕昌_陈家沟_E1047420 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN04O_宕昌_陈家沟_E1047420 基站电磁辐射环境监测结果

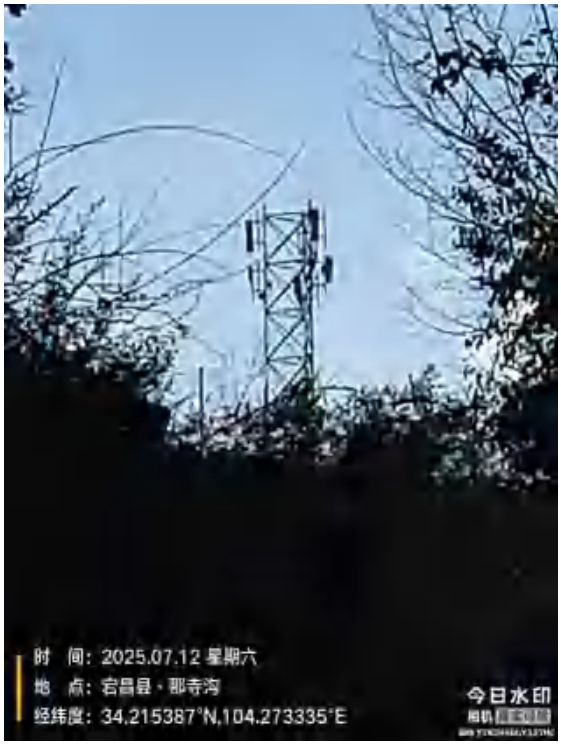
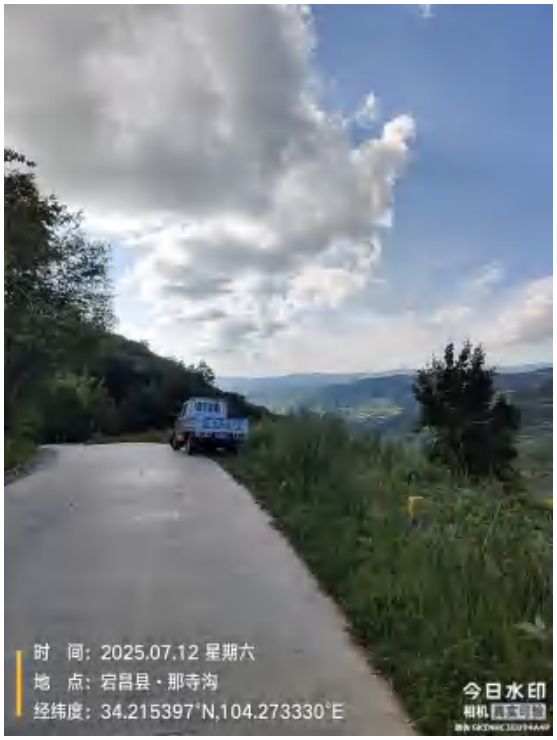
序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	东北侧路边	24	30	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.031
2	东北侧路边	24	14	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.045
3	东南侧路边	24	23	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.024
4	东南侧路边	24	35	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.045

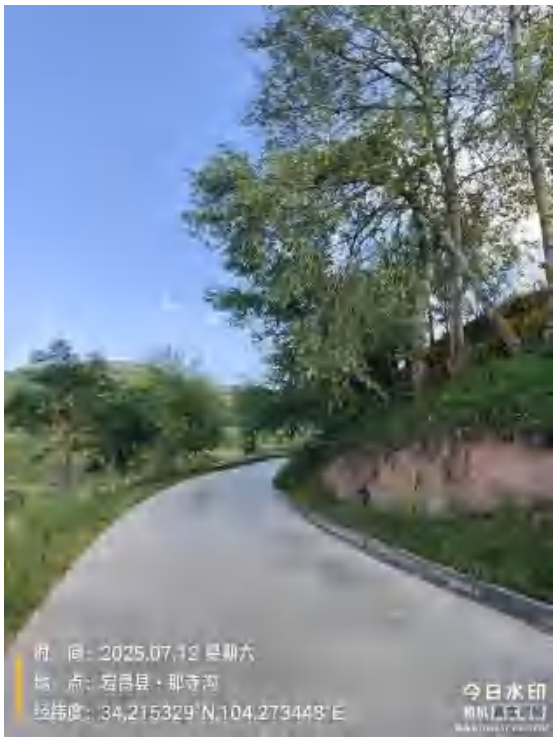
注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN04O_宕昌_陈家沟_E1047420 基站电磁辐射环境监测点位示意图



4、LN04O_宕昌_陈家沟_E1047420 基站电磁环境监测周边照片

<table>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td></tr>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>3</td><td>4</td></tr>
</table>

 时 间：2025.07.12 星期六 地 点：宕昌县·那寺沟 经纬度：34.215329°N,104.273448°E 今日水印	 今日水印
5	6

5、LN04O_宕昌_陈家沟_E1047420 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-0047

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN03O_宕昌_缸沟_E769931

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 CMA 计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN03O_宕昌_缸沟_E769931 基站电磁辐射环境监测

1、LN03O_宕昌_缸沟_E769931 基站监测基本信息一览表

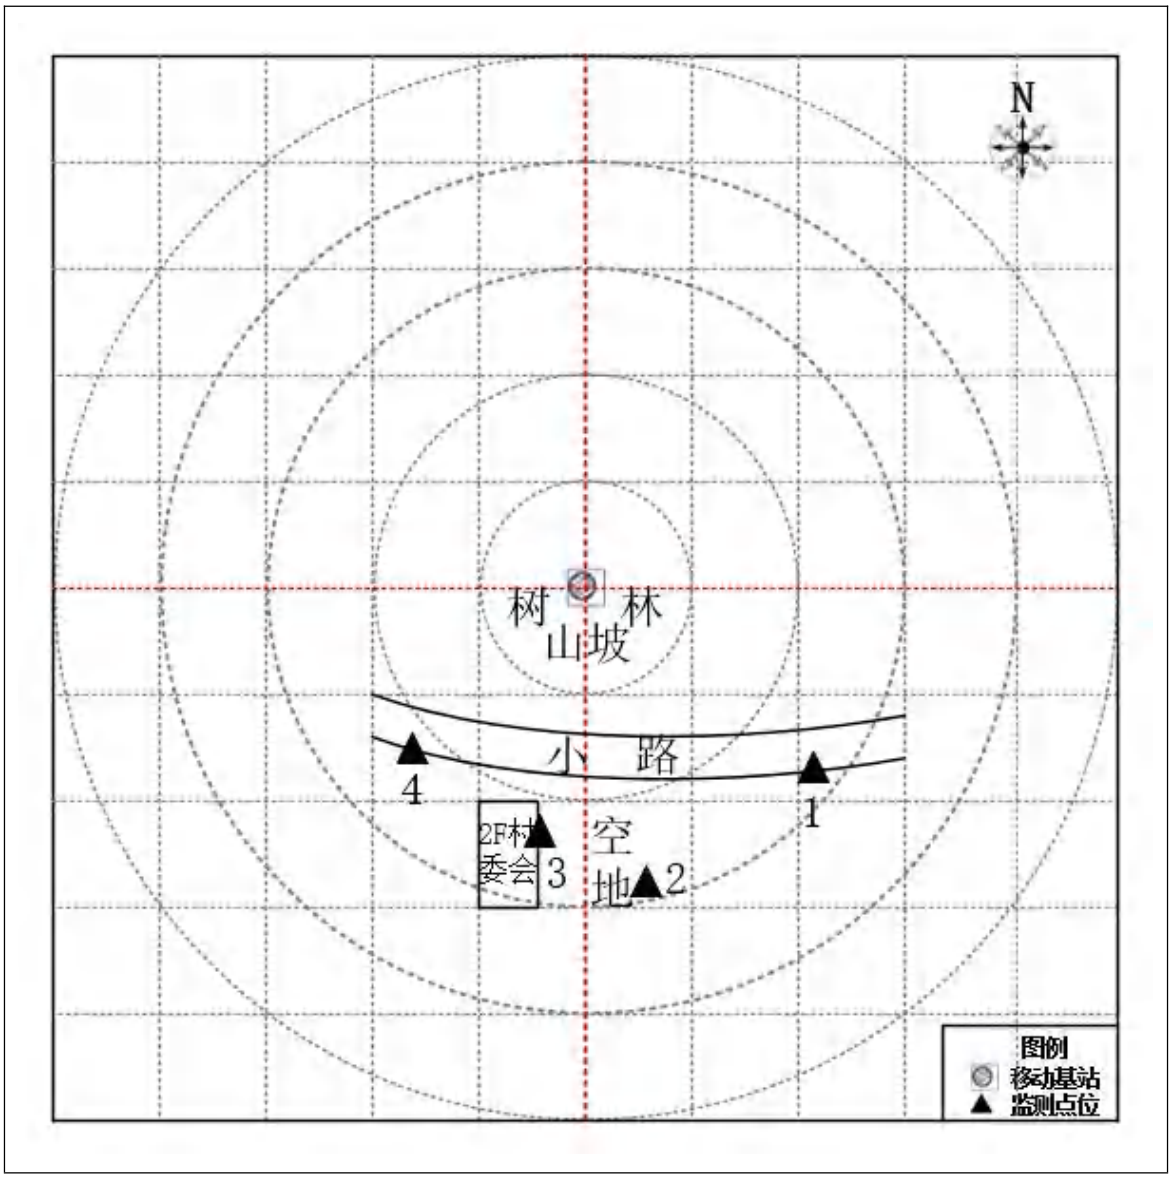
监测项目	LN03O_宕昌_缸沟_E769931 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	宕昌缸沟		
基站坐标	东经: 104.327304 北纬: 34.059007		
塔杆架设方式	落地自立桅杆	**天线离地高度（m）**	13
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.7.14 12:14-12:49		
监测环境条件	天气：晴 温度：29.3~30.6℃ 湿度：52.0~51.7%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN03O_宕昌_缸沟_E769931 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN03O_宕昌_缸沟_E769931 基站电磁辐射环境监测结果

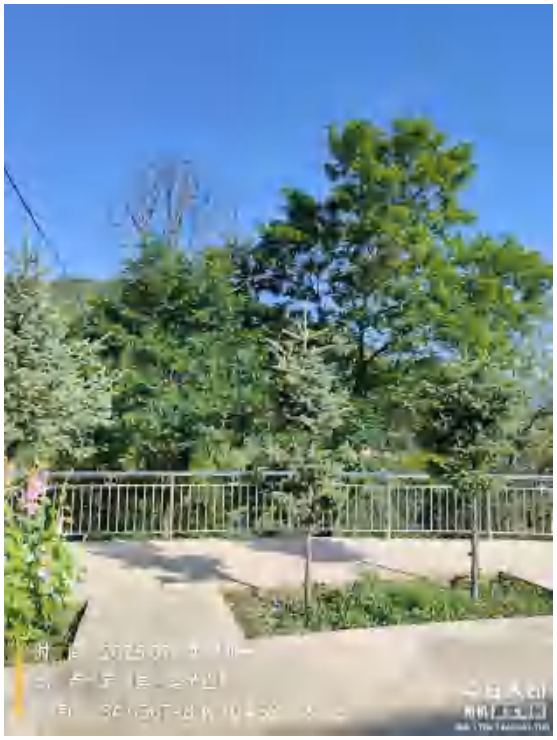
序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	道路南侧	17	27	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.045
2	东南侧空地	17	28	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.040
3	2F 村委会东侧	17	24	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.062
4	西南侧路边	17	23	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.071

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN03O_宕昌_缸沟_E769931 基站电磁辐射环境监测点位示意图



4、LN03O_宕昌_缸沟_E769931 基站电磁环境监测周边照片

	
1	2
	
3	4

 时 间：2025.07.14 星期一 地 点：宕昌县·塔地山村 经纬度：34.056753°N,104.327867°E 今日水印	 党群服务中心 时 间：2025.07.14 星期一 地 点：宕昌县·塔地山村 经纬度：34.056756°N,104.327867°E 今日水印
5	6

5、LN03O_宕昌_缸沟_E769931 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-0048

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN05O_成县_鸡峰镇许坪_E781967

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无CMA计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN05O_成县_鸡峰镇许坪_E781967 基站电磁辐射环境监测

1、LN05O_成县_鸡峰镇许坪_E781967 基站监测基本信息一览表

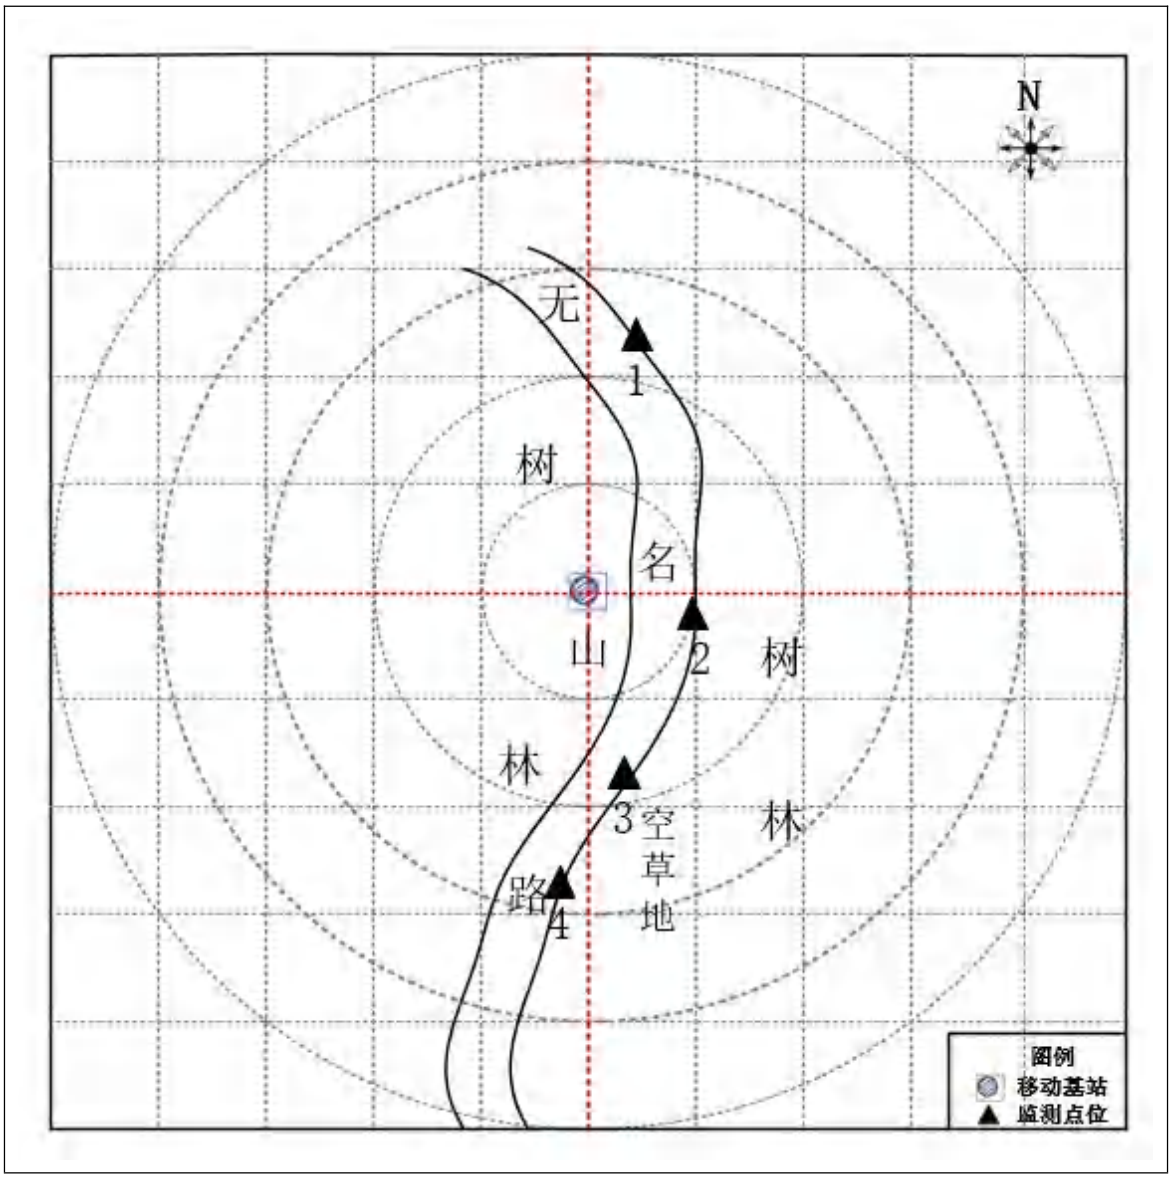
监测项目	LN05O_成县_鸡峰镇许坪_E781967 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	成县鸡峰镇许坪		
基站坐标	东经: 105.634547 北纬: 33.652501		
塔杆架设方式	落地三管塔	**天线离地高度（m）**	28
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.6.23 10:30-11:05		
监测环境条件	天气：多云 温度：21.9~22.3℃ 湿度：63.0~62.5%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN05O_成县_鸡峰镇许坪_E781967 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN05O_成县_鸡峰镇许坪_E781967 基站电磁辐射环境监测结果

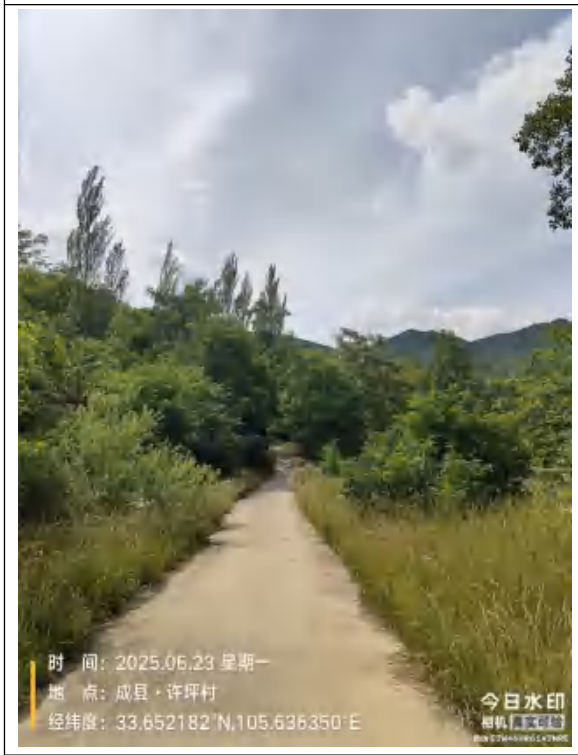
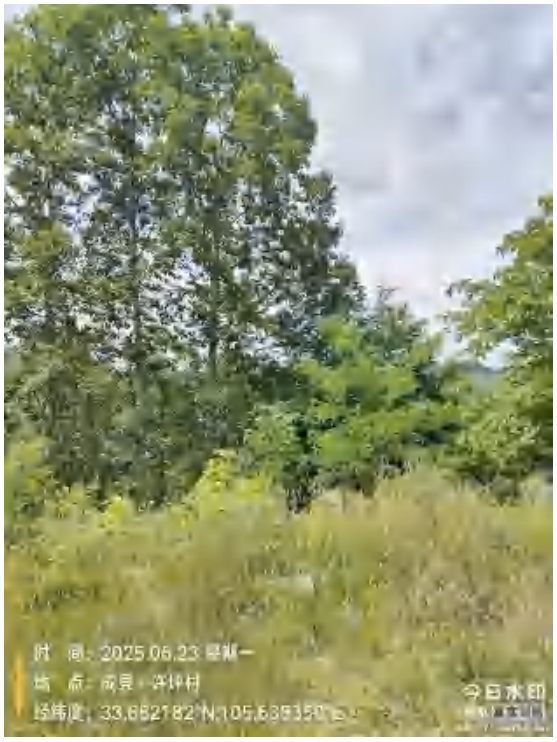
序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	东北侧路边	32	24	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.031
2	道路东侧	32	10	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.021
3	东南侧路边	32	18	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.032
4	东南侧路边	32	28	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.035

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN05O_成县_鸡峰镇许坪_E781967 基站电磁辐射环境监测点位示意图

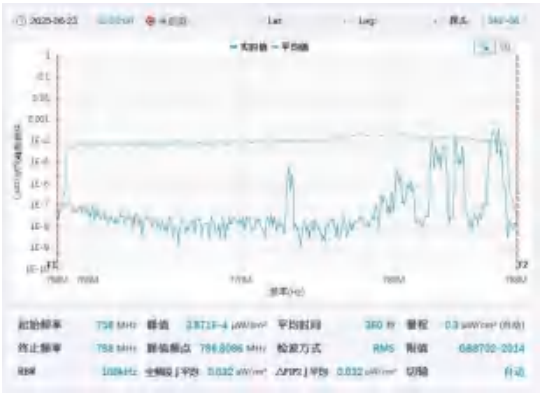


4、LN05O_成县_鸡峰镇许坪_E781967 基站电磁环境监测周边照片

	
1	2
	
3	4

	
5	6

5、LN05O_成县_鸡峰镇许坪_E781967 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-0049

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN03O_西和_杜家门_E770344

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 CMA 计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN03O_西和_杜家门_E770344 基站电磁辐射环境监测

1、LN03O_西和_杜家门_E770344 基站监测基本信息一览表

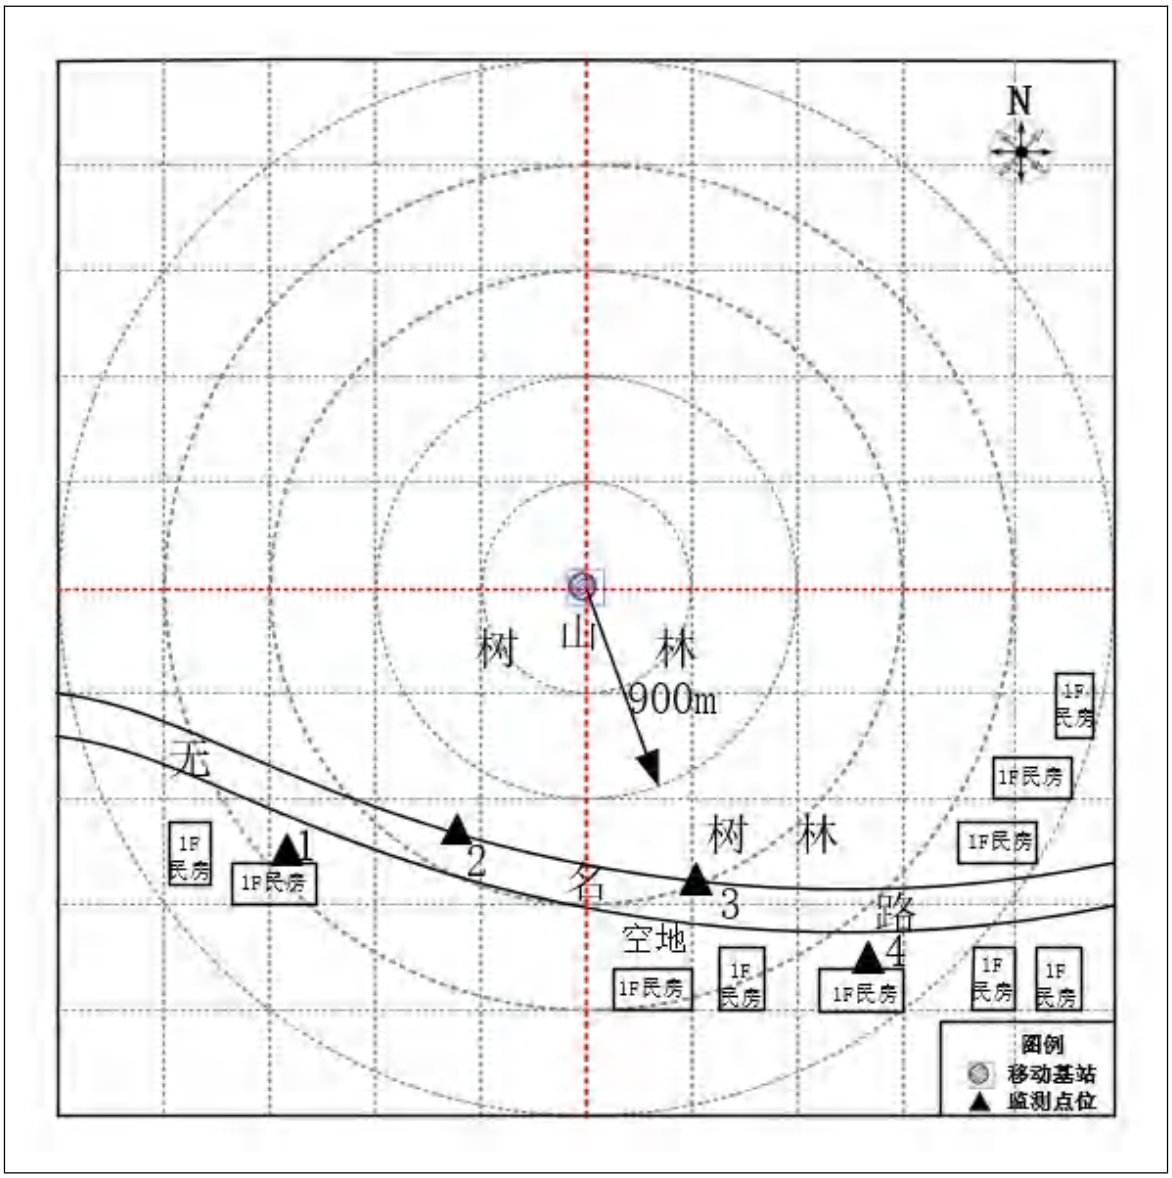
监测项目	LN03O_西和_杜家门_E770344 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	西和杜家门		
基站坐标	东经: 105.303611 北纬: 34.154444		
塔杆架设方式	落地自立桅杆	**天线离地高度（m）**	16
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.7.1 14:07-14:40		
监测环境条件	天气：阴 温度：23.9~24.5℃ 湿度：60.7~58.4%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~$238\ W/m^2$ 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN03O_西和_杜家门_E770344 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN03O_西和_杜家门_E770344 基站电磁辐射环境监测结果

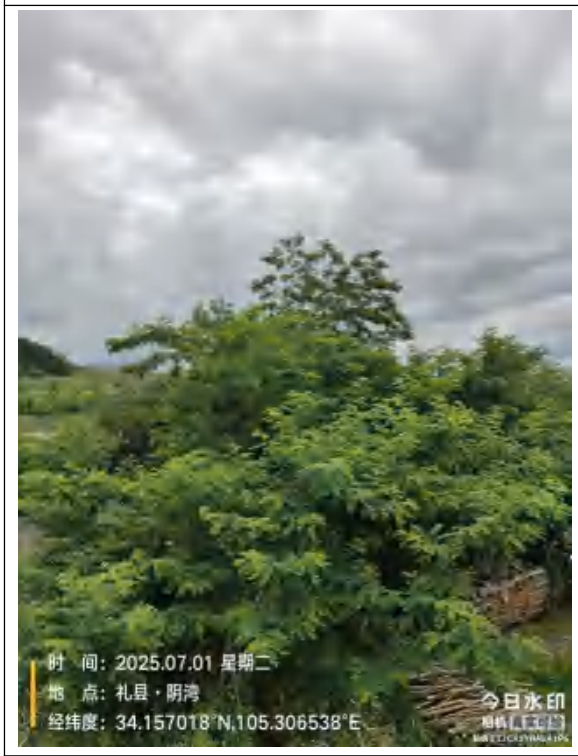
序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	1F 民房北侧	20	918	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.040
2	道路北侧	20	907	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.042
3	东南侧路边	20	910	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.059
4	1F 民房北侧	20	925	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.020

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN03O_西和_杜家门_E770344 基站电磁辐射环境监测点位示意图

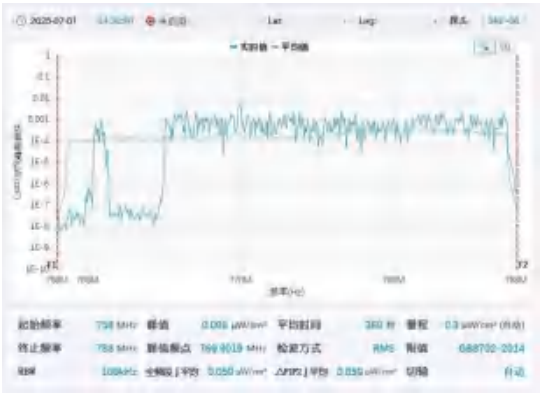


4、LN03O_西和_杜家门_E770344 基站电磁环境监测周边照片

<table>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td></tr>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>3</td><td>4</td></tr>
</table>

 时 间：2025.07.01 星期二 地 点：礼县·阴湾 经纬度：34.157018°N,105.306538°E 今日水印	 时 间：2025.07.01 星期二 地 点：礼县·阴湾 经纬度：34.156965°N,105.306579°E 今日水印
5	6

5、LN03O_西和_杜家门_E770344 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-0050

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN03O_礼县_桑家山_E770076

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无CMA计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN03O_礼县_桑家山_E770076 基站电磁辐射环境监测

1、LN03O_礼县_桑家山_E770076 基站监测基本信息一览表

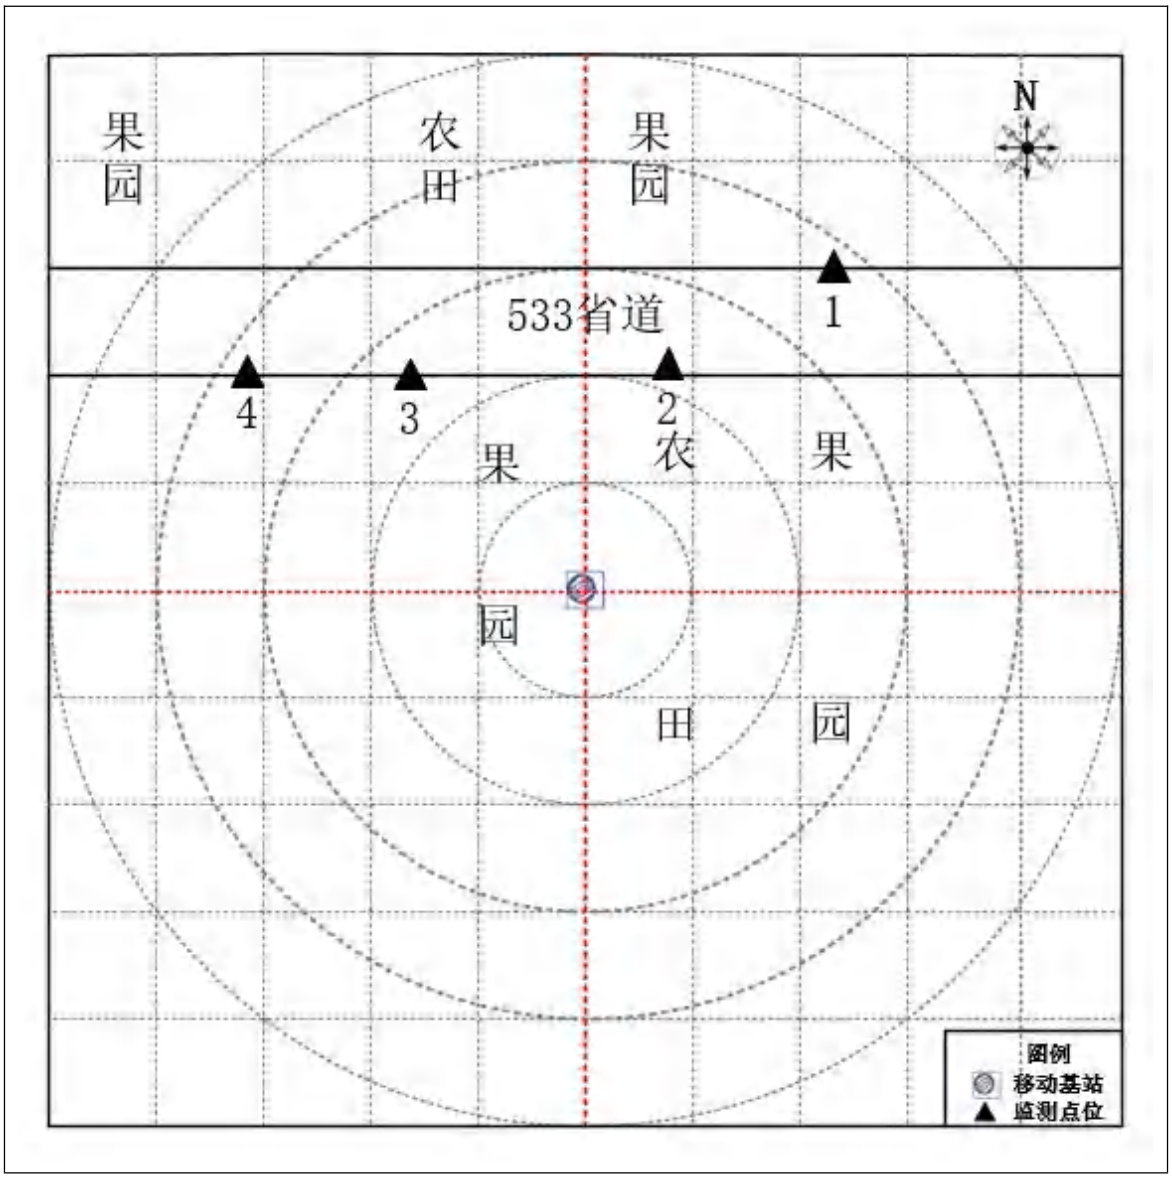
监测项目	LN03O_礼县_桑家山_E770076 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	礼县桑家山		
基站坐标	东经: 105.4575 北纬: 34.363055		
塔杆架设方式	落地三管塔	**天线离地高度（m）**	28
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.7.5 10:10-10:43		
监测环境条件	天气：阴 温度：20.1~20.5℃ 湿度：60.0~59.3%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN03O_礼县_桑家山_E770076 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN03O_礼县_桑家山_E770076 基站电磁辐射环境监测结果

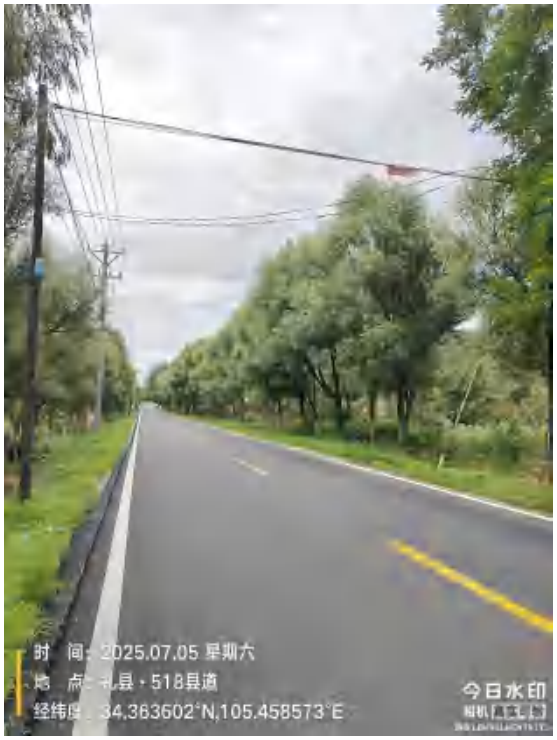
序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	道路北侧	26	38	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.027
2	东北侧路边	26	22	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.030
3	西北侧路边	26	25	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.011
4	道路南侧	26	37	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.032

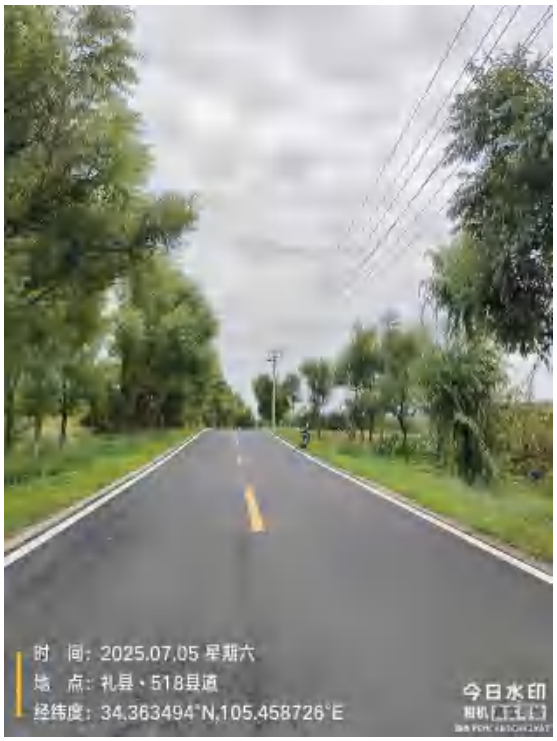
注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN03O_礼县_桑家山_E770076 基站电磁辐射环境监测点位示意图

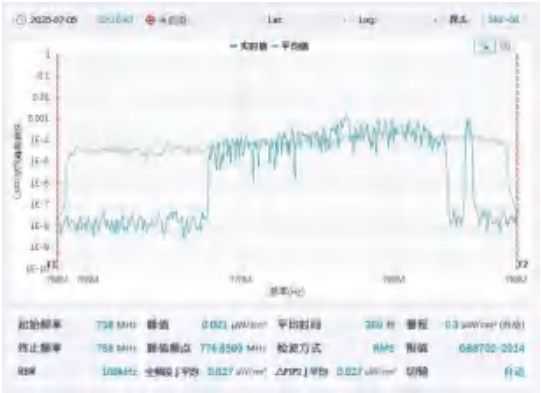


4、LN03O_礼县_桑家山_E770076 基站电磁环境监测周边照片

	
1	2
	
3	4

 时 间：2025.07.05 星期六 地 点：礼县·518县道 经纬度：34.363501°N,105.458727°E 今日水印	 时 间：2025.07.05 星期六 地 点：礼县·518县道 经纬度：34.363494°N,105.458726°E 今日水印
5	6

5、LN03O_礼县_桑家山_E770076 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-0051

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN03O_宕昌_车拉路家山村_E769936

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 CMA 计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN03O_宕昌_车拉路家山村_E769936 基站电磁辐射环境监测

1、LN03O_宕昌_车拉路家山村_E769936 基站监测基本信息一览表

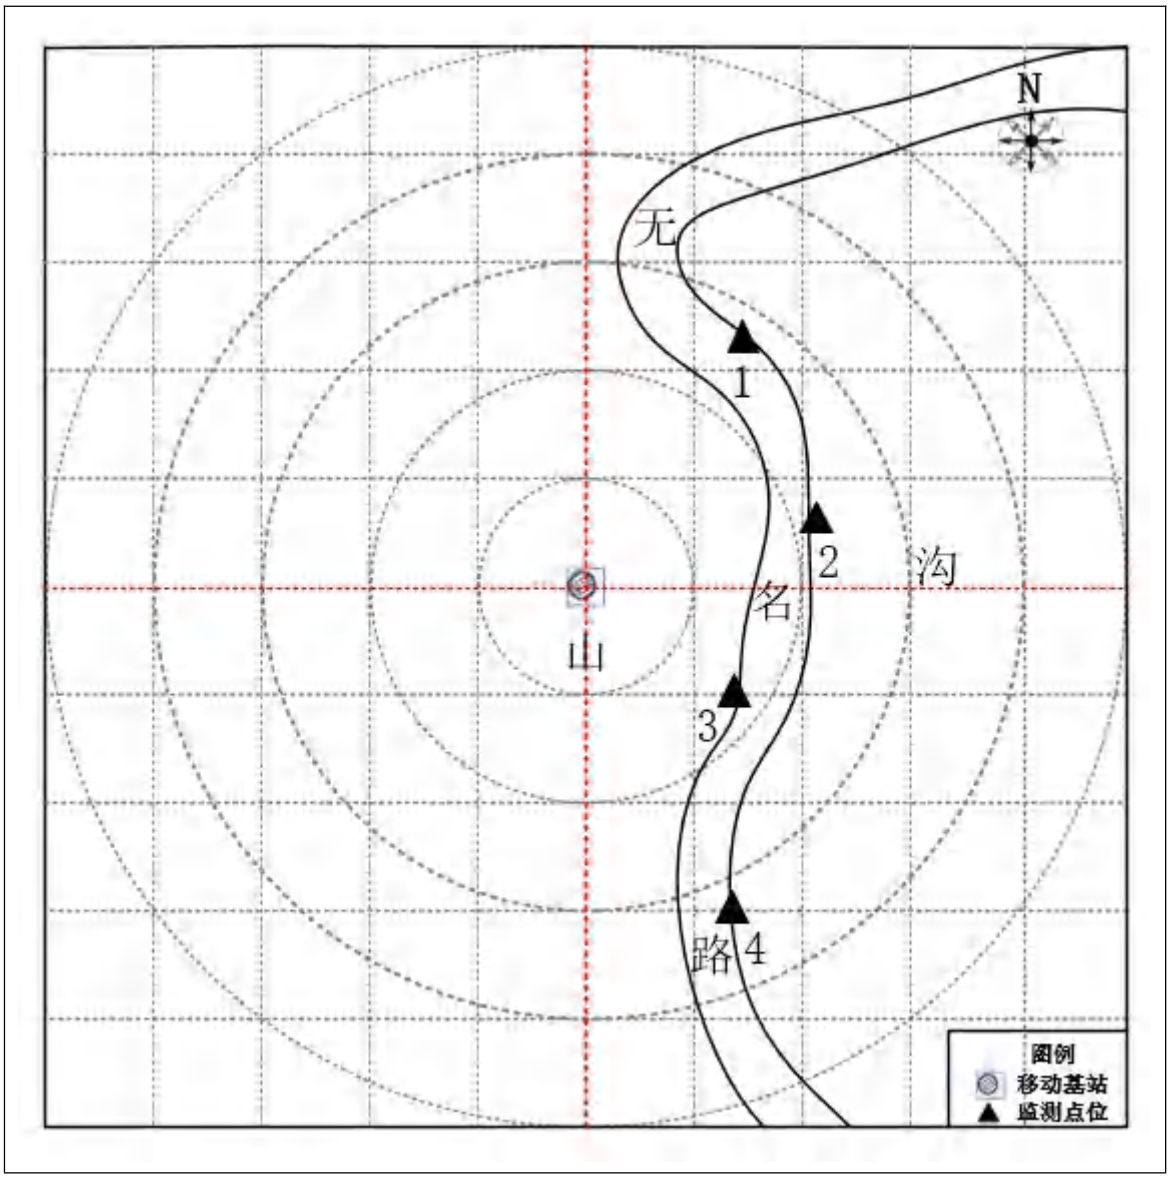
监测项目	LN03O_宕昌_车拉路家山村_E769936 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	宕昌车拉路家山村		
基站坐标	东经: 104.427676 北纬: 34.063978		
塔杆架设方式	落地拉线桅杆	**天线离地高度（m）**	16
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.7.13 12:51-13:25		
监测环境条件	天气：晴 温度：28.4~29.6℃ 湿度：47.0~46.3%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN03O_宕昌_车拉路家山村_E769936 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN03O_宕昌_车拉路家山村_E769936 基站电磁辐射环境监测结果

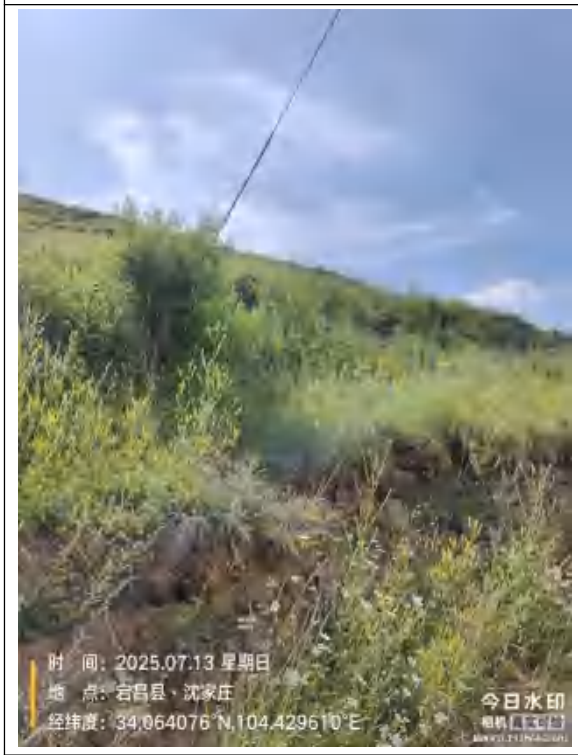
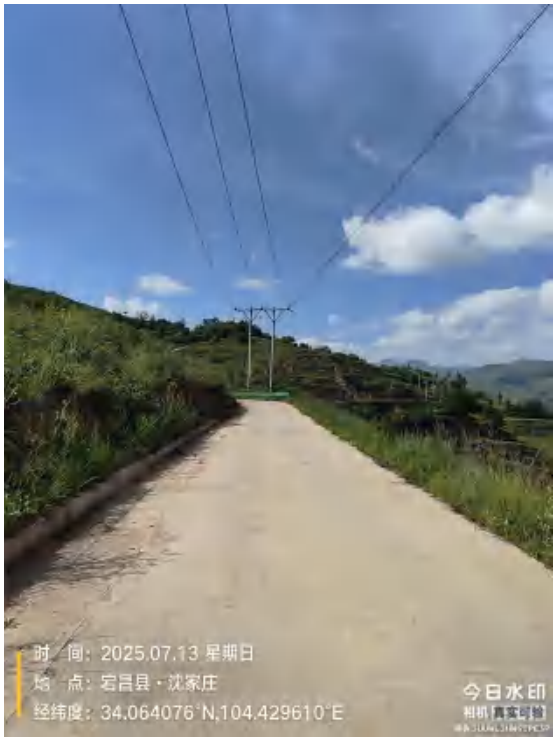
序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	东北侧路边	56	27	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.068
2	道路东侧	56	22	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.089
3	东南侧路边	56	17	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.094
4	东南侧路边	56	33	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.062

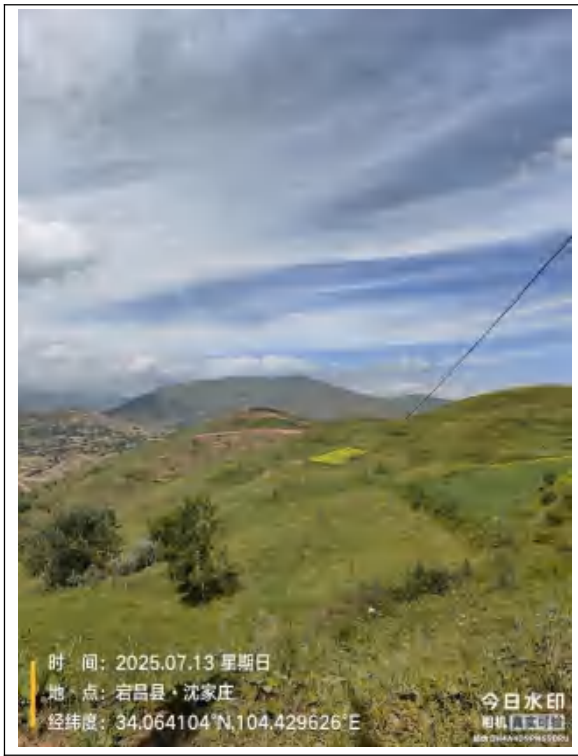
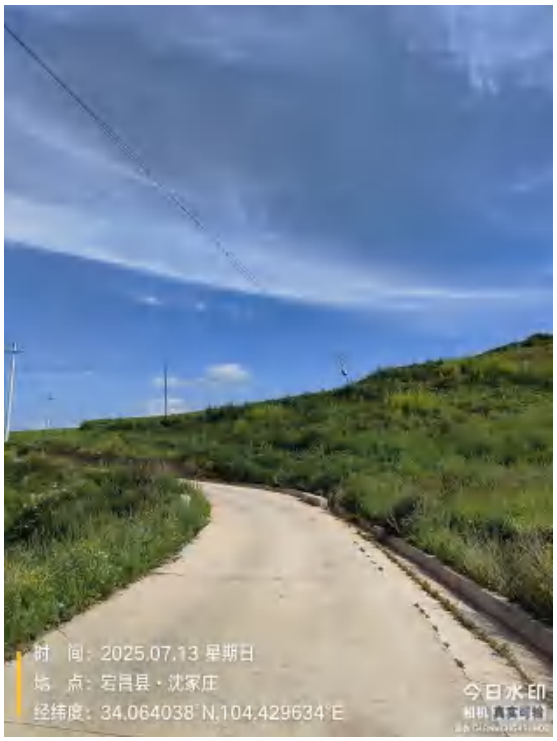
注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN03O_宕昌_车拉路家山村_E769936 基站电磁辐射环境监测点位示意图



4、LN03O_宕昌_车拉路家山村_E769936 基站电磁环境监测周边照片

<table>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td></tr>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>3</td><td>4</td></tr>
</table>

 时 间：2025.07.13 星期日 地 点：宕昌县·沈家庄 经纬度：34.064104°N,104.429626°E 今日水印	 时 间：2025.07.13 星期日 地 点：宕昌县·沈家庄 经纬度：34.064038°N,104.429634°E 今日水印
5	6

5、LN03O_宕昌_车拉路家山村_E769936 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-0052

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN02O_礼县_马河乡_E616580

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 CMA 计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN02O_礼县_马河乡_E616580 基站电磁辐射环境监测

1、LN02O_礼县_马河乡_E616580 基站监测基本信息一览表

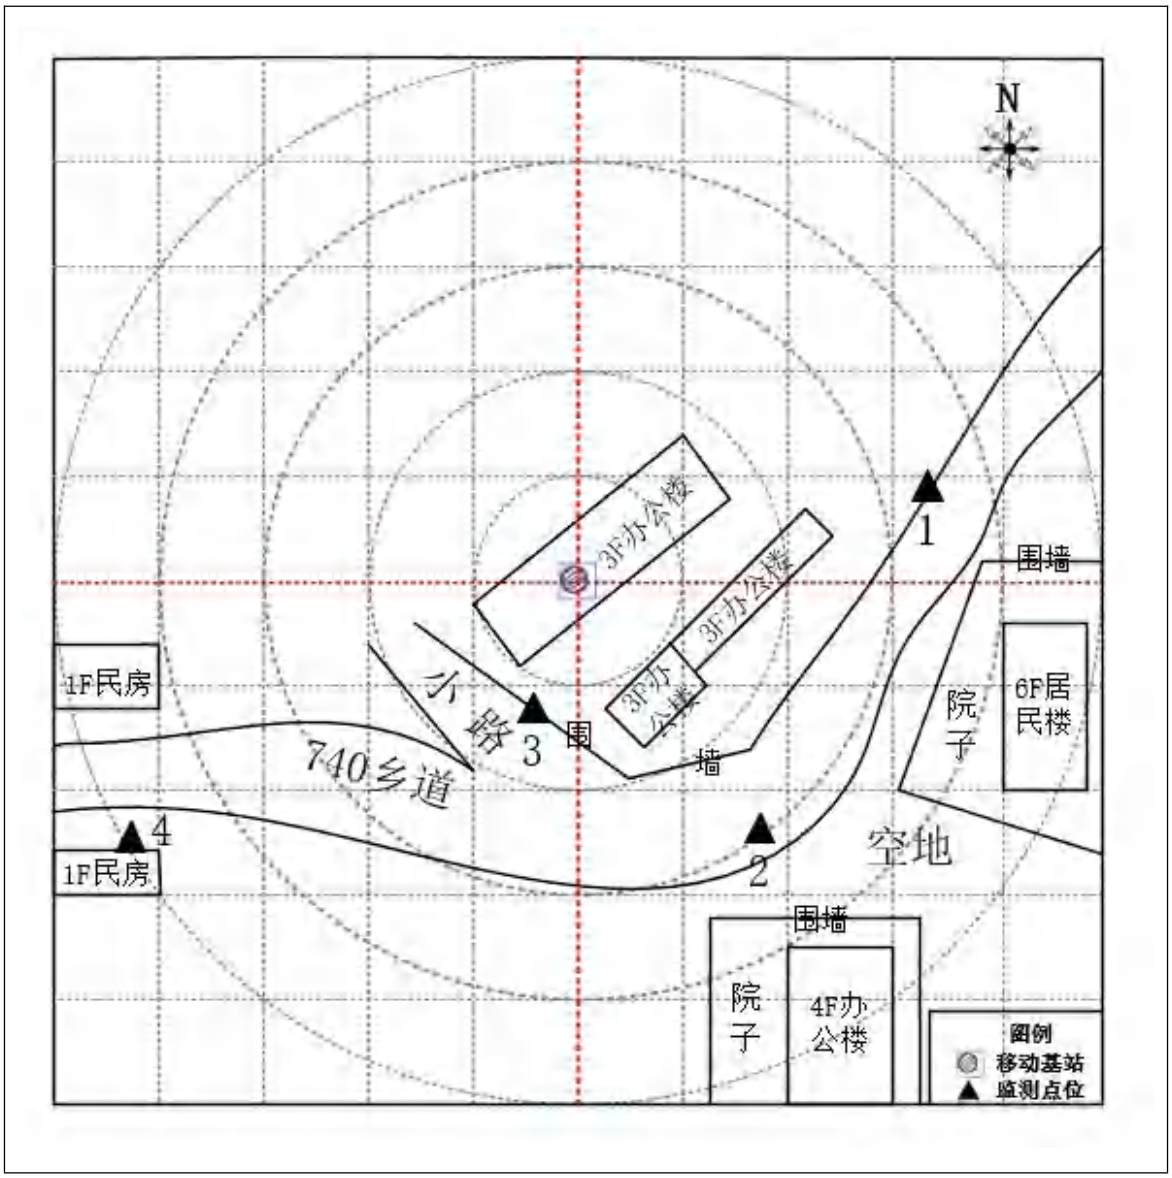
监测项目	LN02O_礼县_马河乡_E616580 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	礼县马河乡		
基站坐标	东经: 105.408888 北纬: 34.320555		
塔杆架设方式	楼顶拉线桅杆	**天线离地高度（m）**	18
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.7.5 11:32-12:07		
监测环境条件	天气：阴 温度：21.2~21.7℃ 湿度：59.0~58.2%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~$238\ W/m^2$ 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN02O_礼县_马河乡_E616580 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN02O_礼县_马河乡_E616580 基站电磁辐射环境监测结果

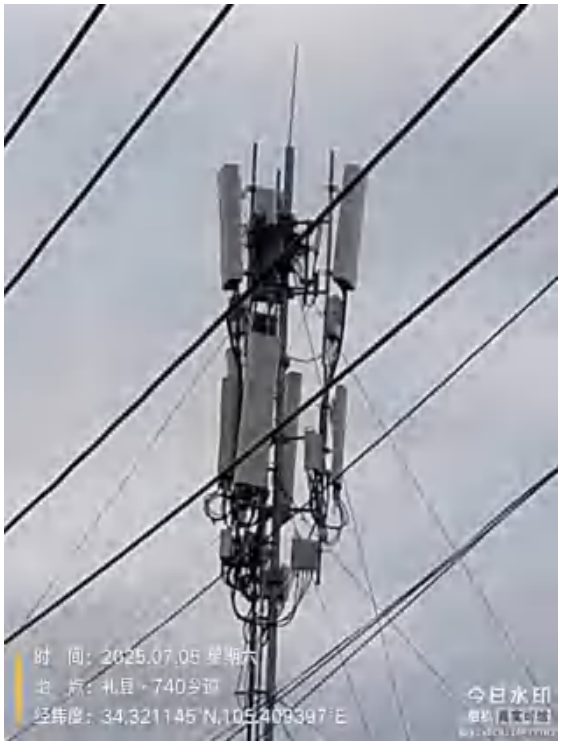
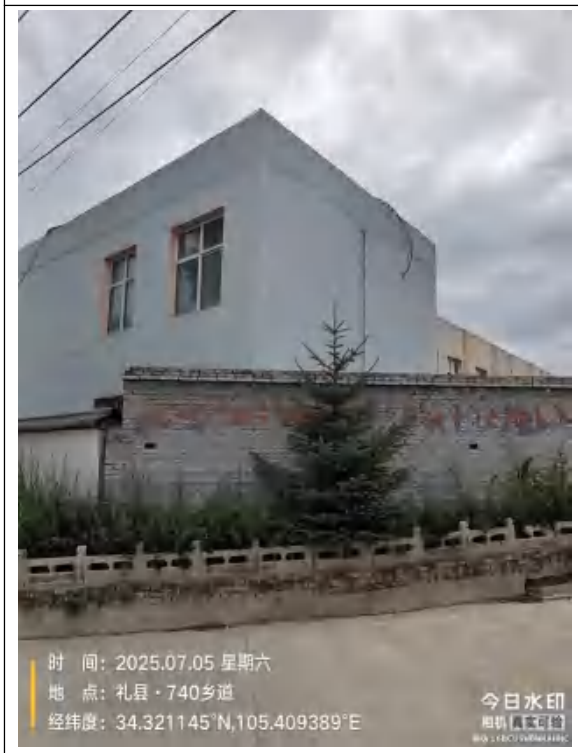
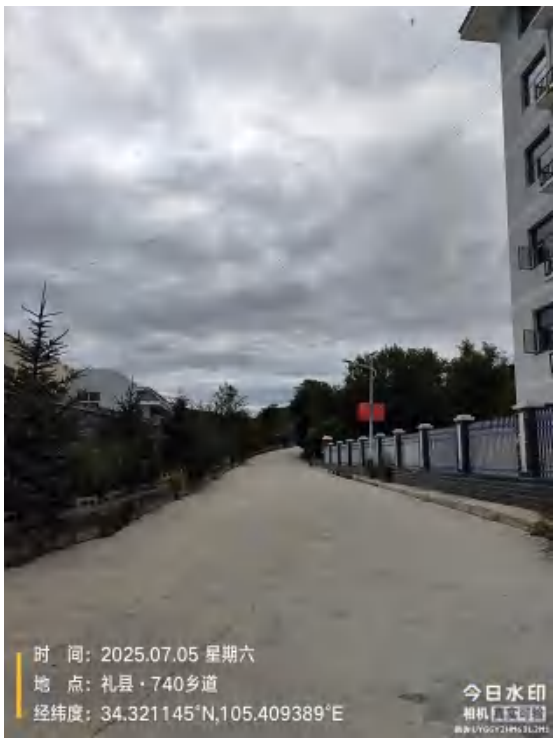
序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	东北侧路边	13	34	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.020
2	东南侧路边	13	30	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.039
3	围墙南侧	13	14	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.016
4	1F 民房北侧	13	50	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.026

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN02O_礼县_马河乡_E616580 基站电磁辐射环境监测点位示意图

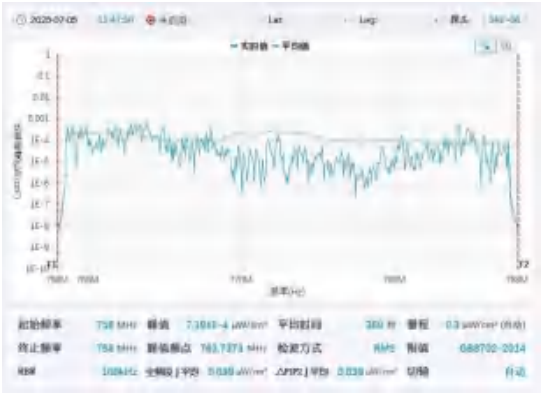


4、LN02O_礼县_马河乡_E616580 基站电磁环境监测周边照片

	
1	2
	
3	4

 时 间：2025.07.05 星期六 地 点：礼县·740乡道 经纬度：34.321085°N,105.409426°E 今日水印	 时 间：2025.07.05 星期六 地 点：礼县·740乡道 经纬度：34.320925°N,105.409429°E 今日水印
5	6

5、LN02O_礼县_马河乡_E616580 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-0053

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN04O_礼县_苟家院_E660683

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 CMA 计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN04O_礼县_苟家院_E660683 基站电磁辐射环境监测

1、LN04O_礼县_苟家院_E660683 基站监测基本信息一览表

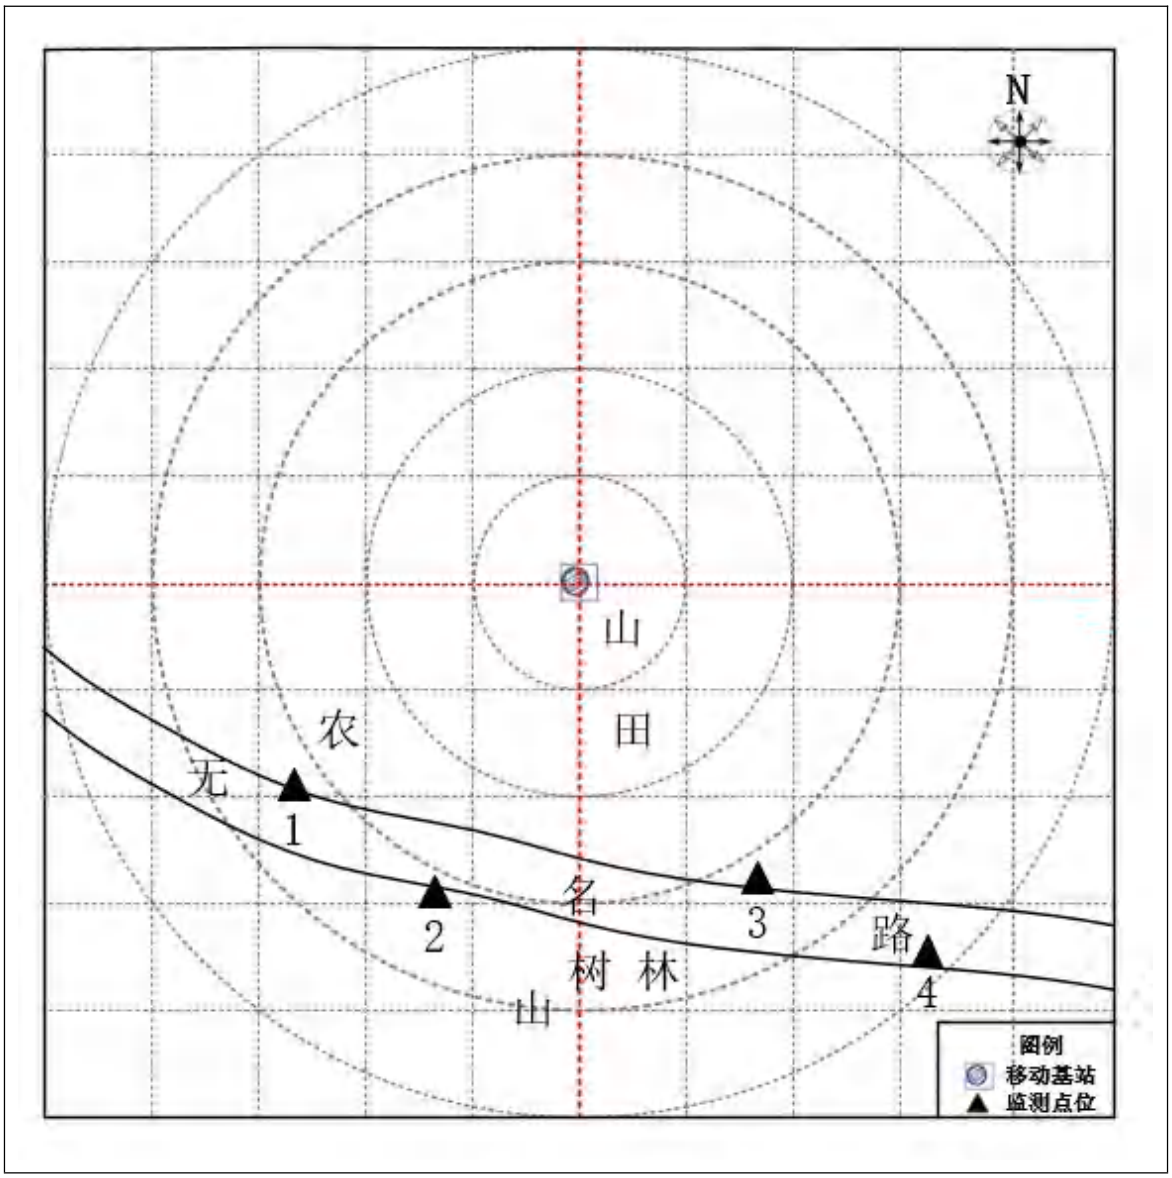
监测项目	LN04O_礼县_苟家院_E660683 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	礼县苟家院		
基站坐标	东经: 104.784961 北纬: 33.986897		
塔杆架设方式	落地拉线桅杆	**天线离地高度（m）**	7
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.7.19 10:30-11:04		
监测环境条件	天气：阴 温度：21.2~21.9℃ 湿度：80.0~79.8%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~$238\ W/m^2$ 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN04O_礼县_苟家院_E660683 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN04O_礼县_苟家院_E660683 基站电磁辐射环境监测结果

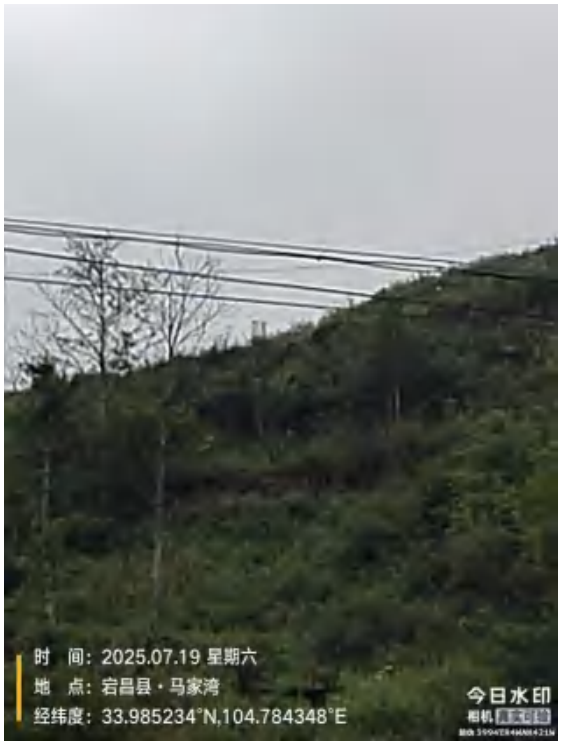
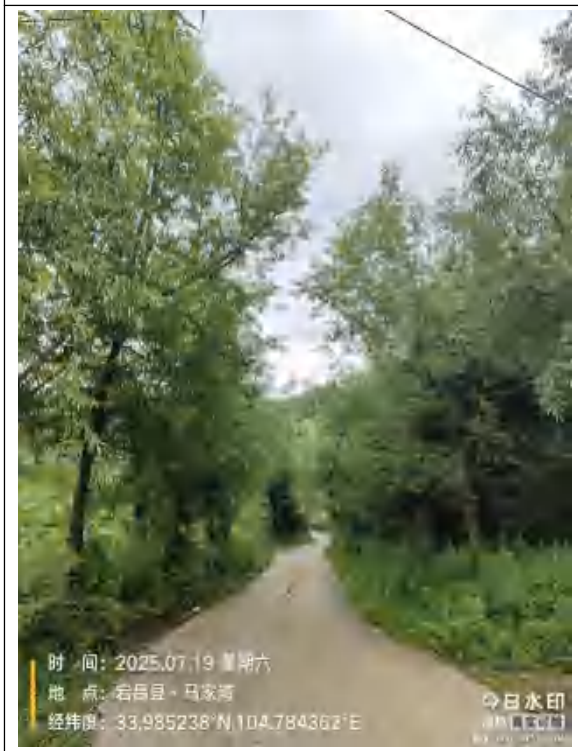
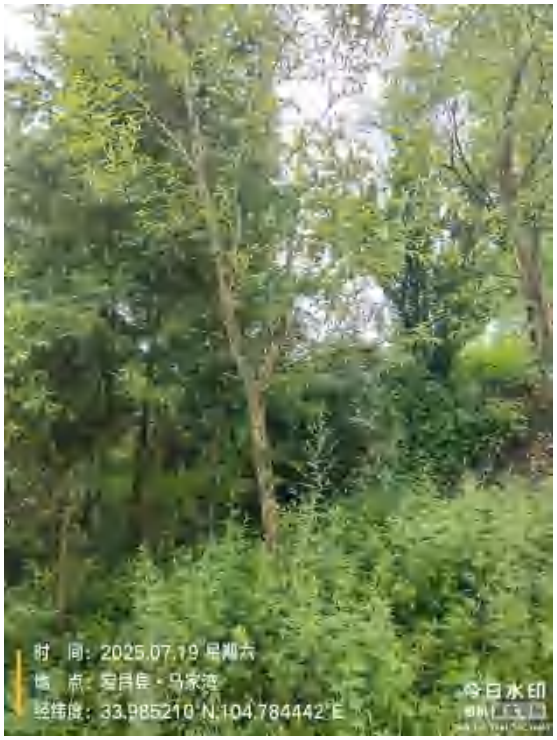
序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	西南侧路边	30	34	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.033
2	西南侧路边	30	32	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.020
3	东南侧路边	30	33	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.030
4	东南侧路边	30	47	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.054

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN04O_礼县_苟家院_E660683 基站电磁辐射环境监测点位示意图

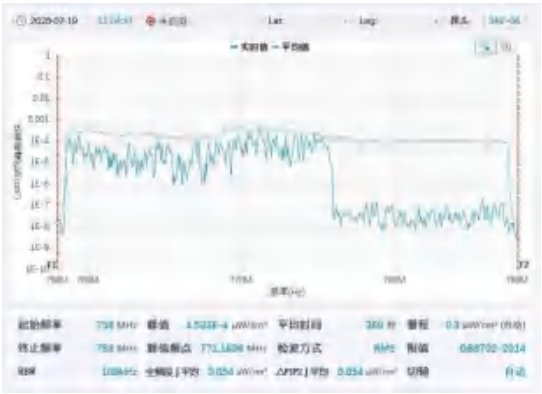


4、LN04O_礼县_苟家院_E660683 基站电磁环境监测周边照片

<table>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td></tr>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>3</td><td>4</td></tr>
</table>

 今日水印	 时 间：2025.07.19 星期六 地 点：宕昌县·马家湾 经纬度：33.985238°N,104.784350°E 今日水印
5	6

5、LN04O_礼县_苟家院_E660683 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-0054

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN03O_武都_大坪村_E770288

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 CMA 计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN03O_武都_大坪村_E770288 基站电磁辐射环境监测

1、LN03O_武都_大坪村_E770288 基站监测基本信息一览表

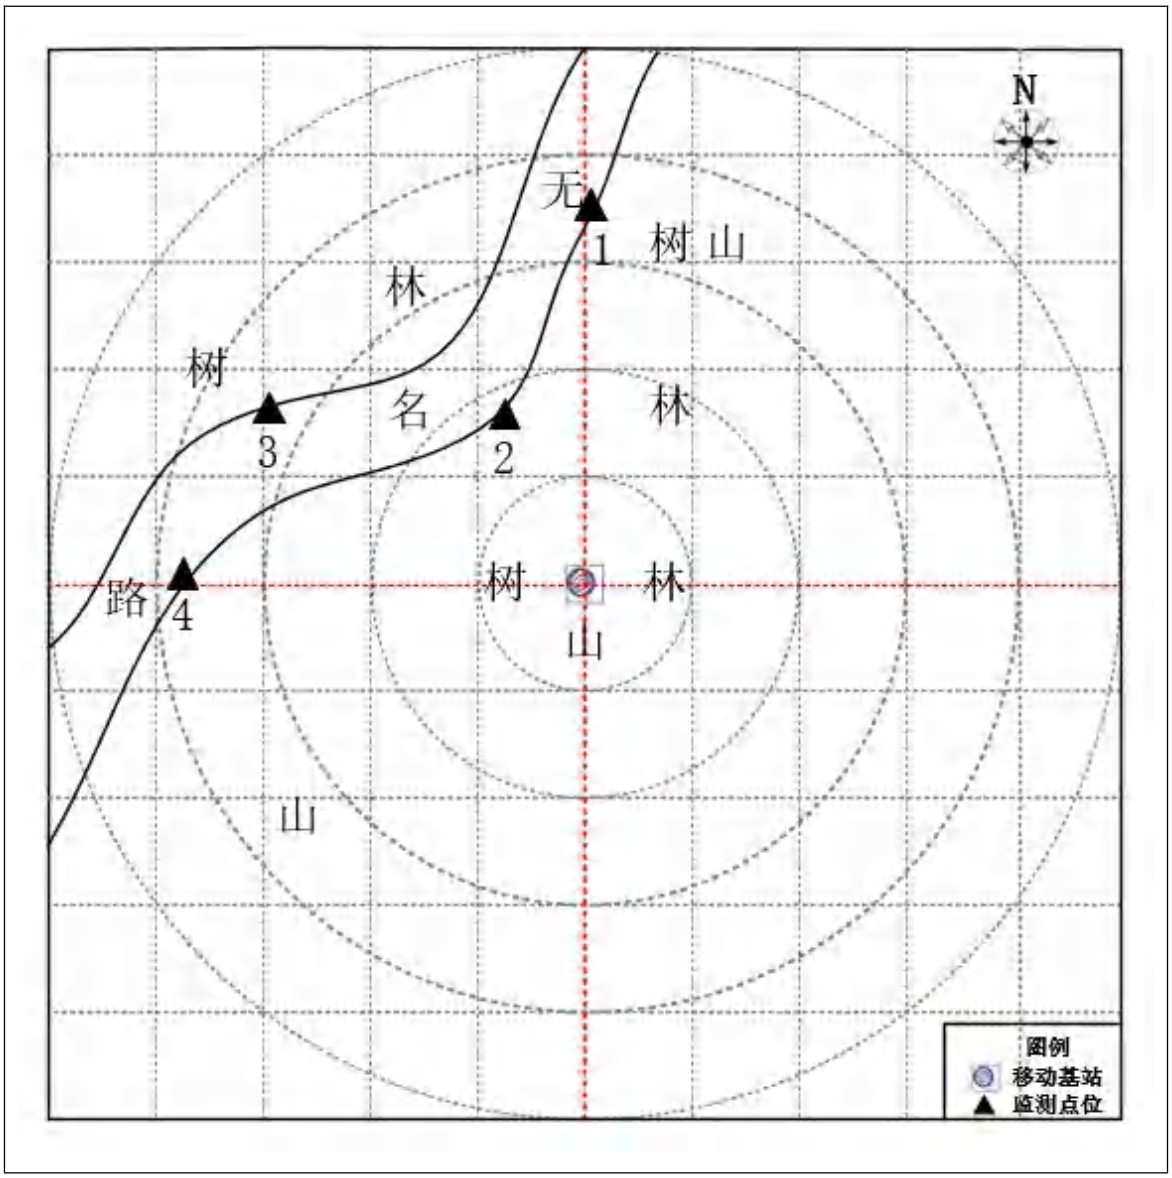
监测项目	LN03O_武都_大坪村_E770288 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	武都大坪村		
基站坐标	东经: 105.230529 北纬: 33.302494		
塔杆架设方式	落地自立杆	**天线离地高度（m）**	16
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.8.8 10:00-10:32		
监测环境条件	天气：阴 温度：27.9~28.1℃ 湿度：64.2~62.9%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN03O_武都_大坪村_E770288 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN03O_武都_大坪村_E770288 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	道路东侧	39	35	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.030
2	西北侧路边	39	17	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.026
3	西北侧路边	39	34	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.030
4	西侧路边	39	37	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.025

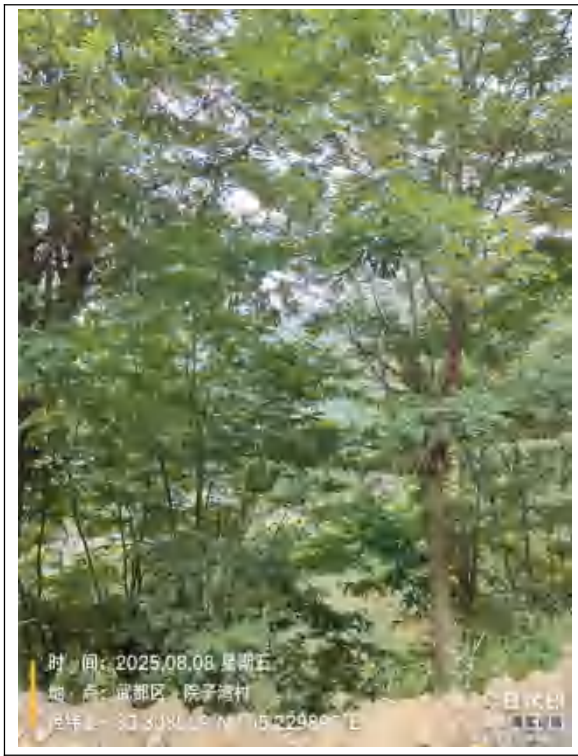
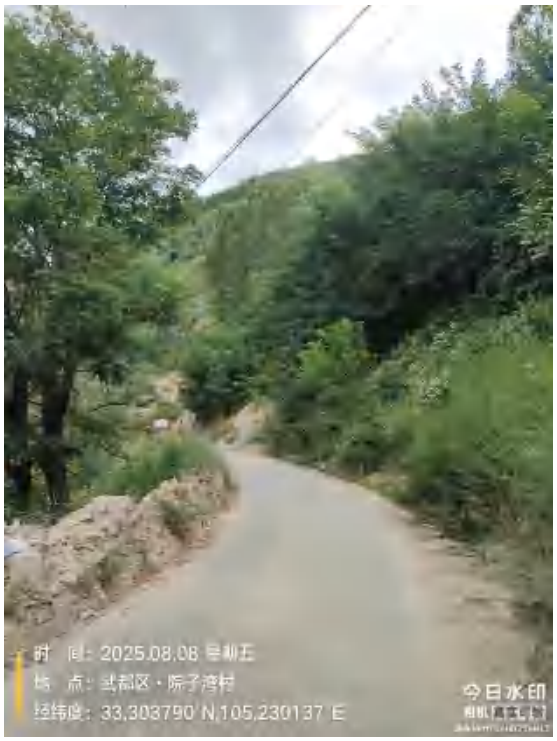
注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN03O_武都_大坪村_E770288 基站电磁辐射环境监测点位示意图

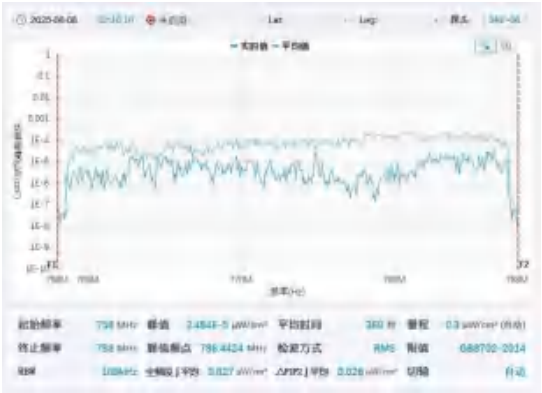
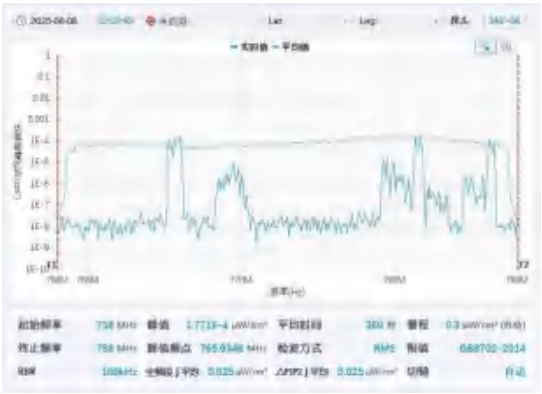


4、LN03O_武都_大坪村_E770288 基站电磁环境监测周边照片

<table>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td></tr>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>3</td><td>4</td></tr>
</table>

	
5	6

5、LN03O_武都_大坪村_E770288 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-0055

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN04O_成县_小岭_E659937

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 CMA 计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN04O_成县_小岭_E659937 基站电磁辐射环境监测

1、LN04O_成县_小岭_E659937 基站监测基本信息一览表

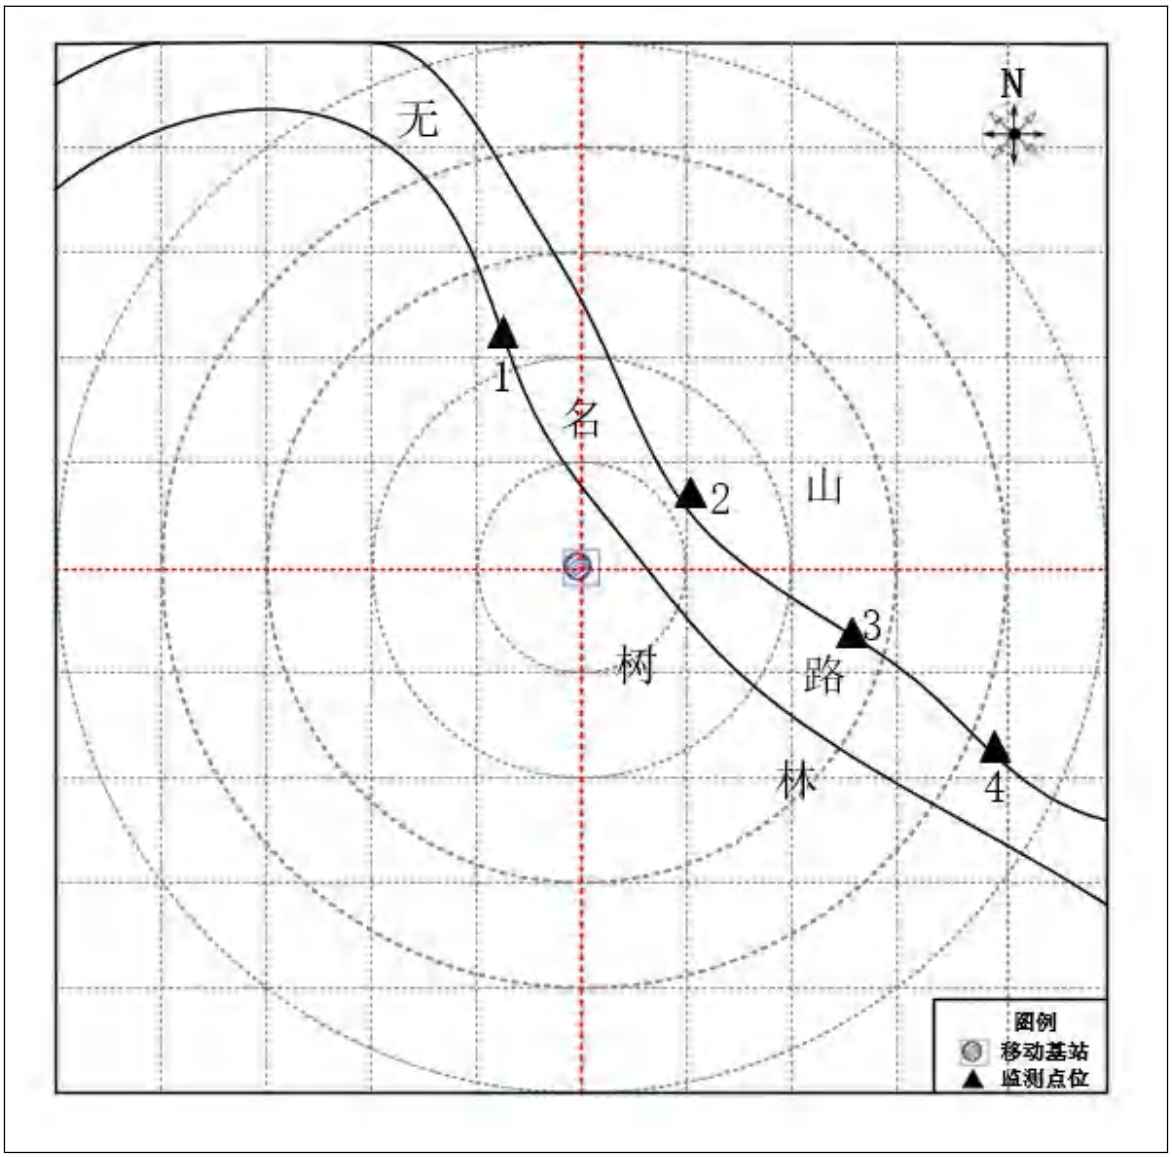
监测项目	LN04O_成县_小岭_E659937 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	成县小岭		
基站坐标	东经: 105.719504 北纬: 33.948722		
塔杆架设方式	落地拉线桅杆	**天线离地高度（m）**	8
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.6.28 13:30-14:06		
监测环境条件	天气：多云 温度：27.7~27.9℃ 湿度：56.3~55.7%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN04O_成县_小岭_E659937 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN04O_成县_小岭_E659937 基站电磁辐射环境监测结果

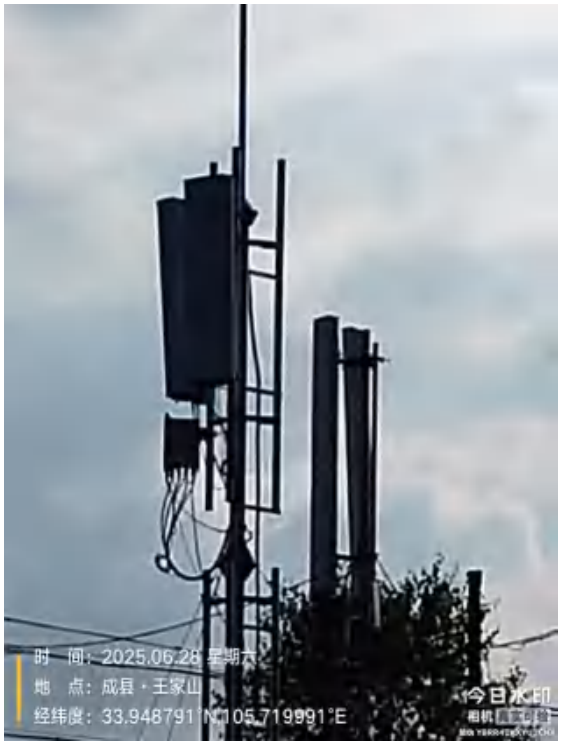
序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	西北侧路边	6	24	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.068
2	东北侧路边	6	13	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.041
3	东南侧路边	6	27	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.071
4	东南侧路边	6	43	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.057

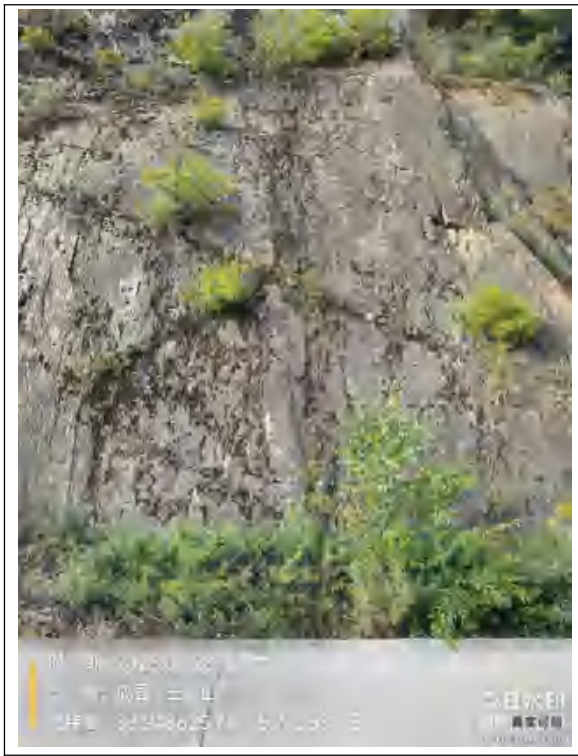
注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN04O_成县_小岭_E659937 基站电磁辐射环境监测点位示意图



4、LN04O_成县_小岭_E659937 基站电磁环境监测周边照片

	
1	2
	
3	4

	 时　间：2025.06.28 星期六 地　点：成县·王家山 经纬度：33.948768°N,105.719708°E 今日水印
5	6

5、LN04O_成县_小岭_E659937 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-0056

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN04O_宕昌_阴山沟拉远_E1047748

检 测 类 型：委托监测

监测人员：屈江江

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 CMA 计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN04O_宕昌_阴山沟拉远_E1047748 基站电磁辐射环境监测

1、LN04O_宕昌_阴山沟拉远_E1047748 基站监测基本信息一览表

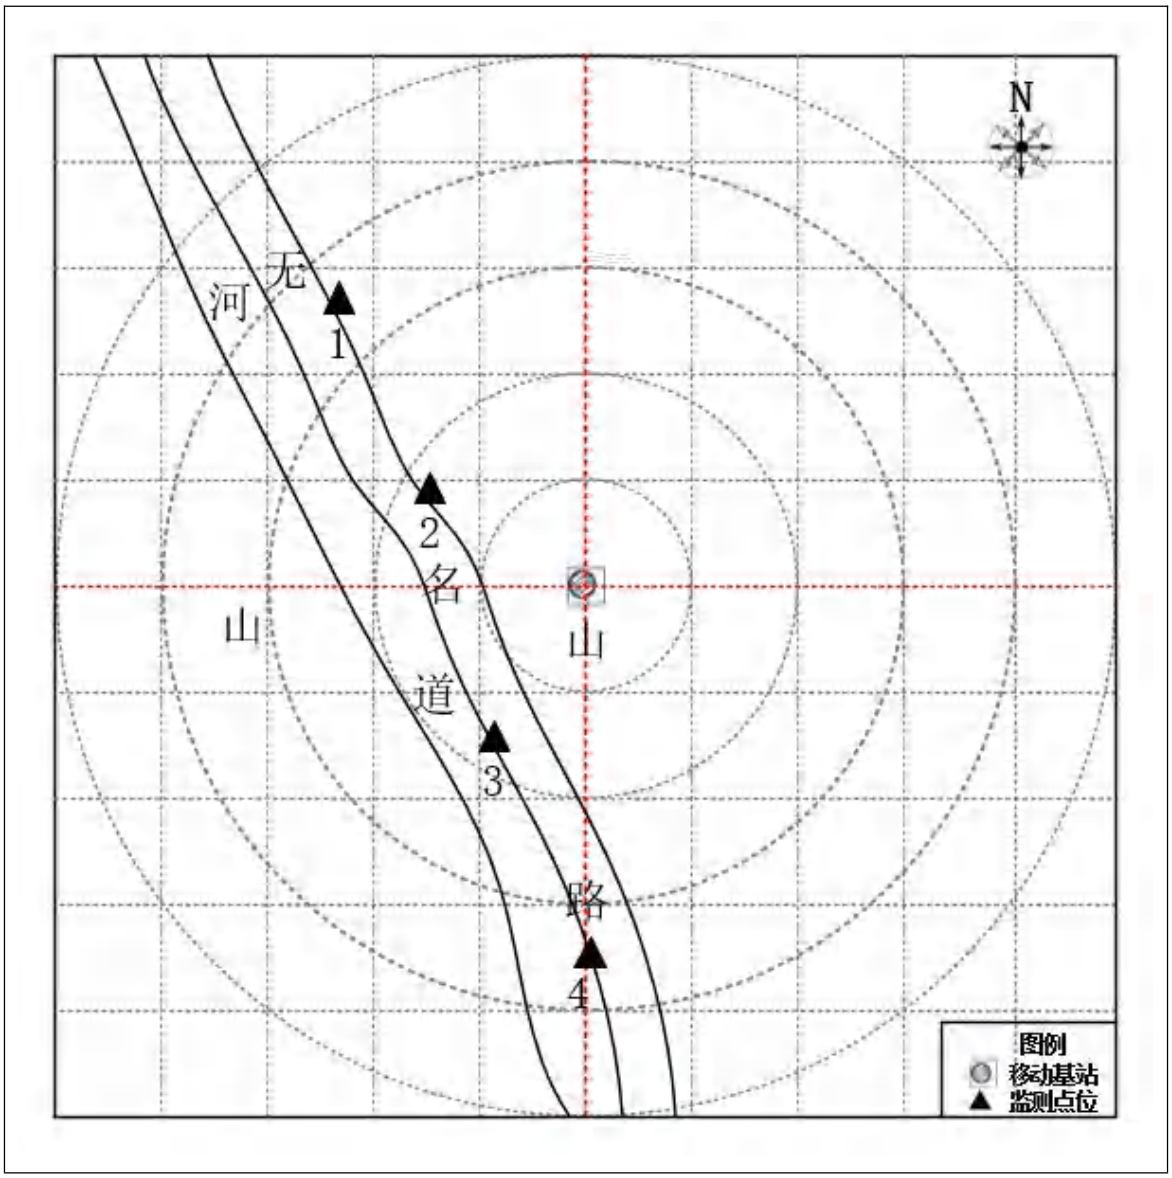
监测项目	LN04O_宕昌_阴山沟拉远_E1047748 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	宕昌阴山沟		
基站坐标	东经: 104.643072 北纬: 33.778625		
塔杆架设方式	落地自立桅杆	**天线离地高度（m）**	16
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.7.21 14:47-15:21		
监测环境条件	天气：阴 温度：27.2~27.6℃ 湿度：65.6~63.3%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN04O_宕昌_阴山沟拉远_E1047748 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN04O_宕昌_阴山沟拉远_E1047748 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	西北侧路边	38	35	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.023
2	西北侧路边	38	17	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.045
3	西南侧路边	38	16	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.041
4	道路西侧	38	35	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.047

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN04O_宕昌_阴山沟拉远_E1047748 基站电磁辐射环境监测点位示意图



4、LN04O_宕昌_阴山沟拉远_E1047748 基站电磁环境监测周边照片

	
1	2
	
3	4

 时 间：2025.07.21 星期一 地 点：宕昌县·银山沟二号桥 经纬度：33.777697°N,104.641675°E 今日水印	 时 间：2025.07.21 星期一 地 点：宕昌县·银山沟二号桥 经纬度：33.777655°N,104.641517°E 今日水印
5	6

5、LN04O_宕昌_阴山沟拉远_E1047748 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-0057

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN04O_宕昌_竹院乡刘院村_E660655

检 测 类 型：委托监测

监测人员：屈江江

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无CMA计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN04O_宕昌_竹院乡刘院村_E660655 基站电磁辐射环境监测

1、LN04O_宕昌_竹院乡刘院村_E660655 基站监测基本信息一览表

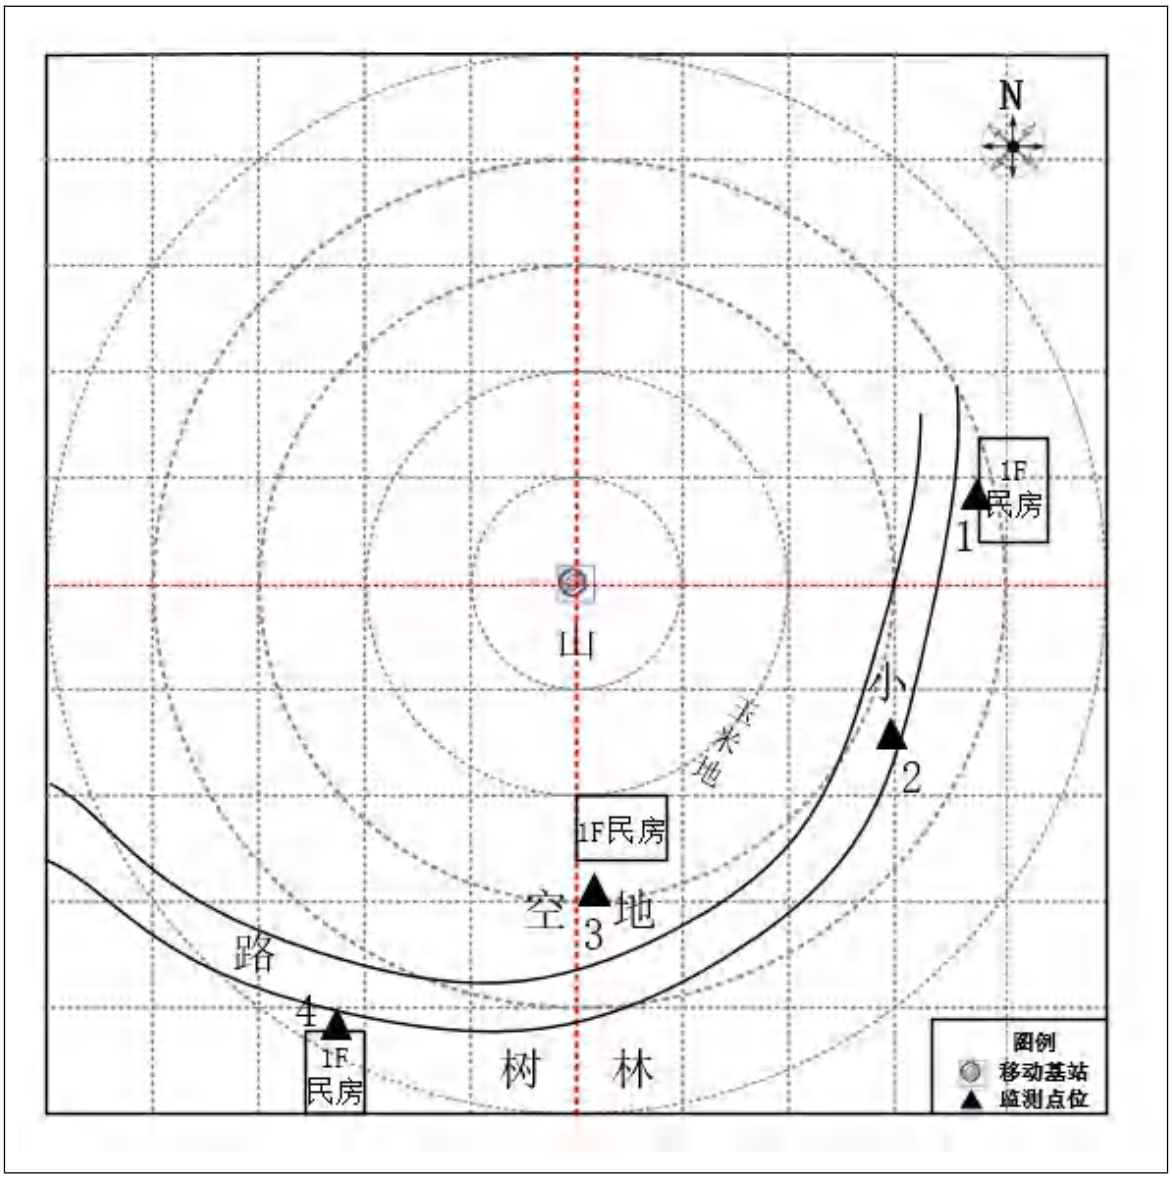
监测项目	LN04O_宕昌_竹院乡刘院村_E660655 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	宕昌竹院乡刘院村		
基站坐标	东经: 104.719089 北纬: 33.853491		
塔杆架设方式	落地拉线桅杆	**天线离地高度（m）**	16
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.7.22 11:38-12:10		
监测环境条件	天气：多云 温度：26.7~27.0℃ 湿度：53.0~51.1%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN04O_宕昌_竹院乡刘院村_E660655 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN04O_宕昌_竹院乡刘院村_E660655 基站电磁辐射环境监测结果

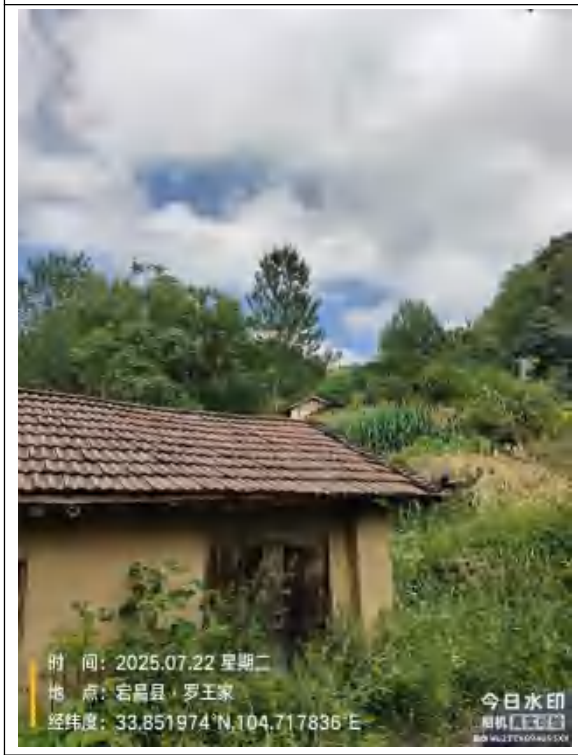
序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	1F 民房西侧	25	37	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.024
2	道路东侧	26	33	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.017
3	东南侧空地	26	29	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.018
4	1F 民房北侧	26	47	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.021

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN04O_宕昌_竹院乡刘院村_E660655 基站电磁辐射环境监测点位示意图



4、LN04O_宕昌_竹院乡刘院村_E660655 基站电磁环境监测周边照片

	
1	2
	
3	4

	
5	6

5、LN04O_宕昌_竹院乡刘院村_E660655 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-0058

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN04O_武都_玉皇小石村_E659857

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 CMA 计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN04O_武都_玉皇小石村_E659857 基站电磁辐射环境监测

1、LN04O_武都_玉皇小石村_E659857 基站监测基本信息一览表

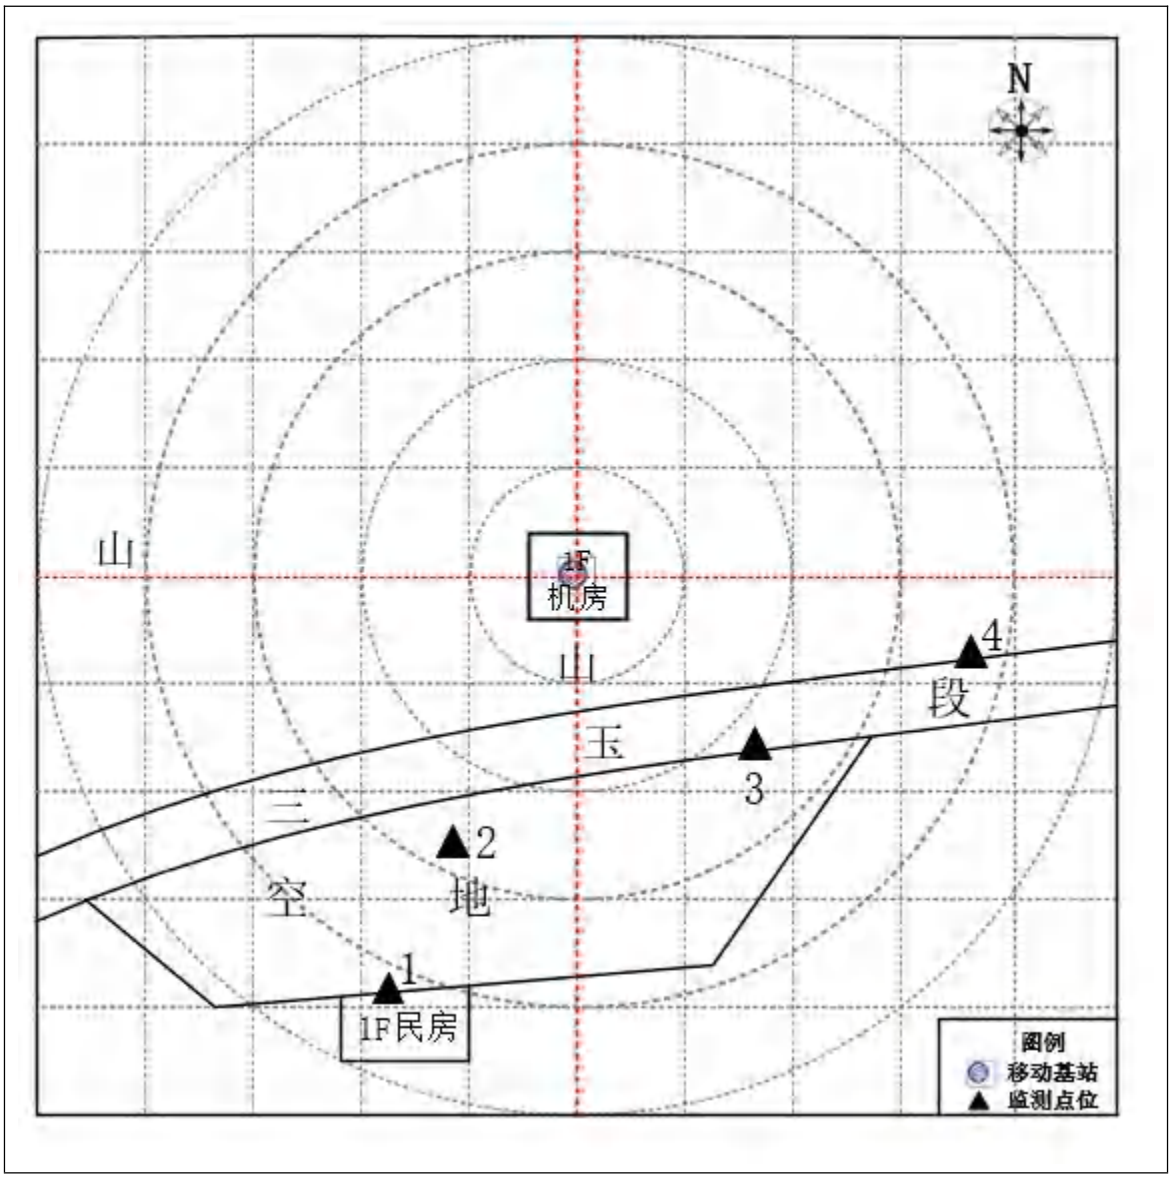
监测项目	LN04O_武都_玉皇小石村_E659857 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	武都玉皇小石村		
基站坐标	东经: 105.186111 北纬: 33.316944		
塔杆架设方式	楼顶增高架	**天线离地高度（m）**	13
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.7.31 15:50-16:25		
监测环境条件	天气：晴 温度：35.6~36.4℃ 湿度：33.4~34.7%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN04O_武都_玉皇小石村_E659857 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN04O_武都_玉皇小石村_E659857 基站电磁辐射环境监测结果

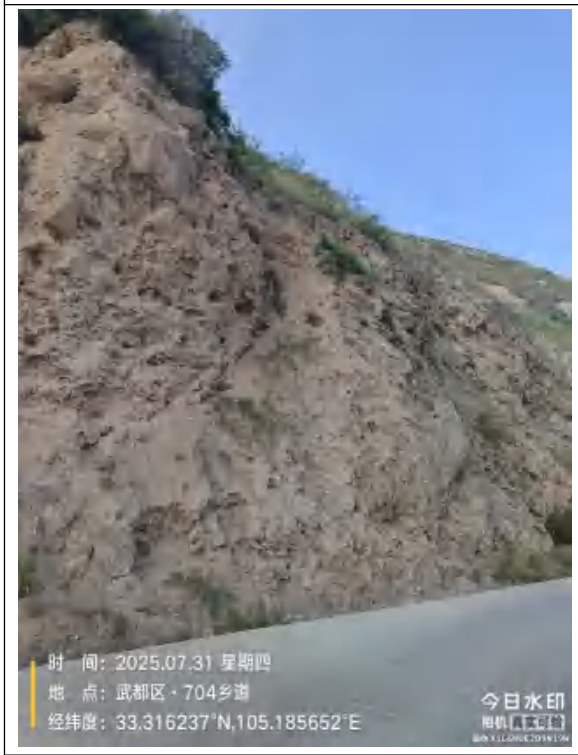
序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	1F 民房北侧	41	43	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.076
2	西南侧空地	41	27	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.030
3	东南侧路边	41	24	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.005
4	道路北侧	41	37	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.008

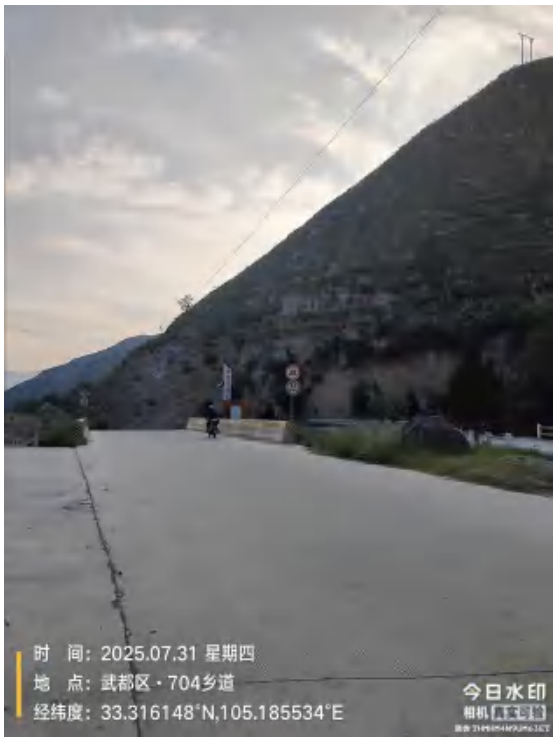
注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN04O_武都_玉皇小石村_E659857 基站电磁辐射环境监测点位示意图

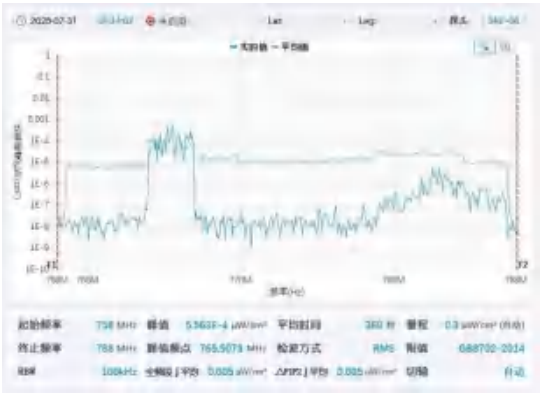
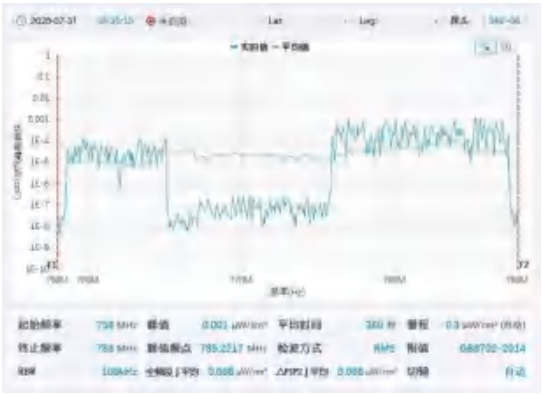


4、LN04O_武都_玉皇小石村_E659857 基站电磁环境监测周边照片

	
1	2
	
3	4

 时　间：2025.07.31 星期四 地　点：武都区·704乡道 经纬度：33.316179°N,105.185629°E 今日水印	 时　间：2025.07.31 星期四 地　点：武都区·704乡道 经纬度：33.316148°N,105.185534°E 今日水印
5	6

5、LN04O_武都_玉皇小石村_E659857 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-0059

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN_康县_两河镇中坝村二_H_F_H_612319

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无CMA计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN_康县_两河镇中坝村二_H_F_H_612319 基站电磁辐射环境监测

1、LN_康县_两河镇中坝村二_H_F_H_612319 基站监测基本信息一览表

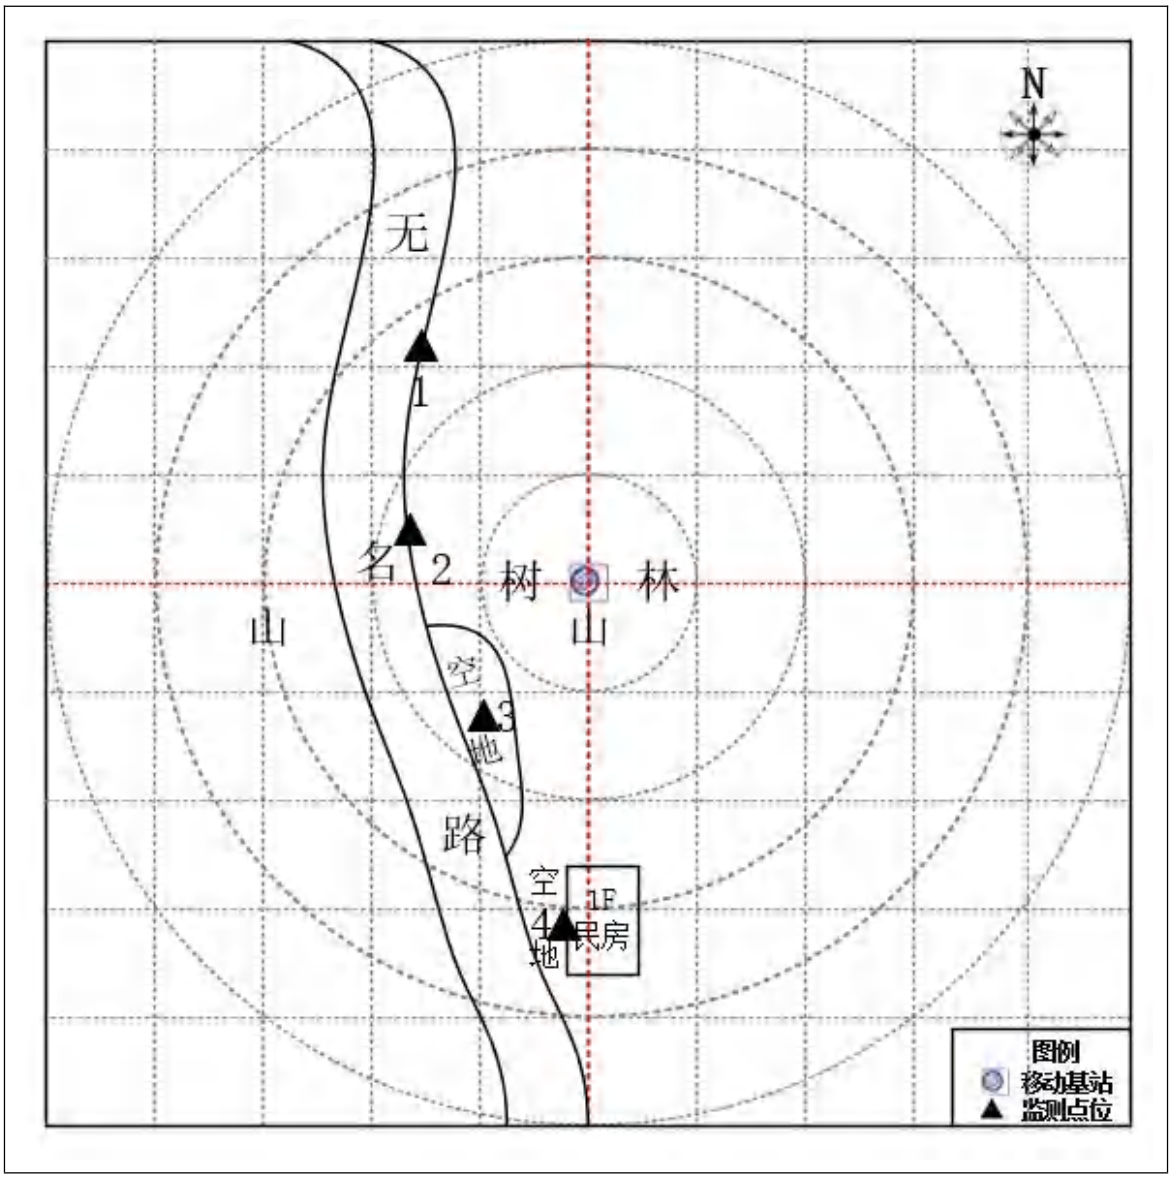
监测项目	LN_康县_两河镇中坝村二_H_F_H_612319 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	康县两河镇中坝村		
基站坐标	东经: 105.956111 北纬: 33.174444		
塔杆架设方式	落地拉线桅杆	**天线离地高度（m）**	16
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.8.6 11:10-11:44		
监测环境条件	天气：多云 温度：28.5~29.0℃ 湿度：64.2~63.1%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN_康县_两河镇中坝村二_H_F_H_612319 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN_康县_两河镇中坝村二_H_F_H_612319 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	西北侧路边	21	26	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.031
2	道路东侧	21	16	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.037
3	西南侧空地	21	16	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.046
4	1F 民房西侧	21	32	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.024

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN_康县_两河镇中坝村二_H_F_H_612319 基站电磁辐射环境监测点位示意图



4、LN_康县_两河镇中坝村二_H_F_H_612319 基站电磁环境监测周边照片

	
1	2
	
3	4

	 时 间：2025.08.06 星期三 地 点：康县，学房坝 经纬度：33.181207°N,105.946453°E 今日水印
5	6

5、LN_康县_两河镇中坝村二_H_F_H_612319 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-0060

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN04O_康县_两河镇吴家营_E660500

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无CMA计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN04O_康县_两河镇吴家营_E660500 基站电磁辐射环境监测

1、LN04O_康县_两河镇吴家营_E660500 基站监测基本信息一览表

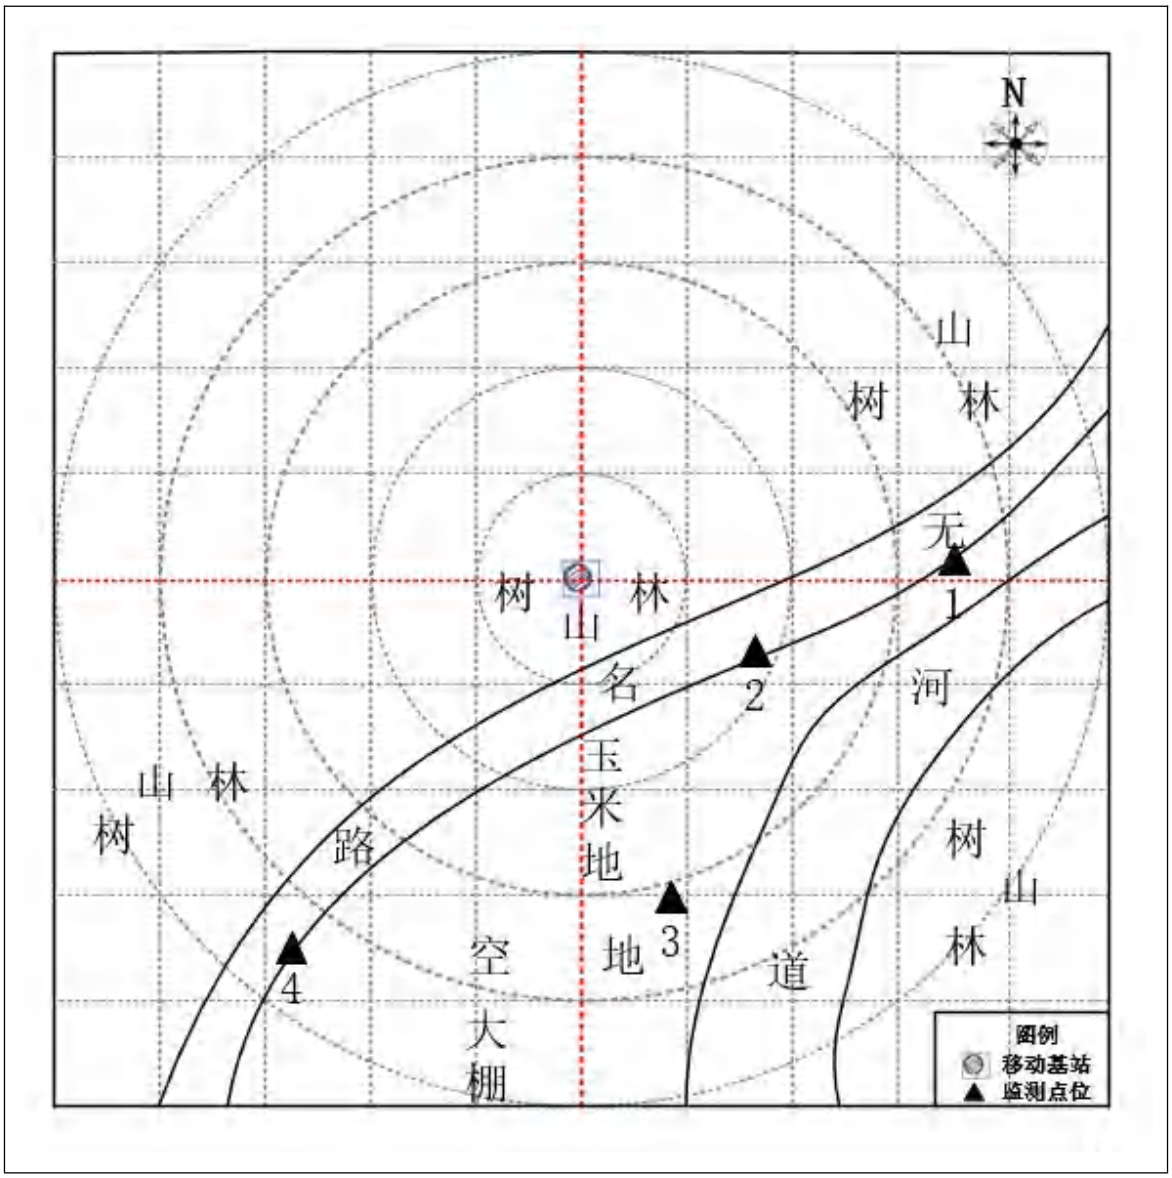
监测项目	LN04O_康县_两河镇吴家营_E660500 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	康县两河镇吴家营		
基站坐标	东经: 105.891944 北纬: 33.096388		
塔杆架设方式	落地三管塔	**天线离地高度（m）**	28
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.8.6 12:44-13:16		
监测环境条件	天气：阴 温度：31.2~32.4℃ 湿度：59.7~56.0%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN04O_康县_两河镇吴家营_E660500 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN04O_康县_两河镇吴家营_E660500 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	东侧路边	66	35	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.112
2	东南侧路边	66	18	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.060
3	东南侧空地	66	32	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.105
4	西南侧路边	66	45	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.024

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN04O_康县_两河镇吴家营_E660500 基站电磁辐射环境监测点位示意图

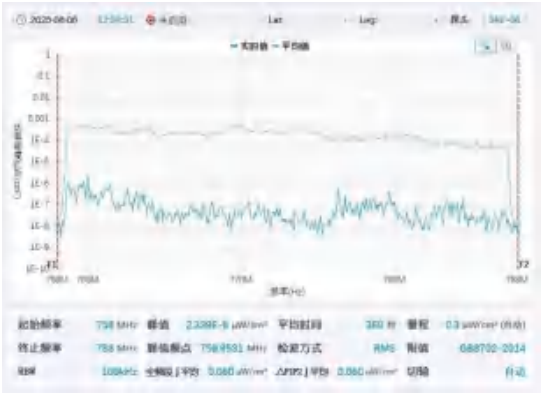


4、LN04O_康县_两河镇吴家营_E660500 基站电磁环境监测周边照片

	
1	2
	
3	4

 时 间：2025.08.06 星期三 地 点：康县·东王庙 经纬度：33.099487°N,105.894081°E 今日水印	 时 间：2025.08.06 星期三 地 点：康县·东王庙 经纬度：33.099487°N,105.894081°E 今日水印
5	6

5、LN04O_康县_两河镇吴家营_E660500 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-0061

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN03O_文县_杜家坪_E770190

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 CMA 计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN03O_文县_杜家坪_E770190 基站电磁辐射环境监测

1、LN03O_文县_杜家坪_E770190 基站监测基本信息一览表

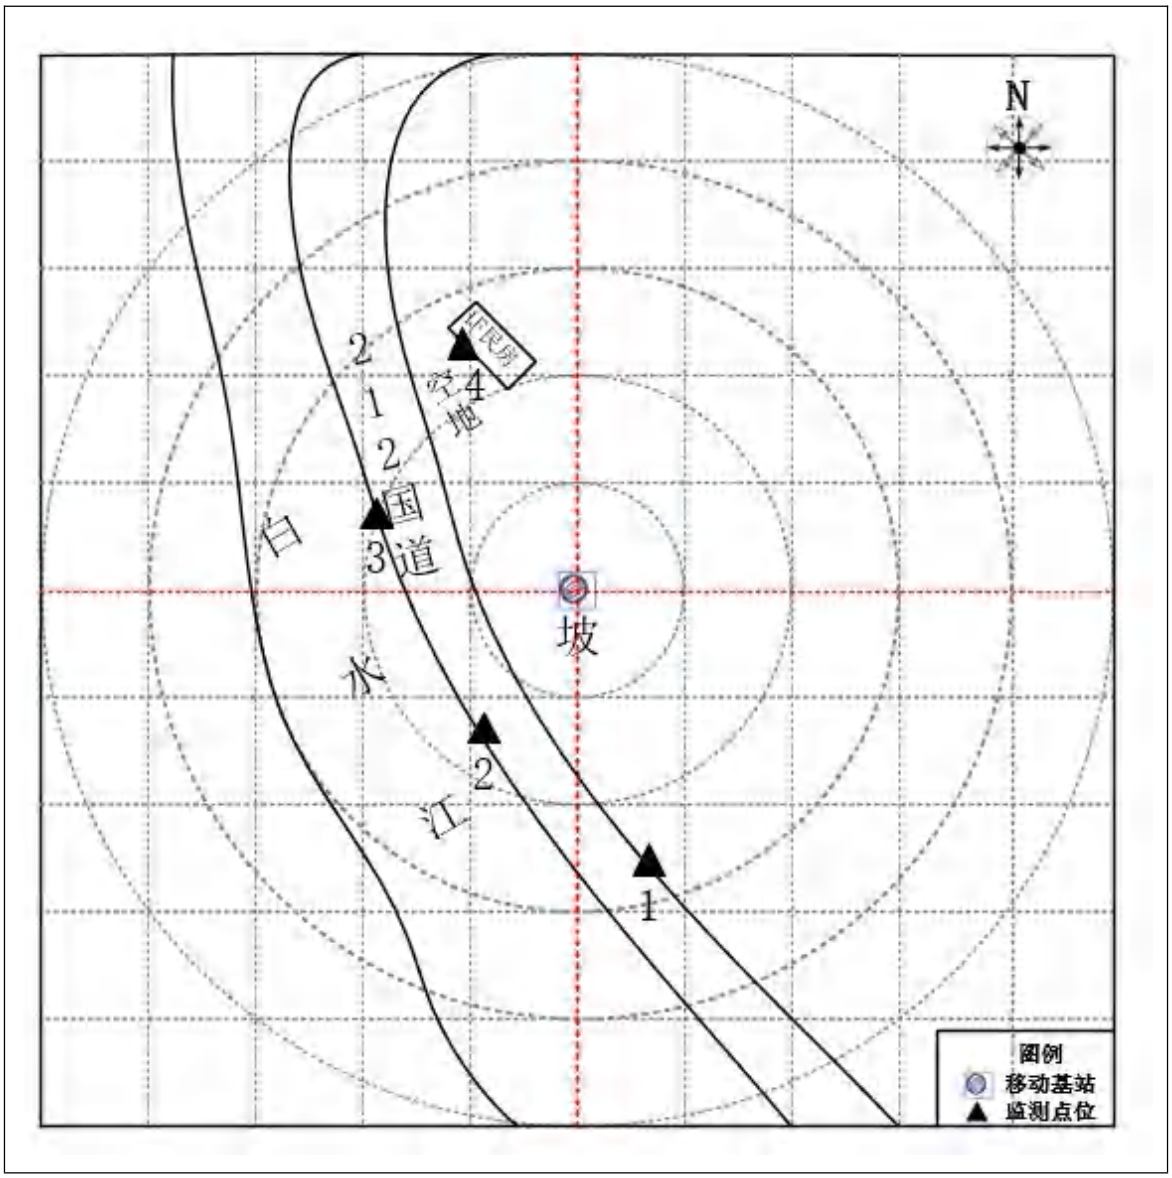
监测项目	LN03O_文县_杜家坪_E770190 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	文县杜家坪		
基站坐标	东经: 104.846388 北纬: 32.861111		
塔杆架设方式	落地拉线桅杆	**天线离地高度（m）**	28
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.8.13 11:00-11:35		
监测环境条件	天气：多云 温度：29.2~30.0℃ 湿度：43.0~42.3%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~$238\ W/m^2$ 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN03O_文县_杜家坪_E770190 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN03O_文县_杜家坪_E770190 基站电磁辐射环境监测结果

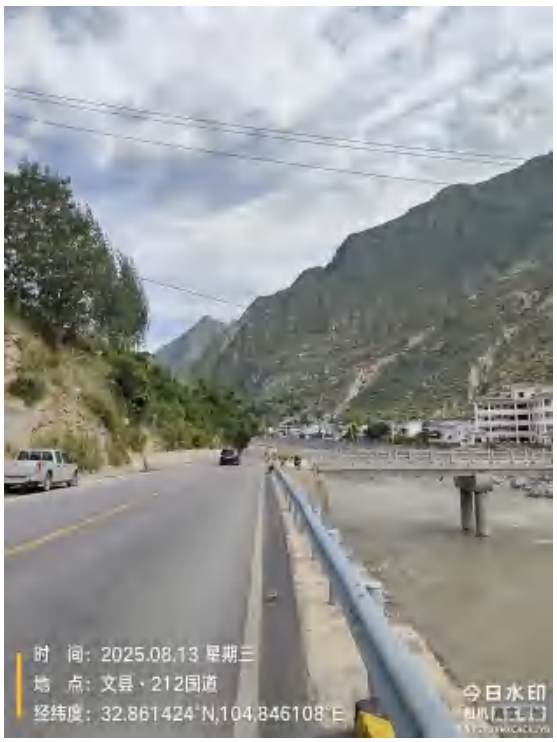
序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	东南侧路边	32	26	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.033
2	西南侧路边	32	16	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.035
3	西北侧路边	32	20	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.037
4	1F 民房西侧	32	25	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.032

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN03O_文县_杜家坪_E770190 基站电磁辐射环境监测点位示意图



4、LN03O_文县_杜家坪_E770190 基站电磁环境监测周边照片

	
1	2
	
3	4

 时 间：2025.08.13 星期三 地 点：文县，212国道 经纬度：32.861459°N,104.846079°E 今日水印	 时 间：2025.08.13 星期三 地 点：文县，212国道 经纬度：32.861701°N,104.845894°E 今日水印
5	6

5、LN03O_文县_杜家坪_E770190 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-0062

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN04O_礼县_白家_E660505

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无CMA计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN04O_礼县_白家_E660505 基站电磁辐射环境监测

1、LN04O_礼县_白家_E660505 基站监测基本信息一览表

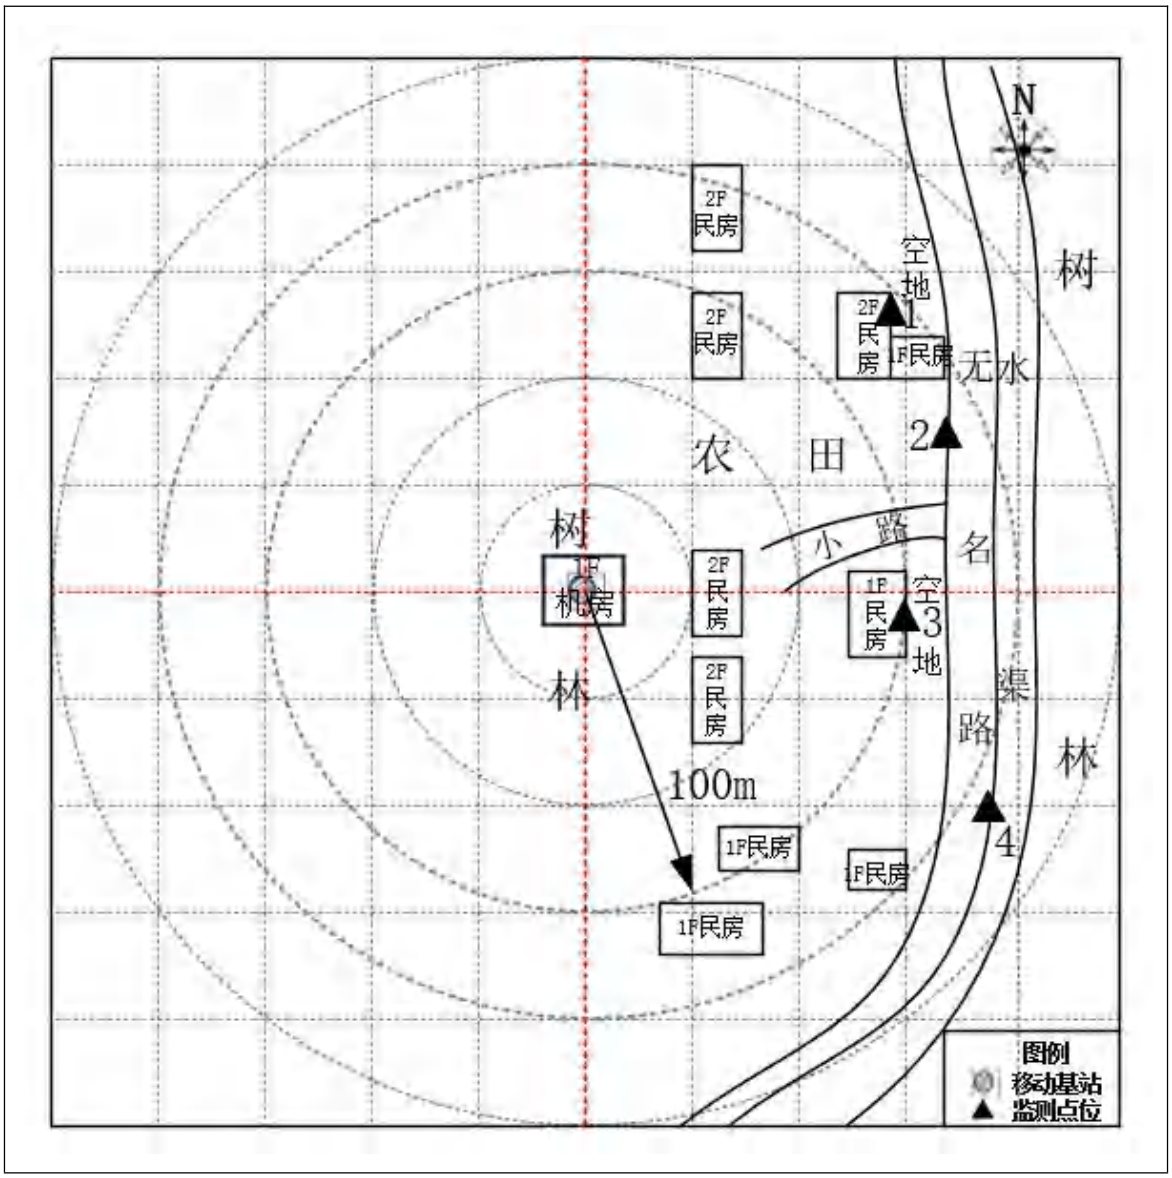
监测项目	LN04O_礼县_白家_E660505 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	礼县白家		
基站坐标	东经: 105.467777 北纬: 34.093611		
塔杆架设方式	楼顶增高架	**天线离地高度（m）**	13
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.7.1 11:07-11:40		
监测环境条件	天气：多云 温度：21.5~22.1℃ 湿度：64.0~63.3%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN04O_礼县_白家_E660505 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN04O_礼县_白家_E660505 基站电磁辐射环境监测结果

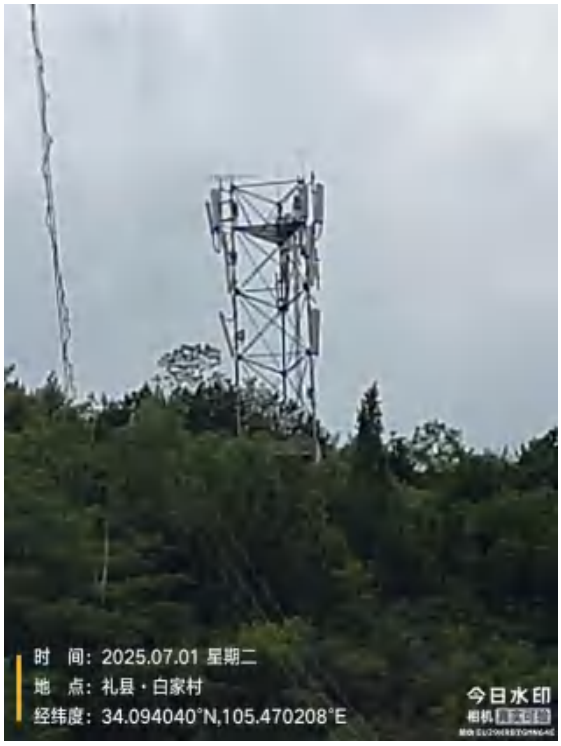
序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	2F 民房东侧	41	108	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.023
2	道路西侧	41	106	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.029
3	1F 民房东侧	41	100	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.019
4	东南侧路边	41	113	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.009

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN04O_礼县_白家_E660505 基站电磁辐射环境监测点位示意图

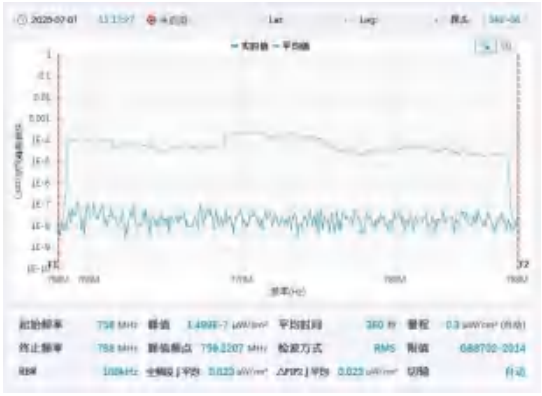
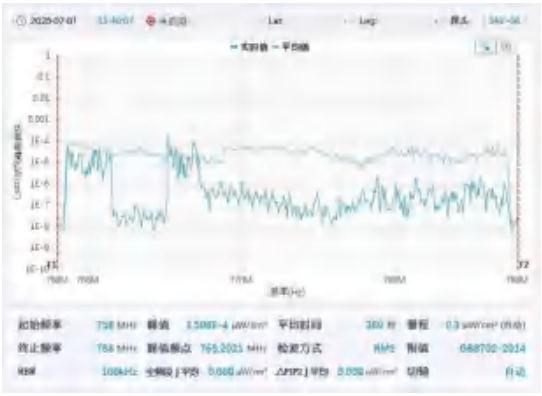


4、LN04O_礼县_白家_E660505 基站电磁环境监测周边照片

<table>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td></tr>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>3</td><td>4</td></tr>
</table>

	
5	6

5、LN04O_礼县_白家_E660505 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-0063

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN04O_两当_田坝子_E1047655

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 CMA 计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN04O_两当_田坝子_E1047655 基站电磁辐射环境监测

1、LN04O_两当_田坝子_E1047655 基站监测基本信息一览表

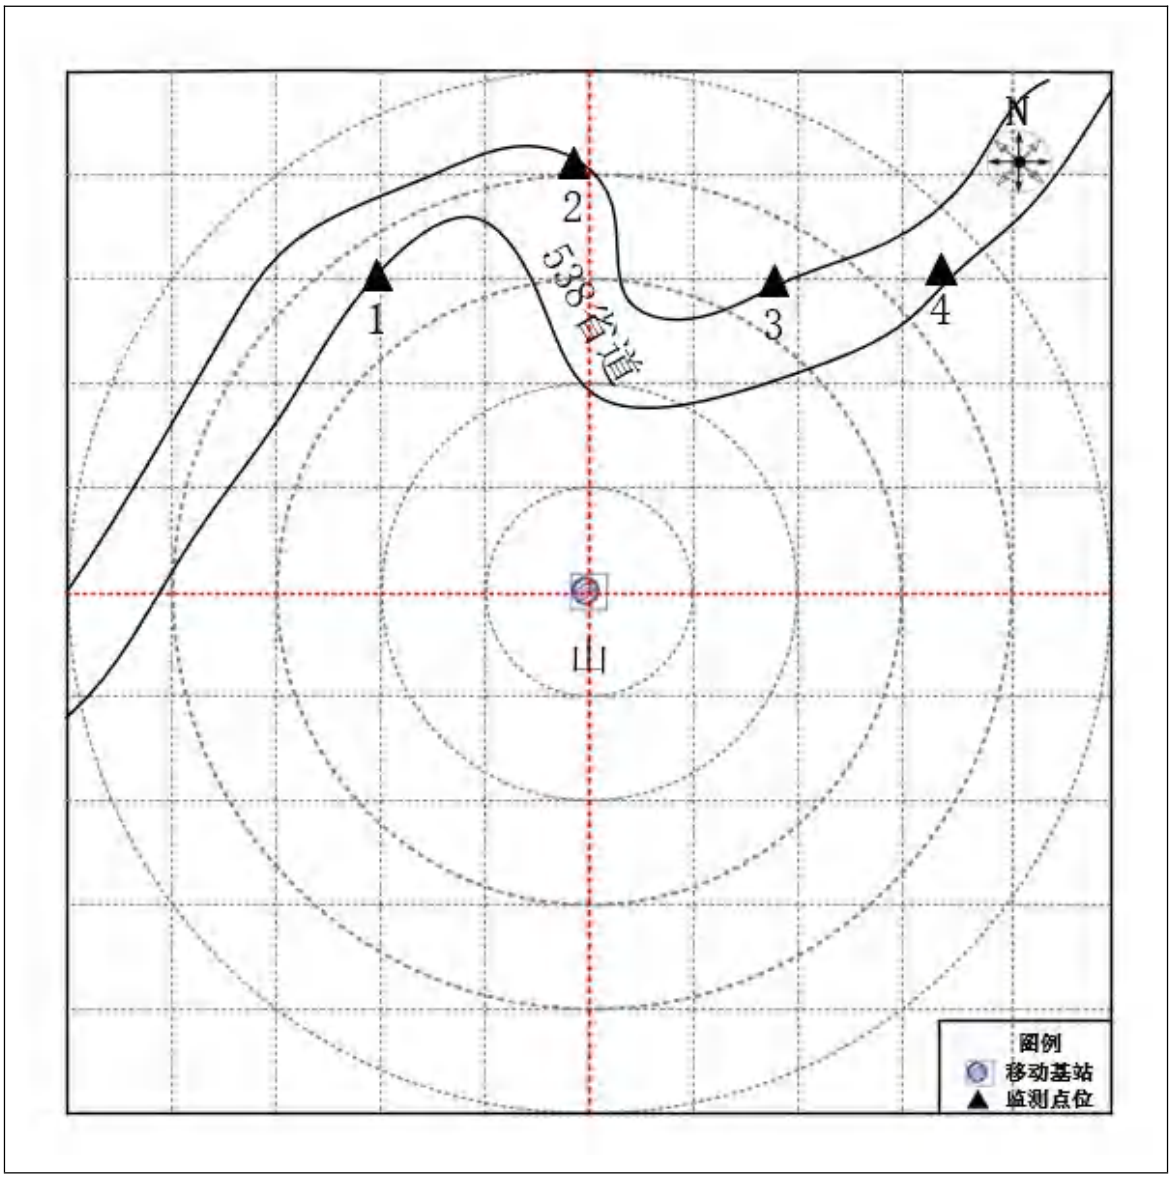
监测项目	LN04O_两当_田坝子_E1047655 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	两当田坝子		
基站坐标	东经: 106.307777 北纬: 33.856666		
塔杆架设方式	落地 H 杆	**天线离地高度（m）**	16
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.6.19 9:35-10:10		
监测环境条件	天气：阴 温度：22.0~22.5℃ 湿度：64.1~63.8%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN04O_两当_田坝子_E1047655 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN04O_两当_田坝子_E1047655 基站电磁辐射环境监测结果

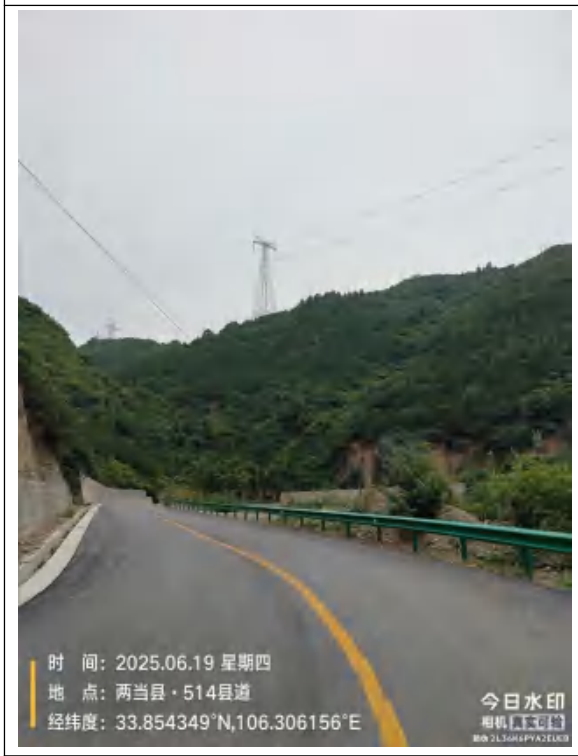
序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	西北侧路边	84	35	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.034
2	西北侧路边	84	40	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.015
3	东北侧路边	84	34	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.031
4	东北侧路边	84	45	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.015

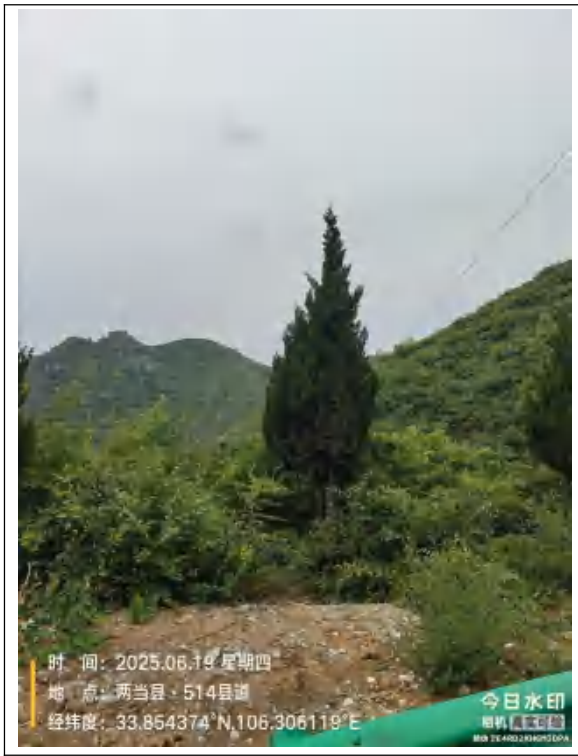
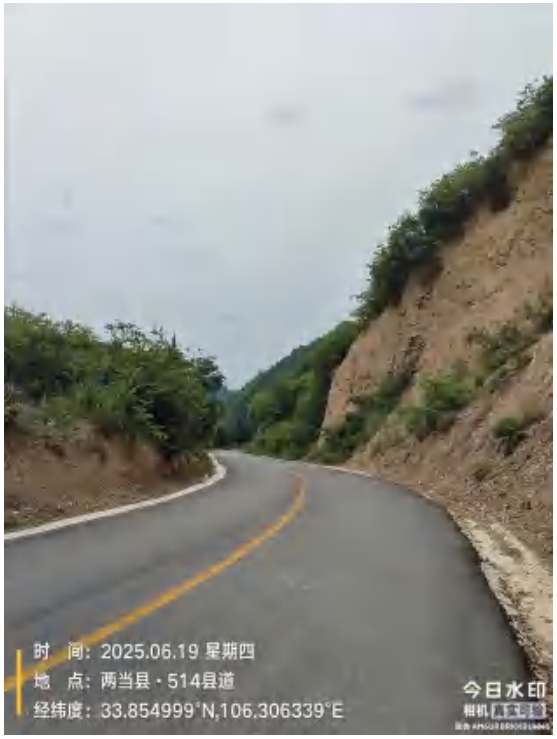
注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN04O_两当_田坝子_E1047655 基站电磁辐射环境监测点位示意图

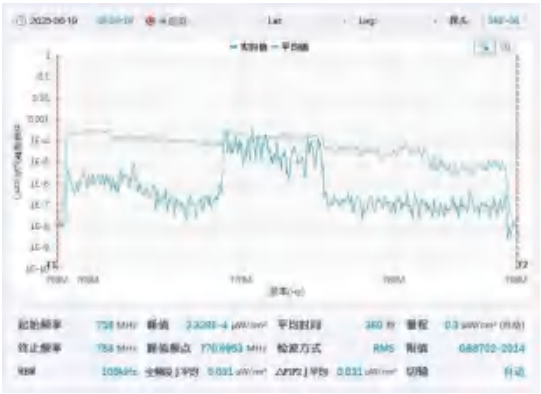


4、LN04O_两当_田坝子_E1047655 基站电磁环境监测周边照片

	
1	2
	
3	4

 时 间：2025.06.19 星期四 地 点：两当县 · 514县道 经纬度：33.854374°N,106.306119°E 今日水印	 时 间：2025.06.19 星期四 地 点：两当县 · 514县道 经纬度：33.854999°N,106.306339°E 今日水印
5	6

5、LN04O_两当_田坝子_E1047655 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-0064

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN04O_康县_吴家坝_E1047589

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 CMA 计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN04O_康县_吴家坝_E1047589 基站电磁辐射环境监测

1、LN04O_康县_吴家坝_E1047589 基站监测基本信息一览表

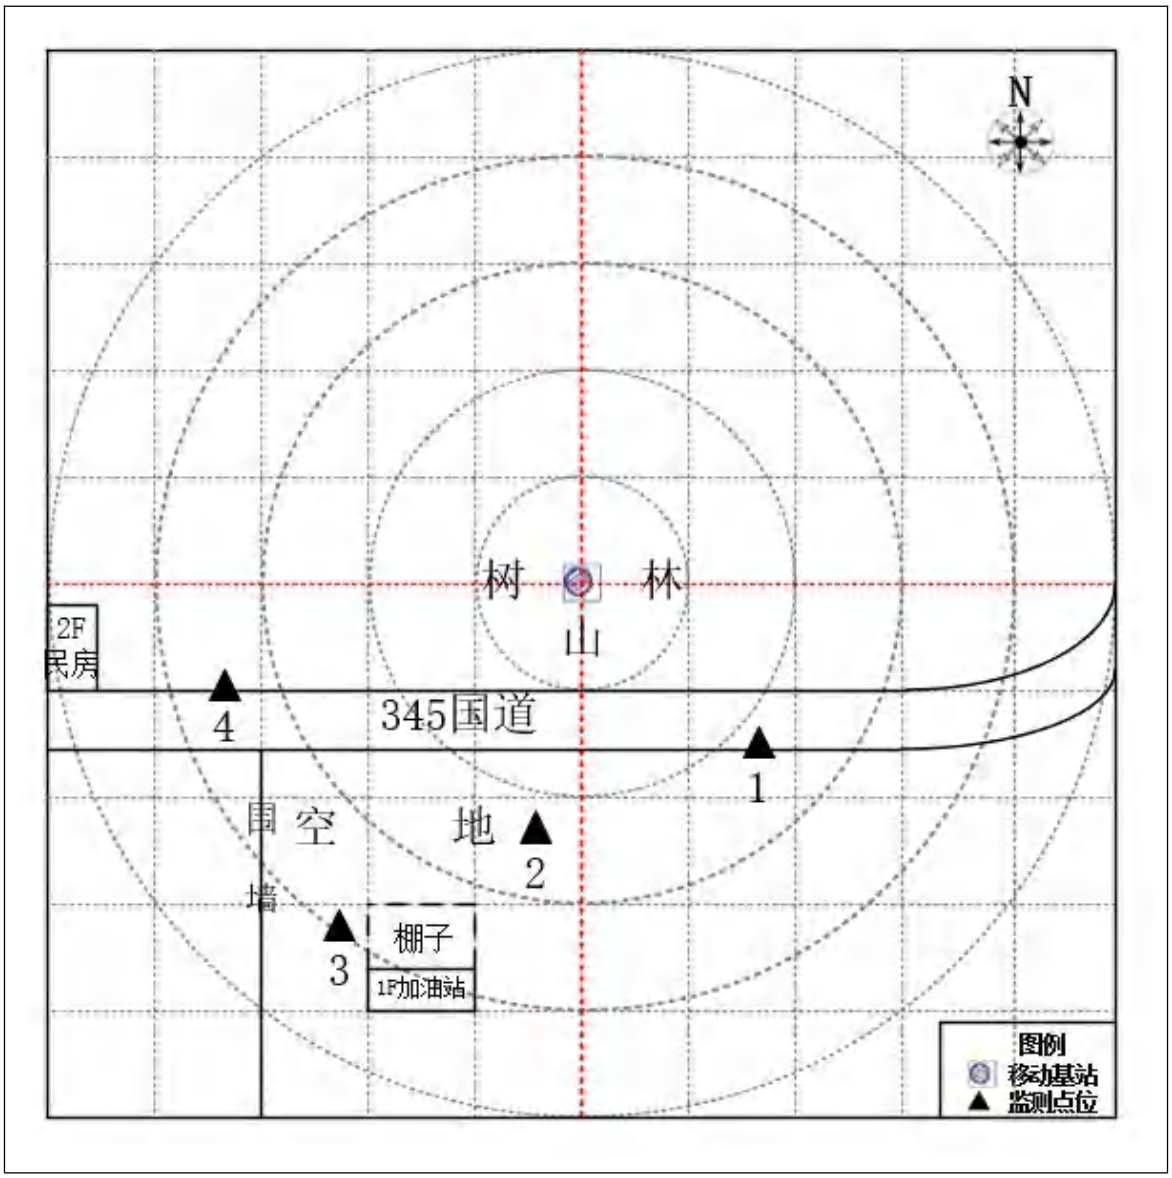
监测项目	LN04O_康县_吴家坝_E1047589 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	康县吴家坝		
基站坐标	东经: 105.452112 北纬: 33.417067		
塔杆架设方式	落地拉线桅杆	**天线离地高度（m）**	8
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.8.5 11:55-12:30		
监测环境条件	天气：多云 温度：31.4~32.2℃ 湿度：59.8~59.3%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN04O_康县_吴家坝_E1047589 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN04O_康县_吴家坝_E1047589 基站电磁辐射环境监测结果

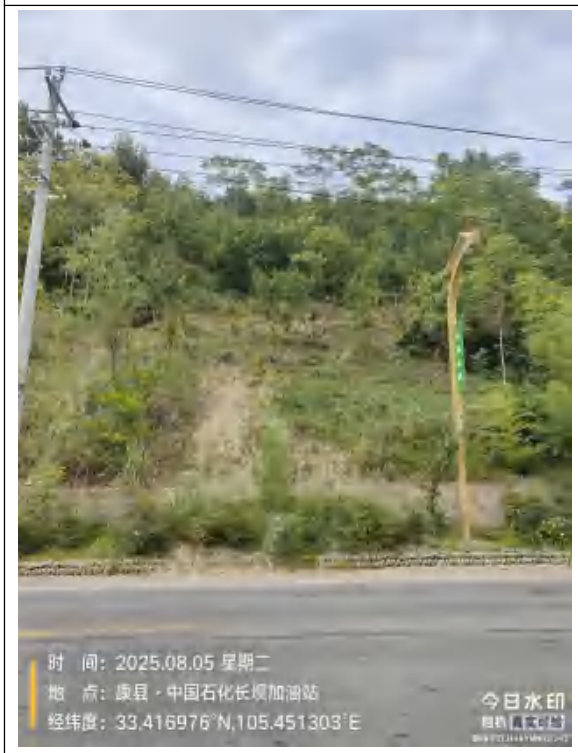
序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	东南侧路边	13	23	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.015
2	西南侧空地	13	24	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.023
3	加油站西侧空地	13	40	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.043
4	西南侧路边	13	35	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.046

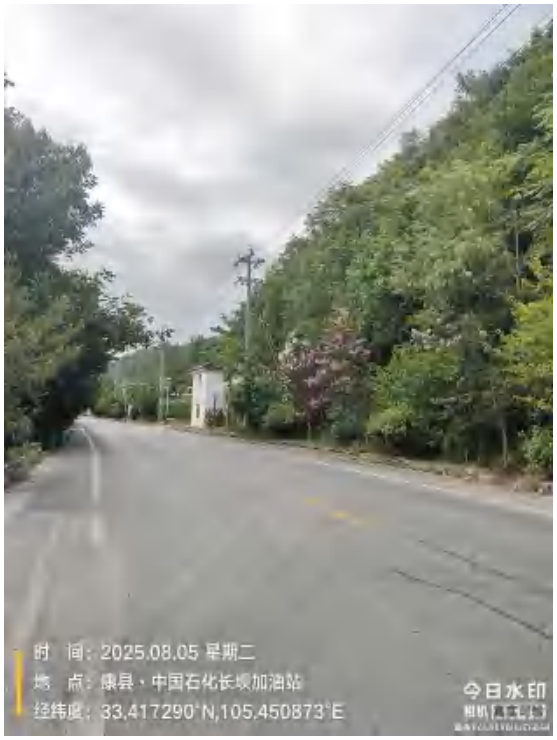
注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN04O_康县_吴家坝_E1047589 基站电磁辐射环境监测点位示意图

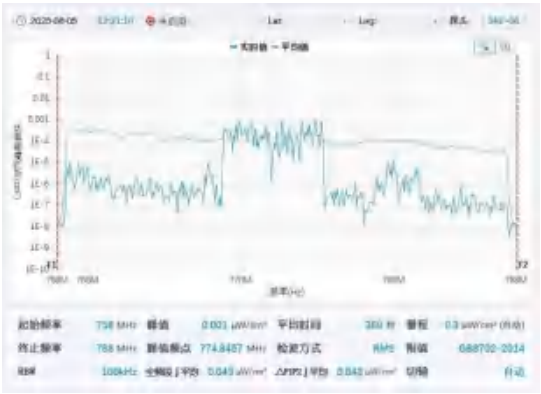


4、LN04O_康县_吴家坝_E1047589 基站电磁环境监测周边照片

	
1	2
	
3	4

 时 间：2025.08.05 星期二 地 点：康县·中国石化长坝加油站 经纬度：33.416974°N,105.451301°E 今日水印	 时 间：2025.08.05 星期二 地 点：康县·中国石化长坝加油站 经纬度：33.417290°N,105.450873°E 今日水印
5	6

5、LN04O_康县_吴家坝_E1047589 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-0065

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN04O_宕昌_毛羽沟_E1047442

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无CMA计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN04O_宕昌_毛羽沟_E1047442 基站电磁辐射环境监测

1、LN04O_宕昌_毛羽沟_E1047442 基站监测基本信息一览表

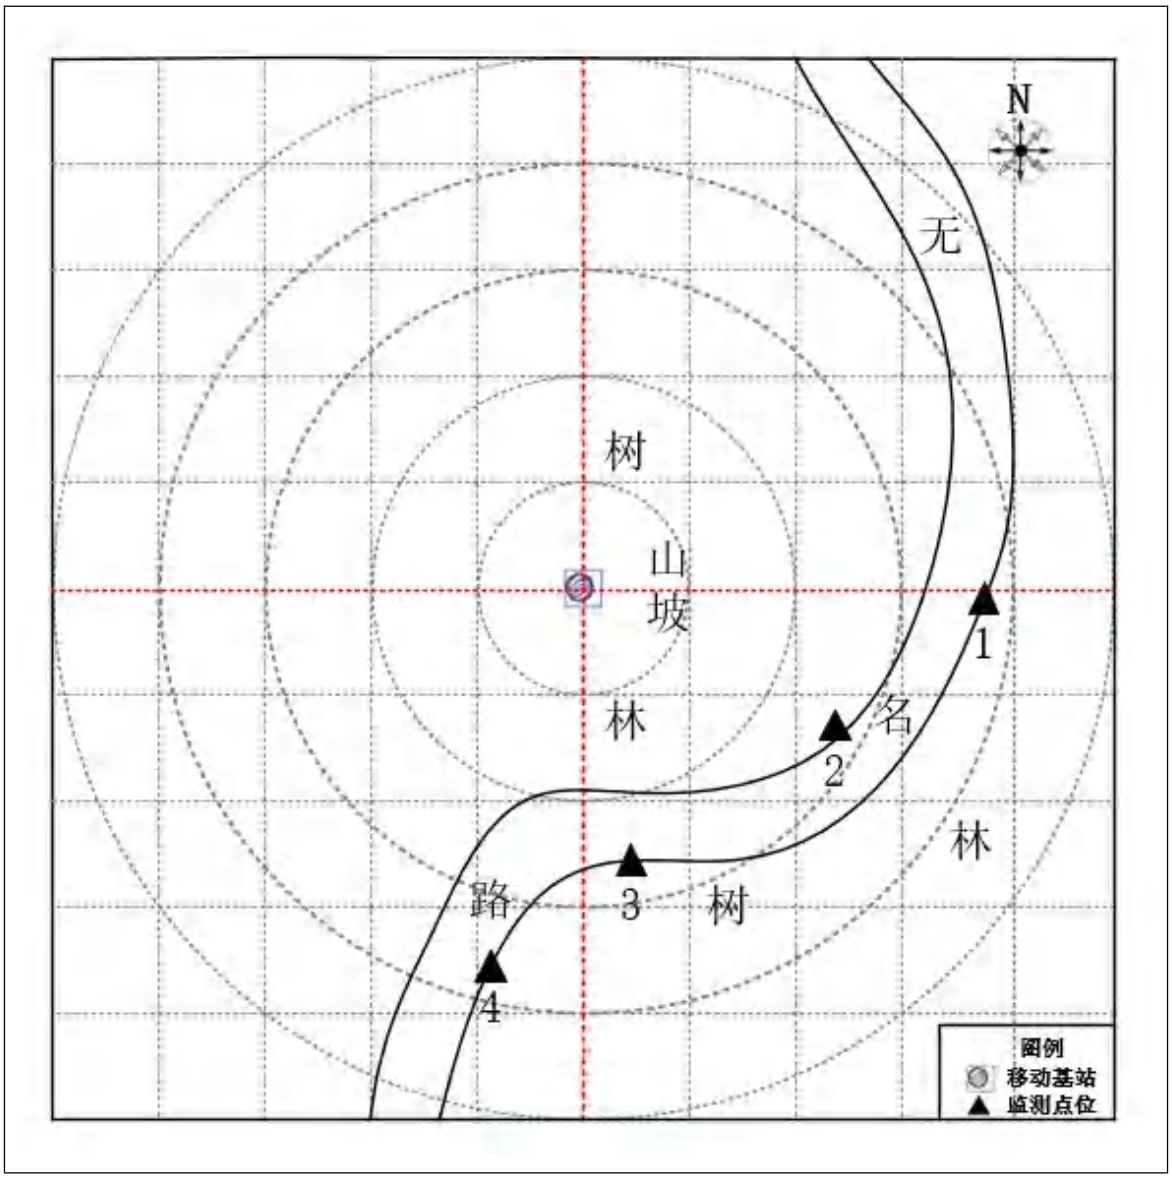
监测项目	LN04O_宕昌_毛羽沟_E1047442 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	宕昌毛羽沟		
基站坐标	东经: 104.610259 北纬: 33.94893		
塔杆架设方式	落地自立桅杆	**天线离地高度（m）**	16
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.7.20 13:47-14:23		
监测环境条件	天气：阴 温度：17.2~17.5℃ 湿度：68.5~68.1%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN04O_宕昌_毛羽沟_E1047442 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN04O_宕昌_毛羽沟_E1047442 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	道路东侧	15	37	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.082
2	东南侧路边	15	27	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.022
3	道路南侧	15	26	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.049
4	西南侧路边	15	37	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.034

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN04O_宕昌_毛羽沟_E1047442 基站电磁辐射环境监测点位示意图

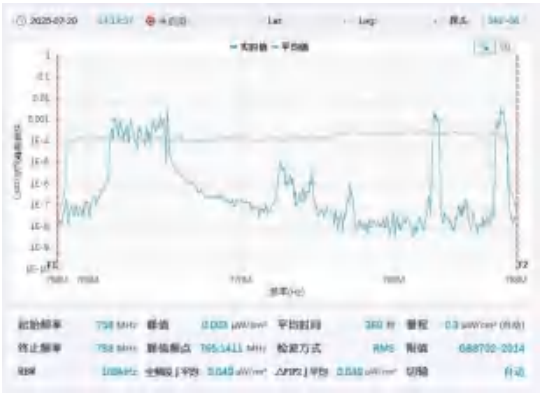
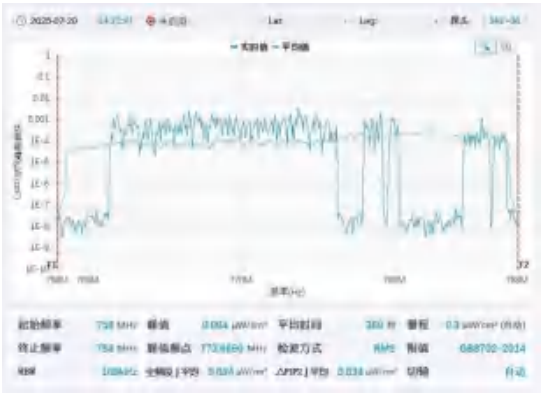


4、LN04O_宕昌_毛羽沟_E1047442 基站电磁环境监测周边照片

	
1	2
	
3	4

 时 间：2025.07.20 星期日 地 点：宕昌县·张家沟 经纬度：33.946487°N,104.612854°E 今日水印	 时 间：2025.07.20 星期日 地 点：宕昌县·张家沟 经纬度：33.946446°N,104.612739°E 今日水印
5	6

5、LN04O_宕昌_毛羽沟_E1047442 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-0066

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN05O_康县_大庄村_E781974

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无CMA计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN05O_康县_大庄村_E781974 基站电磁辐射环境监测

1、LN05O_康县_大庄村_E781974 基站监测基本信息一览表

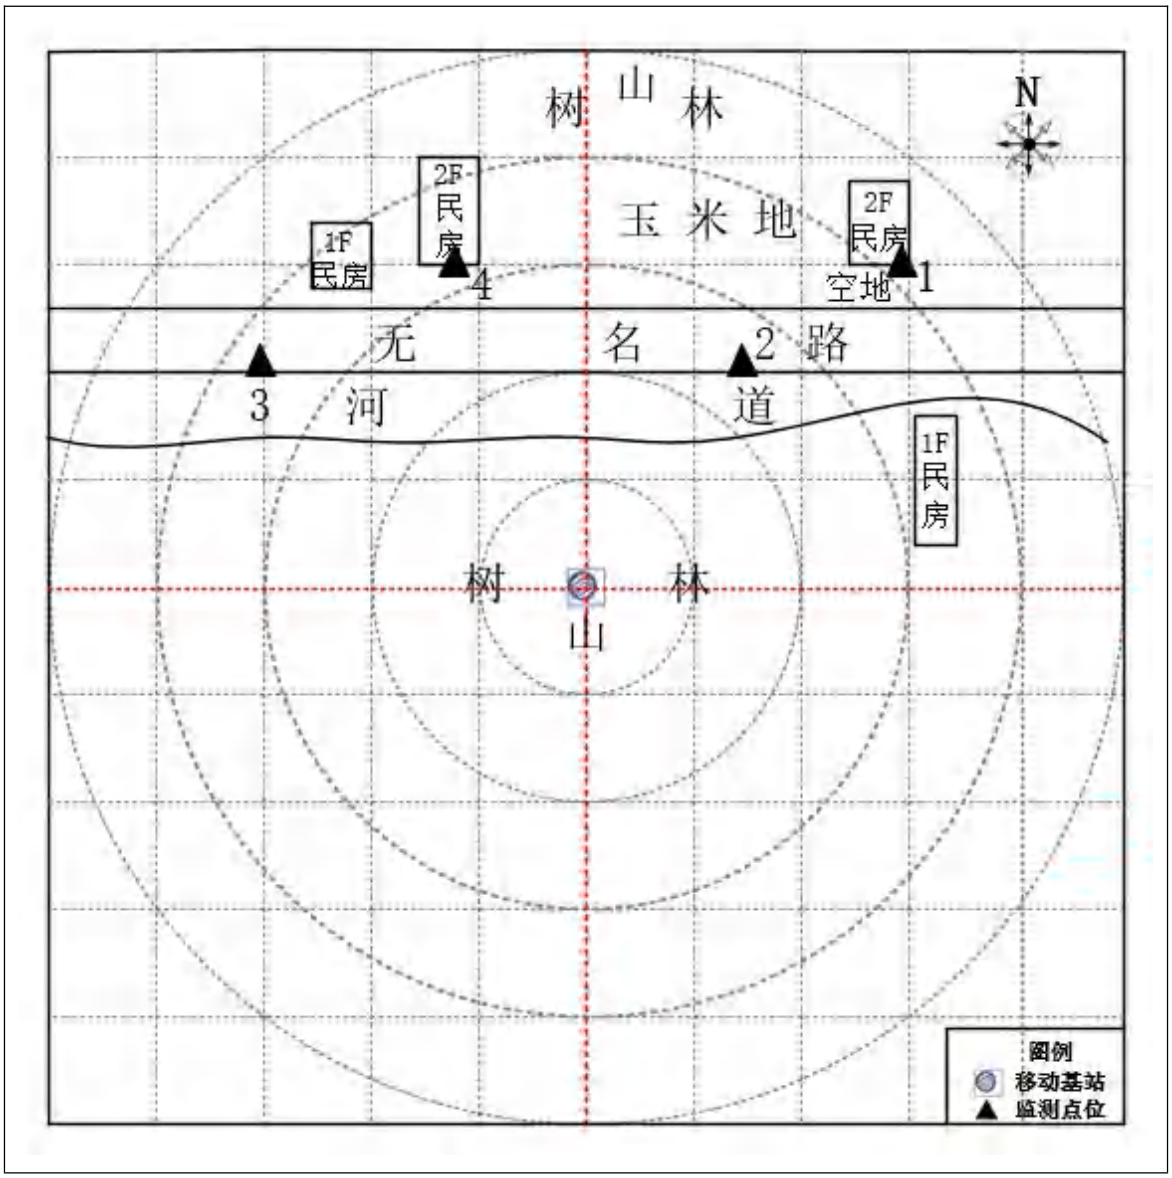
监测项目	LN05O_康县_大庄村_E781974 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	康县大庄村		
基站坐标	东经: 105.405555 北纬: 33.298888		
塔杆架设方式	落地增高架	**天线离地高度（m）**	16
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.8.7 13:34-14:06		
监测环境条件	天气：多云 温度：28.4~29.0℃ 湿度：67.6~65.8%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN05O_康县_大庄村_E781974 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN05O_康县_大庄村_E781974 基站电磁辐射环境监测结果

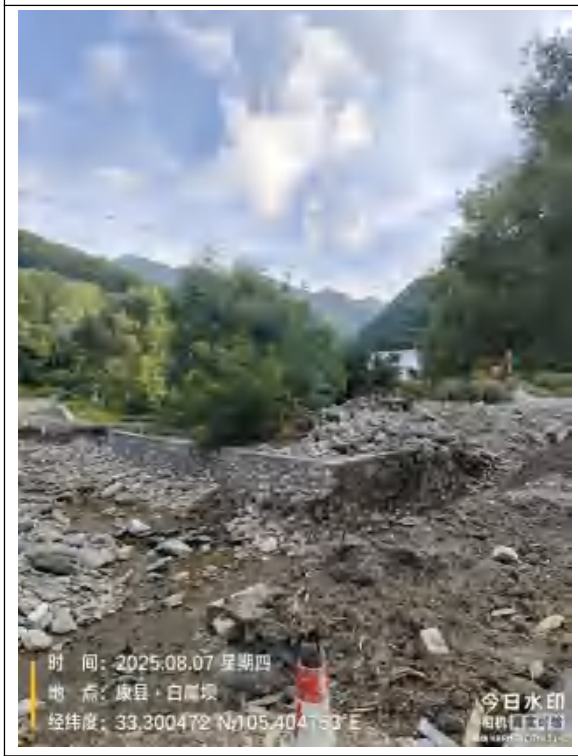
序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	2F 民房南侧	22	42	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.037
2	道路南侧	22	25	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.069
3	西北侧路边	22	36	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.111
4	2F 民房南侧	22	33	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.058

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN05O_康县_大庄村_E781974 基站电磁辐射环境监测点位示意图



4、LN05O_康县_大庄村_E781974 基站电磁环境监测周边照片

	
1	2
	
3	4

 时 间：2025.08.07 星期四 地 点：康县·白平坝 经纬度：33.300467°N,105.404727°E 今日水印	 时 间：2025.08.07 星期四 地 点：康县·白崖坝 经纬度：33.300818°N,105.405725°E 今日水印
5	6

5、LN05O_康县_大庄村_E781974 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-0067

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN03O_成县_陈庄村西_E769861

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无CMA计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN03O_成县_陈庄村西_E769861 基站电磁辐射环境监测

1、LN03O_成县_陈庄村西_E769861 基站监测基本信息一览表

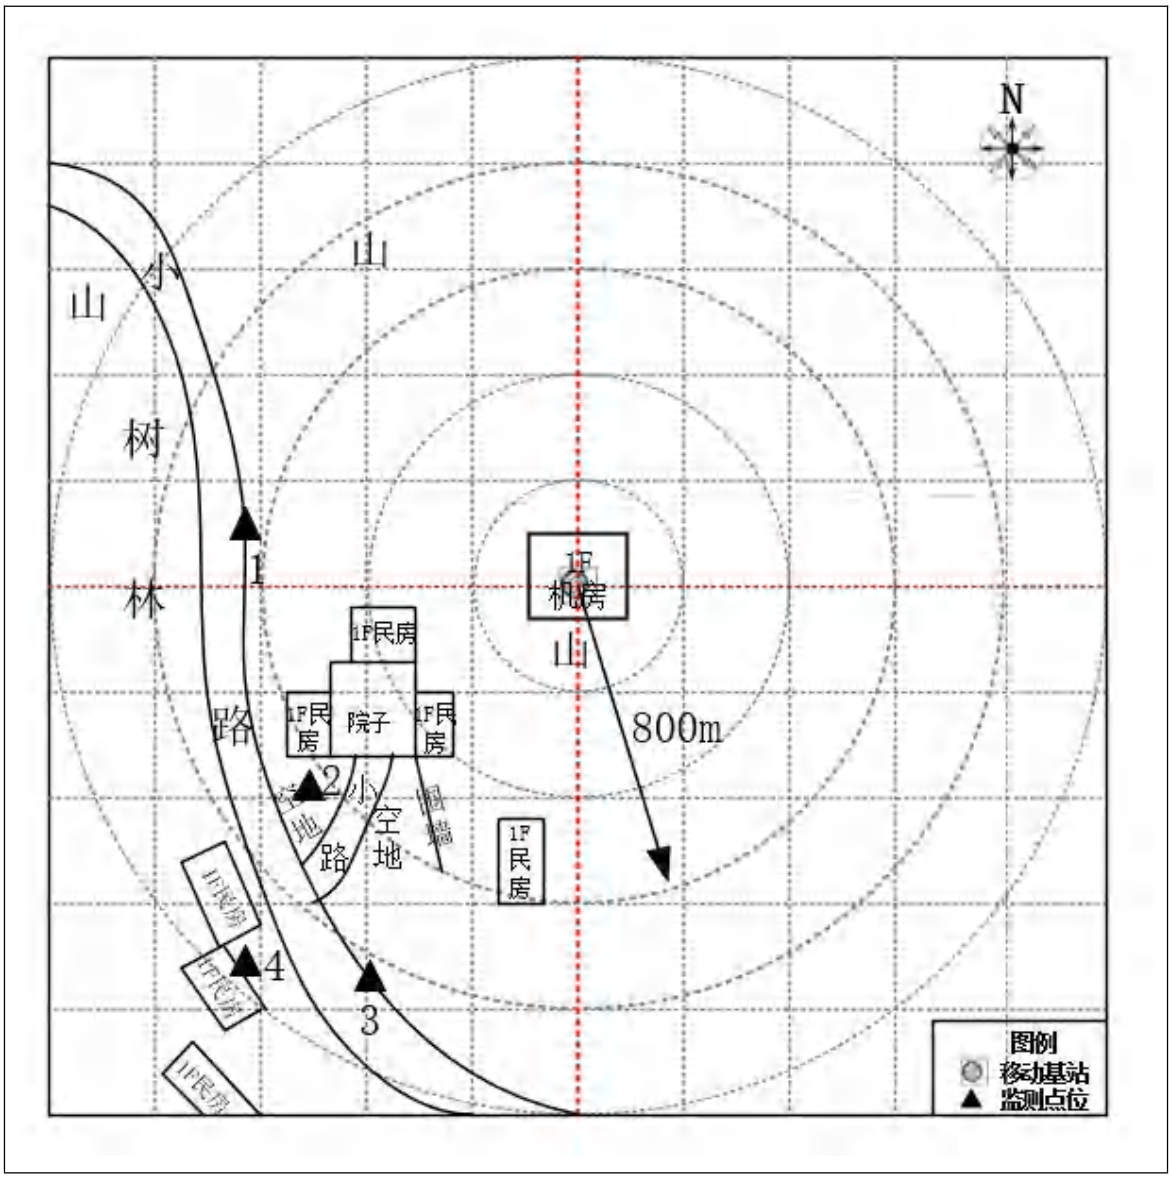
监测项目	LN03O_成县_陈庄村西_E769861 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	成县陈庄村西		
基站坐标	东经: 105.612489 北纬: 33.866197		
塔杆架设方式	楼顶增高架	**天线离地高度（m）**	15
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.6.26 10:00-10:34		
监测环境条件	天气：晴 温度：22.1~22.3℃ 湿度：68.7~68.5%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN03O_成县_陈庄村西_E769861 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN03O_成县_陈庄村西_E769861 基站电磁辐射环境监测结果

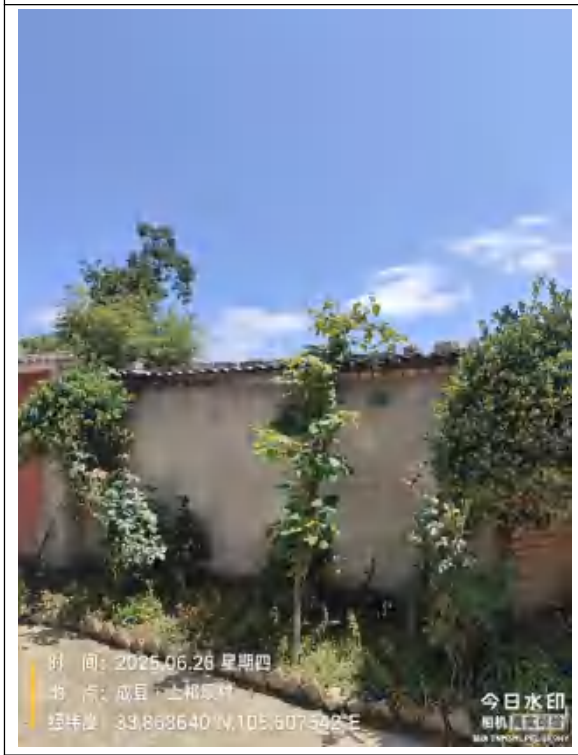
序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	道路东侧	43	803	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.005
2	西南侧空地	43	803	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.006
3	西南侧路边	43	812	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.030
4	1F 民房东侧	43	817	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.019

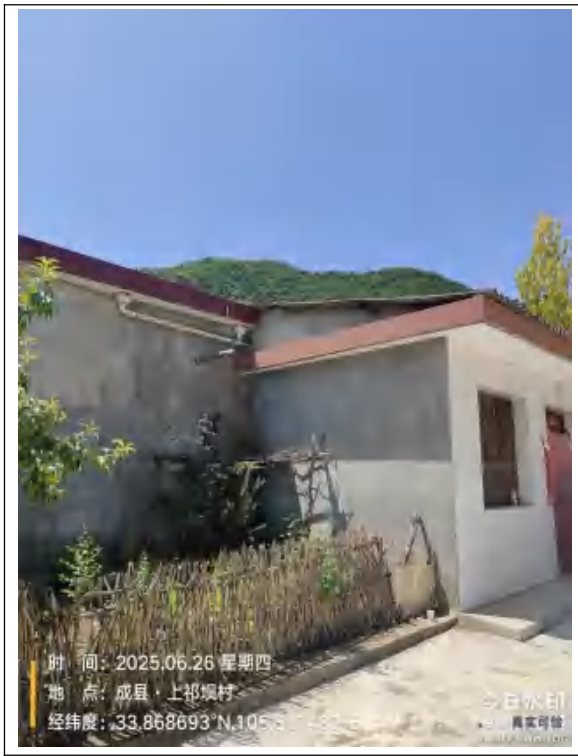
注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN03O_成县_陈庄村西_E769861 基站电磁辐射环境监测点位示意图



4、LN03O_成县_陈庄村西_E769861 基站电磁环境监测周边照片

	
1	2
	
3	4

	
5	6

5、LN03O_成县_陈庄村西_E769861 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-0068

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN03O_徽县_王家坝_E769986

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 CMA 计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN03O_徽县_王家坝_E769986 基站电磁辐射环境监测

1、LN03O_徽县_王家坝_E769986 基站监测基本信息一览表

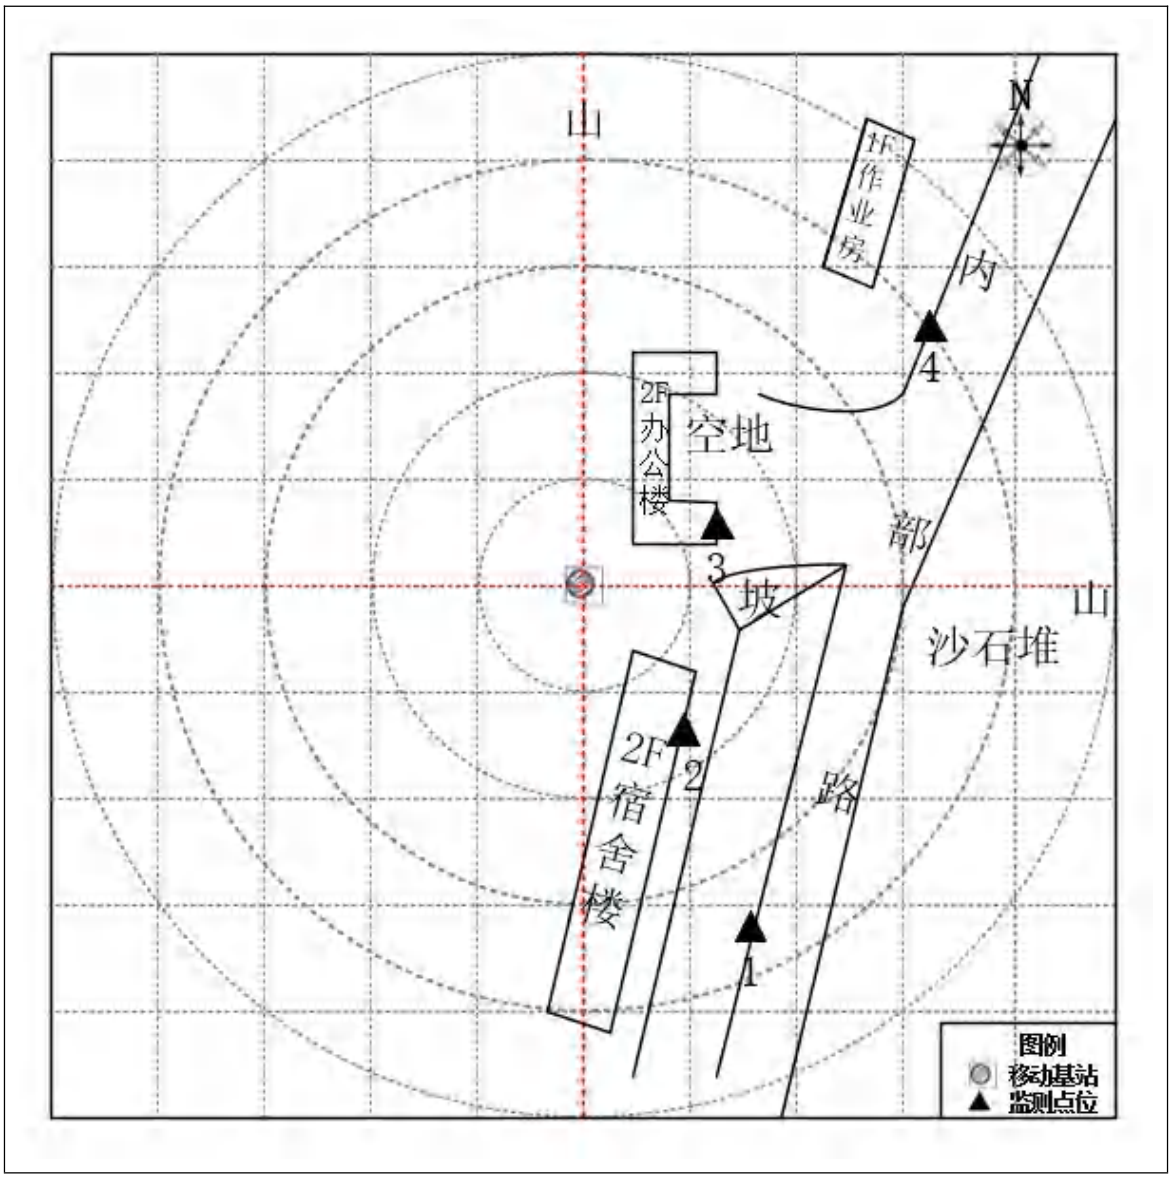
监测项目	LN03O_徽县_王家坝_E769986 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	徽县王家坝		
基站坐标	东经: 105.757771 北纬: 33.885448		
塔杆架设方式	落地拉线桅杆	**天线离地高度（m）**	8
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.6.24 12:13-12:45		
监测环境条件	天气：阴 温度：15.1~15.2℃ 湿度：87.7~87.6%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN03O_徽县_王家坝_E769986 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN03O_徽县_王家坝_E769986 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	东南侧路边	9	36	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.044
2	2F 宿舍楼东侧	7	17	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.044
3	2F 办公楼东侧	7	14	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.062
4	东北侧路边	7	40	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.060

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN03O_徽县_王家坝_E769986 基站电磁辐射环境监测点位示意图



4、LN03O_徽县_王家坝_E769986 基站电磁环境监测周边照片

<table>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td></tr>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>3</td><td>4</td></tr>
</table>

 时　间：2025.06.24 星期二 地　点：徽县 · 邱家门下 经纬度：33.885712°N,105.756912°E 今日水印	 时　间：2025.06.24 星期二 地　点：徽县 · 邱家门下 经纬度：33.885738°N,105.756973°E 今日水印
5	6

5、LN03O_徽县_王家坝_E769986 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-0069

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN04O_西和_晒经乡张河_E1047743

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 CMA 计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN04O_西和_晒经乡张河_E1047743 基站电磁辐射环境监测

1、LN04O_西和_晒经乡张河_E1047743 基站监测基本信息一览表

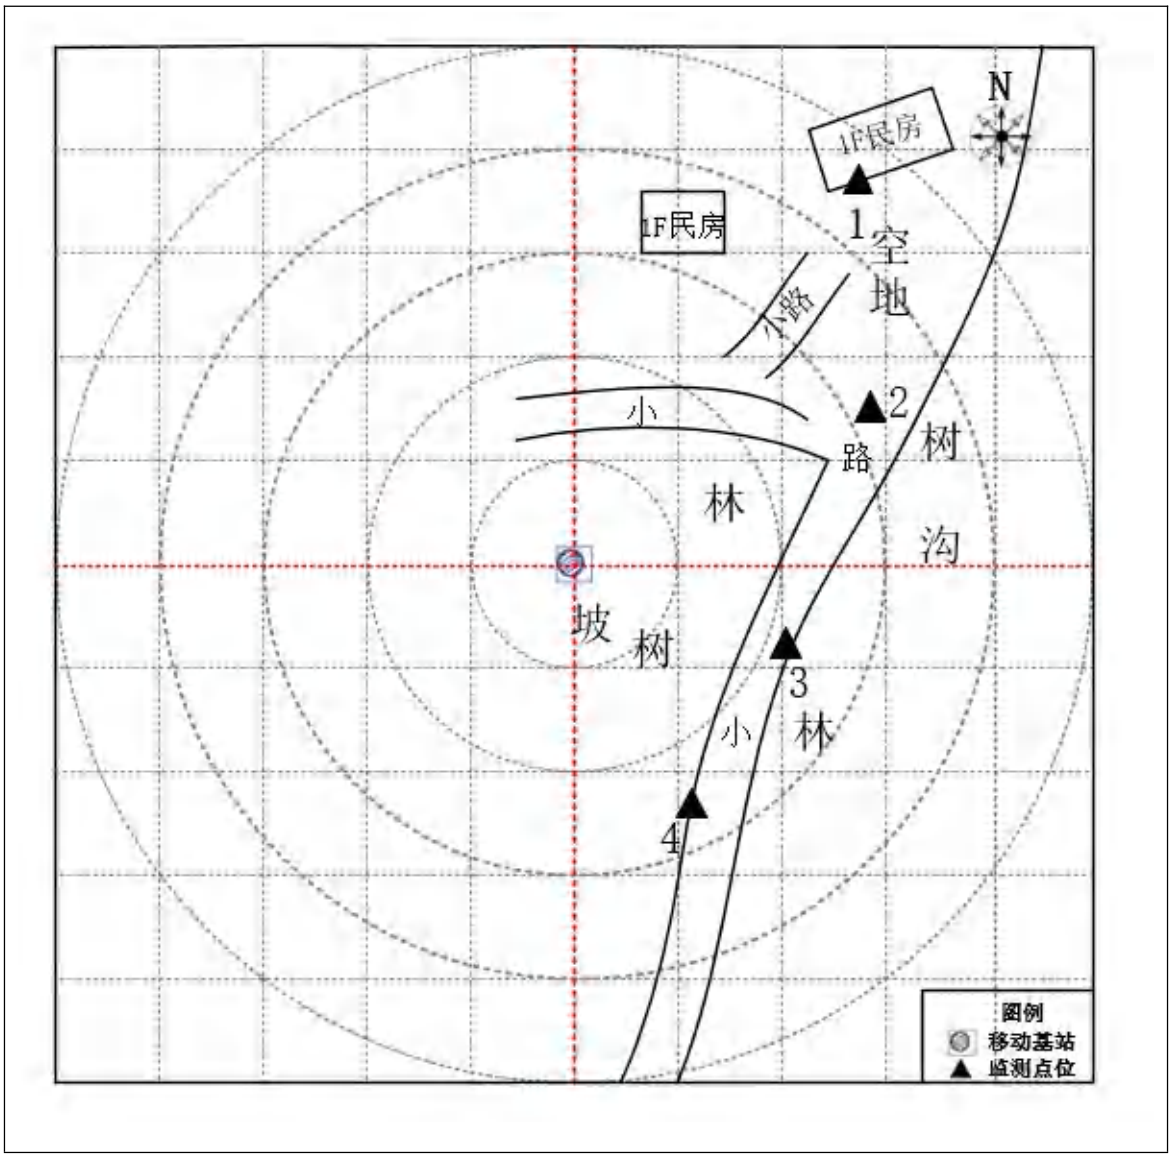
监测项目	LN04O_西和_晒经乡张河_E1047743 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	西和晒经乡张河		
基站坐标	东经: 105.558888 北纬: 34.004166		
塔杆架设方式	落地三管塔	**天线离地高度（m）**	23
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.6.26 13:23-13:56		
监测环境条件	天气：晴 温度：24.4~24.8℃ 湿度：67.0~66.5%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN04O_西和_晒经乡张河_E1047743 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN04O_西和_晒经乡张河_E1047743 基站电磁辐射环境监测结果

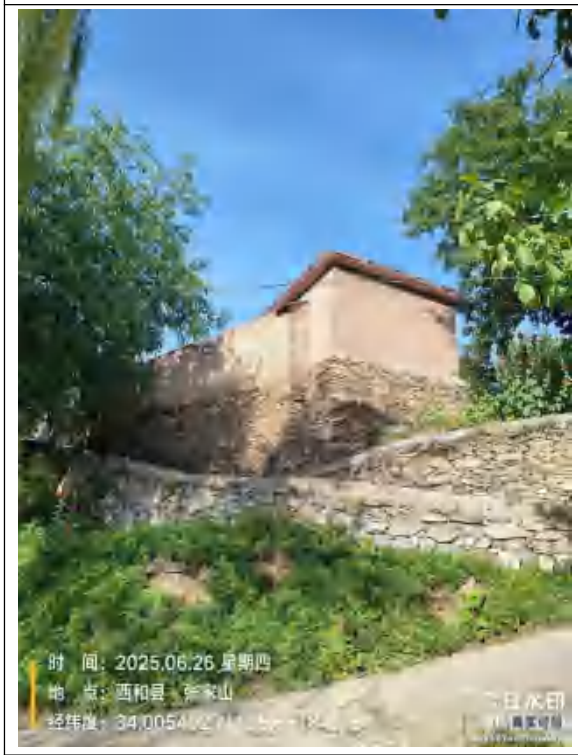
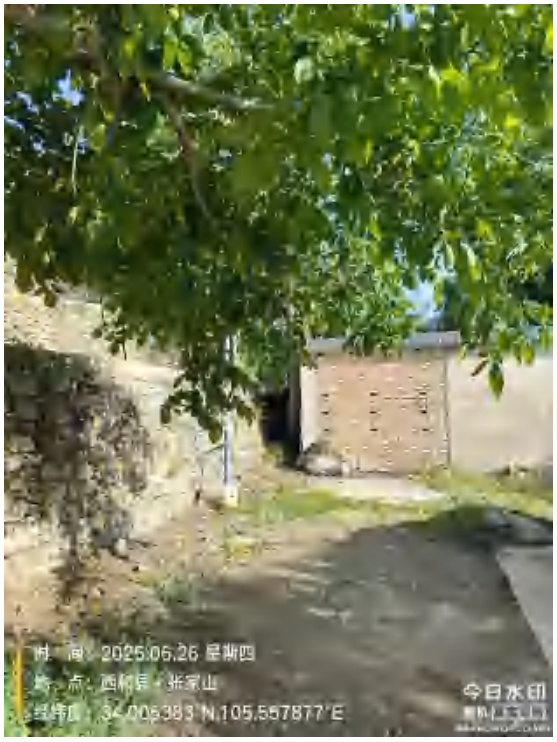
序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	1F 民房南侧	23	45	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.034
2	东北侧空地	23	32	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.060
3	道路东侧	23	22	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.078
4	东南侧路边	23	26	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.070

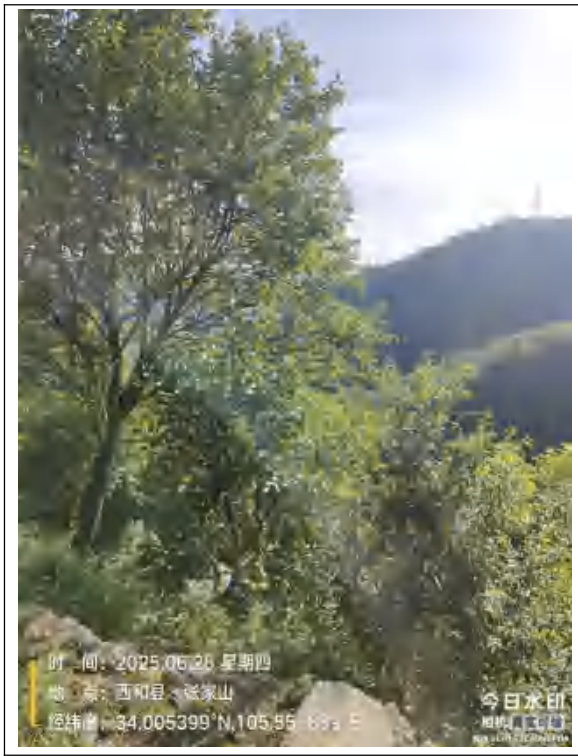
注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN04O_西和_晒经乡张河_E1047743 基站电磁辐射环境监测点位示意图



4、LN04O_西和_晒经乡张河_E1047743 基站电磁环境监测周边照片

	
1	2
	
3	4

	
5	6

5、LN04O_西和_晒经乡张河_E1047743 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-0070

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN04O_宕昌_远恐村_E1047461

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 CMA 计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN04O_宕昌_远恐村_E1047461 基站电磁辐射环境监测

1、LN04O_宕昌_远恐村_E1047461 基站监测基本信息一览表

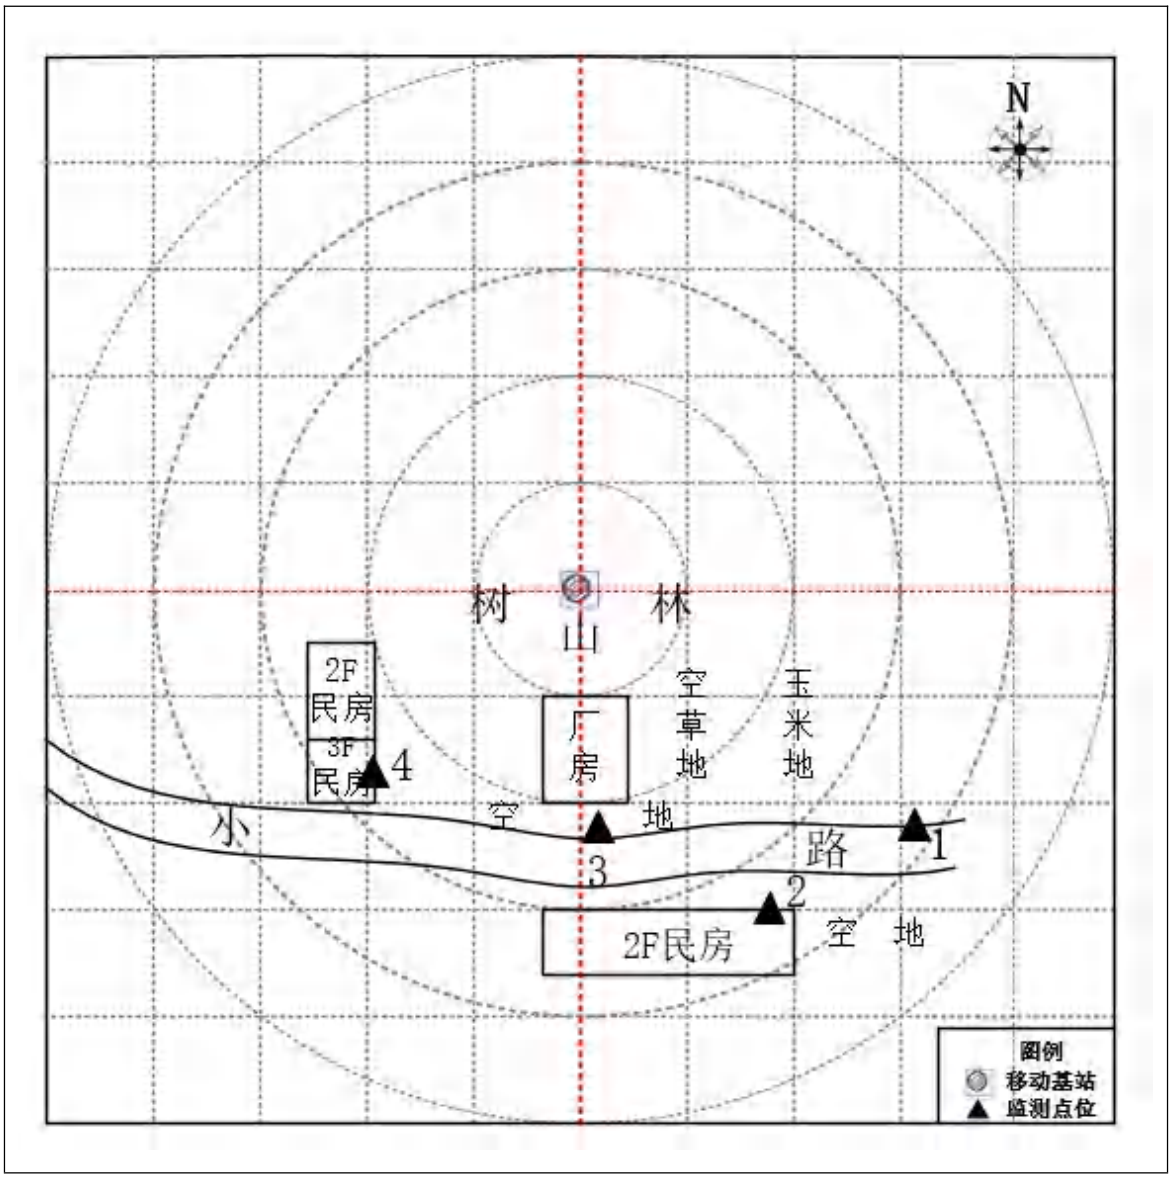
监测项目	LN04O_宕昌_远恐村_E1047461 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	宕昌远恐村		
基站坐标	东经: 104.634871 北纬: 33.651645		
塔杆架设方式	落地拉线桅杆	**天线离地高度（m）**	8
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.7.23 11:56--12:30		
监测环境条件	天气：多云 温度：24.7~26.0℃ 湿度：70.1~68.3%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN04O_宕昌_远恐村_E1047461 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN04O_宕昌_远恐村_E1047461 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	道路北侧	12	38	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.017
2	2F 民房北侧	12	35	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.040
3	厂房南侧空地	12	23	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.043
4	3F 民房东侧	12	26	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.045

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN04O_宕昌_远恐村_E1047461 基站电磁辐射环境监测点位示意图

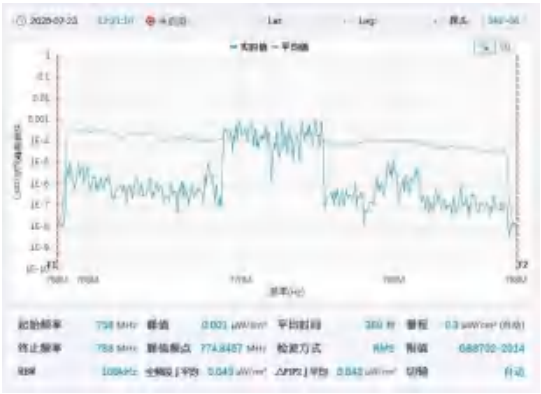
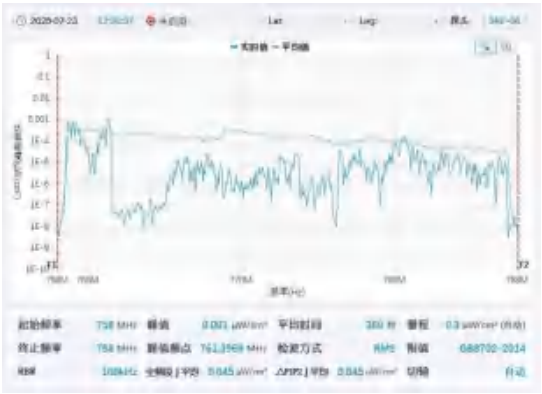


4、LN04O_宕昌_远恐村_E1047461 基站电磁环境监测周边照片

<table>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td></tr>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>3</td><td>4</td></tr>
</table>

 时 间：2025.07.23 星期三 地 点：宕昌县·杨何家村 经纬度：33.680423°N,104.598824°E 今日水印	 时 间：2025.07.23 星期三 地 点：宕昌县·杨何家村 经纬度：33.680471°N,104.598943°E 今日水印
5	6

5、LN04O_宕昌_远恐村_E1047461 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-0071

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN04O_文县_碧口孔家山_E659797

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 CMA 计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN04O_文县_碧口孔家山_E659797 基站电磁辐射环境监测

1、LN04O_文县_碧口孔家山_E659797 基站监测基本信息一览表

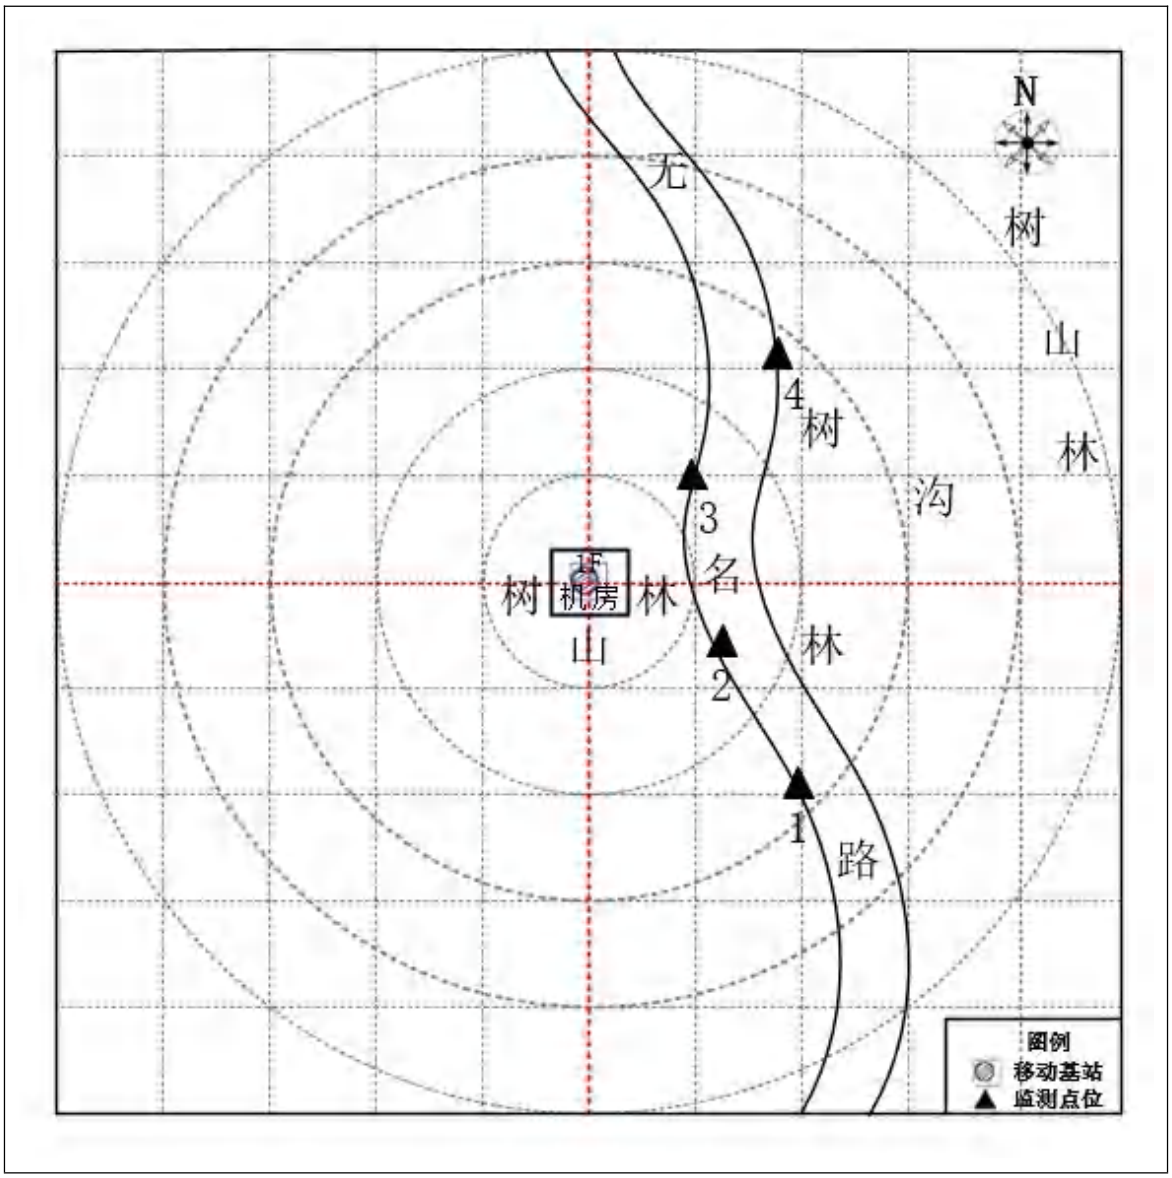
监测项目	LN04O_文县_碧口孔家山_E659797 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	文县碧口孔家山		
基站坐标	东经: 105.441111 北纬: 32.752777		
塔杆架设方式	楼顶增高架	**天线离地高度（m）**	10
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.8.9 13:33-14:07		
监测环境条件	天气：阴 温度：28.1~28.6℃ 湿度：67.2~66.9%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN04O_文县_碧口孔家山_E659797 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN04O_文县_碧口孔家山_E659797 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	东南侧路边	14	28	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.055
2	道路西侧	14	14	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.068
3	东北侧路边	14	14	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.104
4	道路东侧	14	27	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.046

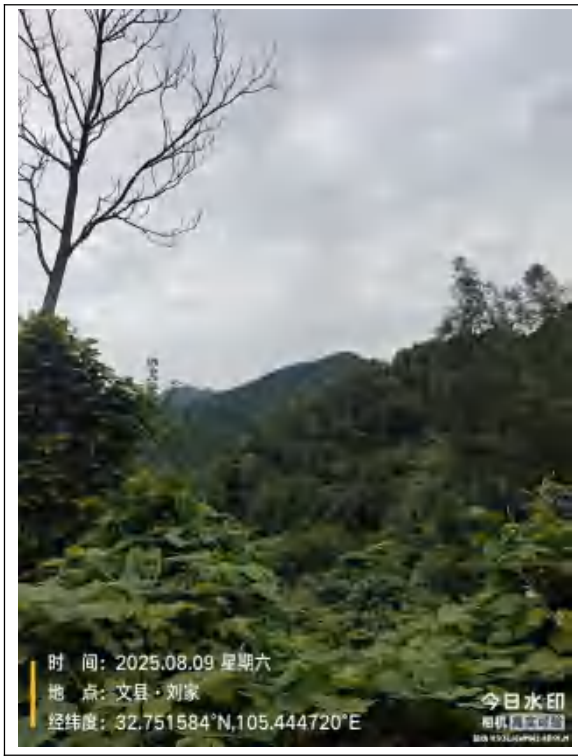
注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN04O_文县_碧口孔家山_E659797 基站电磁辐射环境监测点位示意图

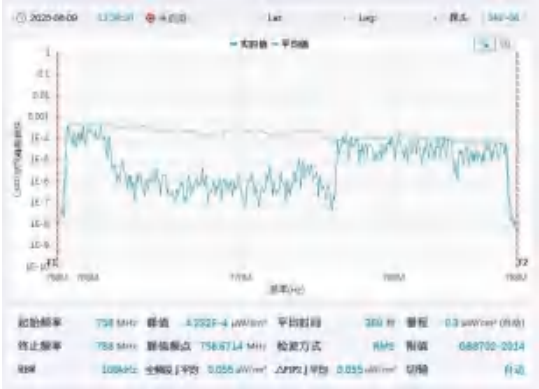


4、LN04O_文县_碧口孔家山_E659797 基站电磁环境监测周边照片

	
1	2
	
3	4

 时 间：2025.08.09 星期六 地 点：文县 · 刘家 经纬度：32.751584°N,105.444720°E 今日水印	 时 间：2025.08.09 星期六 地 点：文县 · 刘家 经纬度：32.751580°N,105.444714°E 今日水印
5	6

5、LN04O_文县_碧口孔家山_E659797 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-0072

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN04O_成县_张山_E659801

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 CMA 计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN04O_成县_张山_E659801 基站电磁辐射环境监测

1、LN04O_成县_张山_E659801 基站监测基本信息一览表

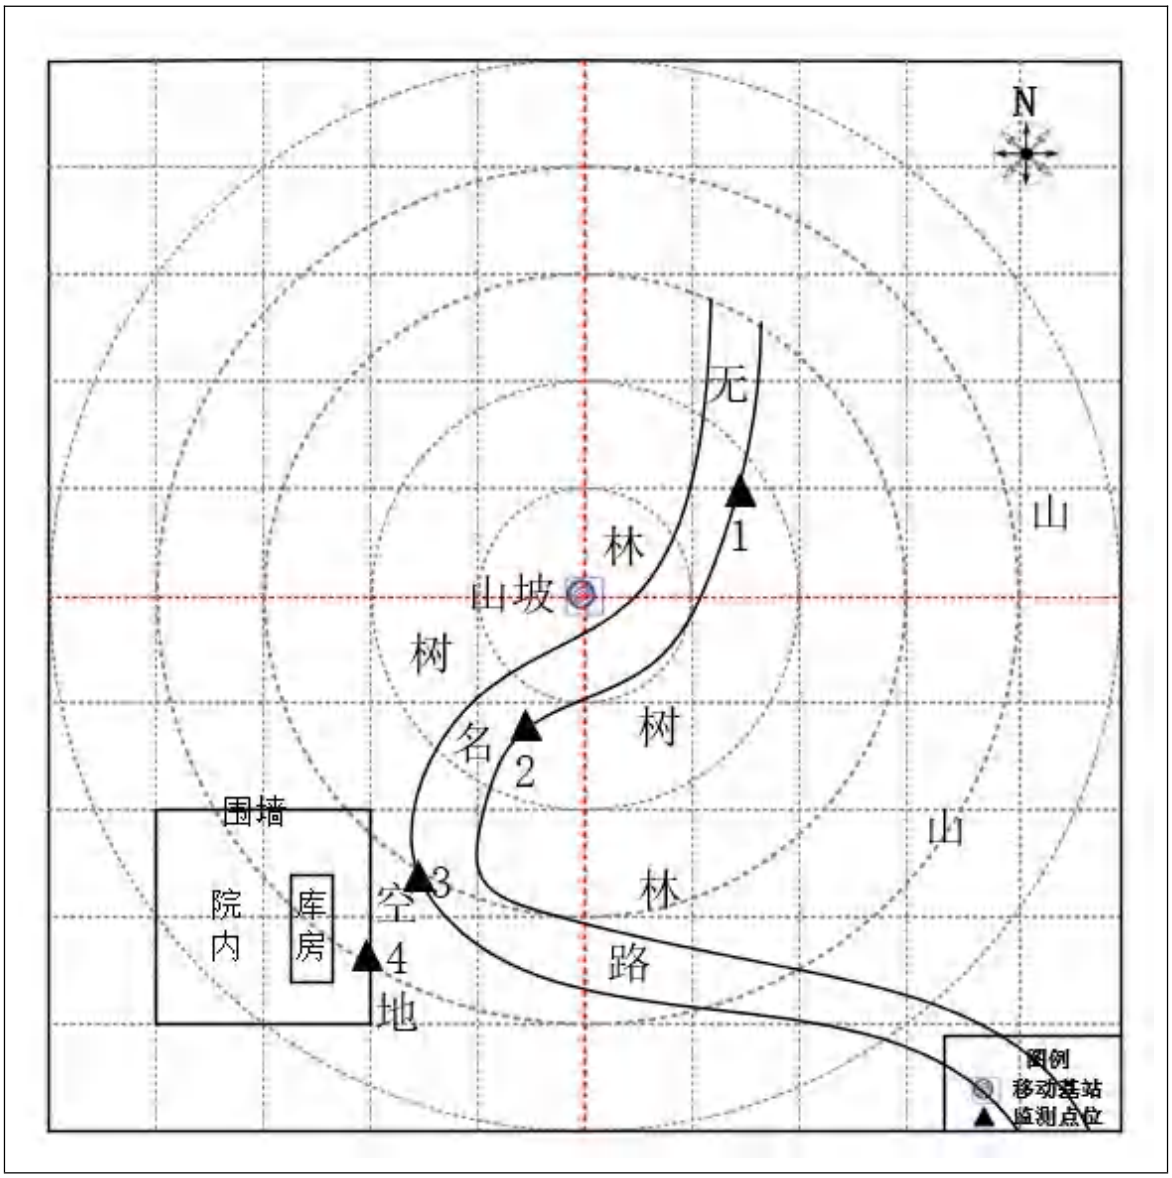
监测项目	LN04O_成县_张山_E659801 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	成县张山		
基站坐标	东经: 105.735926 北纬: 33.839025		
塔杆架设方式	落地拉线桅杆	**天线离地高度（m）**	8
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.6.22 17:10-17:44		
监测环境条件	天气：晴 温度：24.0~23.8℃ 湿度：66.4~67.5%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN04O_成县_张山_E659801 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN04O_成县_张山_E659801 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	道路东侧	7	17	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.024
2	西南侧路边	7	14	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.019
3	西南侧路边	7	31	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.011
4	围墙东侧	7	40	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.015

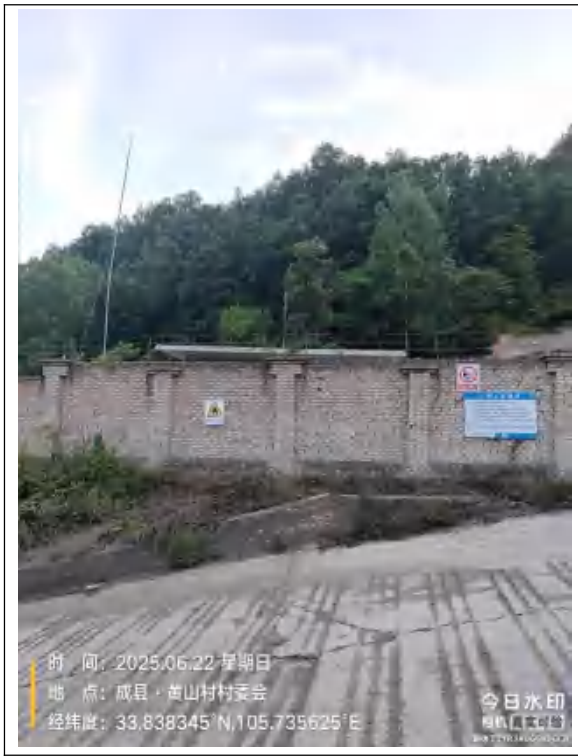
注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN04O_成县_张山_E659801 基站电磁辐射环境监测点位示意图



4、LN04O_成县_张山_E659801 基站电磁环境监测周边照片

	
1	2
	
3	4

 时 间：2025.06.22 星期日 地 点：成县·黄山村村委会 经纬度：33.838345°N,105.735625°E 今日水印	 时 间：2025.06.22 星期日 地 点：成县·黄山村村委会 经纬度：33.838726°N,105.735684°E 今日水印
5	6

5、LN04O_成县_张山_E659801 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-0073

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN03O_文县_石坊乡邓草坝村_E770161

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 CMA 计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN03O_文县_石坊乡邓草坝村_E770161 基站电磁辐射环境监测

1、LN03O_文县_石坊乡邓草坝村_E770161 基站监测基本信息一览表

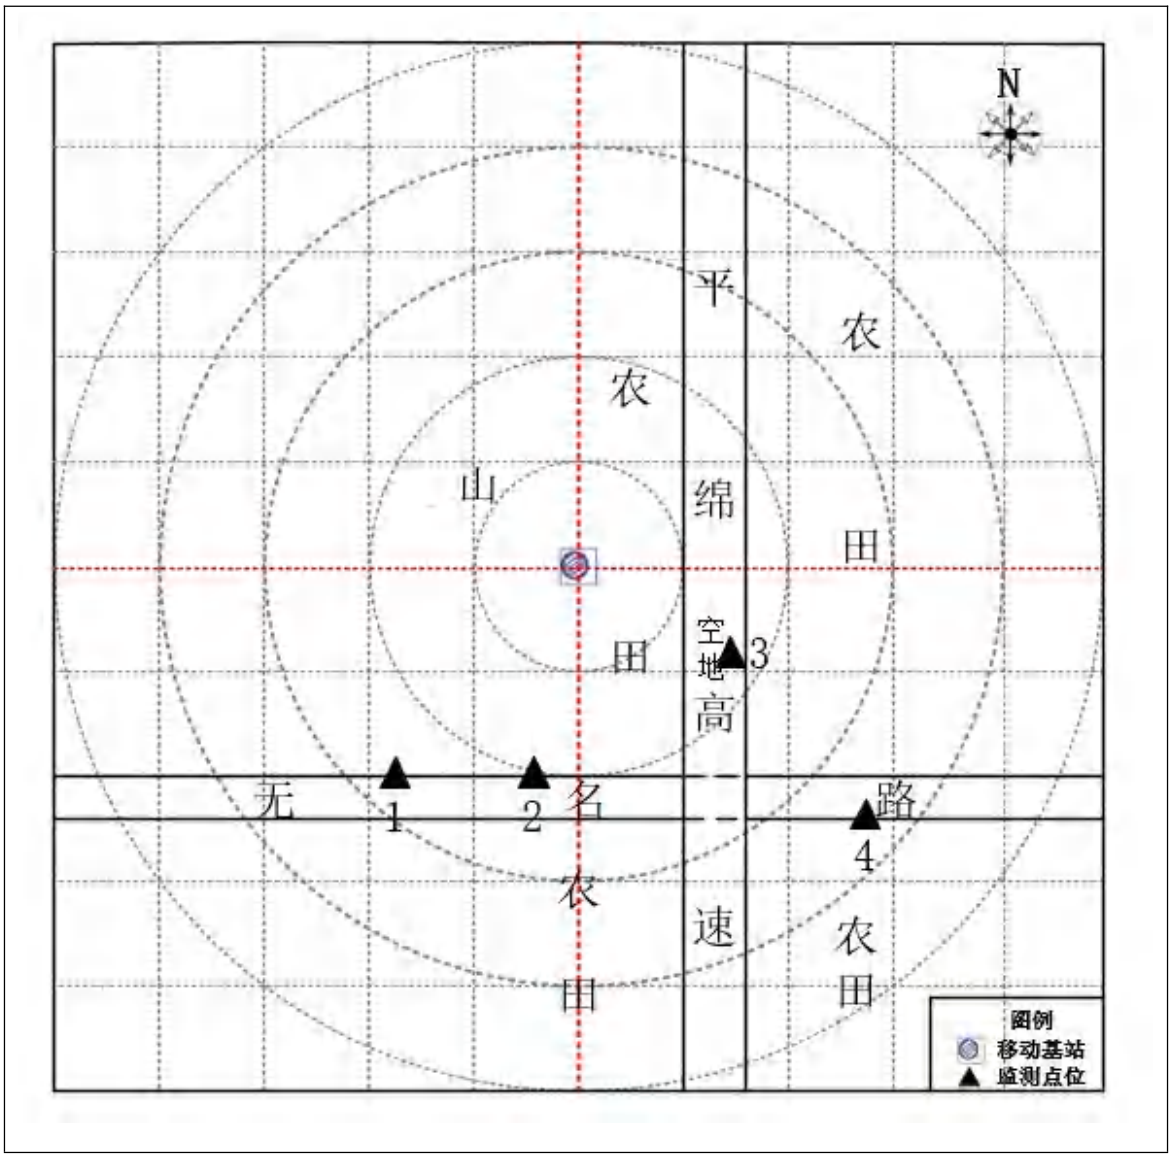
监测项目	LN03O_文县_石坊乡邓草坝村_E770161 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	文县石坊乡邓草坝村		
基站坐标	东经: 104.540000 北纬: 33.00556		
塔杆架设方式	落地自立杆	**天线离地高度（m）**	16
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.8.15 9:00-9:35		
监测环境条件	天气：晴 温度：27.1~27.5℃ 湿度：52.0~51.2%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN03O_文县_石坊乡邓草坝村_E770161 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN03O_文县_石坊乡邓草坝村_E770161 基站电磁辐射环境监测结果

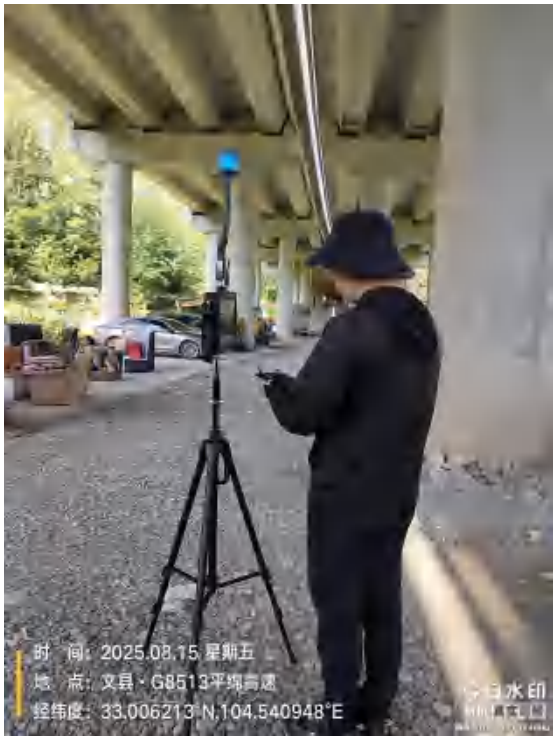
序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	西南侧路边	15	27	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.020
2	道路北侧	15	20	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.030
3	东南侧空地	15	16	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.024
4	东南侧路边	15	36	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.022

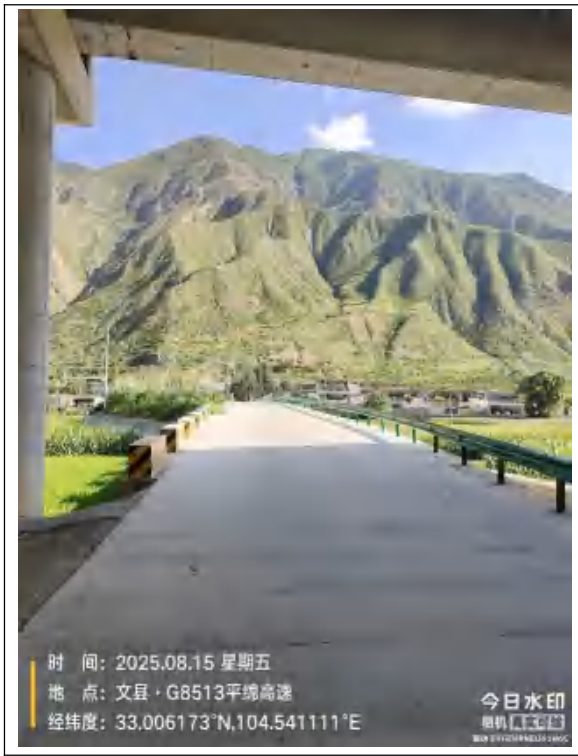
注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN03O_文县_石坊乡邓草坝村_E770161 基站电磁辐射环境监测点位示意图

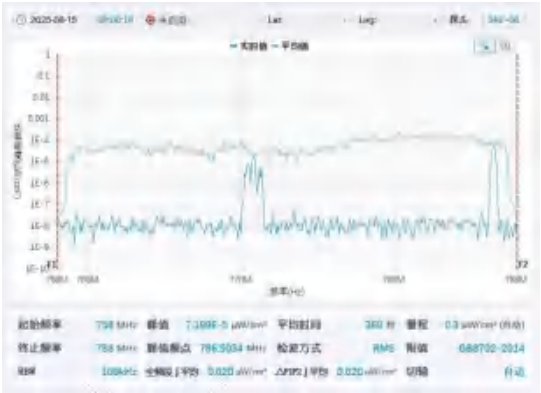
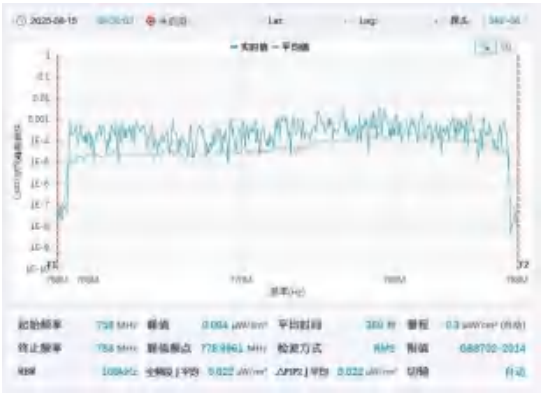


4、LN03O_文县_石坊乡邓草坝村_E770161 基站电磁环境监测周边照片

<table>
<tr><td>  </td><td> 
</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td></tr>
<tr><td>  </td><td> 
</td></tr>
<tr><td>3</td><td>4</td></tr>
</table>

 时 间：2025.08.15 星期五 地 点：文县，G8513平绵高速 经纬度：33.006173°N,104.541111°E 今日水印	 时 间：2025.08.15 星期五 地 点：文县，G8513平绵高速 经纬度：33.006188°N,104.541140°E 今日水印
5	6

5、LN03O_文县_石坊乡邓草坝村_E770161 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-0074

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN04O_武都_马槽沟二_E770572

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 CMA 计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN04O_武都_马槽沟二_E770572 基站电磁辐射环境监测

1、LN04O_武都_马槽沟二_E770572 基站监测基本信息一览表

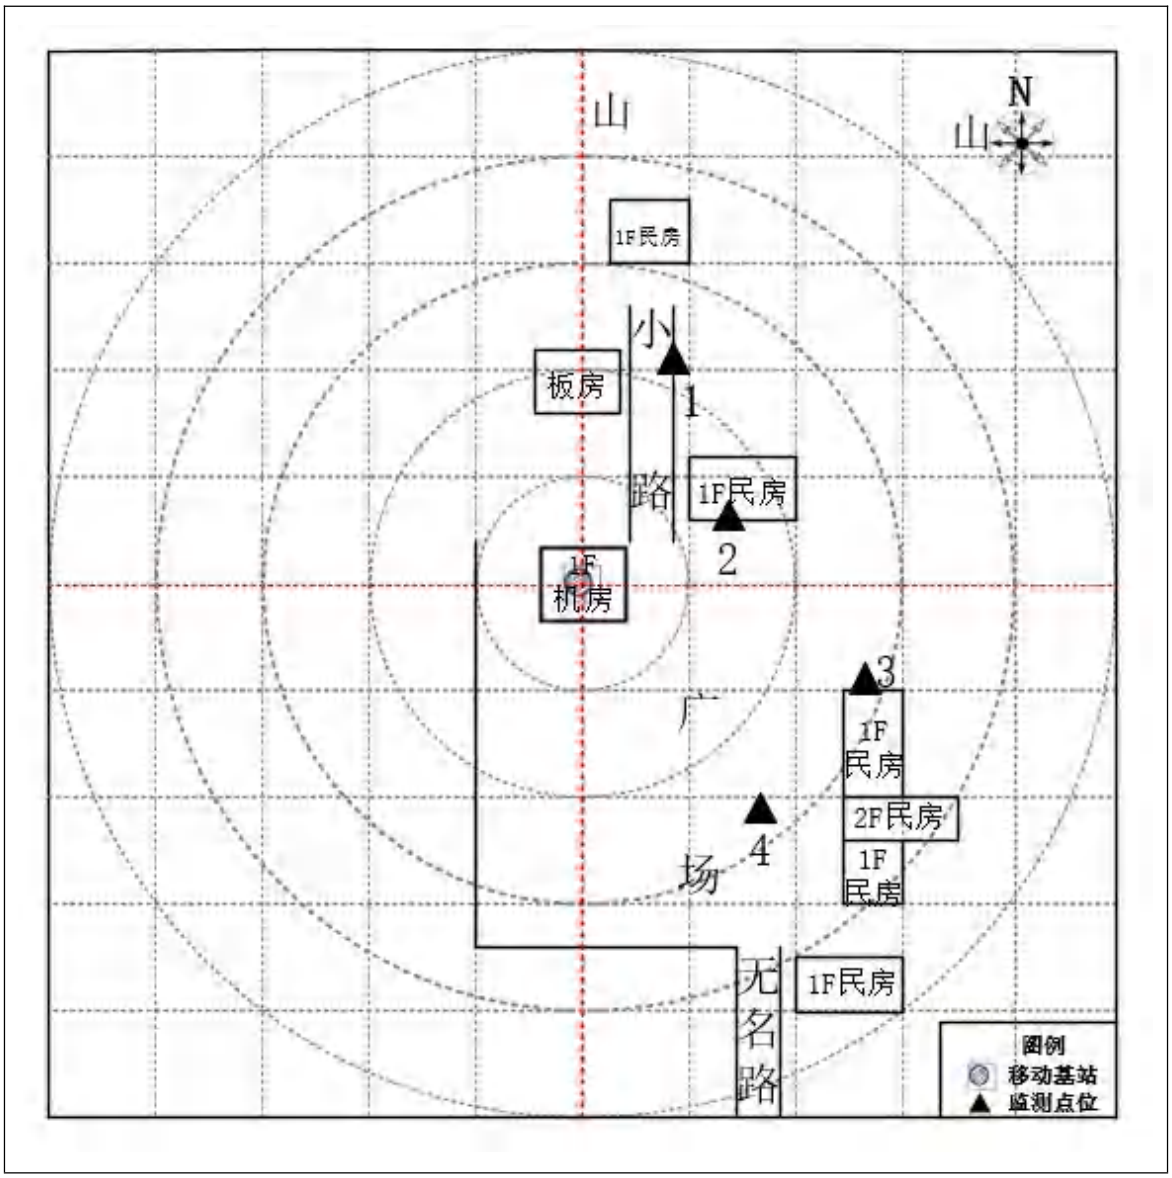
监测项目	LN04O_武都_马槽沟二_E770572 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	武都马槽沟		
基站坐标	东经: 104.960833 北纬: 33.449444		
塔杆架设方式	楼顶增高架	**天线离地高度（m）**	13
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.8.1 17:58-18:30		
监测环境条件	天气：多云 温度：33.0~32.5℃ 湿度：41.7~42.2%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN04O_武都_马槽沟二_E770572 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN04O_武都_马槽沟二_E770572 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	东北侧路边	11	23	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.096
2	1F 民房南侧	11	15	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.083
3	1F 民房北侧	11	28	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.042
4	东南侧广场上	11	27	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.128

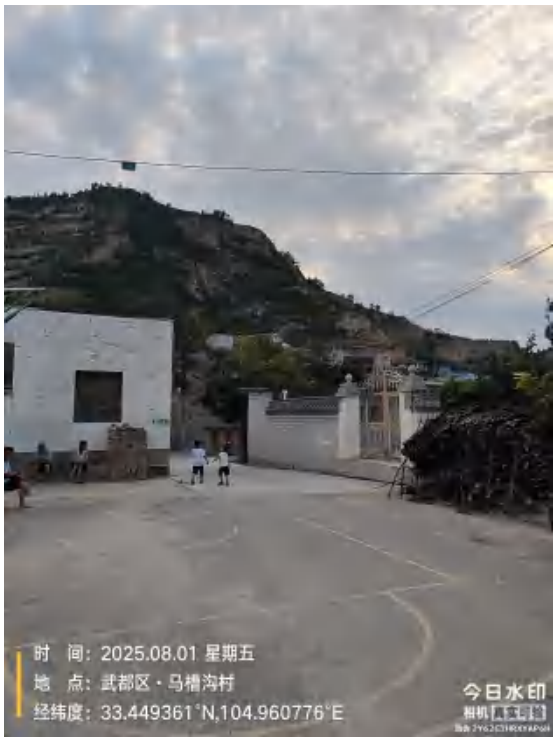
注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN04O_武都_马槽沟二_E770572 基站电磁辐射环境监测点位示意图

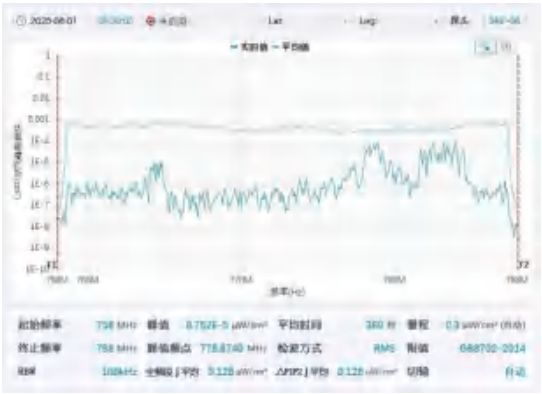


4、LN04O_武都_马槽沟二_E770572 基站电磁环境监测周边照片

	
1	2
	
3	4

 时　间：2025.08.01 星期五 地　点：武都区·马槽沟村 经纬度：33.449428°N,104.960903°E 今日水印	 时　间：2025.08.01 星期五 地　点：武都区·马槽沟村 经纬度：33.449361°N,104.960776°E 今日水印
5	6

5、LN04O_武都_马槽沟二_E770572 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-0075

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN_武都_汉王镇芦能村_H_F_H_612510

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 CMA 计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN_武都_汉王镇芦能村_H_F_H_612510 基站电磁辐射环境监测

1、LN_武都_汉王镇芦能村_H_F_H_612510 基站监测基本信息一览表

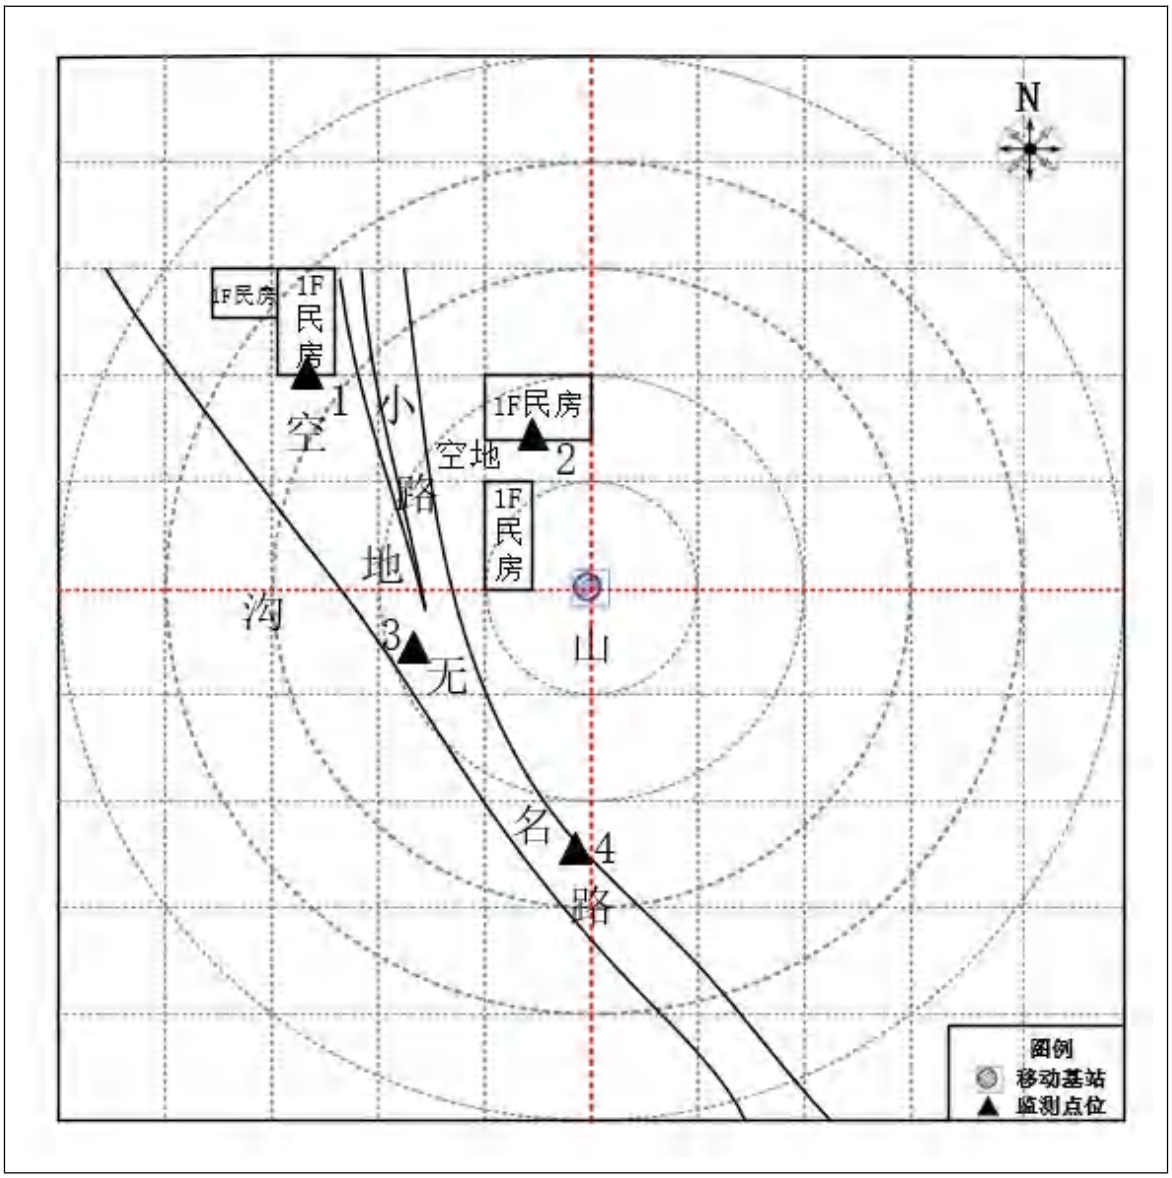
监测项目	LN_武都_汉王镇芦能村_H_F_H_612510 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	武都汉王镇芦能村		
基站坐标	东经: 105.077777 北纬: 33.369444		
塔杆架设方式	落地拉线桅杆	**天线离地高度（m）**	16
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.7.31 10:01-10:35		
监测环境条件	天气：多云 温度：28.4~29.5℃ 湿度：55.3~54.0%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~$238\ W/m^2$ 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN_武都_汉王镇芦能村_H_F_H_612510 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN_武都_汉王镇芦能村_H_F_H_612510 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	1F 民房南侧	20	34	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.012
2	1F 民房南侧	17	16	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.024
3	西南侧路边	20	18	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.030
4	道路东侧	20	25	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.026

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN_武都_汉王镇芦能村_H_F_H_612510 基站电磁辐射环境监测点位示意图

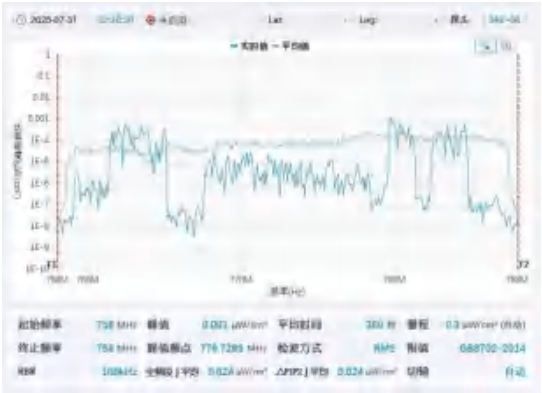
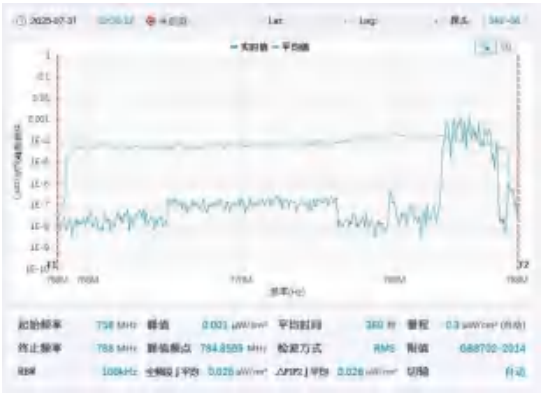


4、LN_武都_汉王镇芦能村_H_F_H_612510 基站电磁环境监测周边照片

	
1	2
	
3	4

 时 间：2025.07.31 星期四 地 点：武都区·罗家山 经纬度：33.387809°N,105.075138°E 今日水印	 时 间：2025.07.31 星期四 地 点：武都区·罗家山 经纬度：33.387832°N,105.075109°E 今日水印
5	6

5、LN_武都_汉王镇芦能村_H_F_H_612510 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-0076

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN03O_宕昌_八力中拉_E769877

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 CMA 计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN03O_宕昌_八力中拉_E769877 基站电磁辐射环境监测

1、LN03O_宕昌_八力中拉_E769877 基站监测基本信息一览表

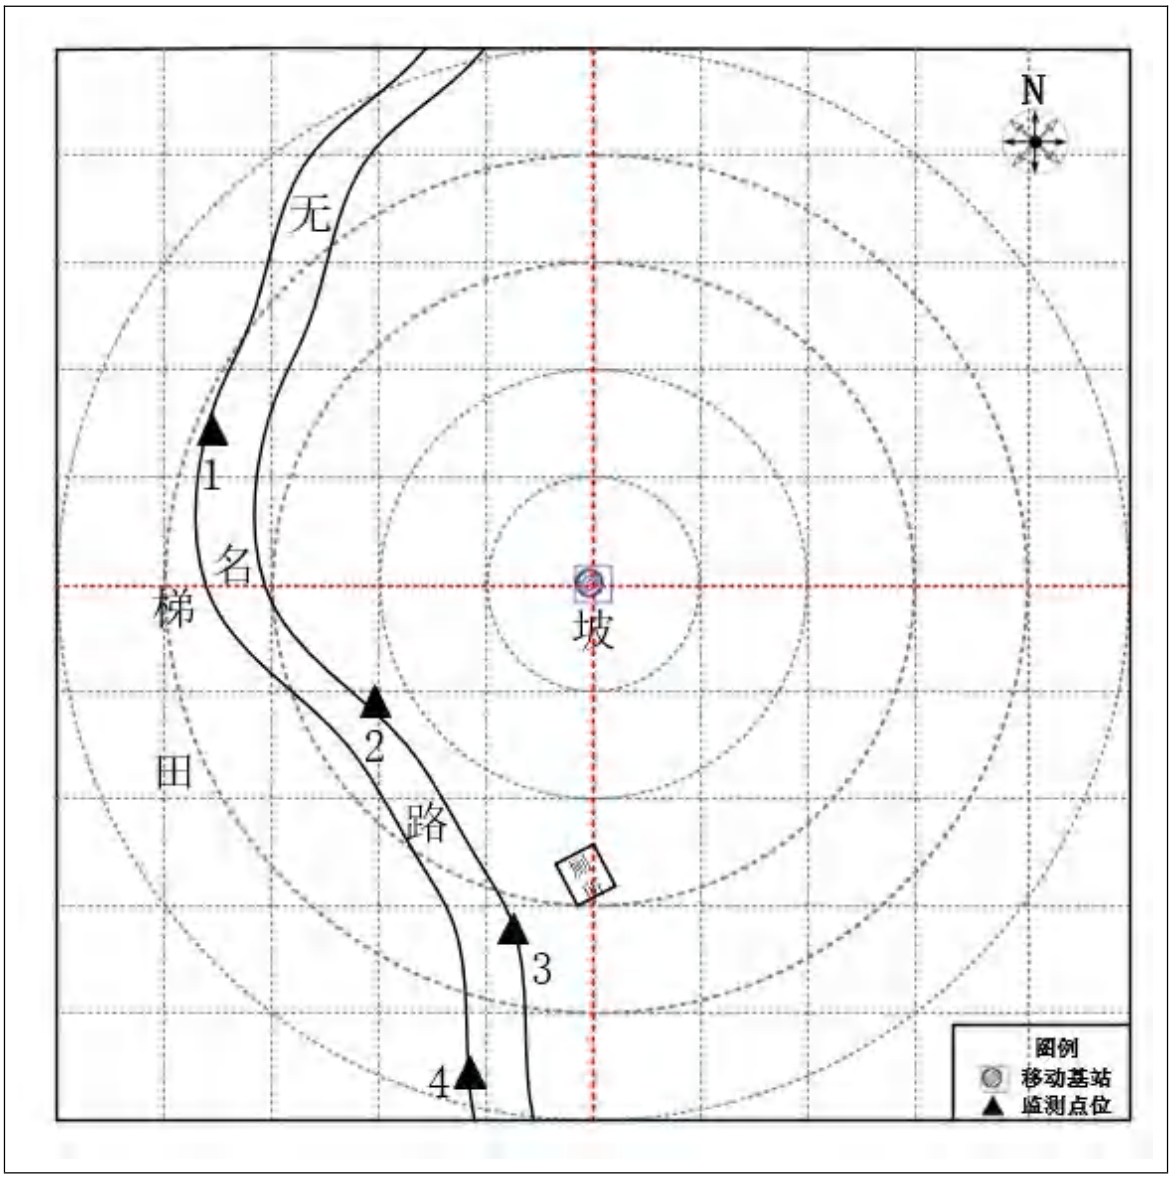
监测项目	LN03O_宕昌_八力中拉_E769877 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	宕昌八力中拉		
基站坐标	东经: 104.297843 北纬: 34.315739		
塔杆架设方式	落地自立桅杆	**天线离地高度（m）**	13
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.7.10 12:53-13:26		
监测环境条件	天气：晴 温度：27.8~28.5℃ 湿度：53.0~51.1%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN03O_宕昌_八力中拉_E769877 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN03O_宕昌_八力中拉_E769877 基站电磁辐射环境监测结果

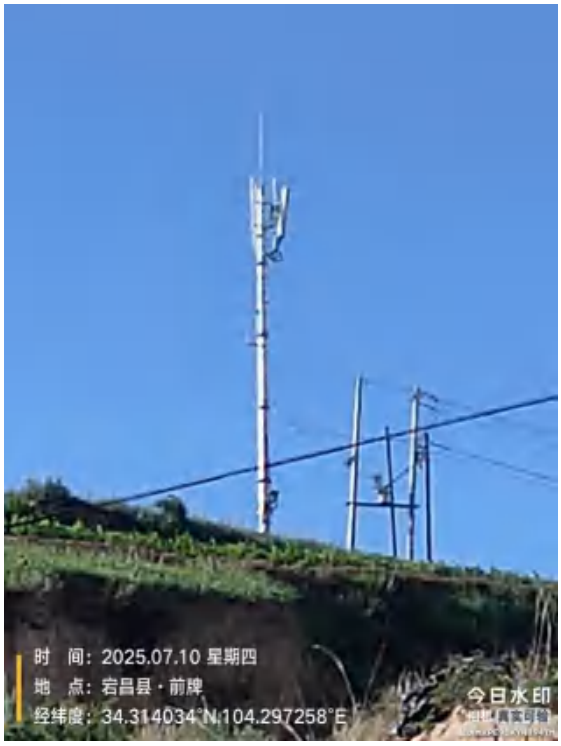
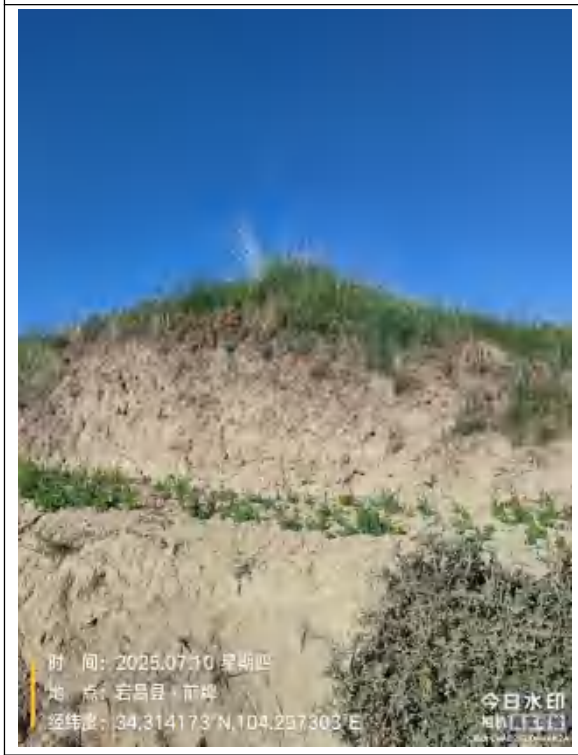
序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	道路西侧	19	38	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.060
2	西南侧路边	19	24	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.103
3	西南侧路边	19	34	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.024
4	道路西侧	19	48	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.034

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN03O_宕昌_八力中拉_E769877 基站电磁辐射环境监测点位示意图

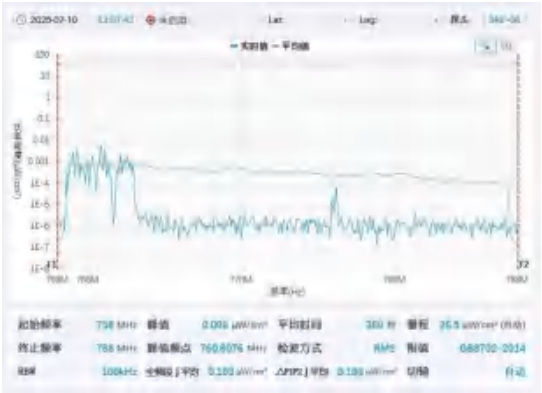


4、LN03O_宕昌_八力中拉_E769877 基站电磁环境监测周边照片

	
1	2
	
3	4

 时 间：2025.07.10 星期四 地 点：宕昌县·前牌 经纬度：34.313986°N,104.297246°E 今日水印	 时 间：2025.07.10 星期四 地 点：宕昌县·前牌 经纬度：34.314807°N,104.297062°E 今日水印
5	6

5、LN03O_宕昌_八力中拉_E769877 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-0077

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN_成县_乱山拉远_H_GF_H_665431

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 CMA 计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN_成县_乱山拉远_H_GF_H_665431 基站电磁辐射环境监测

1、LN_成县_乱山拉远_H_GF_H_665431 基站监测基本信息一览表

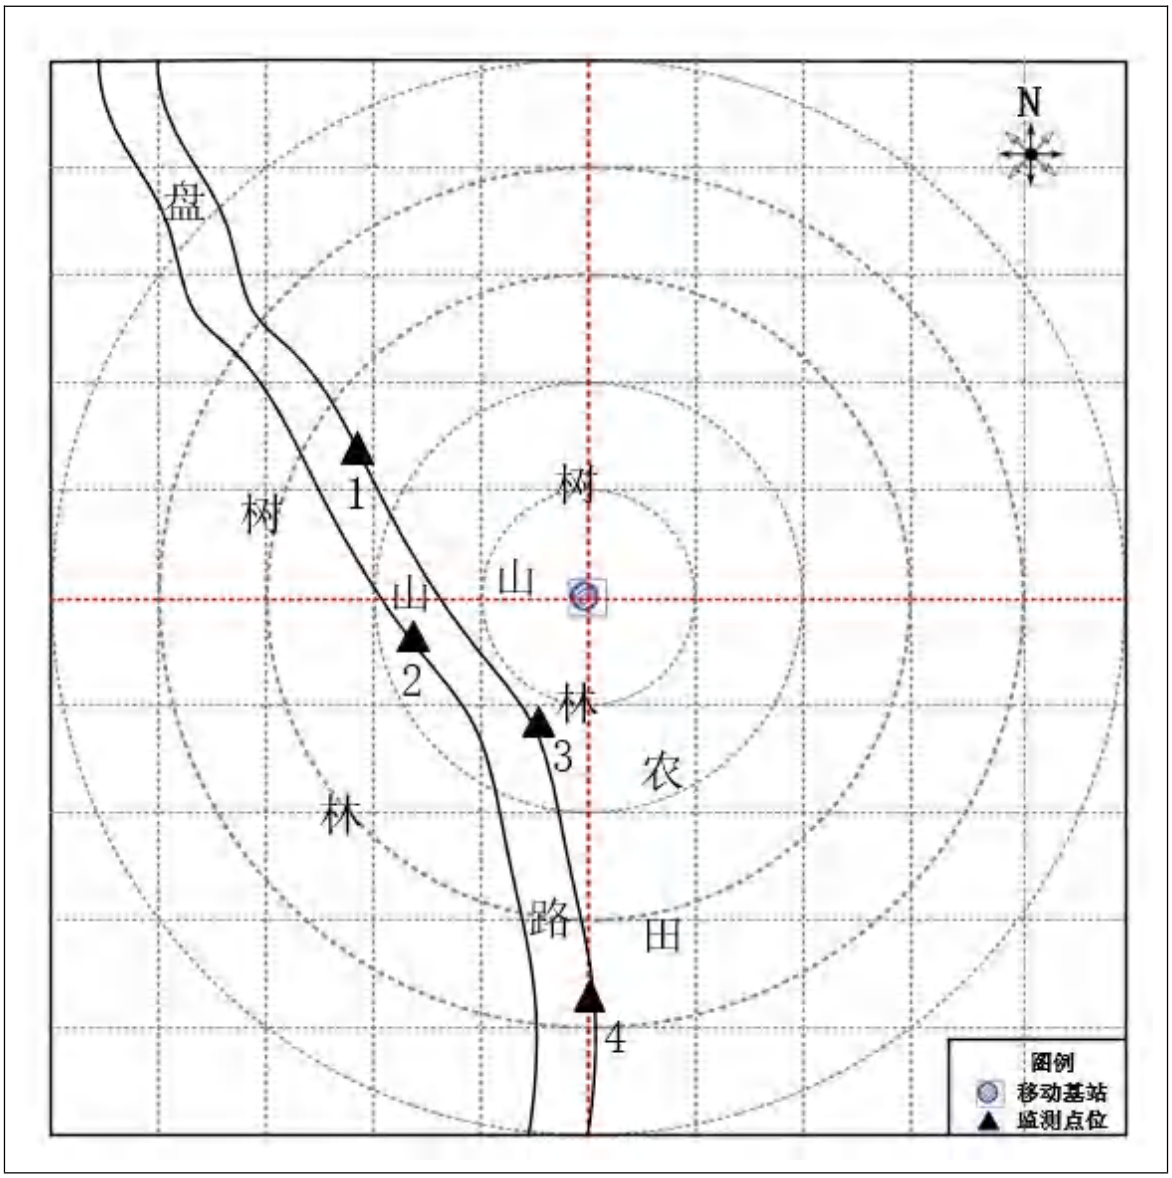
监测项目	LN_成县_乱山拉远_H_GF_H_665431 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	成县乱山		
基站坐标	东经: 105.56294 北纬: 33.651694		
塔杆架设方式	落地拉线桅杆	**天线离地高度（m）**	8
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.6.23 12:04-12:38		
监测环境条件	天气：多云 温度：23.6~24.0℃ 湿度：61.2~59.8%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN_成县_乱山拉远_H_GF_H_665431 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN_成县_乱山拉远_H_GF_H_665431 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	西北侧路边	7	25	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.034
2	西南侧路边	7	16	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.042
3	道路东侧	7	14	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.041
4	南侧路边	7	38	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.027

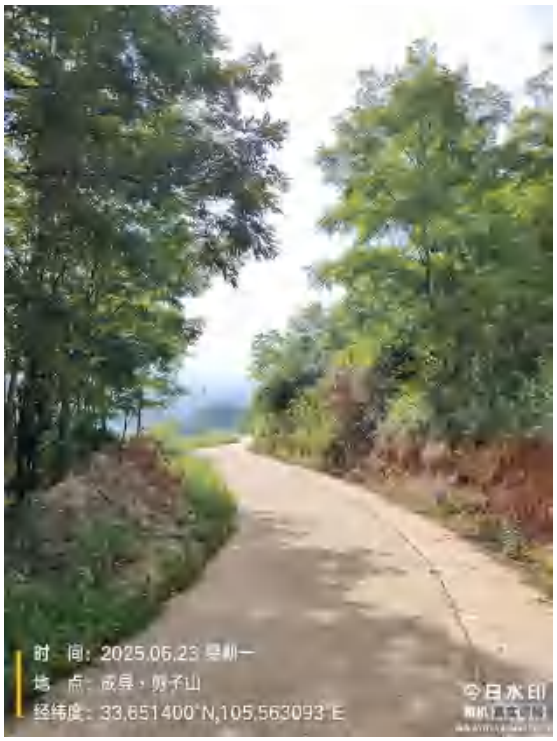
注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN_成县_乱山拉远_H_GF_H_665431 基站电磁辐射环境监测点位示意图



4、LN_成县_乱山拉远_H_GF_H_665431 基站电磁环境监测周边照片

<table>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td></tr>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>3</td><td>4</td></tr>
</table>

 时 间：2025.06.23 星期一 地 点：成县 · 鸡子山 经纬度：33.651262°N,105.563250°E 今日水印	 时 间：2025.06.23 星期一 地 点：成县 · 鸡子山 经纬度：33.651400°N,105.563093°E 今日水印
5	6

5、LN_成县_乱山拉远_H_GF_H_665431 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-0078

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN03O_宕昌_南洋镇李家院_E769899

检 测 类 型：委托监测

监测人员：屈江江

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无CMA计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN03O_宕昌_南洋镇李家院_E769899 基站电磁辐射环境监测

1、LN03O_宕昌_南洋镇李家院_E769899 基站监测基本信息一览表

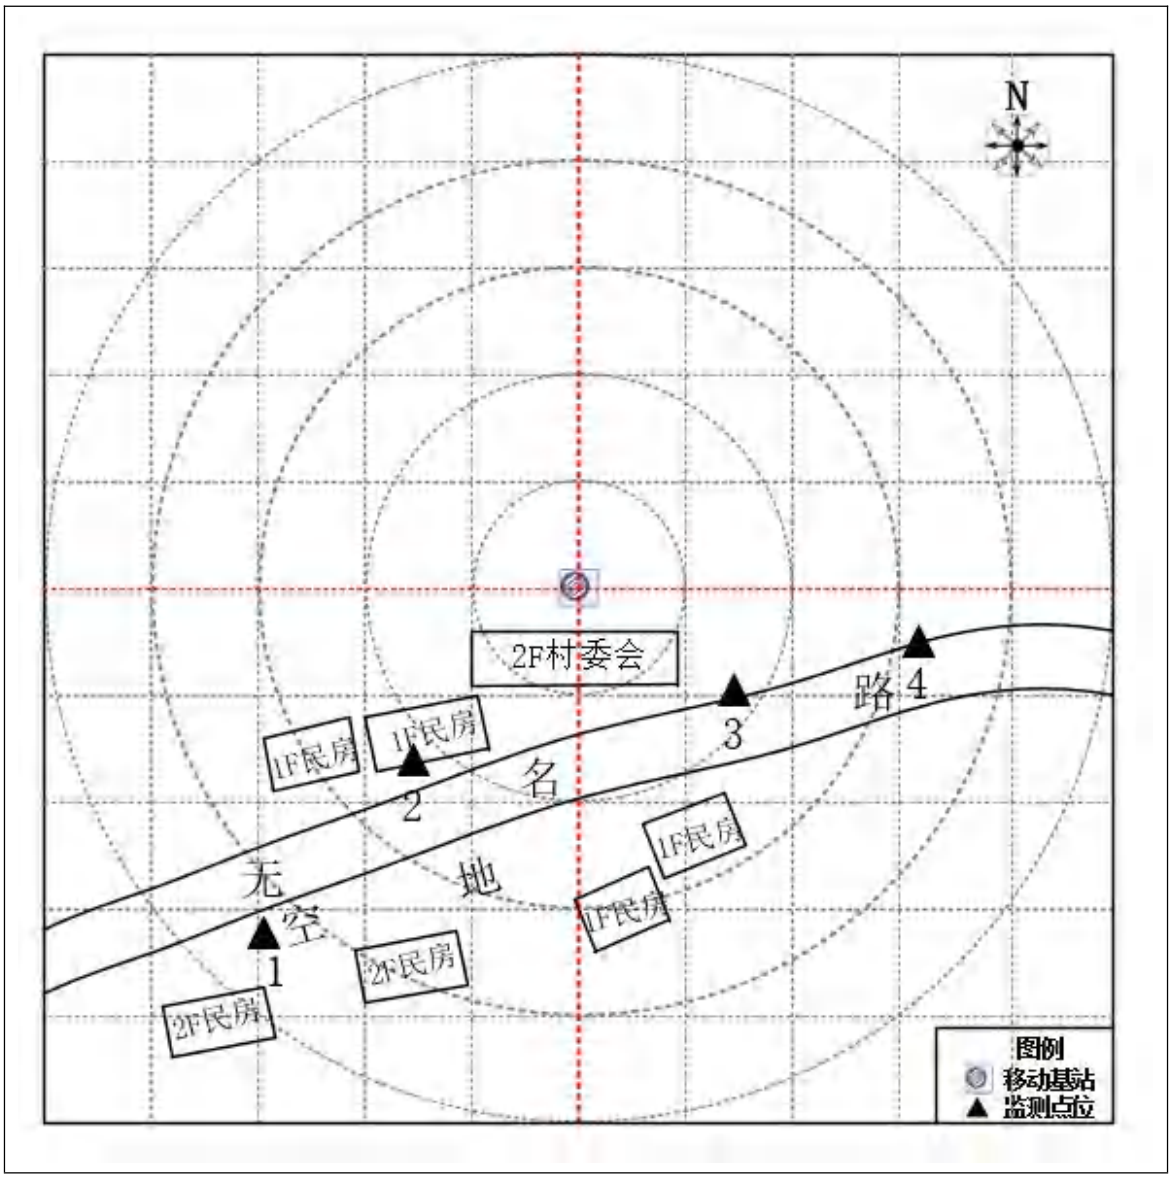
监测项目	LN03O_宕昌_南洋镇李家院_E769899 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	宕昌南洋镇李家院		
基站坐标	东经: 104.661944 北纬: 33.959166		
塔杆架设方式	落地三管塔	**天线离地高度（m）**	28
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.7.19 15:10-15:44		
监测环境条件	天气：阴 温度：23.5~24.0℃ 湿度：79.0~78.6%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN03O_宕昌_南洋镇李家院_E769899 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN03O_宕昌_南洋镇李家院_E769899 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	西南侧空地	26	44	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.030
2	1F 民房南侧	26	23	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.039
3	东南侧路边	26	18	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.025
4	道路北侧	26	33	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.026

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN03O_宕昌_南洋镇李家院_E769899 基站电磁辐射环境监测点位示意图

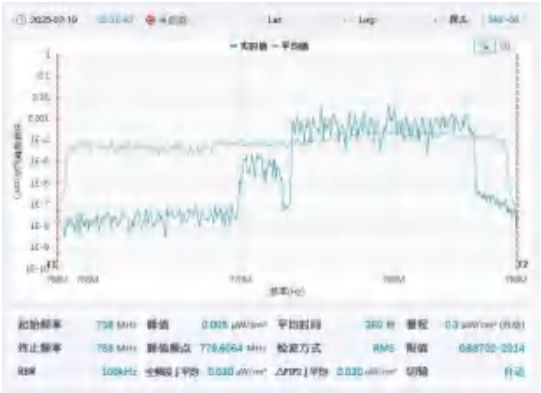


4、LN03O_宕昌_南洋镇李家院_E769899 基站电磁环境监测周边照片

	
1	2
	
3	4

 时　间：2025.07.19 星期六 地　点：宕昌县·487县道 经纬度：33.959361°N,104.659888°E 今日水印	 时　间：2025.07.19 星期六 地　点：宕昌县·487县道 经纬度：33.959425°N,104.659756°E 今日水印
5	6

5、LN03O_宕昌_南洋镇李家院_E769899 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-0079

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN04O_武都_锦屏二站_E770594

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 CMA 计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN04O_武都_锦屏二站_E770594 基站电磁辐射环境监测

1、LN04O_武都_锦屏二站_E770594 基站监测基本信息一览表

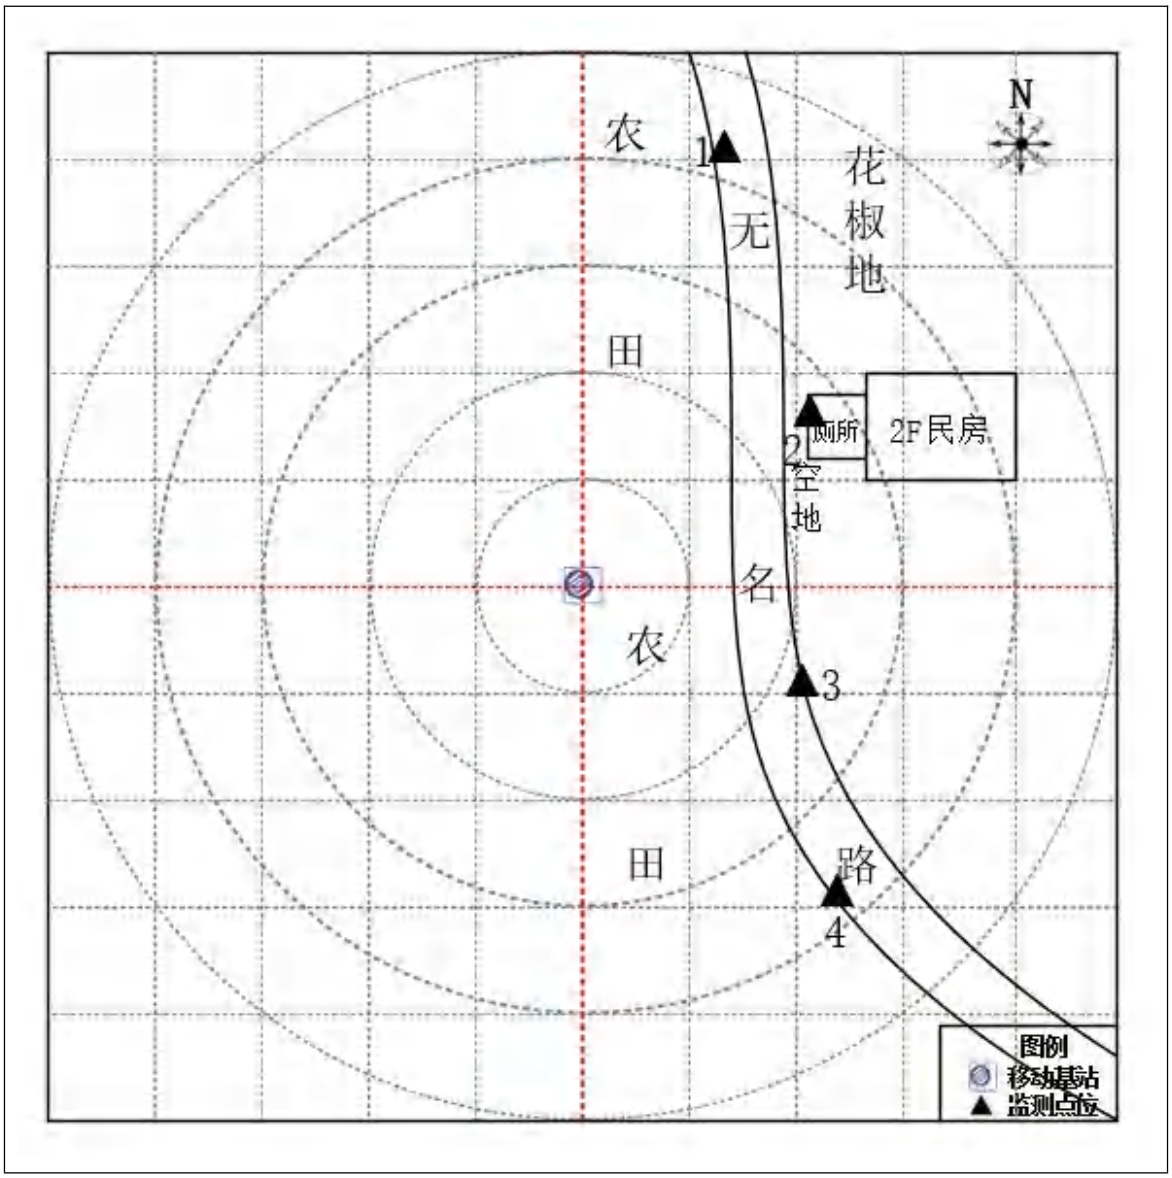
监测项目	LN04O_武都_锦屏二站_E770594 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	武都锦屏		
基站坐标	东经: 104.80854 北纬: 33.391428		
塔杆架设方式	落地自立杆	**天线离地高度（m）**	16
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.8.1 16:36-17:08		
监测环境条件	天气：晴 温度：33.9~33.6℃ 湿度：40.5~41.3%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN04O_武都_锦屏二站_E770594 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN04O_武都_锦屏二站_E770594 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	东北侧路边	15	43	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.014
2	1F 厕所西侧	15	26	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.023
3	道路东侧	15	24	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.035
4	东南侧路边	15	37	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.039

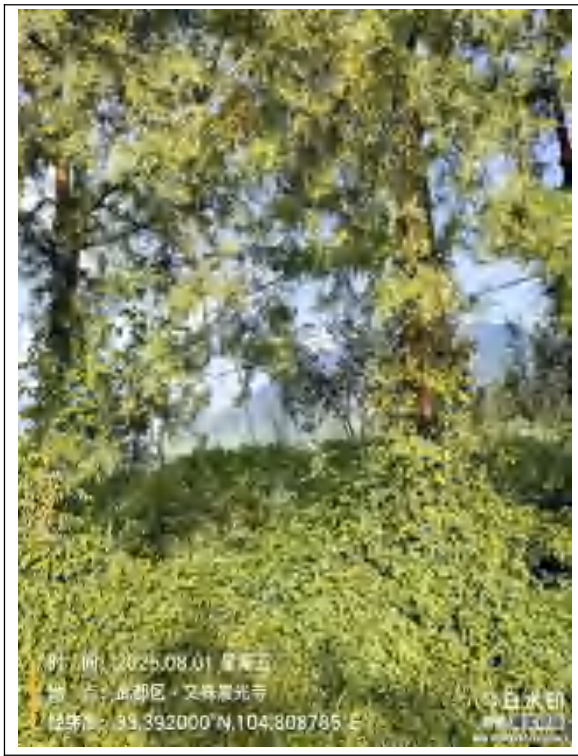
注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN04O_武都_锦屏二站_E770594 基站电磁辐射环境监测点位示意图

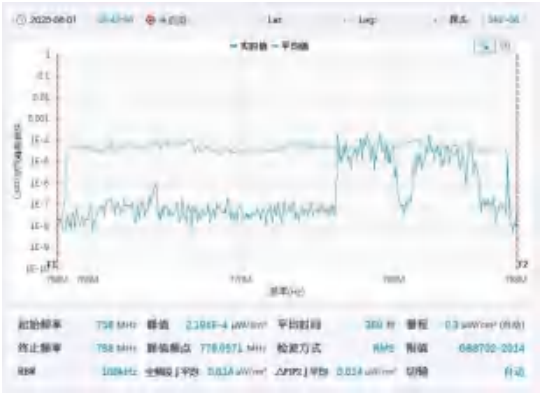


4、LN04O_武都_锦屏二站_E770594 基站电磁环境监测周边照片

	
1	2
	
3	4

	 时　间：2025.08.01 星期五 地　点：武都区·文殊寺光寺 经纬度：33.391872°N,104.808746°E 今日水印
5	6

5、LN04O_武都_锦屏二站_E770594 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-0080

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN03O_礼县_庙沟_E770108

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 CMA 计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN03O_礼县_庙沟_E770108 基站电磁辐射环境监测

1、LN03O_礼县_庙沟_E770108 基站监测基本信息一览表

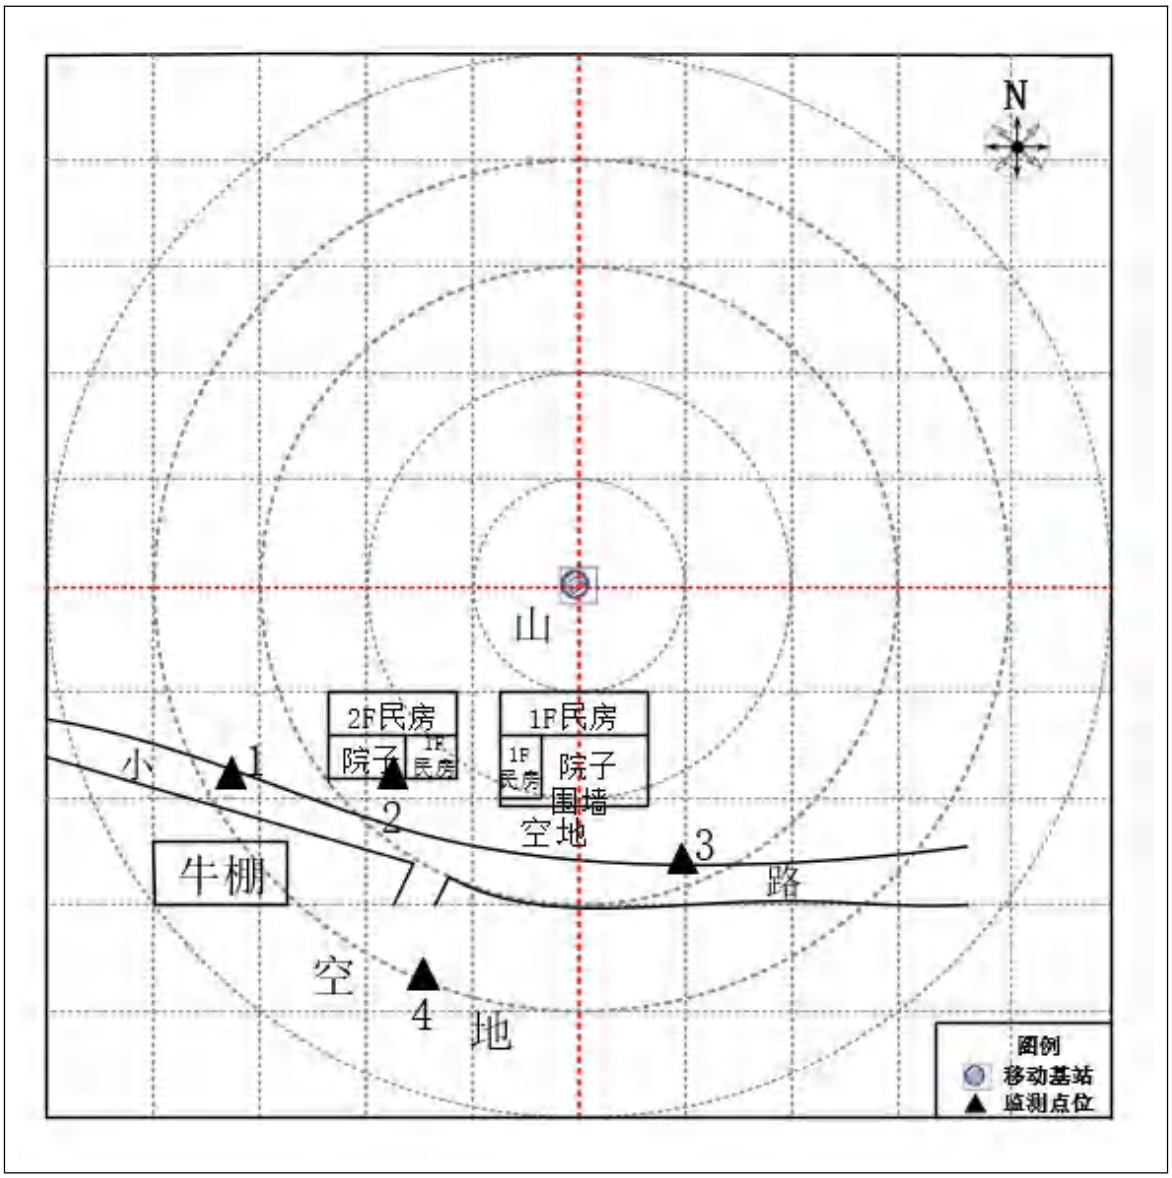
监测项目	LN03O_礼县_庙沟_E770108 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	礼县庙沟		
基站坐标	东经: 104.963021 北纬: 34.036309		
塔杆架设方式	落地拉线桅杆	**天线离地高度（m）**	7
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.7.8 10:10-10:44		
监测环境条件	天气：多云 温度：22.7~23.4℃ 湿度：59.0~58.6%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN03O_礼县_庙沟_E770108 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN03O_礼县_庙沟_E770108 基站电磁辐射环境监测结果

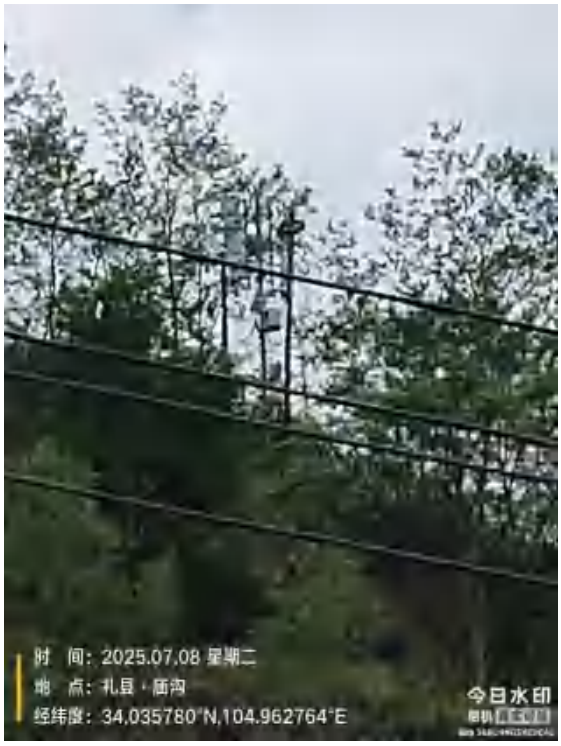
序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	西南侧路边	25	38	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.027
2	围墙南侧	25	25	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.030
3	东南侧路边	25	28	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.018
4	西南侧空地	25	40	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.022

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN03O_礼县_庙沟_E770108 基站电磁辐射环境监测点位示意图



4、LN03O_礼县_庙沟_E770108 基站电磁环境监测周边照片

	
1	2
	
3	4

 时 间：2025.07.08 星期二 地 点：礼县·庙沟 经纬度：34.035781°N,104.962744°E 今日水印	 时 间：2025.07.08 星期二 地 点：礼县·庙沟 经纬度：34.035781°N,104.962744°E 今日水印
5	6

5、LN03O_礼县_庙沟_E770108 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-0084

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN04O_文县_天池乡鹞子坪_E1047782

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 CMA 计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN04O_文县_天池乡鹞子坪_E1047782 基站电磁辐射环境监测

1、LN04O_文县_天池乡鹞子坪_E1047782 基站监测基本信息一览表

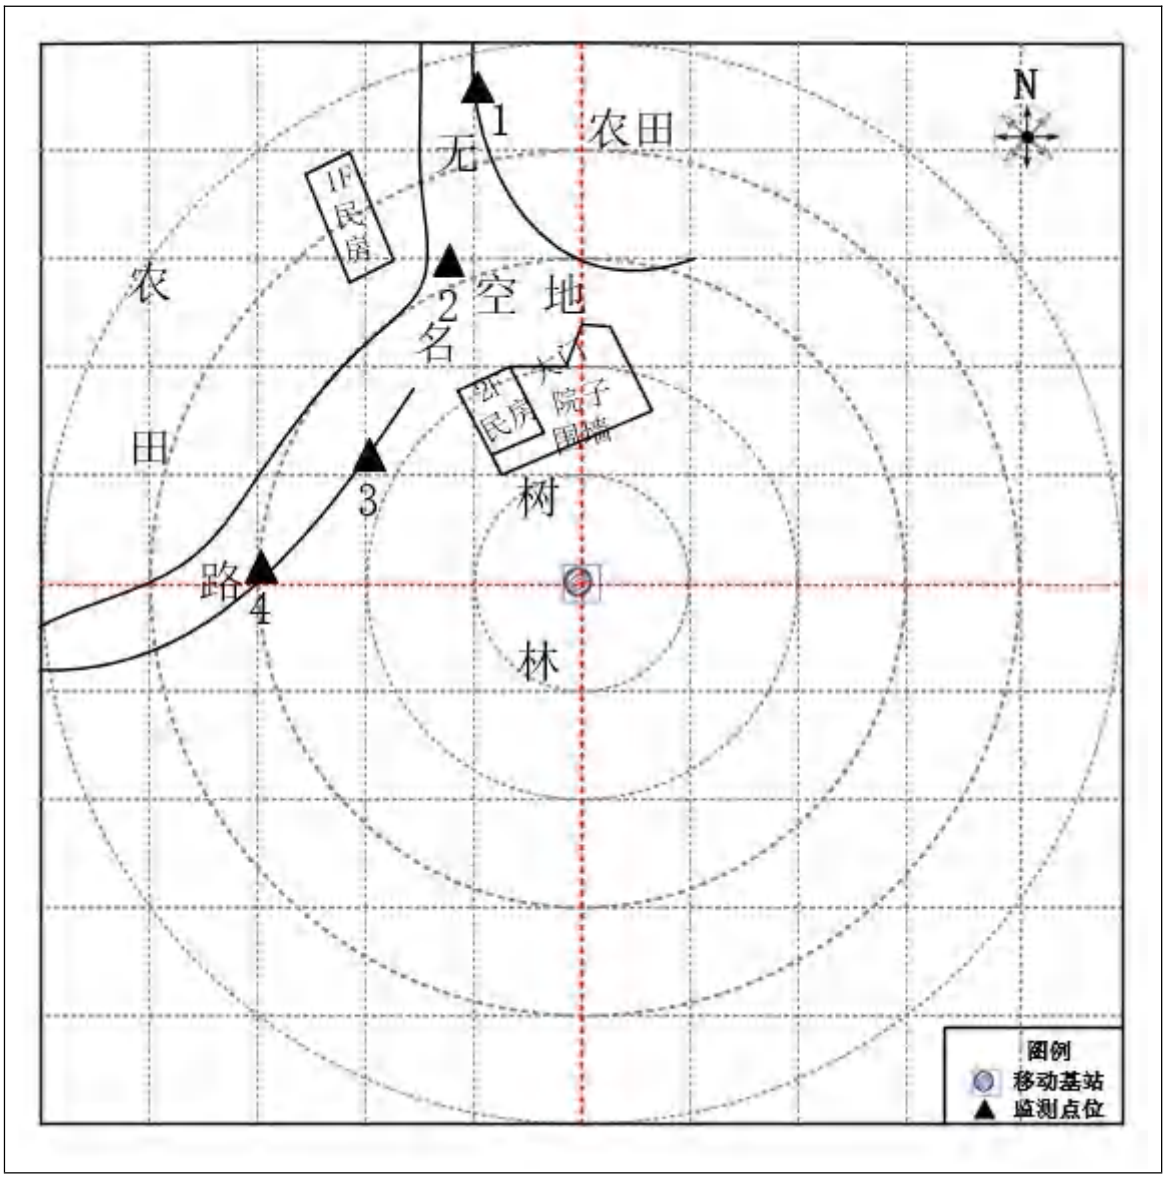
监测项目	LN04O_文县_天池乡鹞子坪_E1047782 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	文县天池乡鹞子坪		
基站坐标	东经: 104.761714 北纬: 33.165294		
塔杆架设方式	落地三管塔	**天线离地高度（m）**	28
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.8.15 12:51-13:26		
监测环境条件	天气：晴 温度：30.3~31.4℃ 湿度：47.2~46.5%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~$238\ W/m^2$ 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN04O_文县_天池乡鹞子坪_E1047782 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN04O_文县_天池乡鹞子坪_E1047782 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	道路东侧	28	46	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.037
2	西北侧路边	28	32	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.105
3	西北侧路边	28	23	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.029
4	西北侧路边	28	30	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.034

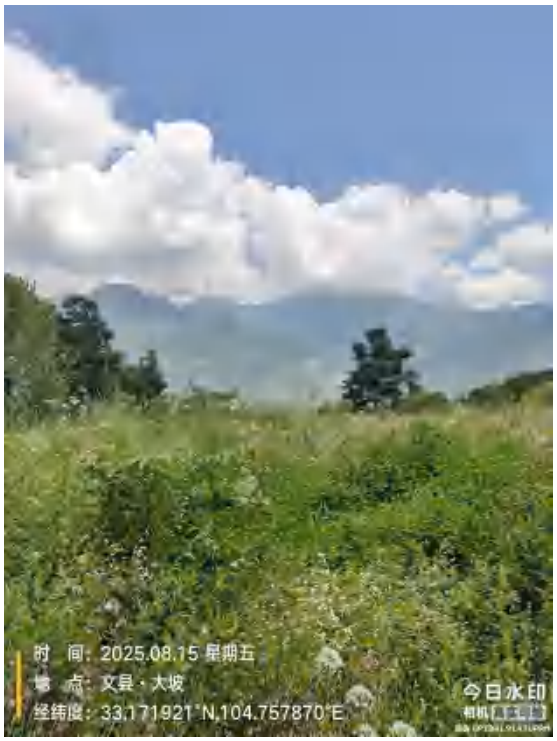
注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN04O_文县_天池乡鹞子坪_E1047782 基站电磁辐射环境监测点位示意图



4、LN04O_文县_天池乡鹞子坪_E1047782 基站电磁环境监测周边照片

<table>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td></tr>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>3</td><td>4</td></tr>
</table>

	
5	6

5、LN04O_文县_天池乡鹞子坪_E1047782 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-0082

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN03O_西和_磨沟_E770331

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 CMA 计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN03O_西和_磨沟_E770331 基站电磁辐射环境监测

1、LN03O_西和_磨沟_E770331 基站监测基本信息一览表

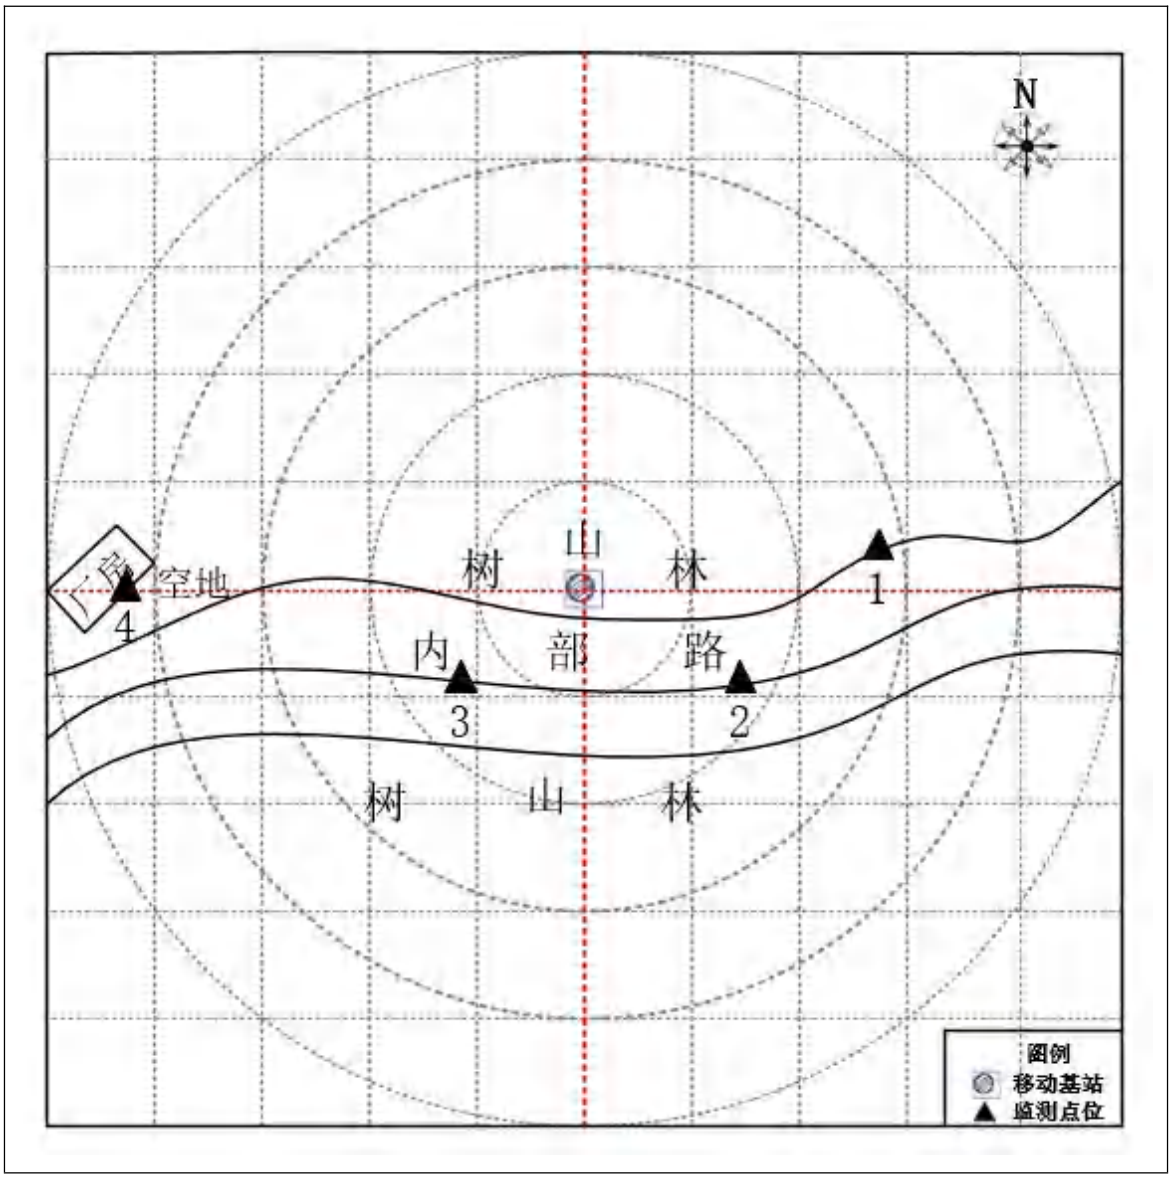
监测项目	LN03O_西和_磨沟_E770331 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	西和磨沟		
基站坐标	东经: 105.433752 北纬: 33.864447		
塔杆架设方式	落地拉线桅杆	**天线离地高度（m）**	8
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.6.29 10:00-10:35		
监测环境条件	天气：阴 温度：19.7~20.1℃ 湿度：74.6~74.0%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN03O_西和_磨沟_E770331 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN03O_西和_磨沟_E770331 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	道路北侧	7	28	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.029
2	东南侧路边	7	17	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.006
3	西南侧路边	7	15	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.030
4	厂房南侧	7	44	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.026

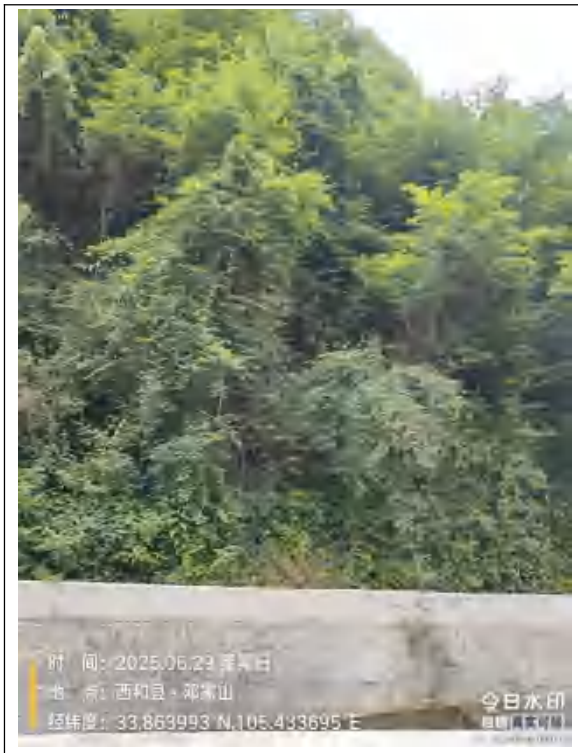
注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN03O_西和_磨沟_E770331 基站电磁辐射环境监测点位示意图

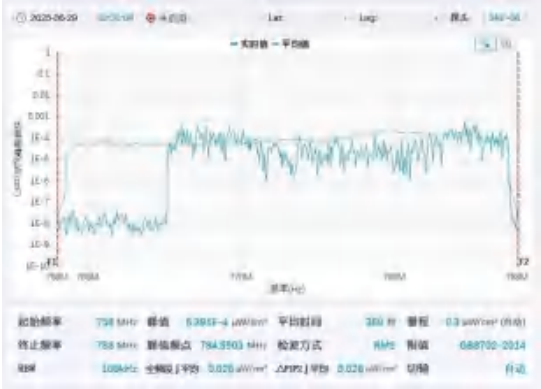


4、LN03O_西和_磨沟_E770331 基站电磁环境监测周边照片

	
1	2
	
3	4

 时 间：2025.06.29 星期日 地 点：西和县·邓家山 经纬度：33.863993°N,105.433695°E 今日水印	 时 间：2025.06.29 星期日 地 点：西和县·邓家山 经纬度：33.863993°N,105.433695°E 今日水印
5	6

5、LN03O_西和_磨沟_E770331 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-0083

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN04O_成县_赵坝_E1047609

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 CMA 计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN04O_成县_赵坝_E1047609 基站电磁辐射环境监测

1、LN04O_成县_赵坝_E1047609 基站监测基本信息一览表

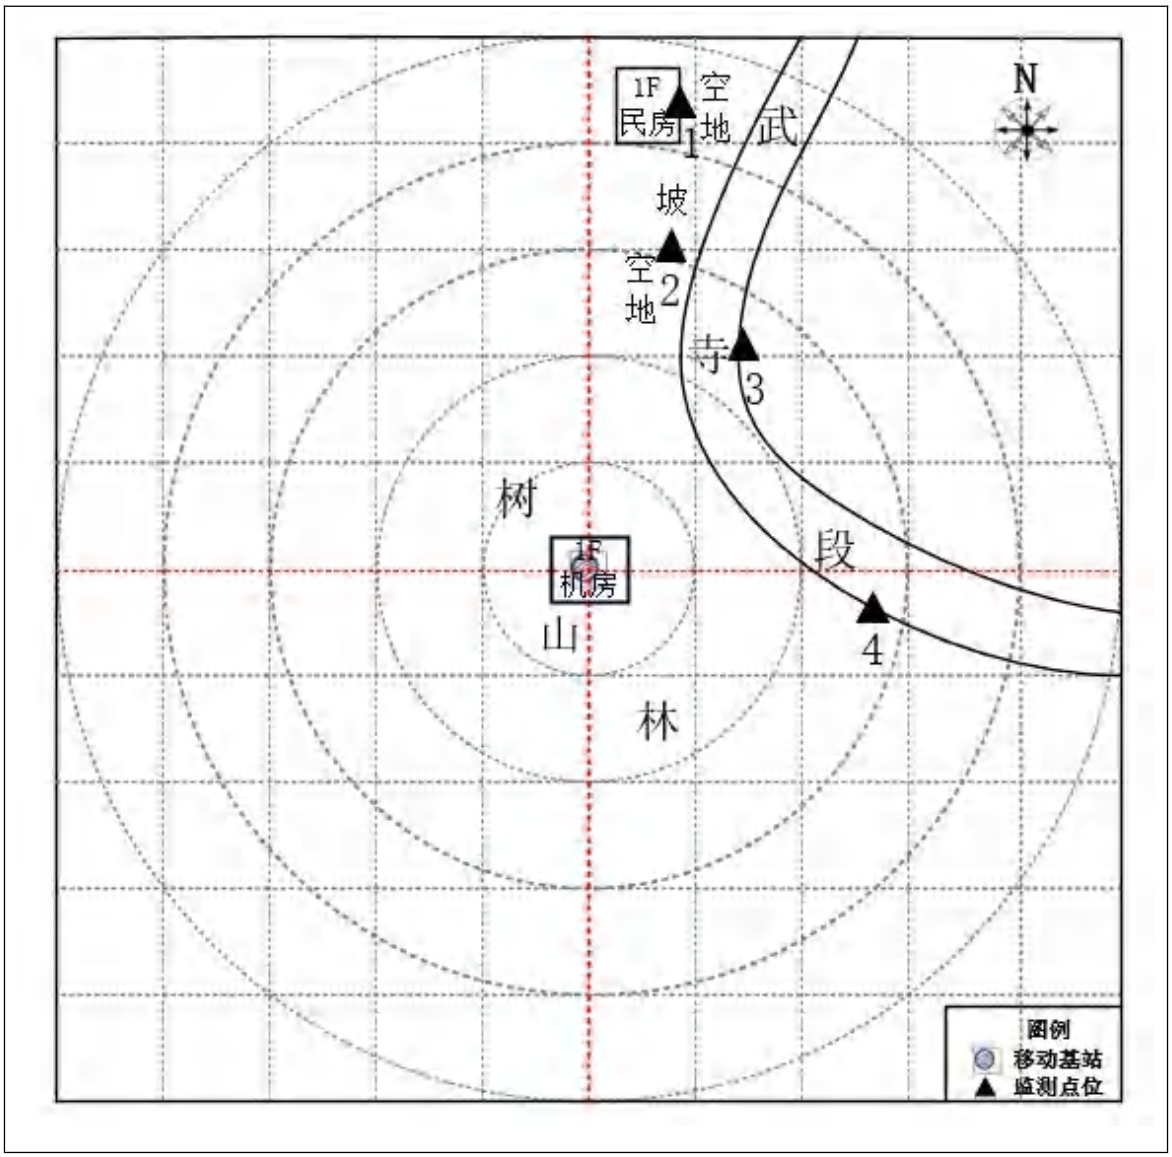
监测项目	LN04O_成县_赵坝_E1047609 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	成县赵坝		
基站坐标	东经: 105.563055 北纬: 33.8825		
塔杆架设方式	楼顶增高架	**天线离地高度（m）**	13
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.6.26 11:09-11:44		
监测环境条件	天气：晴 温度：23.4~23.6℃ 湿度：68.0~67.8%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN04O_成县_赵坝_E1047609 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN04O_成县_赵坝_E1047609 基站电磁辐射环境监测结果

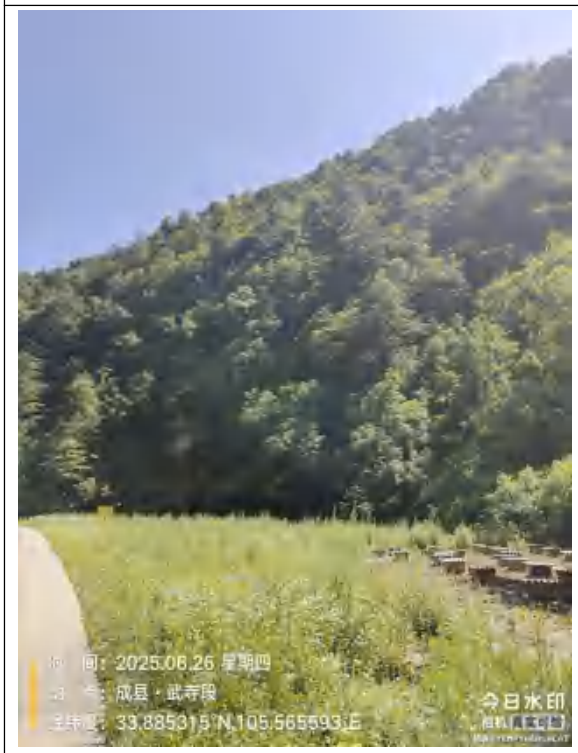
序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	1F 民房东侧	17	44	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.029
2	东北侧空地	17	31	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.037
3	东北侧路边	17	25	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.043
4	东南侧路边	17	27	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.024

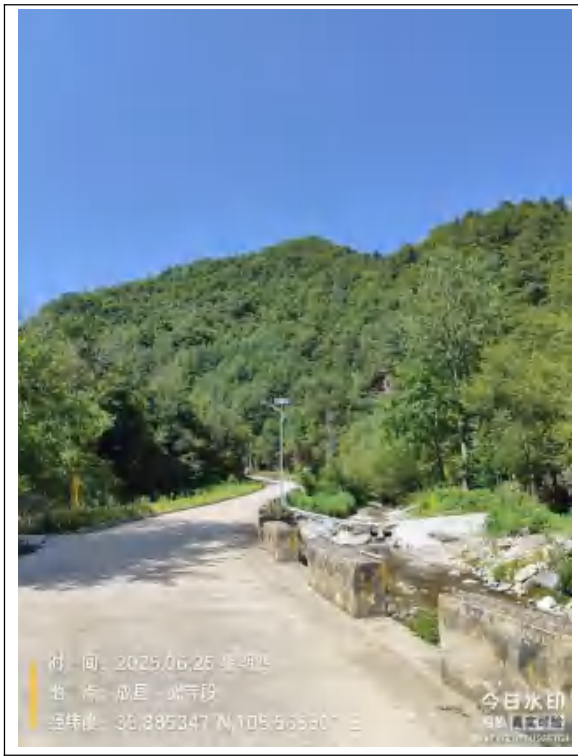
注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN04O_成县_赵坝_E1047609 基站电磁辐射环境监测点位示意图



4、LN04O_成县_赵坝_E1047609 基站电磁环境监测周边照片

<table>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td></tr>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>3</td><td>4</td></tr>
</table>

	
5	6

5、LN04O_成县_赵坝_E1047609 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-0084

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN04O_武都_麻地湾_E659966

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 CMA 计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN04O_武都_麻地湾_E659966 基站电磁辐射环境监测

1、LN04O_武都_麻地湾_E659966 基站监测基本信息一览表

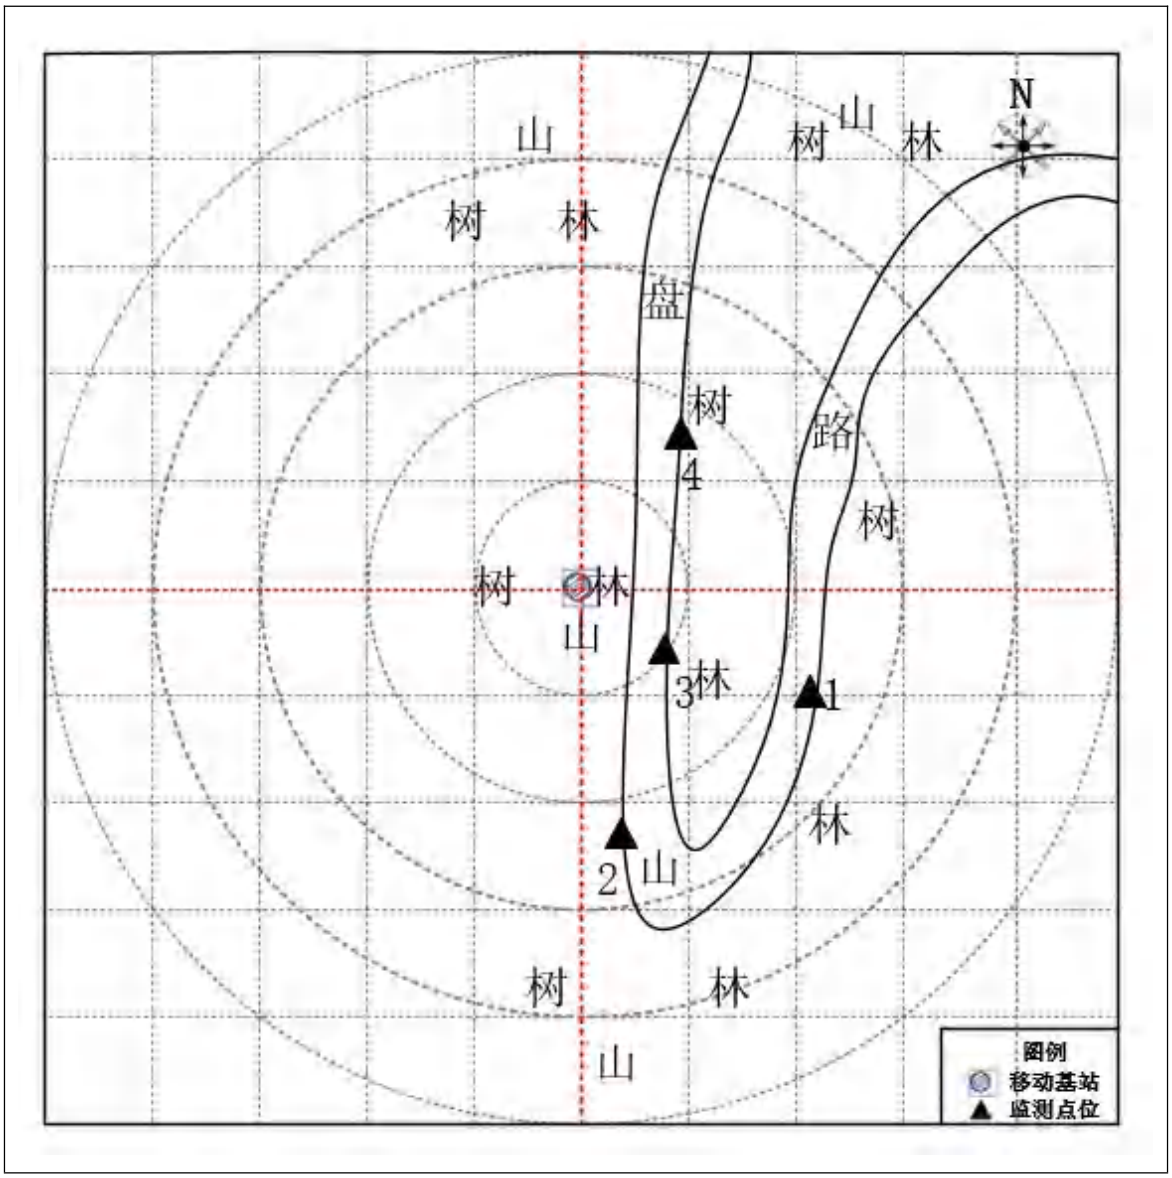
监测项目	LN04O_武都_麻地湾_E659966 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	武都麻地湾		
基站坐标	东经: 105.260812 北纬: 32.993276		
塔杆架设方式	落地拉线桅杆	**天线离地高度（m）**	8
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.8.8 13:59-14:31		
监测环境条件	天气：多云 温度：30.9~31.0℃ 湿度：60.8~60.2%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN04O_武都_麻地湾_E659966 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN04O_武都_麻地湾_E659966 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	道路东侧	13	24	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.022
2	道路西侧	12	24	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.040
3	东南侧路边	12	10	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.042
4	东北侧路边	11	17	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.049

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN04O_武都_麻地湾_E659966 基站电磁辐射环境监测点位示意图



4、LN04O_武都_麻地湾_E659966 基站电磁环境监测周边照片

<table>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td></tr>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>3</td><td>4</td></tr>
</table>

 时 间：2025.08.08 星期五 地 点：武都区·庙湾村 经纬度：32.986751°N,105.253168°E 今日水印	 时 间：2025.08.08 星期五 地 点：武都区·庙湾村 经纬度：32.986751°N,105.253168°E 今日水印
5	6

5、LN04O_武都_麻地湾_E659966 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-0085

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN05O_礼县_中坝乡庄子山_E781731

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 CMA 计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN05O_礼县_中坝乡庄子山_E781731 基站电磁辐射环境监测

1、LN05O_礼县_中坝乡庄子山_E781731 基站监测基本信息一览表

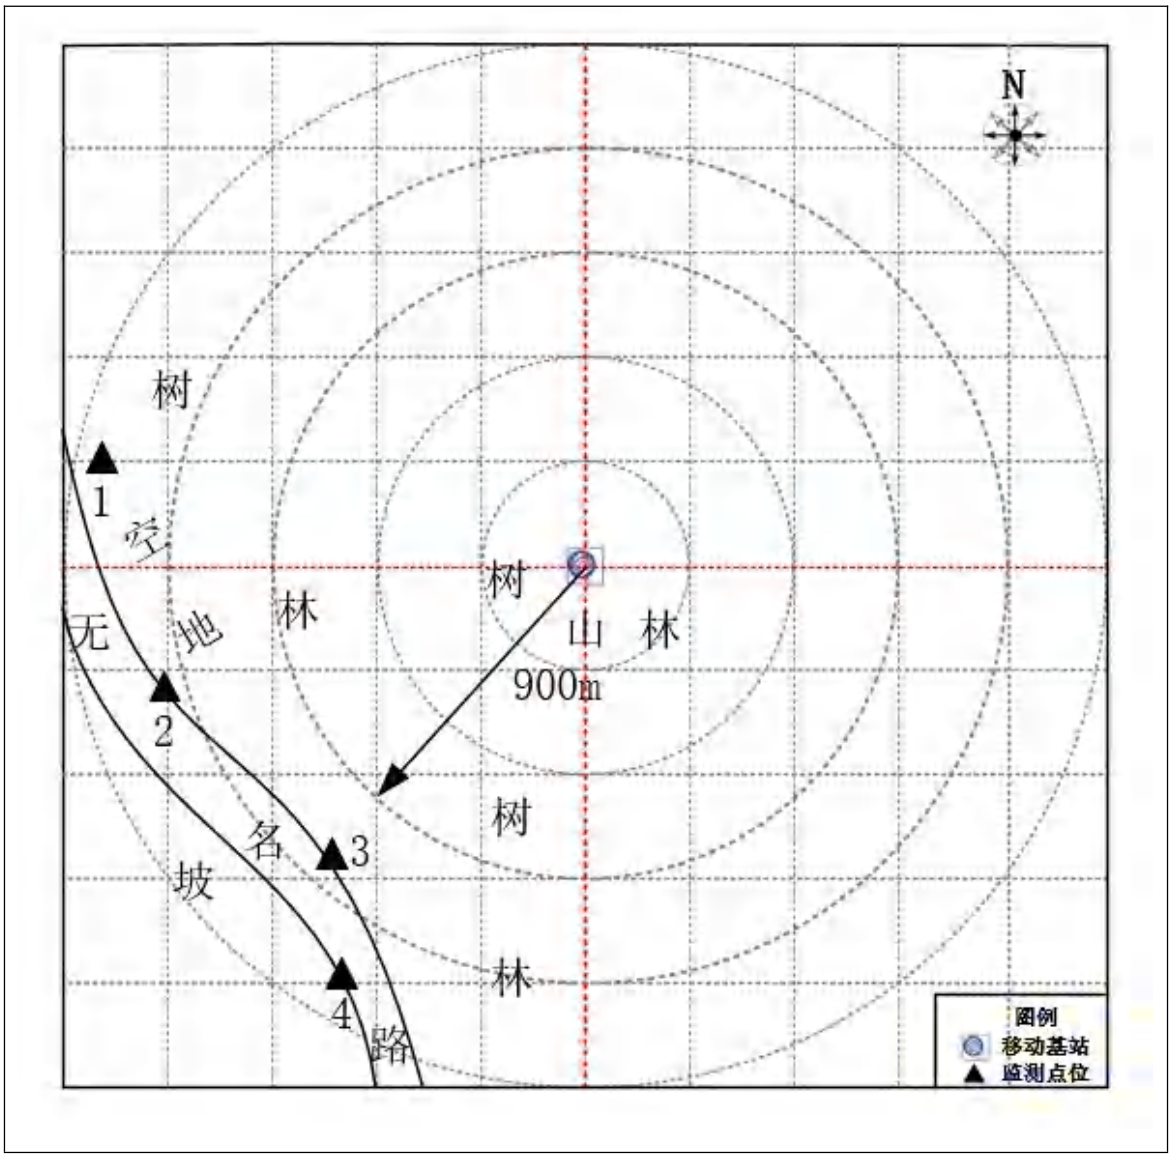
监测项目	LN05O_礼县_中坝乡庄子山_E781731 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	礼县中坝乡庄子山		
基站坐标	东经: 105.020277 北纬: 33.996666		
塔杆架设方式	落地三管塔	**天线离地高度（m）**	28
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.7.6 13:40-14:15		
监测环境条件	天气：阴 温度：22.2~22.6℃ 湿度：56.4~55.9%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN05O_礼县_中坝乡庄子山_E781731 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN05O_礼县_中坝乡庄子山_E781731 基站电磁辐射环境监测结果

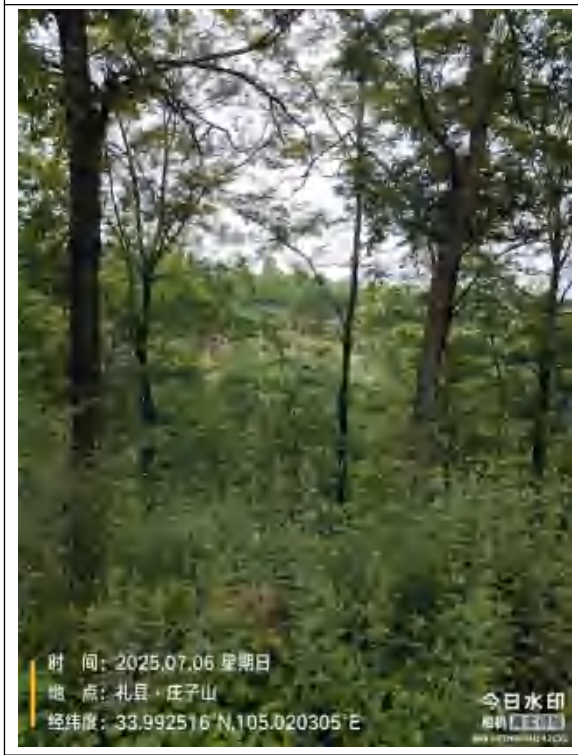
序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	西北侧空地	32	917	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.081
2	西南侧路边	32	913	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.067
3	西南侧路边	32	907	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.022
4	道路西侧	32	916	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.038

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN05O_礼县_中坝乡庄子山_E781731 基站电磁辐射环境监测点位示意图

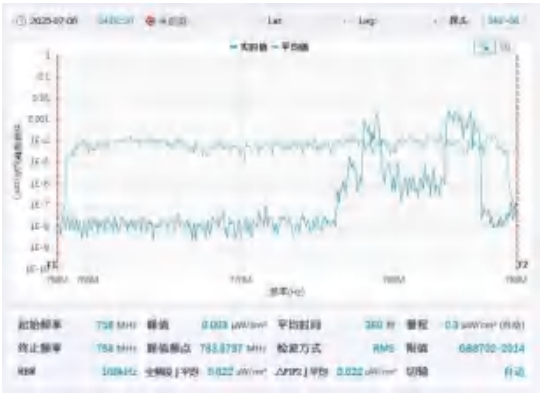
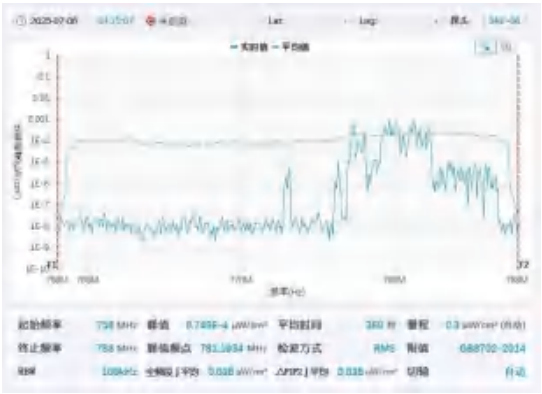


4、LN05O_礼县_中坝乡庄子山_E781731 基站电磁环境监测周边照片

	
1	2
	
3	4

 时 间：2025.07.06 星期日 地 点：礼县 · 庄子山 经纬度：33.992394°N,105.020528°E 今日水印	 时 间：2025.07.06 星期日 地 点：礼县 · 庄子山 经纬度：33.993068°N,105.01847°E 今日水印
5	6

5、LN05O_礼县_中坝乡庄子山_E781731 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-0086

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN03O_礼县_刘庄村_E770144

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 CMA 计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN03O_礼县_刘庄村_E770144 基站电磁辐射环境监测

1、LN03O_礼县_刘庄村_E770144 基站监测基本信息一览表

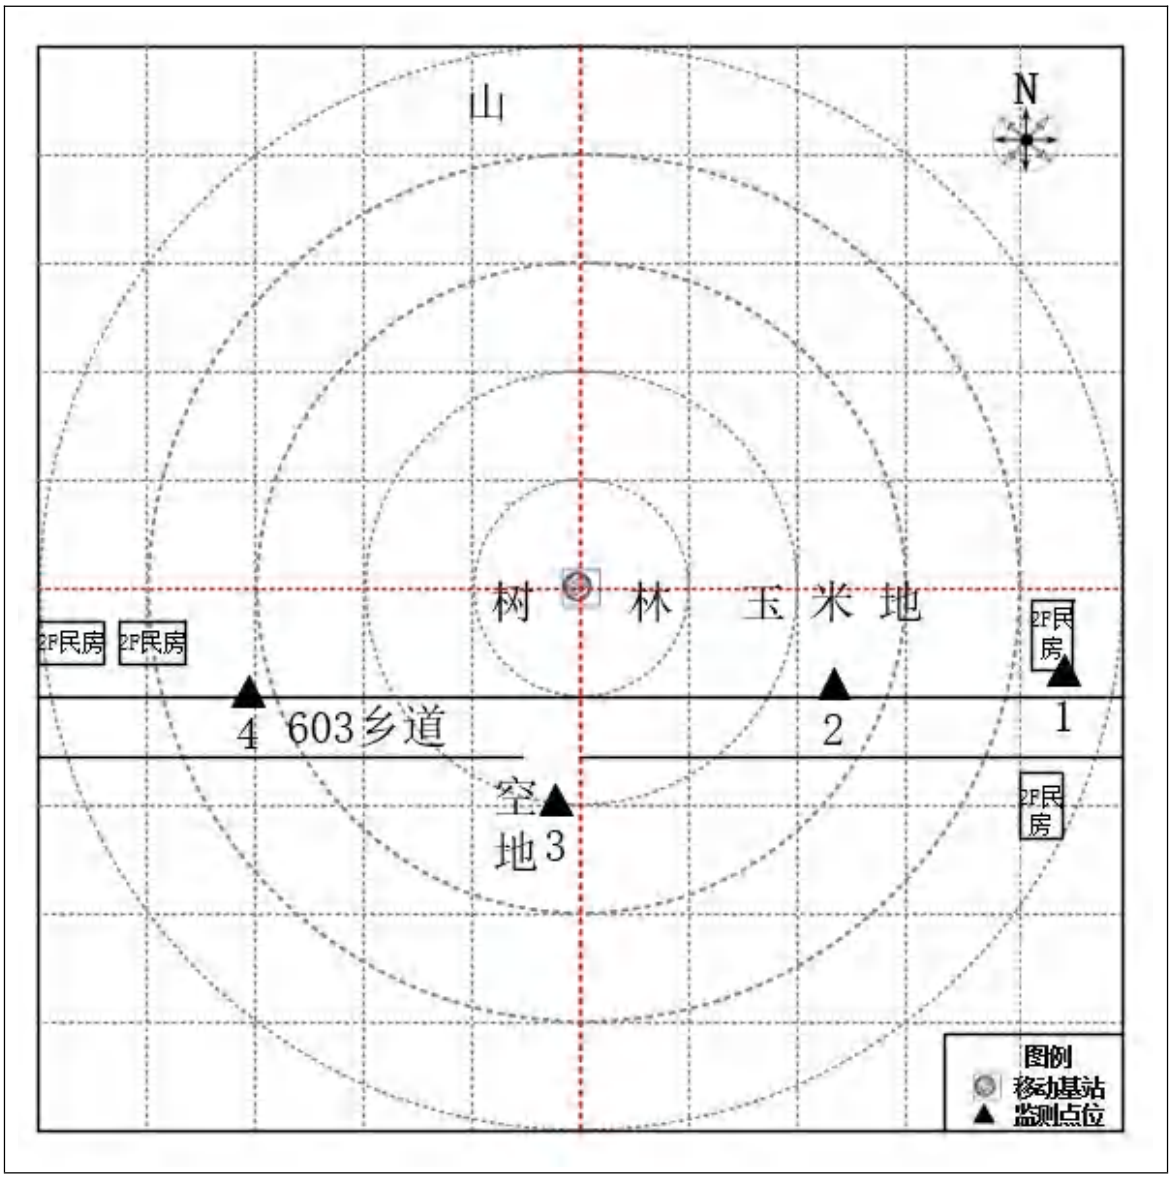
监测项目	LN03O_礼县_刘庄村_E770144 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	礼县刘庄村		
基站坐标	东经: 105.104166 北纬: 34.159722		
塔杆架设方式	落地三管塔	**天线离地高度（m）**	28
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.7.8 14:00-14:32		
监测环境条件	天气：多云 温度：26.6~27.0℃ 湿度：55.4~54.2%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN03O_礼县_刘庄村_E770144 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN03O_礼县_刘庄村_E770144 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	2F 民房南侧	24	45	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.065
2	道路北侧	24	25	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.039
3	西南侧空地	24	20	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.034
4	西南侧路边	24	33	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.043

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN03O_礼县_刘庄村_E770144 基站电磁辐射环境监测点位示意图

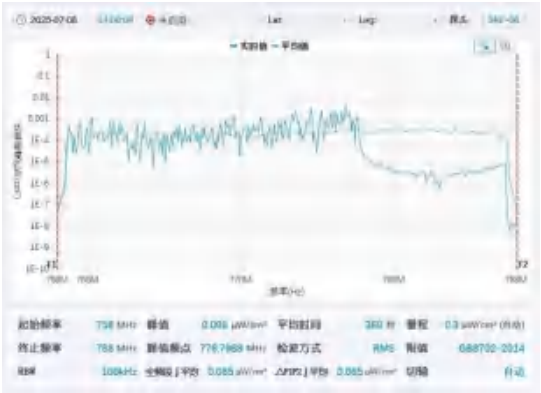
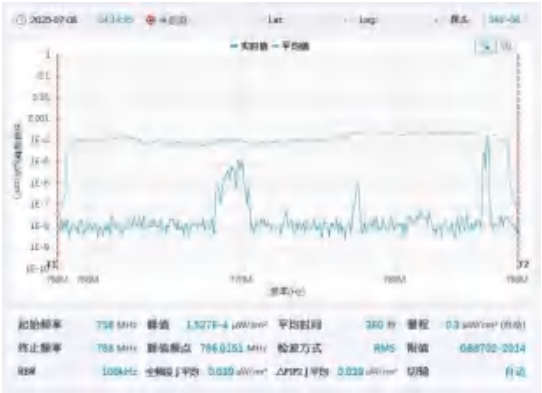


4、LN03O_礼县_刘庄村_E770144 基站电磁环境监测周边照片

	
1	2
	
3	4

 时 间：2025.07.08 星期二 今日水印	 时 间：2025.07.08 星期二 地 点：礼县·603乡道 经纬度：34.159950°N,105.105010°E 今日水印
5	6

5、LN03O_礼县_刘庄村_E770144 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-0087

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN04O_宕昌_兴化董家坪_E1048393

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 CMA 计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN04O_宕昌_兴化董家坪_E1048393 基站电磁辐射环境监测

1、LN04O_宕昌_兴化董家坪_E1048393 基站监测基本信息一览表

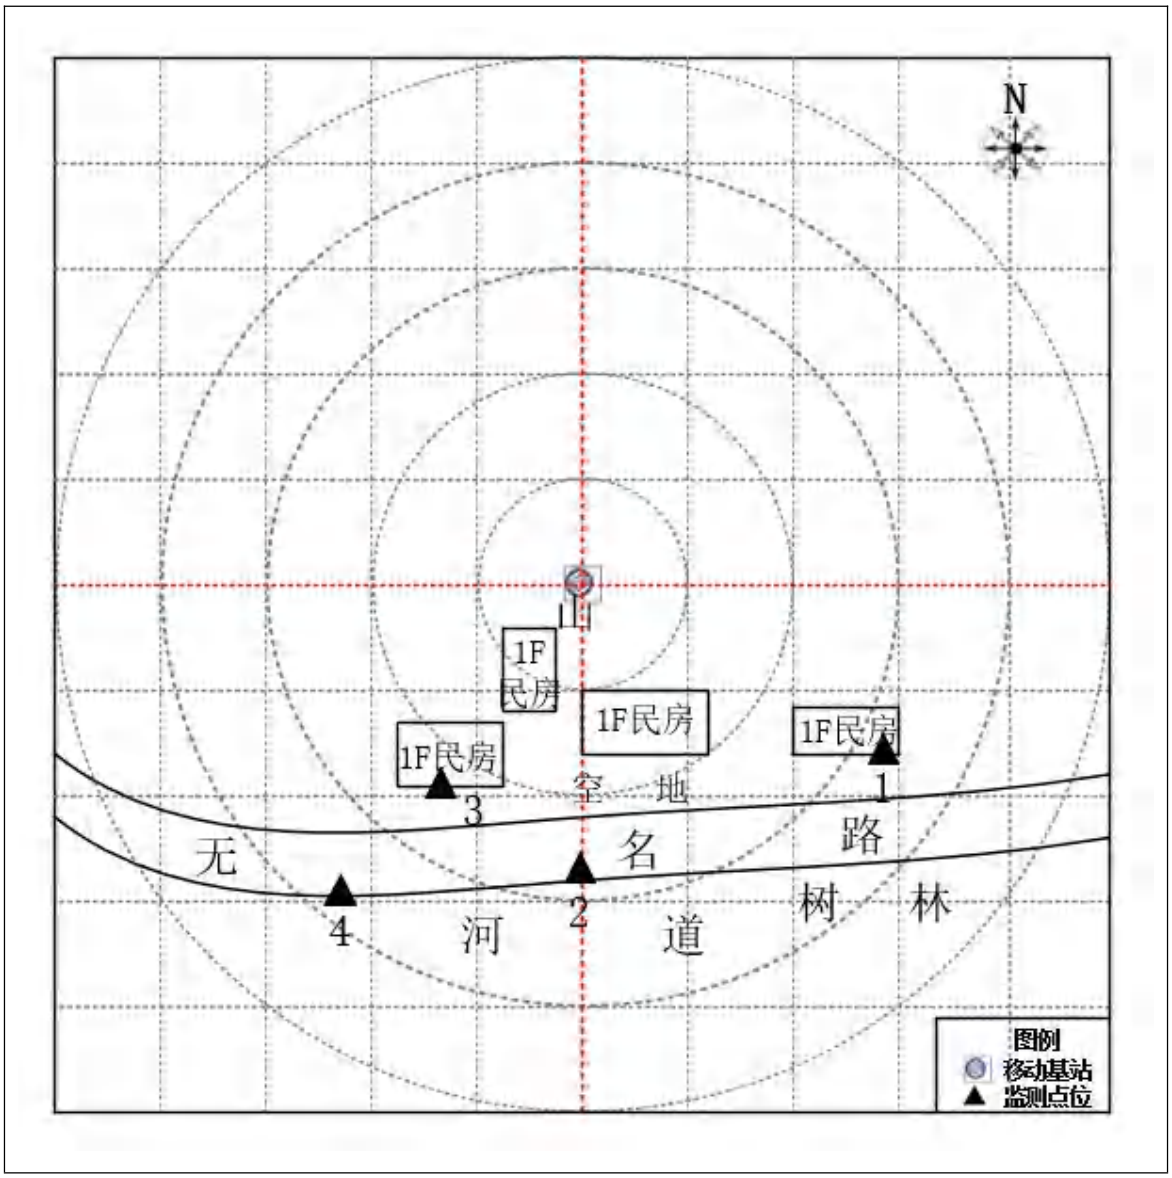
监测项目	LN04O_宕昌_兴化董家坪_E1048393 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	宕昌兴化董家坪		
基站坐标	东经: 104.612753 北纬: 34.078679		
塔杆架设方式	落地拉线桅杆	**天线离地高度（m）**	16
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.7.15 15:25-15:59		
监测环境条件	天气：多云 温度：32.3~33.4℃ 湿度：45.0~43.2%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN04O_宕昌_兴化董家坪_E1048393 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN04O_宕昌_兴化董家坪_E1048393 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	1F 民房南侧	20	33	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.047
2	道路南侧	20	27	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.051
3	1F 民房南侧	20	24	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.016
4	西南侧路边	20	37	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.083

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN04O_宕昌_兴化董家坪_E1048393 基站电磁辐射环境监测点位示意图

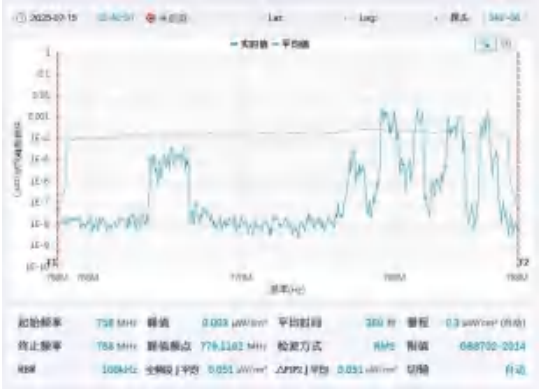


4、LN04O_宕昌_兴化董家坪_E1048393 基站电磁环境监测周边照片

	
1	2
	
3	4

 时 间：2025.07.15 星期二 地 点：宕昌县·石门村 经纬度：34.077980°N,104.613418°E 今日水印	 时 间：2025.07.15 星期二 地 点：宕昌县·石门村 经纬度：34.077934°N,104.613306°E 今日水印
5	6

5、LN04O_宕昌_兴化董家坪_E1048393 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-0088

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN04O_徽县_秋木林村_E1048478

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 CMA 计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN04O_徽县_秋木林村_E1048478 基站电磁辐射环境监测

1、LN04O_徽县_秋木林村_E1048478 基站监测基本信息一览表

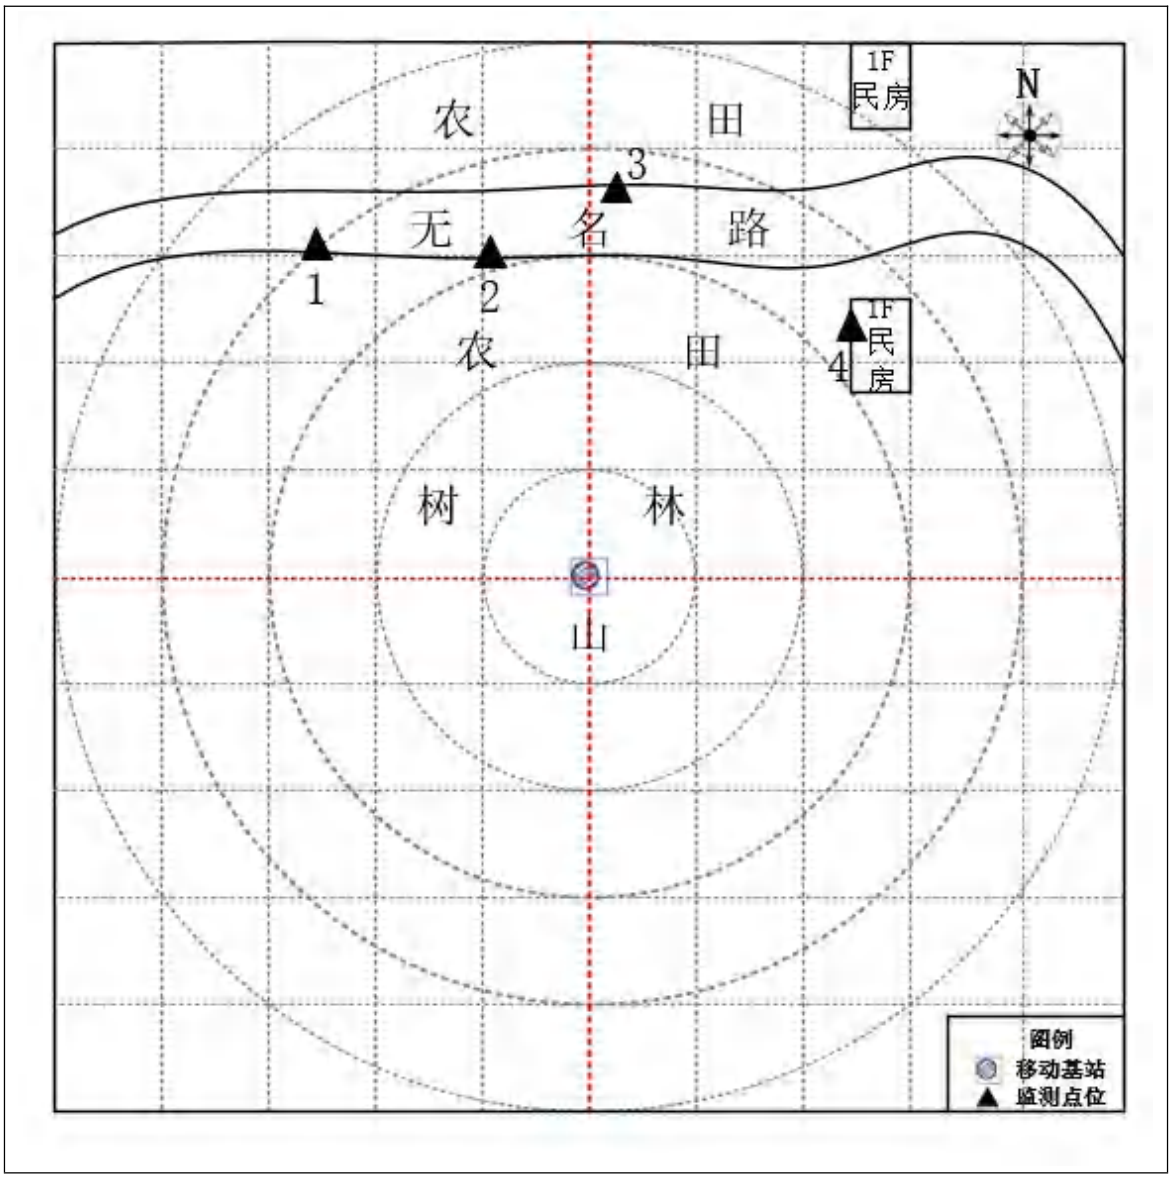
监测项目	LN04O_徽县_秋木林村_E1048478 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	徽县秋木林村		
基站坐标	东经: 106.159166 北纬: 33.790833		
塔杆架设方式	落地自立杆	**天线离地高度（m）**	16
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.6.20 9:30-10:03		
监测环境条件	天气：阴 温度：22.5~23.1℃ 湿度：85.1~84.9%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN04O_徽县_秋木林村_E1048478 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN04O_徽县_秋木林村_E1048478 基站电磁辐射环境监测结果

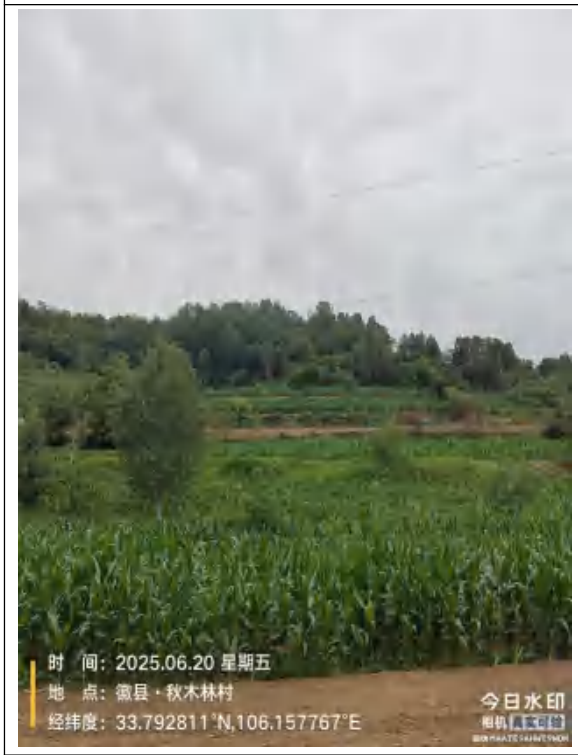
序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	西北侧路边	68	40	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.027
2	道路南侧	68	31	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.024
3	道路北侧	68	36	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.009
4	1F 民房西侧	68	34	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.016

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN04O_徽县_秋木林村_E1048478 基站电磁辐射环境监测点位示意图



4、LN04O_徽县_秋木林村_E1048478 基站电磁环境监测周边照片

<table>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td></tr>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>3</td><td>4</td></tr>
</table>

 时 间：2025.06.20 星期五 地 点：徽县 · 秋木林村 经纬度：33.792821°N,106.157750°E 今日水印	 时 间：2025.06.20 星期五 地 点：徽县 · 秋木林村 经纬度：33.792831°N,106.157850°E 今日水印
5	6

5、LN04O_徽县_秋木林村_E1048478 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-0089

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN_西和_石猴坟养殖场_H_F_H_580191

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 CMA 计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN_西和_石猴坟养殖场_H_F_H_580191 基站电磁辐射环境监测

1、LN_西和_石猴坟养殖场_H_F_H_580191 基站监测基本信息一览表

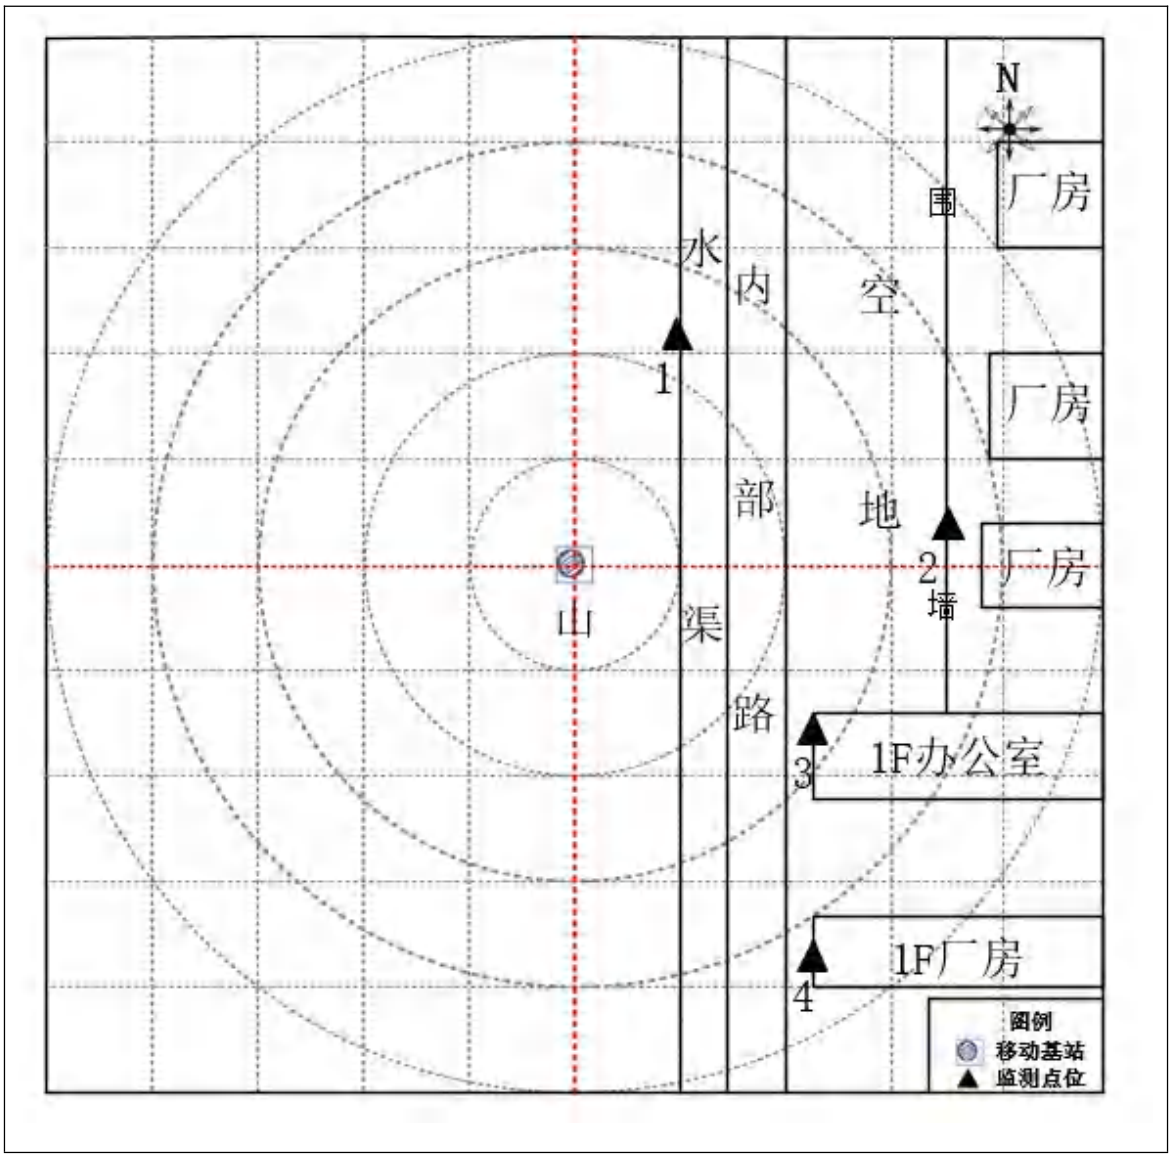
监测项目	LN_西和_石猴坟养殖场_H_F_H_580191 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	西和石猴坟养殖场		
基站坐标	东经: 105.293705 北纬: 33.932906		
塔杆架设方式	落地拉线桅杆	**天线离地高度（m）**	12
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.6.30 14:52-15:24		
监测环境条件	天气：晴 温度：27.5~28.0℃ 湿度：48.7~47.9%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN_西和_石猴坟养殖场_H_F_H_580191 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN_西和_石猴坟养殖场_H_F_H_580191 基站电磁辐射环境监测结果

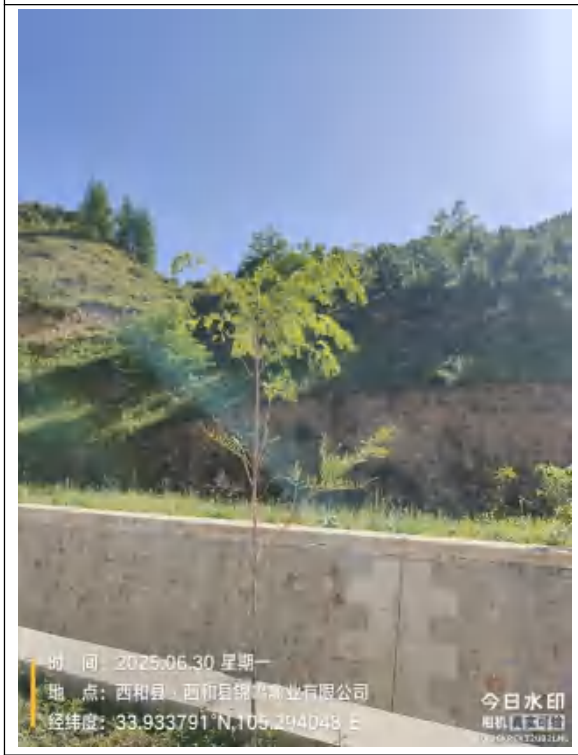
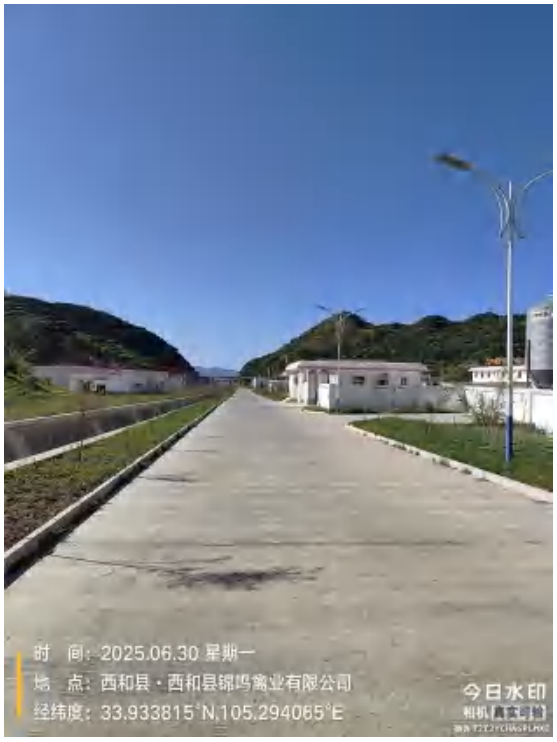
序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	东北侧路边	20	24	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.050
2	围墙西侧	20	35	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.032
3	1F 办公室西侧	20	27	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.032
4	1F 厂房西侧	20	44	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.029

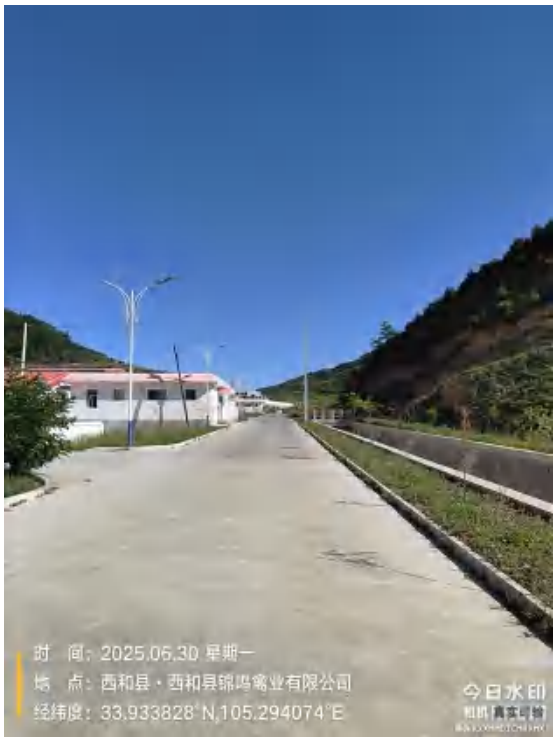
注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN_西和_石猴坟养殖场_H_F_H_580191 基站电磁辐射环境监测点位示意图



4、LN_西和_石猴坟养殖场_H_F_H_580191 基站电磁环境监测周边照片

	
1	2
	
3	4

 时 间：2025.06.30 星期一 地 点：西和县·西和县锦鸿禽业有限公司 经纬度：33.933905°N,105.294035°E 今日水印	 时 间：2025.06.30 星期一 地 点：西和县·西和县锦鸿禽业有限公司 经纬度：33.933828°N,105.294074°E 今日水印
5	6

5、LN_西和_石猴坟养殖场_H_F_H_580191 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-0090

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN04O_宕昌_新寨乡瓦舍头_E666885

检 测 类 型：委托监测

监测人员：屈江江

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 CMA 计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN04O_宕昌_新寨乡瓦舍头_E666885 基站电磁辐射环境监测

1、LN04O_宕昌_新寨乡瓦舍头_E666885 基站监测基本信息一览表

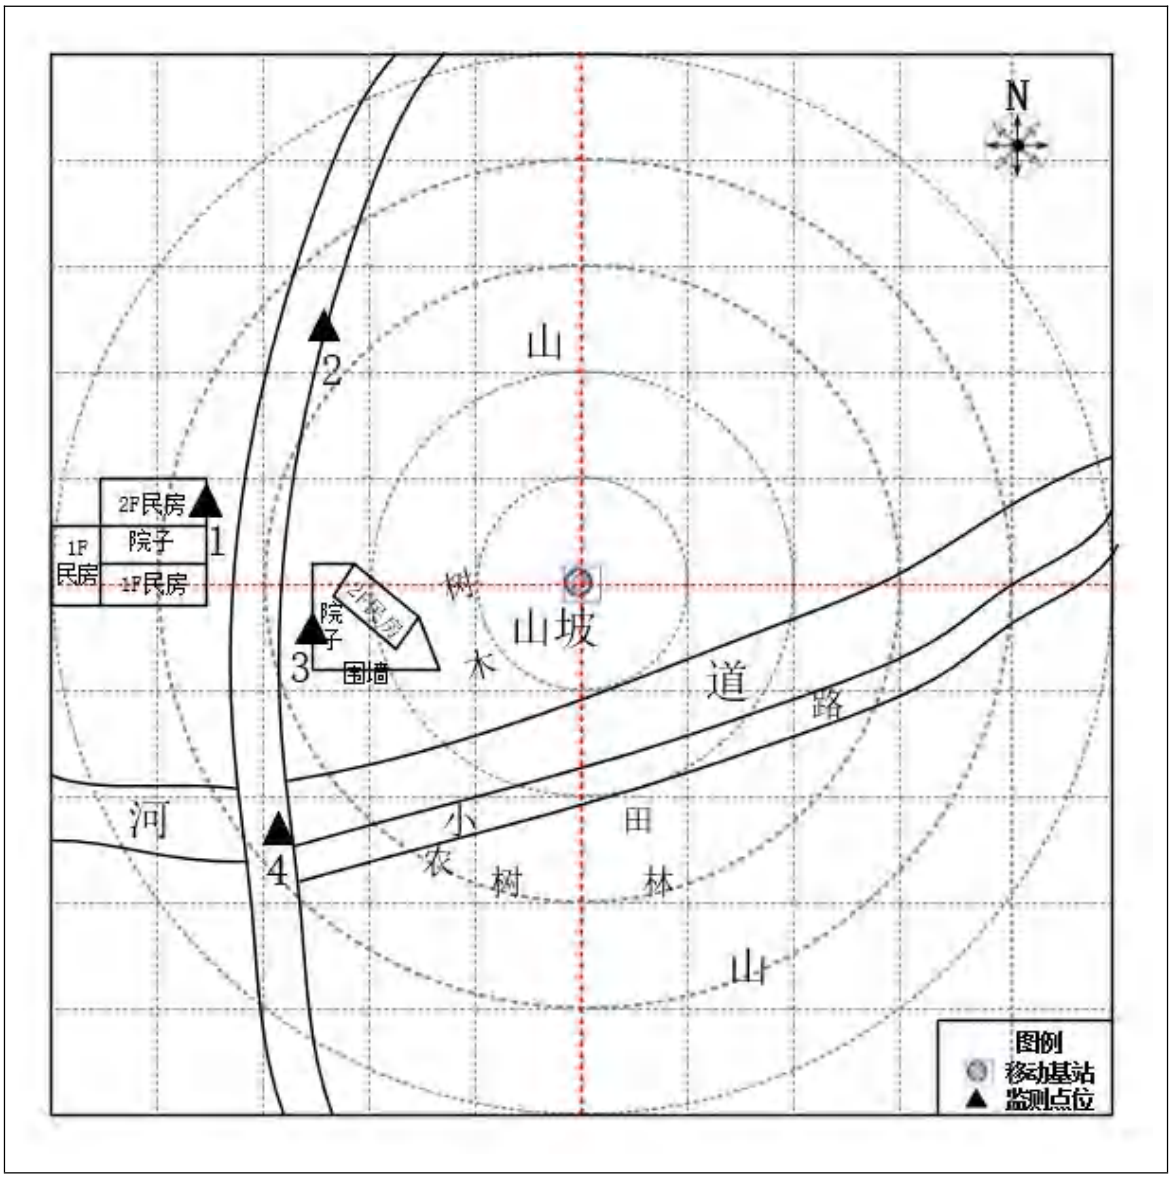
监测项目	LN04O_宕昌_新寨乡瓦舍头_E666885 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	宕昌新寨乡瓦舍头		
基站坐标	东经: 104.681388 北纬: 33.612777		
塔杆架设方式	落地三管塔	**天线离地高度（m）**	28
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.8.1 10:00-10:34		
监测环境条件	天气：多云 温度：28.5~29.0℃ 湿度：54.0~52.1%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN04O_宕昌_新寨乡瓦舍头_E666885 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN04O_宕昌_新寨乡瓦舍头_E666885 基站电磁辐射环境监测结果

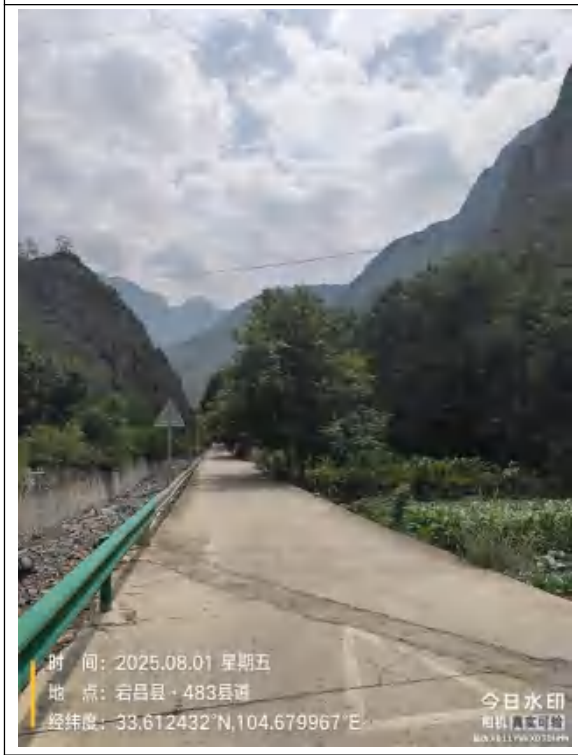
序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	2F 民房东侧	28	36	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.029
2	西北侧路边	28	34	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.008
3	围墙西侧	28	26	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.030
4	西南侧桥边	28	37	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.019

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN04O_宕昌_新寨乡瓦舍头_E666885 基站电磁辐射环境监测点位示意图

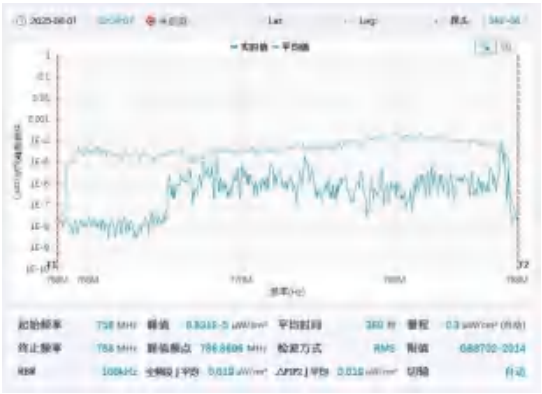


4、LN04O_宕昌_新寨乡瓦舍头_E666885 基站电磁环境监测周边照片

	
1	2
	
3	4

	
5	6

5、LN04O_宕昌_新寨乡瓦舍头_E666885 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-0091

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN04O_徽县_嘉陵_E770798

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 CMA 计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN04O_徽县_嘉陵_E770798 基站电磁辐射环境监测

1、LN04O_徽县_嘉陵_E770798 基站监测基本信息一览表

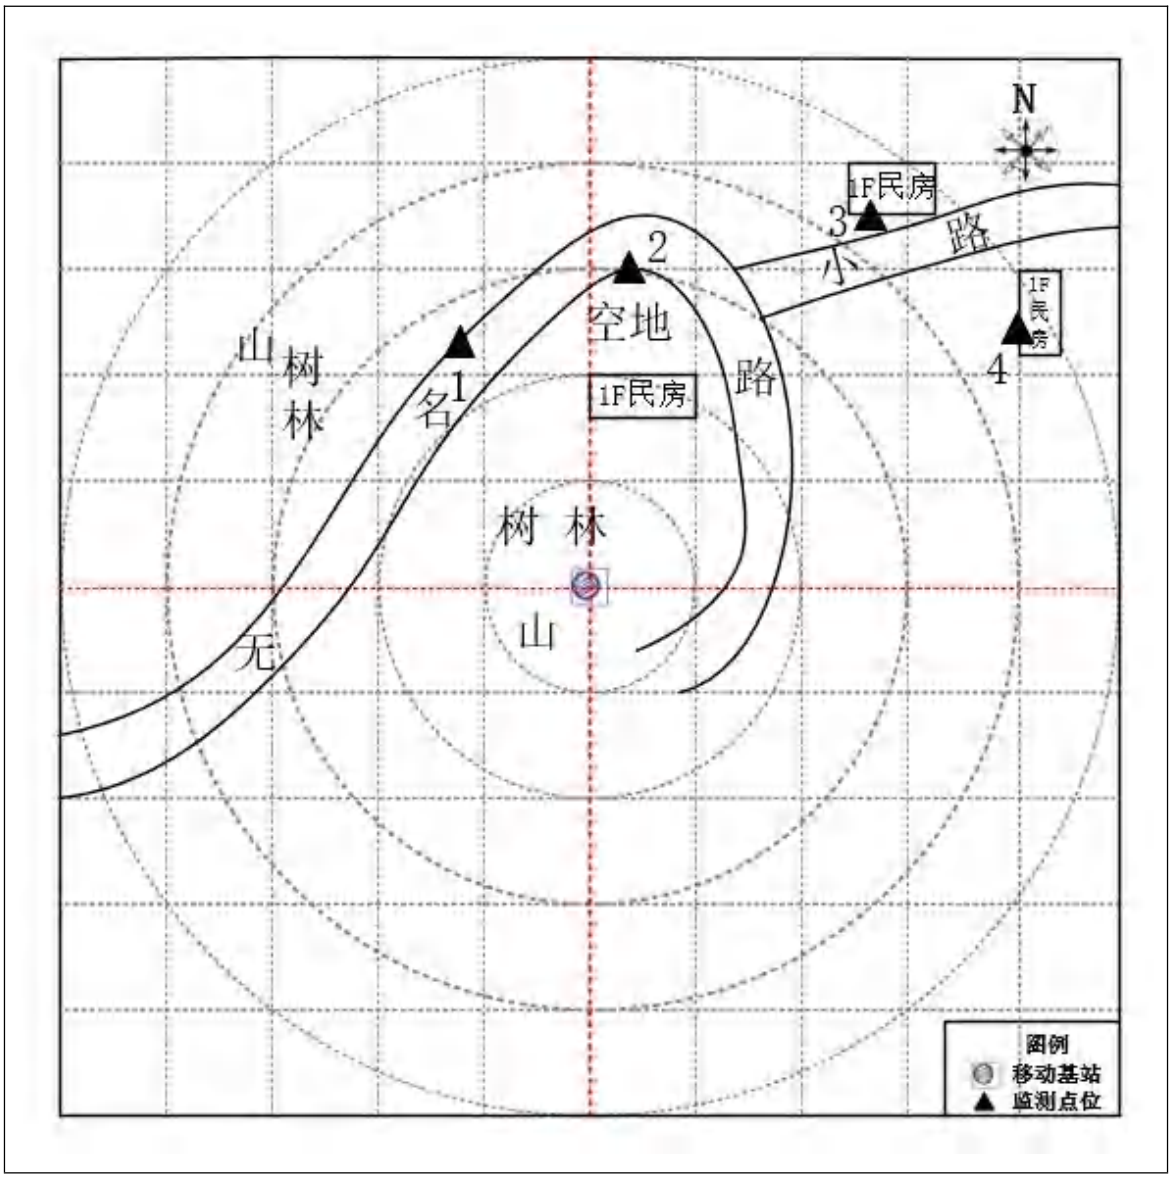
监测项目	LN04O_徽县_嘉陵_E770798 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	徽县嘉陵		
基站坐标	东经: 106.219399 北纬: 33.694508		
塔杆架设方式	落地自立杆	**天线离地高度（m）**	16
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.6.20 11:50-12:22		
监测环境条件	天气：多云 温度：24.6~25.4℃ 湿度：83.6~83.0%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN04O_徽县_嘉陵_E770798 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN04O_徽县_嘉陵_E770798 基站电磁辐射环境监测结果

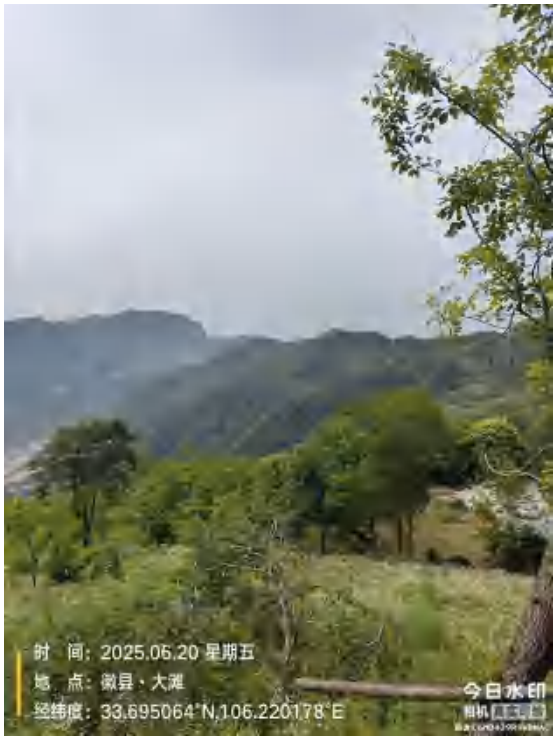
序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	西北侧路边	17	25	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.017
2	东北侧空地	14	30	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.023
3	1F 民房南侧	17	44	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.041
4	1F 民房西侧	17	46	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.043

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN04O_徽县_嘉陵_E770798 基站电磁辐射环境监测点位示意图



4、LN04O_徽县_嘉陵_E770798 基站电磁环境监测周边照片

<table>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td></tr>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>3</td><td>4</td></tr>
</table>

	
5	6

5、LN04O_徽县_嘉陵_E770798 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-0092

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN04O_成县_园坝村_E1047231

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 CMA 计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN04O_成县_园坝村_E1047231 基站电磁辐射环境监测

1、LN04O_成县_园坝村_E1047231 基站监测基本信息一览表

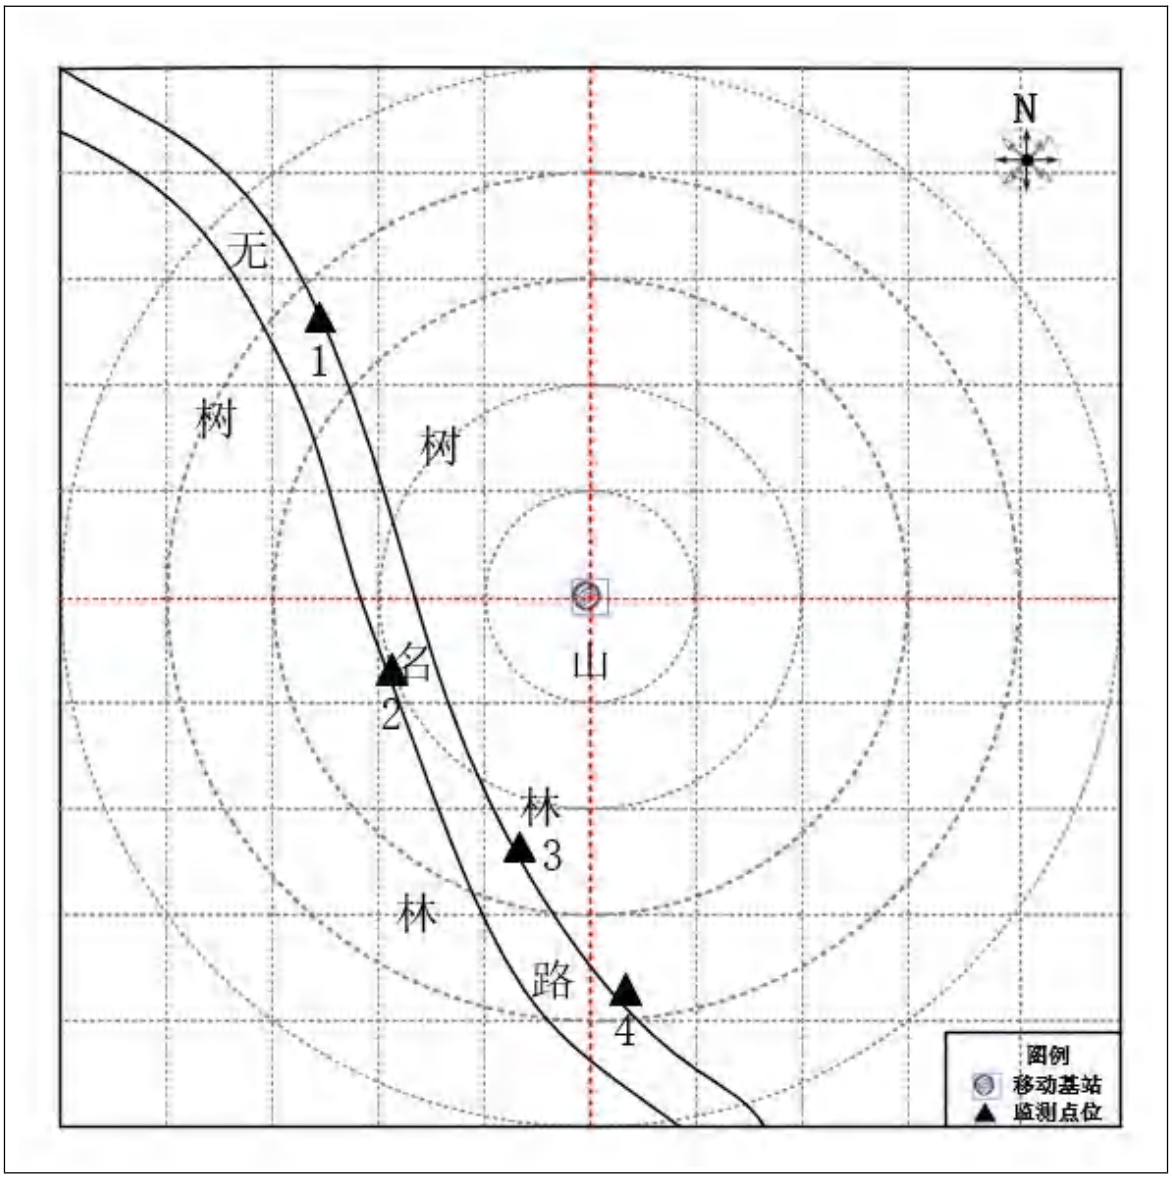
监测项目	LN04O_成县_园坝村_E1047231 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	成县园坝村		
基站坐标	东经: 105.536666 北纬: 33.728888		
塔杆架设方式	落地拉线桅杆	**天线离地高度（m）**	16
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.6.23 13:22-13:57		
监测环境条件	天气：多云 温度：25.3~25.6℃ 湿度：57.7~56.3%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN04O_成县_园坝村_E1047231 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN04O_成县_园坝村_E1047231 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	西北侧路边	16	36	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.036
2	西南侧路边	16	20	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.056
3	道路东侧	16	25	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.081
4	道路东侧	16	38	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.132

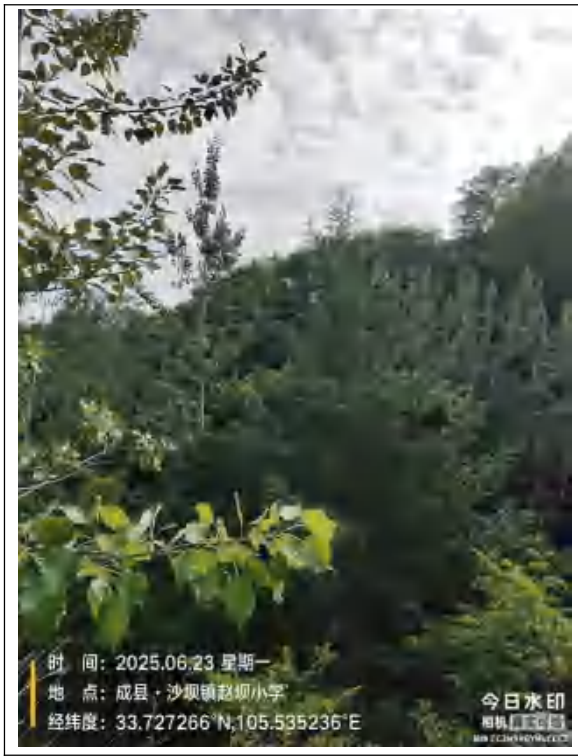
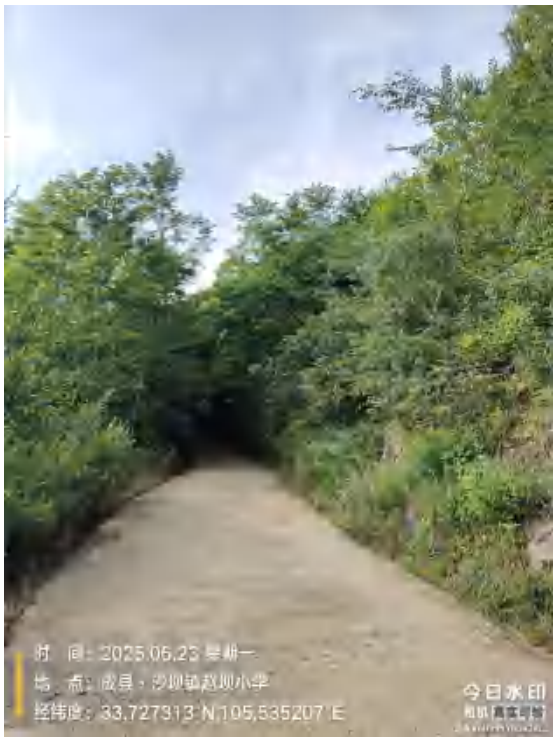
注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN04O_成县_园坝村_E1047231 基站电磁辐射环境监测点位示意图

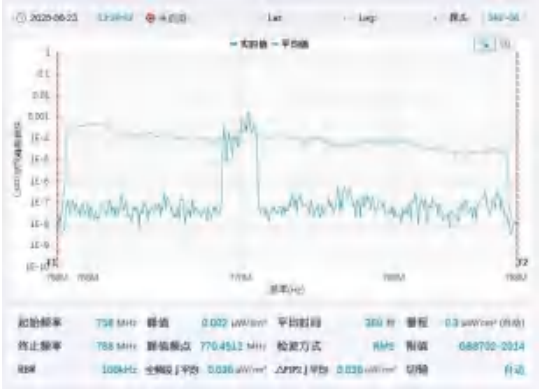


4、LN04O_成县_园坝村_E1047231 基站电磁环境监测周边照片

<table>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td></tr>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>3</td><td>4</td></tr>
</table>

 时 间：2025.06.23 星期一 地 点：成县·沙坝镇赵坝小学 经纬度：33.727266°N,105.535236°E 今日水印	 今日水印
5	6

5、LN04O_成县_园坝村_E1047231 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-0093

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN04O_宕昌_将台乡毕沙_E659774

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 CMA 计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN04O_宕昌_将台乡毕沙_E659774 基站电磁辐射环境监测

1、LN04O_宕昌_将台乡毕沙_E659774 基站监测基本信息一览表

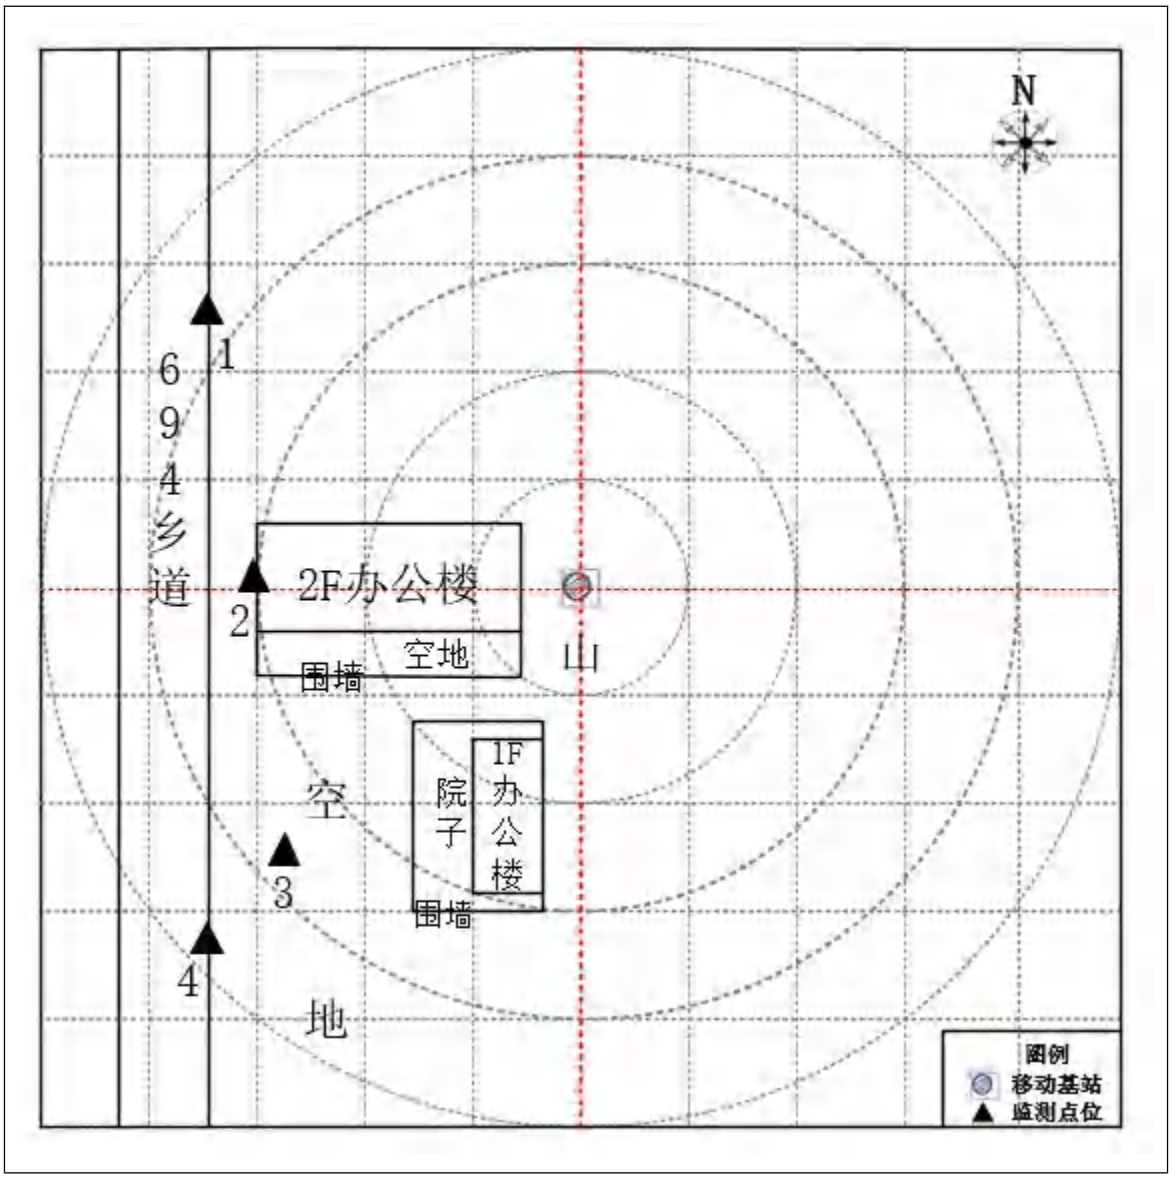
监测项目	LN04O_宕昌_将台乡毕沙_E659774 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	宕昌将台乡毕沙		
基站坐标	东经: 104.419444 北纬: 34.092777		
塔杆架设方式	落地拉线桅杆	**天线离地高度（m）**	16
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.7.13 14:31-15:04		
监测环境条件	天气：晴 温度：30.7~31.2℃ 湿度：45.5~45.0%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN04O_宕昌_将台乡毕沙_E659774 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN04O_宕昌_将台乡毕沙_E659774 基站电磁辐射环境监测结果

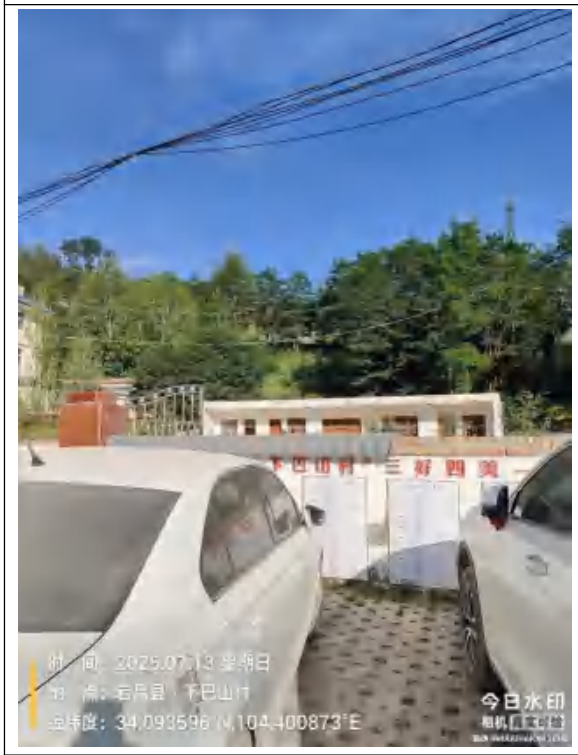
序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	道路东侧	29	43	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.026
2	2F 办公楼西侧	29	30	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.018
3	西南侧空地	29	37	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.023
4	西南侧路边	29	48	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.035

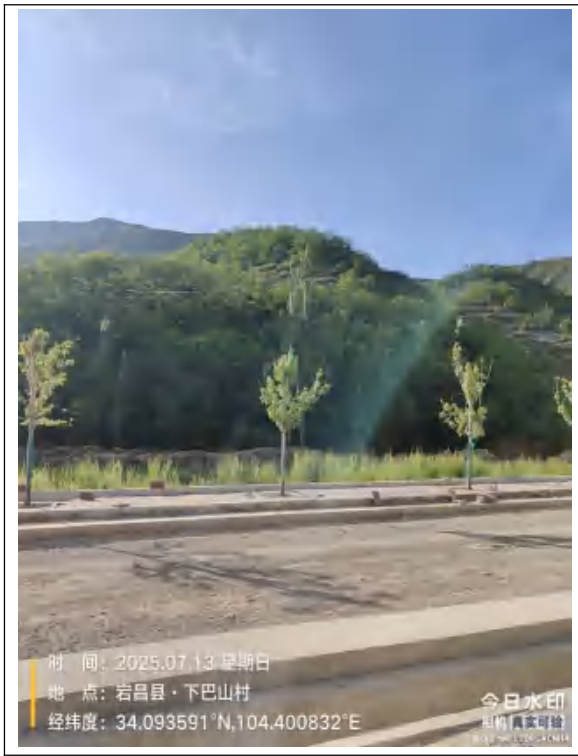
注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN04O_宕昌_将台乡毕沙_E659774 基站电磁辐射环境监测点位示意图

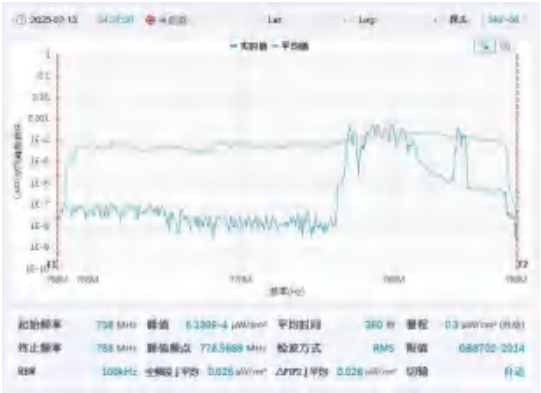
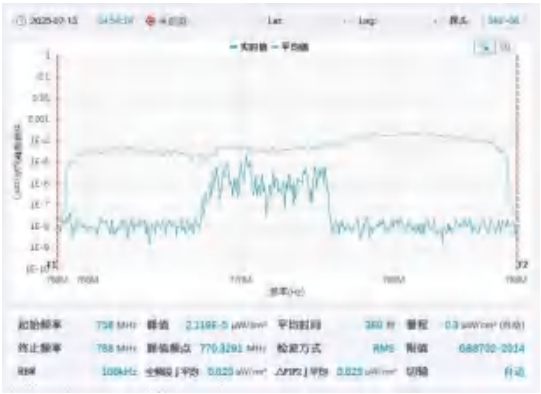
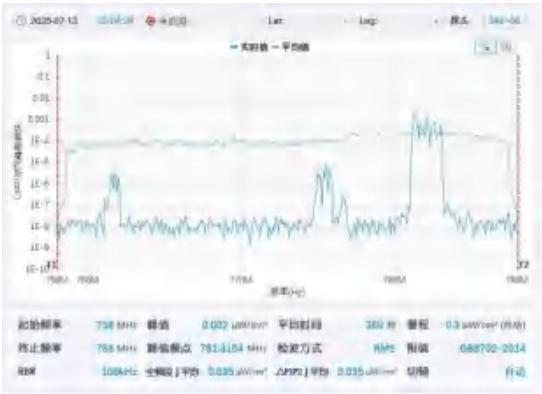


4、LN04O_宕昌_将台乡毕沙_E659774 基站电磁环境监测周边照片

	
1	2
	
3	4

 时 间：2025.07.13 星期日 地 点：岩昌县·下巴山村 经纬度：34.093591°N,104.400832°E 今日水印	 时 间：2025.07.13 星期日 地 点：岩昌县·下巴山村 经纬度：34.093660°N,104.400793°E 今日水印
5	6

5、LN04O_宕昌_将台乡毕沙_E659774 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-0094

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN05O_礼县_沙金乡水湾里_E781961

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无CMA计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN05O_礼县_沙金乡水湾里_E781961 基站电磁辐射环境监测

1、LN05O_礼县_沙金乡水湾里_E781961 基站监测基本信息一览表

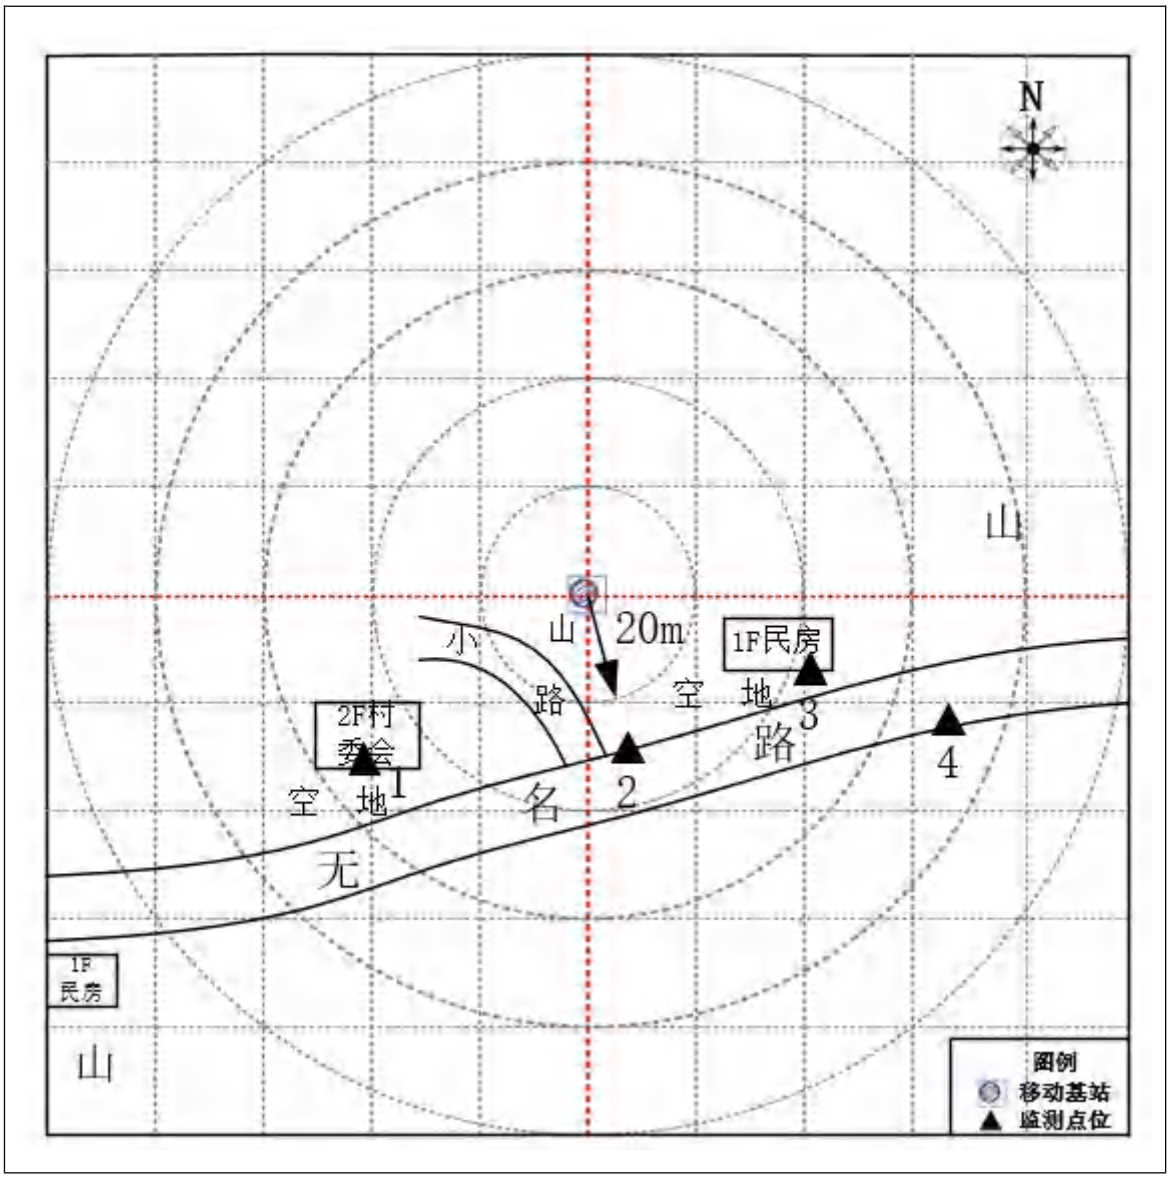
监测项目	LN05O_礼县_沙金乡水湾里_E781961 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	礼县沙金乡水湾里		
基站坐标	东经: 104.829811 北纬: 34.015991		
塔杆架设方式	落地自立杆	**天线离地高度（m）**	14
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.7.18 17:00-17:33		
监测环境条件	天气：多云 温度：29.8~29.0℃ 湿度：54.6~56.1%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN05O_礼县_沙金乡水湾里_E781961 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN05O_礼县_沙金乡水湾里_E781961 基站电磁辐射环境监测结果

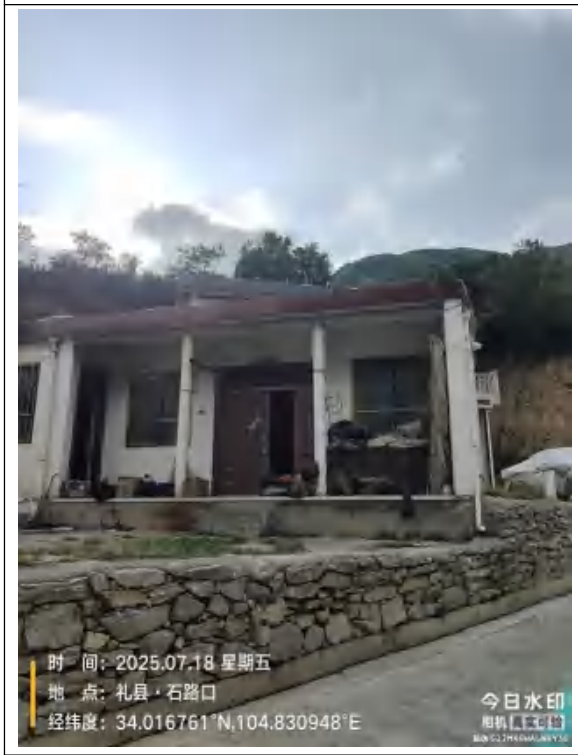
序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	2F 村委会南侧	16	36	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.032
2	道路北侧	16	25	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.021
3	1F 民房南侧	16	32	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.020
4	东南侧路边	16	45	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.012

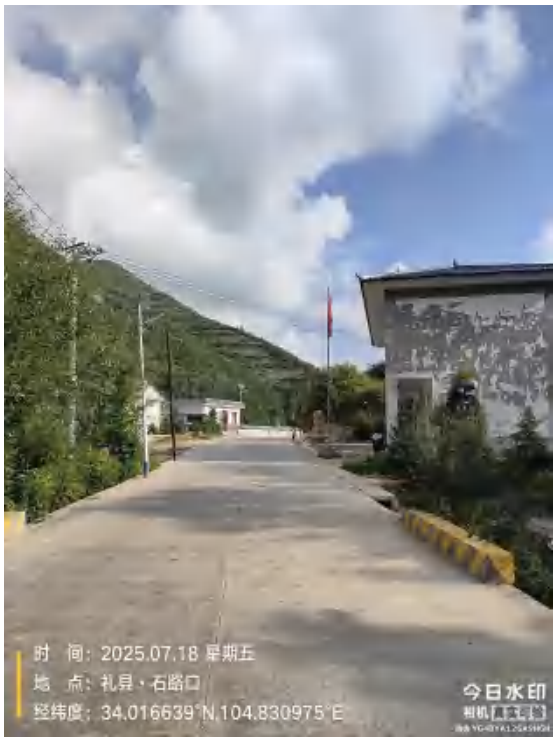
注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN05O_礼县_沙金乡水湾里_E781961 基站电磁辐射环境监测点位示意图



4、LN05O_礼县_沙金乡水湾里_E781961 基站电磁环境监测周边照片

	
1	2
	
3	4

 时 间：2025.07.18 星期五 地 点：礼县·石峪口 经纬度：34.016784°N,104.830840°E 今日水印	 时 间：2025.07.18 星期五 地 点：礼县·石峪口 经纬度：34.016639°N,104.830975°E 今日水印
5	6

5、LN05O_礼县_沙金乡水湾里_E781961 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-0095

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN04O_礼县_曹垭_E1047805

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无CMA计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN04O_礼县_曹垅_E1047805 基站电磁辐射环境监测

1、LN04O_礼县_曹垅_E1047805 基站监测基本信息一览表

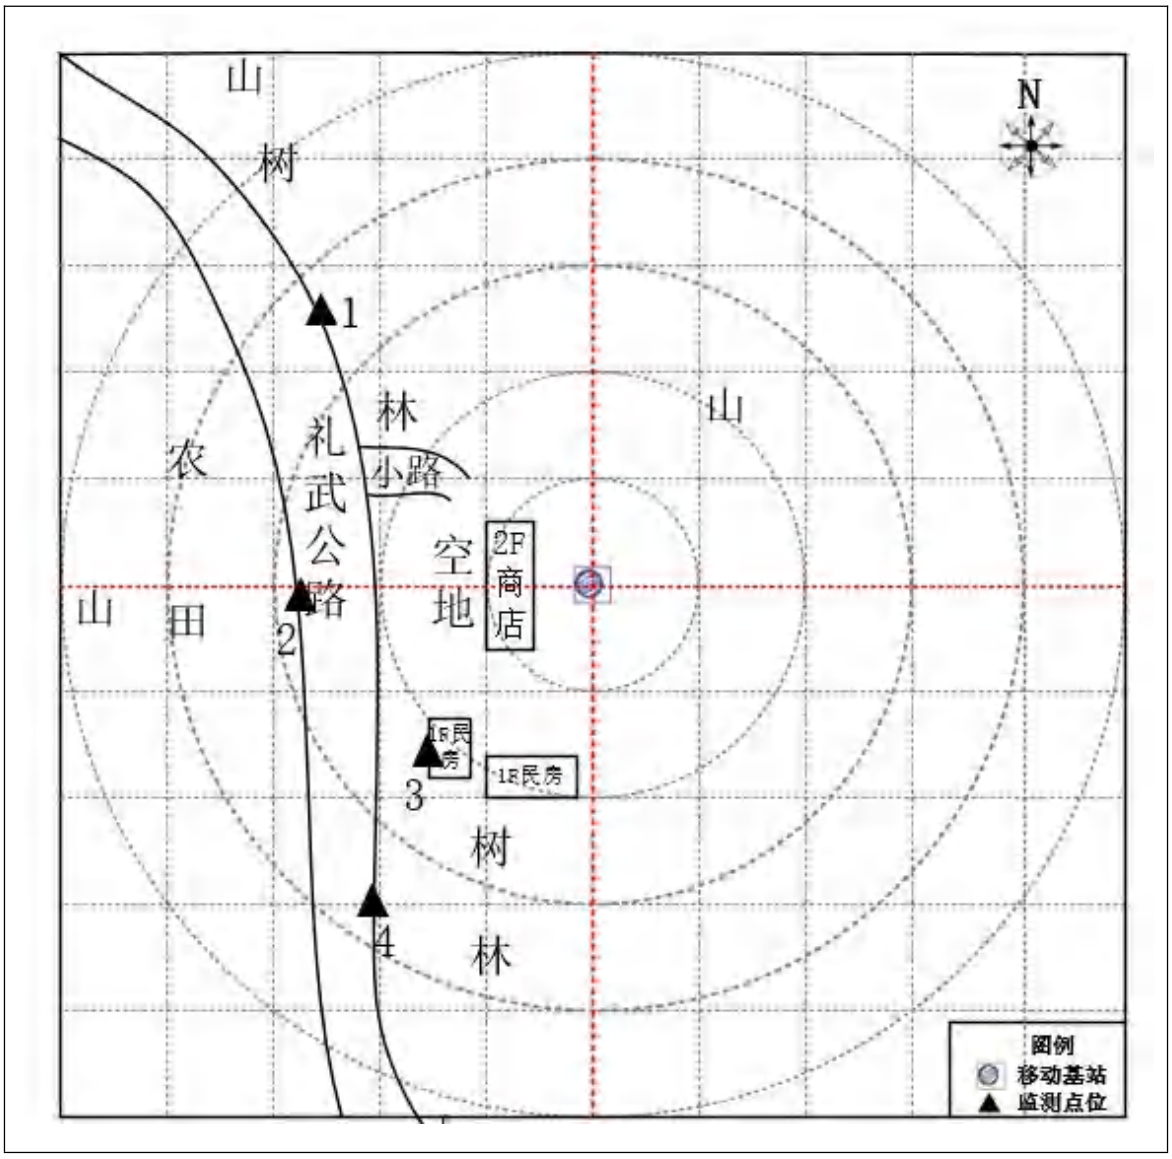
监测项目	LN04O_礼县_曹垅_E1047805 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	礼县曹垅		
基站坐标	东经: 104.961388 北纬: 33.7475		
塔杆架设方式	落地增高架	**天线离地高度（m）**	16
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.7.2 10:40-11:14		
监测环境条件	天气：阴 温度：21.2~22.3℃ 湿度：61.4~61.0%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN04O_礼县_曹垅_E1047805 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN04O_礼县_曹垓_E1047805 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	道路东侧	16	36	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.019
2	道路西侧	16	27	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.030
3	1F 民房西侧	15	23	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.050
4	西南侧路边	16	37	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.024

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN04O_礼县_曹垭_E1047805 基站电磁辐射环境监测点位示意图

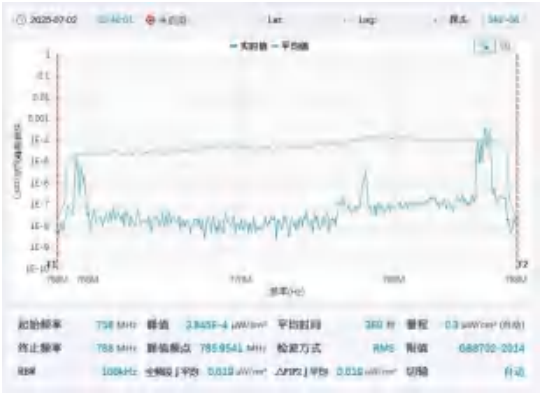


4、LN04O_礼县_曹垓_E1047805 基站电磁环境监测周边照片

	
1	2
	
3	4

 时 间：2025.07.02 星期三 地 点：礼县·礼武公路 经纬度：33.746283°N,104.961504°E 今日水印	 时 间：2025.07.02 星期三 地 点：礼县·礼武公路 经纬度：33.746292°N,104.961383°E 今日水印
5	6

5、LN04O_礼县_曹垭_E1047805 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-0096

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN04O_文县_李家沟_E659955

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无CMA计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN04O_文县_李家沟_E659955 基站电磁辐射环境监测

1、LN04O_文县_李家沟_E659955 基站监测基本信息一览表

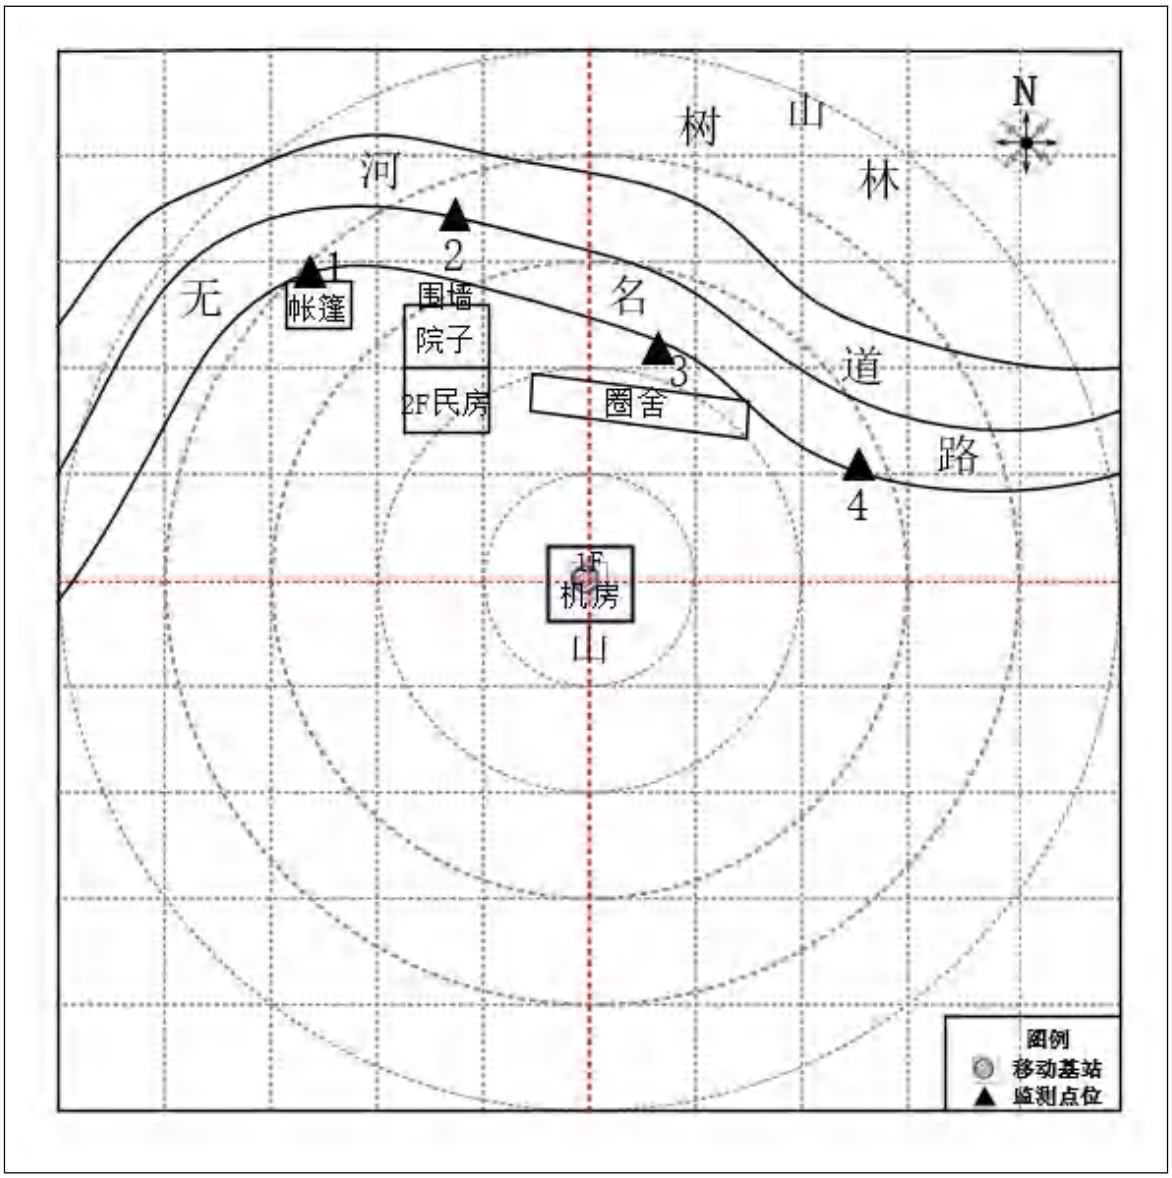
监测项目	LN04O_文县_李家沟_E659955 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	文县李家沟		
基站坐标	东经: 104.830555 北纬: 32.908055		
塔杆架设方式	楼顶增高架	**天线离地高度（m）**	13
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.8.13 10:02-10:34		
监测环境条件	天气：多云 温度：27.9~28.6℃ 湿度：45.2~43.7%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN04O_文县_李家沟_E659955 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN04O_文县_李家沟_E659955 基站电磁辐射环境监测结果

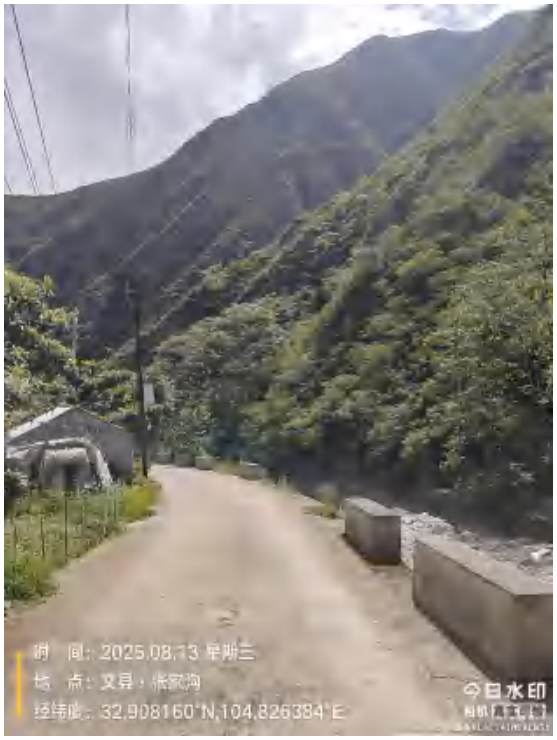
序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	帐篷北侧	101	39	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.013
2	西北侧路边	101	36	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.027
3	道路南侧	101	23	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.030
4	东北侧路边	101	27	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.019

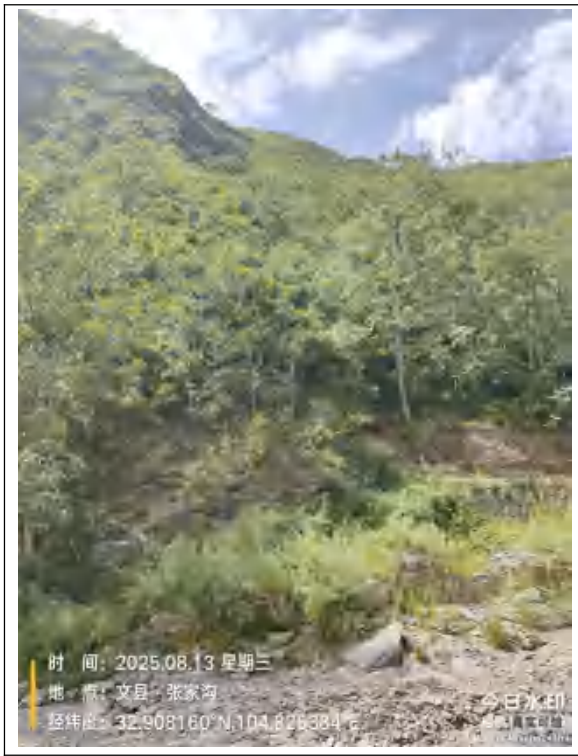
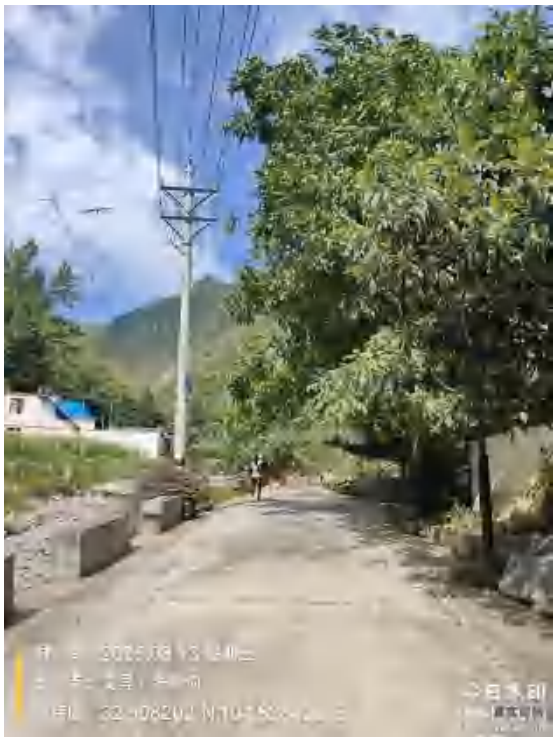
注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN04O_文县_李家沟_E659955 基站电磁辐射环境监测点位示意图

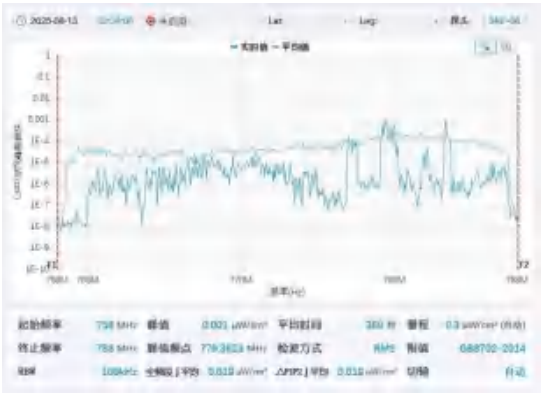


4、LN04O_文县_李家沟_E659955 基站电磁环境监测周边照片

	
1	2
	
3	4

 时 间: 2025.08.13 星期三 地 点: 文县 张家沟 经纬度: 32.908160°N,104.826384°E 今日水印	 今日水印
5	6

5、LN04O_文县_李家沟_E659955 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-0097

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN04O_礼县_清水河_E1047107

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 CMA 计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN04O_礼县_清水河_E1047107 基站电磁辐射环境监测

1、LN04O_礼县_清水河_E1047107 基站监测基本信息一览表

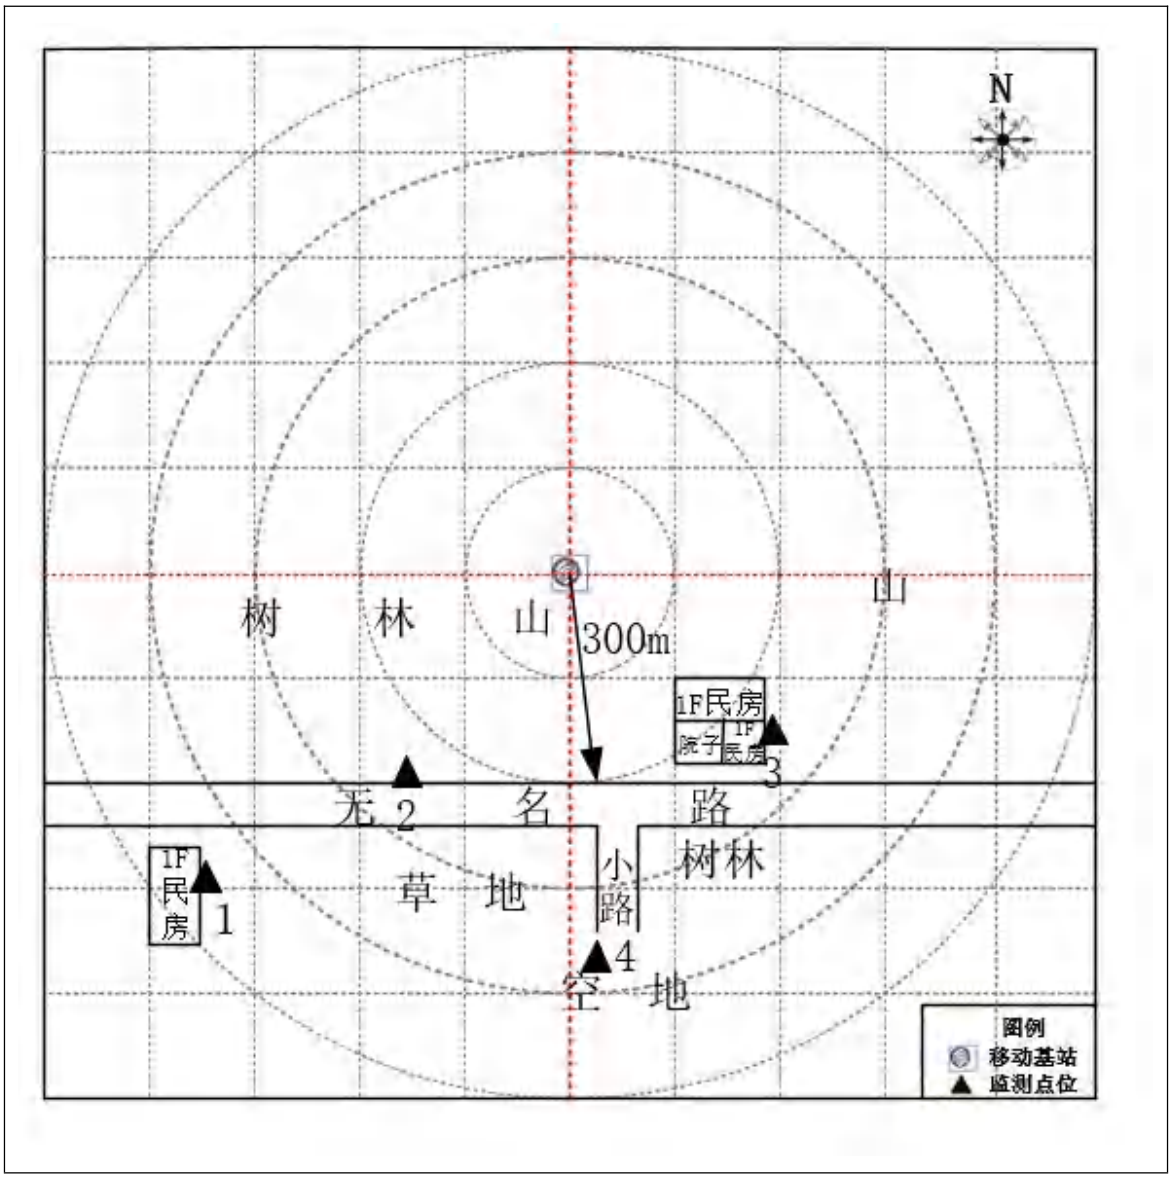
监测项目	LN04O_礼县_清水河_E1047107 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	礼县清水河		
基站坐标	东经: 105.326198 北纬: 34.364045		
塔杆架设方式	落地增高架	**天线离地高度（m）**	16
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.7.5 13:42-14:16		
监测环境条件	天气：阴 温度：23.7~24.5℃ 湿度：56.0~55.4%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN04O_礼县_清水河_E1047107 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN04O_礼县_清水河_E1047107 基站电磁辐射环境监测结果

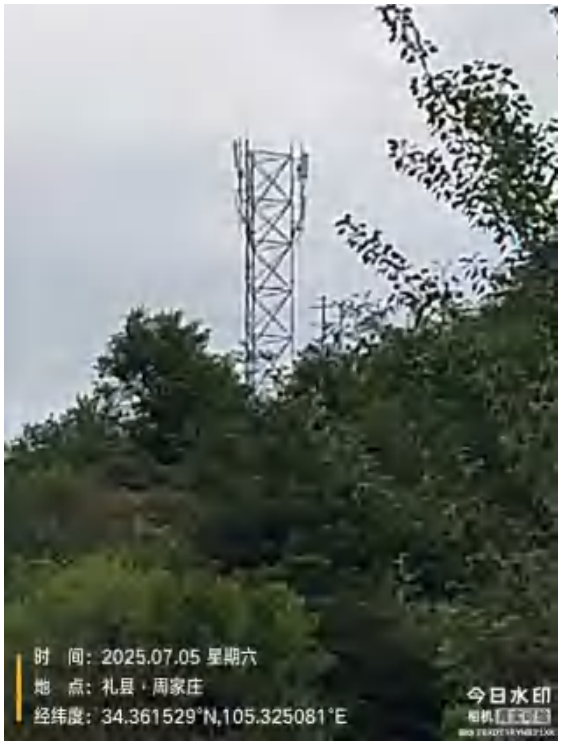
序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	1F 民房东侧	44	326	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.065
2	道路北侧	44	305	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.085
3	1F 民房东侧	44	305	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.049
4	东南侧空地	44	317	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.040

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN04O_礼县_清水河_E1047107 基站电磁辐射环境监测点位示意图



4、LN04O_礼县_清水河_E1047107 基站电磁环境监测周边照片

<table>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td></tr>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>3</td><td>4</td></tr>
</table>

 时 间：2025.07.05 星期六 地 点：礼县·周家庄 经纬度：34.361505°N,105.325151°E 今日水印	 时 间：2025.07.05 星期六 地 点：礼县·周家庄 经纬度：34.361777°N,105.325212°E 今日水印
5	6

5、LN04O_礼县_清水河_E1047107 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-0098

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN03O_康县_长坝镇冯芦村_E770029

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 CMA 计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN03O_康县_长坝镇冯芦村_E770029 基站电磁辐射环境监测

1、LN03O_康县_长坝镇冯芦村_E770029 基站监测基本信息一览表

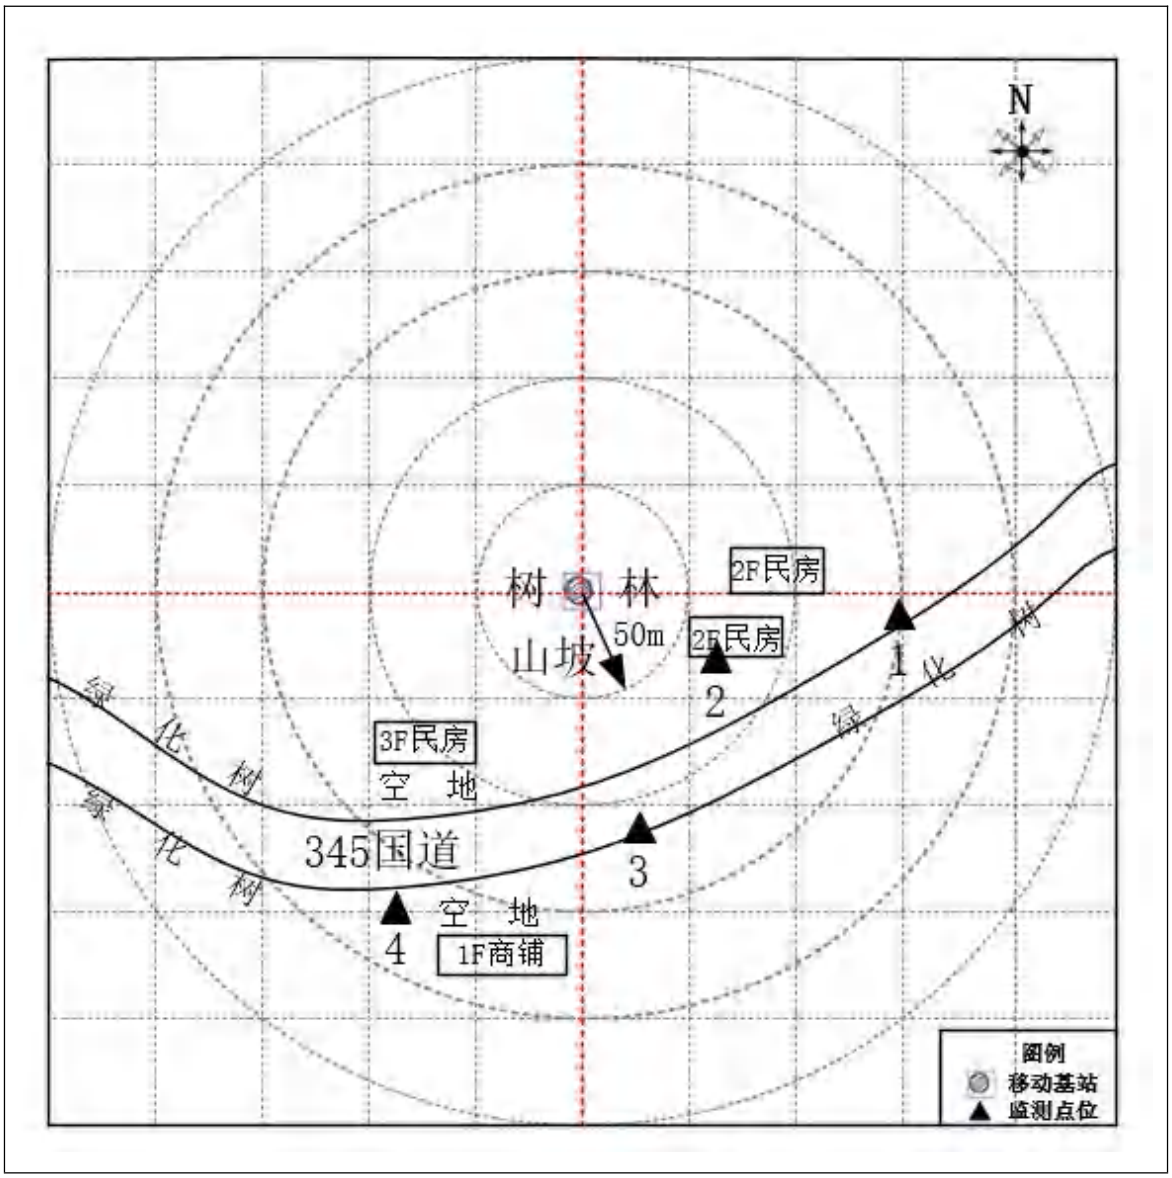
监测项目	LN03O_康县_长坝镇冯芦村_E770029 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	康县长坝镇冯芦村		
基站坐标	东经: 105.422341 北纬: 33.434401		
塔杆架设方式	落地拉线桅杆	**天线离地高度（m）**	16
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.8.3 13:40-14:11		
监测环境条件	天气：多云 温度：33.1~33.3℃ 湿度：55.1~54.8%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN03O_康县_长坝镇冯芦村_E770029 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN03O_康县_长坝镇冯芦村_E770029 基站电磁辐射环境监测结果

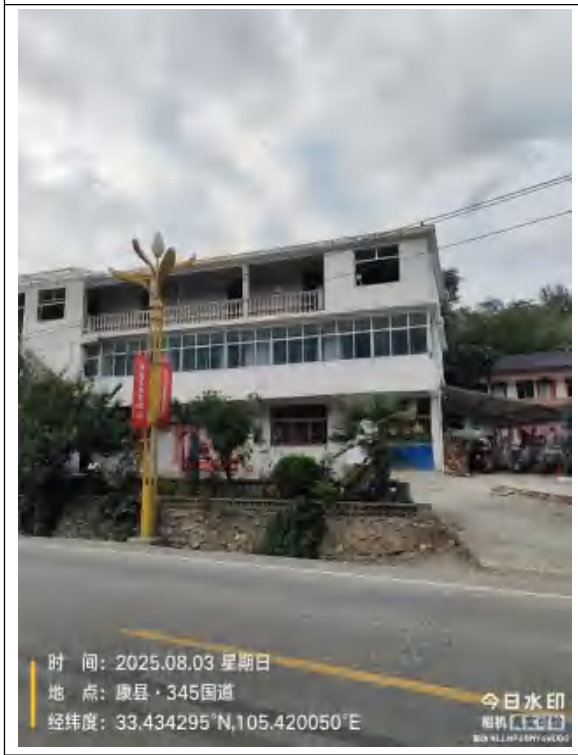
序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	道路北侧	20	70	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.038
2	2F 民房南侧	20	54	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.072
3	东南侧路边	20	63	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.022
4	西南侧空地	20	75	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.089

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN03O_康县_长坝镇冯芦村_E770029 基站电磁辐射环境监测点位示意图

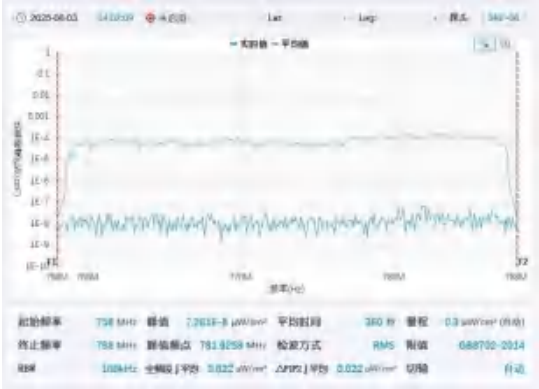


4、LN03O_康县_长坝镇冯芦村_E770029 基站电磁环境监测周边照片

<table>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td></tr>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>3</td><td>4</td></tr>
</table>

 马宝羊羔肉餐厅 时 间：2025.08.03 星期日 地 点：康县·345国道 经纬度：33.434313°N,105.420028°E 今日水印	 山旅游度假区 时 间：2025.08.03 星期日 地 点：康县·345国道 经纬度：33.434354°N,105.419970°E 今日水印
5	6

5、LN03O_康县_长坝镇冯芦村_E770029 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-0099

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN04O_西和_和户拉远_E1047138

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 CMA 计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN04O_西和_和户拉远_E1047138 基站电磁辐射环境监测

1、LN04O_西和_和户拉远_E1047138 基站监测基本信息一览表

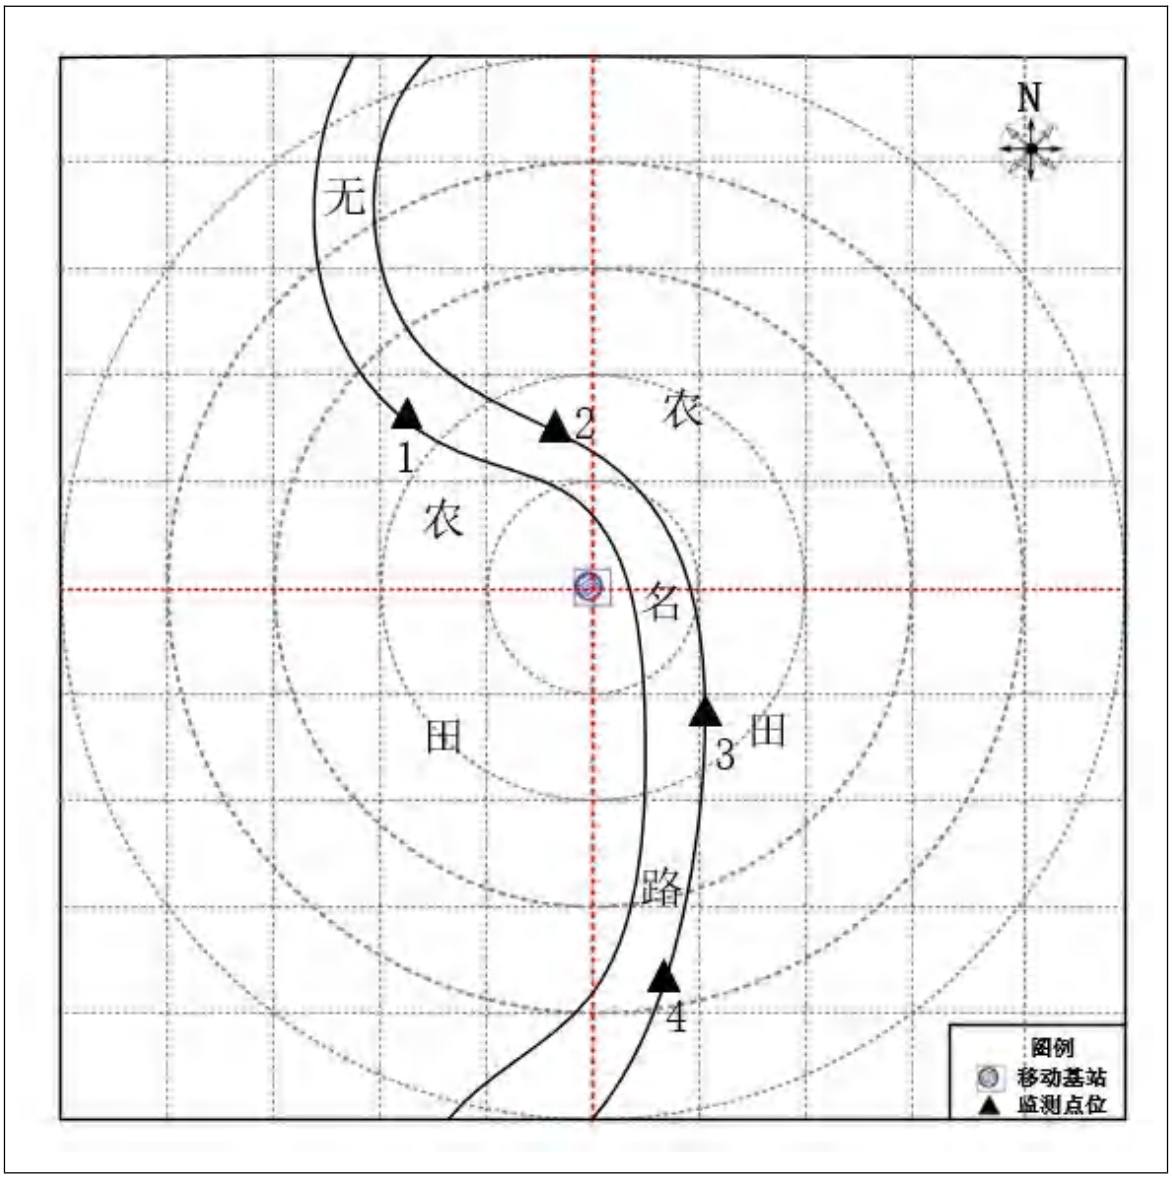
监测项目	LN04O_西和_和户拉远_E1047138 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	西和和户		
基站坐标	东经: 105.241793 北纬: 33.777553		
塔杆架设方式	落地拉线桅杆	**天线离地高度（m）**	8
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.7.2 14:24-14:58		
监测环境条件	天气：阴 温度：25.1~26.0℃ 湿度：56.6~55.9%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN04O_西和_和户拉远_E1047138 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN04O_西和_和户拉远_E1047138 基站电磁辐射环境监测结果

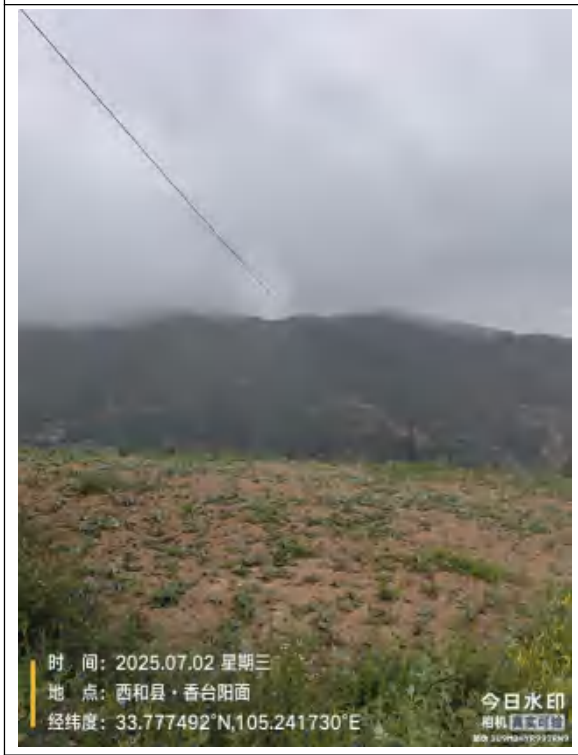
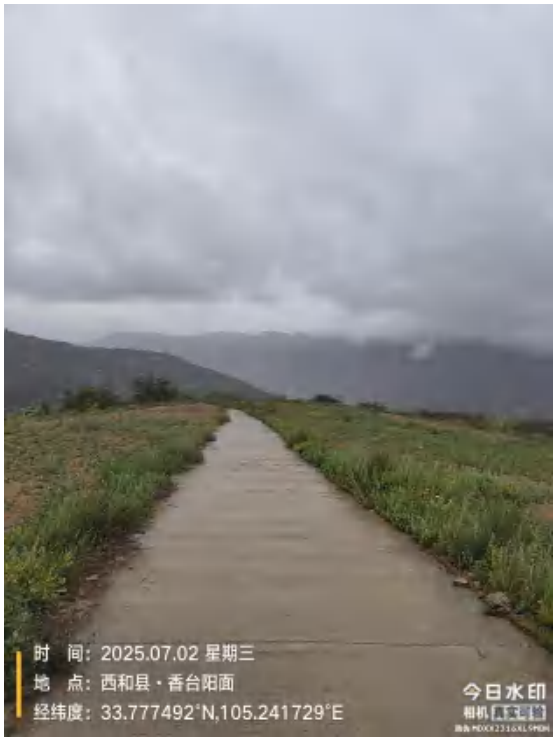
序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	西北侧路边	6	24	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.059
2	西北侧路边	6	15	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.021
3	道路东侧	6	16	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.018
4	东南侧路边	6	37	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.048

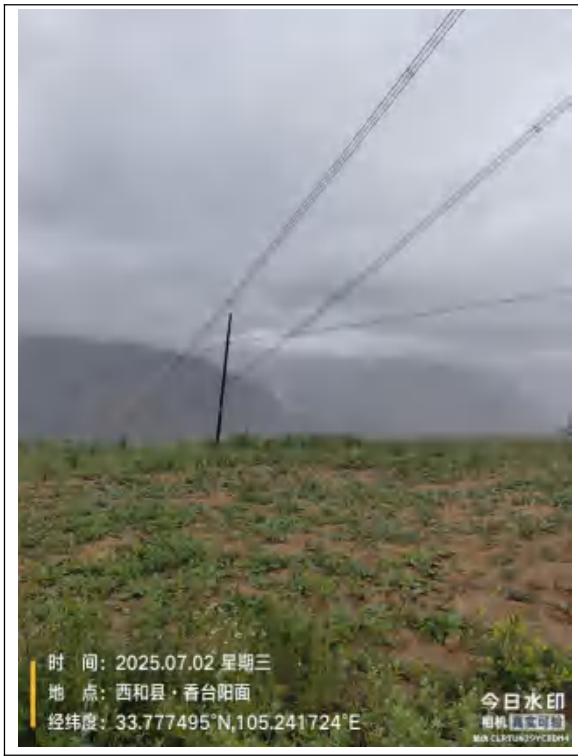
注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN04O_西和_和户拉远_E1047138 基站电磁辐射环境监测点位示意图

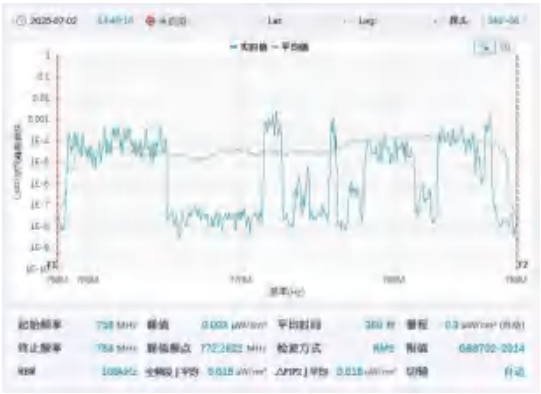


4、LN04O_西和_和户拉远_E1047138 基站电磁环境监测周边照片

<table>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td></tr>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>3</td><td>4</td></tr>
</table>

 时　间：2025.07.02 星期三 地　点：西和县·香台阳面 经纬度：33.777495°N,105.241724°E 今日水印	 时　间：2025.07.02 星期三 地　点：西和县·香台阳面 经纬度：33.778206°N,105.241989°E 今日水印
5	6

5、LN04O_西和_和户拉远_E1047138 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-00100

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN03O_礼县_王河村_E770126

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无CMA计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN03O_礼县_王河村_E770126 基站电磁辐射环境监测

1、LN03O_礼县_王河村_E770126 基站监测基本信息一览表

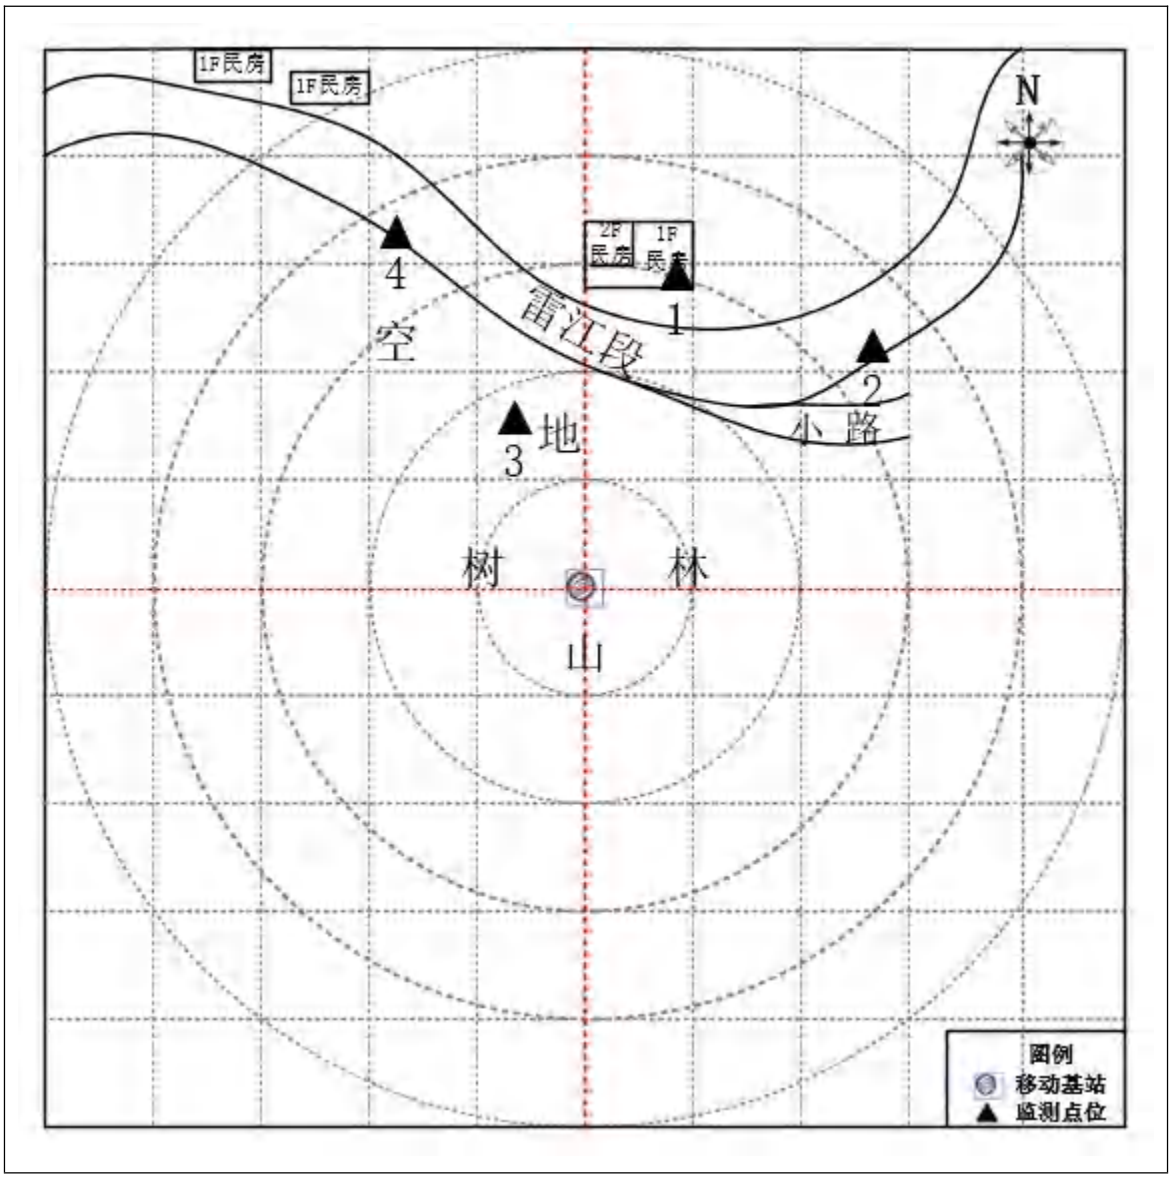
监测项目	LN03O_礼县_王河村_E770126 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	礼县王河村		
基站坐标	东经: 105.1225 北纬: 34.051388		
塔杆架设方式	落地自立桅杆	**天线离地高度（m）**	16
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.7.8 12:03-12:37		
监测环境条件	天气：阴 温度：24.4~25.3℃ 湿度：57.5~56.9%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~$238\ W/m^2$ 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN03O_礼县_王河村_E770126 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN03O_礼县_王河村_E770126 基站电磁辐射环境监测结果

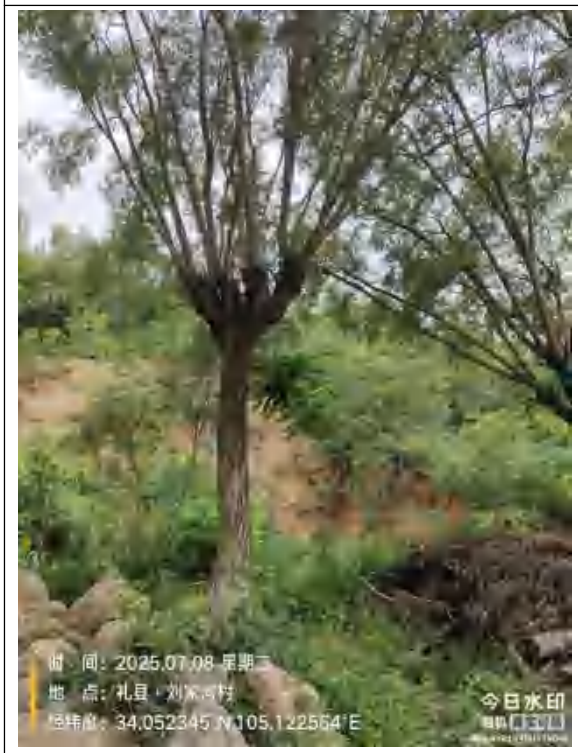
序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	1F 民房南侧	26	30	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.028
2	东北侧路边	26	34	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.049
3	西北侧空地	26	17	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.043
4	西北侧路边	26	37	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.061

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN03O_礼县_王河村_E770126 基站电磁辐射环境监测点位示意图

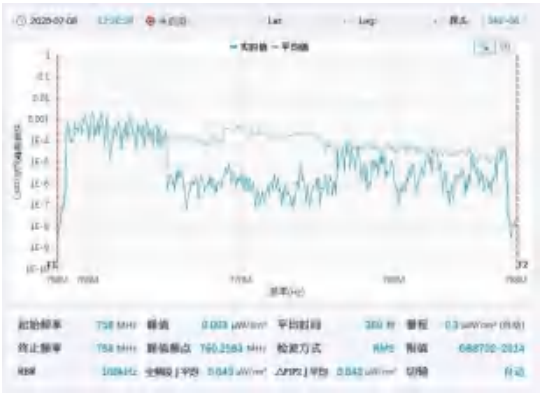


4、LN03O_礼县_王河村_E770126 基站电磁环境监测周边照片

	
1	2
	
3	4

 时 间：2025.07.08 星期二 地 点：礼县·刘家河村 经纬度：34.052368°N,105.122541°E 今日水印	 时 间：2025.07.08 星期二 地 点：礼县·刘家河村 经纬度：34.052279°N,105.122794°E 今日水印
5	6

5、LN03O_礼县_王河村_E770126 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-00101

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN04O_宕昌_阴山沟(黑沟村)_E1047748

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 CMA 计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN04O_宕昌_阴山沟(黑沟村)_E1047748 基站电磁辐射环境监测

1、LN04O_宕昌_阴山沟(黑沟村)_E1047748 基站监测基本信息一览表

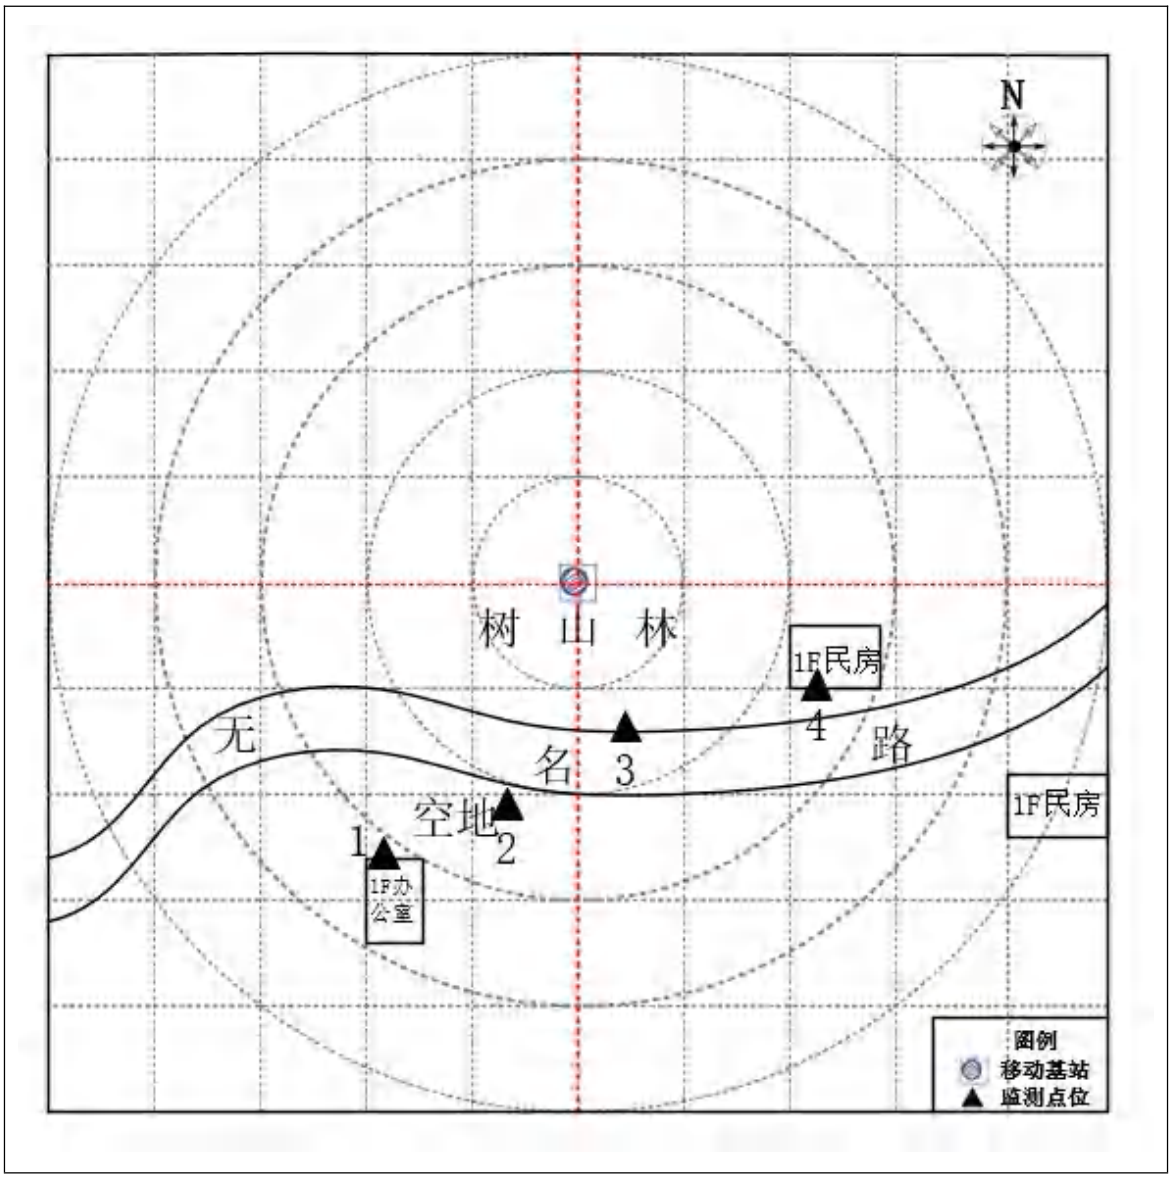
监测项目	LN04O_宕昌_阴山沟(黑沟村)_E1047748 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	宕昌阴山沟(黑沟村)		
基站坐标	东经: 104.637556 北纬: 33.795769		
塔杆架设方式	落地拉线桅杆	**天线离地高度（m）**	7
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.7.21 13:41-14:12		
监测环境条件	天气：阴 温度：25.7~27.1℃ 湿度：68.1~66.5%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN04O_宕昌_阴山沟(黑沟村)_E1047748 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN04O_宕昌_阴山沟(黑沟村)_E1047748 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	1F 办公室北侧	11	32	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.080
2	西南侧空地	11	23	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.072
3	东南侧路边	11	15	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.022
4	1F 民房南侧	11	24	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.049

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN04O_宕昌_阴山沟(黑沟村)_E1047748 基站电磁辐射环境监测点位示意图

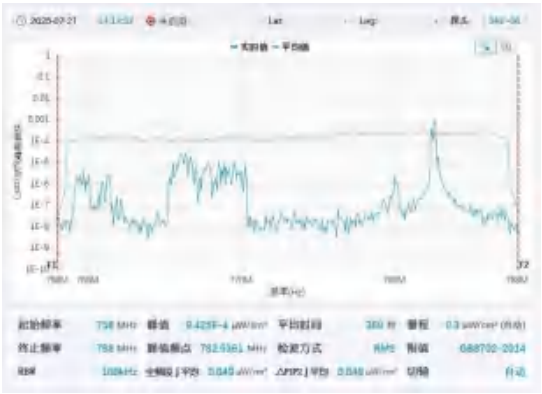


4、LN04O_宕昌_阴山沟(黑沟村)_E1047748 基站电磁环境监测周边照片

	
1	2
	
3	4

 时 间：2025.07.21 星期一 地 点：宕昌县·黑沟 经纬度：33.794719°N,104.634882°E 今日水印	 时 间：2025.07.21 星期一 地 点：宕昌县·黑沟 经纬度：33.794854°N,104.634902°E 今日水印
5	6

5、LN04O_宕昌_阴山沟(黑沟村)_E1047748 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-00102

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN03O_宕昌_角力铺_E769882

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 CMA 计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN03O_宕昌_角力铺_E769882 基站电磁辐射环境监测

1、LN03O_宕昌_角力铺_E769882 基站监测基本信息一览表

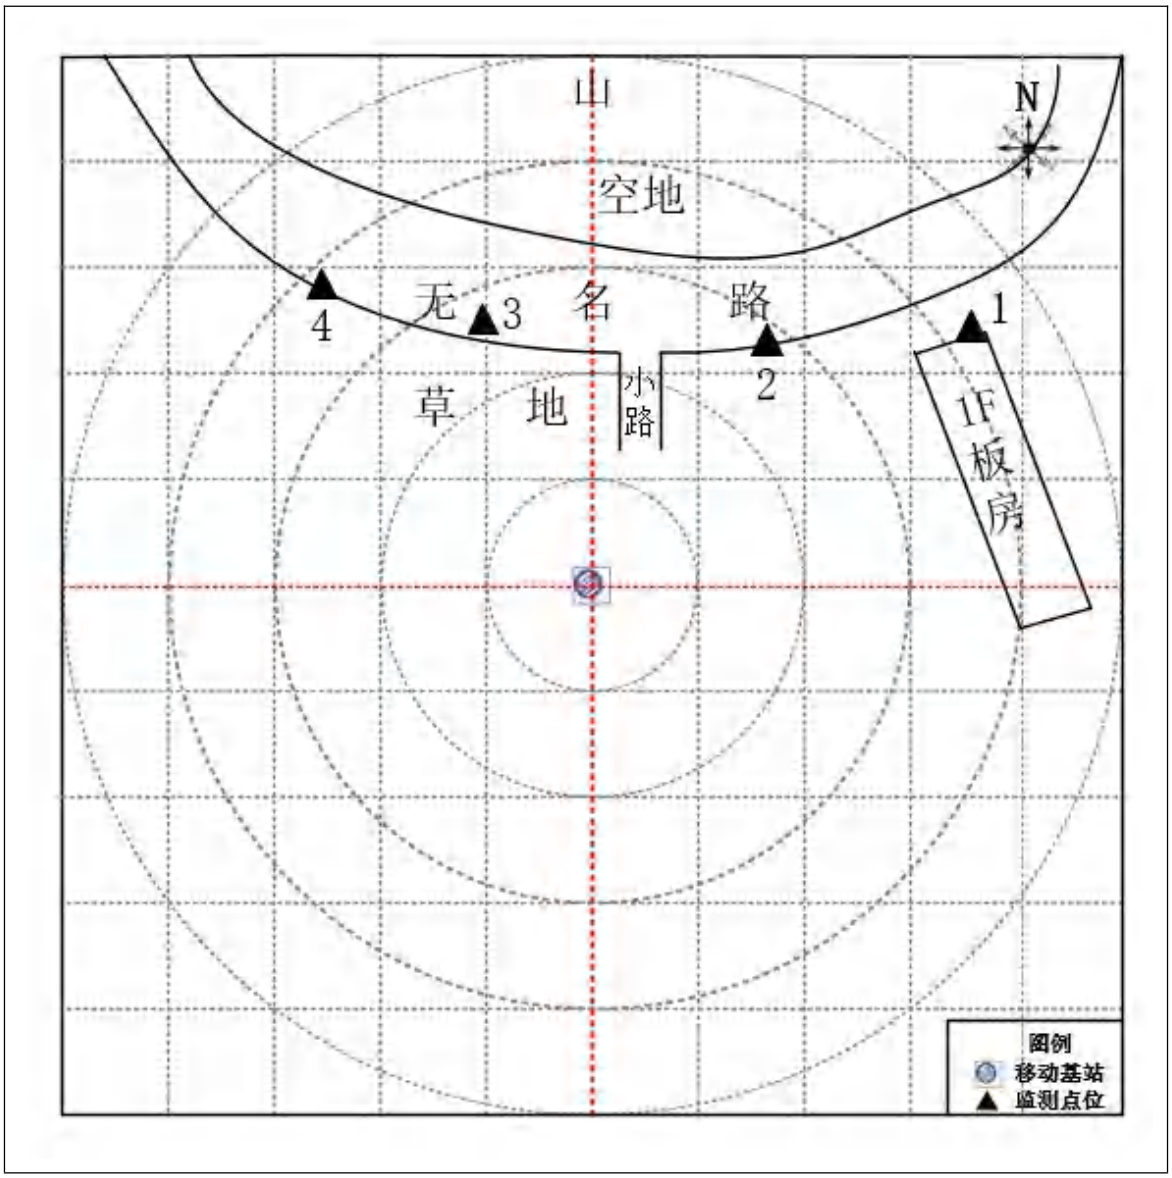
监测项目	LN03O_宕昌_角力铺_E769882 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	宕昌角力铺		
基站坐标	东经: 104.272577 北纬: 34.135537		
塔杆架设方式	落地三管塔	**天线离地高度（m）**	23
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.7.12 14:05-14:38		
监测环境条件	天气：多云 温度：29.7~30.5℃ 湿度：47.2~45.6%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN03O_宕昌_角力铺_E769882 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN03O_宕昌_角力铺_E769882 基站电磁辐射环境监测结果

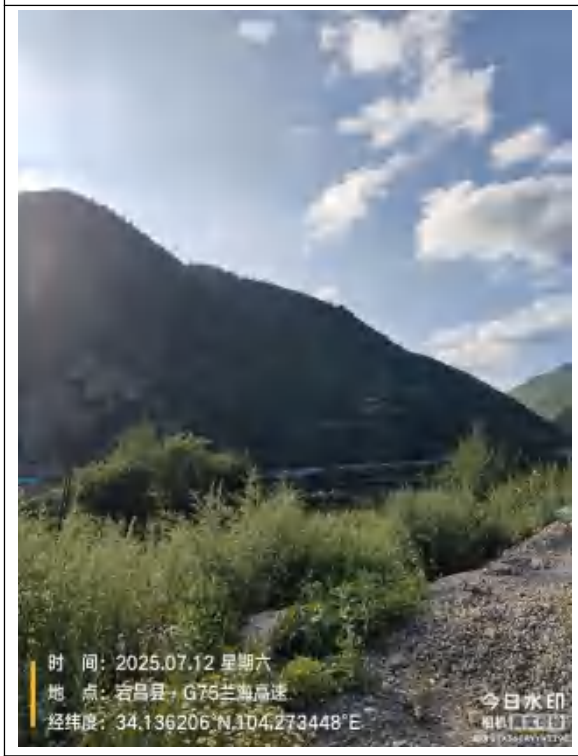
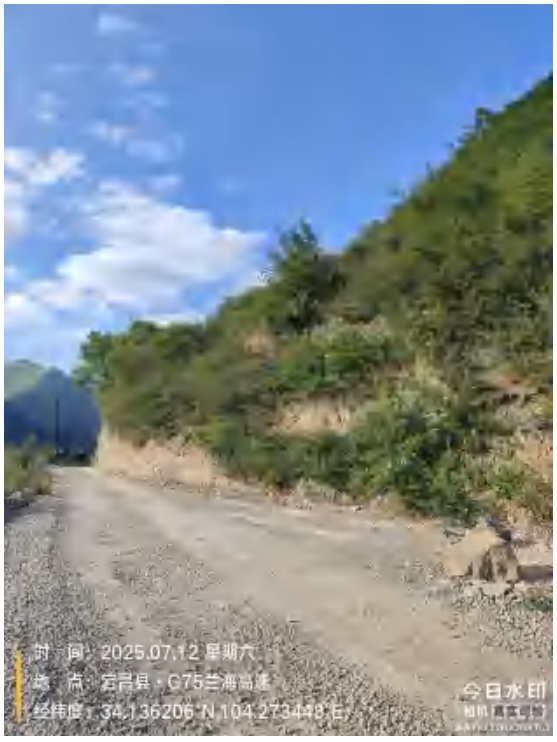
序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	1F 板房北侧	21	43	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.110
2	东北侧路边	21	28	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.048
3	西北侧路边	21	27	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.065
4	西北侧路边	21	38	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.023

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN03O_宕昌_角力铺_E769882 基站电磁辐射环境监测点位示意图

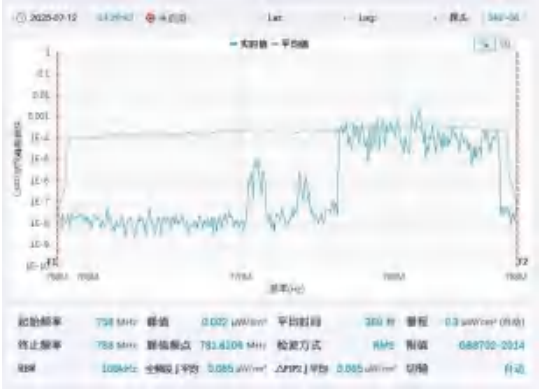


4、LN03O_宕昌_角力铺_E769882 基站电磁环境监测周边照片

	
1	2
	
3	4

	
5	6

5、LN03O_宕昌_角力铺_E769882 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-00103

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN_礼县_肖良乡阴山村_H_E_H_580176

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 CMA 计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN_礼县_肖良乡阴山村_H_E_H_580176 基站电磁辐射环境监测

1、LN_礼县_肖良乡阴山村_H_E_H_580176 基站监测基本信息一览表

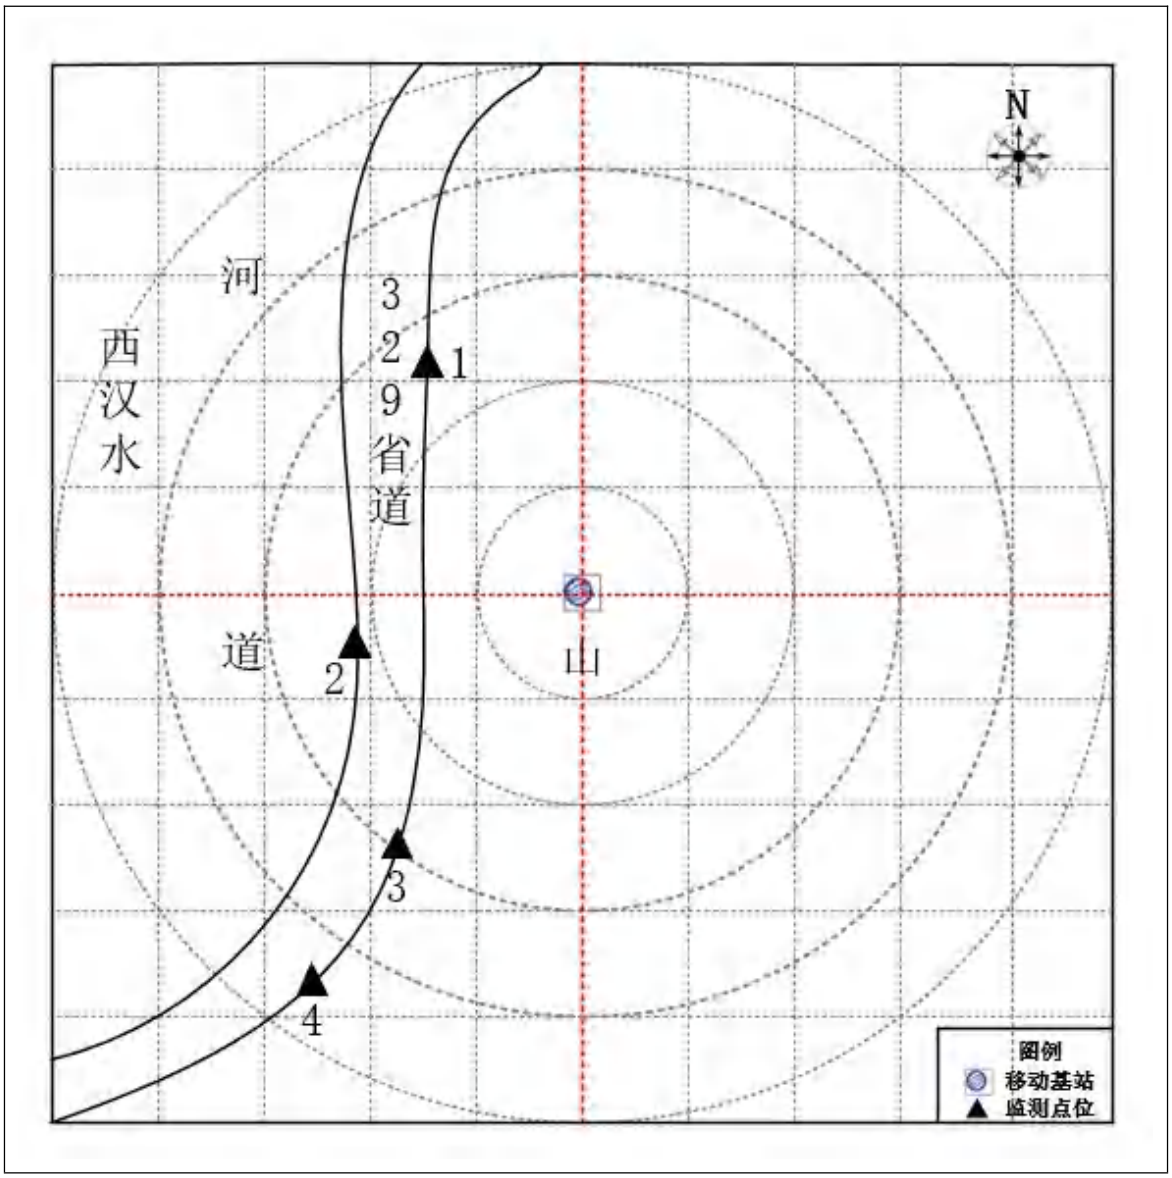
监测项目	LN_礼县_肖良乡阴山村_H_E_H_580176 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	礼县肖良乡阴山村		
基站坐标	东经: 105.114307 北纬: 33.792451		
塔杆架设方式	落地自立桅杆	**天线离地高度（m）**	16
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.7.2 12:44-13:17		
监测环境条件	天气：阴 温度：23.6~24.0℃ 湿度：58.3~57.1%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN_礼县_肖良乡阴山村_H_E_H_580176 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN_礼县_肖良乡阴山村_H_E_H_580176 基站电磁辐射环境监测结果

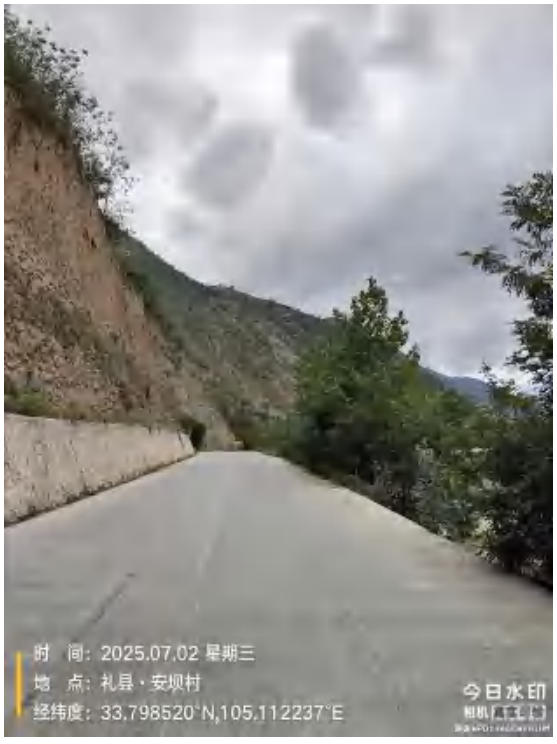
序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	道路东侧	26	26	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.070
2	道路西侧	26	22	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.058
3	道路东侧	26	30	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.105
4	西南侧路边	26	45	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.042

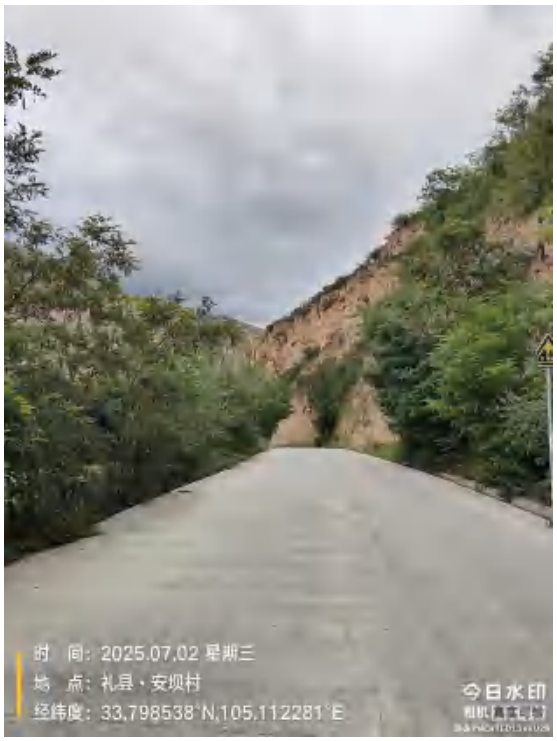
注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN_礼县_肖良乡阴山村_H_E_H_580176 基站电磁辐射环境监测点位示意图

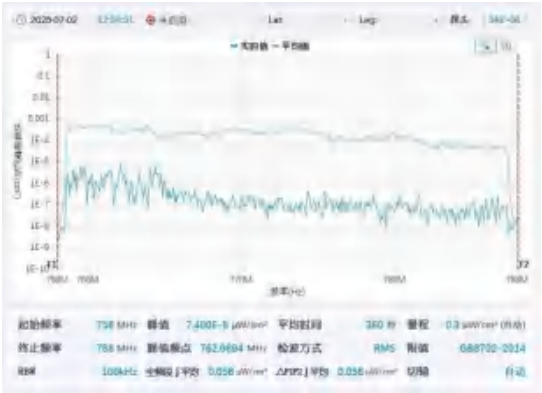


4、LN_礼县_肖良乡阴山村_H_E_H_580176 基站电磁环境监测周边照片

<table>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td></tr>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>3</td><td>4</td></tr>
</table>

 时 间: 2025.07.02 星期三 地 点: 礼县 · 安坝村 经纬度: 33.798502°N,105.112192°E 今日水印	 时 间: 2025.07.02 星期三 地 点: 礼县 · 安坝村 经纬度: 33.798538°N,105.112281°E 今日水印
5	6

5、LN_礼县_肖良乡阴山村_H_E_H_580176 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-00104

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN04O_礼县_硬坝拉远_E1047622

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 CMA 计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN04O_礼县_硬坝拉远_E1047622 基站电磁辐射环境监测

1、LN04O_礼县_硬坝拉远_E1047622 基站监测基本信息一览表

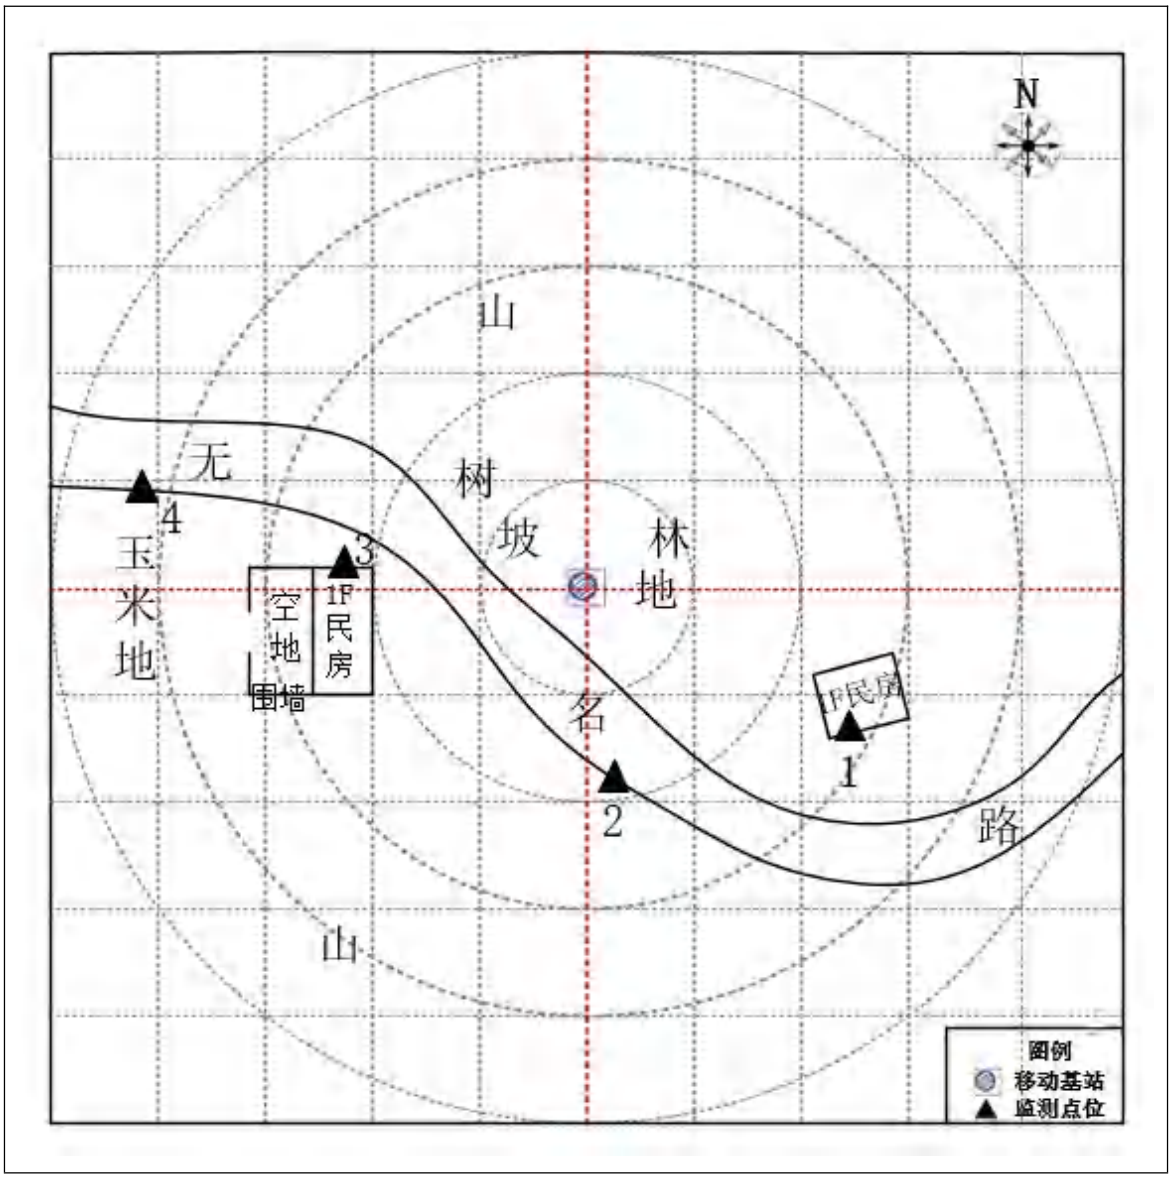
监测项目	LN04O_礼县_硬坝拉远_E1047622 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	礼县硬坝		
基站坐标	东经: 104.898646 北纬: 33.927121		
塔杆架设方式	落地拉线桅杆	**天线离地高度（m）**	7
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.7.6 11:00-11:34		
监测环境条件	天气：阴 温度：19.2~20.1℃ 湿度：57.8~57.0%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN04O_礼县_硬坝拉远_E1047622 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN04O_礼县_硬坝拉远_E1047622 基站电磁辐射环境监测结果

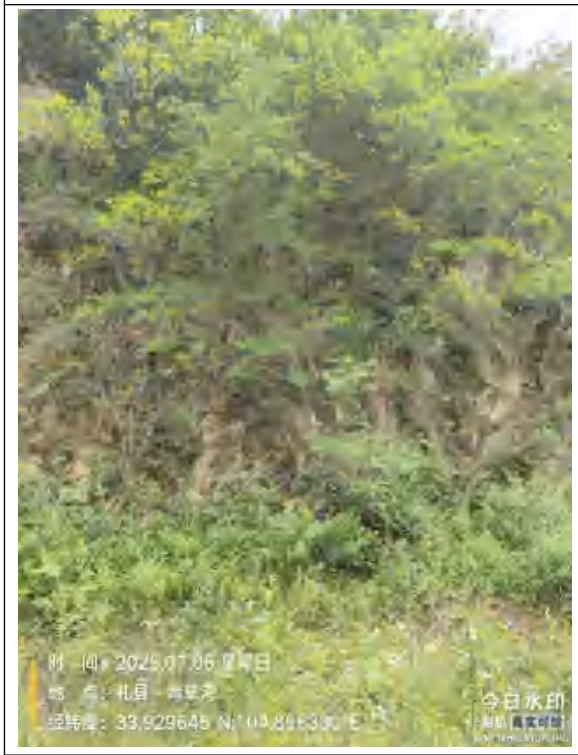
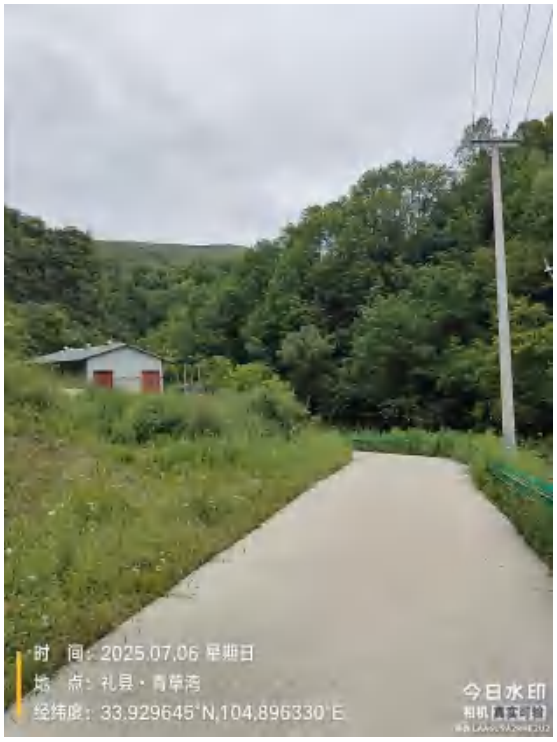
序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	1F 民房南侧	7	28	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.032
2	东南侧路边	7	18	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.028
3	1F 民房北侧	7	23	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.036
4	道路南侧	7	43	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.046

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN04O_礼县_硬坝拉远_E1047622 基站电磁辐射环境监测点位示意图



4、LN04O_礼县_硬坝拉远_E1047622 基站电磁环境监测周边照片

	
1	2
	
3	4

 时 间：2025.07.06 星期日 地 点：礼县·青草湾 经纬度：33.929644°N,104.896329°E 今日水印	 时 间：2025.07.06 星期日 地 点：礼县·青草湾 经纬度：33.930465°N,104.895648°E 今日水印
5	6

5、LN04O_礼县_硬坝拉远_E1047622 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-00105

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN03O_西和_安家峪_E770319

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 CMA 计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN03O_西和_安家峪_E770319 基站电磁辐射环境监测

1、LN03O_西和_安家峪_E770319 基站监测基本信息一览表

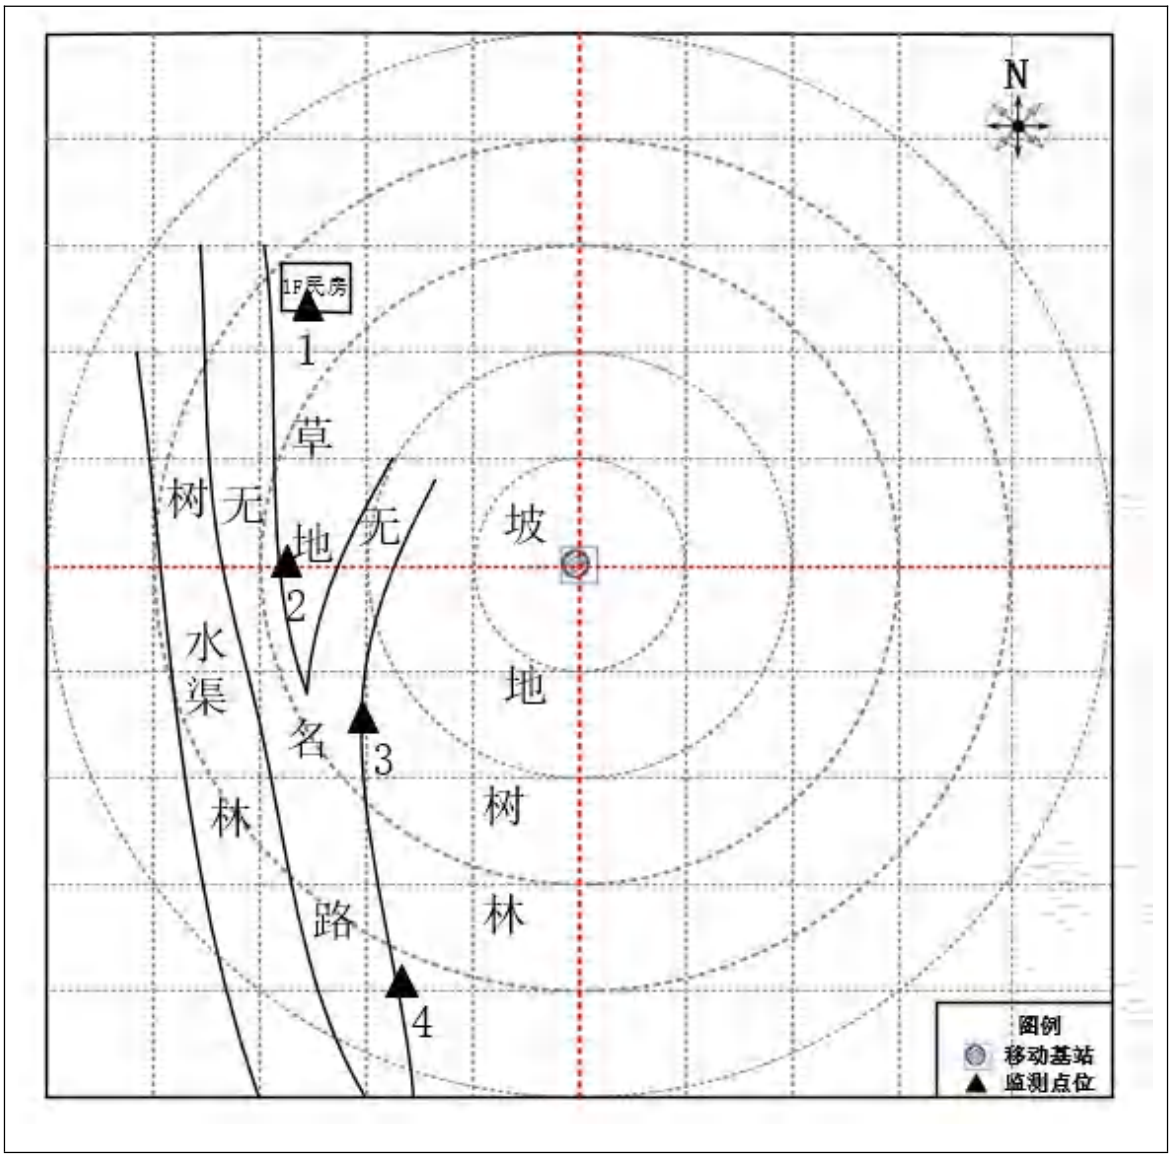
监测项目	LN03O_西和_安家峪_E770319 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	西和安家峪		
基站坐标	东经: 105.225555 北纬: 33.919722		
塔杆架设方式	落地拉线桅杆	**天线离地高度（m）**	16
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.7.3 12:05-12:38		
监测环境条件	天气：阴 温度：21.7~22.2℃ 湿度：76.5~75.8%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN03O_西和_安家峪_E770319 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN03O_西和_安家峪_E770319 基站电磁辐射环境监测结果

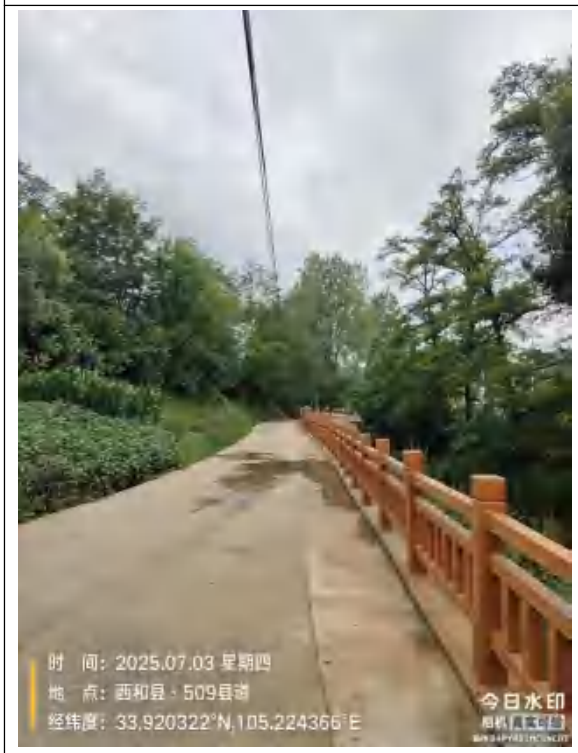
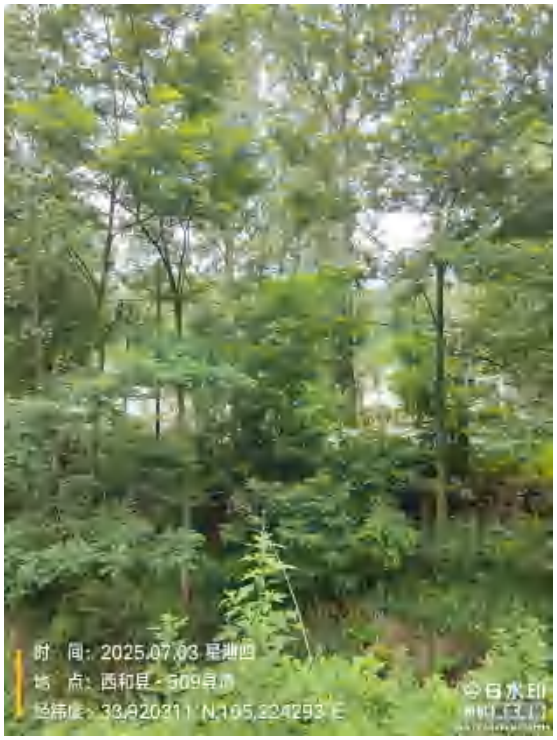
序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	1F 民房南侧	20	35	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.040
2	西侧路边	20	27	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.046
3	西南侧路边	20	25	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.043
4	西南侧路边	20	43	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.041

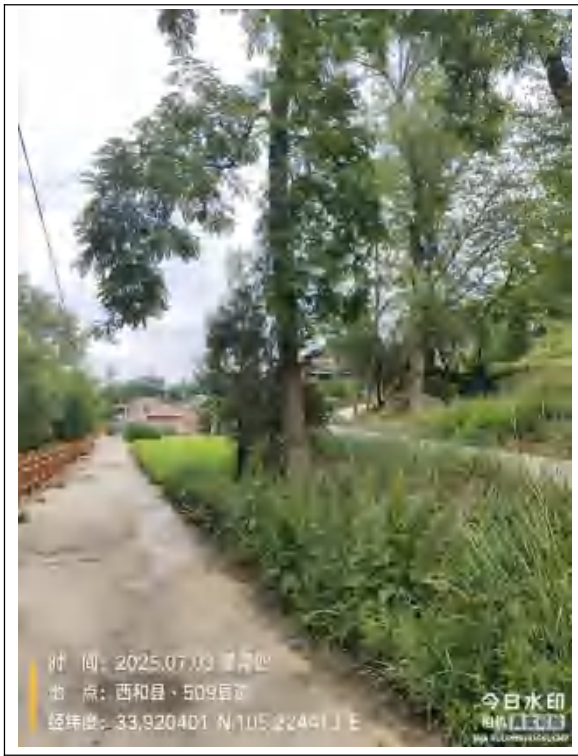
注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN03O_西和_安家峪_E770319 基站电磁辐射环境监测点位示意图



4、LN03O_西和_安家峪_E770319 基站电磁环境监测周边照片

	
1	2
	
3	4

 今日水印	 时 间：2025.07.03 星期四 地 点：西和县·509县道 经纬度：33.920401°N,105.224413°E 今日水印
5	6

5、LN03O_西和_安家峪_E770319 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-00106

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN04O_成县_苏元乡大坡村_E660648

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 CMA 计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN04O_成县_苏元乡大坡村_E660648 基站电磁辐射环境监测

1、LN04O_成县_苏元乡大坡村_E660648 基站监测基本信息一览表

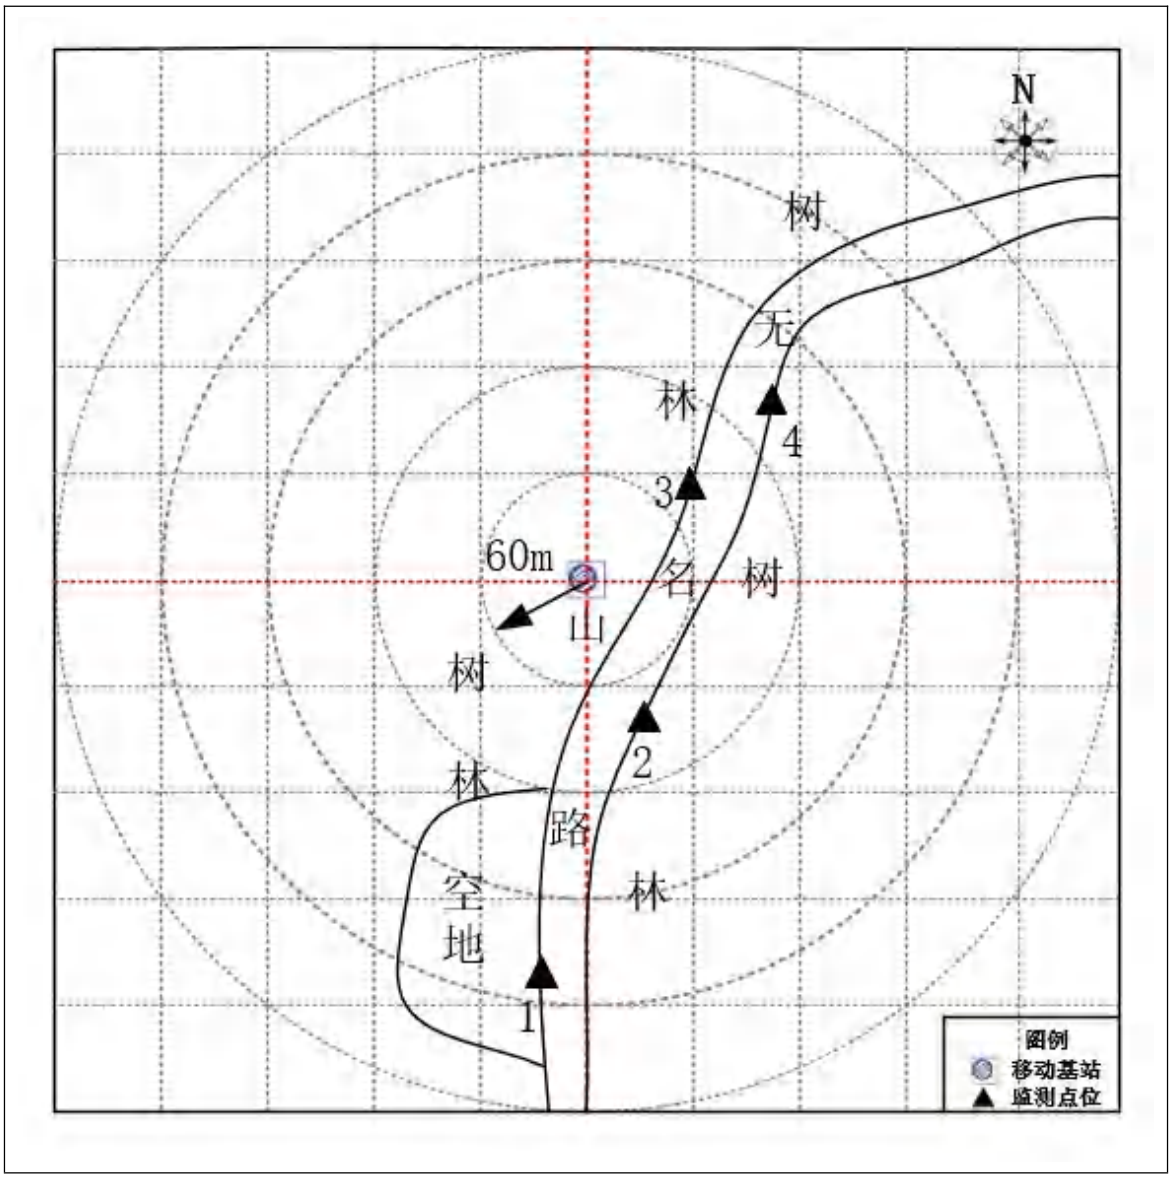
监测项目	LN04O_成县_苏元乡大坡村_E660648 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	成县苏元乡大坡村		
基站坐标	东经: 105.433888 北纬: 33.671388		
塔杆架设方式	落地三管塔	**天线离地高度（m）**	28
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.6.27 18:00-18:33		
监测环境条件	天气：晴 温度：29.0~28.4℃ 湿度：58.1~58.6%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN04O_成县_苏元乡大坡村_E660648 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN04O_成县_苏元乡大坡村_E660648 基站电磁辐射环境监测结果

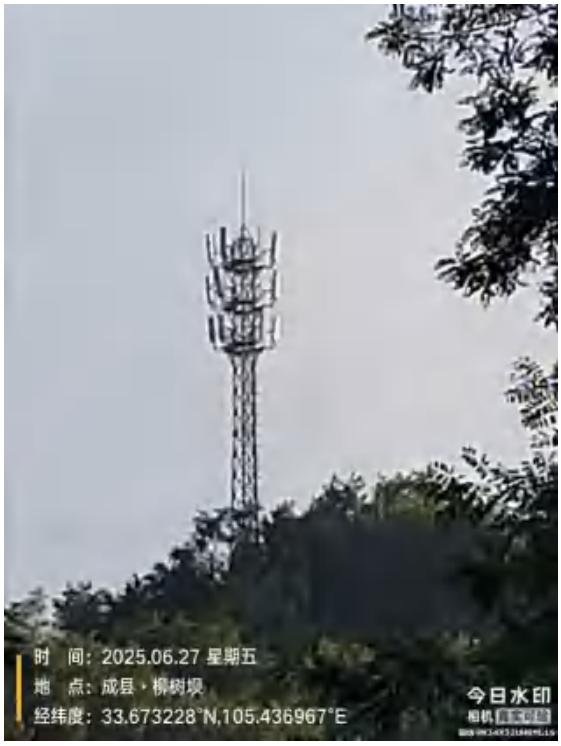
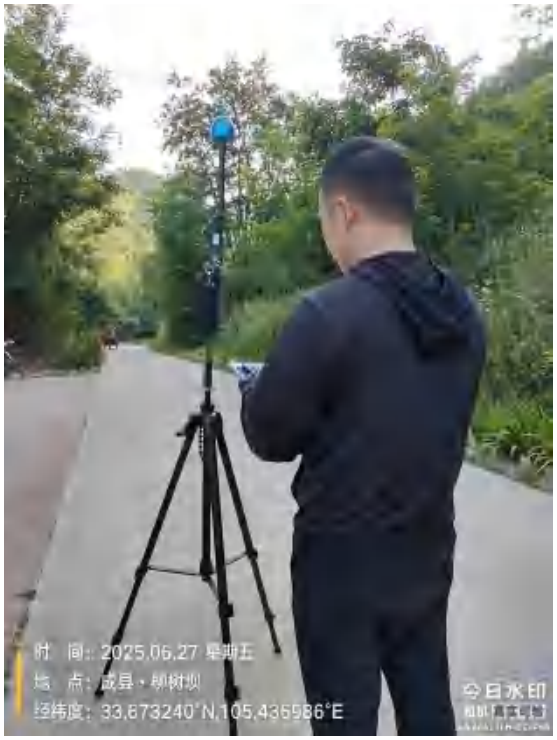
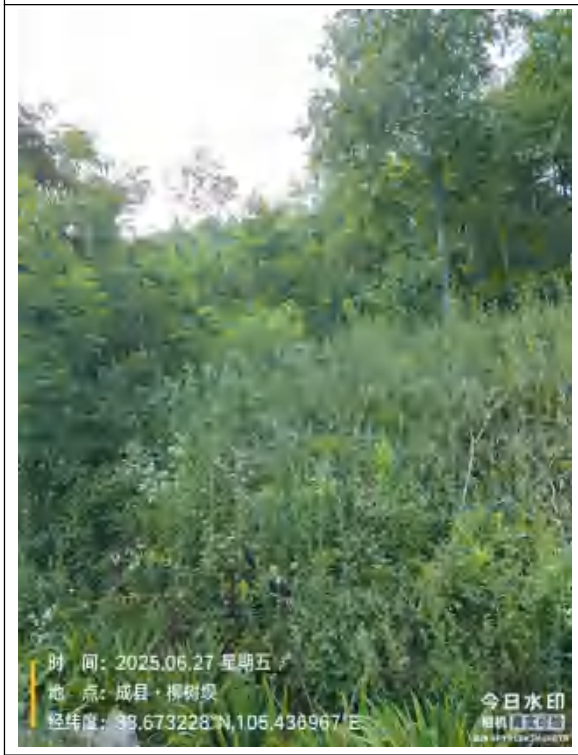
序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	道路西侧	89	88	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.080
2	东南侧路边	89	64	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.078
3	道路西侧	89	63	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.041
4	东北侧路边	89	74	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.108

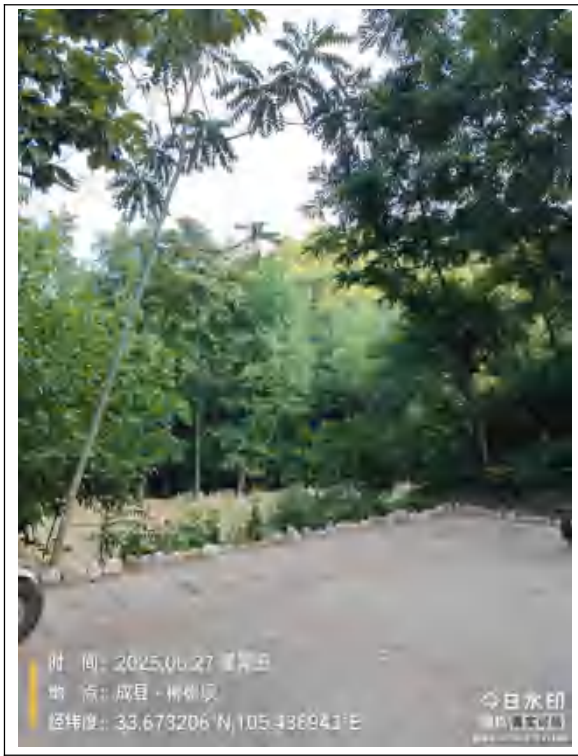
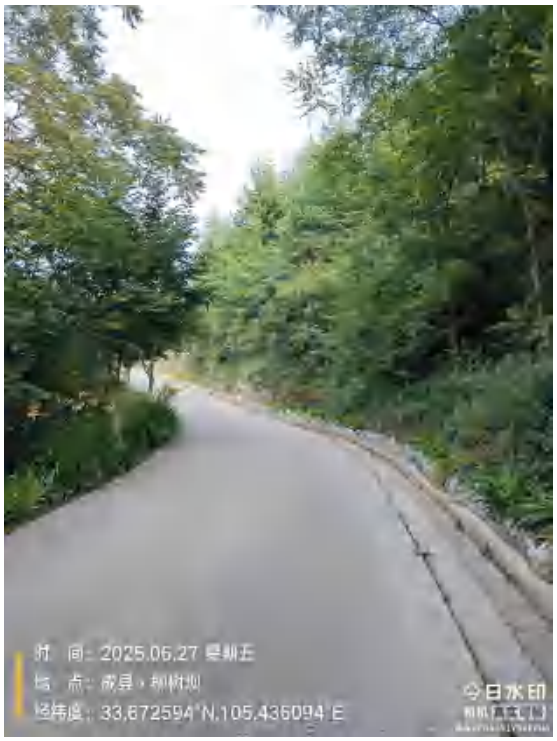
注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN04O_成县_苏元乡大坡村_E660648 基站电磁辐射环境监测点位示意图



4、LN04O_成县_苏元乡大坡村_E660648 基站电磁环境监测周边照片

	
1	2
	
3	4

	
5	6

5、LN04O_成县_苏元乡大坡村_E660648 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-00107

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN04O_文县_碧口董家_E659938

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 CMA 计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN04O_文县_碧口董家_E659938 基站电磁辐射环境监测

1、LN04O_文县_碧口董家_E659938 基站监测基本信息一览表

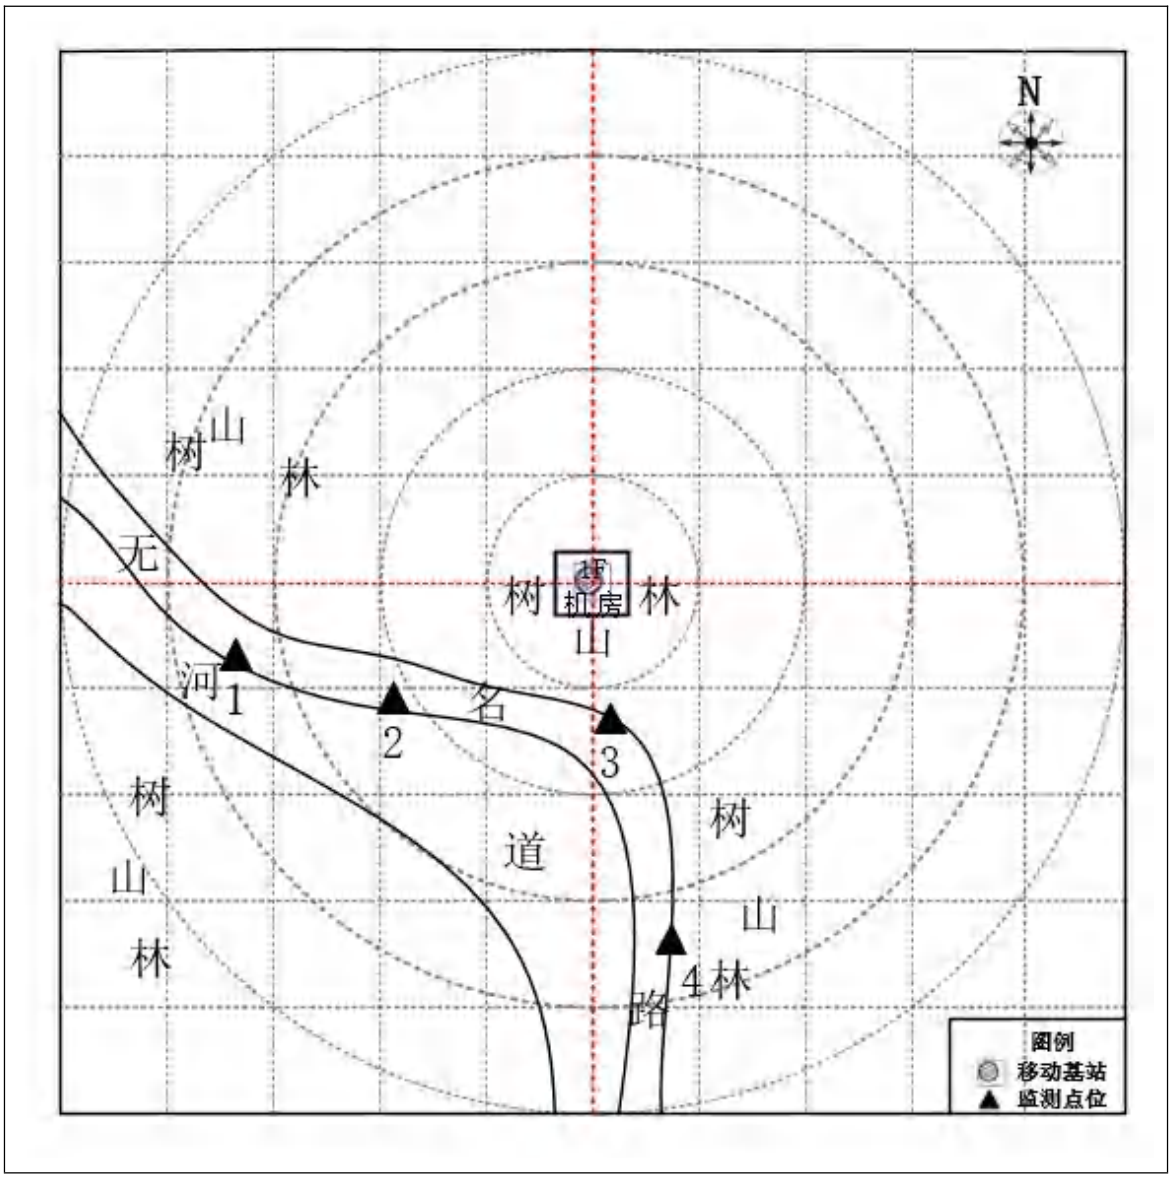
监测项目	LN04O_文县_碧口董家_E659938 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	文县碧口董家		
基站坐标	东经: 105.100555 北纬: 32.706944		
塔杆架设方式	楼顶增高架	**天线离地高度（m）**	13
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.8.11 9:40-10:15		
监测环境条件	天气：晴 温度：29.4~30.0℃ 湿度：54.4~53.6%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN04O_文县_碧口董家_E659938 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN04O_文县_碧口董家_E659938 基站电磁辐射环境监测结果

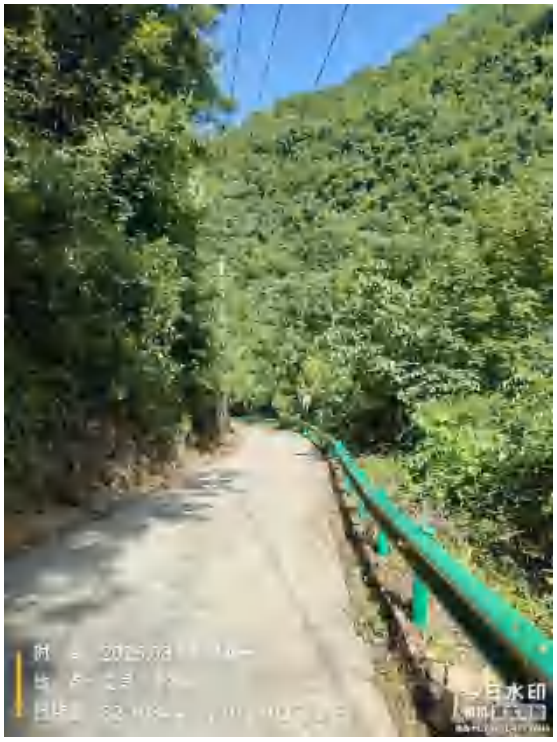
序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	道路南侧	36	34	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.013
2	西南侧路边	36	23	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.009
3	东南侧路边	36	14	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.021
4	道路东侧	36	35	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.007

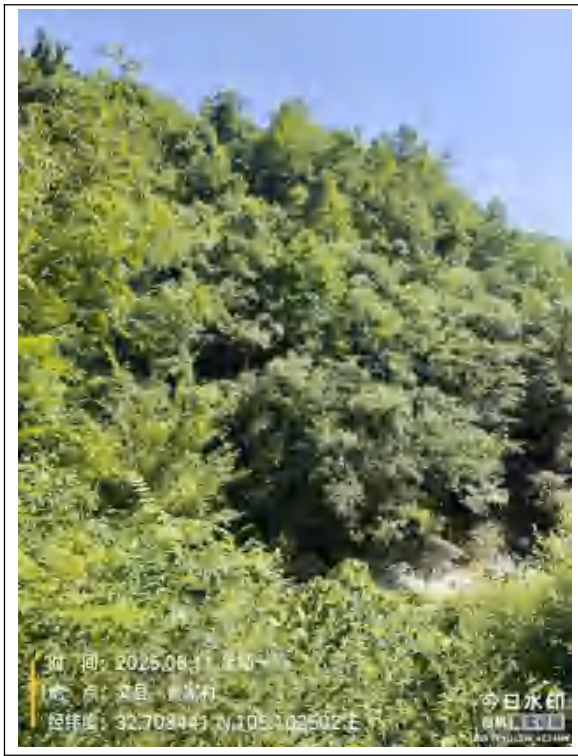
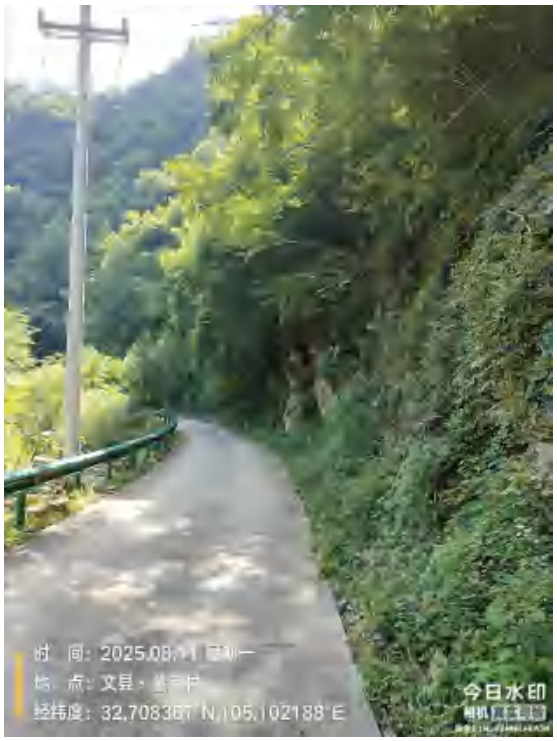
注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN04O_文县_碧口董家_E659938 基站电磁辐射环境监测点位示意图

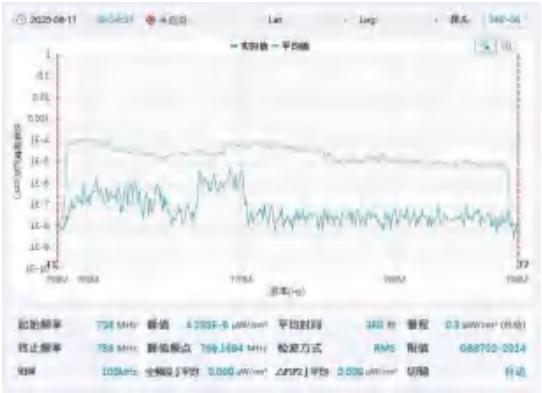
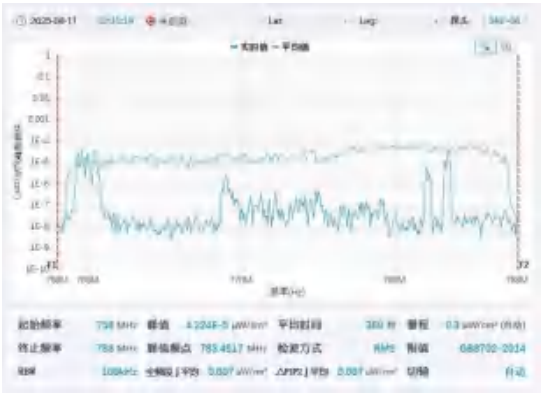


4、LN04O_文县_碧口董家_E659938 基站电磁环境监测周边照片

<table>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td></tr>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>3</td><td>4</td></tr>
</table>

	
5	6

5、LN04O_文县_碧口董家_E659938 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-00108

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN04O_徽县_虞关_E1047292

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 CMA 计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN04O_徽县_虞关_E1047292 基站电磁辐射环境监测

1、LN04O_徽县_虞关_E1047292 基站监测基本信息一览表

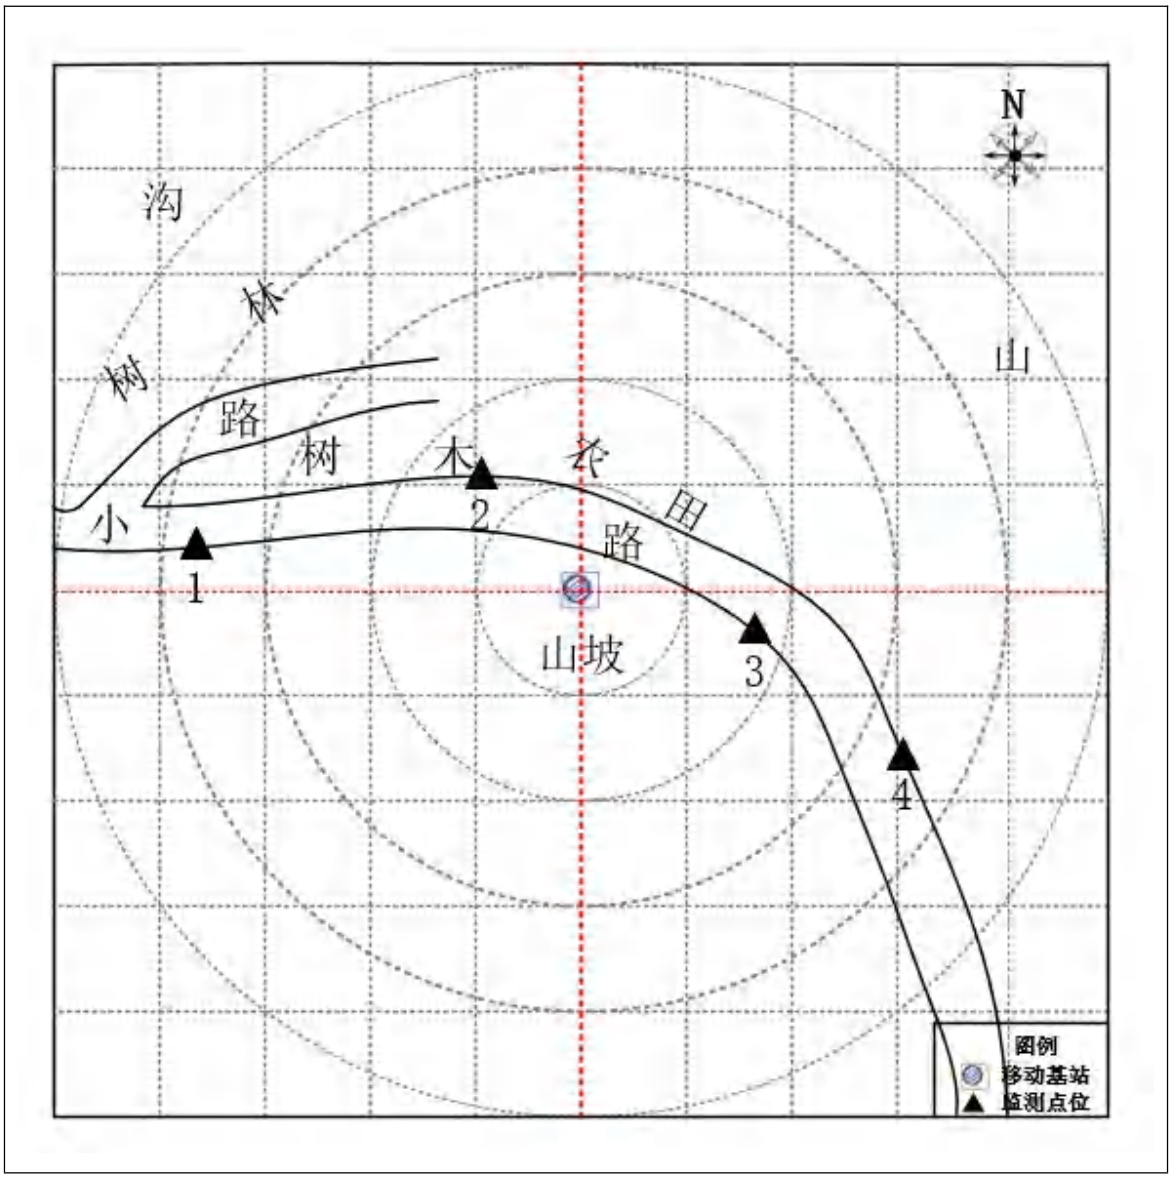
监测项目	LN04O_徽县_虞关_E1047292 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	徽县虞关		
基站坐标	东经: 106.164966 北纬: 33.649475		
塔杆架设方式	落地自立杆	**天线离地高度（m）**	16
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.6.20 14:06-14:40		
监测环境条件	天气：多云 温度：26.6~27.0℃ 湿度：79.2~78.6%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN04O_徽县_虞关_E1047292 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN04O_徽县_虞关_E1047292 基站电磁辐射环境监测结果

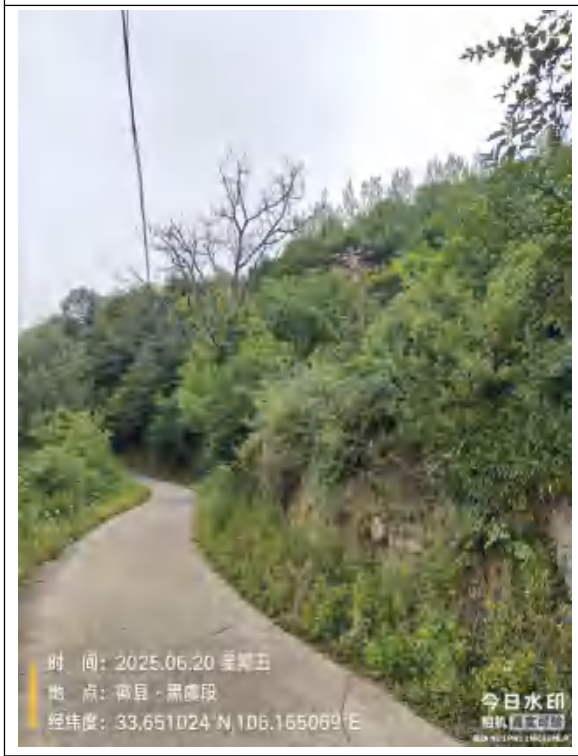
序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	道路南侧	17	37	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.052
2	道路北侧	17	14	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.045
3	东南侧路边	17	17	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.067
4	东南侧路边	17	35	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.019

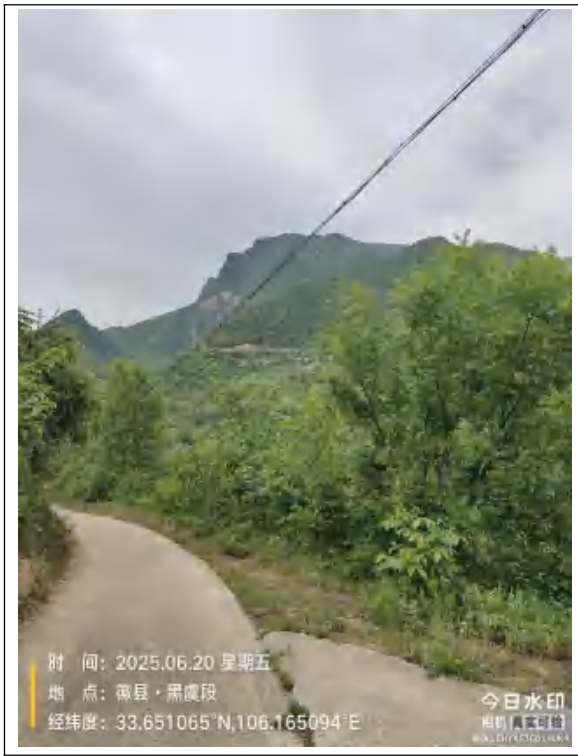
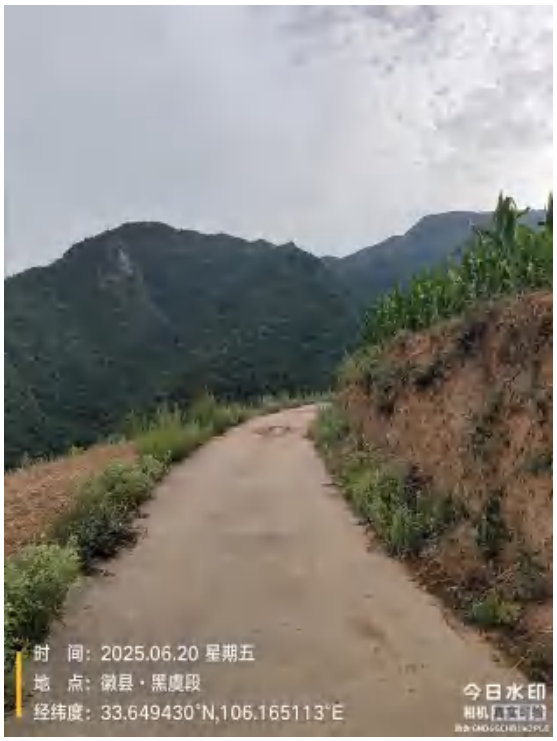
注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN04O_徽县_虞关_E1047292 基站电磁辐射环境监测点位示意图



4、LN04O_徽县_虞关_E1047292 基站电磁环境监测周边照片

<table>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td></tr>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>3</td><td>4</td></tr>
</table>

 时 间：2025.06.20 星期五 地 点：徽县·黑虞段 经纬度：33.651065°N,106.165094°E 今日水印	 时 间：2025.06.20 星期五 地 点：徽县·黑虞段 经纬度：33.649430°N,106.165113°E 今日水印
5	6

5、LN04O_徽县_虞关_E1047292 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-00109

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN02O_西和_石峡_E616678

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 CMA 计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN02O_西和_石峡_E616678 基站电磁辐射环境监测

1、LN02O_西和_石峡_E616678 基站监测基本信息一览表

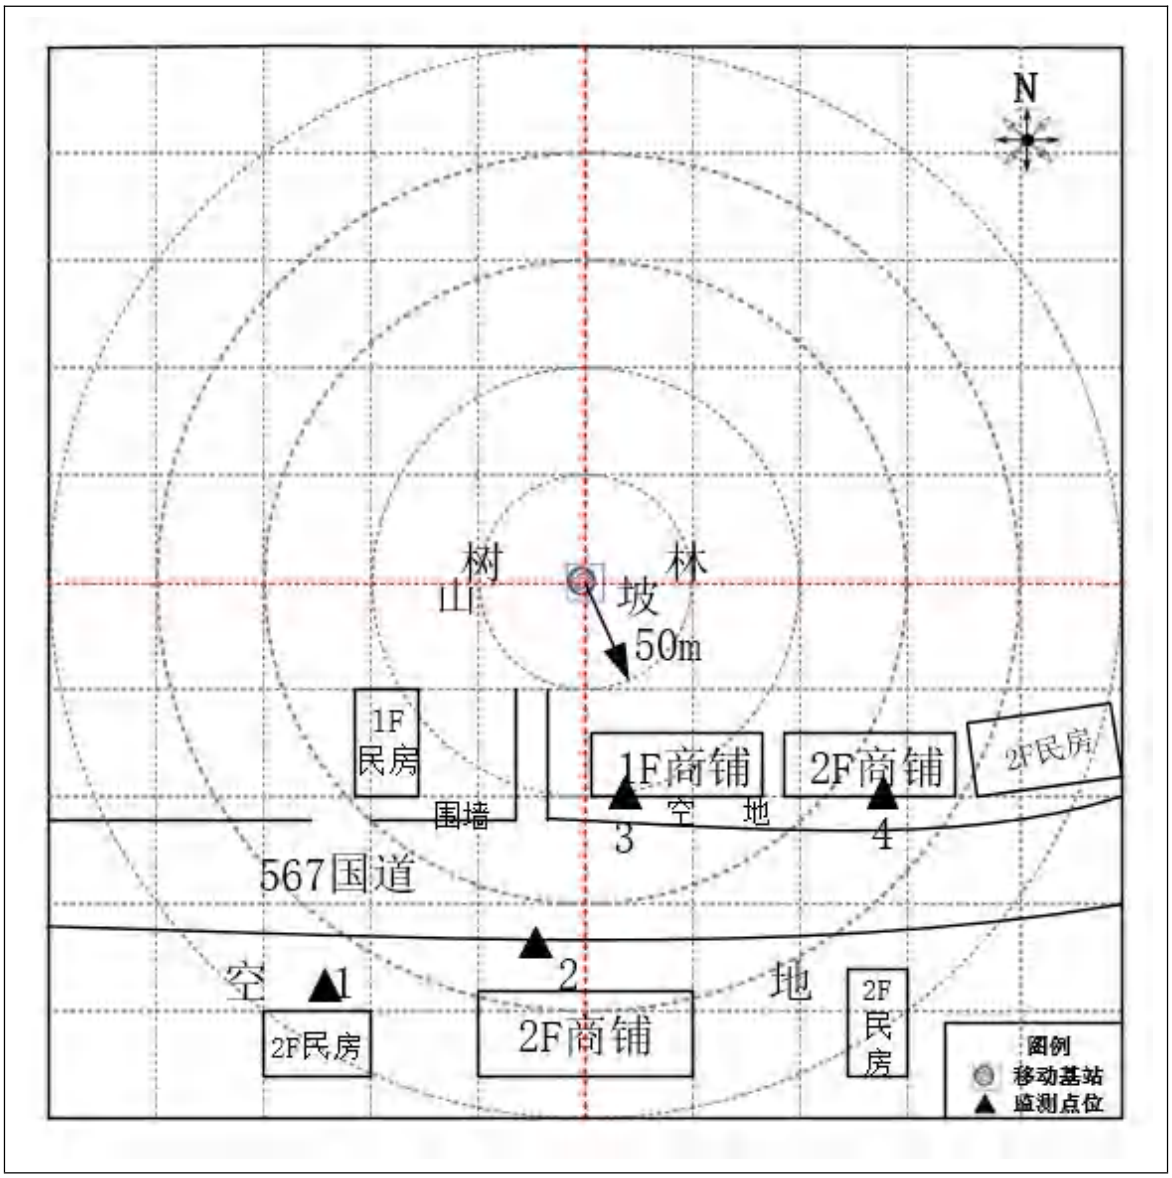
监测项目	LN02O_西和_石峡_E616678 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	西和石峡		
基站坐标	东经: 105.308055 北纬: 33.947222		
塔杆架设方式	落地拉线桅杆	**天线离地高度（m）**	8
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.6.30 13:46-14:20		
监测环境条件	天气：晴 温度：26.5~27.3℃ 湿度：52.0~50.6%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN02O_西和_石峡_E616678 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN02O_西和_石峡_E616678 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	西南侧空地	7	85	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.071
2	西南侧路边	7	75	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.023
3	1F 商铺南侧	7	60	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.036
4	2F 商铺南侧	7	75	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.046

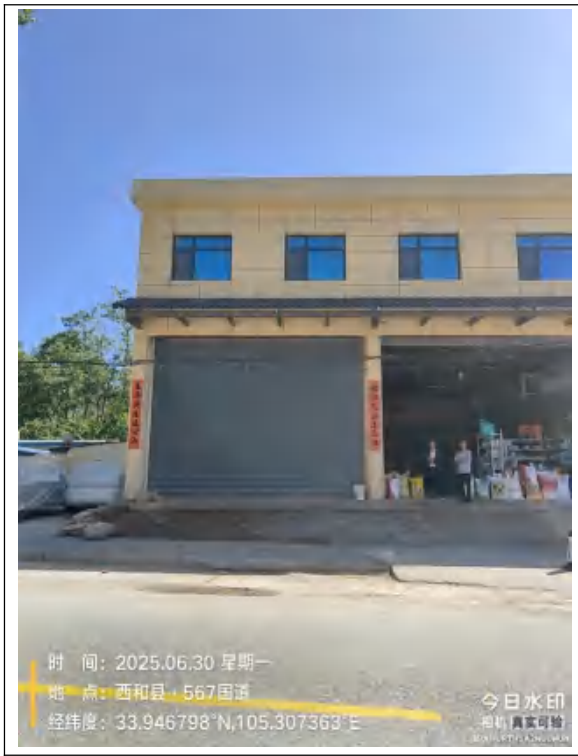
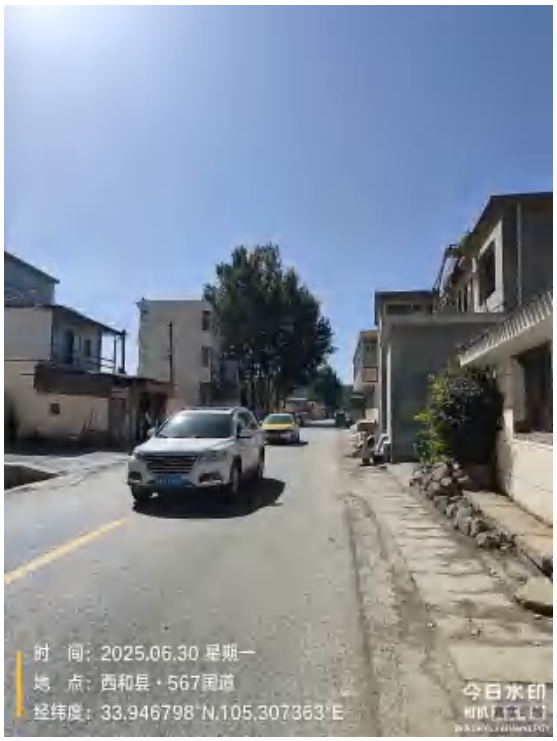
注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN02O_西和_石峡_E616678 基站电磁辐射环境监测点位示意图

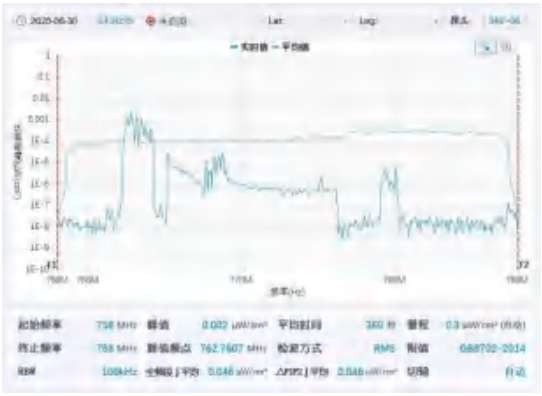


4、LN02O_西和_石峡_E616678 基站电磁环境监测周边照片

	
1	2
	
3	4

 时 间：2025.06.30 星期一 地 点：西和县·567国道 经纬度：33.946798°N,105.307363°E 今日水印	 时 间：2025.06.30 星期一 地 点：西和县·567国道 经纬度：33.946798°N,105.307363°E 今日水印
5	6

5、LN02O_西和_石峡_E616678 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-00110

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN04O_礼县_三台沟山_E1048406

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无CMA计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN04O_礼县_三台沟山_E1048406 基站电磁辐射环境监测

1、LN04O_礼县_三台沟山_E1048406 基站监测基本信息一览表

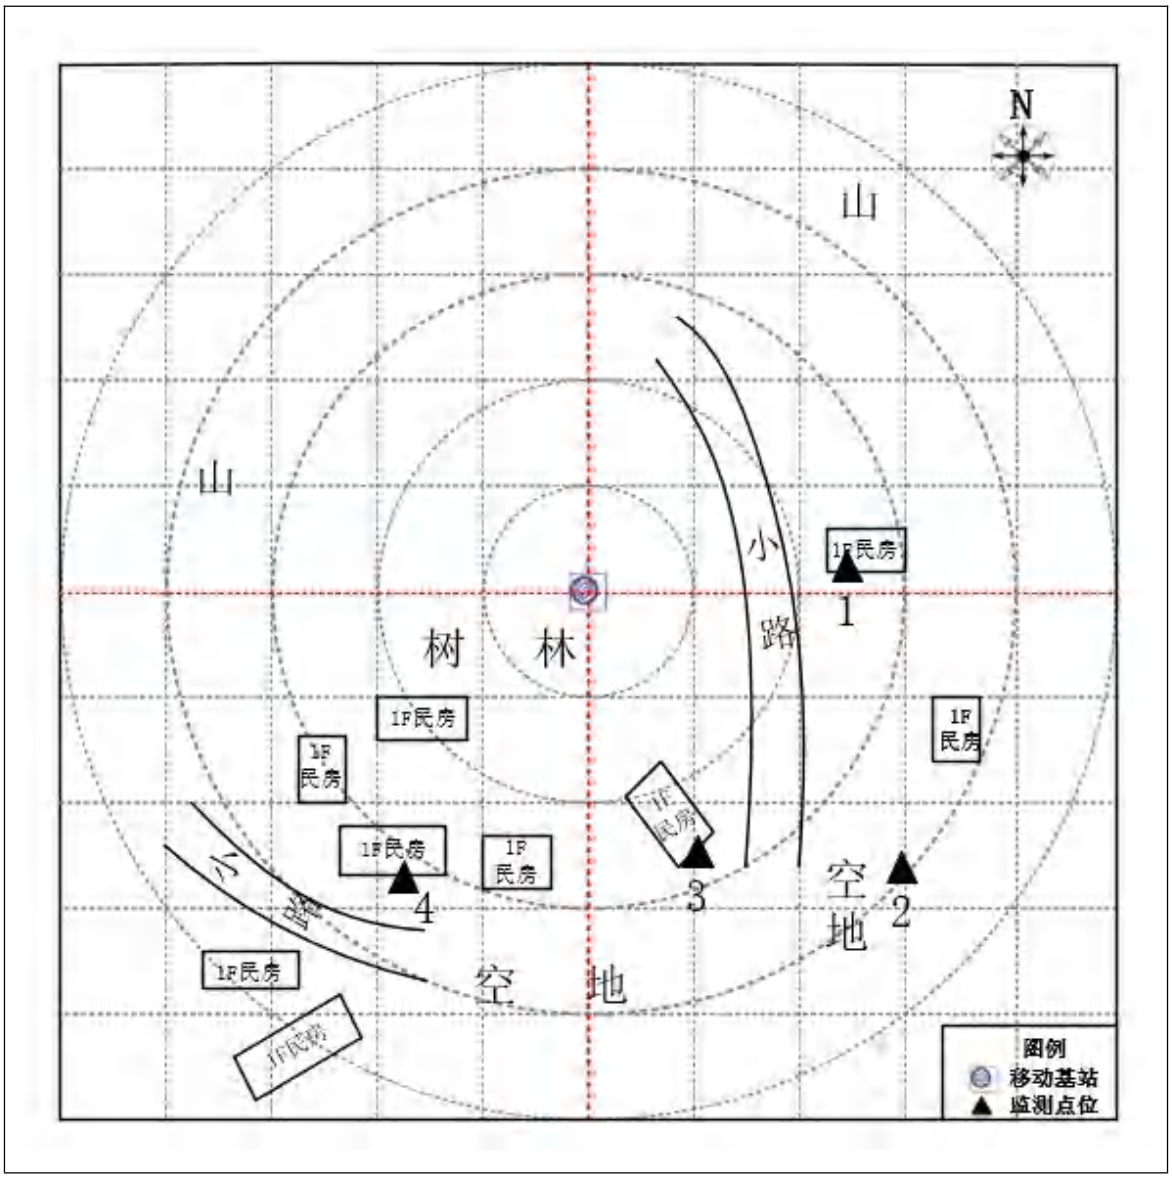
监测项目	LN04O_礼县_三台沟山_E1048406 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	礼县三台沟山		
基站坐标	东经: 105.131162 北纬: 34.450576		
塔杆架设方式	落地拉线桅杆	**天线离地高度（m）**	7
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.7.7 10:30-11:05		
监测环境条件	天气：多云 温度：23.3~24.0℃ 湿度：60.1~58.4%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN04O_礼县_三台沟山_E1048406 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN04O_礼县_三台沟山_E1048406 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	1F 民房南侧	7	25	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.032
2	东南侧空地	7	40	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.020
3	1F 民房南侧	7	27	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.030
4	1F 民房南侧	7	33	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.040

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN04O_礼县_三台沟山_E1048406 基站电磁辐射环境监测点位示意图

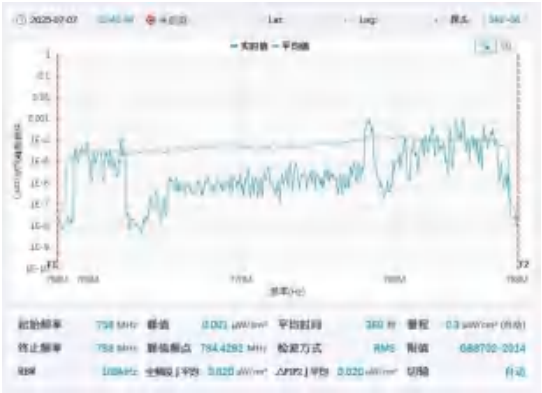
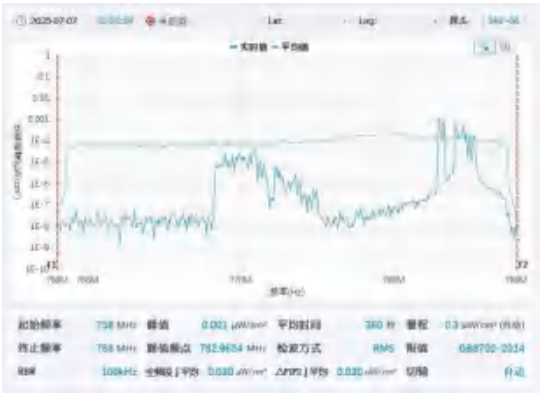
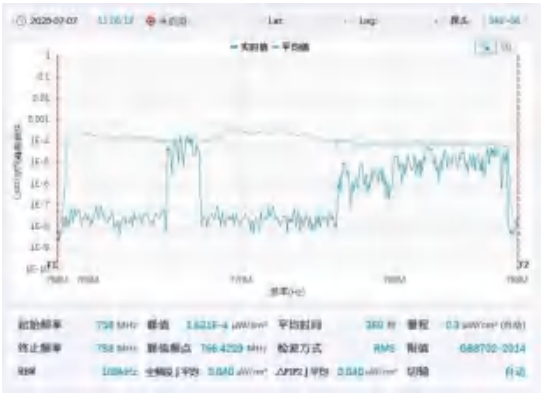


4、LN04O_礼县_三台沟山_E1048406 基站电磁环境监测周边照片

	
1	2
	
3	4

 时 间：2025.07.07 星期一 地 点：礼县·董家坪 经纬度：34.451409°N,105.130575°E 今日水印	 时 间：2025.07.07 星期一 地 点：礼县·董家坪 经纬度：34.451403°N,105.130494°E 今日水印
5	6

5、LN04O_礼县_三台沟山_E1048406 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-00111

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN_康县_大堡镇大城村二_H_F_H_612315

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 CMA 计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN_康县_大堡镇大城村二_H_F_H_612315 基站电磁辐射环境监测

1、LN_康县_大堡镇大城村二_H_F_H_612315 基站监测基本信息一览表

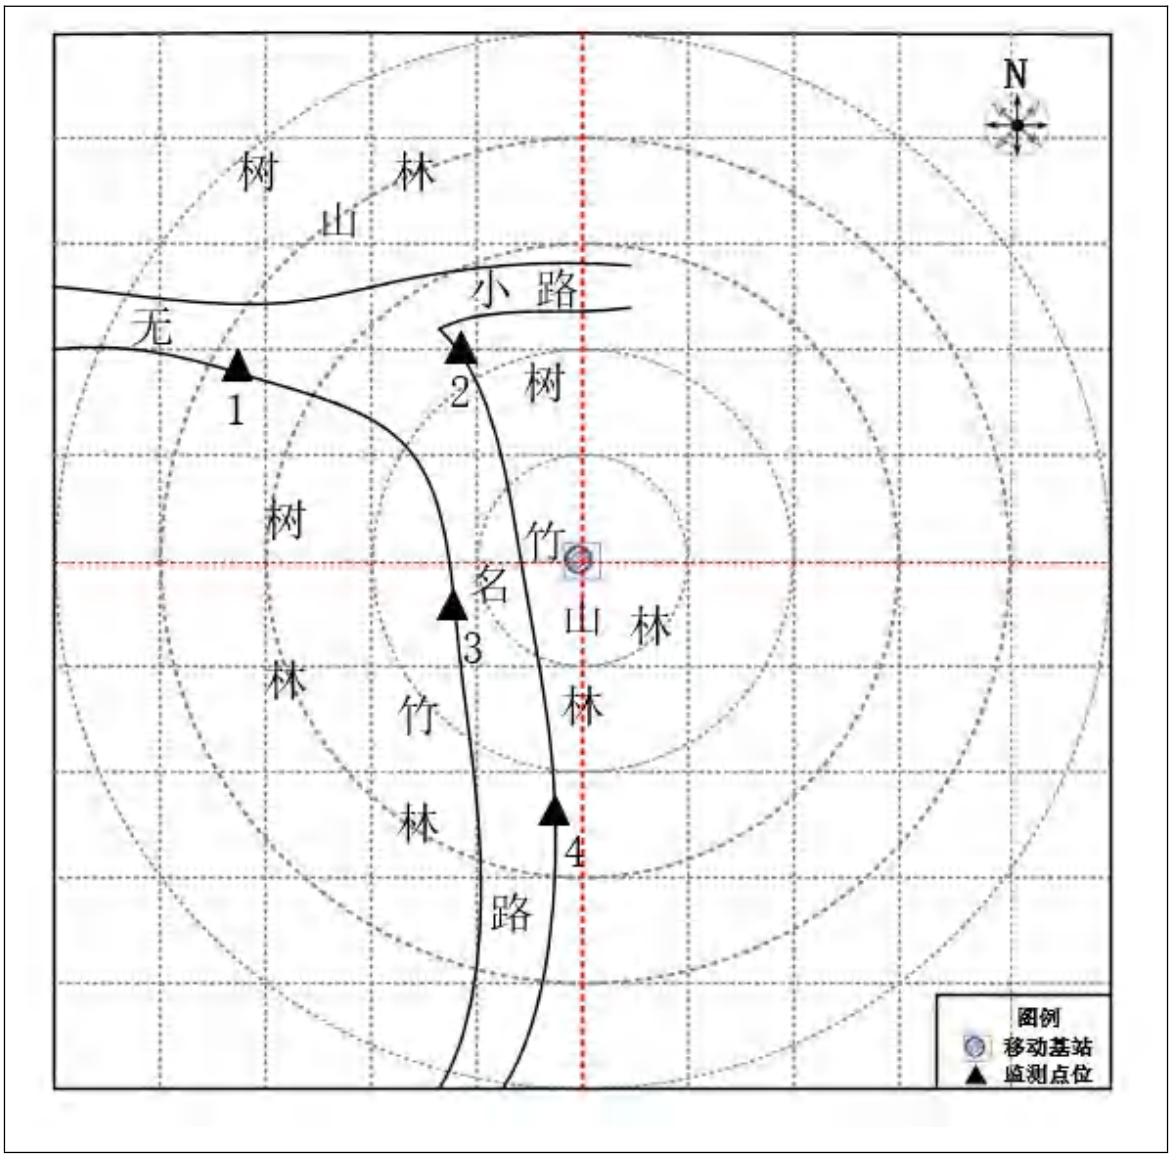
监测项目	LN_康县_大堡镇大城村二_H_F_H_612315 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	康县大堡镇大城村		
基站坐标	东经: 105.601388 北纬: 33.423611		
塔杆架设方式	落地拉线桅杆	**天线离地高度（m）**	13
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.8.4 11:40-12:12		
监测环境条件	天气：晴 温度：29.1~31.3℃ 湿度：57.6~55.4%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN_康县_大堡镇大城村二_H_F_H_612315 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN_康县_大堡镇大城村二_H_F_H_612315 基站电磁辐射环境监测结果

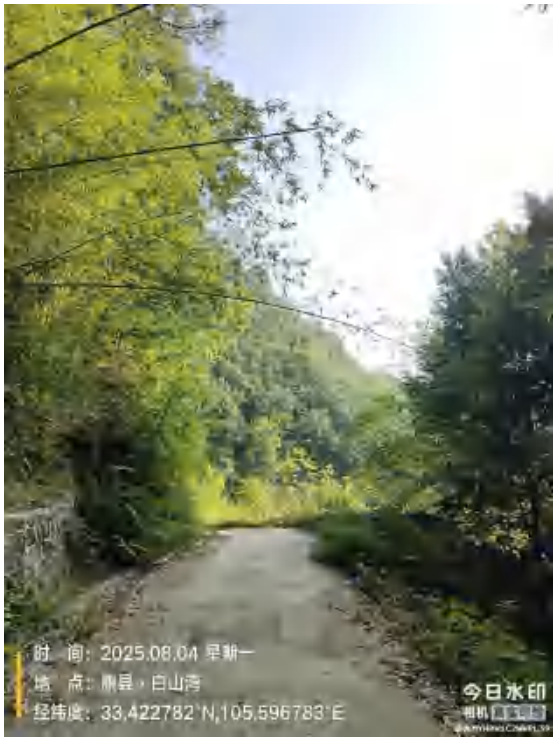
序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	道路南侧	19	37	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.043
2	西北侧路边	19	23	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.017
3	西南侧路边	19	14	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.024
4	道路东侧	19	24	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.042

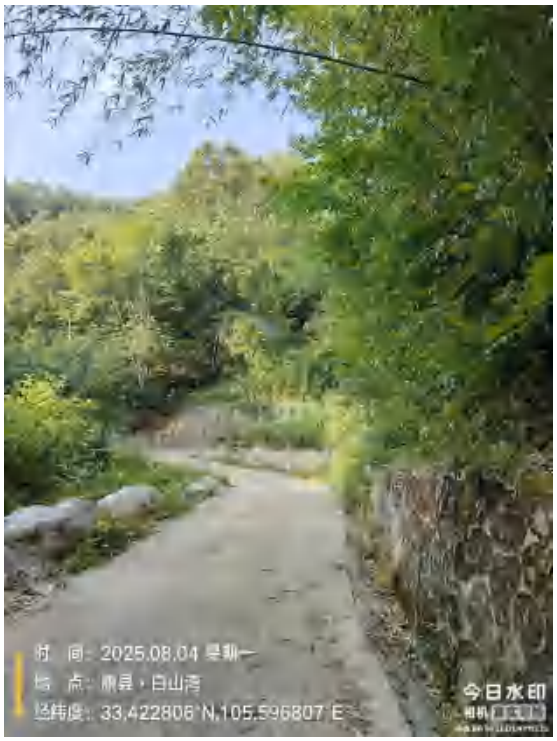
注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN_康县_大堡镇大城村二_H_F_H_612315 基站电磁辐射环境监测点位示意图

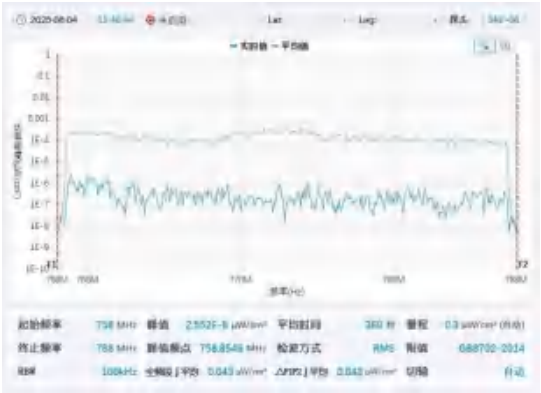


4、LN_康县_大堡镇大城村二_H_F_H_612315 基站电磁环境监测周边照片

<table>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td></tr>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>3</td><td>4</td></tr>
</table>

 时 间：2025.08.04 星期一 地 点：康县，白山湾 经纬度：33.422761°N,105.596774°E 今日水印	 时 间：2025.08.04 星期一 地 点：康县，白山湾 经纬度：33.422806°N,105.596807°E 今日水印
5	6

5、LN_康县_大堡镇大城村二_H_F_H_612315 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-00112

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN04O_武都_中坝里_E659849

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无CMA计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN04O_武都_中坝里_E659849 基站电磁辐射环境监测

1、LN04O_武都_中坝里_E659849 基站监测基本信息一览表

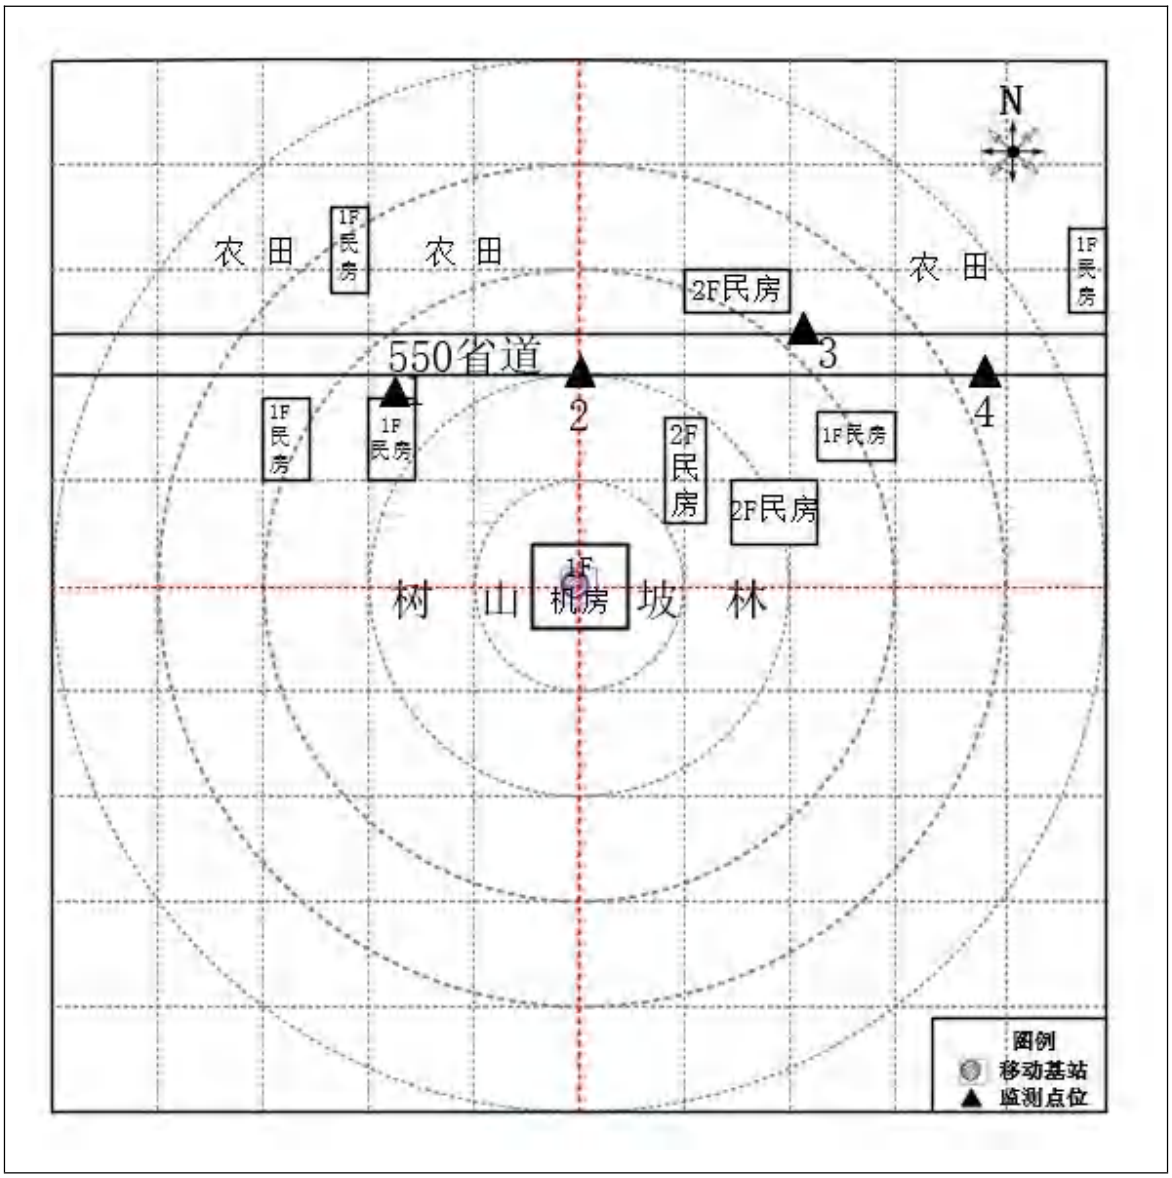
监测项目	LN04O_武都_中坝里_E659849 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	武都中坝里		
基站坐标	东经: 105.237222 北纬: 33.206388		
塔杆架设方式	楼顶增高架	**天线离地高度（m）**	13
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.8.2 11:40-12:15		
监测环境条件	天气：阴 温度：27.8~29.1℃ 湿度：54.1~51.2%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~$238\ W/m^2$ 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN04O_武都_中坝里_E659849 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN04O_武都_中坝里_E659849 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	1F 民房北侧	12	25	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.042
2	道路南侧	12	20	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.017
3	东北侧路边	12	32	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.021
4	道路南侧	12	43	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.038

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN04O_武都_中坝里_E659849 基站电磁辐射环境监测点位示意图



4、LN04O_武都_中坝里_E659849 基站电磁环境监测周边照片

	
1	2
	
3	4

 时 间：2025.08.02 星期六 地 点：武都区·中坝里 经纬度：33.205918°N,105.237788°E 今日水印	 时 间：2025.08.02 星期六 地 点：武都区·中坝里 经纬度：33.205681°N,105.237782°E 今日水印
5	6

5、LN04O_武都_中坝里_E659849 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-00113

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN04O_文县_蒿坪村_E660547

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无CMA计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN04O_文县_蒿坪村_E660547 基站电磁辐射环境监测

1、LN04O_文县_蒿坪村_E660547 基站监测基本信息一览表

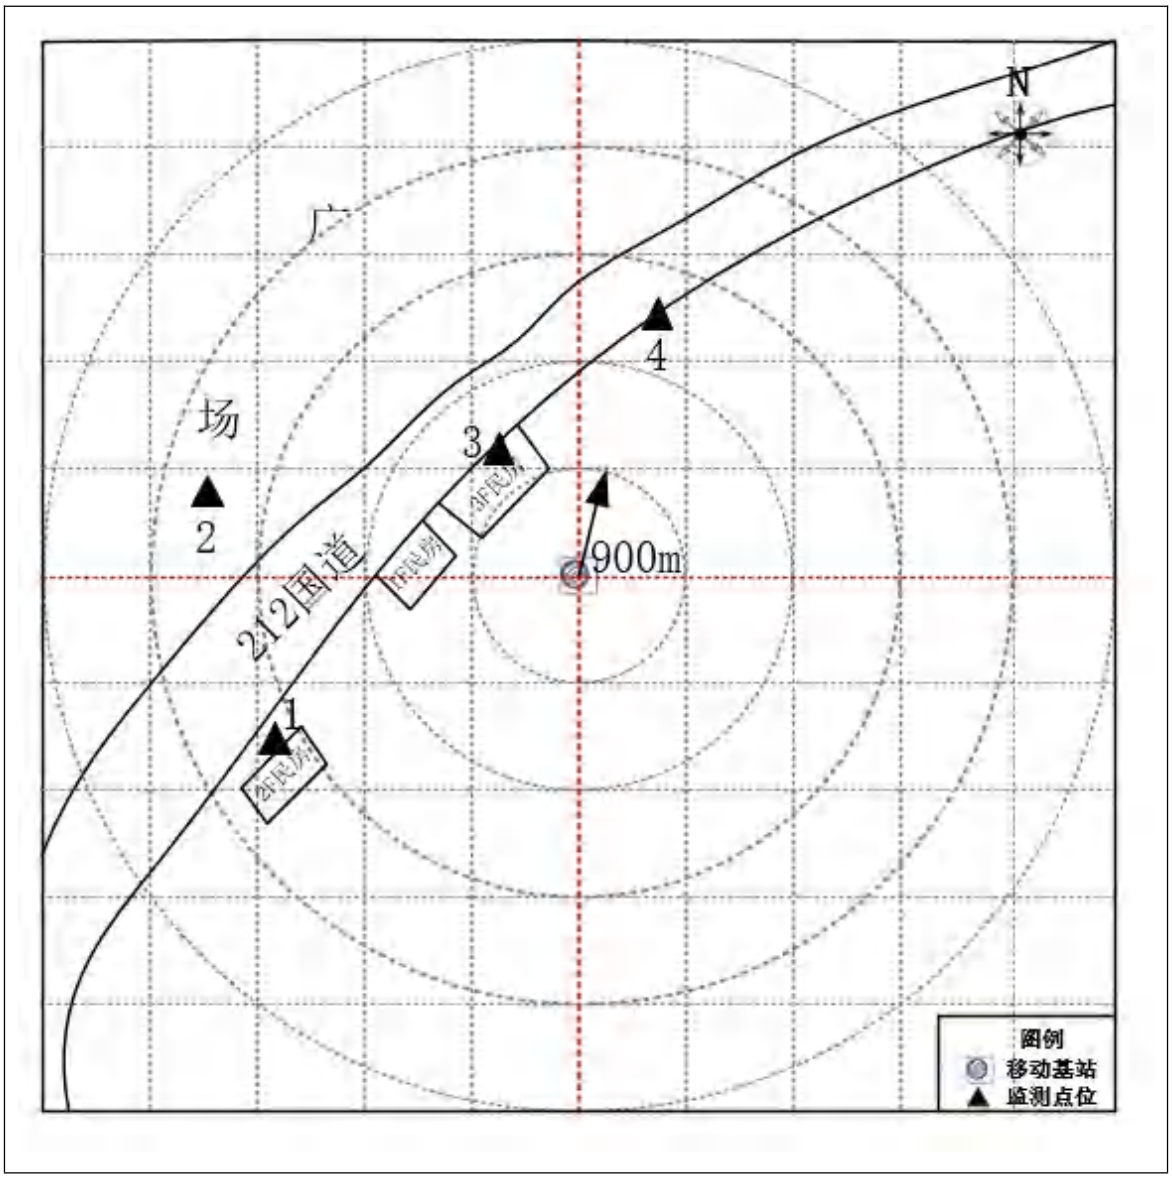
监测项目	LN04O_文县_蒿坪村_E660547 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	文县蒿坪村		
基站坐标	东经: 104.932222 北纬: 32.841666		
塔杆架设方式	落地三管塔	**天线离地高度（m）**	28
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.8.11 18:10-18:44		
监测环境条件	天气：晴 温度：29.7~28.8℃ 湿度：57.4~58.0%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN04O_文县_蒿坪村_E660547 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN04O_文县_蒿坪村_E660547 基站电磁辐射环境监测结果

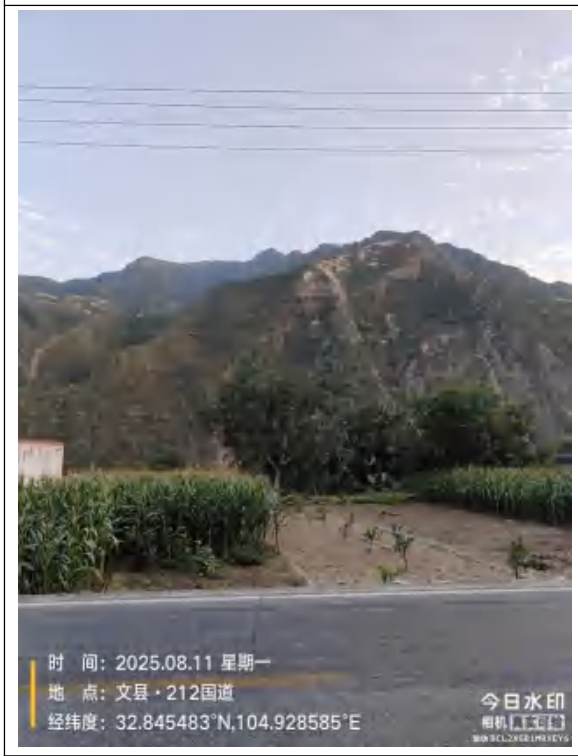
序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	2F 民房北侧	76	923	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.103
2	西北侧广场	76	925	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.049
3	3F 民房北侧	76	904	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.102
4	东北侧路边	76	915	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.098

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN04O_文县_蒿坪村_E660547 基站电磁辐射环境监测点位示意图



4、LN04O_文县_蒿坪村_E660547 基站电磁环境监测周边照片

	
1	2
	
3	4

 时 间：2025.08.11 星期一 地 点：文县 · 212国道 经纬度：32.845515°N,104.928603°E 今日水印	 时 间：2025.08.11 星期一 地 点：文县 · 212国道 经纬度：32.845434°N,104.929015°E 今日水印
5	6

5、LN04O_文县_蒿坪村_E660547 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-00114

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN03O_文县_吕家坪_E769803

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 CMA 计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN03O_文县_吕家坪_E769803 基站电磁辐射环境监测

1、LN03O_文县_吕家坪_E769803 基站监测基本信息一览表

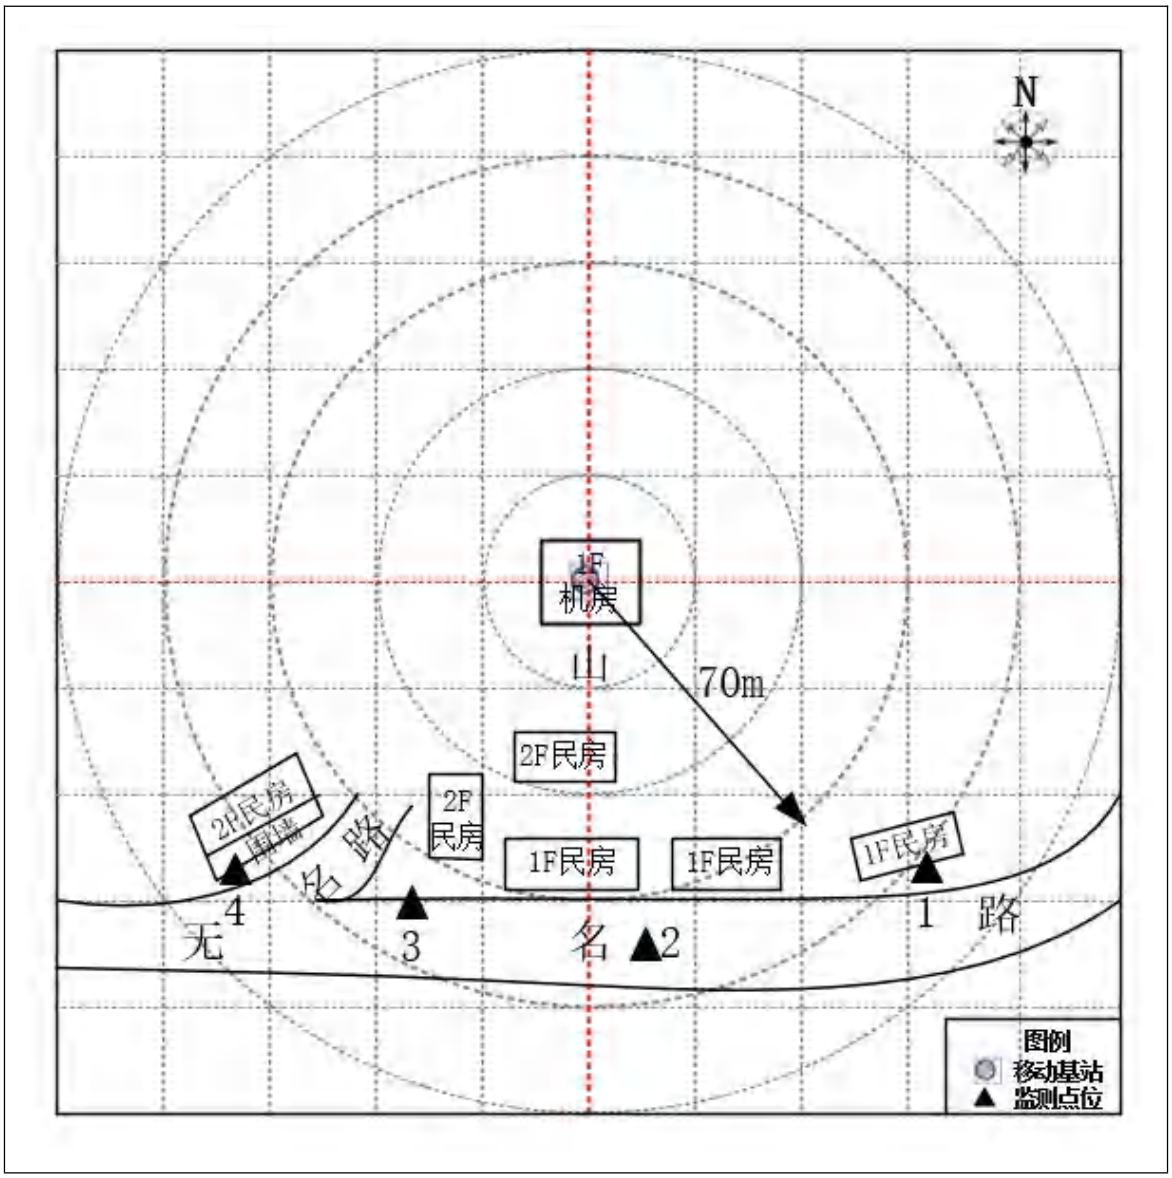
监测项目	LN03O_文县_吕家坪_E769803 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	文县吕家坪		
基站坐标	东经: 104.733055 北纬: 32.859444		
塔杆架设方式	楼顶增高架	**天线离地高度（m）**	13
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.8.13 15:27-16:00		
监测环境条件	天气：晴 温度：33.5~34.0℃ 湿度：36.0~35.4%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~$238\ W/m^2$ 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN03O_文县_吕家坪_E769803 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN03O_文县_吕家坪_E769803 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	1F 民房南侧	51	82	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.027
2	东南侧路边	51	75	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.030
3	西南侧路边	51	75	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.099
4	围墙南侧	51	84	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.057

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN03O_文县_吕家坪_E769803 基站电磁辐射环境监测点位示意图



4、LN03O_文县_吕家坪_E769803 基站电磁环境监测周边照片

	
1	2
	
3	4

 时 间：2025.08.13 星期三 地 点：文县·峡沟 经纬度：32.857105°N,104.733925°E 今日水印	 时 间：2025.08.13 星期三 地 点：文县·峡沟 经纬度：32.857133°N,104.733594°E 今日水印
5	6

5、LN03O_文县_吕家坪_E769803 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-00115

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN05O_武都_池坝乡暖水坝_E781872

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 CMA 计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN05O_武都_池坝乡暖水坝_E781872 基站电磁辐射环境监测

1、LN05O_武都_池坝乡暖水坝_E781872 基站监测基本信息一览表

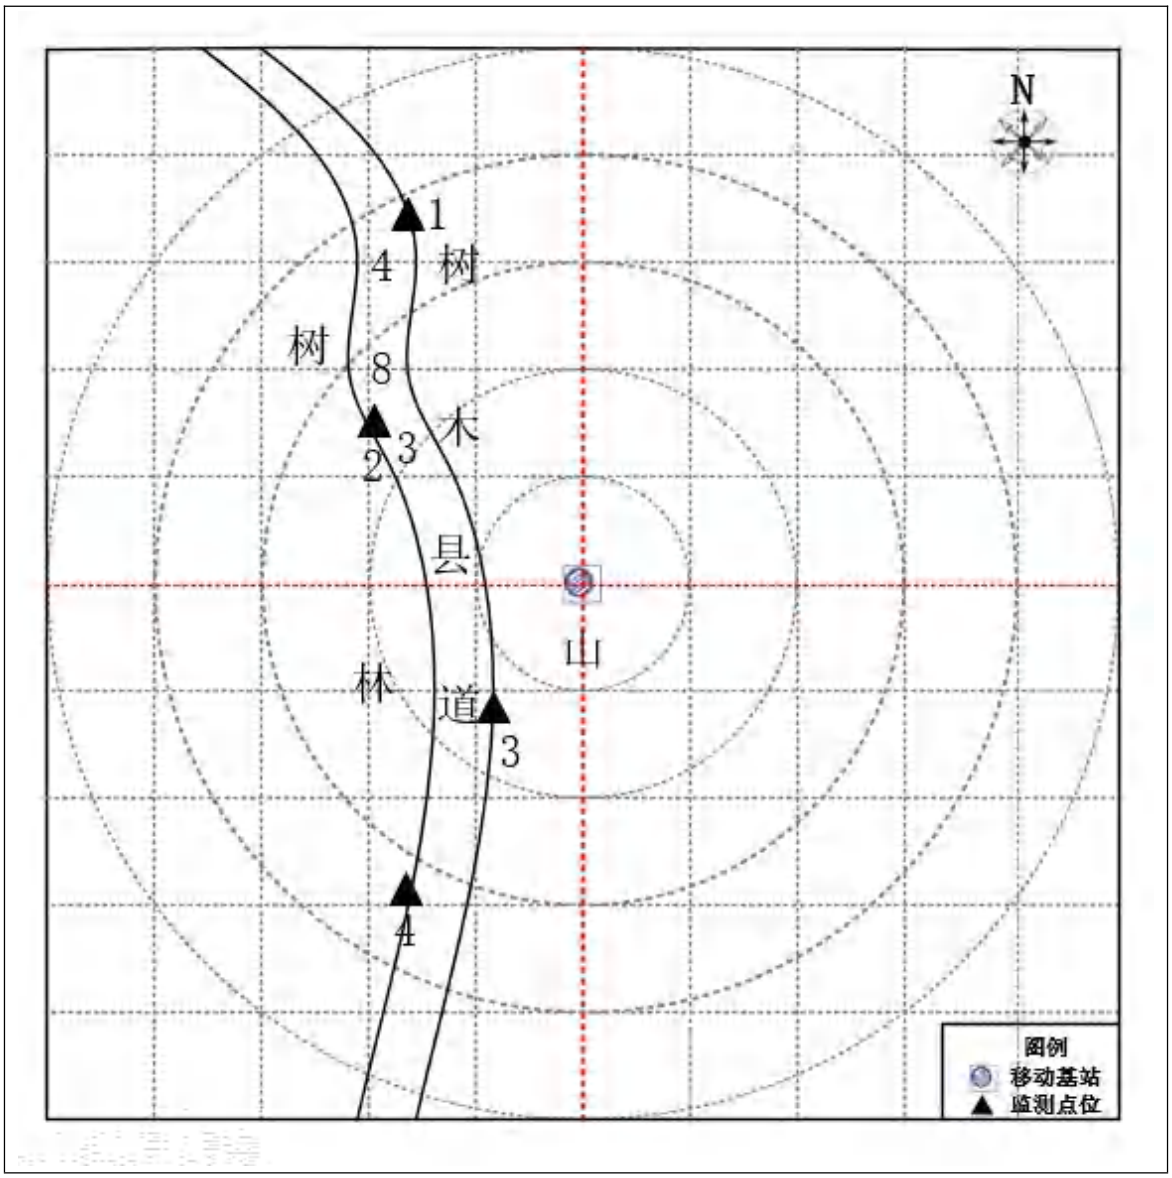
监测项目	LN05O_武都_池坝乡暖水坝_E781872 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	武都池坝乡暖水坝		
基站坐标	东经: 104.745604 北纬: 33.621085		
塔杆架设方式	落地拉线桅杆	**天线离地高度（m）**	12
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.8.1 12:29-13:00		
监测环境条件	天气：多云 温度：31.4~33.2℃ 湿度：49.6~47.3%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN05O_武都_池坝乡暖水坝_E781872 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN05O_武都_池坝乡暖水坝_E781872 基站电磁辐射环境监测结果

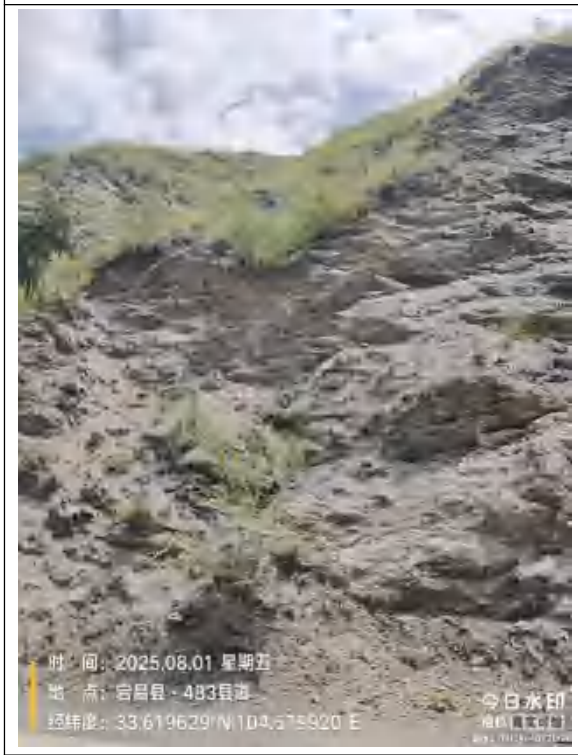
序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	道路东侧	16	38	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.062
2	西北侧路边	16	24	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.077
3	西南侧路边	16	15	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.095
4	道路西侧	16	34	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.059

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN05O_武都_池坝乡暖水坝_E781872 基站电磁辐射环境监测点位示意图

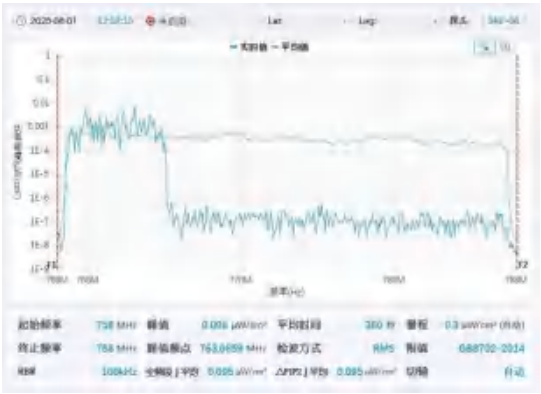
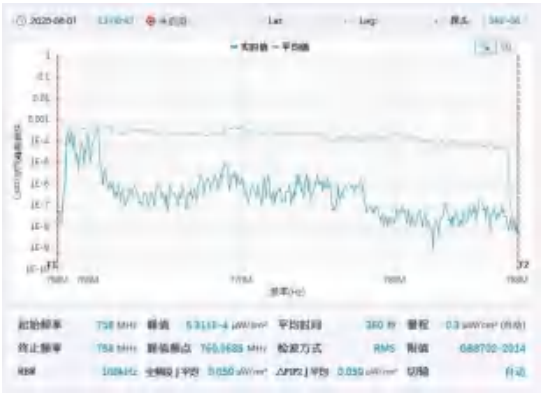


4、LN05O_武都_池坝乡暖水坝_E781872 基站电磁环境监测周边照片

	
1	2
	
3	4

	
5	6

5、LN05O_武都_池坝乡暖水坝_E781872 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-00116

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN04O_礼县_兴隆_E1047676

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 CMA 计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN04O_礼县_兴隆_E1047676 基站电磁辐射环境监测

1、LN04O_礼县_兴隆_E1047676 基站监测基本信息一览表

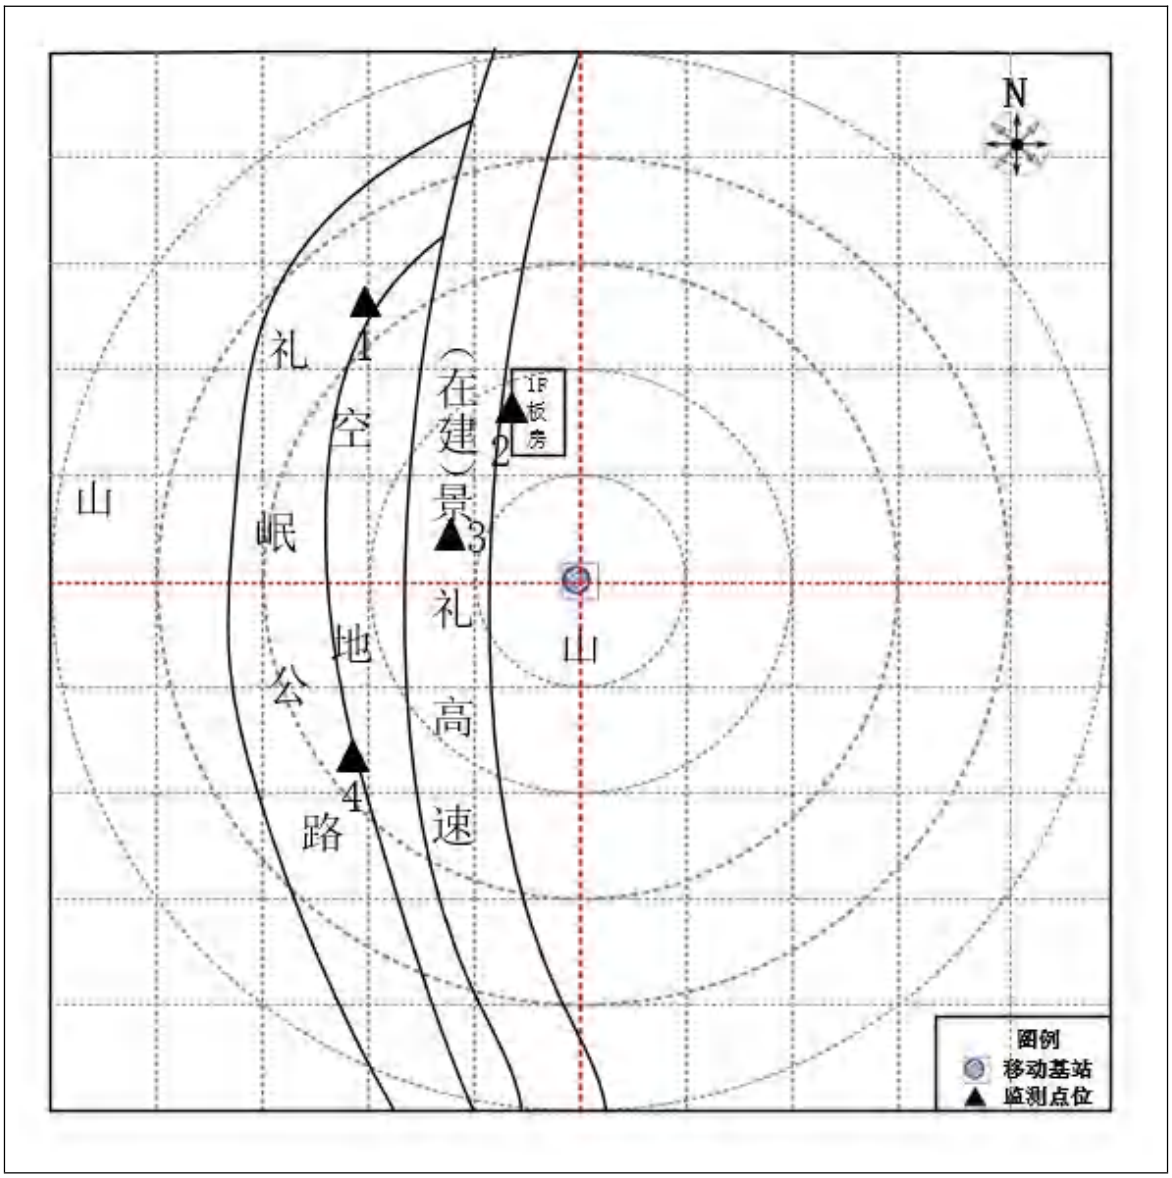
监测项目	LN04O_礼县_兴隆_E1047676 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	礼县兴隆		
基站坐标	东经: 105.035734 北纬: 34.367731		
塔杆架设方式	落地拉线桅杆	**天线离地高度（m）**	7
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.7.7 12:11-12:45		
监测环境条件	天气：多云 温度：24.5~25.6℃ 湿度：57.7~56.9%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN04O_礼县_兴隆_E1047676 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN04O_礼县_兴隆_E1047676 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	西北侧路边	13	33	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.051
2	1F 板房西侧	12	17	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.038
3	西北侧空地	13	14	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.060
4	西南侧路边	13	27	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.058

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN04O_礼县_兴隆_E1047676 基站电磁辐射环境监测点位示意图



4、LN04O_礼县_兴隆_E1047676 基站电磁环境监测周边照片

	
1	2
	
3	4

 时 间：2025.07.07 星期一 地 点：礼县 · 礼岷公路 经纬度：34.367696°N,105.035056°E 今日水印	 时 间：2025.07.07 星期一 地 点：礼县 · 礼岷公路 经纬度：34.367793°N,105.035078°E 今日水印
5	6

5、LN04O_礼县_兴隆_E1047676 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-00117

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN04O_文县_河南坝_E1048457

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 CMA 计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN04O_文县_河南坝_E1048457 基站电磁辐射环境监测

1、LN04O_文县_河南坝_E1048457 基站监测基本信息一览表

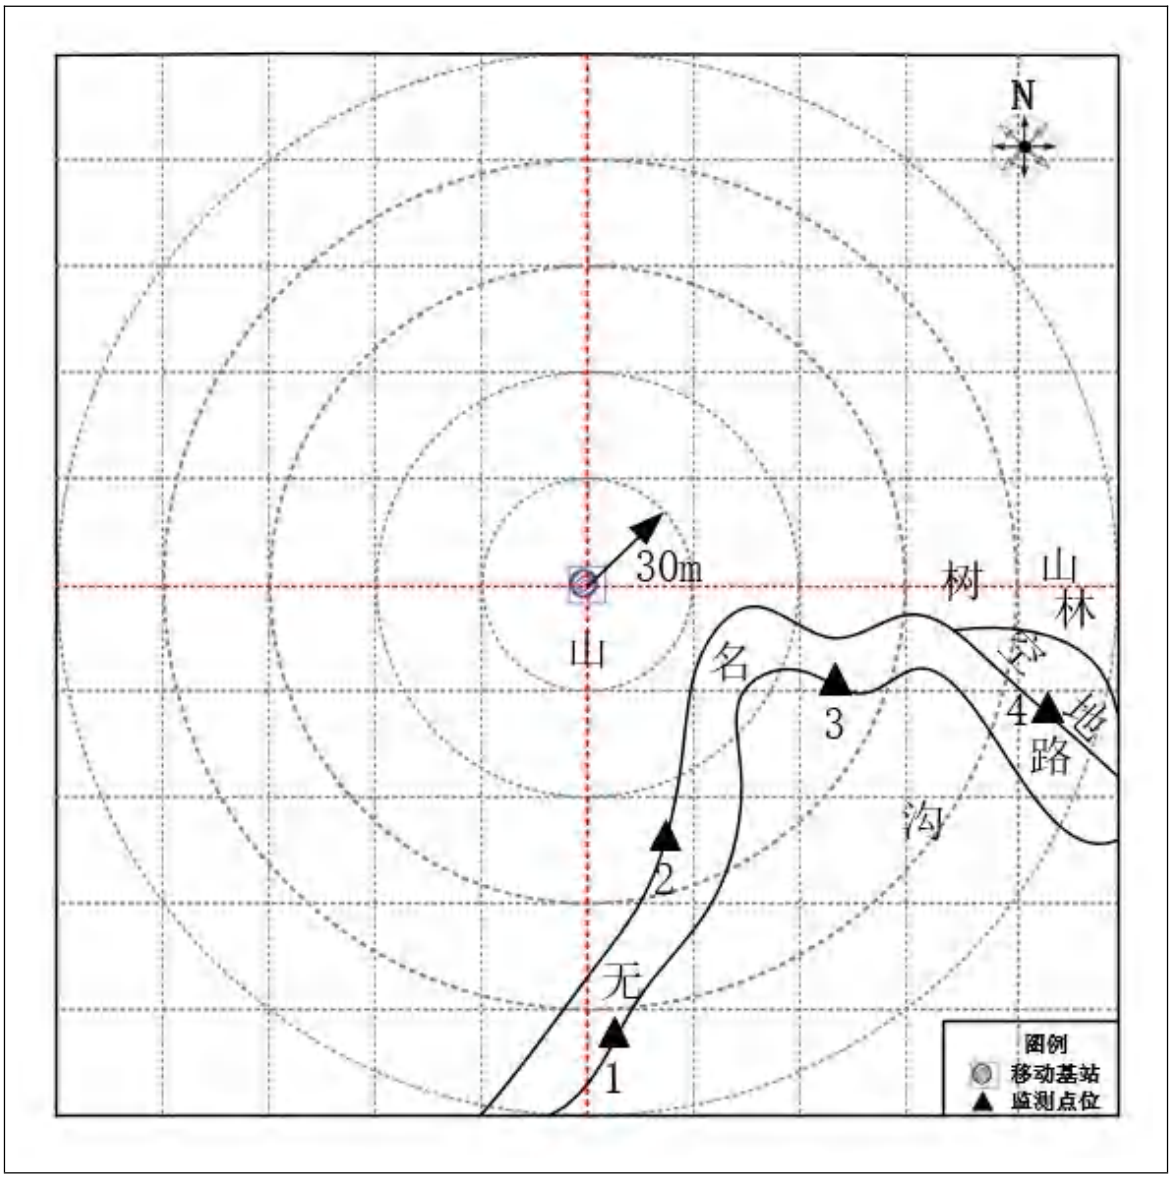
监测项目	LN04O_文县_河南坝_E1048457 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	文县河南坝		
基站坐标	东经: 104.430481 北纬: 32.908115		
塔杆架设方式	落地自立杆	**天线离地高度（m）**	16
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.8.12 14:48-15:20		
监测环境条件	天气：阴 温度：31.7~33.0℃ 湿度：41.8~40.4%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN04O_文县_河南坝_E1048457 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN04O_文县_河南坝_E1048457 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	道路南侧	45	63	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.024
2	东南侧路边	45	45	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.044
3	道路南侧	45	45	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.041
4	东南侧路边	45	65	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.044

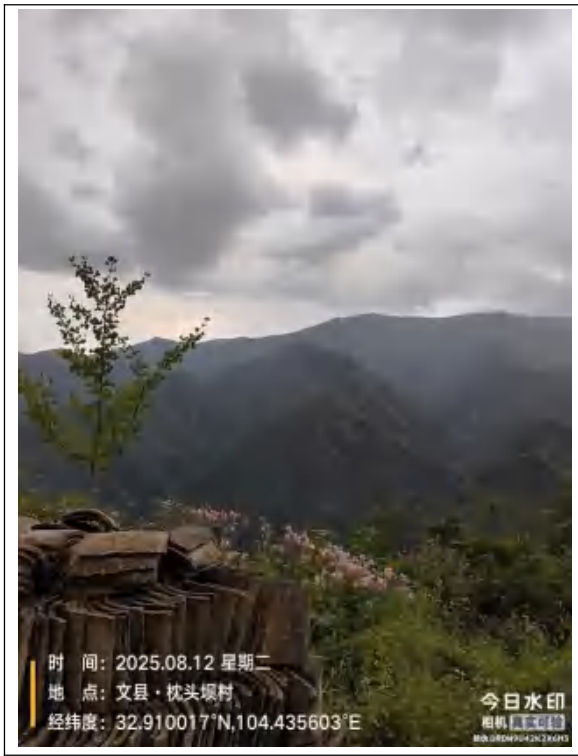
注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN04O_文县_河南坝_E1048457 基站电磁辐射环境监测点位示意图

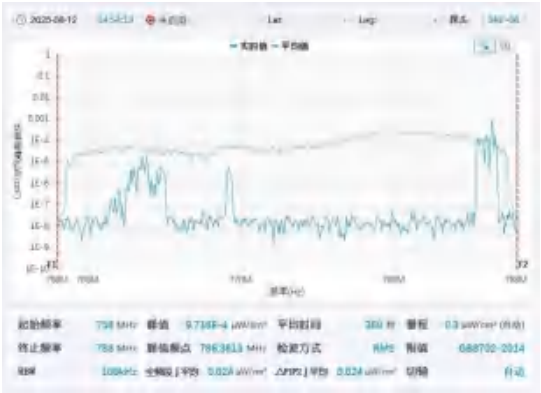
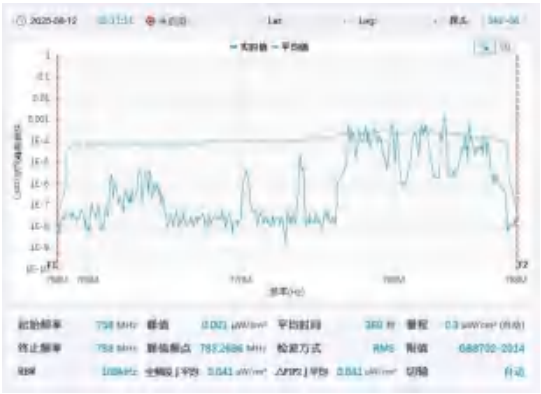


4、LN04O_文县_河南坝_E1048457 基站电磁环境监测周边照片

<table>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td></tr>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>3</td><td>4</td></tr>
</table>

 时 间：2025.08.12 星期二 地 点：文县·枕头坝村 经纬度：32.910017°N,104.435603°E 今日水印	 时 间：2025.08.12 星期二 地 点：文县·枕头坝村 经纬度：32.909998°N,104.435404°E 今日水印
5	6

5、LN04O_文县_河南坝_E1048457 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-00118

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN04O_西和_十天峡口村_E1047124

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无CMA计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN04O_西和_十天峡口村_E1047124 基站电磁辐射环境监测

1、LN04O_西和_十天峡口村_E1047124 基站监测基本信息一览表

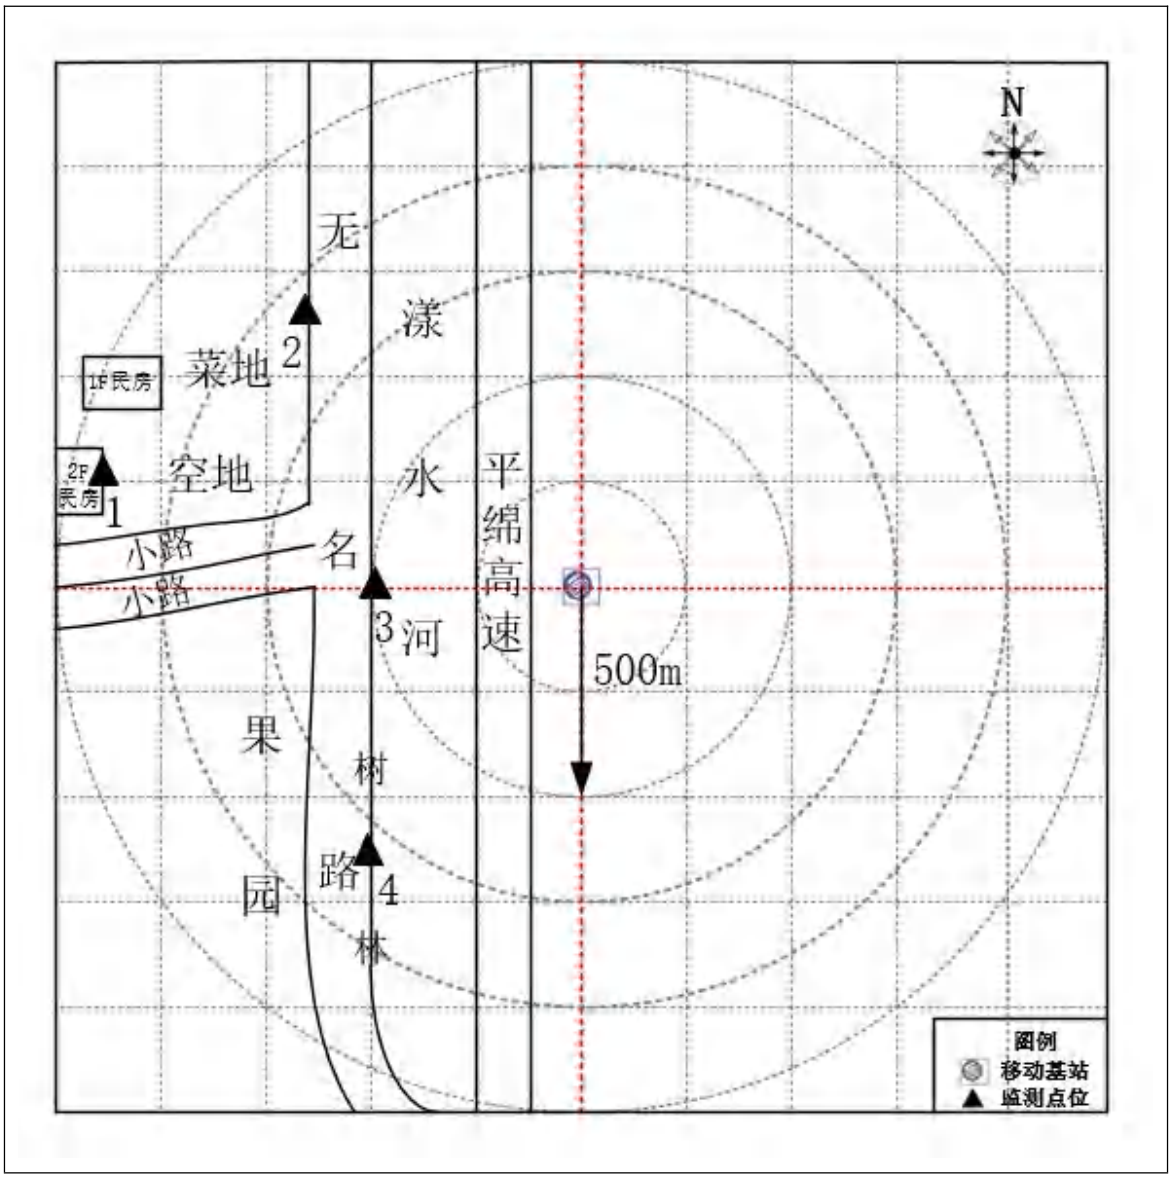
监测项目	LN04O_西和_十天峡口村_E1047124 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	西和十天峡口村		
基站坐标	东经: 105.334722 北纬: 34.1825		
塔杆架设方式	落地三管塔	**天线离地高度（m）**	28
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.7.1 16:00-16:34		
监测环境条件	天气：阴 温度：24.3~24.0℃ 湿度：59.0~59.3%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN04O_西和_十天峡口村_E1047124 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN04O_西和_十天峡口村_E1047124 基站电磁辐射环境监测结果

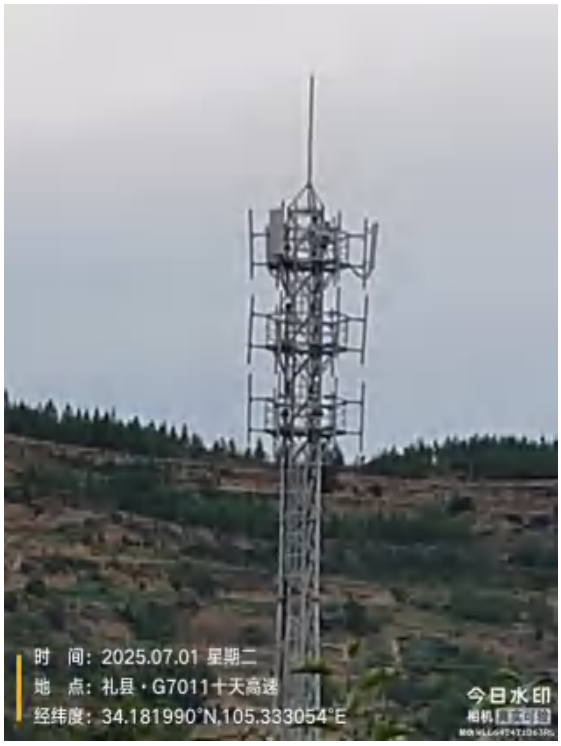
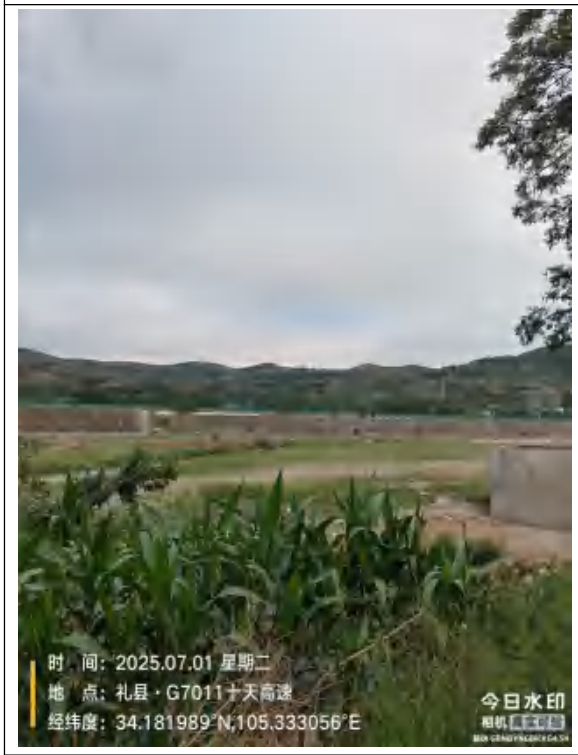
序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	2F 民房东侧	26	526	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.023
2	道路西侧	26	517	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.005
3	西侧路边	26	500	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.009
4	西南侧路边	26	513	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.008

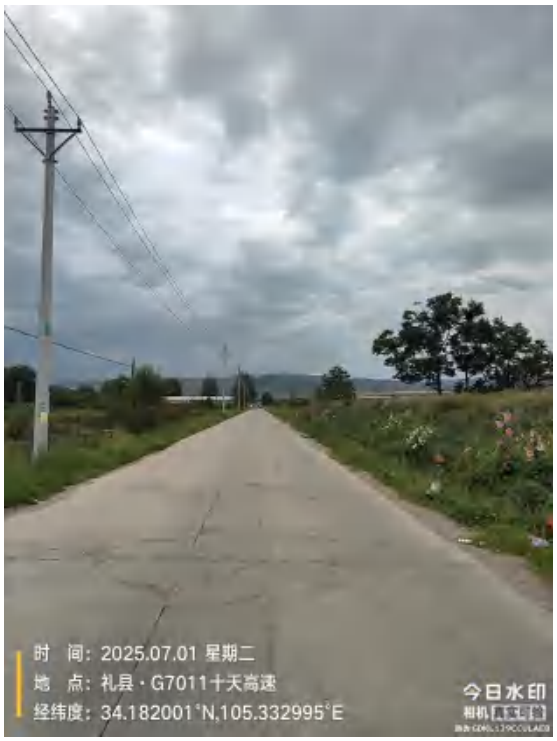
注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN04O_西和_十天峡口村_E1047124 基站电磁辐射环境监测点位示意图

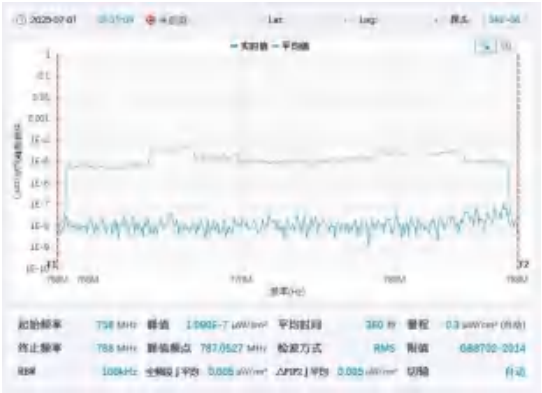
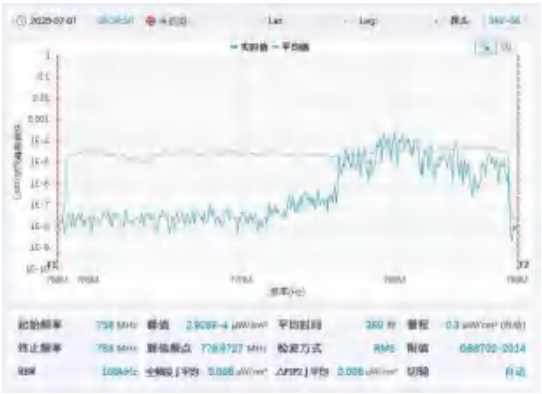


4、LN04O_西和_十天峡口村_E1047124 基站电磁环境监测周边照片

	
1	2
	
3	4

 时　间：2025.07.01 星期二 地　点：礼县 · G7011十天高速 经纬度：34.181954°N,105.333046°E 今日水印	 时　间：2025.07.01 星期二 地　点：礼县 · G7011十天高速 经纬度：34.182001°N,105.332995°E 今日水印
5	6

5、LN04O_西和_十天峡口村_E1047124 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-00119

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN04O_西和_和户_E1047138

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无CMA计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN04O_西和_和户_E1047138 基站电磁辐射环境监测

1、LN04O_西和_和户_E1047138 基站监测基本信息一览表

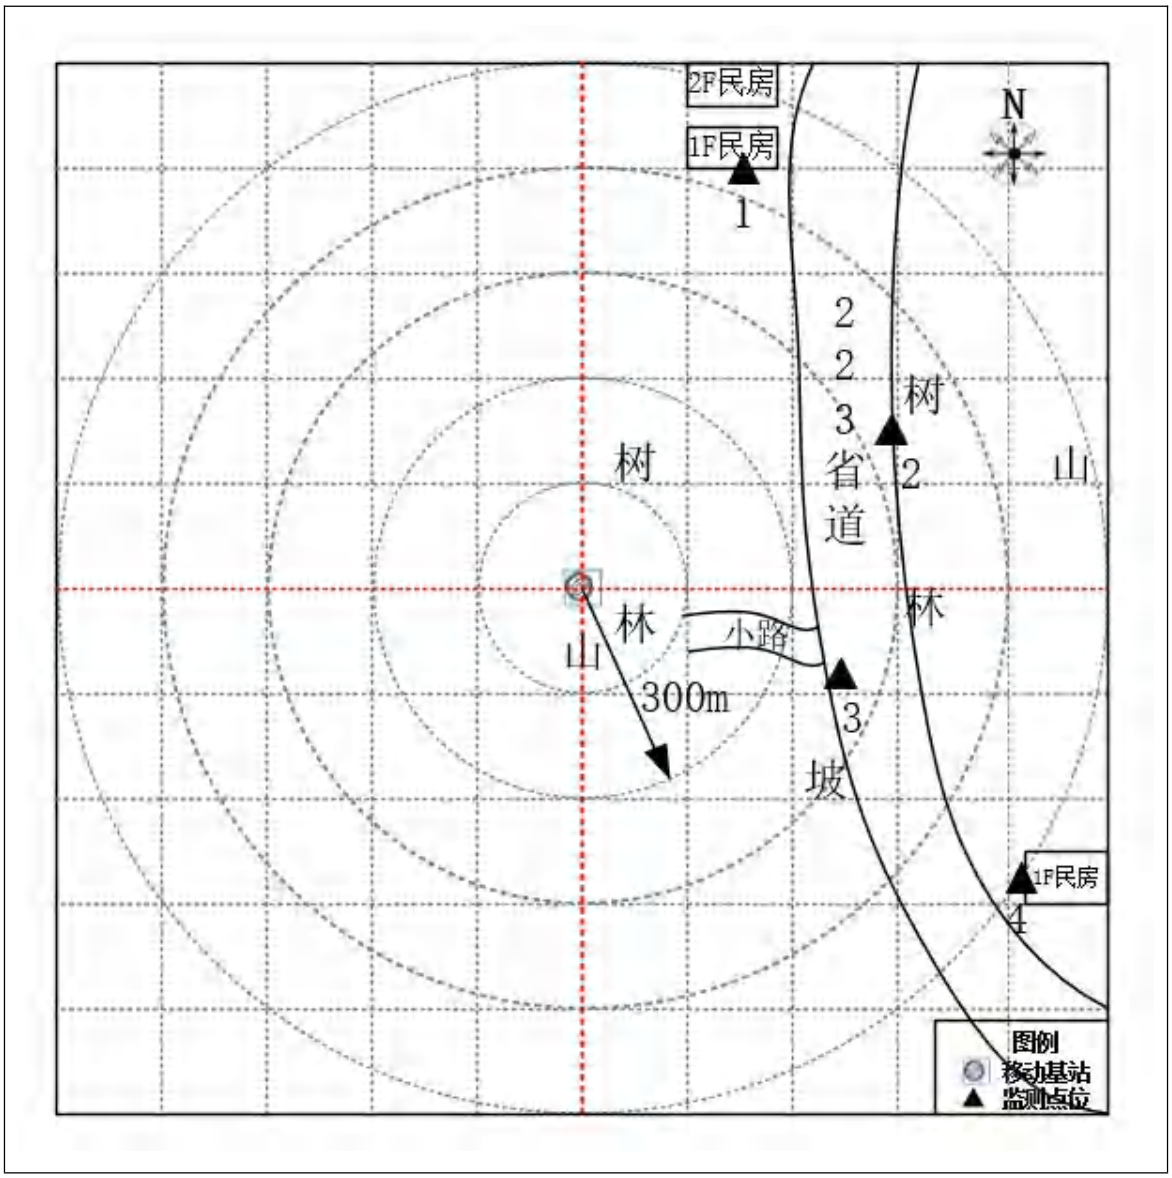
监测项目	LN04O_西和_和户_E1047138 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	西和和户		
基站坐标	东经: 105.268109 北纬: 33.793544		
塔杆架设方式	落地自立杆	**天线离地高度（m）**	16
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.7.3 10:01-10:35		
监测环境条件	天气：阴 温度：19.2~19.5℃ 湿度：78.6~78.0%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN04O_西和_和户_E1047138 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN04O_西和_和户_E1047138 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	1F 民房南侧	34	322	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.015
2	道路东侧	34	313	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.027
3	东南侧路边	34	306	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.032
4	1F 民房西侧	34	330	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.027

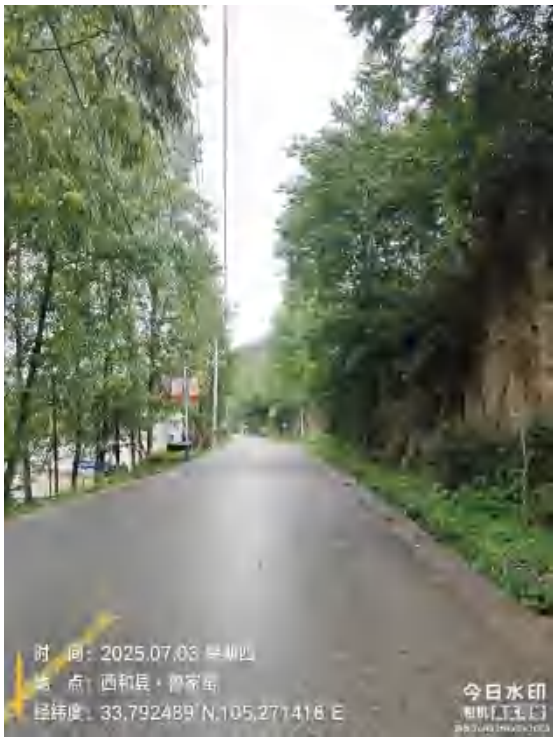
注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN04O_西和_和户_E1047138 基站电磁辐射环境监测点位示意图



4、LN04O_西和_和户_E1047138 基站电磁环境监测周边照片

<table>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td></tr>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>3</td><td>4</td></tr>
</table>

 时 间：2025.07.03 经纬度：33.792553°N,105.271410°E 今日水印	 时 间：2025.07.03 经纬度：33.792489°N,105.271416°E 今日水印
5	6

5、LN04O_西和_和户_E1047138 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-00120

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN04O_宕昌_何家堡乡草坪子_E1047142

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无CMA计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN04O_宕昌_何家堡乡草坪子_E1047142 基站电磁辐射环境监测

1、LN04O_宕昌_何家堡乡草坪子_E1047142 基站监测基本信息一览表

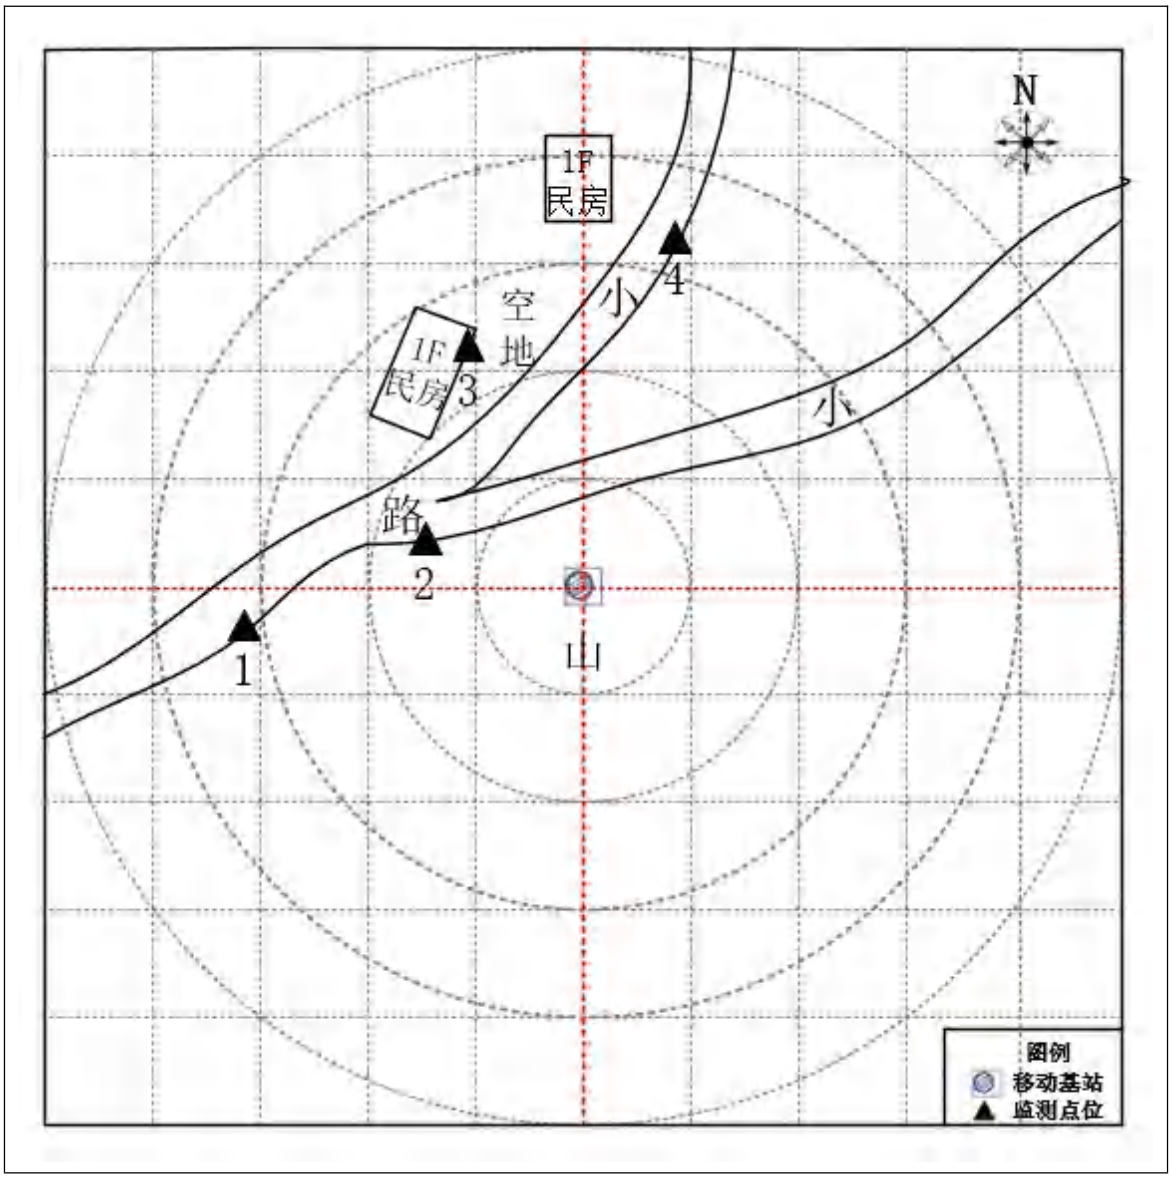
监测项目	LN04O_宕昌_何家堡乡草坪子_E1047142 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	宕昌何家堡乡草坪子		
基站坐标	东经: 104.281302 北纬: 34.012833		
塔杆架设方式	落地拉线桅杆	**天线离地高度（m）**	7
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.7.15 12:50-13:25		
监测环境条件	天气：晴 温度：29.7~30.5℃ 湿度：47.7~46.0%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN04O_宕昌_何家堡乡草坪子_E1047142 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN04O_宕昌_何家堡乡草坪子_E1047142 基站电磁辐射环境监测结果

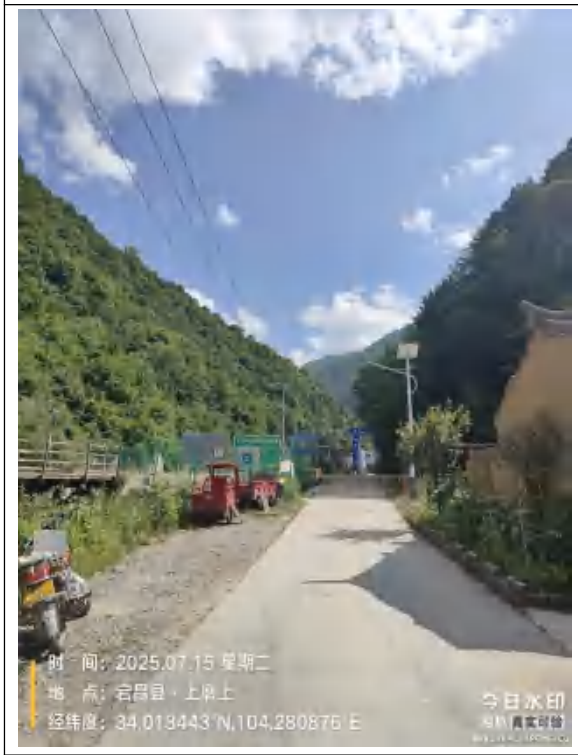
序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	西南侧路边	11	32	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.069
2	西北侧路边	11	16	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.103
3	1F 民房东侧	11	25	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.095
4	东北侧路边	11	33	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.016

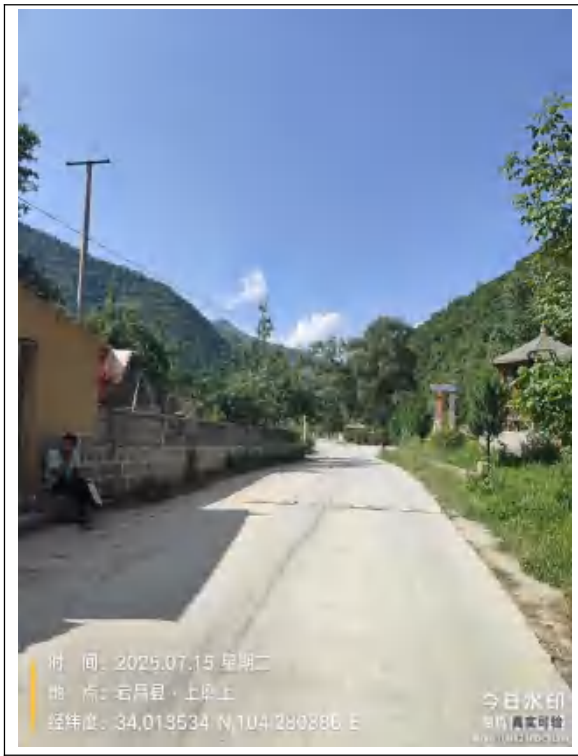
注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN04O_宕昌_何家堡乡草坪子_E1047142 基站电磁辐射环境监测点位示意图

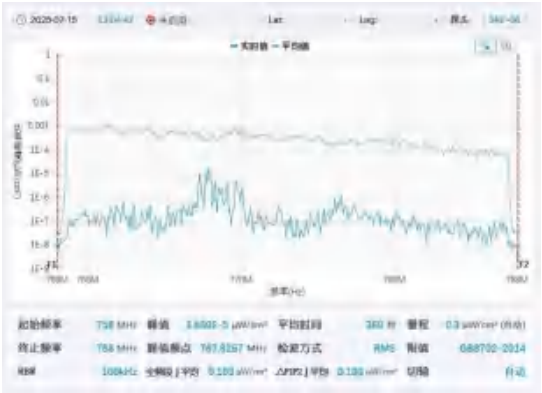


4、LN04O_宕昌_何家堡乡草坪子_E1047142 基站电磁环境监测周边照片

<table>
<tr><td>  </td><td> 
</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td></tr>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>3</td><td>4</td></tr>
</table>

	
5	6

5、LN04O_宕昌_何家堡乡草坪子_E1047142 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-00121

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN04O_康县_阳山村_E1047154

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 CMA 计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN04O_康县_阳山村_E1047154 基站电磁辐射环境监测

1、LN04O_康县_阳山村_E1047154 基站监测基本信息一览表

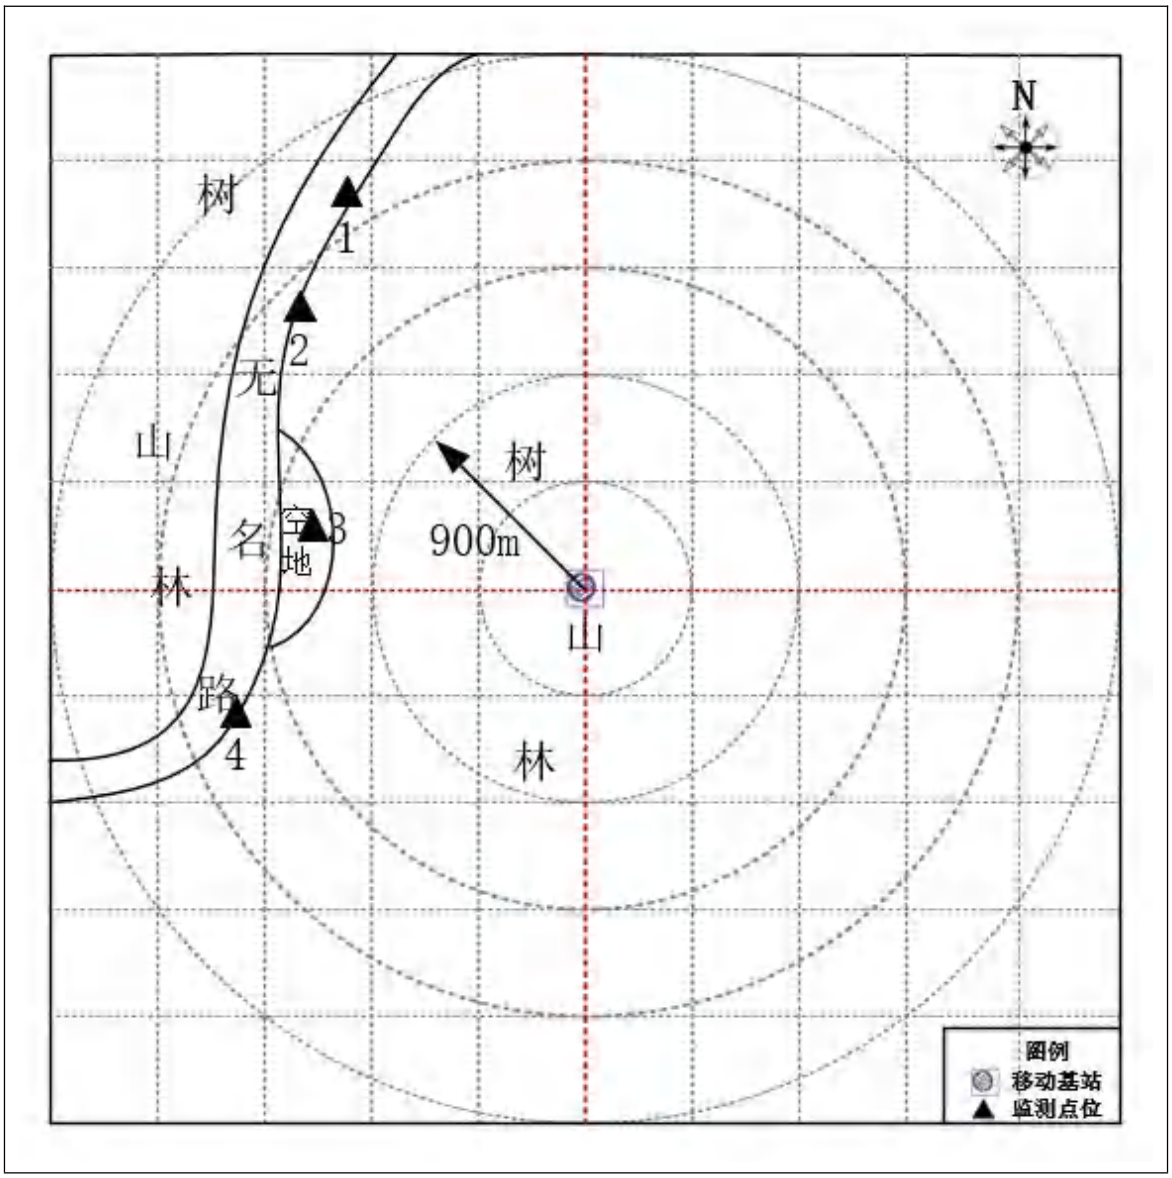
监测项目	LN04O_康县_阳山村_E1047154 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	康县阳山村		
基站坐标	东经: 105.453286 北纬: 33.605464		
塔杆架设方式	落地三管塔	**天线离地高度（m）**	28
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.8.3 10:10-10:44		
监测环境条件	天气：阴 温度：28.1~28.9℃ 湿度：61.2~59.0%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN04O_康县_阳山村_E1047154 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN04O_康县_阳山村_E1047154 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	西北侧路边	32	923	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.026
2	道路东侧	32	917	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.030
3	西北侧空地	32	906	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.020
4	西南侧路边	32	915	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.023

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN04O_康县_阳山村_E1047154 基站电磁辐射环境监测点位示意图

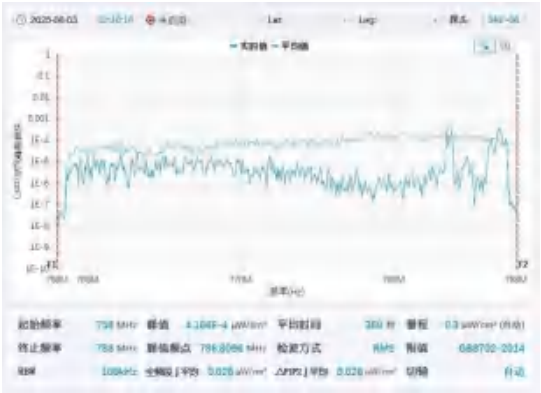
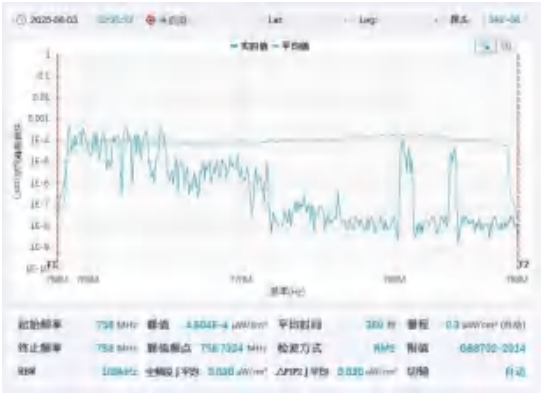
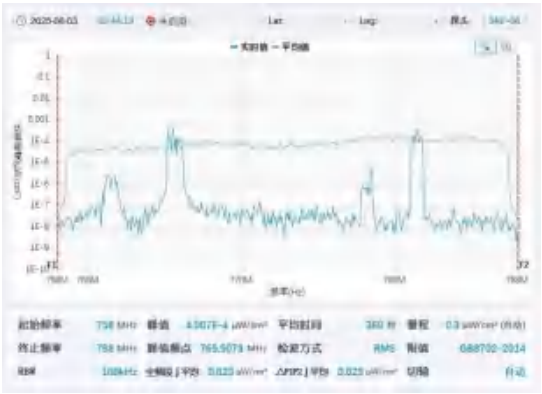


4、LN04O_康县_阳山村_E1047154 基站电磁环境监测周边照片

	
1	2
	
3	4

 时 间：2025.08.03 星期日 地 点：康县·G8513平绵高速 经纬度：33.602021°N,105.458954°E 今日水印	 时 间：2025.08.03 星期日 地 点：康县·G8513平绵高速 经纬度：33.601971°N,105.458957°E 今日水印
5	6

5、LN04O_康县_阳山村_E1047154 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-00122

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN04O_徽县_胡广_E1047251

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 CMA 计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN04O_徽县_胡广_E1047251 基站电磁辐射环境监测

1、LN04O_徽县_胡广_E1047251 基站监测基本信息一览表

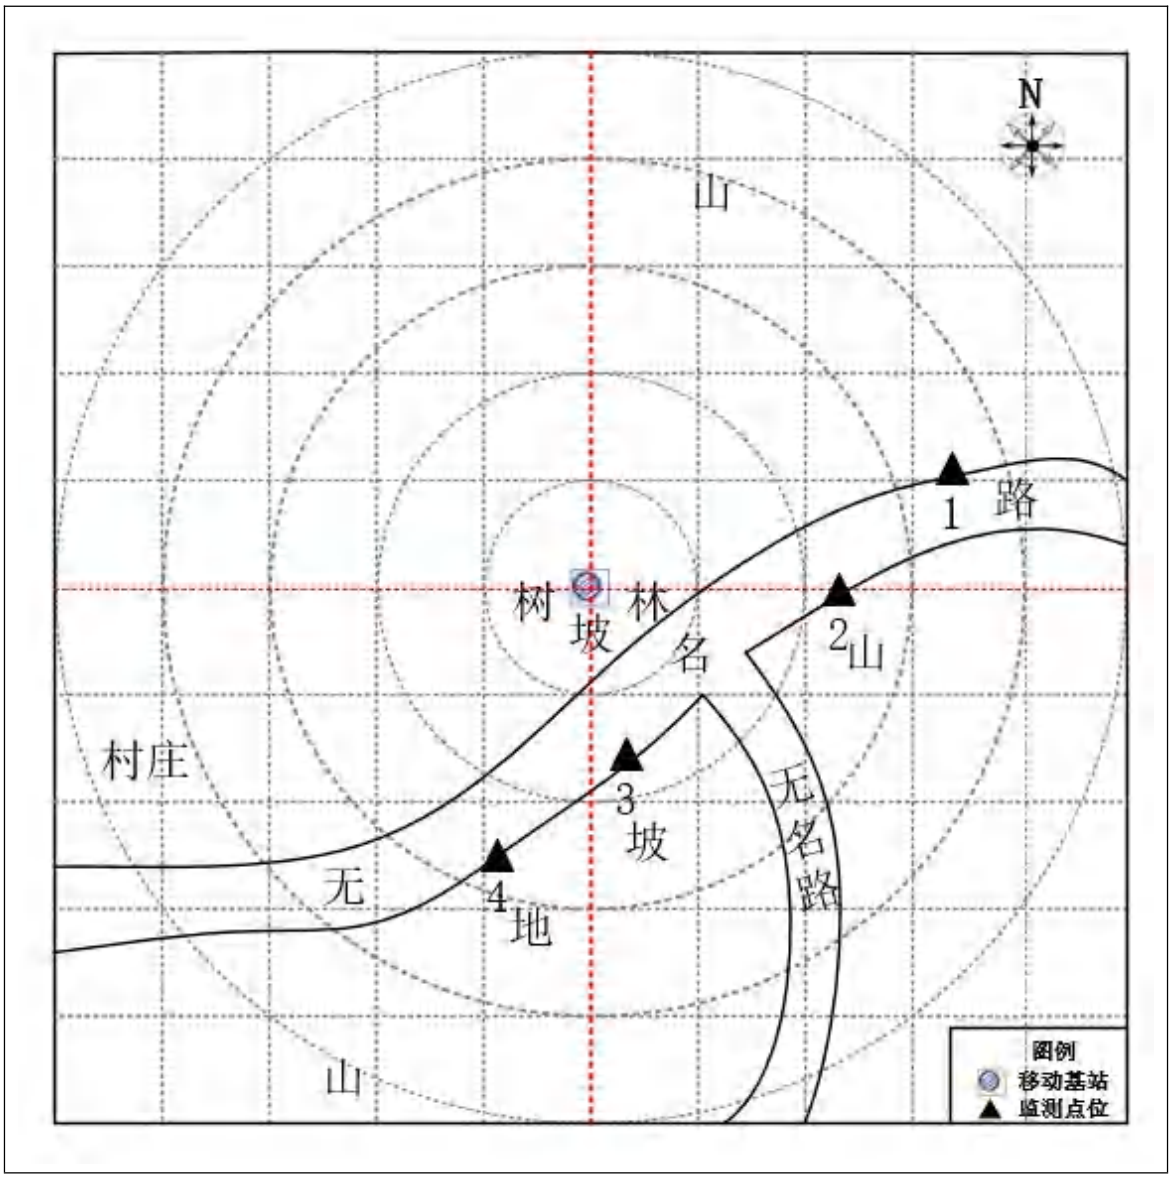
监测项目	LN04O_徽县_胡广_E1047251 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	徽县胡广		
基站坐标	东经: 105.647402 北纬: 34.021518		
塔杆架设方式	落地拉线桅杆	**天线离地高度（m）**	8
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.6.26 18:23-18:57		
监测环境条件	天气：多云 温度：24.9~24.7℃ 湿度：67.2~67.5%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN04O_徽县_胡广_E1047251 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN04O_徽县_胡广_E1047251 基站电磁辐射环境监测结果

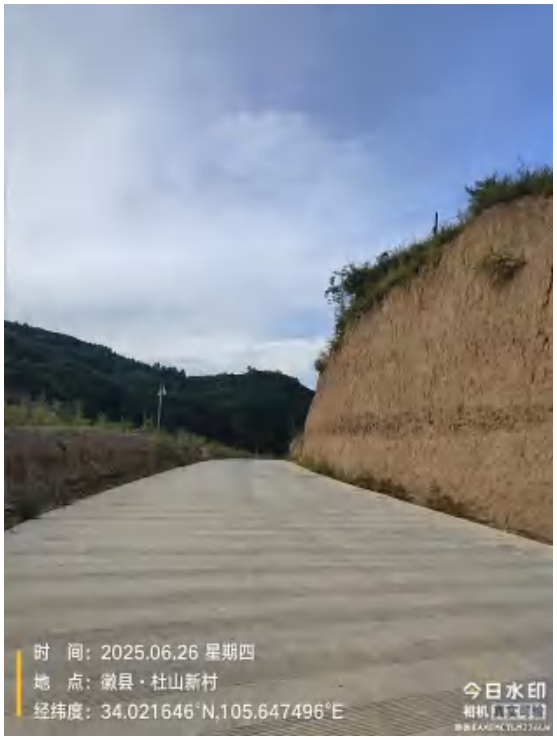
序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	道路北侧	7	35	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.207
2	东侧路边	7	23	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.070
3	道路南侧	7	16	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.046
4	西南侧路边	7	27	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.090

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN04O_徽县_胡广_E1047251 基站电磁辐射环境监测点位示意图



4、LN04O_徽县_胡广_E1047251 基站电磁环境监测周边照片

<table>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td></tr>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>3</td><td>4</td></tr>
</table>

 时 间：2025.06.26 星期四 地 点：徽县·杜山新村 经纬度：34.021311°N,105.647583°E 今日水印	 时 间：2025.06.26 星期四 地 点：徽县·杜山新村 经纬度：34.021311°N,105.647583°E 今日水印
5	6

5、LN04O_徽县_胡广_E1047251 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-00123

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN04O_文县_碧口金厂坪_E1047469

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 CMA 计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN04O_文县_碧口金厂坪_E1047469 基站电磁辐射环境监测

1、LN04O_文县_碧口金厂坪_E1047469 基站监测基本信息一览表

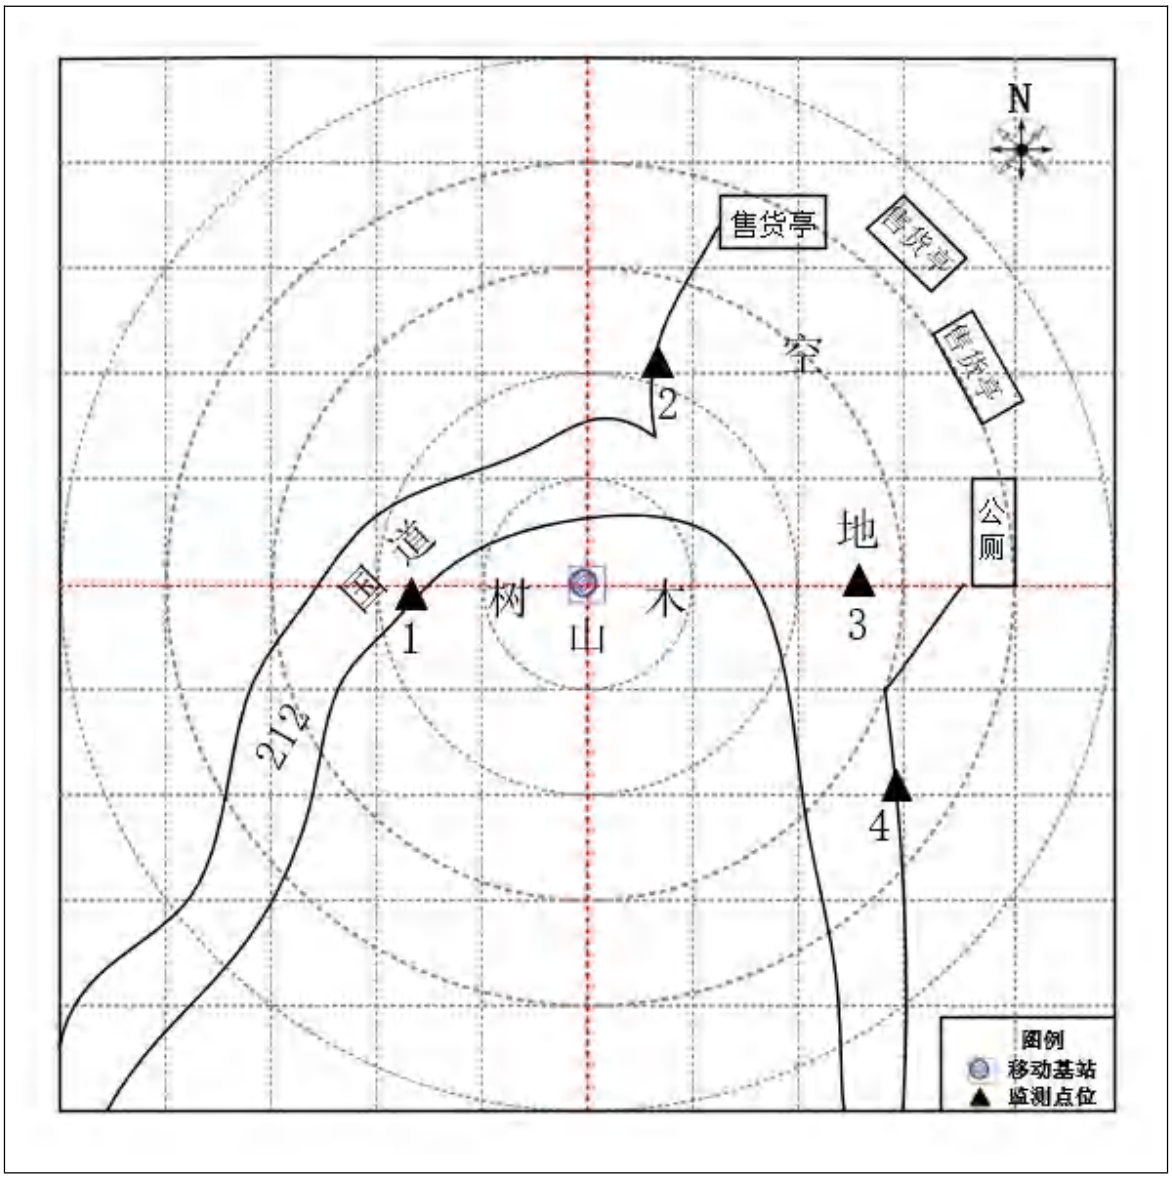
监测项目	LN04O_文县_碧口金厂坪_E1047469 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	文县碧口金厂坪		
基站坐标	东经: 105.136944 北纬: 32.806666		
塔杆架设方式	落地三管塔	**天线离地高度（m）**	28
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.8.11 15:30-16:03		
监测环境条件	天气：晴 温度：34.2~34.0℃ 湿度：52.7~53.8%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN04O_文县_碧口金厂坪_E1047469 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN04O_文县_碧口金厂坪_E1047469 基站电磁辐射环境监测结果

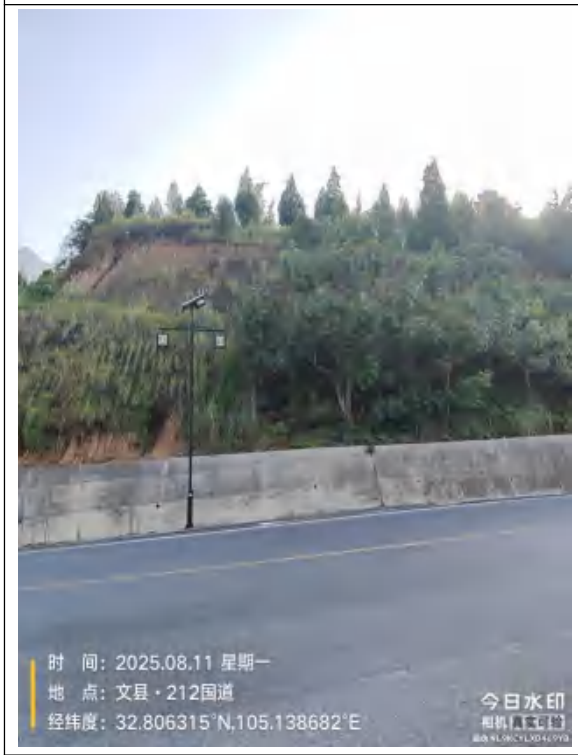
序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	西南侧路边	36	16	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.025
2	东北侧空地	36	22	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.026
3	东侧空地	36	26	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.126
4	东南侧路边	36	35	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.011

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN04O_文县_碧口金厂坪_E1047469 基站电磁辐射环境监测点位示意图



4、LN04O_文县_碧口金厂坪_E1047469 基站电磁环境监测周边照片

	
1	2
	
3	4

 时 间：2025.08.11 星期一 地 点：文县·212国道 经纬度：32.806278°N,105.138778°E 今日水印	 时 间：2025.08.11 星期一 地 点：文县·212国道 经纬度：32.806278°N,105.138778°E 今日水印
5	6

5、LN04O_文县_碧口金厂坪_E1047469 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-00124

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN05O_徽县_嘉陵镇周咀_E667070

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无CMA计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN05O_徽县_嘉陵镇周咀_E667070 基站电磁辐射环境监测

1、LN05O_徽县_嘉陵镇周咀_E667070 基站监测基本信息一览表

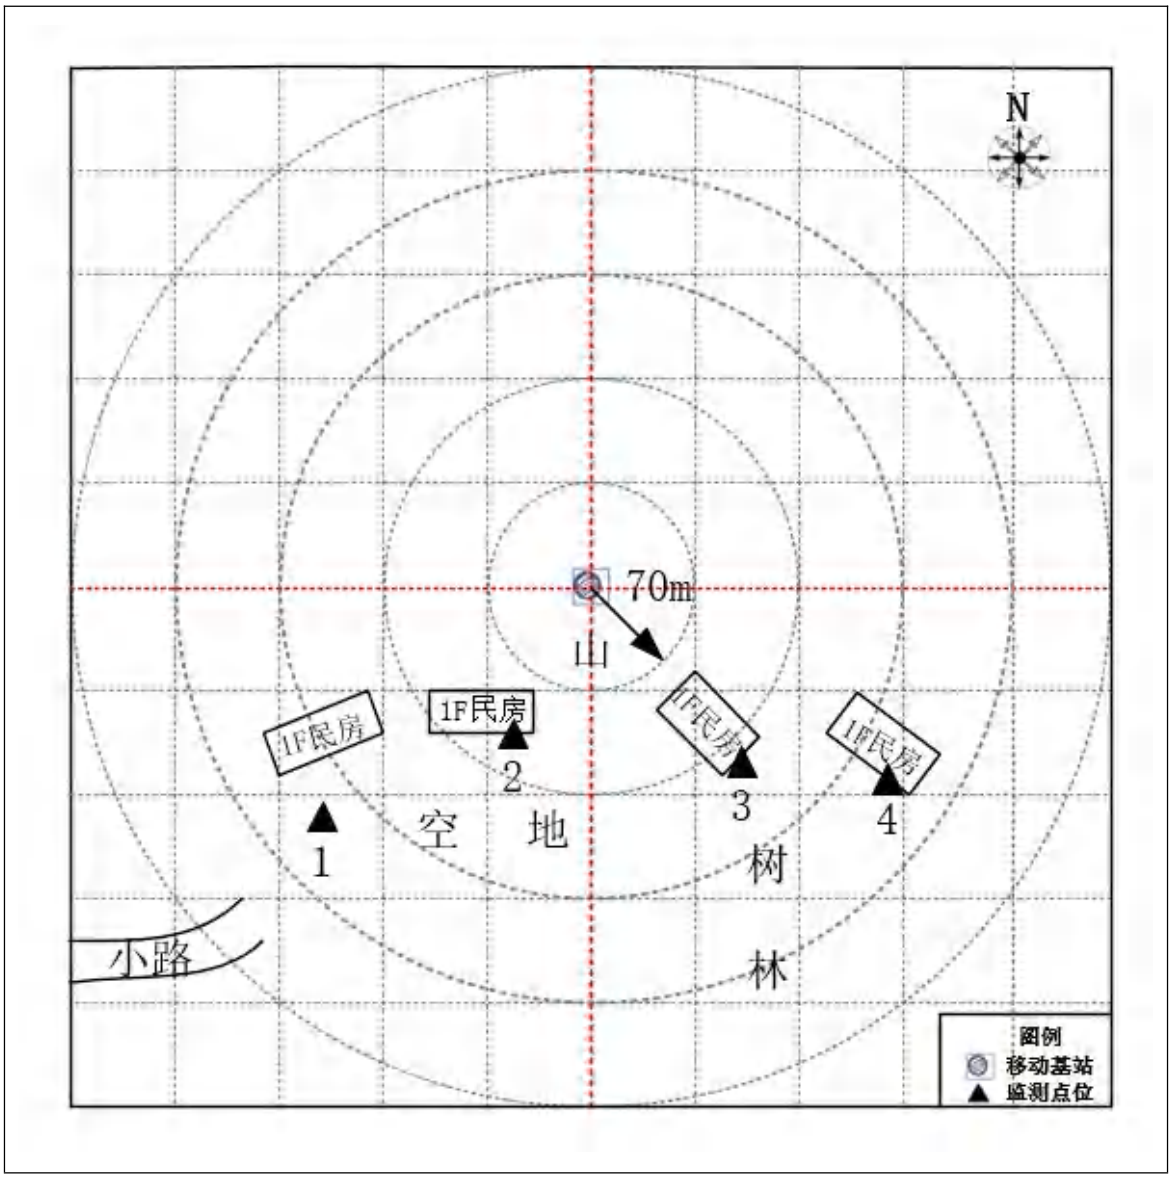
监测项目	LN05O_徽县_嘉陵镇周咀_E667070 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	徽县嘉陵镇周咀		
基站坐标	东经: 106.155833 北纬: 33.768611		
塔杆架设方式	落地三管塔	**天线离地高度（m）**	23
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.6.20 10:28-11:00		
监测环境条件	天气：阴 温度：23.3~24.2℃ 湿度：84.5~83.8%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN05O_徽县_嘉陵镇周咀_E667070 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN05O_徽县_嘉陵镇周咀_E667070 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	西南侧空地	43	95	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.019
2	1F 民房南侧	43	77	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.022
3	1F 民房东南侧	43	84	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.037
4	1F 民房南侧	44	95	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.008

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN05O_徽县_嘉陵镇周咀_E667070 基站电磁辐射环境监测点位示意图

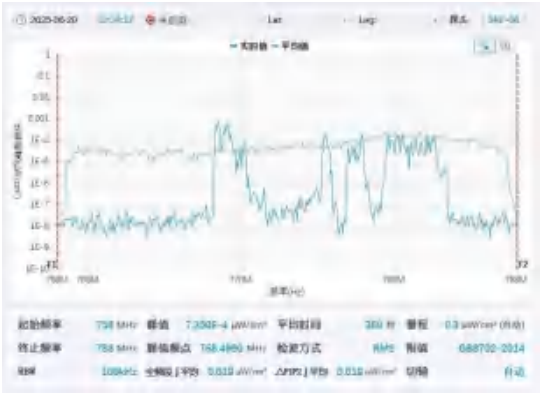
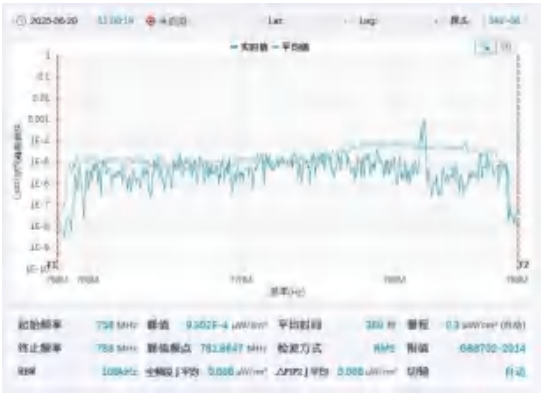


4、LN05O_徽县_嘉陵镇周咀_E667070 基站电磁环境监测周边照片

	
1	2
	
3	4

	
5	6

5、LN05O_徽县_嘉陵镇周咀_E667070 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-00125

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN04O_徽县_张沟村_E1047794

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 CMA 计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN04O_徽县_张沟村_E1047794 基站电磁辐射环境监测

1、LN04O_徽县_张沟村_E1047794 基站监测基本信息一览表

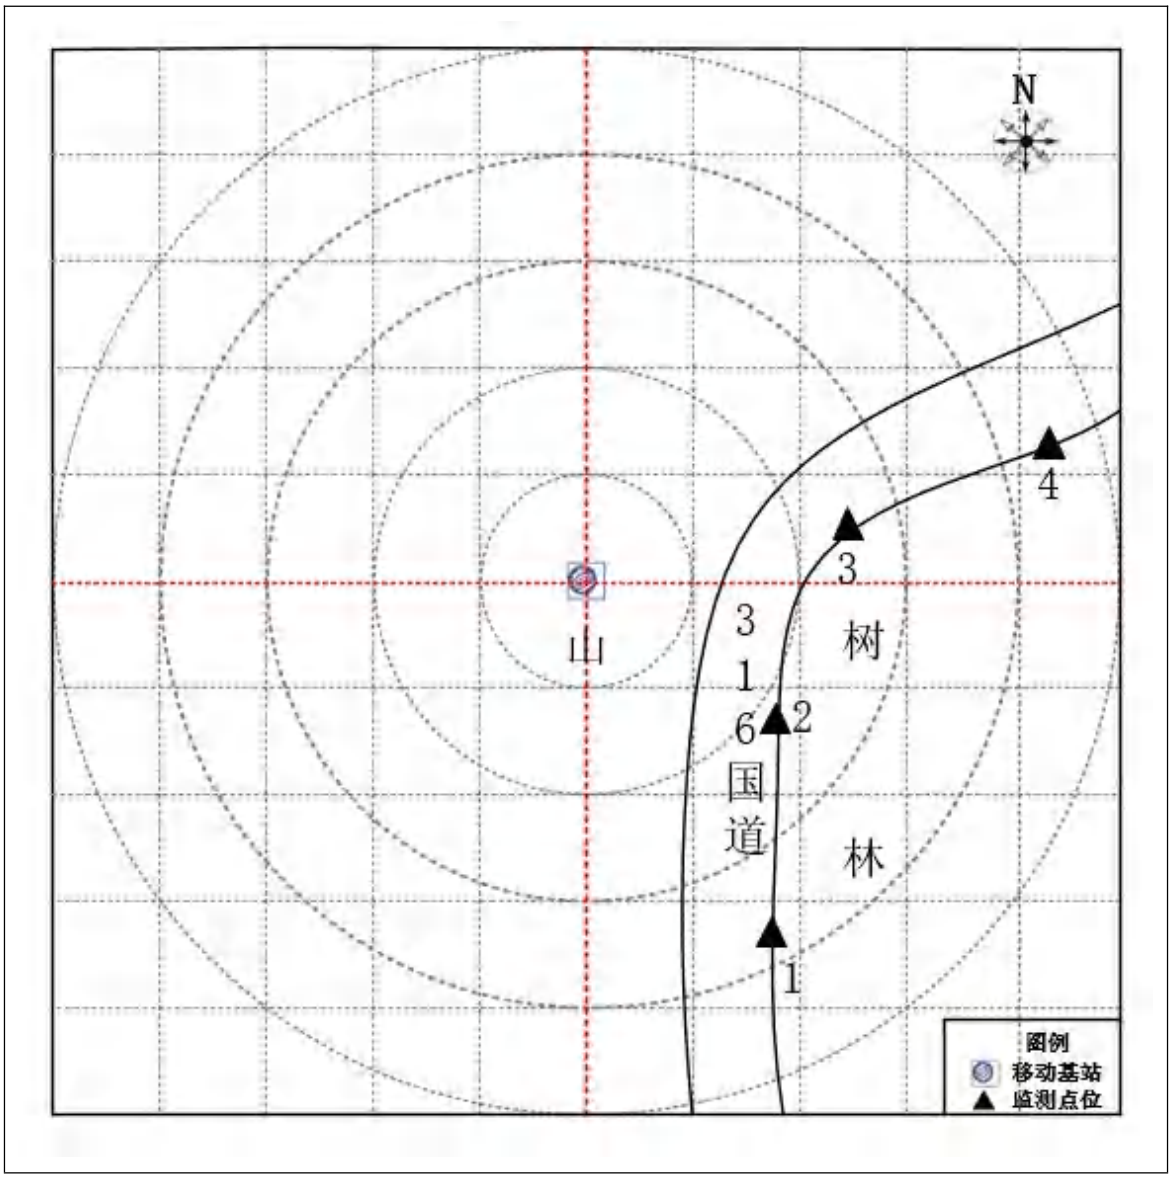
监测项目	LN04O_徽县_张沟村_E1047794 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	徽县张沟村		
基站坐标	东经: 106.223055 北纬: 33.859166		
塔杆架设方式	落地三管塔	**天线离地高度（m）**	28
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.6.19 10:53-11:25		
监测环境条件	天气：阴 温度：23.1~23.4℃ 湿度：61.8~60.5%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN04O_徽县_张沟村_E1047794 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN04O_徽县_张沟村_E1047794 基站电磁辐射环境监测结果

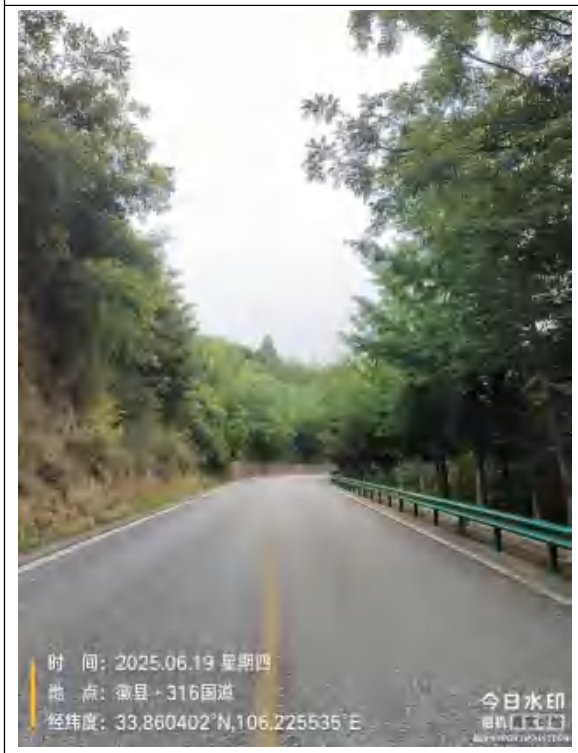
序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	东南侧路边	77	38	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.016
2	道路东侧	77	23	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.032
3	东北侧路边	77	25	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.029
4	东北侧路边	77	44	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.037

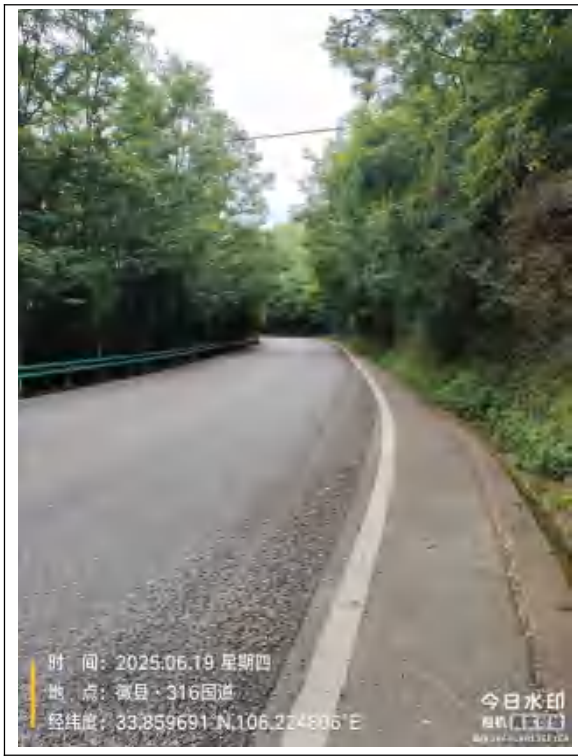
注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN04O_徽县_张沟村_E1047794 基站电磁辐射环境监测点位示意图



4、LN04O_徽县_张沟村_E1047794 基站电磁环境监测周边照片

<table>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td></tr>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>3</td><td>4</td></tr>
</table>

 时 间：2025.06.19 星期四 地 点：徽县·316国道 今日水印	 时 间：2025.06.19 星期四 地 点：徽县·316国道 经纬度：33.859723°N,106.224827°E 今日水印
5	6

5、LN04O_徽县_张沟村_E1047794 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-00126

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN04O_西和_陈家村_E660641

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无CMA计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN04O_西和_陈家村_E660641 基站电磁辐射环境监测

1、LN04O_西和_陈家村_E660641 基站监测基本信息一览表

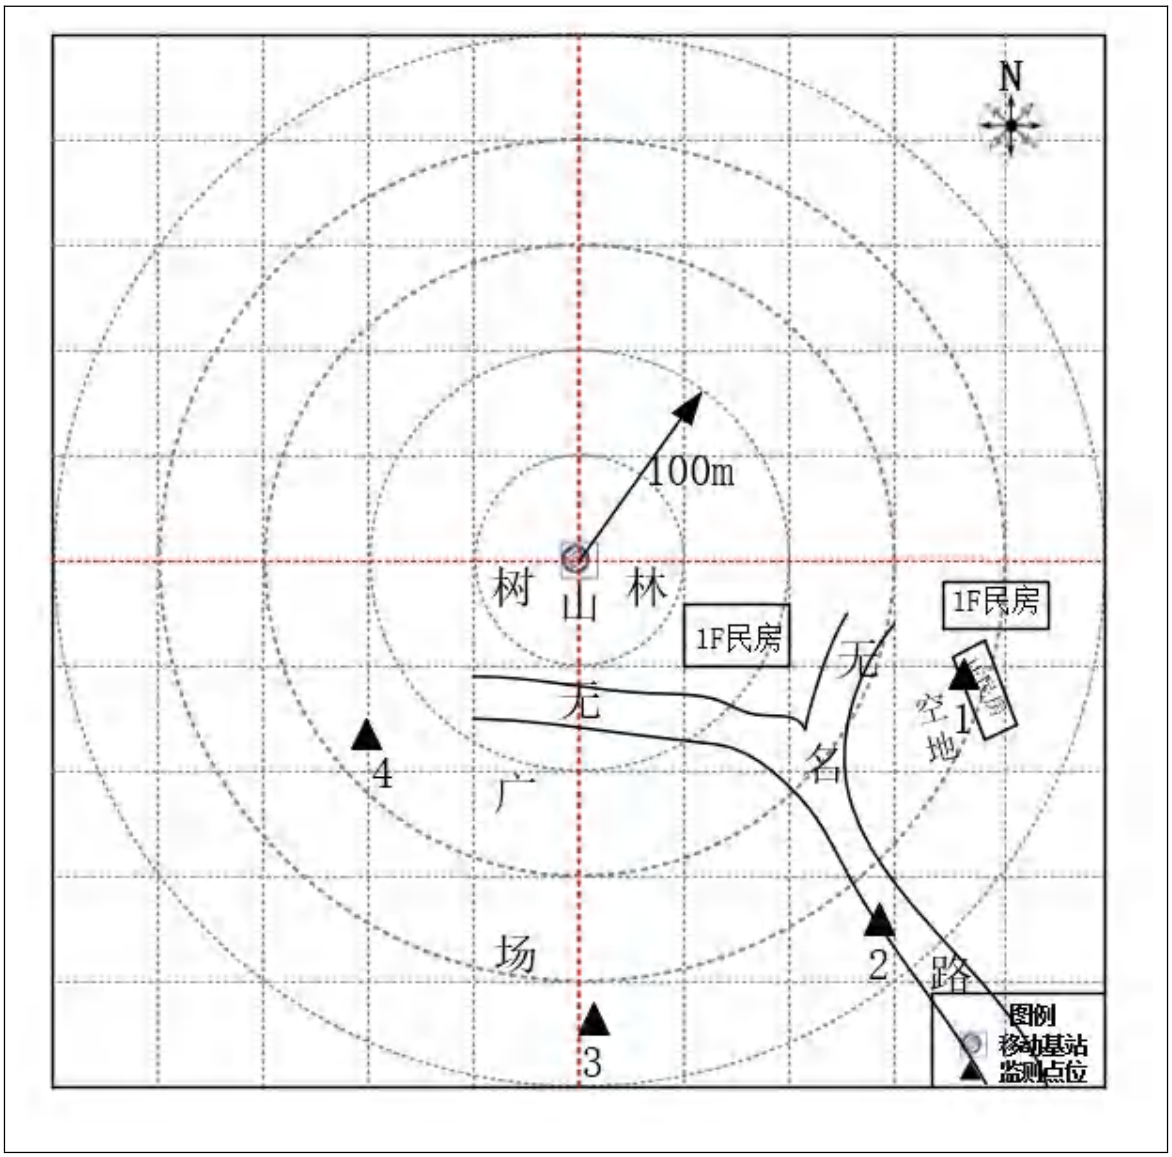
监测项目	LN04O_西和_陈家村_E660641 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	西和陈家村		
基站坐标	东经: 105.178055 北纬: 34.0225		
塔杆架设方式	落地三管塔	**天线离地高度（m）**	23
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.7.3 13:48-14:23		
监测环境条件	天气：阴 温度：22.4~23.2℃ 湿度：75.5~75.1%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN04O_西和_陈家村_E660641 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN04O_西和_陈家村_E660641 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	1F 民房西侧	23	117	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.073
2	东南侧路边	23	125	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.022
3	南侧广场	23	124	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.055
4	西南侧广场	23	106	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.035

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN04O_西和_陈家村_E660641 基站电磁辐射环境监测点位示意图



4、LN04O_西和_陈家村_E660641 基站电磁环境监测周边照片

	
1	2
	
3	4

 时 间：2025.07.03 星期四 地 点：西和县·上八盎咀 经纬度：34.020799°N,105.177414°E 今日水印	 时 间：2025.07.03 星期四 地 点：西和县·上八盎咀 经纬度：34.020799°N,105.177414°E 今日水印
5	6

5、LN04O_西和_陈家村_E660641 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-00127

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN04O_武都_阳末地_E1047392

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无CMA计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN04O_武都_阳末地_E1047392 基站电磁辐射环境监测

1、LN04O_武都_阳末地_E1047392 基站监测基本信息一览表

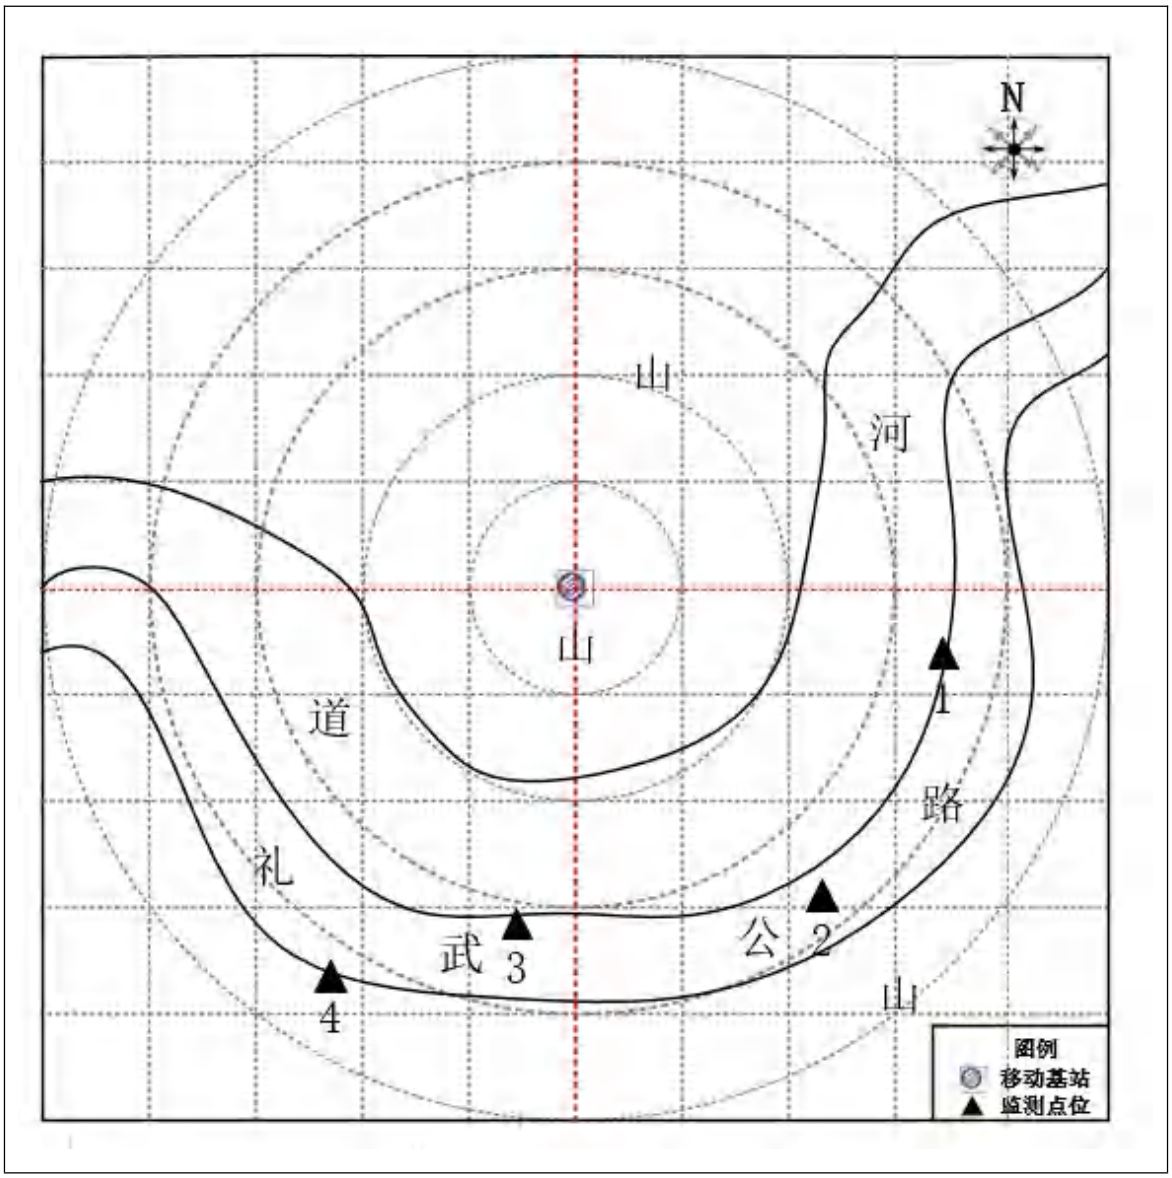
监测项目	LN04O_武都_阳末地_E1047392 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	武都阳末地		
基站坐标	东经: 104.836613 北纬: 33.461399		
塔杆架设方式	落地拉线桅杆	**天线离地高度（m）**	8
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.8.1 15:23-15:56		
监测环境条件	天气：多云 温度：34.2~34.4℃ 湿度：42.0~39.8%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN04O_武都_阳末地_E1047392 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN04O_武都_阳末地_E1047392 基站电磁辐射环境监测结果

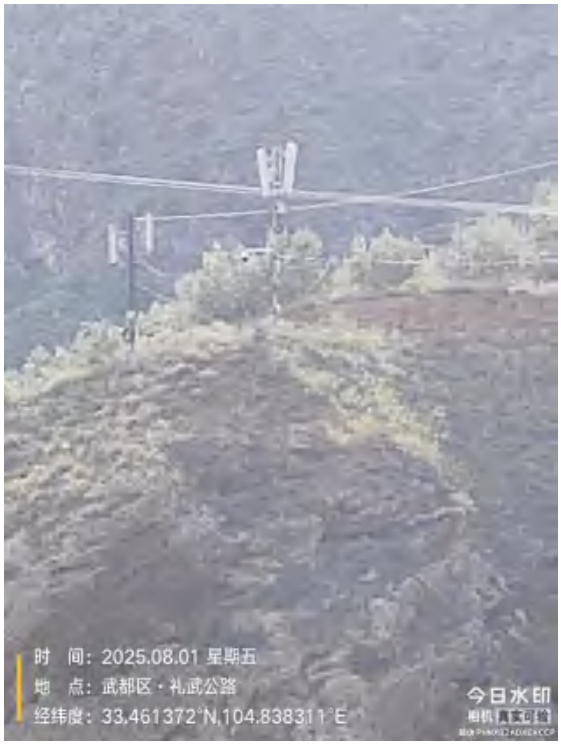
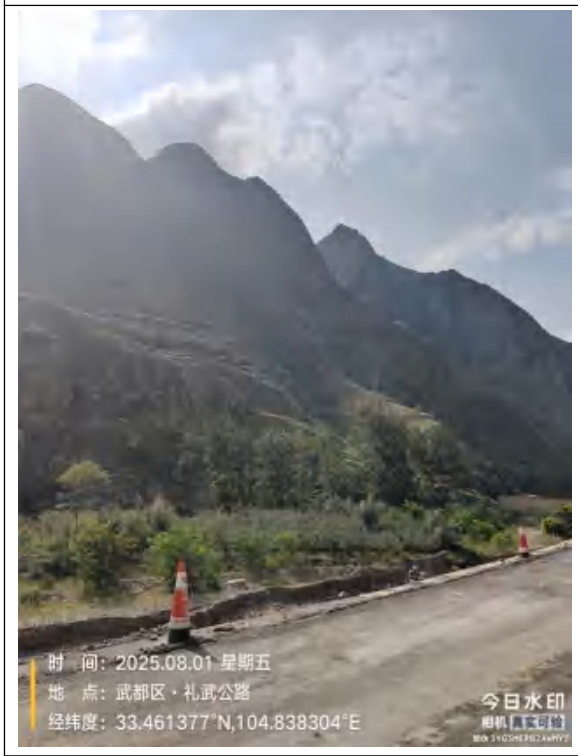
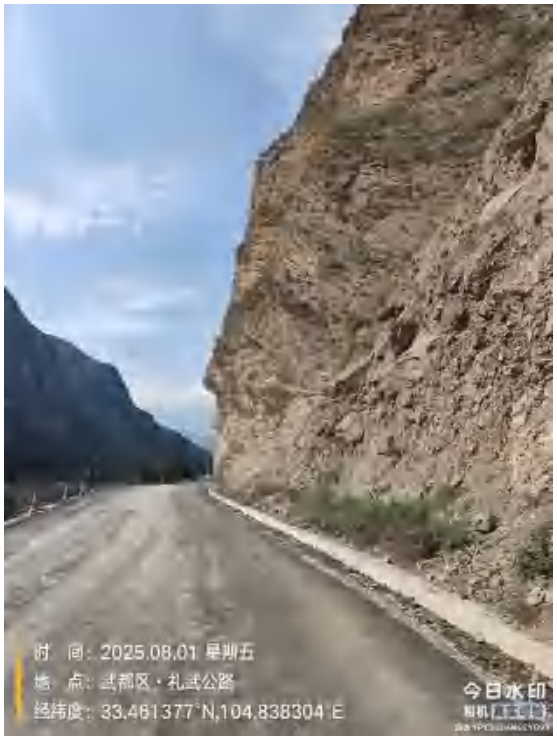
序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	道路西侧	33	36	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.055
2	东南侧路边	33	37	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.026
3	道路北侧	33	32	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.037
4	西南侧路边	33	44	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.076

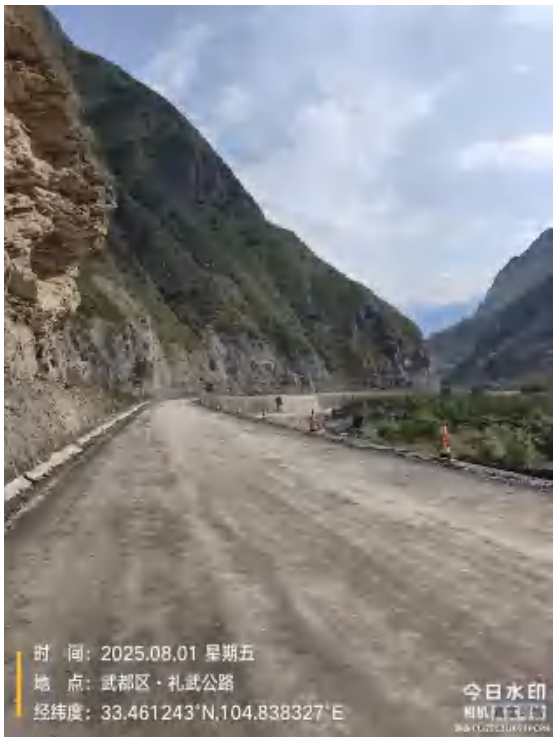
注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN04O_武都_阳末地_E1047392 基站电磁辐射环境监测点位示意图

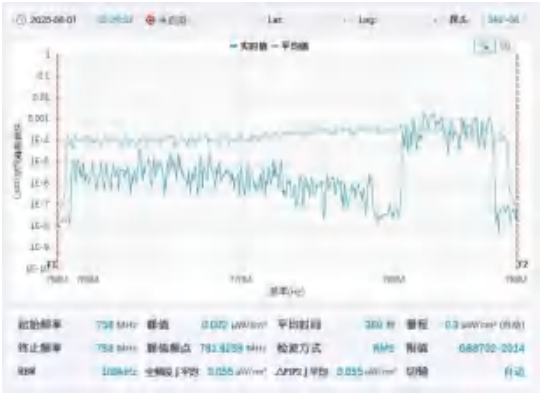


4、LN04O_武都_阳末地_E1047392 基站电磁环境监测周边照片

<table>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td></tr>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>3</td><td>4</td></tr>
</table>

	
5	6

5、LN04O_武都_阳末地_E1047392 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-00128

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN05O_成县_王磨镇崖湾社_E667061

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 CMA 计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN05O_成县_王磨镇崖湾社_E667061 基站电磁辐射环境监测

1、LN05O_成县_王磨镇崖湾社_E667061 基站监测基本信息一览表

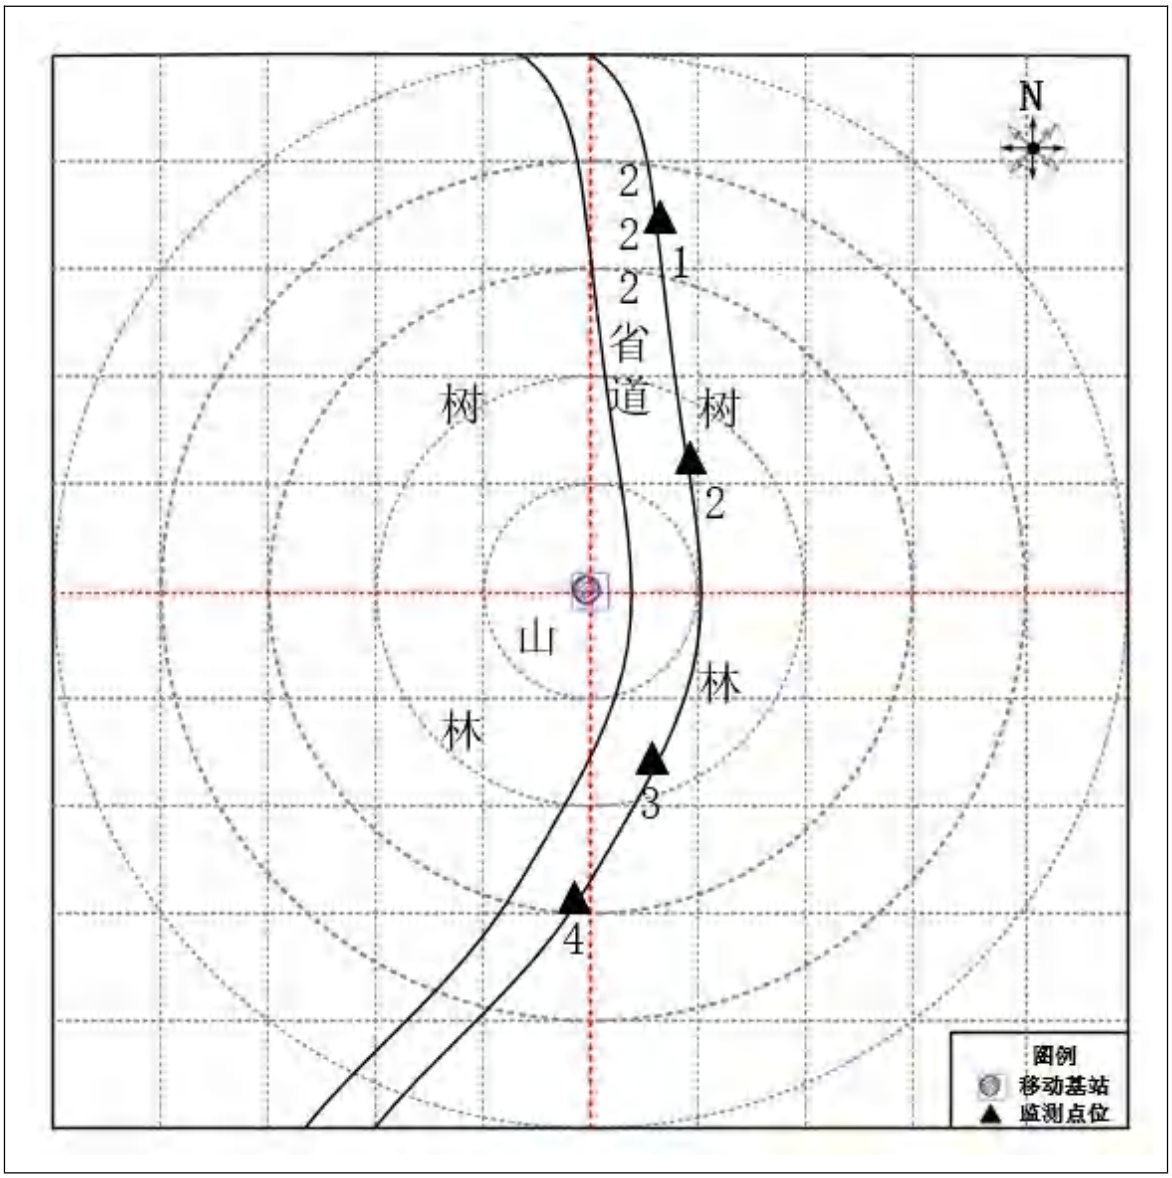
监测项目	LN05O_成县_王磨镇崖湾社_E667061 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	成县王磨镇崖湾社		
基站坐标	东经: 105.7025 北纬: 33.850277		
塔杆架设方式	落地三管塔	**天线离地高度（m）**	23
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.6.24 10:47-11:21		
监测环境条件	天气：阴 温度：15.0~15.0℃ 湿度：89.2~89.0%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN05O_成县_王磨镇崖湾社_E667061 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN05O_成县_王磨镇崖湾社_E667061 基站电磁辐射环境监测结果

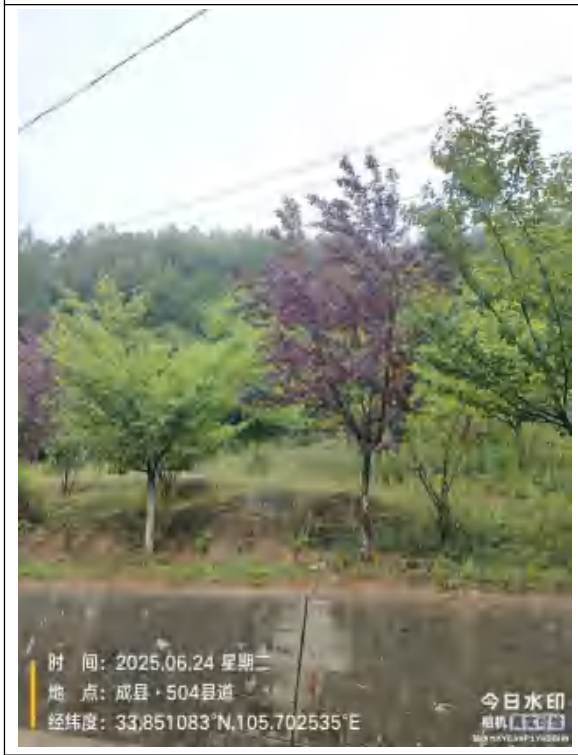
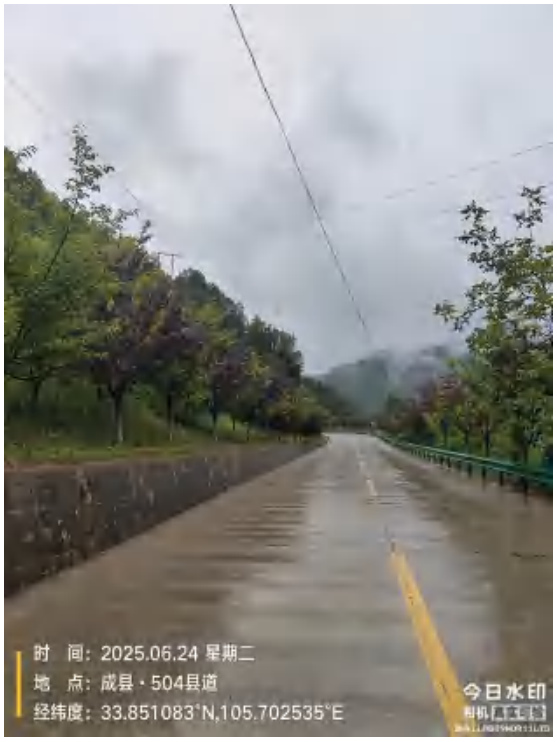
序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	东北侧路边	23	35	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.018
2	道路东侧	23	15	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.051
3	东南侧路边	23	17	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.027
4	东南侧路边	23	30	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.034

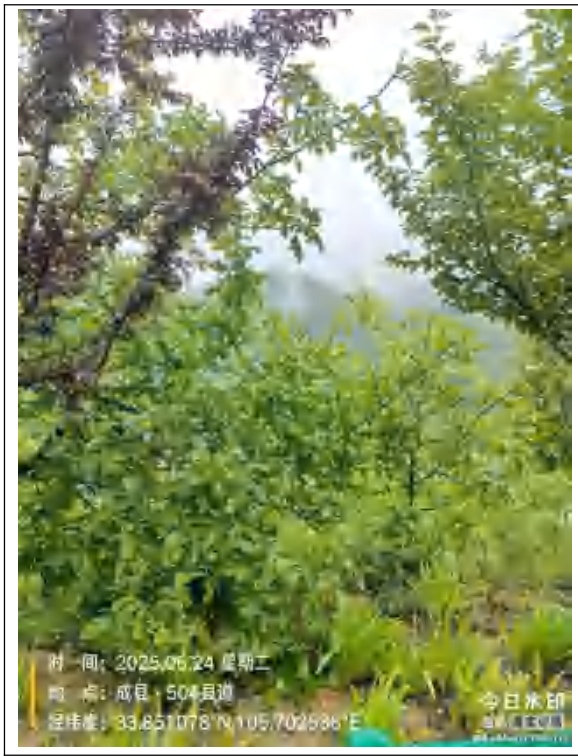
注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN05O_成县_王磨镇崖湾社_E667061 基站电磁辐射环境监测点位示意图

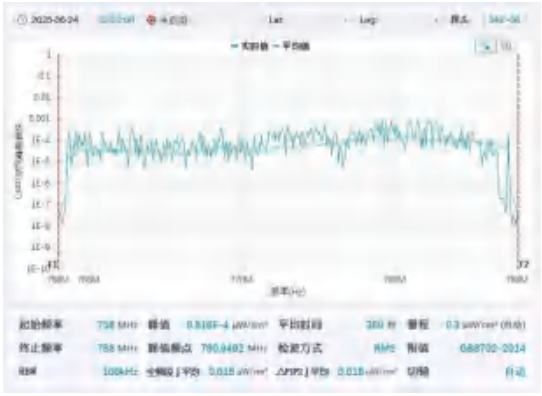


4、LN05O_成县_王磨镇崖湾社_E667061 基站电磁环境监测周边照片

	
1	2
	
3	4

 时 间：2025.06.24 星期二 地 点：成县·504县道 经纬度：33.851078°N,105.702586°E 今日水印	 时 间：2025.06.24 星期二 地 点：成县·504县道 经纬度：33.850483°N,105.702849°E 今日水印
5	6

5、LN05O_成县_王磨镇崖湾社_E667061 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-00129

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN03O_康县_王坝乡王家坝_E770033

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 CMA 计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN03O_康县_王坝乡王家坝_E770033 基站电磁辐射环境监测

1、LN03O_康县_王坝乡王家坝_E770033 基站监测基本信息一览表

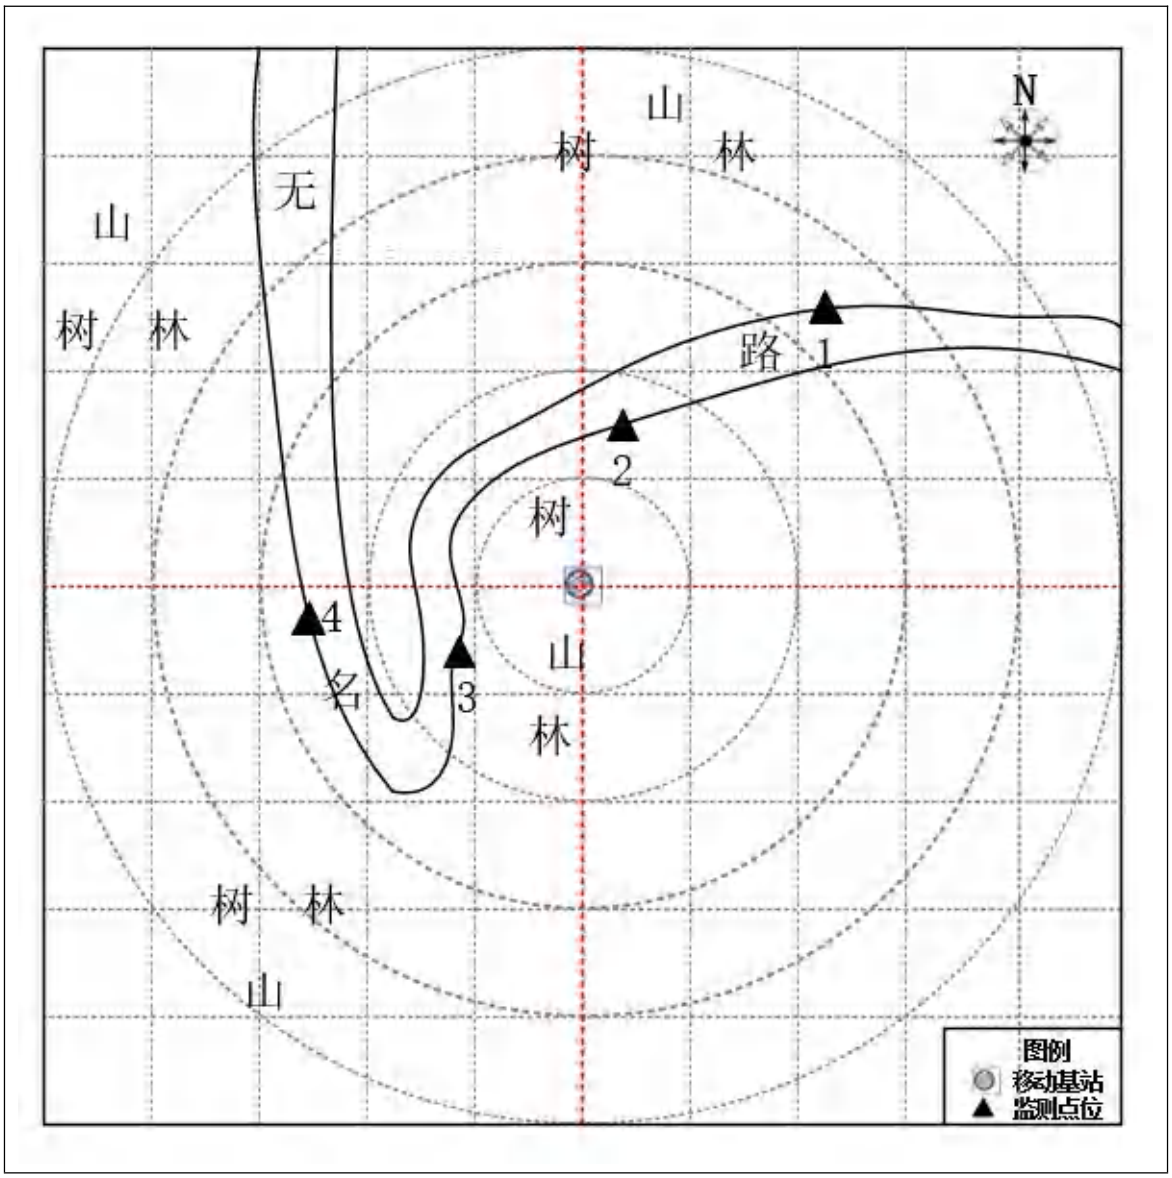
监测项目	LN03O_康县_王坝乡王家坝_E770033 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	康县王坝乡王家坝		
基站坐标	东经: 105.673828 北纬: 33.351145		
塔杆架设方式	落地自立桅杆	**天线离地高度（m）**	13
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.8.4 9:35-10:10		
监测环境条件	天气：多云 温度：26.4~27.7℃ 湿度：59.0~58.2%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN03O_康县_王坝乡王家坝_E770033 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN03O_康县_王坝乡王家坝_E770033 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	东北侧路边	13	34	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.036
2	道路南侧	13	15	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.015
3	道路东侧	13	14	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.033
4	西南侧路边	13	25	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.016

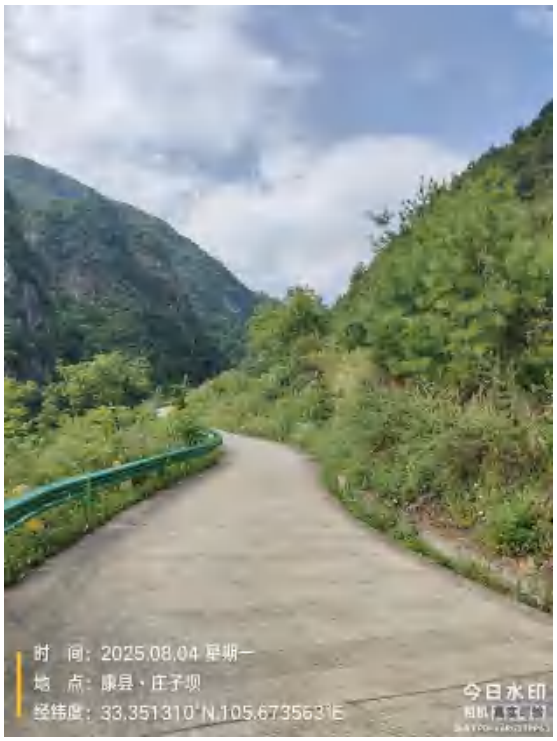
注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN03O_康县_王坝乡王家坝_E770033 基站电磁辐射环境监测点位示意图

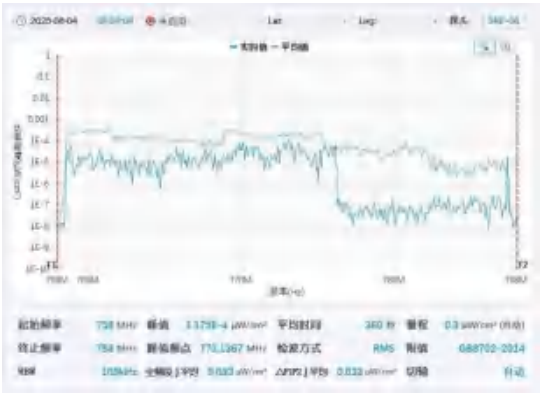


4、LN03O_康县_王坝乡王家坝_E770033 基站电磁环境监测周边照片

	
1	2
	
3	4

 时 间：2025.08.04 星期一 地 点：康县·庄子坝 经纬度：33.351271°N,105.673593°E 今日水印	 时 间：2025.08.04 星期一 地 点：康县·庄子坝 经纬度：33.351310°N,105.673563°E 今日水印
5	6

5、LN03O_康县_王坝乡王家坝_E770033 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-00130

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN03O_礼县_大滩_E770061

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 CMA 计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN03O_礼县_大滩_E770061 基站电磁辐射环境监测

1、LN03O_礼县_大滩_E770061 基站监测基本信息一览表

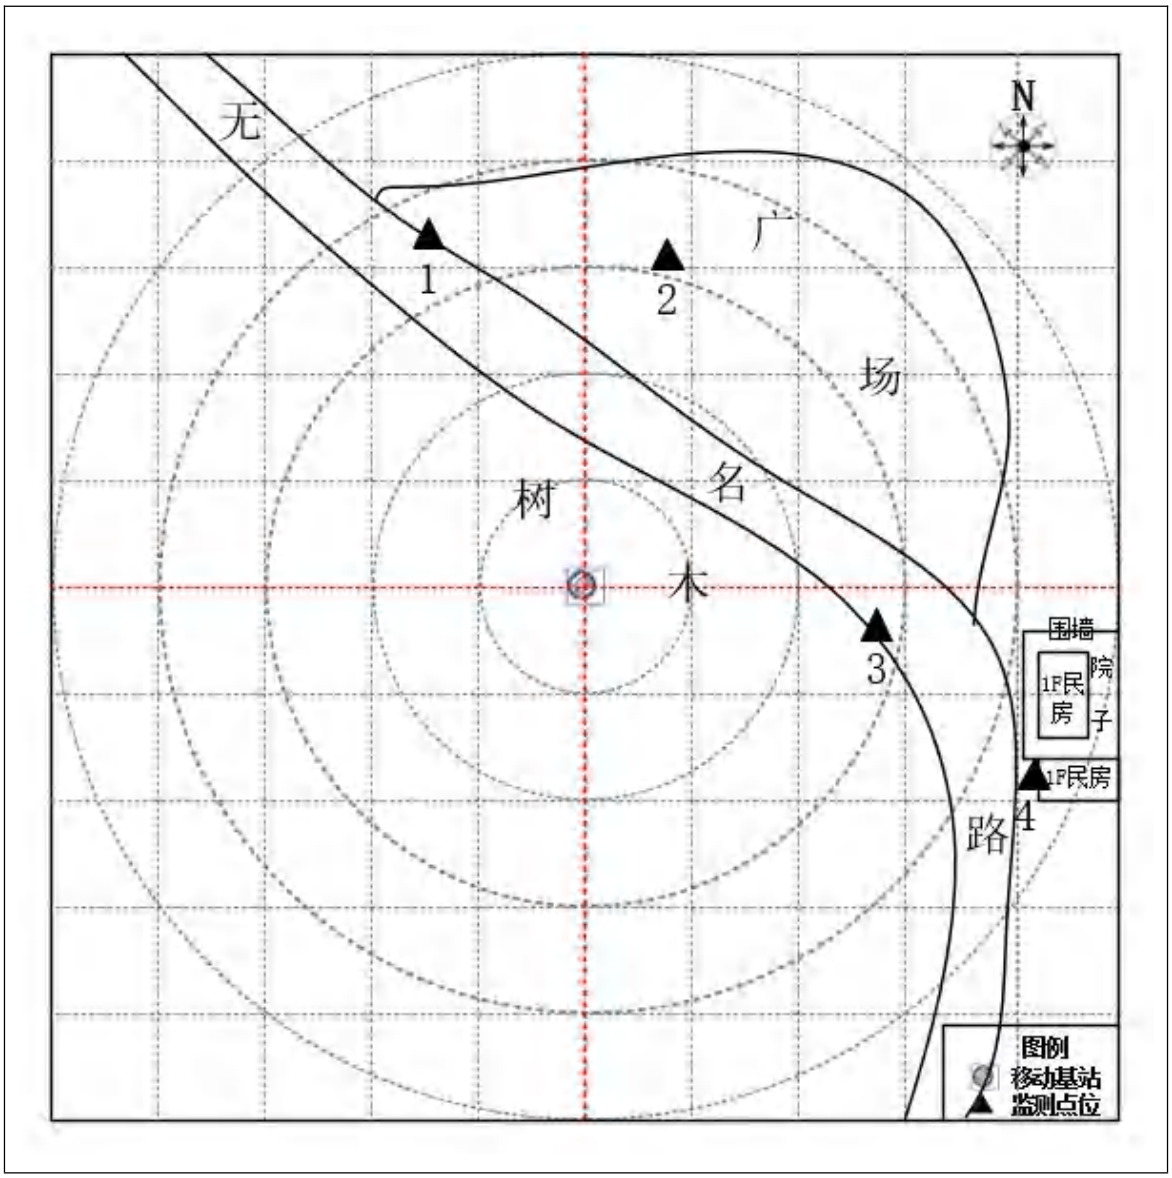
监测项目	LN03O_礼县_大滩_E770061 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	礼县大滩		
基站坐标	东经: 105.061666 北纬: 33.825555		
塔杆架设方式	落地自立桅杆	**天线离地高度（m）**	16
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.7.2 11:51-12:23		
监测环境条件	天气：多云 温度：23.0~23.4℃ 湿度：59.7~59.2%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN03O_礼县_大滩_E770061 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN03O_礼县_大滩_E770061 基站电磁辐射环境监测结果

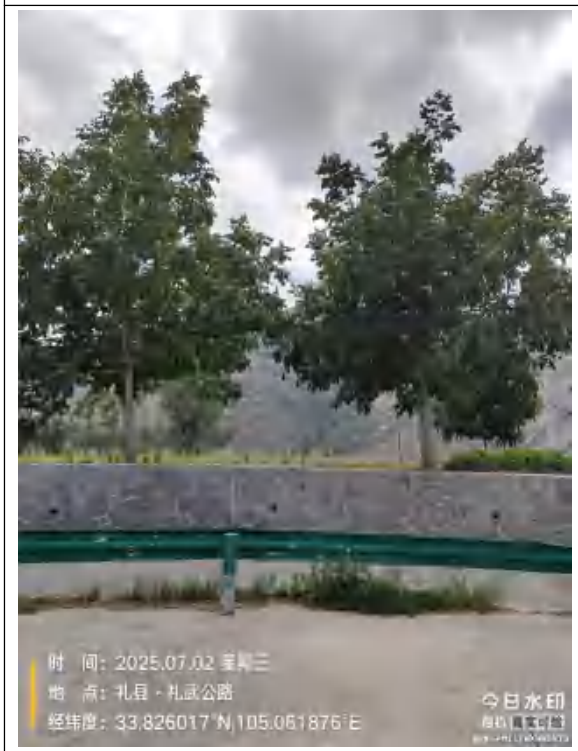
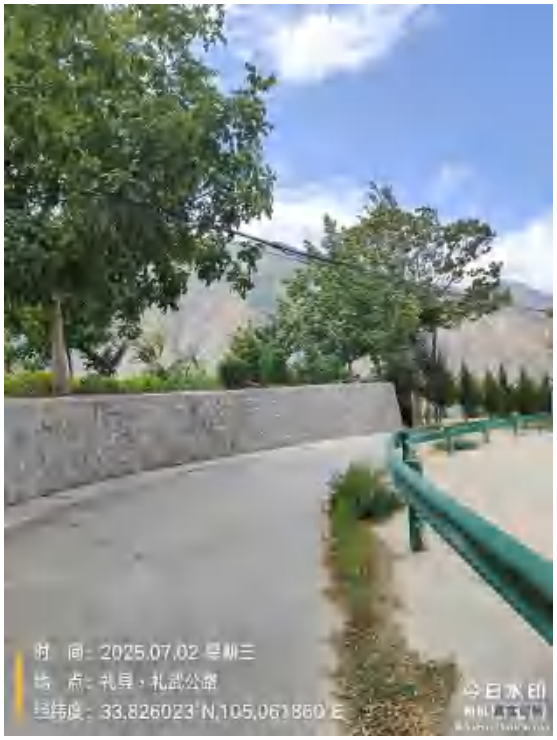
序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	西北侧路边	14	36	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.045
2	东北侧路边	14	32	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.022
3	东南侧路边	14	27	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.033
4	1F 民房西侧	14	45	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.051

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN03O_礼县_大滩_E770061 基站电磁辐射环境监测点位示意图



4、LN03O_礼县_大滩_E770061 基站电磁环境监测周边照片

	
1	2
	
3	4

 时 间：2025.07.02 星期三 地 点：礼县·礼武公路 经纬度：33.825944°N,105.061866°E 今日水印	 今日水印
5	6

5、LN03O_礼县_大滩_E770061 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-00131

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN03O_成县_陈院镇芦沟村_E769840

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 CMA 计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN03O_成县_陈院镇芦沟村_E769840 基站电磁辐射环境监测

1、LN03O_成县_陈院镇芦沟村_E769840 基站监测基本信息一览表

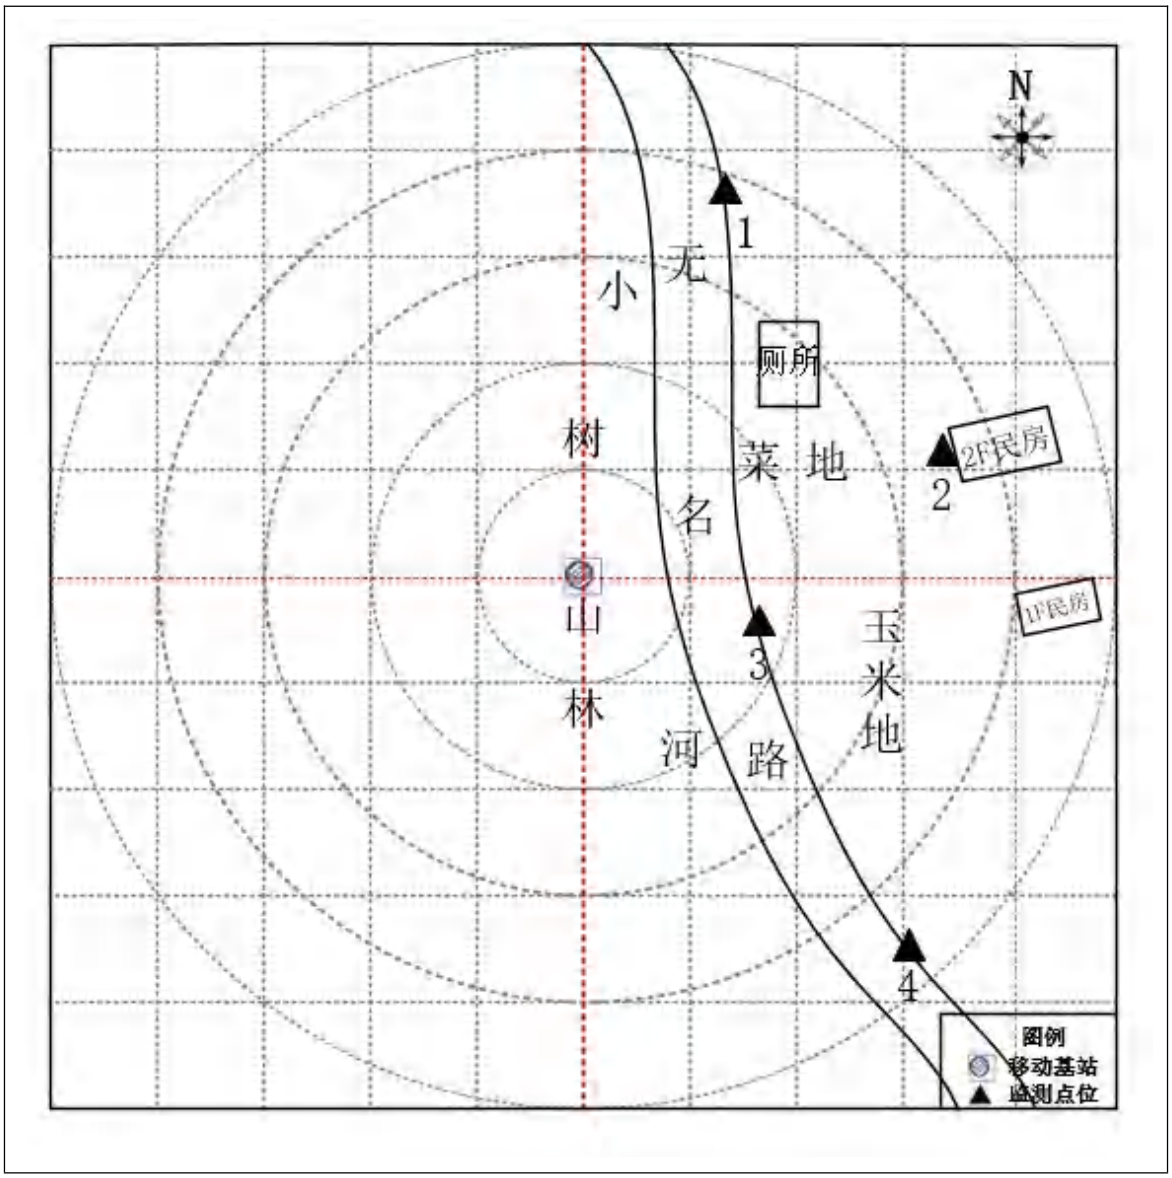
监测项目	LN03O_成县_陈院镇芦沟村_E769840 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	成县陈院镇芦沟村		
基站坐标	东经: 105.686388 北纬: 33.778611		
塔杆架设方式	落地三管塔	**天线离地高度（m）**	28
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.6.22 12:53-13:29		
监测环境条件	天气：阴 温度：22.4~22.7℃ 湿度：71.0~69.3%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN03O_成县_陈院镇芦沟村_E769840 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN03O_成县_陈院镇芦沟村_E769840 基站电磁辐射环境监测结果

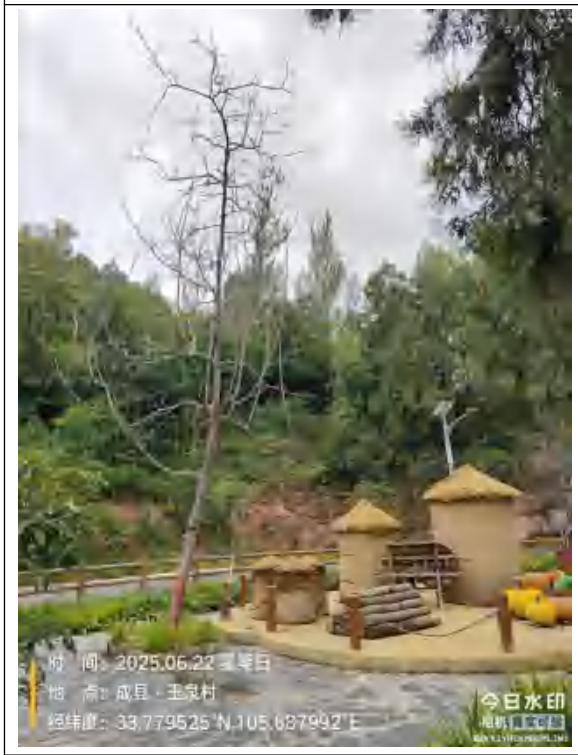
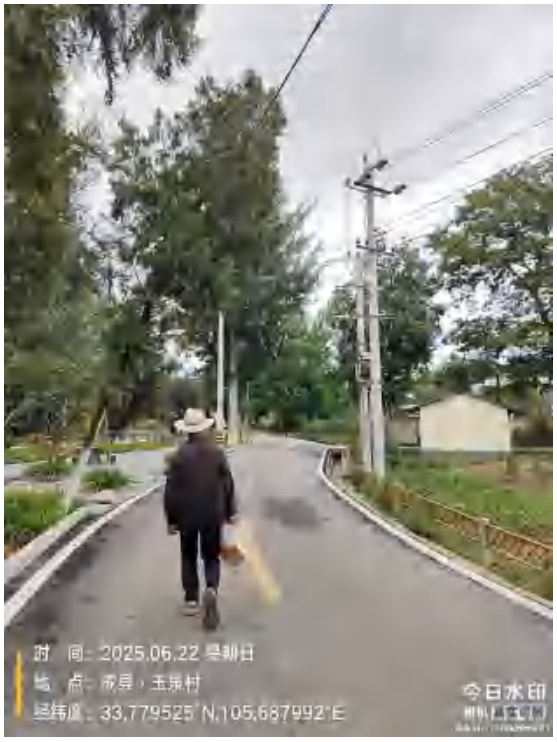
序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	东北侧路边	36	39	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.060
2	2F 民房西侧	36	35	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.105
3	道路东侧	36	17	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.060
4	东南侧路边	36	47	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.034

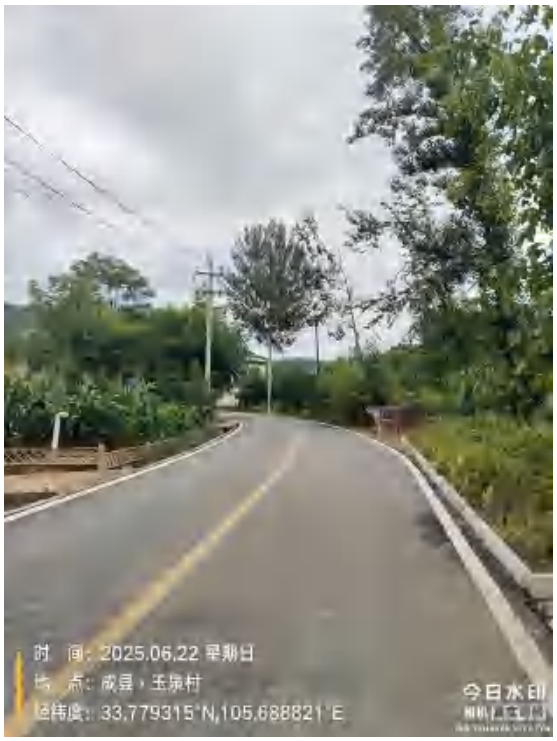
注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN03O_成县_陈院镇芦沟村_E769840 基站电磁辐射环境监测点位示意图



4、LN03O_成县_陈院镇芦沟村_E769840 基站电磁环境监测周边照片

	
1	2
	
3	4

 时　间：2025.06.22 星期日 地　点：成县 · 玉泉村 经纬度：33.779517°N,105.688011°E 今日水印	 时　间：2025.06.22 星期日 地　点：成县，玉泉村 经纬度：33.779315°N,105.688821°E 今日水印
5	6

5、LN03O_成县_陈院镇芦沟村_E769840 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-00132

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN04O_文县_赵家坝_E1047524

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无CMA计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN04O_文县_赵家坝_E1047524 基站电磁辐射环境监测

1、LN04O_文县_赵家坝_E1047524 基站监测基本信息一览表

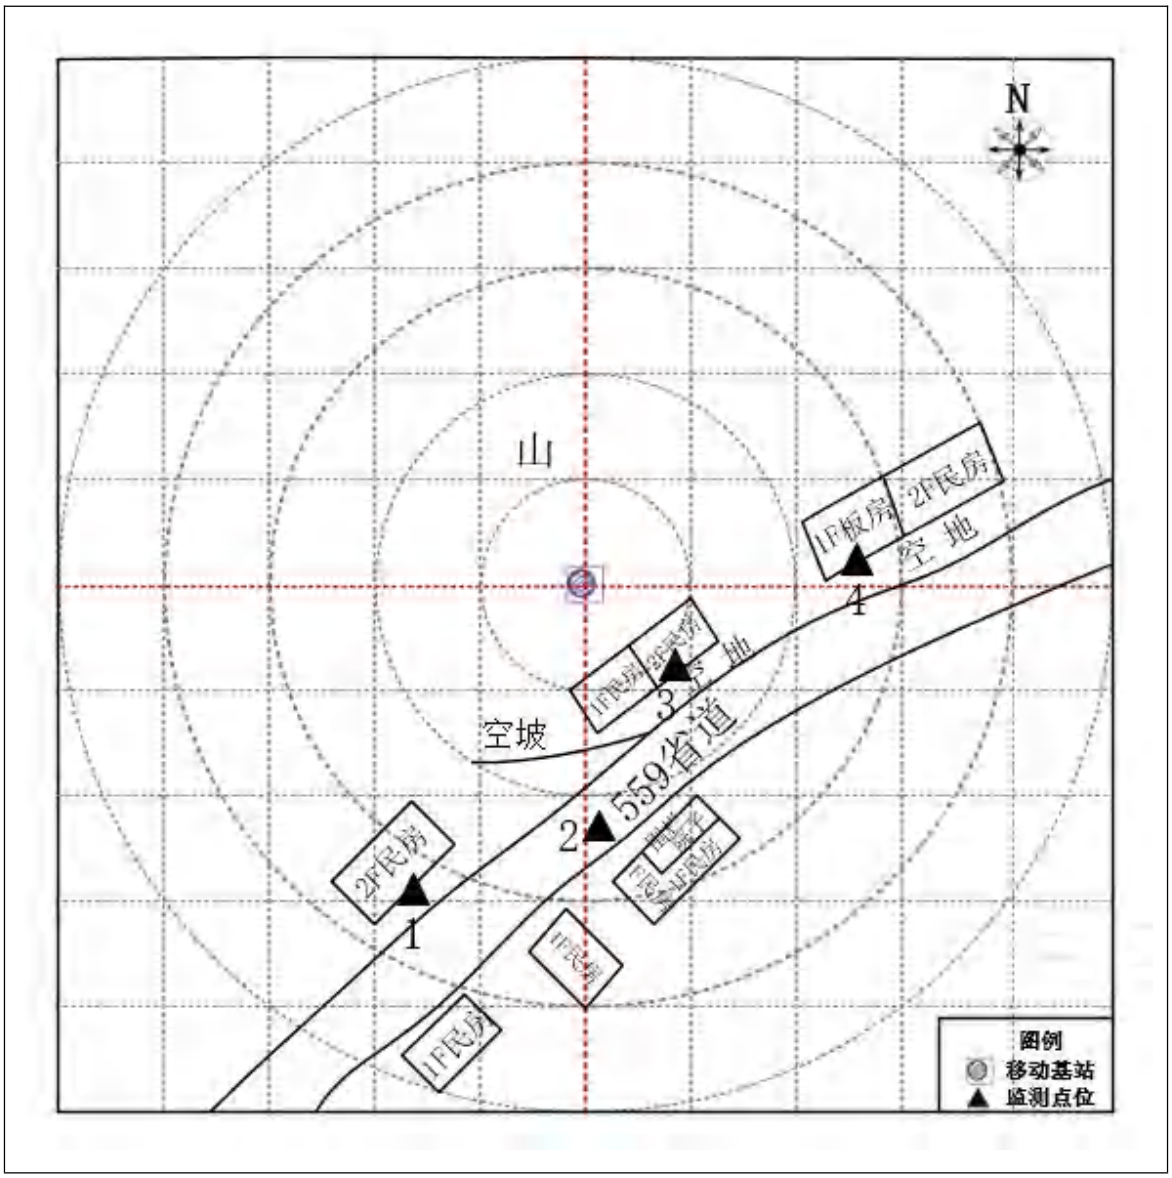
监测项目	LN04O_文县_赵家坝_E1047524 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	文县赵家坝		
基站坐标	东经: 104.813055 北纬: 33.089722		
塔杆架设方式	落地三管塔	**天线离地高度（m）**	28
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.8.15 11:35-12:07		
监测环境条件	天气：晴 温度：28.8~29.7℃ 湿度：49.2~48.6%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN04O_文县_赵家坝_E1047524 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN04O_文县_赵家坝_E1047524 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	2F 民房东南侧	28	34	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.024
2	东南侧路边	28	23	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.027
3	2F 民房南侧	28	12	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.016
4	1F 板房南侧	28	25	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.026

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN04O_文县_赵家坝_E1047524 基站电磁辐射环境监测点位示意图



4、LN04O_文县_赵家坝_E1047524 基站电磁环境监测周边照片

	
1	2
	
3	4

 时 间：2025.08.15 星期五 地 点：文县 · 赵家坝 经纬度：33.090055°N,104.813930°E 今日水印	 时 间：2025.08.15 星期五 地 点：文县 · 赵家坝 经纬度：33.089398°N,104.814176°E 今日水印
5	6

5、LN04O_文县_赵家坝_E1047524 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-00133

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN04O_文县_高楼山顶_E1047192

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 CMA 计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN04O_文县_高楼山顶_E1047192 基站电磁辐射环境监测

1、LN04O_文县_高楼山顶_E1047192 基站监测基本信息一览表

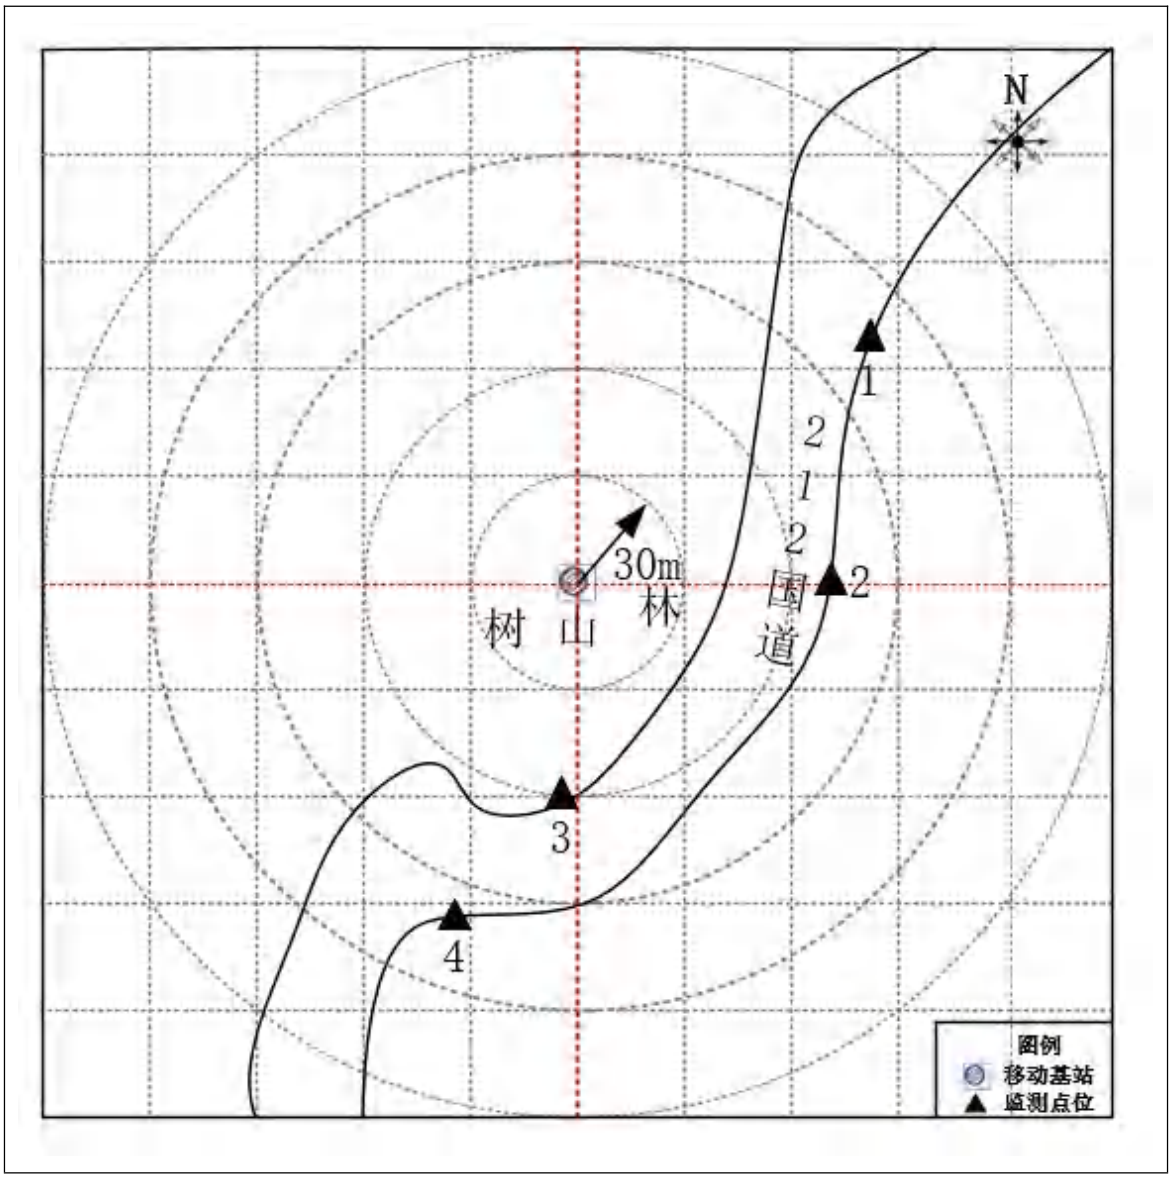
监测项目	LN04O_文县_高楼山顶_E1047192 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	文县高楼山顶		
基站坐标	东经: 104.676944 北纬: 33.053611		
塔杆架设方式	落地三管塔	**天线离地高度（m）**	33
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.8.14 15:27-16:00		
监测环境条件	天气：阴 温度：35.2~35.0℃ 湿度：36.8~38.4%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN04O_文县_高楼山顶_E1047192 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN04O_文县_高楼山顶_E1047192 基站电磁辐射环境监测结果

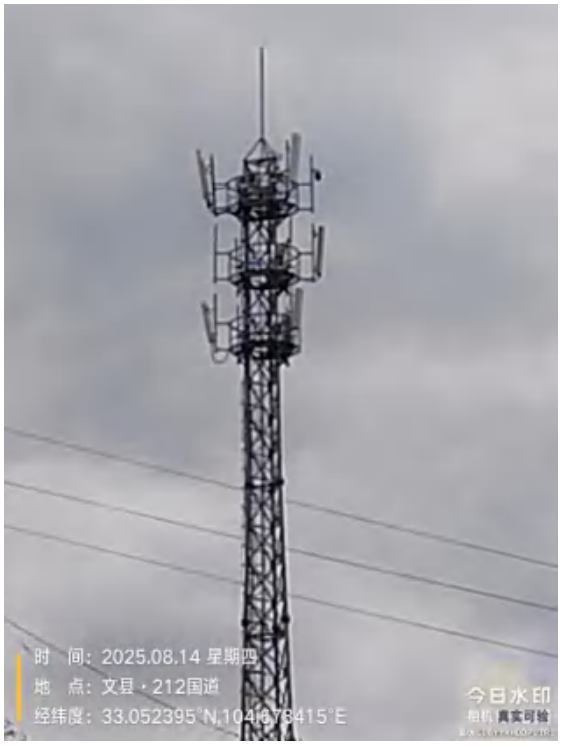
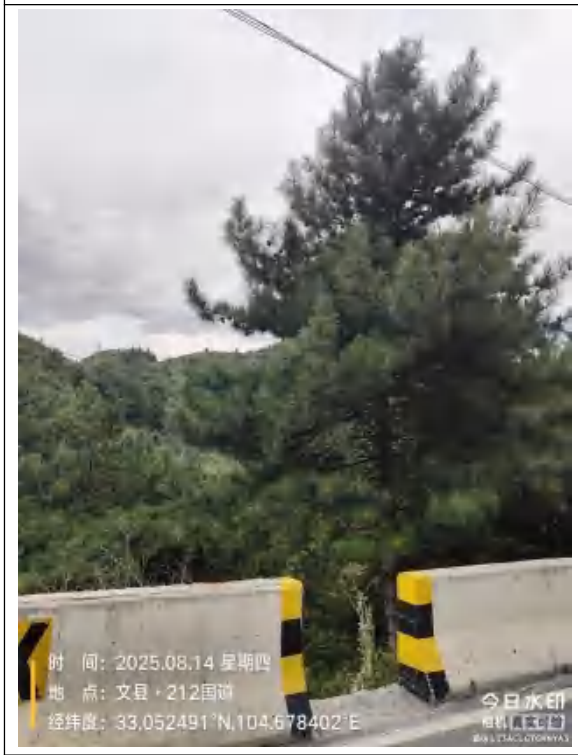
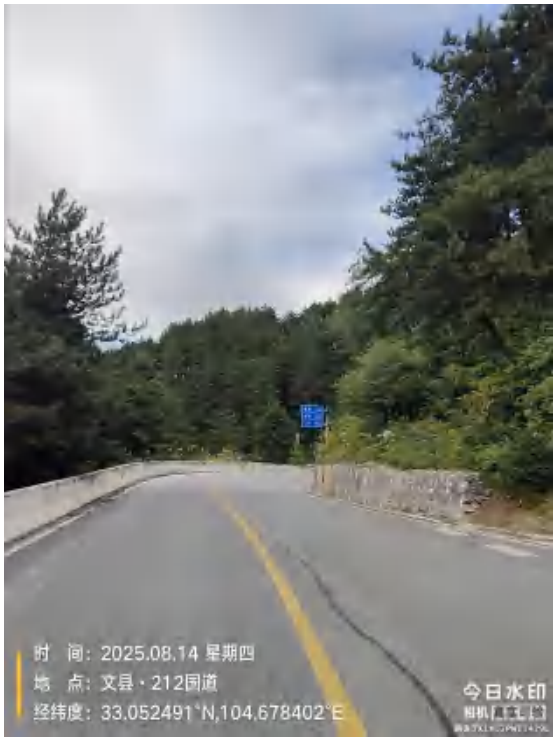
序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	东北侧路边	39	55	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.028
2	东侧路边	39	44	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.048
3	道路北侧	39	40	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.015
4	西南侧路边	39	54	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.062

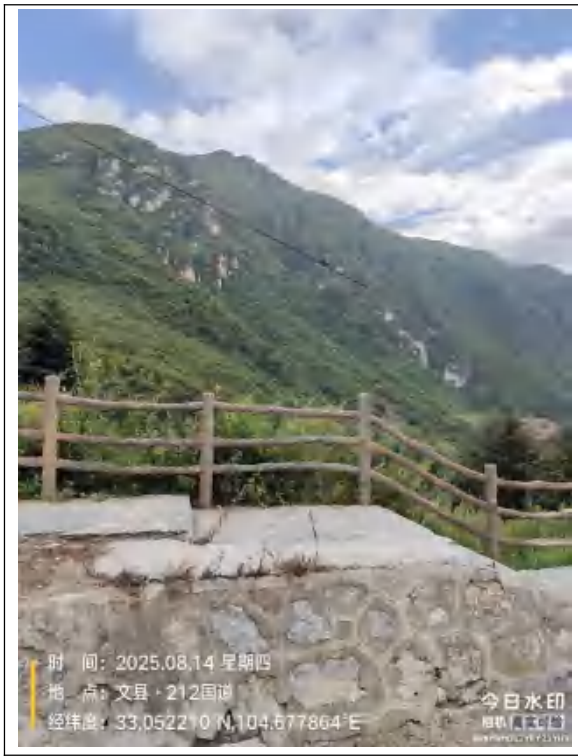
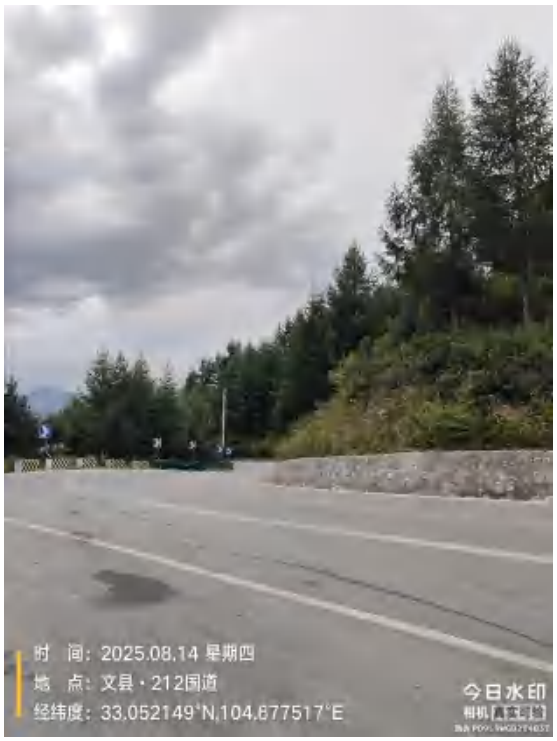
注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN04O_文县_高楼山顶_E1047192 基站电磁辐射环境监测点位示意图



4、LN04O_文县_高楼山顶_E1047192 基站电磁环境监测周边照片

	
1	2
	
3	4

 时　间：2025.08.14 星期四 地　点：文县 · 212国道 经纬度：33.052210°N,104.677864°E 今日水印	 时　间：2025.08.14 星期四 地　点：文县 · 212国道 经纬度：33.052149°N,104.677517°E 今日水印
5	6

5、LN04O_文县_高楼山顶_E1047192 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-00134

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN04O_文县_丹堡共址_E659802

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 CMA 计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN04O_文县_丹堡共址_E659802 基站电磁辐射环境监测

1、LN04O_文县_丹堡共址_E659802 基站监测基本信息一览表

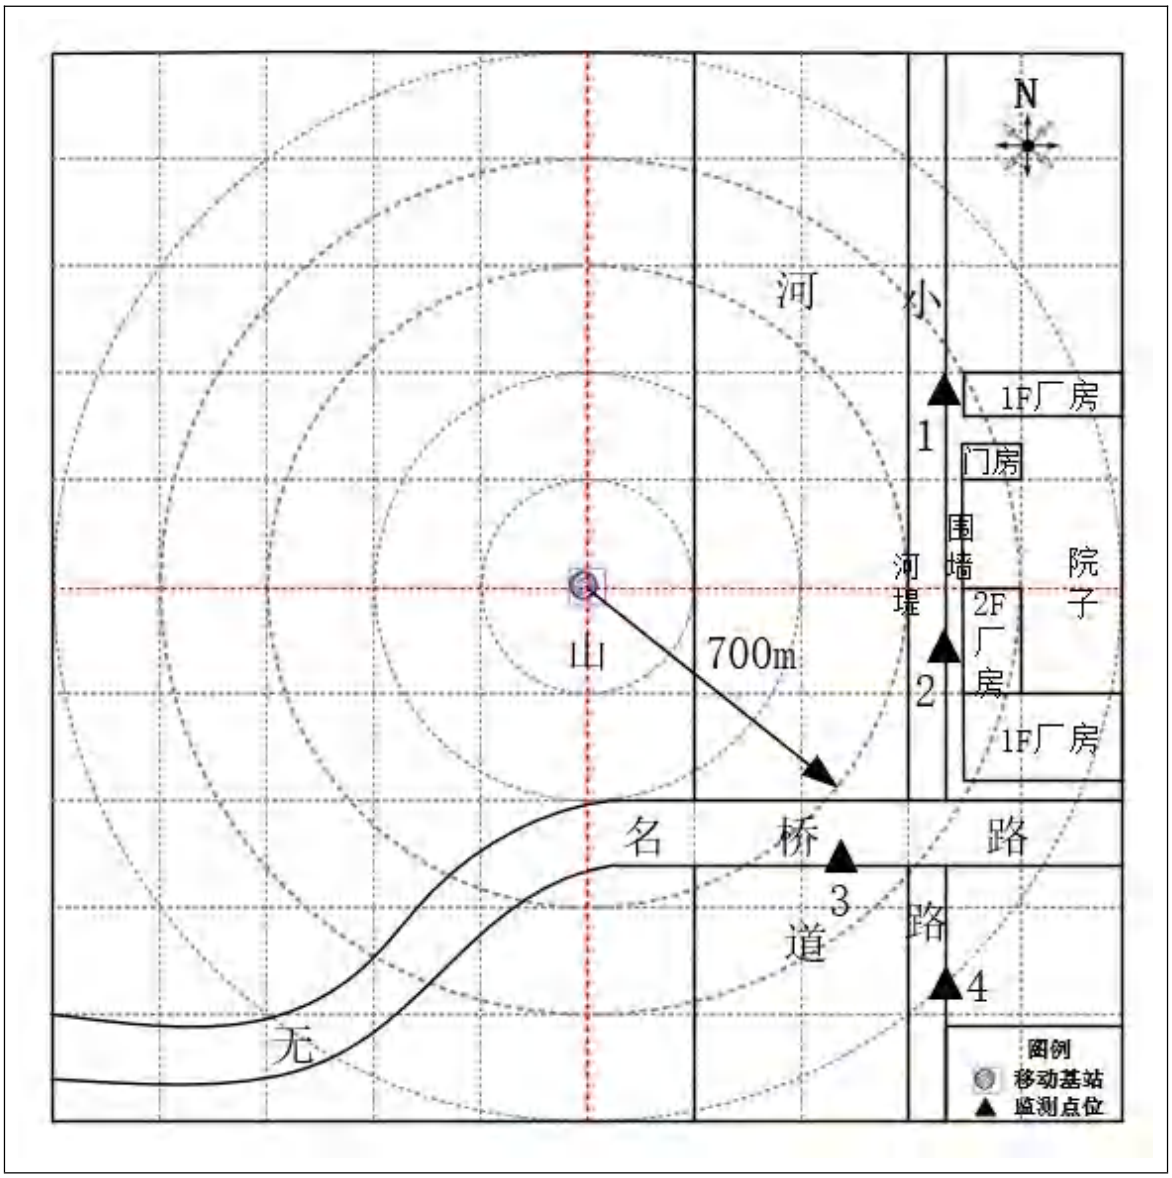
监测项目	LN04O_文县_丹堡共址_E659802 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	文县丹堡		
基站坐标	东经: 104.752958 北纬: 32.864019		
塔杆架设方式	落地自立杆	**天线离地高度（m）**	16
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.8.13 13:04-13:35		
监测环境条件	天气：多云 温度：32.2~33.0℃ 湿度：38.4~37.6%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN04O_文县_丹堡共址_E659802 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN04O_文县_丹堡共址_E659802 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	东北侧路堤	44	707	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.079
2	2F 厂房西侧	44	705	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.060
3	东南侧桥边	44	705	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.034
4	东南侧路边	44	720	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.072

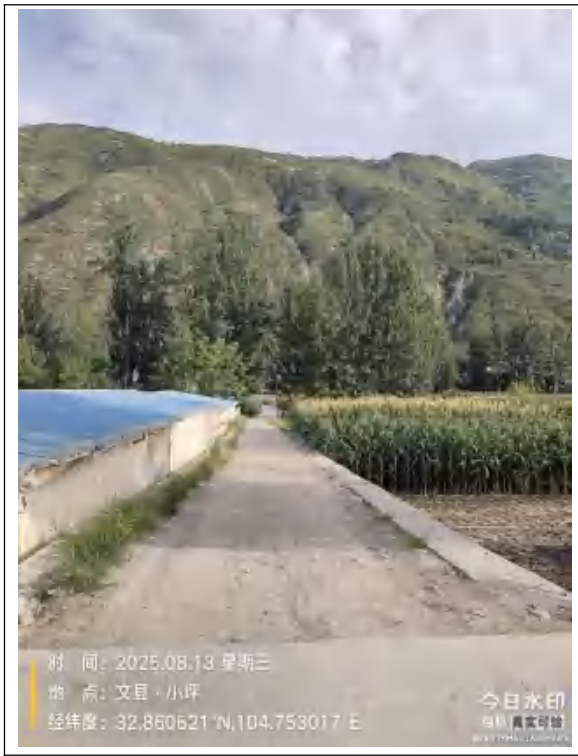
注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN04O_文县_丹堡共址_E659802 基站电磁辐射环境监测点位示意图

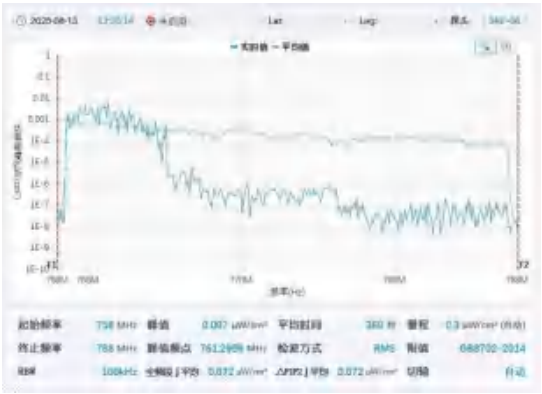


4、LN04O_文县_丹堡共址_E659802 基站电磁环境监测周边照片

<table>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td></tr>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>3</td><td>4</td></tr>
</table>

 时 间：2025.08.13 星期三 地 点：文县 · 小坪 经纬度：32.860621 N,104.753017 E 今日水印	 今日水印
5	6

5、LN04O_文县_丹堡共址_E659802 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-00135

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN03O_文县_丹堡乡纸坊村_E770191

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 CMA 计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN03O_文县_丹堡乡纸坊村_E770191 基站电磁辐射环境监测

1、LN03O_文县_丹堡乡纸坊村_E770191 基站监测基本信息一览表

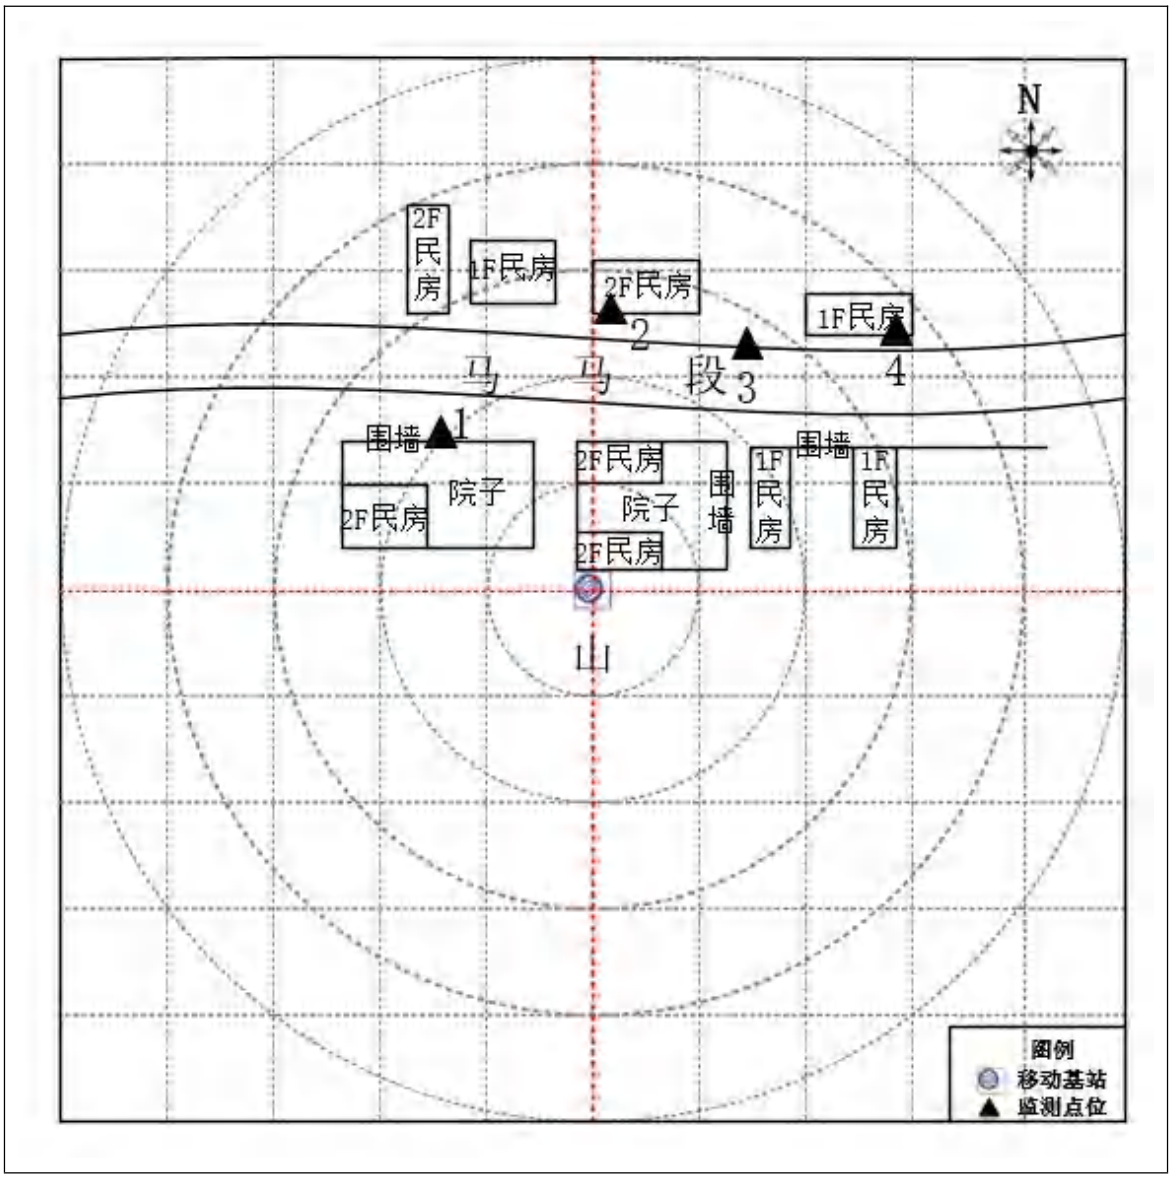
监测项目	LN03O_文县_丹堡乡纸坊村_E770191 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	文县丹堡乡纸坊村		
基站坐标	东经: 104.79 北纬: 32.864722		
塔杆架设方式	落地三管塔	**天线离地高度（m）**	28
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.8.13 11:59-12:34		
监测环境条件	天气：多云 温度：31.2~31.4℃ 湿度：41.8~39.7%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN03O_文县_丹堡乡纸坊村_E770191 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN03O_文县_丹堡乡纸坊村_E770191 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	围墙北侧	26	20	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.020
2	2F 民房南侧	26	26	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.036
3	东北侧路边	26	27	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.066
4	1F 民房南侧	26	36	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.062

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN03O_文县_丹堡乡纸坊村_E770191 基站电磁辐射环境监测点位示意图

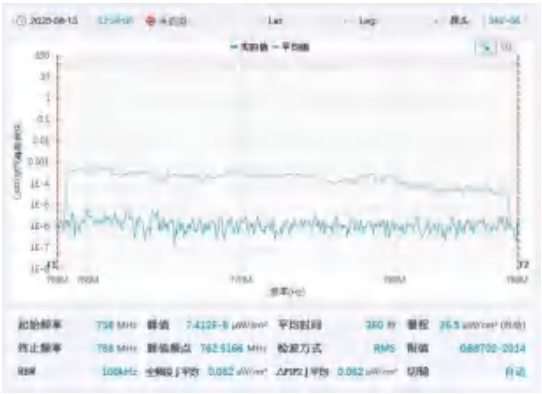


4、LN03O_文县_丹堡乡纸坊村_E770191 基站电磁环境监测周边照片

	
1	2
	
3	4

 时 间：2025.08.13 星期三 地 点：文县·马马段 经纬度：32.865407°N,104.790008°E 今日水印	 时 间：2025.08.13 星期三 地 点：文县·马马段 经纬度：32.865395°N,104.790018°E 今日水印
5	6

5、LN03O_文县_丹堡乡纸坊村_E770191 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-00136

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN_武都_龙坝乡鱼关村_H_F_H_612524

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 CMA 计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN_武都_龙坝乡鱼关村_H_F_H_612524 基站电磁辐射环境监测

1、LN_武都_龙坝乡鱼关村_H_F_H_612524 基站监测基本信息一览表

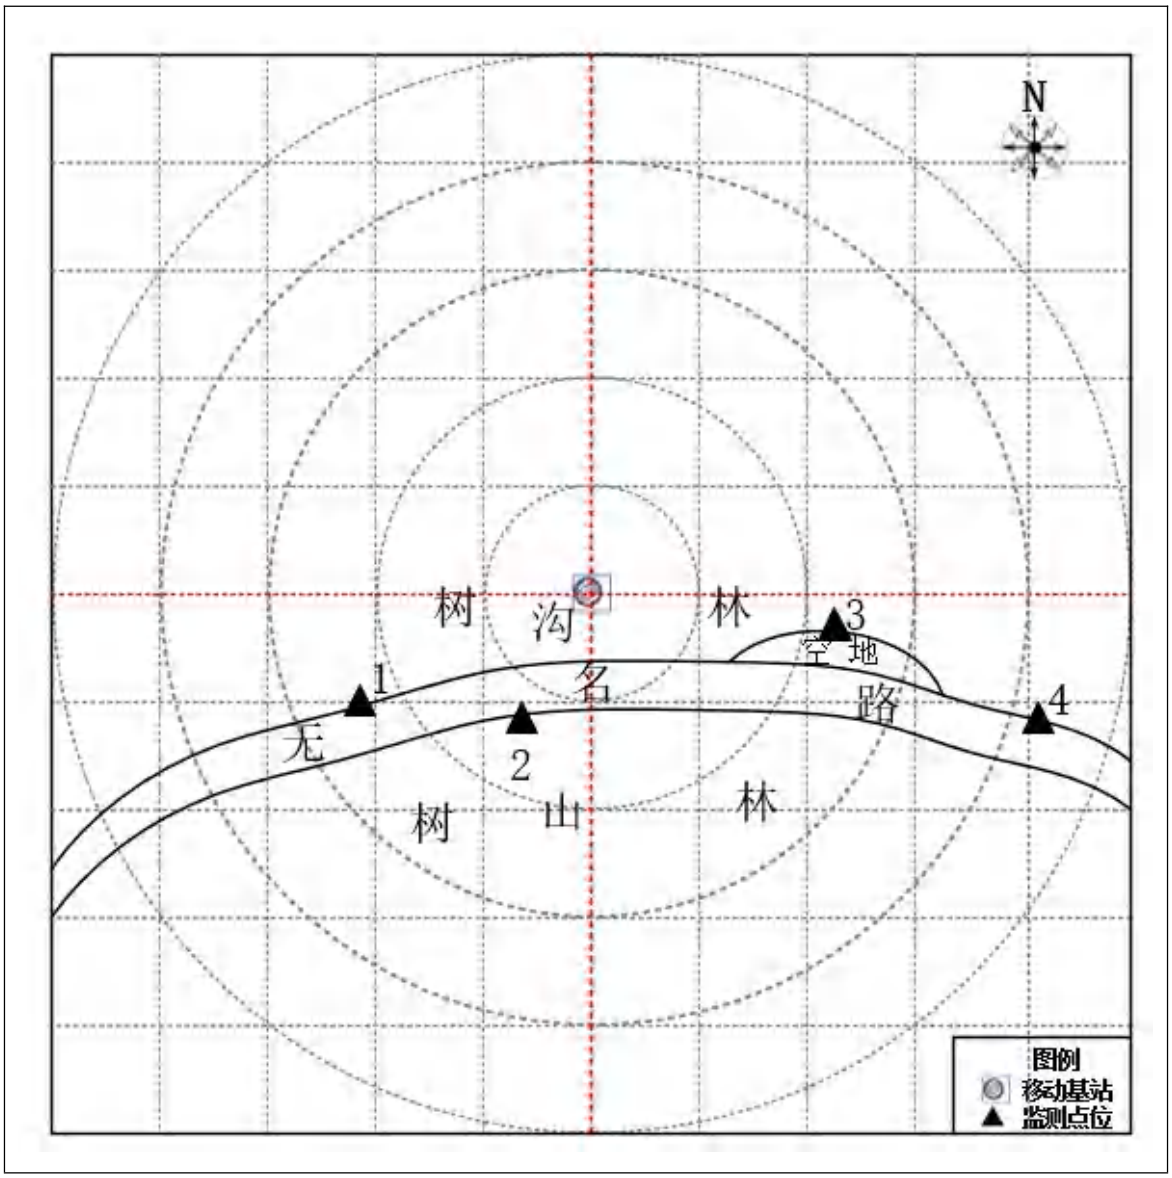
监测项目	LN_武都_龙坝乡鱼关村_H_F_H_612524 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	武都龙坝乡鱼关村		
基站坐标	东经: 105.358611 北纬: 33.6175		
塔杆架设方式	落地拉线桅杆	**天线离地高度（m）**	16
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.6.27 15:04-15:38		
监测环境条件	天气：晴 温度：30.5~31.0℃ 湿度：56.4~56.0%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN_武都_龙坝乡鱼关村_H_F_H_612524 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN_武都_龙坝乡鱼关村_H_F_H_612524 基站电磁辐射环境监测结果

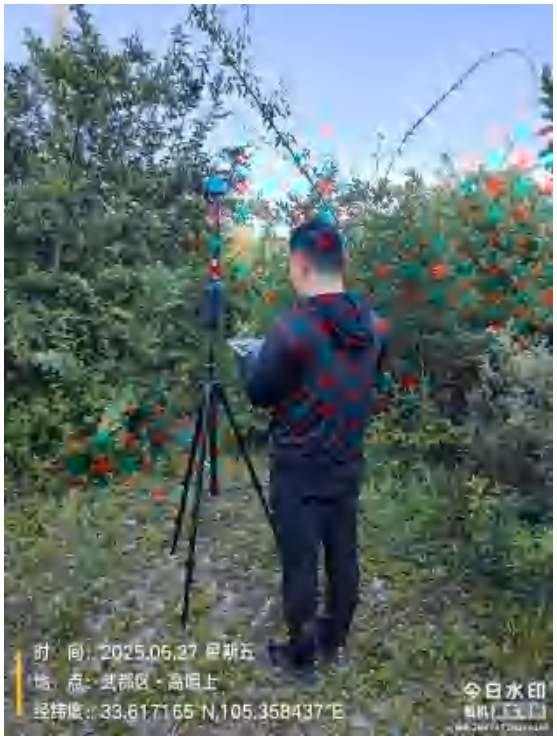
序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	西南侧路边	-4	24	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.032
2	道路南侧	-4	14	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.044
3	东南侧空地	-4	23	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.047
4	道路北侧	-4	43	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.025

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN_武都_龙坝乡鱼关村_H_F_H_612524 基站电磁辐射环境监测点位示意图

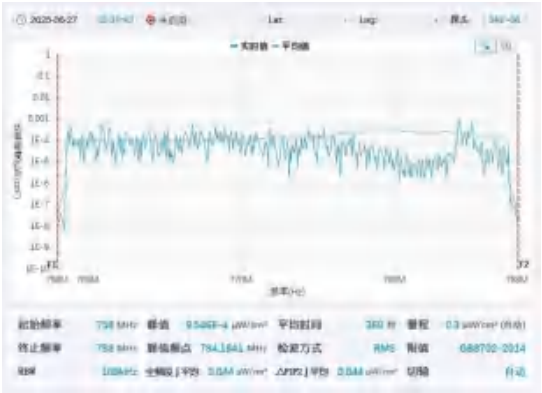
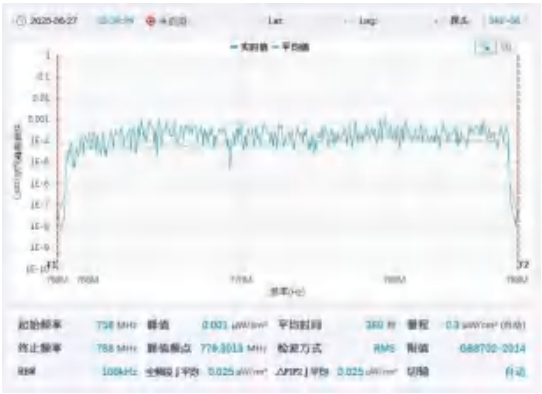


4、LN_武都_龙坝乡鱼关村_H_F_H_612524 基站电磁环境监测周边照片

	
1	2
	
3	4

 时　间：2025.06.27 星期五 地　点：武都区·高咀上 经纬度：33.617162°N,105.358405°E 今日水印	 时　间：2025.06.27 星期五 地　点：武都区·高咀上 经纬度：38.617201°N,105.358444°E 今日水印
5	6

5、LN_武都_龙坝乡鱼关村_H_F_H_612524 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-00137

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN03O_徽县_杨坝_E769966

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无CMA计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN03O_徽县_杨坝_E769966 基站电磁辐射环境监测

1、LN03O_徽县_杨坝_E769966 基站监测基本信息一览表

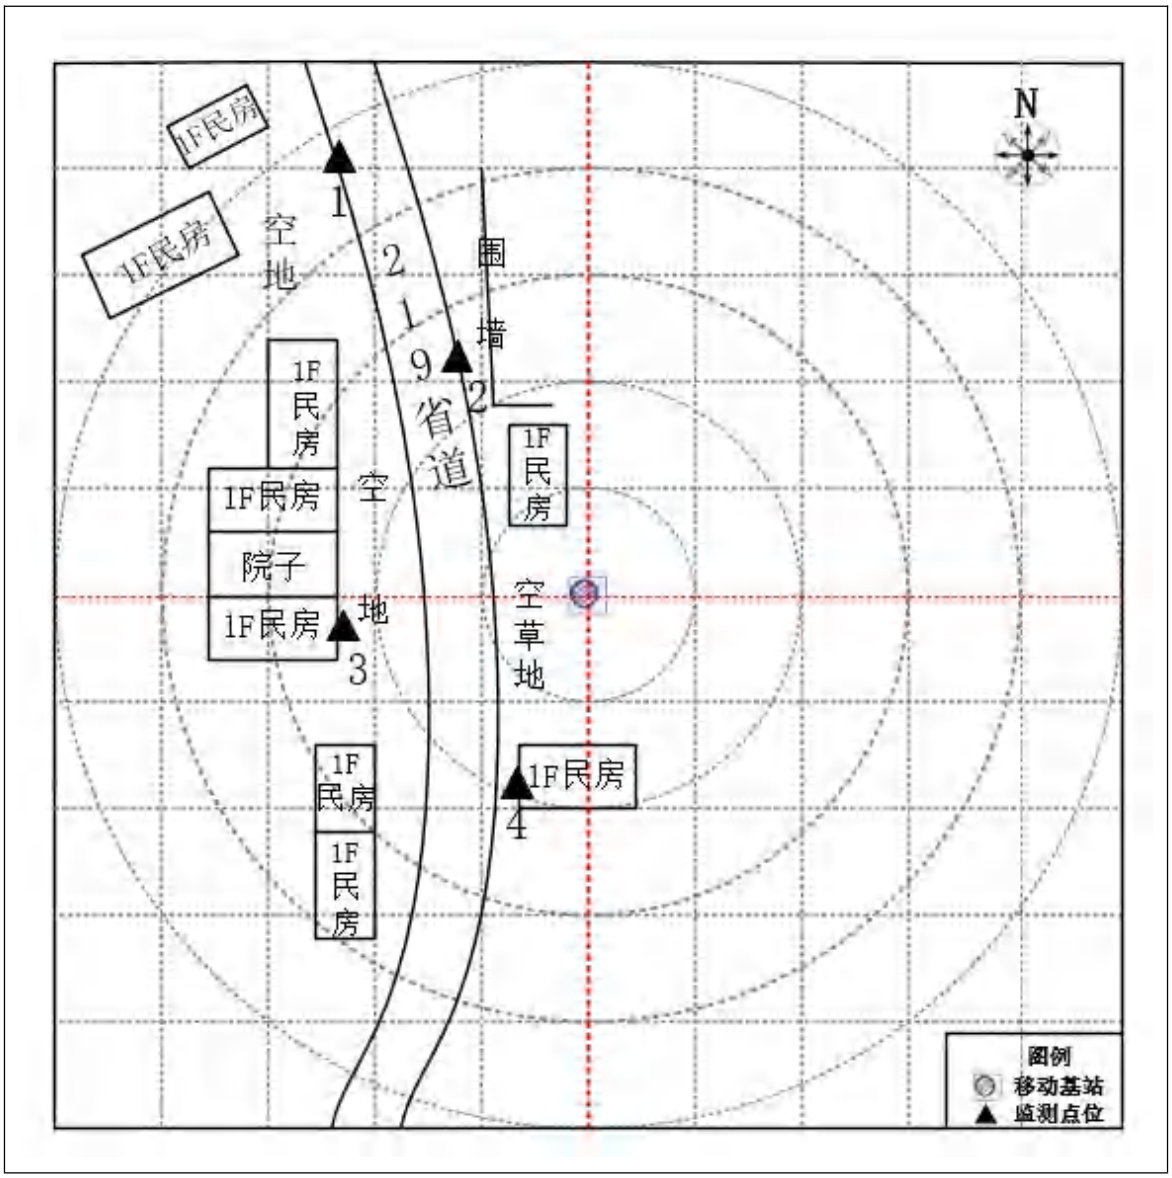
监测项目	LN03O_徽县_杨坝_E769966 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	徽县杨坝		
基站坐标	东经: 105.80278 北纬: 34.08694		
塔杆架设方式	落地自立杆	**天线离地高度（m）**	16
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.6.28 11:45-12:20		
监测环境条件	天气：多云 温度：26.1~26.5℃ 湿度：59.0~57.2%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN03O_徽县_杨坝_E769966 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN03O_徽县_杨坝_E769966 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	西北侧路边	14	47	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.025
2	西北侧路边	14	25	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.014
3	1F 民房东侧	14	23	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.023
4	1F 民房西侧	14	20	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.045

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN03O_徽县_杨坝_E769966 基站电磁辐射环境监测点位示意图



4、LN03O_徽县_杨坝_E769966 基站电磁环境监测周边照片

	
1	2
	
3	4

 时　间：2025.06.28 星期六 地　点：徽县·杨坝村 经纬度：34.087184°N,105.803150°E 今日水印	 时　间：2025.06.28 星期六 地　点：徽县·杨坝村 经纬度：34.087209°N,105.803219°E 今日水印
5	6

5、LN03O_徽县_杨坝_E769966 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-00138

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN02O_礼县_江口二_E616509

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 CMA 计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN02O_礼县_江口二_E616509 基站电磁辐射环境监测

1、LN02O_礼县_江口二_E616509 基站监测基本信息一览表

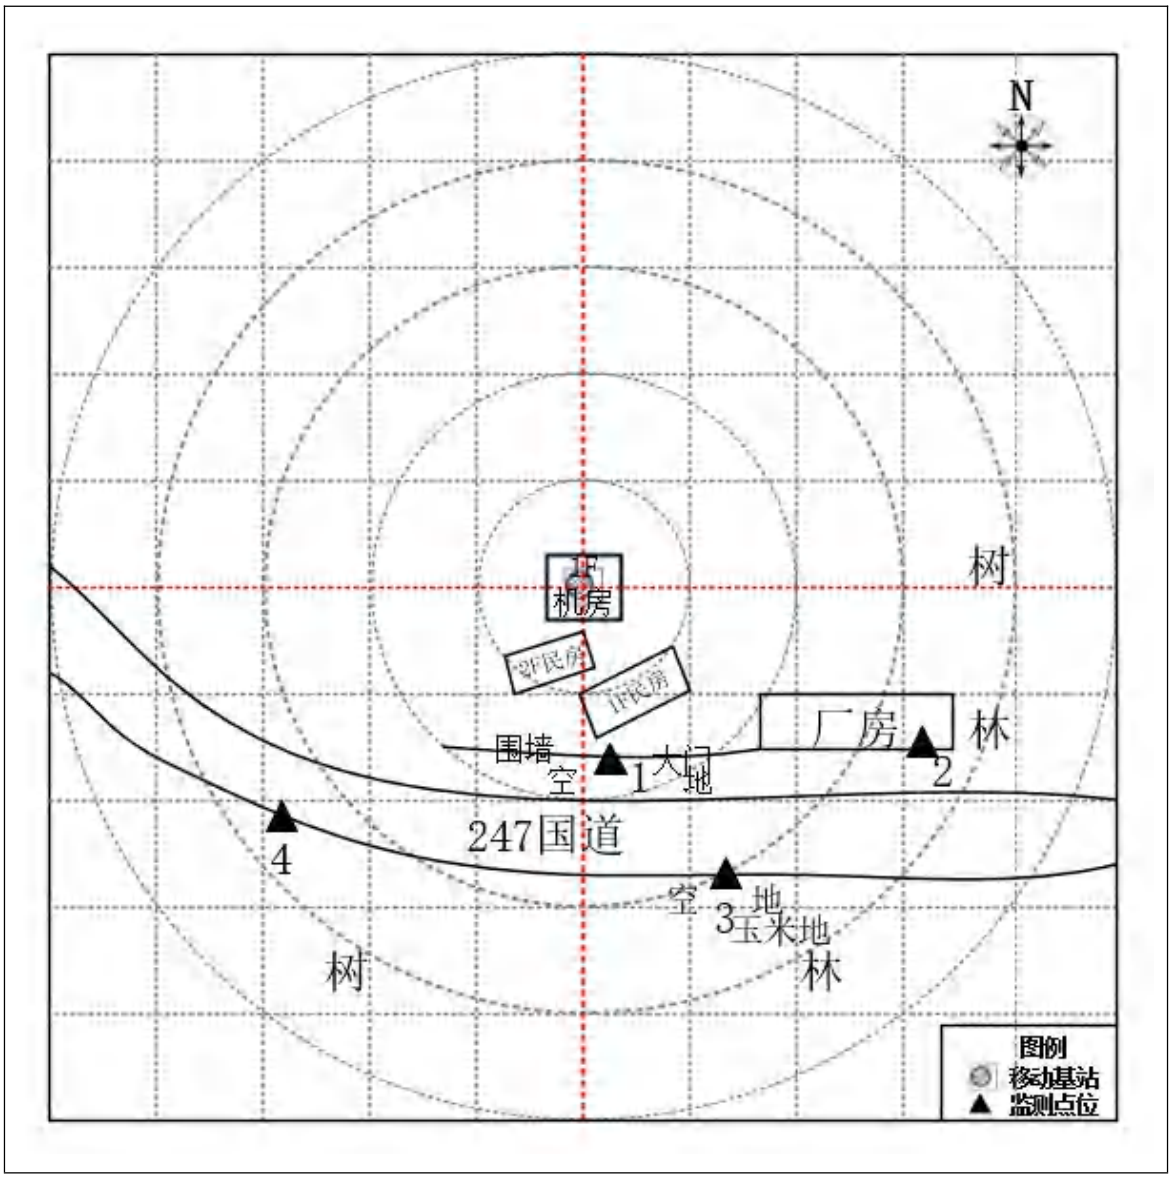
监测项目	LN02O_礼县_江口二_E616509 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	礼县江口		
基站坐标	东经: 105.099444 北纬: 34.043611		
塔杆架设方式	楼顶拉线桅杆	**天线离地高度（m）**	10
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.7.8 11:16-11:48		
监测环境条件	天气：多云 温度：23.7~24.0℃ 湿度：58.3~58.0%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN02O_礼县_江口二_E616509 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN02O_礼县_江口二_E616509 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	围墙南侧	8	16	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.033
2	厂房南侧	8	35	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.019
3	东南侧路边	8	30	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.011
4	西南侧路边	8	36	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.034

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN02O_礼县_江口二_E616509 基站电磁辐射环境监测点位示意图



4、LN02O_礼县_江口二_E616509 基站电磁环境监测周边照片

<table>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td></tr>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>3</td><td>4</td></tr>
</table>

 时 间：2025.07.08 星期二 地 点：礼县·247国道 经纬度：34.043515°N,105.098920°E 今日水印	 时 间：2025.07.08 星期二 地 点：礼县·247国道 经纬度：34.043371°N,105.098981°E 今日水印
5	6

5、LN02O_礼县_江口二_E616509 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-00139

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN05O_康县_周家坝镇张赵村_E781715

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 CMA 计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN05O_康县_周家坝镇张赵村_E781715 基站电磁辐射环境监测

1、LN05O_康县_周家坝镇张赵村_E781715 基站监测基本信息一览表

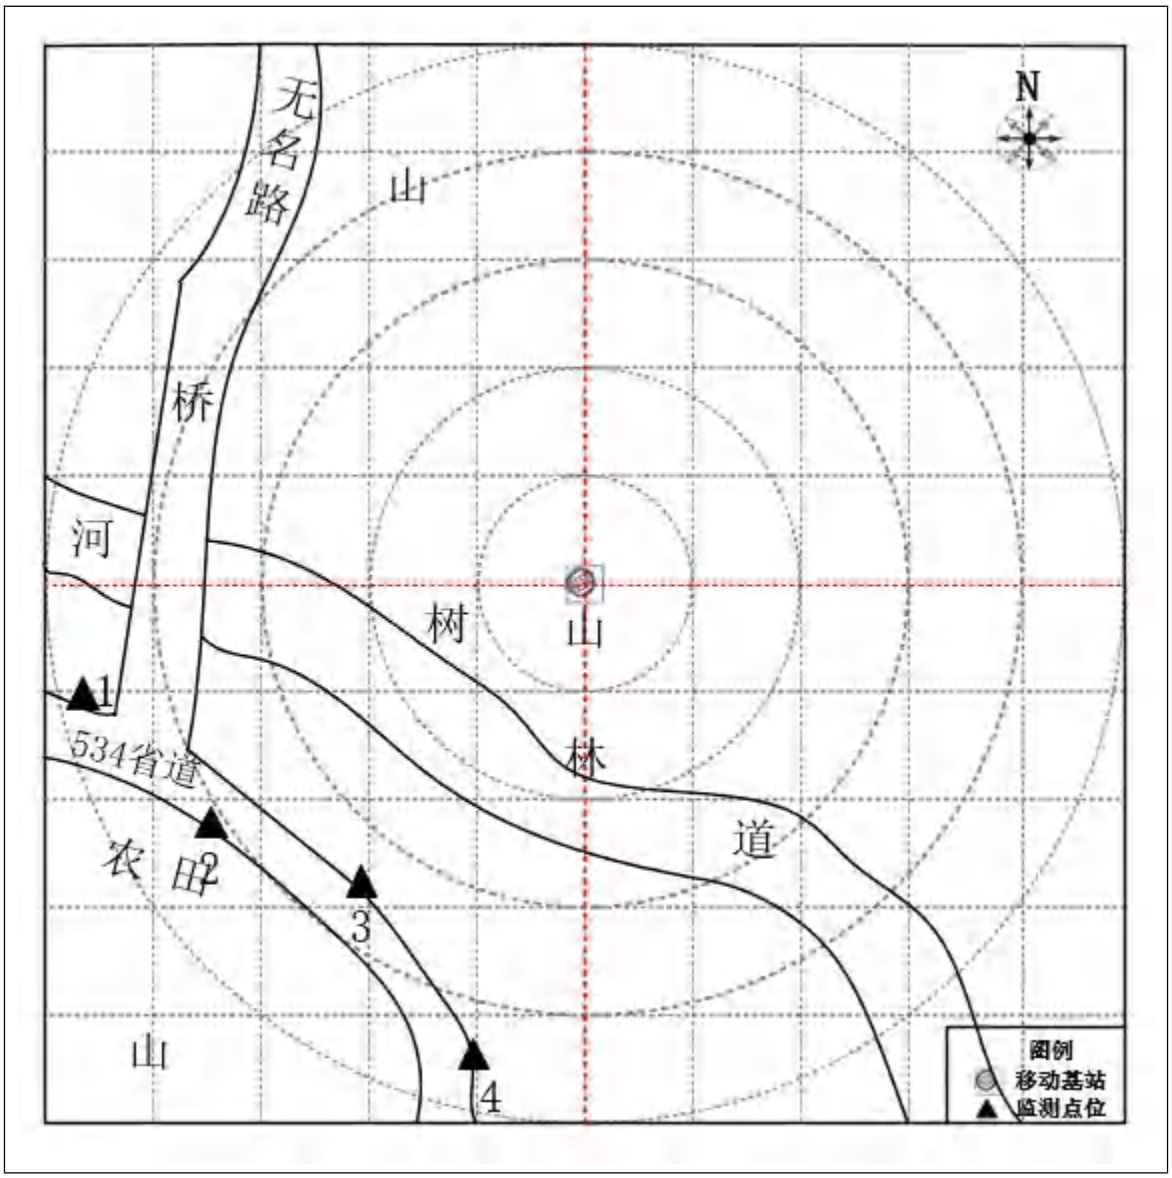
监测项目	LN05O_康县_周家坝镇张赵村_E781715 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	康县周家坝镇张赵村		
基站坐标	东经: 105.477222 北纬: 33.522222		
塔杆架设方式	落地三管塔	**天线离地高度（m）**	23
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.8.3 11:24-11:57		
监测环境条件	天气：阴 温度：29.4~30.5℃ 湿度：57.7~56.3%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN05O_康县_周家坝镇张赵村_E781715 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN05O_康县_周家坝镇张赵村_E781715 基站电磁辐射环境监测结果

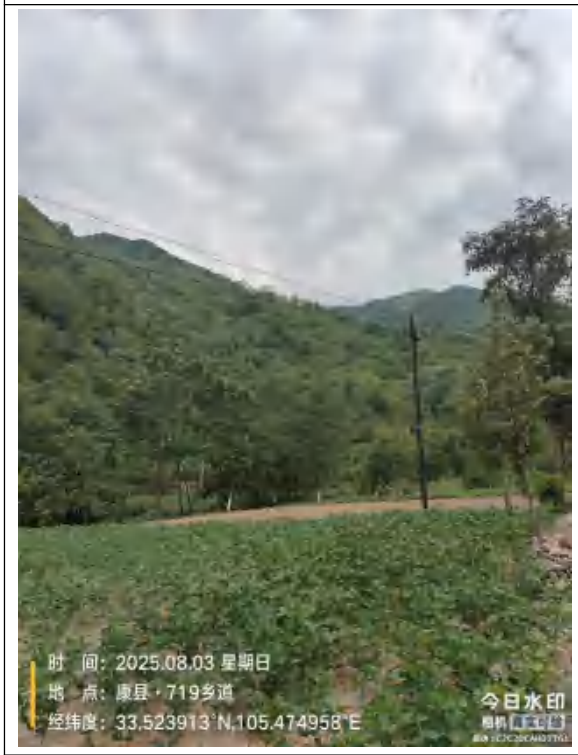
序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	西南侧路边	81	48	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.017
2	西南侧路边	81	42	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.011
3	西南侧路边	81	35	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.039
4	道路东侧	81	45	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.016

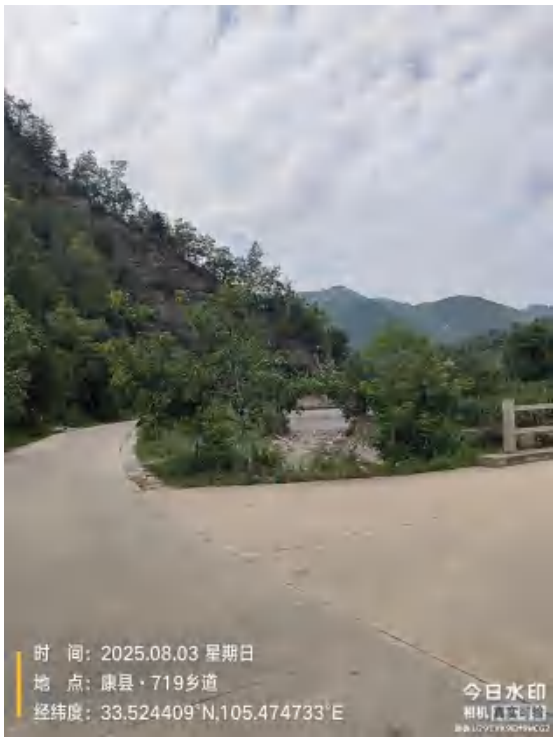
注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN05O_康县_周家坝镇张赵村_E781715 基站电磁辐射环境监测点位示意图



4、LN05O_康县_周家坝镇张赵村_E781715 基站电磁环境监测周边照片

	
1	2
	
3	4

 时 间：2025.08.03 星期日 地 点：康县·719乡道 经纬度：33.523915°N,105.474951°E 今日水印	 时 间：2025.08.03 星期日 地 点：康县·719乡道 经纬度：33.524409°N,105.474733°E 今日水印
5	6

5、LN05O_康县_周家坝镇张赵村_E781715 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-00140

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN04O_礼县_丰池_E1048464

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无CMA计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN04O_礼县_丰池_E1048464 基站电磁辐射环境监测

1、LN04O_礼县_丰池_E1048464 基站监测基本信息一览表

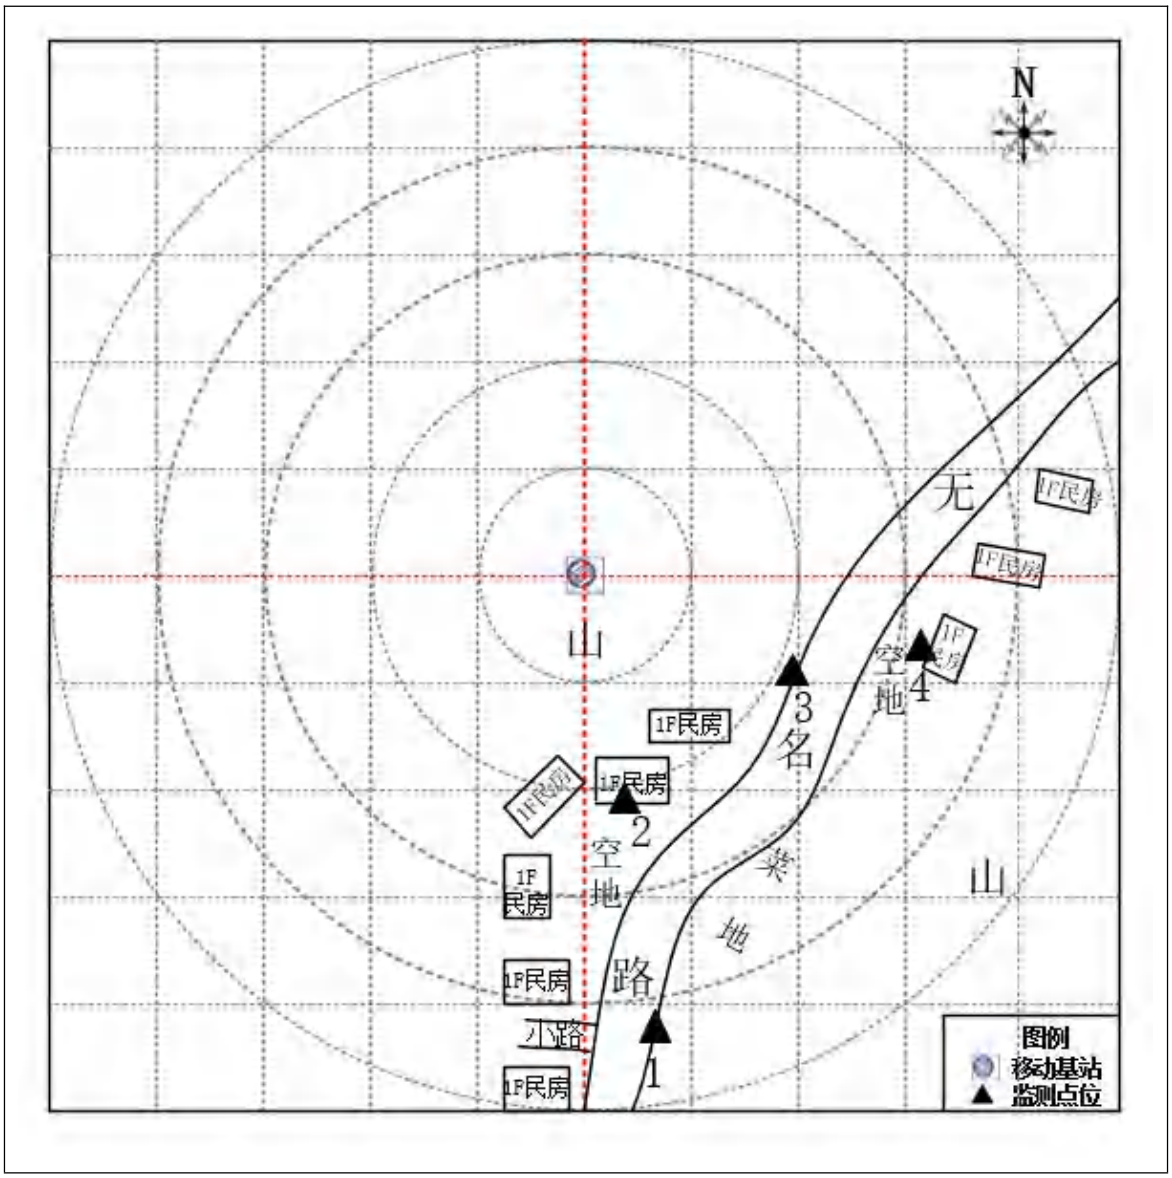
监测项目	LN04O_礼县_丰池_E1048464 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	礼县丰池		
基站坐标	东经: 104.961163 北纬: 34.371388		
塔杆架设方式	落地增高架	**天线离地高度（m）**	16
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.7.7 13:25-14:01		
监测环境条件	天气：多云 温度：26.5~27.0℃ 湿度：56.4~55.7%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN04O_礼县_丰池_E1048464 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN04O_礼县_丰池_E1048464 基站电磁辐射环境监测结果

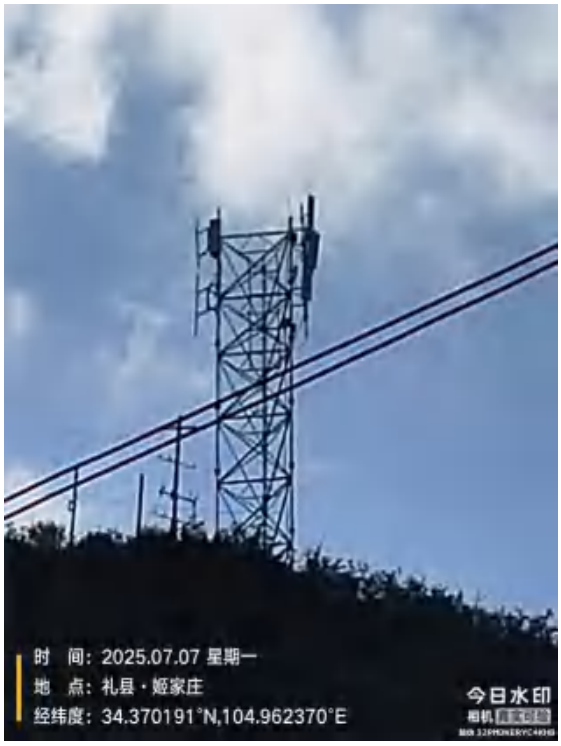
序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	东南侧路边	96	43	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.034
2	1F 民房南侧	96	21	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.045
3	东南侧路边	96	22	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.067
4	1F 民房西侧	96	32	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.023

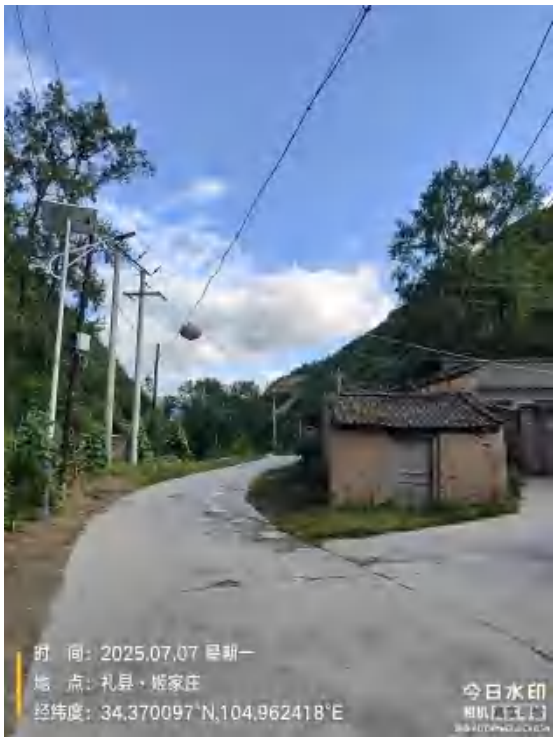
注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN04O_礼县_丰池_E1048464 基站电磁辐射环境监测点位示意图

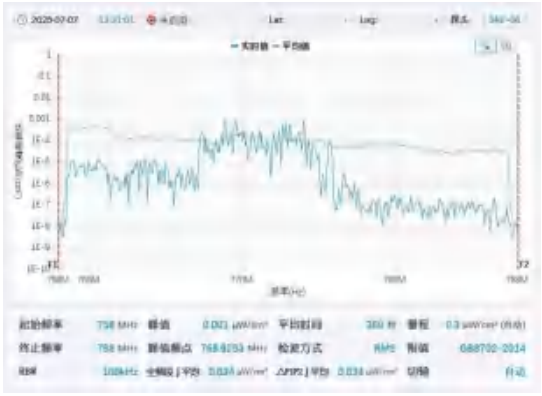


4、LN04O_礼县_丰池_E1048464 基站电磁环境监测周边照片

<table>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td></tr>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>3</td><td>4</td></tr>
</table>

	
5	6

5、LN04O_礼县_丰池_E1048464 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-00141

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN03O_宕昌_理川拉大路村_E769905

检 测 类 型：委托监测

监测人员：屈江江

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 CMA 计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN03O_宕昌_理川拉大路村_E769905 基站电磁辐射环境监测

1、LN03O_宕昌_理川拉大路村_E769905 基站监测基本信息一览表

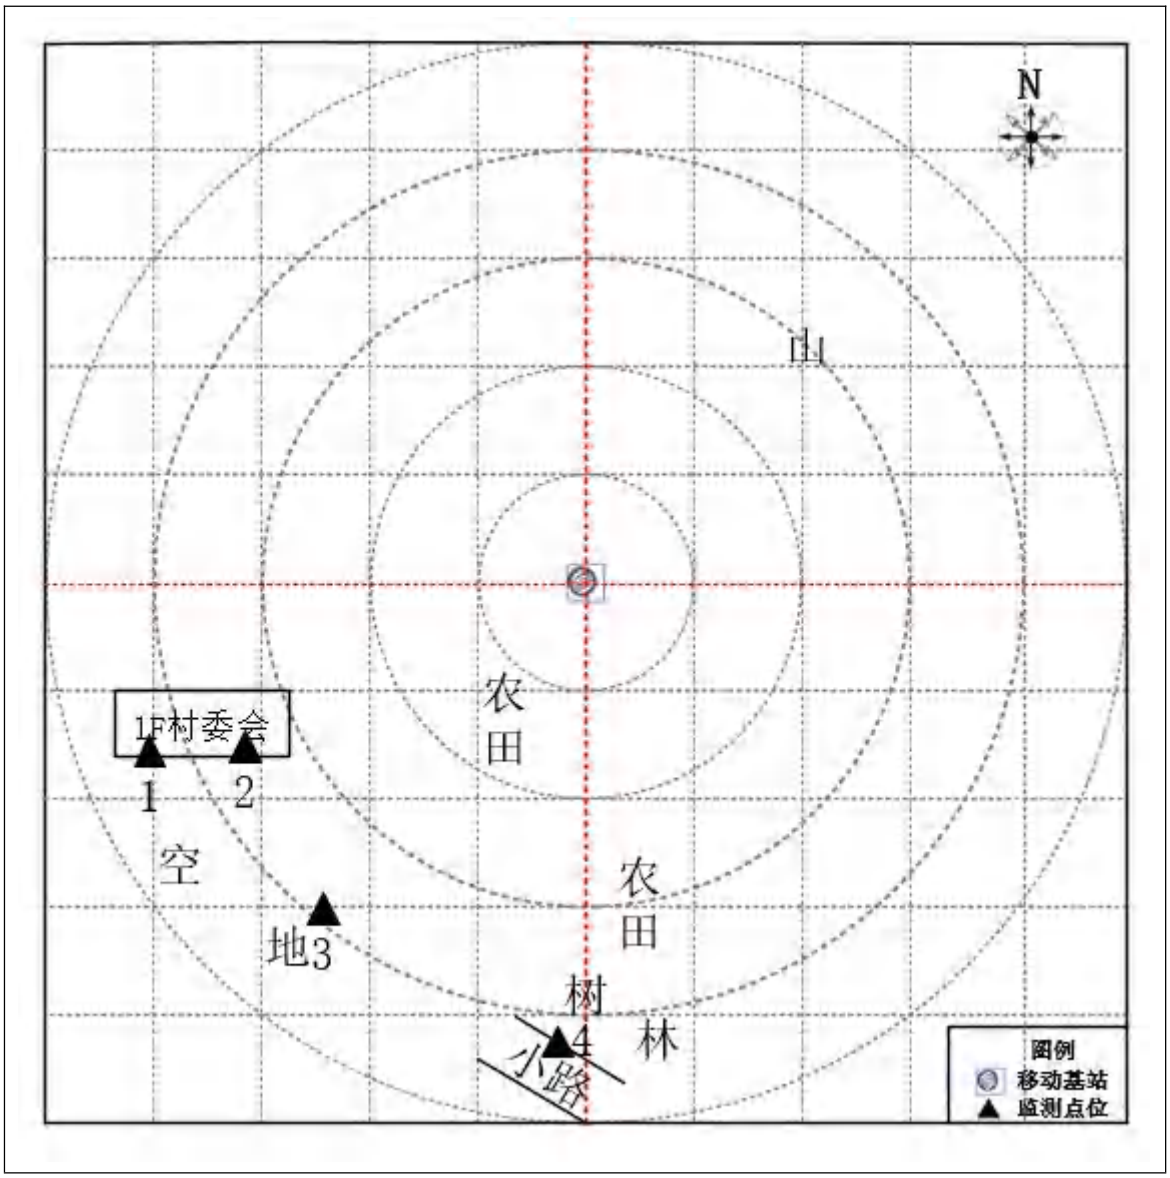
监测项目	LN03O_宕昌_理川拉大路村_E769905 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	宕昌理川拉大路村		
基站坐标	东经: 104.329166 北纬: 34.2775		
塔杆架设方式	落地自立桅杆	**天线离地高度（m）**	16
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.7.10 11:51-12:26		
监测环境条件	天气：晴 温度：24.4~25.9℃ 湿度：54.8~54.3%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN03O_宕昌_理川拉大路村_E769905 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN03O_宕昌_理川拉大路村_E769905 基站电磁辐射环境监测结果

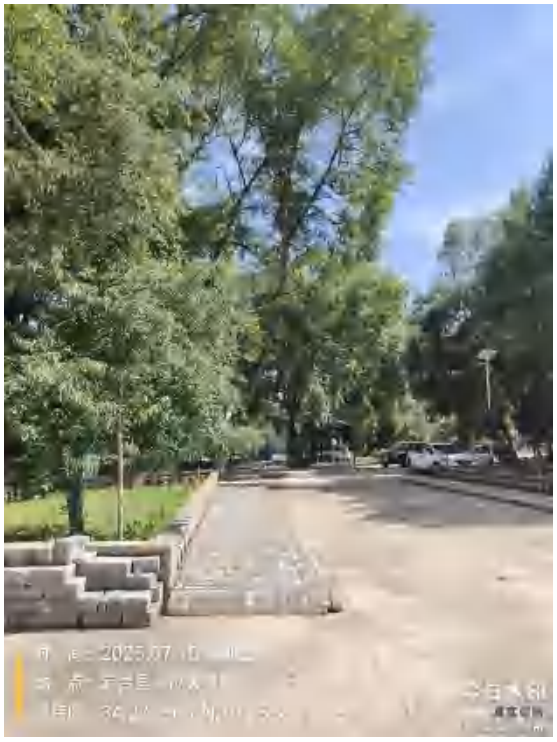
序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	1F 村委会南侧	15	44	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.016
2	1F 村委会南侧	15	35	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.021
3	西南侧空地	15	40	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.051
4	道路北侧	15	43	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.043

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN03O_宕昌_理川拉大路村_E769905 基站电磁辐射环境监测点位示意图



4、LN03O_宕昌_理川拉大路村_E769905 基站电磁环境监测周边照片

	
1	2
	
3	4

 时 间：2025.07.10 星期四 地 点：宕昌县·拉大路村 经纬度：34.277326°N,104.328276°E 今日水印	 时 间：2025.07.10 星期四 地 点：宕昌县·拉大路村 经纬度：34.277373°N,104.328367°E 今日水印
5	6

5、LN03O_宕昌_理川拉大路村_E769905 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-00142

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN05O_武都_黄坪乡张坝_E667051

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 CMA 计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN05O_武都_黄坪乡张坝_E667051 基站电磁辐射环境监测

1、LN05O_武都_黄坪乡张坝_E667051 基站监测基本信息一览表

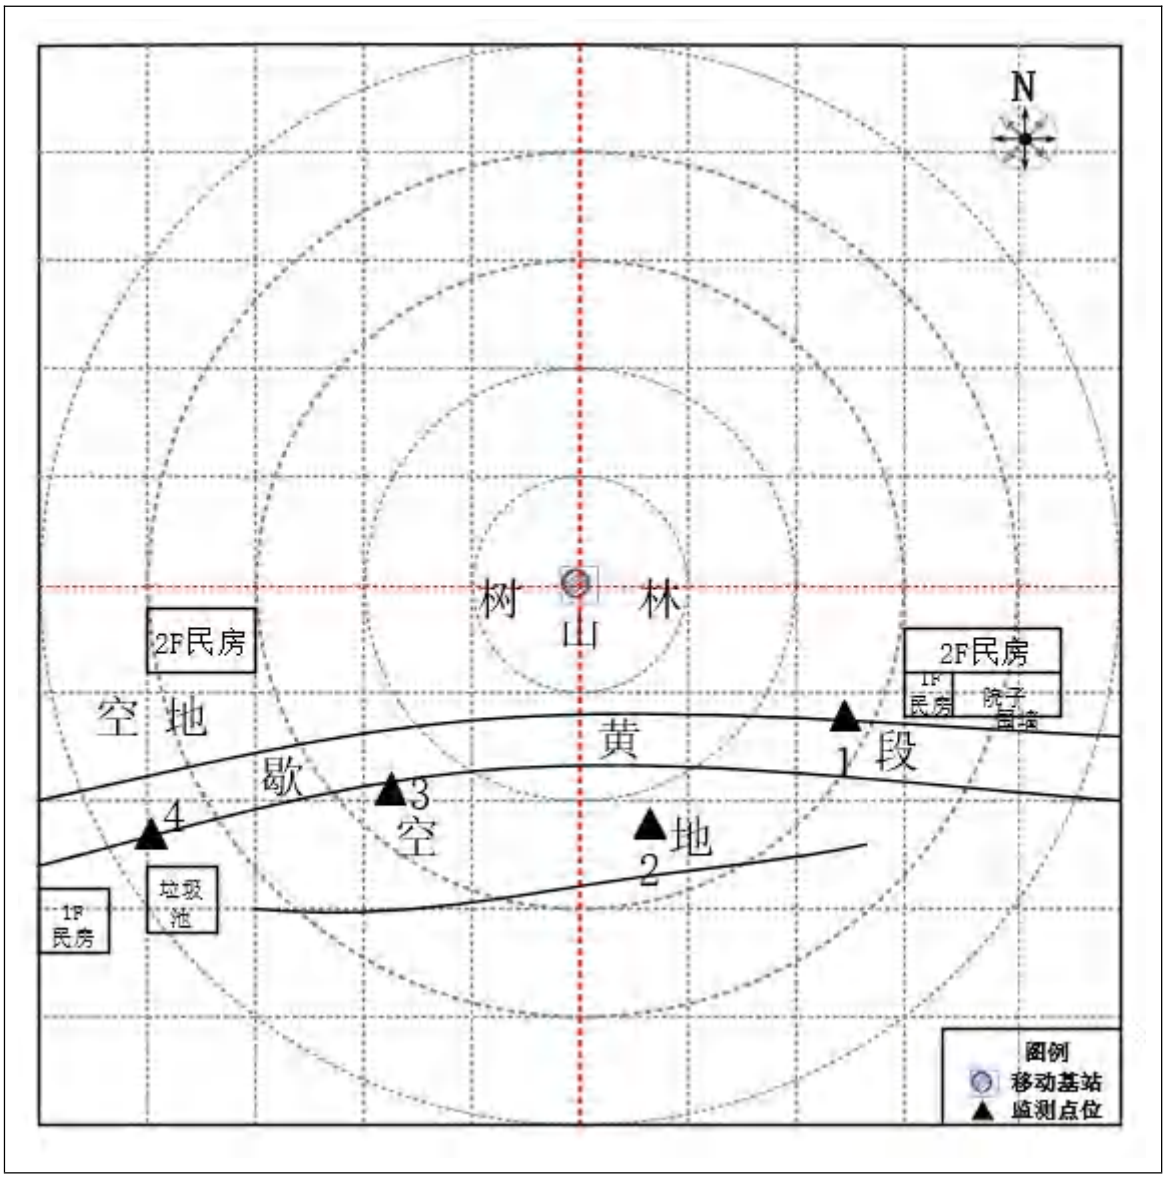
监测项目	LN05O_武都_黄坪乡张坝_E667051 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	武都黄坪乡张坝		
基站坐标	东经: 105.323055 北纬: 33.338888		
塔杆架设方式	落地三管塔	**天线离地高度（m）**	23
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.8.5 14:43-15:16		
监测环境条件	天气：阴 温度：32.9~32.2℃ 湿度：58.1~58.5%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN05O_武都_黄坪乡张坝_E667051 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN05O_武都_黄坪乡张坝_E667051 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	东南侧路边	31	28	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.018
2	东南侧空地	31	24	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.047
3	西南侧路边	31	26	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.032
4	道路南侧	31	46	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.032

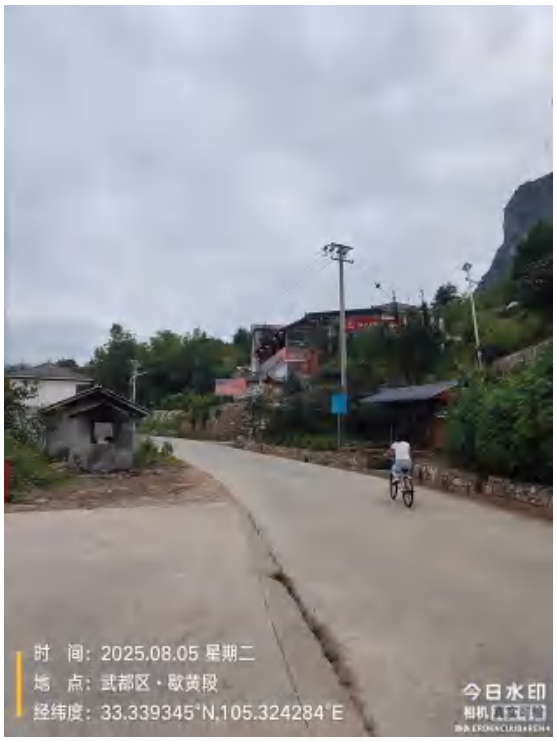
注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN05O_武都_黄坪乡张坝_E667051 基站电磁辐射环境监测点位示意图

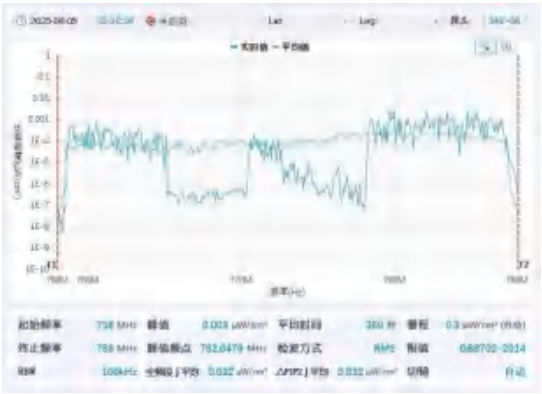


4、LN05O_武都_黄坪乡张坝_E667051 基站电磁环境监测周边照片

	
1	2
	
3	4

 时 间：2025.08.05 星期二 地 点：武都区·歇黄段 经纬度：33.339431°N,105.324286°E 今日水印 相机真实可拍	 时 间：2025.08.05 星期二 地 点：武都区·歇黄段 经纬度：33.339345°N,105.324284°E 今日水印 相机真实可拍
5	6

5、LN05O_武都_黄坪乡张坝_E667051 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-00143

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN04O_文县_付长_E1047487

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 CMA 计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN04O_文县_付长_E1047487 基站电磁辐射环境监测

1、LN04O_文县_付长_E1047487 基站监测基本信息一览表

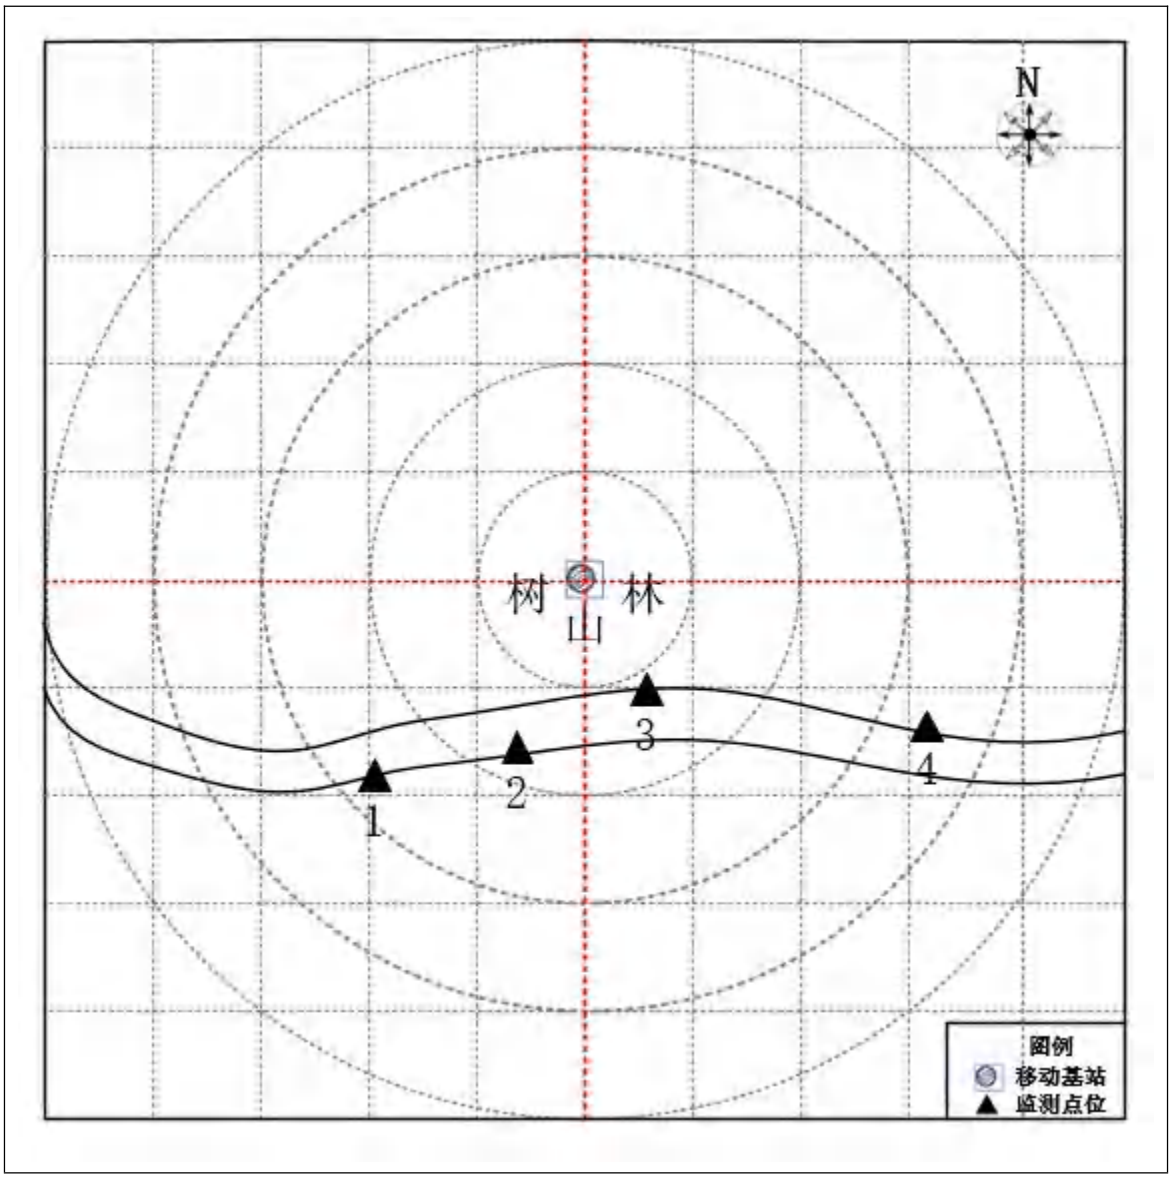
监测项目	LN04O_文县_付长_E1047487 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	文县付长		
基站坐标	东经: 104.576216 北纬: 33.159548		
塔杆架设方式	落地拉线桅杆	**天线离地高度（m）**	16
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.8.14 12:31-13:05		
监测环境条件	天气：晴 温度：29.8~31.3℃ 湿度：47.6~47.0%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN04O_文县_付长_E1047487 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN04O_文县_付长_E1047487 基站电磁辐射环境监测结果

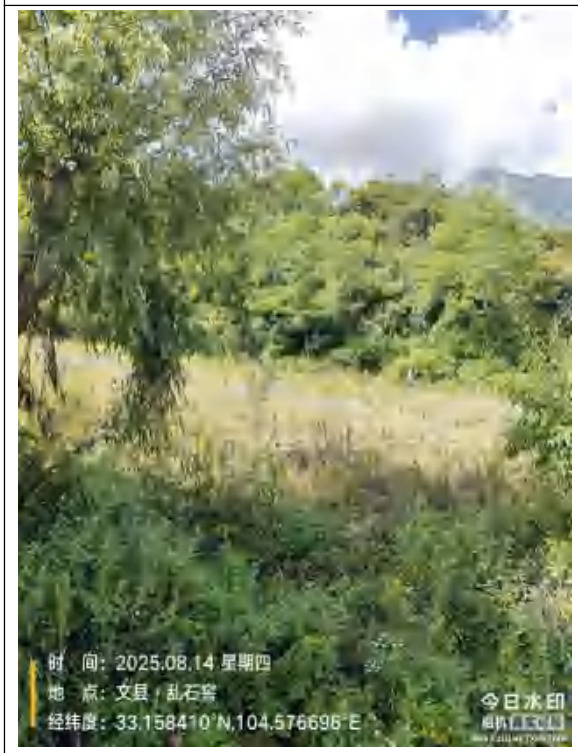
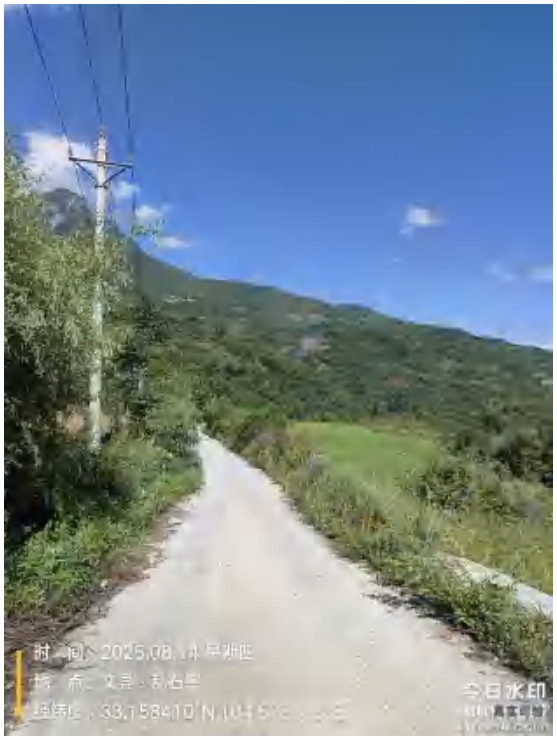
序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	道路南侧	17	27	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.061
2	西南侧路边	17	17	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.074
3	东南侧路边	17	12	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.069
4	道路北侧	17	35	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.086

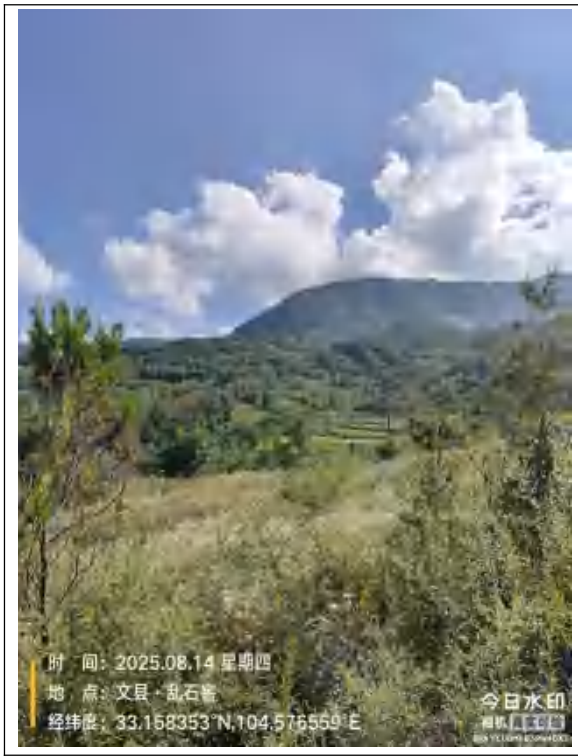
注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN04O_文县_付长_E1047487 基站电磁辐射环境监测点位示意图



4、LN04O_文县_付长_E1047487 基站电磁环境监测周边照片

	
1	2
	
3	4

 时 间：2025.08.14 星期四 地 点：文县·乱石窖 经纬度：33.158353°N,104.576559°E 今日水印	 时 间：2025.08.14 星期四 今日水印
5	6

5、LN04O_文县_付长_E1047487 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-00144

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN04O_成县_柳家沟_E1047206

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 CMA 计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN04O_成县_柳家沟_E1047206 基站电磁辐射环境监测

1、LN04O_成县_柳家沟_E1047206 基站监测基本信息一览表

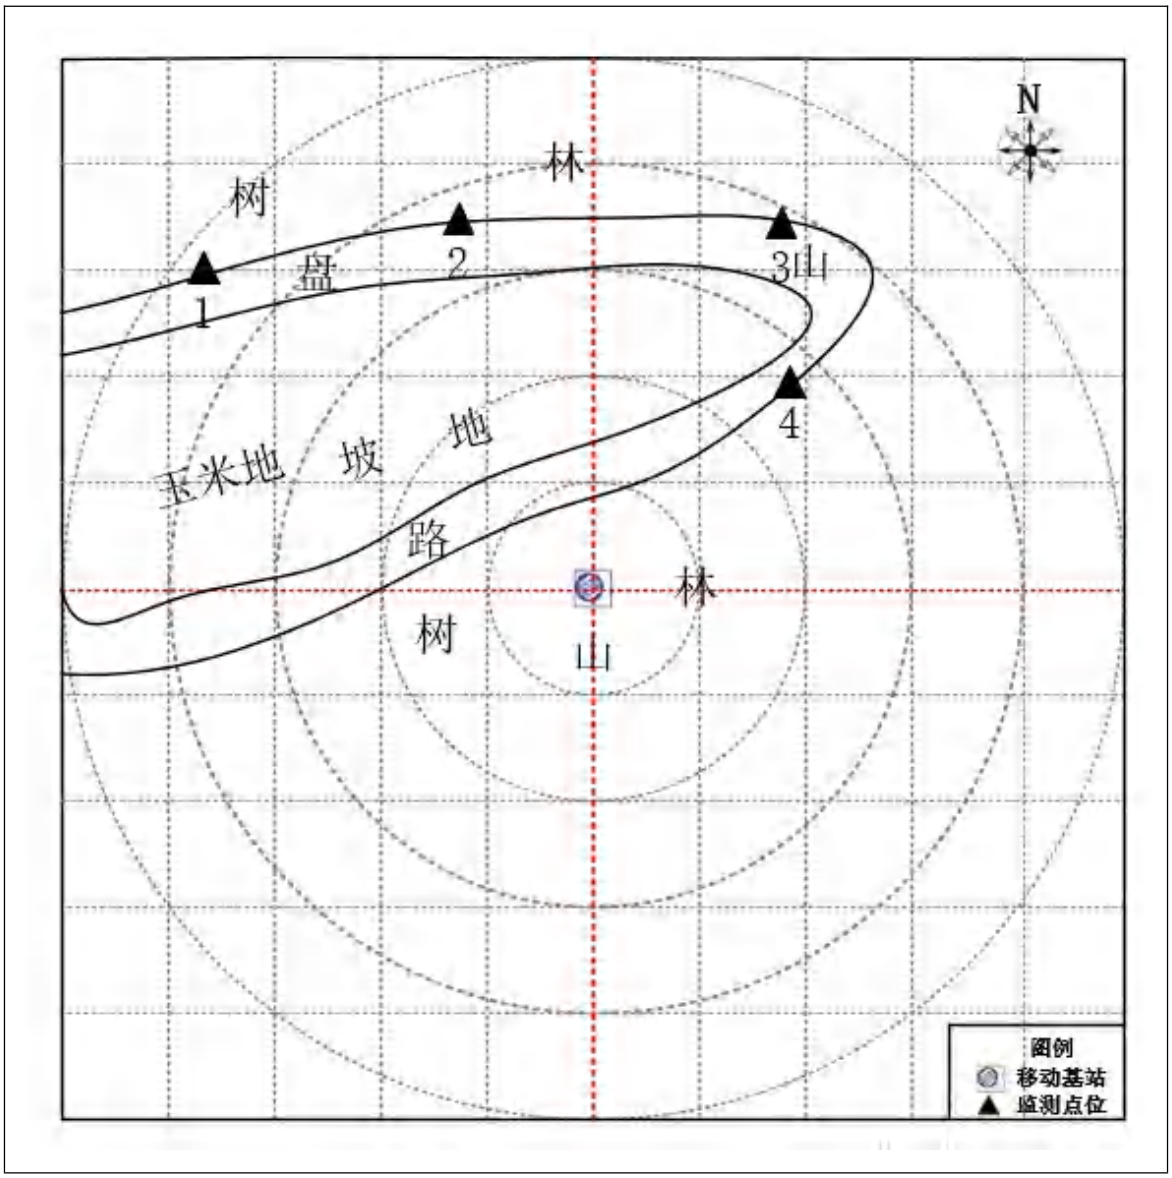
监测项目	LN04O_成县_柳家沟_E1047206 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	成县柳家沟		
基站坐标	东经: 105.848333 北纬: 33.791388		
塔杆架设方式	落地三管塔	**天线离地高度（m）**	28
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.6.21 11:55-12:26		
监测环境条件	天气：多云 温度：27.6~28.0℃ 湿度：54.9~54.7%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN04O_成县_柳家沟_E1047206 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN04O_成县_柳家沟_E1047206 基站电磁辐射环境监测结果

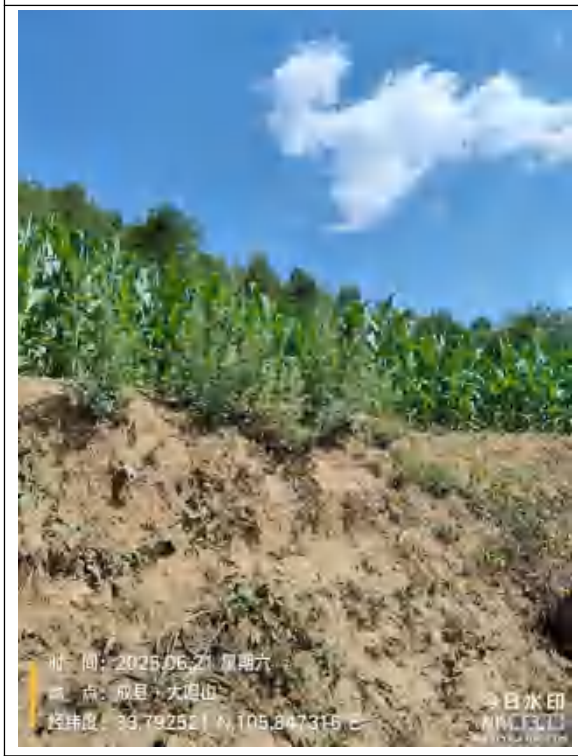
序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	道路北侧	50	47	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.015
2	西北侧路边	50	37	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.029
3	东北侧路边	50	39	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.051
4	东北侧路边	49	27	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.039

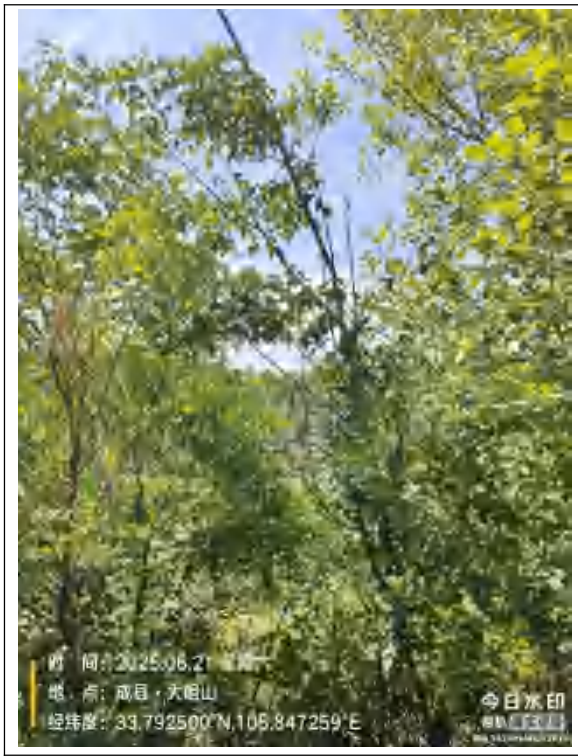
注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN04O_成县_柳家沟_E1047206 基站电磁辐射环境监测点位示意图



4、LN04O_成县_柳家沟_E1047206 基站电磁环境监测周边照片

<table>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td></tr>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>3</td><td>4</td></tr>
</table>

	
5	6

5、LN04O_成县_柳家沟_E1047206 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-00145

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN02O_礼县_湫山二_E616531

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无CMA计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN02O_礼县_湫山二_E616531 基站电磁辐射环境监测

1、LN02O_礼县_湫山二_E616531 基站监测基本信息一览表

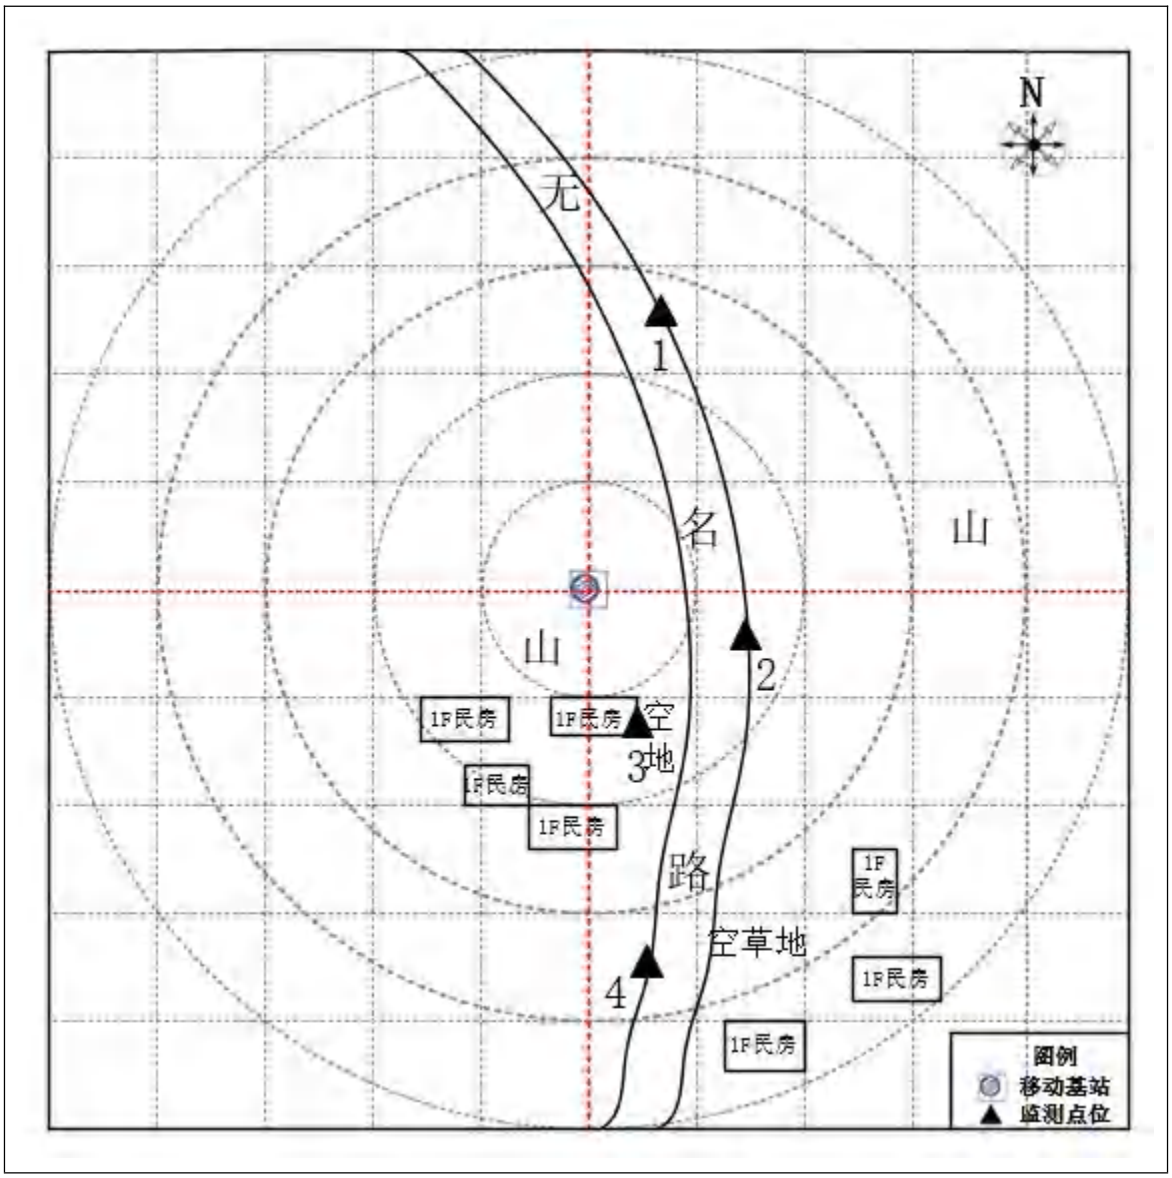
监测项目	LN02O_礼县_湫山二_E616531 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	礼县湫山		
基站坐标	东经: 104.889065 北纬: 34.320536		
塔杆架设方式	落地拉线桅杆	**天线离地高度（m）**	7
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.7.7 16:44-17:18		
监测环境条件	天气：多云 温度：25.7~25.0℃ 湿度：57.4~58.3%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN02O_礼县_湫山二_E616531 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN02O_礼县_湫山二_E616531 基站电磁辐射环境监测结果

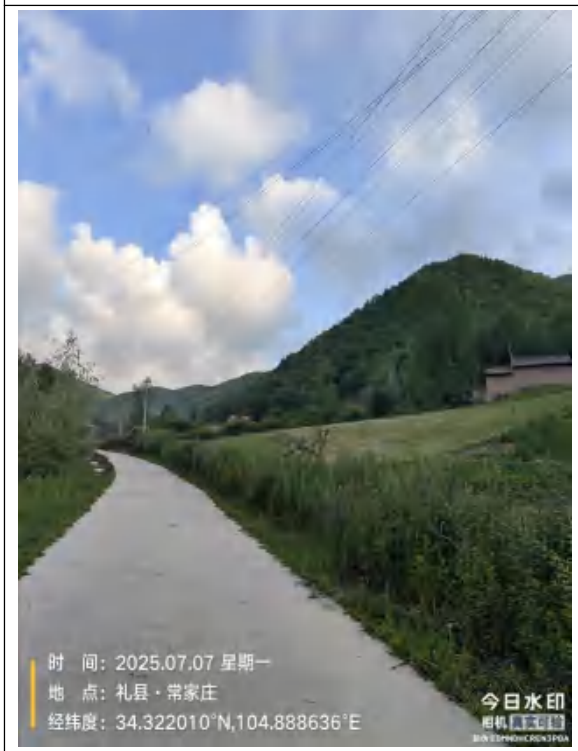
序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	东北侧路边	7	26	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.022
2	东南侧路边	7	15	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.035
3	1F 民房东侧	7	14	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.038
4	道路西侧	7	35	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.024

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN02O_礼县_湫山二_E616531 基站电磁辐射环境监测点位示意图

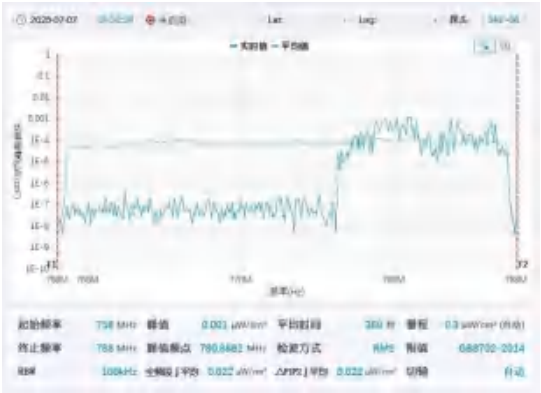
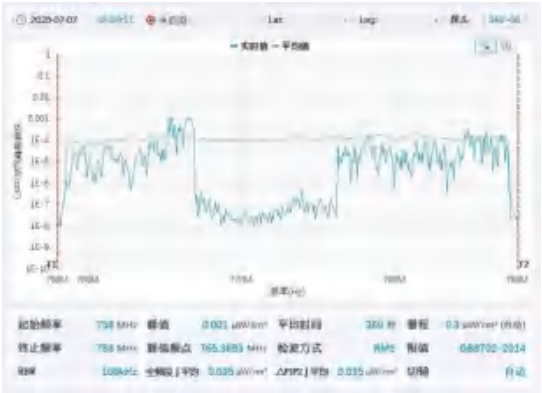
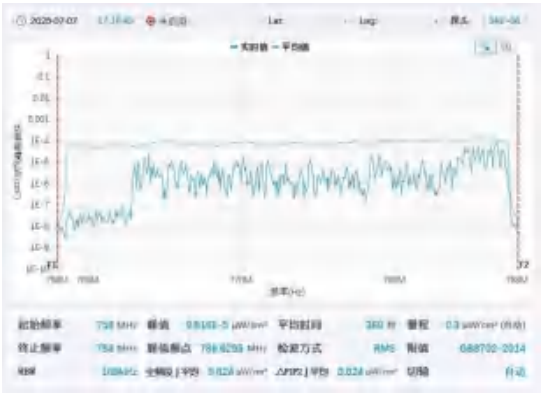


4、LN02O_礼县_湫山二_E616531 基站电磁环境监测周边照片

	
1	2
	
3	4

 时 间：2025.07.07 星期一 地 点：礼县·常家庄 经纬度：34.322170°N,104.888649°E 今日水印	 时 间：2025.07.07 星期一 地 点：礼县·常家庄 经纬度：34.322150°N,104.888672°E 今日水印
5	6

5、LN02O_礼县_湫山二_E616531 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-00146

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN03O_礼县_石坝村_E770113

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 CMA 计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN03O_礼县_石坝村_E770113 基站电磁辐射环境监测

1、LN03O_礼县_石坝村_E770113 基站监测基本信息一览表

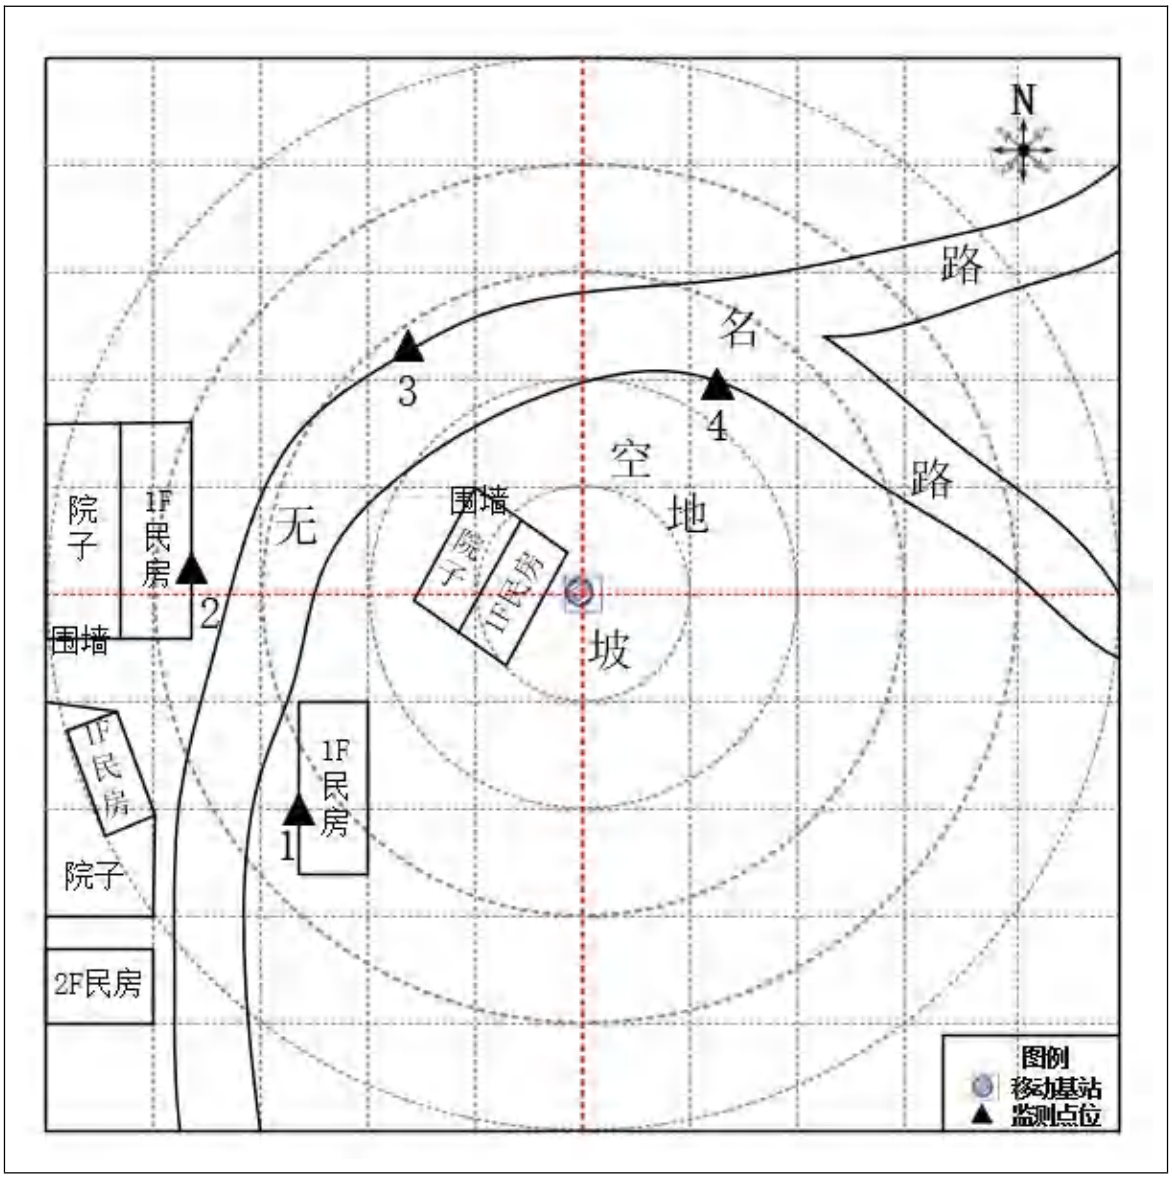
监测项目	LN03O_礼县_石坝村_E770113 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	礼县石坝村		
基站坐标	东经: 105.132898 北纬: 34.129307		
塔杆架设方式	落地拉线桅杆	**天线离地高度（m）**	7
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.7.8 13:07-13:40		
监测环境条件	天气：多云 温度：25.5~25.9℃ 湿度：56.7~56.0%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN03O_礼县_石坝村_E770113 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN03O_礼县_石坝村_E770113 基站电磁辐射环境监测结果

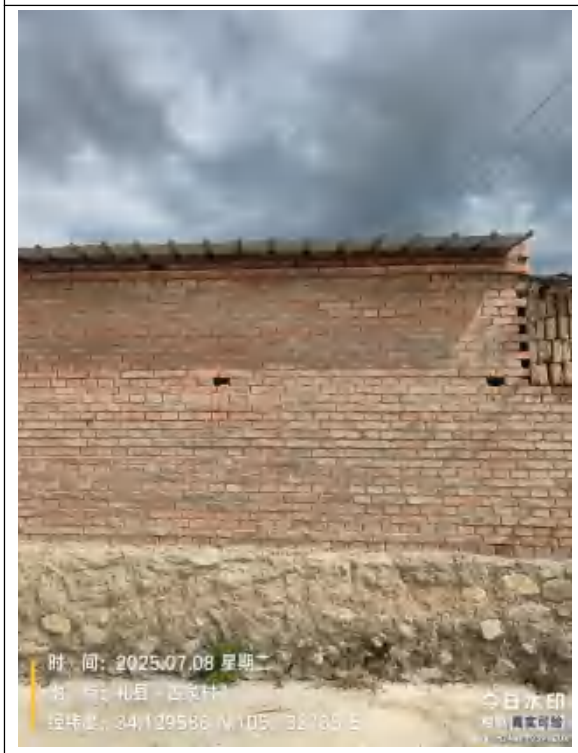
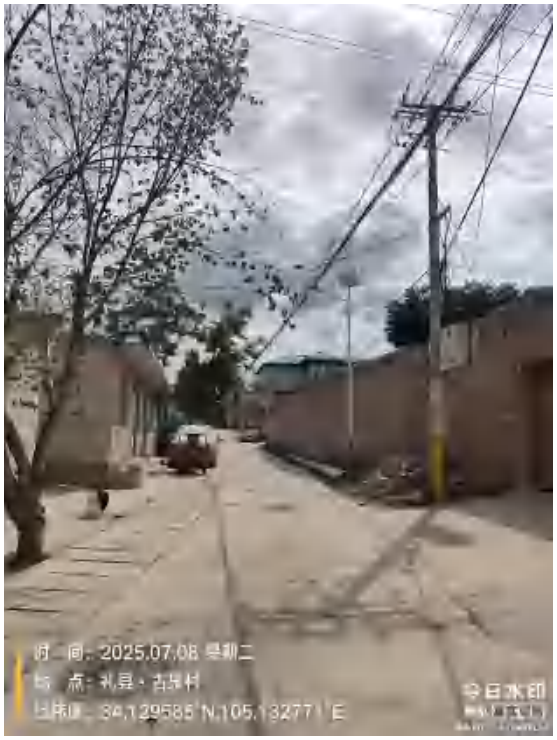
序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	1F 民房西侧	5	34	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.098
2	1F 民房东侧	5	36	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.120
3	西北侧路边	5	28	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.034
4	东北侧路边	5	23	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.045

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN03O_礼县_石坝村_E770113 基站电磁辐射环境监测点位示意图

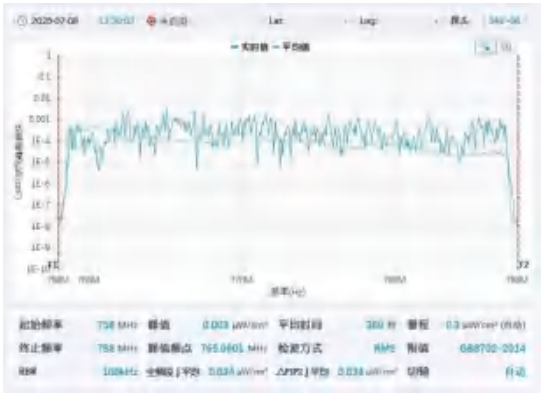


4、LN03O_礼县_石坝村_E770113 基站电磁环境监测周边照片

	
1	2
	
3	4

 时 间：2025.07.08 星期二 地 点：礼县·古泉村 经纬度：34.129604°N,105.132822°E 今日水印	 时 间：2025.07.08 星期二 地 点：礼县·古泉村 经纬度：34.129672°N,105.132913°E 今日水印
5	6

5、LN03O_礼县_石坝村_E770113 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-00147

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN_文县_石鸡坝镇薛堡寨村_H_F_H_612489

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 CMA 计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN_文县_石鸡坝镇薛堡寨村_H_F_H_612489 基站电磁辐射环境监测

1、LN_文县_石鸡坝镇薛堡寨村_H_F_H_612489 基站监测基本信息一览表

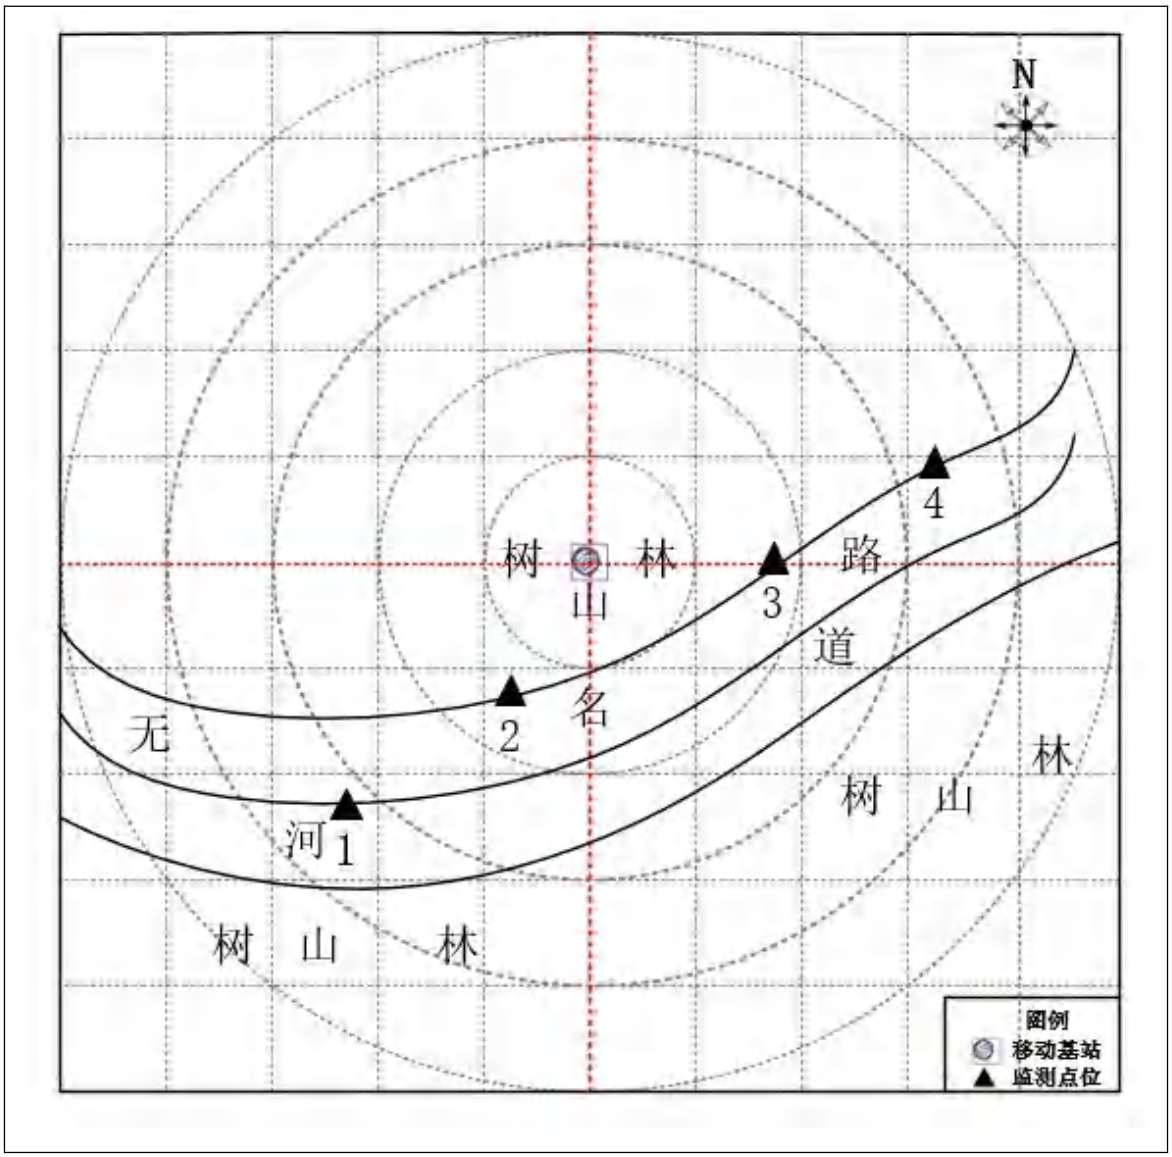
监测项目	LN_文县_石鸡坝镇薛堡寨村_H_F_H_612489 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	文县石鸡坝镇薛堡寨村		
基站坐标	东经: 104.408531 北纬: 32.989215		
塔杆架设方式	落地拉线桅杆	**天线离地高度（m）**	8
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.8.12 10:00-10:35		
监测环境条件	天气：晴 温度：28.7~29.3℃ 湿度：47.6~45.5%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN_文县_石鸡坝镇薛堡寨村_H_F_H_612489 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN_文县_石鸡坝镇薛堡寨村_H_F_H_612489 基站电磁辐射环境监测结果

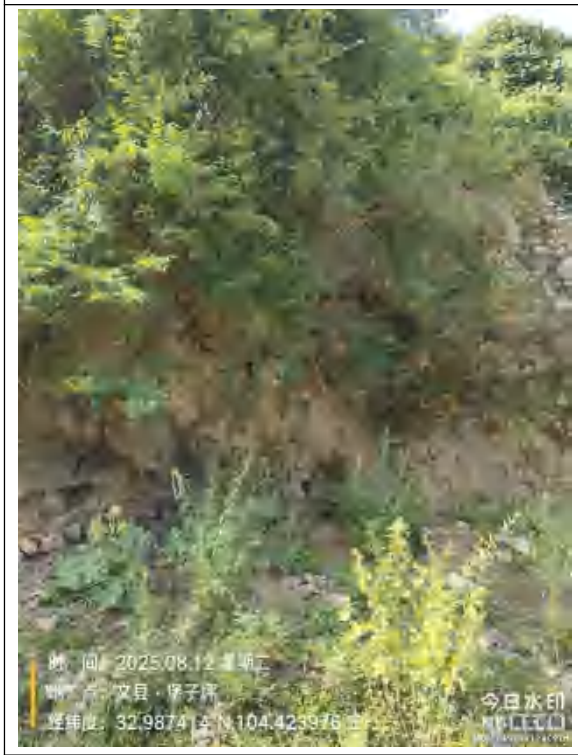
序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	道路南侧	16	33	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.029
2	西南侧路边	16	15	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.009
3	东侧路边	16	17	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.030
4	东北侧路边	16	34	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.026

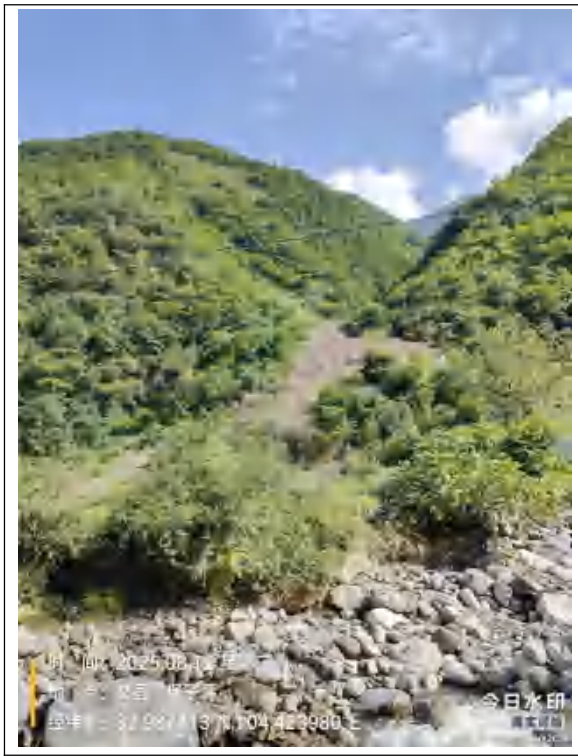
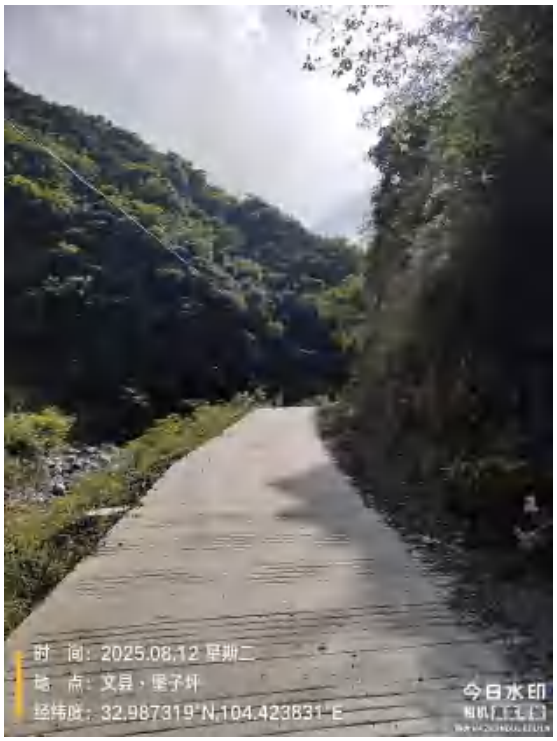
注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN_文县_石鸡坝镇薛堡寨村_H_F_H_612489 基站电磁辐射环境监测点位示意图

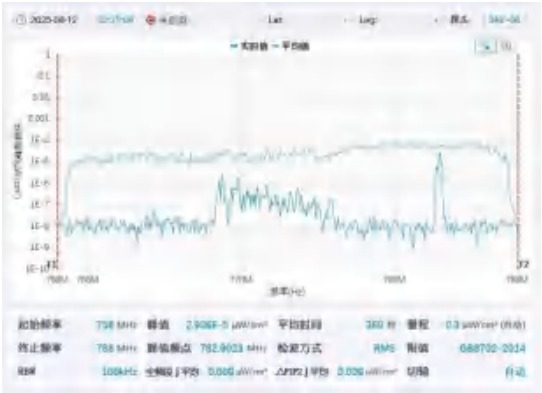
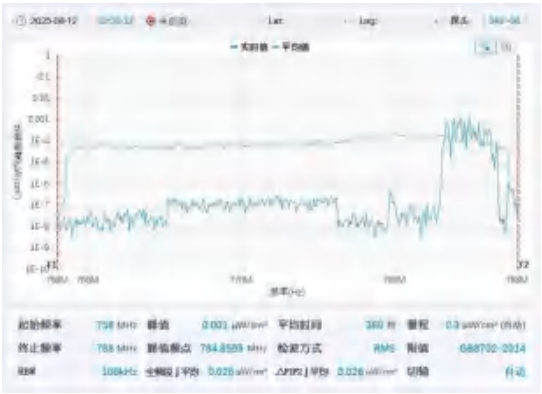


4、LN_文县_石鸡坝镇薛堡寨村_H_F_H_612489 基站电磁环境监测周边照片

	
1	2
	
3	4

	
5	6

5、LN_文县_石鸡坝镇薛堡寨村_H_F_H_612489 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-00148

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN04O_武都_歇台_E1047387

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无CMA计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN04O_武都_歇台_E1047387 基站电磁辐射环境监测

1、LN04O_武都_歇台_E1047387 基站监测基本信息一览表

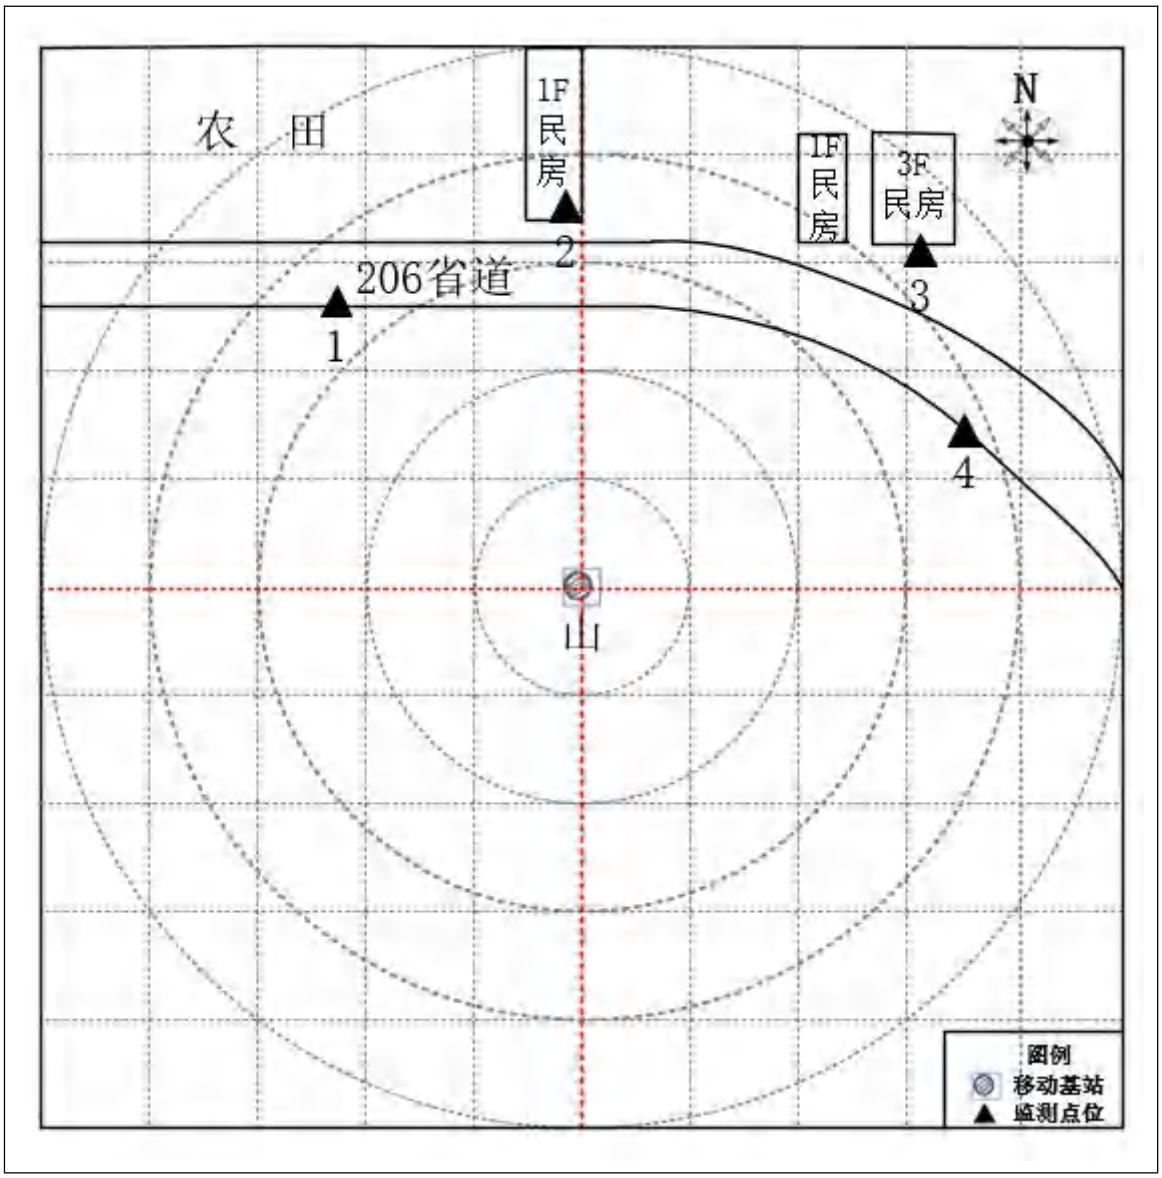
监测项目	LN04O_武都_歇台_E1047387 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	武都歇台		
基站坐标	东经: 105.236981 北纬: 33.249317		
塔杆架设方式	落地拉线桅杆	**天线离地高度（m）**	8
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.8.8 11:34-12:09		
监测环境条件	天气：阴 温度：28.8~30.4℃ 湿度：62.4~61.5%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN04O_武都_歇台_E1047387 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN04O_武都_歇台_E1047387 基站电磁辐射环境监测结果

序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	西北侧路边	26	34	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.009
2	1F 民房南侧	26	35	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.031
3	3F 民房南侧	26	44	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.016
4	东北侧路边	26	37	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.029

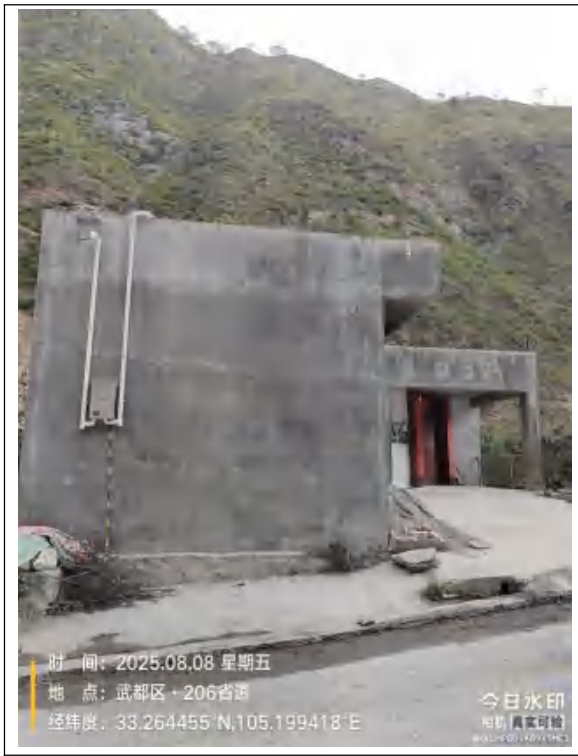
注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN04O_武都_歇台_E1047387 基站电磁辐射环境监测点位示意图

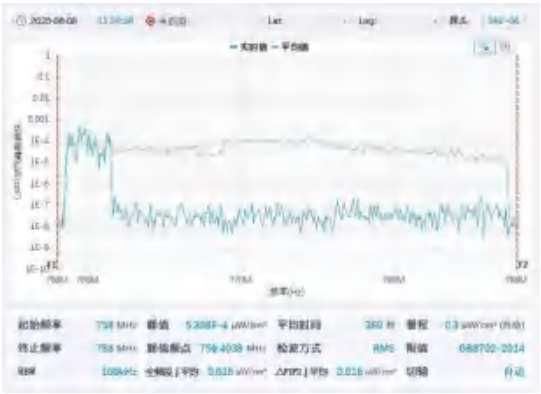


4、LN04O_武都_歇台_E1047387 基站电磁环境监测周边照片

<table>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td></tr>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>3</td><td>4</td></tr>
</table>

 时　间：2025.08.08 星期五 地　点：武都区·206省道 经纬度：33.264455°N,105.199418°E 今日水印	 时　间：2025.08.08 星期五 地　点：武都区·206省道 经纬度：33.264464°N,105.199439°E 今日水印
5	6

5、LN04O_武都_歇台_E1047387 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-00149

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：LN04O_武都_武都南山_E770537

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 CMA 计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、LN04O_武都_武都南山_E770537 基站电磁辐射环境监测

1、LN04O_武都_武都南山_E770537 基站监测基本信息一览表

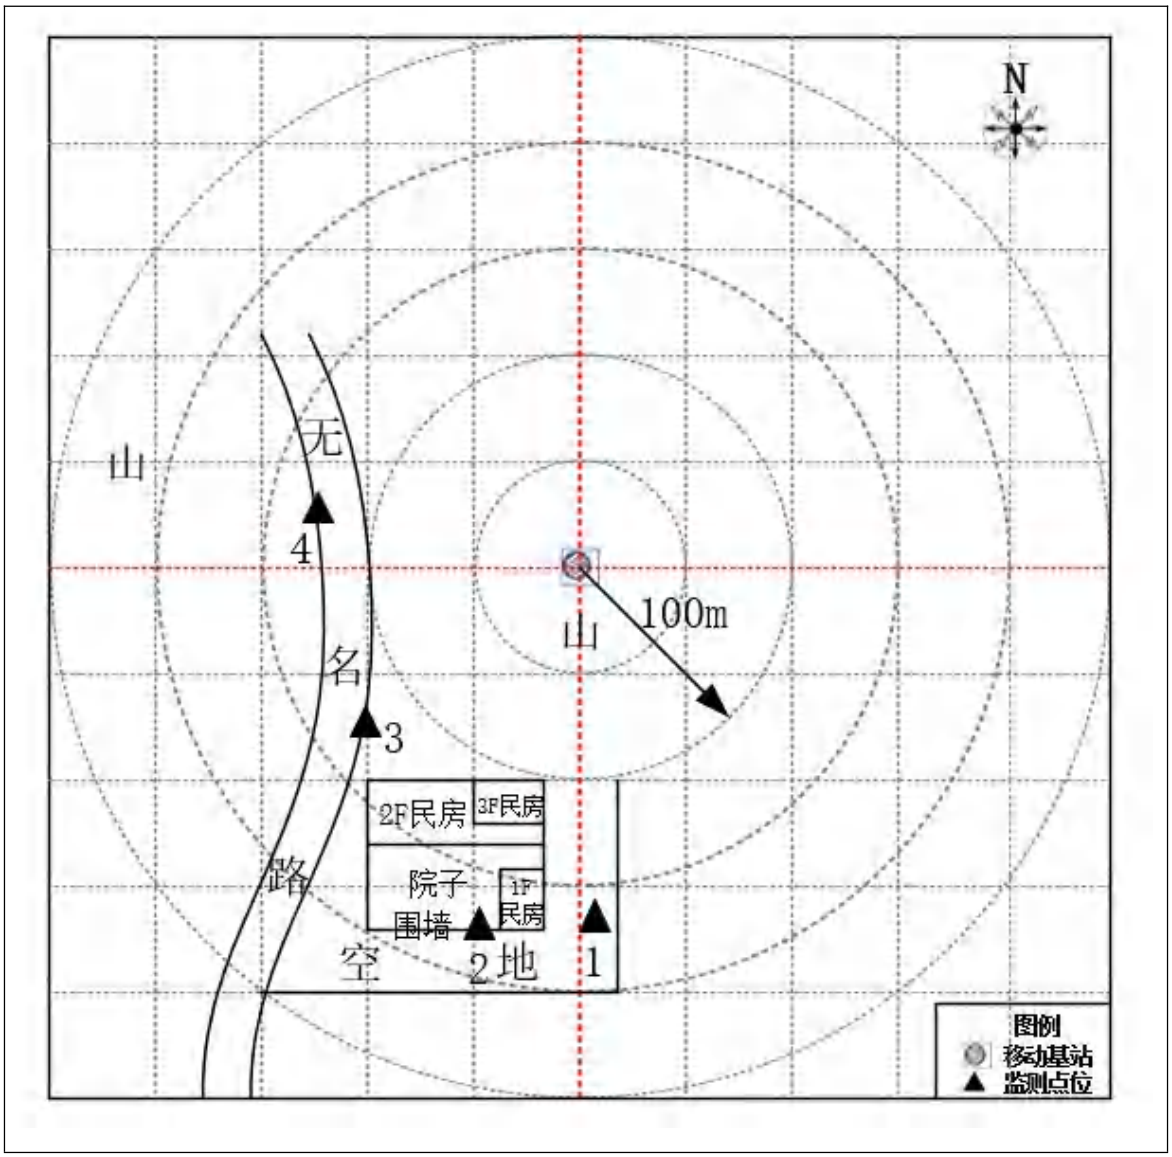
监测项目	LN04O_武都_武都南山_E770537 基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	武都南山		
基站坐标	东经: 104.889836 北纬: 33.383683		
塔杆架设方式	落地自立杆	**天线离地高度（m）**	16
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.7.25 10:01-10:35		
监测环境条件	天气：阴 温度：25.4~26.0℃ 湿度：64.3~62.9%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	LN04O_武都_武都南山_E770537 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、LN04O_武都_武都南山_E770537 基站电磁辐射环境监测结果

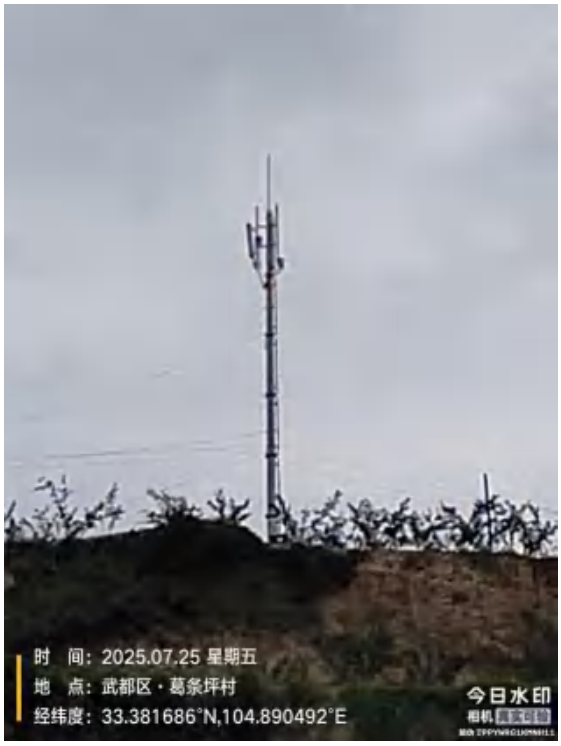
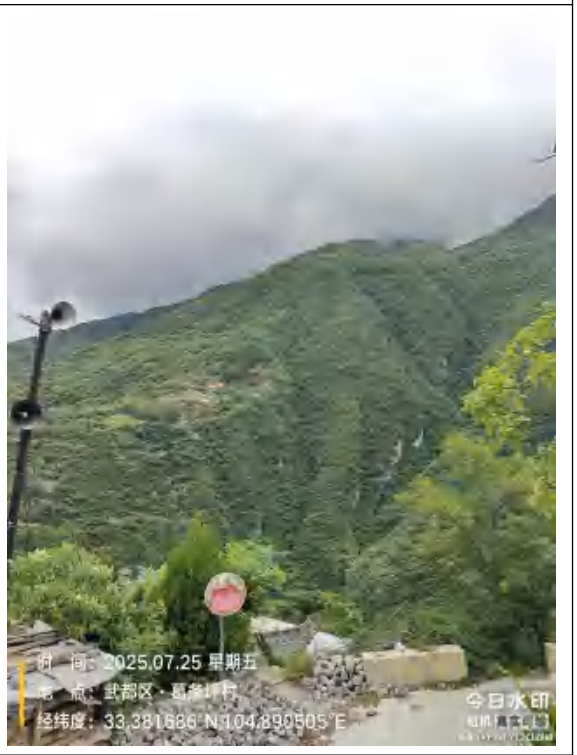
序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	东南侧空地	22	113	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.017
2	围墙南侧	22	115	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.026
3	西南侧路边	22	105	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.030
4	西北侧路边	22	105	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.026

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、LN04O_武都_武都南山_E770537 基站电磁辐射环境监测点位示意图

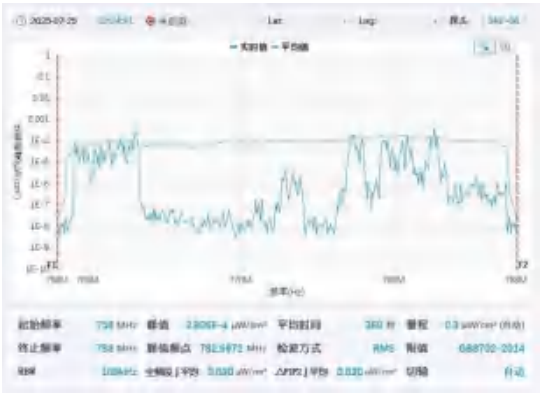
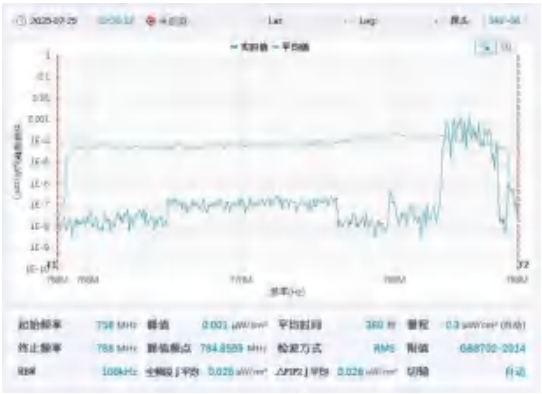


4、LN04O_武都_武都南山_E770537 基站电磁环境监测周边照片

<table>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td></tr>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>3</td><td>4</td></tr>
</table>

 时 间：2025.07.25 星期五 地 点：武都区·葛条坪村 经纬度：33.381636°N,104.890411°E 今日水印	 时 间：2025.07.25 星期五 地 点：武都区·葛条坪村 经纬度：33.381636°N,104.890411°E 今日水印
5	6

5、LN04O_武都_武都南山_E770537 基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCTC/FS2025030048-00150

委 托 单 位：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称：文县大熊猫国家公园

检 测 类 型：委托监测

监测人员：

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7 号 **电话：（0371）63289616**
邮编：450000 **电子邮件:hnkecheng@126.com**

说　明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无CMA计量认证标识无效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、文县大熊猫国家公园基站电磁辐射环境监测

1、文县大熊猫国家公园基站监测基本信息一览表

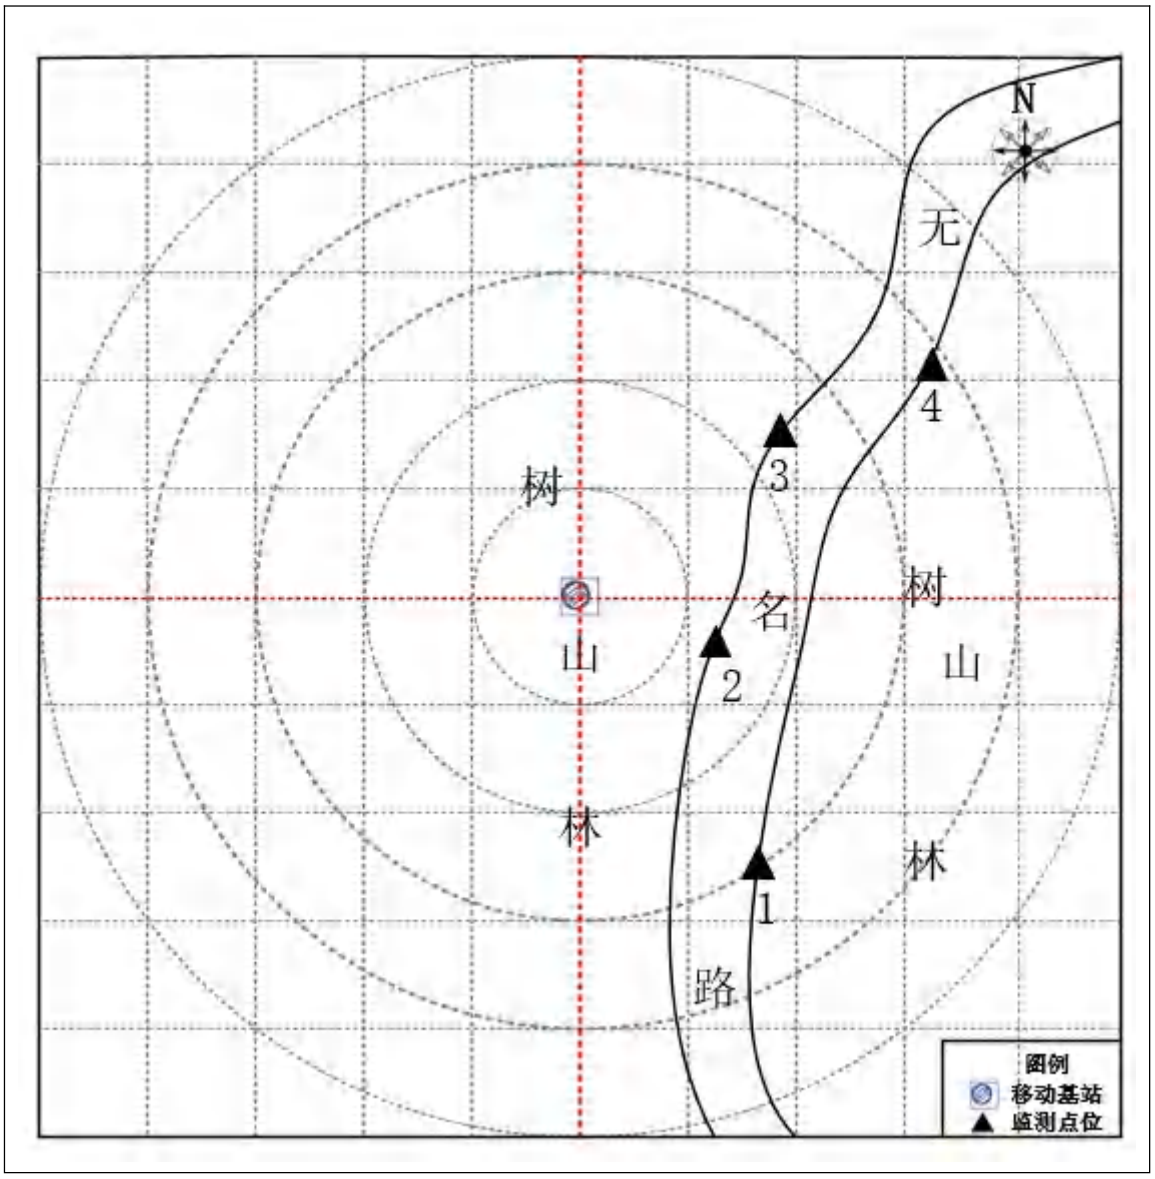
监测项目	文县大熊猫国家公园基站电磁辐射环境监测		
委托单位	中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司		
监测地点	文县大熊猫国家公园		
基站坐标	东经: 104.339622 北纬: 32.904048		
塔杆架设方式	落地拉线桅杆	**天线离地高度（m）**	7
监测类别	委托监测	**监测方式**	现场监测
委托日期	2025 年 4 月 17 日		
监测日期时间	2025.8.12 12:45-13:18		
监测环境条件	天气：多云 温度：30.5~31.0℃ 湿度：43.6~42.3%		
监测所依据的技术文件名称及代号	《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）		
使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号	仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线 主机型号：OS-4P 主机编号：T-1074 探头型号：SRF-06 探头编号：A-1234 校准证书编号：RA25Z-AQ010312 校准日期：2025 年 01 月 04 日		
仪器主要技术指标	SRF-06 探头： 测量频率范围：30MHz-6GHz 场强量程：$2.6\times10^{-9}W/m^2$~238 W/m^2 线性误差：≤±0.8dB（典型值） 测量高度：探测器离地 2m		
监测结论	文县大熊猫国家公园基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。		
备注	监测数据仅对本次监测结果负责		

2、文县大熊猫国家公园基站电磁辐射环境监测结果

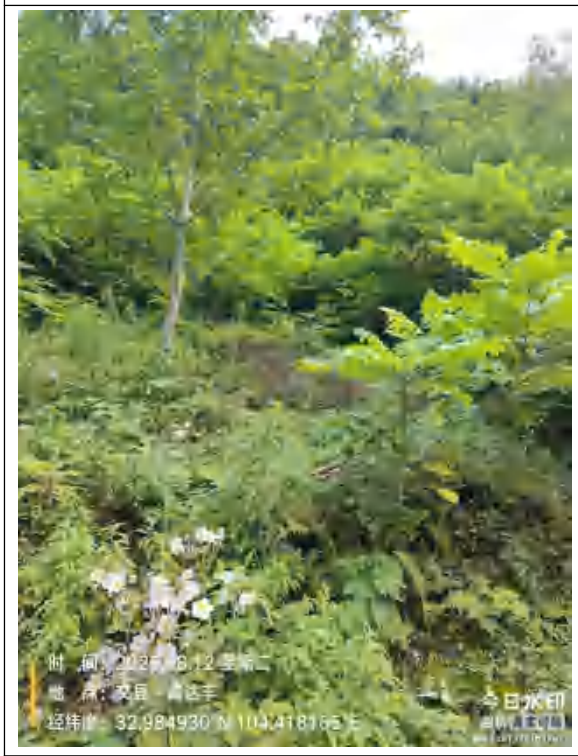
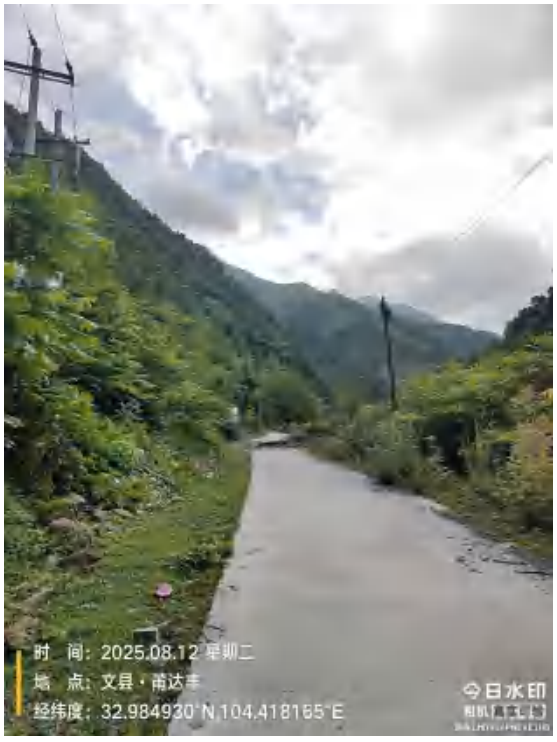
序号	监测点位描述	与天线的距离（m）		应用场景	发射天线		5G 终端设备		功率密度（μW/cm²）
		垂直	水平		运营商	下行频段（MHz）	型号	数量	
1	东南侧路边	26	30	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.062
2	道路西侧	26	14	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.055
3	东北侧路边	26	24	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.043
4	道路东侧	26	38	3	中国移动	758-788	MIPAD4	1	0.070

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他__

3、文县大熊猫国家公园基站电磁辐射环境监测点位示意图



4、文县大熊猫国家公园基站电磁环境监测周边照片

	
1	2
	
3	4

 时 间: 2025.08.12 星期二 地 点: 文县·莆达丰 经纬度: 32.984943°N,104.418140°E 今日水印	 时 间: 2025.08.12 星期二 地 点: 文县，莆达丰 经纬度: 32.984943°N,104.418140°E 今日水印
5	6

5、文县大熊猫国家公园基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

	
监测点位 1#	监测点位 2#
	
监测点位 3#	监测点位 4#